



DIONE EINBAUSTRAHLER

-  geringe Einbautiefe von nur 25 mm
-  bis 800 lm dimmbar
-  schnelle Montage durch Quick-Anschlussbox

DER PROBLEMLÖSER FÜR ENGE EINBAUSITUATIONEN

Die neue DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonisieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.



nur 25 bzw. 27 mm benötigter
Deckenhohlraum

H x Ø: 41 x 82 mm [Ausschnittmaß 68 mm]

Aluminiumgehäuse in weiß, silber, schwarz,
Chrom und Nickel gebürstet

Reflektor mit 36° Abstrahlwinkel

hochwertige COB Technologie
mit bis zu 800 lm

neuer Steckverbinder zwischen Spot und
Netzgerät für noch komfortablere Montage
z.B. nach Malerarbeiten

dimmbares Netzgerät

Quick-Anschlussbox mit Schnellverschluss
[optional mit Schraube fixierbar]
für schnelle Installation und Durchgangs-
verdrahtung für flexible und starre Leitungen
bis zu 1,5 mm² NYM

SO EINFACH GEHT'S



1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen



2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert

3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben



4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder

5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt



6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.



ZEITERSPARNIS BEI DER MONTAGE


Schnellverschluss,
optional mit Schraube fixierbar

3-polige Steckklemmen für starre
und flexible Leitungen bis zu 1,5 mm² NYM

Durchgangsverdrahtung
möglich

werkzeuglose Montage
und Press-Zugentlastung



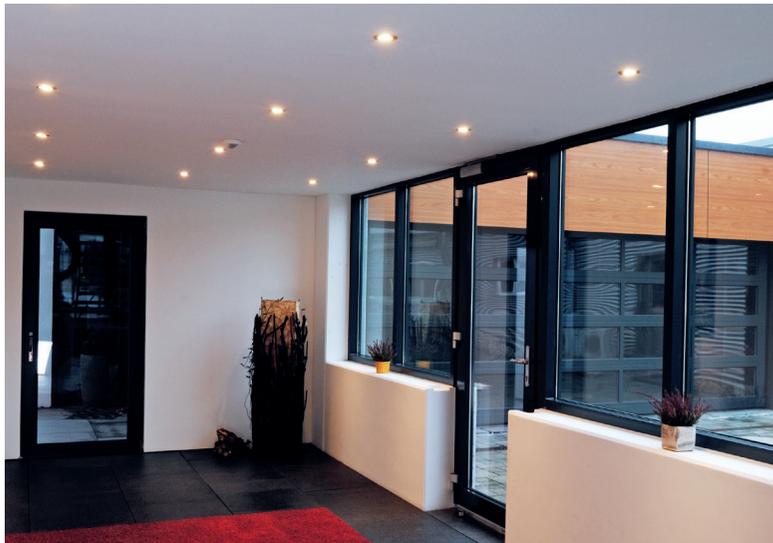

WOHNRAUM

- Wohn- und Esszimmer
- Kinderzimmer
- Arbeitszimmer
- Küche
- Flur und Treppenaufgang



GEWERBE

- Hotel
- Gastronomie
- Messe
- Ladenbau



FEUCHTRAUM


- Badezimmer
- Waschküche
- Wellness
- Schwimmhalle



DIONE

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangsverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565375	<input type="checkbox"/> weiß	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565376	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565377	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565379	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565378	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565355	<input type="checkbox"/> weiß	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565357	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565372	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565371	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565358	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565360	<input type="checkbox"/> schwarz	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565374	<input type="checkbox"/> chromfarben	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565373	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565380	<input type="checkbox"/> weiß	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565381	<input type="checkbox"/> silberfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565382	<input type="checkbox"/> schwarz	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565383	<input type="checkbox"/> chromfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565384	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €

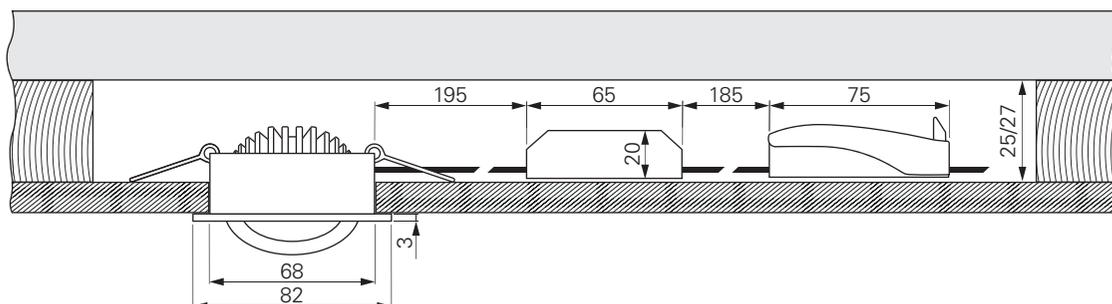




DIONE IP44

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangsverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565388	<input type="checkbox"/> weiß	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565389	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565390	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565391	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565392	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565393	<input type="checkbox"/> weiß	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565394	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565395	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565396	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565397	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565398	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565399	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565400	<input type="checkbox"/> schwarz	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565401	<input type="checkbox"/> chromfarben	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565402	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565403	<input type="checkbox"/> weiß	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565404	<input type="checkbox"/> silberfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565405	<input type="checkbox"/> schwarz	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565406	<input type="checkbox"/> chromfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565407	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €

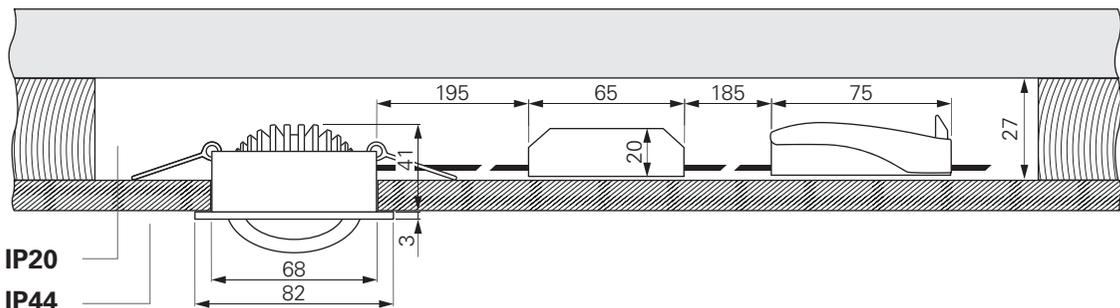

DEKO-LIGHT
Elektronik Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500
F +49 7248 9271 550

deko@deko-light.com
deko-light.com
shop.deko-light.com



MARCS EXPERTENTIPP:

»Die DIONE Deckeneinbaustrahler lassen sich sowohl bei Sanierungen als auch beim Neubau super schnell und einfach installieren. Dank des durchdachten Designs gehören Montageprobleme der Vergangenheit an.«