


SCHLOSSDIELE

INKLUSIVE
ONLINE-
RAUPLANER

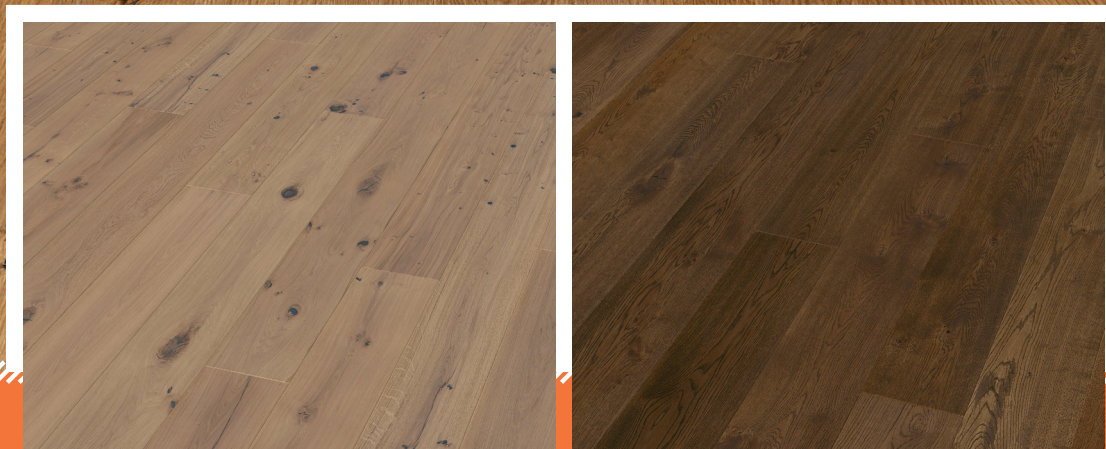

LIVING XXL [26]

PARKETTBOEDEN

WILTS
www.wilts.de



Living XXL 224

Europ. Eiche kernig, angeräuchert,
gebürstet, weiß
15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm

Living XXL 225

Europ. Eiche kernig, angeräuchert,
handgehobelt
15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm

Living XXL 226

Europ. Eiche kernig, angeräuchert,
weiß

15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm

Living XXL 227

Europ. Eiche kernig, gebürstet
15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm

Living XXL 228

Europ. Eiche kernig, gebürstet, weiß
15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm



Living XXL 229

Europ. Eiche kernig, gebürstet,
handgehobelt
15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm

Living XXL 230

Europ. Eiche kernig, gebürstet,
handgehobelt, weiß
15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm

Living XXL 231

Europ. Eiche kernig, handgehobelt,
braun

15 x 260 x 2.200 mm | VE 3,432 m²
Nutzschicht 4 mm

LIVING XXL [26] · SCHLOSSDIELE



CE EN 14041 : 2004 **Bestellware, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage** Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.
Holz ist ein natürliches Material. Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen die natürlichen und attraktiven Charakteristen. Wir haben als Ziel, dass die hier gezeigten Muster größtmögliche Nähe zum später gelieferten Produkt aufzeigen. Abweichungen zum Muster sind kein Reklamationsgrund.

LIVING XXL [26] PARKETTBÖDEN SCHLOSSDIELE

- ✓ Wohnfertig geölt, Ersteinpflege empfohlen
- ✓ V-Fase | 4-seitig
- ✓ Drop-Down Klickverbindung
- ✓ Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m² K/W
- ✓ Die Parkettböden sind für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben geeignet, jedoch nicht für die Verlegung auf einer Elektro-Fußbodenheizung

ZUBEHÖR

SOCKELLEISTEN

INKLUSIVE NOMA® FLOOR SOCKELLEISTEN

SOCKELLEISTEN [26]
HOLZ UND MEHR



PASSENDE UNTERLAGEN

Technische Daten	SILVER	FIX LP
Basismaterial	Natur-Kautschuk	Polyurethan (PU)
Rolle	8 m²	8 m²
Stärke	2 mm	2 mm
Breite	1 m	1 m
Länge	8 m	8 m
Gewicht	1,63 kg/m²	1,7 kg/m²
Trittschalldämmung	~ 20 dB	~ 18 dB
Gehschallreduzierung	~ 14 %	~ 50 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,075 m² K/W	0,01 m² K/W
Verlegung	Für die schwimmende Verlegung	Unterseite haftend, Oberseite selbstklebend



Mehr Infos in der Wilts-Trendwelt!



Verlegeanleitung



Reinigungs- und Pflegeanleitung



Aktuelle Preisliste

