

# LIVING [26]

## PARKETTBODEN



LANDHAUSDIELE



Planen Sie Ihre  
Räume mit unserem  
digitalen Raumplaner!



**WILTS**

[www.wilts.de](http://www.wilts.de)



Planen Sie Ihre Räume mit unserem digitalen Raumplaner!

LIVING 160

## LIVING [26] PARKETTBODEN LANDHAUSDIELE

- ✓ Wohnfertig geölt, Ersteinpflege empfohlen
- ✓ V-Fase | 4-seitig
- ✓ Drop-Down Klickverbindung
- ✓ Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m<sup>2</sup> K/W
- ✓ Die Parkettböden sind für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben geeignet, jedoch nicht für die Verlegung auf einer Elektro-Fußbodenheizung

 EN 14041 : 2004

Lagerware

Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.

Holz ist ein natürliches Material. Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen die natürlichen und attraktiven Charakteristen. Wir haben als Ziel, dass die hier gezeigten Muster größtmögliche Nähe zum später gelieferten Produkt aufzeigen. Abweichungen zum Muster sind kein Reklamationsgrund.



Mehr Infos in der Wilts-Trendwelt!



Verlegeanleitung



Reinigungs- und Pflegeanleitung



Aktuelle Preisliste

## ZUBEHÖR

### KLEBSTOFFE



#### Quadra 1-K STP Parkettklebstoff

- 16 kg Eimer
- Einsatzbereich:  
2- und 3-Schicht-  
parkett, Stabparkett
- Verbrauch:  
ca. 1.000 - 1.200 g/m<sup>2</sup>



#### UZIN MK 200

- 16 kg Eimer
- Einsatzbereich:  
Mehrschichtparkett,  
Stabparkett, Massivparkett
- Verbrauch:  
ca. 1.000 - 1.200 g/m<sup>2</sup>



#### Ardex AF 460

- 18 kg Eimer
- Einsatzbereich:  
Fertigparkett nach  
DIN EN 13489
- Verbrauch:  
ca. 800 - 1.500 g/m<sup>2</sup>

### PASSENDE UNTERLAGEN

Technische Daten	SILVER	FIX LP
Basismaterial	Natur-Kautschuk	Polyurethan (PU)
Rolle	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
Stärke	2 mm	2 mm
Breite	1 m	1 m
Länge	8 m	8 m
Gewicht	1,63 kg/m <sup>2</sup>	1,7 kg/m <sup>2</sup>
Trittschall- reduzierung	~ 20 dB	~ 18 dB
Gehschall- reduzierung	~ 14 %	~ 50 %
Wärmedurch- lasswiderstand	0,075 m <sup>2</sup> K/W	0,01 m <sup>2</sup> K/W
Verlegung	Für die schwim- mende Verlegung	Unterseite haftend, Oberseite selbstklebend

### SOCKELLEISTEN

INKLUSIVE  
NOMA FLOOR  
SOCKELLEISTEN

SOCKELLEISTEN [26]  
HOLZ UND MEHR

WIKES



## LIVING 158

Europäische Eiche classic, weiß

15 x 190 x 1.900 mm | Nuttschicht: 4 mm | VE: 2,888 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig





## LIVING 160

Europäische Eiche classic, gebürstet

15 x 190 x 1.900 mm | Nuttschicht: 4 mm | VE: 2,888 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig






## LIVING 163

Eiche country, angeräuchert, gealtert

15 x 189 x 1.860 mm | Nuttschicht: 4 mm | VE: 2,813 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig

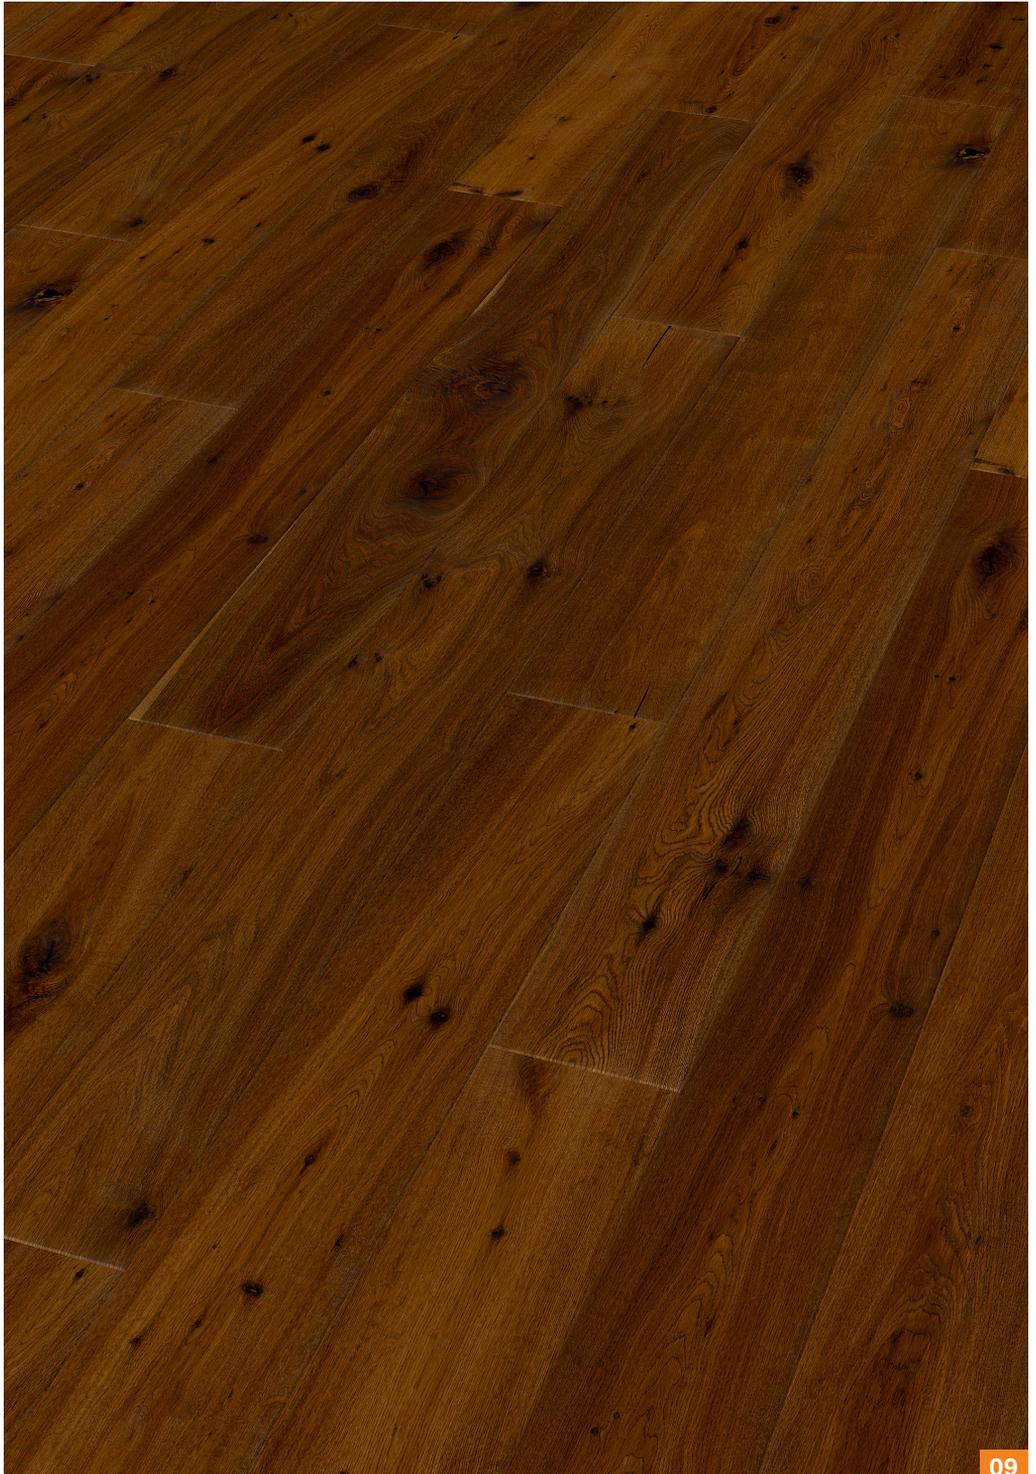




## LIVING 170

Eiche antik, angeräuchert, handgehobelt

15 x 189 x 1.860 mm | Nuttschicht: 4 mm | VE: 2,813 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig

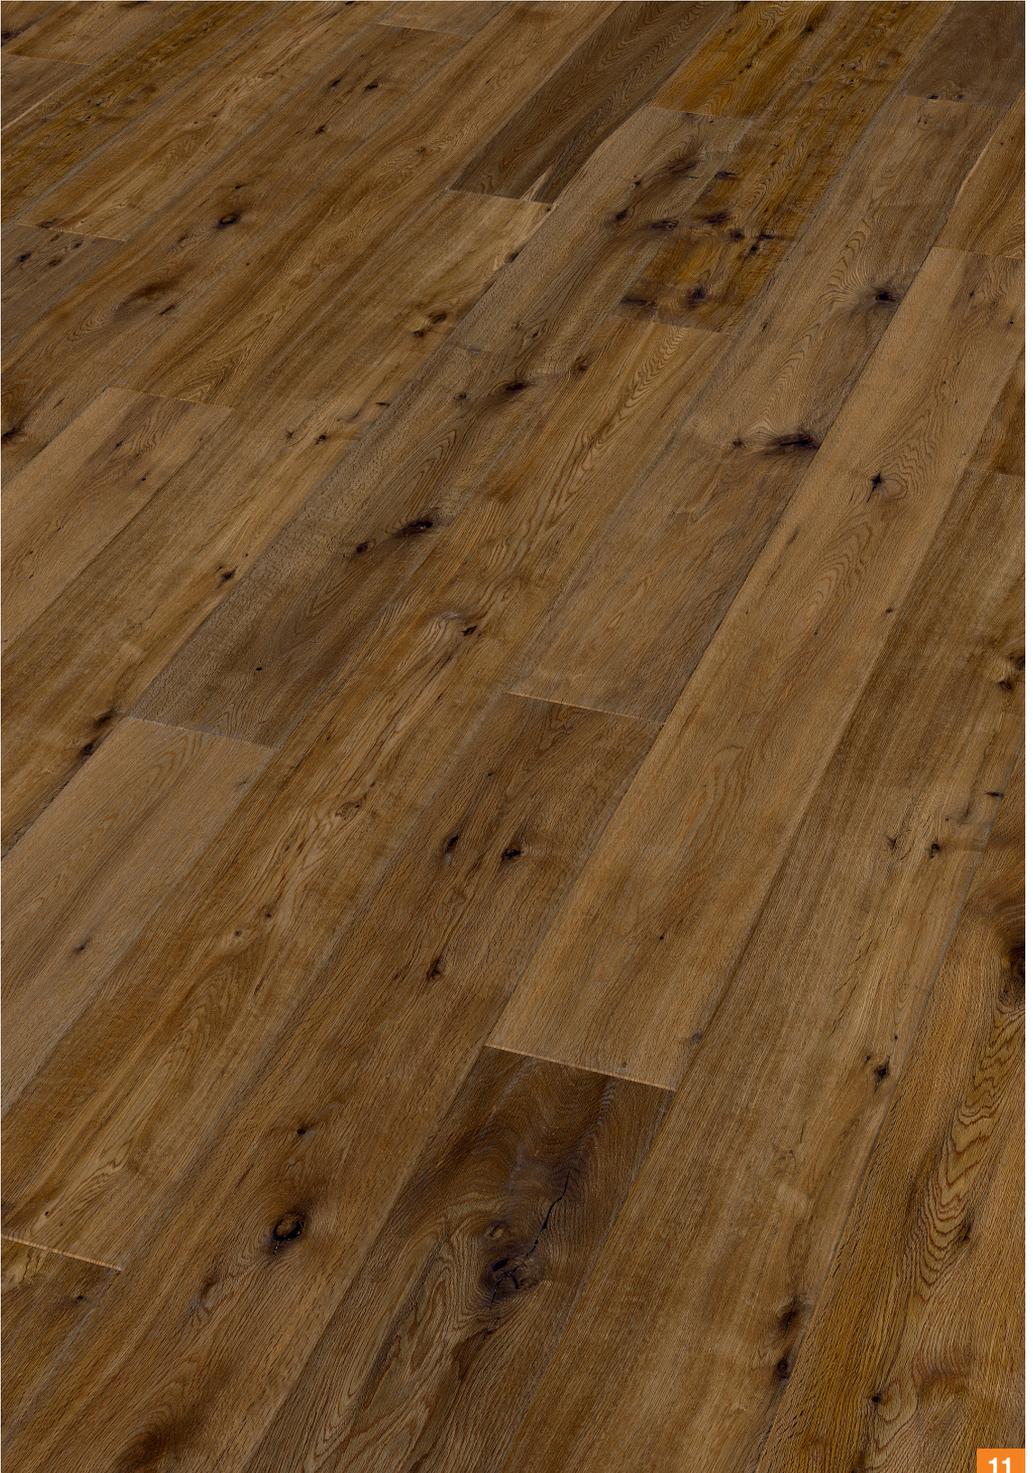




## LIVING 171

Eiche antik, leicht gebürstet, angeräuchert, handgehobelt, weiß

15 x 189 x 1.860 mm | Nuttschicht: 4 mm | VE: 2,813 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig

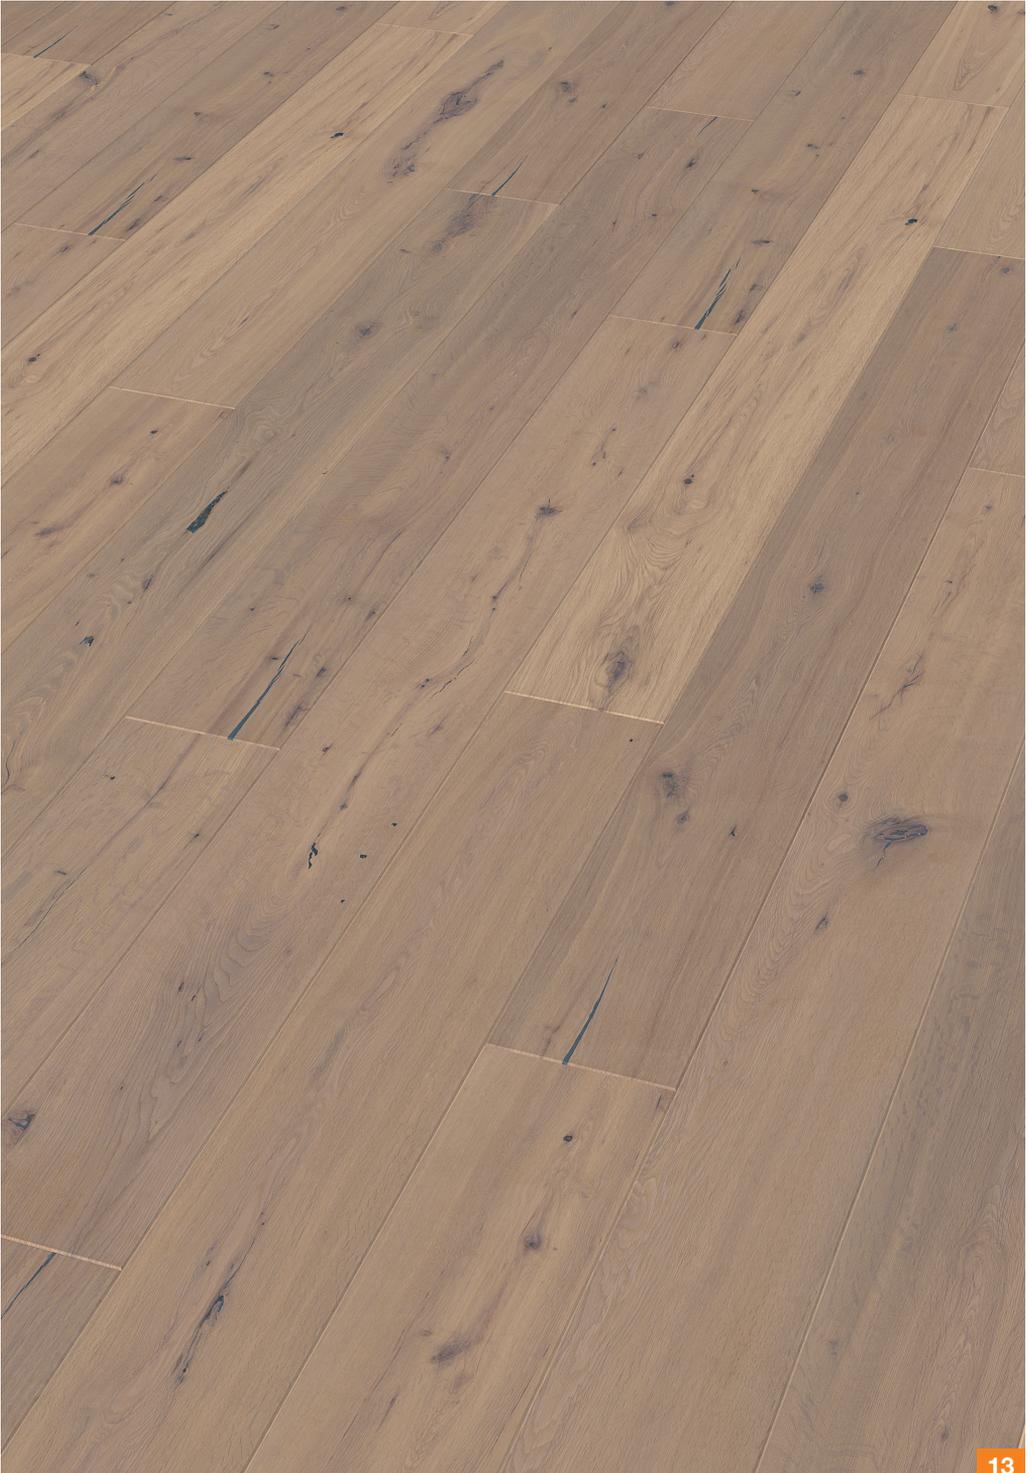



**LIVING 190**

**Europäische Eiche markant**

14 x 190 x 1.900 mm | Nuttschicht: 3 mm | VE: 2,888 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig






## LIVING 191

Europäische Eiche markant, gebürstet

14 x 190 x 1.900 mm | Nuttschicht: 3 mm | VE: 2,888 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig

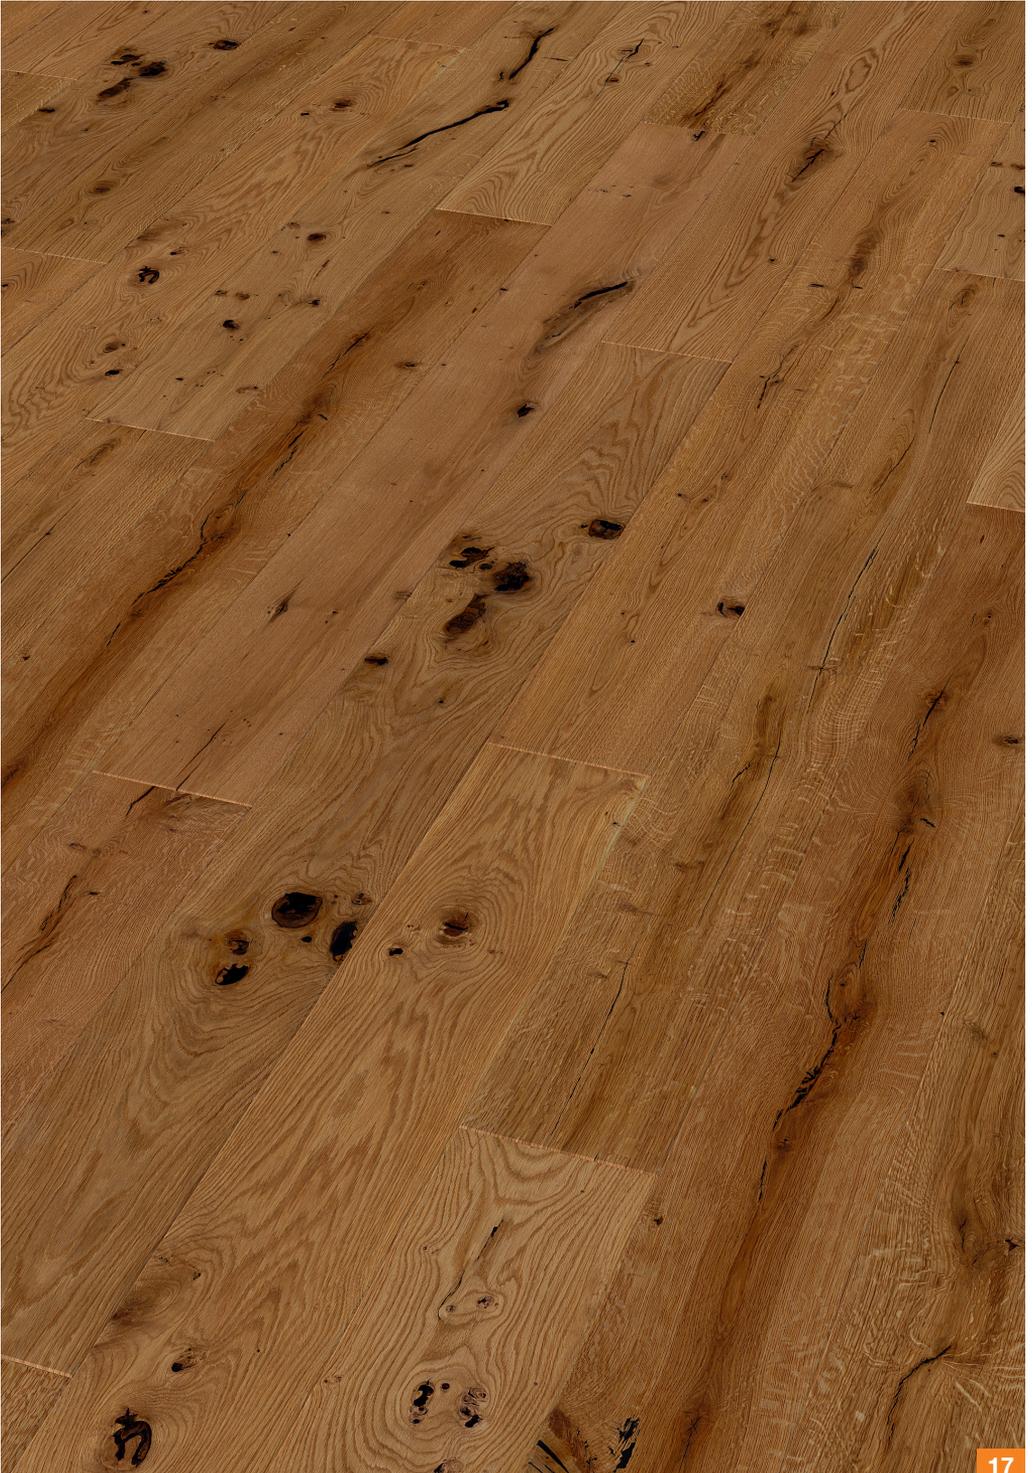




## LIVING 192

Europäische Eiche markant, weiß

14 x 190 x 1.900 mm | Nuttschicht: 3 mm | VE: 2,888 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig

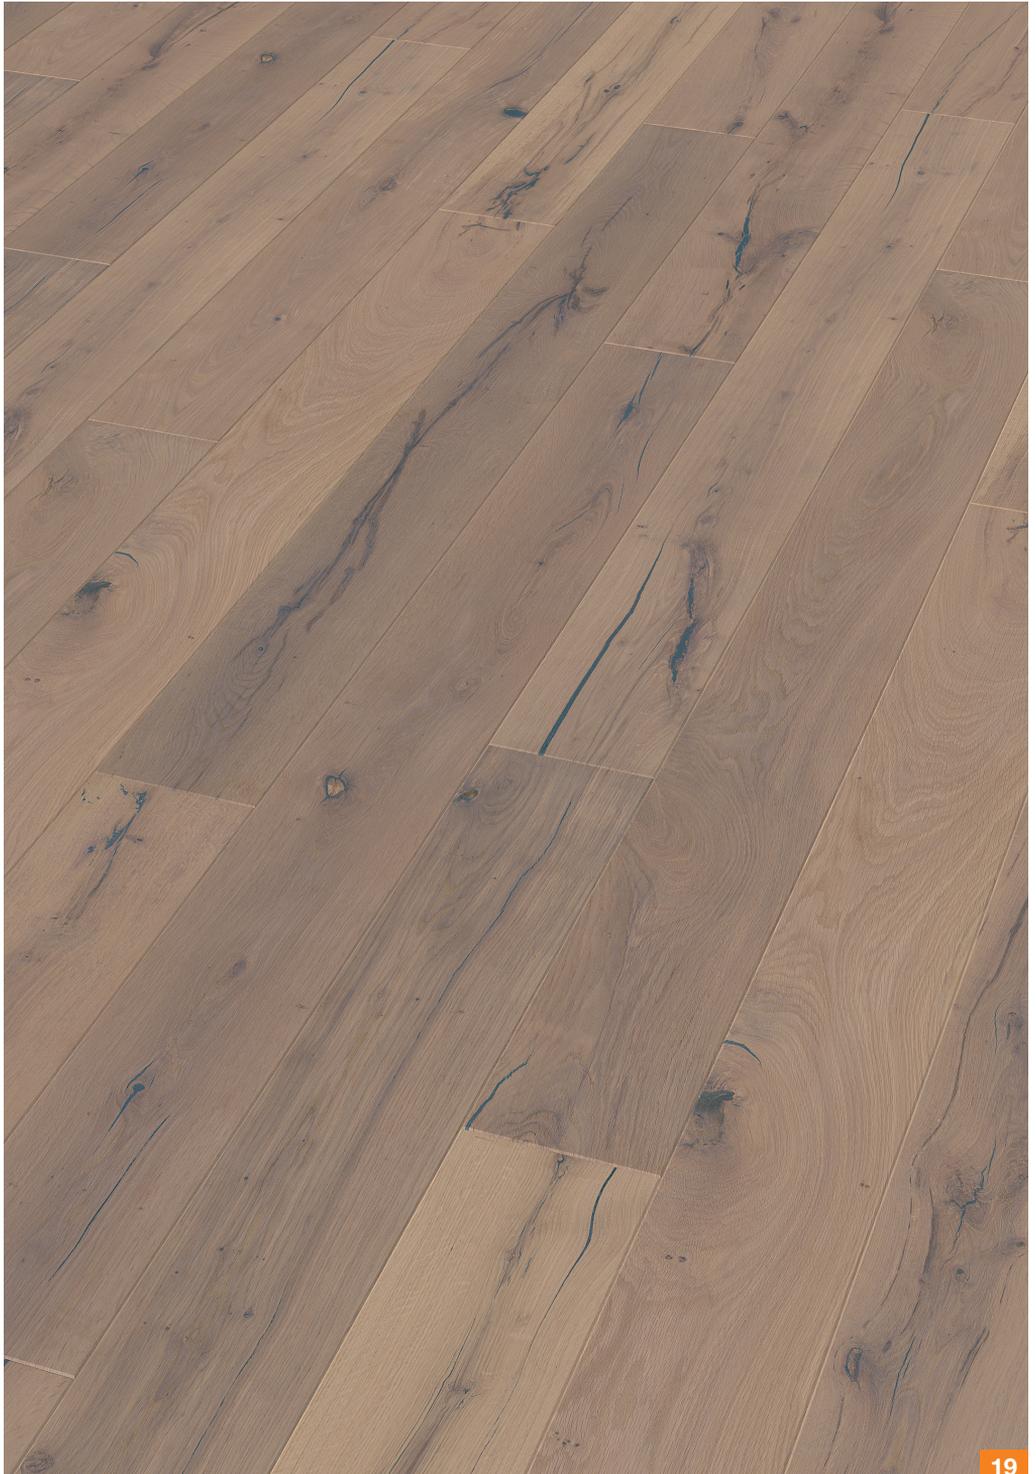



## LIVING 193

Europäische Eiche markant, gebürstet, weiß

14 x 190 x 1.900 mm | Nuttschicht: 3 mm | VE: 2,888 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig





## LIVING 204

Europäische Eiche markant, handgehobelt

14 x 190 x 1.900 mm | Nuttschicht: 3 mm | VE: 2,888 m<sup>2</sup> | V-Fase / 4-seitig

