

**WILTS**

[www.wilts.de](http://www.wilts.de)



**LAMINAT V4 [26]**

LAMINATBODEN



## LANGLEBIG und STRAPAZIERFÄHIG

Wer einen pflegeleichten und langlebigen Bodenbelag sucht, ist mit einem Laminatboden hervorragend beraten.

Die hochwertige Schutzschicht von Melaminharz und der Trägerplatte sichert eine hohe Strapazierfähigkeit.

Zusätzlich macht die Aquaprotect-Technologie den Bodenbelag widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten. Bis zu 6 Stunden widersteht der Laminatboden stehendem Wasser: kein Aufquellen oder Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen. Selbst für gewerbliche Räume, die einer normalen Belastung ausgesetzt sind, schaffen die Laminatböden der Laminat V4 Kollektion ein ansprechendes Raumgefühl mit angenehmer Raumakustik. Darüber hinaus verleihen V-Fugen, die bereits bei der Herstellung der Laminatdielen erzeugt werden, Laminatböden eine ganz besondere optische Tiefe.

Zeichnen Sie Fußböden mit den Laminatböden der Laminat V4 Kollektion mit einer authentischen Oberfläche aus. Qualität, Leistung und Design perfekt aufeinander abgestimmt.



Planen Sie Ihre Räume mit unserem **digitalen Raumplaner!**



Aktuelle Preisliste

## TECHNISCHE DATEN

	Standards	Laminat V4 [26]
Nutzungsklasse	EN 13329	
Abmessung	-	<b>1.261 x 192 mm (L x B)</b>
Stärke	-	<b>8 mm</b>
Fase	-	<b>4V lackiert</b>
Verpackung	-	<b>Paket: 9 Paneele / 2,179 m<sup>2</sup> Palette: 52 Pakete / 113,308 m<sup>2</sup></b>
Verriegelung	-	<b>Uniclic</b>
Abriebklasse	EN 13329	<b>AC 4</b>
Brandverhalten	EN 13501-1	<b>Cfl-s1</b>
Lichtechtheit	EN ISO 4892	<b>Grauskala: Klasse 4</b>
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12996:2001	<b>0,055 m<sup>2</sup> K/W</b>
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	<b>geeignet - Typ (W)</b>
Rutschhemmung	EN 13893	<b>DS</b>



EN 14041 : 2004

Die Eigenschaften der Bodenbeläge können sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern.

## **LAMINAT 4001**

Honey Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4101

12 x 58 x 2.400 mm

## **LAMINAT 4002**

Natural Varnished Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4102

12 x 58 x 2.400 mm

## LAMINAT 4003

Sunset Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4103

12 x 58 x 2.400 mm

## **LAMINAT 4004**

Frozen Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4104

12 x 58 x 2.400 mm

## **LAMINAT 4005**

Ocean Grey Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4105

12 x 58 x 2.400 mm

## LAMINAT 4006

Brandon Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4106

12 x 58 x 2.400 mm

## **LAMINAT 4007**

Natural Beige Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4107

12 x 58 x 2.400 mm

## LAMINAT 4008

Victorian Brown Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m<sup>2</sup>

passende Sockelleiste: 4108

12 x 58 x 2.400 mm

## WILTS

### WILTS AQUA SILENT

WILTS AQUA SILENT



### WILTS AQUA SILENT



### AQUA SILENT




### WILTS AQUA SILENT




### WILTS



### WILTS AQUA SILENT

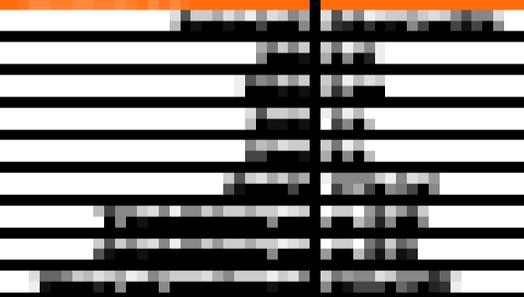

### WILTS AQUA SILENT

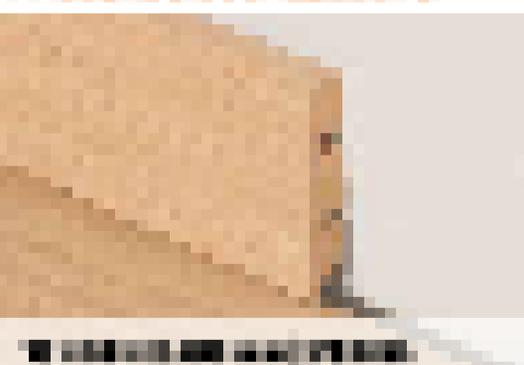


Pflegehinweis



Pflegehinweis



Verlegeanleitung

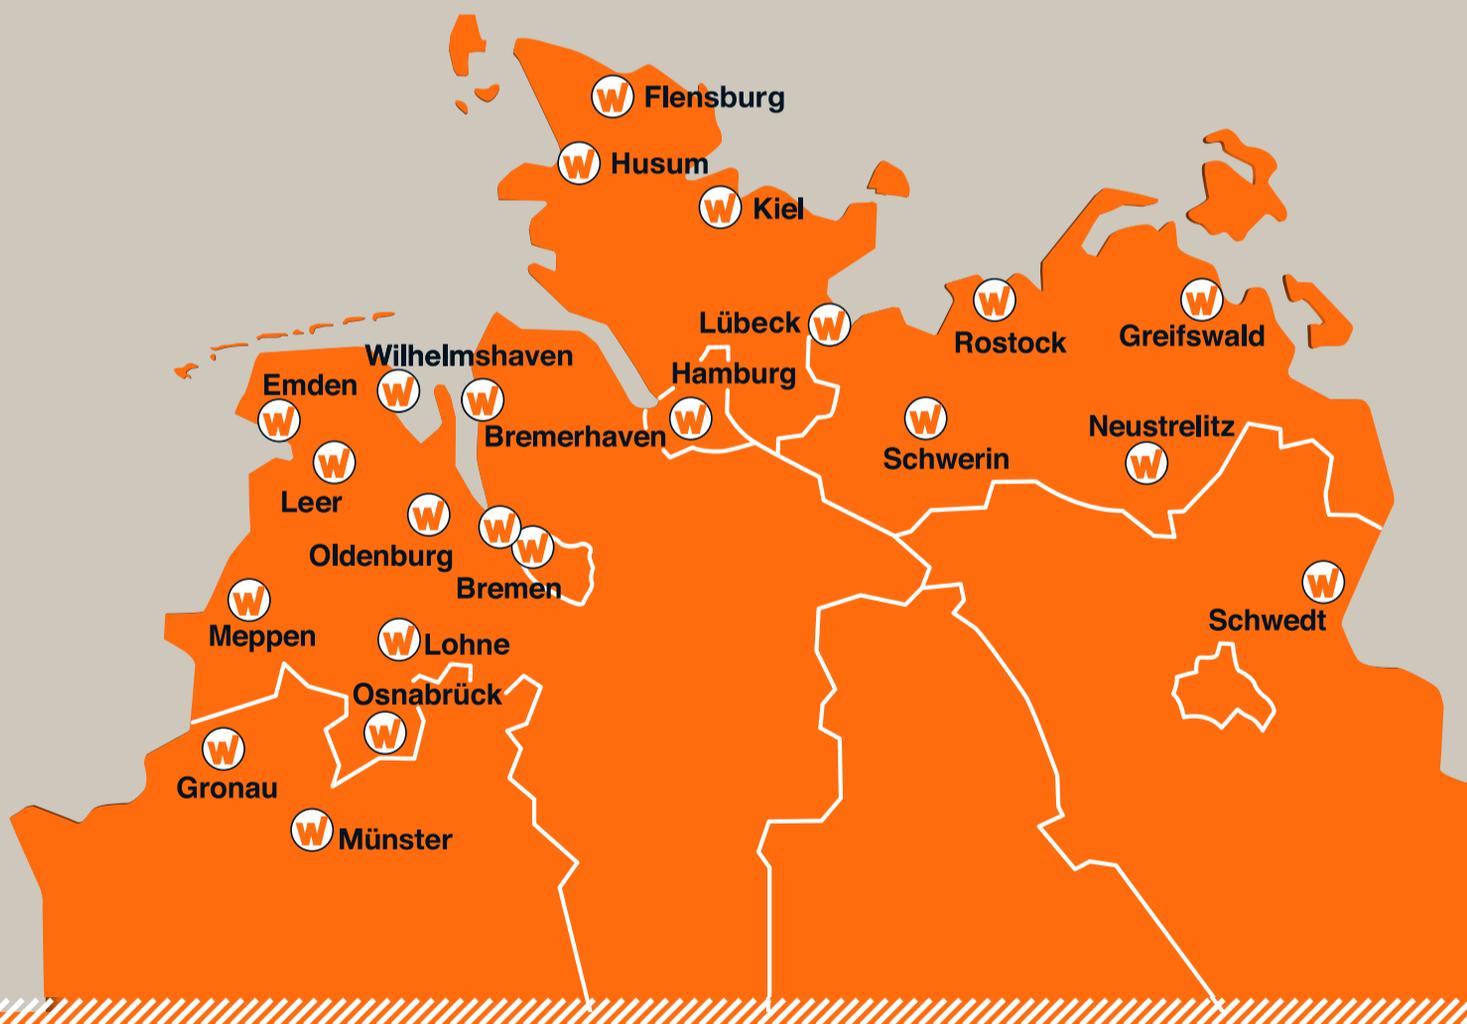

**WILTS**

[www.wilts.de](http://www.wilts.de)