


LAMINAT [26]

LAMINATBODEN

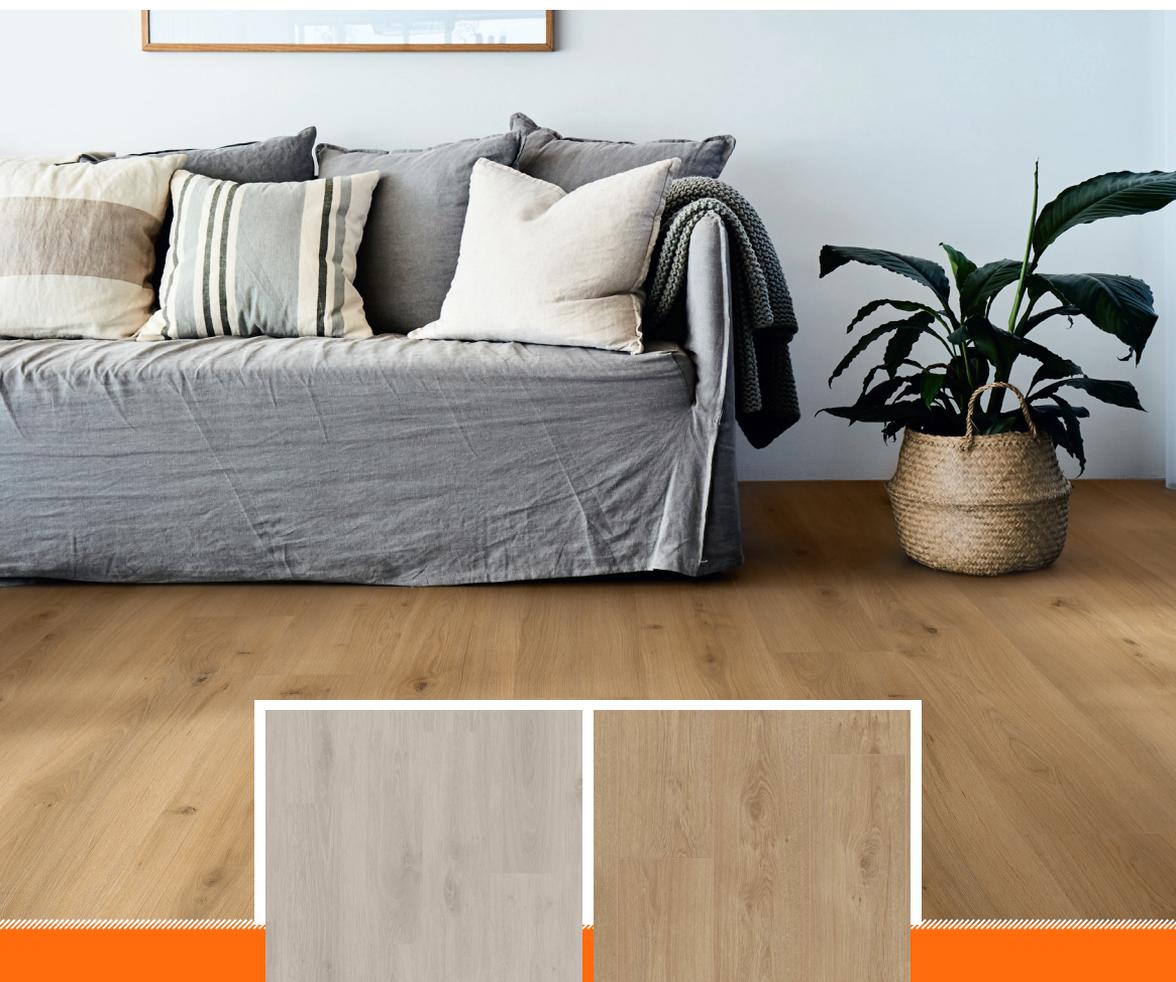

OPTIMALES RAUMGEFÜHL

Wer einen pflegeleichten und langlebigen Bodenbelag sucht, ist mit einem Laminatboden hervorragend beraten.

Die hochwertige Schutzschicht von Melaminharz und der Trägerplatte sichert eine hohe Strapazierfähigkeit. Selbst für gewerbliche Räume, die einer normalen Belastung ausgesetzt sind, schaffen die Laminatböden der Laminat Kollektion ein

ansprechendes Raumgefühl mit angenehmer Raumakustik und sehen repräsentativ aus. Und dabei ist das Laminat schnell und leicht zu verlegen.

Zeichnen Sie Fußböden mit den Laminatböden der Laminat Kollektion mit einer authentischen Oberfläche aus. Qualität, Leistung und Design perfekt aufeinander abgestimmt.



Technische Daten	Standards	Laminat [26]
Nutzungsklasse	EN 13329	
Abmessung	-	1.261 x 192 mm (L x B)
Stärke	-	7 mm
Fase	-	scharfkantig
Verpackung	-	Paket: 10 Paneele / 2,421 m ² Palette: 52 Pakete / 125,892 m ²
Verriegelung	-	Uniclic
Abriebklasse	EN 13329	AC 4
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Lichtechtheit	EN ISO 4892	Grauskala: Klasse 4
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12996:2001	0,051 m ² K/W
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	geeignet - Typ (W)
Rutschhemmung	EN 13893	DS



EN 14041 : 2004

Die Eigenschaften der Bodenbeläge können sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern.

ZUBEHÖR

PASSENDE UNTERLAGE

Technische Daten	ROLLENKORK	MAXI	AQUA SILENT
Basismaterial	Kork	Polyethylen (PE)	Polyethylen (PE)
Rolle	10 m ²	12,5 m ²	25 m ²
Stärke	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Breite	1 m	1 m	1 m
Länge	10 m	12,5 m	25 m
Gewicht	0,40 kg/m ²	0,21 kg/m ²	0,28 kg/m ²
Trittschallreduzierung	~ 17 dB	~ 19 dB	~ 19 dB
Geschallreduzierung	~ 5 %	~ 20 %	~ 10 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,044 m ² K/W	0,038 m ² K/W	0,041 m ² K/W

PASSENDE SOCKELLEISTE



PROFILSYSTEME



Planen Sie Ihre Räume mit unserem digitalen Raumplaner!



Verlegeanleitung



Pflegehinweis



Aktuelle Preisliste



LAMINAT 5001 | Cinnamon Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5101





LAMINAT 5002 | Chocolate Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5102





LAMINAT 5003 | Beech

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5103





LAMINAT 5004 | Hazel Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5104





LAMINAT 5005 | Pecan Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5105





LAMINAT 5006 | Sterling Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5106





LAMINAT 5007 | Natural Varnished Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5107





LAMINAT 5008 | Ivory Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5108





LAMINAT 5009 | Blond Oak

1.261 x 192 x 7 mm | VE 2,421 m²

PASSENDE SOCKELLEISTE 5109



LAMINAT PFLEGE- HINWEIS

EINFACH EIN LEBEN LANG GUT AUSSEHEN.



Pflegehinweis

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen, bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Für harte Bodenbeläge, wie z.B. Laminatböden sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch MöbelfüÙe sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden. Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden dabei entfernt. Hierzu nehmen sie **RZ PUR Reiniger** 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei starker, fest anhaftender Verschmutzung ist **RZ PUR Reiniger** höher konzentriert bis 1:1 anwendbar. Die Reinigungslösung wird mit Hilfe des **RZ Klapphalters** und einem **RZ Feinfasermopp** auf dem Boden verteilt und so lange gereinigt bis der Boden sauber ist. Ein Nachwischen ist nicht notwendig. Nach vollständiger Abtrocknung kann die Fläche wieder begangen werden.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass nur so viel Reinigungslösung wie notwendig verwendet wird.

Laufende Unterhaltsreinigung:

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und lose Verschmutzungen werden mit einem Staubsauger entfernt. Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen wird **RZ PUR Reiniger** in einer Verdünnung von ca. 1:200 (ca. 50 ml auf 10 Liter Wischwasser) verwendet. Die Reinigungslösung wird mit Hilfe des **RZ Klapphalters** und einem **RZ Feinfasermopp** auf dem Boden verteilt und so lange gereinigt, bis der Boden sauber ist. Ein Nachwischen ist nicht notwendig. Nach vollständiger Abtrocknung kann die Fläche wieder begangen werden.

Wasser und Reinigungsmittel sind sparsam einzusetzen (nebelfeuchtes Wischen).

Hinweis: Ein Wechsel des Reinigungs- und Pflegemittels kann die besondere Pflegewirkung negativ beeinträchtigen.

Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken und Gummiabstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Bodenfleckenlöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

