

# FUTURA [29]

## DESIGNBELÄGE





# Holzplanke

Futura 100-01 Kleben

Format: 188 x 1.228 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,69 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-51 Klicken

Format: 181 x 1.220 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 101





## Fischgrät



Futura 111-01 Kleben

Format: 113 x 678 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,68 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 111-51 Klicken

Format: 110 x 660 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,32 m<sup>2</sup> | 4V-Fuge  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 101



# Holzplanke

Futura 100-02 Kleben

Format: 188 x 1.228 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,69 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-52 Klicken

Format: 181 x 1.220 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 102







## Holzplanke



Futura 100-03 Kleben

Format: 188 x 1.228 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,69 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-53 Klicken

Format: 181 x 1.220 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup> | 4V-Fuge  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 103



# Holzplanke

Futura 100-04 Kleben

Format: 188 x 1.228 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,69 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-54 Klicken

Format: 181 x 1.220 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup> | 4V-Fuge  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 104





## Holzplanke



Futura 100-05 Kleben

Format: 188 x 1.228 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,69 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-55 Klicken

Format: 181 x 1.220 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup> | 4V-Fuge  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 105



# Holzplanke

Futura 100-06 Kleben

Format: 188 x 1.228 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,69 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-56 Klicken

Format: 182 x 1.220 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,66 m<sup>2</sup> | 2V-Fuge  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 106







## Holzplanke



Futura 100-07 Kleben

Format: 188 x 1.228 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,69 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-57 Klicken

Format: 181 x 1.220 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup> | 4V-Fuge  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 107



# Steinfliese

Futura 100-08 Kleben

Format: 457,2 x 914,4 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,34 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast

Lagerware

Futura 100-58 Klicken

Format: 471 x 915 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,59 m<sup>2</sup> | 4V-Fuge

Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 108





## Steinfliese



Futura 100-09 Kleben

Format: 457,2 x 914,4 x 3,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 3,34 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast  
Lagerware

Futura 100-59 Klicken

Format: 471 x 915 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm | VE: 2,59 m<sup>2</sup> | 4V-Fuge  
Lagerware

empf. Sockelleiste Futura 109

# Für jede Treppe eine Lösung

## Box A. Gerade Stufe

Dieses Set enthält eine beidseitig gekantete Tafel für bis zu 2 Trittstufen, sowie eine ungekantete Tafel für 2 Setzstufen für eine gerade Treppe.




## Box B. Wendel- oder Spindeltreppenstufe

Dieses Set enthält eine beidseitig gekantete Tafel für bis zu 2 Trittstufen, sowie eine ungekantete Tafel für 2 Setzstufen einer gewendelte Treppe.




## Box C. Austrittsstufe

Dieses Set enthält eine Austrittsstufe und eine Setzstufe in der gewählten Optik. Dank dieser Austrittsstufe schließt die letzte obere Stufe perfekt an Ihren vorhandenen Boden an.




## Box D. Seitenblenden

Dieses Set enthält zwei Seitenblenden (links & rechts) für Treppen mit offenen Stufen.



## Box E. Beleuchtung

Dieses Set enthält eine Blende mit LED-Beleuchtung.




## Box F. Adapter-Set

Dieses Set enthält das vollständige Anschluss-Set mit dem Trafo und den erforderlichen Konnektoren.



## Empfohlene Sockelleiste

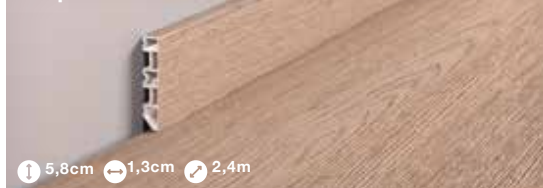



# Verlegeanleitung

## Allgemeine Informationen

Um eine fachgerechte Verlegung und die Gültigkeit unserer Garantie sicherzustellen, ist die genaue Einhaltung der Verlegeanleitung erforderlich. Für weiterführende Informationen nutzen Sie bitte den abgebildeten QR-Code.



Verlegeanleitung

**Coretec®**



**6 mm Dehnungsfuge an allen Wänden einhalten.**



**Erste Reihe mit Federseite zur Wand verlegen.**



**Letztes Paneel der Reihe unter Berücksichtigung der Dehnungsfuge passgenau zuschneiden.**



**Zweite Reihe mit versetztem Paneel beginnen.**



**Paneele längsseitig einklicken.**



**Stirnseite mit geeignetem Schlagklotz und Hammer schließen.**



**Paneele der zweiten Reihe längsseitig einklicken.**



**Letztes Paneel der zweiten Reihe unter Berücksichtigung der Dehnungsfuge passgenau zuschneiden.**



**Staub und Schmutz sorgfältig entfernen.**

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

## Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

## Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Für elastische Bodenbeläge sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden. Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

## Bauschlussreinigung:

**Hinweis: Wasser immer sparsam verwenden, Gefahr der Unterwanderung des Systems.** Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ PUR Reiniger** (1:200 - 1:10 mit Wasser verdünnt je nach Verschmutzungsgrad) oder bei starken Verschmutzungen **RZ Grundreiniger Universal** (1:10 mit Wasser verdünnt) gemäß Gebrauchsbeschreibung. Die Reinigungslösung wird **nebelfeucht** auf dem Belag verteilt und mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und rotem Pad in Teilabschnitten abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen (opt. Wolff Starvac) und der Bodenbelag (**nur zutreffend nach der Anwendung von RZ Grundreiniger Universal**) anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. Es ist darauf zu achten, dass nur soviel Wasser wie notwendig verwendet wird, Wasserüberschuss ggf. mit dem Nasssauger entfernen.

## Laufende Unterhaltsreinigung:

### Manuelle Reinigung:

**Hinweis: Wasser immer sparsam verwenden, Gefahr der Unterwanderung des Systems.** Böden mit erhöhten Ansprüchen an die Rutschsicherheit, mit erhöhtem Schmutzaufkommen, Belastungen mit Wachs, Fetten, Öl usw. mit **RZ PUR Reiniger** und einem sauberen **RZ Microfasermopp** reinigen. Zur Unterhaltsreinigung wird **RZ PUR Reiniger** 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnt (entspricht 1:200) angewendet.

## Grundreinigung:

**Hinweis: Wasser immer sparsam verwenden, Gefahr der Unterwanderung des Systems.** Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich alle 12-18 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird **RZ Grundreiniger Universal** in einer Verdünnung von ca. 1:10 bis 1:5 eingesetzt. Die Reinigungslösung wird mittels dem **RZ Drucksprüher nebelfeucht** auf dem Belag verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und Schrubbbürste oder grünem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen (opt. Wolff Starvac) und der Bodenbelag anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. Es ist darauf zu achten, dass nur soviel Wasser wie notwendig verwendet wird, Wasserüberschuss ggf. mit dem Nasssauger entfernen. Anschließend muss wieder eine Erstpflege (wie unter Punkt Erstpflege beschrieben) erfolgen.

## Werterhaltung in stark frequentierten Bereichen, bzw. erhöhte chemische Beanspruchung:

Zur Aufrechterhaltung der Eigenschaften der werkseitigen Ausrüstung der Belagsoberfläche ist es empfehlenswert vor der ersten Nutzung, bzw. nach längerer Nutzung und Erkennung von Verschleißerscheinungen, eine Beschichtung mit dem 2-K Versiegelungslack **RZ Turbo Protect Plus** vorzunehmen. Bei erhöhter chemischer Beanspruchung oder dem Einfluss von Weichmachern, ist dazu unbedingt die Beschichtung mit dem 2-K Versiegelungslack **RZ Turbo Protect Extra** vorzunehmen. Zur Vorbereitung hat die Reinigung gemäß dem Punkt Grundreinigung zu erfolgen. Jedoch ist hierbei der Einsatz von **RZ Ab-rasiv Pads** zwingend erforderlich. Die Verarbeitung von **RZ Turbo Protect Plus**, bzw. **RZ Turbo Protect Extra** hat gemäß der jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinie zu erfolgen, beachten Sie hierzu das aktuelle Produktdatenblatt sowie die Hinweise auf dem Gebindeetikett. In Bereichen, in denen der Rutschhemmungswert R10 erzielt werden soll, ist **RZ Turbo Protect Plus**, bzw. **RZ Turbo Protect Extra** zwingend in Verbindung mit **RZ Grip Additiv** zu verwenden. Der Bodenbelag ist nach 24 Stunden vorsichtig nutzbar, die vollständige Aushärtung wird nach 7 Tagen erreicht.

## Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Bestimmte Flecken, wie z.B. Haarfärbemittel, farbgebende Wunddesinfektionsmittel etc. sind unmittelbar zu entfernen, da diese sich bei längerer Einwirkzeit auf der Oberfläche festsetzen und dann nur noch schwierig, bzw. nicht mehr vollständig zu beseitigen sind.

Hartnäckige Flecken, die nicht mehr mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden Fleckenlöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/rotem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen.

## Vorbeugende Pflege

- Wenn Sie schwere Gegenstände bewegen müssen, muss der Coretec®-Boden immer geschützt werden, um bleibende Kratzer und Risse zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von bleibenden Schäden versehen Sie Tische, Stühle und andere schwere Möbelstücke mit Möbelgleitern der richtigen Größe.
- Benutzen Sie an allen Eingängen schmutzfangende Fußmatten zur Aufnahme von Sand und Feuchtigkeit. Wenn Fußmatten direkt aufgelegt werden, wählen Sie bitte Matten ohne Latex- oder Gummirücken, sonst kann eine Verfärbung auftreten.
- Sorgen Sie auch für guten Lichtschutz durch eine geeignete Fensterdekoration, da die direkte Einwirkung von Sonnenlicht im Laufe der Zeit zu einer Verfärbung des Bodenbelags führen kann.
- Möbelfüße müssen auf Coretec® Sound Core® mindestens 1cm² groß sein, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Verwenden Sie gegeben falls geeignete Schutzpads.

TECHNISCHE DATEN

|                                                 | Norm                 | Kleben                                                                                                                                                            | Klicken                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzungsklasse                                  | EN ISO 10874         |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| Belagsart                                       | EN 150 10582         | Designbelag                                                                                                                                                       | Designbelag                                                                            |
| Abmessung                                       | EN ISO 24342         | 188 x 1228 x 3,0 mm<br>113 x 678 x 3,0 mm<br>457,2 x 914,4 x 3,0 mm                                                                                               | 181 x 1220 x 8,0 mm<br>110 x 660 x 8,0 mm<br>182 x 1220 x 8,0 mm<br>471 x 915 x 8,0 mm |
| Verlegeart                                      | -                    | Kleben                                                                                                                                                            | Klicken                                                                                |
| Gesamtstärke                                    | EN ISO 24346         | 3 mm                                                                                                                                                              | 8 mm                                                                                   |
| Nutzschicht                                     | EN ISO 24340         | 0,55 mm                                                                                                                                                           | 0,55 mm                                                                                |
| Gesamtgewicht                                   | EN ISO 23997         | 5,5 kg/m²                                                                                                                                                         | 8,3-8,8 kg/m²                                                                          |
| Oberflächenvergütung                            | -                    | 2-Fache Acrylharzversiegelung                                                                                                                                     | 2-Fache Acrylharzversiegelung                                                          |
| Trittschallverbesserung                         | EN ISO 10140-3       | 2 dB                                                                                                                                                              | 20 dB                                                                                  |
| Resteindruck                                    | EN ISO 24343-1       | ≤ 0.10 mm                                                                                                                                                         | ≤ 0.10 mm                                                                              |
| Brandverhalten                                  | EN 13501-1           | Bfl - s1                                                                                                                                                          | Bfl - s1                                                                               |
| Rutschhemmung                                   | DIN 51130            | R10                                                                                                                                                               | R10                                                                                    |
| Fußbodenheizung                                 | EN 1264-2            | Geeignet                                                                                                                                                          | Geeignet                                                                               |
| Wärmeleitfähigkeit/<br>Wärmedurchlasswiderstand | ISO 8302<br>EN 12667 | 0.0098 m² K/W                                                                                                                                                     | 0.066 m² K/W                                                                           |
| Stuhlrolleneignung                              | ISO 4918             | Besteht 25.000 Umdrehungen                                                                                                                                        | Besteht 25.000 Umdrehungen                                                             |
| Lichtechtheit                                   | ISO 105-B02          | ≥ 7                                                                                                                                                               | Höher als Grad 6                                                                       |
| Chemikalieneinwirkung                           | EN ISO 26987         | Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzfristiger Einwirkung. |                                                                                        |
| Zusatzeignung                                   | -                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |



100 %  
WASSERFEST



GEEIGNET FÜR  
BODENHEIZUNG  
UND KÜHLUNG



HOHE  
KRATZFESTIGKEIT



SCHALLDÄMMEND



SOFORT AUF  
BESTEHENDE HART-  
BÖDEN VERLEGBAR  
(NUR KLIKKVARIANTEN)



ANTISTATISCH



KEINE  
AKKLIMATISIERUNG  
NÖTIG  
(NUR KLIKKVARIANTEN)



GEEIGNET  
FÜR HAUSTIERE



EXTREM  
STABIL



EINFACHE  
VERLEGUNG

Die Empfehlungen beziehen sich ausschließlich auf verlegereife Untergründe, die den Prüfkriterien nach DIN 18356 bzw. 18365 entsprechen. Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Unterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbelagsherstellers. Im Zweifel sprechen Sie uns gern zwecks einer anwendungstechnischen Beratung an. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen liegen vor.



**FUTURA**

*robust ... pflegeleicht ... Designstark*

