




Für Planer, Architekten und Betreiber
Individual-Lüftungsgeräte KG Flex Serie

Luftmengen bis
zu 350.000 m³/h
möglich!

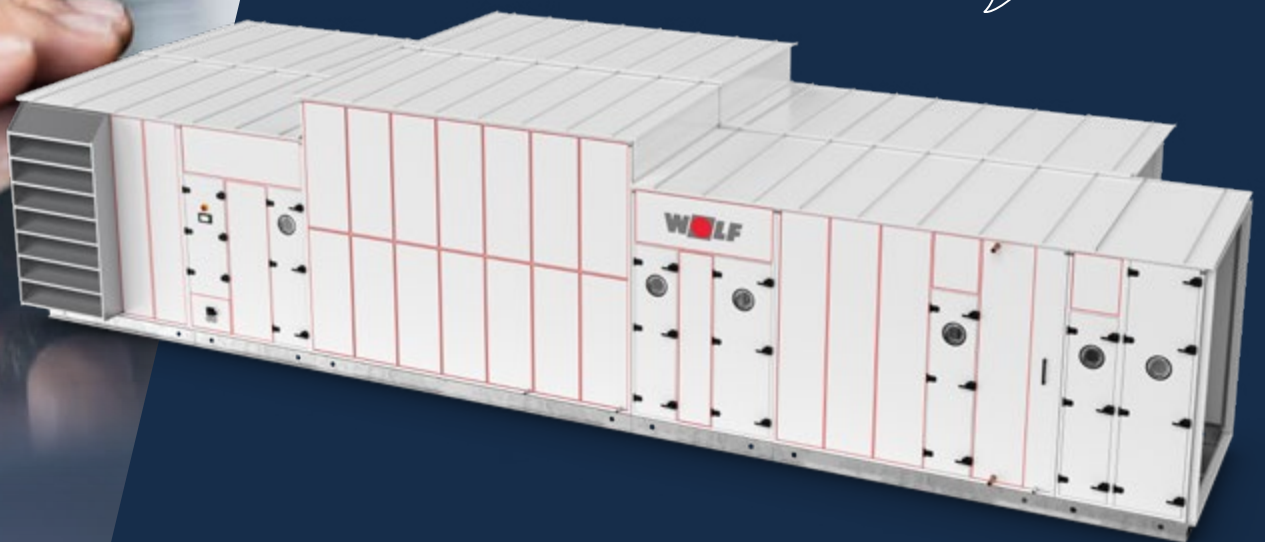

Individual-Lüftungs- geräte KG Flex Serie

Maximale Flexibilität – maßgeschneiderte RLT-Anlagen

Grenzenlose Anwendungsvielfalt & Variationen





Eurovent zertifiziert



VDI
6022

Standardmäßig
VDI 6022-konform



Easy
Lifting Heat
Recovery

Easy Lifting
Lugs*



Hier geht es direkt
zum Produktvideo!



WOLF

*nur KG Flex max

WOLF KG Flex Serie

Die Highlights im Überblick

- **Maximale Luftmengen**
Hochindividuelle Lösungen für Anforderungen bis 350.000 m³/h
- **Unbegrenzte Vielfalt**
Variable Querschnitte und verschiedene Kubengrößen – absolut flexible Baugrößen und -formen möglich.
- **Höchste Qualitätsansprüche**
Gehäuse- und Geräteeigenschaften mit höchstem Qualitätsanspruch.
- **Hygiene Experten**
Modernste Hygienelösungen komplett VDI 6022-konform
- **Überall einsetzbar**
Entwickelt für den Einsatz in jeder Umgebung für unterschiedlichste Applikationen.


Bei zusätzlichen Hygiene-Anforderungen



Hochleistungs- Kreislaufverbundsystem

Hocheffiziente Wärmerückgewinnung im Komplettsystem. Auch in Bereichen mit besonders hohen Anforderungen an die Raumluftqualität ist eine hocheffiziente Wärmerückgewinnung möglich. Dank 100%iger Trennung der Zu- und Ablaufströme wird die Übertragung von Schadstoffen, Feuchtigkeit, Gerüchen, Keimen oder Viren ausgeschlossen.

Unzählige Möglichkeiten und technische Details, die überzeugen

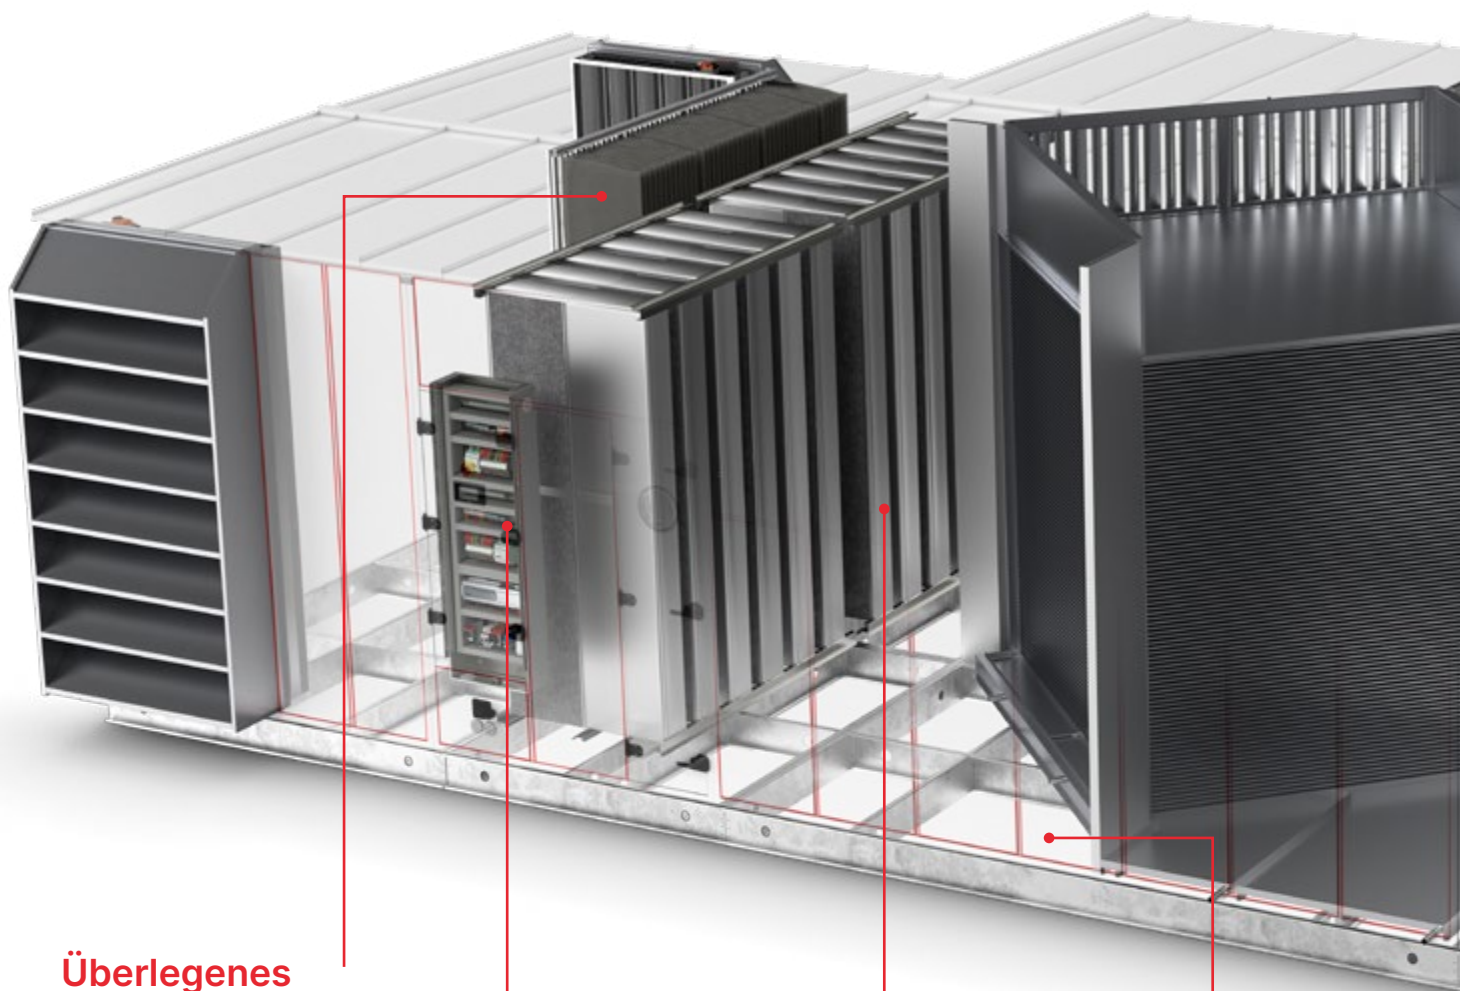

Überlegenes Filtermanagement

Filterschnellspannsysteme für flexibles und schnelles Filtermanagement. Viele verschiedene Filtervarianten für jeden Anwendungsfall möglich.

Schalldämpfer Flip&Clean

Einfachste Wartung und Reinigung der Schalldämpferkulissen.

Modernes Regelungssystem

Als externer Schaltschrank oder im Gerät integriert möglich. Inkl. problemloser GLT-Anbindung.

Herausragende Hygieneigenschaften

Ideal für den Einsatz auch bei hohen hygienischen Anforderungen. Flach ausgeführte Böden und Oberflächen komplett gemäß VDI 6022.




Eurovent zertifiziert



VDI
6022

Standardmäßig
VDI 6022-konform




Easy
Lifting
Lugs

Easy Lifting
Lugs*



Hier geht es direkt
zum Produktvideo!

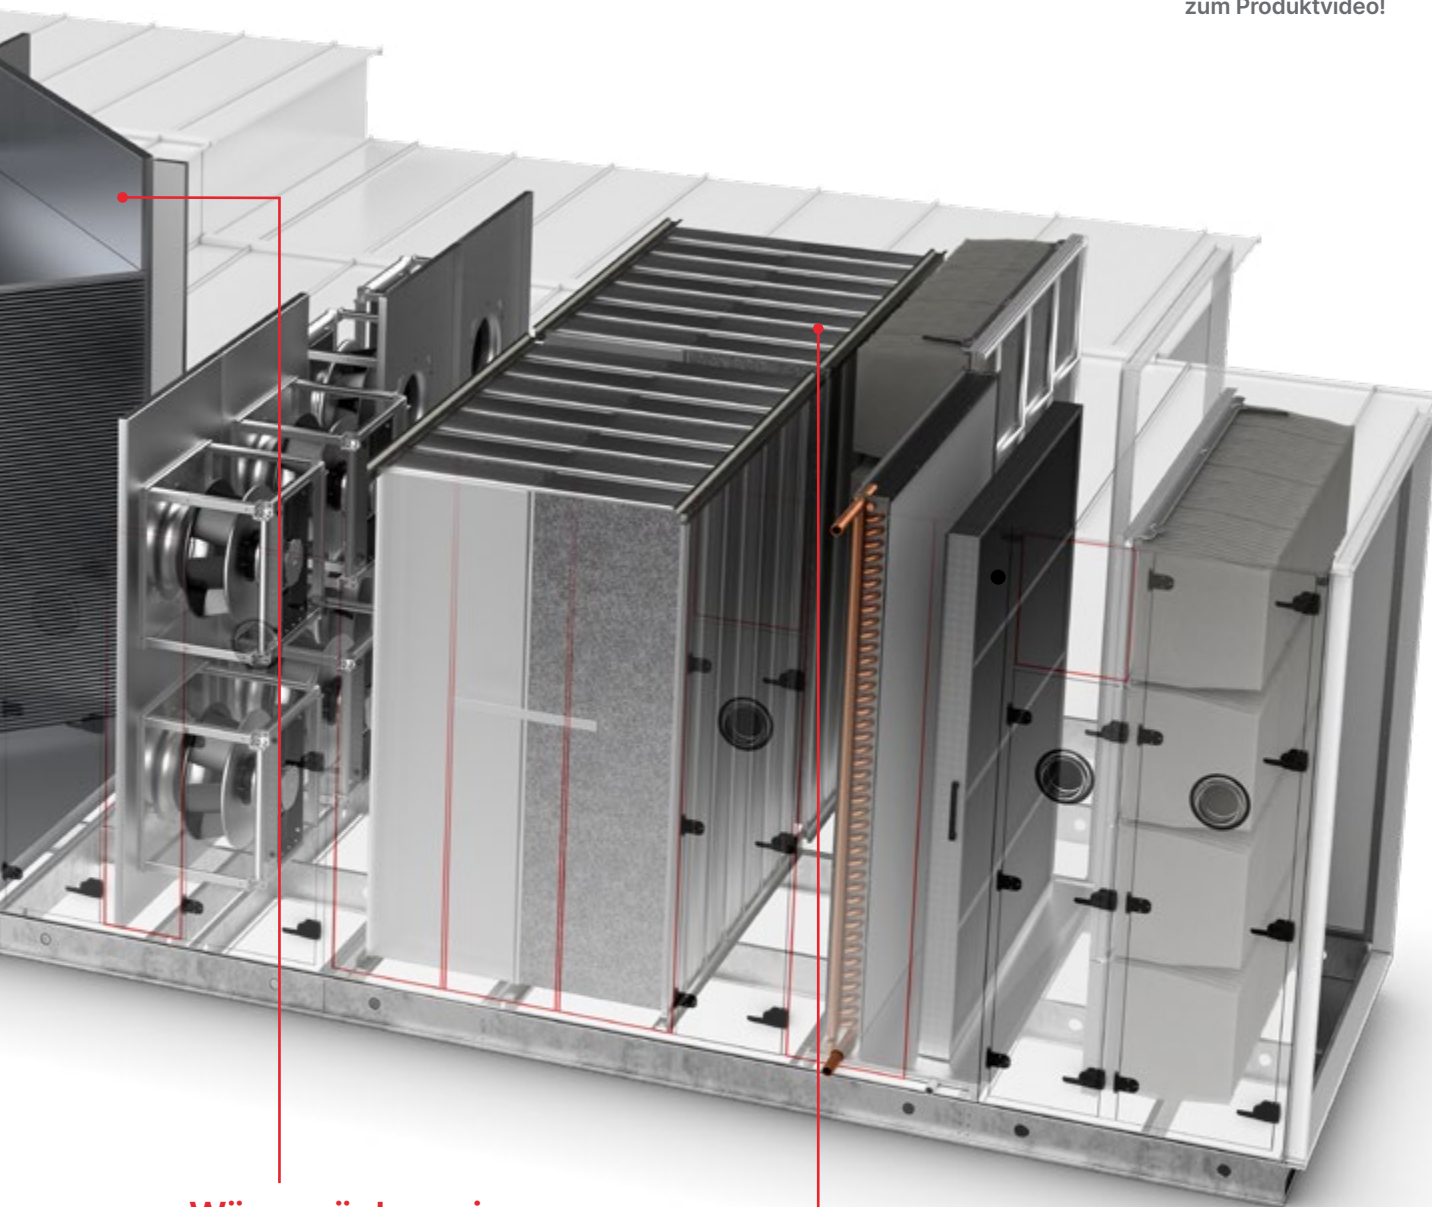

Wärmerückgewinnung nach Wahl

Energieeffiziente und individuell auswählbare Energierückgewinnungssysteme der neuesten Generation mit kompromisslosem Hygieneanspruch. Zum Beispiel auch RWT und KVS möglich.

Optimale Gehäuseeigenschaften

Neues Gehäuse-Design aus 60 mm thermisch entkoppeltem Aluminium-Profil entwickelt für höchste statische und thermische Anforderungen (L1; D1; T2; TB2 - geprüft nach DIN EN 1886).

*nur KG Flex max

Ihre unschlagbaren WOLF-Vorteile

Allrounder und Spezialist - Kompakt, modular, individuell

Als Marktführer umfasst unser Portfolio neben besten standardisierten und modularen Geräten nun ebenfalls hochindividuelle Produkte mit allerhöchstem Qualitätsanspruch.

Breites Produkt-Portfolio nutzen

Kombinationsmöglichkeiten aus steckerfertigen Kompaktgeräten bis 20.000 m³/h, modulare Geräte, entwickelt für mittlere Luftmengen bis ca. 40.000 m³/h und individuelle Geräte von kleinen bis sehr großen Luftmengen bis zu 350.000 m³/h sind kein Problem.

Easy Lifting*

Durch Heben von oben über Ringösen, für besonders leichten Transport mit Kran oder Helikopter, zur höchsten Zeitersparnis und minimalem Fehlerpotenzial.

Regelungstechnik ab Werk

Maßgeschneiderte Regelung für jedes Projekt individuell angepasst. Auf Wunsch teil- oder komplettverdrahtet.

Perfektioniertes WOLF Know-How

50 Jahre Projekt-Erfahrung und weit mehr als 100.000 verbaute RLT-Geräte weltweit als Basis für Entwicklungskompetenz neuer Technologien. Niedrigste Leckagewerte z.B. durch hochmoderne Dichtsysteme oder Schnellspannsysteme. Die Summe aller ausgefeilten Details ergibt RLT-Geräte auf technisch höchstem Niveau.

WOLF Vertrieb in Ihrer Nähe

Flächendeckendes und agiles Vertriebsnetz für professionelle und zielführende Zusammenarbeit.

Service Exzellenz

Breit aufgestelltes und kompetentes Serviceteam; gewappnet für jeden Einsatz.

Eurovent-Zertifizierung

Bei all unseren individuellen Geräten.

*nur KG Flex max



Wir sind für Sie da!

Professionelle, maßgeschneiderte Kundenbetreuung für jedes Projekt

Sprechen Sie uns gerne an!

Tel.: +49 8751 74-0 oder www.wolf.eu/ahu/kontakt



Hier geht es direkt zur Kontaktseite!

Maximale Luftmengen für modulare und individuelle Geräte

Außenmaße Gerätehöhe (mm)		Baugrößen KG Top und KG Flex												Baugrößen KG Flex		
Standardfilter																
...	...															
3160	5															
2855	4,5															
2550	4															
2245	3,5															
1940	3															
1635	2,5															
1330	2															
1025	1,5															
720	1															
415	0,5															
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	...	Standardfilter	
		510	720	1025	1330	1635	1940	2245	2550	2855	3160	3465	3770	...	Außenmaße Gerätebreite (mm)	

... oder genau nach Maß!



Luftvolumenstrom bei ca. 1,8 m/s.
Luftmengen sind Richtwerte, tatsächliche Konfiguration maßgeblich.
Tatsächliche Maße können aufgrund des verwendeten Profils abweichen.

20.000 m³/h
55:15
Richtwert Luftmenge bei 1,8 m/s
Gerätehöhe im Filtermaß
Gerätebreite im Filtermaß

Sie haben Fragen oder Anregungen zu dieser Broschüre?
Melden Sie sich gern bei uns via feedback@wolf.eu

Einen Ansprechpartner vor Ort finden Sie auf unserer Website:
www.wolf.eu/niederlassungen



Geben Sie uns gerne Feedback!

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass auf den Produktbildern allein das Produkt von WOLF abgebildet ist. Zusätzlich erforderlich sind meist Zu- und Ableitungen, die von außen an das WOLF-Produkt herangeführt werden. Für die Richtigkeit dieser Broschüre übernimmt die WOLF Gruppe keine Haftung und Gewährleistung. Abbildungen zeigen teilweise Sonderzubehör.

WOLF GmbH
Postfach 13 80
D-84048 Mainburg
Tel. +49 (0)8751 74-0
E-Mail info@wolf.eu
www.wolf.eu



Voll auf mich eingestellt.

DE/02.25 Art.Nr. 4801761