

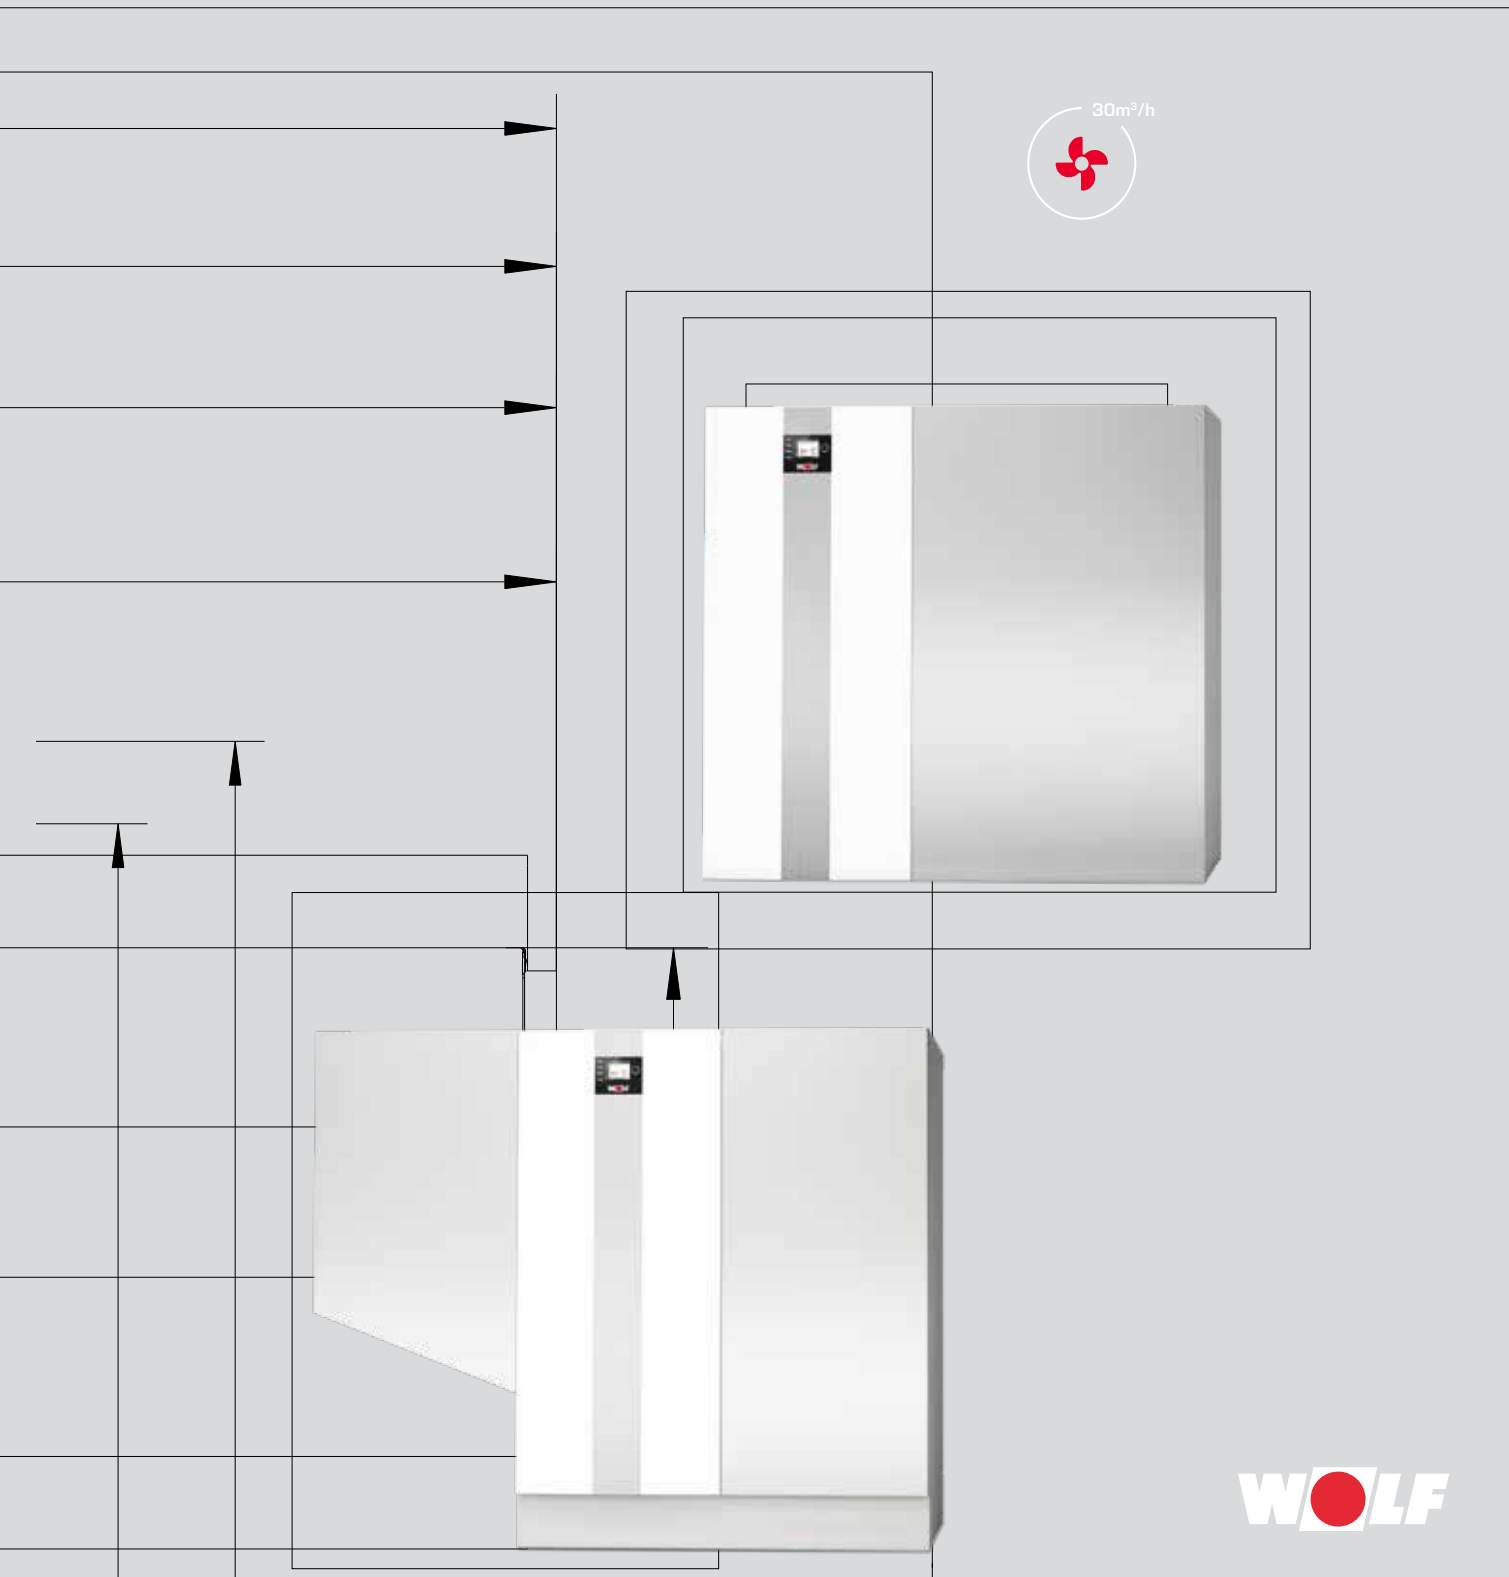


WOLF GASBRENNWERT KESSEL

MGK-2 - 130,170,210,250,300 / MGK-2 - 390,470,550,630,800,1000



WOLF

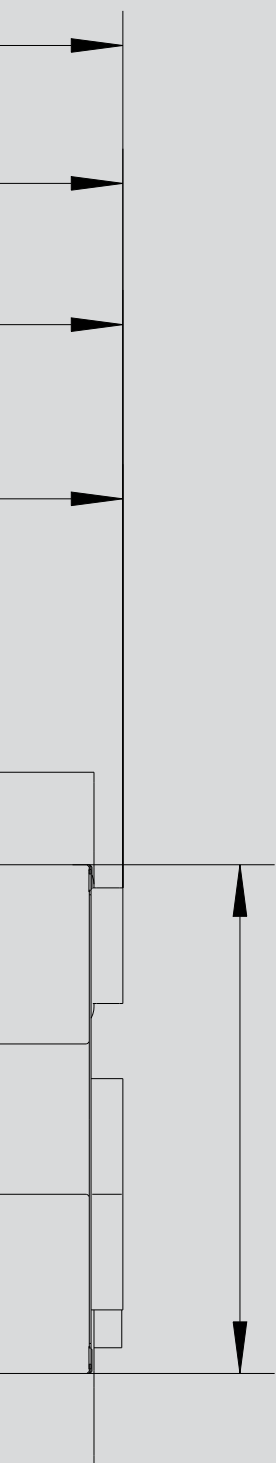

DAS UMFASSENDE GERÄTESORTIMENT

des Systemanbieters WOLF bietet bei Gewerbe- und Industriebau, bei Neubau sowie bei Sanierung/Modernisierung die ideale Lösung. Das WOLF Regelungsprogramm erfüllt jeden Wunsch in Bezug auf Heizkomfort. Die Produkte sind einfach zu bedienen und arbeiten energiesparend und zuverlässig. Solarthermieranlagen lassen sich in kürzester Zeit auch in vorhandene Anlagen integrieren.

WOLF Produkte sind problemlos und schnell montiert und gewartet.

GAS-BRENNWERT KESSEL	MGK-2-130-300	4-5
	MGK-2-390-1000	6-7
TECHNISCHE DATEN	MGK-2-130-300	8
ABMESSUNGEN + ANSCHLUSSMAßE	MGK-2-130-300	9
TECHNISCHE DATEN	MGK-2-390-1000	10
ABMESSUNGEN + ANSCHLUSSMAßE	MGK-2-390-1000	11
GRUNDREGELUNG		12
REGELUNGSZUBEHÖR		13-15

Gas-Brennwertkessel für Brennwertbetrieb und Warmwasserbereitung
Geprüft nach DIN EN 15502 sowie nach gültigen EG-Richtlinien.
Zugelassen für: Erdgas E/H, LL und Flüssiggas Propan
Für Heizungsanlagen nach DIN EN 12828

Modulierend geregelte Leistung
von 17 - 100%

Sehr kompakte Abmessungen
minimale Gerätebreite ermöglicht
Einbringung durch 800-er Türe

**Kombinierbar mit Regelung Bedienmodul BM-2
oder Anzeigemodul AM**

Integrierte Spreizungsregelung
zur Optimierung des Brennwertnutzens
des Kessels und Minimierung der
Leistungsaufnahme der Kesselkreispumpe

Einfacher Transport
durch Einfahrmöglichkeit für
Hubwagen oder Stapler

Komplette Wartung von vorne und von rechts
Der Kessel kann dadurch mit der Rückseite und
der linken Seite direkt an der Wand aufgestellt
werden.

**Wärmetauscher aus bewährter
Aluminium-Silizium-Legierung**

Gerät komplett wärmegeklämt



**Kaskadenschaltung von bis zu
5 Gas-Brennwertkesseln**

**integrierter Rückstromverhinderer
für den Kaskadenbetrieb**

Kommunikation

über Smartphone, Laptop oder PC
per LAN/WLAN-Modul Wolf Link home
möglich

0-10V - Eingang zur Integration in GLT-Anlage

Störmeldeausgang 230 V


Sammelfühler für hydraulische Weiche anschließbar

Neutralisator-Set mit Booster und Kondensatthebeanlage
innerhalb der Verkleidung integrierbar

19

VORTEILE DER WOLF GAS-BRENNWERTKESSEL 130 - 300 KW

MGK-2- 130, 170, 210, 250, 300




H2-ready

vorbereitet für einen Wasserstoffanteil
von bis zu 20% im Erdgas

**Extrem schadstoffarme Verbrennung,
hoher Normnutzungsgrad bis 110% (Hi) / 99% (Hs)**
für bestmögliche Energienutzung

**Einfache, schnelle Montage durch vorinstallierte
Verkleidung,**
hydraulisch und elektrisch anschlussfertig

Rücklauf Temperaturanhebung oder Min-
destumlaufwassermenge
nicht erforderlich

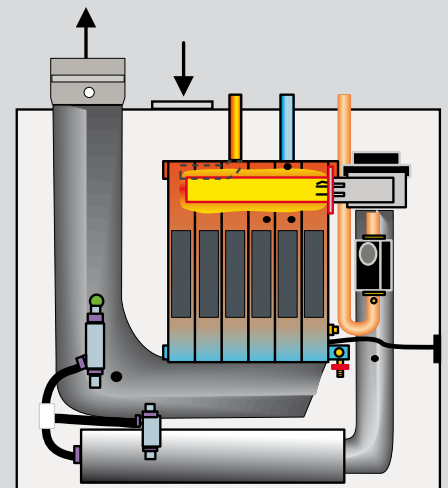

Gas-Brennwertkessel für Brennwertbetrieb und Warmwasserbereitung
MGK-2-390-630 geprüft nach DIN EN 13836 / DIN EN 15420 / DIN EN 15417,
MGK-2-800/1000 geprüft nach DIN EN 15502 sowie nach gültigen EG-Richtlinien.
Zugelassen für: Erdgas E/H, LL
Für Heizungsanlagen nach DIN EN 12828

Modulierend geregelte Leistung
von 17 - 100%

Sehr kompakte Abmessungen

minimale Gerätebreite ermöglicht Einbringung
durch 800-er Türen bei MGK-2-390-630 und
1000-er Türen bei MGK-800/1000

**Kombinierbar mit Regelung Bedienmodul BM-2
oder Anzeigemodul AM**

Integrierte Spreizungsregelung
zur Optimierung des Brennwertnutzens
des Kessels und Minimierung der
Leistungsaufnahme der Kesselkreispumpe

Einfacher Transport
durch allseitige Einfahrmöglichkeit für
Hubwagen oder Stapler

Gas-Brennwertkessel ist teilbar
Leichte Einbringung bei beengten Gegebenheiten,
da Wärmetauscher und Gas-/Luftverbund teilbar

Abnehmbare Haube
Für direkten Zugang bei Einstell- und
Wartungsarbeiten

**Wärmetauscher aus bewährter
Aluminium-Silizium-Legierung**
komplett wärmegeklämt

Kaskadenschaltung von bis zu 5 Gas-Brennwertkesseln
Leistungsbereich bis 5 MW möglich

integrierter Rückstromverhinderer
für den Kaskadenbetrieb

Kommunikation

über Smartphone, Laptop oder PC per LAN/WLAN-Modul Wolf Link home möglich

0-10V - Eingang zur Integration in GLT-Anlage

Störmeldeausgang 230 V


Sammelfühler für hydraulische Weiche anschließbar

Neutralisator-Set mit Booster und Kondensatthebeanlage innerhalb der Verkleidung integrierbar

19

VORTEILE DER WOLF GAS-BRENNWERTKESSEL 390 - 1000 KW

MGK-2- 390, 470, 550, 630, 800, 1000




H2-ready

vorbereitet für einen Wasserstoffanteil von bis zu 20% im Erdgas

**Extrem schadstoffarme Verbrennung,
hoher Normnutzungsgrad bis 110% (Hi) / 99% (Hs)
für bestmögliche Energienutzung**

**Einfache, schnelle Montage durch vorinstallierte
Verkleidung,**
hydraulisch und elektrisch anschlussfertig

**Rücklauftemperaturanhebung oder
Mindestumlaufwassermenge
nicht erforderlich**

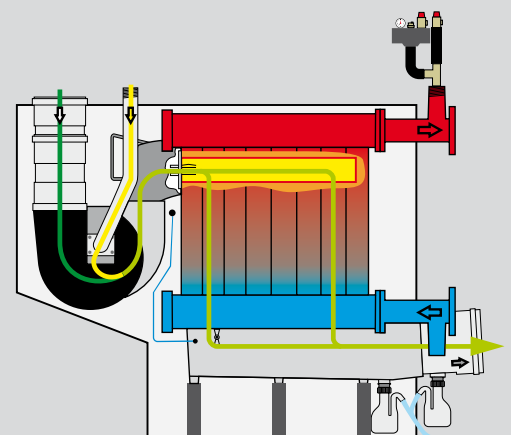

GAS-BRENNWERTKESSEL

TECHNISCHE DATEN		MGK-2	130	170	210	250	300
Nennwärmeleistung bei 80/60°C		kW	118	157	196	233	275
Nennwärmeleistung bei 50/30°C		kW	126	167	208	250	294
Nennwärmebelastung		kW	120	160	200	240	280
Kl. Wärmeleistung (modul.) bei 80/60°C		kW	23	27	34	39	45
Kl. Wärmeleistung (modul.) bei 50/30°C		kW	24	30	37	44	49
Kl. Wärmebelastung (modulierend)		kW	23	28	35	41	46
Modulationsbereich Belastung		%	19-100	17-100	17-100	17-100	17-100
Wirkungsgrad	80/60 bei Qmax	%	98,1	98,0	98,1	98,0	98,0
	50/30 bei Qmax	%	104,1	104,2	104,3	103,9	105,2
	TR30 bei 30%	%	107,8	106,9	106,7	106,6	106,8
Höhe	mm	1300					
Breite	mm	995	1355				
Tiefe	mm	640					
Abgasrohrdurchmesser	mm	160		200			
Verbrennungsluftzufuhr ⁴	mm	160					
Heizungsvorlauf Außendurchmesser	R	1½"	2"				
Heizungsrücklauf Außendurchmesser	R	1½"	2"				
Gasanschluss	R	1"	1½"				
Luft-/Abgasführung	Typ	B23(P), B33 C33(x), C43(x) C53(x), C63(x) C83, C93(x)					
Gas-Kategorie	Deutschland	II _{2ELL3P}					
	Österreich	II _{2H3P}					
	Schweiz	I _{2H}					
Gasanschlusswert:							
Erdgas E/H [H _i = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³] ⁵⁾	m³/h	13,1	16,8	21	25,2	29,4	
Erdgas LL [H _i = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³] ¹⁾	m³/h	14,6	18,6	23,3	27,9	32,6	
Flüssiggas P [H _i = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg] ²⁾	kg/h	9,7	12,5	15,6	18,7	21,8	
Gasanschlussdruck:	Erdgas E/LL	mbar			20		
	Flüssiggas P	mbar			50		
Wasserinhalt Heizwasserwärmetauscher	Ltr.	12	15,4	16	20	22	
max. zulässiger Kesselüberdruck	bar	6					
max. zulässige Vorlauftemperatur	°C	90					
verfügbarer Förderdruck des Gasgebläses	Pa	10-200	10-150				
Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmax	°C	65-45					
Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmin	°C	55-35					
Max. Abgasmassenstrom	g/s	56,7	72,6	90,8	108,9	127,1	
Abgaswertegruppe nach DVGW G 635		G52					
Heizwasserwiderstand bei 20K Spreizung	mbar	95	100	115	135	160	
Elektrischer Anschluss	V~/Hz	1~ NPE / 230VAC / 50Hz					
Eingebaute Sicherung (mittelträge)	A	4					
Elektrische Leistungsaufnahme in Standby	W	5,0					
Elektrische Leistungsaufnahme bei Teillast/ Vollast	W	30 / 240	42 / 258	42 / 291	43 / 326	48 / 350	
Schutzart		IP20					
Schalldruckpegel bei Volllast ³⁾	dB[A]	~ 49	~ 54	~ 54	~ 54	~ 54	
Gesamtgewicht (leer)	kg	195	250	271	292	313	
Kondenswassermenge bei 40/30°C	Ltr./h	12	16	20	24	28	
ph-Wert des Kondensats		ca. 4,0					
CE-Identnummer		0085CN0326					

¹⁾ gilt nicht für Österreich / Schweiz



²⁾ gilt nicht für die Schweiz

³⁾ bei 1 m Abstand im Freifeld


⁴⁾ mit Zubehöradapter für raumluftunabhängigen Betrieb

⁵⁾ in Anlehnung an DVGW ZP3100 bis 20 Vol.-% H₂ zum Erdgas [G20] geeignet




ABMESSUNGEN + ANSCHLUSSMAßE MGK-2-130-300

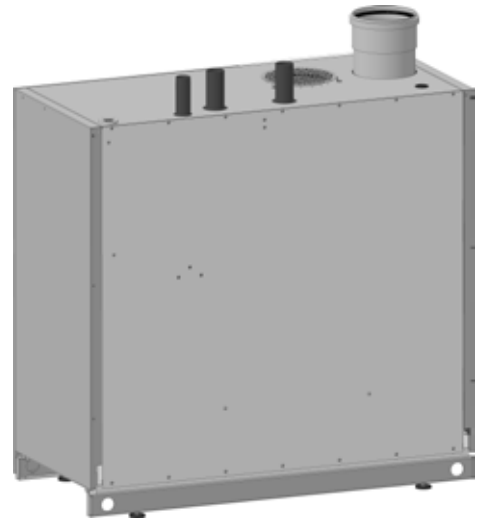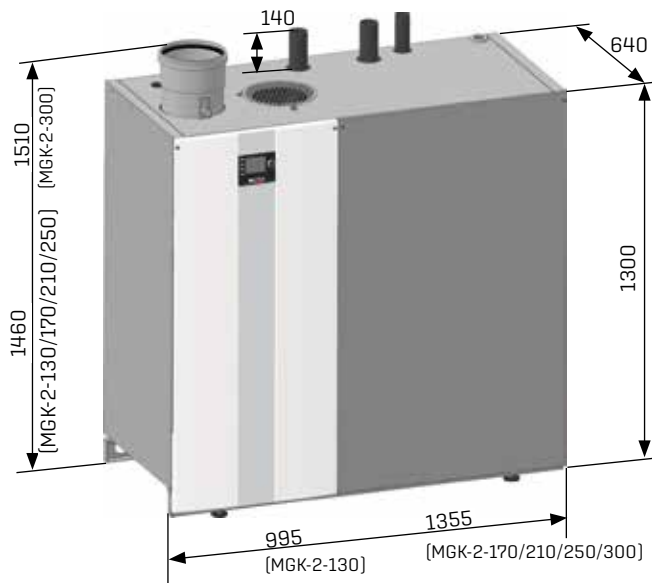

MGK-2-130

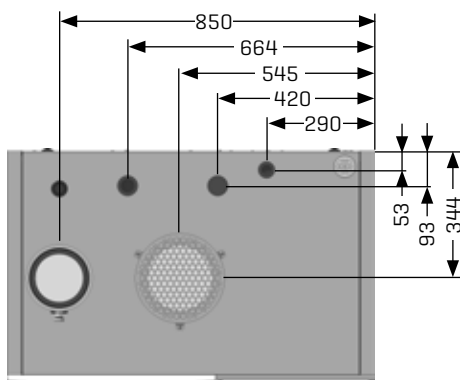

MGK-2-170/210/250/300

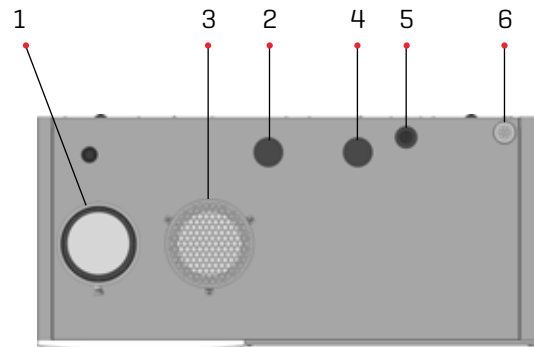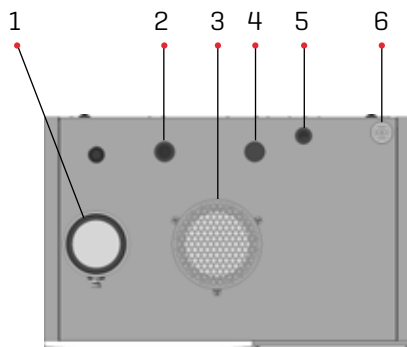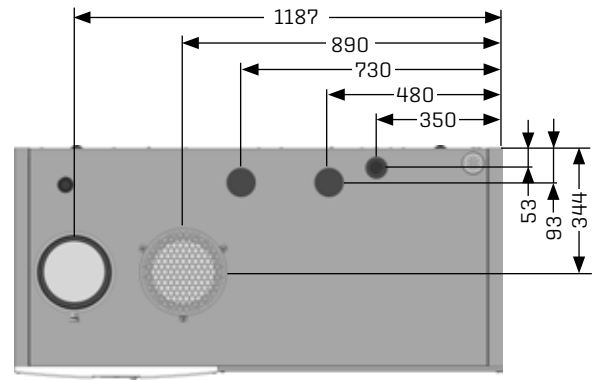

- 1 Abgasrohranschluss
- 2 Heizungsvorlauf
- 3 Verbrennungsluftzufuhr
- 4 Heizungsrücklauf
- 5 Gasanschluss
- 6 Kabelzuführung


TECHNISCHE DATEN		MGK-2	390	470	550	630	800	1000	
Nennwärmeleistung bei 80/60°C		kW	366,7	434,7	511,6	584,4	700	931	
Nennwärmeleistung bei 50/30°C		kW	392,0	467,1	549,3	626,6	752	1000	
Nennwärmebelastung		kW	371,2	443,6	521,0	593,9	710	942	
Kl. Wärmeleistung (modul.) bei 80/60°C		kW	58,5	70,7	84,5	96,7	119	157	
Kl. Wärmeleistung (modul.) bei 50/30°C		kW	64,2	78,7	94,0	106,8	133	174	
Kl. Wärmebelastung (modulierend)		kW	59,5	73,2	86,8	98,5	122	160	
Modulationsbereich Belastung		%	17-100	17-100	17-100	17-100	17-100	17-100	
Wirkungsgrad	80/60 bei Qmax	%	98,8	98,0	98,2	98,4	98,7	98,8	
	50/30 bei Qmax	%	105,6	105,3	105,4	105,5	106,0	106,2	
	TR30 bei 30%	%	107,8	108,9	108,6	107,6	108,8	110,0	
Normnutzungs-grad	bei 40 / 30°C	%	109,9	110,1	110,3	110,4	110,1	110,1	
	bei 75 / 60°C	%	106,4	106,4	106,3	106,3	106,3	106,3	
Gesamthöhe		mm	1460						
Gesamtbreite		mm	1860 (1295 geteilt)				2265 (1700 geteilt)		
Gesamttiefe / Tiefe ohne Verkleidung		mm	850 / 790				970 / 950		
Abgasrohrdurchmesser		mm	250						
Verbrennungsluftzufuhr		mm	200						
Heizungsvorlauf		DN	80 PN6				100 PN6		
Heizungsrücklauf		DN	80 PN6				100 PN6		
Gasanschluss		R	2"				2,5"		
Luft-/Abgasführung		Typ	B23, B23P, C33, C43, C53, C63, C83, C93				B23, B23P, C43, C53, C63, C83, C93		
Gas-Kategorie		Deutschland	I _{2ELL}						
		Österreich / Schweiz	I _{2H}						
Gasanschlusswert:									
Erdgas E/H [H _i = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³] ³⁾		m³/h	39,1	46,7	54,8	62,5	75,0	99,5	
Erdgas LL [H _i = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³] ¹⁾		m³/h	43,2	51,6	60,6	69,1	80,3	106,6	
Gasanschlussdruck:		Erdgas E/H/LL	20						
Wasserinhalt Heizwasserwärmetauscher		Ltr.	50	56	62	68	80,6	92,6	
max. zulässiger Kesselüberdruck		bar	6						
max. zulässige Vorlauftemperatur		°C	90						
verfügbarer Förderdruck des Gasgebläses		Pa	150				200	250	
Stillstandsverluste Übertemperatur 30 / 50K		%	0,11 / 0,18	0,10 / 0,17	0,09 / 0,15	0,09 / 0,14	0,07/0,13	0,06/0,10	
Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmax		°C	65-35				65-42	65-40	
Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmin		°C	60-30				62-32	62-32	
Max. Abgasmassenstrom		g/s	156,3	185,2	225,3	247,4	307	407	
Abgaswertegruppe nach DVGW G 635			G 52						
Heizwasserwiderstand bei 20K Spreizung		mbar	120	113	126	118	127	123	
Elektrischer Anschluss		V-/Hz	1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B alternativ: 3~ NPE / 400VAC / 50Hz						3~ NPE 400VAC/50Hz
Ausgang Heizkreispumpe / ZHP Absicherung		V-/Hz	1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 4A alternativ: 3~ NPE / 400VAC / 50Hz / 4A						1~ NPE/230VAC/50Hz/7A alternativ: 3~NPE / 400VAC / 50Hz / 7A
Elektrische Leistungsaufnahme (Teillast / Volllast)		W	42 - 410	45 - 490	48 - 580	50 - 660	50 - 850	60 - 1835	
Elektrische Leistungsaufnahme in Standby		W	8					11	
Schutzart			IP20						
Schallleist. nach DIN EN 15036 Teil 1, raumluftunabh.		dB[A]	61	66	68	68	67,7	73,3	
Schalldruckpegel 1 m vor MGK-2, raumluftunabh. ²⁾		dB[A]	44	49	50	50	65-70	70-75	
Schallleist. nach DIN EN 15036 Teil 1, raumluftabh.		dB[A]	78	82	84	84	85,1	83,5	
Schalldruckpegel 1 m vor MGK-2, raumluftabhängig ²⁾		dB[A]	60	64	65	65	82-87	80-85	
Gesamtgewicht (leer)		kg	390	420	450	480	625	680	
Kondenswassermenge bei 40/30°C		Ltr./h	39	46	52	59	77	93	
ph-Wert des Kondensats			ca. 4,0						
CE-Identnummer			0085CN0326						

¹⁾ gilt nicht für Österreich / Schweiz




²⁾ abhängig von den Randbedingungen der Anlage wie z.B.: Art/Ausführung der Abgasanlage, Größe und Beschaffenheit des Aufstellraumes

³⁾ in Anlehnung an DVGW ZP3100 bis 20 Vol.-% H₂ zum Erdgas (G20) geeignet


ABMESSUNGEN + ANSCHLUSSMAßE **MGK-2-390-1000**

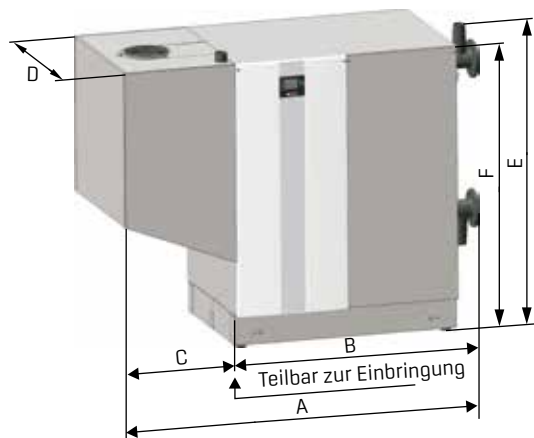

Anschlüsse:

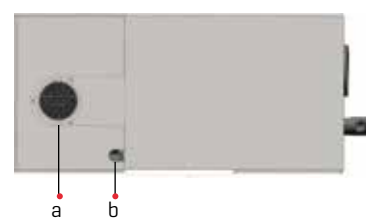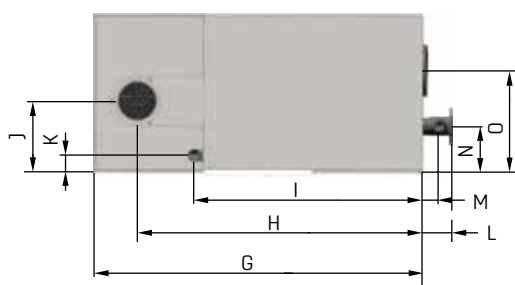


- a Zuluftrohr DN 200
- b Gasrohr
- c Anschluss Sicherheitsgruppe
- d Vorlaufrohr
- e Rücklaufrohr
- f Anschluss KFE-Hahn
- g Abgasrohr DN 250
- h Kondensatablauf

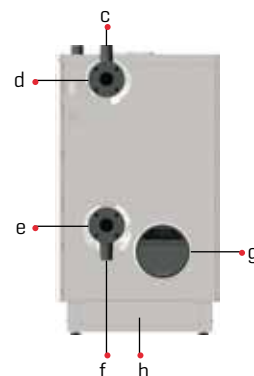

	MGK-2-390-630	MGK-2-800/1000
A	1860 mm	2265 mm
B	1295 mm	1700 mm
C	565 mm	565 mm
D	850 mm 790 mm ohne Verkleidung	970 mm 930 mm ohne Verkleidung
E	1460 mm	1506 mm
F	1420 mm	1460 mm
G	1700 mm	2015 mm
H	1480 mm	1784 mm
I	1180 mm	1496 mm
J	365 mm	410 mm
K	85 mm	70 mm
L	160 mm	250 mm
M	85 mm	140 mm
N	240 mm	290 mm
O	525 mm	579 mm
P	1290 mm	1316 mm
Q	535 mm	562 mm
R	410 mm	435 mm

GRUNDREGELUNG

Für den Betrieb eines Gas-Brennwertkessels MGK-2 muss entweder ein Anzeigemodul AM oder ein Bedienmodul BM-2 verwendet werden.

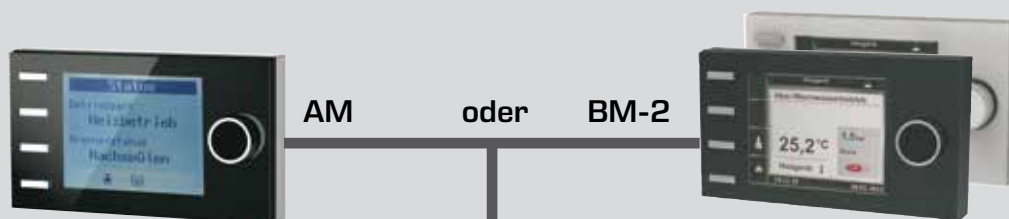

Das AM dient nur als Anzeigemodul für den Wärmeerzeuger. Es können gerätespezifische Parameter und Werte parametrisiert bzw. angezeigt werden.

Anzeigemodul AM

- Anzeigemodul für den Wärmeerzeuger
- nur notwendig wenn BM-2 als Fernbedienung genutzt wird oder in einer Kaskadenschaltung
- Bedienung durch Drehgeber mit Tastfunktion
- 4 Schnellstarttasten für häufig benutzte Funktionen
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- AM ist immer im Wärmeerzeuger

Bedienmodul BM-2 in schwarz und weiß
witterungsgeführte Vorlauftemperatur

- Zeitprogramme für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
- 3,5" Farbdisplay
- einfache Menüführung durch Klartextanzeige
- Bedienung durch Drehgeber mit Tastfunktion
- 4 Funktionstasten für häufig benutzte Funktionen
- microSD Kartenslot für Softwareupdate
- Montage wahlweise in Regelung des Wärmeerzeugers oder in Wandsockel als Fernbedienung
- bei Mehrkreisanlagen nur ein Bedienmodul notwendig
- erweiterbar mit Mischermodule MM-2 (max. bis zu 7 Mischerkreise)
- BM-2 als Fernbedienung für Lüftungsgerät CWL Excellent einsetzbar (Eine Bedieneinheit für Heizung und Lüftung)



Anzeigemodul AM oder Bedienmodul BM-2 zwingend erforderlich

2-Draht eBus-Verbindung




Bedienmodul BM-2 in schwarz und weiß,
(wenn BM-2 im Wärmeerzeuger, maximal
6 zusätzliche Fernbedienungen möglich)




MISCHERMODUL MM-2

- Erweiterungsmodul zur Regelung eines Mischerkreises
- witterungsgeführte Vorlauf-temperaturregelung
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
- Bedienmodul BM-2 mit Wandsockel als Fernbedienung erweiterbar
- Rast 5 Anschlusstechnik
- inkl. Vorlauftemperaturfühler

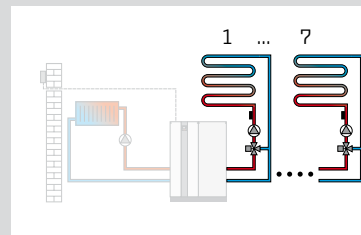


SOLARMODUL SM1-2

- Erweiterungsmodul zur Regelung eines Solarkreises inkl. Kollektortemperaturfühler, Speichertemperaturfühler und Tachhülsen
- in Verbindung mit Wolf-Wärmeerzeugern höhere Energieeinsparung durch intelligente Speichernachladung, d.h. Sperrung der Speichernachladung bei genügend hohem Solarertrag
- Wärmemengenerfassung mit externem ärmemengenzähler
- Funktionskontrolle für Volumenstrom und Schwerkraftbremse
- Temperaturdifferenz-Regelung für einen Wärmeabnehmer
- Speichermaximaltemperaturbegrenzung
- Anzeige der Soll- und Istwerte im Bedienmodul BM-2
- integrierter Betriebsstundenzähler
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Rast 5 Anschlusstechnik




SOLARMODUL SM2-2

- Erweiterungsmodul zur Regelung einer Solaranlage mit bis zu 2 Speichern und 2 Kollektorfeldern, inkl. 1 Kollektorfühler, 1 Speicherfühler jeweils mit Tauchhülse
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
- in Verbindung mit Wolf-Wärmeerzeugern höhere Energieeinsparung durch intelligente Speichernachladung, d.h. Sperrung der Speichernachladung bei genügend hohem Solarertrag
- Wärmemengenerfassung mit externem Wärmemengenzähler für alle Konfigurationen
- Auswahl der Speicherbetriebsart
- Anzeige der Soll- und Istwerte im Bedienmodul BM-2
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Rast 5 Anschlusstechnik



KASKADENMODUL KM-2

- Erweiterungsmodul zur Regelung von Anlagen mit hydraulischer Weiche oder Kaskadenansteuerung
- einsetzbar für bis zu 5 Wärmeerzeuger [Abhängig vom Wärmeerzeuger]
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
- Ansteuerung eines Mischerkreises
- Bedienmodul BM-2 einclipbar mit Wandsockel als Fernbedienung erweiterbar
- 0-10V-Eingang für GLT-Anlagen, Störmeldeausgang 230V
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Rast 5 Anschlusstechnik





WOLF LINK 4G

Schnittstellenmodul zur Anbindung von WOLF Heizsystemen an das WOLF Smartset Portal / App

bestehend aus:

LTE Router mit externer Antenne, Betriebsanleitung, Netzteil

- Schnittstellenmodul für Wandmontage bei Anlagen ohne festen Internetanschluss
- Einsatz zur Parametrierung der kompatiblen WOLF Geräte
- Spannungsversorgung über Netzteil
- Zum Betrieb wird ein mobiler Datentarif (min. 3G) mit ca. 500MB/Monat benötigt

Hinweis: Service-Leasing-Variante inkl. Multi-Sim-Karte (Mindestvertragslaufzeit 2 Jahre) über den Wolf-Service erhältlich. (Preis auf Anfrage)



ANALOGUE FERNBEDIENUNG AFB

- einfache WRS-Fernbedienung für Heiz- und Mischerkreise
- jeder Heizkreis kann mit einer Fernbedienung separat bedient werden
- integrierter Raumtemperaturfühler
- Einstellung Temperatur- und Programmwahl über Drehschalter
- nur in Verbindung mit Bedienmodul BM-2



ISM 6 - LON-SCHNITTSTELLENMODUL

für die Kommunikation zwischen der Regelung und der Gebäudeleittechnik unter Verwendung von LON-Standard-Netzwerkvariablen



ISM8i ETHERNET-SCHNITTSTELLENMODUL

Schnittstellenmodul mit offengelegtem TCP/IP-Protokoll zur systemunabhängigen Einbindung von Wolf-Heiz- und Lüftungsgeräten.




KNX-SCHNITTSTELLEN-SET

Schnittstellen-Set zur Einbindung von Wolf-Wärmeerzeugern in ein KNX Netzwerk

bestehend aus:

Schnittstellenmodul ISM8i, KNX-IP-BAOS Modul, Betriebsanleitung, Netzkabel



BACNET- SCHNITTSTELLEN-SET

Schnittstellen-Set zur Einbindung von Wolf Heizgeräten in ein BACnet-Netzwerk

bestehend aus:

Schnittstellenmodul ISM8, Wolf BACnet-Gateway, Betriebsanleitung, Netzkabel [2Stk.]



EA-MODUL

Erweiterungsmodul für je 2 parametrierbare Ein- und Ausgänge




Schnittstellenmodul WOLF Link home / WOLF Link pro

Die Schnittstellenmodule Link home und Link pro ermöglichen einen Fernzugriff auf WOLF Regelungskomponenten zur Darstellung von Zuständen bzw. Messwerten und Änderung von Parametern. Über gesicherte Internetverbindung. Das WOLF Link home ist zum Einbau in ein Gerät, das WOLF Link pro ist für eine Wandmontage konzipiert.

Beide Schnittstellenmodule können sowohl per Netzwerkkabel [LAN] als auch kabellos [WLAN] in ein vorhandenes Netzwerk eingebunden werden.

Die Bedienung erfolgt entweder über die WOLF Smartset App (für iOS und Android), plattformunabhängig über das WOLF Portal (Internetfreigabe nötig) bzw. über die Windows PC Anwendung „WOLF Smartset“.

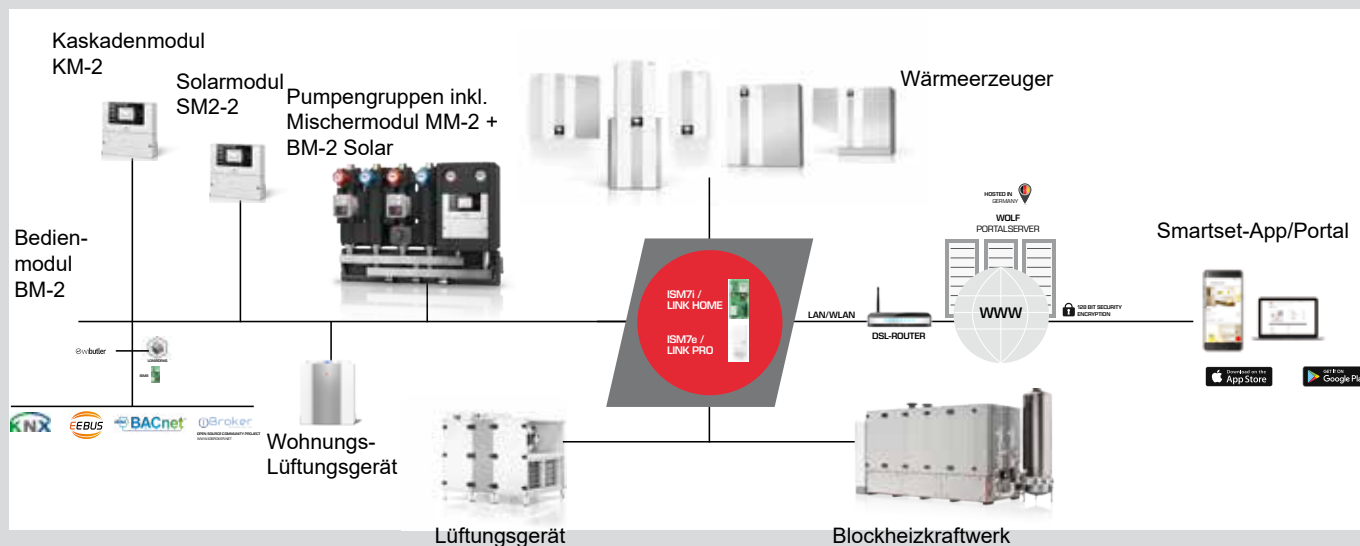

Händleradresse

WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0.87 5174-0 / FAX +49.0.87 5174-16 00 / www.WOLF.eu

