


Mein Betrieb

SONDERAKTION
SICHER LAGERN

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | Transport | Umwelt

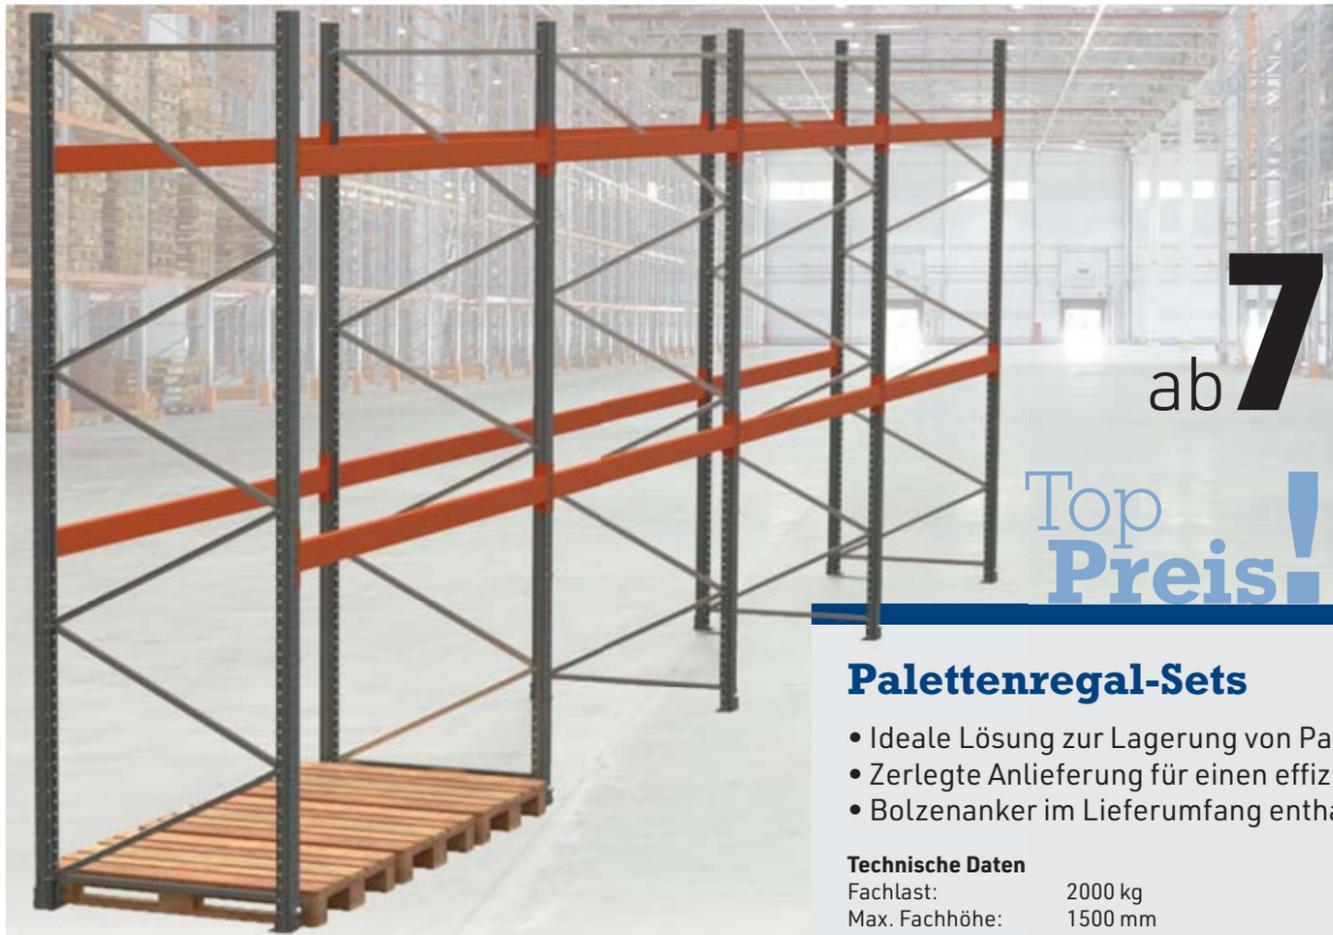

Herbst | 2024

Angebote gültig bis 31.01.2025

ab **729,-**

Top
Preis!

Palettenregal-Sets

- Ideale Lösung zur Lagerung von Paletten und schweren Lasten
- Zerlegte Anlieferung für einen effizienten Transport
- Bolzenanker im Lieferumfang enthalten



5 JAHRE
GARANTIE



Technische Daten

Fachlast:	2000 kg
Max. Fachhöhe:	1500 mm
Max. Feldlast:	4000 kg
Feldtiefe:	1100 mm
Höhe:	3500 mm
Stützrahmen:	Profilbreite 85 mm, verzinkte Fussplatten, diagonale und horizontale Streben aus verzinkten C-Profilen
Auflageträger:	Kaltgewalztes Kastenprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsstiften
Farbe Rahmen:	Pulverbeschichtet ähnlich RAL 7001 Silbergrau
Farbe Auflageträger:	Pulverbeschichtet ähnlich RAL 2004 Reinorange

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Paletten- gewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
Set	5655	1500	665	4000	2	E 647 5961 F	729,-
	8440	1500	665	4000	2	E 647 5963 F	1029,-
	11225	1500	665	4000	2	E 647 5965 F	1329,-
	14010	1500	665	4000	2	E 647 5967 F	1629,-

Rammschutz Eck-Form

- Stahlblech lackiert gelb
- 4 x 14-er Bohrungen für Bodenbefestigung
- Inkl. 4 Bolzenankern
- Höhe 400 mm

Art.-Nr. E 642 3800 F



35,-



Rammschutz U-Form

- Stahlblech lackiert gelb
- Für Zwischenständer
- Ausführung mit 14-er Bohrungen
- Inkl. 2 x 2 Bolzenanker
- Höhe 400 mm

Art.-Nr. E 642 3801 F



59,-



Leitplanken für Palettenregale

- Leitplanken bestehend aus 2 x Eckrammschutz, kombiniert mit Sigmaprofil/en
- Farbe gelb/schwarz



- Für Einfachregalzeile
- Tiefe 1100 mm

Art.-Nr. E 642 3802 F

189,-



- Für Doppelregalzeile
- Tiefe 2 x 1100 mm und 200 mm Distanz
- Mit zusätzlicher Mittelkonsole

Art.-Nr. E 642 3803 F

315,-

Ihr kompetenter Partner:



BEEWATEC

Processes connected with flexibility

Rufen Sie uns noch heute an:

0 71 21 - 62 87 16-0

oder schreiben Sie uns:

info@beewatec.de



Reifenregale

- Schnelle und einfache Montage durch Stecksystem
- Sachgerechte und platzsparende Lagermöglichkeit für PKW-Reifen und -Felgen
- Oberfläche verzinkt, verstellbare Stufenbalken
- Abgeschrägte Auflageflächen
- Einseitig oder als Doppelregal aufstellbar

Technische Daten:

Fachlast: 250 kg
 Feldlast: 2000 kg
 Anzahl Lagerebenen: 3 Stück
 Trapezlochung: Rastermaß 25 mm

B x T mm	875 x 400		1285 x 400	
Höhe 2000 mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Grundregal	E 872 330 F	145,-	E 872 332 F	165,-
Anbauregal	E 872 331 F	89,-	E 872 333 F	115,-



~~171,-~~
ab 145,-



Top Preis!

ab 519,-

Weitspannregale

- Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern
- Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten
- Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar
- Höhenverstellraster 50 mm
- Auflageträger in RAL 2004 Reinorange, Rahmen in RAL 5010 Enzianblau

Technische Daten


Anzahl Ebenen: 3 mit Spanplattenböden
 Feldlast: max. 7500 kg
 Auflageträger als Z-Profil: 74 x 30 x 1,5 mm
 Spanplattenböden: 19 mm, P4
 Tiefe: 600 mm

Breite mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1850	790	790	E 604 2249 F	519,-	E 604 2250 F	449,-
2250	660	660	E 604 2255 F	575,-	E 604 2256 F	509,-



ab 545,-

Hier Sparen Sie

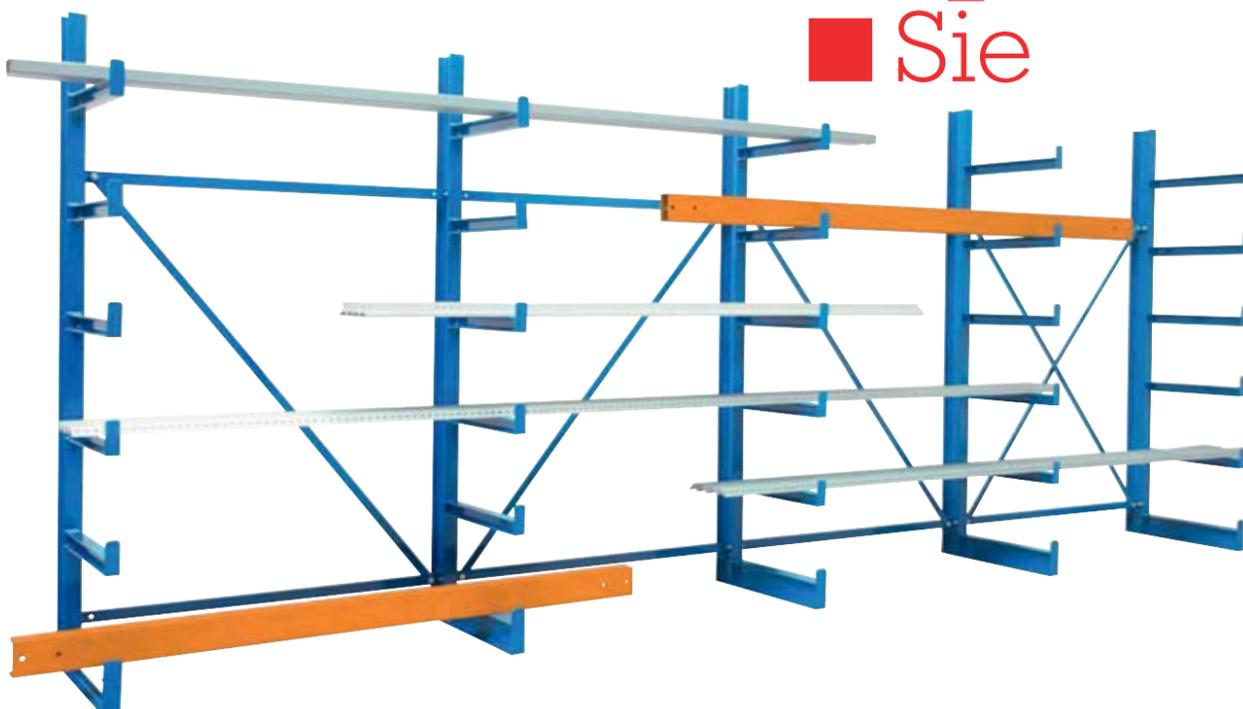

Kragarmregale

- Ständer aus IPE-Profil, warmgewalzt
- 5 angeschweißte Kragarme je Seite + Fußebene
- Inklusive Schwerlastanker für Bodenverankerung
- Grundfeld bestehend aus 2 Ständern, Anbaufeld aus 1 Ständer
- Farbe RAL 5010 enzianblau

Technische Daten

B x T: 1250 x 600 mm
 Ständerhöhe: 2000 mm
 Kragarmlänge: 500 mm
 Armlast: 200 kg

Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
E 869 602 F	545,-	E 869 603 F	285,-



NEU!

bei uns



Lagerbühnen

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Dank modularen Systemen ist es möglich Ihre Wunschbühne auf Ihre Bedürfnisse zu konzeptionieren, bei Bedarf zu erweitern, zu versetzen.

- Hohe Stabilität und sicheres Befestigungssystem
- Stützen, Geländer, Treppe, Boden und Domstreben sind feuerverzinkt
- Träger sind sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7040 Fenstergrau
- Belastung pro m²: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert
- Handlauf aus 30mm Rohr, galvanisiert
- CE-zertifiziert nach europäischer Norm EN Nr. 305/2011
- Treppe und Sicherheitsgeländer gemäß EN ISO 14122-3 und NF E 85-015 (Verwendung nur im industriellen Bereich)



Bitte beachten:
Der angegebene Preis ist ein ab Werk Preis!



Komplettpreis

24999,-



Feuerverzinkte Lagerbühne (wie abgebildet)

- Für den Innen- und Außenbereich
- Boden als Gitterrost
- Treppeninnenbreite 840 mm
- Traglast 500 kg/m²
- Treppensteigung 38°
- Geländerbelastung 0,5 kN/m
- B x T x H 8200 x 8200 x 2500 mm

Art.-Nr. E 648 2738 F



~~55,-~~
ab **43,-**



Zubehör bitte separat mitbestellen



Anfahrerschutz

- Hergestellt aus Stahl
- Querschnitt 160 mm
- Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen
- Vorgeschriebener Anfahrerschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen
- Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich
- Einsetzbar als Anfahrerschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme
- Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)
- Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen)

Ausführung	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	5	E 822 004 F	43,-
	400	6	E 822 005 F	49,-
	800	6	E 822 006 F	109,-
	1200	6	E 822 007 F	149,-
U-Profil	400	6	E 822 008 F	75,-
Zubehör				
Universaldübel mit Schraube			E 851 889 F	3,-
Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich				

~~141,-~~
ab **115,-**



Rammschutz-Poller

- Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl
- Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- Wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- Befestigungsmaterial zum Aufdübeln bitte separat mitbestellen (4 Dübel pro Poller)
- Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc.

Farbe	Ø mm	Höhe mm	Befestigungsart	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
gelb/schwarz	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E 601 9972 F	119,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E 601 9973 F	115,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 851 890 F	219,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 851 891 F	245,-
	194	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 601 9974 F	449,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 601 9975 F	425,-
	273	1200	zum Aufdübeln	5,0	E 601 9976 F	599,-
		1600	zum Einbetonieren	5,0	E 601 9977 F	589,-

Zubehör			
Universaldübel mit Schraube			
für Durchm. Poller mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
90 + 159	14 x 110	E 851 899 F	5,-
194 + 273	16 x 140	E 142 6901 F	7,-

Rundum geschützt!

Rammschutz für den Innenbereich

- Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie z. B. Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen
- Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Technische Daten

Material:	Stahl mit Zinkgrundierung
Rohrdurchmesser:	42,4 mm
Wandstärke:	3,25 mm
Farbe:	Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 mit schwarzer Warnmarkierung
Ausführung:	Zum Aufdübeln



ab **125,-**



Rammschutz-Ecken, 90°


Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Rammschutzecke 90°	300	350	6,5	E 833 335 F	145,-
	600	350	8,0	E 833 340 F	125,-



ab **75,-**

Rammschutz-Bügel

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Rammschutzbügel	300	350	3,5	E 833 336 F	75,-
		750	4,5	E 833 337 F	89,-
		1000	5,2	E 833 338 F	99,-
Rammschutzbügel	600	350	5,5	E 833 341 F	85,-
		750	6,5	E 833 342 F	105,-
		1000	7,2	E 833 343 F	111,-

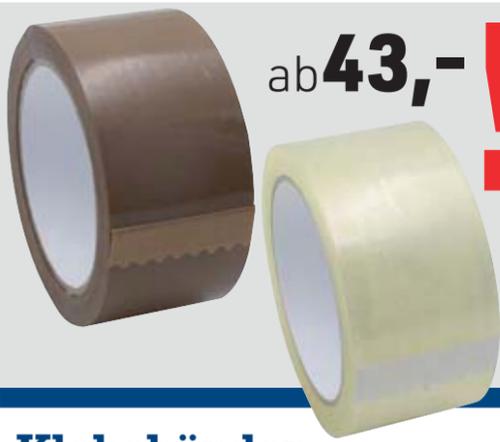

ab **43,-**

GRATIS

Je Bestellung ein Handabroller gratis.



89,-



ab **91,-**

Klebebänder

- Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons
- Rollenbreite 50 mm, passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Rollenlänge 66 Meter
- Perfekt haftend
- Garantierte Qualität
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfaches Handling
- VE 36 Stück

Ma-terial	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE	Euro/VE ab 4 VE	Euro/VE ab 8 VE
PP	braun	E 820 658 F	49,-	46,-	43,-
	transparent	E 820 659 F	49,-	46,-	43,-
PVC	braun	E 820 662 F	95,-	89,-	79,-
	transparent	E 820 663 F	95,-	89,-	79,-

Papierklebeband

- Leicht abrollbares und lösemittelfreies Papierklebeband als umweltfreundliche Alternative zu PP- oder PVC Klebebändern
- Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut wie Kartons, Pakete und Umschläge
- Lässt sich per Hand einreißen
- Passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Leise abrollend

Technische Daten:

Kleber: Naturkautschuk Kleber
 Farbe: Braun
 Stärke: 130 µm
 Breite: 50 mm
 Rollenlänge: 50 Meter
 VE: 36 Rollen

Art.-Nr.	Euro/VE
E 646 5759 F	89,-

Fadenverstärktes Papierklebeband

- Besonders reißfest
- Geeignet für mittelschwere bis schwere Versandkartons
- Leise und gleichmäßig abrollend
- Passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Empfohlen wird ein Handabroller für Filamentklebeband

Technische Daten

Kleber: Naturkautschuk Kleber
 Farbe: Braun
 Breite: 50 mm
 Rollenlänge: 50 Meter
 VE: 36 Rollen

Art.-Nr.	Euro/VE	Euro/VE ab 2 VE	Euro/VE ab 4 VE
E 646 5760 F	99,-	95,-	91,-



20,-

Handabroller für Klebebänder

- Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen vom Band in einem Arbeitsgang
- Für PP-, PVC und Papierklebeband geeignet
- Handabroller inkl. Messer und Bandablaufbremse

- 50 mm Nutzbreite
- Für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm

Art.-Nr. E 820 670 F

Hier Sparen Sie

219,-



Zählwaagen

- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit großer Edelstahl-Wägeplatte
- Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Technische Daten

Abmessung Waage B x T x H: 315 x 350 x 105 mm
 Abmessung Wägeplatte B x T: 295 x 225 mm
 Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C
 Netzanschluss: 230 Volt
 Eichfähig: Nein

Wägebereich	Wägeschritte	Kleinstes Teilgewicht	Art.-Nr.
kg	g	g/Stück	
6	0,1	1	E 817 086 F
15	0,2	2,5	E 817 087 F
30	0,5	5	E 817 088 F

Plattformwaagen

- Günstige Paketwaagen für den Versand
- Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle)
- Inklusive Anzeigegerät mit Wandhalterung
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Technische Daten:

Abmessung Anzeigegerät B x T x H: 235 x 114 x 51 mm
 Kabellänge: 1,8 m
 Abmessung Plattform B x T: 550 x 500 mm
 Eichfähig: Nein

Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.
kg	g	g	g	
60	20	20	± 40	E 836 755 F
150	50	50	± 100	E 836 756 F
300	100	100	± 200	E 836 757 F

275,-

Top Preis!



Signallampe, 3-farbig

Art.-Nr. E 190 6471 F

~~322,-~~
259,-



NEU! bei uns



Reihenwerkbänke

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- Stufenlos höhenverstellbar um 200 mm, RAL 7035 Lichtgrau

ab **349,-**

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750 x 859-1059	E 642 1387 F	349,-
2000 x 750 x 859-1059	E 642 1388 F	399,-

10 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Kastenwerkbänke

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Tragkraft 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Gewicht 86 kg
- 1 Stahlfachboden (1/2 Breite)
- 1 Flügeltüre H 450 mm mit Zylinderschloß
- 1 Schublade H 150 mm, 100 % Vollauszug, Tragkraft 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Tiefe 750 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Rahmen: RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5012 Lichtblau

ab **529,-**

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 859	E 648 3909 F	529,-
2000 x 859	E 648 3910 F	585,-
1500 x 959	E 648 3911 F	559,-
2000 x 959	E 648 3912 F	609,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ab **21,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Werkzeughaltersortiment für Lochplatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
10 Haken	E 648 1981 F	21,-
10 Haken, 3 Doppelhaken, 5 Halter	E 648 2107 F	95,-
16 Haken, 6 Doppelhaken, 6 Halter	E 648 2180 F	129,-
22 Haken, 10 Doppelhaken, 8 Halter	E 648 1975 F	169,-

Lochplatten mit Werkbankhalterung

- Lochplatte mit Werkbankhalterungen
- Hergestellt aus Stahl
- Höhe 450 mm
- Lackiert in RAL 7035 Lichtgrau

B mm	Anzahl Halterungen	Art.-Nr.	Euro
1500	2	E 648 3974 F	149,-
2000	3	E 648 3975 F	169,-



ab **149,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ab **369,-**



Werkbänke

5 JAHRE GARANTIE

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm (PEFC-Zertifikat)
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm
- Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- T x H 700 x 790-1140 mm
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 Lichtgrau

B mm	Ablageboden aus Buche	Art.-Nr.	Euro
1500	Nein	E 648 3915 F	369,-
2000	Nein	E 648 3916 F	409,-
1500	Ja	E 648 3917 F	469,-
2000	Ja	E 648 3918 F	545,-

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU! bei uns

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Werkbänke

Ausführung	B mm	Art.-Nr.	Euro
1	1500	E 648 3919 F	495,-
	2000	E 648 3920 F	535,-
2	1500	E 648 3921 F	599,-
	2000	E 648 3922 F	675,-
3	1500	E 648 3923 F	925,-
	2000	E 648 3924 F	965,-
4	1500	E 648 3925 F	999,-
	2000	E 648 3926 F	1049,-



ab **495,-**

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Schublade Fronthöhe 150 mm (Traglast 50 kg/Schublade) • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 790-1140 mm • Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) | <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buche Ablageboden • 1 Schublade Fronthöhe 150 mm (Traglast 50 kg/Schublade) • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 790-1140 mm • Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) | <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Schubladen Fronthöhe 180 mm (Traglast 100 kg/Schublade) • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 890 mm • Traglast 1.000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) | <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Schubladen Fronthöhe 2 x 120, 2 x 150, 1 x 180 mm (Traglast 100 kg/Schublade). • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 890 mm • Traglast 1.000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) |
|--|---|--|--|

Schnelle!
Lieferung!

XXL-SITZMÖBEL – LÖSUNGEN FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN

FÜR INDUSTRIE, PRODUKTION UND WERKSTATT

Sitzmöbel sind täglich extremen Belastungen ausgesetzt. XXL Hocker, Stehhilfen und Arbeitsdrehstühle mit einer Belastbarkeit bis zu **250 kg** sind speziell für diese Anforderungen konzipiert.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND VERARBEITUNG

XXL Sitzmöbel sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügen über **verstärkte Strukturen**, die eine **außergewöhnliche Stabilität** gewährleisten. Diese **Robustheit** ist entscheidend für die **Sicherheit am Arbeitsplatz**, insbesondere in Umgebungen, wo Lasten und intensive Nutzung an der Tagesordnung sind. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der sorgfältigen Materialauswahl sind XXL Sitzmöbel nicht nur belastbarer, sondern auch besonders langlebig. Sie sind eine nachhaltige Investition, die sich durch eine **lange Lebensdauer** und **geringe Wartungskosten** bezahlt macht.



www.tuv.com
ID 1111220880



250 kg XXL-Drehhocker

- Hohe Belastbarkeit bis 250 kg
- Höhenverstellung via Gasfeder
- **Fußkreuz** aus **Rundstahl** mit Rollen gewährleistet eine **hohe Stabilität** und **Lebensdauer**
- **Großer** und **bequemer Rundsitz** [430 mm] bietet ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit
- Pflegeleichte Kunstleder-Sitzfläche, auch für alle herkömmlichen Desinfektionsmittel geeignet
- Einfache und schnelle Höhenverstellung mittels **umlaufender Ringauslösung**
- GS-zertifiziert und TÜV-Rheinland geprüft für höchste Sicherheitsstandards

Maße der
Sitzfläche
[mm]

Material der
Sitzfläche

Gewicht in kg
[netto]

Artikel-Nr:

Preis

XXL-Drehhocker

430

Kunstleder

8,6

E 648 2018 F

129,-

KOMFORT, STABILITÄT SICHERHEIT



[1]



[2]



[3]



www.tuv.com
ID 1111272791

XXL
Arbeitsdrehstuhl

250

250 kg XXL-Arbeitsdrehstuhl

- Hohe Belastbarkeit bis **250 kg**
- Robustes Rundstahl-Fußkreuz für hohe Stabilität
- Höhenverstellung via **Gasfeder**
- **Pflegeleichte PU-Sitzfläche** und **PU-Rückenpolster**
- **Anti-Schock-System** verhindert das Klappen der Lehne beim Verstellen und sorgt für ein angenehmes Sitzerlebnis
- **GS-zertifiziert** und **TÜV-Rheinland** geprüfte Sicherheit
- Mit Rollen oder Gleiter erhältlich
- Wahlweise mit umlaufendem Fußring

	[1]	[2]	[3]
Modell	Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter	Hoher Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter
Maße Sitzhöhe von und bis [mm]	470 - 610	440 - 580	590 - 840
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	450 x 450	450 x 450	450 x 450
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	400 x 380	400 x 380	400 x 380
Material der Sitzfläche	PU	PU	PU
Gewicht in kg [netto]	18,5	18	25,5
Artikel-Nr.	E 646 5068 F	E 648 2110 F	E 604 3018 F
Preis in Euro	255,-	245,-	319,-

STABILITÄT UND HÖCHSTE SICHERHEITSTANDARDS

KL-
Arbeitsdrehstühle
bis 100 kg



Arbeitsdrehstühle

hohe Stabilität und Langlebigkeit

Rückenlehne
plötzliche Zurückschnellen der Rückenlehne
sanfte und kontrollierte Anpassung
geprüft für höchste Sicherheitsstandards

in verschiedenen Ausführungen erhältlich



www.tuv.com
ID 1111272791

Modell	[4] Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	[5] Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter	[6] Hoher Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter
Maße Sitzhöhe von und bis	510 - 630	500 - 640	610 - 860
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	470 x 470	470 x 470	470 x 470
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	420 x 400	420 x 400	420 x 400
Material der Sitzfläche	PU	PU	PU
Gewicht in kg [netto]	20	19,5	26,5
Artikel-Nr.	E 648 2776 F	E 648 2775 F	E 648 2777 F
Preis in Euro	269,-	259,-	339,-



[7]



[8]



250 kg XXL-Stehhilfe

- Hohe Belastbarkeit **bis 250 kg**
- Robustes Stahlgestell für **hohe Standsicherheit**
- Sichere **mechanische Höhenverstellung** mittels großem **Handrad**
- **Transportrollen** für einen schnellen und komfortablen Transport
- Platzsparend **klappbar**
- Mit und ohne **Aufstiegshilfe erhältlich**
- Pflegeleichte Kunstleder-Sitzfläche, auch für alle herkömmlichen Desinfektionsmittel geeignet
- **GS-zertifiziert** und **TÜV-Rheinland** geprüft für höchste Sicherheitsstandards



www.tuv.com
ID 1111220900

Modell	[7] [8]	
	Stehhilfe ohne Aufstiegshilfe	Stehhilfe mit Aufstiegshilfe
Maße Sitzhöhe von und bis [mm]	550 - 770	550-770
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	480 x 340	480 x 340
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	400 x 270	400 x 270
Material der Sitzfläche	Kunstleder	Kunstleder
Gewicht in kg [netto]	13	14.5
Artikel-Nr.	E 642 1378 F	E 642 1377 F
Preis	205,-	225,-



Regalkästen

- Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN)
- Mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz
- Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen
- Gegen die meisten Öle und Säuren resistent
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

B x T x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
91 x 300 x 81	blau	30	E 829 999 F	115,-
183 x 300 x 81	blau	15	E 879 279 F	79,-
91 x 400 x 81	rot	30	E 879 286 F	135,-
183 x 400 x 81	rot	15	E 879 285 F	99,-
235 x 400 x 145	grün	16	E 879 287 F	155,-
91 x 500 x 81	eisengrau	30	E 811 017 F	189,-
183 x 500 x 81	eisengrau	15	E 811 018 F	115,-
235 x 500 x 145	grün	9	E 198 5507 F	111,-

~~96,-~~
ab **79,-**



Hier
Sparen
Sie



20,-

Mehrzweck-Tragebox


- Robuste Tragebox aus Kunststoff
- B x T x H 420 x 250 x 120 mm
- Ergonomischer Bügel-Griff aus stabilem Aluminium
- Mit 2 großen Fächern für Werkzeuge und Utensilien

Art.-Nr. E 493 164 F

ab **75,-**

Schneeschaufel aus GFK

- Hergestellt aus GFK
- Gesamtlänge 1520 mm
- Massive Alu-Kante
- Starker Seitenrand
- Doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff
- Effizientes und ergonomisches Arbeiten

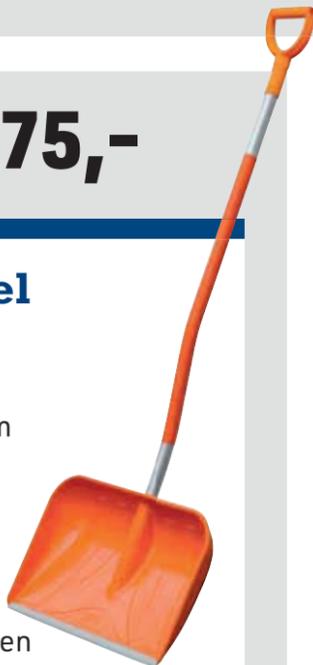

Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
E 155 9498 F	1	75,-
E 648 4032 F	10	619,-

Klarsichtkästen im Gehäuse

- Klarsichtkästen mit Gehäuse
- Gehäusefarbe beige (auch in blau und weiß lieferbar)
- Zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen
- Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen
- Lieferung inkl. Etiketten



ab **27,-**



Abb.	1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H mm	600 x 51 x 77	600 x 75 x 113	600 x 110 x 164	600 x 137 x 207	600 x 163 x 242	600 x 246 x 353
Bestückung	9 x Gr. 9	6 x Gr. 6	5 x Gr. 5	4 x Gr. 4	3 x Gr. 3	2 x Gr. 2
Gehäuse beige	E 860 481 F	E 860 484 F	E 860 487 F	E 860 490 F	E 860 493 F	E 860 496 F
Euro	27,-	30,-	38,-	49,-	62,-	125,-



~~216,-~~
ab **199,-**

Universal- und Streugutbehälter

- Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Dicke Wandstärken für extreme Stabilität
- Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet
- Stabile, rostfreie Scharniere
- Ohne Entnahmeöffnung
- Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E 846 510 F	209,-
400	945 x 725 x 930	E 846 511 F	299,-

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E 198 0146 F	199,-
400	945 x 725 x 930	E 198 0147 F	315,-





ab **319,-**



10 JAHRE GARANTIE

Teleskopleitern

- Verwendbar als Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4)
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, Größe 4x6 mit Stahl-Bolzgelenk
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Ausführung: Sprossen gebördelt

Hinweis:
Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	4,50	5,60	6,70
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,76	3,30	3,85
Standhöhe als Anlegeleiter m	3,00	4,10	5,20
Standhöhe als Stehleiter m	1,26	1,80	2,35
L x B x H mm (zusammengeklappt)	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht kg	13,2	16,2	19,0
Art.-Nr.	E 640 9168 F	E 640 9169 F	E 640 9170 F
Euro	319,-	375,-	449,-



ab **109,-**

Stufenstehleitern

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche
- Stufentiefe 80 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Gelenke in verschraubter Ausführung
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ausführung: Stufen gebördelt



10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,72	2,19	2,42	2,88
Höhe mm	700	1150	1400	1850
Breite mm	430	475	500	550
Gewicht kg	4,8	7,4	8,7	11,6
Art.-Nr.	E 156 1485 F	E 156 1487 F	E 156 1488 F	E 156 1490 F
Euro	109,-	149,-	175,-	225,-

Aufstieg leicht gemacht!

Stufenstehleitern mit Plattform

- Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast)
- Rutschhemmende Leiterschuhe mit vergrößerter Auflagefläche
- Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten
- Konische Bauform
- Eloxierte Holme
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Ausführung: Stufen gebördelt



10 JAHRE GARANTIE

Hier sparen Sie

ab **115,-**

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	5	7
Arbeitshöhe m	2,15	2,61	3,08
Podesthöhe mm	650	1110	1580
B x H mm	415 x 1250	465 x 1710	520 x 2180
Gewicht kg	4,0	5,6	7,4
Art.-Nr.	E 490 610 F	E 490 612 F	E 490 614 F
Euro	115,-	145,-	195,-

Einhängetritt

- Für Sprossenleitern
- Trittbreite 300 mm
- Tritttiefe 255 mm
- Zulässige Belastung max. 150 kg



35,-

Art.-Nr. E 648 2714 F



Mehrzweckleitern, 3-teilig

- Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung
- Starre Strebe als Spreizsicherung
- Massive Beschläge aus hochwertigem Stahl
- Hohe Rutschsicherheit durch Profilierung der Sprossen
- Leiterfüße mit Holm sicher verpresst
- Klemmbeschlag-Set für Treppenstellung als Zubehör auf Anfrage erhältlich (bis Größe 3 x 10)
- Ausführung: Sprossen gebördelt



10 JAHRE GARANTIE

ab **279,-**

Sprossenanzahl Stück	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	4,09	5,15	5,94	6,73
Länge als Anlegeleiter mm	5430	7110	8510	9720
Höhe als Stehleiter mm	3810	4860	5650	6530
Breite mm	1005	1200	1200	1200
Gewicht kg	15,0	19,7	24,2	33,4
Art.-Nr.	E 490 622 F	E 490 624 F	E 490 626 F	E 156 1349 F
Euro	279,-	369,-	445,-	575,-

NEU! bei uns



Schmutzfangmatten für den Innenbereich

- Hergestellt aus 100 % ECONYL®
- Verschleißfester Rücken aus Purofin
- PVC-frei und ohne Weichmacher
- Umlaufender Rand von 250 mm
- Geeignet für intensive Beanspruchung in Kombination mit einer Außenmatte

Einsatzorte im Innenbereich:

- Büros
- Geschäfte
- Kinos
- Öffentliche Gebäude

ab **55,-**

Farbe	aschgrau	walnussbraun	aschgrau	walnussbraun	aschgrau	walnussbraun
L x B mm	600 x 900	600 x 900	900 x 1500	900 x 1500	lfm x 1350	lfm x 1350
Art.-Nr.	E 648 3985 F	E 648 3986 F	E 648 3987 F	E 648 3988 F	E 648 3989 F	E 648 3990 F
Euro	55,-	55,-	129,-	129,-	135,-	135,-



ab **39,-**



Schmutzfangmatten für den Außenbereich

- Hergestellt aus 100 % Polyamid
- Verschleißfester Rücken aus Purofin
- PVC-frei und ohne Weichmacher
- Umlaufender Rand von 250 mm
- Geeignet für intensive Beanspruchung
- Farbe anthrazit

Einsatzorte:

- Eingangsbereich von Gewerbebauten
- Bürogebäude

L x B mm	600 x 900	900 x 1500
Art.-Nr.	E 648 3991 F	E 648 3992 F
Euro	39,-	89,-



399,-



339,-



659,-

NEU!
bei uns

Handkehrmaschine

- Verstellbarer Schubbügel mit Klappfunktion
- Mechanischer, wartungsarmer Antrieb
- Seitenbesen leicht wechselbar
- Universalborstung für Innen- und Aussenreinigung
- Leichte Steuerung durch geringes Gewicht

Technische Daten

Arbeitsbreite:	700 mm
Max. Flächenleistung:	2800 m ² /h
Kehrgutbehälter:	38 l
L x B x H:	1320 x 850 x 1030 mm

Art.-Nr. E 642 0655 F

Nass- und Trockensauger

- Kompakter Sauger mit hoher Leistung
- Silent-Power für geringen Geräuschpegel
- Schnelle und einfache Reinigung des Filterelements
- Auswaschbares PET-Filterelement
- Lieferung inkl. 3,5 m Saugschlauch, Edelstahl-Saugrohre, Boden- und Fugendüse

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Behältergröße:	30 Liter

Art.-Nr. E 647 9910 F

Nass- und Trockensauger

- Leistungsstarker Industriesauger
- Vollautomatisches Filterreinigungssystem
- PTFE-Flachfilter
- **Zertifiziert nach Staubklasse M**
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Robustes Fahrgestell
- Lieferung inkl. 4 m Antistatik-Saugschlauch, 2 Edelstahl-Saugrohre, Boden- und Fugendüse

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1400 Watt
Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Behältergröße:	30 Liter

Art.-Nr. E 601 0974 F



Top
Preis!



ab 7,-

Euronormbehälter mit Systemverbundboden

- Hergestellt aus Polypropylen
- 100 % wiederverwertbar
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C
- Kompatibel mit R-KLT-Normbehältern



L x B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro/Stück	Euro/Stück ab 5 Stück	Euro/Stück ab 10 Stück
300 x 200 x 120	grau	E 642 2389 F	17,-	12,-	7,-
	blau	E 648 4009 F	17,-	12,-	7,-
	rot	E 648 4010 F	17,-	12,-	7,-
400 x 300 x 120	grau	E 648 4011 F	21,-	15,-	8,-
	blau	E 648 4012 F	21,-	15,-	8,-
	rot	E 648 4013 F	21,-	15,-	8,-
400 x 300 x 170	grau	E 648 4014 F	22,-	16,-	9,-
	blau	E 648 4015 F	22,-	16,-	9,-
	rot	E 648 4016 F	22,-	16,-	9,-

L x B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro/Stück	Euro/Stück ab 5 Stück	Euro/Stück ab 10 Stück
400 x 300 x 220	grau	E 648 4017 F	24,-	17,-	15,-
	blau	E 648 4018 F	24,-	17,-	15,-
	rot	E 648 4019 F	24,-	17,-	15,-
600 x 400 x 220	grau	E 648 4020 F	31,-	24,-	21,-
	blau	E 648 4021 F	31,-	24,-	21,-
	rot	E 648 4022 F	31,-	24,-	21,-
600 x 400 x 320	grau	E 648 4023 F	36,-	29,-	25,-
	blau	E 648 4024 F	36,-	29,-	25,-
	rot	E 648 4025 F	36,-	29,-	25,-

ab 165,-

Kunststoff-Paletten

- Stapelpaletten
- Ohne Rand
- Geschlossenes oder durchbrochenes Oberdeck
- 1 VE 4 Stück

Technische Daten:

B x T x H: 1200 x 800 x 145 mm
 Anzahl FüÙe: 9 Stück
 Farbe: anthrazit/schwarz
 Gewicht: 7 kg
 Material: PE-/PP-Recycling-Material
 Traglast (statisch): 3500 kg
 Traglast (dynamisch): 1200 kg
 Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C




Ausführung Oberdeck	Art.-Nr.	Euro/VE	Euro/VE ab 4 VE
geschlossen	E 648 3993 F	189,-	169,-
durchbrochen	E 648 3994 F	185,-	165,-



Paletten-Aufsatzrahmen aus Recycling-Kunststoff

- Aufsatzrahmen für Paletten im EuromaÙ
- Diagonal klappbar
- Rahmenstärke 20/25 mm
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar
- Farbe schwarz
- B x T x H 1200 x 800 x 200 mm
- VE 4 Stück

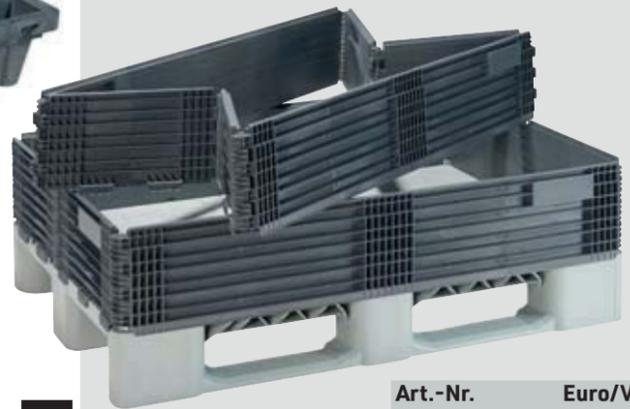

ab 179,-

Art.-Nr.	Euro/VE	Euro/VE ab 4 VE
E 642 4871 F	199,-	179,-



Paletten-Fahrgestelle

- Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet
- Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Farbe RAL 5010 enzianblau

12 JAHRE GARANTIE



Ladefläche	AußenmaÙe	Traglast 500 kg thermoplastische Gummibereifung	Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi-Bereifung
L x B mm	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Niedrige Ausführung			
1210 x 810	1270 x 870 x 350	E 132 0921 F	195,-
1210 x 1010	1270 x 1070 x 350	E 132 0922 F	215,-
Hohe Ausführung			
1210 x 810	1270 x 870 x 720	E 132 0925 F	299,-
1210 x 1010	1270 x 1070 x 720	E 132 0926 F	315,-



ab 195,-

Hier
Sparen
Sie

Asphalt-Reparatur-Primer

- Haftgrund
- Sehr gute Klebkraft
- Kurze Trocknungszeit
- Leicht anwendbar
- Materialverbrauch ca 200-400 g/m²
- Sprühdose 600 ml

Art.-Nr. E 648 0056 F

22,-



Asphalt-Reparatur-Kaltmischung

- 20 kg Kaltmischgut, gebrauchsfertig, Körnung 0-5 mm
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Verwendbar bis -5 °C
- Zum Flickern von Randstreifen, Auffahrten, Rampen u. v. m.

Art.-Nr. E 648 0057 F

38,-



GEFAHR

Scheibenfrostschutz

- Verwendbar bis -30 °C
- Gebrauchsfertig

ACHTUNG



ab **29,-**

VE	Art.-Nr.	Euro/VE
3 x 5 Liter Kanister	E 648 4027 F	29,-
12 x 1 Liter Flasche	E 648 4028 F	33,-



Faltheadtuch-Papier

- Gefaltete Papierhandtücher in Recycling-Qualität
- 1-lagig, V - Falz, 250 x 230 mm, grau
- Hervorragende Naßfestigkeit
- Voluminös und weich
- Hohe Saugkraft – trocknet die Hände schneller und gründlicher
- Gebrauchsfertig: hygienisch und praktisch
- **VE 1 Palette mit 32 Kartons à 500 Blatt**

Art.-Nr. E 648 4029 F

819,-



**Hier
Sparen
Sie**



709,-

Premium Toilettenpapier Hotelqualität

- Auf Kleinrollen
- 2-lagig
- 100 % Recycling, weiß
- Weiches Toilettenpapier
- Tissue mit Dekoprägung
- Farbe weiß
- **VE 1 Palette mit 2112 Rollen à 250 Blatt**

Art.-Nr. E 648 4030 F



1049,-

Putztuchrollen, blau

- Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt aus hochwertigem Recycling-Papier
- Hochvolumig und laminiert
- Extrem saugfähig
- Fusselarm und weich im Griffgefühl
- Gute Abrissperforation
- Nassfest
- 2-lagig, 1000 Abrisse
- Tuchgröße 350 x 360 mm
- **VE 1 Palette mit 60 Rollen**

Art.-Nr. E 648 4031 F




Müllsäcke

- Besonders Folie aus LDPE hat sich als Material für Müllsäcke bewährt
- Abmessung 700 x 1100 mm
- Farbe blau
- Volumen 120 Liter
- Stärke Typ 100
- **VE 10 Rollen à 25 Stück**

Art.-Nr. E 642 3742 F

~~104,-~~
85,-

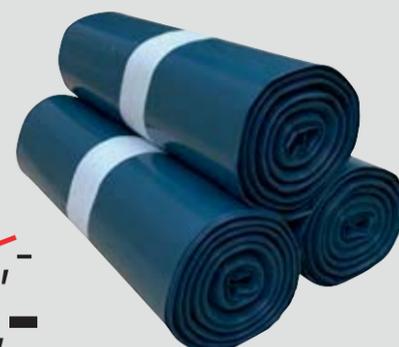



Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

- Selbstaufrechtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi
- Extrem robust, Material elastischer Kunststoff
- Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit
- Rohr-Ø 80 mm
- Fuß-Ø 200 mm
- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

Top
Preis!

ab **32,-**

Farbe	weiß/rot			gelb/schwarz			
Höhe über Flur mm	450	750	1000	450	750	1000	
Gewicht kg	0,73	0,95	1,20	0,73	0,95	1,20	
Art.-Nr.	E 198 8873 F	E 198 8874 F	E 198 8875 F	E 198 8876 F	E 198 8877 F	E 198 8878 F	
Euro ab 1 Stück	39,-	43,-	53,-	39,-	43,-	53,-	
Euro ab 3 Stück	32,-	35,-	45,-	32,-	35,-	45,-	
Zubehör						Art.-Nr.	Euro/Set
Befestigungsset für flexible Sperrpfosten						E 849 828 F	6,-

Kettenpfosten-Set

- Set mit 10 m Absperrketten, 6 Warnstäben Ø 40 mm und 6 Hartgummifüßen
- Zur einfachen Selbstmontage
- Für den Innen- und zeitlich begrenzten Ausseneinsatz
- Platzsparende Lagerung durch herausdrehbare Warnstäbe und stapelbaren Füßen
- Pfostenhöhe 860 mm

111,-

NEU!
bei uns

Art.-Nr. E 648 3927 F



ab **249,-**

Technische Daten

Ausführung:	Bodenstehend mit Kunststoffgleitern
Pulverbeschichtung:	lichtgrau
Tiefe:	500 mm
Höhe:	1850 mm



Garderobenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion
- Je Abteiltür ein Zylinderschloss und ein Etikettenfenster
- Je Abteil ein Hutfachboden, Kleiderstange mit 3 Haken inkl. Handtuchhalter
- Belüftung durch Belüftungsschlitzen in den Abteiltüren und Löchern in der Rückwand
- Boden glatt auskehrbar



Abteillbreite 300 mm

Anzahl Abteile	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1	300	E 648 2779 F	249,-
2	600	E 648 2780 F	299,-
3	900	E 648 2781 F	419,-
4	1200	E 648 2782 F	549,-

Abteillbreite 400 mm

Anzahl Abteile	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1	400	E 648 2783 F	285,-
2	800	E 648 2784 F	399,-
3	1200	E 648 2785 F	489,-

ab **329,-**

Technische Daten

Ausführung:	Bodenstehend mit Kunststoffgleitern
Anzahl Abteile:	2 Stück
Pulverbeschichtung:	lichtgrau
Tiefe:	500 mm
Höhe:	1850 mm

Allzweckschrank

- Stabile Stahlkonstruktion
- Zwei zueinander schlagende Türen
- Vier Fachböden auf der rechten Seite
- Auf der linken Seite mit einer Kleiderstange und drei beweglichen Kunststoffhaken
- Durch die verkürzte Trennwand ist der untere Bereich auf der gesamten Breite nutzbar
- Boden glatt auskehrbar



Breite mm	Abteillbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	300	E 648 2786 F	329,-
800	400	E 648 2787 F	339,-



BeeWaTec AG

Kunstmühlestraße 16
DE-72793 Pfullingen

Tel. +49 (0) 7121-62 87 16-0

Fax +49 (0) 7121-62 87 16-499

info@beewatec.de

Alle wichtigen Adressen auf einen Blick!

BeeWaTec Website

www.beewatec.de

BeeWaTec eCatalog

www.beewatec.de/ecatalog



Noch einige nützliche Hinweise:

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 31.01.2025.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe