

SONDERAKTION
TRANSPORT

Mein Betrieb

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | **Transport** | Umwelt

169,-



12 JAHRE GARANTIE



Plattformwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Ladefläche Holzwerkstoffplatte
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Farbe Gestell	Art.-Nr.
RAL 5010 Enzianblau	E 132 0175 H
RAL 7016 Anthrazitgrau	E 642 1279 H

Technische Daten:	
Außenmaße L x B x H:	975 x 500 x 975 mm
Ladefläche L x B:	880 x 500 mm
Rad-Ø:	160 mm
Traglast:	400 kg
Gewicht:	25 kg

Frühjahr | 2025

Angebote gültig bis 15.06.2025

199,-

Aluminium-Kufenkarren

- Aus fest verschweißtem Aluminium
- Oberfläche eloxiert
- Inkl. Treppenkufen
- 2 PVC-Sicherheitsgriffe
- Vollgummi-Bereifung 260 x 65 mm mit Präzisions-Rillenkugellager

Art.-Nr. E 648 4949 H

Technische Daten:

B x T x H:	570 x 615 x 1300 mm
Schaufel-B x T:	320 x 250 mm
Griffhöhe:	1190 mm
Traglast:	200 kg
Gewicht:	13,5 kg



12 JAHRE GARANTIE



1049,-



12 JAHRE GARANTIE

Technische Daten:	
L x B x H:	1115 x 730 x 1810 mm
Ladefläche L x B:	1045 x 685 mm
Traglast:	500 kg
Rad-Ø:	200 mm
Gewicht:	138 kg

Kastenwagen mit Doppelflügeltür

- Stahlkonstruktion, fest verschweißt
- 1 Doppelflügeltür mit Drehgriffschloss und Zylinderschloss
- Mit Schiebe- / Ziehgriff, eingeklappt bündig mit Rahmen
- Stirnwände, Längswand, Dach und Türen mit verzinktem Stahlblech verkleidet
- Abschließbar mittels Zylinderschloss, Öffnungswinkel 270°
- 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- Bodenträger verstellbar im Raster von 100 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
- RAL 5010 Enzianblau pulverbeschichtet

Art.-Nr. E 642 2722 H

Ihr kompetenter Partner:



BEEWATEC

Processes connected with flexibility

Rufen Sie uns noch heute an:

0 71 21 - 62 87 16-0

oder schreiben Sie uns:

info@beewatec.de



Top Preis!

ab **409,-**



10 JAHRE GARANTIE



~~166,-~~
ab **139,-**

Etagenwagen mit offenen Stirnwänden

- 2 offene Stirnwände
- Der unterste Boden ist fest, die restlichen Böden im Raster von 100 mm höhenverstellbar
- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- Traglast pro Einlegeboden: 90 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
- Pulverbeschichtet in RAL 5007 Brillantblau

Technische Daten

Traglast: 600 kg
Rad-Ø: 200 mm

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Euro
1000 x 600	1169 x 609 x 1800	64	E 832 547 H	409,-
1000 x 700	1169 x 709 x 1800	69	E 832 548 H	429,-
1200 x 800	1369 x 809 x 1800	86	E 832 549 H	499,-

Magazinwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- RAL 5007 Brillantblau pulverbeschichtet

Technische Daten:

Traglast: 300 kg
Rad-Ø: 125 mm

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 450	1100 x 450 x 910	E 843 300 H	139,-
1000 x 600	1250 x 600 x 910	E 843 301 H	165,-



ab **215,-**

Technische Daten:

Anzahl Böden: 2 Stück
Traglast obere Ladefläche: 80 kg
Gesamttraglast: 300 kg

Hier Sparen Sie

ab **299,-**



10 JAHRE GARANTIE

Tischwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- Ladefläche: Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen (TPE-Bereifung)
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- Schlag- und kratzfest
- RAL 5007 Brillantblau pulverbeschichtet

Technische Daten:

Anzahl Böden: 2 Stück
Traglast obere Ladefläche: 200 kg
Gesamttraglast: 600 kg



Leichte Ausführung

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr. RAL 5007	Euro
850 x 500	986 x 511 x 1039	E 843 512 H	215,-
1000 x 600	1136 x 611 x 1039	E 843 510 H	239,-

Schwere Ausführung

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	1197 x 709 x 900	E 843 515 H	299,-
1200 x 800	1397 x 809 x 900	E 843 516 H	319,-

Handgabelhubwagen mit Waage

- Stabile und robuste Bauweise
- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken
- Übersichtliches Display
- Trag- und Wiegebereich von 400 g bis 2000 kg
- Gewichtsanzeige in 200 g-Schritten
- Die Messtoleranz beträgt 0,3% der Tragfähigkeit
- Waage mit Tara-, Addier- und Summenfunktion
- Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54
- Lithium-Ionen Akku 3,7 V/4 Ah
- Ladegerät extern 5 V/1 A
- Farbe blutorange

Art.-Nr. E 838 999 H

Technische Daten:

Gesamtlänge:	1580 mm
Traglast:	2000 kg
Batteriekapazität:	4 Ah
Betriebsspannung:	3,7 V
Gabelbreite:	180 mm
Gabellänge:	1150 mm
Gabelweite:	210 mm



729,-

Hubwagen mit elektrischem Fahrtrieb

- Stabile und robuste Ausführung
- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken
- Niedrige Bauhöhe der Lastgabel
- Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden
- Farbe blutorange

Art.-Nr. E 642 2381 H

Technische Daten:

Traglast:	2000 kg
Antriebsmotor:	1,0 kW
Gabellänge:	1150 mm
Gabelbreite:	160 mm
Batteriekapazität:	10 Ah
Betriebsspannung:	48 V

1089,-



Elektrohubwagen mit Waage

- Die geringe Gesamtbreite von nur 570 mm erleichtert das Fahren in engen Bereichen
- UPRIGHT-MODUS für die vertikale Positionierung der Deichsel und ein bequemes Verfahren
- Schildkrötenmodus für eine reduzierte Geschwindigkeit und präzises Manövrieren
- Präzises Wiegen und Transportieren von Lasten bis 2,0 t
- 48 V Lithium-Ionen-Batterie mit externem 6 A Ladegerät
- Hauptschalter Ein/Aus für Akku (nicht Wiegeeinheit)
- Funktionstasten mit Klick-Impuls
- Display mit 40 mm Ziffernhöhe mit Hintergrundbeleuchtung
- Hohe Wiegepräzision von (+/- 0,1 %)
- Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,5 kg Schritten
- Betriebs- und Funktionssicherheit nach IP65
- Tara - Nullstellung für Summenfunktion
- Ein- und Aus-Taste mit integrierter Umstellung Pfund und Kilogramm
- Farbe blutorange

Art.-Nr. E 648 4950 H

Technische Daten:

L x B x H:	1630 x 570 x 1220 mm	Hubmotor:	600 W
Traglast:	2000 kg	Betriebsspannung:	48 V
Batteriekapazität:	15 Ah	Gabelbreite:	180 mm
Ladedauer:	ca. 3 Stunden	Gabellänge:	1150 mm
Antriebsmotor:	850 W	Hubbereich:	85-180 mm



2699,-

Elektrohydraulischer Stapler mit Fahrtrieb

- Zum elektrischen Heben und Verahren von Lasten bis zu 1500 kg
- UPRIGHT-MODUS für die vertikale Positionierung der Deichsel und ein bequemes Verfahren
- Schildkrötenmodus für eine reduzierte Geschwindigkeit und präzises Manövrieren
- Eingabe des Gerätecodes genügt zum Starten
- Zwei wartungsfreie 12 V/100 Ah AGM-Batterien und integriertes Ladegerät 24 V/15A
- 750 W starker Antriebsmotor
- Gesamtleistung bei voller Auslastung von 4 Stunden
- Die ergonomisch geformte Deichsel fungiert als Multifunktionsgriff und verfügt über alle nötigen Bedienelemente
- Not-Umkehr-Taster, An-Aus-Taster und Schildkrötentaste, sowie Fahrschalter, Ladestandanzeige und die Modus-Übersicht
- Farbe blutorange

Technische Daten:

L x B:	1790 x 800 mm	Hubmotor:	2200 W
Traglast:	1500 kg	Betriebsspannung:	2 x 12 V
Batteriekapazität:	2 x 100 Ah	Gabelbreite:	160 mm
Ladedauer:	ca. 6,5 Std.	Gabellänge:	1125 mm
Antriebsmotor:	750 W		

ab 3249,-

Hubhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1600	E 648 4951 H	3249,-
3000	E 648 4952 H	3449,-



Rollboxen

- Kunststoffboden schwarz, aus Recycling-Material
- Geringes Eigengewicht ermöglicht Paketversand
- Ideal für Euronormkisten
- Das Maß der Rollbehälter ist auf LKW-Normen abgestimmt
- Robuste Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ø 108 mm aus PP
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



ab **125,-**

Technische Daten

Rohr-Ø: 20 mm
B x H: 724 x 1530 mm

Mit Rohrrahmen

Anzahl Seiten	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
2	815	E 646 5051 H	125,-
3	827	E 646 5052 H	145,-
4 mit einteiliger Tür	845	E 646 5053 H	165,-
4 mit zweiteiliger Tür	845	E 646 5054 H	175,-



ab **219,-**

Technische Daten

Rohr-Ø: 22 mm
Maschenweite: 50 x 50 mm
L x B: 815 x 724 mm

Mit Drahtgitterwänden

Anzahl Seiten	Anzahl Türen	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3	-	1800	E 646 5055 H	219,-
4	1	1800	E 646 5056 H	265,-
5	1	1810	E 646 5057 H	295,-
5*	1	1810	E 646 5058 H	345,-

* 1 Zwischenboden klappbar

Top
Preis!

ab **99,-**



Höhe 400 mm



Höhe 1600 mm

Technische Daten

Nutzlast: 800 kg
Auflast: 1600 kg
Drahtmaschung: 100 x 100 mm

Paletten-Fahrgestelle

- Fahrrahmen aus stabil geschweißter Winkelkonstruktion 50 x 50 x 5 mm
- An allen vier Ecken Fangteller zum sicheren Beladen
- Oberfläche feuerverzinkt
- Aufsatzrahmen, Deichsel und Kupplung auf Anfrage lieferbar

Traglast kg	Bereifung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
750	TPE	37	E 648 4953 H	309,-
1200	Polyamid	38	E 648 4954 H	309,-
1200	Schwerlast-Elastik	38	E 648 4955 H	339,-
2000	Polyurethan-Elastik, grün	42	E 648 4956 H	449,-

ab **309,-**

NEU!
bei uns



Bereifung
TPE

Bereifung
Polyurethan-Elastik, grün

Technische Daten

Rad-Ø: 200 mm
Außenmaße L x B x H: 1260 x 860 x 350 mm
Ladefläche L x B: 1200 x 800 mm

Gitteraufsatzrahmen für Paletten

- Passend für Europaletten 1200 x 800 mm
- Rohrrahmen aus Ø 20 mm Rundrohr
- Vier Fangteller zur optimalen Stapelung
- Pulverbeschichtet ähnlich RAL 6017 Maigrün

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
keine Klappe	400	E 648 4957 H	99,-
1 Längsseite mit 1/2 Klappe	800	E 648 4958 H	129,-
	1200	E 648 4960 H	175,-
	1600	E 648 4961 H	239,-

Hebebänder-Set 8 tlg.

- Nach DIN/EN 1492-2
- Lieferung in Sporttasche

Inhalt:
 2 x Traglast 1000 kg / 2 m Umfang
 2 x Traglast 1000 kg / 4 m Umfang
 2 x Traglast 2000 kg / 2 m Umfang
 2 x Traglast 2000 kg / 4 m Umfang

Art.-Nr. E 409 946 H

99,-



**Hier
Sparen
Sie**

Rundschlingen-Set 11 tlg.

- Nach DIN/EN 1492-2
- 7-fache Sicherheit
- Mit Farb- und Streifen-Kennung
- Lieferung in Sporttasche

Inhalt:
 2 Stück 1000 kg Traglast / 1 m Nutzlänge
 2 Stück 1000 kg Traglast / 2 m Nutzlänge
 2 Stück 2000 kg Traglast / 1 m Nutzlänge
 2 Stück 2000 kg Traglast / 2 m Nutzlänge
 2 Stück 3000 kg Traglast / 3 m Nutzlänge

Art.-Nr. E 404 205 H

99,-



Unterflanschlaufkatzen

- Zum Verschieben und Ziehen der Last
- Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse
- Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche
- Ausgewogene Lastverteilung
- Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen
- Großer, flexibler Einstellbereich

~~141,-~~
ab 105,-

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
500	50-203	E 837 170 H	105,-
1000	64-203	E 837 171 H	135,-
2000	88-203	E 837 172 H	195,-
3000	100-203	E 837 173 H	275,-

Aluminium-Hebelzüge

- Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Kompakte Bauweise
- Freilaufschaltung der unbelasteten Kette
- Zwei robuste Hakensicherungen
- Robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen
- Einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C

ab 135,-



Traglast kg	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	223	17	1,6	E 602 2502 H	135,-
500	282	20	2,7	E 602 2503 H	175,-

Technische Daten

Anzahl Kettenstränge: 1 Stück
 Hub: 1 m

Flexible Blechgreifer

- Sehr robuste Ausführung
- Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Stahlblechen und -platten in alle Richtungen
- Mit Sicherheitsarretierung




ab 99,-

Info

Bitte beachten Sie die Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel.

Hebelzüge Standard

- Verzinkte Kettenführung
- 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach EN 818-7-T
- Alle Schrauben, Muttern und Bolzen galvanisch verzinkt
- Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung
- Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Hub: 1,5 m

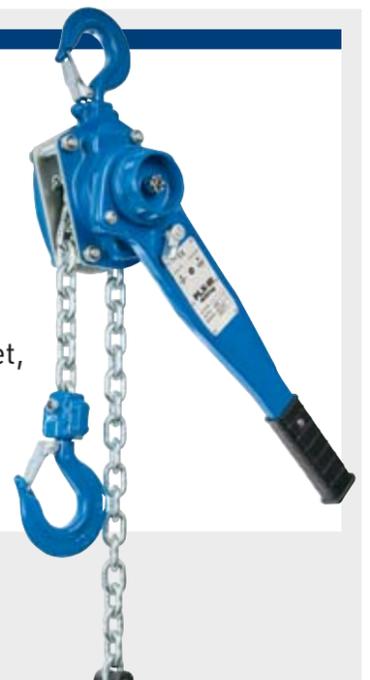

ab 175,-

Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	0-15	212	36	30	2,0	E 837 254 H	99,-
1000	0-20	290	60	48	4,0	E 837 255 H	119,-
2000	0-25	375	65	68	8,0	E 837 256 H	149,-
3000	0-30	425	90	74	15,0	E 837 257 H	199,-

Traglast kg	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
750	1	320	14	7	E 495 690 H	175,-
1500	1	380	24	11	E 495 691 H	215,-
3000	1	480	32	19	E 495 692 H	295,-
6000	2	600	34	35,5	E 495 693 H	479,-



Sicher gelagert!

~~1180,-~~
ab **1049,-**

**Hier
Sparen
Sie**



Gasflaschen-Depots mit Dach

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, abschließbar
- Ausführung nach TRGS 510
- Stabile Rahmenkonstruktion mit Gitterfüllung, feuerverzinkt
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

B x T x H mm	Kapazität Flaschen Ø 230 mm Stück	Art.-Nr.	Euro
Flügelator 1085 x 1085 x 2100	16	E 810 879 H	1049,-
Doppel-Flügelator 2100 x 1085 x 2190	32	E 196 8901 H	1499,-
2100 x 1500 x 2190	48	E 196 8902 H	1579,-
2400 x 1500 x 2190	60	E 196 8903 H	1749,-
3100 x 1500 x 2190	78	E 196 8904 H	1899,-
3100 x 2100 x 2190	104	E 196 8905 H	2199,-



ab **319,-**



NEU!
bei uns



Schnelle!
Lieferung!

Auffangwannen aus PE

- Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien
- Wannenkörper aus PE, schwarz
- Nutzung auch ohne Lagerebene möglich
- Aufstellung im Innen- und Außenbereich möglich

B x T x H mm	Auffangvolumen l	PE-Lochplatte	Art.-Nr.	Euro
1300 x 750 x 440	236	Ja	E 648 1901 H	319,-
1380 x 1300 x 280	242	Ja	E 648 5021 H	479,-
1450 x 1450 x 1000	1.000	Nein	E 648 5022 H	929,-
1450 x 1450 x 1000	1.000	Ja	E 648 5023 H	1049,-

ERGONOMIE UND EFFIZIENZ IN DER INTRALOGISTIK

- so entlasten Sie Ihre Mitarbeiter und sorgen gleichzeitig für einen besseren Workflow!

Ständig müssen Waren von A nach B bewegt werden; sowohl in der Intralogistik als auch in vielen anderen Unternehmensbereichen. Das erfordert oft hohe körperliche Anstrengung der Mitarbeiter und kostet Zeit. Transportsysteme können nicht voll beladen werden und Wege müssen mehrfach zurückgelegt werden. Das bindet Material und Manpower.

Der **BS-eTec** unterstützt als zuschaltbare elektronische Anfahrhilfe die Mitarbeiter beim Schieben und Ziehen von Transportsystemen. Dies schafft **körperliche Entlastung**, welche für

die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter immens wichtig ist und zur **Reduzierung von Ausfallzeiten** beiträgt. Gleichmaßen bietet der **BS-eTec** die perfekte Lösung für eine **effiziente Intralogistik**. Die elektronische Anfahrhilfe bietet beim Betrieb leichte Manövrierbarkeit trotz hoher Zuladung. Da dadurch mehr Waren **schneller transportiert** werden können, müssen **weniger Wege** zurückgelegt werden. Somit werden **interne Abläufe** und der Workflow **optimiert**. Das System ist modular nachrüstbar und ist für jeden Kundenwunsch kompatibel. Somit entsteht eine „WIN-WIN Situation“ für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Der **BS-eTec**:

DIE Lösung zur OPTIMIERUNG Ihrer Intralogistik... aus dem Hause **BS ROLLEN**[®]

Auch im spannungslosen Zustand bleibt jedes Transportsystem uneingeschränkt beweglich sowie – durch austauschbare Akkus – 24h einsatzbereit!



Die KOMPLETT-Lösung für effizientes und einfaches Arbeiten: DIE **BS-eTec** WAGENSYSTEME

Schiebebügelwagen



Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
Lenkrollen und angetriebene Bockrollen (TPE-/ PU-Bereifung)
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Max. Tragkraft 500 kg

Maße **1000 x 600 mm**

Artikel-Nr. E 648 5036 H	2299,-
------------------------------------	---------------

Maße **1000 x 700 mm**

Artikel-Nr. E 648 5037 H	2309,-
------------------------------------	---------------

Maße **1200 x 800 mm**

Artikel-Nr. E 648 5038 H	2349,-
------------------------------------	---------------

Alle Preise dieser Seite sind ab Werk!

Stirnwandwagen

Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
Lenkrollen und angetriebene Bockrollen (TPE-/ PU-Bereifung)
Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Max. Tragkraft 500 kg

Maße **1000 x 600 mm**

Artikel-Nr. E 648 5039 H	2349,-
------------------------------------	---------------

Maße **1000 x 700 mm**

Artikel-Nr. E 648 5040 H	2359,-
------------------------------------	---------------

Maße **1200 x 800 mm**

Artikel-Nr. E 648 5041 H	2399,-
------------------------------------	---------------



Tischwagen

Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
Lenkrollen und angetriebene Bockrollen (TPE-/ PU-Bereifung)
2 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Max. Tragkraft 500 kg

Maße **1000 x 700 mm**

Artikel-Nr. E 648 5042 H	2499,-
------------------------------------	---------------

Maße **1200 x 800 mm**

Artikel-Nr. E 648 5043 H	2549,-
------------------------------------	---------------



Den BS-eTec gibt es auch als Nachrüstsatz für Ihre Individuallösung. Sprechen Sie uns diesbezüglich gerne an!

TRANSPORTIEREN LEICHT GEMACHT

- verlässliche Transporthelfer für jede Gelegenheit

Transportkarre

Artikel-Nr. E 648 5044 H

Die idealen Helfer für den Transport schwerer und unhandlicher Gegenstände

Material der Schaufel Aluminium

Schaufelgröße 395 x 281mm

Maße eingeklappt 635 x 395 x 52 mm

Maße ausgeklappt 1000 x 395 x 415 mm

Rad ø 125 mm

Tragkraft 70 kg

59,-



Klappbügelwagen

Artikel-Nr. E 648 5045 H

Platzsparend immer griffbereit

Plattformgröße 653 x 415 mm

Maße eingeklappt 653 x 415 x 85 mm

Maße ausgeklappt 653 x 415 x 920 mm

Rad ø 100 mm

Tragkraft 150 kg

105,-



Allzweckroller - die mobilen „Alltagshelden“

Artikel-Nr. E 601 9538 H

aus 7- bis 9fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Rutschschutzbelag, 4 Kunststoffrollen,

Rad ø 100 mm, **Plattenformgröße** 300 x 600 mm,

Tragkraft 350 kg

31,-/Stück

Mindestabnahme
2 Stück



Artikel-Nr. E 601 9545 H

Speedpacker

aus 7- bis 9fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem

Rutschschutzbelag, Lenkrollen, **NEU mit thermoplastischen Rollen,**

Rad ø 100 mm, **Plattengröße** 350 x 600 mm, **Tragkraft** 330 kg

37,-/Stück

Mindestabnahme
2 Stück



Transportroller blau

Artikel-Nr. E 648 5046 H

für Kisten 60 x 40 cm, mit thermopl. Rollen grau,

Rad ø 100 mm, **Plattengröße** 612 x 417 mm,

Tragkraft 250 kg

33,-/Stück

Mindestabnahme
2 Stück



Plattenklemmwagen

Artikel-Nr. E 648 5047 H

pulverbeschichtet, mit Gummi-

einlage, mit 2 Polyurethanrädern,

Rad ø 250 mm,

Klemmbreite 0-110 mm,

Tragkraft 120 kg,

99,-



Höchste Ansprüche an Radbelag und Lagerart – für schnellere Prozessabläufe und kräfteschonendes Arbeiten

Thermoplastischer Gummi

- Geringer Rollwiderstand
- Hoher Fahrkomfort
- Geräuscharmer Lauf
- Spurlos



Elastikvollgummi mit Kugellagerung

- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienkomfort
- Höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand
- Extrem abriebfest



	 mm	 mm	 kg	Artikel-Nr.	€
	80	32	100	E 601 7305 H	7,-
	80	32	100	E 601 7315 H	6,-
	80	32	100	E 601 7310 H	9,50
	100	32	110	E 601 7306 H	8,-
	100	32	110	E 601 7316 H	7,50
	100	32	110	E 601 7311 H	11,-
	125	32	120	E 601 7307 H	10,-
	125	32	120	E 601 7317 H	10,-
	125	32	120	E 601 7312 H	12,50
	160	45	200	E 601 7308 H	17,50
	160	45	200	E 601 7318 H	16,-
	160	45	200	E 601 7313 H	20,-
	200	45	220	E 601 7309 H	20,-
	200	45	220	E 601 7319 H	19,-
	200	45	220	E 601 7314 H	24,-

	 mm	 mm	 kg	Artikel-Nr.	€
	80	32	120	E 648 5048 H	10,-
	80	32	120	E 648 5058 H	9,-
	80	32	120	E 648 5053 H	12,50
	100	32	150	E 648 5049 H	12,50
	100	32	150	E 648 5059 H	11,50
	100	32	150	E 648 5054 H	15,-
	125	32	175	E 648 5050 H	16,-
	125	32	175	E 648 5060 H	15,-
	125	32	175	E 648 5055 H	18,50
	160	50	300	E 648 5051 H	33,-
	160	50	300	E 648 5061 H	31,-
	160	50	300	E 648 5056 H	38,-
	200	50	300	E 648 5052 H	45,-
	200	50	300	E 6485062 H	41,-
	200	50	300	E 648 5057 H	47,-



„Wir konstruieren schon HEUTE die Bewegung von MORGEN“
Mit **BS RÖLLEN** zu Ihrer optimalen Logistiklösung!



289,-



Technische Daten

Pulverbeschichtung Korpus: Eisenglimmer (ähnl. DB703)
 Behältervolumen: ca. 60 Liter
 B x T x H: 500 x 250 x 825 mm

Wertstoffsammler mit abnehmbarem Deckel

- Aus verzinktem Stahlblech
- Verschließbar
- Jeder Behälter ist mit einem abnehmbarem Aufsatz und Innenbehälter ausgestattet
- Montagematerial und 1 Vierkantschlüssel sind im Lieferumfang enthalten



Farbe Aufsatz	Piktogramm	Art.-Nr.
RAL 7035 Lichtgrau	Restmüll	E 648 0621 H
RAL 1023 Verkehrsgelb	Wertstoffe	E 648 0622 H
RAL 5010 Enzianblau	Papier	E 648 0623 H
RAL 8014 Sepiabraun	Biomüll	E 648 0624 H
RAL 6001 Smaragdgrün	Restmüll	E 648 5017 H

Top Preis!

ab 275,-



Kombi-Äscher

- Aus verzinktem Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Sicherung des Aschereinsatzes und des Siebes durch Aufstecken des Daches
- Schutzdach verstärkt und mit Schloss
- Inkl. Innenbehälter, Vierkantschlüssel und Montagematerial zur Befestigung des Äschers

Volumen l	38	72
B x T x H mm	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Farbe		
RAL 7021 Schwarzgrau	E 849 809 H	E 849 813 H
silber	E 849 810 H	E 849 814 H
antiksilber	E 648 5018 H	E 648 5019 H
Euro	275,-	359,-
Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Quarzsand 25 kg	E 815 699 H	35,-



3 JAHRE GARANTIE



Parkplatzbegrenzer

- Zur seitlichen und frontalen Parkplatzbegrenzung
- Zur Trennung von Verkehrswegen
- Material: Recycelter Gummi mit integrierten Reflexstreifen (weiß oder gelb)
- Öl- und temperaturbeständig, UV stabil
- Inkl. Befestigungsmaterial und Stopfen
- Für eine langfristige Nutzung empfehlen wir die Parkplatzbegrenzer zusätzlich zu verkleben

ab 39,-

B x T x H mm	1200 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Farbe	schwarz/weiß	schwarz/gelb	schwarz/weiß	schwarz/gelb
Art.-Nr.	E 642 2418 H	E 642 2419 H	E 642 2420 H	E 642 2421 H
Euro	39,-	39,-	55,-	55,-



109,-



Parkplatzbegrenzer LKW

- Für präzises Parken von LKW und Großfahrzeugen
- Hergestellt aus recyceltem Gummi, 100% recycelbar
- Gelbe Markierung für gute Sichtbarkeit
- Unterseite mit Kabelkanal
- Inklusive 5 Befestigungsdübel für Beton oder Asphaltbeton
- B x T x H 1000 x 300 x 150 mm

Art.-Nr. E 648 5004 H



929,-



Einfahrhilfe für LKW

- Ideale Zufahrtmarkierung von Laderampen
- Rote Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit
- Hergestellt aus Stahl, feuerverzinkt
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Dübel separat erhältlich)
- Set bestehend aus 2 Einfahrhilfen
- B x Ø x H 2800 x 108 x 280 mm
- Bodenplatte B x T x H 200 x 200 x 10 mm

Art.-Nr. E 648 5005 H



Ausführung mit Seiten- und Rückwandverkleidung

ab **1049,-**

Fahrradständer

- 6 Stellplätze, höhenversetzt
- Doppelseitig nutzbar
- Zur freien Aufstellung oder zur Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen (Schrauben nicht enthalten)

Technische Daten

Material: Stahlrohr 35 x 35 mm, verzinkt
 Farbe: Anthrazitgrau
 Länge: 1980 mm
 Radabstand: 278 mm

Art.-Nr. E 648 5026 H

Fahrradüberdachung mit Alurohr-Gestell

- Schlichte und preiswerte Überdachung
- Zum Einbetonieren
- Optional auch erweiterbar

Technische Daten:

Material Gestell: Rohrprofile ø 50 mm aus eloxiertem Aluminium
 Material Dach/Wände: Polycarbonat-Stegplatten 10 mm
 B x T x H: 2459 x 1977 x 2150 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Seiten- und Rückwandverkleidung	E 642 3602 H	1049,-
mit Seiten- und Rückwandverkleidung	E 642 3603 H	1649,-



Grundeinheit



Grund- und Anbaueinheit

ab **2399,-**



Grund- und Anbaueinheit

ab **3199,-**



Grundeinheit

Fahrradüberdachung mit LED-Beleuchtung

- Hergestellt aus Stahl 80 x 80 mm
- Stahlpfosten bis 200 mm höhenverstellbar, dadurch ist eine Montage auch bei Gefälle möglich
- Querträger (40 x 60 mm) und Regenrinnen (50 x 30 mm) aus Aluminium
- Dach mit UV-beständigen Polycarbonat Stegplatten, 6 mm
- Werkseitig eingebaute LED - Leiste mit 220 V Netzteil
- Montage auf verzinkten Bodenplatten
- Lieferung inklusive Seitenwänden aus Polycarbonat und Sicherungsdübeln

Technische Daten

T x H: 2090 x 2635 mm
 Beschichtung: Anthrazitgrau
 Material: Stahl, Aluminium und Polycarbonat

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Grundeinheit	2500	E 648 5024 H	3199,-
Grund- und Anbaueinheit	5000	E 648 5025 H	5099,-



Fahrradüberdachungen

- Hochwertiger Fahrradunterstand
- Beliebig erweiterbar
- Modernes Design durch leicht geschwungenes Dach
- Zum Einbetonieren

Technische Daten

Material Querstreben: Stahlrohr 40 x 40 mm
 Material Pfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm
 Material Dach/Wände: Polycarbonat
 Farbe: Anthrazit
 T x H: 2000 x 2250 mm

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Grundeinheit	2500	E 646 5182 H	2399,-
Grund- und Anbaueinheit	5000	E 646 5184 H	4149,-



Schwerlaststuhl bis 250 kg

- Robuste und langlebige Konstruktion
- Höhenverstellung über Gasfeder mit Hebelverstellung
- Aus pflegeleichtem PU-Schaum
- Kein Vorschnellen des Rückens nach Lösung der Arretierung
- Farbe schwarz

Art.-Nr. E 646 5068 H

239,-



www.tuv.com
ID 1111272791

Technische Daten

Sitzfläche B x T:	450 x 450 mm
Sitzhöhe:	470-610 mm
Rückenlehnenhöhe:	380 mm



• Mit Rollen

Stehhilfe

- Stabiles Stahlgestell, klappbar
- Mit klappbarer, höhenverstellbarer Aufstiegshilfe
- Sitz- und Rückenlehne aus Stoff, schwarz
- Mechanische Sitzhöhenverstellung
- Rückenfunktionen: höhenverstellbar, pendelnd gelagert
- Mit Gleitern
- Farbe schwarz

Art.-Nr. E 648 5003 H

129,-



Technische Daten

Sitzfläche B x T:	370 x 210 mm
Sitzhöhe:	540-900 mm
Rückenlehnenhöhe:	230 mm



Fußstütze

- Optimale Einstellung durch eine stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung
- Die Höhe lässt sich mittels Gasdruckfeder durch eine Fußauslösung anpassen
- Kunststofffußplatte in schwarz

Art.-Nr. E 646 9763 H

109,-



749,-

Info

Das Regal sollte im Abstand von mindestens 100 mm zu Wänden und anderen Gegenständen aufgestellt werden.



Brandbegrenzungsdecke

- Speziell für Akku-Brände
- Hergestellt aus Spezial-Glasfasergewebe
- Kontrolliertes Abbrennen im Brandfall
- Für Fahrzeuge aller Art (PKW's, Gabelstapler usw.)
- Wartungsfrei

Art.-Nr. E 648 5072 H



NEU!

bei uns

2249,-



Technische Daten

B x L:	6000 x 8000 mm
Gewicht:	30 kg
Temperaturbeständig bis:	1750°C

Akku Lager- und Lade-Regal

- Regal zur Lagerung und Ladung von akkubetriebenen Kleingeräten
- Inkl. Brandschutzhaube
- Eindämmung der Flammen im Brandfall
- Ausbreitung von Rauch und Gasen wird minimiert
- Hohe Temperaturbeständigkeit

Art.-Nr. E 648 5071 H

Technische Daten

B x T x H:	800 x 400 x 1800 mm
Traglast je Boden:	180 kg
Maximales Gesamtgewicht:	720 kg
Gewicht:	24 kg (inkl. Brandschutzhaube)

Akku-Lade-Tasche

- Zum Laden von Lithium-Ionen Akkus z. B. von E-Bikes
- Hergestellt aus Glasfaser-Gewebe mit Silikonbeschichtung
- Flammenunterdrückung
- Reduzierung von Rauch und toxischen Gasen
- **Mindestabnahme: 5 Stück**

Art.-Nr. E 648 5073 H

65,-

Technische Daten

L x B x H:	540 x 130 x 120 mm
Temperaturbeständig bis:	1000°C





Allzweck-Reiniger Citroclean

- Leistungsstark
- Lösemittelfrei
- Anwendbar für alle wasserfesten Oberflächen
- Materialschonend



ab **22,-**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
10 Liter Kanister	E 648 5006 H	22,-
12 Flaschen á 1 Liter	E 648 5007 H	37,-

Alkohol-Reiniger

- Hochkonzentrierter Alkoholreiniger
- Oberflächenaktiv
- Anwendbar für alle wasserfesten Oberflächen

ab **28,-**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
10 Liter Kanister	E 648 5008 H	28,-
12 Flaschen á 1 Liter	E 648 5009 H	44,-



Glas-Reiniger

- Streifenfreie Reinigung
- Gebrauchsfertig
- Reinigt alle glatten und wasserfesten Oberflächen wie z.B. Glasflächen, Spiegel, Fliesen

ab **24,-**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
10 Liter Kanister	E 648 5010 H	24,-
12 Flaschen mit Sprühkopf á 750 ml	E 648 5011 H	34,-
12 Flaschen á 1 Liter	E 648 5012 H	40,-

Universal-Wischnpflege

- Gebrauchsfertig
- Für die Reinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge wie z.B. Fliesen, PVC, Laminat, Linoleum

ab **26,-**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
10 Liter Kanister	E 648 5013 H	26,-
12 Flaschen á 1 Liter	E 648 5014 H	43,-



Sanitär-Reiniger

- Besonders schonende Reinigung
- Anwendbar für alle Sanitärbereiche
- Auf Basis von Zitronensäure
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen

ab **30,-**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
10 Liter Kanister	E 648 5015 H	30,-
12 Flaschen á 1 Liter	E 648 5016 H	50,-



Top Preis!

~~148,-~~
119,-



Einfachfahreimer

- Einfachfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presser
- Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel
- Fassungsvermögen 27 l
- Stoßfest
- Eimerfarbe: blau

Art.-Nr. E 604 4222 H

~~166,-~~
135,-



Doppelfachfahreimer

- Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presser
- Stabiler Kunststoffrahmen mit Metall-Schubbügel und Lenkrollen
- Fassungsvermögen 2 x 17 l
- Stoßfest
- Eimerfarbe: blau und rot
- Ohne Ablagekorb

Art.-Nr. E 604 4223 H

55,-

Wischnmopp - Set

- 5-teiliges Set bestehend aus:
 - 3-in1 Mopphalter
 - Aluminium - Teleskopstiel (0,60 bis 1,25 m)
 - Microfaser - Laschenmopp
 - Magnetstaubtuch
 - Eimer
- Zur komfortablen Bodenreinigung
- Mopphalter mit großem Fußtaster
- Mit Aufrechtfunktion, erspart das Anlehnen oder Hinlegen

Art.-Nr. E 647 9993 H





Passende Ver-
längerung direkt
mitbestellen!



Plattformleiter, steckbar

- Aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Große Plattform (B x L 400/360 x 425 mm)
- Geriffelte Stufen, 80 mm tief
- Gebördelte Stufen-/Holmverbindung, 4-fach
- Ablageschale (B x L 350 x 200 mm)
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 70°
- 150 kg maximale Belastung

Ausführung	Handlauf zum Anschrauben
Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3
Arbeitshöhe mm	2700
Podesthöhe mm	690
B x H mm	570 x 1430
Gewicht kg	9,5
Art.-Nr.	E 647 5875 H

325,-



Passende Verlängerungen

- Flexible Erweiterungen
- Einfach zu montieren
- **Nur mit Grundleiter nutzbar**

Zusätzliche Stufenanzahl	2	3	4	5
Arbeitshöhe mm (inkl. Grundleiter)	3150	3400	3600	3900
Podesthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1150	1380	1620	1850
Gesamthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1900	2130	2370	2600
Gewicht kg	4,8	7,0	8,3	9,6
Art.-Nr.	E 647 5877 H	E 647 5878 H	E 647 5879 H	E 647 5880 H
Euro	325,-	355,-	395,-	419,-

Alles erreichbar!



Aufbau durch nur eine
Person machbar!



Ein-Personen-Gerüste

- Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Sicherheits-Geländern rundum gesichert
- Durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage
- Geringes Gewicht
- Platzsparend in Transport und Lagerung
- Hohe Flexibilität und Stabilität
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländer-rahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2,10	4,10	87	E 648 4962 H	2349,-
3,10	5,10	115	E 648 4963 H	3129,-
4,10	6,10	130	E 648 4964 H	3499,-

ab 2349,-

Technische Daten

Lastklasse/	
Gerüstgruppe 3:	2,0 kN/m ²
Plattform B x L:	600 x 1200 mm

Auffanggurte

- Zugelassen nach **EN 361:2002**
- Leichte und flexible Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort
- Automatische Gurtverschlüsse für schnelles Anlegen
- Warnung vor rissigen Gurten
- **Möglichkeit einer sicheren Sitzposition gegen Hängetrauma**
- Sturzindikator

Technische Daten

Material
 Auffangöse (dorsal): Aluminium
 Auffangöse (sternal): Polyester
 Gewebe: Polyester
 Schnallen: Stahl
 Anwendergewicht: Bis 150 kg



85,-

NEU!
bei uns

Größe	Gewicht kg	Art.-Nr.
S - M	1,25	E 648 4966 H
L - XXL	1,3	E 648 4967 H

189,-

Auffanggurte

- Zugelassen nach **EN 361:2002** und **EN 358:2018**
- Leichte und flexible Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort
- Automatische Gurtverschlüsse und viele Einstellmöglichkeiten für schnelles Anlegen
- Anklappbare, seitliche Auffangösen
- Robuste Materialschlaufen (Traglast bis 20 kg)
- Warnung vor rissigen Gurten
- **Möglichkeit einer sicheren Sitzposition gegen Hängetrauma**
- Sturzindikator

Technische Daten

Material
 Auffangösen: Aluminium
 Gewebe: Polyester
 Schnallen: Stahl
 Anwendergewicht: Bis 150 kg



Größe	Gewicht kg	Art.-Nr.
S - M	2,25	E 648 4968 H
L - XXL	2,3	E 648 4969 H



Arbeitspodeste

- Stabile und leichte Arbeitspodeste
- Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech, 200 mm tief
- Standplattform 350 x 577 mm, durch eine Querstrebe verstärkt
- Entspricht EN 14183

ab **112,-**



Stufenanzahl Stück	1	2	3	4
Podesthöhe mm	200	400	600	800
B x T mm	600 x 400	670 x 640	690 x 870	710 x 1100
Gewicht kg	3	5,5	7,8	10,1
Art.-Nr.	E 842 640 H	E 842 641 H	E 842 642 H	E 842 643 H
Euro	112,-	209,-	289,-	375,-

ab **159,-**

Schnelle!
 Lieferung!



Alu-Klapp-Tritte

- Alu-Klapp-Tritte beidseitig begehbar
- Extragroße, stabile Plattform 600 x 300 mm Standfläche
- 92 mm tiefe Stufen für sicheren Stand, genietet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Holme abriebfest eloxiert
- Neues Leiterschuh-Design, auch für Arbeiten auf Gitterrosten geeignet
- Entspricht der EN 14183

Stufenanzahl Stück	2x2	2x3	2x4
B x T mm	640 x 800	820 x 880	990 x 960
Podesthöhe mm	490	740	990
Gewicht kg	5,6	7,4	9,3
Art.-Nr.	E 648 4970 H	E 648 4971 H	E 648 4972 H
Euro	159,-	209,-	265,-

Noch einige nützliche Hinweise:

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 15.06.2025.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:
 E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

BeeWaTec AG

Kunstmühlestraße 16
 DE-72793 Pfullingen
 Tel. +49 (0) 7121-62 87 16-0
 Fax +49 (0) 7121-62 87 16-499
 info@beewatec.de

Alle wichtigen Adressen auf einen Blick!

BeeWaTec Website
www.beewatec.de
 BeeWaTec eCatalog
www.beewatec.de/ecatalog

