ANSPRECHENDES DESIGN ZU EINEM GUTEN PREIS 2022/2023

2000 sanibel®

PREIS-LEISTUNG
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

QUALITÄT
namhafter Markenlieferanten, langlebig und wartungsarm

SERVICE
Beratung, Planung, Lieferung und Montage

VERFÜGBARKEIT
immer verfügbar, ausbaufähig und nachbestellbar

2+3 = 5 JAHRE GARANTIE
150 % Extra-Garantie von Ihrem Fachhändler [1)]

ERSATZTEIL-VERSORGUNG
10 Jahre Nachkaufmöglichkeit

UMWELTSCHONEND
durch Verwendung hochwertiger nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW).

Die sanibel 2000-Armaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).

FOLGE UNS
facebook.com/badausstattung
instagram.com/sanibel_badausstattung

DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT

MODERNES DESIGN, AUSGEREIFTE TECHNIK, KOMFORTABLE FUNKTION UND HÖCHSTE QUALITÄT: DAS ALLES UND NOCH VIEL MEHR ZEICHNET DIE SERIE 2000 VON SANIBEL AUS. TYPISCH SANIBEL, DA PASST ALLES SCHÖN ZUSAMMEN.

SANIBEL-QUALITÄTSVERSPRECHEN

- **100 % elektrische Modelle für vorgewärmte Badetücher auch im Sommer**
- **Antibakterielle Glasur HYGIENE – standardmäßig für alle sanibel 2000-Keramiken**
- **5 Jahre Gewährleistung [1)]**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**

SANIBEL LIVE ERLEBEN

Der Weg in die sanibel-Badausstellung hat viele Vorteile zu bieten:

- **INSPIRATIONEN**
  Eintauchen in moderne Bäderwelten, entdecken von Trends, Highlights und Innovationen
- **ERLEBNISSE**
  Neuste Techniken, Designs und Qualitäten der sanibel-Produkte direkt erleben und erfühlen – mit allen Sinnen
- **BERATUNG/PLANUNG**
  Erfahrene Profis kümmern sich um persönliche Wünsche und individuelle Anforderungen – von der Planung bis zur Umsetzung

Garantiert auch in Ihrer Nähe
sanibel.de/Ausstellungen

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de

[1)] vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker – www.sanibel.de/garantie.pdf

INHALT

Ohne Kompromisse	Keramik – mit antibakterieller Glasur	04 – 11
Überzeugend für Küche und Bad	Armaturen und Brausen	12 – 19
Perfekt bis ins Detail	Spiegel und Accessoires	20 – 23
Wärme für Geniesser	Badheizkörper – + 100 % elektrische Badheizkörper	24 – 31
Für Ihre Planung	Technische Zeichnungen	32 – 39

sanibel Markenqualität

5 Jahre Garantie
sanibel.de/garantie.pdf

»

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

KERAMIK OHNE KOMPROMISSE

GLASUR ANTI-BAKTERIELL

SANIBEL 2000 KERAMIK

WASCHTISCHE		SEITE	L/B IN MM	HAHN-LOCH	ÜBERLAUF-LOCH	UNTERBAU-FÄHIG	PASSENDE HALBSÄULE	SANIBEL-NR.
	Handwaschbecken	7	450 x 355	●	●		●	**71 47 800**
	Waschtisch	7	500 x 420	●	●		●	**71 47 802**
			550 x 440	●	●		●	**71 47 803**
			600 x 460	●	●		●	**71 47 804**
			650 x 470	●	●		●	**71 47 805**
	Waschtisch	7	650 x 460	●	●	●		**71 47 807**
			850 x 460	●	●	●		**71 47 808**

WCS		SEITE	AUSLADUNG IN MM	ECKIG	RUND	SPÜLRAND-LOS	KURZE AUSFÜHRUNG	SANIBEL-NR.
	Wand-Tiefspülklosett	8	520		●			**71 47 821**
			520		●	●		**71 47 813**
			485		●		●	**71 47 822**
			485		●	●	●	**71 47 820**
	Wand-Tiefspülklosett	9	520	●				**71 47 812**
			520	●		●		**71 47 825**
			480	●			●	**71 47 814**
	Wand-Flachspülklosett	9	520	●				**71 47 811**
	Stand-Tiefspülklosett	9	-	●				**71 47 810**
	Stand-Flachspülklosett	9	-	●				**71 47 809**

BIDETS UND URINALE		SEITE	SPÜLDÜSE	SPÜLRAND-LOS	HAHNLOCH	ZULAUF VERDECKT	SANIBEL-NR.
	Wand-Bidet	11			●		**71 47 815**
	Urinalbecken	11					**71 47 817**
						●	**71 47 818**
	Urinalbecken	11	●	●		●	**71 47 816**

GROSSE VIELFALT

1 Waschtisch

1 Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch, L/B 600 x 460 mm [2)]
sanibel-Nr. 71 47 804

2 Halbsäule

weiß, passend für Waschtisch
sanibel-Nr. 71 47 806

»

ANTIBAKTERIELLE GLASUR HYGIENE

Alle sanibel 2000-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur HYGIENE ausgestattet. Mit HYGIENE werden nahezu 100 % aller Keime eliminiert. Die innovative Oberflächentechnologie bietet einen optimalen Hygieneschutz über die gesamte Lebendauer des Produkts.

Handwaschbecken

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 450 x 355 mm [1)]
sanibel-Nr. 71 47 800

Halbsäule

weiß, passend für Handwaschbecken
(Breite 450 mm), mit Befestigungssatz
sanibel-Nr. 71 47 801

Waschtisch

weiß, unterbaufähig, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 850 x 460 mm [1)]
sanibel-Nr. 71 47 808

Waschtisch

weiß, unterbaufähig, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 650 x 460 mm [1)]
sanibel-Nr. 71 47 807

Waschtisch

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 500 x 420 mm [1)]
sanibel-Nr. 71 47 802

Waschtisch

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 550 x 440 mm [1)]
sanibel-Nr. 71 47 803

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
weiß, L/B 600 x 460 mm [1)]
sanibel-Nr. 71 47 804

weiß, L/B 650 x 470 mm [1)]
sanibel-Nr. 71 47 805

Halbsäule

weiß, passend für Waschtisch
(Breite 500 – 650 mm), mit Befestigungssatz
sanibel-Nr. 71 47 806

GLASUR ANTI-BAKTERIELL

»

Für sanibel 2000-Keramik gilt:

- ausgestattet mit antibakterieller Glasur HYGIENE
- formschöne Waschtische – teilweise unterbaufähig
- im Design perfekt auf die sanibel 2000-Armaturen abgestimmt

[1)] ohne Armatur

SPÜLRANDLOS & SUPERSAUBER

Wand-Tiefspülklosett

rund, weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 821

❶ **Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos**

rund, weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 813

Wand-Tiefspülklosett, kurz

rund, weiß, 6 l, Ausladung 485 mm
sanibel-Nr. 71 47 822

Wand-Tiefspülklosett, kurz, spülrandlos

rund, weiß, 6 l, Ausladung 485 mm
sanibel-Nr. 71 47 820

»

SPÜLRANDLOS – die Technologie, die glücklich macht:

- ohne verborgene Hohlräume
- patentierter keramischer Spülverteiler
- hygienisch einwandfreie Spülergebnisse
- umweltschonend, da weniger Wasser und Reinigungsmittel nötig
- optisch schöner anzusehen

❷ **WC-Sitz rund**

nur passend für runde Wandklosetts, weiß, mit Deckel, mit Edelstahl-Steckbefestigung

abnehmbar durch Klick-o-matik, mit Absenkautomatik
sanibel-Nr. 80 40 041

ohne Absenkautomatik
sanibel-Nr. 80 40 040

❸ **WC-Sitz eckig**

passend für eckige Wand- und Standklosetts, weiß, mit Deckel, mit Edelstahl-Steckbefestigung, abnehmbar durch Klick-o-matik

mit Absenkautomatik
sanibel-Nr. 80 40 046

ohne Absenkautomatik
sanibel-Nr. 80 40 045

Wand-Tiefspülklosett

eckig, weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 812

❹ **Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos**

eckig, weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 825

Wand-Tiefspülklosett, kurz

eckig, weiß, 6 l, Ausladung 480 mm
sanibel-Nr. 71 47 814

Wand-Flachspülklosett

eckig, weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 811

Stand-Tiefspülklosett

eckig, weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 47 810

Stand-Flachspülklosett

eckig, weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 47 809

❶ **Wand-Tiefspülklosett**

spülrandlos, weiß
sanibel-Nr. 71 47 813

❹ **Wand-Tiefspülklosett**

spülrandlos, weiß
sanibel-Nr. 71 47 825

FUNKTIONALE HYGIENE

1 Urinalbecken

spülrandlos, Zu- und Ablauf verdeckt,
mit Spüldüse und Anschlussschlauch,
mit Befestigung, weiß
sanibel-Nr. 71 47 816

GLASUR ANTI-BAKTERIELL

Wand-Bidet

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch [1)]
sanibel-Nr. 71 47 815

Urinalbecken

weiß, Zulauf verdeckt,
mit Befestigung
sanibel-Nr. 71 47 818

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Zulauf von oben
sanibel-Nr. 71 47 817

Urinalbecken, spülrandlos

weiß, Zu- und Ablauf verdeckt, mit Spüldüse,
Anschlussschlauch und Befestigung,
(es wird spezielles Anschlussmaterial benötigt)
sanibel-Nr. 71 47 816

[1)] ohne Armatur

ÜBERZEUGENDE ARMATUREN FÜR BAD UND KÜCHE

SANIBEL 2000 ARMATUREN

WASCHTISCH- UND BIDETMISCHER		SEITE	NIEDERDRUCK	EXTRA HOCH	KERAMIK-KARTUSCHE [1]	ABLAUFGARNITUR	SANIBEL-NR.
	Waschtischmischer	15			●		78 66 500
		15			●	●	78 66 501
		15	●		●	●	78 66 502
	Waschtischmischer XL	15		●	●	●	78 66 503
	Waschtischmischer	15		●	●	●	78 66 504
	Standventil	15					78 66 518
	Bidetmischer	15			●	●	78 66 505

WANNEN- UND BRAUSEMISCHER		SEITE	UNTERPUTZ	AUFPUTZ	KERAMIK-KARTUSCHE [1]	EIGENSICHER GEGEN RÜCKFLIESSEN	SANIBEL-NR.
	Wannenfüll- und Brausemischer	16	●		●		78 66 508
	Wannenfüll- und Brausemischer	16	●		●	●	78 66 509
	Brausemischer	16	●		●		78 66 510
	Wannenfüll- und Brausemischer	16		●	●	●	78 66 506
	Brausemischer	16		●	●	●	78 66 507
	Brausethermostat	16		●		●	78 66 517

SPÜLTISCHMISCHER		SEITE	NIEDERDRUCK	EXTRA HOCH	KERAMIK-KARTUSCHE [1]	SCHNELL-MONTAGESYSTEM	SANIBEL-NR.
	Spültischmischer	19			●	●	78 66 513
		19	●		●	●	78 66 514
	Spültischmischer XL	19		●	●	●	78 66 515
	Spültisch-Wandmischer	19			●		78 66 516

[1] Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzer

ELEGANTES, FORMSCHÖNES DESIGN

»

Für alle sanibel 2000-Armaturen gilt:

- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- nach den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA)
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung

Waschtischmischer

verchromt, starrer Gussauslauf, Eco s-pointer
Strahlregler M 24, Ablaufgarnitur DN 32,
Ausladung 105 mm, Höhe 130 mm,
mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 7,5 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 501

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit versenkbarer Kette
sanibel-Nr. 78 66 500

NIEDER DRUCK

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher,
mit Strahlregler M 24/ND,
Durchflussmenge 6 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 502

Waschtischmischer XL

verchromt, starrer Gussauslauf, Eco s-pointer
Strahlregler M 24, Ablaufgarnitur DN 32,
Ausladung 105 mm, Höhe 145 mm,
mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 7,5 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 503

1

Waschtischmischer

verchromt, seitlich bedienbar, schwenkbarer
Auslauf, Strahlregler M 18, Ablaufgarnitur DN 32,
Ausladung 155 mm, Höhe 270 mm,
mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 4,5 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 504

Bidetmischer

verchromt, CACHÉ®-Strahlregler M 18,5 Kugel-
gelenk, Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 115 mm,
Höhe 144 mm, mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 7,7 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 505

Standventil DN 15

verchromt, nur für Kaltwasser, Keramik-Oberteil,
Strahlregler s-pointer CACHÉ®, fester Auslauf,
Ausladung 108 mm, Höhe 155 mm,
Durchflussmenge 4 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 518

[1)] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck

Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset
mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEXX.BOXX[2)],
Rosette Ø 170 mm, automatische Umstellung
Brause/Wanne, Durchflussmenge
Wanne 31 l/min. / Brause 29 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 508

passender Unterputz-Einbaukörper,
FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper[2)]
sanibel-Nr. 78 66 520

Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset mit
Funktionseinheit zu sanibel-FLEXX.BOXX[2)],
Rosette Ø 170 mm, automatische Umstellung
Brause/Wanne, eigensicher gegen
Rückfließen, Durchflussmenge
Wanne 31 l/min. / Brause 21 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 509

passender Unterputz-Einbaukörper,
FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper[2)]
sanibel-Nr. 78 66 520

Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset
mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEXX.BOXX[2)],
Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 25 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 510

passender Unterputz-Einbaukörper,
FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper[2)]
sanibel-Nr. 78 66 520

Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten,
Strahlregler M 24, automatische Umstellung
Brause/Wanne, S-Anschlüsse,
Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen
Rückfließen, Durchflussmenge
Wanne 20,2 l/min. / Brause 24 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 506

Brausemischer

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten,
S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm,
eigensicher gegen Rückfließen,
Durchflussmenge 21 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 507

Brausethermostat

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten,
Heißwassersperre bei 38 °C, S-Anschlüsse,
Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen
Rückfließen, Durchflussklasse B[1)]
sanibel-Nr. 78 66 517

[1)] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck

DIE QUELLE DER HARMONIE

Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Aufputz, mit Strahlregler M 24,
automatische Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 78 66 506

[2] FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper

DN 20, für Wandeinbau, ohne Aufputzteile,
ohne Funktionseinheit, passend für Unterputz-
armaturen, einteiliger Elastomere-Mantel
sanibel-Nr. 78 66 520

FÜR DEN RICHTIGEN GESCHMACK

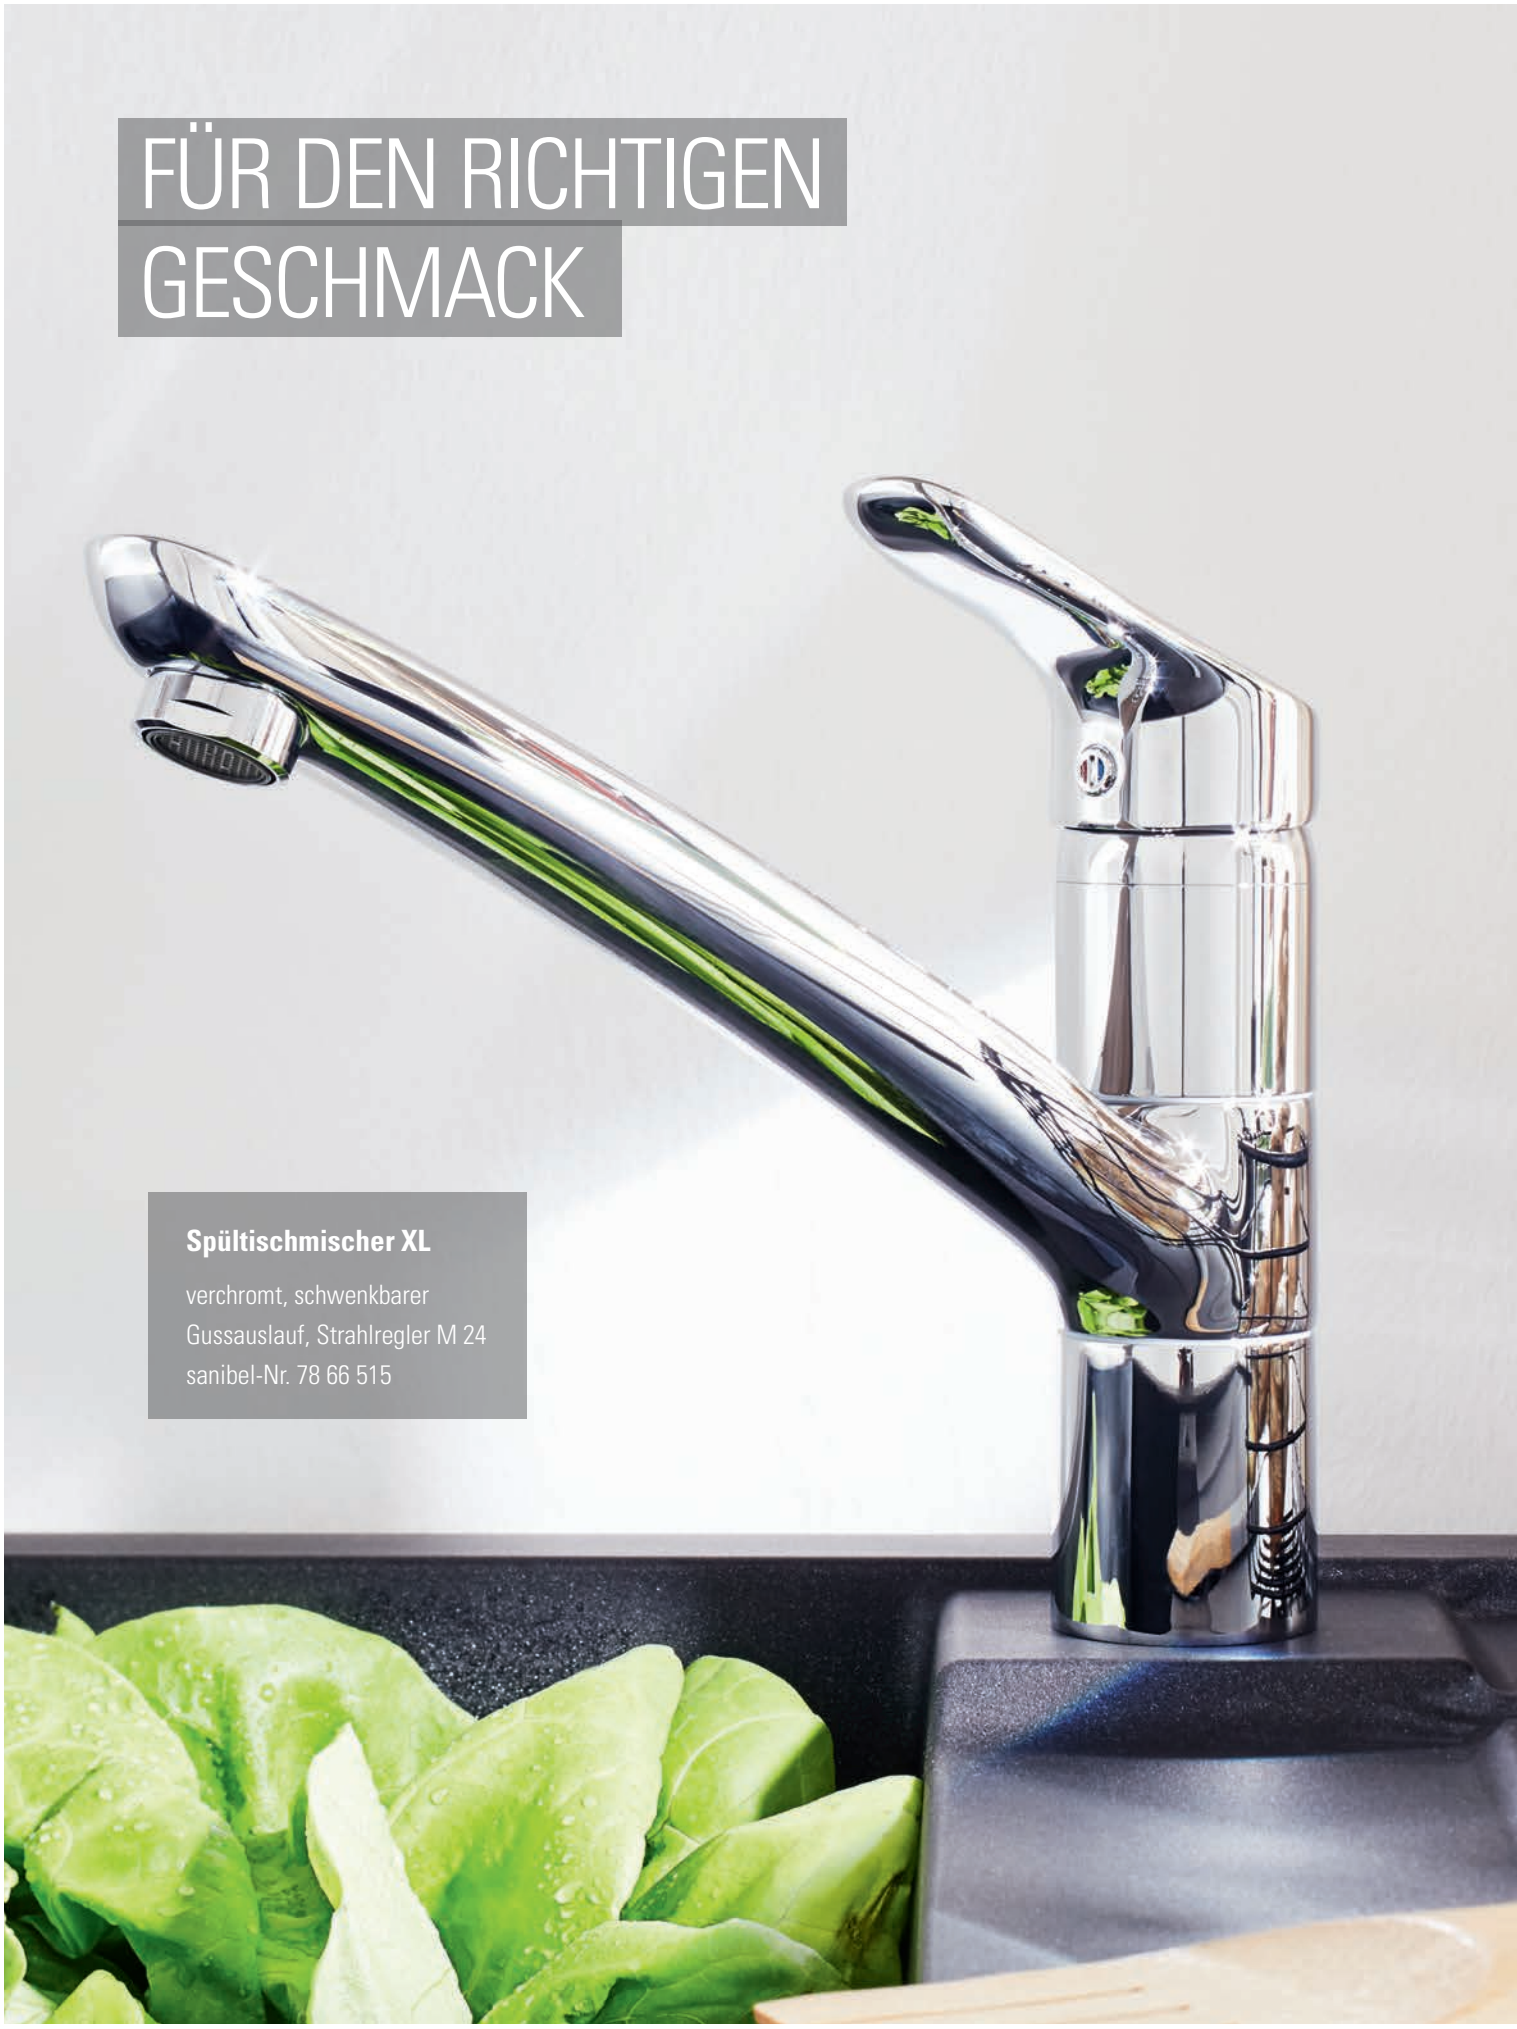

Spültischmischer XL

verchromt, schwenkbarer
Gussauslauf, Strahlregler M 24
sanibel-Nr. 78 66 515

Spültischmischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf,
Strahlregler M 24, Schnellmontagesystem,
Ausladung 200 mm, Höhe 150 mm,
für Arbeitsplatten bis 60 mm,
flexible Anschlussschläuche,
Durchflussmenge 11 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 513

NIEDER DRUCK

(ohne Abb.) Ausführung wie oben,
für drucklose Elektrospeicher,
mit Strahlregler M 24/ND,
Durchflussmenge 5 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 514

Spültischmischer XL

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf,
Strahlregler M 24, Ausladung 200 mm,
Höhe 190 mm, für Arbeitsplatten bis
60 mm, flexible Anschlussschläuche,
Durchflussmenge 11 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 515

Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Rohr-S-Auslauf,
Strahlregler M 22, Ausladung 236 mm,
S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm,
Durchflussmenge 12,5 l/min.[1)]
sanibel-Nr. 78 66 516

[1)] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck

PERFEKT BIS INS DETAIL: ACCESSOIRES

Ablage

aus Kristallglas, ca. 500 x 120 mm,
mit Ablgekonsolen, verchromt
sanibel-Nr. 81 45 059

Ablage

aus Kristallglas, ca. 650 x 120 mm,
mit Ablagekonsolen, verchromt
sanibel-Nr. 81 45 067

Die Ausstattungsserie sanibel 2000:

- aus Messing und Zinkdruckguss
- verchromt
- mit Glasteilen aus Kristallglas oder Opalglas

Lotionspender

aus Kristallglas, klar,
mit Lotionspendereinsatz,
mit Pumpe, verchromt
sanibel-Nr. 81 45 245

Seifenhalter

verchromt, mit Schale
aus Kristallglas, klar
sanibel-Nr. 81 45 229

Glashalter

verchromt, mit Glas
aus Kristallglas, klar
sanibel-Nr. 81 45 202

Doppelhandtuchhaken

verchromt, ca. 76 mm breit
sanibel-Nr. 81 45 113

Handtuchhaken

verchromt, Ausladung ca. 45 mm
sanibel-Nr. 81 45 105

Hakenleiste

verchromt, Ausladung ca. 49 mm
sanibel-Nr. 81 45 121

Wannengriff

verchromt, ca. 300 mm
sanibel-Nr. 81 45 024

Badetuchhalter

verchromt, 600 mm
sanibel-Nr. 81 45 008

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
800 mm
sanibel-Nr. 81 45 016

Handtuchring

verchromt, offen,
ca. 220 mm breit
sanibel-Nr. 81 45 172

Handtuchhalter

verchromt, 2-armig, schwenkbar,
360 mm Ausladung
sanibel-Nr. 81 45 148

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
450 mm Ausladung
sanibel-Nr. 81 45 156

Toilettenbürstengarnitur

verchromt, mit Einsatz aus
satiniertem Glas und Bürste
sanibel-Nr. 81 45 351

Papierhalter

verchromt, mit Deckel
sanibel-Nr. 81 45 288

Papierhalter

verchromt, offen
sanibel-Nr. 81 45 296

Reserve-Papierhalter

verchromt, Ausladung ca. 109 mm
sanibel-Nr. 81 45 300

Seifenkorb

verchromt, flach, ca. 150 x 100 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 458

Eckseifenkorb

verchromt, flach, ca. 159 x 127 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 474

Schwammkorb

verchromt, tief, ca. 200 x 100 x 60 mm
sanibel-Nr. 81 45 440

(ohne Abb.)
verchromt, flach, ca. 200 x 100 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 466

Eckschwammkorb

verchromt, tief, ca. 228 x 176 x 60 mm
sanibel-Nr. 81 45 491

(ohne Abb.)
verchromt, flach, ca. 228 x 176 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 482

Türetagere

verchromt, mit 2 tiefen Körben und Duschwischer, ca. 946 x 200 mm
sanibel-Nr. 81 45 601

BADHEIZKÖRPER: WÄRME FÜR GENIESSER

»

Für alle sanibel 2000-Badheizkörper gilt:

- Standardfarbe weiß – Pulverbeschichtung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- Wärmeleistung nach EN 442
- die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien
- Befestigung gemäß VDI-Richtlinien 6036

Badheizkörper B2 WASSERFÜHREND gerade

für den Betrieb mit Zentralheizung oder Elektro-Heizstab

Elektro-Heizstab
optional nachrüstbar

- klassische, gradlinige Ästhetik
- horizontal angeordnete Rundrohre Ø 23 mm,
  vertikal verlaufende Sammelrohre mit D-Profil 35 x 50 mm
- Pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 mit CE-Kennzeichnung
- Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 110 °C
- Anschlüsse DN 15 (½"): 2 x mittig unten, 2 x in den Sammelrohren, 1 x Blindstopfen,
  Anschluss seitlich oder Mittelanschluss möglich, Vor- und Rücklauflage
  frei wählbar, passende Anschluss-Armatur lieferbar,
  Entlüftungsventil DN 8 (¼") links oben (rückseitig am Sammelrohr)
- montagefertig im Karton verpackt, Montagezubehör mit 4 Wandkonsolen, weiß,
  nach VDI 6036 Anforderungsklasse 1 und 2
- Elektrozusatzbetrieb in den Sammelrohren mit optional erhältlichem Elektro-Heizstab:
  Mittelanschluss wasserführend: ohne T-Stück
  Anschluss seitlich wasserführend: mit T-Stück

sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	N1 Nabenabstand seitlich in mm	N2 Nabenabstand mittig in mm	Gewicht netto, in kg	Wärmeleistung in Watt 75/65–20 °C [1]	70/55–24 °C	55/45–24 °C	E-Stab in Watt
BAUHÖHE/BH 800 mm (804 mm)									
62 44 100	450 (450)	35	386	50	6,9	353	254	157	300
62 44 101	500 (500)	35	436	50	7,2	387	278	172	300
62 44 102	600 (599)	35	535	50	7,8	452	325	201	300
62 44 103	750 (749)	35	685	50	8,7	550	395	245	300
62 44 104	900 (899)	35	835	50	9,7	644	464	289	600
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1172 mm)									
62 44 105	450 (450)	35	386	50	8,4	506	363	224	300
62 44 106	500 (500)	35	436	50	9,0	555	398	246	300
62 44 107	600 (599)	35	535	50	10,2	649	466	289	600
62 44 108	750 (749)	35	685	50	12,1	789	567	351	600
62 44 109	900 (899)	35	835	50	14,0	925	667	415	900
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1448 mm)									
62 44 110	450 (450)	35	386	50	10,4	623	445	274	600
62 44 111	500 (500)	35	436	50	11,1	683	488	300	600
62 44 112	600 (599)	35	535	50	12,7	799	571	351	600
62 44 113	750 (749)	35	685	50	15,0	971	696	430	900
62 44 114	900 (899)	35	835	50	17,3	1139	816	504	900
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1770 mm)									
62 44 115	450 (450)	35	386	50	12,7	762	545	335	600
62 44 116	500 (500)	35	436	50	13,6	835	597	367	600
62 44 117	600 (599)	35	535	50	15,5	978	699	430	900
62 44 118	750 (749)	35	685	50	18,3	1188	851	526	900
62 44 119	900 (899)	35	835	50	21,2	1393	998	616	1200

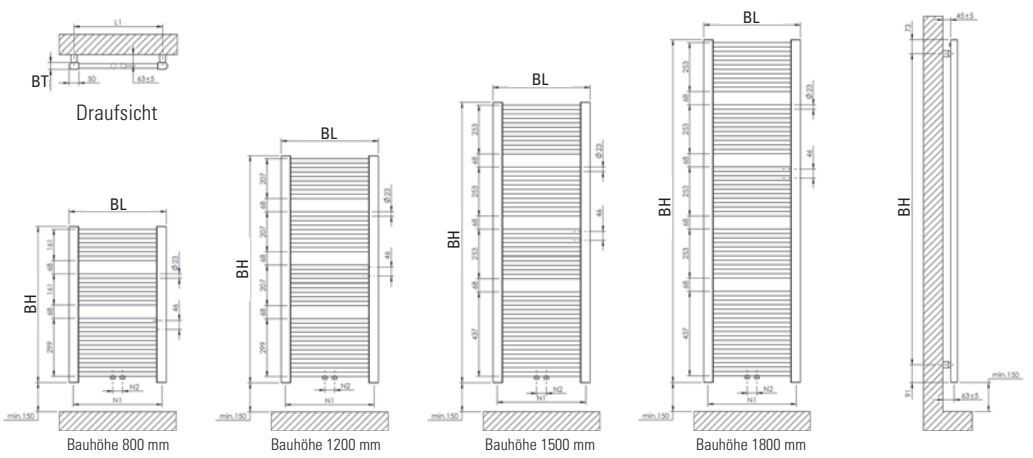

[1] Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_{tN} = 50 K (75/65-20 °C)

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

Badheizkörper B2-R WASSERFÜHREND gebogen

für den Betrieb mit Zentralheizung oder Elektro-Heizstab

Elektro-Heizstab
optional nachrüstbar

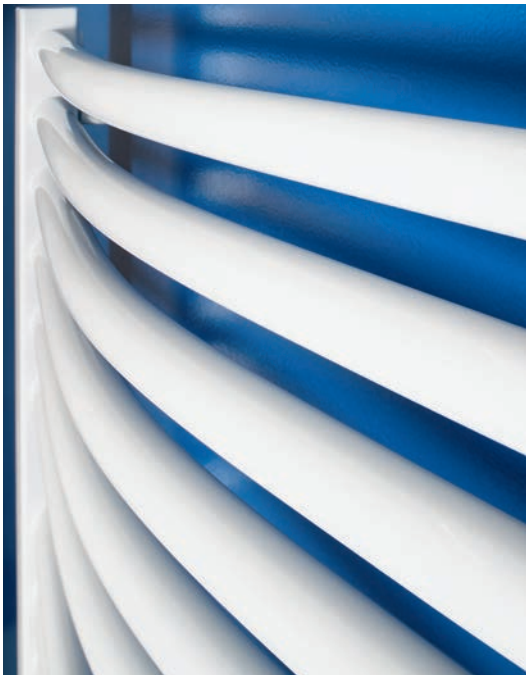

- geschwungene Form
- gebogene horizontal angeordnete Rundrohre Ø 23 mm, vertikal verlaufende Sammelrohre mit D-Profil 35 x 50 mm
- Pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 mit CE-Kennzeichnung
- Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 110 °C
- Anschlüsse DN 15 (½"): 2 x mittig unten, 2 x in den Sammelrohren, 1 x Blindstopfen, Anschluss seitlich oder Mittelanschluss möglich, Vor- und Rücklauflage frei wählbar, passende Anschluss-Armatur lieferbar, Entlüftungsventil DN 8 (¼") links oben (rückseitig am Sammelrohr)
- montagefertig im Karton verpackt, Montagezubehör mit 4 Wandkonsolen, weiß, nach VDI 6036 Anforderungsklasse 1 und 2
- Elektrozusatzbetrieb in den Sammelrohren mit optional erhältlichem Elektro-Heizstab:
  Mittelanschluss wasserführend: ohne T-Stück
  Anschluss seitlich wasserführend: mit T-Stück

sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	N1 Nabenabstand seitlich in mm	N2 Nabenabstand mittig in mm	Gewicht netto, in kg	Wärmeleistung in Watt 75/65–20 °C [1]	70/55–24 °C	55/45–24 °C	E-Stab in Watt
BAUHÖHE/BH 800 mm (804 mm)									
62 44 120	450 (447)	45	383	50	6,9	353	254	157	300
62 44 121	500 (496)	50	432	50	7,2	387	278	172	300
62 44 122	600 (594)	60	529	50	7,8	452	325	201	300
62 44 123	750 (741)	75	678	50	8,7	550	395	245	300
62 44 124	900 (887)	90	823	50	9,7	644	464	289	600
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1172 mm)									
62 44 125	450 (447)	45	383	50	8,4	506	363	224	300
62 44 126	500 (496)	50	432	50	9,0	555	398	246	300
62 44 127	600 (594)	60	529	50	10,2	649	466	289	600
62 44 128	750 (741)	75	678	50	12,1	789	567	351	600
62 44 129	900 (887)	90	823	50	14,0	925	667	415	900
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1448 mm)									
62 44 130	450 (447)	45	383	50	10,4	623	446	276	600
62 44 131	500 (496)	50	432	50	11,1	683	489	302	600
62 44 132	600 (594)	60	529	50	12,7	799	573	353	600
62 44 133	750 (741)	75	678	50	15,0	971	696	430	900
62 44 134	900 (887)	90	823	50	17,3	1139	819	507	900
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1770 mm)									
62 44 135	450 (447)	45	383	50	12,7	762	545	335	600
62 44 136	500 (496)	50	432	50	13,6	835	597	367	600
62 44 137	600 (594)	60	529	50	15,5	978	699	430	900
62 44 138	750 (741)	75	678	50	18,3	1188	851	526	900
62 44 139	900 (887)	90	823	50	21,2	1393	998	616	1200

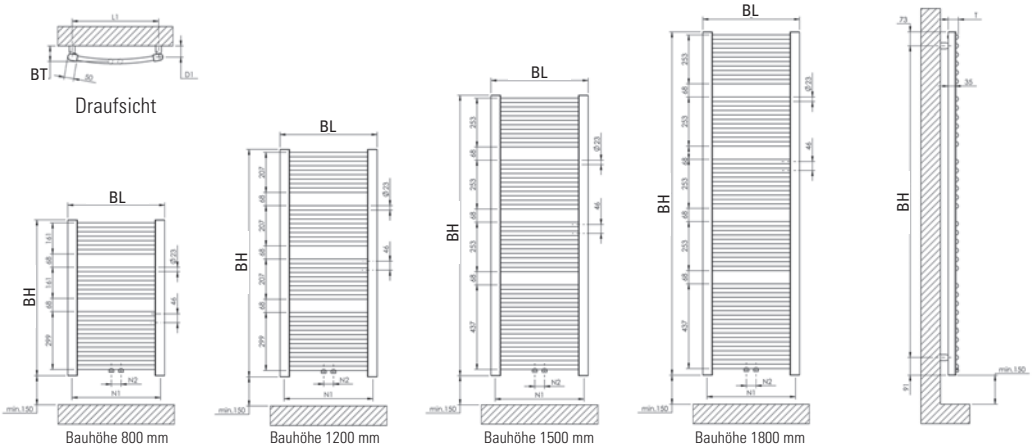

[1] Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_{tN} = 50 K (75/65-20 °C)

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

BADHEIZKÖRPER WASSERFÜHREND

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR BETRIEB MIT WASSER

Multiblock-Anschluss-Sets

Regeln, Absperren, Entleeren und Befüllen von Zweirohr-Zentralheizungsanlagen,
Rohrabstand 50 mm mit Anschluss DN 15 (½") Innengewinde

Anschluss-Set bestehend aus:
Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Gehäuse aus Messing vernickelt,
Spindel aus nichtrostendem Stahl mit doppelter O-Ring-Abdichtung,
Design-Abdeckung aus Kunststoff weiß oder verchromt,
Thermostat mit Flüssig-Fühler SH, Anschluss M 30 x 1,5 mm,
Installation ist unabhängig von der Vor- bzw. Rücklauflage,
max. Betriebsdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 120 °C

Multiblock-T-Anschluss-Sets

Zweirohrarmatur in Durchgangs- oder Eckform
für Kombination mit Badheizkörper,
mit Voreinstellung

Eckform, weiß
comfort-Nr. 64 79 414

Eckform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 416

Durchgangsform, weiß
comfort-Nr. 64 79 413

Durchgangsform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 415

Multiblock-T-RTL-Anschluss-Sets

Zweirohrarmatur in Eckform
für Kombination mit Flächenheizung,
mit stufenloser Voreinstellung, Absperrung und
integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer

Eckform, weiß
comfort-Nr. 64 79 463

Eckform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 464

Elektro-Heizstab

ACHTUNG: Ein Elektro-Heizstab ist nach bereits erfolgter Installation des Badheizkörpers NICHT mehr nachrüstbar.

INSTALLATION MIT MITTELANSCHLUSS:
Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ohne Einschränkungen möglich. Für eine optisch anspruchsvolle Installation wird die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers empfohlen.

INSTALLATION IM LINKEN / RECHTEN SAMMELROHR:
Wird ein Eckventil nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet, verschiebt sich der Abstand bei Verwendung des T-Stücks Anschluss/Unterkante um 45 mm nach unten. In der Horizontalen verschiebt sich der Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte.

Elektro-Heizstab

Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt), für Netzspannung 230 Volt, mit Einschraubgewinde DN 15 (½"), und 3-adrigem Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schukostecker, eingebauter Temperatur-Regler, mit festem Sollwert, 70 °C und Sicherheitstemperaturbegrenzer, ohne Trockenlaufschutz

Leistung in Watt	300	600	900	1200
Einbaulänge max. in mm	450	700	900	1200
sanibel-Nr.	62 45 630	62 45 631	62 45 632	62 45 633

T-Stück

Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück **zwingend** erforderlich (Ausnahme Mittelanschluss), weiß, für Mixbetrieb Warmwasser-Zentralheizung mit Elektro-Heizpatrone sanibel-Nr. 62 45 635

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

BADHEIZKÖRPER MIT VORMONTIERTEM ELEKTRO-HEIZSTAB

Badheizkörper B2-E ELEKTRO gerade

für den Betrieb mit vormontiertem Elektro-Heizstab, kein Wasseranschluss nötig!

- Elektro-Heizkörper konform der Ökodesign-Richtlinie
- horizontal angeordnete Rundrohre Ø 23 mm, vertikal verlaufende Sammelrohre mit D-Profil 35 x 50 mm
- Pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C
- montagefertig im Karton verpackt, Montagezubehör mit 4 Wandkonsolen, weiß, nach VDI 6036 Anforderungsklasse 1 und 2

Elektro-Heizstab vormontiert 230 V

- Elektronikeinheit mit Tasten-Bedienung und Display
- Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), Einschraubgewinde DN 15 (½"), 3-adriges Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schukostecker, Kunststoffgehäuse weiß
- Soll-Temperaturbereich von 7–32 °C
- Betriebstemperatur -10–40 °C, max. Leistung 2000 Watt, max. 0,5 W Verbrauch im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Display mit Raumtemperatur, 24h-Anzeige, Wochentag, Uhr, Tastensperre, Funktion Fenster-offen-Erkennung, Betriebsmodi, Komfort/Nacht-Balken

BETRIEBSARTEN ELEKTRO-HEIZSTAB

Komfort	Raumtemperatur bleibt stabil auf voreingestelltem Wert
Nacht	Absenkung der Temperatur in der Nacht
Frostschutz	Aktivierung bei weniger als 7 °C Umgebungstemperatur
Chrono	Einstellung Komfort oder Nacht je Stunden und Wochentag
Boost-2h	maximale Leistung für 2 Stunden

sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	Gewicht in kg	E-Stab in Watt
BAUHÖHE/BH 800 mm (804 mm, INKL. HEIZSTAB 878 mm)				
62 44 160	500 (500)	40	10,8	300
62 44 161	600 (599)	40	12,1	400
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1172 mm, INKL. HEIZSTAB 1246 mm)				
62 44 162	500 (500)	40	15,6	500
62 44 163	600 (599)	40	17,4	600
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1448 mm, INKL. HEIZSTAB 1522 mm)				
62 44 164	500 (500)	40	19,1	600
62 44 165	600 (599)	40	21,6	750
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1770 mm, INKL. HEIZSTAB 1844 mm)				
62 44 166	500 (500)	40	23,2	750
62 44 167	600 (599)	40	26,3	1000

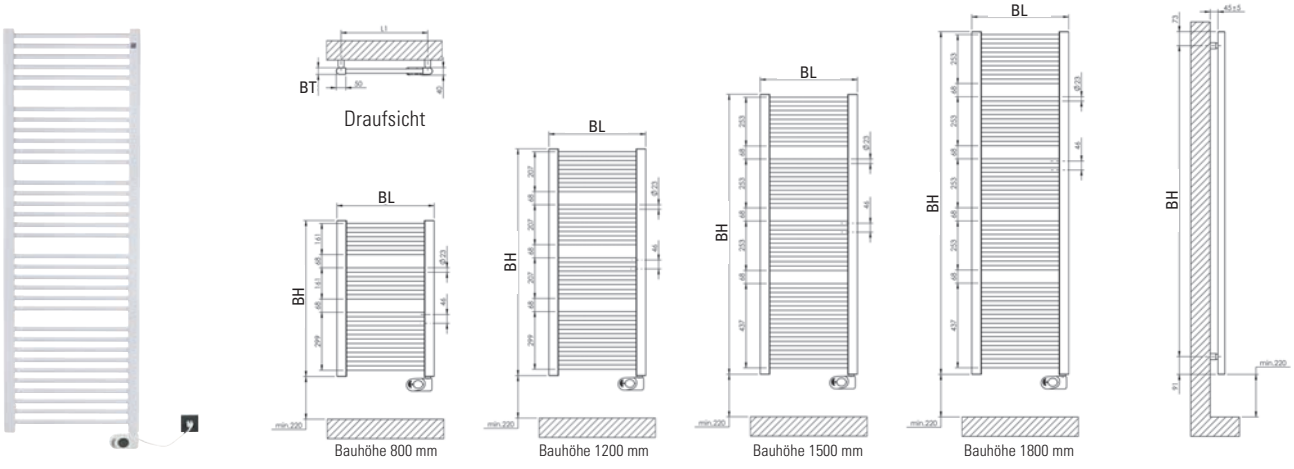

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

FÜR IHRE PLANUNG | WASCHTISCH

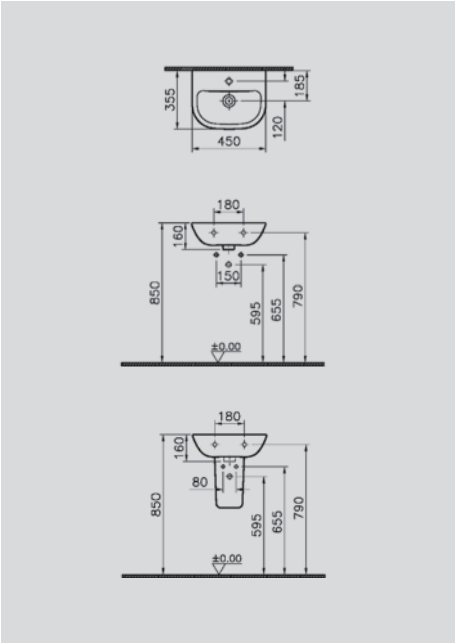

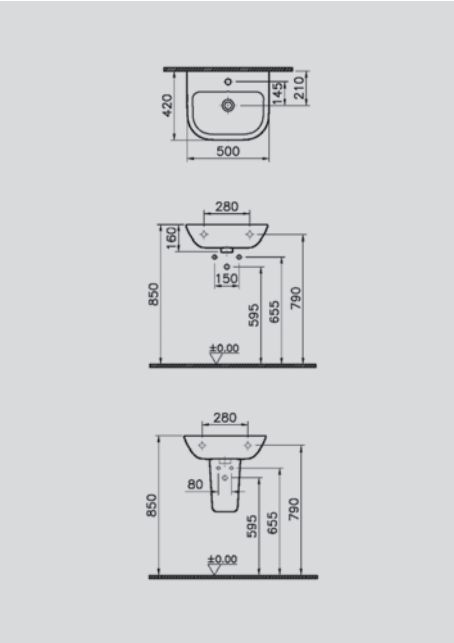

Produkt	**Handwaschbecken**	**Waschtisch**
Ausstattung	Hahnloch, Überlaufloch, 450 x 355 mm	Hahnloch, Überlaufloch, 500 x 420 mm
sanibel-Nr.	71 47 800	71 47 802

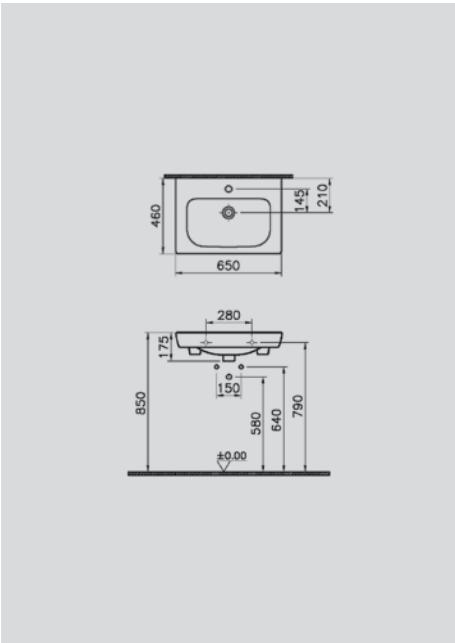

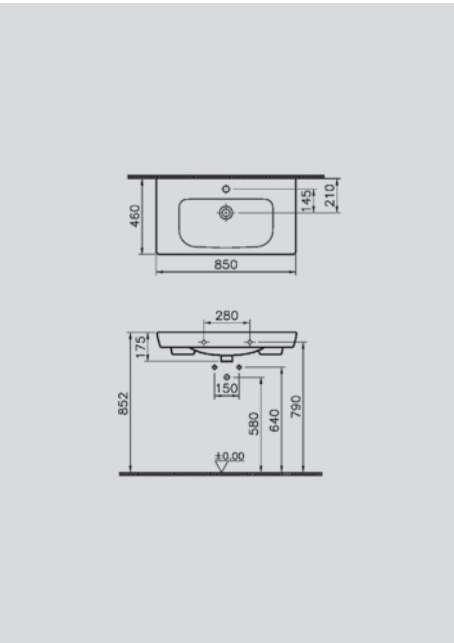

Produkt	**Waschtisch**	**Waschtisch**
Ausstattung	Hahnloch, Überlaufloch, unterbaufähig, 650 x 460 mm	Hahnloch, Überlaufloch, unterbaufähig, 850 x 460 mm
sanibel-Nr.	71 47 807	71 47 808

FÜR IHRE PLANUNG | WASCHTISCH

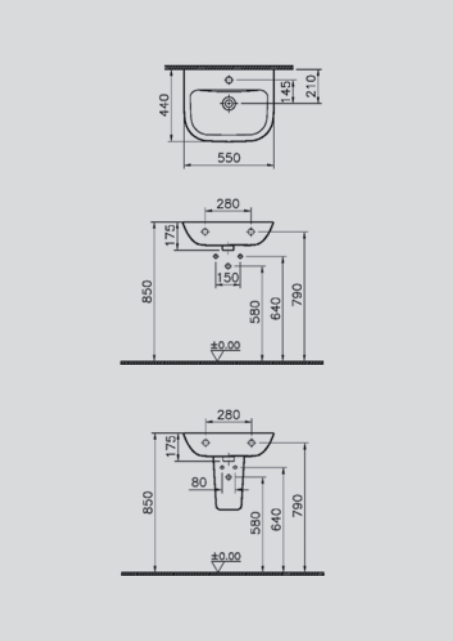

Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
550 x 440 mm

71 47 803

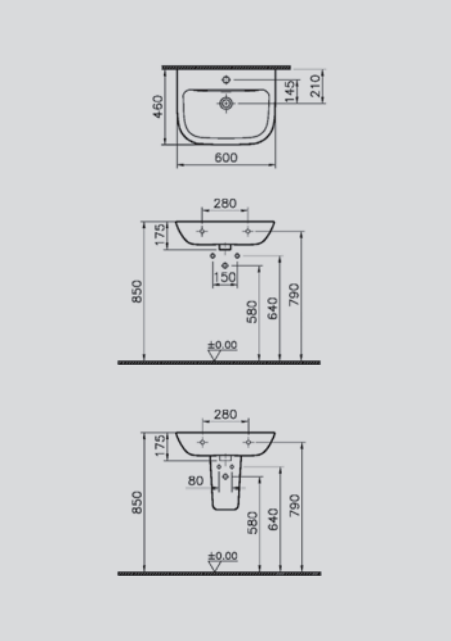

Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
600 x 460 mm

71 47 804

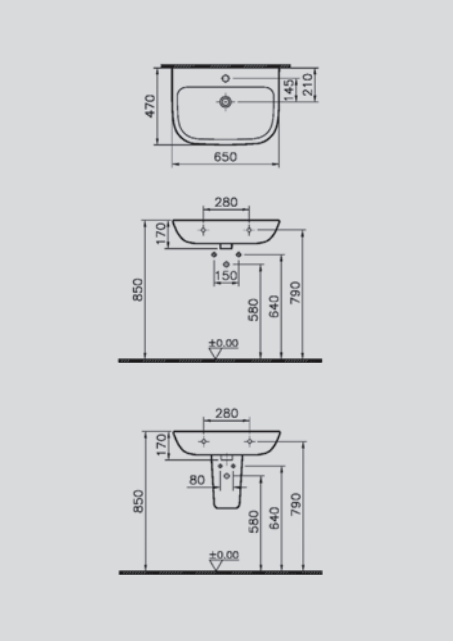

Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
650 x 470 mm

71 47 805

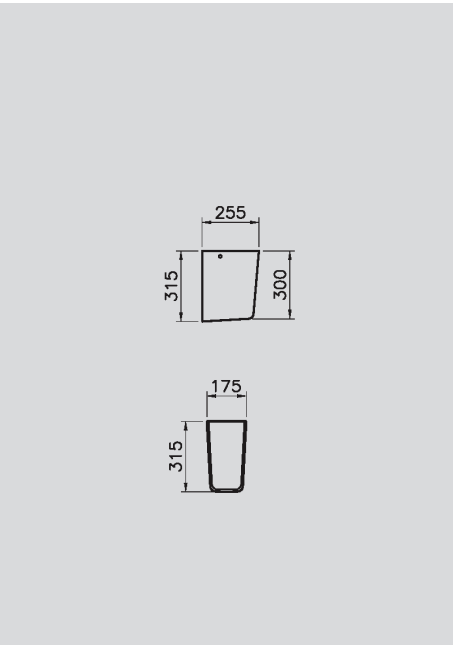

Halbsäule

für Handwaschbecken
(Breite 450 mm)

71 47 801

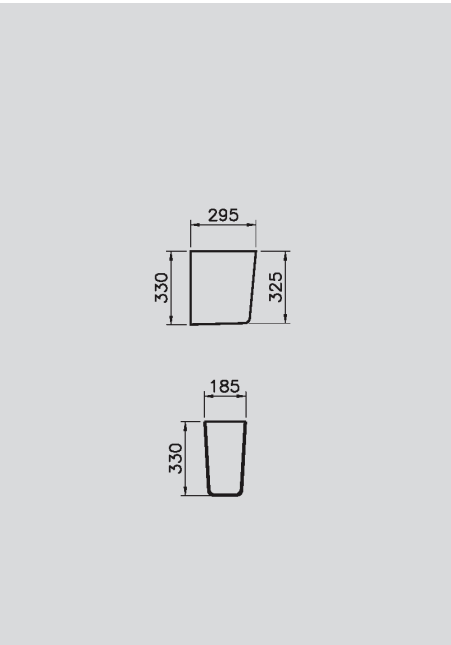

Halbsäule

für Waschtische
(Breite 500 – 650 mm)

71 47 806

FÜR IHRE PLANUNG | WC

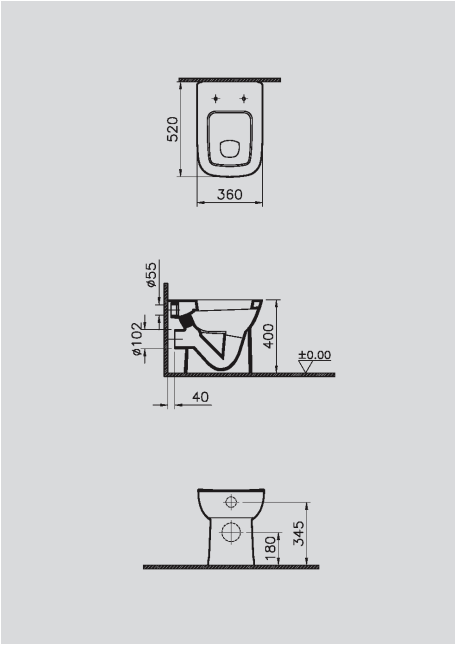

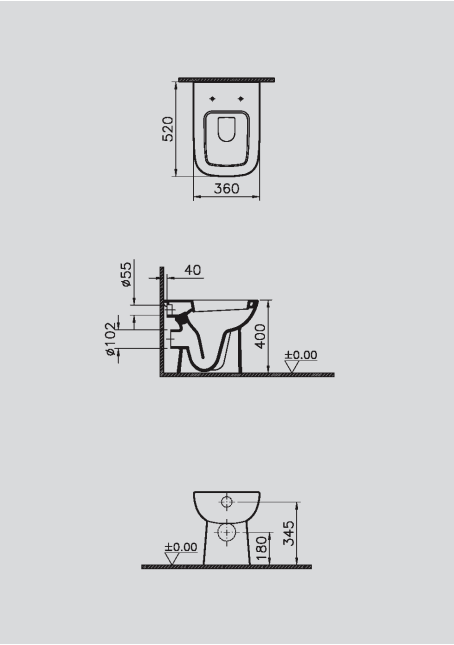

Produkt	**Stand-Flachspülklosett**	**Stand-Tiefspülklosett**
Ausstattung	eckig, 6 l, Abgang waagrecht	eckig, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr.	71 47 809	71 47 810

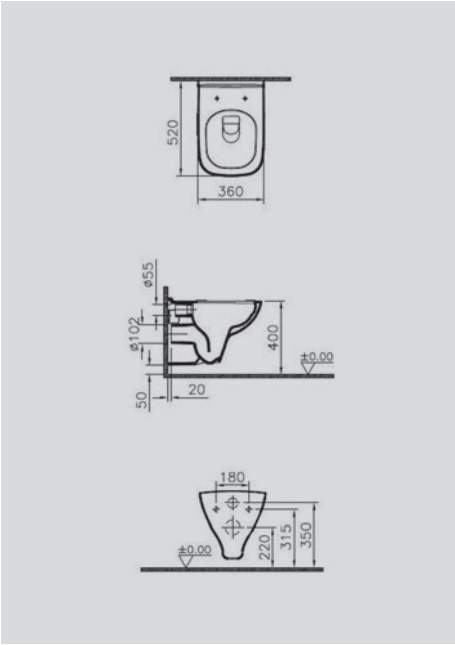

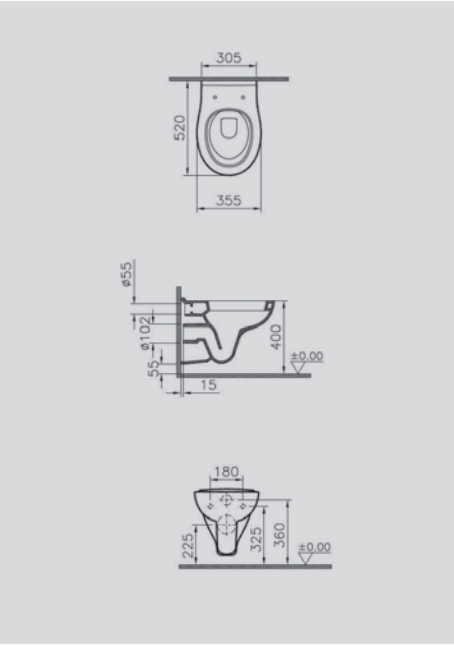

Produkt	**Wand-Tiefspülklosett**	**Wand-Tiefspülklosett**
Ausstattung	eckig, spülrandlos, kurze Ausführung, 6l	rund, 6 l
sanibel-Nr.	71 47 825	71 47 821

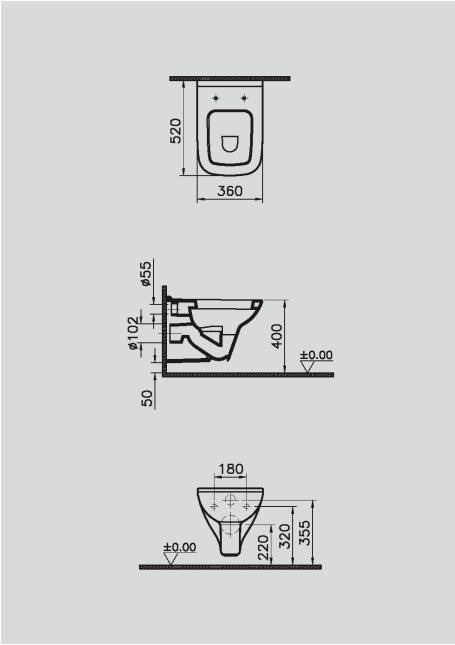

Wand-Flachspülklosett

eckig, 6 l

71 47 811

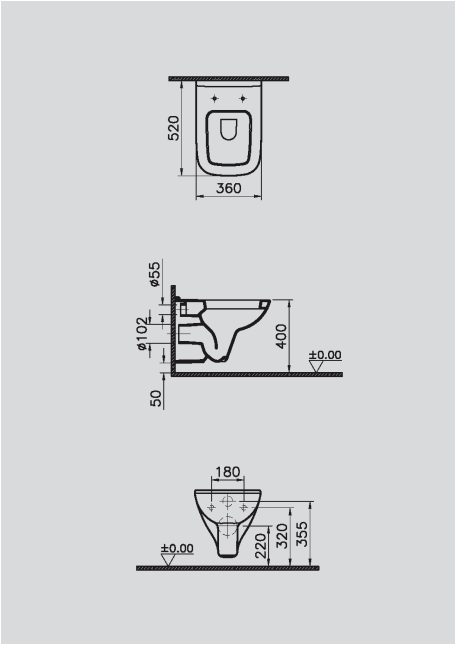

Wand-Tiefspülklosett

eckig, 6 l

71 47 812

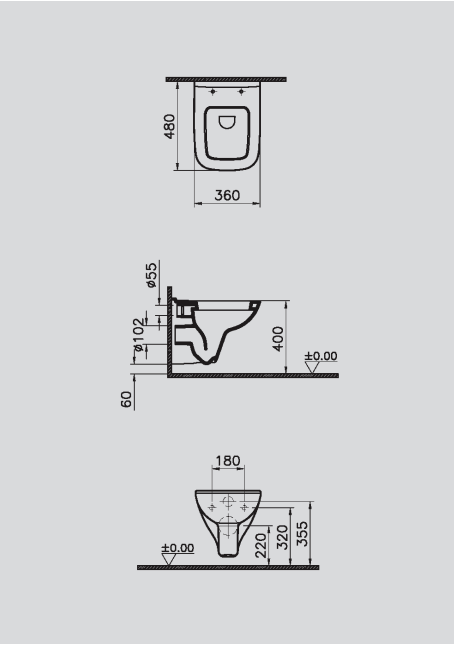

Wand-Tiefspülklosett

eckikg, kurze Ausführung, 6l

71 47 814

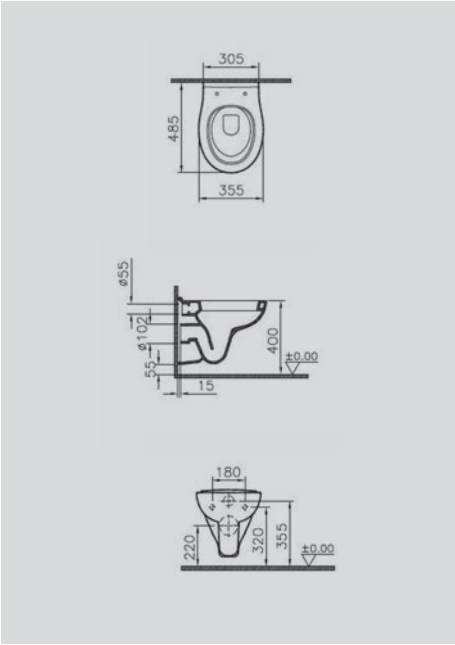

Wand-Tiefspülklosett

rund, kurz, 6 l

71 47 822

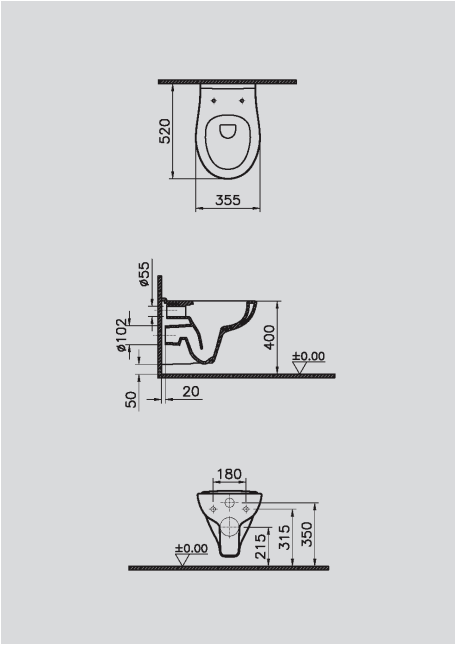

Wand-Tiefspülklosett

rund, spülrandlos, 6 l

71 47 813

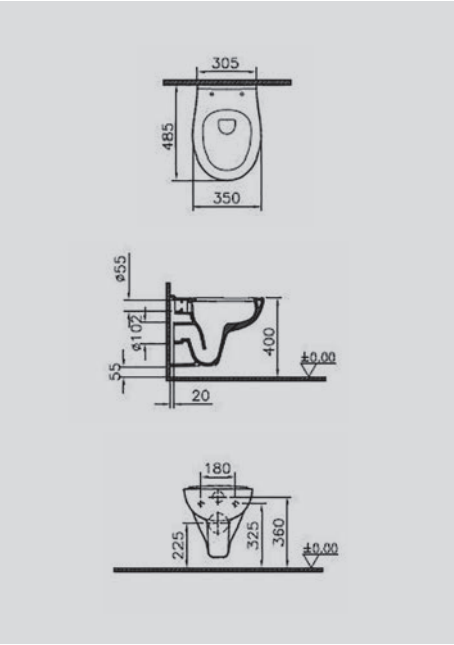

Wand-Tiefspülklosett

rund, spülrandlos, kurze Ausführung, 6l

71 47 820

FÜR IHRE PLANUNG | URINAL UND BIDET

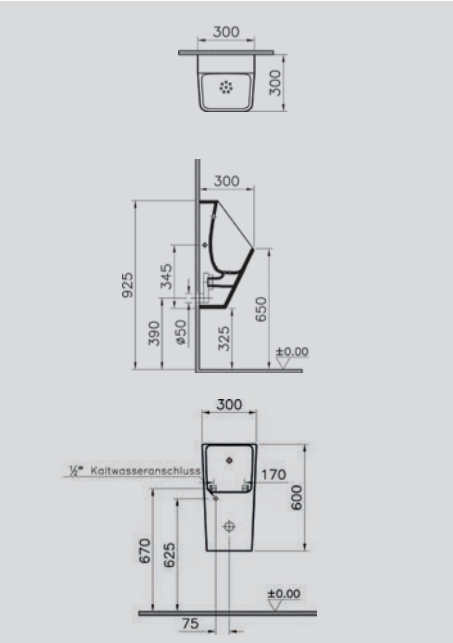

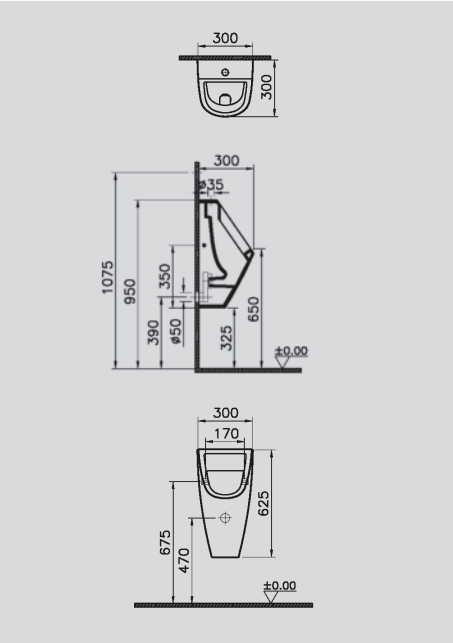

Produkt	**Urinalbecken**	**Urinalbecken**
Ausstattung	spülrandlos	Zulauf von oben
sanibel-Nr.	71 47 816	71 47 817

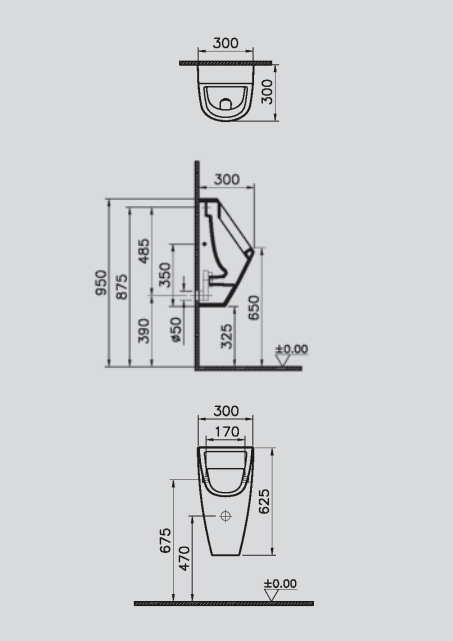

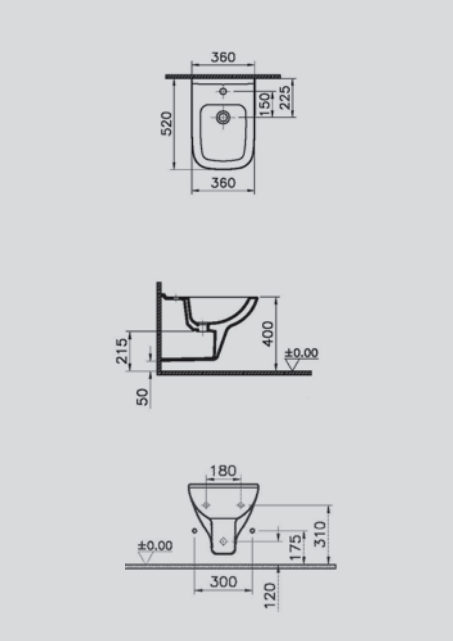

Produkt	**Urinalbecken**	**Wand-Bidet**
Ausstattung	Zulauf verdeckt	Hahnloch, Überlaufloch
sanibel-Nr.	71 47 818	71 47 815

FÜR IHRE PLANUNG I WASCHTISCH- UND BIDETMISCHER

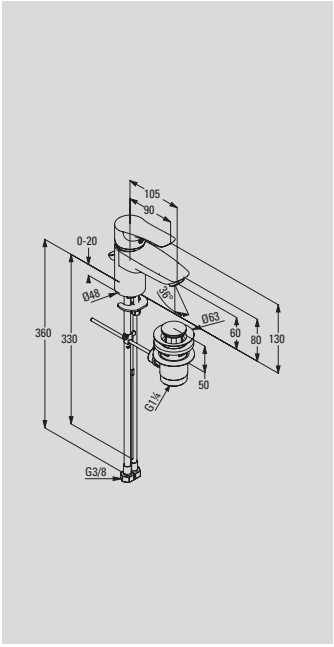

Waschtischmischer

starrer Gussauslauf

78 66 501

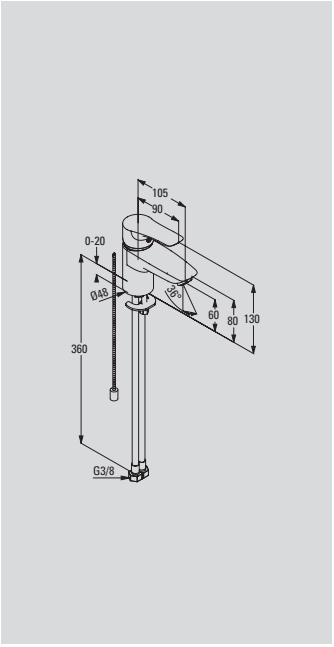

Waschtischmischer

starrer Gussauslauf,
mit versenkbarer Kette

78 66 500

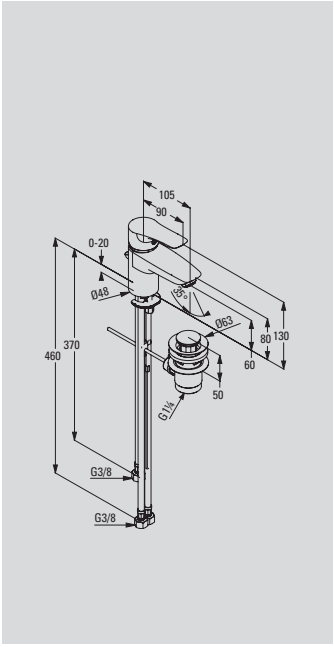

Waschtischmischer

starrer Gussauslauf,
Niederdruck

78 66 502

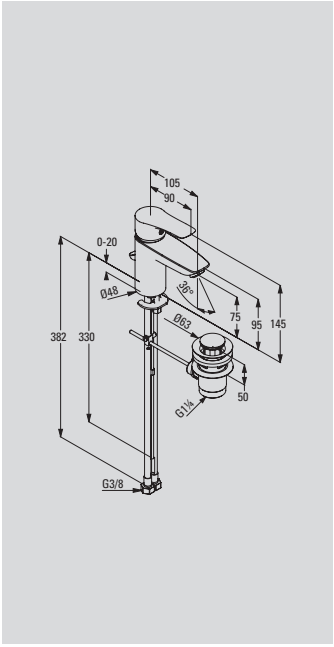

Waschtischmischer XL

starrer Gussauslauf

78 66 503

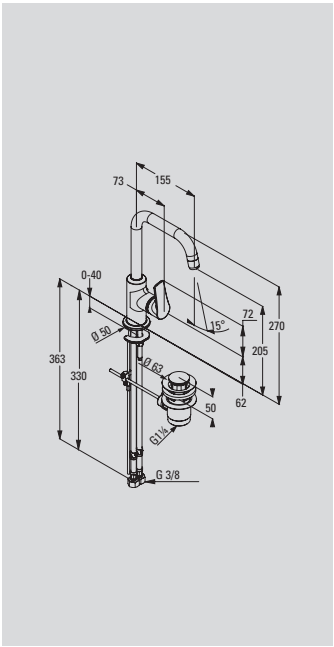

Waschtischmischer

seitlich bedienbar

78 66 504

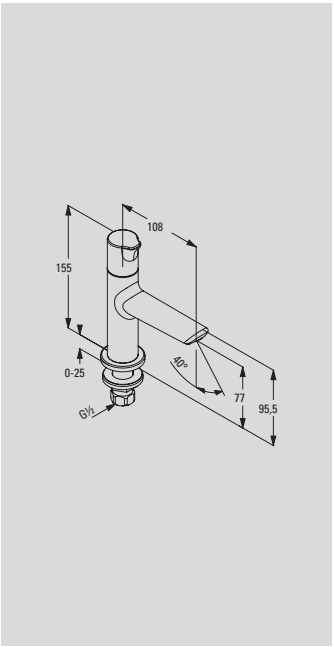

Standventil

nur für Kaltwasser,
DN 15

78 66 518

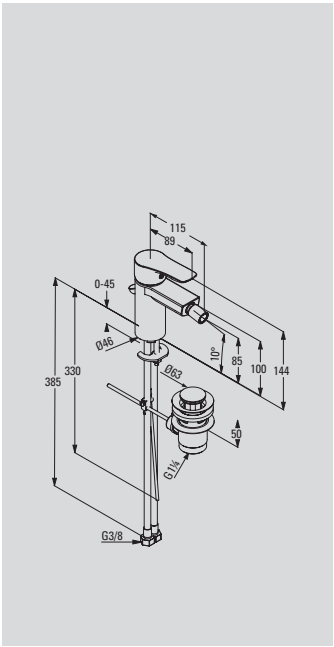

Bidetmischer

mit Kugelgelenk-Luftsprudler

78 66 505

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHMISCHER

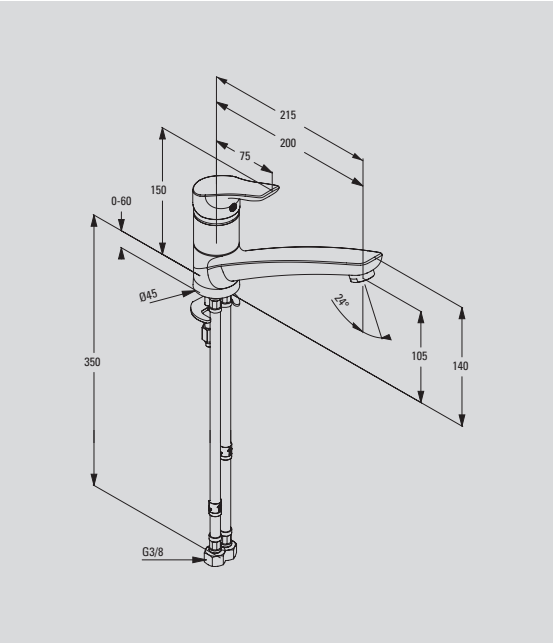

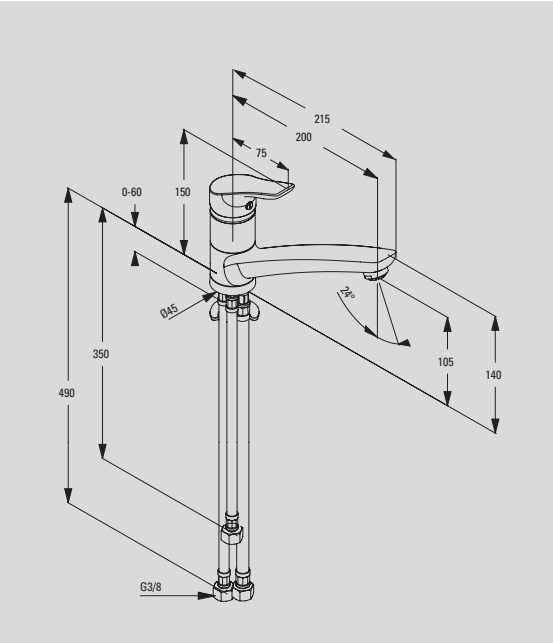

Produkt	**Spültischmischer**	**Spültischmischer**
Ausstattung	schwenkbarer Gussauslauf	schwenkbarer Gussauslauf, Niederdruck
sanibel-Nr.	78 66 513	78 66 514

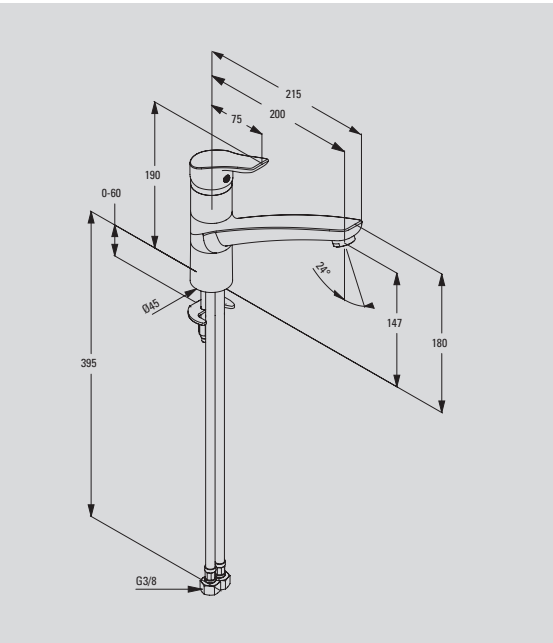

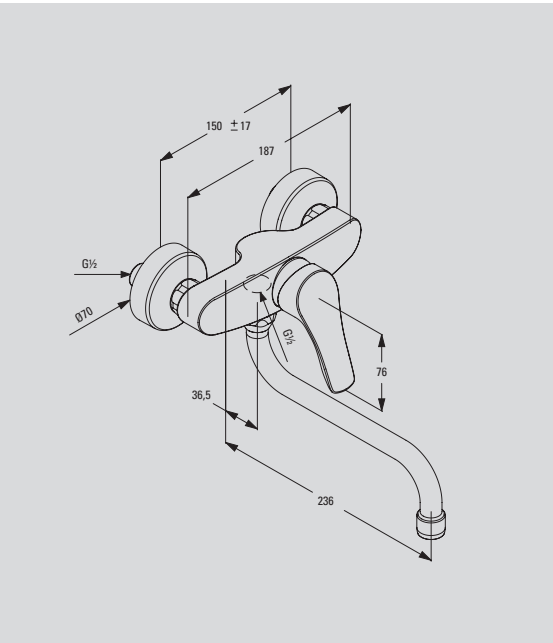

Produkt	**Spültischmischer XL**	**Spültisch-Wandmischer**
Ausstattung	schwenkbarer Gussauslauf	schwenkbarer Rohr-S-Auslauf
sanibel-Nr.	78 66 515	78 66 516

FÜR IHRE PLANUNG I WANNEN- UND BRAUSEMISCHER

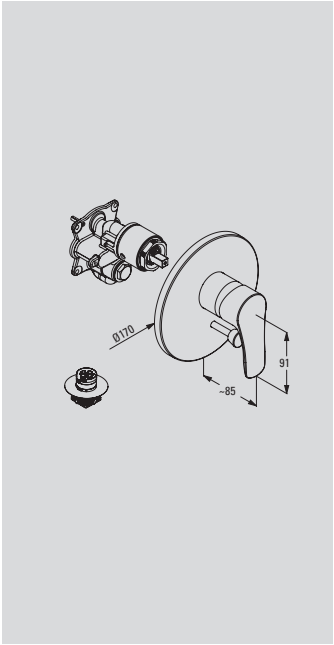

Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, mit Funktionseinheit

78 66 508

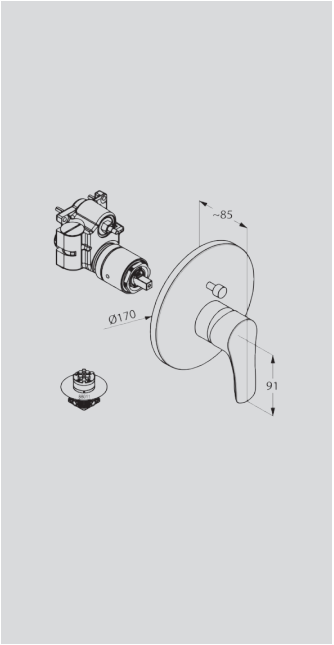

Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, mit Funktionseiheit

78 66 509

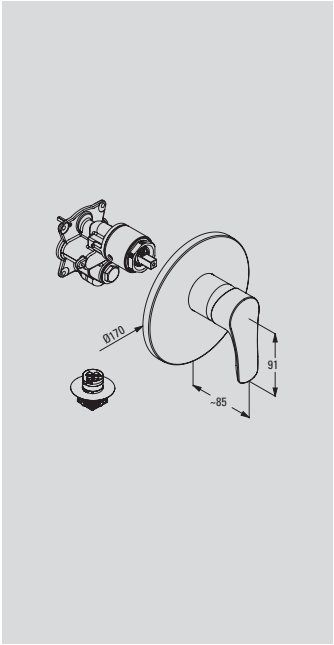

Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, mit Funktionseinheit

78 66 510

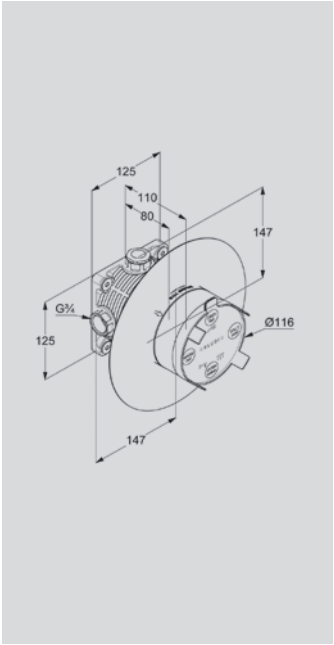

FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper

DN 20, ohne Funktionseinheit

78 66 520

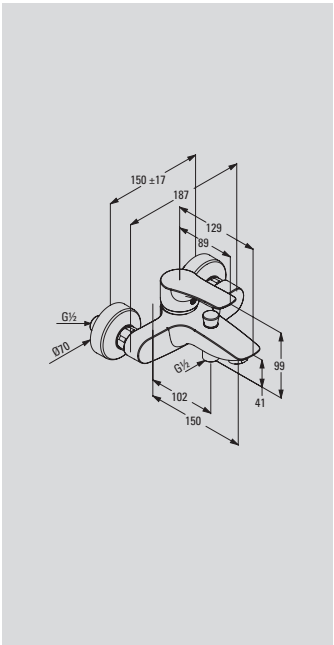

Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz

78 66 506

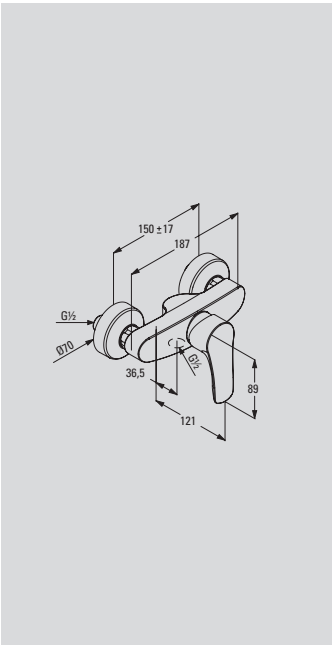

Brausemischer

Aufputz

78 66 507

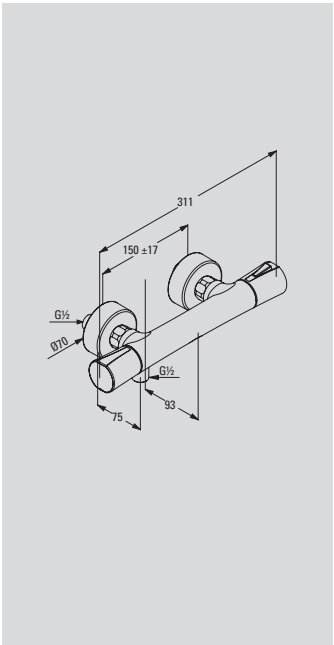

Brausethermostat

Aufputz

78 66 517

MEHR INFORMATIONEN UND INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN

AUSGABE 2022/2023 – STAND APRIL 2022

SANIBEL-NR. 99 89 404