


LANDHAUSDIELE

INKLUSIVE
ONLINE-
RAUMPLANER

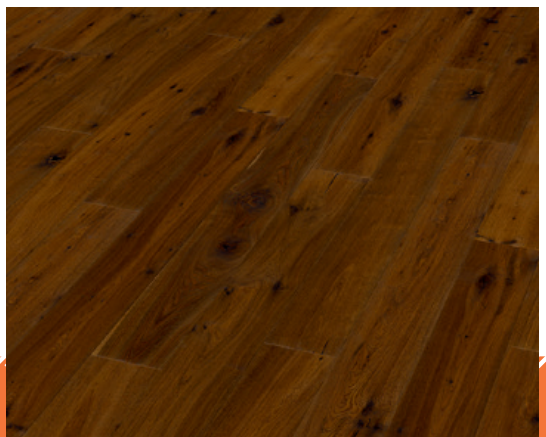

LIVING [26]
PARKETTböDEN

WILTS
www.wilts.de

Living 158

Europ. Eiche classic, weiß
15 x 190 x 1.900 mm | VE 2,888 m²
Nutzschicht 4 mm



Living 160

Europ. Eiche classic, gebürstet
15 x 190 x 1.900 mm | VE 2,888 m²
Nutzschicht 4 mm

Living 163

Eiche country, angeräuchert, gealtert
15 x 189 x 1.860 mm | VE 2,813 m²
Nutzschicht 4 mm

Living 170

Eiche antik, angeräuchert,
handgehobelt

15 x 189 x 1.860 mm | VE 2,813 m²
Nutzschicht 4 mm

Living 171

Eiche antik, leicht gebürstet,
angeräuchert, gehobelt, weiß
15 x 189 x 1.860 mm | VE 2,813 m²
Nutzschicht 4 mm


Living 190

Europ. Eiche markant
14 x 190 x 1.900 mm | VE 2,888 m²
Nutzschicht 3 mm



Living 191

Europ. Eiche markant, gebürstet
14 x 190 x 1.900 mm | VE 2,888 m²
Nutzschicht 3 mm

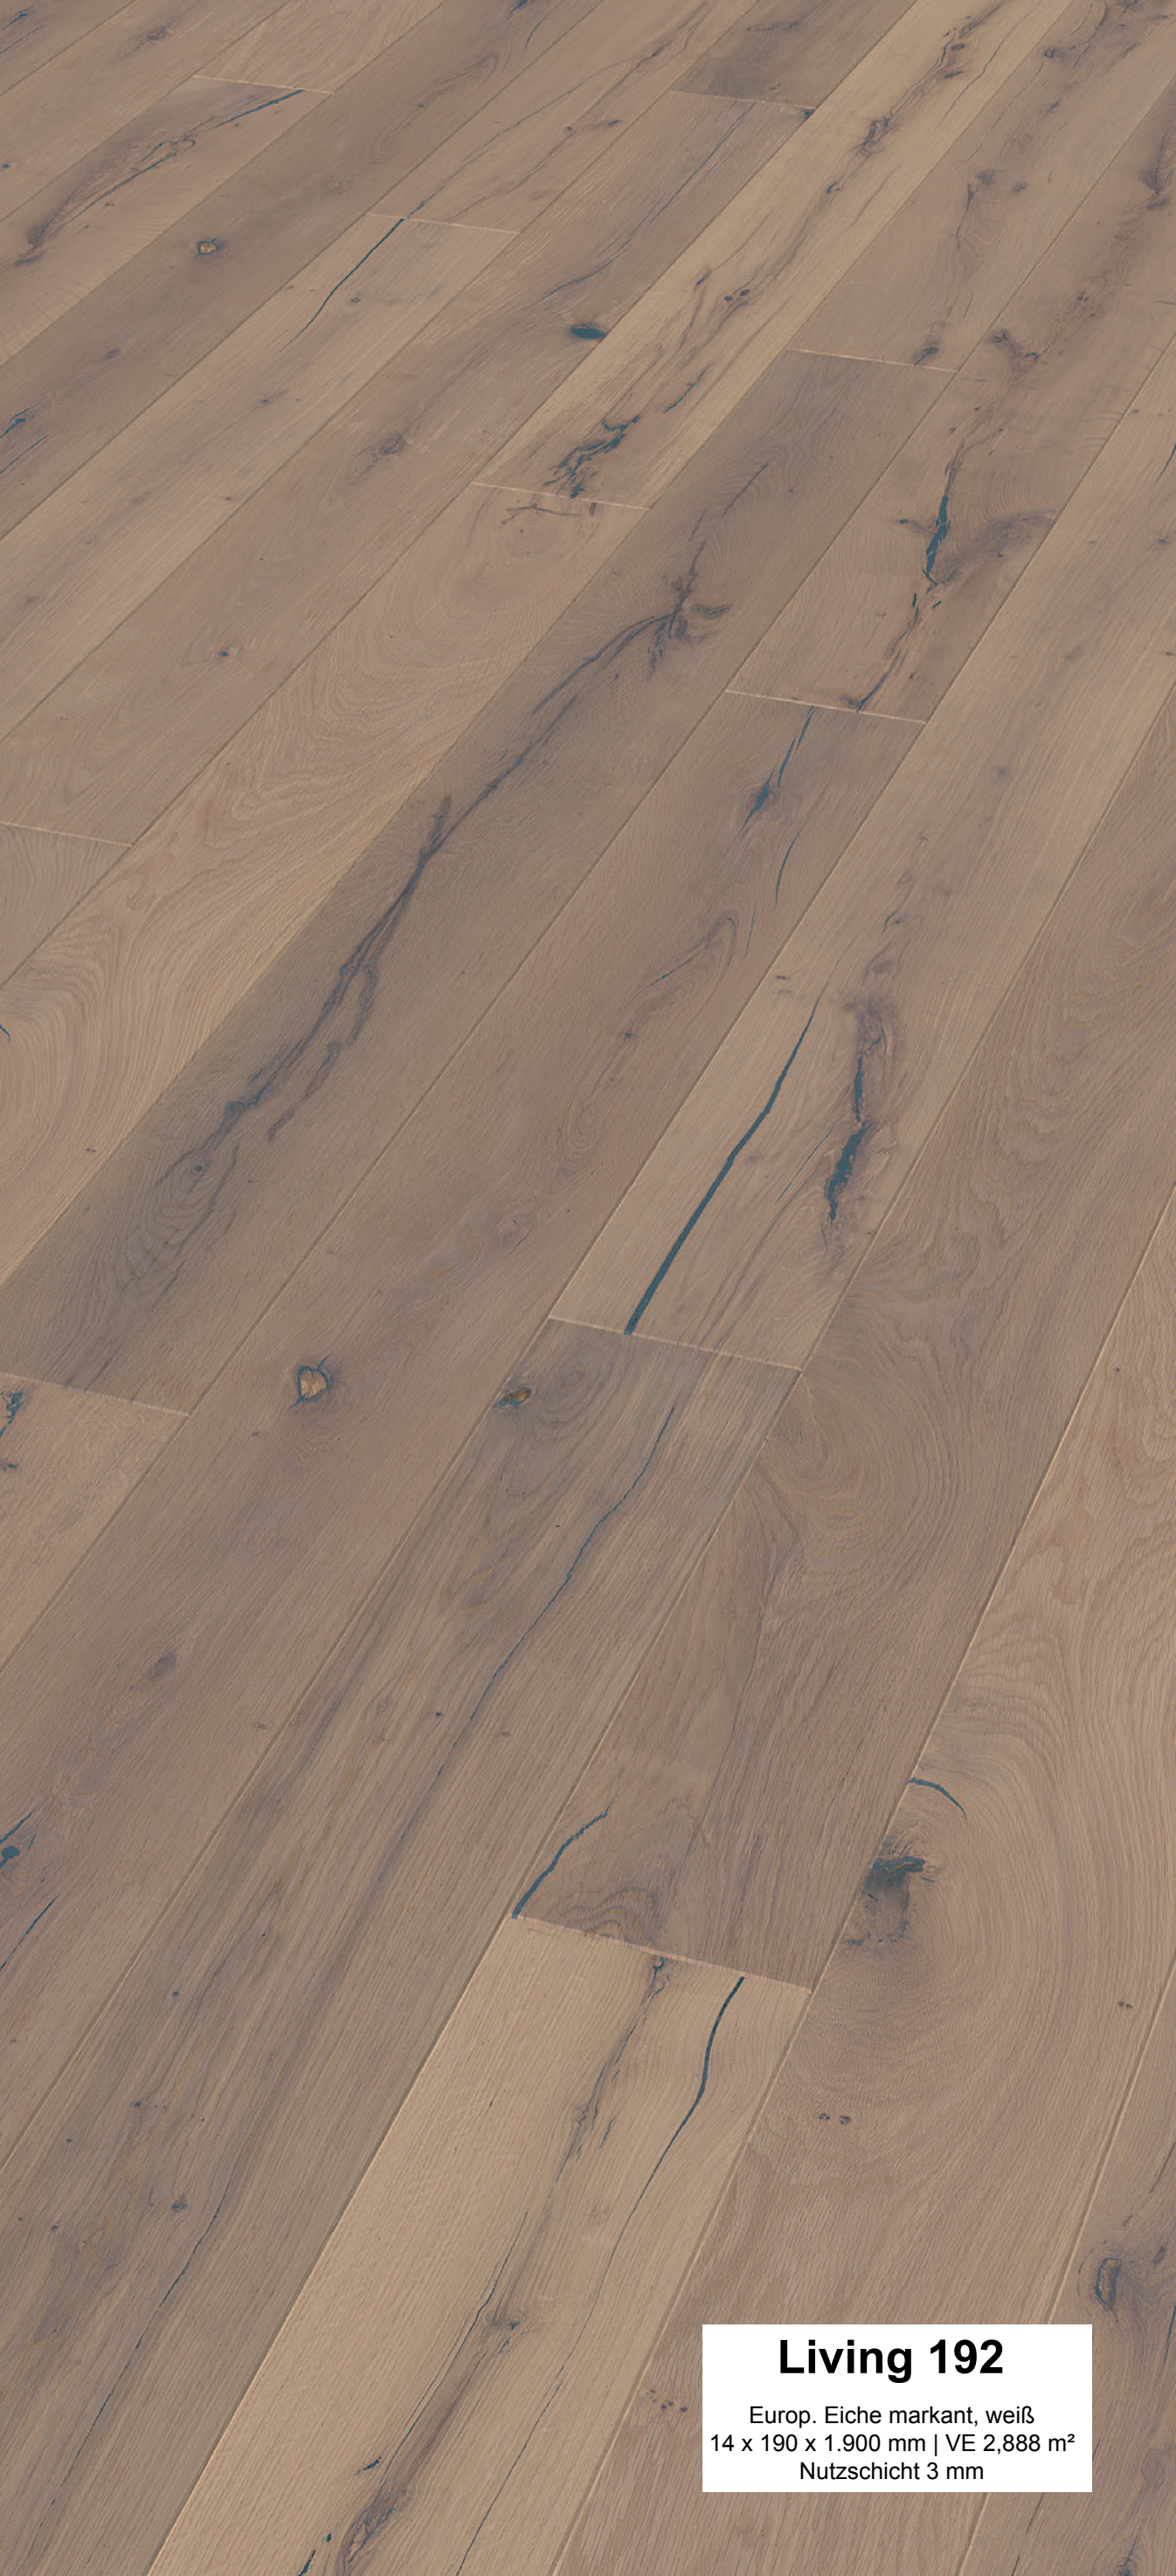

Living 192

Europ. Eiche markant, weiß
14 x 190 x 1.900 mm | VE 2,888 m²
Nutzschicht 3 mm

Living 193

Europ. Eiche markant, gebürstet,
weiß

14 x 190 x 1.900 mm | VE 2,888 m²
Nutzschicht 3 mm

Living 204

Europ. Eiche markant, handgehobelt
14 x 190 x 1.900 mm | VE 2,888 m²
Nutzschicht 3 mm

LIVING [26] · LANDHAUSDIELE



EN 14041 : 2004

Lagerware

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.
Holz ist ein natürliches Material. Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen die natürlichen und attraktiven Charakteristen. Wir haben als Ziel, dass die hier gezeigten Muster größtmögliche Nähe zum später gelieferten Produkt aufzeigen. Abweichungen zum Muster sind kein Reklamationsgrund.

LIVING [26] PARKETTBÖDEN LANDHAUSDIELE

- ✓ Wohnfertig geölt, Ersteinpflege empfohlen
- ✓ V-Fase | 4-seitig
- ✓ Drop-Down Klickverbindung
- ✓ Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m² K/W
- ✓ Die Parkettböden sind für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben geeignet, jedoch nicht für die Verlegung auf einer Elektro-Fußbodenheizung

ZUBEHÖR

SOCKELLEISTEN

INKLUSIVE
NOMA®FLOOR
SOCKELLEISTEN

SOCKELLEISTEN [26]
HOLZ UND MEHR

PASSENDE UNTERLAGEN

Technische Daten	PREMIUM SILVER LP	FIX LP
Basismaterial	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
Rolle	8 m²	8 m²
Stärke	2 mm	2 mm
Breite	1 m	1 m
Länge	8 m	8 m
Gewicht	1,7 kg/m²	1,7 kg/m²
Trittschalldämmung	~ 19 dB	~ 18 dB
Gehschallreduzierung	~ 28 %	~ 50 %
Wärmedurchlass- widerstand	0,01 m² K/W	0,01 m² K/W
Verlegung	Für die schwimmende Verlegung	Unterseite haftend, Oberseite selbstklebend



Mehr Infos in der
Wilts-Trendwelt!



Verlegeanleitung



Reinigungs- und
Pflegeanleitung



Aktuelle Preisliste

