




burgbad

Spiegelschränke & Spiegel

Ausgabe 2024



Ein schöner Spiegel ist
eine wunderbare
Gelegenheit, sich selbst
ein Lächeln zu schenken.

Stimmungsvoll, funktional und durchdacht.

Wie Ihre Badmöbel von burgbad, so orientieren sich auch unsere Spiegelschränke und Spiegel an Ihren individuellen Wünschen und an den Anforderungen des Alltags. In keinem anderen Raum sind schönes Licht und klare Sicht so wichtig wie im Badezimmer – abgesehen vielleicht von Ihrem Arbeitszimmer. Aber über die Arbeit wollen wir in diesem Katalog nicht reden, sondern über die Zeit, die Sie gerne entspannt genießen wollen.

Licht und Spiegelflächen beeinflussen Ihr Wohlbefinden in vielfacher Hinsicht:
Spiegel und Spiegelschränke lassen Badräume großzügiger wirken.
Blendfreies und natürliches Licht machen Make-up oder die morgendliche Rasur spürbar komfortabler. Und wenn Sie Lust auf ein wohltuendes Wannenbad haben, erlauben viele unserer Spiegelschrank- und Spiegelmodelle im Handumdrehen die passende behagliche Lichtstimmung in Ihrem Badezimmer zu zaubern.

Werfen Sie einen Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen unsere Spiegel und Spiegelschränke bieten. In diesem Katalog finden Sie garantiert ein Modell, in dem sich Ihre Wünsche perfekt widerspiegeln.

Vorbemerkungen

- 06 Symbolerklärungen
- 08 Schalter-Varianten
- 09 Licht im Bad

Spiegelschränke

- 12 ... mit horizontaler LED-Beleuchtung
- 34 ... mit vertikaler LED-Beleuchtung
- 38 ... mit umlaufender LED-Beleuchtung

Spiegel

- 46 rechteckige Spiegel
- 56 ovale Spiegel
- 58 runde Spiegel

Technische Übersicht

- 66 Spiegelschränke
- 70 Spiegel

Allgemeine Informationen

- 72 Nachhaltigkeit
- 73 Garantie und Service
- 74 Impressum



Innovativ. Intuitiv. Wohltuend.

Gutes Licht geben alle Spiegelschränke von burghbad. Aber der rl30 Room Light hat ein besonders cleveres Beleuchtungskonzept: Hier wird das Licht über Diffusorflächen an den Innenseiten der Spiegeltüren gelenkt, sodass es das Gesicht und die Augen nur indirekt trifft. Das Ergebnis ist ein besonders natürliches und weiches Licht (s. Seite 42/43)

Neben diesen High-End-Lösungen finden Sie bei burghbad eine Vielfalt an Spiegelschränken und Spiegeln, die ideal in Ihre persönliche Badplanung passen. Von XS bis XXL. In verschiedenen Standardabmessungen und auch maßflexibel.

Symbolerklärungen

Um Ihnen bei der Vielzahl an Funktionen den Überblick zu erleichtern, können Sie sich bei der Auswahl Ihres Spiegelschranks oder Ihres Spiegels an den unten aufgeführten Symbolen orientieren. Die Icons sind auf den Produktseiten wie folgt angeordnet:

Die ersten Symbole in der Reihe beziehen sich jeweils auf die serienmäßige Ausstattung. Danach werden die verschiedenen Funktionen aufgelistet. Die Symbole am Ende der Reihe zeigen Ihnen die Montage-Optionen an.

Ausstattung



SCHALTER

Wippschalter zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. An der Unterseite rechts.



SCHALTER- / STECKDOSENELEMENT

Im Schrank vorinstalliert. Standardmäßig unten rechts. Verschiedene Ausführungen: siehe Seite 8.



DOPPELSTECKDOSE

Je nach Modell bereits vorinstalliert oder als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.



MAGNETLEISTE

Für metallische Badaccessoires. In vielen Modellen vorinstalliert. Auch als Zubehör erhältlich.



VERGRÖßERUNGSSPIEGEL

Runder Kosmetikspiegel mit Saugnapf. Platzierung nach Wunsch – innen oder außen.

Funktionen



LICHTTEMPERATUR-STEUERUNG

Die Lichttemperatur der LED-Beleuchtung kann individuell eingestellt werden - von kalt bis warmweiß.



BELEUCHTUNG DIMMBAR

Die Helligkeit der LED-Beleuchtung lässt sich bequem und stufenlos regulieren.



LED-WASCHTISCHBELEUCHTUNG

Sorgt für eine zusätzliche und stilvolle Ausleuchtung über dem Waschtisch.



LED-BELEUCHTUNG

Energieeffizient, niedrig im Stromverbrauch, ausgelegt auf lange Haltbarkeit.



SCHUTZKLASSE

Kennziffer für den Schutz z. B. gegen Eindringen von Spritzwasser. Angepasst an die Anforderungen in Badezimmern.



ELEKTROKOMPONENTEN

Elektrokomponenten sind bereits montiert. Können aber bei Bedarf demontiert und ggf. ausgetauscht werden.

Optionen



ÄNDERUNG DER STECKDOSENPOSITION

Gegen Aufpreis kann bei Spiegelschränken das Steckdosenelement horizontal versetzt werden.
Position: immer mittig hinter einer Spiegeltür.



RAUMSCHALTUNG

Optionale Raumschaltung und Änderung länderspezifischer Elektroausstattung gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben. Hinweis: Eine Dimmfunktion über die Raumschaltung ist nicht möglich.

Maßflexibilität



MASSANFERTIGUNG HÖHE

Spiegel oder Spiegelschrank können in der Höhe an Ihre Wünsche angepasst werden.



MASSANFERTIGUNG TIEFE

Spiegel oder Spiegelschrank können in der Tiefe an Ihre Wünsche angepasst werden.



MASSANFERTIGUNG BREITE

Spiegel oder Spiegelschrank können in der Breite an Ihre Wünsche angepasst werden.



SCHRÄGSCHNITT MÖGLICH

Der Spiegel kann maßflexibel nach Ihren Angaben gefertigt werden.

Montage-Optionen



MONTAGE VOR DER WAND

Auch als Aufputz-Montage bezeichnet. Erfolgt direkt an der Wand. Schalter: innen oder außen.




MONTAGE AUF DER VORWAND

Aufputz-Montage. Der Spiegelschrank wird dabei auf ein Vorwandelement aufgesetzt. Schalterposition: im Schrank. Nur bei Spiegelschränken ohne Waschtischbeleuchtung möglich.




WANDEINBAU


Der Spiegelschrank wird in einer Wandnische montiert. Schalterposition: im Schrank. Nur bei Spiegelschränken ohne Waschtischbeleuchtung möglich.

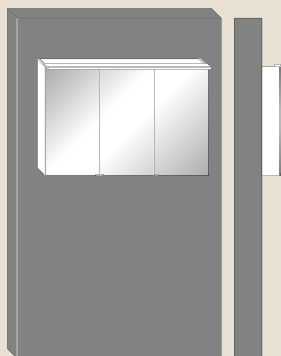

Montage vor die Wand

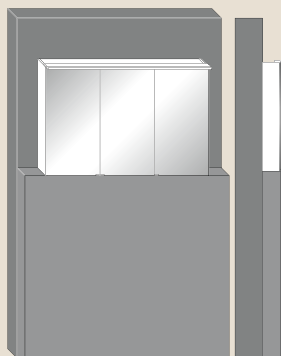

Montage auf die Vorwand

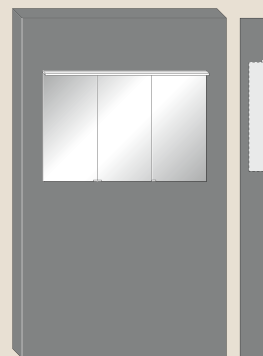

Wandeinbau

Schalter-Varianten



SCHALTER

Der runde Wippschalter ermöglicht einfaches und bequemes Ein- und Ausschalten der LED-Beleuchtung. Er ist rechts an der Unterseite der entsprechenden Spiegelschrankmodelle platziert.



Schalter




SCHALTER- / STECKDOSENELEMENT

Je nach Ausführung des Spiegelschranks verknüpft dieser Schalter bis zu drei Funktionen miteinander. Die Funktionsweise variiert dabei abhängig davon, welche Beleuchtungsoptionen verfügbar sind. Durch kurzes Drücken der runden Taste wird die Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet. Die Einstellung der Helligkeit (Dimmfunktion) erfolgt bei den Modellen ohne Lichttemperatur-Steuerung durch Drehen, anderenfalls durch Gedrückthalten. Die Lichttemperatur lässt sich dann durch einfaches Drehen des Schalters regulieren.



Schalter- / Steckdosenelement

Licht – von entspannend bis aktivierend

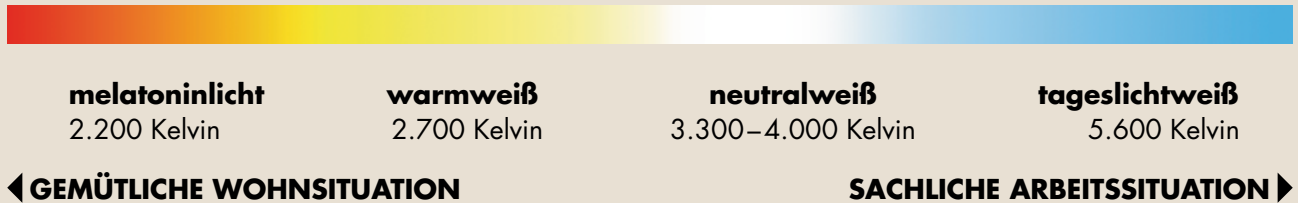

Der Mensch ist ein Lichtwesen.

Licht ist der Taktgeber für unseren Lebensrhythmus. Es beeinflusst unser gesamtes Sein, unsere Stimmungen und Leistungsfähigkeit.

Eine der zentralen Funktionen von Licht ist es, unseren Tages- und Nachtzyklus zu steuern. Gegen Abend – mit Einsatz der Dämmerung – produziert der Körper zunehmend das Hormon Melatonin. Dieser Stoff wirkt beruhigend und sorgt für einen harmonischen, tiefen Nachtschlaf.


Mit Beginn der Morgendämmerung drosselt das Tageslicht die Produktion dieses Hormons, so dass wir wieder aktiv werden können. Gleichzeitig wird verstärkt Serotonin ausgeschüttet, das sogenannte Glückshormon. Im Winter, wenn es draußen an manchen Tagen nicht richtig hell wird, hat der

Mensch dann oft das Gefühl, er werde gar nicht richtig wach. Umgekehrt hemmen helle Lichtquellen am Abend die Produktion des Schlafhormons Melatonin und behindern eine erholsame Schlafphase. Auch deshalb ist das richtige Licht zur rechten Zeit entscheidend für unsere körperliche und seelische Verfassung.

Jede künstliche Lichtquelle hat eine bestimmte Farbtemperatur, die auch als Lichtfarbe bezeichnet wird. Grob unterteilt wird sie in Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß (s. Grafik). Gemessen wird die Farbtemperatur in Kelvin (K). Ihre Eigenschaften wirken sich auf unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit aus. Eine gute Lichtplanung für Ihr Badezimmer erleichtert Ihnen den Start in den Tag und trägt am Abend zu Ihrer Entspannung bei.



Die moderne LED-Beleuchtung rückt Ihr Bad jederzeit in das gewünschte Licht:

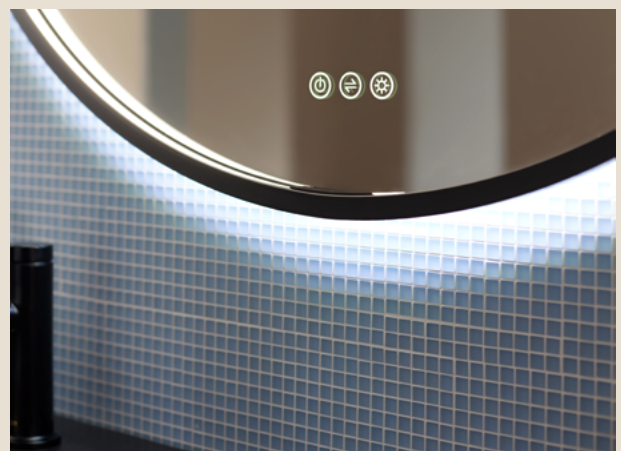


Von behaglich und entspannend (Abb. links) bis hin zu tageslichtähnlich und aktivierend.




Spiegelschränke



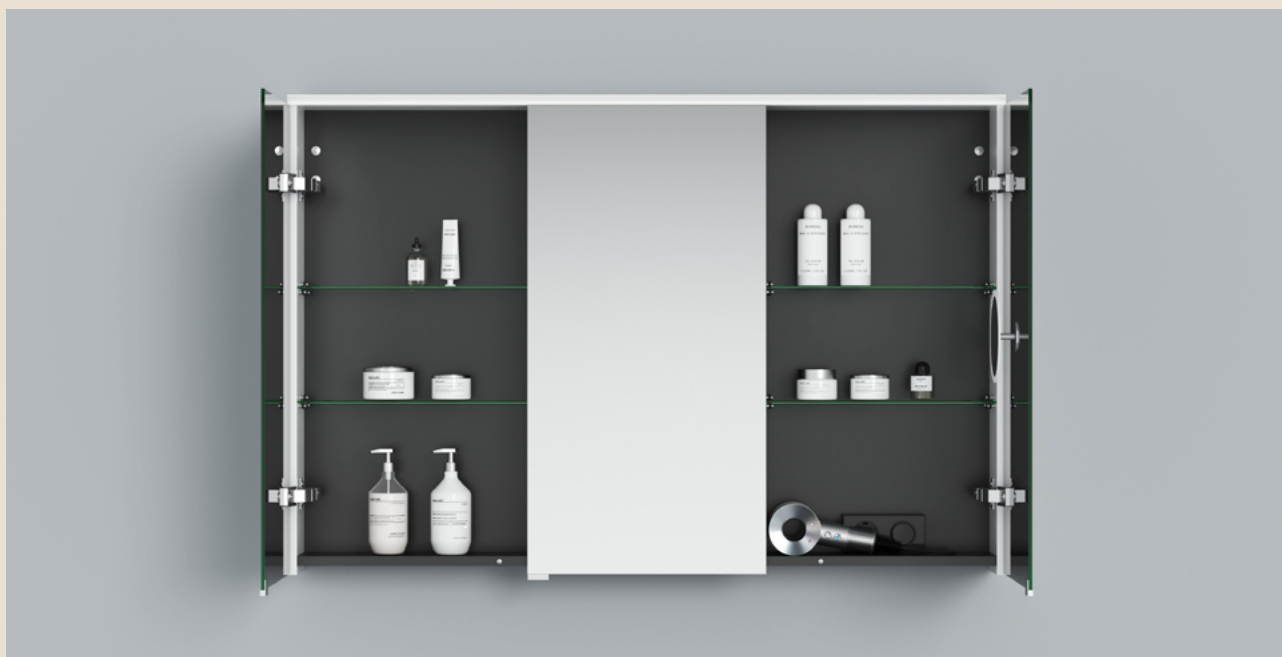

Vergrößerungsspiegel als Zubehör bestellbar.



SPGS/SPGT
H 800 x T 170 x B 650,
800, 900, 1000 mm



SPGS/SPGT L/R
H 800 x T 170 x
B 1200, 1400 mm

EQIO

LED-Aufsatzleuchte
SPGT: LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 4250 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter-/Steckdosenelement

Schlank, aber dennoch geräumig. Die geringe Tiefe von 170 mm machen die 2- und 3-türigen Spiegelschränke mit 800 mm Höhe mehr als weit. Die Schrankmodelle nutzen den Platz an der Wand effizient und bieten angenehm viel Stauraum unmittelbar in Griffweite. Die Spiegeltüren sind beidseitig verspiegelt. Der Korpus ist in allen verfügbaren Eqio-Dekoren erhältlich. Die Spiegelschränke können wahlweise an der Wand oder auf einer Vorwand montiert werden.



Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8




Die horizontal verlaufende, filigrane LED-Beleuchtung unterstreicht das klare und zeitlose Design der Badmöbel aus der Serie Eqio. Die Spiegelschränke gibt es wahlweise ohne oder mit Waschtischbeleuchtung.


Montage-
video







SPIY/SPIZ L/R
H 670 x T 200 x
B 506, 606 mm



SPIY/SPIZ
H 670 x T 200 x B 606, 706,
806, 906, 1006, 1206 mm



SPIY/SPIZ L/R
H 670 x T 200 x
B 1206, 1306, 1406 mm

**FIUMO/VRY/RL10/JUNIT/
YUMO**

LED-Aufsatzleuchte
SPIZ: LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 4200 K
Energieeffizienzklasse E
Schalter-/Steckdosenelement



Vergrößerungsspiegel als Zubehör bestellbar.



Geradlinig, schnörkellos, schlicht und funktional. In diesen Spiegelschränken spiegeln sich die Eigenschaften der sys10-Serien wider. Sie bieten reichlich Spiegelfläche, innen wie außen. Zur Rundumsicht trägt zusätzlich ihr verspiegelter Korpus bei. Erhältlich sind die Spiegelschränke in neun verschiedenen Breiten, wahlweise mit einer, zwei oder drei Türen. Eine optionale Waschtischbeleuchtung leuchtet Ihren Waschplatz bestmöglich aus.


Ausstattung | Funktionen | Montage




siehe Seite 6-8

Spiegel-
schrank
im Video






SPQK/SPQL
H 700 x T 170 x B 600,
800, 900, 1000 mm



SPQK/SPQL L/R
H 700 x T 170 x B 1100,
1200, 1300, 1400, 1500 mm

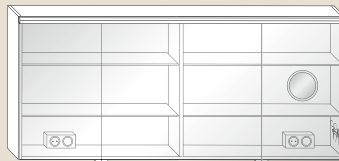

SPQK/SPQL
H 700 x T 170 x
B 1600, 1800 mm

ACCURA/LIN20/SYS30

LED-Beleuchtung
SPQL: LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 2700 K - 6500 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter-/Steckdosenelement

Diese Spiegelschränke bieten alles, was Ihren Augen und Ihrer Seele schmeichelt, wie z. B. eine dimmbare Beleuchtung, die ein angenehmes Ambiente zaubert, eine intuitiv bedienbare Steuerung für die Lichttemperatur sowie angenehm viel Stauraum. Für noch mehr Lichtkomfort sorgen Modelle mit integrierter Waschtischbeleuchtung.



Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8

Montage-
video





Licht einschalten – und den Alltag für ein paar Minuten ausblenden. Mit diesen Spiegelschränken gelingt Ihnen das innerhalb von Sekunden.


Spiegel-
schrank
im Video









SPRU/SPRV L/R
H 640 x T 180 x
B 500 mm



SPRU/SPRV
H 640 x T 180 x B 600,
800, 900, 1000 mm



SPRU/SPRV L/R
H 640 x T 180 x B 1100,
1200, 1300, 1400 mm

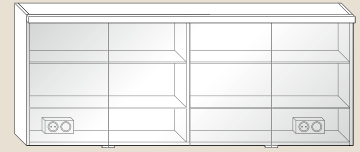

SPRU/SPRV
H 640 x T 180 x
B 1500, 1600, 1800 mm

ORELL/SINEA 1.0/SYS30

LED-Aufsatzleuchte

SPRV: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4200 K

Energieeffizienzklasse G

Dimmschalter-/Steckdosenelement

Video zum
Schalter



Vergrößerungsspiegel als Zubehör bestellbar.



Schon auf den ersten Blick lassen diese Spiegelschränke klassische Werte und Wertigkeit sichtbar werden. Die LED-Beleuchtung schließt die Spiegelfläche nach oben hin elegant ab. Das warme, blendfreie Licht verteilt sich gleichmäßig und schafft ein ideales Maß an Helligkeit für Kosmetik- und Pflegerituale. Die angenehme Lichtstimmung am Waschtisch wird unterstützt von einer optionalen Waschtischbeleuchtung.

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8



SINEA 2.0

LED-Aufsatzleuchte

SPRO: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 3000 K - 6000 K

Energieeffizienzklasse G


Schalter-/Steckdosenelement

Video zum
Schalter




SPRN/SPRO L/R

H 800 x T 200 x
B 400 mm



SPRN/SPRO

H 800 x T 200 x
B 900 mm



SPRN/SPRO L/R

H 800 x T 200 x
B 1200, 1300, 1500 mm

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8




Die Spiegelschränke aus dieser Serie sind sicht- und spürbar auf einer Wellenlänge mit Badmöbeln, deren Linienführung so fein und elegant wirkt, wie zum Beispiel Sinea 2.0. Aber Sie passen auch perfekt zu anderen Designlinien mit sinnlicher Ausstrahlung. Betont wird die angenehme Wirkung der LED-Beleuchtung durch das filigrane, schmale Lichtsegel, dessen Licht sich in Helligkeit und Temperatur stufenlos regulieren lässt.









SPFO/SPHN L/R
H 620 x T 170 x
B 450, 500 mm



SPFO/SPHN
H 620 x T 170 x B 600, 650,
700, 800, 900, 1000 mm

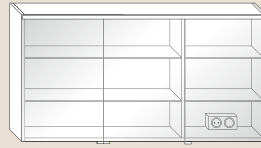

SPFO/SPHN L/R
H 620 x T 170 x B 1150,
1200, 1300, 1400, 1500 mm

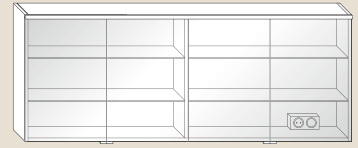

SPFO/SPHN
H 620 x T 170 x
B 1600, 1800 mm



Vergrößerungsspiegel als Zubehör bestellbar.



Für einen guten Start in den Morgen: Spiegelschränke mit einer Tiefe von 170 mm, die den Platz an der Wand geschickt nutzen, kombiniert mit einer integrierten LED-Beleuchtung. Innen überzeugen die Modelle mit praktischen Ablageflächen und bequem zugänglichem Stauraum. Ihre ruhige, pragmatische

Ausstrahlung wird optional von einer LED-Waschtischbeleuchtung abgerundet.

SYS30

LED-Aufsatzleuchte
SPHN: LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 4200 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter-/Steckdosenelement

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8



SYS30

LED-Aufsatzleuchte

SPRS: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 3000 K - 6000 K

Energieeffizienzklasse G

Schalter-/Steckdosenelement


Vergrößerungsspiegel als Zubehör
bestellbar.

Video zum
Schalter




SPRR/SPRS L/R

H 800 x T 200 x
B 406, 506 mm




SPRR/SPRS

H 800 x T 200 x B 606,
806, 906, 1006 mm



SPRR/SPRS L/R


H 800 x T 200 x B 1106,
1206, 1306, 1406, 1506 mm

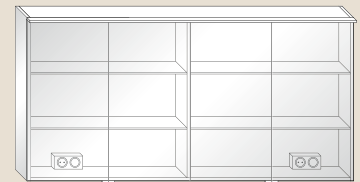

SPRR/SPRS

H 800 x T 200 x
B 1606, 1806 mm

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8



LED-Dimmfunktion, Einstellung der Lichttemperatur und eine Tiefe von 160 mm ohne Leuchte. Damit kommen diese Spiegelschränke all denen entgegen, die sich den Komfort wünschen, Helligkeit und Lichtfarbe stufenlos und bedarfsgerecht zu regeln. Die Modelle bieten aber auch noch weitere Extras, wie z. B. eine optionale Waschtischbeleuchtung oder die Möglichkeit, die Steckdosenposition zu ändern (gegen Aufpreis).



SEPY/SGQS*

H 695 x T 285 x B 626,
826, 926, 1026 mm



SEPY/SGQS* L/R

H 695 x T 285 x
B 1126, 1226, 1326, 1426 mm



SEPY/SGQS*

H 695 x T 285 x
B 1526, 1626 mm

*mit Schalter-/Steckdosenelement anstatt Doppelsteckdose/Schalter unten

SYS30 - SEPY

LED-Beleuchtungsblende
LED-Beleuchtung seitlich
LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 4200 K
Energieeffizienzklasse E
Schalter
Doppelsteckdose

SYS30 - SGQS

LED-Beleuchtungsblende
LED-Beleuchtung seitlich
LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 3000 K - 6000 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter-/Steckdosenelement
Doppelsteckdose ab Breite 1526 mm



Ausstattung | Funktionen | Montage

SEPY:                             




Die Flaggschiffe unter den Spiegelschränken aus der Serie sys30 – nicht nur wegen ihrer ausladenden Leuchte. Diese Modelle kombinieren Stauraum und optionalem Komfort.



SYS30


LED-Beleuchtung
 SPJB: LED-Waschtischbeleuchtung
 Kelvin: 4200 K
 Energieeffizienzklasse G
 Schalter unten
 Doppelsteckdose

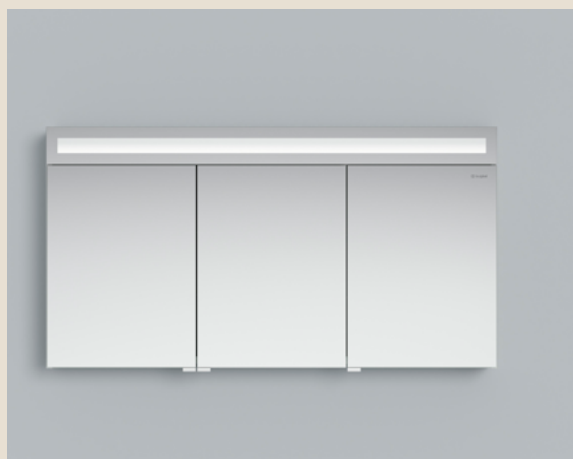

SPJA/SPJB
 H 640 x T 160 x
 B 700, 800, 900 mm



SPJA/SPJB L/R
 H 640 x T 160 x
 B 1050, 1200, 1300 mm

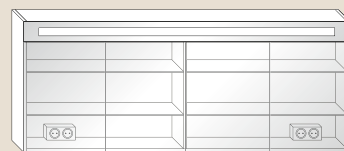

SPJA/SPJB
 H 640 x T 160 x
 B 1400, 1500, 1600 mm

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8




Ein leuchtendes Beispiel für raffiniert integrierte LED-Beleuchtung. Das nach oben hin abschließende, horizontale Leuchtband sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung am Waschplatz. Die optional erhältliche LED-Waschtischbeleuchtung bildet einen stimmungsvollen Gegenpart. Die Tiefe von nur 160 mm lässt Ihnen viel Bewegungsfreiheit und bietet dennoch genügend Platz für Kosmetik- und Pflegeprodukte.






Vergrößerungsspiegel und Magnetleiste als Zubehör bestellbar.




SPHJ

H 656 x T 180 x B 600,
800, 900, 1000 mm



SPHJ L/R

H 656 x T 180 x
B 1200, 1300, 1400 mm



SPHJ

H 656 x T 180 x
B 1500, 1600, 1800 mm

SYS30

LED-Beleuchtung oben und unten
Kelvin: 4200 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter unten
Doppelsteckdose

Schlichte, aber dennoch elegante Spiegelschränke mit einer Tiefe von 180 mm. Je nach Breite mit zwei, drei oder vier Spiegeltüren. Hinter den beidseitig verspiegelten Türen verbirgt sich viel funktionaler Stauraum. Die obere, leicht überstehende LED-Beleuchtung verläuft über die gesamte Breite und garantiert angenehm natürliches Licht für Waschplatz und Badezimmer.



Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8



Die Ambiente-Beleuchtung setzt die Badmöbel stimmungsvoll in Szene und betont in diesem Beispiel den natürlichen Look des Compact-Waschtisches in Eiche Antik.



**RC40 SOLITAIRE -
SPMP/SPMZ/SPMV/
SPNB/SPMX/SPND**

LED-Beleuchtung
Kelvin: 4000 K
Energieeffizienzklasse E
Schalter
Steckdose

**RC40 SOLITAIRE -
SPTM/SPSZ/SPSX/
SPTA/SPSY/SPTB**


LED-Beleuchtung
Kelvin: 3000 K - 6000 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter-/Steckdosenelement

Vergrößerungsspiegel als Zubehör bestellbar.



**SPMP/SPMZ L/R
SPTM/SPSZ L/R**

H 800/1000 x T 140-320 x
B 400, 600 mm



**SPMV/SPNB
SPSX/SPTA**

H 800/1000 x T 140-320 x
B 800, 1000 mm



**SPMX/SPND L/R
SPSY/SPTB L/R**

H 800/1000 x T 140-320 x B 1100,
1200, 1400, 1500, 1600, 1800 mm

Geradlinig, puristisch, praktisch.
Die Spiegelschränke vereinen Form und
Funktion auf ideale Weise. Sie können vor,
auf oder in der Wand montiert werden. Ein
beliebtes Zubehör ist der runde Vergröße-
rungsspiegel.



Ausstattung | Funktionen | Montage

SPMP/SPMZ/SPMV:           siehe Seite 6-8

SPTM/SPSZ/SPSX:           siehe Seite 6-8



Edel und souverän wie die Badmöbel der Designlinie rc40 Solitaire.
Die Spiegelschränke gehen eine spürbare Verbindung mit der Architektur
und den Waschtischen ein.





BEL - SPFV/SPFW

LED-Beleuchtung
 SPFW: LED-Waschtischbeleuchtung
 Kelvin: 4200 K
 Energieeffizienzklasse G
 Doppelsteckdose
 Schalter unten

BEL/SYS30 - SPRX/SPRY/SPRP/SPRQ

LED-Beleuchtung
 SPRY/SPRQ:
 LED-Waschtischbeleuchtung
 Kelvin: 2700 K - 6000 K
 Energieeffizienzklasse G
 Schalter-/Steckdosenelement

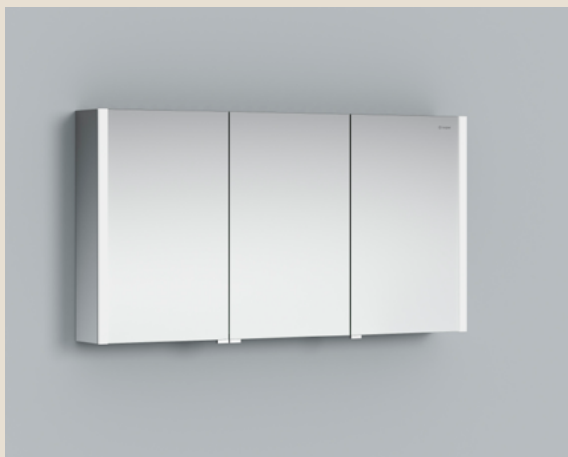

SPFV/SPFW SPRX*/SPRY* SPRP*/SPRQ*

H 640/800 x T 165 x
 B 608, 808, 909, 1008 mm



SPFV/SPFW L/R SPRX*/SPRY* L/R SPRP*/SPRQ* L/R

H 640/800 x T 165 x B 1108,
 1208, 1308, 1408 mm



SPFV/SPFW SPRX*/SPRY* SPRP*/SPRQ*

H 640/800 x T 165 x
 B 1492, 1592, 1792 mm

*mit Schalter-/Steckdosenelement anstatt Doppelsteckdose/Schalter unten

Ausstattung | Funktionen | Montage


SPFV:     **LED** **IP24**                               




Hinter den Türen dieser Spiegelschränke mit verspiegeltem Korpus steckt jede Menge Mehrwert: praktischer Stauraum, pfiffige Details (wie z. B. der runde Vergrößerungsspiegel und zwei Aufbewahrungsboxen) und auf Wunsch eine komfortable Steuerung für Lichtstärke und Lichttemperatur (SPRY).




SPIEGELSCHRÄNKE -SYS30



SPES/SPEW
H 800 x T 170-200 x
B 600, 800, 900, 1000 mm

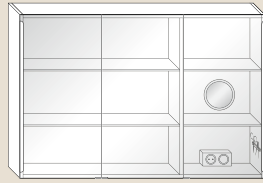

SPES/SPEW L/R
H 800 x T 170-200 x B 1100,
1200, 1300, 1400, 1500 mm

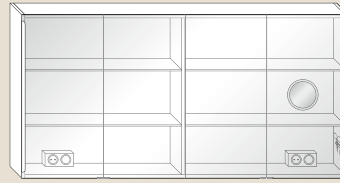

SPES/SPEW
H 800 x T 170-200 x
B 1600 mm

SYS30

LED-Beleuchtung

SPEW:

LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4200 K

Energieeffizienzklasse G

Schalter-/Steckdosenelement




Die Spiegelschränke zur Serie sys30 verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen, stimmungsvolles Licht mit optimaler Ausleuchtung und viel praktischem Stauraum. Dazu trägt unter anderem ihre Höhe von 800 mm bei. Die Spiegelschränke sind maßflexibel in der Tiefe erhältlich – optional auch mit zusätzlicher Waschtischbeleuchtung.

Ausstattung | Funktionen | Montage




siehe Seite 6-8






**SPIA/SPIB
SPHV/SPFT**

H 684 x T 184 x B 644,
844, 944, 1044 mm



**SPIA/SPIB L/R
SPHV/SPFT**

H 684 x T 184 x
B 1244, 1444 mm



**SPIA/SPIB
SPHV/SPFT**

H 684 x T 184 x
B 1644 mm

CRONO/SYS30

LED-Beleuchtung

Kelvin: 2700 K - 6500 K

Energieeffizienzklasse G

SPIB/SPFT: Wandeinbau

SPHV/SPFT: mit Funktionsleiste

Sensorschalter

Doppelsteckdose

Montage-
video



Video zum
Sensor-
schalter



Die klare und reduzierte Formsprache dieser Spiegelschränke strahlt Leichtigkeit und Eleganz aus. Ganz besonders zur Geltung kommt das bei der Variante für den Wandeinbau. Sie verleiht dem Spiegelschrank eine Wirkung, als schaue man auf ein Fenster. Bei den Spiegelschränken für die Wandmontage sind die Seiten verspiegelt. Die Farbtemperatur der umlaufenden LED-Beleuchtung lässt sich flexibel regeln.

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8



SYS30

indirekte umlaufende


LED-Beleuchtung

Innenbeleuchtung: LED-Spots 2,7 W

Kelvin: 4000 K


Energieeffizienzklasse G

Schalter-/Steckdosenelement




SPQJ

H 800 x T 170 x
B 600, 800 mm



SPQJ L/R

H 800 x T 170 x
B 900, 1000, 1200, 1400 mm



SPQJ

H 800 x T 170 x
B 1600 mm

Ausstattung | Funktionen | Montage



LED


IP24




siehe Seite 6-8



Ruhig, souverän und großzügig. Die umlaufende indirekte LED-Beleuchtung erzeugt eine beruhigende Atmosphäre, die einen Gegenpol zur Hektik des Alltags schafft. Mit einer Höhe von 800 mm bieten die Spiegelschränke, die ausschließlich für den Wandeinbau gedacht sind, reichlich Stauraum, ob mit zwei, drei oder vier Türen.

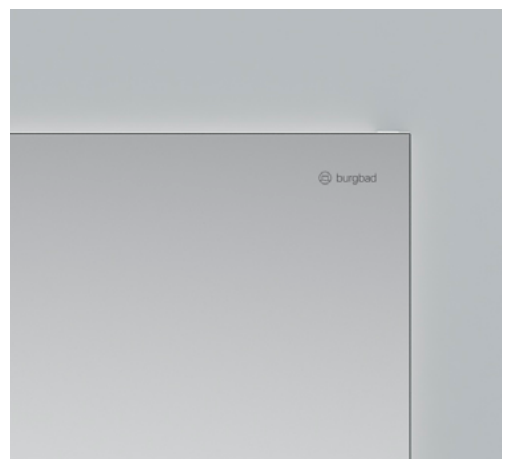

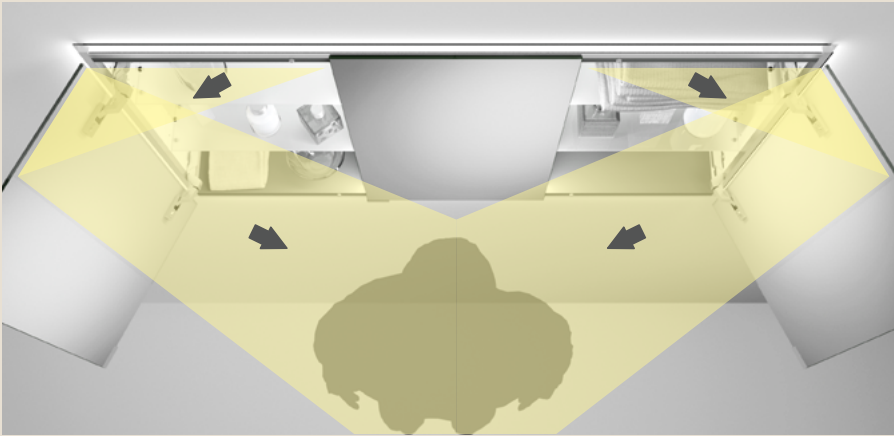

RL30 ROOM LIGHT

indirekte LED-Beleuchtung oben und unten

SPLQ/SPLS:

+ indirekte LED-Beleuchtung seitlich


Innenbeleuchtung 27,8 W

Kelvin: 4000 K

Energieeffizienzklasse G


Schalter-/Steckdosenelement

Montage-
video




SPLP/SPLR L/R
SPLQ/SPLS L/R

H 800 x T 170 x B 800 mm



SPLP/SPLR L/R
SPLQ/SPLS L/R

H 800 x T 170 x B 900, 1000, 1200, 1400 mm

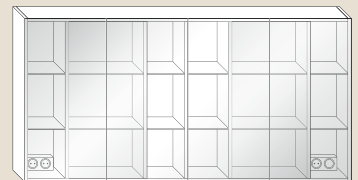

SPLP/SPLR
SPLQ/SPLS

H 800 x T 170 x B 1600 mm

Ausstattung | Funktionen | Montage



LED

IP24



siehe Seite 6-8



Außen zurückhaltend und schlicht, innen clever und smart. rl30 Room Light löst ein Problem auf elegante Weise, das Frauen wie Männer im Bad beschäftigt: die natürliche Ausleuchtung der Gesichtspartie für Make-up oder Rasur. Die seitlichen Diffusorflächen streuen das Licht so, dass eine perfekte Lichtsituation entsteht. Die Spiegelschränke haben serienmäßig eine LED-Beleuchtung oben und unten. rl30 gibt es auch für den Wandeinbau.



Video
zum rl30
Spiegel-
schrank






Spiegel



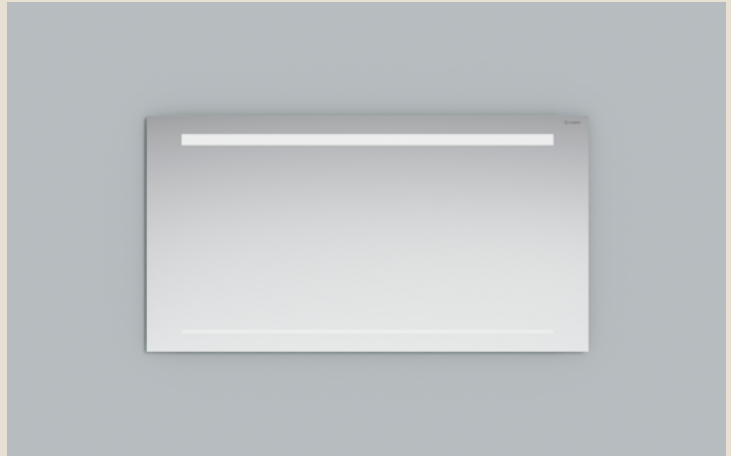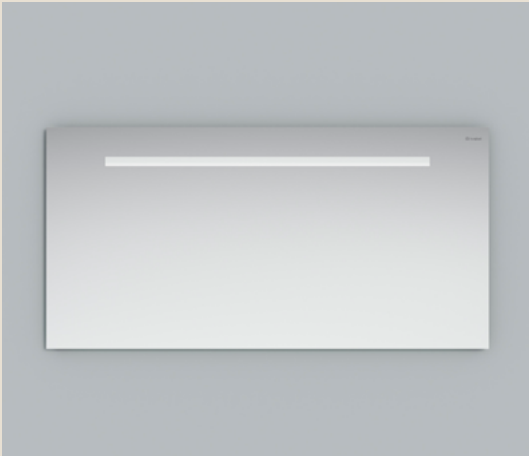

Klar und reduziert im Design, modern und zeitlos in ihrer Ausstrahlung. Die LED-Beleuchtung ist oben dezent in die Spiegelfläche eingepasst. Den Spiegel gibt es in 13 verschiedenen Breiten, von 500 mm bis zu einem Querformat mit 1800 mm.

Charmanter Blickfang mit einer zusätzlichen schmalen LED-Leiste unten sowie indirekter LED-Beleuchtung oben und unten. Die Lichthelligkeit lässt sich über einen Dimmschalter regeln, der bequem zugänglich ist; er ist rechts unten am Rahmen integriert.



SIGP

H 600 x T 26 x
B 500, 600, 650, 700,
800, 900, 1000, 1200,
1300, 1400, 1500,
1600, 1800 mm



SIHH

H 640 x T 25 x
B 500, 550, 600, 700,
800, 900, 1000, 1050,
1100, 1200, 1300,
1400, 1500, 1600 mm

EQIO/RL10/SYS30

LED-Beleuchtung

Kelvin: 4000 K

Energieeffizienzklasse E

IVEO/YUMO/SYS30

LED-Beleuchtungsausschnitt

oben und unten

indirekte LED-Beleuchtung oben
und unten

Kelvin: 4250 K

Energieeffizienzklasse G

Dimmschalter unten rechts


Ausstattung | Funktionen | Montage

SIGP:   **SIHH:**      siehe Seite 6-8



Die Spiegel fügen sich harmonisch in jede Badumgebung ein, vergrößern optisch den Raum und setzen auch kleine Badezimmer eindrucksvoll in Szene.





SIIX

H 700 x T 30 x
B 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200,
1300, 1400, 1500,
1600 mm



SIU L/R

H 800 x T 36 x
B 400, 600, 900, 1200,
1400, 1600 mm

EQIO/FIUMO/VRY/RL10/ LIN20/SYS30

LED-Beleuchtung

Kelvin: 5700 K

Energieeffizienzklasse E

Sensorschalter: ON/OFF

Sensorschalter: Spiegelheizung

SYS30

LED-Ambientebeleuchtung

oben und unten

Kelvin: 4200 K

Energieeffizienzklasse G

Schalter seitlich, Position

angeben L oder R

Montage-
video



In diesen Spiegeln spiegeln sich alle Vorzüge wider, die Sie sich für Ihr Bad wünschen: eine große Auswahl an Formaten, variablen Funktionen und eine energieeffiziente Beleuchtung.

Bei den Spiegelmodellen (SIIX, linke Abb.) sorgen die LED-Beleuchtung und eine integrierte Spiegelheizung für helles Licht und klare Sicht – via zwei Sensorschalter. Die Spiegel aus der Serie sys30 (SIU L/R) zaubern stimmungsvolles Licht in Ihr Bad.




Ausstattung | Funktionen | Montage

SIIX: LED IP44  siehe Seite 6-8

SIU: LED IP24  siehe Seite 6-8


Mit ihrer leicht überkragende LED-Aufsatzleuchte und ihrem anthrazitgrauen Korpus setzen diese Spiegel ein überzeugendes Statement für Einfachheit und Klarheit. Ihre großzügigen Spiegelflächen lassen jeden Raum größer wirken.

Klar, reduziert und raffiniert in der Wirkung. Unterstrichen wird das bei diesen Spiegeln durch ein zusätzliches feines Lichtband am unteren Rand. Ihr modernes Design wird durch die Alu-Optik ihrer Korpusse verstärkt.

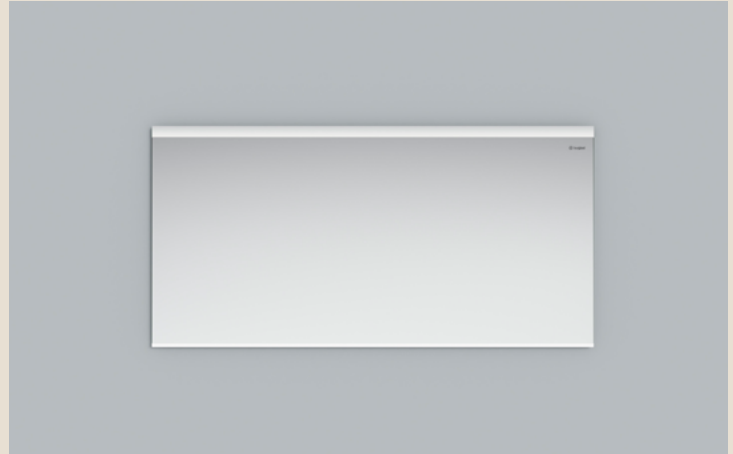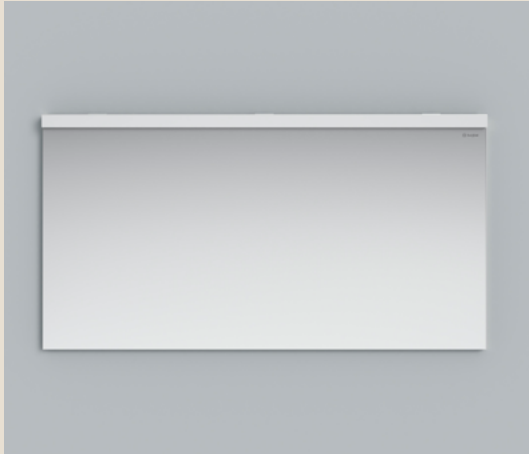

SIGU

H 635 x T 72 x
B 500, 600, 800, 900,
1000, 1100, 1200,
1300, 1400, 1500,
1600 mm



SIGQ

H 600 x T 26 x
B 600, 800, 900,
1000, 1200, 1300,
1400, 1600 mm

ORELL/SYS30

LED-Aufsatzleuchte
Kelvin: 4200 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter unten

SYS30

LED-Beleuchtung oben und
unten
für Raumschaltung
Kelvin: 4000 K
Energieeffizienzklasse E

Ausstattung | Funktionen | Montage

SIGU: LED IP24    siehe Seite 6-8

SIGQ: LED IP44    siehe Seite 6-8




Spiegel, die helle Badfreude garantieren – und schönes Licht auf Wunsch bis unters Dach bringen. Einfach und funktional. Dank einer Vielzahl an unterschiedlichen Formaten lässt sich mit diesen Spiegeln immer eine Lösung finden, die perfekt zum Waschtisch und zum Raum passen.






Eleganz. Klarheit. Funktionalität. In diesen Modellen spiegeln sich wesentliche Attribute von rc40 Solitaire wider. Über die LED-Aufsatzleuchte lässt sich die Farbtemperatur in einem weiten Spektrum einstellen, auf bis zu 2000 mm (!) Breite.

Mit diesen Spiegelmodellen wird Ihr Badezimmer zu einem idealen Rahmen für wohlthuende Augenblicke. Die umlaufende LED-Beleuchtung ist ein wunderschöner Blickfang der Ruhe und Klarheit ausstrahlt.



SIJW

H 800 x T 40 x
B 600, 800, 1000,
1100, 1200, 1400,
1500, 1600, 1800,
2000 mm



SIIV

H 800 x T 30 x
B 600, 800, 900,
1000, 1200, 1400 mm

RC40 SOLITAIRE

LED-Aufsatzleuchte
Kelvin: 3000 K - 6000 K
Energieeffizienzklasse G
Schalter

RL10/ACCURA/VRY/SYS30

umlaufende LED-Beleuchtung
für Raumschaltung
Kelvin: 4200 K
Energieeffizienzklasse G

Ausstattung | Funktionen | Montage

SIJW:      siehe Seite 6-8

SIIV:    siehe Seite 6-8



Das schlichte Design des Spiegels mit schwarzem Korpus und umlaufender LED-Beleuchtung passt sich an jede moderne Badgestaltung an.

Sympathischer Blickfang auf kleiner und kleinster Fläche. Einfach und zweckmäßig in seiner Funktion. Ideal zum Beispiel für Gästebäder oder schmale Grundrisse. Die senkrechte LED-Leuchte ist in die Spiegelfläche integriert.

Die filigrane LED-Beleuchtung ist an der Seite platziert. Ihre Lichtstärke lässt sich über einen Dimmschalter wunschgerecht regeln. Beide Spiegel eignen sich auch für eine Raumschaltung.



SIEG
H 800 x
T 26 x
B 400mm



SIHO
H 800 x
T 38 x
B 400 mm

EQIO/IVEO/LIN20/YUMO

LED-Beleuchtung
Kelvin: 4000 K
Energieeffizienzklasse E

BEL/IVEO/YUMO

LED-Beleuchtung
Kelvin: 4200 K
Energieeffizienzklasse G
Dimmschalter

Ausstattung | Funktionen | Montage

SIEG: LED IP44  siehe Seite 6-8

SIHO:  LED IP24  siehe Seite 6-8



Wunderbar anzuschauen. Das geradlinige Design des schmalen Spiegels bringt in diesem Beispiel die sanfte und elegante Form der Serie Iveo besonders schön zur Geltung.






Die geometrische Form des Rechtecks trifft auf den Kreis. Daraus entsteht ein wunderbar weich wirkender Spiegel, der durch sein umlaufendes LED-Lichtband nahezu schwerelos zu sein scheint. Elegant, schlicht und zweckmäßig.

Rund und gerade. Gerade und rund. Dieser Spiegel aus der Designlinie Lavo 2.0 versteht es, geometrische Grundformen stilvoll zu kombinieren. Die umlaufende LED-Beleuchtung erzeugt eine angenehm sanfte Atmosphäre in Ihrem Bad.



SIIN

H 800 x T 36 x
B 400, 600, 900, 1200,
1400 mm



SIJH

H 1000 x
T 25 x
B 500 mm

B:ME/SINEA 1.0/ SINEA 2.0/SYS30

umlaufendes LED-Lichtband
Kelvin: 4000 K
Energieeffizienzklasse E
Sensorschalter

LAVO 2.0/LIN20

umlaufende LED-Beleuchtung
Kelvin: 2700 K - 6500 K
Energieeffizienzklasse G
Sensorschalter

Ausstattung | Funktionen | Montage

SIIN: LED IP44 siehe Seite 6-8



SIJH:   LED IP24   siehe Seite 6-8



Hoch- oder Querformat? Mit fünf verfügbaren Spiegelbreiten – von 400 bis 1400 mm – lassen Ihnen diese Spiegelmodelle (SIIN) freie Hand.







SIHK

H 500 x
T 40 x
B 500 mm

SIHK

H 700 x T 40 x
B 700 mm



SIKG

H 600 x
T 43 x
B 600 mm



SIKG

H 900 x T 43 x
B 900 mm

COCO/SYS30

umlaufendes LED-Lichtband
Kelvin: 2700 K - 6500 K
Energieeffizienzklasse G
Sensorschalter




Video zum
Schalter



SYS30

umlaufende Ambientebeleuchtung
Frontlicht
Kelvin: 2700 K - 6500 K
Energieeffizienzklasse F
Sensorschalter

Spiegel
im Video

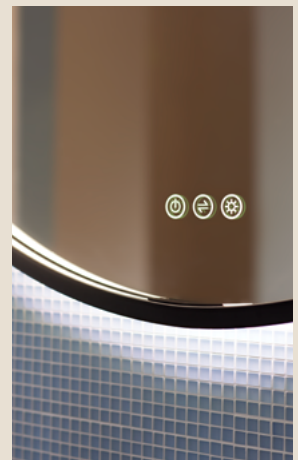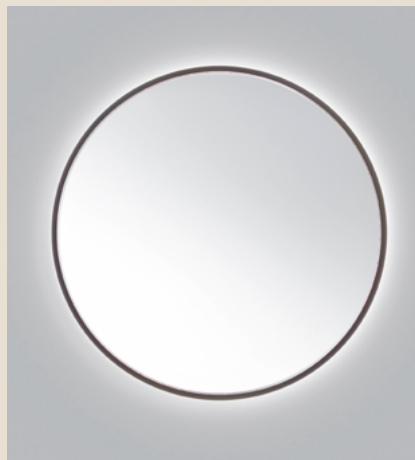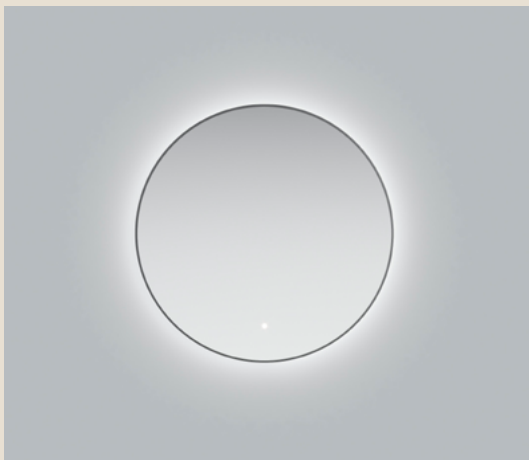

Kleine Ursache, große Wirkung: Schönes Licht rundum. Die Spiegel schaffen mit ihrem umlaufenden LED-Lichtband eine stimmungsvolle Atmosphäre und sind zugleich attraktiver Blickfang in Ihrem Bad.

Eindrucksvolle Klarheit und durchdachte Funktion. Mit der umlaufenden Ambientebeleuchtung ist ein stufenlos regelbarer Wechsel der Lichttemperatur von Kaltweiß zu Warmweiß und das Dimmen der LED-Beleuchtung ein Kinderspiel.

Ausstattung | Funktionen | Montage

SIHK: siehe Seite 6-8

SIKG: siehe Seite 6-8



Diese Rundspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung machen Ihre Badplanung zu einer runden Sache. Das Licht – und auch die Spiegelheizung für die beiden größeren Modelle – lassen sich komfortabel über einen Sensorschalter in der Spiegelfläche ein- und ausschalten.

Montage-
video




Spiegel
im Video




SIDM

H 600 x T 25 x
B 600 mm



SIJN

H 750 x T 25 x
B 750 mm



SIJN

H 900 x T 25 x
B 900 mm

EQIO/FIUMO/VRY/RL10/ ACCURA/JUNIT/LIN20/SYS30

umlaufende LED-Beleuchtung

Kelvin: 5700 K

Energieeffizienzklasse F

Sensorschalter: ON/OFF

SIJN: dimmbar

Sensorschalter: Spiegelheizung

SIDM: ohne Spiegelheizung

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8



NEU

SUN jetzt auch
dimmbar



Sensibles Formenspiel mit geometrischen Gegensätzen. Die kreisrunde Form dieser Spiegel passt perfekt zu Badmöbeln mit klarem und geradlinigem Design, wie zum Beispiel Lin20, Accura, Eqio oder Fiumo. Der kreisrunde Lichtschein sorgt für angenehmes und funktionales Licht.






Maßflexibel




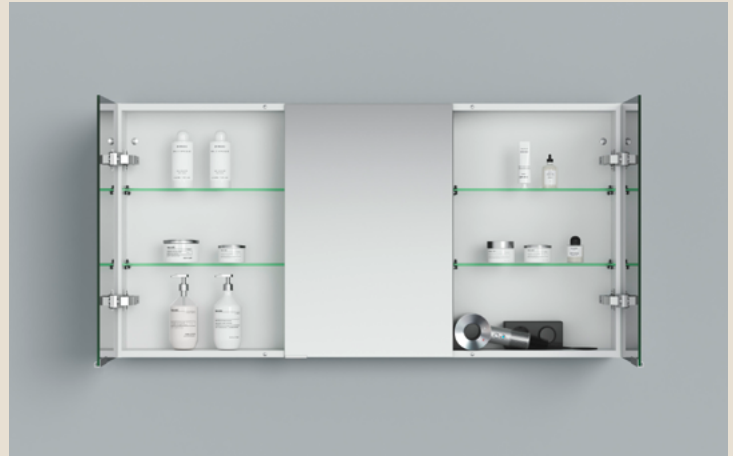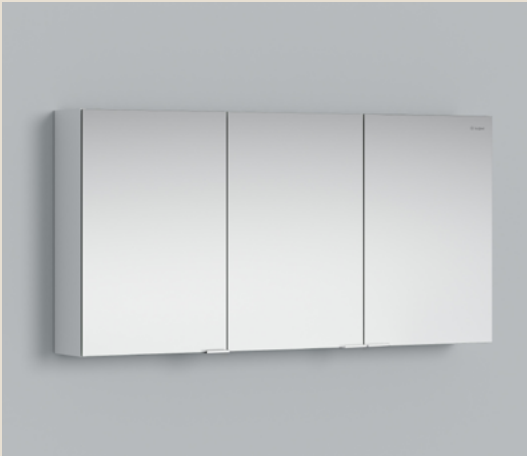


Maßflex Spiegelschrank - Mit ihrer Vielzahl an maßflexiblen Systemkomponenten schenkt Ihnen sys30 erfreulich viel Freiraum in der Planung. Dadurch lässt sich nahezu jede Raumsituation stilvoll meistern. Auch hinsichtlich der gewünschten Beleuchtung.




SPJC/SPJD L/R
SPUS/SPUT L/R
H 600-1000 x
T 140-250 x
B 300-500 mm



SPJE/SPJF
SPUU/SPUV
H 600-1000 x
T 140-250 x
B 501-1000 mm




SPJG/SPJH L/R
SPUW/SPUX L/R
H 600-1000 x
T 140-250 x
B 900-1500 mm

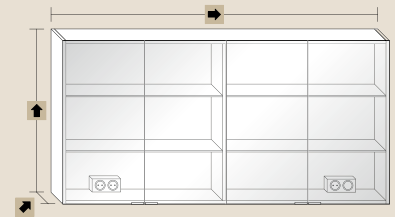


SPJI/SPJJ
SPUY/SPUZ
H 600-1000 x
T 140-250 x
B 1400-1600 mm


BELEUCHTUNGSVARIANTEN:




HORIZONTAL
ACEG
ACKR*
H 15 x T 80 x
B 300-2000 mm



VERTIKAL
ACEP/ACEQ
ACKU*/ACKV*
H 600, 800 x T 140-250 x
B 25 mm



BOGENLEUCHTE
ACDK
H 54 x T 130 x
B 300 mm



AUFSATZLEUCHTE
ACDJ/ACHV
H 18 x T 160 x
B 305 mm

* mit Lichttemperatur-Steuerung

Ausstattung | Funktionen | Montage

SPJC/SPJD/SPJE/SPJF: siehe Seite 6-8

SPUS/SPUT/SPUU/SPUV: siehe Seite 6-8



Maßflex Spiegel - Den ganzen Raum fürs Bad nutzen – auch dort, wo Dachschrägen oder Mauervorsprünge das erschweren. Mit sys30 ist das ein Leichtes, unter anderem dank maßflexibler Spiegel mit Schrägschnitt.




SIFL L/R
H 500-1000 x
T 35 x
B 400-2000 mm




SIFM L/R
H 1100-1300 x
T 35 x
B 400-2000 mm


BELEUCHTUNGSVARIANTEN:




**HORIZONTAL
ACEG**
H 15 x T 80 x
B 300-2000 mm



**AUFSATZLEUCHTE
ACDJ/ACHV**
H 18 x T 160 x
B 305 mm



**BOGENLEUCHTE
ACDK**
H 54 x T 130 x
B 300 mm



**PENDELLEUCHTE
ACDL**
H 330 x T 100 x
B 75 mm

Ausstattung | Funktionen | Montage



siehe Seite 6-8

SPIEGELSCHRÄNKE IM ÜBERBLICK

		BREITE																		
		400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1800	
EQIO	SPGS					•		•	•	•				•		•				
	SPGT					•		•	•	•				•		•				
FIUMO	SPIY			•	•		•	•	•	•				•	•	•				
	SPIZ			•	•		•	•	•	•				•	•	•				
ACCURA	SPQK				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	SPQL				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
ORELL	SPRU			•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	SPRV			•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
SINEA 2.0	SPRN	•							•					•	•		•			
	SPRO	•							•					•	•		•			
SYS30	SPFO		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	SPHN		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
SYS30	SPRR	•		•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	SPRS	•		•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
SYS30	SEPY				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•		
	SGQ5				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•		
SYS30	SPJA						•	•	•		•			•	•	•	•	•		
	SPJB						•	•	•		•			•	•	•	•	•		
SYS30	SPHJ				•			•	•	•				•	•	•	•	•	•	
RC40 SOLITAIRE	SPMP SPMV SPMX	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•	
	SPMZ SPNB SPND	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•	
	SPTM SPSX SPSY	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•	
	SPSZ SPTA SPTB	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•	
BEL	SPFV				•			•		•				•		•	•		•	
	SPFW				•			•		•				•		•	•			
SYS30	SPRX				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	SPRY				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	SPRP				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	SPRQ				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	



Lichttemperatur-Steuerung



Dimmschalter



LED-Waschtischbeleuchtung

	HÖHE	TIEFE				KELVIN	SCHUTZ-KLASSE	KORPUS AUSSEN	VOR DIE WAND*	AUF DIE VORWAND*	WANDEIN-BAU*	SIEHE SEITE
	800	170				4250 K	IP24	Dekor	•	•		12
	800	170			•	4250 K	IP24	Dekor	•			12
	670	200				4200 K	IP24	verspiegelt	•			14
	670	200			•	4200 K	IP24	verspiegelt	•			14
	700	170	•	•		2700 - 6500 K	IP24	Dekor	•			16
	700	170	•	•	•	2700 - 6500 K	IP24	Dekor	•			16
	640	180		•		4200 K	IP24	Dekor	•			18
	640	180		•	•	4200 K	IP24	Dekor	•			18
	800	200	•	•		3000 - 6000 K	IP24	Dekor	•			20
	800	200	•	•	•	3000 - 6000 K	IP24	Dekor	•			20
	620	170				4200 K	IP24	Dekor	•	•		22
	620	170			•	4200 K	IP24	Dekor	•			22
	800	200	•	•		3000 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			24
	800	200	•	•	•	3000 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			24
	695	285			•	4200 K	IP24	LED-Beleuchtung	•			26
	695	285	•	•	•	3000 - 6000 K	IP24	LED-Beleuchtung	•			26
	640	160				4200 K	IP24	Dekor	•			28
	640	160			•	4200 K	IP24	Dekor	•			28
	656	180				4200 K	IP24	Dekor	•			30
	800	140 - 320				4000 K	IP24	Dekor	•	•	•	32
	1000	140 - 320				4000 K	IP24	Dekor	•	•	•	32
	800	140 - 320	•	•		3000 - 6000 K	IP24	Dekor	•	•	•	32
	1000	140 - 320	•	•		3000 - 6000 K	IP24	Dekor	•	•	•	32
	640	165				4200 K	IP24	verspiegelt	•			34
	640	165			•	4200 K	IP24	verspiegelt	•			34
	640	165	•	•		2700 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			34
	640	165	•	•	•	2700 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			34
	800	165	•	•		2700 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			34
	800	165	•	•	•	2700 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			34

*Erklärung Einbau siehe Seite: 7.

SPIGELSCHRÄNKE IM ÜBERBLICK

		BREITE																		
		400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1800	
SYS30	SPES				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•		
	SPEW				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•		
SYS30	SPIA				•			•	•	•				•		•		•		
	SPIB				•			•	•	•				•		•		•		
CRONO	SPHV							•						•				•		
	SPFT							•						•				•		
SYS30	SPQJ				•			•	•	•				•		•		•		
RL30	SPLP							•	•	•				•		•		•		
	SPLR							•	•	•				•		•		•		
	SPLQ							•	•	•				•		•		•		
	SPLS							•	•	•				•		•		•		
MASSFLEX	SPJC SPJE SPJG SPJI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	SPJD SPJF SPJH SPJJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
BELEUCH- TUNG MASSFLEX	ACEG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ACEP ACEQ																			
	ACDK																			
	ACDJ ACHV																			
MASSFLEX FARBLICHT- STEU- RUNG	SPUS SPUU SPUW SPUY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	SPUT SPUV SPUX SPUZ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
BELEUCH- TUNG MASSFLEX LICHTTEM- PERATUR- STEU- RUNG	ACKR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ACKU ACKV																			



Lichttemperatur-Steuerung



Dimmschalter



LED-Waschtischbeleuchtung

	HÖHE	TIEFE				KELVIN	SCHUTZ- KLASSE	KORPUS AUSSEN	VOR DIE WAND*	AUF DIE VORWAND*	WANDEIN- BAU*	SIEHE SEITE
	800	170-200				4200 K	IP24	Dekor	•	•		36
	800	170-200			•	4200 K	IP24	Dekor	•			36
	684	184	•			2700 - 6500 K	IP24	verspiegelt	•			38
	684	184	•			2700 - 6500 K	IP24	Anthrazitgrau			•	38
	684	184	•	•		2700 - 6500 K	IP24	verspiegelt	•			38
	684	184	•	•		2700 - 6500 K	IP24	Grau			•	38
	800	170				4000 K	IP24	Anthrazitgrau			•	40
	800	170				4000 K	IP24	verspiegelt	•			42
	800	170				4000 K	IP24	Dekor			•	42
	800	170				4000 K	IP24	verspiegelt	•			42
	800	170				4000 K	IP24	Dekor			•	42
	600-799	140 - 250						Dekor	•	•		64
	800-1000	140 - 250						Dekor	•	•		64
	15	80				4200 K	IP24					64
	600 800	140 - 250				4200 K	IP24	Dekor				64
	54	130				4250 K	IP44	Weiß				64
	18	160				4000 K	IP44	Chrom Schwarz				64
	600-799	140 - 250	•	•				Dekor	•	•	•	64
	800-1000	140 - 250	•	•				Dekor	•	•	•	64
	15	80	•	•		3000 - 6000 K	IP24					64
	600 800	140 - 250	•	•		2700 - 6000 K	IP24					64

*Erklärung Einbau siehe Seite: 7.

SPIEGEL IM ÜBERBLICK

		BREITE																		
		400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	
EQIO	SIGP			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
IVEO	SIHH			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
FIUMO	SIIX				•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			
SYS30	SIIU	•			•				•				•		•		•			
ORELL	SIGU			•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•			
SYS30	SIGQ				•			•	•	•			•	•	•		•			
RC40 SOLITAIRE	SIJW				•			•		•		•	•		•	•	•	•	•	
ACCURA	SIIV				•			•	•	•			•		•					
EQIO	SIEG	•																		
BEL	SIHO	•																		
SINEA 1.0	SIIN	•			•				•				•		•					
LAVO 2.0	SIJH			•																
COCO	SIIK			•			•													
SYS30	SIKG				•				•											
EQIO	SIDM				•															
EQIO	SIJN						•		•											
MASSFLEX	SIFL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	SIFM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BELEUCH- TUNG MASSFLEX	ACEG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ACDJ ACHV																			
	ACDK																			
	ACDL																			

	HÖHE	TIEFE	KELVIN	SCHUTZ- KLASSE	KORPUS AUSSEN	SIEHE SEITE
	600	26	4000 K	IP44	Chrom-Optik	46
	640	25	4250 K	IP24	Alu-Optik	46
	700	30	5700 K	IP44	Alu-Optik	48
	800	36	4200 K	IP24	Alu-Optik	48
	635	72	4200 K	IP24	Alu-Optik	50
	600	26	4000 K	IP44	Alu-Optik	50
	800	40	3000 - 6000 K	IP24	Weiß Anthrazitgrau	52
	800	30	4200 K	IP44	schwarz	52
	800	26	4000 K	IP44	Chrom-Optik	54
	800	38	4200 K	IP24	Alu-Optik	54
	800	36	4000 K	IP44	Weiß	56
	1000	25	2700 - 6500 K	IP24	Weiß	56
	500 / 700	40	2700 - 6500 K	IP24	Weiß / Schwarz	58
	600 / 900	43	2700 - 6500 K	IP44	Schwarz Matt	58
	600	25	5700 K	IP44	-	60
	750 / 900	25	5700 K	IP44	-	60
	500 - 1000	35			Anthrazitgrau	65
	1100 - 1300	35			Anthrazitgrau	65
	15	80	4200 K	IP24		65
	18	160	4000 K	IP44	Chrom Schwarz	65
	54	130	4250 K	IP44	Weiß	65
	330	100	4250 K	IP44	Chrom	65

Verantwortung übernehmen.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Badmöbeln im hochwertigen Segment sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung für Mensch, Natur und Klima: 2016 war burgbad der erste klimaneutrale Badmöbelhersteller der Welt.

Weiterführende Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie unter www.burgbad.com



Wir wollen, dass Sie nachhaltige Freude an Ihren Badmöbeln haben. Deswegen unterziehen wir unsere Produkte und Fertigung regelmäßig strengen Prüfungen externer Prüfinstitute.

Neugierig auf mehr? Weitere Kataloge von burgbad können Sie gerne online durchblättern oder als gedrucktes Exemplar bei uns bestellen.

Im Web unter **www.burgbad.com** • Telefonisch: **+49(0)8643-901-0**



burgbad steht für eine ausgezeichnete Qualität. Garantiert.

Wir gewähren von Haus aus **5 Jahre Garantie** ab Rechnungsdatum auf Ihr Badmöbel von burgbad. Diese Garantiezeit kann durch eine einfache Online-Registrierung um weitere fünf Jahre auf **10 Jahre verlängert** werden. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist die fachgerechte Montage durch einen Sanitär-Fachhandwerker.

Ausgenommen sind Ausstellungsstücke, öffentlich oder gewerblich eingesetzte Möbel, Verschleißteile sowie Schäden, die durch gewaltsames Einwirken oder unsachgemäße Behandlung bzw. Montage verursacht wurden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte verändern sich dadurch nicht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Garantiezertifikat.

Montageservice Benötigen Sie jemand, der Ihnen Ihre Badmöbel fachgerecht montiert? Dann dürfen Sie gerne unseren Montageservice in Anspruch nehmen.

Den Auftrag dafür erteilen Sie uns über den Sanitär-Großhandel.

Zum vereinbarten Termin kommen unsere Service-Monteure oder ausgewählte Sanitär-Fachhandwerker dann zu Ihnen ins Haus.


www.burgbad.de/de/service/garantieverlaengerung



burgbad GmbH, Grafenberg, Morsbacher Straße 15, D-91171 Greding,
T +49(0)8463-901-0, info@burgbad.com, www.burgbad.com

KSPSD24 Technische Änderungen sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Ein schöner Tag
beginnt mit einem Lächeln.
In einem burgbad.



burgbad