

Mein Betrieb

SONDERAKTION
BÜROAUSSTATTUNG

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | Transport | Umwelt

Als Büro-Set besonders günstig!

999,-

Art.-Nr.: E 648 0240 D

Frühjahr | 2024

Angebote gültig bis 15.06.2024

Profitieren Sie von unseren
Staffelpreisen ab 3 Stück (1 - 4)

1 Flügeltüren- schrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
- 4 lackierte Fachböden - 5 Ordnerhöhen
- Traglast 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Dreipunktschließmechanismus

B x T x H: 914 x 400 x 1950 mm

Art.-Nr.: E 648 0241 D

319,-

2 Rollcontainer

- Stahlcontainer in modernem Design
- Seitliche Griffleisten
- Doppelauszugsperre
- Zentralverschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 4 unsichtbare Lenkrollen
- Schublade 80 % Auszug
- Farbe weiß

B x T x H: 420 x 565 x 495 mm

Art.-Nr.: E 198 6269 D

189,-

3 Schreibtisch

- 18 mm Tischplatte, Dekor grauweiß
- 4-Kant Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in verkehrsweiß
- Höhe 740 mm
- Nivellierfüße mit Filzgleitern
- Werkseitig montierte Kabelklemmen
- Werkzeuglose Montage (mit 4 Schrauben)

B x T x H: 1600 x 800 x 740 mm

Art.-Nr.: E 648 0252 D

409,-



5 JAHRE GARANTIE



4 Drehstuhl

- Mit netzbespannter Rückenlehne
- Synchronmechanik
- 4D-Armlehnen
- Maximale Belastung 125 kg
- Multifunktionale Doppelrollen
- Farbe schwarz



3 JAHRE GARANTIE

Technische Daten:

Sitzbreite: 470 mm
Sitzhöhe: 440-570 mm
Sitztiefe: 420-480 mm
Rückenlehnenhöhe: 550 mm

Art.-Nr.: E 648 0248 D


269,-

Bodenschutzmatten

- Aus hochwertigem Polycarbonat
- Robust, strapazierfähig, zuverlässig und flexibel
- Das transparente Design lässt Ihren Boden sichtbar
- Frei von DIDP-Phthalat, Cadmium, Zinn und Blei



3 JAHRE GARANTIE

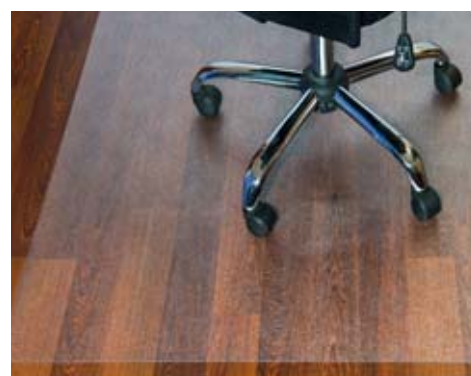

ab **49,-**

Für harte Böden

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 648 0031 D	49,-
1160 x 1500	E 648 0032 D	69,-

Für niederflorige Teppichböden

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 648 0033 D	55,-
1160 x 1500	E 648 0034 D	79,-

Ihr kompetenter Partner:



BEEWATEC

Processes connected with flexibility

Rufen Sie uns noch heute an:

0 71 21 - 62 87 16-0

oder schreiben Sie uns:

info@beewatec.de

Bürodrehstuhl

- Moderne Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Gewichtseinstellende Synchron-Mechanik mit Feinjustierung inkl. Schiebesitz
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Kunststofffußkreuz, schwarz mit Teppichbodenrollen
- Inkl. höhenverstellbarer Armlehnen mit Softpad-Auflage
- Farbe schwarz

Art.-Nr.: E 646 8711 D

~~327,-~~
269,-

Technische Daten

Sitzbreite:	455 mm
Sitzhöhe:	420-540 mm
Sitztiefe:	410-485 mm
Rückenlehnenhöhe:	575 mm



Premium-Bürostuhl bis 150 kg

- Stufenloses Sitzhöhenverstellung
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Farbe schwarz
- Hochwertige Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung
- Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen
- Stabiles Kunststofffußkreuz
- Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Farbe schwarz

Art.-Nr.: E 648 0051 D

499,-

Technische Daten

Sitzbreite:	465 mm
Sitzhöhe:	420-530 mm
Sitztiefe:	390-490 mm
Rückenlehnenhöhe:	590-670 mm



Schubladenboxen

- Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen, davon 2 XXL-Schubladen
- Hochwertige ABS-Qualität
- Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
- Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
- Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
- Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
- Farbe off white

B x T x H: 280 x 356 x 292 mm

für Format	Art.-Nr.	Euro
A4	E 647 1784 D	69,-
A4 abschließbar	E 647 1785 D	89,-

ab **69,-**



1



Für das Homeoffice



2



Für das Kleinbüro

Aktenvernichter

Abb.	1	2
Schnittart	Mikropartikel	Mini-Cut
Sicherheitsstufe	P-5	P-4
Schnittgröße mm	2 x 12	4 x 12
Schneidleistung Blatt*	10	12
Arbeitsbreite mm	220	230
Fassungsvermögen l	19	22
B x T x H mm	345 x 250 x 500	362 x 260 x 520
Betriebsdauer	10 min.	10 min.
Vernichtet auch	Heftklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten
Art.-Nr.	E 641 0219 D	E 642 3540 D
Euro	165,-	229,-

* 70 g/m²

Wertstoffsammelstation

- Hergestellt aus Edelstahl
- Anti-Fingerabdruck Beschichtung
- Zwei Fächer à 30 Liter mit praktischen Öffnungen oben
- Abnehmbare Deckel für einen einfachen Müllbeutelwechsel
- Herausnehmbare Auffangschalen
- Langlebig und einfach zu reinigen
- Ideal für die Nutzung in Innenräumen, z. B. Büros, Einzelhandel, Arztpraxen

B x T x H: 255 x 515 x 615 mm

Art.-Nr.: E 648 0239 D



NEU!
bei uns

89,-



LED-Arbeitsplatzleuchten

- Leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte
- Eine Lichtquelle, stufenlos dimmbar
- Robuster Metallarm
- Difusor für geringen Schattenwurf
- Schalter am Leuchtenkopf für bequemes Ein- und Ausschalten
- Austausch der Lichtquelle durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Klemmfuß (bis 6,3 cm)	E 648 0035 D	95,-
Standfuß	E 648 0036 D	125,-



ab 95,-



Technische Daten

Leuchtmitteltyp:	LED
Brenndauer:	20.000 Stunden
Energieeffizienzklasse:	E (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:	11 kWh/1000 h (gewichtet)
Farbtemperatur:	6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
B x T x H Lampenkopf:	85 x 335 x 55 mm

Whiteboards mit Emaille-Oberfläche

- Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
- Magnetisch
- Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken
- PEFC® zertifiziert
- Einfache Wandmontage, waagrecht oder hochkant
- Inklusive Boardmarker, 300 mm langem Ablageboard und Befestigungsmaterial

ab 125,-



Info

- **Ultrawiderstandsfähige und umweltfreundliche Emaille-Tafeloberfläche**
- Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen
- Auch falsch eingesetzte Marker (z. B. Permanentmarker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen
- Board zu 99 % recyclebar, 50 % der Komponenten bestehen aus recycletem Material

25 JAHRE GARANTIE auf die Emaille-Tafeloberfläche



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 858 712 D	125,-
1800 x 900	E 858 713 D	205,-
1500 x 1000	E 858 714 D	199,-
2000 x 1000	E 858 715 D	249,-
1800 x 1200	E 858 718 D	265,-
2000 x 1200	E 858 719 D	299,-
2400 x 1200	E 858 720 D	385,-

Starter-Set aus Holz

- Stilvolles und nachhaltiges Zubehör für magnetische Whiteboard-Oberflächen
- Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
- 17 nützliche Helfer für die optimale Nutzung Ihres Whiteboards

Art.-Nr.: E 642 3654 D

85,-





Info

Kostenlose CAD-Planung -
bitte sprechen Sie uns an!



465,-

Schreibtische

- Elektrisch höhenverstellbares C-Fuß Gestell weiß oder graphit
- Höheneinstellbar von 700 - 1200 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 25 mm stark, Asteiche-Dekor
- Bodenausgleichsschrauben justierbar bis 10 mm

B x T x H: 1600 x 800 x 700-1200 mm

Farbe Gestell	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 647 9978 D	465,-
graphit	E 647 9979 D	465,-

279,-

Rollcontainer

- Zentralverriegelung
- 3 Schubladen und Utensilienschub
- Hochwertige Metallauszüge
- 80 % Teilauszug
- Traglast 25 kg je Schublade
- Auf 4 Rollen laufend

B x T x H: 428 x 580 x 590 mm

Dekor	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 198 1011 D	279,-
asteiche	E 647 9980 D	279,-

239,-

Büroregale auf Rollen

- Beidseitig melaminharzbeschichtete Oberflächen
- Verleimte Anlieferung
- 1 Boden, 2 Ordnerhöhen

B x T x H: 800 x 400 x 820 mm

Dekor	Art.-Nr.	Euro
graphit	E 647 9981 D	239,-
weiß	E 648 0021 D	239,-

415,-

Büroschränke auf Rollen


- Beidseitig melaminharzbeschichtete Oberflächen
- Türen mit hochwertigen Metallbeschlägen
- Verleimte Anlieferung
- 2 Böden, 3 Ordnerhöhen
- Abschließbar

B x T x H: 800 x 420 x 1172 mm

Dekor Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
graphit/asteiche	E 647 9982 D	415,-
weiß	E 648 0022 D	415,-

NEU!
bei uns!

169,-

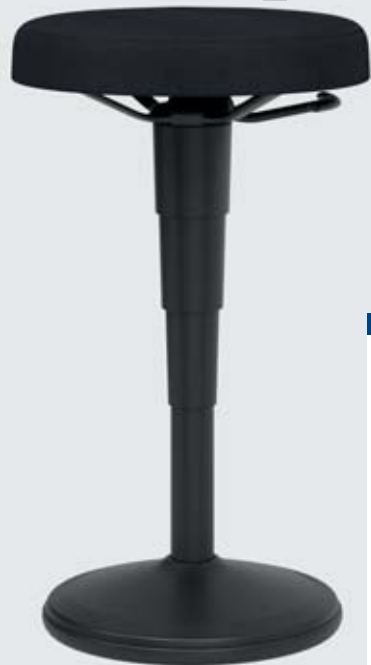

399,-



Stehhilfe

- 3D Flex-Bewegung
- Stoffbezug schwarz
- Gestell schwarz
- Sitzneigetechnik
- Sitz-Ø: 410 mm
- Sitzhöhe: 550-810 mm
- Polsterhöhe: 70 mm
- Ø Tellerfuß: 350 mm
- Belastbar bis 110 kg

Art.-Nr.: E 647 9983 D

Drehstuhl XL

- Belastbarkeit bis 150 kg
- Sitzhöhe 420-540 mm
- Sitzbreite 500 mm
- Stoffbezug schwarz, 150.000 Scheuertouren
- Lordosenstütze verstellbar
- Armlehnen höhenverstellbar
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen

Art.-Nr.: E 647 9984 D



Info

Viele weitere Ausführungen, Abmessungen und Farben finden Sie in unserem Gesamtkatalog.



255,-

Schreibtisch

- Höhenverstellbare C-Fuß-Ausführung
- Traverse kann als Kabelkanal genutzt werden
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 25 mm stark, lichtgrau
- Bodenausgleichsschrauben justierbar bis 10 mm
- Zerlegte Anlieferung

B x T x H: 1600 x 800 x 680-820 mm

Art.-Nr.: E 197 9354 D



309,-

Rollcontainer

- 1 Utensilienschun und 3 Schubladen
- Einzelauszugssperre
- Aus melaminharzbeschichteten Spannplatten in lichtgrau
- Zentralverriegelung, abschließbar
- Montierte Anlieferung

B x T x H: 438 x 600 x 565 mm

Art.-Nr.: E 859 961 D



275,-

Büroregal

- Aus melaminharzbeschichteter Dreischicht-Feinspanplatte in lichtgrau
- 5 Böden - 6 Ordnerhöhen
- Rückwand eingenetet
- Justierfüße zum Höhenausgleich
- Montierte Anlieferung

B x T x H: 800 x 400 x 2160 mm

Art.-Nr.: E 859 997 D



445,-

Flügeltürenschrank

- Aus melaminharzbeschichteter Dreischicht-Feinspanplatte in lichtgrau
- 5 Böden - 6 Ordnerhöhen
- Metallscharniere mit Türdämpfern
- Rückwand eingenetet
- Justierfüße zum Höhenausgleich
- Abschließbar
- Montierte Anlieferung

B x T x H: 800 x 420 x 2160 mm

Art.-Nr.: E 859 570 D

Bleiben Sie flexibel!

199,-

Schnelle
Lieferung!



Sitz-/Steharbeitsplatz


- Einfache Höheneinstellung dank Gasfeder für einen leichten Übergang vom Sitzen zum Stehen
- Flexibler Aufbau, obere Plattform für zwei Monitore oder einen Laptop, untere Ebene ideal für Tastatur und Maus
- Farbe schwarz

Technische Daten:

B x T x H: 800 x 111 x 610 mm
Traglast: 17 kg

Art.-Nr.: E 640 9470 D

Hier
Sparen
Sie
ab **41,-**

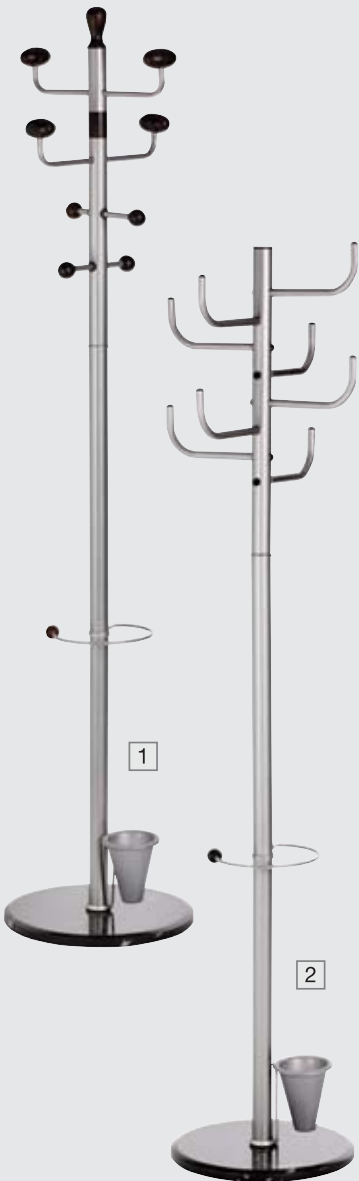

Standgarderoben

- Aus Metall, silberfarben pulverbeschichtet
- Mit schwerem, runden Standfuß aus Marmor
- Mit integriertem Schirmständer

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	E 859 500 D	45,-
2	E 859 501 D	41,-

Technische Daten

Anzahl Haken: 8
Ø x H: 1 380 x 1800 mm
2 375 x 1720 mm



Großfachregale

- Dieses Universalregal bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Stecksystem mit T-Profilen
- Oberflächen sendzimirverzinkt
- Stufenbalken als Längstraverse
- Fachebenen mit Spanplatten für hohe Traglasten
- Doppelseitige Nutzung möglich
- Einfache und schnelle Montage

Technische Daten

Anzahl Fachebenen:	5 Stück
Regalhöhe:	2000 mm
Fachlast:	250 kg
Feldlast:	max. 2000 kg

Feldbreite 1285 mm

Tiefe mm	500	600
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 647 9961 D	E 647 9963 D
Euro	205,-	169,-

Feldbreite 1695 mm

Tiefe mm	500	600
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 647 9965 D	E 647 9967 D
Euro	245,-	205,-

Weitspannregal-Set

- Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern
- Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten
- Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar

Ausführung	Breite	Art.-Nr.	Euro
1 x Grund- 1 x Anbaufeld	2250	E 642 4811 D	989,-
1 x Grund- 2 x Anbaufeld	4500	E 642 4812 D	1449,-
1 x Grund- 3 x Anbaufeld	6750	E 642 4813 D	1919,-
1 x Grund- 4 x Anbaufeld	9000	E 642 4814 D	2379,-



Technische Daten

Anzahl Lagerebenen:	3 Stück
T x H:	800 x 2000 mm
Fachlast:	660 kg



Palettenregal-Sets

- Dieses System bietet die ideale Lösung für eine professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten
- Für einen effizienten Transport werden die Stützrahmen zerlegt angeliefert
- Bolzenanker zur Befestigung der Rahmenständer im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Feldbreite:	Fachlast:	Feldlast:
2700 mm	3000 kg	2 Lagerebenen: 6000 kg
		3 Lagerebenen: 9000 kg

2 Lagerebenen

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655 x 1100 x 2500	E 642 4823 D	959,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440 x 1100 x 2500	E 642 4824 D	1379,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225 x 1100 x 2500	E 642 4825 D	1799,-

3 Lagerebenen

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655 x 1100 x 3500	E 642 4826 D	1379,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440 x 1100 x 3500	E 642 4827 D	1979,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225 x 1100 x 3500	E 642 4828 D	2575,-



SICHERER HÖHENZUGANG MIT FAHRGERÜSTEN

Egal ob in Industrieanlagen, Fertigungshallen oder in Logistikzentren – ein sicherer Höhenzugang wird im industriellen Einsatz regelmäßig benötigt: Als Arbeitsplatz in der Höhe – oder auch als Zugang zu höhergelegenen Arbeitsplätzen. Fahrgerüste bieten Profis in der Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf **individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung**: von kompakten Fertigerüsten bis hin zu flexiblen Baukastensystemen, die im industriellen Einsatz eine Vielzahl an Anwendungen ermöglichen. Wenige Einzelbauteile aus Aluminium lassen sich dabei flexibel zu unterschiedlichen Fahrgerüsttypen kombinieren – und das bei **geringem Montage- und Logistikaufwand**. Das leichte Teilegewicht, die handliche Form sowie schraubenfreie Verbindungstechnik – zum Beispiel mittels Einrastklaue – machen **Auf- und Abbau einfach, ergonomisch und schnell**.

Auch das Thema Arbeitssicherheit gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Ein wichtiger Meilenstein war hier die Entwicklung des „Sicherheitsaufbaus P2“ im Jahr 2009, mit dem sich **Sicherheitsvorschriften** bei Montage und Demontage von Fahrgerüsten wirtschaftlich erfüllen lassen. Auf der A+A wurde eine entscheidende Weiterentwicklung vorgestellt: Der „Sicherheitsaufbau P2“ mit Doppelgeländer. Das neuartige Aufbauprinzip gewährleistet unter anderem, dass Geländer- und Zwischenholm ausschließlich von der unteren Lage aus auf- und abbaubar sind – für **noch mehr Sicherheit bei Montage und Demontage**. Die optimale Antwort auf die neue Fassung der DIN EN 1004 – erhältlich ab Frühjahr 2024.



SoloTower

Der sichere und wirtschaftliche Ersatz von Leitern am Arbeitsplatz von 2,15 m bis 4,15 m Standhöhe. Der **Auf- und Abbau des SoloTower erfolgt durch eine Person** – sicher, einfach und schnell.



Zifa

Das Zifa ist das **Klappgerüst** für Arbeiten in geringer Höhe: einfach und schnell aufzubauen, kompakt zu lagern und zu transportieren – auch in aufgebautem Zustand. Denn die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden.



Uni Leicht

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen. Es eignet sich optimal zum Einsatz bei **geringen Platzverhältnissen**.



Uni Kompakt

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem **doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen** – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.



**SICHERHEITS-
AUFBAU P2**

INNOVATIONEN 2024

DAS NEUE DOPPELGELÄNDER

Die einfache und sichere Montage mit P2-Aufbau und dem neuen Doppelgeländer sorgt für noch mehr Steifigkeit. Das Geländer ist für die gesamte Uni-Fahrgerüstfamilie sowie das Zifa einsetzbar und **wird ausschließlich aus bereits gesicherter Lage eingebaut**. Der vorlaufende Seitenschutz ist so bedingungslos gewährleistet.

Das neue Geländer ist in zwei Größen verfügbar: 1,80 m und 2,85 m



Uni Standard

Das Uni Standard ist der flexible Urtyp ist für große Höhen: **leicht, robust, langlebig** – für Arbeiten an der Wand oder an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.




Uni Breit

Das Universalgerüst Uni Breit mit dem **doppelt breiten Arbeitsboden** ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe für Arbeiten mit sperrigem Material.



Uni Komfort

Der **bequeme Treppenaufstieg** des Uni Komfort begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

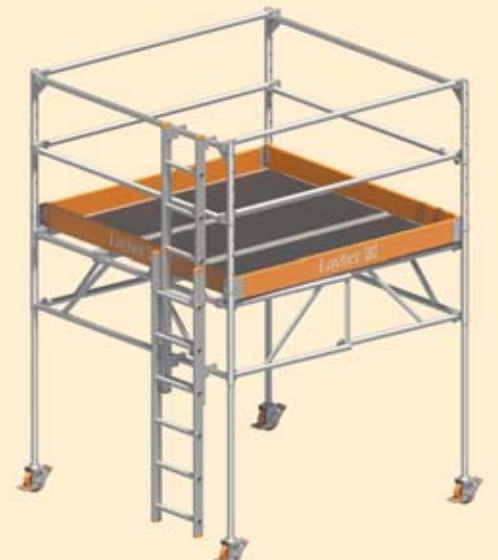

Staro Rollbock

Der Staro Rollbock ist das „Fertigerüst“ mit dem **großen Arbeitsboden**. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen, für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke.



Für jede Anforderung das passende Fahrgerüst: Durch das Baukastenprinzip sind **mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten sowie die Erweiterung auf ein anderes Fahrgerüst innerhalb der Uni-Familie möglich**. Dadurch reduziert sich die Lagerhaltung deutlich und die Logistikkosten sinken.

Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, gibt es bereits seit einigen Jahren den Sicherheitsaufbau P2 im Programm:


- ▶ Plattformen im Vertikalabstand von **2 m**
- ▶ Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz

DAS GENIAL SICHERE MONTAGEPRINZIP

- ▶ Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform – egal ob mit der Montage von Standard-Geländern oder mit dem neuen Doppelgeländer
- ▶ Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen
- ▶ Höchste Sicherheit bei der Montage, beim Auf- und Abstieg sowie während der Nutzung des Fahrgerüsts
- ▶ Einfaches Weiterreichen von Fahrgerüstteilen oder Arbeitsmaterial von Ebene zu Ebene.
- ▶ Vereinfachte Montage durch den innovativen Uni Montagehaken

SICHERHEIT WIRD GEFÖRDERT

Zur Verbesserung der Sicherheit bei der Nutzung von Fahrgerüsten fördert die **BG Bau** ausgewählte Produkte. Profitieren Sie davon – sprechen Sie uns an!

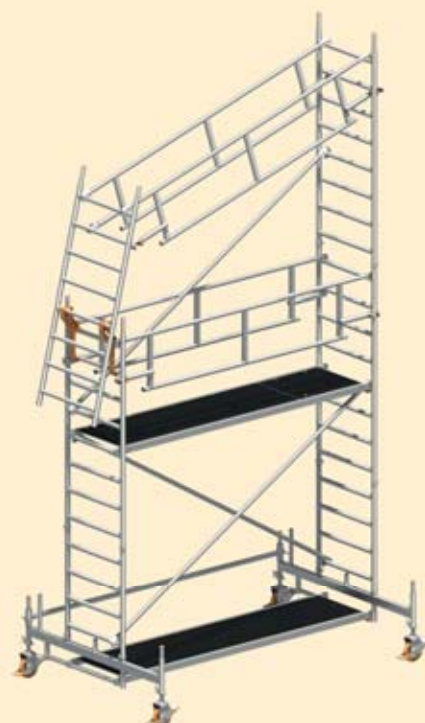

DAS PASSENDE FAHRGERÜST FÜR DEN GEFORDERTEN ANWENDUNGSSFALL FINDEN



N GEFORDERTEN DUNGSSFALL FINDEN				Innenausbau				Bau (Rohbau)					Haustechnik					Industrie						
				Malerarbeiten	Trockenbauarbeiten	Elektrikerarbeiten	Sanitärarbeiten	Arbeiten von Bauunternehmern	Maurerarbeiten	Dachdeckerarbeiten	Zimmermannarbeiten	Flaschnerarbeiten	Elektrikerarbeiten	Heizungs + Sanitärarbeiten	Netzwerkerarbeiten	Brenneldarbeiten	Arbeiten vom Facility Management	Arbeiten im Anlagenbau	Elektrikerarbeiten	Netzwerkerarbeiten	Brenneldarbeiten	Arbeiten vom Facility Management	Wartungs + Instandhaltungsarbeiten	
SoloTower	0,75 x 1,13	6,15	6,15	▶		▶	▶						▶	▶	▶	▶	▶			▶	▶	▶	▶	▶
Zifa	0,75 x 1,80	7,76	7,76	▶		▶	▶	▶					▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
Uni Leicht	0,75 x 1,80	9,26	9,26	▶		▶	▶					▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
Uni Kompakt	1,50 x 1,80	10,38	9,38		▶			▶				▶	▶		▶			▶	▶	▶	▶		▶	▶
Uni Standard	0,75 x 2,85	13,38	9,38		▶			▶	▶	▶	▶	▶		▶			▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
Uni Breit	1,50 x 2,85	13,38	9,38		▶			▶	▶	▶	▶	▶		▶			▶	▶	▶	▶		▶	▶	
Uni Komfort	1,50 x 1,80	14,20	10,20	▶				▶	▶	▶	▶	▶					▶		▶			▶	▶	
Staro Rollbock	1,95 x 1,95	3,90	3,90	▶	▶		▶								▶	▶	▶	▶				▶	▶	

FAHRGERÜSTE
NOCH LEICHTER
KONFIGURIERT

Durch die Eingabe aller relevanter Parameter
in den digitalen Fahrgerüstkonfigurator finden
wir das auf Sie maßgeschneiderte
Fahrgerüst. **Sprechen Sie uns an!**



Regalbeinschutz

- Aus flexiblem Spezial-Kunststoff
- Die Montage ist bei kleineren Mengen ohne weiteres Werkzeug möglich
- Keine Befestigung am Boden, dadurch keine Bodenschäden bei Aufprall
- Flexibles Material
- 100 % recyclebar
- Für den Außen- und Inneneinsatz geeignet
- Farbe gelb



Höhe mm	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
400	75-99	E 647 6148 D	22,-
	100-125	E 647 6150 D	23,-
600	75-99	E 647 6149 D	28,-
	100-125	E 647 6151 D	29,-
Zubehör			
Montagewerkzeug		E 647 6152 D	42,-

ab 22,-



Anfahrschutz-Sets

- für den Innen- und Außenbereich
- Optimale Sicherheit und perfekter Schutz für Regale, Bohranker und Hallenböden
- Bei Überbelastung trennen die HV-Verschraubungen Boden- und Rammschutzwinkel

Set bestehend aus:
Anfahrschutz
Bodenwinkel
2 HV-Schraubverbinder
3 Bodenanker



Hier
Sparen
Sie

~~109,-~~
81,-



Ecken-Anfahrschutz-Sets

• Schenkellänge 170 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Außenwinkel	400	E 861 730 D	81,-
Innenwinkel	400	E 861 751 D	81,-

Technische Daten

Höhe: 400 mm
Material: chromatierter Stahl, 5 mm
Farbe: schwarz/gelbe Signalfolie

Frontal-Anfahrschutz-Sets

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	100	E 877 571 D	63,-
	125	E 877 572 D	69,-
	150	E 877 573 D	75,-
	175	E 877 574 D	81,-
	210	E 877 575 D	86,-



~~91,-~~
ab 63,-



~~431,-~~
ab 379,-

Rammschutz-Planken-Sets für den Innenbereich

- Stirnseitiger Schutz der Regale und Hochregale vor Anfahrschäden
- Kunststoffbeschichtet in gelb/schwarz
- Gesamtschutzhöhe 500 mm
- Verschieben der Planken von 200 mm je Schutzwinkel möglich

Planken-Set bestehend aus:
2 Anfahrschutzwinkeln (B x T x H 300 x 240 x 500 mm) zum Aufdübeln
2 Schutzplanken aus C-Profil und 4 Klemmstücken

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

geeignet für	einstellbare Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Einfachregalreihe	900-1300	E 197 9391 D	379,-
Doppelregalreihe	1700-2100	E 197 9392 D	449,-
	2300-2700	E 198 5192 D	509,-

Universaldübel mit Schraube

- Abmessung 12 x 100 mm
(12 Stück pro Regalschutz-Planken-Set erforderlich)

Art.-Nr.: E 851 889 D



3,-



Asphalt-Reparatur-Kaltmischung

- 20 kg Kaltmischgut, Körnung 0-5 mm
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Verwendbar bis -5° C
- Zum Flicken von Randstreifen, Auffahrten Rampen u.v.m.

Art.-Nr.: E 648 0057 D

38,-



Schnelle!
Lieferung!

Asphalt-Reparatur-Primer

- Haftgrund
- Sehr gute Klebkraft
- Kurze Trocknungszeit
- Leicht anwendbar
- Materialverbrauch ca. 200-400 g/m²
- Sprühdose 600 ml

Art.-Nr.: E 648 0056 D



15,-



Handwaschpaste mit Holzmehl

- Mit rundgeschliffenem Holzmehl
- Besonders bei ölhaltigen, groben sowie schwermetallhaltigen Verschmutzungen hochwirksam
- Besonders hautfreundlich durch rückfettende Hautschutzkomponenten
- Kein Verstopfen von Abflüssen

ab 39,-



Gebinde	Inhalt l	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Dose	0,5	12	E 648 0058 D	49,-
Eimer	10	1	E 648 0059 D	39,-

Handwaschpaste

- Effektive Entfernung starker Verschmutzungen
- Mit natürlichen Reibemitteln aus Maiskolbenmehl
- Silikonfrei und leicht parfümiert
- Hautschonende porentiefe Reinigung
- Naturbasierte Rückfettung
- Kein Verstopfen von Abflüssen
- **VE 6 Dosen à 3000 ml**

Art.-Nr.: E 648 0060 D

79,-



Passend dazu:

- Leicht zu reinigen
- Gute feinfühlig Dosierung
- Für den täglichen Gebrauch in Werkstätten und Produktionsbetrieben
- Auch in Montagefahrzeugen leicht zu montieren

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Pumpe	E 648 0061 D	17,-
Wandhalterung	E 648 0062 D	12,-



25,-



Allzweckreiniger


- Materialschonend und Lösungsmittelfrei
- Mit Citrus Frischduft
- Entfernt starke Fettverschmutzungen und Ablagerungen
- Reinigt nass abwischbare Flächen streifenfrei
- Dosierung 40-80 ml/10 l
- 10 Liter Kanister

Art.-Nr.: E 648 0063 D

Baumwollwischmopps

- Hohe Flächenleistung
- Für den Nasseinsatz geeignet
- Hochwertige Garnmischung
- 50 % Edelbaumwolle und 50 % Polyester
- Waschmaschinenfest bis 95° C
- Trockner geeignet
- **VE 10 Stück**

ab 47,-



Mopbreite cm	Art.-Nr.	Euro/VE
40	E 641 1360 D	47,-
50	E 641 1361 D	49,-

Microfaserwischmopps

- Sehr hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Für Nass- und Trockeneinsatz geeignet
- 100 % Microfaser
- Waschmaschinenfest bis 95° C
- Trocknergeeignet
- **VE 10 Stück**

ab 45,-



Mopbreite cm	Art.-Nr.	Euro/VE
40	E 641 1362 D	45,-
50	E 641 1363 D	47,-

Wischmopp-Set

- Stabiler Klapphalter ohne Aufrechtfunktion
- Einfache Handhabung

Set bestehend aus:

- Klapphalter mit Magnetverschluss
- Teleskopstil
- Baumwollwischmopps (10 Stück)

ab 71,-



Für Mopbreite cm	Art.-Nr.	Euro/Set
40	E 641 1364 D	71,-
50	E 641 1365 D	73,-

Top
Preis! ab **2149,-**



G30-Druckgasflaschenschränke

- Zugelassen zur Lagerung von Druckgasflaschen am Arbeitsplatz
- Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN EN 14470-2 (G30)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Korpus (außen) aus Stahlblech
- Koprus (innen) aus HPL beschichteten Platten
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl
- Automatische Selbstschließung im Brandfall
- Niveauregulierung
- Abschließbar

Komplettausstattung bestehend aus:

- Edelstahl-Bodenblech
- 1 Flaschenhalter je Flaschenplatz
- 2 waagerechten C-Schienen für die Montage von Gasarmaturen



B x T x H mm	595 x 598 x 2015	900 x 598 x 2015	1190 x 598 x 2015	1400 x 598 x 2015
Anzahl Türen	1	2	2	2
Anzahl 50 l Gasflaschen	2	3	4	4
Farbe Korpus / Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 648 0037 D	E 648 0039 D	E 648 0041 D	E 648 0043 D
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 1007 narzissengelb	E 648 0038 D	E 648 0040 D	E 648 0042 D	E 648 0044 D
Euro	2149,-	2499,-	2649,-	3099,-

Zubehör für Druckgasflaschenschränke

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einhängeboden für Schrankbreite 595 mm	E 648 0045 D	90,-
Einhängeboden für Schrankbreite 900 mm	E 648 0046 D	97,-
Einhängeboden für Schrankbreite 1190 mm	E 648 0047 D	109,-
Einhängeboden für Schrankbreite 1400 mm	E 648 0048 D	119,-
Seitlicher Einhängeboden für alle Schränke	E 648 0049 D	55,-
Auffahrrampe aus Edelstahl für alle Schränke	E 648 0050 D	52,-

NEU!
bei uns

F90-Sicherheitsschrank

- Feuerwiderstand 90 Minuten
- Geprüft nach DIN EN 14471-1
- Abschließbar
- Selbstschließende Türen im Brandfall
- Türfeststellung bei geöffneten Türen
- Höhenverstellbare Wannenhöden, Rastermaß 32 mm, Tragkraft je Boden 75 kg
- Unterfahrbarkeit durch abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss
- Korpus in grau, Türen in orange
- 3 Wannenhöden und 1 Bodenwanne mit Lochblecheinlage im Lieferumfang enthalten

B x T x H mm	Anzahl Türen / Türanschlag	Art.-Nr.	Euro
600 x 600 x 1960	1 / links	E 648 0024 D	2649,-
600 x 600 x 1960	1 / rechts	E 648 0025 D	2649,-
1200 x 600 x 1960	2 / links+rechts	E 648 0026 D	3249,-

Zubehör für Sicherheitsschränke

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wannenhöden für Schrankbreite 600 mm	E 648 0027 D	159,-
Wannenhöden für Schrankbreite 1200 mm	E 648 0028 D	179,-
Abluftventilator	E 648 0029 D	685,-
Umluftventilator	E 648 0030 D	1649,-

Hier geht nichts daneben!

ab **2649,-**



ab **1749,-**

Sitzplatzgarnituren

- Stahlrohrrahmen feuerverzinkt
- Rohr-Ø 38 mm
- Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, Savanna

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Rückenlehne	E 642 2405 D	1749,-
mit Rückenlehne	E 642 2406 D	2149,-



Technische Daten

B x T x H:	1770 x 1870 x 731 mm (ohne Rückenlehnen)
B x T x H:	1770 x 2101 x 785 mm (mit Rückenlehnen)
Tischhöhe:	731 mm



Technische Daten

B x T x H:	1800 x 1910 x 733 mm (ohne Rückenlehnen)
B x T x H:	1800 x 2076 x 827 mm (mit Rückenlehnen)
Tischhöhe:	733 mm



ab **1799,-**

Sitzplatzgarnituren

- Stahlrohrrahmen feuerverzinkt
- Sitzfläche und Tischplatte aus Drahtgitter
- Mobile Ausführung mit Gleitschienen
- 8 Bohrungen mit Ø 11 mm zum Verdübeln auf Fundamenten
- Anti-Graffiti-Beschichtung

ohne Rückenlehne

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 9006 weißaluminium	E 604 4260 D	1799,-
DB 703 eisenglimmer	E 604 4261 D	1799,-
RAL 7016 anthrazit	E 604 4262 D	1799,-

mit Rückenlehne

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 9006 weißaluminium	E 604 4263 D	2149,-
DB 703 eisenglimmer	E 604 4264 D	2149,-
RAL 7016 anthrazit	E 604 4265 D	2149,-

Anlehnbügel

- Fahrradparker aus Rundrohr Ø 42 mm, verzinkt
- Ortsfest
- Durch die unten zulaufende Form auch für kleine Kinderfahrräder geeignet
- Zusätzlich auch mit Antigraffiti - Pulverbeschichtung erhältlich

B x H: 690 x 800 mm



Befestigungsart	Farbe	Art.-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	verzinkt	E 647 9970 D	63,-
	RAL 9006 weißaluminium	E 647 9971 D	79,-
	DB703 eisenglimmer	E 647 9972 D	79,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 647 9973 D	79,-
zum Anschrauben	verzinkt	E 647 9974 D	145,-
	RAL 9006 weißaluminium	E 647 9975 D	189,-
	DB703 eisenglimmer	E 647 9976 D	189,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 647 9977 D	189,-



ab **63,-**



**Hier
Sparen
Sie**

~~2530,-~~
2049,-

Raucherunterstand

- Gestell Aluminiumrohr eloxiert Ø 50 mm auf Bodenplatten
- Bedachung und Verkleidung aus UV-beständigem Polycarbonat

B x T x H 2459 x 1861 x 2300 mm

Art.-Nr.: E 642 1397 D



Mehrzweck-Stufenleiter

- Vielseitig, flexibel verwendbar
- Hergestellt aus Aluminium
- Entspricht EN 131-4
- Stufen genietet
- Integrierte Rollen für einfachen Transport

10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.: E 647 2276 D

Technische Daten

Arbeitshöhe (Anlegeleiter): 3,70 m
Arbeitshöhe (Stehleiter): 3,15 m
Stufentiefe: 80 mm
Maximale Belastung: bis 150 kg
Gewicht: 11,4 kg

329,-

NEU!
bei uns



Stufen-Stehleitern

- Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Holme abriebfest eloxiert
- Beidseitig begehbar
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche und Gummieinlage zur Rutschsicherung
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte
- Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Stufentiefe: 80 mm

ab 189,-

Schnelle!
Lieferung!



10 JAHRE GARANTIE

Leiterlänge mm	untere, äußere Breite mm	Stufenanzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1150	470	2 x 4	6,1	E 865 631 D	189,-
1700	530	2 x 6	9,3	E 865 633 D	275,-
2270	590	2 x 8	12,7	E 865 635 D	385,-



Top
Preis!
279,-



Plattformleiter

- Aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Große Plattform (B x L 400/360 x 425 mm)
- Geriffelte Stufen, 80 mm tief
- Gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Ablageschale
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte
- Stufenabstand 235 mm
- Erweiterbar um bis zu 5 Stufen
- Maximale Belastung bis 150 kg

Ausführung	Handlauf zum Anschrauben
Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3
Arbeitshöhe m	2700
Podesthöhe mm	690
B x H mm	570 x 1430
Gewicht kg	9,5
Art.-Nr.	E 647 5875 D
Euro	279,-



Verlängerungen für Plattformleiter

- Flexible Erweiterungen
- Einfach zu montieren
- Nur mit Grundleiter nutzbar

Zusätzliche Stufenanzahl	2	3	4	5
Arbeitshöhe m (inkl. Grundleiter)	3150	3400	3600	3900
Podesthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1150	1380	1620	1850
Gesamthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1900	2130	2370	2600
Gewicht kg	4,8	7,0	8,3	9,6
Art.-Nr.	E 647 5877 D	E 647 5878 D	E 647 5879 D	E 647 5880 D
Euro	279,-	305,-	339,-	365,-
Hubrollen für Plattformleiter				
Art.-Nr.	E 647 9969 D			
Euro	55,-			

Alu-Kompaktkarre

- Sehr handliche Universalkarre mit klappbarer Schaufel
- Ergonomische Griffbügel für verschiedene Körpergrößen
- Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter
- Sehr robuste Aluminium-Konstruktion mit Kunststoffteilen
- Aluminium-Schaufel

Technische Daten

Schaufelbreite: 425 mm
Gesamtbreite: 570 mm
Höhe: 1250 mm
Gewicht: 6,7 kg
Traglast: 200 kg

10 JAHRE
GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Alu-Kompaktkarre	E 647 9906 D	199,-
Zubehör		
Zurrgurt	E 647 9907 D	15,-
Haltehörner	E 647 9908 D	8,-

NEU!

bei uns

199,-



Schnelle
Lieferung!

Leichte Tischwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- Ladefläche: Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen (TPE-Bereifung)
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- Schlag- und kratzfest
- RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro
850 x 500	986 x 511 x 1039	300	E 843 512 D	215,-
1000 x 600	1136 x 611 x 1039	300	E 843 510 D	239,-
1000 x 700	1136 x 711 x 1039	300	E 640 8794 D	285,-
1200 x 800	1336 x 811 x 1039	300	E 640 8795 D	299,-



10 JAHRE
GARANTIE



Magazinwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau

Magazinwagen
• TPE-Bereifung
• Traglast 250kg
• Rad-Ø 125 mm

ab 139,-



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 450	1100 x 450 x 910	E 843 300 D	139,-
1000 x 600	1250 x 600 x 910	E 843 301 D	165,-

Noch einige nützliche Hinweise:

Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Dieses Werbemittel enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen, wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 15.06.2024.

Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:

E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



BeeWaTec AG

Kunstmühlestraße 16

DE-72793 Pfullingen

Tel. +49 (0) 7121-62 87 16-0

Fax +49 (0) 7121-62 87 16-499

info@beewatec.de

Alle wichtigen Adressen auf einen Blick!

BeeWaTec Website

www.beewatec.de

BeeWaTec eCatalog

www.beewatec.de/ecatalog

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe