Bom. Seguro. Amarelo.

Tarifa de Preços 2025

Klingspor
Tecnologia alemã de abrasivos

Los productos Klingspor están identificados con la marca oSa.

¿Qué es oSa?

Muchas aplicaciones de lijado y corte requieren una alta velocidad periférica de trabajo de la herramienta abrasiva. Estos productos tienen que resistir uns fuerzas mecánicas y termicas sumamente altas, por lo cual deben ser muy seguros.

Lamentablemente, no existen unas normas de seguridad a nivel internacional para las herramientas abrasivas.

Por ello, y para cubrir este vacío, en el año 2000 varios fabricantes de abrasivos de diferentes países europeos fundaron la Organización para la Seguridad de los Abrasivos – oSa – con el fin de establecer un mensaje claro en contra de productos de baja calidad y alto riesgo de manipulación. Con la marca oSa el usuario reconoce aquellos productos de calidad. Para el fabricante y el distribuidor oSa implica un riesgo de responsabilidad reducido, un refuerzo de su imagen y una ventaja competitiva.

A lo largo del proceso de gestión de calidad, los fabricantes controlan rigurosamente el cumplimiento de los estándares establecidos, de modo que únicamente se manufacturen y distribuyan abrasivos seguros y de alta calidad. La Organización para la Seguridad de los Abrasivos se rige por la autoresponsabilidad, dando la concesión de la marca registrada oSa a sus miembros. La marca oSa no es una asunción de responsabilidad por parte de la Organización para la Seguridad de Abrasivos o por los órganos que la representen.

Indice

General	
Indice	3
Abrasivos revestidos	
Lista general de los productos	4-9
Rollos	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	10-11
Rollos	12-27
Bandas	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	28-29
Bandas abrasivas	30-65
Manguitos abrasivos	66-68
Bandas anchas	
Bandas anchas	69-85
Discos de fibra	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	86
Discos de fibra	87-95
Hojas / tiras / discos	
Hojas / tiras	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	96
Hojas / tiras	97-117
Discos	
Discos	118-143
Quick Change Discs	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	144
Quick Change Discs	147-151
Ruedas abrasivas	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	152
Ruedas abrasivas, rodillos	153-159
El cepillo abrasivo con vástago	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	160
Cepillos con vástago	161-165
Productos de fibra sintética abrasiva	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	166-167
Rollos de fibra sintética abrasiva	168-169
Pliegos abrasivos de fibra sintética	169-170
Bandas de fibra sintética abrasiva	170-172
Discos de fibra sintética abrasiva	172-175
Quick Change Discs de fibra sintética abrasiva	176-180
Ruedas abrasivas de fibra sintética y rodillos	181-184
Discos abrasivos de láminas de fibra sintética abrasiva	185
Discos abrasivo de fibra sintética compacto, discos de limpieza, Power Wheel	186-191
Discos abrasivos de láminas	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	192
Discos abrasivos de láminas	193-207
Discos de corte	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	208-209
Discos de corte 0,8-1,2 mm	210-215
Discos de corte 1,6-1,9 mm	216-218
Discos de corte 2,0-3,2 mm	219-223
Discos de corte grandes	224-228
Discos de desbaste	
Discos de desbaste	229-233
Cazoletas abrasivas	234-235
Herramientas diamantadas	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	236
Discos de corte diamantados	237-248 253-268
Plato abrasivo diamantado	249-252
Coronas de perforación & demás herramientas diamantadas	
Coronas de perforación	269-271 274-275
Demás herramientas diamantadas	272-273
Abrasivos elásticos	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	276
Abrasivos elásticos	277-279
Fresas de metal duro	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	280
Fresas de metal duro	281-289
Cepillos de alambre	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	290
Cepillos de alambre	291-299
Hojas de sierra	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	300-301
Hojas de sierra	302-321
Gama de productos para el autoservicio	
Informaciones generales, indicaciones de aplicación	322-325
Gama de productos para el autoservicio	326-365
Servicio	
Condiciones generales de venta	366-367

Para más información sobre nuestras condiciones generales de venta véase las páginas 334 en adelante. Todos los productos referenciados en este catálogo están a su disposición como productos de stock.

Lista general de productos
Abrasivos revestidos

	Tipo	Propiedades	Base	Tipo de grano
Papel abrasivo	***PS 8 A***	resistente al agua	Papel A	Carburo de silicio
	PS 8 C	resistente al agua	Papel C	Carburo de silicio
	PS 11 A	resistente al agua	Papel A	Carburo de silicio
	PS 11 C	resistente al agua	Papel C	Carburo de silicio
	PS 20 F		Papel F	Óxido de aluminio
	PS 20 FW	antiembozamiento	Papel F	Óxido de aluminio
	PS 21 F		Papel F	Alúmina de zircón
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	Papel F	Óxido de aluminio
	PS 22 N		Papel E	Óxido de aluminio
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	Papel F	Carburo de silicio
	PS 27 DW	antiembozamiento, ANTISTATIC	Papel D	Carburo de silicio
	PS 28 F	ANTISTATIC	Papel F	Óxido de aluminio
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	Papel F	Óxido de aluminio
	PS 30 D		Papel D	Óxido de aluminio
	PL 31 B		Papel B	Óxido de aluminio
	PS 33 B		Papel B	Óxido de aluminio
	PS 33 C		Papel C	Óxido de aluminio
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	Papel G	Carburo de silicio
	PS 61 F		Papel F	Óxido de aluminio cerámico
	PS 729 F		Papel F	Óxido de aluminio aglomerado
	FP 73 W	antiembozamiento	Film	Óxido de aluminio
	PS 73 BW	antiembozamiento	Papel B	Óxido de aluminio
	PS 73 BWF	antiembozamiento	Papel B + goma espuma	Óxido de aluminio
	PS 73 CWF	antiembozamiento	Papel C + goma espuma	Óxido de aluminio
Sistema de autosujeción	***PS 19 EK***		Papel E	Carburo de silicio
	PS 21 FK		Papel F	Alúmina de zircón
	PS 22 K		Papel E	Óxido de aluminio
	PS 33 BK		Papel B	Óxido de aluminio
	PS 33 CK		Papel C	Óxido de aluminio
	CS 411 XK		X-algodón	Alúmina de zircón
	CS 920 YK	con ingredientes multibond	Y-poliéster	Óxido de aluminio cerámico
	PS 61 FK		Papel F	Óxido de aluminio cerámico
	FP 73 WK	antiembozamiento	Film	Óxido de aluminio
	PS 73 BWK	antiembozamiento	Papel B	Óxido de aluminio
	PS 73 CWK	antiembozamiento	Papel C	Óxido de aluminio
	PS 77 CK	recubrimiento T-ACT	Papel C	Óxido de aluminio
	FP 77 K	recubrimiento T-ACT	Film	Óxido de aluminio

Tejido	
JF	algodón, ligero, altamente flexible
GX	algodón, ligero, flexible
J	algodón, ligero
XF	algodón, pesado, flexible

Tejido	
X	algodón, pesado
Y	poliéster, pesado, altamente resistente
Z	poliéster, pesado, altamente resistente, puede dividirse en segmentos

Papel	
A	aprox. 95 g/m²
B	aprox. 105 g/m²
C	aprox. 110 g/m²
D	aprox. 130 g/m²

Papel	
E	aprox. 250 g/m²
F	aprox. 300 g/m²
G	aprox. 400 g/m²

Agente aglomerante	
K	resina sintética
L	cola

Lista general de productos

Abrasivos revestidos

	Tipo	Revestimiento	Agente aglomerante	Resistente al agua	Granos disponibles	Página									
						Rollos	Bandas para limas eléctricas	Bandas para lijadoras portátiles	Bandas cortas y largas	Manguitos abrasivos	Bandas anchas	Discos de fibra	Pliegos	Tiras	Discos
Papel abrasivo	***PS 8 A***	●	K	✓	180–2500									**97**	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									**97**	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									**99**	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									**98**	**118**
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				**38**		**69**				
	PS 20 FW	●	K		80, 120–180				**38**		**69**				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				**38**		**70**				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	**12**			**39**		**70**		**103**		
	PS 22 N	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400	**13**									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120–600				**39**		**71**				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400				**39**		**71**				
	PS 28 F	○	K		40–240, 320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	**17**			**40**		**72**				
	PS 30 D	◑	K		40, 60–240, 320	**13**							**103**	**100**	
	PL 31 B	◑	L		40–320, 400	**14**							**104**	**100**	
	PS 33 B	◑	K		150–320, 400–600	**16**								**102**	
	PS 33 C	◑	K		40, 60–120	**15**								**101**	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						**73**				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				**41**		**73**				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				**42**		**74**				
	FP 73 W	◑	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000				**42**						
	PS 73 BW	◑	K		150–1500									**102**	
	PS 73 BWF	◑	K		150, 180, 240, 320, 400	**18**									
	PS 73 CWF	◑	K		120	**17**									
Sistema de autosujeción	***PS 19 EK***	●	K		36, 40, 60-120, 220, 600								**105**		**119**
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400, 600										**119**
	PS 22 K	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400								**105**		**121**
	PS 33 BK	◑	K		150–320, 400–600								**107**		**128**
	PS 33 CK	◑	K		40, 60–120								**106**		**125**
	CS 411 XK	●	K		40, 60, 80										**141**
	CS 920 YK	●	K		60–120										**141**
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120										**130**
	FP 73 WK	◑	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800								**108**		**131**
	PS 73 BWK	◑	K		150–1500										**133**
	PS 73 CWK	◑	K		40, 60–120										**132**
	PS 77 CK	◑	K		60–220								**109**		**135**
	FP 77 K	◑	K	✓	240, 320, 400–2000				**43**				**108**		**134**

● = cerrado ◑ = semi-abierto ○ = abierto

Lista general de productos
Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

Tipo	Propiedades	Base	Tipo de grano
CS 308 Y		Y-poliéster	Óxido de aluminio
LS 309 J		J-algodón	Óxido de aluminio
LS 309 JF		JF-algodón	Óxido de aluminio
LS 309 X		X-algodón	Óxido de aluminio
LS 309 XH		X-algodón	Óxido de aluminio
CS 310 X		X-algodón	Óxido de aluminio
CS 310 XF		XF-algodón	Óxido de aluminio
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-poliéster	Óxido de aluminio
LS 312 JF		JF-algodón	Óxido de aluminio
LS 313 JF	con ingredientes multibond	JF-algodón	Óxido de aluminio
LS 314 JF		JF-algodón	Óxido de aluminio
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-algodón, SUPERFLEX	Óxido de aluminio
LS 912 JF		JF-algodón	Óxido de aluminio cerámico
CS 320 Y	resistente al agua	Y-poliéster	Carburo de silicio
CS 321 X	resistente al agua	X-algodón	Carburo de silicio
CS 322 X	resistente al agua	X-algodón	Corcho
CS 325 Y	KULEX, resistente al agua	Y-poliéster	Carburo de silicio aglomerado
CS 326 Y	KULEX, resistente al agua	Y-poliéster	Óxido de aluminio aglomerado
CS 329 JF	KULEX	JF-algodón	Óxido de aluminio aglomerado
CS 329 Y	KULEX	Y-poliéster	Óxido de aluminio aglomerado
CS 330 X	resistente al agua	X-algodón	Carburo de silicio / corcho
CS 333 JF		JF-algodón	Carburo de silicio
CS 333 X		X-algodón	Carburo de silicio
CS 333 XF		XF-algodón	Carburo de silicio
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-poliéster	Carburo de silicio
CS 341 X	resistente al agua	X-algodón	Óxido de aluminio
KL 361 JF		JF-algodón	Óxido de aluminio
KL 371 X		X-algodón	Óxido de aluminio
KL 385 JF		JF-algodón	Óxido de aluminio
CS 409 Y	con ingredientes multibond	Y-poliéster	Alúmina de zircón
CS 410 X	con ingredientes multibond	X-algodón	Óxido de aluminio
CS 411 X		X-algodón	Alúmina de zircón
CS 411 Y	resistente al agua	Y-poliéster	Alúmina de zircón
CS 412 Y	resistente al agua	Y-poliéster	Óxido de aluminio
CS 416 Y	resistente al agua	Y-poliéster	Alúmina de zircón
CS 420 Y	resistente al agua, NOPPEX	Y-poliéster	Óxido de aluminio
CS 451 X	con ingredientes multibond	X-algodón	Alúmina de zircón
GX 533 JF		JF-algodón	Carburo de silicio
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-poliéster	Carburo de silicio
CS 631 XF	con ingredientes multibond	XF-algodón	Óxido de aluminio cerámico
CS 710 XF		XF-algodón	Óxido de aluminio
CS 729 X	resistente al agua	X-algodón	Óxido de aluminio aglomerado
CS 757 JF	KULEX	JF-algodón	Óxido de aluminio aglomerado
GX 712 JF		JF-algodón	Óxido de aluminio
CS 811 Y ACT	resistente al agua	Y-poliéster	Alúmina de zircón
CS 911 X		X-algodón/poliéster	Óxido de aluminio cerámico
CS 913 X	con ingredientes multibond	X-algodón/poliéster	Óxido de aluminio cerámico
CS 920 Y ACT	con ingredientes multibond	Y-poliéster	Óxido de aluminio cerámico
CS 922 Y ACT	resistente al agua	Y-poliéster	Óxido de aluminio cerámico
CS 931 JF	con ingredientes multibond	JF-algodón	Óxido de aluminio cerámico
CS 959 JF	KULEX	JF-algodón	Aglomerado cerámico
GX 931 JF	con ingredientes multibond	JF-algodón	Óxido de aluminio cerámico

Tejido

JF	algodón, ligero, altamente flexible
GX	algodón, ligero, flexible
J	algodón, ligero
XF	algodón, pesado, flexible

Tejido

X	algodón, pesado
Y	poliéster, pesado, altamente resistente
Z	poliéster, pesado, altamente resistente, puede dividirse en segmentos

Papel

A	aprox. 95 g/m²
B	aprox. 105 g/m²
C	aprox. 110 g/m²
D	aprox. 130 g/m²

Papel

E	aprox. 250 g/m²
F	aprox. 300 g/m²
G	aprox. 400 g/m²

Agente aglomerante

K	resina sintética
L	cola

Lista general de productos

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

Tipo	Revestimiento	Agente aglomerante	Resistente al agua	Granos disponibles	Página: Rollos	Bandas para limas eléctricas	Bandas para lijadoras portátiles	Bandas cortas y largas	Manguitos abrasivos	Bandas anchas	Discos de fibra	Pliegos	Tiras	Discos
CS 308 Y	●	K		60–180, 240				**43**		**75**				
LS 309 J	●	K		60–500				**44**						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	**19**			**45**						
LS 309 X	●	K		40–320	**19**	**30**		**43**						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			**36**							
CS 310 X	●	K		24, 36–320, 400–600				**45**	**66**	**75**				
CS 310 XF	●	K		40–180, 240		**30**		**46**						
CS 311 Y ACT	○	K		36, 40, 60–220				**47**		**76**				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				**47**						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				**48**						
LS 314 JF	●	K		120, 320, 400				**48**						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				**48**						
LS 912 JF	●	K		60–180, 240, 320, 400				**49**						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				**49**		**76**				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				**50**		**77**				
CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit				**50**						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400				**50**						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				**51**		**77**				
CS 329 JF	●	K		120, 180, 240				**51**						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400				**52**		**78**				
CS 330 X	●	K	✓	280, 400, 600, 800				**52**		**78**				
CS 333 JF	●	K		150, 180, 240, 320				**53**						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60, 80, 120, 150				**52**						
CS 333 XF	●	K		80, 100, 240				**53**						
CS 336 Y	◑	K		40, 50						**79**				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				**54**		**79**				
KL 361 JF	●	K		40–600	**20**							**114**	**111**	
KL 371 X	●	L		40–240, 320, 400									**112**	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	**23**								**113**	
CS 409 Y	●	K		36–120				**54**		**80**				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120				**55**						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				**55**						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		**31**		**56**		**80**				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				**57**		**81**				
CS 416 Y	◑	K	✓	24, 36–120				**57**						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				**58**						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					**67**					
GX 533 JF	●	K		80–120, 180, 320, 400, 600				**58**						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						**81**				
CS 631 XF	◑	K		60–120		**32**		**59**						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		**33**		**59**						
CS 729 X	●	K	✓	120, 240, 320, 400				**60**		**82**				
CS 757 JF	○	K		120				**61**						
GX 712 JF	●	K		60–320				**60**						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	36–80				**61**						
CS 911 X	●	K		36–120		**33**		**62**		**82**				
CS 913 X	●	K		40, 60–120		**34**		**62**		**83**				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36–150		**34**		**63**		**83**				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		**35**		**63**		**84**				
CS 931 JF	◑	K		80–120, 180–320, 400				**64**						
CS 959 JF	◑	K		120				**65**						
GX 931 JF	◑	K		60–180, 240, 320				**64**						

● = cerrado ◑ = semi-abierto ○ = abierto

Lista general de productos
Abrasivos revestidos

	Tipo	Propiedades	Base	Tipo de grano
Discos de fibra	***CS 561***		Fibra abrasiva	Óxido de aluminio
	FS 764 ACT		Fibra abrasiva	Óxido de aluminio
	CS 565		Fibra abrasiva	Alúmina de zircón
	CS 570	con ingredientes multibond	Fibra abrasiva	Alúmina de zircón
	FS 964 ACT		Fibra abrasiva	Óxido de aluminio cerámico
	FS 966 ACT	con ingredientes multibond	Fibra abrasiva	Óxido de aluminio cerámico
	AN 400	resistente al agua, sistema de autosujeción	Rejilla abrasiva	Óxido de aluminio
Fibra sintética	***NRO 400***	resistente al agua	Fibra sintética	Óxido de aluminio
	NRO 500	resistente al agua	Fibra sintética	Carburo de silicio
	NPA 400	resistente al agua	Fibra sintética	Óxido de aluminio
	NPA 500	resistente al agua	Fibra sintética	Carburo de silicio
	SV 484	resistente al agua	Fibra sintética con revestimiento de tejido	Óxido de aluminio
	NDS 400 K	resistente al agua	Fibra sintética (aterciopelado)	Óxido de aluminio / Carburo de silicio
	NDS 800	resistente al agua	Fibra sintética con revestimiento de tejido	Óxido de aluminio
	NBF 800	resistente al agua	Fibra sintética con revestimiento de tejido	Óxido de aluminio
	NBS 800	resistente al agua	Fibra sintética con revestimiento de tejido	Óxido de aluminio
	FD 500	resistente al agua, sistema de autosujeción	Goma espuma	Óxido de aluminio / Carburo de silicio
	SK 500	Bloque abrasivo, flexible, resistente al agua	Esponja	Óxido de aluminio
	SK 700 A	Bloque abrasivo, resistente al agua	Esponja	Óxido de aluminio
	SW 501	Esponja abrasiva, resistente al agua	Esponja	Óxido de aluminio
	SW 501 TR	Esponja abrasiva, resistente al desgarro, resistente al agua	Esponja	Óxido de aluminio
	SW 502	Esponja abrasiva, resistente al agua	Esponja	Carburo de silicio
	SW 510	Esponja abrasiva, resistente al agua	Esponja	Óxido de aluminio

Tejido	
JF	algodón, ligero, altamente flexible
GX	algodón, ligero, flexible
J	algodón, ligero
XF	algodón, pesado, flexible

Tejido	
X	algodón, pesado
Y	poliéster, pesado, altamente resistente
Z	poliéster, pesado, altamente resistente, puede dividirse en segmentos

Papel	
A	aprox. 95 g/m²
B	aprox. 105 g/m²
C	aprox. 110 g/m²
D	aprox. 130 g/m²

Papel	
E	aprox. 250 g/m²
F	aprox. 300 g/m²
G	aprox. 400 g/m²

Agente aglomerante	
K	resina sintética
L	cola

Lista general de productos

Abrasivos revestidos

	Tipo	Revestimiento	Agente aglomerante	Resistente al agua	Granos disponibles	Página: Rollos	Bandas para limas eléctricas	Bandas para lijadoras portátiles	Bandas cortas y largas	Manguitos abrasivos	Bandas anchas	Discos de fibra	Pliegos	Tiras	Discos
Discos de fibra	***CS 561***	●	K		16, 24, 36–240, 320							**87**			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							**89**			
	CS 565	●	K		24, 36–100							**90**			
	CS 570	●	K		24, 36–120							**91**			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**92**			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**93**			
	AN 400	○	K	✓	80–800	**26**							**109**		**136**
Fibra sintética	***NRO 400***		K	✓	medium, fine, very fine	**168**									
	NRO 500		K	✓	medium, ultra fine	**169**									
	NPA 400		K	✓	coarse, medium, fine, very fine									**169**	
	NPA 500		K	✓	medium, ultra fine, ohne Körnung									**170**	
	SV 484		K	✓	coarse, medium, very fine										**173**
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										**172**
	NDS 800		K	✓	coarse, medium, very fine										**174**
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine		**170**								
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				**171**						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										**139**
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								**115**		
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								**115**		
	SW 501	●	K	✓	120, 220								**116**		
	SW 501 TR	●	K	✓	100–220								**116**		
	SW 502	●	K	✓	120, 220								**117**		
	SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								**117**		

● = cerrado ◑ = semi-abierto ○ = abierto

Rollos
Buscador de productos

Aplicación / material	Máquina		Forma		Producto		Características del producto				Página
	Lijado manual	Lijadora orbital	Perfil	Super-ficie	Estándar	Premium	Agente aglomerante	Grano	Dispersión	Soporte	
Madera		●		●	***PS 22 N***		Resina	Corindón	◑	Papel E	**13**
		●		●		***PS 22 F ACT***	Resina	Corindón	●	Papel F	**12**
		●		●		***PS 29 F ACT***	Resina	Corindón	○	Papel F	**17**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Resina	Corindón	●	JF-algodón	**19**
	●	●	●	◑	***PL 31 B***		Pegamento	Corindón	◑	Papel B	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Resina	Corindón	◑	Papel D	**13**
		●		●		***AN 400***					**26**
Laca, pintura, plástico	●		●	◑	***PL 31 B***		Pegamento	Corindón	◑	Papel B	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Resina	Corindón	◑	Papel D	**13**
	●	●	●	●		***PS 33 B***	Resina	Corindón	◑	Papel B	**16**
	●	●	●	●		***PS 33 C***	Resina	Corindón	◑	Papel C	**15**
	●		●	◑		***PS 73 BWF***	Resina	Corindón	◑	Papel B + goma espuma	**18**
	●		●	◑		***PS 73 CWF***	Resina	Corindón	◑	Papel C + goma espuma	**17**
		●		●		***AN 400***					**26**
Metal universal	●		●	◑	***KL 385 JF***		Resina	Corindón	●	JF-algodón	**23**
	●		●	◑		***KL 361 JF***	Resina	Corindón	●	JF-algodón	**20**
	●	●		●		***LS 309 X***	Resina	Corindón	●	X-algodón	**19**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Resina	Corindón	●	JF-algodón	**19**

Máquina/forma: ● aplicación principal ◑ aplicación posible
Consúltenos en caso de necesitar otras medidas.

Dispersión: ● cerrada ◑ semi-abierta ○ abierta

Rollos
Buscador de productos

Tipo	Granulometría
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Papel	
B	aprox. 105 g/m²
C	aprox. 110 g/m²
D	aprox. 130 g/m²
E	aprox. 250 g/m²
F	aprox. 300 g/m²

Tejido	
X	Algodón, pesado
J	Algodón, ligero
JF	Algodón, ligero, altamente flexible
Y	Poliéster, pesado, altamente resistente
XF	Algodón, pesado, flexible

Cantidad mínima para artículos bajo pedido

Ancho	Cantidad mínima
10 mm	29 unidades
15 mm	19 unidades
20 mm	14 unidades
25 mm	11 unidades

Ancho	Cantidad mínima
28 mm	10 unidades
30 mm	9 unidades
35 mm	8 unidades
40 mm	7 unidades

Ancho	Cantidad mínima
50 mm	5 unidades
60 mm	4 unidades
80 mm	3 unidades
95 mm	3 unidades

Ancho	Cantidad mínima
100 mm	2 unidades
120 mm	2 unidades
125 mm	2 unidades
140 mm	2 unidades

Ancho	Cantidad mínima
150 mm	1 unidad
250 mm	1 unidad
300 mm	1 unidad

El largo estándar para rollos abrasivos que se fabrican bajo pedido es de 50 m.

En productos que se fabrican bajo pedido nos reservamos el derecho de fabricar, y posteriormente enviarle más o menos material del originalmente pedido por el cliente.

Consúltenos en caso de necesitar otras medidas y granulometrías.

Rollos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 22 F ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	◑
Plástico	◑
Acero	◑
Metales no férricos	◑

Ventajas: Alto rendimiento abrasivo - Imagen de lijado de superficie homogénea, fina - Producto de calidad superior para uso en maderas duras, lacas, masillas- Larga vida útil y embozamiento mínimo gracias a la tecnología ACT - Alta estabilidad de canto

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
95 x 50000	60	1	20822	175,13 €
95 x 50000	80	1	20850	153,35 €
95 x 50000	100	1	20884	139,74 €
95 x 50000	120	1	20916	139,74 €
95 x 50000	150	1	20940	139,74 €
95 x 50000	180	1	20960	139,74 €
110 x 50000	40	1	2969	256,37 €
110 x 50000	60	1	2971	202,78 €
110 x 50000	80	1	2972	177,57 €
110 x 50000	100	1	2973	161,80 €
110 x 50000	120	1	2974	161,80 €
110 x 50000	150	1	2975	161,80 €
110 x 50000	240	1	2978	163,38 €
115 x 50000	40	1	2983	268,02 €
115 x 50000	60	1	2985	212,00 €
115 x 50000	80	1	2986	185,63 €
115 x 50000	100	1	2987	169,15 €
115 x 50000	120	1	2988	169,15 €
115 x 50000	150	1	2989	169,15 €
115 x 50000	180	1	2990	169,15 €
115 x 50000	220	1	2991	170,80 €
115 x 50000	240	1	2992	170,80 €
150 x 50000	80	1	3014	242,13 €
150 x 50000	120	1	3016	220,63 €
200 x 50000	40	1	3053	466,12 €
200 x 50000	60	1	3055	368,69 €
200 x 50000	80	1	3056	322,84 €
200 x 50000	120	1	3058	294,18 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 22 N

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑
Acero	◑

Ventajas: Producto universal para lijado manual o con máquinas manuales de casi cualquier material - El amplio rango de granos permite el uso desde el lijado basto hasta el acabado final

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 50000	40	1	244611	247,84 €
115 x 50000	60	1	244612	196,40 €
115 x 50000	80	1	244613	172,18 €
115 x 50000	100	1	244614	157,06 €
115 x 50000	120	1	244615	157,06 €
115 x 50000	150	1	244616	157,06 €
115 x 50000	180	1	244599	157,06 €
115 x 50000	240	1	244597	158,57 €

Papel abrasivo

PS 30 D

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel D

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Afilado de grano y agresividad elevada en el trabajo de madera, lacas y masillas - Flexible y resistente al desgarro, plegado fácil - Producto con buena relación calidad/precio

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 50000	40	1	174086	110,84 €
115 x 50000	60	1	174088	90,34 €
115 x 50000	80	1	174089	80,70 €
115 x 50000	100	1	174090	74,67 €
115 x 50000	120	1	174091	74,67 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 30 D, Papel abrasivo

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 50000	150	1	174092	74,67 €
115 x 50000	180	1	174093	74,67 €
115 x 50000	240	1	182418	75,27 €
115 x 50000	320	1	182419	75,27 €

Papel esmeril de acabado

PL 31 B

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con relación calidad/precio óptima - Propiedades de desgaste óptimas para el lijado manual y con máquinas manuales

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
95 x 50000	60	1	3281	78,82 €
95 x 50000	80	1	3282	70,29 €
95 x 50000	100	1	3191	64,95 €
95 x 50000	120	1	3192	64,95 €
95 x 50000	180	1	3194	64,95 €
95 x 50000	240	1	3196	65,48 €
110 x 50000	40	1	3287	112,26 €
110 x 50000	60	1	3289	91,26 €
110 x 50000	80	1	3290	81,38 €
110 x 50000	100	1	3213	75,21 €
110 x 50000	120	1	3214	75,21 €
110 x 50000	150	1	3215	75,21 €
110 x 50000	180	1	3216	75,21 €
110 x 50000	220	1	3217	75,82 €
110 x 50000	240	1	3218	75,82 €
110 x 50000	280	1	3219	75,82 €
110 x 50000	320	1	3220	75,82 €
110 x 50000	400	1	3222	75,82 €
115 x 50000	40	1	3291	117,37 €
115 x 50000	60	1	3293	95,42 €
115 x 50000	80	1	3294	85,08 €
115 x 50000	100	1	3224	78,62 €
115 x 50000	120	1	3225	78,62 €
115 x 50000	150	1	3226	78,62 €
115 x 50000	180	1	3227	78,62 €
115 x 50000	220	1	3228	79,27 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PL 31 B, Papel esmeril de acabado

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 50000	240	1	3229	79,27 €
115 x 50000	280	1	3230	79,27 €
115 x 50000	320	1	3231	79,27 €
115 x 50000	400	1	3233	79,27 €

Papel abrasivo

PS 33 C

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Muy alto poder de remoción - Embozamiento mínimo gracias a las sustancias abrasivas activas - Vida útil más larga - Buena resistencia al desgarro y flexibilidad

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 50000	60	1	146981	126,53 €
110 x 50000	80	1	146982	111,81 €
110 x 50000	100	1	146983	102,60 €
110 x 50000	120	1	146386	102,60 €
115 x 50000	60	1	155815	90,94 €
115 x 50000	80	1	147575	80,35 €
115 x 50000	100	1	147576	73,71 €
115 x 50000	120	1	153398	73,71 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 33 B

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Muy alto poder de remoción - Embozamiento mínimo gracias a las sustancias abrasivas activas - Vida útil más larga - Buena resistencia al desgarro y flexibilidad

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 50000	150	1	148494	**102,62 €**
110 x 50000	180	1	147935	**102,62 €**
110 x 50000	220	1	148495	**103,54 €**
110 x 50000	240	1	147114	**103,54 €**
110 x 50000	280	1	148496	**103,54 €**
110 x 50000	320	1	147110	**103,54 €**
110 x 50000	400	1	146387	**103,54 €**
115 x 50000	150	1	153177	**87,89 €**
115 x 50000	180	1	149480	**73,71 €**
115 x 50000	220	1	149698	**74,40 €**
115 x 50000	240	1	147055	**107,88 €**
115 x 50000	280	1	165031	**88,71 €**
115 x 50000	320	1	148891	**74,40 €**
115 x 50000	400	1	145520	**74,40 €**

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 29 F ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Madera	●
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Agresividad alta y larga vida útil en el lijado de madera (sobre todo maderas blandas) gracias a la tecnología ACT - Alta estabilidad de canto - Producto de calidad superior para uso en madera en general, lacas y masillas

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 50000	80	1	307878	89,65 €
110 x 50000	100	1	307879	81,04 €
110 x 50000	120	1	307880	81,04 €
110 x 50000	150	1	307881	81,04 €
110 x 50000	180	1	307882	155,23 €
115 x 50000	60	1	307884	108,10 €
115 x 50000	80	1	302592	93,73 €
115 x 50000	100	1	307885	84,53 €
115 x 50000	120	1	302591	84,53 €
115 x 50000	150	1	307886	359,47 €

Papel abrasivo con recubrimiento de goma espuma

PS 73 CWF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C + goma espuma

Campos de aplicación:	
Madera	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●

Ventajas: Muy buena distribución de la presión de lijado debido al respaldo de espuma elástica ajustable, por lo tanto se impide el exceso de lijado de recubrimientos finos proporcionando una imagen de lijado muy fina - Alta flexibilidad y muy buena adaptabilidad a los contornos y perfiles - Embozamiento reducido a causa del recubrimiento de estearato adicional y al revestimiento semia-bierto - Fácil manejo gracias a poder cortar prácticas almohadillas del rollo pre-perforada contenido en una caja dispensadora - Dimensiones de la almohadilla abrasiva: 115 x 140 mm, aprox. 180 unidades

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 25000	120	1	321755	140,85 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo con recubrimiento de goma espuma

PS 73 BWF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B + goma espuma

Campos de aplicación:	
Madera	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●

Ventajas: Muy buena distribución de la presión de lijado debido al respaldo de espuma elástica ajustable, por lo tanto se impide el exceso de lijado de recubrimientos finos proporcionando una imagen de lijado muy fina - Alta flexibilidad y muy buena adaptabilidad a los contornos y perfiles - Embozamiento reducido a causa del recubrimiento de estearato adicional y al revestimiento semia-bierto - Fácil manejo gracias a poder cortar prácticas almohadillas del rollo pre-perforada contenido en una caja dispensadora - Dimensiones de la almohadilla abrasiva: 115 x 140 mm, aprox. 180 unidades

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 25000	150	1	325711	128,26 €
115 x 25000	180	1	321756	128,26 €
115 x 25000	240	1	321757	128,26 €
115 x 25000	320	1	321758	128,26 €
115 x 25000	400	1	321760	128,26 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

LS 309 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Madera	●

Ventajas: Tela abrasiva universal de alta calidad para diversas aplicaciones en el lijado de metal y madera - Buena relación calidad/precio

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

LS 309 JF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Madera	●

Ventajas: Alto rendimiento abrasivo - Imagen de lijado de superficie fina - Muy buena adaptabilidad a contornos, radios ceñidos y perfiles gracias a la tela de algodón altamente flexible

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■						

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

LS 309 JF rajado

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Madera	●

Ventajas: Adaptabilidad inmejorable para uso en piezas muy perfiladas - Posibilidades de aplicación individual gracias a los diferentes tipos de rajado

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, marrón

KL 361 JF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:			
Acero inoxidable	●	Madera	●
Acero	●	Plástico	◑
Metal universal	●		
Metales no férricos	●		

Ventajas: Tela abrasiva universal de alta calidad - Adaptabilidad óptima a los contornos de la pieza trabajada - Se arranca de forma limpia y fácil del rollo

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25 x 50000	40	1	3769	42,63 €
25 x 50000	60	1	3771	36,88 €
25 x 50000	80	1	3772	34,25 €
25 x 50000	100	1	3773	32,63 €
25 x 50000	120	1	3774	32,63 €
25 x 50000	150	1	3775	32,63 €
25 x 50000	180	1	3776	32,63 €
25 x 50000	220	1	3777	32,88 €
25 x 50000	240	1	3778	32,88 €
25 x 50000	320	1	3780	32,88 €
25 x 50000	400	1	3782	32,88 €
25 x 50000	600	1	64825	32,88 €
30 x 50000	60	1	3787	44,25 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de KL 361 JF, Tejido abrasivo, marrón

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
30 x 50000	80	1	91286	41,10 €
30 x 50000	100	1	3789	39,15 €
30 x 50000	120	1	3790	39,15 €
30 x 50000	150	1	3791	39,15 €
30 x 50000	180	1	3792	39,15 €
30 x 50000	240	1	3794	39,45 €
30 x 50000	320	1	3796	39,45 €
30 x 50000	400	1	3798	39,45 €
40 x 25000	40	1	4201	s/c
40 x 25000	50	1	4202	s/c
40 x 25000	60	1	4203	s/c
40 x 25000	80	1	4204	s/c
40 x 25000	100	1	4205	s/c
40 x 25000	120	1	4206	s/c
40 x 25000	150	1	4207	s/c
40 x 25000	180	1	4208	s/c
40 x 25000	220	1	4209	s/c
40 x 25000	240	1	4210	s/c
40 x 25000	320	1	4212	s/c
40 x 25000	400	1	4214	s/c
40 x 50000	40	1	3833	68,20 €
40 x 50000	60	1	3835	59,00 €
40 x 50000	80	1	3836	54,80 €
40 x 50000	100	1	3837	52,20 €
40 x 50000	120	1	3838	52,20 €
40 x 50000	150	1	3839	52,20 €
40 x 50000	180	1	3840	52,20 €
40 x 50000	220	1	3841	52,60 €
40 x 50000	240	1	3842	52,60 €
40 x 50000	280	1	3843	52,60 €
40 x 50000	320	1	3844	52,60 €
40 x 50000	360	1	3845	52,60 €
40 x 50000	400	1	3846	52,60 €
40 x 50000	600	1	64830	52,60 €
50 x 25000	40	1	4217	s/c
50 x 25000	60	1	4219	s/c
50 x 25000	80	1	4220	s/c
50 x 25000	100	1	4221	s/c
50 x 25000	120	1	4222	s/c
50 x 25000	150	1	4223	s/c
50 x 25000	180	1	4224	s/c
50 x 25000	220	1	4225	s/c
50 x 25000	240	1	4226	s/c
50 x 25000	320	1	4228	s/c
50 x 25000	400	1	4230	s/c
50 x 25000	600	1	64831	s/c
50 x 50000	40	1	3849	85,25 €
50 x 50000	50	1	3850	79,25 €
50 x 50000	60	1	3851	73,75 €
50 x 50000	80	1	3852	68,50 €
50 x 50000	100	1	3853	65,25 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de KL 361 JF, Tejido abrasivo, marrón

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 50000	120	1	3854	65,25 €
50 x 50000	150	1	3855	65,25 €
50 x 50000	180	1	3856	65,25 €
50 x 50000	220	1	3857	65,75 €
50 x 50000	240	1	3858	65,75 €
50 x 50000	280	1	3859	65,75 €
50 x 50000	320	1	3860	65,75 €
50 x 50000	360	1	3861	65,75 €
50 x 50000	400	1	3862	65,75 €
50 x 50000	500	1	3863	s/c
50 x 50000	600	1	64832	65,75 €

Tejido abrasivo, marrón

KL 361 JF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:			
Acero inoxidable	●	Madera	●
Acero	●	Plástico	◑
Metal universal	●		
Metales no férricos	●		

Ventajas: Tela abrasiva universal de alta calidad - Adaptabilidad óptima a los contornos de la pieza trabajada - Se arranca de forma limpia y fácil del rollo

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
80 x 50000	80	1	3900	109,60 €
80 x 50000	120	1	3902	104,40 €
80 x 50000	150	1	3903	104,40 €
100 x 50000	40	1	3913	170,50 €
100 x 50000	60	1	3915	147,50 €
100 x 50000	80	1	3916	137,00 €
100 x 50000	100	1	3917	130,50 €
100 x 50000	120	1	3918	130,50 €
100 x 50000	150	1	3919	130,50 €
100 x 50000	180	1	3920	130,50 €
100 x 50000	220	1	3921	131,81 €
100 x 50000	240	1	3922	131,81 €
100 x 50000	320	1	3924	131,81 €
100 x 50000	400	1	3926	131,81 €
100 x 50000	600	1	64835	131,81 €
110 x 50000	40	1	3929	187,55 €
110 x 50000	60	1	3931	162,25 €
110 x 50000	80	1	3932	150,70 €
110 x 50000	100	1	3933	143,55 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de KL 361 JF, Tejido abrasivo, marrón

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 50000	120	1	3934	143,55 €
110 x 50000	180	1	3936	143,55 €
110 x 50000	240	1	3938	151,23 €
115 x 50000	40	1	3945	196,08 €
115 x 50000	60	1	3947	169,63 €
115 x 50000	80	1	3948	157,55 €
115 x 50000	100	1	3949	150,08 €
115 x 50000	120	1	3950	150,08 €
115 x 50000	150	1	3951	150,08 €
115 x 50000	180	1	3952	150,08 €
115 x 50000	240	1	3954	151,23 €
115 x 50000	320	1	3956	151,23 €
120 x 50000	60	1	3963	177,00 €
120 x 50000	80	1	3964	164,40 €
120 x 50000	100	1	3965	156,60 €
120 x 50000	120	1	3966	156,60 €
120 x 50000	180	1	3968	156,60 €
150 x 50000	40	1	3977	255,75 €
150 x 50000	60	1	3979	221,25 €
150 x 50000	80	1	3980	205,50 €
150 x 50000	100	1	3981	195,75 €
150 x 50000	120	1	3982	195,75 €
150 x 50000	150	1	3983	195,75 €

Tejido abrasivo, marrón

KL 385 JF

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:

Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	◑
Plástico	◑
Madera	◑

Ventajas: Producto universal de precio atractivo para lijado de perfiles - Adaptabilidad óptima a los contornos de la pieza trabajada - Se arranca de forma limpia y fácil del rollo

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
40 x 25000	60	1	263707	s/c
40 x 25000	80	1	263708	s/c
40 x 25000	100	1	221375	s/c
40 x 25000	120	1	221378	s/c
40 x 25000	150	1	235281	s/c
40 x 25000	180	1	221379	s/c
40 x 25000	240	1	221381	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, marrón

KL 385 JF

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:

Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	◑
Plástico	◑
Madera	◑

Ventajas: Producto universal de precio atractivo para lijado de perfiles - Adaptabilidad óptima a los contornos de la pieza trabajada - Se arranca de forma limpia y fácil del rollo

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25 x 50000	60	1	218196	s/c
25 x 50000	80	1	218197	s/c
25 x 50000	100	1	218198	s/c
25 x 50000	120	1	218199	s/c
40 x 50000	40	1	218077	s/c
40 x 50000	60	1	218079	s/c
40 x 50000	80	1	218080	s/c
40 x 50000	100	1	218081	s/c
40 x 50000	120	1	218082	s/c
40 x 50000	150	1	218083	s/c
40 x 50000	180	1	218084	s/c
40 x 50000	220	1	218085	s/c
40 x 50000	240	1	218086	s/c
40 x 50000	320	1	218088	s/c
40 x 50000	400	1	218090	s/c
50 x 50000	40	1	218094	s/c
50 x 50000	60	1	218096	s/c
50 x 50000	80	1	218097	s/c
50 x 50000	100	1	218098	s/c
50 x 50000	120	1	218099	s/c
50 x 50000	150	1	218100	s/c
50 x 50000	180	1	218101	s/c
50 x 50000	220	1	218102	s/c
50 x 50000	240	1	218103	s/c
50 x 50000	320	1	218105	s/c
50 x 50000	400	1	218107	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rollos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, marrón

KL 385 JF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	◑
Plástico	◑
Madera	◑

Ventajas: Producto universal de precio atractivo para lijado de perfiles - Adaptabilidad óptima a los contornos de la pieza trabajada - Se arranca de forma limpia y fácil del rollo

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 5000	60	1	278789	s/c
115 x 5000	80	1	278790	s/c
115 x 5000	120	1	278791	s/c
115 x 5000	320	1	278792	s/c
115 x 50000	40	1	224650	s/c
115 x 50000	60	1	228151	s/c
115 x 50000	80	1	228363	s/c
115 x 50000	100	1	228364	s/c
115 x 50000	120	1	228365	s/c
115 x 50000	150	1	228370	s/c
115 x 50000	180	1	228366	s/c
115 x 50000	240	1	228367	s/c
115 x 50000	320	1	228368	s/c
115 x 50000	400	1	228369	s/c

Dispensador de rollos

Dispensador de rollos

Ventajas: Para un práctico y seguro almacenamiento y bonita presentación hacia el público - Fácil corte del rollo en trozos - Reposición práctica y fácil de los rollos - Para 5 rollos con un ancho de 50 mm - Para colocar de pie o fijar en la pared

Rollos abrasivos no incluidos

Ancho x largo x altura en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 340 x 230	1	76403	232,05 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rejilla abrasiva / Tela grafitada

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Revestimiento de gel	●	Madera	●
Yeso	●	Materiales con madera	●
Paneles de cartón-yeso	●		

Ventajas: Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 10000	80	1	348458	138,02 €
115 x 10000	100	1	353063	124,51 €
115 x 10000	120	1	348418	124,51 €
115 x 10000	180	1	353062	124,51 €
115 x 10000	240	1	349058	124,51 €
115 x 10000	320	1	353061	124,51 €
115 x 10000	400	1	353060	124,51 €

Tela grafitada con propiedades deslizantes

CS 395 X



Propiedades	
Tipo de grano	Grafito
Revestimiento	lamelar
Base	X- tejido
Grosor	1,5 mm

Ventajas: Reduce la fricción entre la parte trasera de la banda abrasiva y el elemento de contacto y por lo tanto el calor generado durante el proceso de lijado - Permite un lijado suave y regular

El revestimiento no es autofijante

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Sistema de autosujeción

Sistema autosujeción (pegamento)

CS 396 Y

Propiedades	
Microestructura de polipropileno	Cabezas de seta
Grosor	1,5 mm
Tolerancia de temperatura	-30° hasta +80°

Ventajas: Recortable y ajustable a las necesidades individuales, colocación simple y segura en superficies planas y lisas - Buena sujeción de herramientas abrasivas con sistema de autosujeción

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas abrasivas

Aplicación	Tipo	Tipo de grano	Base	Revest.	Página
Acero	***LS 309 J***	Óx. de aluminio	Algodón J	●	**44**
	LS 309 JF	Óx. de aluminio	Algodón JF	●	**45**
	LS 309 X	Óx. de aluminio	Algodón X	●	**30,43**
	LS 309 XH	Óx. de aluminio	Algodón X	●	**36**
	CS 310 X	Óx. de aluminio	Algodón X	●	**45,66,75**
	CS 341 X	Óx. de aluminio	Algodón X resistente al agua	●	**54,79**
	CS 308 Y	Óx. de aluminio	Poliéster Y	●	**43,75**
Acero inoxidable	***PS 61 F***	Óx. de aluminio cerámico	Papel F	●	**41,73**
	LS 312 JF	Óx. de aluminio	Algodón JF	●	**47**
	LS 313 JF	Óx. de aluminio	Algodón JF	●	**48**
	LS 912 JF	Óx. de aluminio cerámico	Algodón JF	●	**49**
	CS 931 JF	Óx. de aluminio cerámico	Algodón JF	◑	**64**
	GX 931 JF	Óx. de aluminio cerámico	Polycotton-JF	◑	**64**
	GX 712 JF	Óx. de aluminio	Polycotton-JF	●	**60**
	CS 631 XF	Óx. de aluminio cerámico	Algodón XF	◑	**32, 59**
	CS 410 X	Óx. de aluminio	Algodón X	●	**55**
	CS 411 X	Alum. de zirc.	Algodón X	●	**55**
	CS 411 Y	Alum. de zirc.	Poliéster Y	●	**31,56,80**
	CS 416 Y	Alum. de zirc.	Poliéster Y	◑	**57**
	CS 409 Y	Alum. de zirc.	Poliéster Y	●	**54,80**
	CS 922 Y ACT	Óx. de aluminio cerámico	Poliéster Y	●	**35,63,84**
	CS 920 Y ACT	Óx. de aluminio cerámico	Poliéster Y	●	**34,63,83**
	CS 330 X	Carb. de silicio / corcho	Algodón X resistente al agua	●	**52,78**
	CS 326 Y	Óx. de aluminio aglomerado	Poliéster Y	●	**51,77**
	CS 329 JF	Óx. de aluminio aglomerado	Algodón JF	●	**51**
	CS 329 Y	Óx. de aluminio aglomerado	Poliéster Y	●	**52,78**
	CS 420 Y	Óx. de aluminio aglomerado	Poliéster Y	●	**58**
	CS 325 Y	Carburo de silicio aglomerado	Poliéster Y	●	**50**
	CS 451 X	Alum. de zirc	Algodón X	●	**67**
Acero, acero inoxidable	***PS 20 F***	Óx. de aluminio	Papel F	●	**38,69**
	PS 21 F	Alum. de zirc	Papel F	●	**38,70**
	PS 529 F	Carb. de silicio aglomerado	Papel F	●	**42,74**
	PS 729 F	Óx. de aluminio aglomerado	Papel F	●	**57,81**
	CS 412 Y	Óx. de aluminio	Poliéster Y	●	**30,46**
	CS 310 XF	Óx. de aluminio	Algodón XF	●	**55**
	CS 411 X	Alum. de zirc.	Algodón X	●	**31,56,80**
	CS 411 Y	Alum. de zirc.	Poliéster Y	●	**57**
	CS 416 Y	Alum. de zirc.	Poliéster Y	◑	**52,78**
	CS 330 X	Carb. de silicio / corcho	Algodón X resistente al agua	●	**33,59**
	CS 710 XF	Óx. de aluminio	Algodón XF	●	**60,82**
	CS 729 X	Óx. de aluminio aglomerado	Algodón X	●	**61**
	CS 757 JF	Óx. de aluminio aglomerado	Algodón JF	○	**61**
	CS 811 Y ACT	Alum. de zirc.	Poliéster Y	●	**33,62,82**
	CS 911 X	Óx. de aluminio cerámico	Algodón/Poliéster X		**34,62,83**
	CS 913 X	Óx. de aluminio cerámico	Algodón/Poliéster X		**65**
	CS 959 JF	Aglomerado cerámico	Algodón JF	◑	**61**

● = cerrado ◑ = semi-abierto ○ = abierto

Bandas abrasivas
Indicaciones de aplicación

Aplicación	Tipo	Tipo de grano	Base	Revest.	Página
Metales no férricos	***CS 333 JF***	Carb. de silicio	Algodón JF	●	**53**
	CS 333 XF	Carb. de silicio	Algodón XF	●	**53**
	GX 533 JF	Carb. de silicio	Polycotton-JF	●	**58**
	GX 712 JF	Óx. de aluminio	Polycotton-JF	●	**60**
	LS 314 JF	Óx. de aluminio	Algodón JF	●	**48**
	PS 20 FW	Óx. de aluminio	Papel F	●	**38,69**
Madera	***PS 22 F ACT***	Óx. de aluminio	Papel F	●	**39,70**
	PS 28 F	Óx. de aluminio	Papel F	○	**40,72**
	PS 29 F ACT	Óx. de aluminio	Papel F	○	**40,72**
	PS 38 G ACT	Carb. de silicio	Papel G	●	**73**
	LS 309 X	Óx. de aluminio	Algodón X	●	**30,43**
	LS 309 XH	Óx. de aluminio	Algodón X	●	**36**
	CS 311 Y ACT	Óx. de aluminio	Poliéster Y	○	**47,76**
	CS 308 Y	Óx. de aluminio	Poliéster Y	●	**43,75**
	LS 318 JF ACT	Óx. de aluminio	Algodón JF	○	**48**
	CS 538 Z ACT	Carb. de silicio	Poliéster Z (también en banda segmentada)	●	**81**
	CS 336 Y	Carb. de silicio	Poliéster Y	◑	**79**
Pintura, laca, masilla	***PS 24 F ACT***	Carb. de silicio	Papel F	●	**39,71**
	PS 27 DW	Carb. de silicio	Papel D	○	**39,71**
	PS 524 E	Carb. de silicio	Papel E	●	**42**
	FP 73 W	Óx. de aluminio	Film	◑	**42**
	FP 77 K	Óx. de aluminio	Film	◑	**58**
Plástico	***GX 533 JF***	Carb. de silicio	Polycotton-JF	●	**50**
Vidrio	***CS 322 X***	(Corcho)	Algodón X, resistente al agua		**52**
Plástico, vidrio	***CS 333 X***	Carb. de silicio	Algodón X	●	**49,76**
	CS 320 Y	Carb. de silicio	Poliéster Y	●	**50,77**
	CS 321 X	Carb. de silicio	Algodón X	●	**51,78**

● = cerrado ◑ = semi-abierto ○ = abierto

Cantidad mínima para artículos que se fabrican bajo pedido

Ancho en mm	Cantidad mínima
3 – 50 mm	30 unidades
51 – 60 mm	25 unidades
61 – 75 mm	20 unidades
76 – 100 mm	15 unidades
101 – 150 mm	10 unidades
151 – 300 mm	10 unidades
301-399 mm	30 unidades
≥ 400 mm	10 unidades

En productos que se fabrican bajo pedido nos reservamos el derecho de fabricar, y posteriormente enviarle más o menos material del originalmente pedido por el cliente.

La longitud mínima para bandas que se fabrican bajo pedido es de 281 mm (soporte de tejido y de papel).

Consúltenos en caso de necesitar otras medidas y granulometrías.

Bandas para limas eléctricas

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

LS 309 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Madera	●

Ventajas: Banda universal para lijado de metal y de madera - Muy buena relación calidad/precio

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
28 x 533	40	F4G	20	36755	0,90 €
28 x 533	60	F4G	20	37945	0,90 €
28 x 533	80	F4G	20	39236	0,90 €
28 x 533	100	F4G	20	40702	0,90 €
28 x 533	120	F4G	20	41900	0,90 €
28 x 533	150	F4G	20	42794	0,90 €

Bandas de lija, tejido

CS 310 XF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero	●

Ventajas: Tipo universal para trabajos en radios y contornos con limas en todos los campos del metal

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
6 x 610	40	F4G	25	4644	s/c
6 x 610	60	F4G	25	4645	s/c
6 x 610	80	F4G	25	4646	s/c
6 x 610	120	F4G	25	70595	s/c
6 x 610	240	F4G	25	379297	s/c
9 x 533	40	F4G	25	286879	s/c
9 x 533	60	F4G	25	156968	s/c
9 x 533	80	F4G	25	286880	s/c
9 x 533	120	F4G	25	286881	s/c
10 x 330	40	F4G	25	86104	s/c
10 x 330	60	F4G	25	71110	s/c
10 x 330	80	F4G	25	71111	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas para limas eléctricas

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 310 XF, Tejido abrasivo

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
10 x 330	100	F4G	25	71112	s/c
10 x 330	120	F4G	25	71957	s/c
12 x 520	40	F4G	25	160139	s/c
12 x 520	60	F4G	25	160201	s/c
12 x 520	80	F4G	25	159040	s/c
12 x 520	120	F4G	25	160140	s/c
13 x 450	40	F4G	25	90914	s/c
13 x 450	60	F4G	25	75505	s/c
13 x 450	80	F4G	25	97081	s/c
13 x 450	120	F4G	25	105794	s/c
13 x 455	40	F4G	25	72895	s/c
13 x 455	60	F4G	25	73099	s/c
13 x 455	80	F4G	25	149565	s/c
13 x 455	100	F4G	25	73176	s/c
13 x 455	120	F4G	25	74086	s/c
13 x 610	40	F4G	25	4652	s/c
13 x 610	60	F4G	25	4653	s/c
13 x 610	80	F4G	25	4654	s/c
13 x 610	120	F4G	25	70591	s/c
13 x 610	240	F4G	25	99182	s/c
20 x 520	40	F4G	25	71959	s/c
20 x 520	60	F4G	25	71960	s/c
20 x 520	80	F4G	25	71961	s/c
20 x 520	120	F4G	25	71963	s/c
40 x 303	60	F4G	10	184719	s/c
40 x 303	80	F4G	10	188885	s/c

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 411 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●

Ventajas: Banda resistente al desgarro para limas eléctricas - Agresividad y rendimiento abrasivo especialmente alto gracias a sustancias abrasivas activas - Especial para acero inoxidable, pero también para acero y metal en general

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
9 x 533	40	F4G	25	286886	0,90 €
9 x 533	60	F4G	25	286887	0,90 €
9 x 533	80	F4G	25	286888	0,90 €
10 x 330	40	F4G	25	325250	0,90 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas para limas eléctricas

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 411 Y, Tejido abrasivo, resistente al agua

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
10 x 330	60	F4G	25	302797	0,90 €
10 x 330	80	F4G	25	302798	0,90 €
13 x 610	40	F4G	25	322530	0,90 €
13 x 610	60	F4G	25	302784	0,90 €
13 x 610	80	F4G	25	302785	0,90 €
20 x 520	40	F4G	25	322532	0,90 €
20 x 520	60	F4G	25	302791	0,90 €
20 x 520	80	F4G	25	302792	0,90 €

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 631 XF

CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	semi-abierto
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aleaciones de titanio	●

Ventajas: Comportamiento abrasivo agresivo y arranque de material estable con larga vida útil gracias al grano cerámico - Buena adaptabilidad a radios y contornos - Previene coloración por calor en acero inoxidable gracias a la capa adicional de multibond - La banda CS 631 XF incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
6 x 610	60	F4G	25	383423	s/c
6 x 610	80	F4G	25	379738	0,90 €
6 x 610	120	F4G	25	383422	0,90 €
10 x 330	60	F4G	25	379541	s/c
10 x 330	80	F4G	25	383424	0,90 €
10 x 330	120	F4G	25	379922	0,90 €
13 x 610	80	F4G	25	383419	0,90 €
13 x 610	120	F4G	25	344516	0,90 €
20 x 520	60	F4G	25	383421	s/c
20 x 520	80	F4G	25	379448	0,90 €
20 x 520	120	F4G	25	369948	0,90 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas para limas eléctricas

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

CS 710 XF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Lijado mecánico de piezas moldeadas y cordones de soldadura en industria y artesanía - Soporte flexible, pero resistente al desgarro - Banda abrasiva con óxido de aluminio mejorado

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
9 x 533	80	F4G	25	342297	s/c
9 x 533	120	F4G	25	342296	s/c
10 x 330	80	F4G	25	342302	s/c
10 x 330	120	F4G	25	342303	s/c
13 x 455	80	F4G	25	342298	s/c
13 x 455	120	F4G	25	342299	s/c

Tejido abrasivo

CS 911 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Algodón/ Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Madera dura	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Grano cerámico autoafilante para el lijado basto e intermedio en la industria del acero y el acero inoxidable y para el lijado de parquet - Comportamiento de lijado agresivo continuo

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas para limas eléctricas

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 913 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Algodón/ Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo continuo - Larga duración gracias al grano cerámico autoafilante - La capa adicional de Multibond proporciona un lijado refrigerado durante el procesamiento de acero inoxidable y evita la decoloración del mismo - Sin embozamiento en aluminio

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 920 Y ACT CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●

Ventajas: Producto especial con ACT (Advanced Coating-Technology) - Excelente adherencia de los granos - Soporte de poliéster altamente resistente al desgarro y grano cerámico autoafilante para el lijado basto e intermedio de acero inoxidable y aceros de alta aleación en caso de altas exigencias - Vida útil más larga y lijado considerablemente más frío gracias al recubrimiento especial con aglutinante multicapa abrasivo activo - La banda CS 920 Y para limas incluye la nueva tecnología CEVOLUTION. CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
13 x 610	40	F4G	25	659495	0,93 €
13 x 610	60	F4G	25	659479	s/c
13 x 610	80	F4G	25	365573	0,90 €
20 x 520	60	F4G	25	659488	s/c
20 x 520	80	F4G	25	659489	0,90 €
20 x 520	120	F4G	25	659948	0,90 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 922 Y ACT
CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo continuo - Larga duración gracias al grano cerámico autoafilante - Muy buena adherencia de los granos gracias a la tecnología Advanced Coating y el soporte de poliéster altamente resistente al desgarro - La banda CS 922 Y para limas incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
10 x 330	40	F4G	10	366762	0,90 €
10 x 330	60	F4G	10	366522	0,90 €
10 x 330	80	F4G	25	366761	0,90 €
10 x 330	120	F4G	25	366760	0,90 €
13 x 610	40	F4G	25	659480	0,90 €
13 x 610	60	F4G	25	659478	0,90 €
13 x 610	80	F4G	25	367273	0,90 €
20 x 520	36	F4G	10	367446	s/c
20 x 520	40	F4G	10	367544	0,93 €
20 x 520	60	F4G	10	365303	0,90 €
20 x 520	80	F4G	25	365304	0,90 €
20 x 520	120	F4G	25	365355	0,90 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas abrasivas para lijadora portátil

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

LS 309 XH

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Tipo especial para lijadoras portátiles - Para uso universal en madera, metal, pinturas y laca - Gran variedad de bandas para todas las máquinas estándar

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
60 x 400	60	F5	10	4100	s/c
60 x 400	80	F5	10	4104	s/c
60 x 400	120	F5	10	4097	s/c
65 x 410	40	F5	10	4106	s/c
65 x 410	60	F5	10	4114	s/c
65 x 410	80	F5	10	4120	s/c
65 x 410	100	F5	10	4124	s/c
65 x 410	120	F5	10	4128	s/c
75 x 457	40	F5	10	37269	s/c
75 x 457	60	F5	10	38825	s/c
75 x 457	80	F5	10	40345	s/c
75 x 457	100	F5	10	41560	s/c
75 x 457	120	F5	10	42627	s/c
75 x 457	150	F5	10	43020	s/c
75 x 480	40	F5	10	4098	s/c
75 x 480	60	F5	10	4107	s/c
75 x 480	80	F5	10	4115	s/c
75 x 480	100	F5	10	4121	s/c
75 x 480	120	F5	10	4125	s/c
75 x 508	40	F5	10	4099	s/c
75 x 508	60	F5	10	4103	s/c
75 x 508	80	F5	10	4117	s/c
75 x 508	100	F5	10	4118	s/c
75 x 533	40	F5	10	4137	s/c
75 x 533	60	F5	10	4139	s/c
75 x 533	80	F5	10	4140	s/c
75 x 533	100	F5	10	4141	s/c
75 x 533	120	F5	10	4142	s/c
75 x 533	150	F5	10	4143	s/c
75 x 533	180	F5	10	4144	s/c
75 x 533	240	F5	10	43614	s/c
75 x 610	40	F5	10	37285	s/c
75 x 610	60	F5	10	38842	s/c
75 x 610	80	F5	10	40365	s/c
75 x 610	100	F5	10	41576	s/c
75 x 610	120	F5	10	42642	s/c
100 x 560	40	F5	10	4151	2,33 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas abrasivas para lijadora portátil

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de LS 309 XH, Tejido abrasivo

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 560	60	F5	10	4473	2,22 €
100 x 560	80	F5	10	4474	2,11 €
100 x 560	100	F5	10	4475	2,03 €
100 x 560	120	F5	10	4476	2,03 €
100 x 560	150	F5	10	4477	s/c
100 x 610	40	F5	10	4478	2,47 €
100 x 610	60	F5	10	4480	2,28 €
100 x 610	80	F5	10	4481	2,22 €
100 x 610	100	F5	10	4482	2,14 €
100 x 610	120	F5	10	4483	2,14 €
100 x 610	150	F5	10	4484	2,05 €
100 x 610	180	F5	10	43302	2,05 €
100 x 620	40	F5	10	6272	s/c
100 x 620	60	F5	10	6278	s/c
100 x 620	80	F5	10	6283	s/c
100 x 620	100	F5	10	6284	s/c
100 x 620	120	F5	10	6286	s/c
100 x 620	150	F5	10	6288	s/c
105 x 620	40	F5	10	4485	s/c
105 x 620	60	F5	10	4487	s/c
105 x 620	80	F5	10	4489	s/c
105 x 620	100	F5	10	4490	s/c
105 x 620	120	F5	10	4491	s/c
105 x 620	150	F5	10	4492	s/c
110 x 620	40	F5	10	6290	s/c
110 x 620	60	F5	10	6292	s/c
110 x 620	80	F5	10	6294	s/c
110 x 620	100	F5	10	6295	s/c
110 x 620	120	F5	10	6296	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 20 F

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	●
Acero	◑

Ventajas: Tipo universal para el lijado de superficies de acero, acero inoxidable, entre otros metales - Alto poder de arranque

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo, antiembozamiento

PS 20 FW

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Aluminio	●
Metales no férricos	●
Materiales compuestos	●

Ventajas: Producto especial con un comportamiento de embozamiento mejorado y una vida útil alargada considerablemente gracias al recubrimiento adicional de estearato - Especialmente para el lijado de aluminio y metales no férricos

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■															

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo

PS 21 F

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Acero	●

Ventajas: Alta agresividad y vida útil gracias al grano de circonio autoafilante - Desarrollado especialmente para el lijado basto hasta el fino de superficies de acero inoxidable

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 22 F ACT



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	◑
Metales no férricos	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de arranque, imagen de lijado homogénea - Desarrollado especialmente para el lijado de superficies de maderas duras - Embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 24 F ACT



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Madera	◑

Ventajas: Para superficies duras y resistentes - Superficies barnizadas y emplastecidas finas en la industria maderera y del mueble - Larga vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 27 DW

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	abierto
Base	Papel D

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Aluminio	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto especial para superficies lacadas de alta calidad, especialmente lacados ultravioleta - Embozamiento sustancialmente reducido y vida útil aumentada gracias a un recubrimiento adicional de un agente activo - Imagen de lijado muy fina

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 28 F



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Papel F

Campos de aplicación:

Madera	●

Ventajas: Banda universal para la industria maderera en general, especialmente maderas blandas - Muy buena relación calidad/precio

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 29 F ACT



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Papel F

Campos de aplicación:

Madera	●

Ventajas: Banda universal de alta calidad para la industria maderera en general, especialmente maderas blandas - Embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150 x 2000	80	F5	10	307797	6,02 €
150 x 2000	100	F5	10	307798	5,34 €
150 x 2000	120	F5	10	307799	5,34 €
150 x 2170	80	F5	10	307800	6,43 €
150 x 2170	120	F5	10	307801	5,91 €
150 x 2250	60	F5	10	307802	s/c
150 x 2250	80	F5	10	307803	6,63 €
150 x 2250	100	F5	10	307804	6,09 €
150 x 2250	120	F5	10	307805	6,09 €
150 x 2250	150	F5	10	307806	6,09 €
150 x 2280	80	F5	10	307807	6,70 €
150 x 2280	100	F5	10	307808	6,15 €
150 x 2280	120	F5	10	307809	6,15 €
150 x 2600	80	F5	10	307811	7,49 €
150 x 2600	100	F5	10	307812	6,86 €
150 x 2600	120	F5	10	307813	6,86 €
150 x 3000	80	F5	10	307814	8,46 €
150 x 3000	100	F5	10	307815	7,74 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 29 F ACT, Papel abrasivo ANTIESTATICO

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150 x 3000	120	F5	10	307816	7,74 €
150 x 6800	80	F2	10	307821	17,75 €
150 x 6800	100	F2	10	307822	16,12 €
150 x 6800	120	F2	10	307823	16,12 €
150 x 6880	80	F2	10	307824	17,95 €
150 x 6880	100	F2	10	307825	16,30 €
150 x 6880	120	F2	10	307826	16,30 €
150 x 7100	60	F2	10	307828	s/c
150 x 7100	80	F2	10	307829	18,48 €
150 x 7100	100	F2	10	307830	16,78 €
150 x 7100	120	F2	10	307831	16,78 €
150 x 7100	150	F2	10	307832	16,78 €
150 x 7200	80	F2	10	307833	18,73 €
150 x 7200	100	F2	10	307834	17,00 €
150 x 7200	120	F2	10	307835	17,00 €
150 x 7500	80	F2	10	307837	19,46 €
150 x 7500	100	F2	10	307838	17,66 €
150 x 7500	120	F2	10	307839	17,66 €
150 x 7800	80	F2	10	307840	21,20 €
150 x 7800	100	F2	10	307841	18,32 €
150 x 7800	120	F2	10	307842	18,32 €
150 x 7800	150	F2	10	307843	18,32 €
200 x 1600	80	F5	10	307844	6,72 €
200 x 1600	100	F5	10	307845	6,20 €
200 x 1600	120	F5	10	307846	6,20 €
200 x 3000	80	F5	10	307847	11,28 €
200 x 3000	100	F5	10	307848	10,32 €
200 x 3000	120	F5	10	307849	10,32 €

CEVOLUTION

Papel abrasivo

PS 61 F

CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Madera	◑

Ventajas: Comportamiento abrasivo de alto poder de arranque y estabilidad, con larga vida útil gracias al grano cerámico - Banda abrasiva de alto rendimiento para el lijado de superficies de acero inoxidable - La banda de lija PS 61 F incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de papel / film

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo KULEX

PS 729 F



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga duración para el lijado en seco - Vida útil extremadamente alta - Obtiene rugosidad y acabado de superficie muy constante durante el lijado intermedio y fino - Desarrollada específicamente para el lijado con una presión de contacto media

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo con film, antiembozamiento, resistente al agua

FP 73 W

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Folio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●

Ventajas: Producto específico con soporte extremadamente resistente al desgarro para el lijado de pintura, laca y masilla - Banda abrasiva que posee buena adhesión del grano al soporte y que se adapta muy bien al material a lijar, superficies lisas - Embozamiento reducido, vida útil visiblemente más larga

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo con film, aterciopelado, resistente al agua

FP 77 K T-ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Folio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Imprimación	●
Pigmentos de carga	●
Revestimiento de gel	●
Materiales compuestos	●
Plástico	◑

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado final y en las granulometrías finas de 240 hasta 2000 se emplea un soporte altamente flexible y liso de folio para la obtención a una imagen de lijado óptima - Lijado suave gracias al laminado de terciopelo absorbente

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo

CS 308 Y



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Madera	●
Acero	●
Metales no férricos	●

Plástico	◑

Ventajas: Tela abrasiva universal resistente al desgarro para lijado de metal y de superficies de maderas duras - Excelente poder de remoción bajo alta presión

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

LS 309 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Madera	●

Ventajas: Banda universal para lijado de metal y de madera - Muy buena relación calidad/precio

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 1020	40	F5	10	36837	2,47 €
50 x 1020	60	F5	25	38075	2,18 €
50 x 1020	80	F5	25	39401	2,05 €
50 x 1020	100	F5	25	40832	1,97 €
50 x 1020	120	F5	25	42020	1,97 €
50 x 2000	40	F4G	10	4502	4,48 €
50 x 2000	60	F4G	25	4531	3,93 €
50 x 2000	80	F4G	25	4548	3,67 €
75 x 2000	40	F4G	10	36923	6,71 €
75 x 2000	60	F4G	10	38198	5,89 €
75 x 2000	80	F4G	10	39556	5,50 €
100 x 800	60	F5	10	38286	3,59 €
100 x 800	80	F5	10	39659	3,38 €
100 x 800	120	F5	10	137024	3,25 €
100 x 860	60	F5	10	38895	3,80 €
100 x 860	80	F5	10	40425	3,58 €
100 x 860	100	F5	10	41621	3,44 €
100 x 860	120	F5	10	42678	3,44 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de LS 309 X, Tejido abrasivo

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 900	60	F5	10	38898	3,95 €
100 x 900	80	F5	10	40428	3,71 €
100 x 900	100	F5	10	41623	3,57 €
100 x 900	120	F5	10	42679	3,57 €
100 x 915	40	F5	10	37324	4,50 €
100 x 915	60	F5	10	38900	4,00 €
100 x 915	80	F5	10	40430	3,76 €
100 x 915	100	F5	10	41625	3,62 €
100 x 915	120	F5	10	42681	3,62 €
100 x 915	150	F5	10	43054	3,62 €
100 x 915	180	F5	10	43308	3,62 €
100 x 915	240	F5	10	128755	s/c
100 x 950	40	F5	10	37328	4,65 €
100 x 950	60	F5	10	38904	4,12 €
100 x 950	80	F5	10	40435	3,88 €
100 x 950	100	F5	10	41627	3,72 €
100 x 950	120	F5	10	42684	3,72 €
100 x 1000	40	F5	10	36999	4,85 €
100 x 1000	60	F5	10	38304	4,30 €
100 x 1000	80	F5	10	39679	4,04 €
100 x 1000	100	F5	10	41019	3,88 €
100 x 1000	120	F5	10	42199	3,88 €
150 x 1220	60	F5	10	38428	7,62 €
150 x 1220	80	F5	10	39852	7,15 €
150 x 2000	40	F4G	10	37071	13,43 €
150 x 2000	60	F4G	10	38460	11,78 €
150 x 2000	80	F4G	10	39884	11,00 €

Tejido abrasivo

LS 309 J

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	J-Algodón

Campos de aplicación:

Metal universal	●
Metales no férricos	●
Madera	●

Ventajas: Buen rendimiento abrasivo para el lijado de contornos poco pronunciados de metal y de madera

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo

LS 309 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Madera	●

Ventajas: Alto poder de arranque para lijado de metal y madera - Muy buena adaptabilidad a radios y contornos gracias a su soporte de algodón flexible

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

CS 310 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Madera	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Plástico	◑

Ventajas: Tipo universal de alta calidad para el lijado de metal y madera - Buen poder de remoción bajo alta presión

Granos disponibles:

16 **20 24** 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25 x 1065	60	F4G	10	244635	1,20 €
25 x 1065	80	F4G	10	244634	1,13 €
50 x 1020	40	F5	10	47753	2,60 €
50 x 1020	60	F5	25	48549	2,32 €
50 x 1020	80	F5	25	49300	2,17 €
50 x 2000	40	F4G	10	4587	4,74 €
50 x 2000	60	F4G	25	4590	4,18 €
50 x 2000	80	F4G	25	4591	3,89 €
50 x 2000	120	F4G	25	4593	3,73 €
75 x 2000	36	F4G	10	4594	7,60 €
75 x 2000	40	F4G	10	4595	7,10 €
75 x 2000	60	F4G	25	4596	6,26 €
75 x 2000	80	F4G	25	49399	5,84 €
75 x 2000	120	F4G	25	50652	5,59 €
75 x 2000	240	F4G	25	51470	s/c
100 x 920	60	F5	10	48717	4,25 €
100 x 920	80	F5	10	49454	3,98 €
100 x 920	100	F5	10	50136	3,83 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 310 X, Tejido abrasivo

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150 x 2000	36	F4G	10	47492	15,20 €
150 x 2000	40	F4G	10	47921	14,21 €
150 x 2000	60	F4G	10	48821	12,53 €
150 x 2000	80	F4G	10	49581	11,66 €
150 x 2000	120	F4G	10	50767	11,18 €
200 x 550	40	F7G	10	97832	s/c
200 x 550	60	F7G	10	105992	s/c
200 x 550	80	F7G	10	123929	s/c
200 x 550	120	F7G	10	123931	s/c
200 x 750	24	F7G	10	47101	s/c
200 x 750	36	F7G	10	47561	s/c
200 x 750	40	F7G	10	48028	s/c
200 x 750	60	F7G	10	48970	s/c
200 x 750	80	F7G	10	49764	s/c
200 x 750	100	F7G	10	50340	s/c
200 x 750	120	F7G	10	50872	s/c
200 x 1500	60	F4G	10	48858	12,90 €
200 x 1500	80	F4G	10	49634	12,03 €

Tejido abrasivo

CS 310 XF



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto universal flexible y resistente al desgarro para el mecanizado de piezas metálicas ligeramente perfiladas o conformadas

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo ANTIESTATICO

CS 311 Y ACT



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Buen poder de remoción para lijado de maderas bajo alta presión - Embozamiento mínimo y larga vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

LS 312 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero	●
Madera	◑

Ventajas: Inmejorable poder de remoción y vida útil gracias a sustancias abrasivas activas - Muy buena adaptabilidad a radios y contornos gracias al soporte de algodón altamente flexible

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
40 x 760	80	F4G	10	660275	1,30 €
40 x 760	120	F4G	10	660274	1,25 €
40 x 760	240	F4G	10	660273	1,26 €
40 x 815	80	F4G	10	660269	1,37 €
40 x 815	120	F4G	10	660280	1,32 €
40 x 815	240	F4G	10	660271	1,33 €
300 x 3500	100	F1	10	79849	35,80 €
300 x 3500	150	F1	10	247873	35,80 €
300 x 3500	280	F1	10	79850	36,34 €
300 x 3500	320	F1	10	83657	36,34 €
300 x 3500	400	F1	10	81147	36,34 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

LS 313 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aluminio	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Producto de gama superior para lijado de piezas de moldeado sensible a la temperatura - Muy buena adaptabilidad a radios y contornos gracias al soporte de algodón altamente flexible - Lijado refrigerado gracias al Multibond adicional

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■											

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

LS 314 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Plástico	●
Metales no férricos	●
Aluminio	●

Ventajas: Producto especial con recubrimiento de estearato para reducir el embozamiento en el mecanizado de piezas ligeras y fuertemente perfiladas de latón, aluminio y materiales compuestos (plástico/acero inoxidable o madera/acero inoxidable)

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■						■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo ANTIESTATICO, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Madera	●

Ventajas: Producto de gama superior para lijado de perfiles y contornos, especialmente en la madera - Excelente adaptabilidad, incluso a radios estrechos, gracias al soporte de algodón altamente flexible - Embozamiento reducido y larga vida útil gracias a la tecnología ACT

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■				■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

CEVOLUTION

Tejido abrasivo

LS 912 JF
CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Metal universal	●

Ventajas: Producto especial con soporte de algodón muy flexible para el mecanizado de metales no férricos, acero inoxidable y acero - Comportamiento de desbaste agresivo continuo gracias al grano cerámico autoafilante y a los ingredientes activos abrasivos - Desbaste de piezas muy perfiladas en la industria metalúrgica - La banda de lija LS 912 JF incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
40 x 760	80	F4G	10	664369	4,33 €
40 x 760	120	F4G	10	664371	4,23 €
40 x 760	240	F4G	10	664372	4,25 €
40 x 815	80	F4G	10	664367	4,50 €
40 x 815	120	F4G	10	664368	4,38 €
40 x 815	240	F4G	10	664370	4,40 €

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 320 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Vidrio/piedra	●
Materiales minerales	●
Plástico	●

Ventajas: Excelente rendimiento de lijado en materiales duros y de alta resistencia - Ideal para presiones elevadas - Utilizable en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 321 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Vidrio/piedra	●
Materiales minerales	●
Plástico	●

Ventajas: Excelente rendimiento de lijado en materiales duros y de alta resistencia - Ideal para el lijado en mojado, pero también válido para el lijado en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400 500** 600 **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 322 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Corcho
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Vidrio/piedra	●

Ventajas: Producto especial para el pulido de vidrio con un recubrimiento de corcho/resina de alta calidad - Larga vida útil con un constante efecto de pulido - Resistente al agua

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, KULEX

CS 325 Y



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Vidrio/piedra	●
Metal universal	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para un acabado en brillo, lijar con presión media a alta - Vida útil extremadamente alta, con una rugosidad y acabado de superficie constante - Apropiado para lijado en seco y en mojado

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, KULEX

CS 326 Y



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para un acabado en brillo intermedio, lijar con presión media a alta - Vida útil extremadamente alta, con una rugosidad y acabado de superficie constante - Apropiado para lijado en mojado

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150 x 2500	80	F4G	10	316029	22,28 €
150 x 2500	120	F4G	10	316030	20,81 €
150 x 2500	240	F4G	10	316032	38,07 €
150 x 2500	600	F4G	10	351663	s/c
150 x 3500	80	F4G	10	296966	30,74 €
150 x 3500	120	F4G	10	339200	28,69 €
150 x 3500	240	F4G	10	110506	s/c
150 x 3500	320	F4G	10	335266	s/c
150 x 3500	400	F4G	10	344346	s/c

Tejido abrasivo, KULEX

CS 329 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para un acabado en brillo intermedio, lijar con presión baja a media - Para piezas fuertemente perfiladas - Especialmente apropiado para lijado en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, KULEX

CS 329 Y



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para un acabado en brillo intermedio, lijar con presión baja a media - Especialmente apropiado para lijado en seco

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	**400**	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 330 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio/Corcho
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Lijado suave y muy fino con pocas asperezas en la superficie, capaz de pulir - Banda especial para acabado final satinado de acero inoxidable y superficies de acero con granulado de corcho con recubrimiento de resina y carburo de silicio

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	**280**	320	360	**400**	500	**600**	**800**	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

CS 333 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Vidrio/piedra	●
Plástico	●
Metal universal	●

Ventajas: Ideal para el lijado en seco de materiales duros y de alta resistencia (fundición, cerámica, goma, plástico y capas de óxido)

Granos disponibles:

16	**24**	30	36	**40**	50	**60**	**80**	100	**120**	**150**	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

CS 333 XF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Plástico	●

Ventajas: Larga vida útil y alto rendimiento abrasivo - Producto de gama superior para el lijado por robot de piezas contorneadas de metal - Combinación óptima de flexibilidad y resistencia al desgarro

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■					■													

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

CS 333 JF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Metales no férricos	●
Metal universal	●
Plástico	●

Ventajas: Larga vida útil y rendimiento de lijado - Muy buena adaptabilidad a los radios y contornos gracias al soporte de algodón altamente flexible - Ideal para el lijado a mano de piezas contorneadas de metal y otras partes modeladas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
										■	■		■		■											

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 341 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Tipo universal de alta calidad para el lijado en mojado - Buena vida útil y acabado fino - Especial para el lijado basto hasta el fino en rectificado sin centros y aplicaciones en superficies planas

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 915	600	F4G	10	696497	8,63 €

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 409 Y



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Comportamiento abrasivo agresivo - Lijado en frío y rendimiento de lijado incrementado en acero inoxidable y acero de alta aleación gracias al multibond adicional - Vida útil muy larga también para el lijado de metales no férricos

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 3500	100	F4G	20	696586	s/c
100 x 1640	120	F4G	10	696676	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 410 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Lijado en frío sin coloración por calor gracias a la capa adicional de multibond - Rendimiento abrasivo incrementado para uso en acero inoxidable

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 450	60	F4G	25	53108	1,35 €
50 x 450	80	F4G	25	53267	1,25 €
50 x 450	120	F4G	25	53538	1,24 €

Tejido abrasivo

CS 411 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●

Ventajas: Alta agresividad y rendimiento abrasivos en lijado basto de acero y acero inoxidable - Muy versátil en todas las áreas de trabajo con metales

Granos disponibles:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 2000	36	F4G	10	26419	7,35 €
50 x 2000	40	F4G	10	26593	6,51 €
50 x 2000	60	F4G	25	72251	5,69 €
50 x 2000	80	F4G	25	26943	5,30 €
50 x 2000	120	F4G	25	103997	5,05 €
75 x 2000	24	F4G	10	4618	12,90 €
75 x 2000	36	F4G	10	4619	11,02 €
75 x 2000	40	F4G	10	4620	9,76 €
75 x 2000	60	F4G	10	4622	8,53 €
75 x 2000	80	F4G	10	26969	7,94 €
75 x 2000	120	F4G	10	113664	7,57 €
90 x 395	40	F4G	10	373572	2,85 €
90 x 395	60	F4G	10	373450	2,56 €
90 x 395	80	F4G	10	372956	2,42 €
90 x 395	120	F4G	10	372955	2,34 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 411 X, Tejido abrasivo

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 283	40	F4G	10	363188	2,48 €
100 x 283	60	F4G	10	373299	2,25 €
100 x 283	80	F4G	10	363194	2,14 €
100 x 283	120	F4G	10	363199	2,07 €
100 x 2000	36	F4G	10	26463	14,69 €
150 x 2000	36	F4G	10	26488	22,04 €
150 x 2000	40	F4G	10	26668	19,52 €
150 x 2000	60	F4G	10	72775	17,06 €
150 x 2000	80	F4G	10	27030	15,89 €
150 x 2000	120	F4G	10	101308	15,14 €

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 411 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●

Ventajas: Banda de alto rendimiento resistente al desgarro - Agresividad y rendimiento abrasivo especialmente alto gracias a sustancias abrasivas activas - Especial para acero inoxidable, pero también para acero y metal en general

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
75 x 2000	24	F4G	10	62056	12,34 €
75 x 2000	36	F4G	10	62150	s/c
75 x 2000	40	F4G	10	62509	9,29 €
75 x 2000	50	F4G	10	62604	s/c
75 x 2000	60	F4G	10	62938	8,20 €
75 x 2000	80	F4G	10	63068	7,55 €
75 x 2000	120	F4G	10	20598	s/c
150 x 2000	36	F4G	10	62176	s/c
150 x 2000	40	F4G	10	62537	18,59 €
150 x 2000	60	F4G	10	62971	16,40 €
150 x 2000	80	F4G	10	63102	15,11 €
150 x 2000	120	F4G	10	278219	25,08 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 412 Y



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	●
Acero	●
Madera	◑

Ventajas: Tipo universal de alta calidad para lijado en mojado y en seco de acero inoxidable, acero y otras superficies de metal

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 416 Y



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	semi-abierto
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Plástico	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Agresividad y rendimiento abrasivo muy alto - Vida útil larga también cuando se utiliza materiales que causan embozamiento

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
75 x 2000	36	F4G	10	204858	17,86 €
75 x 2000	40	F4G	10	205377	16,08 €
75 x 2000	60	F4G	10	207651	14,31 €
75 x 2000	80	F4G	10	220805	13,47 €
150 x 2000	36	F4G	10	231336	33,35 €
150 x 2000	40	F4G	10	205474	29,80 €
150 x 2000	60	F4G	10	204213	26,24 €
150 x 2000	80	F4G	10	205130	24,58 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, NOPPEX

CS 420 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida con estructura de pequeñas esferas para un acabado en brillo intermedio, lijar con presión alta y media - Ideal para su uso en máquinas rectificadoras cilíndricas y lijado de superficies - Apropiado para lijado en seco y en mojado

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■		■		■		■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

GX 533 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Polycotton

Campos de aplicación:			
Metales no férricos	●	Materiales minerales	●
Plástico	●		
Metal universal	●		
Aleaciones de titanio	●		

Ventajas: Producto especial para uso en latón (accesorios sanitarios) y titanio (instrumental quirúrgico) - Buena adaptabilidad a radios y contornos - Alta seguridad de proceso en aplicaciones robotizadas o trabajando con banda libre gracias al soporte de tela polycotton altamente resistente al desgarro

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■		■				■		■		■							

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 631 XF
CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	semi-abierto
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aleaciones de titanio	●

Ventajas: Comportamiento abrasivo agresivo y arranque de material estable con larga vida útil gracias al grano cerámico - Buena adaptabilidad a radios y contornos - Previene coloración por calor en acero inoxidable gracias a la capa adicional de multibond - La banda de lija CS 631 XF incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

CS 710 XF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Lijado mecánico de superficies o piezas moldeadas en la industria y la artesanía - Soporte flexible, pero resistente al desgarro

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

GX 712 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Polycotton

Campos de aplicación:	
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●

Ventajas: Sustancias abrasivas activas aseguran un rendimiento abrasivo inmejorable - Producto especial para materiales sensibles a la resistencia/dureza y al calor - Buena adaptabilidad a radios y contornos - Alta seguridad de proceso en aplicaciones robotizadas o trabajando con banda libre gracias al soporte de tela polycotton altamente resistente al desgarro

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, KULEX, resistente al agua

CS 729 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para lijado en seco y en mojado con vida útil extremadamente alta - Para un acabado en brillo intermedio, con una calidad de superficie constante - Especialmente desarrollado para el lijado de superficies con una presión de contacto media - Adaptación óptima de la pieza gracias al soporte de algodón semiflexible y resistente al desgarro

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■				■		■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, KULEX

CS 757 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	abierto
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga duración para el lijado en seco con una vida útil especialmente larga y una calidad de superficie constante - El grano de dispersión abierta garantiza un comportamiento de lijado muy agresivo hasta el fin de la vida útil - El soporte de algodón altamente flexible es muy apropiado para el lijado de piezas fuertemente perfiladas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■																	

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 811 Y ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Fundición de aluminio	●
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Agresividad y rendimiento abrasivo alto; desarrollado especialmente para aplicaciones bajo alta presión - Muy buen agarre del grano y alta duración gracias a la tecnología ACT

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■																			

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

CS 911 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Algodón/ Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Madera dura	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Grano cerámico autoafilante para el lijado basto e intermedio en la industria del acero y el acero inoxidable y para el lijado de parquet - Comportamiento de lijado agresivo continuo

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 913 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Algodón/ Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo continuo - Larga duración gracias al grano cerámico autoafilante - La capa adicional de Multibond proporciona un lijado refrigerado durante el procesamiento de acero inoxidable y evita la decoloración del mismo - Sin embozamiento en aluminio

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●

Ventajas: Producto especial con ACT (Advanced Coating-Technology) - Excelente adherencia de los granos - Soporte de poliéster altamente resistente al desgarro y grano cerámico autoafilante para el lijado basto e intermedio de acero inoxidable y aceros de alta aleación en caso de altas exigencias - Vida útil más larga y lijado considerablemente más frío gracias al recubrimiento especial con aglutinante multicapa abrasivo activo - La banda de lija CS 920 Y incluye la nueva tecnología CEVOLUTION -CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
75 x 2000	36	F4G	10	365457	s/c
75 x 2000	40	F4G	10	365526	13,93 €
75 x 2000	60	F4G	10	365498	s/c
75 x 2000	80	F4G	10	365487	10,42 €
75 x 2000	120	F4G	10	659947	9,52 €

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 922 Y ACT CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo continuo - Larga duración gracias al grano cerámico autoafilante- Muy buena adherencia de los granos gracias a la tecnología Advanced Coating y el soporte de poliéster altamente resistente al desgarro - La banda de lija CS 922 Y incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
40 x 760	60	F4G	10	370642	2,22 €
40 x 760	80	F4G	10	370644	1,89 €
40 x 760	120	F4G	10	370269	1,81 €
40 x 815	60	F4G	10	652726	2,36 €
40 x 815	80	F4G	10	382472	2,01 €
40 x 815	120	F4G	10	659700	1,92 €
75 x 2000	36	F4G	10	365302	s/c
75 x 2000	40	F4G	10	365344	11,77 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 922 Y ACT CEVOLUTION, Tejido abrasivo, resistente al agua

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
75 x 2000	60	F4G	10	370699	10,04 €
75 x 2000	80	F4G	10	370700	8,42 €
75 x 2000	120	F4G	10	370702	8,03 €
100 x 283	40	F4G	10	369337	2,86 €
100 x 283	60	F4G	10	366770	2,54 €
100 x 283	80	F4G	10	366769	2,23 €
100 x 283	120	F4G	10	367461	2,16 €

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 931 JF

CEVOLUTION



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	semi-abierto
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aleaciones de titanio	●

Ventajas: Producto especial con un soporte altamente flexible para el procesamiento de acero inoxidable y aceros de alta aleación - Comportamiento de lijado constante y agresivo con una larga vida útil debido al revestimiento semiabierto de grano cerámico autoafilante - Muy buena adaptabilidad a los radios y bordes gracias al soporte altamente flexible - La capa adicional de Multibond proporciona un lijado refrigerado durante el procesamiento de acero inoxidable y evita la decoloración del mismo - La banda de lija CS 931 JF incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** 150 **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

GX 931 JF

CEVOLUTION



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	semi-abierto
Base	JF-Polycotton

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aleaciones de titanio	●

Ventajas: Producto especial con un soporte flexible y resistente a desgarros para el procesamiento de acero inoxidable y aceros de alta aleación - Comportamiento de lijado constante y agresivo con una larga vida útil debido al revestimiento semiabierto de grano cerámico autoafilante - Buena adaptabilidad a los radios y bordes gracias al soporte flexible. Elevada seguridad durante el proceso de lijado en aplicaciones robóticas o lijado con bandas libres debido al respaldo de policotton resistente a desgarros - La capa adicional de Multibond proporciona un lijado refrigerado durante el procesamiento de acero inoxidable y evita la decoloración del mismo - La banda de lija GX 931 JF incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo, KULEX

CS 959 JF



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Aglomerado cerámico
Revestimiento	semi-abierto
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga duración para el lijado en seco con una vida útil especialmente larga y una calidad de superficie constante - Con aglomerados de grano cerámico de nuevo desarrollo para un comportamiento de lijado aún más agresivo - El soporte de algodón altamente flexible es muy apropiado para el lijado de piezas fuertemente perfiladas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Manguitos abrasivos

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

CS 310 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Plástico	◑

Ventajas: Tela resistente con soporte reforzado - Junta en forma espiral, forma cilíndrica - Aplicación universal en el trabajo del metal - Alta agresividad en su aplicación junto con el soporte de goma GK 555

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
10 x 20	80	50	11555	1,42 €
10 x 20	150	50	11554	1,42 €
13 x 25	50	50	28188	1,29 €
13 x 25	80	50	11558	1,29 €
15 x 30	50	50	11568	1,18 €
15 x 30	80	50	11567	1,18 €
15 x 30	150	50	11566	1,18 €
22 x 20	50	50	11571	0,92 €
22 x 20	80	50	11570	0,92 €
22 x 20	150	50	11569	0,92 €
30 x 20	50	50	11574	1,11 €
30 x 20	80	50	11573	1,11 €
30 x 30	50	50	11577	1,50 €
30 x 30	80	50	11576	1,50 €
30 x 30	150	50	11575	1,50 €
45 x 30	50	50	11580	1,79 €
45 x 30	80	50	11579	1,79 €
45 x 30	150	50	11578	1,79 €
60 x 30	50	25	11583	2,54 €
60 x 30	80	25	11582	2,54 €
60 x 30	150	25	11581	2,54 €
75 x 30	50	25	11586	2,94 €
75 x 30	80	25	11585	2,94 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo

CS 310 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Plástico	◑

Ventajas: Tela resistente con soporte reforzado - Junta en forma espiral, forma cónica - Aplicación universal en el trabajo del metal - Alta agresividad en su aplicación junto con el soporte de goma GK 555 A

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro 1 x diámetro 2 x ancho en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
22 x 29 x 30	50	50	11592	3,48 €
22 x 29 x 30	80	50	11591	3,48 €
22 x 36 x 60	50	50	11595	3,84 €
22 x 36 x 60	80	50	11594	3,84 €
22 x 36 x 60	150	50	11593	3,84 €

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 451 X



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Tela resistente con soporte reforzado- Junta en forma espiral, forma cilíndrica - Zirconio de alta calidad con Multibond especial para el trabajo de acero inoxidable - Alta agresividad en su aplicación junto con el soporte de goma GK 555

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
30 x 20	40	50	334246	1,16 €
30 x 20	60	50	255475	1,16 €
45 x 30	40	50	334247	2,03 €
45 x 30	60	50	255476	2,03 €
60 x 30	40	25	334248	2,71 €
60 x 30	60	25	255626	2,71 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Soporte de goma

Soporte de goma

GK 555

Ventajas: Soporte de goma reutilizable para los manguitos en forma cilíndrica CS 310 X y CS 451 X - Montaje y desmontaje de los manguitos con un ligero giro

Diámetro x ancho x vástago en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	32,96 €
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	32,96 €
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	32,96 €
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	26,42 €
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	28,75 €
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	33,12 €
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	38,72 €
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	47,56 €
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	51,97 €

Soporte de goma

GK 555 A

Ventajas: Soporte de goma reutilizable para los manguitos en forma cónica CS 310 X - Montaje y desmontaje de los manguitos con un ligero giro

Diámetro 1 x diámetro 2 x altura x vástago en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	26,42 €
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	42,04 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 20 F

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero	◑

Ventajas: Producto universal para el lijado de acero inoxidable - Alto poder de remoción

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo, antiembozamiento

PS 20 FW

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:

Aluminio	●
Metales no férricos	●
Materiales compuestos	●

Ventajas: Producto especial con un comportamiento de embozamiento mejorado y una vida útil alargada considerablemente gracias al recubrimiento adicional de estearato - Especialmente para el lijado de aluminio y metales no férricos

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 21 F

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Acero	●

Ventajas: Comportamiento abrasivo agresivo gracias al grano de zirconio autoafilante - Receta óptima para lijado basto y final de acero inoxidable

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 22 F ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	◑
Metales no férricos	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de arranque, imagen de lijado de superficie fina, especialmente apropiado para maderas duras, paneles HPL así como recubrimientos de melanina y primera capa - Embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 24 F ACT

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Madera	◑

Ventajas: Para superficies duras y resistentes - Consigue un acabado brillante y reluciente en superficies de acero inoxidable gracias al grano de carburo de silicio muy duro y de cantos afilados - Larga vida útil en superficies barnizadas en la industria maderera y del mueble gracias a la tecnología ACT y alas propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 27 DW

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	abierto
Base	Papel D

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Aluminio	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto especial para superficies lacadas de alta calidad, especialmente lacas ultra-violeta - Embozamiento sustancialmente reducido y vida útil aumentada gracias al revestimiento adicional de estearato y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 28 F

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Madera	●
Cuero/piel	●

Ventajas: Tipo universal para uso en madera, especialmente maderas blandas - Para bandas anchas hasta 1350mm

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
1120 x 1900	80	F1	10	321843	47,80 €
1120 x 1900	120	F1	10	321845	45,24 €

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 29 F ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Madera	●

Ventajas: Tipo universal de alta calidad para trabajos de madera en general - Gran variedad de producto disponible - Embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
930 x 1525	80	F1	10	307852	32,34 €
930 x 1525	120	F1	10	307854	36,91 €
1100 x 1900	80	F1	10	307857	41,37 €
1100 x 1900	120	F1	10	307859	39,85 €
1120 x 1900	60	F1	10	292903	53,92 €
1120 x 1900	80	F1	10	292904	49,47 €
1120 x 1900	100	F1	10	292935	46,68 €
1120 x 1900	120	F1	10	292936	46,68 €
1120 x 1900	150	F1	10	292937	46,68 €
1120 x 2150	80	F1	10	307863	45,09 €
1120 x 2150	120	F1	10	307865	48,20 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Atención, continuación de PS 29 F ACT, Papel abrasivo ANTIESTATICO

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
1130 x 2200	80	F1	10	364039	48,31 €
1130 x 2200	120	F1	10	364040	45,43 €
1350 x 2620	60	F1	10	292938	87,67 €
1350 x 2620	80	F1	10	292939	79,46 €
1350 x 2620	120	F1	10	292941	74,32 €
1350 x 2620	150	F1	10	292942	74,32 €
1350 x 2620	180	F1	10	307867	74,32 €

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 38 G ACT

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel G

Campos de aplicación:

Materiales con madera	●
Madera	●
Materiales compuestos	●
Materiales minerales	●

Ventajas: Alto poder de arranque, muy buen acabado de superficies, desarrollado especialmente para lijado fino de materiales de madera con bandas anchas y segmentadas - Inmejorable adhesión de grano, vida útil muy larga debido a las perfectas propiedades antiestáticas y a la tecnología ACT

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

CEVOLUTION

Papel abrasivo

PS 61 F
CEVOLUTION

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Acero	●
Madera	◑

Ventajas: Comportamiento abrasivo de alto poder de arranque y estabilidad, con larga vida útil gracias al grano cerámico - Banda abrasiva de alto rendimiento para el lijado de superficies de acero inoxidable - La banda ancha PS 61 F incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo KULEX

PS 729 F

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga duración para el lijado en seco - Vida útil extremadamente alta - Obtiene rugosidad y calildad de acabado de superficie constante durante el lijado intermedio y fino - Desarrollada específicamente para el lijado con una presión de contacto media

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

CS 308 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	●
Acero	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto universal para aplicaciones de metal y madera - Elevada resistencia al desgarro - Resistente a la humedad

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■		■													

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

CS 310 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero	●
Acero inoxidable	●
Madera	◑
Plástico	◑

Ventajas: Producto universal con óptima relación calidad/precio - Disponible en un amplio rango de granos

Granos disponibles:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo ANTIESTATICO

CS 311 Y ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Desarrollado especialmente para el lijado calibrado de la madera - Embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■		■	■	■	■	■	■	■														

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 320 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Materiales minerales	●
Plástico	●

Ventajas: Grano muy duro y afilado de SiC para el lijado de materiales duros - Agresividad y rendimiento abrasivo muy alto - Especialmente apropiado para lijado de vidrio, cerámica y plástico

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■			■		■	■	■	■		■															

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 321 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Materiales minerales	●
Plástico	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Consigue un acabado brillante y reluciente en superficies de acero inoxidable gracias al grano de carburo de silicio muy duro y de cantos afilados - Elevada agresividad y rendimiento abrasivo - Especialmente apropiado para lijado de vidrio, cerámica y plástico

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■						

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, KULEX

CS 326 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para un acabado en brillo intermedio, lijar con presión media a alta - Vida útil extremadamente alta, con una rugosidad y acabado de superficie constante - Apropiado para lijado en mojado

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■		■		■		■		■		■							

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, KULEX

CS 329 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para un acabado en brillo intermedio, lijar con presión baja a media - Especialmente apropiado para lijado en seco

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■		■		■		■		■									

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 330 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio/Corcho
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Producto especial para lijado suave y fino, capaz de pulir gracias al grano de carburo de silicio muy duro y de cantos afilados sobre grano de corcho - Acabado especial satinado en el lijado de superficies de acero y acero inoxidable - Válido para lijado en seco y mojado

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
														■			■		■	■						

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo ANTIESTATICO

CS 336 Y

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:

Madera	●
Materiales minerales	●
Materiales con madera	●

Ventajas: Alto poder de arranque, especial para lijado calibrado de materiales de madera (bandas anchas de una pieza de hasta 1620 mm) - Conductividad eléctrica óptima, sin acumulación de polvo gracias a las perfectas propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■																					

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 341 X

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:

Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Producto universal para lijado en mojado y en seco de acero y acero inoxidable - Propiedades de desgaste óptimas en mojado

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 409 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Comportamiento abrasivos agresivo gracias al grano de circonio autoafilante - Previene la coloración por calor en acero inoxidable - Lijado refrigerado gracias al multibond adicional - Embozamiento mínimo en aluminio y aleaciones de aluminio

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
970 x 1900	120	F4G	1	652282	177,37 €

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 411 Y

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Ventajas: Comportamiento abrasivo agresivo - Producto universal para uso en acero y acero inoxidable

Granos disponibles:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 412 Y

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Madera	◑

Ventajas: Producto universal para lijado basto e intermedio de acero y metales no férricos

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo ANTIESTATICO

CS 538 Z ACT

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Z-Poliéster

Campos de aplicación:

Materiales con madera	●
Madera	●
Materiales compuestos	●
Materiales minerales	●

Ventajas: Tipo de poliéster especialmente resistente al desgarre - Una formulación de ACT adaptada de manera óptima permite alcanzar una larga vida útil junto con una tasa de remoción elevada

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, KULEX, resistente al agua

CS 729 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio aglomerado
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Banda abrasiva de larga vida para lijado en seco y en mojado con vida útil extremadamente alta - Para un acabado en brillo intermedio, con una calidad de superficie constante - Especialmente desarrollado para el rectificado de bobinas y chapas a presión de contacto media - Fácil manejo al cambiar la cinta gracias a su soporte de algodón resistente al desgarro y semiflexible

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Tejido abrasivo

CS 911 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Algodón/ Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Madera dura	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Grano cerámico autoafilante para el lijado basto e intermedio en la industria del acero y el acero inoxidable y para el lijado de maderas duras - Comportamiento de lijado agresivo continuo

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 913 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Algodón/ Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo continuo - Larga duración gracias al grano cerámico autoafilante - La capa adicional de Multibond proporciona un lijado refrigerado durante el procesamiento de acero inoxidable y evita la decoloración del mismo - Sin embozamiento en aluminio

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 920 Y ACT CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●

Ventajas: Producto especial con ACT (Advanced Coating-Technology) - Excelente adherencia de los granos - Soporte de poliéster altamente resistente al desgarro y grano grano cerámico autoafilante para el lijado basto e intermedio de acero inoxidable y aceros de alta aleación en caso de altas exigencias - Vida útil más larga y lijado considerablemente más frío gracias al recubrimiento especial con aglutinante multicapa abrasivo activo - La banda ancha CS 920 Y incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
970 x 1900	120	F4G	1	671719	188,88 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas anchas con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

CEVOLUTION

Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 922 Y ACT

CEVOLUTION

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo continuo - Larga duración gracias al grano grano cerámico autoafilante- Muy buena adherencia de los granos gracias a la tecnología Advanced Coating y el soporte de poliéster altamente resistente al desgarro - La banda ancha CS 922 Y incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■															

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Notas

Discos de fibra

Discos de fibra					
Aplicación	**Tipo**	**Tipo de grano**	**Base**	**Revest.**	**Página**
Acero, metales no férricos	***CS 561***	Óx. de aluminio	Fibra abrasiva	●	**87**
Acero, acero inoxidable	***FS 764 ACT***	Óx. de aluminio	Fibra abrasiva	●	**89**
	CS 565	Alum. de zirc.	Fibra abrasiva	●	**90**
	FS 964 ACT	Óx. de aluminio cerámico	Fibra abrasiva	●	**92**
Acero inoxidable	***CS 570***	Alum. de zirc.	Fibra abrasiva	●	**91**
	FS 966 ACT	Óx. de aluminio cerámico	Fibra abrasiva	●	**93**

● = cerrado ◑ = semi-abierto ◑ = abierto

Cantidad mínima para artículos bajo pedido

Díametro	Cantidad mínima
hasta 230 mm	1.000 unidades

En productos que se fabrican bajo pedido nos reservamos el derecho de fabricar, y posteriormente enviarle más o menos material del originalmente pedido por el cliente.

Disco de fibra abrasivo

CS 561

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:

Acero	●	Acero inoxidable	◑
Metales no férricos	●	Madera	◑
Metal universal	●		
Plástico	◑		

Ventajas: Para uso universal - La más amplia selección de diámetros, granos y formas de agujero

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	79,92 €
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	74,36 €
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	66,09 €
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	62,69 €
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	57,13 €
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	55,54 €
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	55,54 €
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	s/c
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	s/c
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	s/c
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	s/c
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	s/c
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	s/c
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	s/c
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	s/c
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	s/c
115 x 22	16	⊛ 30	13300 1/min	25	10977	115,62 €
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	10978	93,86 €
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	10980	87,40 €
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	10981	77,65 €
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	10982	73,68 €
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	10983	67,22 €
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	10984	65,18 €
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	10985	65,18 €
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	10986	65,18 €
115 x 22	150	⊛ 30	13300 1/min	25	10987	65,18 €
115 x 22	180	⊛ 30	13300 1/min	25	10988	65,18 €
115 x 22	220	⊛ 30	13300 1/min	25	10989	65,18 €
115 x 22	240	⊛ 30	13300 1/min	25	10990	65,18 €
115 x 22	320	⊛ 30	13300 1/min	25	10992	65,18 €
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351150	103,27 €
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351147	96,13 €
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351149	85,36 €
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351148	73,91 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de fibra vulcanizados

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 561, Disco de fibra abrasivo

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 22 X-LOCK	80	50	13300 1/min	25	351146	71,75 €
125 x 22	16	10	12250 1/min	25	66354	s/c
125 x 22	24	10	12250 1/min	25	66358	s/c
125 x 22	36	10	12250 1/min	25	66364	s/c
125 x 22	40	10	12250 1/min	25	66366	s/c
125 x 22	50	10	12250 1/min	25	66371	s/c
125 x 22	60	10	12250 1/min	25	66376	s/c
125 x 22	80	10	12250 1/min	25	70439	s/c
125 x 22	100	10	12250 1/min	25	66379	s/c
125 x 22	120	10	12250 1/min	25	66383	s/c
125 x 22	16	30	12250 1/min	25	11009	136,03 €
125 x 22	24	30	12250 1/min	25	11010	109,84 €
125 x 22	36	30	12250 1/min	25	11012	102,25 €
125 x 22	40	30	12250 1/min	25	11013	90,80 €
125 x 22	50	30	12250 1/min	25	11014	86,26 €
125 x 22	60	30	12250 1/min	25	11015	78,56 €
125 x 22	80	30	12250 1/min	25	11016	76,29 €
125 x 22	100	30	12250 1/min	25	11017	76,29 €
125 x 22	120	30	12250 1/min	25	11018	76,29 €
125 x 22	150	30	12250 1/min	25	11019	76,29 €
125 x 22	180	30	12250 1/min	25	11020	76,29 €
125 x 22	220	30	12250 1/min	25	11021	76,29 €
125 x 22	240	30	12250 1/min	25	11022	76,29 €
125 x 22	320	30	12250 1/min	25	11024	76,29 €
125 x 22 X-LOCK	24	50	12250 1/min	25	351145	121,29 €
125 x 22 X-LOCK	36	50	12250 1/min	25	351144	112,45 €
125 x 22 X-LOCK	40	50	12250 1/min	25	351143	99,87 €
125 x 22 X-LOCK	60	50	12250 1/min	25	351139	86,49 €
125 x 22 X-LOCK	80	50	12250 1/min	25	351142	84,00 €
150 x 22	24	30	10200 1/min	25	11042	149,63 €
150 x 22	36	30	10200 1/min	25	11044	139,43 €
150 x 22	40	30	10200 1/min	25	11045	124,02 €
150 x 22	60	30	10200 1/min	25	11047	107,12 €
150 x 22	80	30	10200 1/min	25	11048	104,06 €
150 x 22	120	30	10200 1/min	25	11050	104,06 €
180 x 22	16	10	8500 1/min	25	66443	s/c
180 x 22	24	10	8500 1/min	25	66451	s/c
180 x 22	36	10	8500 1/min	25	66459	s/c
180 x 22	40	10	8500 1/min	25	70447	s/c
180 x 22	50	10	8500 1/min	25	70448	s/c
180 x 22	60	10	8500 1/min	25	70449	s/c
180 x 22	80	10	8500 1/min	25	66465	s/c
180 x 22	100	10	8500 1/min	25	66469	s/c
180 x 22	120	10	8500 1/min	25	66472	s/c
180 x 22	16	30	8500 1/min	25	11057	247,11 €
180 x 22	24	30	8500 1/min	25	11058	199,50 €
180 x 22	36	30	8500 1/min	25	11060	185,90 €
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	11061	165,50 €
180 x 22	50	30	8500 1/min	25	11062	156,43 €
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	11063	142,83 €
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	11064	138,29 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de fibra vulcanizados

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 561, Disco de fibra abrasivo

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
180 x 22	100	⊛ 30	8500 1/min	25	11065	138,29 €
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	11066	138,29 €
180 x 22	180	⊛ 30	8500 1/min	25	11068	138,29 €
180 x 22	240	⊛ 30	8500 1/min	25	11070	138,29 €
180 x 22	320	⊛ 30	8500 1/min	25	11072	138,29 €
235 x 22	24	⊙ 10	6500 1/min	25	66497	359,34 €
235 x 22	36	⊙ 10	6500 1/min	25	66502	334,40 €
235 x 22	40	⊙ 10	6500 1/min	25	66504	296,99 €
235 x 22	60	⊙ 10	6500 1/min	25	66511	257,32 €
235 x 22	80	⊙ 10	6500 1/min	25	66514	249,38 €

Expositor discos de fibra véase página 95 / Plato de soporte página 94.

Disco de fibra abrasivo

FS 764 ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:			
Acero	●	Metales no férricos	◑
Acero inoxidable	●	Madera	◑
Metal universal	●		
Plástico	◑		

Ventajas: Para uso universal - Poder de remoción incrementado y adhesión de grano inmejorable gracias a la tecnología ACT - Larga vida útil - También válido para acero inoxidable

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	316469	106,42 €
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	316470	99,00 €
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	316471	87,93 €
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	316473	76,14 €
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	316474	73,95 €
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	316475	73,95 €
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	316476	124,05 €
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	316477	115,91 €
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	316478	102,89 €
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	316480	89,03 €
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	316481	86,47 €
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	316482	86,47 €
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	316483	264,36 €
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	316484	210,41 €
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	316485	187,30 €
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	316487	161,76 €
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	316488	156,89 €
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	316489	156,89 €

Expositor discos de fibra véase página 95 / Plato de soporte página 94.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de fibra vulcanizados

Abrasivos revestidos

Disco de fibra abrasivo

CS 565

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●

Ventajas: Efecto autoafilante - Agresividad alta en acero y acero inoxidable - Ideal para trabajos de lijado bastos - Excelente relación calidad/precio

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680	106,42 €
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604	84,28 €
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678	81,85 €
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409	s/c
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698	s/c
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700	s/c
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701	s/c
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	95335	135,00 €
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	6686	125,27 €
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	242801	114,45 €
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	92066	108,73 €
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	6687	99,00 €
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	6688	96,20 €
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204609	96,20 €
115 x 22 X-LOCK	24	✱ 50	13300 1/min	25	351141	148,38 €
115 x 22 X-LOCK	36	✱ 50	13300 1/min	25	351140	137,43 €
115 x 22 X-LOCK	40	✱ 50	13300 1/min	25	351154	125,27 €
115 x 22 X-LOCK	60	✱ 50	13300 1/min	25	351160	108,97 €
115 x 22 X-LOCK	80	✱ 50	13300 1/min	25	351159	105,81 €
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	65681	s/c
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	65707	s/c
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	23001	s/c
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	97643	158,11 €
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	6620	145,95 €
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	242803	133,78 €
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	93054	127,70 €
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	6721	115,91 €
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	23005	112,50 €
125 x 22	100	⊛ 30	12250 1/min	25	204611	112,50 €
125 x 22 X-LOCK	24	✱ 50	12250 1/min	25	351158	172,70 €
125 x 22 X-LOCK	36	✱ 50	12250 1/min	25	351161	160,54 €
125 x 22 X-LOCK	40	✱ 50	12250 1/min	25	351157	147,16 €
125 x 22 X-LOCK	60	✱ 50	12250 1/min	25	351156	127,70 €
125 x 22 X-LOCK	80	✱ 50	12250 1/min	25	351155	124,05 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de fibra vulcanizados

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 565, Disco de fibra abrasivo

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	65702	266,35 €
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	65705	210,41 €
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	65706	s/c
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	95993	s/c
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	65703	266,35 €
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	242807	243,24 €
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	93045	231,08 €
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	6690	210,41 €
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	6691	204,32 €

Expositor discos de fibra véase página 95 / Plato de soporte página 94.

Disco de fibra abrasivo, multibond

CS 570

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aluminio	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Efecto autoafilante - Agresividad alta, especialmente apropiado para acero inoxidable - Rendimiento incrementado gracias a bajas temperaturas - Multibond previene coloración por calor - Apropiado para uso en aluminio

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	204823	124,05 €
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	204825	95,35 €
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	204826	92,68 €
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	204828	92,68 €
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	204797	s/c
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	204799	s/c
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	204800	s/c
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	204802	s/c
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	204085	155,68 €
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	204086	145,95 €
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	250258	128,92 €
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	204087	122,84 €
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	204088	112,14 €
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	204089	108,85 €
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204090	108,85 €
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	204091	108,85 €
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	204806	s/c
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	204811	s/c
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	204812	s/c
125 x 22	120	⊙ 10	12250 1/min	25	204814	s/c
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	204092	182,43 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de fibra vulcanizados

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 570, Disco de fibra abrasivo, multibond

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	204093	170,27 €
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	250259	152,03 €
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	204094	143,51 €
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	204095	131,35 €
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	204096	127,70 €
125 x 22	100	⊛ 30	12250 1/min	25	204097	127,70 €
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	204098	127,70 €
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	204099	330,81 €
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	204100	310,13 €
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	204102	238,38 €
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	204103	231,08 €
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	204105	231,08 €

Expositor discos de fibra véase página 95 / Plato de soporte página 94.

Disco de fibra abrasivo

FS 964 ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Disco de fibra "premium" con un extraordinario rendimiento en acero - Efecto autoafilante microcristalino - Agresividad alta durante toda su vida útil - Adhesión de grano inmejorable - Especialmente apropiado para aplicaciones duras.

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	330478	239,59 €
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	330498	210,41 €
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	330482	190,95 €
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	330480	177,57 €
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	330479	165,41 €
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	330481	153,24 €
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	330483	153,24 €
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	330484	280,95 €
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	330485	246,89 €
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	330486	223,78 €
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	330488	206,76 €
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	330487	193,38 €
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	330490	178,78 €
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	330491	178,78 €
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	330489	509,59 €
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	330492	448,78 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de fibra vulcanizados

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de FS 964 ACT, Disco de fibra abrasivo

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	330493	406,22 €
180 x 22	50	30	8500 1/min	25	330494	377,03 €
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	330495	350,27 €
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	330496	324,73 €

Expositor discos de fibra véase página 95 / Plato de soporte página 94.

Disco de fibra abrasivo, multibond

FS 966 ACT

XLOCK !

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Efecto de autoafilado microcristalino: alta agresividad durante toda la vida útil - Excelente adhesión de los granos y larga durabilidad, especialmente para aplicaciones exigentes - Mejora del rendimiento gracias a un lijado en frío, sin decoloraciones por calor gracias a la capa Multibond

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 22	36	30	13300 1/min	25	316490	214,04 €
115 x 22	40	30	13300 1/min	25	316491	194,68 €
115 x 22	50	30	13300 1/min	25	318504	179,88 €
115 x 22	60	30	13300 1/min	25	316492	168,50 €
115 x 22	80	30	13300 1/min	25	316493	155,97 €
115 x 22	120	30	13300 1/min	25	324237	155,97 €
115 x 22 X-LOCK	40	50	13300 1/min	25	351166	214,72 €
115 x 22 X-LOCK	60	50	13300 1/min	25	351167	184,44 €
115 x 22 X-LOCK	80	50	13300 1/min	25	351165	170,78 €
125 x 22	24	30	12250 1/min	25	318305	285,76 €
125 x 22	36	30	12250 1/min	25	316494	251,61 €
125 x 22	40	30	12250 1/min	25	316495	227,70 €
125 x 22	60	30	12250 1/min	25	316496	196,96 €
125 x 22	80	30	12250 1/min	25	316497	182,16 €
125 x 22	120	30	12250 1/min	25	324239	182,16 €
125 x 22 X-LOCK	40	50	12250 1/min	25	351164	250,47 €
125 x 22 X-LOCK	60	50	12250 1/min	25	351163	216,32 €
125 x 22 X-LOCK	80	50	12250 1/min	25	351162	200,38 €
180 x 22	24	30	8500 1/min	25	318352	519,16 €
180 x 22	36	30	8500 1/min	25	316498	456,54 €
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	316499	413,28 €
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	316501	357,49 €
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	316502	331,30 €
180 x 22	120	30	8500 1/min	25	324238	331,30 €

Expositor discos de fibra véase página 95 / Plato de soporte página 94.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Platos de soporte

Plato de soporte, liso/flexible

ST 358

Ventajas: Plato de soporte semiduro permite buena adaptación a la pieza trabajada - Para uso universal, especialmente para lijado de superficies y acabado (grano 50 y más finos) - Resistencia a temperaturas altas

Diámetro en mm	Alojamiento	Válido para	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100	rosca M 10	Diámetro 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	9,30 €
100	rosca M 14	Diámetro 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	9,30 €
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	47,36 €
115	rosca M 10	Diámetro 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	21,47 €
115	rosca M 14	Diámetro 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	10,63 €
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352048	56,23 €
125	rosca M 14	Diámetro 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	14835	12,84 €
150	rosca M 14	Diámetro 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	14,14 €
180	rosca M 14	Diámetro 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	26,54 €
235	rosca M 14	Diámetro 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	35,43 €

Plato de soporte, ranurado/duro

ST 358 A

Ventajas: Para lijado basto - Lijado refrigerado - Agresividad incrementada gracias a la superficie abrasiva dura y ranurada - Resistencia a temperaturas altas y estabilidad

Diámetro en mm	Alojamiento	Válido para	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	45,00 €
115	rosca M 14	Diámetro 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	13,26 €
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352046	58,91 €
125	rosca M 14	Diámetro 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	126347	16,16 €
180	rosca M 14	Diámetro 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	29,17 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Expositor de discos de fibra

Expositor de discos de fibra vulcanizada

FS 555

Ventajas: Exposición sencilla de hasta 100 discos de fibra vulcanizada de diámetros 115 hasta 180 mm - Almacenaje ordenado y accesible en el puesto de trabajo

Discos de fibra vulcanizada no incluidos

Ancho x largo x altura en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
170 x 140 x 196	1	316463	20,29 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Pliegos abrasivos

Aplicación	Tipo	Tipo de grano	Base	Revest.	Página
Acero, acero inoxidable	***PS 21 FK***	Alúmina de zircón	Papel F	●	**119**
	PS 61 FK	Óx. de aluminio cerámico	Papel F	●	**130**
Acero, metal universal	***KL 361 JF***	Óx. de aluminio	Algodón JF	●	**111,114**
	KL 371 X	Óx. de aluminio	Algodón X	●	**112**
	KL 385 JF	Óx. de aluminio	Algodón JF	●	**113**
	CS 411 XK	Alúmina de zircón	Algodón X	●	**141**
	CS 920 YK	Óxido de aluminio cerámico	Poliéster Y	●	**141**
Madera	***PS 22 F ACT***	Óx. de aluminio	Papel F	●	**103**
	PS 22 K	Óx. de aluminio	Papel E	◑	**105,121**
	PS 30 D	Óx. de aluminio	Papel D	◑	**100,103**
	PS 19 EK	Carb. de silicio	Papel E	●	**105,119**
	PL 31 B	Óx. de aluminio	Papel B	◑	**100,104**
	SW 501 TR	Óx. de aluminio	Esponja	●	**116**
Pintura, laca, masilla	***PS 33 B***	Óx. de aluminio	Papel B	◑	**102**
	PS 33 BK	Óx. de aluminio	Papel B	◑	**107,128**
	PS 33 C	Óx. de aluminio	Papel C	◑	**101**
	PS 33 CK	Óx. de aluminio	Papel C	◑	**106,125**
	PS 73 BW	Óx. de aluminio	Papel B	◑	**102**
	PS 73 BWK	Óx. de aluminio	Papel B	◑	**133**
	PS 73 CWK	Óx. de aluminio	Papel C	◑	**132**
	PS 77 CK	Óx. de aluminio	Papel C	◑	**109,135**
	PS 19 EK	Carb. de silicio	Papel E	●	**105,119**
	FP 73 WK	Óx. de aluminio	Film	◑	**108,131**
	FP 77 K	Óx. de aluminio	Film	◑	**108,134**
	PS 11 A	Carb. de silicio	Papel A	●	**99**
	PS 11 C	Carb. de silicio	Papel C	●	**98,118**
	PS 8 A	Carb. de silicio	Papel A	●	**97**
	PS 8 C	Carb. de silicio	Papel C	●	**97**
	FD 500	Óx. de aluminio / carb. de silicio	Goma espuma		**139**
	SK 500	Óx. de aluminio	Esponja	●	**115**
	SK 700 A	Óx. de aluminio	Esponja	●	**115**
	SW 501	Óx. de aluminio	Esponja	●	**116**
	SW 501 TR	Óx. de aluminio	Esponja	●	**116**
	SW 502	Carb. de silicio	Esponja	●	**117**
	SW 510	Óx. de aluminio	Esponja	●	**117**
Pintura, laca, masilla, revestimiento de gel, paredes de yeso y de cartón-yeso, madera	***AN 400***	Óx. de aluminio	Rejilla abrasiva	●	**109,136**

● = cerrado ◑ = semi-abierto ○ = abierto

Cantidad mínima para artículos bajo pedido

Tiras / hojas

Forma / modelo	Medidas	Cantidad mínima
Tiras	230 × 280 mm	250 unidades
Hojas	70 × 450 mm	500 unidades
	115 × 140 mm	1.000 unidades
	93 × 230 mm	500 unidades
	115 × 280 mm	500 unidades
Pliegos > 230 x 280 mm	Cantidades mínimas bajo pedido	
Pliegos	1400 × 1540 mm	10 unidades
Sistema de autosujeción	70 × 125 mm	1.000 unidades
	80 × 133 mm	1.000 unidades
	93 × 230 mm	500 unidades
	100 × 115 mm	1.000 unidades
	115 × 280 mm	500 unidades

¡Otras medidas disponibles bajo consulta!

Discos

Tipo	Ø [mm]	Cantidad mínima
AN 400	hasta 50 mm	5.000 unidades
CS 310 X	hasta 90 mm	2.500 unidades
CS 321 X	hasta 125 mm	1.000 unidades
CS 411 XK	hasta 200 mm	500 unidades
FP 73 WK	hasta 400 mm	200 unidades
PS 11 C	hasta 600 mm	100 unidades
PS 19 EK	> 600 mm	25 unidades
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		

En productos que se fabrican bajo pedido nos reservamos el derecho de fabricar, y posteriormente enviarle más o menos material del originalmente pedido por el cliente.

Pliegos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, resistente al agua

PS 8 C

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Ideal para superficies duras y resistentes - Adaptabilidad excelente a la pieza trabajada manteniendo una alta estabilidad - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	60	50	269424	194,70 €
230 x 280	80	50	269429	169,88 €
230 x 280	100	50	269435	149,84 €
230 x 280	120	50	269444	131,71 €
230 x 280	150	50	269448	124,07 €

Papel abrasivo, resistente al agua

PS 8 A

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel A

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Ideal para superficies duras y resistentes - Adaptabilidad excelente a la pieza trabajada manteniendo una alta estabilidad - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	180	50	269269	117,39 €
230 x 280	220	50	269275	117,39 €
230 x 280	240	50	269279	117,39 €
230 x 280	280	50	269285	117,39 €
230 x 280	320	50	269289	117,39 €
230 x 280	360	50	269294	117,39 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Pliegos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 8 A, Papel abrasivo, resistente al agua

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	400	50	269299	117,39 €
230 x 280	600	50	269314	117,39 €
230 x 280	800	50	269323	124,07 €
230 x 280	1000	50	269328	124,07 €

Papel abrasivo, resistente al agua

PS 11 C

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Producto especial para reparación y pintado de automóvil - Ideal para superficies duras y resistentes - Adaptabilidad excelente a la pieza trabajada manteniendo una alta estabilidad - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	60	50	2022	96,40 €
230 x 280	80	50	2023	83,83 €
230 x 280	100	50	2117	73,90 €
230 x 280	120	50	2116	64,64 €
230 x 280	150	50	2011	60,95 €
230 x 280	180	50	2012	57,35 €
230 x 280	220	50	2013	s/c
230 x 280	240	50	2014	s/c
230 x 280	280	50	2015	s/c
230 x 280	320	50	2016	s/c
230 x 280	360	50	2017	s/c
230 x 280	400	50	2018	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, resistente al agua

PS 11 A

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel A

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Producto especial para reparación y pintado de automóvil - Ideal para superficies duras y resistentes - Adaptación excelente a la pieza trabajada manteniendo una alta estabilidad - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	220	50	2002	57,35 €
230 x 280	240	50	2003	57,35 €
230 x 280	280	50	2004	57,35 €
230 x 280	320	50	2005	57,35 €
230 x 280	360	50	2006	57,35 €
230 x 280	400	50	2007	57,35 €
230 x 280	500	50	2008	57,35 €
230 x 280	600	50	2009	57,35 €
230 x 280	800	50	2010	60,92 €
230 x 280	1000	50	11892	60,92 €
230 x 280	1200	50	6616	60,92 €
230 x 280	1500	50	186794	60,92 €
230 x 280	2000	50	186795	60,92 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Pliegos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 30 D

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel D

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con buena relación calidad/precio - Para diversas aplicaciones

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	40	50	194660	100,21 €
230 x 280	60	50	194662	79,88 €
230 x 280	80	50	194663	70,53 €
230 x 280	100	50	194664	64,61 €
230 x 280	120	50	194665	64,61 €
230 x 280	150	50	194666	64,61 €
230 x 280	180	50	194667	64,61 €
230 x 280	240	50	194668	65,28 €
230 x 280	320	50	194669	65,28 €

Papel esmeril de acabado

PL 31 B

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con óptima relación calidad/precio - Comportamiento de desgaste óptimo para el lijado manual - Imagen de lijado muy fino

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	40	50	2059	77,13 €
230 x 280	50	50	2060	70,47 €
230 x 280	60	50	2061	63,01 €
230 x 280	80	50	2062	55,60 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Pliegos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PL 31 B, Papel esmeril de acabado

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	100	50	2048	49,74 €
230 x 280	120	50	2049	42,82 €
230 x 280	150	50	2050	42,82 €
230 x 280	180	50	2051	49,74 €
230 x 280	220	50	2052	50,20 €
230 x 280	240	50	2053	50,35 €
230 x 280	280	50	2054	51,35 €
230 x 280	320	50	2055	51,35 €
230 x 280	400	50	2057	51,35 €

Papel abrasivo

PS 33 C

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de remoción - Para diversas aplicaciones

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	40	50	147849	150,80 €
230 x 280	60	50	147850	119,30 €
230 x 280	80	50	147851	104,03 €
230 x 280	100	50	149719	94,96 €
230 x 280	120	50	147852	94,96 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Pliegos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo

PS 33 B

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de remoción - Para diversas aplicaciones

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	150	50	149528	95,06 €
230 x 280	180	50	147853	95,06 €
230 x 280	220	50	149529	96,39 €
230 x 280	240	50	147854	96,39 €
230 x 280	280	50	149793	96,39 €
230 x 280	320	50	149530	96,39 €
230 x 280	400	50	148971	96,39 €
230 x 280	600	50	170668	96,39 €

Papel abrasivo, antiembozamiento

PS 73 BW

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●

Ventajas: Producto de alta calidad para uso en lacas, pinturas y masillas - Alto poder de remoción - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga gracias a un recubrimiento adicional especial

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 22 F ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:			
Madera	●	Acero	◑
Metal universal	◑	Metales no férricos	◑
Pintura/laca/masilla	◑		
Plástico	◑		

Ventajas: Producto de calidad superior para maderas duras - Buena estabilidad de canto - Embozamiento reducido gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 280	40	▭ GL 0	100	6529	128,84 €
115 x 280	60	▭ GL 0	100	6531	102,12 €
115 x 280	80	▭ GL 0	100	6532	89,81 €
115 x 280	100	▭ GL 0	100	6533	81,98 €

Papel abrasivo

PS 30 D

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel D

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con buena relación calidad/precio - Para diversas aplicaciones

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 280	60	▭ GL 0	100	194673	45,81 €
115 x 280	80	▭ GL 0	100	194674	41,23 €
115 x 280	120	▭ GL 0	100	194676	38,27 €
115 x 280	240	▭ GL 0	100	194680	38,56 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tiras con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel esmeril de acabado

PL 31 B

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con óptima relación calidad/precio - Comportamiento de desgaste óptimo para el lijado con máquinas portátiles - Imagen de lijado muy fino

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
93 x 230	40	GL 0	100	2416	44,95 €
93 x 230	60	GL 0	100	2418	36,74 €
93 x 230	80	GL 0	100	2419	32,93 €
93 x 230	100	GL 0	100	2390	30,54 €
93 x 230	120	GL 0	100	2391	30,54 €
93 x 230	180	GL 0	100	2393	30,54 €
93 x 230	240	GL 0	100	2395	30,73 €
93 x 230	60	GL 9	100	2667	64,80 €
93 x 230	80	GL 9	100	2668	61,08 €
93 x 230	120	GL 9	100	2670	58,70 €
115 x 280	40	GL 0	100	2412	67,95 €
115 x 280	60	GL 0	100	2414	55,55 €
115 x 280	80	GL 0	100	2415	49,82 €
115 x 280	100	GL 0	100	2379	46,29 €
115 x 280	120	GL 0	100	2380	46,29 €
115 x 280	150	GL 0	100	2381	46,29 €
115 x 280	180	GL 0	100	2382	46,29 €
115 x 280	220	GL 0	100	2383	46,57 €
115 x 280	240	GL 0	100	2384	46,57 €
115 x 280	80	GL 1	100	5323	77,88 €
115 x 280	120	GL 1	100	5321	74,35 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tiras con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 19 EK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	●

Ventajas: Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y difíciles - Producto robusto de alto rendimiento con soporte de papel E resistente - Indicado para el lijado basto, medio y fino

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:			
Madera	●	Acero	◑
Metal universal	●		
Pintura/laca/masilla	◑		
Plástico	◑		

Ventajas: Alto poder de arranque - Imagen de lijado homogénea

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
70 x 125	60	GL 0	100	147593	34,75 €
70 x 125	80	GL 0	100	140608	31,52 €
70 x 125	100	GL 0	100	131668	29,53 €
70 x 125	120	GL 0	100	129801	29,53 €
70 x 125	150	GL 0	100	135581	29,53 €
70 x 125	180	GL 0	100	129802	29,53 €
80 x 133	40	GL 18	100	149852	52,60 €
80 x 133	60	GL 18	100	149853	44,44 €
80 x 133	80	GL 18	100	149854	40,58 €
80 x 133	100	GL 18	100	149855	38,19 €
80 x 133	120	GL 18	100	149857	38,19 €
80 x 133	150	GL 18	100	232741	38,19 €
80 x 133	180	GL 18	100	232742	38,19 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tiras con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 22 K, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
80 x 133	220	GL 18	100	206371	38,41 €
100 x 115	80	GL 0	100	103378	37,87 €
100 x 115	100	GL 0	100	103379	35,26 €
100 x 115	120	GL 0	100	103380	35,26 €
100 x 115	150	GL 0	100	103381	35,26 €
115 x 115	80	GL 0	100	82076	35,54 €
115 x 115	120	GL 0	100	81637	32,48 €
115 x 115	150	GL 0	100	94721	32,48 €
115 x 230	40	GL 15	100	122331	106,57 €
115 x 230	60	GL 15	100	116647	85,59 €
115 x 230	80	GL 15	100	116648	76,16 €
115 x 230	100	GL 15	100	116649	70,18 €
115 x 230	120	GL 15	100	114942	70,18 €
115 x 230	150	GL 15	100	111500	70,18 €

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
70 x 125	80	GL 0	100	155072	27,04 €
70 x 125	100	GL 0	100	151786	25,45 €
70 x 125	120	GL 0	100	151785	25,45 €
80 x 133	40	GL 18	100	146974	44,50 €
80 x 133	60	GL 18	100	146975	38,13 €
80 x 133	80	GL 18	100	146976	35,14 €
80 x 133	100	GL 18	100	146977	33,29 €
80 x 133	120	GL 18	100	147169	33,29 €
93 x 178	40	GL 17	100	146970	57,12 €
93 x 178	60	GL 17	100	146971	47,49 €
93 x 178	80	GL 17	100	146972	42,81 €
93 x 178	100	GL 17	100	146973	39,93 €
93 x 178	120	GL 17	100	148046	39,93 €
100 x 115	100	GL 0	100	147102	29,87 €
100 x 115	120	GL 0	100	147103	29,87 €
115 x 230	40	GL 15	100	146966	86,16 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tiras con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 33 CK, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 230	60	GL 15	100	146967	70,18 €
115 x 230	80	GL 15	100	146968	62,56 €
115 x 230	100	GL 15	100	146969	57,66 €
115 x 230	120	GL 15	100	147182	57,66 €

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 BK

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
70 x 125	150	GL 0	100	151784	25,45 €
70 x 125	180	GL 0	100	148228	25,45 €
70 x 125	220	GL 0	100	155500	25,62 €
70 x 125	240	GL 0	100	152381	25,62 €
70 x 125	280	GL 0	100	197133	25,62 €
80 x 133	150	GL 18	100	149107	33,40 €
80 x 133	180	GL 18	100	147479	33,40 €
80 x 133	220	GL 18	100	149819	33,56 €
80 x 133	240	GL 18	100	148050	33,56 €
80 x 133	320	GL 18	100	149897	33,56 €
80 x 133	400	GL 18	100	149899	33,56 €
93 x 178	150	GL 17	100	149138	40,09 €
93 x 178	180	GL 17	100	148047	40,09 €
93 x 178	240	GL 17	100	148048	40,42 €
100 x 115	150	GL 0	100	148658	29,87 €
100 x 115	180	GL 0	100	147104	29,87 €
100 x 115	240	GL 0	100	147105	30,10 €
115 x 230	150	GL 15	100	149820	58,21 €
115 x 230	180	GL 15	100	147183	58,21 €
115 x 230	240	GL 15	100	147184	58,75 €
115 x 230	320	GL 15	100	147185	58,75 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tiras con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo con film, antiembozamiento, con sistema de autosujeción, resistente al agua

FP 73 WK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Folio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto especial con un soporte de film de alta resistencia al desgarro para trabajo de lacas, pinturas y masillas - Muy buena adaptabilidad con excelente adhesión del grano incluso en el borde - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Papel abrasivo con film, con sistema de autosujeción, resistente al agua

FP 77 K T-ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Folio

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Imprimación	●	Plástico	●
Pigmentos de carga	●		
Revestimiento de gel	●		

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado final y en las granulometrías finas de 240 hasta 2000 se emplea un soporte altamente flexible y liso de folio para la obtención de una imagen de lijado óptima

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
80 x 133	320	GL 18	100	353119	49,07 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tiras con soporte de papel con sistema de autosujeción / Rejilla abrasiva

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 77 CK T-ACT

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Imprimación	●	Plástico	◑
Pigmentos de carga	●		
Revestimiento de gel	●		

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias y en las granulometrías de 60 hasta 220 se emplea un soporte flexible y resistente al desgarro del tipo papel-latex C

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
80 x 133	80	GL 18	100	353126	39,88 €
80 x 133	100	GL 18	100	353125	37,54 €
80 x 133	120	GL 18	100	353124	37,54 €
80 x 133	150	GL 18	100	353123	37,54 €
80 x 133	220	GL 18	100	353121	37,75 €

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Revestimiento de gel	●	Madera	●
Yeso	●	Materiales con madera	●
Paneles de cartón-yeso	●		

Ventajas: Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
80 x 133	80	Rejilla	50	337892	84,86 €
80 x 133	120	Rejilla	50	337890	77,79 €
80 x 133	150	Rejilla	50	337894	77,79 €
80 x 133	180	Rejilla	50	337889	77,79 €
80 x 133	240	Rejilla	50	337893	77,79 €
80 x 133	400	Rejilla	50	337896	77,79 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Sistema de autosujeción /Bloque manual

Sistema autosujeción (pegamento)

CS 396 Y

Propiedades	
Microestructura de polipropileno	Cabezas de seta
Grosor	1,5 mm
Tolerancia de temperatura	-30° hasta +80°

Ventajas: Recortable y ajustable a las necesidades individuales, colocación simple y segura en superficies planas y lisas - Buena sujeción de herramientas abrasivas con sistema de autosujeción

Otras medidas disponibles bajo consulta

Bloque manual, con sistema de autosujeción

HK 100

Ventajas: Excelente para superficies planas y ligeramente convexas - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica - Para tiras de 70x125mm

Con sistema de autosujeción

Ancho x largo x altura en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
68 x 118 x 40	1	185320	0,12 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo, marrón

KL 361 JF

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:

Acero	●	Acero inoxidable	●
Metal universal	●	Plástico	◑
Metales no férricos	●		
Madera	●		

Ventajas: Producto universal de alta calidad - Adaptación óptima a la pieza trabajada gracias al soporte de algodón altamente flexible - Desgarra de forma limpia y fácil

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	40	50	2084	202,72 €
230 x 280	50	50	2085	193,92 €
230 x 280	60	50	2086	177,24 €
230 x 280	80	50	2087	165,84 €
230 x 280	100	50	2088	157,94 €
230 x 280	120	50	2089	157,94 €
230 x 280	150	50	2090	157,94 €
230 x 280	180	50	2091	157,94 €
230 x 280	220	50	2092	159,75 €
230 x 280	240	50	2093	159,75 €
230 x 280	280	50	2094	159,75 €
230 x 280	320	50	2095	159,75 €
230 x 280	360	50	2096	159,75 €
230 x 280	400	50	2097	159,75 €
230 x 280	500	50	2098	159,75 €
230 x 280	600	50	5334	159,75 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Pliegos con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo

KL 371 X

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Producto universal de precio económico para el lijado manual de superficies

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	40	50	2100	135,09 €
230 x 280	50	50	2101	123,85 €
230 x 280	60	50	2102	118,90 €
230 x 280	80	50	2103	111,29 €
230 x 280	100	50	2104	107,55 €
230 x 280	120	50	2105	107,55 €
230 x 280	150	50	2106	107,55 €
230 x 280	180	50	2107	107,55 €
230 x 280	220	50	2108	107,55 €
230 x 280	240	50	2109	107,55 €
230 x 280	320	50	119886	107,55 €
230 x 280	400	50	119888	107,55 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo, marrón

KL 385 JF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero inoxidable	◑
Plástico	◑

Ventajas: Producto universal de precio económico para el lijado de perfiles - Adaptación óptima a la pieza trabajada gracias al soporte de algodón de flexibilidad máxima - Desgarra de forma limpia y fácil

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
230 x 280	40	50	218047	284,65 €
230 x 280	60	50	218050	250,26 €
230 x 280	80	50	218051	240,10 €
230 x 280	100	50	218052	230,30 €
230 x 280	120	50	218053	230,30 €
230 x 280	150	50	218054	230,30 €
230 x 280	180	50	218055	230,30 €
230 x 280	220	50	218056	232,26 €
230 x 280	240	50	218057	232,26 €
230 x 280	280	50	218058	232,26 €
230 x 280	320	50	218059	232,26 €
230 x 280	400	50	218061	232,26 €
230 x 280	600	50	218063	232,26 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tiras con soporte de tejido

Abrasivos revestidos

Tejido abrasivo, marrón

KL 361 JF

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Madera	●
Acero inoxidable	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto universal de alta calidad - Adaptabilidad óptima a la pieza trabajada gracias al soporte de algodón altamente flexible - Desgarra de forma limpia y fácil

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 280	40	▭ GL 0	100	73953	217,56 €
115 x 280	60	▭ GL 0	100	74436	192,08 €
115 x 280	80	▭ GL 0	100	72227	180,32 €
115 x 280	120	▭ GL 0	100	72488	173,46 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bloque manual

Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras, resistente al agua

SK 500

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Utilizable en plano o en vertical (cuatro lados útiles) - Para superficies planas y perfiladas gracias a su núcleo de espuma flexible - Robusto, lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 **180 220** 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
70 x 100 x 25	60	duro	marrón	gris	100	125279	0,93 €
70 x 100 x 25	80	duro	marrón	gris	100	225165	0,93 €
70 x 100 x 25	100	duro	marrón	gris	100	125280	0,93 €
70 x 100 x 25	120	duro	marrón	gris	100	225166	0,93 €
70 x 100 x 25	180	duro	marrón	gris	100	225167	0,93 €
70 x 100 x 25	220	duro	marrón	gris	100	225168	0,93 €
70 x 100 x 25	280	duro	marrón	gris	100	225169	0,93 €

Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras, resistente al agua

SK 700 A

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Utilizable por cuatro lados en posición plana y vertical - Gracias al canto angular (aprox. 45°), particularmente apropiado para contornos de pieza estrechos y puntiagudos - Buena adaptación y distribución de la presión por el núcleo esponjado flexible - Robusto, lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
89 x 125 x 25	60	duro	marrón	gris	100	337846	3,19 €
89 x 125 x 25	80	duro	marrón	gris	100	337847	3,19 €
89 x 125 x 25	100	duro	marrón	gris	100	337848	3,19 €
89 x 125 x 25	120	duro	marrón	gris	100	331019	3,19 €
89 x 125 x 25	150	duro	marrón	gris	100	362250	3,19 €
89 x 125 x 25	220	duro	marrón	gris	100	362251	3,19 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Esponja abrasiva

Esponja abrasiva, flexible, revestida por las 2 caras, resistente al agua

SW 501

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Imagen de lijado satinada - Para superficies poco y muy perfiladas (dos lados útiles) - No se arruga ni se resquebraja - Ideal para el lijado manual de piezas torneadas - Lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
96 x 123 x 12,5	120	blando	marrón	amarillo	100	125281	0,94 €
96 x 123 x 12,5	220	blando	marrón	amarillo	100	125282	0,94 €

Esponja abrasiva, flexible, revestida por las 2 caras, resistente al desgarro e al agua

SW 501 TR

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Imagen de lijado satinada - Para superficies poco y muy perfiladas (dos lados útiles) - No se arruga ni se resquebraja - Ideal para el lijado manual de piezas torneadas - Lavable y reutilizable - Extremadamente resistente al desgarro - Larga vida útil - Agente aglomerante libre de disolventes, sistema de identificación por colores que define el tamaño del grano

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
96 x 123 x 12,5	100	blando	marrón claro	amarillo	100	351573	1,64 €
96 x 123 x 12,5	120	blando	verde	amarillo	100	353264	1,64 €
96 x 123 x 12,5	150	blando	rojo	amarillo	100	353263	1,64 €
96 x 123 x 12,5	180	blando	azul	amarillo	100	351574	1,64 €
96 x 123 x 12,5	220	blando	marrón	amarillo	100	353262	1,64 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Esponja abrasiva

Esponja abrasiva, flexible, revestida por las 2 caras, resistente al agua

SW 502

Propiedades	
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Madera	◑
Metal	◑

Ventajas: Para superficies poco y muy perfiladas (dos lados útiles) - No se arruga ni se resquebraja - Ideal para el lijado manual de piezas torneadas - Lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
96 x 123 x 12,5	120	blando	negro	amarillo	100	244377	0,97 €
96 x 123 x 12,5	220	blando	negro	amarillo	100	244379	0,97 €

Esponja abrasiva, flexible, revestida por 1 cara, resistente al agua

SW 510

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Esponja lijadora delgada y altamente flexible para zonas difícilmente accesibles, tales como cavidades, perfiles y cantos - Estructura de esponja densa; en consecuencia, distribución muy uniforme de la presión e imagen de lijado especialmente fina - Sin dobleces ni pliegues - Ideal para el lijado manual de piezas torneadas - Utilizable en seco y húmedo

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** 120 150 **180** **220** 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 140 x 5	100	duro	blanco	gris	100	303588	2,01 €
115 x 140 x 5	180	duro	blanco	gris	100	303589	2,01 €
115 x 140 x 5	220	duro	blanco	gris	100	303590	2,01 €
115 x 140 x 5	320	duro	blanco	gris	100	337849	2,01 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, resistente al agua

PS 11 C

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Metal universal	●
Vidrio/piedra	◑
Plástico	◑

Ventajas: Producto especial para reparación y pintado de automóviles - Para superficies duras y resistentes - Buena adaptabilidad y alta estabilidad - Lijado en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 19 EK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	●

Ventajas: Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y difíciles - Disco robusto de alto rendimiento con soporte de papel E resistente - Indicado para el lijado basto, medio y fino

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115	40	◯ 0	50	287798	65,28 €
115	60	◯ 0	50	300290	53,37 €
115	80	◯ 0	50	305763	47,82 €
115	100	◯ 0	50	311087	44,39 €
115	120	◯ 0	50	300291	44,39 €
115	220	◯ 0	50	309073	44,77 €
115	320	◯ 0	50	321743	44,77 €
115	600	◯ 0	50	322637	44,77 €

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 21 FK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Ventajas: Comportamiento abrasivo agresivo gracias al zirconio autoafilante - Receta óptima para lijado basto y lijado fino en acero inoxidable - Larga vida útil

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115	40	◯ 0	50	237224	s/c
115	60	◯ 0	50	248808	56,58 €
115	80	◯ 0	50	249326	50,59 €
115	100	◯ 0	50	263425	46,73 €
115	120	◯ 0	50	249327	46,73 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de 21 FK, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115	150	◯ 0	50	248809	46,73 €
115	180	◯ 0	50	251760	46,73 €
115	240	◯ 0	50	255347	47,11 €
115	320	◯ 0	50	259372	47,11 €
115	400	◯ 0	50	259636	47,11 €
125	40	◯ 0	50	246857	79,42 €
125	60	◯ 0	50	237780	64,19 €
125	80	◯ 0	50	237781	57,12 €
125	100	◯ 0	50	236751	52,44 €
125	120	◯ 0	50	237782	52,44 €
125	150	◯ 0	50	255348	52,44 €
125	180	◯ 0	50	237783	52,44 €
125	240	◯ 0	50	237785	52,88 €
125	320	◯ 0	50	237786	52,88 €
125	400	◯ 0	50	237787	52,88 €
150	40	◯ 0	50	230312	106,62 €
150	60	◯ 0	50	230313	85,41 €
150	80	◯ 0	50	230314	75,07 €
150	120	◯ 0	50	246488	69,09 €
150	150	◯ 0	50	239244	69,09 €
150	240	◯ 0	50	251509	69,63 €
180	40	◯ 0	50	257707	150,14 €
180	60	◯ 0	50	257710	119,68 €
180	80	◯ 0	50	256056	105,54 €
180	100	◯ 0	50	257711	96,83 €
180	120	◯ 0	50	258691	96,83 €
180	150	◯ 0	50	258692	96,83 €
180	180	◯ 0	50	324841	96,83 €
180	240	◯ 0	50	324842	97,92 €
180	320	◯ 0	50	324904	97,92 €
180	400	◯ 0	50	312898	97,92 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:			
Madera	●	Plástico	◑
Metal universal	●		
Acero inoxidable	◑		
Pintura/laca/masilla	◑		

Ventajas: Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en una amplia variedad de granulometrías y dimensiones

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
96	40	GLS 15	50	142134	43,79 €
96	60	GLS 15	50	142135	35,74 €
96	80	GLS 15	50	142136	32,04 €
96	100	GLS 15	50	145055	29,65 €
96	120	GLS 15	50	142137	29,65 €
96	150	GLS 15	50	146336	29,65 €
96	180	GLS 15	50	142138	29,65 €
96	240	GLS 15	50	142139	29,92 €

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:			
Madera	●	Plástico	◑
Metal universal	●		
Acero inoxidable	◑		
Pintura/laca/masilla	◑		

Ventajas: Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en una amplia variedad de granulometrías y dimensiones

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115	24	◯ 0	50	6754	77,25 €
115	40	◯ 0	50	2785	59,30 €
115	60	◯ 0	50	2786	48,36 €
115	80	◯ 0	50	6756	43,19 €
115	100	◯ 0	50	2787	39,93 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 22 K, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115	120	◯ 0	50	6757	39,93 €
115	150	◯ 0	50	80046	39,93 €
115	180	◯ 0	50	2788	39,93 €
115	220	◯ 0	50	88330	40,26 €
115	240	◯ 0	50	88333	40,26 €
115	320	◯ 0	50	95561	40,26 €
115	400	◯ 0	50	111470	40,26 €
115	40	GLS 4	50	82938	59,30 €
115	60	GLS 4	50	82940	48,36 €
115	80	GLS 4	50	82941	43,19 €
115	100	GLS 4	50	82942	39,93 €
115	120	GLS 4	50	82944	39,93 €
115	150	GLS 4	50	82945	39,93 €
115	180	GLS 4	50	82946	39,93 €
115	220	GLS 4	50	333951	40,26 €
115	240	GLS 4	50	87424	40,26 €
125	24	◯ 0	50	7300	88,13 €
125	40	◯ 0	50	2294	67,46 €
125	60	◯ 0	50	2295	54,40 €
125	80	◯ 0	50	6774	48,58 €
125	100	◯ 0	50	2296	44,77 €
125	120	◯ 0	50	6775	44,77 €
125	150	◯ 0	50	78163	44,77 €
125	180	◯ 0	50	62107	44,77 €
125	220	◯ 0	50	97176	45,15 €
125	240	◯ 0	50	91922	45,15 €
125	320	◯ 0	50	93284	45,15 €
125	400	◯ 0	50	130114	45,15 €
125	24	GLS 5	50	89485	88,13 €
125	40	GLS 5	50	89486	67,46 €
125	60	GLS 5	50	89488	54,40 €
125	80	GLS 5	50	89489	48,58 €
125	100	GLS 5	50	89491	44,77 €
125	120	GLS 5	50	89493	44,77 €
125	150	GLS 5	50	89494	44,77 €
125	180	GLS 5	50	89495	44,77 €
125	220	GLS 5	50	90758	45,15 €
125	240	GLS 5	50	92753	45,15 €
125	320	GLS 5	50	89496	45,15 €
125	400	GLS 5	50	104778	45,15 €
125	40	GLS 27	50	260795	67,46 €
125	60	GLS 27	50	260796	54,40 €
125	80	GLS 27	50	260797	48,58 €
125	100	GLS 27	50	260798	44,77 €
125	120	GLS 27	50	260799	44,77 €
125	150	GLS 27	50	260800	44,77 €
125	180	GLS 27	50	260801	44,77 €
125	240	GLS 27	50	260802	45,15 €
150	24	◯ 0	50	2474	119,68 €
150	40	◯ 0	50	20207	90,30 €
150	60	◯ 0	50	6649	72,35 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 22 K, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	80	◯ 0	50	6936	64,19 €
150	100	◯ 0	50	6697	58,75 €
150	120	◯ 0	50	6937	58,75 €
150	150	◯ 0	50	71140	58,75 €
150	180	◯ 0	50	4022	58,75 €
150	220	◯ 0	50	93324	59,30 €
150	240	◯ 0	50	91605	59,30 €
150	320	◯ 0	50	91721	59,30 €
150	400	◯ 0	50	129092	59,30 €
150	24	GLS 1	50	6516	119,68 €
150	40	GLS 1	50	6520	90,30 €
150	60	GLS 1	50	6523	72,35 €
150	80	GLS 1	50	6524	64,19 €
150	100	GLS 1	50	6525	58,75 €
150	120	GLS 1	50	6526	58,75 €
150	150	GLS 1	50	80722	58,75 €
150	180	GLS 1	50	6611	58,75 €
150	220	GLS 1	50	98990	59,30 €
150	240	GLS 1	50	89451	59,30 €
150	320	GLS 1	50	89450	59,30 €
150	400	GLS 1	50	129389	59,30 €
150	40	GLS 2	50	74088	90,30 €
150	60	GLS 2	50	72633	72,35 €
150	80	GLS 2	50	72632	64,19 €
150	100	GLS 2	50	73490	58,75 €
150	120	GLS 2	50	72628	58,75 €
150	150	GLS 2	50	79862	58,75 €
150	180	GLS 2	50	72624	58,75 €
150	240	GLS 2	50	91814	59,30 €
150	24	GLS 3	50	93321	119,68 €
150	40	GLS 3	50	89181	90,30 €
150	60	GLS 3	50	86634	72,35 €
150	80	GLS 3	50	86635	64,19 €
150	100	GLS 3	50	97072	58,75 €
150	120	GLS 3	50	86636	58,75 €
150	150	GLS 3	50	86637	58,75 €
150	180	GLS 3	50	87528	58,75 €
150	220	GLS 3	50	100157	59,30 €
150	240	GLS 3	50	97778	59,30 €
150	320	GLS 3	50	97779	59,30 €
150	400	GLS 3	50	128356	59,30 €
150	60	GLS 47	50	308907	72,35 €
150	80	GLS 47	50	315677	64,19 €
150	100	GLS 47	50	311150	58,75 €
150	120	GLS 47	50	308908	58,75 €
150	150	GLS 47	50	305980	58,75 €
150	180	GLS 47	50	311151	58,75 €
150	240	GLS 47	50	311152	59,30 €
150	40	GLS 51	50	306611	90,30 €
150	60	GLS 51	50	306612	72,35 €
150	80	GLS 51	50	305559	64,19 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 22 K, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	100	GLS 51	50	306507	58,75 €
150	120	GLS 51	50	305560	58,75 €
150	150	GLS 51	50	306508	58,75 €
150	180	GLS 51	50	306509	58,75 €
150	220	GLS 51	50	310618	59,30 €
150	240	GLS 51	50	309471	59,30 €
150	320	GLS 51	50	309472	59,30 €
150	40	GLS 74	50	342419	90,30 €
150	60	GLS 74	50	342418	72,35 €
150	80	GLS 74	50	340766	64,19 €
150	100	GLS 74	50	342423	58,75 €
150	120	GLS 74	50	342159	58,75 €
150	150	GLS 74	50	342422	58,75 €
150	180	GLS 74	50	342421	58,75 €
150	240	GLS 74	50	340761	59,30 €
180	24	0	50	2782	168,64 €
180	40	0	50	2476	127,30 €
180	60	0	50	2477	101,73 €
180	80	0	50	6914	89,76 €
180	100	0	50	2783	82,14 €
180	120	0	50	6915	82,14 €
200	40	0	50	77659	155,04 €
200	60	0	50	77660	124,03 €
200	80	0	50	77656	109,34 €
200	100	0	50	77658	100,10 €
200	120	0	50	77661	100,10 €
300	40	0	50	20209	s/c
300	60	0	50	20220	s/c
300	80	0	50	25565	s/c
300	100	0	50	20372	s/c
300	120	0	50	62094	s/c
300	150	0	50	277930	s/c
300	180	0	50	159121	s/c
300	220	0	50	211180	s/c
300	240	0	50	265059	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
96	40	GLS 15	100	147163	39,66 €
96	60	GLS 15	100	147164	32,75 €
96	80	GLS 15	100	147165	29,54 €
96	100	GLS 15	100	147166	27,53 €
96	120	GLS 15	100	148195	27,53 €

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
98 x 148	40	GLS 24	100	215472	46,95 €
98 x 148	60	GLS 24	100	215473	36,34 €
98 x 148	80	GLS 24	100	215474	31,28 €
98 x 148	100	GLS 24	100	215475	28,18 €
98 x 148	120	GLS 24	100	215476	28,18 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK

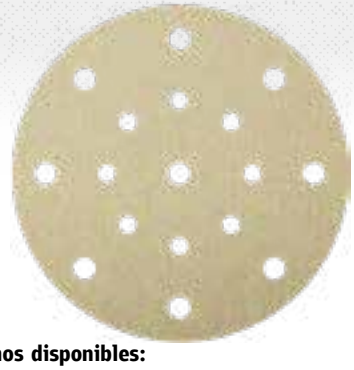

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	40	◯ 0	100	154113	60,38 €
125	60	◯ 0	100	147604	49,50 €
125	80	◯ 0	100	149055	44,34 €
125	100	◯ 0	100	150431	41,13 €
125	120	◯ 0	100	150433	41,13 €
125	40	GLS 5	100	146954	60,38 €
125	60	GLS 5	100	147642	49,50 €
125	80	GLS 5	100	147643	44,34 €
125	100	GLS 5	100	147977	41,13 €
125	120	GLS 5	100	147170	41,13 €
125	60	GLS 27	100	288180	49,50 €
125	80	GLS 27	100	264929	44,34 €
125	120	GLS 27	100	264930	41,13 €
150	40	◯ 0	100	147922	80,51 €
150	60	◯ 0	100	147107	64,74 €
150	80	◯ 0	100	146739	57,66 €
150	100	◯ 0	100	147106	52,99 €
150	120	◯ 0	100	146740	52,99 €
150	40	GLS 1	100	146978	80,51 €
150	60	GLS 1	100	146979	64,74 €
150	80	GLS 1	100	143130	57,66 €
150	100	GLS 1	100	143131	52,99 €
150	120	GLS 1	100	147093	52,99 €
150	40	GLS 3	100	147647	80,51 €
150	60	GLS 3	100	147124	64,74 €
150	80	GLS 3	100	146946	57,66 €
150	100	GLS 3	100	143694	52,99 €
150	120	GLS 3	100	146947	52,99 €
150	60	GLS 47	100	306837	64,74 €
150	80	GLS 47	100	305758	57,66 €
150	100	GLS 47	100	306838	52,99 €
150	120	GLS 47	100	305759	52,99 €
150	40	GLS 51	100	310531	80,51 €
150	60	GLS 51	100	301874	64,74 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 33 CK, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	80	GLS 51	100	301925	57,66 €
150	100	GLS 51	100	301926	52,99 €
150	120	GLS 51	100	301927	52,99 €
150	40	GLS 74	100	340853	80,51 €
150	60	GLS 74	100	340370	64,74 €
150	80	GLS 74	100	340371	57,66 €
150	100	GLS 74	100	342046	52,99 €
150	120	GLS 74	100	340375	52,99 €
225	40	0	50	223162	167,01 €
225	60	0	50	210124	133,82 €
225	80	0	50	210129	118,05 €
225	100	0	50	224731	108,26 €
225	120	0	50	210130	108,26 €
225	40	GLS 38	50	292414	167,01 €
225	60	GLS 38	50	292435	133,82 €
225	80	GLS 38	50	292436	118,05 €
225	100	GLS 38	50	294609	108,26 €
225	120	GLS 38	50	292437	108,26 €
225	40	GLS 52	50	302042	167,01 €
225	60	GLS 52	50	302043	133,82 €
225	80	GLS 52	50	302044	118,05 €
225	100	GLS 52	50	302045	108,26 €
225	120	GLS 52	50	302046	108,26 €
225	40	GLS 55	50	314427	167,01 €
225	60	GLS 55	50	312448	133,82 €
225	80	GLS 55	50	312449	118,05 €
225	100	GLS 55	50	312450	108,26 €
225	120	GLS 55	50	312451	108,26 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 BK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	28,56 €
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	28,56 €
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	28,89 €
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	28,89 €
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	28,89 €

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 BK

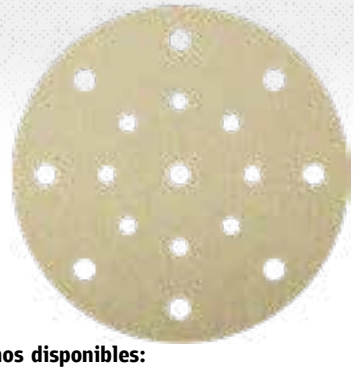

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	150	◯ 0	100	153152	41,07 €
125	180	◯ 0	100	150435	41,07 €
125	220	◯ 0	100	155143	41,40 €
125	240	◯ 0	100	150460	41,40 €
125	320	◯ 0	100	150461	41,40 €
125	400	◯ 0	100	150462	41,40 €
125	150	GLS 5	100	150760	41,07 €
125	180	GLS 5	100	147837	41,07 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

▸▸ Atención, continuación de PS 33 BK, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	220	GLS 5	100	150259	41,40 €
125	240	GLS 5	100	147838	41,40 €
125	320	GLS 5	100	147839	41,40 €
125	400	GLS 5	100	147644	41,40 €
125	600	GLS 5	100	175988	41,40 €
125	180	GLS 27	100	282515	41,07 €
125	240	GLS 27	100	282516	41,40 €
125	320	GLS 27	100	283465	41,40 €
150	150	0	100	148375	52,93 €
150	180	0	100	146958	52,93 €
150	220	0	100	149916	53,42 €
150	240	0	100	146959	53,42 €
150	320	0	100	146716	53,42 €
150	400	0	100	147108	53,42 €
150	150	GLS 1	100	148379	52,93 €
150	180	GLS 1	100	147095	52,93 €
150	220	GLS 1	100	149794	53,42 €
150	240	GLS 1	100	147094	53,42 €
150	320	GLS 1	100	147096	53,42 €
150	400	GLS 1	100	147097	53,42 €
150	150	GLS 3	100	149151	52,93 €
150	180	GLS 3	100	146948	52,93 €
150	220	GLS 3	100	149255	53,42 €
150	240	GLS 3	100	146907	53,42 €
150	320	GLS 3	100	147126	53,42 €
150	400	GLS 3	100	147125	53,42 €
150	150	GLS 47	100	306839	52,93 €
150	180	GLS 47	100	306840	52,93 €
150	240	GLS 47	100	306842	53,42 €
150	320	GLS 47	100	306844	53,42 €
150	150	GLS 51	100	301928	52,93 €
150	180	GLS 51	100	304084	52,93 €
150	220	GLS 51	100	301929	53,42 €
150	240	GLS 51	100	304815	53,42 €
150	320	GLS 51	100	301930	53,42 €
150	400	GLS 51	100	310898	53,42 €
150	150	GLS 74	100	342045	52,93 €
150	180	GLS 74	100	340598	52,93 €
150	220	GLS 74	100	342044	53,42 €
150	240	GLS 74	100	340599	53,42 €
150	320	GLS 74	100	342043	53,42 €
150	400	GLS 74	100	342042	53,42 €
225	180	0	50	214629	108,26 €
225	220	0	50	233622	109,34 €
225	240	0	50	292193	109,34 €
225	150	GLS 38	50	293646	108,26 €
225	180	GLS 38	50	293647	108,26 €
225	220	GLS 38	50	293648	109,34 €
225	240	GLS 38	50	309010	109,34 €
225	150	GLS 52	50	302047	108,26 €
225	180	GLS 52	50	302048	108,26 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 33 BK, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
225	220	GLS 52	50	302049	109,34 €
225	240	GLS 52	50	327940	109,34 €
225	150	GLS 55	50	312452	108,26 €
225	180	GLS 55	50	314428	108,26 €
225	220	GLS 55	50	335916	109,34 €
225	240	GLS 55	50	668075	109,34 €

CEVOLUTION

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción, CEVOLUTION

PS 61 FK

CEVOLUTION

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Acero	●
Madera	◑

Ventajas: Comportamiento agresivo continuo en el lijado - Disco de alto rendimiento para el lijado de acero inoxidable - Muy buenos resultados en el lijado de reparación de parquets - Los discos PS 61 FK incluyen la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115	80	0	50	325556	65,82 €
115	120	0	50	322315	60,38 €
125	60	0	50	322468	111,71 €
125	80	0	50	321597	98,88 €
125	120	0	50	322469	90,57 €
150	60	0	50	322036	150,20 €
150	80	0	50	321325	131,33 €
150	120	0	50	322472	120,01 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de film con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo con film, antiembozamiento, con sistema de autosujeción, resistente al agua

FP 73 WK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Folio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto especial con un soporte de film de alta resistencia al desgarro para trabajo de lacas, pinturas y masillas - Muy buena adaptabilidad de los discos con excelente adhesión del grano incluso en el borde - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	240	○ 0	100	322397	71,26 €
150	80	⊛ GLS 47	100	320641	77,25 €
150	100	⊛ GLS 47	100	320642	70,72 €
150	120	⊛ GLS 47	100	320643	70,72 €
150	150	⊛ GLS 47	100	320644	70,72 €
150	180	⊛ GLS 47	100	320725	70,72 €
150	240	⊛ GLS 47	100	320726	71,26 €
150	320	⊛ GLS 47	100	320727	71,26 €
150	400	⊛ GLS 47	100	320728	71,26 €
150	600	⊛ GLS 47	100	320729	71,26 €
150	800	⊛ GLS 47	100	320730	71,26 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, antiembozamiento, con sistema de autosujeción

PS 73 CWK

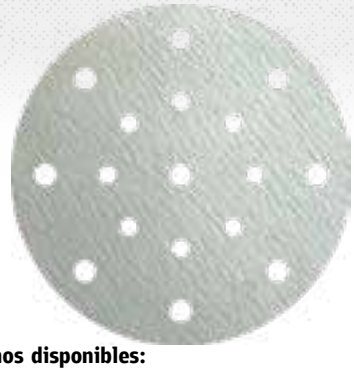

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto de alta calidad para uso en lacas, pintura y masillas - Alto poder de remoción - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga gracias a un recubrimiento adicional especial

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	40	◯ 0	100	301231	93,57 €
150	60	◯ 0	100	301232	75,07 €
150	80	◯ 0	100	301233	66,37 €
150	100	◯ 0	100	301234	60,93 €
150	120	◯ 0	100	301235	60,93 €
150	40	GLS 1	100	301205	93,57 €
150	80	GLS 1	100	301207	66,37 €
150	120	GLS 1	100	301209	60,93 €
150	40	GLS 3	100	301218	93,57 €
150	60	GLS 3	100	301219	75,07 €
150	80	GLS 3	100	301220	66,37 €
150	100	GLS 3	100	301221	60,93 €
150	120	GLS 3	100	301222	60,93 €
150	40	GLS 47	100	301810	93,57 €
150	60	GLS 47	100	301811	75,07 €
150	80	GLS 47	100	301812	66,37 €
150	100	GLS 47	100	301813	60,93 €
150	120	GLS 47	100	301814	60,93 €
150	80	GLS 51	100	310524	66,37 €
150	120	GLS 51	100	310478	60,93 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Papel abrasivo, antiembozamiento, con sistema de autosujeción

PS 73 BWK

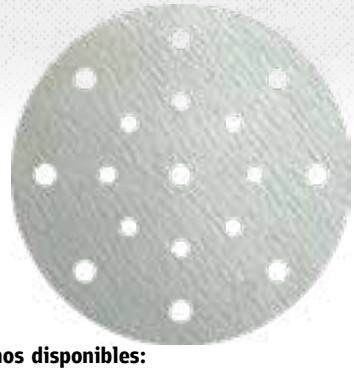

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	◑

Ventajas: Producto de alta calidad para uso en lacas, pintura y masillas - Alto poder de remoción - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga gracias a un recubrimiento adicional especial

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	150	◯ 0	100	301236	60,93 €
150	180	◯ 0	100	301237	60,93 €
150	220	◯ 0	100	301238	61,47 €
150	240	◯ 0	100	301239	61,47 €
150	320	◯ 0	100	301240	61,47 €
150	400	◯ 0	100	301241	61,47 €
150	500	◯ 0	100	301937	61,47 €
150	800	◯ 0	100	301886	61,47 €
150	1000	◯ 0	100	301891	61,47 €
150	320	GLS 1	100	301214	61,47 €
150	600	GLS 1	100	301217	61,47 €
150	150	GLS 3	100	301223	60,93 €
150	180	GLS 3	100	301224	60,93 €
150	220	GLS 3	100	301225	61,47 €
150	240	GLS 3	100	301226	61,47 €
150	320	GLS 3	100	301227	61,47 €
150	400	GLS 3	100	301228	61,47 €
150	600	GLS 3	100	301230	61,47 €
150	800	GLS 3	100	301889	61,47 €
150	150	GLS 47	100	301855	60,93 €
150	180	GLS 47	100	301856	60,93 €
150	220	GLS 47	100	301857	61,47 €
150	240	GLS 47	100	301858	61,47 €
150	320	GLS 47	100	301859	61,47 €
150	400	GLS 47	100	301860	61,47 €
150	500	GLS 47	100	301861	61,47 €
150	600	GLS 47	100	301862	61,47 €
150	800	GLS 47	100	307051	61,47 €
150	180	GLS 51	100	310525	60,93 €
150	220	GLS 51	100	310526	61,47 €
150	240	GLS 51	100	309093	61,47 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel / film con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de 73 BWK, Papel abrasivo, antiembozamiento, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	320	GLS 51	100	309094	61,47 €
150	500	GLS 51	100	310528	61,47 €
150	600	GLS 51	100	310529	61,47 €
150	800	GLS 51	100	310530	s/c

Papel abrasivo con film, con sistema de autosujeción, resistente al agua

FP 77 K T-ACT

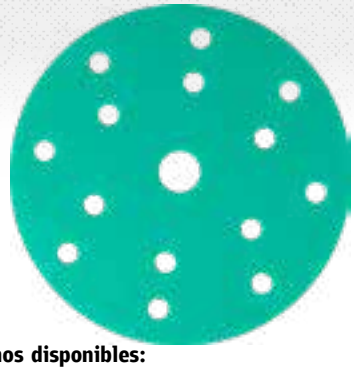

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Folio

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Imprimación	●
Pigmentos de carga	●
Revestimiento de gel	●
Materiales compuestos	●
Plástico	●

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado final y en las granulometrías finas de 240 hasta 2000 se emplea un soporte altamente flexible y liso de folio para la obtención a una imagen de lijado óptima

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	240	0	100	353177	61,47 €
125	320	0	100	353175	61,47 €
125	400	0	100	353174	61,47 €
125	600	0	100	353172	61,47 €
125	240	GLS 5	100	353162	61,47 €
125	320	GLS 5	100	353169	61,47 €
125	400	GLS 5	100	353160	61,47 €
125	500	GLS 5	100	353159	61,47 €
125	600	GLS 5	100	353158	61,47 €
125	240	GLS 27	100	353168	61,47 €
125	320	GLS 27	100	353166	61,47 €
125	400	GLS 27	100	353165	61,47 €
125	500	GLS 27	100	353164	61,47 €
125	600	GLS 27	100	353163	61,47 €
150	240	0	100	353157	82,14 €
150	320	0	100	353156	82,14 €
150	400	0	100	353155	82,14 €
150	600	0	100	353153	82,14 €
150	240	GLS 3	100	353146	82,14 €
150	320	GLS 3	100	353145	82,14 €
150	400	GLS 3	100	353144	82,14 €
150	500	GLS 3	100	353143	82,14 €
150	600	GLS 3	100	353142	82,14 €
150	240	GLS 47	100	353141	82,14 €
150	320	GLS 47	100	353138	82,14 €
150	400	GLS 47	100	353136	82,14 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de film / papel con sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de FP 77 K T-ACT, Papel abrasivo con film, con sistema de autosujeción, resistente al agua

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	500	GLS 47	100	353135	82,14 €
150	600	GLS 47	100	353140	82,14 €
150	800	GLS 47	100	353134	82,14 €
150	1000	GLS 47	100	353133	82,14 €
150	2000	GLS 47	100	353130	82,14 €

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 77 CK T-ACT

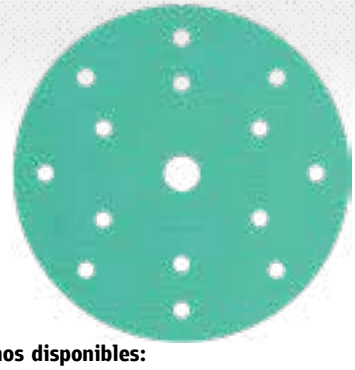

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Imprimación	●
Pigmentos de carga	●
Revestimiento de gel	●
Materiales compuestos	●
Plástico	◑

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias y en las granulometrías de 60 hasta 220 se emplea un soporte flexible y resistente al desgarro del tipo papel-latex C

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	60	0	100	353219	65,82 €
125	80	0	100	353224	58,75 €
125	120	0	100	353223	53,96 €
125	150	0	100	353225	53,96 €
125	180	0	100	353222	53,96 €
125	220	0	100	353218	54,35 €
125	60	GLS 5	100	353217	65,82 €
125	80	GLS 5	100	353216	58,75 €
125	100	GLS 5	100	353215	53,96 €
125	120	GLS 5	100	353214	53,96 €
125	150	GLS 5	100	353213	53,96 €
125	180	GLS 5	100	353212	53,96 €
125	220	GLS 5	100	353209	54,35 €
125	60	GLS 27	100	353220	65,82 €
125	80	GLS 27	100	353235	58,75 €
125	100	GLS 27	100	353234	53,96 €
125	120	GLS 27	100	353233	53,96 €
125	150	GLS 27	100	353232	53,96 €
125	180	GLS 27	100	353231	53,96 €
125	220	GLS 27	100	353211	54,35 €
150	60	0	100	353208	87,58 €
150	80	0	100	353207	77,25 €
150	100	0	100	353210	70,72 €
150	120	0	100	353206	70,72 €
150	150	0	100	353205	70,72 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de papel con sistema de autosujeción / Rejilla abrasiva

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de PS 77 CK T-ACT, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	180	◯ 0	100	353204	70,72 €
150	220	◯ 0	100	353203	71,26 €
150	60	GLS 3	100	353195	87,58 €
150	180	GLS 3	100	353190	70,72 €
150	220	GLS 3	100	353189	71,26 €
150	60	GLS 47	100	353188	87,58 €
150	80	GLS 47	100	353187	77,25 €
150	100	GLS 47	100	353186	70,72 €
150	120	GLS 47	100	353185	70,72 €
150	150	GLS 47	100	353182	70,72 €
150	180	GLS 47	100	353181	70,72 €
150	80	GLS 51	100	353184	77,25 €
150	120	GLS 51	100	353183	70,72 €

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Revestimiento de gel	●	Madera	●
Yeso	●	Materiales con madera	●
Paneles de cartón-yeso	●		

Ventajas: Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	80	Rejilla	50	337898	88,78 €
125	100	Rejilla	50	337899	87,79 €
125	120	Rejilla	50	337900	87,79 €
125	150	Rejilla	50	337901	87,79 €
125	180	Rejilla	50	337905	87,79 €
125	240	Rejilla	50	337904	87,79 €
125	320	Rejilla	50	337903	87,79 €
125	400	Rejilla	50	337902	87,79 €
125	600	Rejilla	50	340402	87,79 €
150	80	Rejilla	50	337886	119,85 €
150	100	Rejilla	50	337887	120,34 €
150	120	Rejilla	50	337885	120,34 €
150	150	Rejilla	50	337884	120,34 €
150	180	Rejilla	50	337883	120,34 €
150	220	Rejilla	50	342146	120,34 €
150	240	Rejilla	50	337888	120,34 €
150	320	Rejilla	50	337876	120,34 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rejilla abrasiva / Almohadilla protectora

Atención, continuación de AN 400, Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	400	Rejilla	50	337877	120,34 €
150	600	Rejilla	50	340193	120,34 €
225	80	Rejilla	25	337871	235,75 €
225	100	Rejilla	25	337875	256,46 €
225	120	Rejilla	25	337873	256,46 €
225	150	Rejilla	25	337874	256,46 €
225	180	Rejilla	25	337872	256,46 €
225	240	Rejilla	25	337878	256,46 €
225	320	Rejilla	25	337879	255,64 €
225	400	Rejilla	25	337880	256,46 €

Almohadilla protectora, con sistema de autosujeción

PP 555 Embalaje para autoservicio

Ventajas: Mejora la sujeción del sistema de autosujeción, y protege el plato de soporte en lijadoras excéntricas

Diámetro en mm	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
125	Lijadora excéntrica	2	370652	24,48 €
150	Lijadora excéntrica	2	358148	26,41 €
225	Amoladora de cuello largo	2	370662	55,68 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 1 envases de 2 almohadillas

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bloque manual

Bloque manual, con sistema de autosujeción

HBD 125

Ventajas: Apropiado para el lijado de cantos y superficies - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica - Para discos con sistema de autosujeción de 125 mm de diámetro - Con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
125	1	387039	13,67 €

Bloque manual, con sistema de autosujeción

HBD 150

Ventajas: Apropiado para el lijado de cantos y superficies - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica - Para discos con sistema de autosujeción de 150 mm de diámetro - Con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150	1	387044	16,61 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco abrasivo con esponja / Platos de apoyo

Disco abrasivo con esponja, con sistema de autosujeción, resistente al agua

FD 500

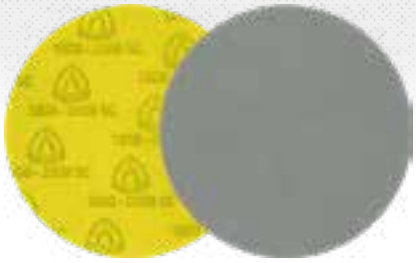

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Oxido de al./ carb. de silicio
Base	Goma espuma / terciopelo

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●

Ventajas: Buena distribución de la presión gracias al recubrimiento de espuma elástico - Lijado suave y esquema de lijado extremadamente fino - Alta flexibilidad y adaptabilidad a contornos y perfiles - Muy apropiado para el lijado de acabado - Utilizable en húmedo y en seco - Disponible en grano 1000, 1500 (óxido de aluminio) y 2000, 3000 (carburo de silicio)

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 **1000** 1200 **1500** **2000** 2500 **3000**

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	1000	◯ 0	10	342291	224,90 €
125	1500	◯ 0	10	342290	224,90 €
125	2000	◯ 0	10	342289	224,90 €
125	3000	◯ 0	10	342288	224,90 €
150	1000	◯ 0	10	342294	312,20 €
150	1500	◯ 0	10	342293	312,20 €
150	2000	◯ 0	10	342295	312,20 €
150	3000	◯ 0	10	342292	312,20 €

Plato de soporte multiagujero para lijadoras excéntricas, con sistema de sujeción autoadhesivo

HST 545

Ventajas: Muy buena adhesión para todos los discos con recubrimiento con sistema de autosujeción - Adecuado para todos los patrones de perforado - Comportamiento de trabajo óptimo - Extracción de polvo mejorada gracias a la placa de cubierta de agujeros múltiples - Disponible en Medium y Soft - Adaptador M8 y 5/16" incluido

Diámetro en mm	Alojamiento	Dureza	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150	rosca M8/ 5/16"	blando	10200 1/min	1	384002	68,22 €
150	rosca M8/ 5/16"	medio	10200 1/min	1	384003	68,22 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Platos de apoyo

Plato de soporte multiagujero para lijadoras excéntricas, con sistema de sujeción autoadhesivo

HST 555

Ventajas: Muy buena adhesión para todos los discos con recubrimiento con sistema de autosujeción gracias a su capa adherente fina, resistente al calor - Para todos los patrones de perforado, incluso con forma de malla y diversos patrones de agujeros múltiples - Compatible con todas las lijadoras estándar

Diámetro en mm	Adaptador	Alojamiento	Dureza	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150	adaptador Festool	rosca M8/ 5/16"	blando	10200 1/min	1	320488	92,19 €
150	adaptador Festool	rosca M8/ 5/16"	medio	10200 1/min	1	320489	92,19 €
150	adaptador Festool	rosca M8/ 5/16"	duro	10200 1/min	1	320587	92,19 €

Plato de soporte multiagujero para lijadoras excéntricas, con sistema de sujeción autoadhesivo

HST 555 A

Ventajas: Muy buena adhesión para todos los discos con recubrimiento con sistema de sujeción gracias a su capa adherente fina, resistente al calor - Para todos los patrones de perforado, incluso con forma de malla y diversos patrones de agujeros múltiples - Para lijadoras rotorbitales BOSCH de la serie GEX con fijación de estrella

Diámetro en mm	Adaptador	Alojamiento	Dureza	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150	adaptador Bosch	rosca M 8	medio	10200 1/min	1	320490	69,08 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo, con sistema de autosujeción

CS 411 XK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●
Madera	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo gracias al grano de alúmina de zircón autoafilante - Disco de alto rendimiento con soporte de algodón resistente al desgarro, ideal para el lijado basto e intermedio de cantos y superficies

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	40	◯ 0	50	291980	161,57 €
125	60	◯ 0	50	182412	141,44 €
125	80	◯ 0	50	238954	131,65 €
150	40	◯ 0	50	301271	222,50 €
150	60	◯ 0	50	64647	194,21 €
150	80	◯ 0	50	285565	180,61 €

Tejido abrasivo, con sistema de autosujeción

CS 920 YK

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Acero	◑

Ventajas: Soporte de poliéster altamente resistente al desgarro - Larga duración gracias al grano grano cerámico autoafilante - Lijado refrigerado gracias al Multibond adicional

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
125	60	◯ 0	50	670083	163,20 €
125	80	◯ 0	50	670082	149,60 €
125	100	◯ 0	50	670081	142,53 €
125	120	◯ 0	50	670080	142,53 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos con soporte de tejido con sistema de autosujeción / Platos de apoyo / Sistema de autosujeción

Abrasivos revestidos

Atención, continuación de CS 920 YK, Tejido abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	60	◯ 0	50	670079	225,22 €
150	80	◯ 0	50	670078	205,63 €
150	100	◯ 0	50	670084	195,84 €
150	120	◯ 0	50	670085	195,84 €

Platos de soporte con sistema de autosujeción para discos

HST 359

Ventajas: Buena adhesión para todos los discos abrasivos con sistema de sujeción - Para trabajos de lijado basto y pulido de dificultad media

Diámetro en mm	Alojamiento	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115	rosca M 10	13300 1/min	1	70432	13,83 €
115	rosca M 14	13300 1/min	1	70433	13,83 €
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	10,89 €
125	rosca M 14	12250 1/min	1	70434	14,26 €
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	10,96 €
150	rosca M 14	10200 1/min	1	70436	21,27 €
180	rosca M 14	8500 1/min	1	73066	28,97 €

Sistema autosujeción (pegamento)

CS 396 Y

Propiedades

Microestructura de polipropileno	Cabezas de seta
Grosor	1,5 mm
Tolerancia de temperatura	-30° hasta +80°

Ventajas: Recortable y ajustable a las necesidades individuales, colocación simple y segura en superficies planas y lisas - Buena sujeción de herramientas abrasivas con sistema de autosujeción

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Notas

Quick Change Discs

Abrasivos revestidos	Tipo	Tipo de grano	Revest	Página
	QMC/QRC 412	Óx. de aluminio	●	**145, 148**
	QMC/QRC 411	Alum. de zirc.	●	**146, 148**
	QMC/QRC 409	Alum. de zirc.	●	**146, 149**
	QMC/QRC 910	Ox. de aluminio cerámico	●	**147, 149**

Cantidad mínima para artículos bajo pedido

QCD	Diámetro	Cantidad mínima
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 unidades
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 unidades
QRC/QMC 409	50 mm	900 unidades
QRC/QMC 910	76 mm	600 unidades

En productos que se fabrican bajo pedido nos reservamos el derecho de fabricar, y posteriormente enviarle más o menos material del originalmente pedido por el cliente.

Quick Change Disc

QMC 412



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Producto universal para el lijado basto e intermedio

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
38	36	30000 1/min	100	295174	161,77 €
38	60	30000 1/min	100	295177	151,91 €
38	80	30000 1/min	100	295178	145,99 €
38	120	30000 1/min	100	295180	144,01 €
50	36	30000 1/min	100	295196	173,61 €
50	40	30000 1/min	100	295197	167,69 €
50	60	30000 1/min	100	295199	162,76 €
50	80	30000 1/min	100	295200	156,84 €
50	100	30000 1/min	100	295201	154,86 €
50	120	30000 1/min	100	295202	154,86 €
50	180	30000 1/min	100	295204	154,86 €
50	240	30000 1/min	100	295205	154,86 €
50	320	30000 1/min	100	295206	154,86 €
76	60	20000 1/min	50	295221	244,63 €
76	80	20000 1/min	50	295222	234,76 €
76	120	20000 1/min	50	295224	232,79 €
76	180	20000 1/min	50	295226	232,79 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 147 / Adaptador véase pág. 150.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Quick Change Discs

Quick Change Disc

QMC 411



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo gracias al zirconio autoafilante - Alto poder de remoción en acero y en acero inoxidable

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	36	30000 1/min	100	295300	186,43 €
50	40	30000 1/min	100	295301	179,52 €
50	60	30000 1/min	100	295303	174,59 €
50	80	30000 1/min	100	295304	167,69 €
50	120	30000 1/min	100	295305	165,72 €
76	80	20000 1/min	50	295316	251,53 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 147 / Adaptador véase pág. 150.

Quick Change Disc

QMC 409

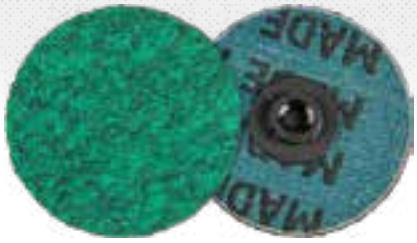



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Ventajas: Alto poder de arranque en acero inoxidable - Multibond permite lijado refrigerado en acero inoxidable - Embozamiento mínimo en aluminio

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	60	30000 1/min	100	295337	195,31 €
50	80	30000 1/min	100	295338	187,42 €
50	120	30000 1/min	100	295339	185,44 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 147 / Adaptador véase pág. 150.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Quick Change Disc

QMC 910



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●

Ventajas: Poder de arranque extremadamente alto en acero inoxidable gracias al grano cerámico microcristalino y autoafilante - Propiedades abrasivas de agresividad continua - Multibond permite lijado refrigerado en acero inoxidable

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
38	60	30000 1/min	100	295359	197,28 €
38	80	30000 1/min	100	295360	189,39 €
50	36	30000 1/min	100	295366	225,89 €
50	40	30000 1/min	100	295367	217,99 €
50	60	30000 1/min	100	295369	212,08 €
50	80	30000 1/min	100	295370	203,20 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 147 / Adaptador véase pág. 150.

Plato de soporte

QMC 555

Ventajas: Montaje seguro de los discos QMC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los tres grados de dureza - Diferenciación sencilla de las durezas mediante anillos de color - Tuerca de sujeción desenroscable, permitiendo el uso en una amoladora angular o con el adaptador QCA 555 mediante una rosca de 1/4"-20

Diámetro en mm	Alojamiento	Dureza	Color	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295422	20,88 €
38	Vástago 6 mm	blando	Gris	30000 1/min	1	300058	21,72 €
38	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295424	21,28 €
38	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	300059	23,64 €
50	Vástago 6 mm	blando	Gris	30000 1/min	1	300060	23,23 €
50	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295426	23,23 €
50	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	295427	25,22 €
76	Vástago 6 mm	blando	Gris	20000 1/min	1	300061	24,69 €
76	Vástago 6 mm	medio	Azul	20000 1/min	1	295430	24,69 €
76	Vástago 6 mm	duro	Rojo	20000 1/min	1	295431	27,91 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Quick Change Discs
Quick Roll Connect

Quick Change Disc

QRC 412

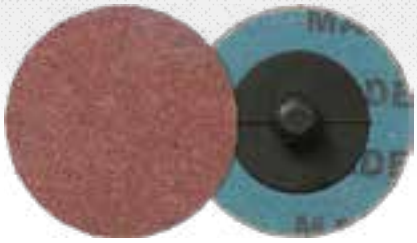



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Producto universal para el lijado basto e intermedio

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	36	30000 1/min	100	295207	173,61 €
50	40	30000 1/min	100	295208	167,69 €
50	60	30000 1/min	100	295210	162,76 €
50	80	30000 1/min	100	295211	156,84 €
50	120	30000 1/min	100	295213	154,86 €
76	36	20000 1/min	50	295229	260,41 €
76	60	20000 1/min	50	295232	244,63 €
76	80	20000 1/min	50	295233	234,76 €
76	120	20000 1/min	50	295235	232,79 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 150 / Adaptador véase pág. 150.

Quick Change Disc

QRC 411



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo gracias al zirconio autoafilante - Alto poder de remoción en acero y en acero inoxidable

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	36	30000 1/min	100	295306	186,43 €
50	40	30000 1/min	100	295307	179,52 €
50	60	30000 1/min	100	295309	174,59 €
50	80	30000 1/min	100	295310	167,69 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Quick Change Discs
Quick Roll Connect

▸▸ Atención, continuación de QRC 411, Quick Change Disc

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	120	30000 1/min	100	295311	165,72 €
76	36	20000 1/min	50	295318	279,15 €
76	60	20000 1/min	50	295321	261,40 €
76	80	20000 1/min	50	295322	251,53 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 150 / Adaptador véase pág. 150.

Quick Change Disc

QRC 409



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Ventajas: Alto poder de arranque en acero inoxidable - Multibond permite lijado refrigerado en acero inoxidable - Embozamiento mínimo en aluminio

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	36	30000 1/min	100	295340	208,13 €
50	60	30000 1/min	100	295343	195,31 €
50	80	30000 1/min	100	295344	187,42 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 150 / Adaptador véase pág. 150.

Quick Change Disc

QRC 910



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●

Ventajas: Poder de arranque extremadamente alto en acero inoxidable gracias al grano cerámico microcristalino y autoafilante - Propiedades abrasivas de agresividad continua - Multibond permite lijado refrigerado en acero inoxidable

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	40	30000 1/min	100	295372	217,99 €
50	60	30000 1/min	100	295374	212,08 €
50	80	30000 1/min	100	295375	203,20 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 150 / Adaptador véase pág. 150.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Platos de soporte / Adaptador

Plato de soporte

QRC 555

Ventajas: Montaje seguro de los discos QRC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los dos grados de dureza - Diferenciación sencilla de las durezas mediante anillos de color - Tuerca de sujeción desenroscable, permitiendo el uso en una amoladora angular o con el adaptador QCA 555 mediante una rosca de 1/4"-20

Diámetro en mm	Alojamiento	Dureza	Color	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295423	20,88 €
38	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295425	21,28 €
50	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295428	23,23 €
50	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	295429	25,22 €
76	Vástago 6 mm	medio	Azul	20000 1/min	1	295432	24,69 €
76	Vástago 6 mm	duro	Rojo	20000 1/min	1	295433	27,91 €

Adaptador para plato de soporte para Quick Change Discs

QCA 555

Ventajas: Adaptador Quick Change Disc con rosca hembra M14 y rosca macho 1/4"-20 - Permite el uso de Klingspor Quick Change Discs en todas las amoladoras angulares corrientes en el mercado

Ancho x largo en mm	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
20 x 30	rosca M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	17,48 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Notas

Ruedas abrasivas de láminas

		Campos de aplicación material																Maquinaria						
Tipo	**Página**	**Metal**	**Fabricación de tanques / contenedores**	**Mecánica de precisión**	**Mecanización de moldes**	**Grifería**	**Tubos**	**Perfiles**	**Herramientas**	**Herrajes**	**Cubertería**	**Madera**	**Molduras de madera**	**Fabricación de maquetas**	**Perfiles de madera**	**Pinturas / barnices / lacas**	**Plástico**	**Máquina de eje flexible**	**Taladros**	**Amoladoras rectas**	**Lijadoras automáticas**	**Amoladora estacionaria**	**Amoladora angular**	**Lijadora satinadora**
SM 611	**153**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	**154**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	**155**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	**159**	●	●				●																	●
MM 630	**157**	●	◑		◑		◑	◑				●	●	●	●	●	◑	●	●	●				
MM 650	**156**	●	●	◑	◑	◑	◑	●		◑		●	●	●	●	●	◑	●		●		●		
WSM 617	**158**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	●	●	●	●	◑					●	
FSR 618	**157**	●	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●			●	●		

● = Aplicaciones principales ◑ = Aplicaciones posibles

Cantidad mínima para productos que se fabrican bajo pedido

Producto	Diámetro en mm	Cantidad mínima
***SM 611 SM 611 W/H/S * WSM 617 **	100–165	20 unidades
	200–300	10 unidades
	350–410	4 unidades

**** Dimensiones disponibles bajo consulta***

Producto	Diámetro en mm	Cantidad mínima
FSR 618	165	20 unidades
	200–300	10 unidades
	350–400	4 unidades
MM 650	100–165	20 unidades
	200–300	10 unidades
	>300	4 unidades

En productos que se fabrican bajo pedido nos reservamos el derecho de fabricar, y posteriormente enviarle más o menos material del originalmente pedido por el cliente.

Cepillo mil hojas

SM 611



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Ventajas: Imagen de lijado uniforme gracias al grano abrasivo continuamente renovado y sin gastar - Para uso universal en todo tipo de materiales - Adaptación óptima al contorno de la pieza trabajada

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	19,76 €
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	19,76 €
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	22,66 €
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	22,66 €
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	41,07 €
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	29,21 €
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	33,90 €
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	33,90 €
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	24,28 €
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	24,63 €
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	26,96 €
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	26,96 €
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	26,96 €
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	44,43 €
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	34,84 €
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	28,77 €
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	28,77 €
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	31,86 €
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	31,86 €
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	52,16 €
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	35,70 €
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	35,70 €
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	41,47 €
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	44,61 €
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	43,98 €
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	50,12 €
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	50,12 €
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	56,88 €
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	56,88 €
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	47,70 €
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	62,16 €
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	84,20 €
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	74,47 €
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	74,47 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Ruedas abrasivas de láminas

Cepillo mil hojas

Atención, continuación de SM 611, Cepillo mil hojas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	53,75 €
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	83,39 €
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	81,60 €
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	96,56 €
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	95,20 €
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	93,87 €
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	111,16 €
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	109,60 €
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	128,86 €
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	127,03 €
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	144,15 €
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	144,15 €
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	160,86 €
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	183,58 €
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	183,58 €
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	217,24 €
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	254,28 €
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	208,10 €

Emplear únicamente con la pletina de sujeción SMD 612 (pag. 156)!

Cepillo mil hojas

SM 611 W



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Ventajas: Imagen de lijado uniforme gracias al grano abrasivo continuamente renovado y sin gastar - Para uso universal en todo tipo de materiales - Adaptación óptima al contorno de la pieza trabajada - Puede usarse sin la pletina de sujeción SMD 612

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	34,56 €
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	34,56 €
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	37,92 €
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	37,92 €
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	44,43 €
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	52,30 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Ruedas abrasivas de láminas

Cepillo mil hojas

Cepillo mil hojas

SM 611 H



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Ventajas: Núcleo de madera con perforación de Ø 13 mm para un montaje rápido - Puede usarse sin la pletina de sujeción SMD 612 - Ampliación de la perforación de montaje es posible sin mucha complicación

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	46,61 €
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	46,61 €
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	50,93 €
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	50,93 €
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	75,86 €
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	70,44 €
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	80,91 €
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	84,34 €
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	96,81 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Ruedas abrasivas de láminas

Cepillo mil hojas

Cepillo mil hojas

MM 650

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	●
Plástico	◑

Ventajas: Muy apropiado para piezas de trabajo con alta exigencia de acabado gracias a las laminillas rajadas verticalmente - Consigue un acabado muy fino - Excelente adaptabilidad a la forma de la pieza durante el lijado

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	136,39 €
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	136,39 €
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	159,91 €
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	159,91 €
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	254,68 €
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	254,68 €
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	309,07 €

Emplear únicamente con la pletina de sujeción SMD 612 (Referencia 14823)!

Pletina de sujeción

SMD 612

Ventajas: Permite una operación suave y un montaje seguro de las ruedas abrasivas y de fibra sintética Klingspor en la máquina

Diámetro x perforación en mm	Válido para	Extension	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	7,75 €
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	9,09 €
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	11,33 €
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	14,85 €
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	226,12 €
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	260,40 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Ruedas abrasivas de láminas

Cepillo mil hojas

Cepillo mil hojas

MM 630



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	●
Plástico	◑

Ventajas: Muy apropiado para piezas de trabajo con perfiles altos gracias a las laminillas rajadas verticalmente - Para uso en lijadoras portátiles - Imagen de superficie fina - Excelente adaptabilidad a la forma de la pieza durante el lijado

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	57,11 €
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	57,11 €
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	57,11 €
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	69,36 €
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	69,36 €
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	69,36 €

Rueda abrasiva de láminas plegadas

FSR 618



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Madera	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Abanico abrasivo de láminas plegadas de óxido de aluminio, permite un acceso sencillo a juntas, ranuras y estrías - Profundidad de inmersión muy amplia

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	74,68 €
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	74,68 €
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	74,68 €
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	74,68 €
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	74,68 €
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	74,68 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Ruedas abrasivas de láminas

Cepillo mil hojas

Cepillo mil hojas

WSM 617

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Pintura	●
Plástico	●
Madera	◑

Ventajas: Puede usarse en todas las amoladoras angulares estándar (80 m/s) - Para uso universal; en posición frontal y lateral - Herramienta de cambio manual sencillo sin ayuda adicional

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x ancho en mm	Grano	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 20	40	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	25,25 €
115 x 20	60	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	25,25 €
115 x 20	80	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	26,61 €
115 x 20	120	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	26,61 €
125 x 20	40	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277018	26,48 €
125 x 20	60	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277019	26,48 €
125 x 20	80	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277020	27,99 €
125 x 20	120	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277021	27,99 €

El cepillo abrasivo versátil para la amoladora angular

- Montaje fácil y rápido
- Múltiples campos de aplicación
- Alta seguridad
- Ideal para el empleo en áreas de difícil acceso

Precios recomendados. IVA no incluido.

Rodillo de acabado

SM 611 S

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Ventajas: Acabado de superficie uniforme - Producto especial para acabados finos

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	29,00 €
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	29,00 €
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	32,80 €
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	48,85 €
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	48,35 €
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	48,35 €
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	53,08 €
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	53,08 €
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	58,21 €
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	67,09 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Cepillo abrasivo con vástago

	Campos de aplicación material														Maquinaria			
Tipo	**Metal**	**Fabricación de tanques/ contenedores**	**Mecánica de precisión**	**Mecanización de moldes**	**Grifería**	**Tubos**	**Perfiles**	**Herramientas**	**Herrajes**	**Madera**	**Molduras de madera**	**Fabricación de maquetas**	**Perfiles de madera**	**Plástico**	**Máquina de eje flexible**	**Taladros**	**Amoladoras rectas**	**Página**
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**161**
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◑	◑		●	●	●	**165**
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**165**

● = Aplicaciones principales ◑ = Aplicaciones posibles

Cantidad mínima para productos que se fabrican bajo pedido

Producto	**Grano**	**Cantidad mínima**
KM 613	40–320	250 uds
	desde 360	500 uds
KM 615	40–180	250 uds
KMT 614	40–320	250 uds
	desde 360	500 uds

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Cepillo mil hojas

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

KM 613



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Madera	◑
Plástico	◑

Ventajas: Producto universal para materiales de acero y acero inoxidable - Rendimiento de arranque uniforme - Apropiado para uso en áreas de difícil acceso

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	5,58 €
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	5,58 €
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	5,58 €
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	5,58 €
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	5,58 €
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	4,82 €
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	4,82 €
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	4,72 €
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	4,39 €
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	4,74 €
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	4,41 €
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	4,41 €
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	4,39 €
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	3,39 €
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	2,97 €
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	3,45 €
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	3,45 €
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	4,79 €
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	4,79 €
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	3,48 €
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	3,48 €
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	3,48 €
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	3,48 €
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	3,54 €
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	4,90 €
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	3,51 €
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	3,51 €
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	3,51 €
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	3,61 €
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	3,61 €
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	3,54 €
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	3,61 €
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	3,51 €
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	3,45 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Cepillo mil hojas

Atención, continuación de KM 613, Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	3,51 €
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	3,51 €
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	3,73 €
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	3,76 €
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	3,25 €
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	3,76 €
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	3,76 €
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	3,76 €
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	3,51 €
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	3,51 €
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	3,54 €
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	3,45 €
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	3,44 €
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	3,47 €
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	3,48 €
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	3,48 €
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	3,61 €
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	3,61 €
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	3,54 €
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	3,70 €
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	3,61 €
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	3,54 €
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	3,54 €
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	5,01 €
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	3,54 €
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	3,61 €
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	3,59 €
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	3,70 €
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	3,70 €
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	3,92 €
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	3,92 €
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	3,92 €
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	4,02 €
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	3,95 €
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	4,02 €
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	4,02 €
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	4,02 €
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	4,02 €
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	3,99 €
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	3,92 €
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	3,92 €
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	4,02 €
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	4,09 €
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	4,09 €
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	4,08 €
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	4,09 €
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	4,02 €
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	4,09 €
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	4,08 €
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	4,12 €
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	4,12 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Cepillo mil hojas

Atención, continuación de KM 613, Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	4,18 €
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	4,18 €
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	4,18 €
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	4,24 €
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	4,23 €
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	4,24 €
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	4,24 €
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	4,26 €
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	4,26 €
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	6,34 €
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	6,34 €
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	6,34 €
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	3,86 €
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	3,86 €
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	3,86 €
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	3,95 €
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	3,95 €
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	3,95 €
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	4,37 €
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	4,37 €
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	4,37 €
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	4,40 €
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	4,69 €
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	4,69 €
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	4,69 €
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	4,85 €
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	4,85 €
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	4,85 €
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	4,85 €
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	4,88 €
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	4,88 €
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	5,33 €
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	5,33 €
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	5,33 €
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	5,45 €
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	5,45 €
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	5,45 €
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	5,45 €
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	5,45 €
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	5,45 €
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	4,57 €
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	4,57 €
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	4,59 €
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	4,71 €
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	4,72 €
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	4,72 €
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	5,27 €
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	5,27 €
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	5,27 €
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	5,33 €
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	5,33 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Cepillo mil hojas

Atención, continuación de KM 613, Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	5,42 €
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	5,58 €
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	5,58 €
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	5,58 €
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	5,61 €
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	5,61 €
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	5,67 €
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	5,67 €
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	5,72 €
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	5,72 €
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	6,95 €
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	6,95 €
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	6,95 €
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	7,04 €
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	7,04 €
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	7,04 €
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	9,72 €
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	7,94 €
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	7,94 €
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	7,94 €
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	7,97 €
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	7,97 €
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	5,77 €
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	5,77 €
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	5,77 €
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	5,80 €
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	7,95 €
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	5,84 €
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	6,25 €
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	6,25 €
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	6,23 €
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	6,28 €
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	8,00 €
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	8,00 €
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	8,00 €
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	8,20 €
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	8,19 €
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	8,30 €
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	8,30 €
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	10,04 €
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	10,04 €
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	10,04 €
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	10,07 €
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	11,19 €
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	11,19 €
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	11,19 €
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	11,36 €
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	11,36 €
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	11,36 €
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	11,51 €
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	11,47 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Cepillo mil hojas

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

KM 615



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Lijado refrigerado gracias al multibond - Poder de remoción incrementado en acero inoxidable

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	5,24 €
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	5,24 €
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	5,25 €
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	6,20 €
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	6,20 €
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	6,21 €
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	6,99 €
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	8,23 €
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	8,23 €
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	14,53 €
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	14,53 €

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas, forma de copa

KMT 614



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Madera	◑
Plástico	◑

Ventajas: Aplicable para uso radial y frontal

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	10,15 €
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	10,15 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Operación	Tipo	Tipo de herramienta	Maquinaria: Amoladora angular	Taladro	Lijadora recta	Lijadora con transmisión flexible	Lijadora de pie	Lima de banda manual	Amoladora recta acodada	Lijadora orbital	Lijadora satinadora	Torno de mano	Lijadora excéntrica	Lijadora de soldadura en ángulo	Lijado manual	Campos de aplicación material: Acero inoxidable	Acero	Metales no férricos	Laca	Plástico	Madera	Página
Lijado ligero y satinado	***SMT 850 plus***	Disco de fibra sintética combinado	●													●	◑					**185**
	SMT 800	Disco de fibra sintética	●													●	●	●				**185**
	SV 484	Disco abrasivo de fibra sintética SCM (universal)	●													●	●	●	◑			**173**
	NDS 800	Disco abrasivo de fibra sintética SCM (duro, cantos)	●													●	●	●	◑			**174**
	NBS 800	Banda de fibra sintética SCM					●									●	●	●				**171**
	NBF 800	Banda abrasiva para limas eléctricas de fibra sintética SCM						●								●	●	●				**170**
	QMC/QRC 800	Quick Change Disc SCM							●							●	●	●				**176,178**
Limpieza basta, eliminación de recubrimientos	***PW 2000***	Power Wheel		●	●	●										●	●	◑	●			**189**
	NCD 200	Disco de limpieza basto	●													●	●	◑	●			**188**
	NCD 200 HD	Disco de limpieza basto HD	●													●	●	◑	◑			**189**
	QRC 200 HD	QCD de limpieza basto							●							●	●	◑	◑			**179**
Mateado y acabado	***NRO 400***	Rollo de fibra sintética abrasiva de óxido de aluminio								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**168**
	NRO 500	Rollo de fibra sintética abrasiva de SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**169**
	NPA 400	Pliego abrasivo de fibra sintética de óxido de aluminio								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**169**
	NPA 500	Pliego abrasivo de fibra sintética de SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**170**
	NFW 600 S	Rodillo de acabado de fibra sintética									●					●	●	●		◑		**182**
	NCW 600 S	Rodillo de acabado combinado									●					●	●	●		◑		**182**
	NFW 600	Rueda de fibra sintética										●				●	●	●		◑		**181**
	NCW 600	Rueda de fibra sintética combinada										●				●	●	●		◑		**181**
	NDS 400 K	Disco de fibra sintética con autosujeción											●			●	●	●	●	●	◑	**172**
	QMC/QRC 400	QCD de fibra sintética							●							●	●	●	◑	◑		**176,177**
	NFS 600	Cepillo mil hojas de láminas pequeñas de fibra sintética		●	●	●										●	●	●		◑		**184**
	NCS 600	Cepillo mil hojas de láminas pequeñas combinado		●	●	●										●	●	●		◑		**183**
Eliminación de decoloración, pulido previo	***NUD 500***	Disco abrasivo de fibra sintética compacto	●													●	●	●				**186**
	MFW 600	Disco abrasivo / rueda abrasiva de fibra sintética compacto/a	●											●		●	●	●				**186**
	QRC 500	QCD de fibra sintética compacto							●							●	●	●				**178**
	NCO 700 DB	Rueda de fibra sintética compacta enrollada										●				●	●	●		◑		**187**
	NCO 710 DB	Rueda de fibra sintética compacta enrollada										●				●	●	●		◑		**187**

● = Aplicaciones principales ◑ = Aplicaciones posibles

Cantidad mínima para artículos bajo pedido

Formato/versión	Producto	Ancho / Ø	Pedido mínimo
Rollos	NRO 400 / 500	Dimensiones y cantidades bajo consulta.	
Hojas	NPA 400 / 500	Dimensiones y cantidades bajo consulta.	
Bandas	NBF 800	6 – 13 mm	20 unidades
		14 – 30 mm	10 unidades
	NBS 800	31 – 75 mm	5 unidades
		76 – 320 mm	2 unidades
Quick Change Discs	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 unidades
		Ø 50 mm	350 unidades
		Ø 76 mm	350 unidades
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 unidades
		Ø 50 mm	500 unidades
		Ø 76 mm	375 unidades
Ruedas abrasivas	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 unidades
		Ø 200 – 300 mm	10 unidades
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 unidades
Cepillo abrasivo con vástago	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 unidades
		Ø 80, 100 mm	100 unidades
Discos abrasivos de fibra sintética compactas	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 unidades
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 unidades
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 unidades

La longitud mínima para bandas de fibra sintética es de 270 mm. En los artículos de fabricación nos reservamos el derecho a suministrar una cantidad mayor o menor.

Productos de fibra sintética abrasiva

Rollos

Rollo de fibra sintética abrasiva, resistente al agua

NRO 400

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Madera	●
Plástico	◑
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Muy buena adaptabilidad a los contornos de la superficie - Sin embozamiento - Ideal para el alisado, limpieza, refinamiento y acabado en general de superficies - Utilizable en seco y en húmedo

Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 10000	marrón rojizo	medio	1	258870	85,83 €
100 x 10000	marrón rojizo	fino	1	258872	79,90 €
100 x 10000	verde oscuro	muy fino uso general	1	258871	66,68 €
100 x 10000	marrón rojizo	muy fino	1	258873	79,90 €
115 x 10000	marrón rojizo	grueso	1	271086	151,27 €
115 x 10000	marrón rojizo	medio	1	258885	98,61 €
115 x 10000	marrón rojizo	fino	1	258887	92,00 €
115 x 10000	verde oscuro	muy fino uso general	1	258886	78,44 €
115 x 10000	marrón rojizo	muy fino	1	258888	92,00 €
150 x 10000	marrón rojizo	medio	1	258890	128,86 €
150 x 10000	marrón rojizo	fino	1	258892	119,90 €
150 x 10000	verde oscuro	muy fino uso general	1	258891	101,30 €
150 x 10000	marrón rojizo	muy fino	1	258893	119,90 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Rollos / Pliegos

Rollo de fibra sintética abrasiva, resistente al agua

NRO 500

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Plástico	●
Pintura/laca/masilla	●
Metal universal	◑
Madera	◑

Ventajas: Muy buena adaptabilidad a los contornos de la superficie - Sin embozamiento - Ideal para el alisado, limpieza, refinamiento y acabado en general de superficies - Utilizable en seco y en húmedo

Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 10000	negro	medio	1	260365	93,90 €
100 x 10000	gris	ultra fino	1	258874	87,29 €
115 x 10000	negro	medio	1	260366	107,69 €
115 x 10000	gris	ultra fino	1	258889	100,62 €
150 x 10000	negro	medio	1	260367	140,07 €
150 x 10000	gris	ultra fino	1	258894	131,10 €

Pliegos abrasivos de fibra sintética, resistente al agua

NPA 400

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Madera	●
Pintura/laca	◑
Plástico	◑

Ventajas: Inmejorable para acabado de superficies, p. ej. adaptación a una imagen de lijado de superficie ya existente - Utilizable en seco y en húmedo

Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
152 x 229	marrón	grueso	20	342852	252,65 €
152 x 229	marrón rojizo	medio	20	342855	200,35 €
152 x 229	marrón rojizo	fino	20	342856	193,91 €
152 x 229	marrón rojizo	muy fino	20	342849	202,55 €
152 x 229	verde	muy fino (muy pesado)	20	342853	200,32 €
152 x 229	verde oscuro	muy fino uso general	20	342854	203,44 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Pliegos / Bandas

Pliegos abrasivos de fibra sintética, resistente al agua

NPA 500

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Pintura/laca	●
Plástico	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	◑
Madera	◑

Ventajas: Inmejorable para acabado de superficies, p. ej. adaptación a una imagen de lijado de superficie ya existente - Utilizable en seco y en húmedo

Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
152 x 229	negro	medio	20	342857	210,29 €
152 x 229	gris	ultra fino	20	342851	202,62 €
152 x 229	blanco	sin grano	20	342850	s/c

Banda abrasiva de fibra sintética SCM para limas eléctricas

NBF 800

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto especial para el acabado con limas eléctricas - Ideal para la eliminación de decoloraciones, para desbarbes suaves, nivelar, acabado mate, cardar - Embozamiento mínimo y larga vida útil

Ancho x largo en mm	Tipo de unión	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
6 x 520	F4W	marrón	grueso	10	258646	s/c
6 x 520	F4W	marrón rojizo	medio	10	258647	s/c
6 x 520	F4W	azul	muy fino	10	258648	s/c
6 x 610	F4W	marrón	grueso	10	380449	s/c
6 x 610	F4W	marrón rojizo	medio	10	380448	s/c
6 x 610	F4W	azul	muy fino	10	343154	s/c
9 x 533	F4W	marrón	grueso	10	258652	s/c
9 x 533	F4W	marrón rojizo	medio	10	258653	s/c
9 x 533	F4W	azul	muy fino	10	258654	s/c
10 x 330	F4W	marrón	grueso	10	258655	s/c
10 x 330	F4W	marrón rojizo	medio	10	258656	s/c
10 x 330	F4W	azul	muy fino	10	258657	s/c
12 x 520	F4W	marrón	grueso	10	258658	s/c
12 x 520	F4W	marrón rojizo	medio	10	258659	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Bandas

Atención, continuación de NBF 800, Banda abrasiva de fibra sintética SCM para limas eléctricas

Ancho x largo en mm	Tipo de unión	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
12 x 520	F4W	azul	muy fino	10	258660	s/c
12 x 533	F4W	marrón rojizo	medio	10	258662	s/c
13 x 457	F4W	marrón	grueso	10	258664	s/c
13 x 457	F4W	marrón rojizo	medio	10	258665	s/c
13 x 457	F4W	azul	muy fino	10	258666	s/c
13 x 610	F4W	marrón	grueso	10	258667	s/c
13 x 610	F4W	marrón rojizo	medio	10	258668	s/c
13 x 610	F4W	azul	muy fino	10	258669	s/c
20 x 520	F4W	marrón	grueso	10	258671	s/c
20 x 520	F4W	marrón rojizo	medio	10	258672	s/c
20 x 520	F4W	azul	muy fino	10	258673	s/c
28 x 533	F4W	marrón rojizo	medio	10	258695	s/c
28 x 533	F4W	azul	muy fino	10	258696	s/c
30 x 533	F4W	marrón	grueso	5	258699	s/c
30 x 533	F4W	marrón rojizo	medio	5	258700	s/c
30 x 533	F4W	azul	muy fino	5	258701	s/c
30 x 610	F4W	marrón rojizo	medio	5	258703	s/c

Banda de fibra sintética SCM estándar

NBS 800



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto especial para el acabado con máquinas portátiles (salvo limas eléctricas) y estacionarias - Ideal para la eliminación de decoloraciones, para desbarbes suaves, nivelar, acabado mate, cardar - Embozamiento mínimo y larga vida útil

Ancho x largo en mm	Tipo de unión	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
30 x 800	F3W	violeta	medio	5	258706	s/c
40 x 618	F3W	gris	grueso	5	258711	s/c
40 x 618	F3W	violeta	medio	5	258712	s/c
40 x 618	F3W	azul	muy fino	5	258713	s/c
40 x 760	F3W	gris	grueso	5	659528	s/c
40 x 760	F3W	violeta	medio	5	659535	s/c
40 x 760	F3W	verde	fino	5	372093	s/c
40 x 820	F3W	gris	grueso	5	258714	s/c
40 x 820	F3W	violeta	medio	5	258715	s/c
40 x 820	F3W	azul	muy fino	5	258716	s/c
50 x 450	F3W	gris	grueso	5	258717	s/c
50 x 450	F3W	violeta	medio	5	258718	s/c
50 x 2000	F3W	gris	grueso	5	354643	s/c
50 x 2000	F3W	violeta	medio	5	338943	s/c
50 x 2000	F3W	azul	muy fino	5	354644	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Bandas / Discos

Atención, continuación de NBS 800, Banda de fibra sintética SCM estándar

Ancho x largo en mm	Tipo de unión	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
75 x 2000	F3W	gris	grueso	5	258729	s/c
75 x 2000	F3W	violeta	medio	5	258730	s/c
75 x 2000	F3W	azul	muy fino	5	258731	s/c
90 x 395	F3W	gris	grueso	5	383427	s/c
90 x 395	F3W	violeta	medio	5	336813	s/c
90 x 395	F3W	azul	muy fino	5	336812	s/c
100 x 295	F3W	gris	grueso	1	380329	s/c
100 x 295	F3W	violeta	medio	1	380328	s/c
100 x 295	F3W	azul	muy fino	1	380327	s/c
150 x 2000	F3W	gris	grueso	5	380337	s/c
150 x 2000	F3W	violeta	medio	5	380334	s/c
150 x 2000	F3W	azul	muy fino	5	380357	s/c

Disco de fibra sintética sin revestimiento de tejido, con sistema de autosujeción

NDS 400 K

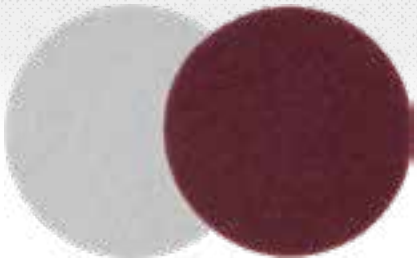

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Oxido de al./ carb. de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave + aterciopelado

Campos de aplicación:			
Metal universal	●	Pintura/laca/masilla	●
Acero	●		
Acero inoxidable	●		
Plástico	●		

Ventajas: Produce un acabado satinado no direccional muy fino en superficies de acero inoxidable - Trabajos de limpieza ligeros en superficies metálicas - Eliminación de ligeras capas de óxido en metales no férricos - Preparación de superficies para recubrimientos posteriores - Granulación de superficies pintadas y de plástico - Disponible en ultra fino (Carburo de silicio) y muy fino (Óxido de aluminio)

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
150	320	marrón rojizo	muy fino	20	342640	756,17 €
150	600	gris	ultra fino	20	342641	756,17 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco de fibra sintética SCM, resistente al agua

SV 484

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Disco universal con inmejorable relación calidad/precio - Lijado suave y elástico - Utilizable en seco y en húmedo - Con agujero central para facilitar el montaje, ajuste perfecto y trabajo regular en platos de soporte con sistema de montaje central - También utilizable en platos sin sistema de montaje central y con sistema con tornillo tensor

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Grano	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 22	80	grueso	10	353413	397,88 €
115 x 22	100	medio	10	353415	379,62 €
115 x 22	180	medio	10	353409	379,62 €
115 x 22	280	muy fino	10	353410	379,62 €
125 x 22	80	grueso	10	353414	523,74 €
125 x 22	100	medio	10	353416	496,34 €
125 x 22	180	medio	10	353411	496,34 €
125 x 22	280	muy fino	10	353412	496,34 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Discos / Platos de apoyo

Disco de fibra sintética SCM, resistente al agua

NDS 800

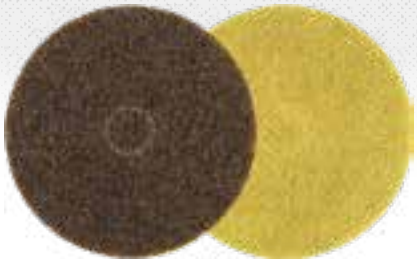

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑
Madera	◑

Ventajas: Alta estabilidad en el lijado de cantos - Comportamiento de lijado agresivo - Larga vida útil - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco - Con agujero central pre-troquelado para su fácil eliminación y rápido montaje, ajuste perfecto y trabajo regular en platos de soporte con sistema de montaje central - También utilizable en platos sin sistema de montaje central y con sistema con tornillo tensor

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | **50** | 60 | 80 | **100** | 120 | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Grano	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
115 x 22	50	marrón	grueso	10	320103	901,32 €
115 x 22	100	marrón rojizo	medio	10	320104	758,21 €
115 x 22	180	azul	muy fino	10	320105	758,21 €
125 x 22	50	marrón	grueso	10	320106	1 056,62 €
125 x 22	100	marrón rojizo	medio	10	320107	868,84 €
125 x 22	180	azul	muy fino	10	320108	868,84 €

Platos de soporte con sistema de sujeción autoadhesivo para discos abrasivos de fibra sintética SCM

NDS 555

Ventajas: Buena adhesión para discos abrasivos de fibra sintética - Para trabajos de lijado basto y pulido de dificultad media

Diámetro en mm	Alojamiento	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115	rosca M 14	13300 1/min	1	164100	28,57 €
125	rosca M 14	12250 1/min	1	208275	30,92 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Platos de apoyo con sistema de sujeción autoadhesivo para discos de fibra sintética SCM con agujero central

NDS 555 C

Ventajas: Posicionamiento sencillo y siempre centrado de los discos de fibra sintética - Buena adherencia gracias al sistema de autosujeción especial - Menos vibraciones, movimiento estable - Los discos no se desprenden, incluso al reducirse la adherencia - Adaptable, para superficies y contornos ligeros

Diámetro en mm	Alojamiento	Válido para	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115	rosca M 14	Diámetro 115 x 22	13300 1/min	1	358126	29,12 €
125	rosca M 14	Diámetro 125 x 22	12250 1/min	1	358127	31,57 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Quick Change Discs

Quick Change Disc de fibra sintética

QMC 400

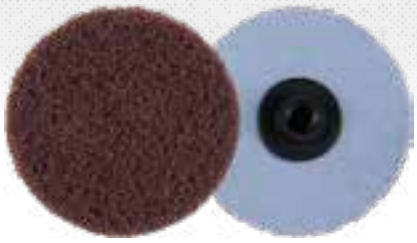



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	◑

Ventajas: Apto para trabajos de acabado de superficies - Para trabajos de limpieza en metales y superficies pintadas

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	burdeos	medio	19100 1/min	50	295392	175,58 €
50	burdeos	fino	19100 1/min	50	295393	165,72 €
50	burdeos	muy fino	19100 1/min	50	295394	161,77 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 177 / Adaptador véase pág. 180.

Quick Change Disc de fibra sintética SCM

QMC 800



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Para desbarbados suaves - Para eliminación de herrumbre y pintura - Larga vida útil gracias a la calidad dura y estable del material de fibra sintética

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	gris	grueso	19100 1/min	50	295410	337,35 €
50	violeta	medio	19100 1/min	50	295411	320,58 €
50	azul	muy fino	19100 1/min	50	295412	294,93 €
76	gris	grueso	12500 1/min	25	295416	505,04 €
76	violeta	medio	12500 1/min	25	295417	481,36 €
76	azul	muy fino	12500 1/min	25	295418	442,89 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 177 / Adaptador véase pág. 180.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Quick Change Discs / Platos de soporte

Plato de soporte

QMC 555

Ventajas: Montaje seguro de los discos QMC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los tres grados de dureza - Diferenciación sencilla de las durezas mediante anillos de color - Tuerca de sujeción desenroscable, permitiendo el uso en una amoladora angular o con el adaptador QCA 555 mediante una rosca de 1/4"-20

Diámetro en mm	Alojamiento	Dureza	Color	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295422	20,88 €
38	Vástago 6 mm	blando	Gris	30000 1/min	1	300058	21,72 €
38	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295424	21,28 €
38	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	300059	23,64 €
50	Vástago 6 mm	blando	Gris	30000 1/min	1	300060	23,23 €
50	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295426	23,23 €
50	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	295427	25,22 €
76	Vástago 6 mm	blando	Gris	20000 1/min	1	300061	24,69 €
76	Vástago 6 mm	medio	Azul	20000 1/min	1	295430	24,69 €
76	Vástago 6 mm	duro	Rojo	20000 1/min	1	295431	27,91 €

Quick Change Disc de fibra sintética

QRC 400



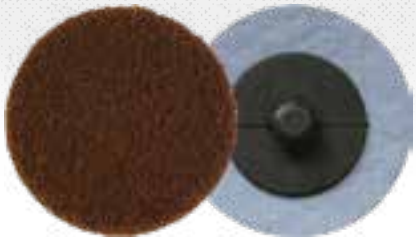

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	◑

Ventajas: Apto para trabajos de acabado de superficies - Para trabajos de limpieza en metales y superficies pintadas

Otras medidas disponibles bajo consulta

Plato de soporte correspondiente véase pág. 179 / Adaptador véase pág. 180.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Quick Change Discs

Quick Change Disc de fibra sintética SCM

QRC 800



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Para desbarbados suaves - Para eliminación de herrumbre y pintura - Larga vida útil gracias a la calidad dura y estable del material de fibra sintética

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
50	gris	grueso	19100 1/min	50	295413	337,35 €
50	violeta	medio	19100 1/min	50	295414	320,58 €
50	azul	muy fino	19100 1/min	50	295415	294,93 €
76	gris	grueso	12500 1/min	25	295419	505,04 €
76	violeta	medio	12500 1/min	25	295420	481,36 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 179 / Adaptador véase pág. 180.

Quick Change Disc, fieltro compacto

QRC 500

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Oxido de al./ carb. de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética compacta prensada dura

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Titanio	●
Acero	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no férricos	●
Aluminio	●

Ventajas: Vida útil muy larga - Imagen de lijado de superficie fina, constante y brillante - Usos múltiples, según la densidad y la estructura (desde arranque de viruta hasta pulido) - Muy apropiado para áreas de difícil acceso (p. ej., esquinas interiores) - Posibilidad de uso frontal y en plano - Libre de ingredientes metálicos

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Dureza	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
51	gris	fino	2 SF blando	22100 1/min	10	358978	991,33 €
51	gris	fino	3 SF medio	22100 1/min	10	358981	1 043,61 €
51	gris	fino	6 SF duro	22100 1/min	10	358979	1 168,88 €
51	marrón rojizo	grueso	8 AC muy duro	22100 1/min	10	358980	1 387,86 €
76	gris	fino	2 SF blando	15100 1/min	5	358982	1 488,48 €
76	gris	fino	3 SF medio	15100 1/min	5	358985	1 566,40 €
76	gris	fino	6 SF duro	15100 1/min	5	358983	1 753,82 €
76	marrón rojizo	grueso	8 AC muy duro	15100 1/min	5	358984	2 080,32 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 179 / Adaptador véase pág. 180.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Quick Change Disc, fieltro de limpieza basto

QRC 200 HD

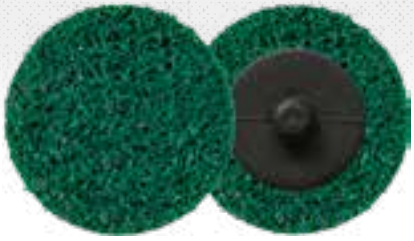

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio con revestimiento cerámico
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética para limpieza basta

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	●

Ventajas: Fieltro de limpieza duro y agresivo para grandes esfuerzos - Estructura abierta, sin embozamiento, lijado en frío - Avance rápido del trabajo y larga vida útil - No modifica la geometría de la pieza en aplicaciones en metal - Posibilidad de uso frontal y de superficie

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / 100 uds €
51	verde	extra grueso	10500 1/min	10	358993	466,57 €
76	verde	extra grueso	7000 1/min	5	358994	700,34 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 179 / Adaptador véase pág. 180.

Plato de soporte

QRC 555

Ventajas: Montaje seguro de los discos QRC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los dos grados de dureza - Diferenciación sencilla de las durezas mediante anillos de color - Tuerca de sujeción desenroscable, permitiendo el uso en una amoladora angular o con el adaptador QCA 555 mediante una rosca de 1/4"-20

Diámetro en mm	Alojamiento	Dureza	Color	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
25	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295423	20,88 €
38	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295425	21,28 €
50	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295428	23,23 €
50	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	295429	25,22 €
76	Vástago 6 mm	medio	Azul	20000 1/min	1	295432	24,69 €
76	Vástago 6 mm	duro	Rojo	20000 1/min	1	295433	27,91 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Adaptador

Adaptador para plato de soporte para Quick Change Discs

QCA 555

Ventajas: Adaptador Quick Change Disc con rosca hembra M14 y rosca macho 1/4"-20 - Permite el uso de Klingspor Quick Change Discs en todas las amoladoras angulares corrientes en el mercado

Ancho x largo en mm	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
20 x 30	rosca M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	17,48 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Cepillo mil hojas

Rueda de fibra sintética y láminas

NCW 600



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave + láminas de tejido abrasivo

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Plástico	◑

Ventajas: Combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva para una imagen de lijado fina - Propiedades óptimas de desgaste - Alto poder de remoción - Larga vida útil

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
165 x 50 x 43,1	80	grueso	marrón rojizo	32 m/s	3700 1/min	3	258909	63,87 €
165 x 50 x 43,1	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	3700 1/min	3	258910	63,87 €
165 x 50 x 43,1	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	3700 1/min	3	258911	63,87 €
165 x 50 x 43,1	180	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	3700 1/min	3	258912	63,87 €
200 x 50 x 68,2	80	grueso	marrón rojizo	32 m/s	3050 1/min	2	258913	112,02 €
200 x 50 x 68,2	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	3050 1/min	2	258914	112,02 €
200 x 50 x 68,2	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	3050 1/min	2	258915	112,02 €

Emplear únicamente con la pletina de sujeción SMD 612 (pag. 156)!

Ruedas de fibra sintética

NFW 600



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima para conseguir un acabado mate o satinado

Diámetro x ancho x perforación en mm	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
165 x 50 x 43,1	grueso	marrón rojizo	32 m/s	3700 1/min	3	258898	58,63 €
165 x 50 x 43,1	medio	marrón rojizo	32 m/s	3700 1/min	3	258899	58,63 €
165 x 50 x 43,1	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	3700 1/min	3	258900	58,63 €
200 x 50 x 68,2	grueso	marrón rojizo	32 m/s	3050 1/min	2	258901	108,53 €
200 x 50 x 68,2	medio	marrón rojizo	32 m/s	3050 1/min	2	258902	108,53 €
200 x 50 x 68,2	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	3050 1/min	2	258903	108,53 €

Emplear únicamente con la pletina de sujeción SMD 612 (pag. 156)!

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Cepillo mil hojas

Rodillo de acabado de fibra sintética y láminas

NCW 600 S

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave + láminas de tejido abrasivo

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de arranque,lijado de superficie fina gracias a la combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva - Larga vida útil

Diámetro x ancho x perforación en mm	Grano	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 50 x 19	80	grueso	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	3	259896	40,92 €
100 x 50 x 19	100	medio	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	3	259897	40,92 €
100 x 50 x 19	150	medio	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	3	259898	40,92 €
100 x 50 x 19	180	muy fino	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	3	259899	40,92 €
100 x 100 x 19	80	grueso	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	1	258905	55,54 €
100 x 100 x 19	100	medio	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	1	258906	55,54 €
100 x 100 x 19	150	medio	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	1	258907	55,54 €
100 x 100 x 19	180	muy fino	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	1	258908	55,54 €
110 x 100 x 19	80	grueso	marrón rojizo	19 m/s	3300 1/min	1	320246	66,14 €
110 x 100 x 19	100	medio	marrón rojizo	19 m/s	3300 1/min	1	320247	66,14 €
110 x 100 x 19	150	medio	marrón rojizo	19 m/s	3300 1/min	1	320248	66,14 €

Rodillo de acabado de fibra sintética

NFW 600 S

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima con láminas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado

Diámetro x ancho x perforación en mm	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 50 x 19	grueso	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	3	259853	35,03 €
100 x 50 x 19	medio	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	3	259854	35,03 €
100 x 50 x 19	muy fino	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	3	259895	35,03 €
100 x 100 x 19	grueso	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	1	258895	52,10 €
100 x 100 x 19	medio	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	1	258896	52,10 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Cepillo mil hojas

Atención, continuación de NFW 600 S, Rodillo de acabado de fibra sintética

Diámetro x ancho x perforación en mm	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 100 x 19	muy fino	marrón rojizo	19 m/s	3700 1/min	1	258897	52,10 €
110 x 100 x 19	grueso	marrón rojizo	19 m/s	3300 1/min	1	320253	64,61 €
110 x 100 x 19	medio	marrón rojizo	19 m/s	3300 1/min	1	320254	64,61 €
110 x 100 x 19	muy fino	marrón rojizo	19 m/s	3300 1/min	1	320255	64,61 €

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas de fibra sintética multiuso

NCS 600



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave + láminas de tejido abrasivo

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de arranque,lijado de superficie fina gracias a la combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva - Larga vida útil

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 30 x 6	60	grueso	marrón rojizo	32 m/s	12200 1/min	10	258932	11,56 €
50 x 30 x 6	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	12200 1/min	10	258933	11,56 €
50 x 30 x 6	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	12200 1/min	10	258934	11,56 €
50 x 30 x 6	240	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	12200 1/min	10	258935	11,56 €
60 x 30 x 6	60	grueso	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258936	14,10 €
60 x 30 x 6	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258937	14,10 €
60 x 30 x 6	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258938	14,10 €
60 x 30 x 6	240	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258939	14,10 €
60 x 50 x 6	60	grueso	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258940	16,80 €
60 x 50 x 6	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258941	16,80 €
60 x 50 x 6	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258942	16,80 €
60 x 50 x 6	240	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258943	16,80 €
80 x 50 x 6	60	grueso	marrón rojizo	32 m/s	7600 1/min	10	258944	21,18 €
80 x 50 x 6	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	7600 1/min	10	258945	20,36 €
80 x 50 x 6	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	7600 1/min	10	258946	21,18 €
80 x 50 x 6	240	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	7600 1/min	10	258947	21,18 €
100 x 50 x 6	60	grueso	marrón rojizo	32 m/s	6100 1/min	4	258948	37,67 €
100 x 50 x 6	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	6100 1/min	4	258949	37,67 €
100 x 50 x 6	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	6100 1/min	4	258950	37,67 €
100 x 50 x 6	240	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	6100 1/min	4	258951	37,67 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Cepillo mil hojas

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas de fibra sintética

NFS 600



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima con láminas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado

Diámetro x ancho x vástago en mm	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 30 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	12200 1/min	10	258917	11,38 €
50 x 30 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	12200 1/min	10	258918	11,38 €
50 x 30 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	12200 1/min	10	258919	11,38 €
60 x 30 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258920	13,78 €
60 x 30 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258921	13,78 €
60 x 30 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258922	13,78 €
60 x 50 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258923	16,39 €
60 x 50 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258924	16,39 €
60 x 50 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	10200 1/min	10	258925	16,39 €
80 x 50 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	7600 1/min	10	258926	20,46 €
80 x 50 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	7600 1/min	10	258927	20,46 €
80 x 50 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	7600 1/min	10	258928	20,46 €
100 x 50 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	6000 1/min	4	258929	34,28 €
100 x 50 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	6000 1/min	4	258930	34,28 €
100 x 50 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	6000 1/min	4	258931	34,28 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Discos de láminas abrasivos

Disco de láminas abrasivo de fibra sintética

SMT 800 SPECIAL

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Disco de fibra sintética de alta calidad para trabajos de acabado en acero inoxidable - Resultados óptimos al usarse en amoladoras angulares de velocidad variable - 3 grados de finura

Diámetro x perforación en mm	Forma	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Velocidad recomendada	Revoluciones recomendadas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		grueso	marrón	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	14,78 €
115 x 22,23		medio	marrón rojizo	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	14,78 €
115 x 22,23		muy fino	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	14,78 €
125 x 22,23		grueso	marrón	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	17,43 €
125 x 22,23		medio	marrón rojizo	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	17,43 €
125 x 22,23		muy fino	verde	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	17,43 €

Disco de láminas multiuso

SMT 850 plus SPECIAL

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido + láminas de tejido abrasivo
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Disco de fibra sintética multiuso de alta calidad - Especialmente apto para mecanizado de cordones de soldadura en acero inoxidable - Acabado uniforme durante toda su vida útil - Desbaste y acabado en un paso

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Velocidad recomendada	Revoluciones recomendadas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		60	grueso	marrón	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	22,93 €
115 x 22,23		80	medio	marrón rojizo	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	22,93 €
115 x 22,23		120	muy fino	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	22,93 €
125 x 22,23		60	grueso	marrón	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	27,07 €
125 x 22,23		80	medio	marrón rojizo	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	27,07 €
125 x 22,23		120	muy fino	verde	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	27,07 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Discos abrasivo de fibra sintética compacto

Disco abrasivo de fibra sintética compacto prensado duro

MFW 600



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética compacta prensada dura

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Producto especial para acabado de cordones de soldadura de acero inoxidable - 4 diferentes grados para eliminación de material hasta brillo intenso

Diámetro x ancho x perforación en mm	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
125 x 6 x 22	grueso	rojo	59 m/s	9000 1/min	5	342218	55,39 €
125 x 6 x 22	medio	gris	59 m/s	9000 1/min	5	342219	49,68 €
125 x 6 x 22	fino	gris	39 m/s	5900 1/min	5	342237	44,52 €
150 x 3 x 25,4	grueso	rojo	59 m/s	7500 1/min	10	337948	52,31 €
150 x 3 x 25,4	medio	gris	59 m/s	7500 1/min	10	337949	47,51 €
150 x 6 x 25,4	grueso	rojo	59 m/s	7500 1/min	5	337944	58,64 €
150 x 6 x 25,4	medio	gris	59 m/s	7500 1/min	5	337945	55,75 €
150 x 6 x 25,4	fino	gris	39 m/s	5000 1/min	5	337946	52,49 €
150 x 6 x 25,4	muy fino	gris	39 m/s	5000 1/min	5	337947	49,68 €

Disco abrasivo de fibra sintética compacto prensado duro

NUD 500

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética compacta prensada dura
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto

Campos de aplicación:			
Aceros aleados	●	Aceros al cromo y al níquel	●
Aceros de alta aleación	●	Acero	●
Metales no ferrosos	●	Titanio	●
Metales ligeros	●		

Ventajas: Para la limpieza y el pulido previo de superficies - Para rectificar cordones de soldadura - Ahorra operaciones - Limpieza y acabado precisos de superficies - Consigue una profundidad de rugosidad muy reducida del material mecanizado

Diámetro x ancho x perforación en mm	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Revoluciones recomendadas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 13 x 22,23	grueso	gris	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	90,50 €
115 x 13 x 22,23	medio	gris	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	73,40 €
115 x 13 x 22,23	muy fino	gris	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	64,08 €
125 x 13 x 22,23	grueso	gris	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	92,49 €
125 x 13 x 22,23	medio	gris	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	74,21 €
125 x 13 x 22,23	muy fino	gris	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	64,43 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco abrasivo de fibra sintética compactada

NCO 700 DB

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética compacta

Campos de aplicación:			
Acero inoxidable	●	Metales no férricos	●
Aleaciones de titanio	●	Aluminio	●
Acero	●	Plástico	◑
Aceros de alta aleación	●		

Ventajas: Estructura abierta, sin embozamiento - Excelente imagen de lijado satinada con una profundidad de rugosidad muy reducida - Buena vida útil, acabado constante y reproducible - Eliminación de rebabas medias (7SF) a fuertes (9SF) sin formación de rebabas secundarias - Versión premium con una excelente relación de precio y rendimiento con velocidades de giro reducidas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Color	Índice de finura	Dureza	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fino	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	97,19 €
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fino	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	102,81 €
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fino	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	107,52 €
203,2 x 51 x 76,2	gris	fino	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	231,59 €
203,2 x 51 x 76,2	gris	fino	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	240,82 €
203,2 x 51 x 76,2	gris	fino	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	253,31 €

Pletina de reducción RF 712 véase pág. 188.

Disco abrasivo de fibra sintética compactada

NCO 710 DB

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética compacta

Campos de aplicación:			
Acero inoxidable	●	Metales no férricos	●
Aleaciones de titanio	●	Aluminio	●
Acero	●	Plástico	◑
Aceros de alta aleación	●		

Ventajas: Estructura abierta, sin embozamiento - Produce una excelente imagen de lijado satinada con unas profundidades de rugosidad muy reducidas - Larga vida útil, acabado constante y reproducible - Eliminación de rebabas medias (7SF) a fuertes (9SF) sin formación de rebabas secundarias - Versión premium con una vida útil y un rendimiento excelentes

Diámetro x ancho x perforación en mm	Color	Índice de finura	Dureza	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fino	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	177,02 €
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fino	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	192,13 €
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fino	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	205,08 €
203,2 x 51 x 76,2	gris	fino	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	290,60 €
203,2 x 51 x 76,2	gris	fino	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	319,65 €
203,2 x 51 x 76,2	gris	fino	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	362,09 €

Pletina de reducción RF 712 véase pág. 188.

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Pletina de reducción / Discos de limpieza

Pletina de reducción

RF 712

Ventajas: Pletina de sujeción para sujetar las ruedas compactas de fibra sintética NCO 700/710 en máquinas estacionarias - Perforación posible y adaptable al diámetro del eje requerido

Unidad de embalaje: 2 piezas (1 par)

Diámetro en mm	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115	NC0700/710 con agujero interior de 76,2 mm	2	372122	86,08 €

Disco de limpieza basto, extra coarse

NCD 200

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética para limpieza basta
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●

Ventajas: Tela especial de fibra sintética SiC para limpieza de superficies y eliminación de decoloraciones/azulamiento por calor - Sin embozamiento gracias a la estructura abierta

Diámetro x perforación en mm	Forma	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		negro	63 m/s	10450 1/min	5	259043	17,11 €
125 x 22,23		negro	63 m/s	9600 1/min	5	259044	19,24 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco de limpieza basto, pesado

NCD 200 HD

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio con revestimiento cerámico
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética para limpieza basta
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	●

Ventajas: Variante de fibra sintética dura y agresiva para mayores exigencias - Estructura abierta - Sin embozamiento - Lijado en frío - Avance rápido del trabajo y larga vida útil - No modifica los contornos de la pieza

Diámetro x perforación en mm	Forma	Índice de finura	Color	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		extra grueso	verde	63 m/s	10450 1/min	5	358003	23,38 €
125 x 22,23		extra grueso	verde	63 m/s	9600 1/min	5	358004	25,75 €

Disco de limpieza y decapado, extra grueso

PW 2000





Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética para limpieza basta

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Metal universal	●
Piedra	●

Ventajas: Disco especial de fibra sintética especial e ideal para la eliminación de decoloraciones, capas de óxido, corrosión, restos de pintura - Limpieza de cordones de soldadura - Sin embozamiento

Diámetro x ancho x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	15,36 €
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	25,44 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Productos de fibra sintética abrasiva

Espiga de sujeción

Espiga de sujeción

SD 2000

Ventajas: Para un montaje seguro de la herramienta abrasiva PW 2000 en taladradoras, máquinas de eje flexible y rectificadoras rectas

Diámetro en mm	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
6	1 rueda Ø 100 - Ø 200	1	194629	17,95 €
8	1-2 ruedas Ø 100 - Ø 200	1	194632	21,62 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Notas

Discos de láminas abrasivos

Tipo		Material						Aplicación				Página
		Acero	Acero inoxidable (INOX)	Aceros de alta aleación	Metales no-férricos	Aluminio	Madera	Lijado de superficies	Mecanizado de soldaduras	Mecanizado de cantos; achaflanado	Desbarbado, Igualado	
SMT 314 *EXTRA*		●			●	●	◑		●	●		193
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●				●				194
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●					●	●		194
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●				●				195
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●					●	●		195
SMT 624 *SUPRA*		●	●	●					●	●		196
SMT 626 *SUPRA*		●	●	●					●	●	●	198
SMT 628 *SUPRA*		●	●	●				●				197
SMT 636 *SUPRA*	*		●	●	◑	◑		●				199
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑			●	●		199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●				●				199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●					●	●		199
SMT 645 *SUPRA*		●	●	●				●				200
SMT 674 *SUPRA*		●	●						●	●		201
SMT 674 *SUPRA*		●	●					●				201
SMT 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●				●				203
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●					●	●		203
SMT 926 *SPECIAL*		●	●	●					●	●	●	204
SMT 974 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 975 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	204
SMT 976 *SPECIAL*			●	●	◑	◑			●	●	●	205
SMT 996 *SPECIAL*	*		●	●				●				205
SMT 996 *SPECIAL*			●	●					●	●	●	205
MST 624 *SUPRA*		●	●						●	●	●	206
MST 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206

● = Aplicación principal ◑ = Aplicación posible *a petición

Cantidad mínima para artículos bajo pedido

Díametro	Cantidad mínima
hasta 150 mm	320 unidades
180 mm	160 unidades

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 314
EXTRA

Clase	EXTRA
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Metales no férricos	●
Madera	◑

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°

Ventajas: Buena tasa de arranque en aceros al carbono - También adecuado para metales no-férricos - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	2,93 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	3,22 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	3,22 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	3,22 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	3,22 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322814	3,13 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322815	3,62 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322817	3,62 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322818	3,62 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322819	3,62 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	11,59 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	13,01 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 324

EXTRA



Clase	*EXTRA*
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°, recto

Ventajas: Producto universal para el lijado de cantos y superficies de acero y acero inoxidable - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento - Sin cristalización incluso lijando con poca presión de contacto

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	3,51 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	3,51 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	3,51 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	3,51 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	3,51 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	3,51 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321510	4,13 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321512	4,13 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321514	4,13 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321646	4,13 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321648	4,13 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321650	4,13 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 325 EXTRA



XLOCK !

Clase	EXTRA
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Forma	convexo 12°, recto

Ventajas: Producto universal para el lijado de cantos y superficies de acero y acero inoxidable - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento - Sin cristalización incluso lijando con poca presión de contacto

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	5,17 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	5,17 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	5,17 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	5,17 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	5,17 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	5,17 €
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	10,80 €
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	10,80 €
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	10,80 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321660	5,96 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321662	5,96 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321664	5,96 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321654	5,96 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321656	5,96 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321658	5,96 €
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12250 1/min	10	351278	12,74 €
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12250 1/min	10	351277	12,74 €
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12250 1/min	10	351276	12,74 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 624

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°

Ventajas: Tasa de arranque y remoción agresiva y al mismo tiempo un comportamiento confortable durante el lijado - Producto universal para el lijado exigente de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	5,50 €
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	4,64 €
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	4,86 €
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	5,50 €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	4,67 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	4,67 €
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	4,67 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	4,67 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	4,67 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	4,67 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322771	5,33 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322772	5,33 €
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 1/min	10	322773	3,48 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322774	5,33 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322775	5,33 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322776	5,33 €
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	11,46 €
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	11,46 €
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	11,46 €
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	13,18 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	12,18 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	12,18 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	13,14 €
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	13,14 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 628
SUPRA

Clase	SUPRA
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto

Ventajas: Sobre todo adecuado para el lijado de superficies de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento - Tasa de arranque y remoción agresiva y al mismo tiempo un comportamiento confortable durante el lijado

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	5,69 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	5,69 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	5,69 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	5,69 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	5,69 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322795	6,69 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322796	6,69 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322798	6,69 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322799	6,69 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322800	6,69 €
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	13,05 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	13,05 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	13,05 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	13,05 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 626

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Tasa de remoción elevada - Vida útil notablemente aumentada gracias al ángulo y disposición únicos de las láminas

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	6,85 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	6,87 €
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	6,85 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	6,87 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	6,85 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	6,87 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	321687	7,87 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321690	7,86 €
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 1/min	10	321693	7,87 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321695	7,86 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321698	7,87 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	321684	7,87 €
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	15,34 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	15,05 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	15,05 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	15,00 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Disco de láminas abrasivo, multibond

SMT 636
SUPRA



Clase	SUPRA
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón con multibond
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°, recto

Ventajas: Producto especialmente diseñado para el lijado de acero inoxidable - Lijado refrigerado gracias al multibond - Indicado para el lijado de cantos y superficies - Sin cristalización, ni embozamiento

Granos disponibles:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	4,86 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	4,86 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322831	5,53 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322832	5,53 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322833	5,53 €

Discos de láminas abrasivos

SMT 644
SUPRA



Clase	SUPRA
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°, recto

Ventajas: Larga duración igualmente en el lijado de cantos muy pronunciados, como p.ej. en esquinas o ángulos - Alta tasa constante de remoción de viruta, igualmente durante el lijado de superficies - Sin embozamiento, ni vitrificación también durante el lijado con poca presión de contacto o maquinaria de poca potencia (<1000W)

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	7,29 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	7,29 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	7,29 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	330005	8,61 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330006	8,61 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330007	8,61 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Atención, continuación de SMT 644, Discos de láminas abrasivos

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	330008	8,61 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	329997	8,61 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330002	8,61 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330003	8,61 €

Discos de láminas abrasivos

SMT 645

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Forma	Recto

Ventajas: Alta estabilidad de canto - Muy buena tasa de arranque incluso en amoladoras angulares de bajo rendimiento - Larga vida útil gracias a la doble capa de láminas abrasivas

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	6,49 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	6,49 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	6,49 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

CEVOLUTION

Discos de láminas abrasivos CEVOLUTION

SMT 674 *SUPRA CEVOLUTION*

Clase	*SUPRA*
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑



Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°, recto

Ventajas: Uso universal para todas las tareas de lijado en el ámbito del acero - Apto también para acero inoxidable - Óptima relación de precio y rendimiento gracias al grano cerámico - Los SMT 674 incluyen la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	4,41 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	4,41 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	4,41 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	4,41 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	4,41 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	4,41 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369259	5,19 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369258	5,19 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369257	5,19 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369275	5,19 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369274	5,19 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369273	5,19 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	13,67 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	13,67 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	13,67 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 924 *SPECIAL*

Clase	*SPECIAL*
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Máxima agresividad para el lijado exigente de cantos - Elevada estabilidad en el lijado de cantos - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento y presión de contacto elevada

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	s/c
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	s/c
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	s/c
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322867	s/c
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322868	s/c
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322869	s/c

CEVOLUTION

Discos de láminas abrasivos CEVOLUTION

SMT 974 *SPECIAL CEVOLUTION*

Clase	*SPECIAL*
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Producto abrasivo de nuevo desarrollo para tareas de lijado exigentes en el ámbito del acero - Herramienta óptima para el mecanizado de cantos y cordones de soldadura - Gran rentabilidad en amoladoras angulares potentes - Los SMT 974 incluyen la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	5,39 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	5,39 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	5,39 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369280	6,54 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369279	6,54 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369278	6,54 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos

SMT 925
SPECIAL

Clase	SPECIAL
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●



Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Forma	convexo 12°, recto

Ventajas: Rendimiento y duración notablemente elevados - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento y presión de contacto elevada - Tasa de remoción óptima con una vida útil alargada

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	s/c
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	s/c
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	s/c
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	s/c
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	s/c
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321719	s/c
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321720	s/c
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321671	s/c
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321675	s/c
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321678	s/c
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	s/c
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	s/c
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	s/c

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

CEVOLUTION

Discos de láminas abrasivos CEVOLUTION

SMT 975 *SPECIAL CEVOLUTION*

Clase	*SPECIAL*
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Plato	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Arranque de material elevado y rápido gracias al producto abrasivo de nuevo desarrollo con grano cerámico autoafilante - Sujeción sencilla con la rosca M14 integrada - Vida útil muy larga gracias al plato recortable - Los SMT 975 incluyen la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	9,05 €
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	9,05 €
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	9,05 €
125		40	80 m/s	12250 1/min	10	369301	10,69 €
125		60	80 m/s	12250 1/min	10	369303	10,69 €
125		80	80 m/s	12250 1/min	10	369304	10,69 €

Discos de láminas abrasivos

SMT 926 *SPECIAL*

Clase	*SPECIAL*
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Vida útil óptima al mismo tiempo que una tasa de remoción muy elevada - Especialmente indicado para el lijado basto de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento y presión de contacto elevada

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	5,45 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	5,45 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	5,45 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321704	6,19 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321707	6,19 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321709	6,19 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	13,21 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Disco de láminas abrasivo, multibond

SMT 996 *SPECIAL*

Clase	*SPECIAL*
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●



Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico con multibond
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°, recto

Ventajas: Comportamiento de lijado agresivo con poco esfuerzo - Elevada estabilidad en el lijado de cantos - Lijado refrigerado gracias al multibond - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento y presión de contacto elevada

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	s/c
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	s/c
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	s/c
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322852	s/c
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322853	s/c
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322854	s/c

Disco de láminas abrasivo, multibond, CEVOLUTION

SMT 976 *SPECIAL CEVOLUTION*

Clase	*SPECIAL*
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metales no férricos	◑
Aluminio	◑

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico con multibond
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Producto abrasivo de nuevo desarrollo con la máxima tasa de arranque para tareas de lijado en el ámbito del acero inoxidable - Temperatura de lijado reducida gracias al aglutinante multicapa - Buena aptitud para materiales blandos con tendencia a emborronarse, tales como metales no ferrosos y aluminio - Los SMT 976 incluyen la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	6,01 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	6,01 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	6,01 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369270	6,97 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369264	6,97 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369263	6,97 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Discos de láminas abrasivos mini

MST 624 SUPRA



Clase	*SUPRA*
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Propiedades	
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Uso universal para tareas de lijado exigentes en el ámbito del acero y acero inoxidable - Ideal para el mecanizado de áreas de difícil acceso - Gran rentabilidad gracias al cambio rápido de la herramienta

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Forma	Grano	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	4,56 €
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	4,56 €
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	4,56 €
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	4,56 €
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	5,14 €
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	5,14 €
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	5,14 €
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	5,14 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 150 (QRC 555 firm)

Discos de láminas abrasivos mini

MST 924 SPECIAL



Clase	*SPECIAL*
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Plato	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Forma	convexo 6°

Ventajas: Tasa de remoción agresiva gracias al grano cerámico autoafilante - Ideal para el mecanizado de áreas de difícil acceso - Para tareas de lijado bastas en aceros de alta aleación y materiales de acero inoxidable

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Forma	Grano	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	5,77 €
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	5,77 €
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	5,77 €
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	5,77 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de láminas abrasivos

Atención, continuación de MST 924 Special, Discos de láminas abrasivos mini

Diámetro en mm	Forma	Grano	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	6,50 €
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	6,50 €
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	8,58 €
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	6,50 €

Plato de soporte correspondiente véase pág. 150 (QRC 555 firm)

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte y de desbaste Kronenflex®

Discos de corte Kronenflex® 0,8–1,2 mm

Tipo	Grosor [mm]	Aplicaciones de material: Acero	Aceros templados	Acero de herramientas	Acero inoxidable	Aceros de alta aleación	Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos	Aluminio	Bronce	Cobre	Latón	Fundición inyectada de zinc	Hierro fundido	Página
A 980 TZ *SPECIAL*	0,8	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 60 *EXTRA*	1,0	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 660 R *SUPRA*	1,0	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	211
A 60 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 960 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 60 N *SUPRA*	1,0	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	211
K 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	●	213
Z 960 TX *SPECIAL*	1,0		●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	213
EDGE *SPECIAL*	1,2	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	◑	214
A 660 R *SUPRA* ***Disco de corte pequeño***	1,0–1,6	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	214

Discos de corte Kronenflex® 1,6–1,9 mm

Tipo	Grosor [mm]	Aplicaciones de material: Acero	Aceros templados	Acero de herramientas	Acero inoxidable	Aceros de alta aleación	Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos	Aluminio	Bronce	Cobre	Latón	Fundición inyectada de aluminio	Fundición inyectada de zinc	Página
A 346 *EXTRA*	1,6	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	216
A 646 R *SUPRA*	1,6–1,9	●	●	◑	◑	●	●							216
A 46 TZ *SPECIAL INOX*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑		●	217
A 946 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	218

Discos de corte Kronenflex® 2,0–3,2 mm

Tipo	Grosor [mm]	Aplicaciones de material: Acero	Aceros templados	Acero de herramientas	Acero inoxidable	Aceros de alta aleación	Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos	Aluminio	Bronce	Cobre	Latón	Fundición inyectada de zinc	Hierro fundido	Piedra / hormigón	Página
A 24 *EXTRA*	2,0–3,2	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑		219
A 24 R *SUPRA*	2,5–3,0	●	●	●	◑	◑	◑					◑	◑		220
A 24 N *SUPRA*	2,5–3,0	◑	●	◑	●	●	●	◑	◑	◑	◑				220
A 36 R *SUPRA*	2,0–2,5	◑	◑	●	●	●	●		◑	◑	◑				221
A 36 TZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●						◑		221
A 24 R/36 *SPECIAL*	2,5–3,0	◑	◑	●	●	●	●								222
A 24 TZ *SPECIAL*	2,5–3,0	◑		◑	●	●	●						◑		222
A 46 N *SUPRA*	2,5–3,0							●	●	●	●	◑			223
A 46 VZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●					◑			217
C 24 *EXTRA*	2,5–3,0													●	223

Discos de corte grandes Kronenflex®

Tipo	Grosor [mm]	Máquinas: Máquinas manuales 80 m/s	Máquinas: Máquinas manuales 100 m/s	Máquinas: Sierras cortadoras de banco	Máquinas: Fijo < 5KW	Aplicaciones de material: Acero	Aceros templados	Acero de herramientas	Acero inoxidable	Aceros de alta aleación	Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos	Aluminio	Hierro fundido	Piedra / hormigón	Asfalto	Página
A 24 *EXTRA*	3,5	●				●	◑	●	◑	◑	◑		◑			224
C 24 *EXTRA*	3,5	●											◑	●	◑	224
A 624 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									225
A 924 R *SPECIAL*	4,0		●			●	●	●	●	●	●					226
A 924 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									225
A 330 *EXTRA*	2,5–3,0			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				227
A 630 N *SUPRA*	2,5–3,2			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				228
A 930 N *SPECIAL*	2,5–3,5			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				228
A 24 R *SUPRA*	3,0–4,5				●	●	●	●	◑	◑	◑		◑			227

Discos de desbaste Kronenflex®

Tipo	Grosor [mm]	Aplicaciones de material: Acero	Aceros templados	Acero de herramientas	Acero inoxidable	Aceros de alta aleación	Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos	Aluminio	Bronce	Cobre	Latón	Fundición inyectada de zinc	Hierro fundido	Piedra / hormigón	Página
A 24 *EXTRA*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑					◑	◑		229
A 24 *EXTRA T*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑						◑		229
A 24 R *SUPRA*	4,0–10	●	●	●	◑	◑	◑						◑		230
A 24 R/01 *SPECIAL*	4,0	●	●	●	◑	◑	◑								230
A 24 N *SUPRA*	6,0–8,0	◑	●	◑	●	●	●								231
A 24 R/36 *SPECIAL*	6,0	◑	◑	◑	●	●	●								231
A 46 N *SUPRA*	6,0–8,0							●	◑	◑	◑	◑			232
A 624 T *SUPRA*	6,0	●	●	●	●	◑	◑					◑	●		232
C 24 R *SUPRA*	6,0												◑	●	233
A 16 R *SUPRA*	55	●											◑		234
A 30 R *SUPRA*	55	●													234
C 16 R *SUPRA*	55												◑	●	235
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	235

● = Aplicaciones principales ◑ = Aplicaciones posibles

Discos de corte Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 980 TZ

SPECIAL

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Sin hierro, azufre ni cloro - Tiempos de corte muy reducidos - Cortes especialmente precisos y limpios - Carga térmica reducida - Mínima formación de rebaba, por lo que se reduce considerablemente el esfuerzo de repasado - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex® proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	2,55 €
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	322183	2,80 €

Disco de corte

A 60

EXTRA

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad / precio

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	1,40 €
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	262937	1,64 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 60 N

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■□□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Aluminio	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Combinación especial, previene ensuciado y embozamiento - Mínima formación de rebaba

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	264297	2,41 €
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	25	264298	2,62 €

Disco de corte

A 660 R

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Sin hierro, azufre ni cloro - Mínima formación de rebaba - Buen rendimiento de corte con una presión de contacto reducida

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	328905	1,43 €
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	25	328906	1,68 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 60 TZ

SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Reducidos tiempos de corte - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	202402	2,56 €
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	202400	2,00 €
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	233741	2,82 €
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351259	4,39 €
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	202401	2,25 €
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	233742	3,05 €
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351258	4,72 €

Disco de corte

A 960 TZ

SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

40%

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■■
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Corte rápido - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Máxima agresividad y vida útil - Receta optimizada para un aumento considerable en la duración - Disco muy versátil - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex®, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322180	2,27 €
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	322181	2,47 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

K 960 TX

SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

40%

CERÁMICO

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■■
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●
Acero al carbono	●
Titanio	●

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Rendimiento extraordinario durante el empleo diario y mediante el empleo mínimo de la fuerza - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	25	328885	2,47 €
125 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12250 1/min	25	328886	2,70 €

Disco de corte

Z 960 TX

SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

40%

ZIRCÓN

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■■
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aleaciones	●
Acero al carbono	●
Titanio	●

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Especialmente indicado para su empleo en materiales muy duros como p.ej. el titanio o aceros de alta aleación - Corindón de zirconio que garantiza una contínua renovación y afilado del grano - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex®, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	25	322184	2,83 €
125 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12250 1/min	25	322185	3,04 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

EDGE SPECIAL

Clase		Campos de aplicación:	
Dureza	■■■■■■■	Acero inoxidable	●
Agresividad	■■■■■■□	Acero	●
Durabilidad	■■■■■■■	Aluminio	●

Ventajas: Disco de corte de alto rendimiento con grano abrasivo autoafilante - Rendimiento de corte elevado a la vez que una larga vida útil - Amplio espectro de aplicaciones - Embalaje de 25 unidades en la caja Kronenflex® para mantener constante su alto rendimiento y protegerlas contra la humedad

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	355380	2,92 €
125 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	25	355379	3,29 €
180 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 1/min	25	695329	5,22 €
230 x 1,9 x 22,23	▬▬	80 m/s	6650 1/min	25	695333	7,88 €

Disco de corte fino pequeño

A 660 R SUPRA

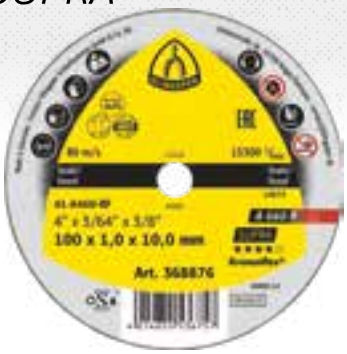



Clase	*SUPRA*	Campos de aplicación:	
Dureza	■■■■■□□	Acero	●
Agresividad	■■■■■■□	Acero inoxidable	●
Durabilidad	■■■■■□□		

Ventajas: Mínima formación de rebaba - Para uso universal en áreas de difícil acceso - Corte de chapas y perfiles

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	30600 1/min	40	368881	2,13 €
76 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368880	2,25 €
76 x 1,6 x 6	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368878	2,25 €
76 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368879	2,25 €
76 x 1,6 x 10	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368877	2,25 €
100 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	15300 1/min	25	368876	2,42 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tuercas de sujeción

Tuercas de sujeción

SD 660

Ventajas: Tuerca de sujeción para la sujeción de los discos de corte fino pequeños A 660 R en amoladoras rectas, árboles flexibles, taladradoras - Apto para perforaciones de 6 y 10 mm

Diámetro en mm	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
6	Perforación 6 y 10 mm	1	337156	22,78 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 346

EXTRA

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Aluminio	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Disco de corte de óxido de aluminio cúbico calcinado, autoafilante - Formación de rebabas reducida, vida útil más larga - Especialmente apropiado para cortar materiales más delgados, tales como perfiles y tubos

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936	1,82 €
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	340938	2,03 €

Disco de corte

A 646 R

SUPRA

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Disco de corte de óxido de aluminio calcinado autoafilante - Agresividad especialmente elevada al cortar materiales macizos de acero

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947	1,13 €
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	340946	1,31 €
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945	3,20 €
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944	3,50 €
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	340943	3,18 €
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	340942	5,03 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 46 TZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Clase	SPECIAL
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Primera elección para aplicaciones profesionales y para el corte rápido de materiales exigentes

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071	2,65 €
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170	2,12 €
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378	2,80 €
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257	4,36 €
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	187171	2,41 €
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	235379	3,02 €
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351256	4,68 €
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472	3,85 €
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161	3,03 €
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257	4,37 €
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	224084	4,17 €
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	265044	4,17 €

Disco de corte/Disco de desbaste

A 46 VZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	SPECIAL
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Larga vida útil - Multiusos: aplicación de corte y desbaste suave con un disco - Alta agresividad en el corte - Sin necesidad de cambiar el disco

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	2,24 €
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	298177	2,35 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 946 TZ

SPECIAL

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■■
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	◑
Fundición	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Vida útil extra larga en todas las aplicaciones - Uso universal en el mecanizado de metales - Reducidos tiempos de corte - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex®, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	339109	2,12 €
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	339110	2,41 €
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	339111	4,61 €
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	339112	3,55 €
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	339113	4,73 €
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	339114	4,73 €

Pletina de sujeción

FL 76

Ventajas: El uso de la pletina de sujeción incrementa la estabilidad lateral con los discos de corte fino teniendo una forma plana y diámetros de 180 y 230 mm

Juego de dos piezas

Diámetro en mm	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 set	236130	127,33 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 24 EXTRA

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Metal universal	●

XLOCK !

Ventajas: Probado millones de veces - Disco estándar con inmejorable relación calidad/precio - Para uso universal en trabajo de metal - Corte rápido también de material sólido

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	2,06 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	1,16 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	1,63 €
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	3,35 €
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	2,38 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242138	1,89 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188463	1,89 €
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351254	3,52 €
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	209016	2,80 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	2,98 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	2,98 €
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	3,37 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	3,13 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	3,13 €
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	286456	4,76 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13492	4,59 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189002	4,59 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 24 R

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑
Fundición	◑

Ventajas: Combinación optimizada para uso en acero - Puede usarse en acero inoxidable - Buenas propiedades de corte

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	2,38 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	2,48 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	2,48 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13295	2,60 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13738	2,60 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	3,54 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	3,82 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	3,82 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13464	5,04 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13478	5,04 €

Disco de corte

A 24 N

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■□□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aluminio	◑

Ventajas: Receta especial, previene ensuciado y embozamiento - Alto poder de arranque en acero inoxidable gracias al óxido de aluminio endurecido

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	2,61 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2951	2,90 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	3,93 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	4,31 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13463	6,24 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13477	6,24 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 36 R
SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Excelente rendimiento de corte - Agresividad y duración optimizadas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	123208	2,68 €
125 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	25	126849	2,90 €
150 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	10200 1/min	25	251752	2,90 €
180 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 1/min	25	123209	4,21 €
230 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	6650 1/min	25	123833	5,72 €

Disco de corte

A 36 TZ
SPECIAL

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	◑

Ventajas: Muy buen rendimiento de corte incluso con baja presión de corte

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	136549	3,15 €
125 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	25	136550	3,54 €
180 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 1/min	25	136551	4,98 €
230 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	6650 1/min	25	136552	7,12 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 24 TZ
SPECIAL

Clase	*SPECIAL*	**Campos de aplicación:**	
Dureza	■■■■■□□	Acero inoxidable	●
Agresividad	■■■■□□□	Acero	◑
Durabilidad	■■■■■■□	Fundición	◑

Ventajas: Combinación optima para el uso en acero inoxidable

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	3,32 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	136555	3,58 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	5,33 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	136559	7,58 €

Disco de corte

A 24 R/36
SPECIAL

Clase	*SPECIAL*	**Campos de aplicación:**	
Dureza	■■■■□□□	Acero inoxidable	●
Agresividad	■■■■■□□		
Durabilidad	■■■■■□□		

Ventajas: Disco especial para la industria nuclear - Libre de hierro, sulfuro y cloro

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	3,16 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2825	3,44 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	5,10 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	60061	7,30 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

Para amoladoras angulares

Disco de corte

A 46 N

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■□□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:

Aluminio ●

Ventajas: Combinación especial, previene ensuciado y embozamiento - Rendimiento de corte optimizado para metales no férricos

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	2,61 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	170708	2,90 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	4,76 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	170710	6,73 €

Disco de corte

C 24

EXTRA

CARBURO DE SILICIO !

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:

Piedra/Hormigón ●

Ventajas: Disco de corte universal muy versátil para materiales minerales, gracias al grano de carburo y silicio basto y afilado

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	2,63 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	2,63 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242144	2,94 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188464	2,94 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	4,72 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13491	6,68 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189003	6,68 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte grandes Kronenflex®

Para cortadoras de gasolina

Disco de corte

A 24
EXTRA

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Metal universal	●

Ventajas: Disco estándar con inmejorable relación calidad/precio - Para uso en cortadoras manuales a combustible con una velocidad de corte de 80 m/s

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 3,5 x 20	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288221	10,23 €
300 x 3,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288222	10,23 €

Disco de corte

C 24
EXTRA

CARBURO DE SILICIO !

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Piedra/Hormigón	●

Ventajas: Óptimo para el trabajo de materiales de base mineral gracias al grano de carburo de silicio afilado y basto - Para uso en cortadoras manuales a combustible con una velocidad de corte de 80 m/s

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 3,5 x 20	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288223	13,18 €
300 x 3,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288224	13,18 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte grandes Kronenflex®

Para cortadoras de gasolina con sistema de sujeción

Disco de corte

A 624 SX

SUPRA



Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero	●

Ventajas: Disco de corte universal para todo tipo de vías férreas - Producto Premium para maquinaria con menos potencia (<5kW) y vías Duras - Un corte rápido gracias al tipo de aglomerante blando - Apto para el uso en máquinas de corte a combustible con una velocidad de corte de 100m/s y sistema tensor

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
305 x 3,5 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	353111	15,58 €
356 x 4 x 22,23	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	351433	25,67 €
356 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	340641	25,67 €
406 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	351436	30,49 €

Disco de corte

A 924 SX

SPECIAL



Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●

Ventajas: Disco de corte universal para todo tipo de vías férreas - Producto Premium para maquinaria con más potencia (>5kW) y vías duras - Apto para el uso en máquinas de corte a combustible con una velocidad de corte de 100m/s y sistema tensor - Muy buena duración

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
305 x 3,5 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	353093	18,68 €
356 x 4 x 22,23	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	352325	30,81 €
356 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	353097	30,81 €
406 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	352324	36,60 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte grandes Kronenflex®

Para cortadoras de gasolina

Disco de corte

A 924 R

SPECIAL

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Dureza optimizada para el uso en acero, también en acero inoxidable - Para el uso en maquinaria de corte de motores de gasolina para uso manual para velocidad de corte de 100m/s - Corte manual de tubos, varillas, perfiles y materiales sólidos

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
305 x 4 x 20	▬▭▬	100 m/s	6400 1/min	10	354419	**14,11 €**
305 x 4 x 22,23	▬▭▬	100 m/s	6400 1/min	10	354418	**14,11 €**
305 x 4 x 25,4	▬▭▬	100 m/s	6400 1/min	10	354417	**14,11 €**
356 x 4 x 20	▬▭▬	100 m/s	5500 1/min	10	354416	**21,92 €**
356 x 4 x 22,23	▬▭▬	100 m/s	5500 1/min	10	354415	**21,92 €**
356 x 4 x 25,4	▬▭▬	100 m/s	5500 1/min	10	354414	**21,92 €**
406 x 4,5 x 20	▬▭▬	100 m/s	4800 1/min	10	384980	**26,27 €**
406 x 4,5 x 25,4	▬▭▬	100 m/s	4800 1/min	10	369735	**26,27 €**

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte grandes Kronenflex®

Para el corte en máquina estacionaria / máquinas de sobremesa transportables

Disco de corte

A 24 R

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑
Fundición	◑

Ventajas: Combinación optimizada para uso en acero - Puede usarse en acero inoxidable - Buenas propiedades de corte - Óptimo para máquinas de corte estacionarias 3 –5 KW

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
250 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	7650 1/min	10	2465	10,36 €
300 x 3 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	71365	12,40 €
300 x 3 x 25,4	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	6793	12,40 €
300 x 3 x 30	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	13524	12,40 €
300 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	6807	12,40 €
350 x 3,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	13528	24,54 €
350 x 3,5 x 32	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	13536	24,54 €
400 x 4,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	292933	30,27 €
400 x 4,5 x 32	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	292932	30,27 €
400 x 4,5 x 40	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	296567	30,27 €

Disco de corte

A 330

EXTRA

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑
Aluminio	◑

Ventajas: Buena estabilidad de corte - Buenos tiempos de corte con una larga vida útil - Recomendado para todos los perfiles normales - Puede ser utilizada con todas las máquinas de corte (sierra circular) en el comercio y la industria

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
305 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	360976	8,92 €
356 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 1/min	10	353326	12,29 €
406 x 3 x 25,4	▬▬	80 m/s	3850 1/min	10	353329	17,38 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte grandes Kronenflex®

Para máquinas de sobremesa transportables

Disco de corte

A 630 N

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑
Aluminio	◑

Ventajas: Versión agresiva con una buena duración - Especialmente apropiado para el corte de materiales macizos - Aglomerante para el uso universal - Carga térmica reducida - Mínima formación de rebaba

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 2,5 x 25,4	▬▭▬	80 m/s	5100 1/min	10	353325	10,91 €
356 x 2,5 x 25,4	▬▭▬	80 m/s	4400 1/min	10	353324	15,57 €
406 x 3,2 x 25,4	▬▭▬	80 m/s	3850 1/min	10	353328	20,92 €

Disco de corte

A 930 N

SPECIAL

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑
Aluminio	◑

Ventajas: Mínima formación de rebaba - Puede usarse en máquinas de mesa portátiles de < 3 KW - Particularmente apropiado para cortar material macizo

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 2,5 x 25,4	▬▭▬	80 m/s	5100 1/min	10	322627	15,77 €
350 x 3 x 25,4	▬▭▬	80 m/s	4400 1/min	10	322628	17,29 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de desbaste Kronenflex®

Disco de desbaste

A 24 EXTRA

Clase	EXTRA
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:

Metal universal ●

XLOCK !

Ventajas: Disco estándar con excelente relación calidad/precio - Para uso universal en trabajo del metal - Excelentes resultados en todas las amoladoras angulares

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	3,69 €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	3,69 €
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	5,33 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	188466	4,06 €
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	10	351252	5,93 €
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	5,17 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	5,73 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	7,94 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13447	8,76 €
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13448	12,63 €

Disco de desbaste

A 24 EXTRA T

Clase	EXTRA
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■□□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:

Metal universal ●

Ventajas: Disco de desbaste especialmente duro - Óptimo para el trabajo de cantos y para el desbarbado de rebabas duras

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	6,24 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	7,94 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de desbaste Kronenflex®

Disco de desbaste

A 24 R
SUPRA

Clase	*SUPRA*	**Campos de aplicación:**	
Dureza	■■■■□□□	Acero	●
Agresividad	■■■■■□□	Acero inoxidable	◑
Durabilidad	■■■■■□□	Fundición	◑

Ventajas: Con receta optimizada para el uso en acero - También apto para su uso en acero inoxidable - Amplia gama de producto

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	3,84 €
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	4,13 €
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	4,00 €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	4,23 €
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	240831	4,28 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	13402	4,70 €
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	5,88 €
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	10,83 €
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	6,50 €
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	8,11 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	9,11 €
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13428	8,91 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13433	11,96 €
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13438	s/c

Disco de desbaste

A 24 R/01
SPECIAL

Clase	*SPECIAL*	**Campos de aplicación:**	
Dureza	■■■■□□□	Acero	●
Agresividad	■■■■■■□	Acero inoxidable	◑
Durabilidad	■■■□□□□		

Ventajas: Disco especial para construcción de oleoductos y recipientes - Apto para soldaduras de raíz - Para reparación de soldaduras

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	130825	4,30 €
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	6,72 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de desbaste Kronenflex®

Disco de desbaste INOX

A 24 N SUPRA

Clase	SUPRA
Dureza	■■■□□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aluminio	◑

Ventajas: Alto poder de arranque en acero inoxidable - Relación óptima entre arranque y desgaste

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	4,80 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2922	5,27 €
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	7,41 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	8,75 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	11,17 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13432	14,08 €

Disco de desbaste

A 24 R/36 SPECIAL

Clase	SPECIAL
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Disco especial para la industria nuclear - Libre de hierro, sulfuro y cloro - Relación óptima entre arranque y desgaste

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	5,71 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2830	6,28 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	10,93 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de desbaste Kronenflex®

Disco de desbaste

A 46 N

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■□□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Aluminio	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Sin embozamiento al utilizarse en metales no férricos - Relación óptima entre arranque y desgaste

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	5,86 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2226	6,50 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	10,33 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	12,79 €

Disco de desbaste

A 624 T

SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Fundición	●

Ventajas: Receta especialmente desarrollada para el desbastado de los materiales más variados - Relación óptima entre arranque y desgaste

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	5,83 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	325216	6,59 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	11,22 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	325218	16,82 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco de desbaste

C 24 R
SUPRA

CARBURO DE SILICIO !

Clase	SUPRA
Dureza	■■■□□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Piedra/Hormigón	●
Fundición	◑

Ventajas: Ideal para uso en piedra y materiales minerales - Alto poder de remoción gracias al grano de carburo y silicio basto y afilado

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	11,04 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Cazoletas abrasivas Kronenflex®

Cazoleta abrasiva

A 16 R
SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Fundición	◑

Ventajas: Para lijado de superficies y acabado de soldaduras - Grano basto para poder obtener una agresividad optimizada

Diámetro x altura x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	26,44 €

Cazoleta abrasiva

A 30 R
SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Acero	●

Ventajas: Para lijado de superficies y acabado de soldaduras - Agresividad optimizada manteniendo una larga duración

Diámetro x altura x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	26,44 €

Precios recomendados. IVA no incluido.
Por favor observen: ¡Las cazoletas abrasivas solo se deben utilizar en esmeriladoras angulares con un diámetro de 180 mm con protección de cazoletas abrasivas!

Cazoleta abrasiva

C 16 R
SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:	
Piedra/Hormigón	●
Fundición	◑

Ventajas: Para uso en superficies y cantos - Para materiales de piedra y de base mineral - Agresividad optimizada gracias al grano de carburo de silicio basto y afilado

Diámetro x altura x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	33,56 €

Cazoleta abrasiva

C 30 R
SUPRA

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Piedra/Hormigón	●
Fundición	◑

Ventajas: Para uso en superficies y cantos - Para materiales de piedra y de base mineral gracias al grano de carburo de silicio afilado y basto

Diámetro x altura x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	33,56 €

Precios recomendados. IVA no incluido.
Por favor observen: ¡Las cazoletas abrasivas solo se deben utilizar en esmeriladoras angulares con un diámetro de 180 mm con protección de cazoletas abrasivas!

Herramientas diamantadas

Producto	Maquinaria	Aplicación - material	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Página
Discos de corte diamantados Ø 100 - 230 mm	Amoladora angular	Universal	***DT 900 U***	***DT 600 U***	***DT 300 U***	**237-241**
			DT 900 UT	***DT 612 UT***	***DT 350 U***	
			DT 900 UX	***DT 650 UD***	***DT 300 UT***	
					DT 310 UT	
		Hormigón	***DT 900 B***		***DT 350 B***	**242-243**
			DT 900 BX		***DT 350 BT***	
		Granito		***DT 600 GU***		**244**
		Baldosas / Azulejos / Porcelanato	***DT 900 FL***	***DT 600 F***	***DT 300 F***	**244-246**
			DT 900 FT			
			DT 900 FP			
		Juntas de solado		***DN 600 U***	***DN 300 U***	**248**
		Todos los materiales metálicos		***DT 600 ACM***		**247**
		Todos los materiales, rescate	***DT 900 ACR***			**247**
Platos lijadores	Amoladora angular	Hormigón		***DS 600 B***	***DS 300 B***	**249-250**
				DS 600 S		
		Arenisca calcárea, solado y materiales abrasivos		***DS 600 A***		**250**
		Adaptador M14			***DZ 114***	**252**
		Resina epoxi, pegamento de baldosas	***DS 900 PKD***	***DS 650 PKD***		**251**
Discos de corte diamantados Ø 250 - 500 mm	Tronzadora motorizada, sierra de sobremesa, cortadora de juntas	Universal	***DT 900 U***	***DT 600 U***	***DT 300 U***	**253-257**
			DT 900 US	***DT 612 UT***	***DT 310 UT***	
			DT 900 UX		***DT 350 U***	
		Granito	***DT 900 G***			**258**
		Baldosas / Azulejos / Porcelanato	***DT 900 FL***	***DT 600 F***	***DT 300 F***	**258-259**
		Todos los materiales, rescate	***DT 900 ACR***			**260**
		Clinker	***DT 900 KHX***	***DT 600 KM***		**260-262**
				DT 600 KMS		
				DT 600 KS		
		Asfalto	***DT 902 A***	***DT 602 A***	***DT 350 A***	**262-264**
				DT 612 A		
		Asfalto / Hormigón		***DT 612 AB***	***DT 350 AB***	**264-265**
		Hormigón	***DT 900 B***	***DT 602 B***	***DT 350 B***	**265-268**
			DT 900 BX		***DT 350 BT***	
			DT 902 B			
		Anillos reductores			***DZ 100 RR***	**268**
Coronas de perforación	Taladro con soporte	Hormigón	***DR 912 B***	***DK 612 B***		**269-271**
				DK 654 B		
	Taladro	Hormigón		***DD 600 U***		**272**
		Adaptador para broca			***ADS 200***	**272**
	Taladradora	Baldosas / Azulejos / Porcelanato		***DB 600 F***		**273**
	Amoladora angular	Baldosas / Azulejos / Porcelanato		***DK 600 F***		**274-275**
		Guía de perforación			***ABH 80***	**275**

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 300 U
EXTRA



Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■□□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●

Ventajas: Producto universal para materiales de obra generales - Buen rendimiento de corte - Buena relación de precio y rendimiento

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	15,65 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	17,09 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	27,74 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	34,73 €

Disco diamantado

DT 350 U
EXTRA

XLOCK !

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●

Ventajas: Producto universal con segmentos estándar soldados por láser para materiales de construcción generales - Corte fácil, rápido y con pocas vibraciones con una muy buena vida útil - Relación de precio y rendimiento óptima

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	21,97 €
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	24,97 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	24,19 €
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	27,85 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	31,40 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	38,73 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	48,16 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 600 U
SUPRA



XLOCK !

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dientes cortos
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Hormigón curado, armado	●
Arenisca calcárea	●

Ventajas: Uso universal - Poder de corte elevado - Larga vida útil gracias al uso de materias primas y diamantes de alta calidad - Cantos de corte limpios

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	27,74 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	30,96 €
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	35,51 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	34,73 €
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	39,95 €
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	41,50 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	44,61 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	55,04 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	69,02 €

Disco diamantado

DT 612 UT
SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Turbo
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Hormigón curado, armado	●
Arenisca calcárea	●

Ventajas: Segmentos turbo especiales para una velocidad de corte muy elevada en prácticamente todos los materiales duros - Buena vida útil, incluso en hormigón armado

Diámetro x perforación en mm	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	32,07 €
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	35,51 €
125 x 22,23	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	35,51 €
150 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	44,72 €
180 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	56,82 €
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	71,24 €
230 x 22,23	rosca M 14	80 m/s	6650 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	71,24 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 650 UD SUPRA

Propiedades		Campos de aplicación:			
Forma	Soldado con láser	Material de construcción	●	Roca dura	◑
Segmentación	Turbo	Hormigón curado, armado	●		
Agresividad	■■■■■□□	Hormigón universal	●		
Durabilidad	■■■■■□□	Arenisca calcárea	●		

Ventajas: Velocidad de corte extremadamente alta gracias a los segmentos turbo especiales - Núcleo Detenso de bajas vibraciones para la reducción eficaz del ruido - Apropiado para prácticamente todos los materiales duros

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	81,34 €

Disco diamantado

DT 900 U SPECIAL

Propiedades		Campos de aplicación:			
Forma	Soldado con láser	Material de construcción	●	Roca dura	◑
Segmentación	Turbo	Hormigón universal	●		
Agresividad	■■■■■■■	Hormigón curado, armado	●		
Durabilidad	■■■■■■■	Arenisca calcárea	●		

Ventajas: Velocidad de corte extremadamente alta en prácticamente todos los materiales duros gracias a los segmentos turbo especiales - Adicionalmente, vida útil más larga gracias a los diamantes con recubrimiento de titanio, incluso en hormigón armado

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	52,60 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	58,81 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	93,77 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	117,63 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 900 UX SPECIAL

NUEVO !

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Hormigón universal	●
Material de construcción	●
Hormigón curado, armado	●

Ventajas: Diamantes con revestimiento de titanio para un rendimiento de corte excepcional - La disposición especial de los diamantes asegura una velocidad de corte muy alta y una larga vida útil - Óptimo para prácticamente todos los materiales de construcción

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334043	98,43 €

Disco diamantado

DT 300 UT EXTRA

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Tejas	●

Ventajas: Uso universal, buen rendimiento de corte, buena relación de precio y rendimiento - Dentado turbo para cantos limpios y sin roturas - Ideal para techadores

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	14,65 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	15,98 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	18,09 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	28,74 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	35,73 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 310 UT
EXTRA

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Tejas	●

Ventajas: Uso universal - Buen rendimiento de corte, buena relación de precio y rendimiento - Dentado turbo para cantos limpios y sin roturas - Ideal para techadores- Para cortar arcilla y tejas

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	15,98 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	18,31 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	19,86 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	32,07 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	40,17 €

Disco diamantado

DT 900 UT
SPECIAL

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Hormigón universal	●
Material de construcción	●
Tejas	●

Ventajas: Hoja base ondulada - Uso en materiales de obra - Cantos de corte limpios - Agresividad elevada

Diámetro x perforación en mm	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23		80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	30,52 €
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	34,18 €
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	38,06 €
125 x 22,23	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	38,06 €
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	75,68 €
230 x 22,23	rosca M 14	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	75,68 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 350 B
EXTRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Hormigón	●
Hormigón curado, armado	◑

Ventajas: Disco de tronzado diamantado con una excelente relación de precio y rendimiento para trabajos de corte de concreto y materiales de construcción – Corte rápido con baja vibración – Óptima vida útil

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	24,19 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	31,52 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	48,16 €

Disco diamantado

DT 350 BT
EXTRA



Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Turbo
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Hormigón	●
Hormigón curado, armado	◑

Ventajas: Segmentos turbo especiales para una velocidad de corte muy elevada en prácticamente todos los materiales duros - Corte rápido con baja vibración - Óptima vida útil - Relación de precio y rendimiento óptima

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	24,75 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	27,74 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	35,95 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	44,28 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	55,15 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 900 B SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Hormigón curado, armado	●
Hormigón universal	●
Arenisca calcárea	◑
Material de construcción	◑

Ventajas: Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte - Alta velocidad de corte incluso en hormigón armado - Vida útil muy larga - Diseñado para el mecanizado profesional de hormigón

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	45,83 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	51,05 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	81,34 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	101,65 €

Disco diamantado

DT 900 BX SPECIAL

NUEVO !

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Hormigón curado, armado	●
Hormigón universal	●
Material de construcción	●
Arenisca calcárea	●

Ventajas: Disco de alto rendimiento con una velocidad de corte elevada - Desarrollado especialmente para el corte fácil de hormigón

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	371785	98,32 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 600 GU
SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Granito	●
Terrazo	●

Ventajas: Tasa alta de arranque de virutas- Larga vida útil - Corte limpio - Buena relación de precio y rendimiento - Apropiado para todas las clases de granito

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	34,18 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	38,06 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	60,81 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	75,90 €

Disco diamantado

DT 300 F
EXTRA

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Borde cerrado
Agresividad	■■■□□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:	
Azulejos	●
Baldosas	●

Ventajas: Cantos de corte limpios en el mecanizado de baldosas - Disco de calidad a un precio atractivo

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	12,43 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	14,20 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	15,65 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	24,75 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	30,96 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 600 F SUPRA

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Borde cerrado
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●

Ventajas: Disco profesional para baldosas y gres extraduro - Trabajo preciso - Tiempos de corte reducidos - Cantos de corte limpios

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	18,31 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	19,86 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	22,64 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	28,96 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	35,73 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	44,61 €

Disco diamantado

DT 900 FL SPECIAL

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Cerrada, con entallas láser
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:			
Azulejos	●	Mármol	●
Baldosas	●	Gres fino	●
Porcelana	●		
Cerámica	●		

Ventajas: Herramienta de precisión para azulejos duros y baldosas duras - Entallas láser para la máxima estabilidad de marcha y unos cantos de corte perfectos

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	40,39 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	44,61 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	71,80 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	89,89 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 900 FT *SPECIAL*

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:		
Gres fino	●	Pizarra ●
Baldosas	●	
Azulejos refractarios esmaltados	●	
Granito	●	

Ventajas: Disco profesional delgado de 1,4 mm para solicitaciones extremas - Excelentes resultados - Borde cerrado con dentado turbo - Cantos limpios y sin roturas

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	33,18 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	37,29 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	41,50 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	66,36 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	82,56 €

Disco diamantado

DT 900 FP *SPECIAL*

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Cerrada, con geometría especial
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:		
Baldosas duras	●	Cerámica ●
Porcelana	●	
Azulejos duros	●	
Gres fino duro	●	

Ventajas: Disco extra fino para azulejos y baldosas duros - La geometría especial permite realizar velocidades de corte máximas y cantos de corte perfectos

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / / 1,4 / 10	1	331039	46,72 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / / 1,4 / 10	1	331040	51,93 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco diamantado

DT 600 ACM
SUPRA

Propiedades		Campos de aplicación:			
Forma	Soldado al vacío	Acero	●	Fundición	●
Segmentación	Estándar	Acero inoxidable	●	Aluminio	◑
Agresividad	■■■■■■□	Metal universal	●		
Durabilidad	■■■■■■□	Metales no férricos	●		

Ventajas: Disco soldado al vacío para prácticamente todos los materiales metálicos - No muestra el comportamiento de desgaste de los discos de corte diamantados corrientes, por lo cual, prácticamente, no produce olores ni suciedad - Hoja base extra delgada para un elevado poder de corte y una alta agresividad

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	60,92 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	67,80 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	134,27 €

Disco diamantado

DT 900 ACR
SPECIAL

Propiedades		Campos de aplicación:			
Forma	Soldado al vacío	Material de construcción	●	Plástico	●
Segmentación	Dentado estrecho	Hormigón universal	●	Goma	●
Agresividad	■■■■■■■	Vidrio	●	Metal	◑
Durabilidad	■■■■■■■	Materiales con madera	●		

Ventajas: Disco de corte diamantado soldado al vacío para prácticamente todos los materiales - Espectro de aplicación muy amplio gracias al procedimiento de fabricación especial - Revestimiento de diamante de 10 mm de altura para una buena durabilidad y un corte agresivo en materiales muy diversos y exigentes - Ideal para servicios de rescate

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	72,02 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	80,23 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	14 / 56 / 3,1 / 10	1	684384	127,62 €
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	159,80 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para amoladoras angulares

Disco de corte diamantado para juntas

DN 300 U
EXTRA

Propiedades		Campos de aplicación:	
Forma	Soldado con láser	Pavimento	●
Segmentación	Estándar	Yeso	●
Agresividad	■■■■■□□	Hormigón poroso	●
Durabilidad	■■■■□□□		

Ventajas: Disco fresador de juntas especial en ejecución robusta para la eliminación de restos de mortero - Buena relación de precio y rendimiento - Segmentos de martillo especiales - Protección óptima de la hoja base

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	67,69 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	75,24 €

Disco de corte diamantado para juntas

DN 600 U
SUPRA

Propiedades		Campos de aplicación:	
Forma	Soldado con láser	Juntas de solado	●
Segmentación	Estándar	Yeso	●
Agresividad	■■■■■■□	Hormigón poroso	●
Durabilidad	■■■■■□□		

Ventajas: Disco fresador de juntas especial en ejecución robusta para la eliminación de restos de mortero antiguos de ladrillo, piedra natural y fachadas de clinker - Segmentos de martillo especiales - Protección óptima de la hoja base

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	87,11 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	112,08 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	129,83 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	148,70 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	93,33 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	124,29 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	144,26 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	165,35 €
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	103,31 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Platos abrasivos diamantados para amoladoras angulares

Platos abrasivos diamantados

DS 300 B
EXTRA

Propiedades	
Forma	Soldado
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Hormigón	●
Pavimento	●
Material de construcción	●

Ventajas: Copa Diamantada de dos filas con una excelente tasa de remoción - Gran agresividad con una aplicación de fuerza reducida - Excelente relación de precio y rendimiento - Adaptador M14 disponible; ver DZ 114

Diámetro x perforación en mm	Altura del plato lijador en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	52,49 €
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	59,04 €
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	72,02 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	104,98 €

Platos abrasivos diamantados

DS 600 B
SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Hormigón	●
Pavimento	●
Material de construcción	●

Ventajas: Copa diamantada de dos filas para el mecanizado de hormigón y materiales abrasivos - Buena evacuación del polvo - Rendimiento de corte agresivo - Larga vida útil - Adaptador M14 disponible; ver DZ 114

Diámetro x perforación en mm	Altura del plato lijador en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	82,56 €
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	93,33 €
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	113,19 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	165,35 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Platos abrasivos diamantados para amoladoras angulares

Platos abrasivos diamantados

DS 600 S

SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:			
Hormigón	●	Ladrillos	●
Arcilla refractaria	●		
Piedra natural	●		
Mampostería	●		

Ventajas: Excelente evacuación del polvo gracias a la forma especial de la abertura (en abanico) - Peso reducido gracias al plato de acero ligero - Rendimiento estable y funcionamiento de bajas vibraciones - Adaptador M14 disponible, ver DZ 114

Diámetro x perforación en mm	Altura del plato lijador en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	96,77 €
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	109,08 €
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12250 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	133,16 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	194,20 €

Platos abrasivos diamantados

DS 600 A

SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:			
Asfalto	●	Arenisca calcarea	●
Materiales abrasivos	●		
Hormigón fresco	●		
Poroso	●		

Ventajas: Apropiado para todos los materiales abrasivos - Rendimiento de lijado elevado y larga vida útil - Lijado rápido y liso de superficies con segmentos de dos hileras - Vida útil más larga con aglutinante optimizado y diamantes - Evacuación sencilla del polvo a través de las aberturas en la carcasa de acero - Adaptador M14 disponible, ver DZ 114

Diámetro x perforación en mm	Altura del plato lijador en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	55,26 €
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	62,25 €
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	75,79 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	110,42 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Platos abrasivos diamantados para amoladoras angulares

Platos abrasivos diamantados

DS 650 PKD
SUPRA

Propiedades

Forma	Soldado
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:

Resina epoxi	●	Betún	●
Adhesivo	●	Pintura	●
Recubrimientos	●	Cola	●
Masilla	●		

Ventajas: Plato lijador PCD con una buena tasa de remoción en resinas duras y restos de adhesivos - Buena evacuación del polvo - Rendimiento de lijado agresivo - Segmentos de apoyo para un proceso de lijado estable y con pocas vibraciones - Adaptador M14 disponible; ver DZ 114

Diámetro x perforación en mm	Altura del plato lijador en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	233,04 €
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	309,61 €

Platos abrasivos diamantados

DS 900 PKD
SPECIAL

Propiedades

Forma	Soldado
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:

Adhesivo	●	Betún	●
Resina epoxi	●	Pintura	●
Masilla	●	Cola	●
Recubrimientos	●		

Ventajas: Las cuñas de corte diamantadas policristalinas ultra agresivas permiten al plato lijador eliminar recubrimientos duros y firmes - Segmentos de apoyo para un proceso de lijado estable y con pocas vibraciones - Adaptador M14 disponible; ver DZ 114

Diámetro x perforación en mm	Altura del plato lijador en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	363,98 €
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	481,61 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Adaptor

Adaptador M14

DZ 114

Ventajas: Para la modificación de platos lijadores con perforación de Ø 22,23 mm a M14, apropiado para todos los platos lijadores Klingspor

Medidas en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
rosca M 14	1	331332	46,35 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 300 U
EXTRA

Propiedades

Forma	Sinterizado
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■□□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:

Material de construcción	●

Ventajas: Producto universal para materiales de obra generales - Buen rendimiento de corte - Buena relación de precio y rendimiento

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	67,80 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	67,80 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	67,80 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	85,78 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	85,78 €

Disco diamantado

DT 310 UT
EXTRA

Propiedades

Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:

Material de construcción	●
Hormigón universal	●

Ventajas: Uso universal - Buen rendimiento de corte, buena relación de precio y rendimiento - Dentado turbo con borde cerrado para cantos limpios y sin roturas - Borde de corte de 10 mm de altura

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	78,68 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	78,68 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	99,43 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	99,43 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadura de juntas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 350 U
EXTRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●

Ventajas: Producto universal con segmentos estándar soldados por láser para materiales de construcción generales - Corte fácil, rápido y con pocas vibraciones con una muy buena vida útil - Relación de precio y rendimiento óptima

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	95,21 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	95,21 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	119,85 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	119,85 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	167,56 €

Disco diamantado

DT 600 U
SUPRA



Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dientes cortos
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Hormigón curado, armado	●
Arenisca calcárea	●

Ventajas: Poder de corte elevado - Larga vida útil gracias al uso de materias primas y diamantes de alta calidad - Cantos de corte limpios - Uso universal - Corte fácil gracias a la tecnología de dientes cortos

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	135,38 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	135,38 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	135,38 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	170,89 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	170,89 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	170,89 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	239,70 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	239,70 €
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	239,70 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadura de juntas / sierras de mesa

Atención, continuación de DT 600 U Supra, Disco diamantado

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	287,41 €
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	287,41 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	342,90 €
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	342,90 €

Disco diamantado

DT 612 UT
SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Turbo
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Hormigón universal	●
Hormigón curado, armado	●
Material de construcción	●

Ventajas: Segmentos turbo especiales para una velocidad de corte muy elevada en prácticamente todos los materiales duros - Buena vida útil, incluso en hormigón armado

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	140,93 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	140,93 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	174,22 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	174,22 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	247,46 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	247,46 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 900 U
SPECIAL



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado estrecho/amplio
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:

Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Hormigón curado, armado	●
Arenisca calcárea	●
Granito	●

Ventajas: Herramienta de alto rendimiento y de uso universal - Velocidad de corte extremadamente alta - Enlace especial de los segmentos para una larga vida útil y un corte limpio - Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte - Desarrollado para el uso profesional

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	166,46 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	184,21 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	166,46 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	184,21 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	210,84 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	233,04 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	210,84 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	233,04 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	324,03 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	294,07 €
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	324,03 €
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	294,07 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	351,77 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	386,18 €
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	351,77 €
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	386,18 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	461,64 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	419,47 €
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	461,64 €
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	626,98 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadura de juntas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 900 UX SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Hormigón universal	●
Material de construcción	●
Hormigón curado, armado	●

Ventajas: Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte - La disposición especial de los diamantes asegura una velocidad de corte muy alta y una larga vida útil - Óptimo para prácticamente todos los materiales de construcción

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	194,20 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	194,20 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	246,35 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	246,35 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	344,01 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	344,01 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	409,48 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	491,60 €

Disco diamantado

DT 900 US SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado estrecho
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:			
Hormigón curado, armado	●	Granito	●
Hormigón universal	●		
Material de construcción	●		
Arenisca calcárea	●		

Ventajas: Herramienta de alto rendimiento y de uso universal - velocidad de corte extremadamente alta - Enlace especial de los segmentos para una larga vida útil y un corte limpio - Desarrollado para el uso profesional - gracias al núcleo sándwich, especialmente apropiado para un trabajo más silencioso

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	238,59 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	301,84 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	301,84 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	421,69 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	502,69 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	603,68 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 900 G SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado estrecho
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Granito	●
Pórfido, cuarcita	●
Terrazo	●

Ventajas: Segmentos cónicos en un dentado extremadamente estrecho - Corte silencioso y fácil - Cantos de corte limpios - Larga vida útil - También muy apropiado para todos los granitos, incluyendo pórfidos y cuarcitas

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	244,13 €
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	308,50 €
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	412,81 €

Disco diamantado

DT 300 F EXTRA

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Borde cerrado
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:	
Azulejos	●
Baldosas	●

Ventajas: Herramienta estándar para cantos limpios y sin roturas - Buena relación de precio y rendimiento - Anillo reductor de 30 mm a 25,4 mm incluido

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	29,19 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para sierras de mesa

Disco diamantado

DT 600 F
SUPRA

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Borde cerrado
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●

Ventajas: Disco profesional para azulejos y gres duro - Borde cerrado para cantos limpios y sin roturas - Anillo reductor de 30 mm a 25,4 mm incluido

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	35,73 €
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	42,72 €
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	67,25 €
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	88,11 €
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	112,08 €

Disco diamantado

DT 900 FL
SPECIAL

Propiedades	
Forma	Sinterizado
Segmentación	Cerrada, con entallas láser
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:			
Azulejos	●	Mármol	●
Baldosas	●	Gres fino	●
Porcelana	●		
Cerámica	●		

Ventajas: Herramienta de precisión para azulejos duros y baldosas duras - Entallas láser para la máxima estabilidad de marcha y unos cantos de corte perfectos - Anillo reductor de 30 mm a 25,4 mm incluido

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	71,80 €
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	85,56 €
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	89,89 €
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7650 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	134,27 €
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	174,22 €
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	221,94 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 900 ACR SPECIAL

Propiedades

Forma	Soldado al vacío
Segmentación	Dentado estrecho
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:

Material de construcción	●	Plástico	●
Hormigón universal	●	Goma	●
Vidrio	●	Metal	◑
Materiales con madera	●		

Ventajas: Disco de corte diamantado soldado al vacío para prácticamente todos los materiales - Espectro de aplicación muy amplio gracias al procedimiento de fabricación especial - Revestimiento de diamante de 3-6 mm de altura para una buena durabilidad y un corte agresivo en materiales muy diversos y exigentes - Ideal para servicios de rescate

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	248,57 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	248,57 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	312,94 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	312,94 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682270	419,47 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682271	419,47 €

Disco diamantado

DT 600 KS SUPRA

NUEVO !

Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado estrecho/amplio
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:

Clinker, blando - medio	●
Clinker, duro - medio	◑

Ventajas: Buena velocidad de corte y corte limpio gracias al dentado muy estrecho - Larga vida útil gracias a segmentos de 10 mm de altura - Especialmente apropiado para clinker blando

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	659773	184,21 €
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	659742	234,15 €
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	659743	386,18 €
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	659772	461,64 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para sierras de mesa

Disco diamantado

DT 600 KM SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dientes cortos
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Clinker semiduro	●
Clinker blando	◑

Ventajas: Alta velocidad de corte gracias al dentado corto - Vida útil muy larga gracias al segmento de 15 mm de altura - Especialmente apropiado para clinker semiduro a blando

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	230,77 €
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	386,16 €

Disco diamantado

DT 600 KMS SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dientes cortos
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Clinker semiduro	●
Clinker duro	◑

Ventajas: Alta velocidad de corte gracias al dentado corto - Vida útil muy larga gracias al segmento de 15 mm Medio - Especialmente apropiado para clinker semiduro a blando - Especialmente apto para un trabajo silencioso gracias al núcleo sándwich

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	362,97 €
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	605,33 €
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	725,93 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadura de juntas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 900 KHX
SPECIAL

NUEVO !

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado estrecho
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Clinker duro	●
Clinker semiduro	◑

Ventajas: La disposición especial de los diamantes asegura una velocidad de corte muy elevada y una larga vida útil - Especialmente apropiado para clinker duro o muy duro

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371912	194,20 €
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371911	194,20 €
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 12	1	372046	245,24 €
400 x 60	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	372047	345,12 €
400 x 70	63 m/s	3050 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	381823	345,12 €
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,6 / 12	1	672090	408,37 €
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,6 / 12	1	372048	491,60 €

Disco diamantado

DT 350 A
EXTRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Campos de aplicación:	
Asfalto	●
Arenisca calcarea	●

Ventajas: Disco de tronzado diamantado con una excelente relación de precio y rendimiento para trabajos de reparación generales - Desarrollado especialmente para aplicaciones en asfalto - Segmento de protección inclinado para la prevención del destalonado y la protección óptima de la hoja base

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	88,67 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	88,67 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	112,08 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	112,08 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	156,47 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	156,47 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	186,43 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	225,27 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadora de juntas

Disco diamantado

DT 602 A SUPRA



Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Asfalto	●
Arenisca calcarea	●

Ventajas: Buena velocidad de corte - Larga vida útil - Segmentos protectores para la protección del núcleo - Buena relación de precio y rendimiento - Desarrollado especialmente para la aplicación en asfalto - Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	162,02 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	162,02 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	203,08 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	203,08 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	288,52 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	288,52 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	342,90 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	412,81 €

Disco diamantado

DT 612 A SUPRA



Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Asfalto	●
Arenisca calcarea	●

Ventajas: Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte junto con una buena vida útil - Segmentos protectores para la protección del núcleo - Desarrollado especialmente para la aplicación en asfalto - Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	198,64 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	250,79 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	352,88 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	419,47 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	503,80 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadora de juntas

Disco diamantado

DT 902 A *SPECIAL*

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Asfalto	●
Arenisca calcarea	●
Hormigón fresco	●
Pavimento	●

Ventajas: Muy alta velocidad de corte - Larga vida útil - Segmentos de 12 mm de altura - Segmentos protectores para la protección del núcleo - Vida útil más larga gracias a los diamantes con recubrimiento de titanio

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	266,33 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	336,24 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	472,73 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	560,40 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	673,59 €

CEVOLUTION

Disco diamantado CEVOLUTION

DT 350 AB *EXTRA CEVOLUTION*



Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Asfalto	●
Hormigón	●

Ventajas: Producto combinado para todos los trabajos de reparación en asfalto y hormigón gracias a los segmentos de bloque soldados por láser, segmentos turbo y segmentos de protección inclinados - Utilizable en tronzadoras que funcionen con gasolina y grabadores de juntas hasta 10 kW - La disco diamantado DT 350 AB incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	134,27 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	134,27 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	168,67 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	168,67 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	236,37 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	286,19 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadura de juntas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 612 AB
SUPRA



Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Asfalto	●
Hormigón	●

Ventajas: Apropiado para asfalto y hormigón - Desarrollado especialmente para el uso en ambos materiales - Buena velocidad de corte, buena vida útil - Diamantes con recubrimiento de titanio

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	204,18 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	204,18 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	259,67 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	259,67 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	365,09 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	365,09 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	435,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	522,67 €

Disco diamantado

DT 350 B
EXTRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Hormigón	●
Hormigón curado, armado	◑

Ventajas: Disco de tronzado diamantado con una excelente relación de precio y rendimiento para trabajos de corte de concreto y materiales de construcción - Corte rápido con baja vibración - Óptima vida útil

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	95,21 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	119,85 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	119,85 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	167,56 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas / cortadura de juntas / sierras de mesa

Disco diamantado

DT 350 BT
EXTRA



Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Turbo
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Hormigón	●
Hormigón curado, armado	◑

Ventajas: Segmentos turbo especiales para una velocidad de corte muy elevada en prácticamente todos los materiales duros - Corte rápido con baja vibración - Óptima vida útil - Relación de precio y rendimiento óptima

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	108,97 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	108,97 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	138,71 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	138,71 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	184,21 €

Disco diamantado

DT 602 B
SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Campos de aplicación:	
Hormigón curado	●
Hormigón curado, armado	●

Ventajas: Buen comportamiento de corte - Alta velocidad de corte - Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte - Especialmente apropiado para hormigón con armadura media - Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	133,16 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	167,56 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	235,26 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	279,64 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	336,24 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para tronzadoras motorizadas

Disco diamantado

DT 900 B SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Turbo
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Hormigón curado, armado	●
Hormigón universal	●
Material de construcción	●
Arenisca calcárea	◑

Ventajas: Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte - Alta velocidad de corte incluso en hormigón armado - Vida útil muy larga - Diseñado para el mecanizado profesional de hormigón

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	187,54 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	187,54 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	213,06 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	213,06 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	299,62 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	299,62 €

Disco diamantado

DT 900 BX SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Hormigón curado, armado	●
Hormigón universal	●
Material de construcción	●
Arenisca calcárea	●

Ventajas: Disco de alto rendimiento con una velocidad de corte elevada - Desarrollado especialmente para el corte fácil de hormigón

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	245,24 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	345,12 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Discos de corte diamantados para cortadora de juntas / Anillos reductores

Disco diamantado

DT 902 B SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Hormigón curado	●
Hormigón curado, armado	●

Ventajas: Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte - Velocidad de corte muy elevada - Apropiado también para hormigón con una armadura más fuerte

Diámetro x perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	198,64 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	250,79 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	352,88 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	419,47 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	503,80 €

Anillos reductores

DZ 100 RR

Ventajas: Anillos reductores con dentado para una adherencia mejorada

Diámetro x ancho x perforación en mm	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
22,23 x 1,2 x 15,88	Perforación 22,23 mm	1	337148	11,43 €
22,23 x 1,2 x 20	Perforación 22,23 mm	1	337282	11,43 €
25,4 x 2 x 20	Perforación 25,4 mm	1	328933	11,43 €
25,4 x 2,5 x 20	Perforación 25,4 mm	1	328934	11,43 €
25,4 x 9 x 20	Perforación 25,4 mm	1	339133	11,43 €
25,4 x 2 x 22,23	Perforación 25,4 mm	1	353265	11,43 €
30 x 2 x 25,4	Perforación 30,00 mm	1	337344	11,43 €
30 x 2,5 x 25,4	Perforación 30,00 mm	1	353266	11,43 €
30 x 2,5 x 20	Perforación 30,00 mm	1	353267	11,43 €
30 x 2 x 22,23	Perforación 30,00 mm	1	353268	11,43 €
30 x 2 x 20	Perforación 30,00 mm	1	353269	11,43 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Coronas de perforación con conexión de R ½“

Coronas de perforación R ½“ rosca exterior

DK 612 B

SUPRA

Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:

Hormigón universal	●

Ventajas: Coronas de perforación para el uso universal - Alta velocidad de corte y larga vida útil - Segmentos de techo para el inicio rápido del corte - Utilizable en taladradoras eléctricas

Diámetro en mm	Alojamiento	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
51	rosca 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	197,53 €
56	rosca 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	200,86 €
61	rosca 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	210,84 €
71	rosca 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	233,04 €
81	rosca 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	265,22 €
91	rosca 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	284,08 €
101	rosca 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	304,06 €
111	rosca 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	332,91 €
121	rosca 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	365,09 €
131	rosca 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	433,89 €
141	rosca 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	442,77 €
151	rosca 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	483,83 €
161	rosca 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	513,79 €
171	rosca 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	533,77 €
180	rosca 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	575,93 €
201	rosca 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	663,60 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Coronas de perforación con conexión de 1 ¼“ UNC

Corona de perforación 1 ¼“ UNC rosca interior

DK 654 B

SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Hormigón universal	●

Ventajas: Coronas de perforación para el uso universal - Corte muy rápido - Larga vida útil - Segmentos de techo como DK 612 B - Utilizable en máquinas eléctricas e hidráulicas

Diámetro en mm	Alojamiento	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
52	rosca 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	207,51 €
56	rosca 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	208,62 €
61	rosca 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	221,94 €
62	rosca 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	224,16 €
66	rosca 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	234,15 €
72	rosca 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	249,68 €
82	rosca 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	285,19 €
92	rosca 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	304,06 €
102	rosca 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	317,37 €
112	rosca 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	366,20 €
122	rosca 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	412,81 €
132	rosca 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	461,64 €
142	rosca 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	477,17 €
152	rosca 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	519,34 €
162	rosca 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	550,41 €
172	rosca 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	582,59 €
182	rosca 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	630,31 €
202	rosca 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	715,76 €
225	rosca 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	874,44 €
250	rosca 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	907,73 €
300	rosca 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	1 129,67 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Coronas de perforación con segmentos anulares, conexión de R ½“

Coronas de perforación R ½“ rosca exterior

DR 912 B SPECIAL

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Hormigón universal	●

Ventajas: Corte rápido - Larga vida útil en hormigón armado - Uso con soporte para taladro o a mano alzada

Diámetro en mm	Alojamiento	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
8	rosca 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	123,18 €
10	rosca 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	125,40 €
12	rosca 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	130,94 €
14	rosca 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	142,04 €
15	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	148,70 €
16	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	152,03 €
18	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	157,58 €
20	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	162,02 €
22	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	179,77 €
24	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	181,99 €
25	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	183,10 €
26	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	193,09 €
28	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	200,86 €
30	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	208,62 €
32	rosca 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	243,02 €
35	rosca 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	264,11 €
40	rosca 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	276,32 €
42	rosca 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	309,61 €
52	rosca 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	341,79 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Broca diamantada / Adaptador para broca

Corona de perforación

DD 600 U

SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado con láser
Borde	Segmentado
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Mampostería	●
Material de construcción	●
Arenisca calcárea	●

Ventajas: Apropiado para el mecanizado de materiales blandos a semiduros, p. ej. ladrillo, clinker y chamota - Alojamiento hexagonal y la broca de centrado se pueden enviar por separado (ver ADS 200)

Diámetro en mm	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
68	rosca M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	85,22 €
82	rosca M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	102,54 €

Adaptador para broca

ADS 200

Ventajas: Alojamiento SDS/ hexagonal con broca de centrar 8 mm para artículo DD 600 U

Medidas en mm	Alojamiento	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115	hexagonal	DD 600 U	1	236442	34,16 €
115	recepción SDS	DD 600 U	1	236588	52,94 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Broca diamantada para el trabajo en seco

Broca diamantada

DB 600 F SUPRA

Propiedades	
Forma	Soldado al vacío
Borde	Cerrado
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●

Ventajas: Broca seca para el taladrado exacto y puntual en materiales duros, tales como gres fino, losetas de granito y azulejos - Cantos limpios - Agujeros precisos - Sin desprendimiento, agrietado o astillado - Cera refrigerante integrada - No requiere agua - Excelente relación de precio y rendimiento

Diámetro en mm	Alojamiento	Revoluciones permitidas	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm Núm./Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
6	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	56,82 €
8	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	62,70 €
10	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	68,25 €
12	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	79,57 €
14	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	91,00 €

Juego de brocas diamantadas

DB 600 F SUPRA **Set**

Propiedades	
Forma	Soldado al vacío
Borde	Cerrado
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●

Características: Juego de 7 brocas diamantadas en maletín Klingspor

Contenido: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x guía de perforación (313807)

Ventajas: Brocas diamantadas y guía de perforación de acero inoxidable en un práctico y robusto maletín de aluminio de protección

Medidas en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	309,45 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Corona diamantada para el trabajo en seco

Broca diamantada

DK 600 F

SUPRA

Propiedades

Forma	Soldado al vacío
Borde	Cerrado

Campos de aplicación:

Gres fino	●
Azulejos	●
Baldosas	●

Ventajas: Broca diamantada para perforación en seco para todas las amoladoras angulares corrientes - Apropiada para azulejos de máxima dureza, mampostería y gres fino - Posibilidad de centrado manual - Perforación exacta al punto - Cantos limpios, agujeros precisos - Sin desprendimiento, rotura ni formación de astillas - No precisa agua

Diámetro en mm	Alojamiento	Revoluciones permitidas	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm Núm./Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
6	rosca M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	53,60 €
8	rosca M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	55,93 €
10	rosca M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	58,26 €
12	rosca M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	60,81 €
14	rosca M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	68,14 €
20	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	70,35 €
22	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	72,91 €
25	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	85,11 €
26	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	89,77 €
30	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	96,99 €
35	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	109,53 €
38	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	126,51 €
40	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	133,16 €
45	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	145,37 €
50	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	158,69 €
58	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	166,46 €
65	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	176,44 €
68	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	181,99 €
70	rosca M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	183,10 €
82	rosca M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	189,76 €
112	rosca M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	219,72 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Juego de brocas de perforación

DK 600 F SUPRA **Set**

Propiedades	
Forma	Soldado al vacío
Borde	Cerrado

Campos de aplicación:	
Gres fino	●
Azulejos	●
Baldosas	●

Características: Juego de 6 brocas de perforación para el trabajo en seco en maletín Klingspor

Contenido: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Ventajas: Brocas de perforación para el trabajo en seco en un práctico y robusto maletín de aluminio de protección

Medidas en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	309,45 €

Guía de perforación

ABH 80

Ventajas: Guía de perforación para broca diamantada profesional para perforación en seco DB 600 F

Ancho en mm	Válido para	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
55	DB 600 F	1	313807	102,49 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Abrasivos elásticos

Descripción	Tipo	Aplicaciones sobre materiales												Página
		Hierro	Acero	Acero inoxidable	Metales no férricos	Madera	Pintura / laca	Vidrio / piedra	Plástico	Cuero / piel	Papel	Cerámica	Porcelana	
R-Flex	***RFS 651 composición E***			●	●									**277**
	RFM 652 composición E				●									**277**
	RFR 654 composición Z/E	●	●	●	●	◑	◑	◑	●			◑	◑	**279**
Schleiffix	***SFM 656 composición T***			●										**278**
	SFK 655 bloque manual	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**278**

● = Aplicación principal ◑ = Aplicación posible

Dimensiones elemento veteador R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Anchos posibles [mm]	Tamaño de grano	Pedido mínimo	Tipo/tamaño de grano deseado
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	a partir de 450 piezas
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	a partir de 450 piezas
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	a partir de 250 piezas
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	a partir de 250 piezas
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	a partir de 160 piezas
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	a partir de 110 piezas
60	30, 40	60, 120, 240	10	a partir de 90 piezas

Dimensiones rueda R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Anchos posibles [mm]	Tamaño de grano	Pedido mínimo	Tipo/tamaño de grano deseado
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	a partir de 15 piezas
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	a partir de 12 piezas
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	a partir de 6 piezas
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	a partir de 6 piezas
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	a partir de 6 piezas

Otras granulometrías bajo consulta.

Elementos veteadores abrasivos y de pulido R-Flex

RFS 651

Propiedades	
Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Campos de aplicación:	
Aluminio	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Elemento veteador de lijado versátil para trabajos de limpieza y pulido - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x altura x vástago en mm	Grano	Agente aglomerante	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006	15,28 €
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007	15,28 €
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008	15,28 €
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	22,31 €
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	22,31 €

Elementos veteadores R-Flex

RFM 652

Propiedades	
Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Campos de aplicación:	
Aluminio	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Consigue una imagen de lijado de superficie satinada - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo - Disponible en dos acabados: con vástago aplanado para un montaje más fácil y seguro (versión que se fabrica bajo pedido) y con vástago redondo (versión estándar y en stock)

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x altura x vástago en mm	Grano	Agente aglomerante	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	23,09 €
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	23,09 €
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	24,98 €
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	24,98 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Abrasivos elásticos

Elementos veteadores, Bloque manual

Elementos veteadores Schleiffix

SFM 656

Propiedades	
Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Consigue un acabado brillo en superficies de acero inoxidable - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo - Disponible en dos acabados: con vástago aplanado para un montaje más fácil y seguro (versión estándar y en stock) y con vástago redondo (versión que se fabrica bajo pedido)

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x altura x vástago en mm	Grano	Agente aglomerante	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
30 x 30 x 6	60	T	5 m/s	3200 1/min	10	334988	s/c
30 x 30 x 6	120	T	5 m/s	3200 1/min	10	334990	s/c
40 x 30 x 6	60	T	5 m/s	2400 1/min	10	334991	s/c
40 x 30 x 6	120	T	5 m/s	2400 1/min	10	334992	s/c
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	24,98 €
50 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1900 1/min	10	334994	s/c
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	26,13 €

Bloque manual

SFK 655

Propiedades	
Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Campos de aplicación:			
Pintura/laca	●	Cuero/piel	●
Vidrio/piedra	●	Metal universal	●
Madera	●		
Plástico	●		

Ventajas: Bloque manual universal para trabajos de limpieza y acabado - Aplicable sobre diversos materiales - Rendimiento de limpieza incrementado significativamente gracias al uso de aditivos - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo

Granos disponibles:

16 24 **30** 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
80 x 50 x 20	30	18	13800	10,82 €
80 x 50 x 20	60	18	13801	10,82 €
80 x 50 x 20	120	18	13802	10,82 €
80 x 50 x 20	240	18	13803	10,82 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Abrasivos elásticos

Elementos veteadores, Bloque manual

▸▸ Atención, continuación de SFK 655, Bloque manual

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
150 x 80 x 20	30	1	13804	32,28 €
150 x 80 x 20	60	1	13805	32,28 €
150 x 80 x 20	120	1	63231	32,28 €
150 x 80 x 20	240	1	13807	32,28 €

Bloque manual

SFK 655 Set

Propiedades

Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Campos de aplicación:

Pintura/laca	●	Cuero/piel	●
Vidrio/piedra	●	Metal universal	●
Madera	●		
Plástico	●		

Ventajas: Bloque manual universal para trabajos de limpieza y acabado - Aplicable sobre diversos materiales - Rendimiento de limpieza incrementado significativamente gracias al uso de aditivos - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo

Contenido: 18 uds en un expositor / grano 60, 120, 240

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
80 x 50 x 20	1	72129	196,35 €

Rueda R-Flex

RFR 654

Propiedades

Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Oxido de al./ carb. de silicio

Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●	Plástico	●
Acero	●	Vidrio	◑
Metales no férricos	●		
Aluminio	●		

Ventajas: Rueda abrasiva versátil - Desbastado, acabado mate y acabado fino con una herramienta - Buena adaptación al contorno de la pieza trabajada - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo - Disponible en corindón (aglomerante Z) y en SiC (aglomerante E).

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

Tipo			Forma	Página
HF 100 A	(ZYA)		Cilíndrica	**281**
HF 100 B	(ZYAS)		Cilíndrica con dentado recto	**281**
HF 100 C	(WRC)		Cilíndrica con cabeza esférica	**282**
HF 100 D	(KUD)		Forma esférica	**283**
HF 100 E	(TRE)		Forma de gota	**283**
HF 100 F	(RBF)		Forma cónica	**284**
HF 100 G	(SPG)		Forma ojival	**284**
HF 100 H			Forma de llama	**285**

Tipo			Forma	Página
HF 100 J	(KSJ)		Forma de avellanador cónico (60°)	**285**
HF 100 K	(KSK)		Forma de avellanador cónico (90°)	**286**
HF 100 L	(KEL)		Forma de cono redondo	**286**
HF 100 M	(SKM)		Forma de cono puntiagudo	**287**
HF 100 N	(WKN)		Cola de milano	**287**

Juegos de fresas		
HF 100	Set, 40 piezas	**288**
HF 100	Set, 5 piezas	**288**
HF 100 Acero	Set, 5 piezas	**289**
HF 100 Inox	Set, 5 piezas	**289**

	Material																								
	Acero							Metales no férricos blandos				Metales no férricos duros				Materiales altamente resistentes al calor		Hierro fundido		Plástico				
Dentado	Acero al carbono	Acero para herramientas	Acero no aleado	Acero de cimentación	Acero moldeado	Acero aleado	Acero templado	Aluminio	Latón	Cobre	Zinc	Bronce	Titanio	Aleación de titanio	Aleación de aluminio (con alto contenido SiC)	Aleación basada en níquel	Aleación basada en cobalto	Fundición gris	Fundición blanca	GRP	PRFC	Caucho endurecido	Materiales termoplásticos	Plástico termoendurecible
2	◑	◑	●	●	●	◑	◑		●	●	◑	●	●	◑	●	◑	◑	◑	◑					●
3								●	◑	◑	●											◑	◑	
6	●	●	●	●	●	●	●		◑	◑		◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑			◑
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = Aplicación principal ◑ = Aplicación posible

Fresas de metal duro

HF 100 A



Propiedades: Fresa cilíndrica sin dentado frontal - Denominación según DIN 8032: ZYA
Ventajas: Para uso universal - Especialmente apropiado para el lijado de superficies

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	14	38	3	6	5	295482	15,07 €
12,7	25	70	6	3	1	295604	71,14 €
6	18	50	6	6	1	295531	25,87 €
8	19	64	6	6	1	295552	33,87 €
9,6	19	64	6	6	1	295568	36,39 €
12,7	19	64	6	6	1	295594	55,60 €
12,7	25	70	6	6	1	295609	56,81 €
16	25	70	6	6	1	295621	71,62 €
8	19	64	6	11	1	334119	40,66 €

Fresas de metal duro

HF 100 B



Propiedades: Fresa cilíndrica con dentado frontal - Denominación según DIN 8032: ZYAS
Ventajas: El frontal dentado lo hace apropiado para el trabajo de agujeros ciegos y caras en contornos interiores



Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	14	38	3	6	5	295483	16,60 €
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	27,22 €
6	18	50	6	2	1	295522	28,42 €
12,7	25	70	6	2	1	295603	62,44 €
6	18	50	6	3	1	295526	35,67 €
9,6	19	64	6	3	1	295564	50,17 €
12,7	25	70	6	3	1	295605	78,28 €
6	18	50	6	6	1	295532	28,42 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

Atención, continuación de HF 100 B , Fresas de metal duro

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
8	19	64	6	6	1	295553	37,25 €
9,6	19	64	6	6	1	295569	40,00 €
12,7	19	64	6	6	1	295595	61,14 €
12,7	25	70	6	6	1	295610	62,44 €
16	25	70	6	6	1	295622	78,76 €
6	18	50	6	10	1	334124	31,33 €
8	19	64	6	10	1	334125	41,01 €
9,6	19	64	6	10	1	334131	44,10 €
12,7	25	70	6	10	1	334132	68,79 €

Fresas de metal duro

HF 100 C



Propiedades: Fresa cilíndrica con frontal esférico - Denominación según DIN 8032: WRC
Ventajas: Uso universal para superficies, contornos y radios



Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	14	38	3	2	5	295649	15,07 €
3	14	38	3	6	5	295654	15,07 €
6	18	50	6	2	1	295686	30,14 €
12,7	25	70	6	2	1	295747	63,70 €
6	18	50	6	3	1	295688	37,73 €
9,6	19	63	6	3	1	295725	50,76 €
12,7	25	70	6	3	1	295750	79,81 €
6	18	50	6	6	1	295694	30,14 €
8	19	63	6	6	1	295713	36,89 €
9,6	19	63	6	6	1	295727	40,53 €
12,7	19	64	6	6	1	295741	62,85 €
12,7	25	70	6	6	1	295753	63,70 €
16	25	70	6	6	1	295763	80,19 €
6	18	50	6	10	1	334133	33,15 €
8	19	64	6	10	1	334135	40,58 €
9,6	19	64	6	10	1	334137	44,65 €
12,7	25	70	6	10	1	334140	70,18 €
6	18	50	6	11	1	334134	36,19 €
8	19	64	6	11	1	334136	44,21 €
9,6	19	64	6	11	1	334138	48,67 €
12,7	25	70	6	11	1	334139	76,54 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

HF 100 D



Propiedades: Fresa esférica - Denominación según DIN 8032: KUD
Ventajas: Trabajo de contornos - Desbarbe de agujeros

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	2,5	38	3	6	5	295784	15,07 €
9,6	8	54	6	3	1	300054	41,61 €
6	4,7	50	6	6	1	295819	27,66 €
8	6	52	6	6	1	295831	29,74 €
9,6	8	54	6	6	1	295843	33,25 €
12,7	11	56	6	6	1	295859	44,89 €
6	4,7	50	6	11	1	334142	33,28 €

Fresas de metal duro

HF 100 E



Propiedades: Fresa con cabeza elíptica - Denominación según DIN 8032: TRE
Ventajas: Arranque de cordones de soldadura - Apropiado para el trabajo de piezas moldeadas

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
8	15	60	6	6	1	295909	37,02 €
9,6	16	60	6	6	1	295916	40,53 €
12,7	22	67	6	6	1	295925	59,36 €
12,7	22	67	6	11	1	334150	71,28 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

Fresas de metal duro

HF 100 F



Propiedades: Fresa cónica comprimida - Denominación según DIN 8032: RBF
Ventajas: Muy apropiado para trabajar piezas moldeadas

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	14	38	3	6	5	295951	15,07 €
9,6	19	64	6	3	1	295985	49,67 €
12,7	25	70	6	3	1	296007	73,51 €
6	18	50	6	6	1	295971	31,43 €
9,6	19	64	6	6	1	295987	39,67 €
8	20	65	6	6	1	295978	37,02 €
12,7	25	70	6	6	1	296010	58,64 €
9,6	19	64	6	10	1	334155	43,68 €
12,7	25	70	6	10	1	334157	64,57 €
9,6	19	64	6	11	1	334156	47,62 €

Fresas de metal duro

HF 100 G



Propiedades: Fresa cónica comprimida puntiaguda con punta allanada - Denominación según DIN 8032: SPG
Ventajas: Ideal para cantos agudos - Desbarbe de agujeros

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	14	38	3	2	5	296043	15,07 €
3	14	38	3	6	5	296047	15,07 €
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	24,78 €
6	18	50	6	6	1	296062	31,43 €
8	19	64	6	6	1	296066	38,18 €
9,6	19	64	6	6	1	296074	42,29 €
12,7	19	64	6	6	1	296079	57,52 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

Atención, continuación de HF 100 G, Fresas de metal duro

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
12,7	25	70	6	6	1	296086	57,52 €
8	19	64	6	10	1	334161	42,06 €
12,7	25	70	6	10	1	334165	63,37 €
8	19	64	6	11	1	334162	45,86 €

Fresas de metal duro

HF 100 H



Propiedades: Fresa en forma de llama - Sin denominación según DIN 8032
Ventajas: Muy apropiado para el trabajo de piezas moldeadas



Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
8	19	64	6	6	1	296193	41,60 €
9,6	19	65	6	6	1	297074	72,26 €
12,7	32	77	6	6	1	296194	84,95 €

Fresas de metal duro

HF 100 J



Propiedades: Fresa con cabeza cónica - Ángulo de 60° - Denominación según DIN 8032: KSJ
Ventajas: Apropiado para el mecanizado de cantos p. ej. ranuras

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

Fresas de metal duro

HF 100 K



Propiedades: Fresa con cabeza cónica - Ángulo de 90° - Denominación según DIN 8032: KSK
Ventajas: Desbarbe de agujeros - Trabajo de cantos p. ej. ranuras

Otras medidas disponibles bajo consulta

Fresas de metal duro

HF 100 L



Propiedades: Fresa con cabeza redonda - Denominación según DIN 8032: KEL
Ventajas: Trabajo de lugares de difícil acceso



Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	14	38	3	6	5	296199	15,07 €
9,6	30	76	6	3	1	300055	63,51 €
12,7	32	77	6	3	1	297470	86,69 €
6	18	50	6	6	1	296200	32,15 €
8	25,4	70	6	6	1	296205	42,22 €
9,6	30	76	6	6	1	296201	50,69 €
12,7	32	77	6	6	1	296192	61,91 €
9,6	30	76	6	10	1	334172	55,82 €
12,7	32	77	6	10	1	334173	68,20 €
12,7	32	77	6	11	1	334174	74,36 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

HF 100 M



Propiedades: Fresa cónica de cabeza puntiaguda - Denominación según DIN 8032: SKM
Ventajas: Trabajos de desbaste y desbarbado - Para trabajar agujeros cónicos y ranuras - Ideal para trabajos de modelismo

Diámetro en mm	Altura en mm	Largo total en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
3	11	38	3	6	5	296114	15,07 €
6	20	50	6	6	1	296136	32,15 €
8	18	64	6	6	1	300052	46,95 €
9,6	16	64	6	6	1	296144	50,76 €
12,7	22	71	6	6	1	296148	63,60 €

Fresas de metal duro

HF 100 N



Propiedades: Fresa en forma angular sin frontal dentado - Denominación según DIN 8032: WKN
Ventajas: Apropiado para el trabajo de cantos interiores y perfiles cónicos de difícil acceso

Otras medidas disponibles bajo consulta

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

Fresas de metal duro

HF 100 set



Propiedades: Juego de fresas de 40 piezas con dentado 6, en un display de presentación Klingspor con cierre

Contenido: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Ventajas: Todos los tipos más vendidos de un vistazo

Medidas en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	1 856,26 €

Fresas de metal duro

HF 100 set



Propiedades: Juego de fresas de 5 piezas con dentado 6, en una caja Klingspor con cierre de rosca

Consistente en: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987))

Ventajas: Presentación de las fresas de mayor venta - Conservación práctica y segura de las fresas

Medidas en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	226,83 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Fresas de metal duro

HF 100 Acero



Propiedades: Juego de 5 fresas, dentado 10, en caja con cierre de rosca Klingspor

Contenido: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Ventajas: Presentación del dentado de alto rendimiento Steel (Cut 10), almacenamiento práctico y seguro de las fresas - dentado optimizado para el mecanizado de acero y fundición de acero - rendimiento de mecanizado netamente mayor en comparación con un dentado cruzado estándar

Medidas en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	263,57 €

Fresas de metal duro

HF 100 Inox



Propiedades: Set de fresas de 5 piezas, dentado 11 presentado en caja con cierre de rosca Klingspor

Contenido: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Ventajas: Box de presentación para el dentado de alto rendimiento INOX - Guarde las fresas en un lugar práctico y seguro - Dentado optimizado para el trabajo de aceros inoxidables, austeníticos y resistentes a los ácidos - Arranque de material visiblemente más alto en comparación a los dentados cruzados estándares

Medidas en mm	Diámetro del vástago en mm	Dentado	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	265,05 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Cepillos metálicos

Máquinas	Tipo de cepillo metálico	Versión de alambre	Material de guarnición	Campos de aplicación material: Acero de construcción	Acero al carbono	Aceros aleados	Fundición	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre	Latón	Madera	Type	Página
	Cepillo circular	trenzado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BR 600 Z*	291
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo para tuberías	trenzado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BRP 600 Z*	291
	Cepillo cónico	trenzado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BK 600 Z*	292
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
		ondulado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BK 600 W*	292
	Cepillo de copa	trenzado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BT 600 Z*	293
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
		ondulado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BT 600 W*	293
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo circular	ondulado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BR 600 W*	294
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo circular con mango Ø 6 mm	trenzado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BRS 600 Z*	294
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo circular con mango Ø 6 mm	ondulado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BRS 600 W*	295
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo circular con mango Ø 6 mm	Cerda abrasiva	SIC	●		●		●	●	●	●	●	*BRS 600 P*	295
	Cepillo de copa con mango Ø 6 mm	ondulado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BTS 600 W*	296
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo de pincel con mango Ø 6 mm	trenzado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BPS 600 Z*	296
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo de pincel con mango Ø 6 mm	ondulado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BPS 600 W*	297
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo de mano con mango de madera	recto	Alambre de acero	●	●	●	●						*BH 600*	298
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
			Alambre de latón						●	●	●	●		
	Cepillo de mano con mango de plástico	ondulado	Alambre de acero	●	●	●	●						*BHP 600*	298
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
			Alambre de latón						●	●	●	●		
	Cepillo de mano para soldaduras de ángulo	recto	Alambre de acero	●	●	●	●						*BHK 600*	299
			Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●			
	Cepillo para bujías	ondulado	Alambre de acero inoxidable					●	●	●	●		*BHZ 600*	299
			Alambre de latón						●	●	●			

● = Aplicaciones principales

Cepillo circular, alambre trenzado

BR 600 Z

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Cepillo circular para el mecanizado previo y posterior de cordones de soldadura - Para la eliminación agresiva de cascarilla, óxido, escoria - Para trabajos de cepillado y desbarbado pesados

Diámetro x ancho x perforación en mm	Alojamiento	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Cantidad trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 14 x 22,23		Acero	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	15,44 €
115 x 14 x 22,23		Acero inoxidable	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	23,12 €
115 x 14	rosca M 14	Acero	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	20,02 €
115 x 14	rosca M 14	Acero inoxidable	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	30,00 €
125 x 14 x 22,23		Acero	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	16,49 €
125 x 14 x 22,23		Acero inoxidable	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	24,76 €
125 x 14	rosca M 14	Acero	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	21,41 €
178 x 14 x 22,23		Acero	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	33,16 €
178 x 14 x 22,23		Acero inoxidable	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	49,74 €
178 x 14	rosca M 14	Acero	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	43,29 €

Cepillos para tuberías, alambre trenzado

BRP 600 Z

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: La herramienta ideal para el mecanizado profesional de costuras U/V en la construcción de oleoductos, tuberías y depósitos - Gracias a la reducida anchura útil, también es muy apropiado para el mecanizado de áreas de difícil acceso (p. ej., cordones de raíz o soldaduras de ángulo estrechas) - Limpieza de todos los cordones de soldadura en empalmes de tubos

Diámetro x ancho x perforación en mm	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Cantidad trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 6 x 22,23	Acero	0,50	28	36	15000 1/min	1	358314	16,49 €
125 x 6 x 22,23	Acero	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	17,64 €
125 x 6 x 22,23	Acero inoxidable	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992	26,54 €
178 x 6 x 22,23	Acero	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	35,47 €

Cepillos de alambre

Cepillo cónico con rosca, alambre trenzado

BK 600 Z

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: La herramienta ideal para el mecanizado de áreas de difícil acceso, esquinas interiores e ingletes - Alto rendimiento de cepillado gracias a la ejecución trenzada del alambre - Idóneo para la limpieza de grandes superficies - Para la eliminación de cascarilla, óxido, laca, escoria, etc.

Diámetro x ancho en mm	Alojamiento	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Cantidad trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
100 x 14	rosca M 14	Acero	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	12,53 €
100 x 14	rosca M 14	Acero inoxidable	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	18,80 €
115 x 14	rosca M 14	Acero	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	17,42 €
115 x 14	rosca M 14	Acero inoxidable	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	26,10 €

Cepillo cónico con rosca, alambre ondulado

BK 600 W

Campos de aplicación:

Acero	●

Ventajas: Herramienta ideal para el tratamiento de zonas de difícil acceso, esquinas interiores y biseles - Efecto de cepillado que protege el material gracias a su diseño de alambre ondulado - Excelente para la limpieza de grandes superficies - Para eliminar óxido, suciedad, restos de pintura, etc.

Diámetro en mm	Alojamiento	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115	rosca M 14	Acero	0,30	26	12500 1/min	1	364822	13,05 €
125	rosca M 14	Acero	0,30	26	12500 1/min	1	370724	19,69 €

Cepillos de alambre

Cepillo de copa con rosca, alambre trenzado

BT 600 Z

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Para tareas de cepillado agresivas en superficies grandes y planas - Para la preparación de superficies metálicas antes de pintar - La ejecución trenzada estable del alambre facilita la limpieza y la eliminación de escoria, óxido, cascarilla y restos de hormigón

Diámetro en mm	Alojamiento	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Cantidad trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
65	rosca M 14	Acero	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	10,69 €
65	rosca M 14	Acero	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	11,09 €
65	rosca M 14	Acero inoxidable	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	16,62 €
80	rosca M 14	Acero	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	14,51 €
100	rosca M 14	Acero	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	19,49 €

Cepillo de copa, alambre ondulado

BT 600 W

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: La herramienta ideal para la limpieza de superficies perfiladas e irregulares, p. ej., chapa estriada - Para tareas de cepillado de dificultad media, la eliminación de óxido y de pintura, suciedad y restos de pintura - Muy suave con el material - Para el trabajo en chapas muy delgadas, p. ej., talleres de automóviles y empresas de restauración

Diámetro en mm	Alojamiento	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
65	rosca M 14	Acero	0,30	21	12500 1/min	1	358372	8,31 €
65	rosca M 14	Acero inoxidable	0,30	21	12500 1/min	1	358377	12,46 €
80	rosca M 14	Acero	0,30	24	8500 1/min	1	358373	10,86 €
80	rosca M 14	Acero inoxidable	0,30	24	8500 1/min	1	358326	16,32 €
100	rosca M 14	Acero	0,30	27	8500 1/min	1	358375	14,63 €

Cepillos de alambre

Cepillo circular, alambre ondulado

BR 600 W



Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Apto para trabajos de cepillado y de desbarbado de dificultad fácil a media en cantos de corte, tubos o piezas pequeñas - Ø150-200 mm para uso en máquinas estacionarias - Ø115/Ø125 mm para uso en amoladoras angulares - Alta densidad de la guarnición para una larga vida útil -

Incluye juego de adaptadores para brochas Ø 150 - 200 mm para reducción del agujero de fijación (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Diámetro x ancho x perforación en mm	Alojamiento	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
115 x 15	rosca M 14	Acero	0,30	24	15000 1/min	1	370722	**23,52 €**
125 x 15	rosca M 14	Acero	0,30	29	15000 1/min	1	370723	**26,96 €**
150 x 25 x 32		Acero	0,30	30	6000 1/min	1	363997	**30,01 €**
150 x 25 x 32		Acero inoxidable	0,30	30	6000 1/min	1	364000	**45,00 €**
178 x 25 x 32		Acero	0,30	42	6000 1/min	1	363998	**37,05 €**
178 x 25 x 32		Acero inoxidable	0,30	42	6000 1/min	1	364001	**55,57 €**
200 x 25 x 32		Acero	0,30	45	4500 1/min	1	363999	**45,63 €**
200 x 25 x 32		Acero inoxidable	0,30	45	4500 1/min	1	364002	**68,43 €**

Cepillo circular con mango, alambre trenzado

BRS 600 Z

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Versión trenzada para tareas de cepillado bastas y una larga vida útil - Para el mecanizado eficiente de áreas de difícil acceso, tales como ranuras, estrías, cavidades - Desbarbado de cantos de corte, eliminación de cascarilla, pintura y escoria

Diámetro x ancho x vástago en mm	Largo total en mm	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Cantidad trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
75 x 12 x 6	37	Acero	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	**9,83 €**
75 x 12 x 6	37	Acero inoxidable	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	**14,72 €**

Cepillo circular con mango, alambre ondulado

BRS 600 W

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Ejecución ondulada del alambre para la limpieza suave de superficies pequeñas y medianas - Idóneo para componentes de difícil acceso, tales como acanaladuras o cantos rebordeados - Buen rendimiento de cepillado incluso en piezas de trabajo perfiladas

Diámetro x ancho x vástago en mm	Largo total en mm	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
30 x 9 x 6	40	Acero	0,20	6	20000 1/min	20	358346	3,86 €
30 x 9 x 6	40	Acero inoxidable	0,20	6	20000 1/min	20	358357	5,76 €
40 x 9 x 6	40	Acero	0,20	11	18000 1/min	20	358348	4,99 €
40 x 9 x 6	40	Acero inoxidable	0,20	11	18000 1/min	20	358358	7,45 €
50 x 9 x 6	40	Acero	0,30	13	15000 1/min	10	358354	5,88 €
50 x 9 x 6	40	Acero inoxidable	0,30	13	15000 1/min	10	358359	8,79 €
60 x 14 x 6	44	Acero	0,30	18	15000 1/min	10	358355	7,31 €
60 x 14 x 6	44	Acero inoxidable	0,30	18	15000 1/min	10	358360	10,99 €
70 x 16 x 6	48	Acero	0,30	20	15000 1/min	10	358356	7,83 €
70 x 16 x 6	48	Acero inoxidable	0,30	20	15000 1/min	10	358362	11,75 €

Cepillo circular con mango, cerdas de poliamida

BRS 600 P

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Madera	●

Ventajas: Cerdas abrasivas de poliamida mezclada con grano de silicio para trabajos con una presión de aplicación reducida - Ideal para la estructuración y la eliminación de laca de componentes de madera - Eliminación de capas de óxido en metales no férricos o de decoloraciones en componentes de acero inoxidable, p. ej., barras de celosía en barandillas de acero inoxidable

Diámetro x ancho x vástago en mm	Largo total en mm	Material de alambre	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 9 x 6	45	Poliamida SiC grano 120	10	6000 1/min	10	358364	11,78 €
50 x 9 x 6	45	Poliamida SiC grano 320	10	6000 1/min	10	358366	11,78 €
70 x 12 x 6	45	Poliamida SiC grano 120	14	4500 1/min	10	358367	22,17 €
70 x 12 x 6	45	Poliamida SiC grano 320	14	4500 1/min	10	358369	22,17 €

Cepillos de alambre

Cepillo de copa con mango, alambre ondulado

BTS 600 W

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: La herramienta ideal para la limpieza de superficies pequeñas y medianas - Alambre ondulado ideal para el mecanizado de precisión o la preparación de superficies de acero o acero inoxidable - Elimina pintura, óxido e incrustaciones

Diámetro x vástago en mm	Largo total en mm	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
50 x 6	70	Acero	0,30	24	13000 1/min	20	358331	5,30 €
50 x 6	70	Acero inoxidable	0,30	24	13000 1/min	20	358332	7,93 €

Cepillo de pincel con mango, alambre trenzado

BPS 600 Z

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: El diámetro de la herramienta varía en función de la velocidad de giro - Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies interiores de tubos o agujeros - Efecto de cepillado elevado gracias a la ejecución trenzada del alambre

Diámetro x vástago en mm	Largo total en mm	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Cantidad trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
19 x 6	70	Acero	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	9,88 €
19 x 6	70	Acero inoxidable	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	14,82 €
22 x 6	70	Acero	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	13,48 €
22 x 6	70	Acero inoxidable	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	20,24 €
30 x 6	72	Acero	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	16,14 €
30 x 6	72	Acero inoxidable	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	24,24 €

Cepillo de pincel con mango, alambre ondulado

BPS 600 W

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Para el mecanizado de precisión y la eliminación de rebabas ligeras en tubos o agujeros - Muy apropiado para el mecanizado y la limpieza de moldes y piezas fundidas a presión - Herramienta muy blanda y adaptable

Diámetro x vástago en mm	Largo total en mm	Material de alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
12 x 6	70	Acero	0,30	25	20000 1/min	30	358350	5,72 €
12 x 6	70	Acero inoxidable	0,30	25	20000 1/min	30	358351	8,57 €
25 x 6	75	Acero	0,30	25	18000 1/min	10	358347	6,28 €
25 x 6	75	Acero inoxidable	0,30	25	18000 1/min	10	358352	9,42 €
30 x 6	75	Acero	0,30	25	18000 1/min	10	358349	6,83 €
30 x 6	75	Acero inoxidable	0,30	25	18000 1/min	10	358353	10,27 €

Cepillos de alambre

Cepillo de mano con cuerpo de madera

BH 600

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Cepillo de mano con mango de madera para la eliminación manual de óxido, suciedad, pintura

Largo en mm	Largo útil (vástago) en mm	Longitud del alambre en mm	Material de alambre	Cons-trucción	Cantidad hileras	Grosor del alambre en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
290	125	25	Acero	liso	2	0,35	12	358361	1,92 €
290	125	25	Acero	liso	3	0,35	12	358376	2,68 €
290	125	25	Acero	liso	4	0,35	12	358365	3,34 €
290	125	25	Acero	liso	5	0,35	12	358363	3,67 €
290	125	25	Acero inoxidable	liso	3	0,30	12	358368	5,35 €
290	125	25	Acero inoxidable	liso	4	0,30	12	358370	6,69 €
290	125	25	Latón	ondulado	3	0,35	12	358371	6,30 €
290	125	25	Latón	ondulado	4	0,35	12	358374	7,84 €

Cepillo de mano con mango de plástico

BHP 600

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Manejo agradable gracias al mango de plástico ergonómico - Ejecución ondulada del alambre para la limpieza suave de acero, acero inoxidable o metales no férricos

Largo en mm	Largo útil (vástago) en mm	Longitud del alambre en mm	Material de alambre	Construc-ción	Grosor del alambre en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
265	140	25	Acero	ondulado	0,30	24	358323	3,14 €
265	140	25	Acero inoxidable	ondulado	0,30	24	358324	6,28 €
265	140	25	Latón	ondulado	0,30	24	358325	7,35 €

Cepillos de alambre

Cepillo para soldaduras de ángulo

BHK 600

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Guarnición de alambre en forma de V, ideal para la limpieza de soldaduras de ángulo y en V - Muy apropiado para el mecanizado de áreas de difícil acceso, p. ej., esquinas o ángulos

Largo en mm	Largo útil (vástago) en mm	Longitud del alambre en mm	Material de alambre	Construcción	Cantidad hileras	Grosor del alambre en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
290	125	25	Acero	liso	3	0,35	12	358378	6,22 €
290	125	25	Acero inoxidable	liso	3	0,30	12	358379	12,44 €

Cepillo para bujías

BHZ 600

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Alambre blando de latón o acero inoxidable, apropiado para todos los trabajos de cepillado finos - Ideal para la limpieza suave de superficies de contacto, p. ej. bujías o electrodos

Largo en mm	Largo útil (vástago) en mm	Longitud del alambre en mm	Material de alambre	Construcción	Cantidad hileras	Grosor del alambre en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / ud €
145	45	17	Latón	ondulado	3	0,17	25	358322	2,28 €
145	45	17	Acero inoxidable	ondulado	3	0,17	25	358463	1,95 €

Hojas de sierra de calar

Tipo			Madera													Metal							Plástico y otros					Página
			Madera blanda	Madera dura	Tableros HPL*	Madera para la construcción	Tableros revestidos	Encimeras de cocina	Madera contrachapada	Multiplex	Tableros de madera estratificada	MDF	Tableros de contrachapado	Paneles Trespa®	Madera con clavos	Laminados	Chapas	Acero	Acero inoxidable	Chapas de acero	Metales no férricos	Aluminio	Material sándwich	Plástico	Plásticos reforzados con fibra	GFK	Epoxi	Paneles PC	
JS 302 WQ	EXTRA	Madera	●			●		●	●	●	●	●	●																**302**
JS 352 WQ	EXTRA	Madera	●			●		●	●	●	●	●	●																**302**
JS 601 WF	SUPRA	Madera	●			●			●	●	●	●	●																**303**
JS 601 WQ	SUPRA	Madera	●			●			●	●	●	●	●																**303**
JS 941 WF	SPECIAL	Madera	●			●			●	●	●	●	●																**304**
JS 931 WF	SPECIAL	Madera	●			●			●	●	●	●	●																**304**
JS 901 WQ	SPECIAL	Madera		●	●				●		●		●	●															**305**
JS 661 WF	SUPRA	Madera	●			●	●	●	●	●	●																		**305**
JS 971 WF	SPECIAL	Madera	●			●	●	●	●	●	●																		**306**
JS 951 WF	SPECIAL	Madera	●			●	●		●							●													**306**
JS 901 WF	SPECIAL	Madera	●			●			●	●	●	●																	**307**
JS 981 WA	SPECIAL	Madera	●			●		●		●	●	●	●																**308**
JS 941 LF	SPECIAL	Laminados					●									●								●				●	**307**
JS 601 LF	SUPRA	Laminados					●									●								●				●	**308**
JS 994 MT	SPECIAL	Metal															●	●	●	●									**309**
JS 904 MF	SPECIAL	Metal													●		●	●	●	●	●	●							**309**
JS 994 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●									**310**
JS 993 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●	●	●							**310**
JS 904 MT	SPECIAL	Metal																●				●	●		●				**311**
JS 993 MT	SPECIAL	Metal																●	●		●	●			●				**311**
JS 993 AX	SPECIAL	All Cut		●											●			●	●		●	●			●	●	●		**312**

● = aplicaciones principales * Laminado de alta presión

Hojas de sierra de sable

Tipo			Madera											Metal					Plástico y otros					Página
			Madera blanda	Madera dura	Madera verde	Leña	Madera para la construcción	Madera contrachapada	Múltiplex	Tableros de madera estratificada	Tableros de contrachapado	Madera con clavos	Palets	Chapas	Acero	Acero inoxidable	Metales no férricos	Aluminio	Plástico	Plásticos reforzados con fibra	Epoxi	Hormigón celular	Mamposteria/muros	
RS 652 WF	SUPRA	Madera	●				●	●	●	●	●													313
RS 603 WF	SUPRA	Madera	●				●	●			●								●					313
RS 603 WR	SUPRA	Madera	●		●	●	●																	314
RS 902 WF	SPECIAL	Madera	●						●	●	●								●					314
RS 902 WQ	SPECIAL	Madera	●		●	●	●																	315
RS 903 MF	SPECIAL	Metal												●	●	●	●	●						316
RS 903 MQ	SPECIAL	Metal												●	●	●								317
RS 993 MA	SPECIAL	Metal												●	●	●								317
RS 983 MS	SPECIAL	Metal												●	●									319
RS 993 PQ	SPECIAL	Palets										●	●		●	●	●	●		●	●			318
RS 915 CX	SPECIAL	Materiales minerales																				●	●	320
RS 953 AQ	SPECIAL	All Cut									●	●								●	●			315
RS 903 AF	SPECIAL	All Cut										●					●	●						316
RS 993 AQ	SPECIAL	All Cut										●	●		●	●	●	●		●	●			318
RS 983 AS	SPECIAL	All Cut	●	●																●	●			319

● = aplicaciones principales

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, destalonada

JS 302 WQ *EXTRA*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	afilado en cruz, destalonada
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:			
Madera blanda	●	Aglomerado	●
Madera de construcción	●	Tableros de bloques	●
Encimeras	●	Paneles multiplex	●
Madera contrachapada	●	Tableros de fibra de madera (MDF)	●

Ventajas: Cortes muy rápidos y gruesos en prácticamente todos los materiales de madera - Top ventas con muy buena relación calidad/precio

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	7,88 €
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	12,66 €

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, destalonada

JS 352 WQ *EXTRA*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	afilado en cruz, destalonada
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:			
Madera blanda	●	Tableros de bloques	●
Madera de construcción	●	Aglomerado	●
Encimeras	●	Paneles multiplex	●
Madera contrachapada	●		

Ventajas: Cortes curvos muy rápidos y gruesos en prácticamente todos los materiales de madera - Top ventas con muy buena relación calidad/precio

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	9,42 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 601 WF *SUPRA*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:			
Madera de construcción	●	Aglomerado	●
Madera blanda	●	Paneles multiplex	●
Madera contrachapada	●	Tableros de fibra de madera (MDF)	●
Tableros de bloques	●		

Ventajas: Cortes muy limpios y rectos en madera y materiales a base de madera

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	8,73 €
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	11,64 €

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 601 WQ *SUPRA*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:			
Madera blanda	●	Aglomerado	●
Madera de construcción	●	Paneles multiplex	●
Madera contrachapada	●	Tableros de fibra de madera (MDF)	●
Tableros de bloques	●		

Ventajas: Cortes muy limpios, rectos y rápidos en madera y materiales a base de madera

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	8,81 €
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	9,77 €
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	11,27 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 941 WF *SPECIAL*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:			
Madera blanda	●	Aglomerado	●
Madera de construcción	●	Paneles multiplex	●
Madera contrachapada	●	Tableros de fibra de madera (MDF)	●
Tableros de bloques	●		

Ventajas: Hoja de sierra con dentado posterior para cortes curvos limpios en madera y materiales de madera de todo tipo - Bordes de corte finos y muy limpios

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	12,66 €

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 931 WF *SPECIAL*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:			
Madera blanda	●	Tableros de bloques	●
Madera de construcción	●		
Aglomerado	●		
Madera contrachapada	●		

Ventajas: Producto de alta calidad con dentado de doble cara para cortes curvos extremos en madera y materiales a base de madera - Bordes de corte finos y limpios - Apropiado para material fino y grueso

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541	19,46 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar bimetálica, afilado en cruz, cónico

JS 901 WQ *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Madera dura	●
Láminas HPL	●
Madera contrachapada	●
Tableros de bloques	●
Aglomerado	●

Ventajas: Cortes muy rápidos, rectos y limpios en materiales duros como madera dura, laminados y tableros HPL - Vida útil muy larga gracias al diseño bimetálico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	19,75 €

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 661 WF *SUPRA*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera blanda	●
Madera de construcción	●
Paneles revestidos	●
Encimeras	●
Madera contrachapada	●
Paneles multiplex	●

Ventajas: Cortes muy limpios y rectos en madera y materiales a base de madera - Bordes de corte limpios en el lado visible gracias al dentado a tope - Especial para tableros revestidos y encimeras de cocina

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	9,34 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 971 WF *SPECIAL*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Encimeras	●
Paneles revestidos	●
Madera blanda	●
Madera de construcción	●

Ventajas: Corte limpio y sin astillas por ambos lados gracias a las puntas de los dientes alineadas radialmente con el centro de la hoja de sierra - Hoja de sierra extra larga, especialmente adecuada para encimeras de cocina

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	13,09 €

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 951 WF *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera blanda	●
Madera de construcción	●
Paneles revestidos	●
Laminado	●

Ventajas: Cortes curvos finos y limpios en madera blanda y tableros revestidos gracias al dentado en punta - Ideal también para cortar laminados

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	12,10 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 901 WF *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera blanda	●
Madera de construcción	●
Madera contrachapada	●
Tableros de bloques	●
Paneles multiplex	●
Tableros de fibra de madera (MDF)	●

Ventajas: Cortes muy limpios, rectos y rápidos en madera y materiales a base de madera - Cortes especialmente limpios gracias a la geometría especial de los dientes rectificados por tres lados - También adecuada para material grueso de hasta 65 mm

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	10,62 €

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 941 LF *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Laminado	●
Paneles revestidos	●
Plástico	●

Ventajas: Producto de alto rendimiento con dentado posterior para cortes curvos en tableros laminados, de parquet vinílico, de plástico y revestidos de plástico - Dentado fino para unos bordes de corte limpios y sin desgarros en todos los lados

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	18,04 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 601 LF *SUPRA*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Laminado	●
Plástico	●
Paneles revestidos	●

Ventajas: Cortes muy limpios, rectos y sin astillas por ambos lados en materiales plásticos y plastificados - Top seller para suelos laminados y parquet vinílico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	10,79 €

Hoja de sierra de calar CV, afilado en cruz, cónico

JS 981 WA *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:			
Madera blanda	●	Aglomerado	●
Madera de construcción	●	Paneles multiplex	●
Encimeras	●	Tableros de fibra de madera (MDF)	●
Tableros de bloques	●		

Ventajas: Cortes muy limpios y rectos en madera y materiales a base de madera - Cortes especialmente limpios gracias a la geometría especial de los dientes rectificados por tres lados - Hoja extra fuerte para cortes con ángulos precisos

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	15,77 €
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	19,84 €
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	23,65 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar bimetálica, fresada, ondulada

JS 994 MT *SPECIAL*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresada, ondulada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Chapas	●
Metal	●
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Hoja especial con dentado variable para chapas de acero y acero inoxidable - Dentado más fino (como JS 994 MF) para espesores de material más finos - Corte recto - Larga vida útil gracias al diseño bimetálico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	11,96 €

Hoja de sierra de calar bimetálica, fresada, ondulada

JS 904 MF *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresada, ondulada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:			
Chapas	●	Metales no ferrosos	●
Metal	●	Aluminio	●
Acero	●	Madera con clavos	●
Acero inoxidable	●		

Ventajas: Top ventas para el trabajo del metal - Cortes rectos en chapa y metales de todo tipo, también en acero inoxidable - Larga vida útil gracias al diseño bimetálico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	12,36 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar bimetálica, fresada, ondulada

JS 994 MF SPECIAL

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresada, ondulada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Chapas	●
Metal	●
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Hoja especial con dentado variable para chapas de acero y acero inoxidable - Corte recto - Larga vida útil gracias al diseño bimetálico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	11,96 €

Hoja de sierra de calar bimetálica, fresada, destalonada

JS 993 MF SPECIAL

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:			
Chapas	●	Metales no ferrosos	●
Metal	●	Aluminio	●
Acero	●		
Acero inoxidable	●		

Ventajas: Sierra especial con dentado progresivo para perfiles y chapas de acero inoxidable, acero y otros metales - Adecuada para material fino y grueso (hasta 10 mm de grosor) - Corte muy rápido y recto - Larga vida útil gracias al diseño bimetálico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	13,14 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar bimetálica, fresada, ondulada

JS 904 MT *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresada, ondulada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Metal	●
Material sandwich	●
Aluminio	●
Plásticos reforzados con fibra	●

Ventajas: Hoja especialmente larga para tubos y perfiles metálicos de mayor sección - Especialmente adecuada para perfiles de pared delgada gracias al dentado fino - Corte recto

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	18,17 €

Hoja de sierra de calar bimetálica, fresada, destalonada

JS 993 MT *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:			
Aluminio	●	Metales no ferrosos	●
Plásticos reforzados con fibra	●		
Acero	●		
Acero inoxidable	●		

Ventajas: Hoja de aplicación universal con dentado Vario para el trabajo de metales y plásticos - Para el corte de tubos, perfiles, chapas de espesor de material bajo a medio - También excelentemente adecuada para plásticos y material sándwich - Cortes rectos y rápidos - Hoja extralarga para perfiles de pieza más grandes - Larga vida útil gracias al diseño bimetálico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	18,29 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra de calar

Hoja de sierra de calar bimetálica, fresada, destalonada

JS 993 AX *SPECIAL*



Propiedades	
Inserción	Vástago en T
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:			
Madera dura	●	Metal	●
Plásticos reforzados con fibra	●	Acero inoxidable	●
Resina epoxi	●	Metales no ferrosos	●
Acero	●	Madera con clavos	●

Ventajas: Hoja de sierra universal con dentado Vario en construcción bimetálica adecuada para el corte de todos los materiales, también para madera con clavos - Hoja de sierra extra gruesa, estable y larga para secciones de pieza grandes

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	21,72 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra sable

Hoja de sierra sable CV, afilado en cruz, destalonada

RS 652 WF *SUPRA*



Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	afilado en cruz, destalonada
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera blanda	●
Madera de construcción	●
Madera contrachapada	●
Paneles multiplex	●
Tableros de bloques	●
Aglomerado	●

Ventajas: Hoja de sierra universal para vigas de madera y madera de construcción de hasta 100 mm de grosor de material - Bordes de corte finos - También para cortes curvos en tableros de madera y encimeras de cocina - Buena relación calidad-precio

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	20,02 €

Hoja de sierra sable CV, afilado en cruz, destalonada

RS 603 WF *SUPRA*



Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera blanda	●
Madera de construcción	●
Madera contrachapada	●
Aglomerado	●

Ventajas: Hoja de sierra universal para vigas de madera y madera de construcción con secciones de material más grandes - Bordes de corte finos - También para cortes curvos en tableros de madera y encimeras de cocina - También adecuada para cortar tubos de plástico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	19,40 €
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	24,77 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra sable

Hoja de sierra sable CV, afilado en cruz, destalonada

RS 603 WR *SUPRA*

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera blanda	●
Madera de construcción	●
Madera verde	●
Leña	●

Ventajas: Hoja de sierra CV con dentado grueso - Para cortes rápidos y bastos en madera, materiales de madera y encimeras de cocina - También adecuada para madera verde y leña

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	15,68 €
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	19,40 €
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	24,77 €

Hoja de sierra sable CV, afilado en cruz, cónico

RS 902 WF *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresado en cruz, cónico
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera contrachapada	●
Paneles multiplex	●
Tableros de bloques	●
Aglomerado	●

Ventajas: Hoja de sierra CV con dentado especial con afilado de diamante trilateral - Cortes limpios en madera, materiales de madera y encimeras de cocina - También muy adecuada para cortar tubos de plástico

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	33,81 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra sable

Hoja de sierra sable CV, afilado en cruz, destalonada

RS 902 WQ SPECIAL

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	afilado en cruz, destalonada
Material	Cromo-vanadio

Campos de aplicación:	
Madera blanda	●
Madera de construcción	●
Madera verde	●
Leña	●

Ventajas: Hoja de sierra larga con dentado grueso especial - Especialmente adecuada para madera blanda, madera verde y leña - Corte muy rápido - No se atasca en ramas y trozos de madera más gruesos

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 240 x 1,2	210	5	15 - 190	5	670475	25,35 €

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 953 AQ SPECIAL

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Madera con clavos	●
Aglomerado	●
Plásticos reforzados con fibra	●
Resina epoxi	●

Ventajas: Hoja bimetálica universal para madera, madera con metal (clavos, tornillos, herrajes) y plásticos - Ideal para trabajos de demolición, renovación de edificios viejos - Cortes rápidos - También adecuada para el corte basto de piezas curvas

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	30,08 €
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	40,69 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra sable

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 903 AF *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Madera con clavos	●
Metales no ferrosos	●
Aluminio	●

Ventajas: Hoja bimetálica con dentado más fino para madera con clavos y para chapas, tubos y perfiles de diversos metales - Para perfiles abiertos y tubos de acero de grosor medio

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	22,58 €
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	28,33 €

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 903 MF *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no ferrosos	●
Aluminio	●

Ventajas: Hoja bimetálica para cortar acero, acero inoxidable, aluminio y metales no férricos - Especialmente adecuada para chapas, perfiles y tubos de grosor reducido gracias al dentado fino - Producto top ventas para el sector de la calefacción y la fontanería

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	22,58 €
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	29,27 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 903 MQ SPECIAL

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Chapas	●
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Hoja bimetálica para cortar todo tipo de metales, incluido el acero inoxidable - Especialmente adecuada para chapas y perfiles de grosor medio a grueso - Producto destacado para el sector de la calefacción y sanitario

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	22,83 €
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	31,60 €

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 993 MA SPECIAL



Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Chapas	●
Acero	●
Acero inoxidable	●

Ventajas: Hoja bimetálica con dentado variable para todo tipo de metales, también acero inoxidable - Especialmente adecuada para chapas y perfiles de grosor medio a grueso - Hoja ancha para precisión angular y cortes rectos - Especialmente adecuada para su uso en el sector de la calefacción y sanitario

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	29,48 €
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	33,72 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra sable

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 993 AQ *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Plásticos reforzados con fibra	●
Resina epoxi	●
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no ferrosos	●
Madera con clavos	●

Ventajas: Hoja de sierra bimetálica con dentado variable - Aplicación universal para metal, metales no férricos, madera y plásticos - Cortes rápidos - Muy adecuada para madera con clavos

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	22,85 €
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	42,14 €

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 993 PQ *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Plásticos reforzados con fibra	●
Resina epoxi	●
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no ferrosos	●
Aluminio	●
Madera con clavos	●

Ventajas: Hoja de sierra bimetálica con dentado variable - Aplicación universal para metal, metales no férricos, madera y plásticos - Corte rápido - Top ventas para palets (madera con clavos)

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	32,87 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra sable

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 983 MS SPECIAL

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Chapas	●
Acero	●

Ventajas: Sierra especial en diseño bimetálico y dentado variable para acero inoxidable, acero y otros metales - Especialmente adecuada para tubos, perfiles y chapas con grandes secciones de material (por ejemplo, vigas de acero) - Cortes rectos y angulares precisos gracias al mayor grosor de la hoja

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	49,98 €

Hoja de sierra sable bimetálica, fresada, destalonada

RS 983 AS SPECIAL

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	fresada, destalonada
Material	Bimetálico

Campos de aplicación:	
Madera dura	●
Madera blanda	●
Plásticos reforzados con fibra	●
Resina epoxi	●

Ventajas: Sierra bimetálica para trabajos de demolición y restauración de edificios viejos - Cortes sin esfuerzo en madera, madera con clavos, materiales de madera y plásticos de todo tipo - Cortes rectos y angulares gracias al mayor grosor de la hoja

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	53,09 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Hojas de sierra sable

Hoja de sierra sable con puntas de metal duro

RS 915 CX *SPECIAL*

Propiedades	
Inserción	Vástago universal ½"
Forma	Forma especial
Material	Metal duro

Campos de aplicación:	
Hormigón poroso	●
Mampostería	●

Ventajas: Hoja de sierra especial con dientes de metal duro especial para materiales abrasivos - Larga vida útil y corte agresivo en hormigón celular y mampostería

Ancho x largo x espesor en mm	Largo útil (vástago) en mm	Dientes por pulgada	Para grosor de material en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	**12,83 €**
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	**20,40 €**

Precios recomendados. IVA no incluido.

Notas

Programa de autoservicio

Máquina	Aplicación/material	Tipo de producto	Página
		FP 77 K T-ACT	**326**
		PS 77 CK T-ACT	**326**
		PS 21 FK	**328**
		PS 18 EK	**329**
		AN 400	**330**
		PS 33 B/C K	**332**
		PS 22 K	**334**
	Almohadillas con sistema de autosujeción para discos abrasivos 125/150 mm	HBD 125/150	**337**
	Almohadilla protectora con sistema de autosujeción para discos abrasivos	PP 555	**336**
		PS 21 FK	**328**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		PS 22 K	**334**

Acero inoxidable

Metal

Madera

Color

Masilla

Plástico

Acero

Metales no férricos

Madera dura

Laca

Vidrio

Aluminio

Piedra

Hormigón

Titanio

Acero al carbono

Aceros de alta aleación

*Los juegos contienen 3 granulometrías distintas

Máquina	Aplicación/material	Tipo de producto	Página
		AN 400	**342**
		PS 33 B/C K	**343**
		PS 22 K	**344**
		AN 400	**331**
		PS 33 B/C K	**345**
		PS 22 K	**346**
		PS 19 E/F K	**329**
		PS 33 B/C K	**332**
		AN 400	**330**
		LS 309 XH	**347**
		CS 310 XF	**349**
		KM 613	**349**
		CS 561	**350**
		FS 966	**351**

Lijadora excéntrica

Lijadora orbital de palma

Amoladora de cuello largo

Amoladora recta

Lijado manual

Amoladora angular

Lijadora mouse

Lijadora de banda manual

Taladradora

Bloque manual

Lijadora orbital

Lijadora triangular

Limadora de banda manual

Extensión flexible

Amoladora de banco

Amoladora de barras en ángulo

Programa de autoservicio

Máquina	Aplicación/material	Tipo de producto	Página
		KL 375 J	**351**
		PL 31 B	**352**
		PS 33 B/C	**352**
		PS 30 D	**353**
		KL 371 X	**354**
		PL 31 B	**354**
		PS 33 B/C	**355**
		PS 11 A	**356**
		PS 11 C	**356**
		NPA 400	**357**
		NPA 500	**357**
		SK 500	**358**
		SK 700 A	**358**
		SW 501	**359**

Acero inoxidable

Metal

Madera

Color

Masilla

Plástico

Acero

Metales no férricos

Madera dura

Laca

Vidrio

Aluminio

Piedra

Hormigón

Titanio

Acero al carbono

Aceros de alta aleación

*Los juegos contienen 3 granulometrías distintas

Máquina	Grosor en mm	Aplicación/material	Tipo de producto	Página
	0,8	INOX, Fe	A 980 TZ Special	**359**
	1,0		A 60 Extra	**360**
			A 660 R Supra	**361**
		INOX	A 60 TZ Special	**361**
		INOX, Ti, CS, HS	K 960 TX Special	**362**
		INOX, CS, HS	Z 960 TX Special	**362**
	1,2	INOX, Al	EDGE	**363**
	1,6	INOX	A 346 Extra	**363**
			A 646 R Supra	**364**
		INOX	A 46 TZ Special	**365**
		INOX	A 946 TZ Special	**364**

Lijadora excéntrica

Lijadora orbital de palma

Amoladora de cuello largo

Amoladora recta

Lijado manual

Amoladora angular

Lijadora mouse

Lijadora de banda manual

Taladradora

Bloque manual

Lijadora orbital

Lijadora triangular

Limadora de banda manual

Extensión flexible

Amoladora de banco

Amoladora de barras en ángulo

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo con film, con sistema de autosujeción, resistente al agua

FP 77 K T-ACT

Embalaje para autoservicio Set

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Folio

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Imprimación	●	Plástico	●
Pigmentos de carga	●		
Revestimiento de gel	●		

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado final se emplea un soporte altamente flexible y liso de folia para la obtención a una imagen de lijado óptima - **Juego:** surtido de 2 uds. de grano 240, 2 uds. de grano 320 y 2 uds. de grano 400

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	diversos tamaños de granos	GLS 5	367314	8,85 €
150	diversos tamaños de granos	GLS 74	368446	11,29 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 6 discos cada uno

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 77 CK T-ACT

Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Imprimación	●	Plástico	◑
Pigmentos de carga	●		
Revestimiento de gel	●		

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias se emplea un soporte flexible y resistente al desgarro del tipo papel-latex C

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	80	GLS 5	662865	4,04 €
125	100	GLS 5	662866	3,83 €
125	120	GLS 5	662867	3,83 €
125	150	GLS 5	662869	3,83 €
125	180	GLS 5	662868	3,83 €
125	80	GLS 27	360318	3,00 €
125	100	GLS 27	360319	2,79 €
125	120	GLS 27	360321	2,79 €
125	150	GLS 27	360322	2,79 €
125	180	GLS 27	360323	2,79 €
150	80	GLS 47	360349	3,88 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Atención, continuación de PS 77 CK T-ACT Embalaje para autoservicio, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
150	100	GLS 47	360347	3,57 €
150	120	GLS 47	360351	3,57 €
150	150	GLS 47	360350	3,57 €
150	180	GLS 47	360348	3,57 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 77 CK T-ACT

Embalaje para autoservicio Set

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Imprimación	●
Pigmentos de carga	●
Revestimiento de gel	●
Materiales compuestos	●
Plástico	◑

Ventajas: Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias se emplea un soporte flexible y resistente al desgarro del tipo papel-latex C - **Juego:** surtido de 2 uds. de grano 80, 120 y 180

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	diversos tamaños de granos	GLS 5	367315	8,02 €
150	diversos tamaños de granos	GLS 74	367316	9,91 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 6 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 21 FK

Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Ventajas: Comportamiento abrasivo agresivo gracias al zirconio autoafilante - Receta óptima para lijado basto y lijado fino en acero inoxidable - Larga vida útil

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	40	◯ 0	367263	4,97 €
125	60	◯ 0	367262	4,24 €
125	80	◯ 0	367261	3,88 €
125	120	◯ 0	367260	3,67 €
125	180	◯ 0	367259	3,67 €
125	240	◯ 0	367257	3,73 €
125	320	◯ 0	367255	3,73 €
125	400	◯ 0	367254	3,73 €
150	40	◯ 0	367098	6,26 €
150	60	◯ 0	367097	5,23 €
150	80	◯ 0	367095	4,76 €
150	40	⦶ GLS 3	367096	6,26 €
150	60	⦶ GLS 3	367100	5,23 €
150	80	⦶ GLS 3	367099	4,76 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 18 EK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Plástico	◑
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Producto especial para madera y elementos torneados

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	40	GLS 5	315546	3,93 €
125	60	GLS 5	315547	3,41 €
125	80	GLS 5	315548	3,16 €
125	120	GLS 5	315550	3,00 €
125	180	GLS 5	367253	3,00 €
150	40	GLS 3	315553	4,91 €
150	60	GLS 3	315554	4,12 €
150	80	GLS 3	315555	3,78 €
150	120	GLS 3	315557	3,57 €
150	180	GLS 3	315559	3,57 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 19 EK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	●

Ventajas: Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y difíciles - Disco robusto de alto rendimiento con soporte de papel E resistente - Indicado para el lijado basto

Granos disponibles:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
225	24	GLS 55	665096	14,18 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 19 FK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel F + tejido

Campos de aplicación:			
Mampostería	●	Plástico	●
Yeso	●	Madera	●
Hormigón	●		
Pintura/laca/masilla	●		

Ventajas: Disco de alto rendimiento muy robusto con soporte combinado resistente al desgarro para para el lijado basto - Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y difíciles - Para aplicaciones extremas

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
225	16	GLS 55	665097	15,73 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Revestimiento de gel	●	Madera	●
Yeso	●	Materiales con madera	●
Paneles de cartón-yeso	●		

Ventajas: Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	80	Rejilla	360234	6,67 €
125	120	Rejilla	360235	6,16 €
125	180	Rejilla	360237	6,16 €
125	240	Rejilla	360238	6,16 €
125	320	Rejilla	360251	6,16 €
150	80	Rejilla	360261	8,54 €
150	120	Rejilla	360262	7,86 €
150	180	Rejilla	360263	7,86 €
150	240	Rejilla	360264	7,86 €
150	320	Rejilla	360265	7,86 €
225	80	Rejilla	360278	15,32 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Atención, continuación de AN 400 Embalaje para autoservicio, Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
225	120	Rejilla	360279	15,00 €
225	180	Rejilla	360282	15,00 €
225	240	Rejilla	360280	15,00 €
225	320	Rejilla	360281	15,00 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400
Embalaje para autoservicio Set



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Revestimiento de gel	●	Madera	●
Yeso	●	Materiales con madera	●
Paneles de cartón-yeso	●		

Ventajas: Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua - **Juego:** surtido de 2 uds. de grano 80, 2 uds. de grano 120 y 2 uds. de grano 180

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
96	diversos tamaños de granos	Rejilla	367459	4,59 €
125	diversos tamaños de granos	Rejilla	367328	5,82 €
150	diversos tamaños de granos	Rejilla	367327	7,93 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 6 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK

Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	60	GLS 27	360312	3,26 €
125	80	GLS 27	360313	3,05 €
125	120	GLS 27	360314	2,90 €
125	60	GLS 5	360250	3,26 €
125	80	GLS 5	360248	3,05 €
125	120	GLS 5	360249	2,90 €
150	60	GLS 1	360266	4,09 €
150	80	GLS 1	360267	3,73 €
150	120	GLS 1	360268	3,52 €
150	60	GLS 3	360324	4,04 €
150	80	GLS 3	360325	3,67 €
150	120	GLS 3	360326	3,47 €
150	60	GLS 47	368440	4,04 €
150	80	GLS 47	368445	3,67 €
150	120	GLS 47	368444	3,47 €
150	60	GLS 51	360272	4,04 €
150	80	GLS 51	360273	3,67 €
150	120	GLS 51	360274	3,47 €
150	60	GLS 74	360330	4,04 €
150	80	GLS 74	360331	3,67 €
150	120	GLS 74	360334	3,47 €
225	60	GLS 55	366980	7,30 €
225	80	GLS 55	366979	6,52 €
225	120	GLS 55	366984	6,05 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 BK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
125	180	GLS 27	360315	2,90 €
125	240	GLS 27	360316	2,90 €
125	320	GLS 27	360317	2,90 €
125	180	GLS 5	360247	2,90 €
125	240	GLS 5	360246	2,90 €
125	320	GLS 5	360245	2,90 €
150	180	GLS 1	360269	3,52 €
150	240	GLS 1	360270	3,52 €
150	320	GLS 1	360271	3,52 €
150	180	GLS 3	360327	3,47 €
150	240	GLS 3	360328	3,47 €
150	320	GLS 3	360329	3,47 €
150	180	GLS 47	368443	3,47 €
150	240	GLS 47	368442	3,47 €
150	320	GLS 47	368441	3,47 €
150	180	GLS 51	360275	3,47 €
150	240	GLS 51	360276	3,47 €
150	320	GLS 51	360277	3,47 €
150	180	GLS 74	360335	3,47 €
150	240	GLS 74	360336	3,47 €
150	320	GLS 74	360337	3,47 €
225	150	GLS 55	366977	6,05 €
225	180	GLS 55	366976	6,05 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K

NUEVO !

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en una amplia variedad de granulometrías y dimensiones.

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
50	120	◯ 0	665176	7,40 €
50	240	◯ 0	681486	7,40 €
50	320	◯ 0	681474	7,40 €
50	400	◯ 0	681485	7,40 €
75	120	◯ 0	681487	10,55 €
75	240	◯ 0	681488	10,66 €
75	320	◯ 0	681489	10,66 €
75	400	◯ 0	681473	10,66 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 400 uds por referencia

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en una amplia variedad de granulometrías y dimensiones

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
115	40	◯ 0	278805	3,16 €
115	60	◯ 0	278806	2,64 €
115	80	◯ 0	278807	2,38 €
115	120	◯ 0	278808	2,22 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Atención, continuación de PS 22 K Embalaje para autoservicio, Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
115	180	◯ 0	278809	2,22 €
115	40	GLS 4	243219	3,21 €
115	60	GLS 4	241608	2,69 €
115	80	GLS 4	243220	2,43 €
115	120	GLS 4	241610	2,28 €
115	180	GLS 4	241611	2,28 €
125	40	GLS 5	241614	4,24 €
125	60	GLS 5	241625	3,67 €
125	80	GLS 5	241626	3,36 €
125	120	GLS 5	241627	3,21 €
125	180	GLS 5	241628	3,21 €
150	40	GLS 1	371811	5,38 €
150	60	GLS 1	367094	4,50 €
150	80	GLS 1	367093	4,09 €
150	120	GLS 1	367092	3,83 €
150	180	GLS 1	371812	3,83 €
150	40	GLS 3	241649	5,23 €
150	60	GLS 3	241650	4,35 €
150	80	GLS 3	241651	3,98 €
150	120	GLS 3	241652	3,73 €
150	180	GLS 3	241653	3,73 €
150	60	GLS 47	669620	4,50 €
150	80	GLS 47	669621	4,09 €
150	120	GLS 47	669622	3,83 €
150	180	GLS 47	669623	3,83 €
150	240	GLS 47	669625	3,88 €
150	320	GLS 47	669624	3,88 €
150	40	GLS 51	319068	5,38 €
150	60	GLS 51	319069	4,50 €
150	80	GLS 51	319070	4,09 €
150	120	GLS 51	319071	3,83 €
150	180	GLS 51	319073	3,83 €
150	60	GLS 74	669628	3,62 €
150	80	GLS 74	669629	3,26 €
150	120	GLS 74	669630	3,00 €
150	180	GLS 74	669631	3,00 €
150	240	GLS 74	669626	3,00 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Almohadilla protectora, con sistema de autosujeción

PP 555
Embalaje para autoservicio

Ventajas: Mejora la sujeción del sistema de autosujeción, y protege el plato de soporte en lijadoras excéntricas

Diámetro en mm	Válido para	Referencia	Precio / env. €
125	Lijadora excéntrica	370652	24,48 €
150	Lijadora excéntrica	358148	26,41 €
225	Amoladora de cuello largo	370662	55,68 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 1 envases de 2 almohadillas

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bloque manual, con sistema de autosujeción

HBD 125

Ventajas: Apropiado para el lijado de cantos y superficies - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica - Para discos con sistema de autosujeción de 125 mm de diámetro - Con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
125	1	387039	13,67 €

Bloque manual, con sistema de autosujeción

HBD 150

Ventajas: Apropiado para el lijado de cantos y superficies - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica - Para discos con sistema de autosujeción de 150 mm de diámetro - Con sistema de autosujeción

Diámetro en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
150	1	387044	16,61 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400

Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Revestimiento de gel	●	Madera	●
Yeso	●	Materiales con madera	●
Paneles de cartón-yeso	●		

Ventajas: Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
70 x 125	80	Rejilla	360204	5,33 €
70 x 125	120	Rejilla	360205	5,02 €
70 x 125	180	Rejilla	360206	5,02 €
70 x 125	240	Rejilla	360207	5,02 €
70 x 125	320	Rejilla	360208	5,02 €
80 x 133	80	Rejilla	360197	5,95 €
80 x 133	120	Rejilla	360198	5,59 €
80 x 133	180	Rejilla	360199	5,59 €
80 x 133	240	Rejilla	360200	5,59 €
80 x 133	320	Rejilla	360201	5,59 €
93 x 178	80	Rejilla	360223	7,81 €
93 x 178	120	Rejilla	360224	7,24 €
93 x 178	180	Rejilla	360225	7,24 €
93 x 178	240	Rejilla	360226	7,24 €
93 x 178	320	Rejilla	360227	7,24 €
103 x 115	80	Rejilla	367138	6,25 €
103 x 115	120	Rejilla	367137	5,84 €
103 x 115	180	Rejilla	367136	5,82 €
103 x 115	240	Rejilla	367135	5,82 €
103 x 115	320	Rejilla	367134	6,27 €
115 x 230	80	Rejilla	360217	11,23 €
115 x 230	120	Rejilla	360218	10,35 €
115 x 230	180	Rejilla	360219	10,35 €
115 x 230	240	Rejilla	360220	10,35 €
115 x 230	320	Rejilla	360222	10,35 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
70 x 125	60	GL 0	360209	2,64 €
70 x 125	80	GL 0	360210	2,54 €
70 x 125	120	GL 0	360213	2,48 €
80 x 133	40	GL 18	367118	3,16 €
80 x 133	60	GL 18	360293	2,85 €
80 x 133	80	GL 18	360294	2,70 €
80 x 133	120	GL 18	360295	2,59 €
93 x 178	60	GL 17	360228	3,31 €
93 x 178	80	GL 17	360230	3,10 €
93 x 178	120	GL 17	360231	2,95 €
103 x 115	40	GL 19	367214	3,00 €
103 x 115	60	GL 19	367215	2,64 €
103 x 115	80	GL 19	367216	2,48 €
103 x 115	120	GL 19	367217	2,43 €
115 x 230	60	GL 15	360300	4,40 €
115 x 230	80	GL 15	360301	4,04 €
115 x 230	120	GL 15	360302	3,83 €
115 x 115	60	GL 20	360306	2,79 €
115 x 115	80	GL 20	360307	2,64 €
115 x 115	120	GL 20	360308	2,48 €
115 x 105	40	GL 43	367222	3,05 €
115 x 105	60	GL 43	367221	2,69 €
115 x 105	80	GL 43	367220	2,54 €
115 x 105	120	GL 43	367227	2,43 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 BK

Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
70 x 125	180	GL 0	360214	2,48 €
70 x 125	240	GL 0	360215	2,48 €
70 x 125	320	GL 0	360216	2,48 €
80 x 133	180	GL 18	360303	2,59 €
80 x 133	240	GL 18	360296	2,64 €
80 x 133	320	GL 18	360297	2,64 €
93 x 178	180	GL 17	360252	2,95 €
93 x 178	240	GL 17	360232	2,95 €
93 x 178	320	GL 17	360233	2,95 €
103 x 115	180	GL 19	367218	2,43 €
103 x 115	240	GL 19	367219	2,43 €
103 x 115	320	GL 19	367223	2,43 €
115 x 230	180	GL 15	360304	3,83 €
115 x 230	240	GL 15	360305	3,83 €
115 x 230	320	GL 15	360320	3,83 €
115 x 115	180	GL 20	360309	2,48 €
115 x 115	240	GL 20	360310	2,54 €
115 x 115	320	GL 20	360311	2,54 €
115 x 105	180	GL 43	367226	2,43 €
115 x 105	240	GL 43	367225	2,43 €
115 x 105	320	GL 43	367224	2,43 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K
Embalaje para autoservicio

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:

Madera	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de arranque - Imagen de lijado homogénea

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
70 x 125	60	GL 0	367130	2,95 €
70 x 125	80	GL 0	367132	2,79 €
70 x 125	120	GL 0	367131	2,69 €
70 x 125	180	GL 0	367133	2,69 €
80 x 133	40	GL 18	367125	3,57 €
80 x 133	60	GL 18	367126	3,16 €
80 x 133	80	GL 18	367129	2,95 €
80 x 133	120	GL 18	367127	2,85 €
80 x 133	180	GL 18	367128	2,85 €
93 x 186	40	GL 35	677438	4,71 €
93 x 186	60	GL 35	677439	4,04 €
93 x 186	80	GL 35	677440	3,78 €
93 x 186	120	GL 35	677442	3,57 €
93 x 186	180	GL 35	677443	3,57 €
103 x 115	40	GL 19	367240	3,47 €
103 x 115	60	GL 19	367239	3,00 €
103 x 115	80	GL 19	367238	2,79 €
103 x 115	120	GL 19	367235	2,64 €
103 x 115	180	GL 19	367237	2,64 €
115 x 230	40	GL 15	369725	5,48 €
115 x 230	60	GL 15	369726	4,50 €
115 x 230	80	GL 15	369724	4,04 €
115 x 230	120	GL 15	369723	3,73 €
115 x 230	180	GL 15	369722	3,73 €
115 x 105	40	GL 43	367234	3,52 €
115 x 105	60	GL 43	367233	3,05 €
115 x 105	80	GL 43	367232	2,85 €
115 x 105	120	GL 43	367231	2,69 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel esmeril de acabado

PL 31 B
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con óptima relación calidad/precio - Comportamiento de desgaste óptimo para el lijado con máquinas portátiles - Imagen de lijado muy fino

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
93 x 230	40	GL 9	382745	2,48 €
93 x 230	60	GL 9	382746	2,28 €
93 x 230	80	GL 9	382747	2,12 €
93 x 230	120	GL 9	382748	2,07 €
93 x 230	180	GL 9	382749	2,07 €
93 x 230	240	GL 9	382750	2,07 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400
Embalaje para autoservicio Set

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Campos de aplicación:			
Pintura/laca/masilla	●	Materiales compuestos	●
Revestimiento de gel	●	Madera	●
Yeso	●	Materiales con madera	●
Paneles de cartón-yeso	●		

Ventajas: Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua - **Juego:** surtido de 2 uds. de grano 80, 2 uds. de grano 120 y 2 uds. de grano 180

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
99 x 148	diversos tamaños de granos	GLS 81 GI	367745	7,05 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 6 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
98 x 148	40	GLS 24	366849	3,36 €
98 x 148	60	GLS 24	360333	2,95 €
98 x 148	80	GLS 24	360338	2,74 €
98 x 148	120	GLS 24	360339	2,59 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 BK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
98 x 148	180	GLS 24	360340	2,59 €
98 x 148	240	GLS 24	360341	2,64 €
98 x 148	320	GLS 24	360342	2,64 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K

Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en una amplia variedad de granulometrías y dimensiones.

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
98 x 148	40	GLS 24	366848	3,88 €
98 x 148	60	GLS 24	366847	3,36 €
98 x 148	80	GLS 24	366846	3,10 €
98 x 148	120	GLS 24	366845	2,95 €
98 x 148	180	GLS 24	366844	2,95 €
102 x 150	40	GLS 67	665436	2,43 €
102 x 150	60	GLS 67	665437	1,86 €
102 x 150	80	GLS 67	665438	1,60 €
102 x 150	120	GLS 67	665439	1,45 €
102 x 150	180	GLS 67	665440	1,45 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
96	40	GLS 15	366850	3,05 €
96	60	GLS 15	360241	2,69 €
96	80	GLS 15	360244	2,54 €
96	120	GLS 15	360243	2,43 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 triángulos cada uno

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 BK
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
96	180	GLS 15	360242	2,28 €
96	240	GLS 15	360240	2,33 €
96	320	GLS 15	360239	2,33 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 triángulos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K
Embalaje para autoservicio

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:

Madera	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en una amplia variedad de granulometrías y dimensiones.

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
96	40	GLS 15	241656	3,05 €
96	60	GLS 15	241657	2,64 €
96	80	GLS 15	241658	2,48 €
96	120	GLS 15	241659	2,38 €
96	180	GLS 15	241660	2,38 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 triángulos cada uno

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K
Embalaje para autoservicio Set

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel E

Campos de aplicación:

Madera	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑
Pintura/laca/masilla	◑
Plástico	◑

Ventajas: Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en una amplia variedad de granulometrías y dimensiones - **Juego:** surtido de 2 uds. de grano 40, 2 uds. de grano 80 y 2 uds. de grano 120

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	Grano	Forma de perforación	Referencia	Precio / env. €
96	diversos tamaños de granos	GLS 15	241662	3,83 €
125	diversos tamaños de granos	GLS 5	241630	4,04 €
150	diversos tamaños de granos	GLS 51	319072	4,86 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 6 triángulos cada uno/discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Tejido abrasivo

LS 309 XH

Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Tipo especial para lijadoras portátiles - Para uso universal en madera, metal, pinturas y laca - Gran variedad de bandas para todas las máquinas estándar

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Referencia	Precio / env. €
75 x 457	40	F5	9189	10,02 €
75 x 457	60	F5	9176	9,39 €
75 x 457	80	F5	9172	9,09 €
75 x 457	100	F5	9171	8,91 €
75 x 457	120	F5	7138	8,91 €
75 x 533	40	F5	7018	10,80 €
75 x 533	60	F5	7019	10,08 €
75 x 533	80	F5	7020	9,72 €
75 x 533	100	F5	7021	9,50 €
75 x 533	120	F5	7022	9,50 €
75 x 533	150	F5	7023	9,50 €
75 x 533	180	F5	7077	9,50 €
100 x 560	40	F5	7036	13,42 €
100 x 560	60	F5	7037	12,38 €
100 x 560	80	F5	7038	11,89 €
100 x 560	100	F5	7039	11,59 €
100 x 560	120	F5	7040	11,59 €
100 x 610	40	F5	7080	14,10 €
100 x 610	60	F5	7081	12,97 €
100 x 610	80	F5	7082	12,44 €
100 x 610	100	F5	7083	12,11 €
100 x 610	120	F5	7084	12,11 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 6 envases de 3 bandas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Tejido abrasivo

LS 309 XH
Embalaje para autoservicio Set

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	◑

Ventajas: Tipo especial para lijadoras portátiles - Para uso universal en madera, metal, pinturas y laca - Gran variedad de bandas para todas las máquinas estándar - **Juego:** surtido de 1 ud. de grano 40, 1 ud. de grano 80 y 1 ud. de grano 120

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Referencia	Precio / env. €
75 x 457	diversos tamaños de granos	F5	367035	9,37 €
75 x 533	diversos tamaños de granos	F5	367034	10,08 €
100 x 560	diversos tamaños de granos	F5	367036	12,37 €
100 x 610	diversos tamaños de granos	F5	367037	12,97 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 6 envases de 3 bandas cada uno

Limpiador de bandas abrasivas

SBR 100
Embalaje para autoservicio

NUEVO !

Ventajas: El limpiador de bandas abrasivas es un producto de limpieza de alta calidad - Es adecuado tanto para bandas abrasivas como para discos utilizados con maquinaria y montados sobre platos de apoyo giratorios y oscilantes - El limpiador de bandas abrasivas prolonga la vida útil de los abrasivos eliminando el polvo abrasivo adherido y, de este modo, extendiendo su durabilidad.

Ancho x largo x altura en mm	Unidad de embalaje	Referencia	Precio / env. €
38 x 215 x 38	1	680719	14,85 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

Bandas de lija, tejido

CS 310 XF
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero	●

Ventajas: Tipo universal para trabajos en radios y contornos con limas en todos los campos del metal

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Referencia	Precio / env. €
10 x 330	40	F4G	367104	5,83 €
10 x 330	60	F4G	367105	5,73 €
10 x 330	120	F4G	367106	5,66 €
13 x 457	40	F4G	248820	6,29 €
13 x 457	60	F4G	248821	6,12 €
13 x 457	120	F4G	248822	5,99 €
13 x 610	40	F4G	367101	6,71 €
13 x 610	60	F4G	367102	6,48 €
13 x 610	120	F4G	367103	6,31 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 6 envases de 3 bandas cada uno

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

KM 613
Embalaje para autoservicio



Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Madera	◑
Plástico	◑

Ventajas: Producto universal para materiales de acero y acero inoxidable - Rendimiento de arranque uniforme - Apropiado para uso en áreas de difícil acceso

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Referencia	Precio / env. €
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	6,70 €
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	6,70 €
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	6,70 €
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	8,89 €

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Atención, continuación de KM 613 Embalaje para autoservicio, Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

Diámetro x ancho x vástago en mm	Grano	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Referencia	Precio / env. €
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	8,89 €
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	8,89 €
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	12,85 €
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	12,85 €
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	12,85 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = Ø 40 mm 36 uds, Ø 60 mm 24 uds, Ø 80 mm 20 uds

Disco de fibra abrasivo

CS 561

Embalaje para autoservicio

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:

Acero	●	Acero inoxidable	◑
Metales no férricos	●	Madera	◑
Metal universal	●		
Plástico	◑		

Ventajas: Para uso universal - Robusta, resistente y duradera

Granos disponibles:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Referencia	Precio / env. €
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	255905	6,35 €
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	255906	5,49 €
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	255907	4,88 €
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	255908	4,76 €
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	255909	4,76 €
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	255910	7,20 €
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	255911	6,10 €
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	255912	5,49 €
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	255913	5,37 €
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	255914	5,37 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco de fibra abrasivo, multibond

FS 966 ACT
Embalaje para autoservicio

NUEVO !

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●

Ventajas: Efecto de autoafilado microcristalino: alta agresividad durante toda la vida útil. Excelente adhesión de los granos y larga durabilidad, especialmente para aplicaciones exigentes - Mejora del rendimiento gracias a un lijado en frío, sin decoloraciones por calor gracias a la capa Multibond

Granos disponibles:

16 24 30 **36** 40 50 **60** 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x agujero en mm	Grano	Forma de perforación	Revoluciones permitidas	Referencia	Precio / env. €
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	673834	11,47 €
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	673839	9,03 €
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	673840	13,43 €
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	673925	10,50 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 discos cada uno

Tejido abrasivo

KL 375 J
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	J-Algodón

Campos de aplicación:	
Madera	●
Metal universal	●

Ventajas: Producto universal para el lijado manual de superficies metálicas y de madera - Altamente flexible

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
115 x 5000	40	301050	16,96 €
115 x 5000	60	266533	14,85 €
115 x 5000	80	266538	13,85 €
115 x 5000	120	266548	13,24 €
115 x 5000	180	301052	13,24 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 10 rollos

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel esmeril de acabado

PL 31 B
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con relación calidad/precio óptima - Propiedades de desgaste óptimas para el lijado manual y con máquinas manuales

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
115 x 5000	40	241817	13,73 €
115 x 5000	60	241818	11,16 €
115 x 5000	80	241819	10,00 €
115 x 5000	120	241820	9,19 €
115 x 5000	180	241821	9,19 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 rollos

Papel abrasivo

PS 33 C
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Muy alto poder de remoción - Embozamiento mínimo gracias a las sustancias abrasivas activas - Vida útil más larga - Buena resistencia al desgarro y flexibilidad

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
115 x 5000	60	366985	15,47 €
115 x 5000	80	366990	13,73 €
115 x 5000	120	366989	12,45 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 rollos

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo

PS 33 B
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Muy alto poder de remoción - Embozamiento mínimo gracias a las sustancias abrasivas activas - Vida útil más larga - Buena resistencia al desgarro y flexibilidad

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
115 x 5000	180	366987	12,45 €
115 x 5000	240	366986	12,68 €
115 x 5000	320	366988	12,68 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 rollos

Papel abrasivo

PS 30 D
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel D

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Afilado de grano y agresividad elevada en el trabajo de madera, lacas y masillas - Flexible y resistente al desgarro, plegado fácil - Producto con buena relación calidad/precio

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
115 x 5000	40	294308	11,79 €
115 x 5000	60	280588	9,58 €
115 x 5000	80	280589	8,54 €
115 x 5000	100	267048	7,90 €
115 x 5000	120	267059	7,90 €
115 x 5000	150	267070	7,90 €
115 x 5000	180	279733	7,90 €
115 x 5000	220	294229	7,97 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 10 rollos

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Tejido abrasivo

KL 371 X
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Producto universal de precio económico para el lijado manual de superficies

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
230 x 280	40	241781	14,01 €
230 x 280	60	241783	12,53 €
230 x 280	80	241784	11,84 €
230 x 280	120	241785	11,34 €
230 x 280	240	241786	11,44 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Papel esmeril de acabado

PL 31 B
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Cola
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	◑

Ventajas: Producto con óptima relación calidad/precio - Comportamiento de desgaste óptimo para el lijado manual - Imagen de lijado muy fino

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
230 x 280	40	241776	6,90 €
230 x 280	60	241777	5,82 €
230 x 280	80	241778	5,33 €
230 x 280	120	241779	5,03 €
230 x 280	240	241780	5,04 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Papel abrasivo

PS 33 C
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de remoción - Para diversas aplicaciones

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
230 x 280	80	371919	6,02 €
230 x 280	120	371918	5,52 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Papel abrasivo

PS 33 B
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel B

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑

Ventajas: Alto poder de remoción - Para diversas aplicaciones

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
230 x 280	180	371916	5,52 €
230 x 280	240	371922	5,62 €
230 x 280	320	371923	5,62 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Papel abrasivo, resistente al agua

PS 11 C
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel C

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Producto especial para reparación y pintado de automóvil - Ideal para superficies duras y resistentes - Adaptabilidad excelente a la pieza trabajada manteniendo una alta estabilidad - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
230 x 280	120	241787	9,27 €
230 x 280	180	241789	8,48 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Papel abrasivo, resistente al agua

PS 11 A
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel A

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Producto especial para reparación y pintado de automóvil - Ideal para superficies duras y resistentes - Adaptabilidad excelente a la pieza trabajada manteniendo una alta estabilidad - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	Grano	Referencia	Precio / env. €
230 x 280	240	241790	8,48 €
230 x 280	400	241791	8,48 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 5 envases de 5 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

Pliegos abrasivos de fibra sintética, resistente al agua

NPA 400
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Madera	●
Pintura/laca	◑
Plástico	◑

Ventajas: Inmejorable para acabado de superficies, p. ej. adaptación a una imagen de lijado de superficie ya existente - Utilizable en seco y en húmedo

Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Referencia	Precio / env. €
152 x 229	marrón rojizo	muy fino	367350	9,68 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 28 envases de 2 hojas cada uno

Pliegos abrasivos de fibra sintética, resistente al agua

NUEVO !

NPA 500
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

Campos de aplicación:	
Pintura/laca	●
Plástico	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	◑
Madera	◑

Ventajas: Excelente para el acabado de superficies, por ejemplo, para igualar un patrón de lijado existente - Apto para uso en seco y húmedo

Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Referencia	Precio / env. €
152 x 229	gris	ultra fino	687504	10,52 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 28 envases de 2 hojas cada uno

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras, resistente al agua

SK 500
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Utilizable en plano o en vertical (cuatro lados útiles) - Para superficies planas y perfiladas gracias a su núcleo de espuma flexible - Robusto, lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Referencia	Precio / env. €
70 x 100 x 25	60	duro	marrón	gris	367346	2,23 €
70 x 100 x 25	80	duro	marrón	gris	670005	2,23 €
70 x 100 x 25	100	duro	marrón	gris	367347	2,23 €
70 x 100 x 25	120	duro	marrón	gris	670006	2,23 €
70 x 100 x 25	150	duro	marrón	gris	367348	2,23 €
70 x 100 x 25	220	duro	marrón	gris	367349	2,23 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 32 uds

Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras, resistente al agua

SK 700 A
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Utilizable por cuatro lados en posición plana y vertical - Gracias al canto angular (aprox. 45°), particularmente apropiado para contornos de pieza estrechos y puntiagudos - Buena adaptación y distribución de la presión por el núcleo esponjado flexible - Robusto, lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Referencia	Precio / env. €
89 x 125 x 25	60	duro	marrón	gris	367321	4,44 €
89 x 125 x 25	80	duro	marrón	gris	670008	4,44 €
89 x 125 x 25	100	duro	marrón	gris	367322	4,44 €
89 x 125 x 25	120	duro	marrón	gris	670007	4,44 €
89 x 125 x 25	150	duro	marrón	gris	367324	4,44 €
89 x 125 x 25	220	duro	marrón	gris	367323	4,44 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 18 uds

Precios recomendados. IVA no incluido.

Esponja abrasiva, flexible, revestida por las 2 caras, resistente al agua

SW 501
Embalaje para autoservicio

Propiedades	
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Campos de aplicación:	
Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Ventajas: Imagen de lijado satinada - Para superficies poco y muy perfiladas (dos lados útiles) - No se arruga ni se resquebraja - Ideal para el lijado manual de piezas torneadas - Lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ancho x largo x altura en mm	Grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Referencia	Precio / env. €
96 x 123 x 12,5	120	blando	marrón	amarillo	367320	5,80 €
96 x 123 x 12,5	220	blando	marrón	amarillo	367319	5,80 €

Unidades de entrega (pedido mínimo) = 14 envases de 2 uds

Disco de corte

A 980 TZ
SPECIAL

Clase	SPECIAL
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●

Ventajas: Sin hierro, azufre ni cloro - Tiempos de corte muy reducidos - Cortes especialmente precisos y limpios gracias al grosor reducido - Carga térmica reducida - Mínima formación de rebaba, por lo que se reduce considerablemente el esfuerzo de repasado - 10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 discos	362548	35,24 €
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10 discos	362549	38,39 €

Pedido mínimo = 5 latas

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Disco de corte

A 60
EXTRA

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad/precio - 10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 discos	310499	**19,83 €**
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	10 discos	310500	**20,29 €**

Pedido mínimo = 5 latas

Disco de corte

A 60
EXTRA

Clase	*EXTRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Metal universal	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad/precio - Envasado a 10 discos por lata con ventanilla. Un display contiene un total de 5 latas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/display	Referencia	Precio / lata €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	5 latas de 10 discos	312030	**19,83 €**
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	5 latas de 10 discos	312031	**21,05 €**

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco de corte

A 660 R
SUPRA

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Sin hierro, azufre ni cloro - Mínima formación de rebaba - Buen rendimiento de corte con una presión de contacto reducida - 10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 discos	362677	23,74 €
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	10 discos	362678	26,02 €

Pedido mínimo = 5 latas

Disco de corte

A 60 TZ
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Reducidos tiempos de corte - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - 10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 discos	310503	27,12 €
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	10 discos	310504	29,33 €

Pedido mínimo = 5 latas

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Disco de corte

K 960 TX
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■■
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●
Acero al carbono	●
Titanio	●

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Rendimiento extraordinario durante el empleo diario y mediante el empleo mínimo de la fuerza -10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 discos	362590	42,00 €
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	10 discos	362589	45,18 €

Pedido mínimo = 5 latas

Disco de corte

Z 960 TX
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■■
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Aleaciones	●
Acero al carbono	●
Titanio	●

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Especialmente indicado para su empleo en materiales muy duros como p.ej. el titanio o aceros de alta aleación - Corindón de zirconio que garantiza una contínua renovación y afilado del grano - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - 10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 discos	362588	35,50 €
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	10 discos	362587	37,92 €

Pedido mínimo = 5 latas

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco de corte

EDGE SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Clase		Campos de aplicación:	
Dureza	■■■■■■■	Acero inoxidable	●
Agresividad	■■■■■■□	Acero	●
Durabilidad	■■■■■■■	Aluminio	●

Ventajas: Disco de corte de alto rendimiento con grano abrasivo autoafilante - Rendimiento de corte elevado a la vez que una larga vida útil - Amplio espectro de aplicaciones - 10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 discos	362578	35,92 €
125 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	10 discos	362579	40,31 €

Pedido mínimo = 5 latas

Disco de corte

A 346 EXTRA

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*EXTRA*	Campos de aplicación:	
Dureza	■■■■□□□	Acero inoxidable	●
Agresividad	■■■■□□□	Acero	●
Durabilidad	■■■■■□□	Aluminio	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Disco de corte de óxido de aluminio cúbico calcinado, autoafilante - Formación de rebabas reducida, vida útil más larga - Especialmente apropiado para cortar materiales más delgados, tales como perfiles y tubos - 8 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	8 discos	347566	17,76 €
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	8 discos	362583	20,07 €

Pedido mínimo = 5 latas

Precios recomendados. IVA no incluido.

El surtido de autoservicio

Disco de corte

A 946 TZ
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*SPECIAL*
Dureza	■■■■■■■
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	◑
Fundición	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Vida útil extra larga en todas las aplicaciones - Uso universal en el mecanizado de metales - Reducidos tiempos de corte - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - 8 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	8 discos	362584	27,18 €
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	8 discos	342227	32,11 €

Pedido mínimo = 5 latas

Disco de corte

A 646 R
SUPRA

Fe·S·Cl <0,1%

Clase	*SUPRA*
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero	●
Acero inoxidable	◑

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Disco de corte de óxido de aluminio calcinado autoafilante - Agresividad especialmente elevada al cortar materiales macizos de acero - 8 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	8 discos	362582	19,65 €
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	8 discos	362581	22,23 €

Pedido mínimo = 5 latas

Precios recomendados. IVA no incluido.

Disco de corte

A 46 TZ SPECIAL

Clase	SPECIAL
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Campos de aplicación:	
Acero inoxidable	●
Acero	●

Ventajas: Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Primera elección para aplicaciones profesionales y para el corte rápido de materiales exigentes - 8 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje/lata	Referencia	Precio / lata €
115 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	8 discos	362580	23,73 €
125 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12250 1/min	8 discos	362585	25,42 €

Pedido mínimo = 5 latas

Precios recomendados. IVA no incluido.

Notas

Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

01/2025

Harker
Abrasivos Tecnologias

Harker XXI, S.A.

Rua Comendador Abílio Oliveira, 271 P4
4475-247 Maia
Portugal
Tel. 229 478 540
Mail info@harker.pt

www.harker.pt

KLINGSPOR