



REINIGUNGSTECHNIK



HAUPTKATALOG 2025

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND



Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Mit CLEANCRAFT erwerben Sie Reinigungstechnik, die Ihren Anforderungen an Bedienkomfort und Ausstattung sowie Qualität und Technik jederzeit gerecht wird. Darüber hinaus überzeugt das gesamte Programm von CLEANCRAFT durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch unser umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz finden Sie jederzeit einen Partner vor Ort, der Ihnen persönliche Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert.

Selbstverständlich steht Ihnen auch unser sachkundiges Team gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Ihr Cleancraft-Team



Kilian Stürmer
Geschäftsführer

Robert Stürmer
Vertriebsleiter

SLD – Stürmer Logistik Dienste Diese Zahlen sprechen für sich

- > 20.000 Paletten-Stellplätze
- > 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- > 22.000 m² Lagerfläche
- > ca. 2.000 m² Zuhörlagerfläche
- > 55 Mitarbeiter
- > ca. 10.500 Sendungen pro Monat
- > ständig ca. 23 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- > Ca. 50.000 m² Grundfläche

ÜBER 500.000 ARTIKEL LIEFERBEREIT

- > ca. 21.000 Maschinen
 - > ca. 235.000 Zubehörartikel
 - > ca. 250.000 Ersatzteile
- (Stand 31.12.2022)





Studieren und Probieren

Das STÜRMER Vorfüh- und Schulungszentrum

In unserem Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie

- ▶ Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- ▶ Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung. Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.



DAMPFREINIGER UND -SAUGER



SG 34	6
SG 36	7
SG 58 S	8

HOCHDRUCKREINIGER



Kaltwasser (Elektromotor)

HDR-K 39-12	14
HDR-K 48-15	16
HDR-K 46-16	18
HDR-K 46-16 SW	19
HDR-K 50-18	20
HDR-K 60-18	21
HDR-K 70-16	25
HDR-K 85-16 TF	26
HDR-K 51-16	28
HDR-K 77-18	30
HDR-K 90-20	31
HDR-K 126-21	34

Kaltwasser (Benzin)

HDR-K 52-18 BS	37
HDR-K 66-20 BL	38
HDR-K 72-22 BR	39
HDR-K 96-28 BL	40

Heißwasser (Diesel)

HDR-H 48-15	43
HDR-H 55-15	44
HDR-H 60-14	46
HDR-H 78-18	47
HDR-H 90-20	48
HDR-H 108-20	50

WASSERPUMPEN



Frischwasserpumpen

FWP 50, FWP 80	55
----------------	----

Schmutzwasserpumpen

SWP 80	56
--------	----

Tauchpumpen

SCWP 7516, SCWP 7518	59
SCWP 3508 FLAT, SCWP 10013	60
SDWP 10020	60
SCWP 7514, SCWP 7014A	61
SDWP 7511 Flutset	61
SPWP 1107, SPWP 1106A	62
DWP 1106A	62

Gartenpumpen

GPI 5548	64
GP 1005C, 1106P	65
GP 1105S, 1306S	66

Hauswasserwerk

DWS 1005C, DWS 1105	68
---------------------	----

Wasserschlauchaufroller

WSAR	68
------	----

Förderleistungen

Tauchpumpen	69
Gartenpumpen	70
Hauswasserwerke	70

EINSCHLEIBENMASCHINEN/SCHEUERSAUGMASCHINEN



Einschleibenmaschinen

OSM 431	72
---------	----

Handgeführte Scheuersaugmaschinen

SSM 281	74
SSM 351 B, SSM 351 B C, SSM 500	76
SSM 351 CY, SSM 351 CY C	77
SSM 550	80
SSM 700	82
SSM 550 CY	84
SSM 550 ORB	85

Handgeführte

Walzenscheuersaugmaschinen

SSM 331	88
---------	----

Doppelwalzenmaschinen

DWM 280	90
DWM-K	91

Doppelwalzenmaschinen mit Dampffunktion

DWM-H	92
-------	----

Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 560	95
ASSM 650, ASSM 800	96
ASSM 750, ASSM 850, ASSM 1000	97
Reinigungsmittel	102

Intelligente Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 7500 B	104
ASSM 7500 ORB	104
ASSM 6500 CY	104

KEHRMASCHINEN



Handkehrmaschinen

HKM 700, HKM 801	112
HKM 800	113
HKM 950	114

Kehrsaugmaschinen

KM 625, KM 825	115
----------------	-----

Aufsitzkehrmaschinen

AUKM 600	116
----------	-----

NASS- / TROCKENSAUGEN



Anwendungs- und Einsatzübersicht

dryCAT	118
wetCAT	119
flexCAT	120

Trockensauger

dryCAT 15	124
dryCAT 16 L-Class	125
flexCAT 104	127

Trockensauger

flexCAT 110	128
flexCAT 112Q	129
flexCAT 116Q	130
dryCAT 133 IRSC	131
dryCAT 362 IRSC-T3	132
dryCAT 133 IRSC M-Class	134
dryCAT 133 IC H-Class	135
dryCAT 262 ICT H-Class	135
dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	138
flexCAT 378 CYC-PRO	140
dryCAT 150	141
dryCAT 120 BAG	142
dryCAT 320 BAG-H Pro	142

Nass-/Trockensauger

wetCAT 118	145
flexCAT 120 IPD	146
wetCAT 131 RH M-Class	147
wetCAT 120 RH	148
wetCAT 131 IRH	148
wetCAT 116 E	150
flexCAT 130 ER	152
wetCAT 130 RS M-Class	153
NEU wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class	154
wetCAT 141 RS-TOOL M-Class	156
wetCAT E / R	158
wetCAT IET	160
wetCAT 290 E	165
flexCAT 350 IH-PRO	166



SPEZIALSAUGER

flexCAT 116 PD	170
flexCAT 133 IPD	172
flexCAT 262-2 IEPD	174

Mit integrierter Wasserpumpe

flexCAT 141 EP	177
flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT	178

Öl- und Spänesauger

flexCAT 135 O	181
flexCAT 390 EOT	182
flexCAT 378 EOT-PRO	184
flexCAT 250 EOT-PRO	186
NEU flexCAT 290 OP-PRO	187
flexCAT 3100 EOT-PRO	190

Kaminsauger

flexCAT 120 VCA	194
flexCAT 121 VCA	195
flexCAT 141 VCA	196
flexCAT 262 VCA	196

Staubexplosionsgeschützte Sauger

flexCAT 130 ATEX	200
flexCAT 1100 ATEX	201

PREISLISTEN 2025

Artikel-Preisliste	207
Logistik-Preisliste	221

DAMPFREINIGER UND -SAUGER

SG 58 S | Art.-Nr.: 7170058

Hygienische Reinigung
aller Oberflächen
mit gleichzeitiger Absaugung



Dampfreiniger SG 34 – Hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne schädliche Chemikalien

- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer



Modell		SG 34
Artikel-Nr.		7175034

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:

- > Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- > Rohrset 2 x 480 mm
- > Düsenkopf
- > Bodendüse
- > Fensterdüse
- > Dreiecksbürste mit Baumwollabdeckung
- > Punktstrahldüse
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- > Baumwolltuch 300 mm
- > Messbecher 500 ml
- > Trichter
- > 50 g Entkalkerpulver

Zubehör

	2x 480 mm Verlängerungsrohr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180101
	Bodendüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180103
	Fensterdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180104
	Punktstrahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180106

Zubehör

	Rundbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180107
	Düsenkopf Art.-Nr. 7180102
	Baumwolltuch 300 mm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180111
	Messbecher 0,5 l⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180108

Zubehör

	Trichter⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180109
	Dreiecksbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180105
	Baumwollabdeckung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180110
	50 gr. Entkalkerpulver⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180112

Dampfreiniger SG 36 – Hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne schädliche Chemikalien

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentlichen Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Digitalanzeige für Dampftemperatur
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98°C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30–50 cm/s
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C



ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!

Modell		SG 36
Art.-Nr.		7170036
Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Arbeitsdruck	bar	6
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5



Lieferumfang:

- › Dampfschlauch 2,5 m mit Griffstück
- › 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- › Düsenkopf
- › Fenster- /Glasdüse
- › Mehrzweckbürste
- › Dreieckige Bürste
- › Gebogene Lanze 175 mm
- › Kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- › Kleine Rundbürste mit Messingborsten
- › Mikrofaser-Tuch

Zubehör	
	Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180000
	2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180001
	Düsenkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180002
	Fensterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180003

Zubehör	
	Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180004
	Dreiecksbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180005
	Gebogene Lanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180006
	Rundbürste mit Polyesterborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180007

Zubehör	
	Rundbürste mit Messingborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180008
	Mikrofaser-Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180009
	Fahrwagen Art.-Nr. 7180010



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur



Praktisch im Detail

- Kabelhaken zum sicheren Aufbewahrung des Kabels auf der Rückseite
- Vier Lenkrollen



Kompakt

- Passt problemlos anstelle eines Eimers in einen Reinigungswagen.

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Dampfsauger SG 58 S – Hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Für den Dauereinsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit reinem Wasserdampf oder mit Zusatz von Reinigungsmitteln
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100 °C
- ▶ Saugbetrieb mit reduzierter Lautstärke durch gedrosselter Motorleistung möglich. Modi durch Knopfdruck am Griff wählbar
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf am Gerät oder direkt am Handgriff zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Nasssauger mit HEPA-Filter im Lieferumfang, Restfeuchtigkeit kann während der Reinigung sofort abgesaugt werden
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30–50 cm/s



Mit verbautem 230V CEE Stecker. Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)



Bequeme Steuerung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur
- Manometer für Arbeitsdruck



Praktische Steuerung über Handgriff

- Einfache Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Aussschalter für die Saugfunktion direkt am Handgriff



Dampfreinigen und Trocknen in einem Durchgang

- Düsen mit Dampf- und Saugfunktion im Lieferumfang
- Restfeuchtigkeit wird mit dem Nasssauger während der Reinigung sofort abgesaugt

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!

Modell		SG 58 S
Art.-Nr.		7170058
Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	80–95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min	6
Arbeitsdruck	bar	8
Reinigungsmitteltank	l	5
Frischwassertank	l	5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m ³ /h	175
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32



Lieferumfang:

- > Dampfschlauch 4 m mit Griffstück
- > 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- > Mehrzweckbodenbürste
- > Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- > Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern für Mehrzweckbürste
- > Fenster- bzw. Glasdüse
- > Transparente Düse
- > Große Saugdüse mit Gummiabzieger
- > Kleine Saugdüse
- > Dampfdüse
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- > Mikrofaser-Tuch
- > Einspritz- und Absaugdüse
- > Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse L=150 mm

Zubehör	SG 58 S Art.-Nr. 7170058	Zubehör	SG 58 S Art.-Nr. 7170058
 Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180020	●	 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180030	●
 2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180021	●	 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180031	●
 Mehrzweckbodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180022	●	 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180032	●
 Teppichschutz für Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180023	●	 Rundbürste mit Edelstahlborsten Art.-Nr. 7180033	●
 Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifer ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180024	●	 Mikrofaser-Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180034	●
 Fenster- bzw. Glasdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180025	●	 Einspritz- und Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180035	●
 Transparente Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180026	●	 Bürstenaufsatz für Einspritz- & Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180036	●
 Saugdüse mit Gummiabzieher ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180027	●	 Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800	●
 Saugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180028	●	 Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805	●
 Dampflanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180029	●		

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

MIT ELEKTRO-MOTOR

HDR-K 126-21 | Art.-Nr.: 7102126

**Extrem robust und genügend
Power für anspruchsvolle
Einsätze**




HDR-K 70-16 | Art.-Nr.: 7101701


Zwei wählbare **Druckstufen** an der Pistole, die je nach Bedarf bei der Reinigung anpassen werden können



TAUMELSCHEIBENPUMPE

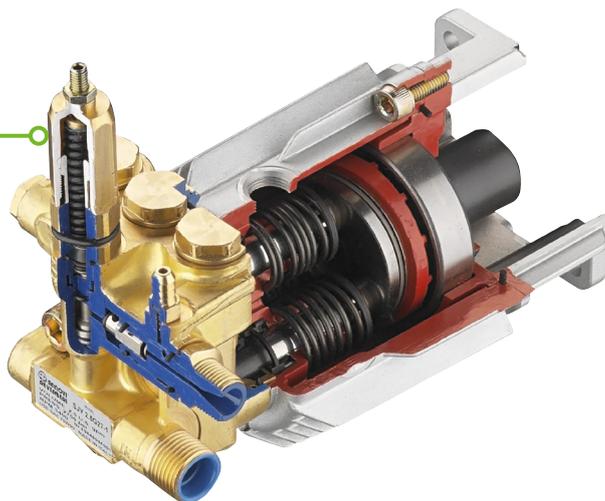

KURBELWELLENPUMPE

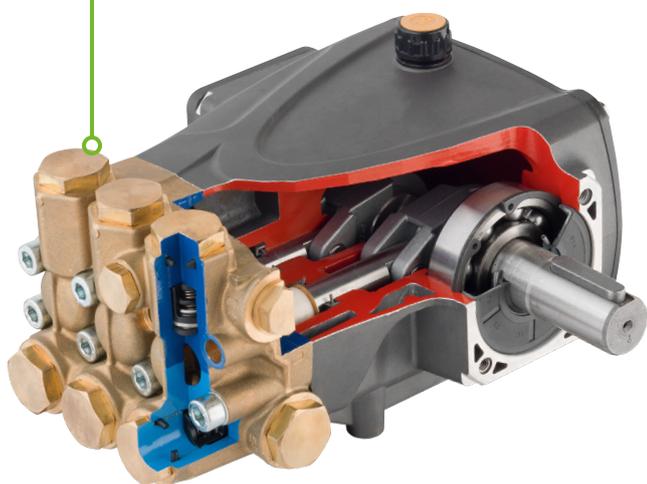

PUMPE

4.100 WATT



- › Taumelscheibenpumpe mit 3 Axialkolben und Aluminiumkopf
- › Kolben aus gehärtetem Edelstahl
- › Automatisches Bypass-Ventil mit Druckentlastung der Pumpe
- › Direktkupplungspumpe mit Benzinmotor
- › Selbstansaugfunktion des Wassers



Taumelscheibe



Aluminium

HDR-K 66-20 BL

PUMPE

1.500 / 1.800 WATT



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Universal



Taumelscheibe



Aluminium



HDR-K 39-12 | HDR-K 44-13 | HDR-K 46-16 SW

PUMPE

2.500 WATT



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Induktion



Taumelscheibe



Messing



HDR-K 48-15

PUMPE HPV-O



Induktion



Kurbelpumpe



Messing



TSS[®]
Totales
Stopsystem

- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz

HDR-K 51-16

PUMPE HPZ



Induktion



Taumelscheibe



Messing



TSS[®]
Totales
Stopsystem

- › 3 Axialkolben-Taumelscheibenpumpe aus Edelstahl mit Messingkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz

HDR-K 70-16

PUMPE 4.100 WATT



Taumelscheibe



Messing

- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelsystem mit Messingpumpenkopf
- › Kolben aus gehärtetem Edelstahl
- › Automatisches Bypassventil mit Druckentlastung des Pumpenkopfes
- › Direktkupplungspumpe mit Benzinmotor
- › Selbstansaugfunktion des Wassers aus dem Tank

HDR-K 72-22 BH | HDR-K 96-28 BL

PUMPE HRS



Induktion



Kurbelpumpe



Messing



TSS[®]
Totales
Stopsystem

- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz (5 kW)

HDR-K 77-18

PUMPE 2.700 WATT



Universal



Taumelscheibe



Aluminium



TSS[®]
Totales
Stopsystem

- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung

HDR-K 85-16 TF

PUMPE HRR



Universal



Taumelscheibe



Messing



TSS[®]
Totales
Stopsystem

- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- › Fernbedienung zur vollständigen Abschaltung des Hochdruckreinigers
- › Zeitverzögerter automatischer Start/Stop gegen Motorüberlastung

HDR-K 90-20

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 39-12 – Hohe Reinigungskraft bei kompakter Bauweise

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung:
Verögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnell Verbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger ermöglicht eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

Top Preis-Leistung, bestens geeignet für gelegentliche Einsätze




Modell		HDR-K 39-12
Art.-Nr.		7101391
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	80
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	390
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Hochdruckschlauch Druckträger		PU
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 240 x 650
Gewicht ca.	kg	5,9

Ausstattung
Hochdruckschlauch Länge 5 m
Selbstansaugende Pumpe



- Lieferumfang:**
- > Hochdruckschlauch 5 m
 - > Handspritzpistole
 - > Strahlrohr
 - > Einstellbare Hochdruckdüse
 - > Rotierende Punktstrahldüse
 - > Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
 - > Flächenreiniger
 - > Wasseranschlusset mit Filter
 - > Düsenreinigungsnadel

Zubehör	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111000	●
 Verlängerungs-Strahlrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112000	●
 Verstellbare Hochdruckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113000	●
 Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113001	●
 Schaumvorsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113002	●
 5m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114000	●
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006	●
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●

Zubehör	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112011	●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010	●
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001	●
 Flächenreiniger ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115003	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 – Leistungsfähiges Gerät mit bis zu 160 bar


- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl

- ▶ Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Inklusive rotierender Düse und Schaumprüheinrichtung
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb



Top Preis-Leistung, bestens geeignet für gelegentliche Einsätze

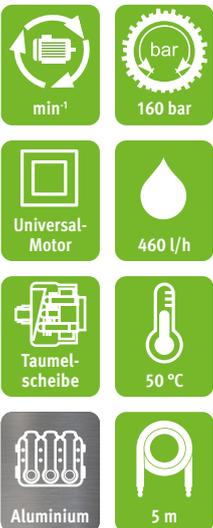

Modell		HDR-K 46-16
Art.-Nr.		7101462
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	460
Schalldruckpegel	dB(A)	78,5
Hochdruckschlauch Druckträger		Textil
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	357 x 262 x 706
Gewicht ca.	kg	9,3

- Ausstattung**
- Integrierter Reinigungsmitteltank 0,4 l
 - Integrierte Schlauchtrommel
 - Hochdruckschlauch Länge 6 m
 - Wasserfilter
 - Selbstansaugende Pumpe

Zubehör siehe S. 22



Lieferumfang:

- ▶ Hochdruckschlauch 6m
- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Einstellbare Hochdruckdüse
- ▶ Rotierende Punktstrahldüse
- ▶ Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – Zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehschalter (Aus / Sprühmodus / Reinigungsmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindingssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8 m Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb



› Sprühlanze zum Auftragen von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion



3.400 min ⁻¹	160 bar
Universal-Motor	460 l/h
Taumelscheibe	50 °C
Aluminium	8 m

› Mit integriertem Schlauchaufroller
› Doppelfunktion:
1. Sprühfunktion
2. Hochdruckreinigen



	Sprühmodus	
	Reinigungsmodus	

Icons below: Garden, house, car, plants, insects, fence, bicycle, motorcycle, car.

› Sprühlanze und integrierter Reinigungsmittelbehälter zum Auftragen von Reinigungsmitteln auf Gegenstände und Oberflächen.

› Perfekt für die Desinfektion oder Vorwäsche im Freien, wie z. B. Pflaster, Sonnenliegen, Außenduschen und zur Autoreinigung.

› Auch ideal zum Besprühen von Gärten gegen Insekten und Mücken.

› Zum schnellen Abspülen des Reinigungsmittels schalten Sie den Hochdruckreiniger einfach vom Sprühmodus in den Waschmodus und wechseln die Lanze: In diesem Modus entfernt der kräftige Wasserstrahl auch den letzten Schmutz.

Zubehör siehe S. 22



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 8 m
- › Handspritzpistole
- › Lanze
- › Hochdruckdüse
- › Dreckfräserdüse
- › Flächenreiniger
- › Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
- › Spiralschlauch 6 m
- › Wasseranschlusset mit Filter

Modell	HDR-K 46-16 SW	
Art.-Nr.	7101461	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	460
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Hochdruckschlauch Druckträger	PVC Supersoft	
Material Kolbenkopf	Edelstahl	
Material Zylinderkopf	Aluminium	
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 307 x 790
Gewicht ca.	kg	11,6

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank 0,8 l
- Integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch Länge 8 m
- Wasserfilter

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzcheuergaemaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 48-15 – Leistungsfähig mit bis zu 150 bar


- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse

- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb



SEMI-PROFESSIONAL

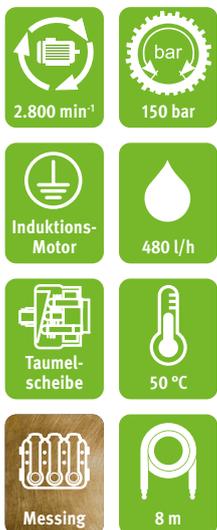

Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115004)
Spritzwassergeschützte und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen.

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



- Lieferumfang:**
- > Handspritzpistole
 - > Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - > Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
 - > Wasseranschlusset mit Filter
 - > Düsenreinigungsnadel

Modell	HDR-K 48-15	
Art.-Nr.	7101481	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	125
Pumpendruck max.	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahllarmierung	
Material Kolbenkopf	Edelstahl	
Material Zylinderkopf	Messing	
Strahlrohrgewinde	M22	
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 360 x 930
Gewicht ca.	kg	22,5

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 8 m
- Selbstansaugende Pumpe

Zubehör		HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
	Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●
	Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●
	Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●
	Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●
	Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●
	Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●
	Handspritzpistole M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111002	●
	8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114002	●
	Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●
	8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008	●
	Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●
	Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●
	Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112002	●
	Lanze mit Rotationsdüse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112004	●
	Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112012	●
	Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010	●
	Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001	●
	Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004	●
	Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger


Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 50-18 – Mit zwei Druckstufen

- ▶ Zwei Druckstufen auswählbar, je nach Schmutzintensität. Stufe 1 mit 30% weniger Energieverbrauch, Stufe 2 mit voller Pumpenleistung
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnell Verbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole


- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer (Anzeige: Low-Mid-High)
- › Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

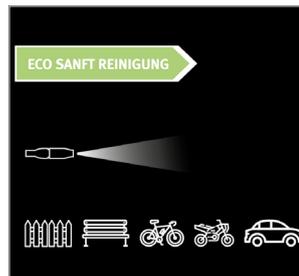

Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten

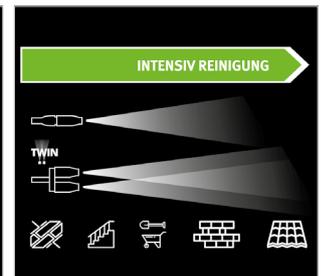

Stufe 2: Max-Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



› Zwei Motorgeschwindigkeiten für unterschiedliche Leistungen:
ECO Modus: Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.

MAX Modus: Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.

Zubehör siehe S. 22



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 6 m
- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahl Düse
- › Schaumersprayeinrichtung mit Behälter
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

Modell		HDR-K 50-18
Art.-Nr.		7101501
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	120
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	500
Schalldruckpegel	dB(A)	78,8
Hochdruckschlauch Druckträger		Textil
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	443 x 306 x 792
Gewicht ca.	kg	10,6



Ausstattung

- Integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch Länge 6 m
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10 m HD-Schlauch
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer (Anzeige: Low-Mid-High)
- › Praktisches Staufach für Düsenaufsätze auf der Rückseite

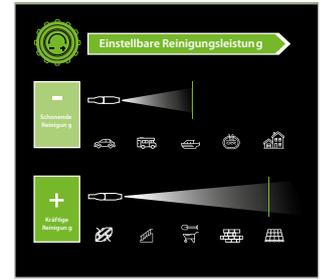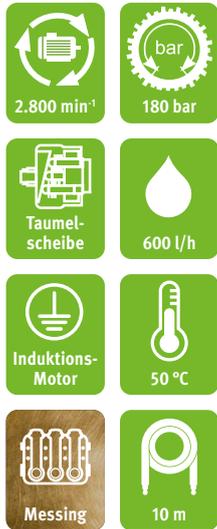

Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. **Bis zu 30 Prozent Energieersparnis**

Zubehör siehe S. 22



- Lieferumfang:**
- › Handspritzpistole
 - › Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
 - › Lanze mit Dreckfräser
 - › Schaumprüheinrichtung
 - › Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
 - › Wasseranschlussset mit Filter
 - › Düsenreinigungsnadel

Modell	HDR-K 60-18	
Art.-Nr.	7101601	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	600
Schalldruckpegel	dB(A)	85
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung	
Material Kolbenkopf	Edelstahl	
Material Zylinderkopf	Messing	
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25

- Ausstattung**
- Integrierte Schlauchtrommel
 - Hochdruckschlauch Länge 10 m
 - Reinigungsmittelregulierung
 - Arbeitsdruck regulierbar
 - Wasserfilter
 - Selbstansaugende Pumpe

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzsaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör

Zubehör	HDR-K 46-16 Art.-Nr. 7101462	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 50-18 Art.-Nr. 7101501	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101		●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201		●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210		●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301		●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310		●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910		●	●	●
 Handspritzpistole 1/4" (1) Art.-Nr. 7111001	●		●	
 Handspritzpistole 1/4" (1) Art.-Nr. 7111012				●
 Handspritzpistole (1) Art.-Nr. 7111010		●		
 Sprühpistole (1) Art.-Nr. 7111011		●		
 Verstellbarer Düsenkopf Art.-Nr. 7110015	●		●	
 Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022	●			
 Verstellbare Hochdruckdüse (1) Art.-Nr. 7113023		●		
 Rotationsdüse (1) Art.-Nr. 7113001	●		●	
 Rotationsdüse (1) Art.-Nr. 7113024		●		
 Schaumvorsatz (1) Art.-Nr. 7113002			●	
 Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113027		●		
 6m Hochdruckschlauch (1) Art.-Nr. 7114001	●			
 8m Hochdruckschlauch (1) Art.-Nr. 7114015			●	

Zubehör	HDR-K 46-16 Art.-Nr. 7101462	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 50-18 Art.-Nr. 7101501	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601
 10m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114019				●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016		●		
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●	●	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006	●			
 8m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114017		●		
 6m Spiralschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114018		●		
 6m Spiralschlauchverlängerung Art.-Nr. 7114022		●		
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●	●	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●	●	●	●
 Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113021	●			
 Schaumvorsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113025				●
 5-in-1-Multifunktionsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113020	●			
 5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113026		●		
 Verlängerungsrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112017	●	●	●	
 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115007		●		●
 Sprühlanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112019		●		
 Lanze mit verstellbarer Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112020				●
 Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112021				●
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112022				●
 Lanzenerweiterungskit 1,6m inkl. variabler Düse Art.-Nr. 7112026		●		

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör


Zubehör	HDR-K 46-16 Art.-Nr. 7101462	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 50-18 Art.-Nr. 7101501	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010	●		●	
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113028		●		●
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113029		●		●
 Wasserfilter Art.-Nr. 7116000	●	●	●	●
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001	●	●	●	●
 Flächenreiniger ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115003	●		●	
 Flächenreiniger inkl. Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115008		●		
 Flächenreiniger mit Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115009				●
 Flächenreiniger Ø 30 cm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115010		●		
 Flächenreiniger Ø 30 cm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115011				●
 2-in-1 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115012		●		●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004		●		●

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 70-16 – Mit zwei Druckstufen und Druckanzeige über Manometer

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Zwei Druckstufen an der Pistole wählbar, je nach Schmutzintensität. Stufe 1 mit 30% weniger Energieverbrauch, Stufe 2 mit voller Pumpenleistung
- ▶ Arbeitsdruck über Manometer ablesbar
- ▶ Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole und Düsen
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich
- ▶ Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

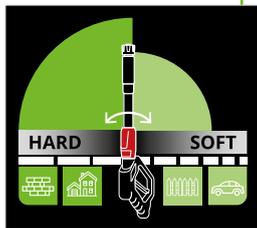

› Pistole mit Druckregler

› Durch Drehen in Richtung **HARD-Modus** wird die Leistung des Hochdruckreinigers schrittweise bis zu einer maximalen Durchflussrate von 700 l/h und einem Druck von 160 bar aktiviert, wodurch selbst die schwierigsten und anspruchsvollsten Aufgaben bewältigt werden können, wie das Entfernen hartnäckiger Flecken und Schmutz von Stein- oder Betonpflaster, Putz und Mauerwerk, Baumaschinen und Fahrzeugen. Für diese Arbeiten, für eine deutliche Leistungssteigerung und kürzere Reinigungszeiten empfehlen wir die Verwendung der Doppelrotationsdüse. Mit einem gummibeschichteten Messingkörper hält dieses Standardzubehör versehentlichen Stößen und starker Beanspruchung stand. Die Keramikdüse und der Sitz sind extrem strapazierfähig.

› Wenn der Regler in Richtung **SOFT** gedreht wird, wird die Strahlkraft reduziert, sodass eine sanfte Reinigungsstufe entsteht, die sich ideal für die Reinigung von Fahrrädern, Motorrädern und Autos eignet und auch für Zäune, Gartenmöbel und Markisen geeignet ist.



- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer (Anzeige: Low-Mid-High)
- › Praktisches Staufach für Düsenaufsätze auf der Rückseite



Inklusive Doppeldüse für effektive Flächenreinigung

Zubehör siehe S. 32

 2.800 min ⁻¹	 160 bar	 Induktions-Motor	 50 °C
 Taumel-scheibe	 600 l/h	 Messing	 10 m

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank 0,6 l
- Integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Reinigungsmittelregulierung
- Manometer für Arbeitsdruck
- Arbeitsdruck regulierbar
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Einstellbare Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze
- › Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- › Doppeldüse
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

Modell	HDR-K 70-16	
Art.-Nr.	7101701	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	700
Schalldruckpegel	dB(A)	86,6
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahllarmierung	
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf	Edelstahl	
Material Zylinderkopf	Messing	
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	465 x 399 x 895
Gewicht ca.	kg	25,9

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen


Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:

- ▶ Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z. B. auf Baustellen
- ▶ Fährbares Modell mit gummierten Rädern und Teleskophandgriff
- ▶ Total Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

- ▶ Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

- › Hohe Reinigungsleistung (850 l/h) durch patentierte Zwei-Pumpen-Technologie
- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Praktische Multifunktionsdüse im Lieferumfang
- › Praktisches Staufach für Düsenaufsätze auf der Rückseite

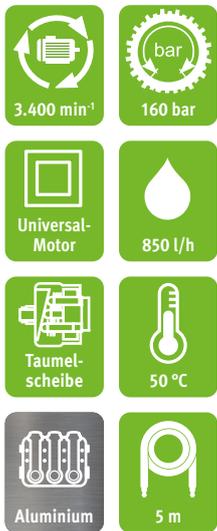

Modell	HDR-K 85-16 TF	
Art.-Nr.	7101851	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	Stufe 1: 425 Stufe 2: 850
Schalldruckpegel	dB(A)	83
Hochdruckschlauch Druckträger		Textileinlage
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank 0,6 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 8 m
- Reinigungsmittelregulierung
- Arbeitsdruck regulierbar
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Schaumvorsatz
- › 2 Rotationsdüsen
- › Verlängerungsrohr
- › Multifunktionsdüse 5-in-1
- › Doppeldüsenaufnahme
- › Düsenreinigungsnadel

TWIN SYSTEM



Flächenreiniger nicht im Lieferumfang enthalten

ECO SANFT REINIGUNG



Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten

INTENSIV REINIGUNG



Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Info & Video



SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!



Patentiert

Zubehör



Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7111010



Verlängerungsrohr ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7112017



Doppeldüsenaufnahme ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7113018



Rotationsdüse ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7113019

Zubehör



5-in-1-Multifunktionsdüse ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7113020



8m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7114015



Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7113021



8m Schlauchverlängerung ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7114016

Zubehör



Verstellbarer Düsenkopf
Art.-Nr. 7110015



Verstellbare Hochdruckdüse
Art.-Nr. 7113022



Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss
Art.-Nr. 7113010



Wasseranschlusset mit Filter (VE 3)
Art.-Nr. 7116001



Flächenreiniger
Art.-Nr. 7115006

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



INHALTSVERZEICHNIS

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 51-16 – Tragbares Gerät für maximale Flexibilität

- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck (10–150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil

- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff als Zubehör erhältlich
- ▶ Für **liegende** Betrieb

Leicht zu transportieren durch kompakte Größe



2.800 min ⁻¹	160 bar
Induktions-Motor	510 l/h
Kurbelwellen-pumpe	60 °C
Messing	8 m

Modell	HDR-K 51-16	
Art.-Nr.	7102511	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	150
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahllarmierung	
Material Kolbenkopf	Keramik	
Material Zylinderkopf	Messing	
Strahlrohrgewinde	M22	
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	18,4

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Ausstattung
Selbstansaugende Pumpe
Wasserfilter
Arbeitsdruck regulierbar
Manometer für Arbeitsdruck



Zubehör
Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)
▶ Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck



Zubehör
Fahrwagen (Art.-Nr. 7110010)
▶ Für den bequemen Transport
▶ Aluminium-Gestell
▶ Griff abnehmbar



Lieferumfang:
 > Hochdruckschlauch 8 m
 > Handspritzpistole
 > Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 > Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
 > Wasseranschlusset mit Filter

Zubehör	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111003	●
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114011	●
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114020	●
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112015	●
 55 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110013	●
 49 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110014	●
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112013	●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010	●
 Spülbarer Wasserfilter Art.-Nr. 7116000	●
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001	●

Zubehör	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004	●
 Ersatzdüse für Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115004) Art.-Nr. 7115015	●
 Fahrwagen Art.-Nr. 7110010	●
 Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110011	●
 Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110012	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 77-18 – Leistungsstark mit bis zu 180 bar, auch im Dauerbetrieb

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze

- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- › Große Reinigungsleistung (770 l/h)





Abb. zeigt Zubehör
Flächenreiniger
(Art.-Nr. 7115005)

Modell	HDR-K 77-18	
Art.-Nr.	7102771	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	220
Fördermenge maximal	l/h	770
Schalldruckpegel	dB(A)	78
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	5,0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	47

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmittelbehälter 2 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Reinigungsmittelregulierung
- Manometer für Arbeitsdruck
- Arbeitsdruck regulierbar
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe

Zubehör siehe S. 32



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- › Wasseranschlusset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 90-20 – Sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar, auch bei Dauerbetrieb

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Hohe Reinigungsleistung (900 l/h)
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- › Viele unterschiedliche Strahlwinkel möglich durch wechselbare Düsen



Abb. zeigt **Zubehör Flächenreiniger** (Art.-Nr. 7115005)

Modell	HDR-K 90-20	
Art.-Nr.	7102902	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	185
Pumpendruck max.	bar	215
Fördermenge maximal	l/h	900
Schalldruckpegel	dB(A)	82,3
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung	
Material Kolbenkopf	Keramik	
Material Zylinderkopf	Messing	
Strahlrohrgewinde	M22	
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	7,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	670 x 490 x 900
Gewicht ca.	kg	61,5

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

- Ausstattung**
- Integrierter Reinigungsmitteltank 3 l
 - Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
 - Hochdruckschlauch Länge 15 m
 - Reinigungsmittelregulierung
 - Manometer für Arbeitsdruck
 - Arbeitsdruck regulierbar
 - Wasserfilter
 - Selbstansaugende Pumpe

Zubehör siehe S. 32



- Lieferumfang:**
- › Handspritzpistole
 - › Hochdrucklanze
 - › Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
 - › 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
 - › Wasseranschlusset mit Filter

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	HDR-K 70-16 Art.-Nr. 7101701	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101		●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201		●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210		●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301		●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310		●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910		●	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111004		●	
 Handspritzpistole 3/8" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111005			●
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113004			●
 0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113005			●
 15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113006			●
 25° Strahldüse (grün) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113007			●
 40° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113008			●
 Rotationsdüse Art.-Nr. 7113009			●
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114011	●		
 15m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114003		●	
 15m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114004			●
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008	●		
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114009		●	
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●		
 Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002		●	●

Zubehör	HDR-K 70-16 Art.-Nr. 7101701	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Lanzverlängerung für rotierende Profi-Waschbürste benötigt Art.-Nr. 7115002 Art.-Nr. 7112027			
 Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112002			
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112007			
 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112009			
 Metall-Lanze mit Schnellverschluss für Düsen, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112010			
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112014			
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010			
 Spülbarer Wasserfilter Art.-Nr. 7116000			
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001			
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004			
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005			
 Ersatzdüse für Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005) Art.-Nr. 7115016			
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004			

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 126-21 – Mit leistungsstarker Hochdruckpumpe

- ▶ Fährbares, robustes Modell mit Handgriff
- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED

- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Integrierter 5 l Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenem Untergrund oder auf Treppen

- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für liegenden Betrieb

- ▶ Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- ▶ Robuster Aufbau mit Stahlrahmen und Edelstahl-Gehäuse
- ▶ Extrem hohe Reinigungsleistung (1.260 l/h)



- ▶ Bedienung über Drehschalter
- ▶ LED-Anzeige für Netzspannung, Wartung und Leckagen-Erkennung



- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren



- ▶ Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang



Lieferumfang:

- ▶ Lanze mit Rotationsdüse
- ▶ Kabel- und Schlauchhalter
- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Gebogene Lanze mit Sprühkopf
- ▶ Strahlöse 25°
- ▶ Ansaugkit

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank 5 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 15 m
- Reinigungsmittelregulierung
- Manometer für Arbeitsdruck
- Arbeitsdruck regulierbar
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe

Modell		HDR-K 126-21
Art.-Nr.		7102126
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	200
Pumpendruck max.	bar	210
Fördermenge maximal	l/h	1.260
Schalldruckpegel	db(A)	86
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	8,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 540 x 550
Gewicht ca.	kg	65

Zubehör	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126
 15 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117000	●
 30 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117001	●
 15 m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117002	●
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117003	●
 25° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117004	●
 Ansaugkit ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117005	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004	●

Zubehör	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126
 Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117006	●
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7117007	●
 Doppelstrahl Lanze 700 mm Art.-Nr. 7117008	●
 25° Strahldüse für Doppelstrahl Lanze Art.-Nr. 7117009	●
 Handspritzpistole mit drehbarer Lanze 1100 mm Art.-Nr. 7117010	●
 Wasserfilter Art.-Nr. 7117011	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161003	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

MIT BENZIN-MOTOR

HDR-K 96-28 BL | Art.-Nr.: 7109628

Keine Stromversorgung benötigt
daher perfekt für den Einsatz
auf Baustellen und in der
Landwirtschaft geeignet




Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 52-18 BS – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Geringer Kraftstoffverbrauch
- ▶ Klappbarer Griff für einfache Lagerung
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablasstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser



Modell		HDR-K 52-18 BS
Art.-Nr.		7103521
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	165
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	99
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Brennstoff		Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6
Hochdruckschlauch Länge	m	7,5
Strahlrohrgewinde		M22
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	575 x 525 x 580
Gewicht ca.	kg	28

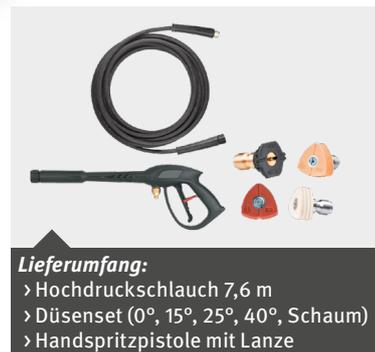

Zubehör	
	Hochdruckschlauch 7,6 m Art.-Nr. 7115050
	Handspritzpistole Art.-Nr. 7115056
	Punktstrahl-Düse 0° Art.-Nr. 7115051 7,90 € zzgl. USt
	Strahldüse 25° Art.-Nr. 7115053

Zubehör	
	Schaumdüse Art.-Nr. 7115055
	Schlauchverlängerung 10 m Art.-Nr. 7115058
	Hochdrucklanze Art.-Nr. 7115057
	Strahldüse 15° Art.-Nr. 7115052

Zubehör	
	Strahldüse 40° Art.-Nr. 7115054
	Rotationsdüse Art.-Nr. 7115059

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 66-20 BL – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Leistungsstark im Dauerbetrieb

- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter



Abb. zeigt Zubehör Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005)

SEMI-PROFESSIONAL

- 3.400 min⁻¹
- 200 bar
- Benzin
- 660 l/h
- Taumscheibe
- 50 °C
- Aluminium
- 8 m

Modell	HDR-K 66-20 BL	
Art.-Nr.	7103662	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	660
Schalldruckpegel	dB(A)	87,5
Material Kolbenkopf	Edelstahl	
Material Zylinderkopf	Aluminium	
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmierung	
Brennstoff	Benzin	
Brennstofftank Volumen	l	3,6
Strahlrohrgewinde	M22	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 690 x 565
Gewicht ca.	kg	31,4

Zubehör siehe S. 41



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 8 m
- › Handspritzpistole
- › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 72-22 BR – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter

- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich
- ▶ Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter



Abb. zeigt **Zubehör Flächenreiniger** (Art.-Nr. 7115005)

Zubehör siehe S. 41



Lieferumfang

- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Handspritzpistole
- › Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Modell	HDR-K 72-22 BR	
Art.-Nr.	7103723	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	220
Fördermenge maximal	l/h	720
Schalldruckpegel	dB(A)	87,5
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Brennstoff		Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	771 x 458 x 926
Gewicht ca.	kg	34,7

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Schlauchanschluss Pumpenauslass M22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole 1/4"

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

INHALTSVERZEICHNIS

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 96-28 BL – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Extrem hohe Lebensdauer durch Pumpe mit Keramikkolben
- › Große, breite Räder
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter



3.400 min ⁻¹	270 bar
Benzin	960 l/h
Taumel-scheibe	60 °C
Messing	10 m



Modell		HDR-K 96-28 BL
Art.-Nr.		7109628
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	230
Pumpendruck max.	bar	280
Fördermenge maximal	l/h	960
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Schalldruckpegel	dB(A)	88,6
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Treibstofftank Volumen	l	6,5
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	58,4

Zubehör Schlauchverlängerung verstärkt – 10m (Art.-Nr. 7114021)



Abb. zeigt **Zubehör Flächenreiniger** (Art.-Nr. 7115005)

Zubehör siehe S. 41



Lieferumfang:
 › Hochdruckschlauch 10 m
 › Handspritzpistole
 › Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Zubehör	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7109628	HDR-K 72-22 BR Art.-Nr. 7103723	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628	Zubehör	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7109628	HDR-K 72-22 BR Art.-Nr. 7103723	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201		●		0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113012	●		
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210		●		0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113015			●
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101		●		15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113006		●	
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301		●		15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113013	●		
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310		●		15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113016			●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910		●		40° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113008		●	
Handspritzpistole $\frac{1}{4}$" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111003	●			40° Strahldüse (weiß) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113014	●		
Handspritzpistole $\frac{1}{4}$" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111007			●	40° Strahldüse (weiß) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113017			●
HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111008	●			Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002		●	
HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111009			●	Wasserfilter Art.-Nr. 7116000		●	
Gebogene Lanze, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112010	●	●	●	Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001		●	
15m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114003		●		Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010		●	
8 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114012	●			Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006		●	
10 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114014			●	Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005		●	
8m Schlauchverlängerung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114016		●					
Niedrigdruck-Düse (schwarz) Art.-Nr. 7113004	●	●	●				
0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113005		●					

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Aufsitzsaugmaschinen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzsaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER MIT DIESEL-MOTOR



HDR-H 60-14 | Art.-Nr.: 7150601

Effektives Lösen von hartnäckigem
Schmutz durch Heißwasser

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit Maximaldruck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung

- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



2.800 min ⁻¹	110 bar
Induktions-Motor	480 l/h
Induktions-Motor	90 °C
Messing	10 m

**Kraftstoff:
DIESEL**

*Diesel für die
Wassererhitzung*



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Edelstahlkolben



Doppelschalter für Kalt- und Warmwasser



Lieferumfang:
 > Handspritzpistole mit Druckregelung
 > Gebogene Lanze
 > Strahldüse 25°
 > Hochdruckschlauch 10 m
 > Schaumvorsatz

Modell		HDR-H 48-15
Art.-Nr.		7150481
Leistungsdaten		
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Treibstofftank	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Schaumvorsatz Volumen	l	0,25
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43

Zubehör

- Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ mit Druckregelung**
Art.-Nr. 7161005
- Gebogene Lanze ⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7162014
- Lanze mit Rotationsdüse**
Art.-Nr. 7162015

Zubehör

- Schlauchverlängerung 8 m**
Art.-Nr. 7164008
- Schlauchverlängerung 10 m**
Art.-Nr. 7164010
- Strahldüse 25° ⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7163010
- Schaumvorsatz ⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7163011

Zubehör

- Flächenreinigerkit**
Art.-Nr. 7163012
- Wassersystemtrenner HDR-H**
Art.-Nr. 7161004
- Rotierende Waschbürste**
Art.-Nr. 7165003

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



INHALTSVERZEICHNIS

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 55-15 – Einstiegsmodelle mit einem maximalem Druck bis zu 150 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90°C durch Dieselverbrennung
- ▶ Wassertemperatur regulierbar zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Total-Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff und zwei große Räder und eine Lenkrolle
- ▶ Kraftvoller und kompakter Hochdruckreiniger mit modernem Design
- ▶ Leicht zu transportieren
- ▶ Einfache Wartung der internen Komponenten und der Motorpumpe
- ▶ Leicht zugänglicher Reinigungsmitteltank (3,5l) mit der Möglichkeit der Absaugung
- ▶ Lanzenhalter mit rutschfesten Gummiauflagen



Diesel für die Wassererhitzung



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und keramikbeschichteten Kolben



Drehschalter für Kalt- und Warmwasser



- 2.800 min⁻¹
- 150 bar
- Induktions-Motor
- 540 l/h
- 3,5 l
- 90 °C
- Messing
- 10 m



HDR-H 55-15



- Lieferumfang**
- > Handspritzpistole mit Druckregelung
 - > Strahlrohr
 - > Flachstrahldüse 15°
 - > Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch bei HDR-H 55-15 10 m
 - > Düsenreinigungsnadel

Modell		HDR-H 55-15 (230 V)	HDR-H 55-15 (400 V)
Art.-Nr.		7150551	7150553
Technische Daten			
Arbeitsdruck max.	bar	150	150
Fördermenge max.	l/h	540	540
Treibstofftank	l	15	15
Aufnahmeleistung	kW	2,7	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	825 x 570 x 598	825 x 570 x 598
Gewicht ca.	kg	66	66

Zubehör	HDR-H 55-15 (230V) Art.-Nr. 7150551	HDR-H 55-15 (400V) Art.-Nr. 7150553
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 l Art.-Nr. 7322001	●	●
 Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161000	●	●
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001	●	●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162003	●	●
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162007	●	●
 Rotierende Waschbürste (einfach) Art.-Nr. 7165001	●	●
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165004	●	●
 15° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163001	●	●
 Rohrreinigungsset 15 m Art.-Nr. 7164001	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164007	●	●
 10 m HD-Schlauch Art.-Nr. 7163008	●	●
 Wasserfilter Art.-Nr. 7166001	●	●
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163005	●	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 60-14 – Hochwertiges Modell mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben

- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und keramikbeschichteten Kolben

Kraftstoff:
DIESEL



Diesel für die
Wassererhitzung

- › Wassertemperatur bis 110°C regulierbar
- › Reinigungsmittelzulauf variabel
- › Klappbare Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Modell	HDR-H 60-14	
Art.-Nr.	7150601	
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	720
Treibstofftank	l	15
Aufnahmeleistung	kW	4,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	100

Zubehör siehe S. 52

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004;



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- › Düsenreinigungsnadel

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 78-18 – Hochwertig und leistungsstark mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140 °C inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselerbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich



Diesel für die Wassererhitzung



- 1.400 min⁻¹
- 180 bar
- Induktions-Motor
- 780 l/h
- 3,5 l
- 140 °C
- Messing
- 15 m



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahl-
schalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung

- ▶ Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- ▶ Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung

Zubehör siehe S. 52



- Lieferumfang:**
- ▶ Handspritzpistole
 - ▶ Strahlrohr
 - ▶ Flachstrahldüse 25°
 - ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
 - ▶ Düsenreinigungsnadel
 - ▶ Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

Wassersystemtrenner

- ▶ Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - ▶ Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - ▶ Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004;

Modell		HDR-H 78-18
Art.-Nr.		7150781
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	780
Treibstofftank	l	15
Aufnahmeleistung	kW	5,0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850
Gewicht ca.	kg	115



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 90-20 –

Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 190 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf

- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben

Kraftstoff:
DIESEL

Diesel für die
Wassererhitzung



- ▶ Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung





Zubehör siehe S. 52



- ▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Wassersystemtrenner


- ▶ Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - ▶ Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - ▶ Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004;



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Flammenkontrollsatz
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

Modell	HDR-H 90-20	
Art.-Nr.	7150902	
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	190
Fördermenge max.	l/h	840
Treibstofftank	l	18
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Aufnahmeleistung	kW	6,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850
Gewicht ca.	kg	125

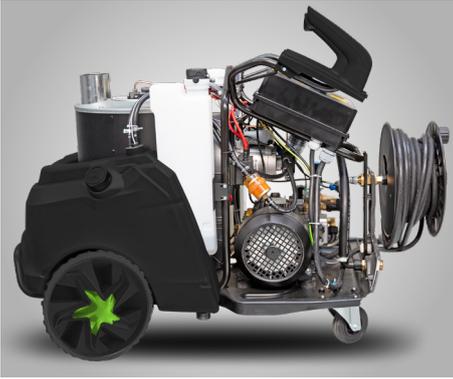

▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

Unkrautlanze CLEANCRAFT – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkraut durch bis zu 100 °C heißes Wasser

- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher
- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 90-20
Art.-Nr.	7165021



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 108-20 –

Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 200 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140 °C, inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben



Diesel für die Wassererhitzung



- ▶ Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- ▶ Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- ▶ Separate Brennerlüftungs-Einheit
- ▶ Großer Reinigungsmitteltank
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung

Zubehör siehe S. 52



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Düsenreinigungsnadel
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

Wassersystemtrenner

- ▶ Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - ▶ Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - ▶ Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004;

Modell	HDR-H 108-20	
Art.-Nr.	7150992	
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	200
Fördermenge max.	l/h	1.080
Treibstofftank	l	19
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Aufnahmeleistung	kW	7,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	160



- ▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



- ▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



- ▶ Automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



- ▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



- ▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung
- ▶ Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb
- ▶ Wahlschalter für Temperaturregelung



- ▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle mit Feststellbremse

Unkrautlanze CLEANCRAFT – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkraut durch bis zu 100 °C heißes Wasser

- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher
- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 108-20
Art.-Nr.	7165020

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7150902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●	●		●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●		●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 1l Art.-Nr. 7322001	●	●		●
 Handspritzpistole 1/4^{“(1)} Art.-Nr. 7161001	●			
 Handspritzpistole 1/4^{“(1)} Art.-Nr. 7161002		●		●
 Handspritzpistole 1/4^{“(1)} Art.-Nr. 7161003			●	
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001	●	●		
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162002				●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162004	●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162005		●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162006				●
 Gebogene Lanze mit Düsenhalter (ohne Düse), M22⁽¹⁾ Art.-Nr. 7162011			●	
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162012			●	
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165020				●
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165021			●	
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162008	●			
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162009		●		
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162010				●
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162013			●	

Zubehör	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7150902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165002	●	●	●	●
15° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163002	●			
25° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163003		●		
25° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163004				●
25° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163007			●	
Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164002	●	●	●	
Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164003				●
10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164004	●	●		
10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164006			●	
10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164005				●
15 m HD-Schlauch Art.-Nr. 7163009	●	●		
Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163006	●	●	●	●
Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004	●	●	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

BENZINBETRIEBENE FRISCH-/SCHMUTZ- WASSERPUMPEN

FWP 80 | Art.-Nr.: 7500080

zuverlässig im Dauerbetrieb
unter härtesten Bedingungen



Frischwasserpumpen FWP 50 / FWP 80 – Mit hoher Förderleistung im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht
- Bequeme Wartung




FWP 50



FWP 80



Vielseitig einsetzbar und effektiv: Bereitstellung von Wasser in vielen Bereichen. Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch

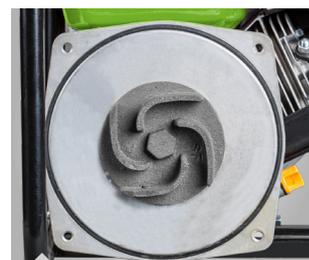

Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen




4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe. Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch

Modell		FWP 50	FWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080
Pumpe			
Einsatzbereich			
Frischwasser			
Fördermenge max.	l/h	33.960	48.180
Förderdruck	bar	3	3
max. Korngröße	mm	7	7
Ein-/Auslassgewinde	"	2	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2
Förderhöhe max.	m	30	30
Ansaughöhe	m	7	7
Antrieb			
Motor ⁽¹⁾		4-Takt OHV, 1 Zylinder	
Kraftstoff		Benzin	
Hubraum	cm ³	196	223
Motorleistung	kW	4	4,5
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600	
Kühlung		Luft	
Anlasser		Seilzugstarter	
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77	
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99	
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480
Gewicht ca.	kg	23	26

Zubehör siehe S. 57

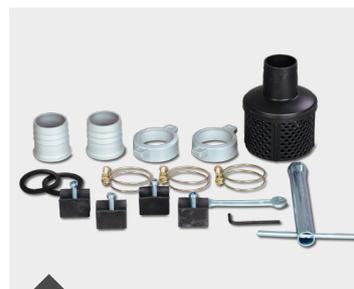

Lieferumfang:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug

(1) OHV – obengesteuertes Ventil

Schmutzwasserpumpe

Schmutzwasserpumpe SWP 80 – Mit hoher Förderleistung im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark

- ▶ Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z. B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z. B. Abwasser, Schlamm, ...
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75 % Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser

- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers, somit kein Rückschlagventil notwendig

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Bequeme Wartung



Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 7 Metern Tiefe



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Modell		SWP 80
Art.-Nr.		7500180
Pumpe		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Fördermenge max.	l/h	57.960
Förderdruck	bar	2,6
Korngröße max.	mm	27
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	26
Ansaughöhe	m	7
Antrieb		
Motortyp (1)		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600
Motorleistung	kW	4,5
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	36




Zubehör siehe S. 57

Lieferumfang:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › Schlauchkupplung für Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug

Förderleistungen

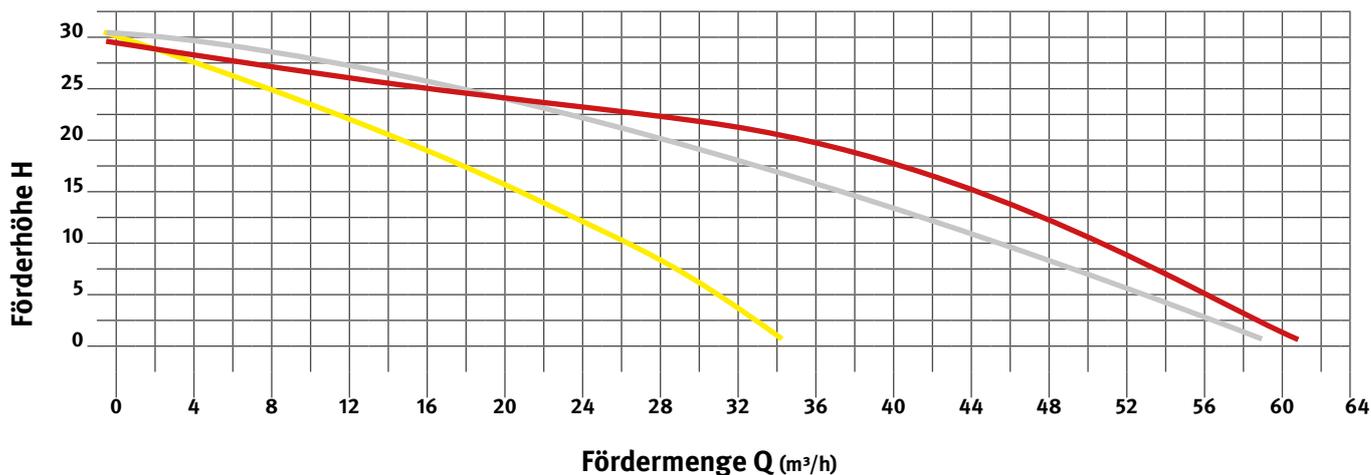

Modell		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080	7500180
Technische Daten				
Fördermenge max.	l/min m³/h	566 33,96	803 48,18	966 57,96
Förderhöhe max.	m		30	26
Ansaughöhe	m		7	7



Zubehör	FWP 50 Art.-Nr. 7500050	FWP 80 Art.-Nr. 7500080	SWP 80 Art.-Nr. 7500180
 Saugschlauch ID 50,8 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510000	●		
 Druckschlauch ID 50,8 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510001	●		
 Kupplung STORZ C-52 IG2 Art.-Nr. 7510002	●		
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003	●		
 Saugkupplung mit Schlauchtülle 50 mm 66KA Art.-Nr. 7510004	●		
 Saugschlauch ID 76,2 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510005		●	●
 Druckschlauch ID 76,2 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510006		●	●
 Kupplung STORZ B-75 IG 3" Art.-Nr. 7510007		●	●
 Reduzierung STORZ B-75/C-52 Art.-Nr. 7510008		●	●
 Druckschlauch STORZ 75 mm x 15 m Art.-Nr. 7510009		●	●
 Saugkupplung mit Schlauchtülle 75 mm 89KA Art.-Nr. 7510010		●	●

TAUCHPUMPEN



DWP 1106A | Art.-Nr.: 7523105

**Ideal für die Nutzung von
Brunnenwasser**

Tauchpumpe SCWP 7516 – für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Mit integriertem Thermoschutzschalter

Modell		SCWP 7516
Art.-Nr.		7520101
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	16.000
Förderhöhe max.	m	10
Eintauchtiefe max.		7
Stromkabellänge	m	10
Korngröße max.	mm	5
Absaughöhe min.		3
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	5,1

Zubehör	
	Ablaufschlauch 25 mm x 7 m Art.-Nr. 7530005
	Multiadapter 1 1/4“ Art.-Nr. 7530001



Tauchpumpe SDWP 7518 – Kombi-Ausführung mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare FüÙe für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Transportiert Wasser mit bis zu 30 mm großen Partikeln
- ▶ Mit integriertem Thermoschutzschalter

Modell		SDWP 7518
Art.-Nr.		7520201
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	18.000
Förderhöhe max.	m	9
Eintauchtiefe max.		7
Stromkabellänge	m	10
Korngröße max.	mm	35
Absaughöhe min.		40
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	175 x 168 x 355
Gewicht ca.	kg	5,4

Zubehör	
	Ablaufschlauch 25 mm x 7 m Art.-Nr. 7530005



**Für Klarwasser:
Standfuss einklappbar.**

Tauchpumpen

Tauchpumpen SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – für Klarwasser mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1mm möglich
- ▶ Ausgestattet mit hochwertigen Lagern und Dichtungen für lange Lebensdauer
- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

Modell		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Art.-Nr.		7520115	7520105
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/h	7.500	12.960
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Stromkabellänge	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Absaughöhe min.	mm	-	8
Auslassdurchmesser	"	1 1/4w	1 1/2
Motorleistung	W	350	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4

Zubehör

-  **Multiadapter 1 1/4" gerade**
Art.-Nr. 7530003
-  **7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm**
Art.-Nr. 7530005
-  **Multiadapter 1 1/2" gerade SCWP 3508 Flat**
Art.-Nr. 7530013

Tauchpumpe SDWP 10020 – für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln



Modell		SDWP 10020
Art.-Nr.		7520205
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	19.500
Förderhöhe max.	m	10,5
Eintauchtiefe max.	m	7
Stromkabellänge	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	C	0° – 35°
Korngröße max.	mm	35
Absaughöhe min.	mm	40
Auslassdurchmesser	"	1 1/2
Motorleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303
Gewicht ca.	kg	7,6

Zubehör

-  **Multiadapter 1 1/2"**
Art.-Nr. 7530002
-  **7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm**
Art.-Nr. 7530005

Kombi-Tauchpumpen SCWP 7014A – Tauchpumpe für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter, mit Umschalter für den manuellen oder Automatischen Betrieb. Ideal für kleine Schächte oder Fässer, aufgrund der geringeren benötigten Fläche
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Start / Stopp Automatik je nach Wasserstand

Modell		SCWP 7014A
Art.-Nr.		7520110
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	13.980
Förderhöhe max.	m	8
Eintauchtiefe max.	m	7
Stromkabellänge	m	10
Korngröße max.	mm	5
Absaughöhe min.	mm	5
Auslassdurchmesser	“	1 1/4
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	6,4



Zubehör



**Multiadapter 1 1/4“
mit integriertem Rückschlagventil**
Art.-Nr. 7530001



7m Ablaufschlauch 1 1/4“ x 25 mm und 1“ x 25mm
Art.-Nr. 7530005

Schmutzwasserpumpen-Set SDWP 7511 Flutset – Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Tragekorb 400x300x320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter
- ▶ Ergonomisches Griffdesign



Modell		SDWP 8510 Flutset
Art.-Nr.		7520255
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	11.400
Förderhöhe max.	m	7,5
Eintauchtiefe max.	m	7
Stromkabellänge	m	9,8
Korngröße max.	mm	30
Absaughöhe min.	mm	45
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 164 x 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5

Lieferumfang:

- > Multiadapter
- > Anschlussstück 1 1/2“ AG
- > Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- > Festkupplung STORZ 52C 1 1/2“ IG
- > Tragekorb

Zubehör



Multiadapter mit Winkelanschluss
Art.-Nr. 7530010



Transportbox
Art.-Nr. 7530011



Anschlussstück 1 1/2“ AG
Art.-Nr. 7530012



**C-Schlauch 15m
inkl. Storzkupplung 52C**
Art.-Nr. 7510003



Festkupplung STORZ 52C 1 1/2“ IG
Art.-Nr. 7530014

Tauchpumpen

INHALTSVERZEICHNIS

Tauchdruckpumpen SPWP 1107 / SPWP 1106A – für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speichern, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen mit höherem Druckbedarf

- SPWP 1107**
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- SPWP 1106A mit Start/Stop Automatik**
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und wieder stoppen
 - ▶ Hoher Wasserdruck
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert
 - ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet




Modell		SPWP 1107	SPWP 1106A
Art.-Nr.		7520300	7520305
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/h	6.960	6.000
Förderhöhe max.	m	42	45 m
Förderdruck	bar	4,2	4,5
Eintauchtiefe max.	m	7 m	12 m
Stromkabellänge	m	10 m	15 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 35	0 – 35
Korngröße max.	mm	1	1
Absaughöhe min.	mm	21	24,5
Auslassdurchmesser	“	1	1
Anzahl Impeller		4	3
Motorleistung	kW	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	187 x 168 x 493
Gewicht ca.	kg	11,4	10,5

Zubehör	
	Anschlussstück 1“ Art.-Nr. 7530004
	7m Ablaufschlauch 1 1/4“ x 25 mm und 1“ x 25mm Art.-Nr. 7530005

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stop Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

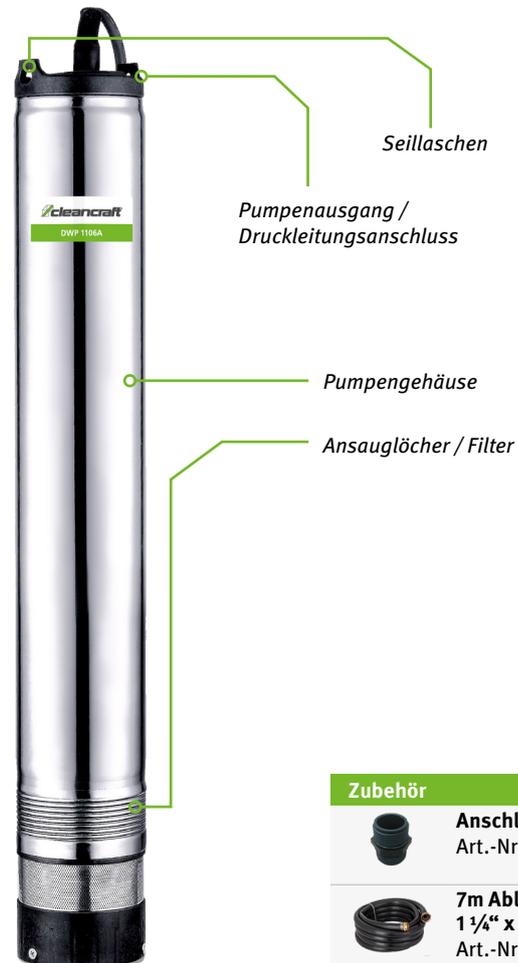

Modell		DWP 1106A
Art.-Nr.		7523105
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	6.000
Förderhöhe max.	m	55
Eintauchtiefe max.	m	19
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabellänge	m	22
Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	13,6

Zubehör	
	Anschlussstück 1“ Art.-Nr. 7530004
	7m Ablaufschlauch 1 1/4“ x 25 mm und 1“ x 25mm Art.-Nr. 7530005

GARTENPUMPEN

DWP 1106A | Art.-Nr.: 7523105

**Ideal für die Gartenbewässerung
und Druckverstärkung im Haushalt**



Gartenpumpen

Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- ▶ Besonders leise und energiesparend
- ▶ Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- ▶ Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- ▶ Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe




TOP
PRODUKT



Sauganschluss
Einfüllstutzen


Display

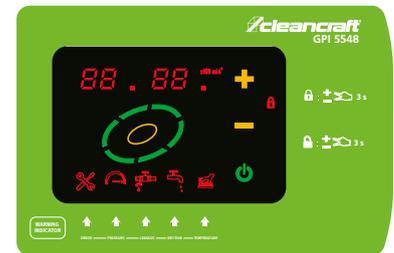

Saugan-
schluss

Wasserablass-
anschluss

**Intelligente Pumpensteuerung
reguliert automatisch den gleichen
Druck/Fördermenge im Fördersystem
durch Drehzahlanpassung**

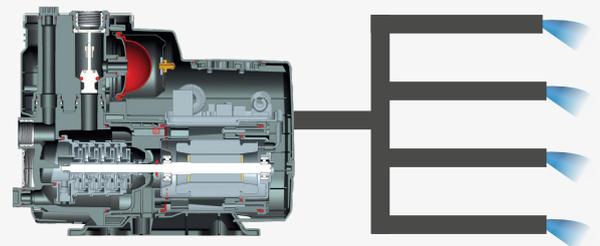

Modell		GPI 5548
Art.-Nr.		7521400
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	2.700 – 4.800
Förderhöhe max.	m	40
Ansaughöhe	m	6
Stromkabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 40
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	kW	0,55
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	392 x 160 x 315
Gewicht ca.	kg	11

Zubehör

-  **Anschlussstück 1"**
Art.-Nr. 7530004
-  **7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm
und 1" x 25mm**
Art.-Nr. 7530005
-  **Saugschlauch 7 m, 1"**
Art.-Nr. 7531001

Gartenpumpe GP 1005C – Mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1005C
Art.-Nr.		7521105
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	379 x 212 x 284
Gewicht ca.	kg	11,8

Zubehör	
	7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005
	Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001
	Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003

Zubehör	
	Automatischer Druckschalter <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks • Integrierter Trockenlaufschutz • Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet Art.-Nr. 7531004

Gartenpumpe GP 1106P – Mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1106P
Art.-Nr.		7521305
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.500
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	456 x 237 x 298
Gewicht ca.	kg	10,5

Zubehör	
	7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005
	Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001
	Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003

Zubehör	
	Automatischer Druckschalter <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks • Integrierter Trockenlaufschutz • Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet Art.-Nr. 7531004

Gartenpumpen

INHALTSVERZEICHNIS

Haus- und Gartenpumpe GP 1105S – Klarwasser mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1105S
Art.-Nr.		7521200
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Mindestdurchmesser Schlauchleitungen	mm	25 (1")
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 215 x 305
Gewicht ca.	kg	11,5

Zubehör	
	7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005
	Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001
	Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003

Gartenpumpe GP 1306S – Klarwasser mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Mehrstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Arbeitet äußerst leise
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1306S
Art.-Nr.		7521205
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	5.496
Förderhöhe max.	m	60
Förderdruck	bar	6
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Anzahl Impeller		5
Motorleistung	kW	1,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	446 x 198 x 203
Gewicht ca.	kg	11,5

Zubehör	
	7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005
	Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001
	Automatischer Druckschalter <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks • Integrierter Trockenlaufschutz • Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet Art.-Nr. 7531004

Zubehör	
	Vorfilter <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussgewinde 1" • Kapazität 2L • Max. Betriebsdruck 5 bar • Wassertemperatur max. 35 °C • Umgebungstemperatur max. 40 °C Art.-Nr. 7531002
	Filtereinsatz für 7531002 Art.-Nr. 7531005

HAUSWASSERWERKE WASSERSCHLAUCH- AUFROLLER



DWS 1005C | Art.-Nr.: 7522105

Mit 19 Liter
Wasserbehälter

Gartenpumpen

INHALTSVERZEICHNIS

Hauswasserwerk DWS 1005C – mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 l Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Modell		DWS 1005C
Art.-Nr.		7522105
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung	kW	1.1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	16,2

Zubehör	
	VorfILTER • Anschlussgewinde 1" • Kapazität 2L • Max. Betriebsdruck 5 bar • Wassertemperatur max. 35 °C • Umgebungstemperatur max. 40 °C Art.-Nr. 7531002
	7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005

Zubehör	
	Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001

Hauswasserwerk DWS 1105 – mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		DWS 1105
Art.-Nr.		7522200
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Wassertankvolumen	l	24
Temperaturbereich	°C	0–35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Schlauchleitungen Ø min.	mm	25 (1")
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50

Zubehör	
	7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005
	Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001
	Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003

Wasserschlauchaufroller WSAR – Schnell, einfach und komfortabel mit Aufroll-Automatik

- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage
- ▶ Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- ▶ Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar




Modell		WSAR 20-2	WSAR 30-2
Art.-Nr.		7560120	7560130
Technische Daten			
Kupplungstyp	"	1/2 – 3/4	1/2 – 3/4
Schlauchlänge	m	20+2	30+2
Schlauchdurchmesser (IDxAD)	mm	11 x 15 (1/2")	11 x 15 (1/2")
Schlauchmaterial		PVC	PVC
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Betriebsdruck	bar	10	10
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	526 x 200 x 397	605 x 261 x 430
Nettogewicht ca.	kg	6,3	12,5

Zubehör		Art.-Nr.
	Spritzdüse	7561001
	Hahnanschluss 1/2" – 3/4"	7561002
	Schlauchkupplung (mit Adapter)	7561003


TAUCHPUMPEN

Förderleistungen

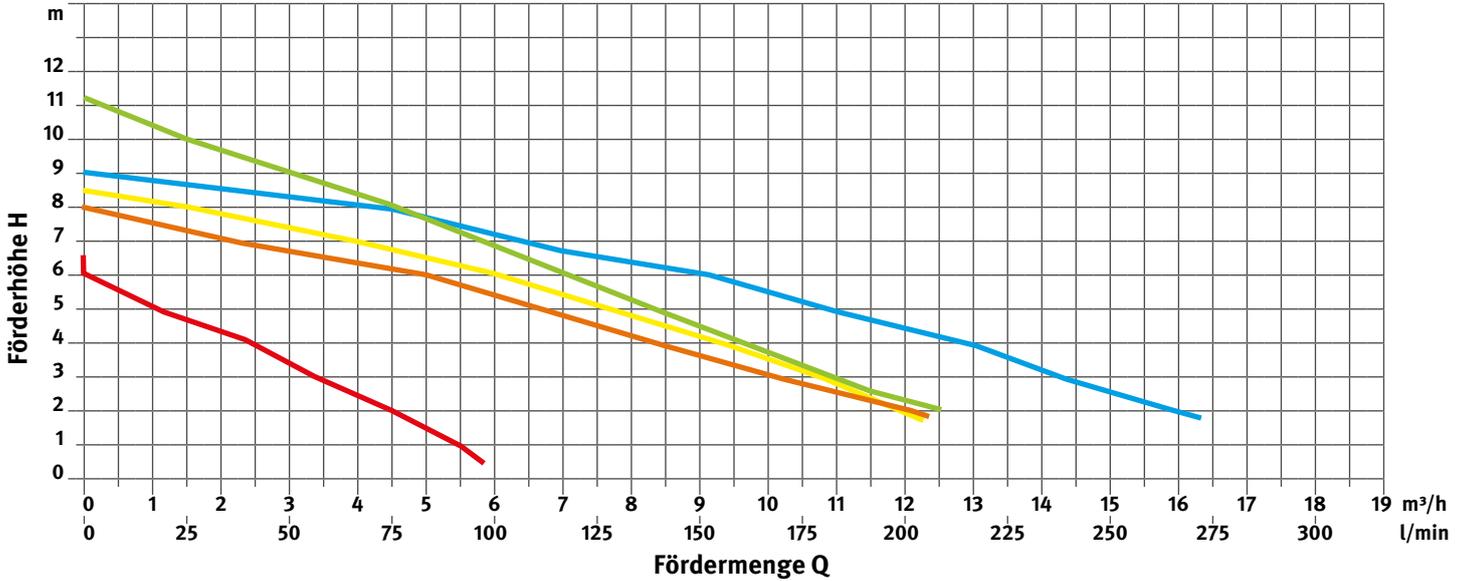

Modell	SCWP 7014A	SDWP 7514 SDWP 7014A	SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013	SDWP 8510
Technische Daten					
Förderleistung max.	233 l/min	233 l/min	125 l/min	216 l/min	167 l/min
Förderhöhe max.	9 m	8 m	8 m	11,5 m	10 m


Förderleistungen

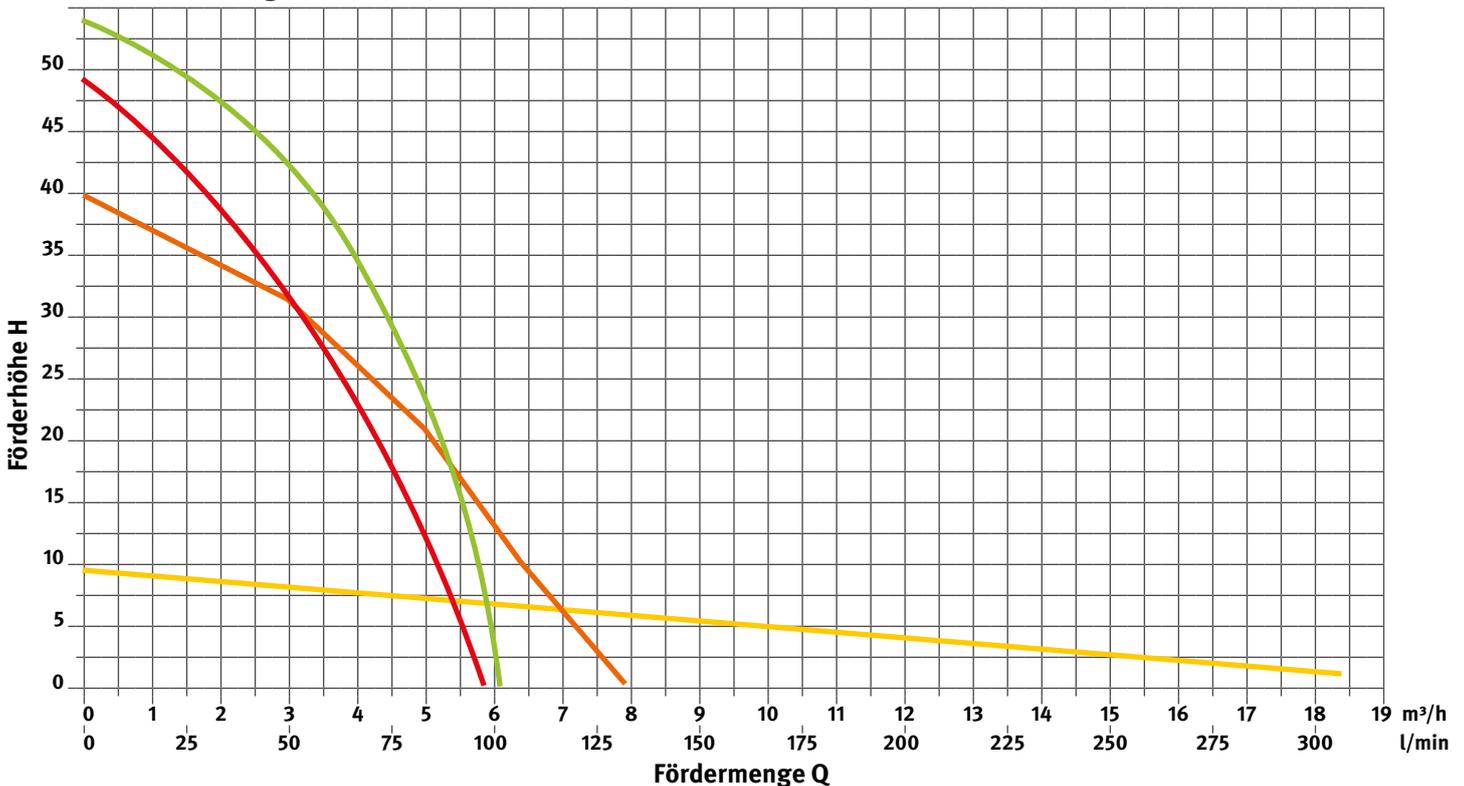

Modell	SDWP 10020	SPWP 1107	SPWP 1106A	DWP 1106A
Technische Daten				
Förderleistung max.	325 l/min	116 l/min	100 l/min	100 l/min
Förderhöhe max.	10,5 m	42 m	45 m	55 m


GARTENPUMPEN

INHALTSVERZEICHNIS

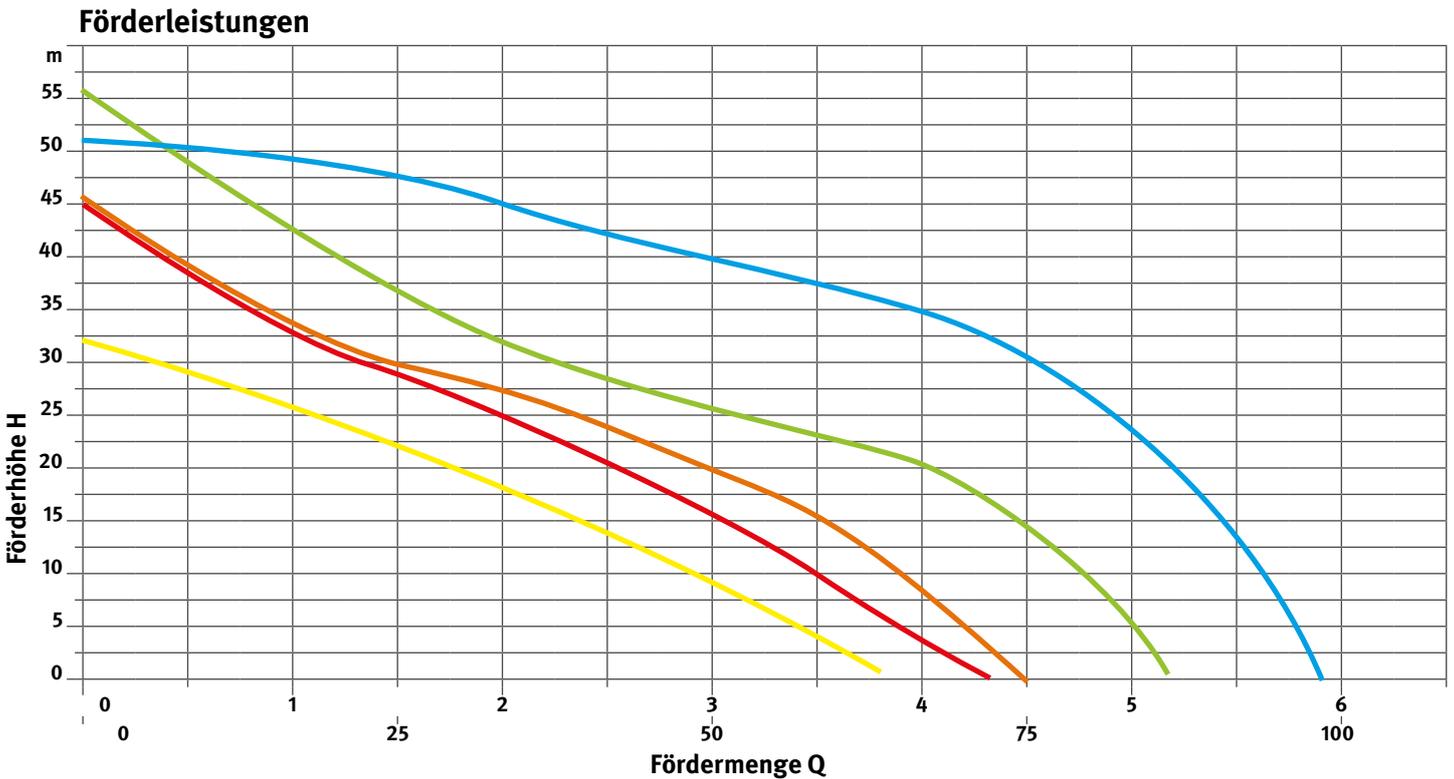

Modell	GPI 5548	GP 1005C	GP 1106P	GP 1105S	GP 1306S
Technische Daten					
Förderleistung max.	80 l/min	76 l/min	75 l/min	76 l/min	91,6 l/min
Förderhöhe max.	40 m	46 m	45 m	46 m	60 m

HAUSWASSERWERKE

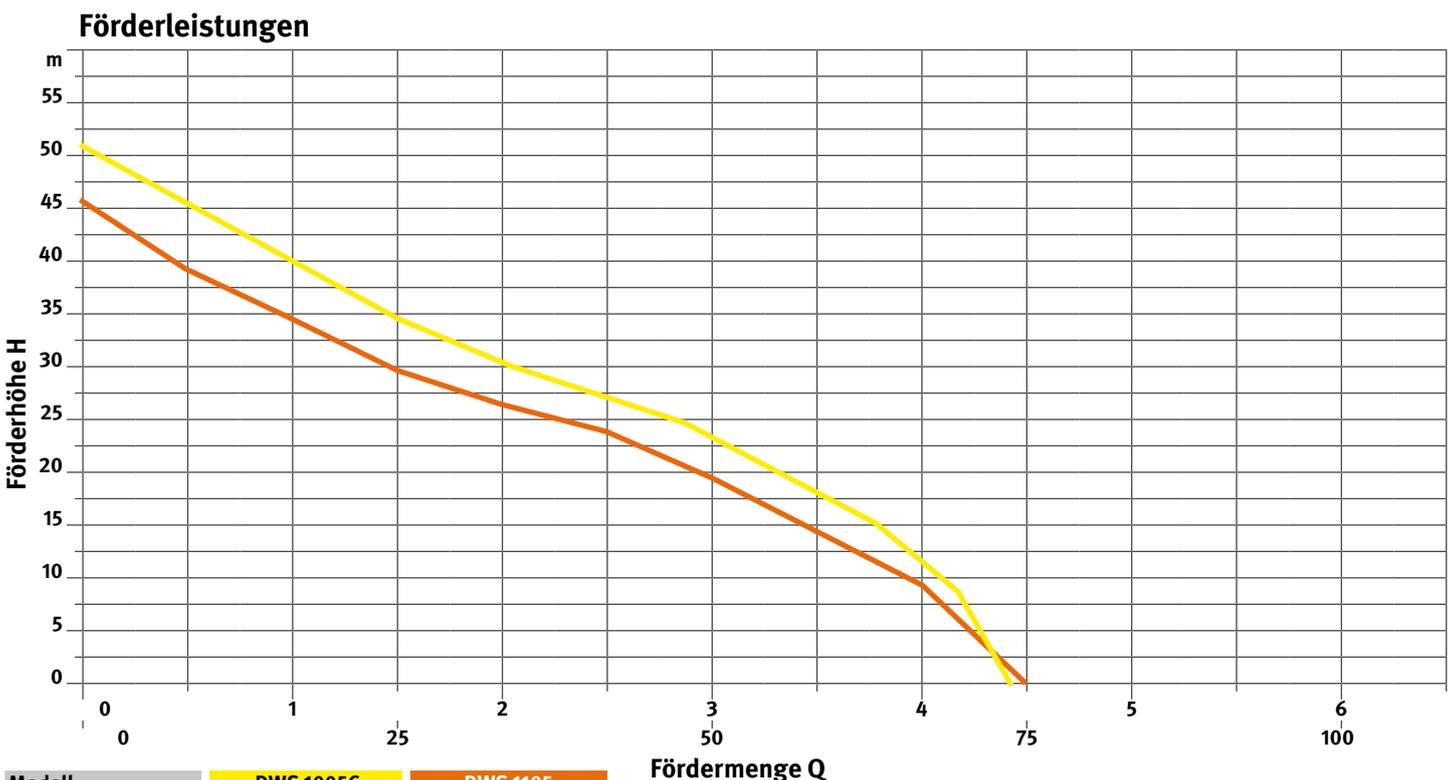

Modell	DWS 1005C	DWS 1105
Technische Daten		
Förderleistung max.	76 l/min	76 l/min
Förderhöhe max.	46 m	46 m

EINSCHLEIBENMASCHINEN

EINSCHLEIBENSCHLEUER- SAUGMASCHINEN



SSM 351 B | Art.-Nr.: 7252135

**Mit ECO-Modus –
senkt Geräuschpegel
und Energieverbrauch**



Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für **einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand**
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Sehr leise!



Lieferumfang:

- ▶ Reinigungsbürste PPL 0,6
- ▶ Anschlusskabel 12 m



Ergonomischer und neigbarer Haltegriff



Stielgelenk



Schwenkung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel z.B. Zum Austauschen der Reinigungspads bzw. Bürsten

Modell		OSM 431
Art.-Nr.		7201436
Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Schallpegel	dB(A)	54
Bürstendruck	kg	64,9
Bürstenschwingung	min ⁻¹	1.500
Anschlusskabellänge	m	12
Schutzart		IPX4
Leistung Antriebmotor	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet



Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



Teppichbodenreinigung



Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



Abschleifen von Holz



Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Zubehör	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●
Grundreinigungs-Pad Schwarz	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050	●
Grundreinigungs-Pad Braun	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051	●
Scheuer-Pad Grün	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052	●
Unterhalts-Pad Rot	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053	●
Polier-Pad Weiß	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054	●
 Treibteller für Reinigungspads Art.-Nr. 7212160	●
Diamant-Pad Ø 430 mm	
 Diamant-Pad K50, schwarz, Typ Extreme⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212176	●
 Diamant-Pad K100, braun, Typ Super⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212177	●
 Diamant-Pad K200, blau, Typ Extra⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212178	●
 Diamant-Pad K400, red, Typ Hard⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212179	●
 Diamant-Pad K800, white, Typ Medium⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212180	●
 Diamant-Pad K1800, gelb, Typ Soft⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212181	●
 Diamant-Pad K3000, grün, Typ Extra Soft⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212182	●

Zubehör	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
Schleifblatt (zur Bearbeitung von Holz)	
 Ø 150 K 40, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911504	●
 Ø 150 K 60, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911506	●
 Ø 150 K 80, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911508	●
 Ø 150 K 100, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911510	●
 Ø 150 K 120, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911512	●
 Ø 150 K 150, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911515	●
 Ø 150 K 180, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911518	●
Diamantschleifscheibe Ø 100 mm	
 Diamantschleifscheibe grün K50⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212168	●
 Diamantschleifscheibe schwarz K100⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212169	●
 Diamantschleifscheibe rot K200⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212170	●
 Diamantschleifscheibe gelb K400⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212171	●
 Diamantschleifscheibe weiß K800⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212172	●
 Diamantschleifscheibe blau K1800⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212173	●
 Diamantschleifscheibe grau K3000⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212174	●
 Treibteller mit Klettaufnahme für Schleifscheiben Art.-Nr. 7212164	●
 Mikrofaser-Pad Art.-Nr. 7212183	●
 Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7212162	●
 Tynex Scheuerbürste Art.-Nr. 7212163	●
 Zusatzgewicht 6,5 kg Art.-Nr. 7212165	●
 Zusatzgewicht 2 x 6,5 kg Art.-Nr. 7212166	●
 Absaugkit Art.-Nr. 7212167	●
 Tank 12 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7212161	●
 Sprüheinrichtung Art.-Nr. 7212175	●

(1) benötigt Treibteller mit Klettaufnahme (Art.-Nr. 7212164)



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 –

Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

- ▶ Gründliche Reinigung und Trocknung von Hartböden in kleinen und mittleren Bereichen
- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%

- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- ▶ Lange Batterielebensdauer
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Ergonomischer, höhenverstellbar Fahrhebel
- ▶ Auch während des Reinigungsvorgangs verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung
- ▶ Geringes Gewicht von ca. 20 kg ermöglicht die Nutzung in unterschiedlichen Stockwerken ohne Aufzug
- ▶ Sehr platzsparend zu Verstauen



Lithium-Ionen Technik

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Reverse Dry System (RDS)

- ▶ Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren
- ▶ Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ Leichte Reinigung und Trocknung auch schwer zugänglicher Bereiche



Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung



Leicht und einfach zu bedienen
Ergonomisches Design
Handgriff auch während des Reinigungsvorgangs verstellbar



Geringes Gewicht von ca. 20 kg und geringe Abmessungen
Einfach zu transportieren und zu lagern

Lieferumfang:

- › Batterie 36 V / 5,5 Ah Li-Ion
- › Ladegerät
- › Scheibenbürste medium

Modell	SSM 281	
Art.-Nr.	7252128	
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Geschwindigkeit	km/h	0–3,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	280
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendruck	kg	10
Bürstendrehzahl	min-1	169
Absaugung Arbeitsbreite	mm	380
Absaugung Unterdruck	mbar	60
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Akkulaufzeit max.	min	50
Stromversorgung	Batterie	
Batterietyp	36 V / 5,5 Ah Lithium	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	19,8



Ausstattung

- Frischwassertank 5 l
- Schmutzwasser tank 5 l
- 2-Tank-System
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleiste vor und hinter der Bürste
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandsanzeige
- Stundenzähler

Zubehör	SSM 281 Art.-Nr. 7252128
 Bürste weich PPL 0,3 Art.-Nr. 7260000	●
 Bürste medium PPL 0,4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260001	●
 Bürste hart PPL 0,5 Art.-Nr. 7260002	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260005	●
 Grundreinigungs-Pad Braun 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212021	●
 Scheuer-Pad Grün 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212022	●
 Unterhalts-Pad Rot 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212023	●
 Polier-Pad Weiß 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212024	●

Zubehör	SSM 281 Art.-Nr. 7252128
 Sauglippen vorne Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260010	●
 Sauglippen hinten Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260011	●
 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260012	●
 PU-Sauglippen-Set ölresistent Art.-Nr. 7260013	●
 Sauglippen-Set LINATEX Art.-Nr. 7260014	●
 Li-Ion-Batterie 36V 5,5Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260015	●
 Li-Ion-Batterie 36V 8,2Ah Art.-Nr. 7260016	●
 Ladegerät inkl. Eurostecker* Art.-Nr. 7260017	●



SSM 281 | Art.-Nr.: 7252128

Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Handgeführte Scheuersaugmaschinen SSM 351 B / SSM 351 B C / SSM 500 – Kompakte Modelle mit Scheibenbürste, schnell aufladbarem Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Großes Tankvolumen
- ▶ Dreistufiger Vakuummotor
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren

- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 B:

- › 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- › On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- › Scheibenbürste

Lieferumfang SSM 351 BC:

- › Scheibenbürste
- › 12 m Netzkabel

Lieferumfang SSM 500:

- › 2x Batterie 12V 74 AGM
- › Ein Ladegerät
- › Scheibenbürste PPL 0,65



SSM 351 B



Double Battery Life (nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Art.-Nr.		7252135	7252137	7252150
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	1.225	1.225	1.750
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	350	500
Bürstendurchmesser	mm	350	350	500
Bürstendruck	kg	25	25	16 – 20
Bürstendrehzahl	min-1	140	140	160
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	450	730
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100	155
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	450	550
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz	Batterie
Akkulaufzeit max.	min	70	–	150
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–	2x 12V 74 Ah AGM
Elektrischer Anschluss	V/Hz	–	230 / ~50	–
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	960 x 550 x 1.220	980x576x1.280
Gewicht ca.	kg	58	60	100

Zubehör siehe S. 78

Ausstattung	SSM 351	SSM 500
2-Tank-System	ja	ja
Frischwasser	16 l	40
Schmutzwasser	19 l	45
Absaugleiste	mittig	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja	ja
Batterieladestandanzeige	ja	ja

Handgeführte Scheuersaugmaschinen SSM 351 CY / SSM 351 CY C – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z. B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar

SSM 351 CY:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 % längere Batteriebensdauer

SSM 351 CY C:

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 CY:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:

- ▶ Zylinderbürste PPL0,3
- ▶ 12 mtr. Netzkabel



SSM 351 CY



(nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte die Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Art.-Nr.		7252136	7252138
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1.225	1.225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	360	360
Bürstendurchmesser	mm	360	360
Bürstendruck	kg	31	24,5
Bürstendrehzahl	min-1	1.120	820
Absaugung Arbeitsbreite	mm	430	430
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	250	370
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Elektrischer Anschluss	V/Hz	–	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	753 x 440 x 1.220	753 x 440 x 1.220
Gewicht ca.	kg	60	52

Zubehör siehe S. 78

Ausstattung

- 2-Tank-System
- Frischwassertank 16 l
- Schmutzwassertank 19 l
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleiste mittig
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige

Zubehör

Zubehör	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135	SSM 351 B C Art.-Nr. 7252137	SSM 351 CY Art.-Nr. 7252136	SSM 351 CY C Art.-Nr. 7252138
 PU-Sauglippen-Set ölresistent ohne Halterung Art.-Nr. 7260038	●	●		
 Sauglippen vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260039	●	●		
 Sauglippe vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260040	●	●		
 Spritzschutz Art.-Nr. 7260045	●	●		
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	●	●		
 AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050	● (1)		●	
 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051	● (1)		●	
 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260025	●	●	●	●
 Zylinderbürste PPL 0,3 medium Art.-Nr. 7260026	● (1)	● (1)	●	●
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260027	●	●	●	●
 PU-Sauglippen außen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260041	●	●		
 PU-Sauglippen innen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260042	●	●	●	●

Zubehör	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135	SSM 351 B C Art.-Nr. 7252137
 Bürste weich PPL 0,3-0,65 Art.-Nr. 7260020	●	●
 Bürste medium PPL 0,3-0,8 Art.-Nr. 7260021	● (1)	● (1)
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260022	●	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260023	●	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260024	●	●
 Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260028	●	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260030	●	●
 Reinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025	●	●
 Reinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026	●	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027	●	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028	●	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029	●	●
 Sauglippen-Set Latex vorne ohne Halterung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260035	●	●
 Sauglippen-Set Latex hinten ohne Halterung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260036	●	●
 Sauglippen-Set Latex inkl. Halterung Art.-Nr. 7260037	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör	SSM 500 Art.-Nr. 7252150
 Scheibenbürste, Nylon 500 mm medium Art.-Nr. 7260115	●
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260128	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260129	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260130	●
 Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260131	●
 Sauglippe, 715 mm, Latex, hinten Art.-Nr. 7260117	●
 Sauglippe, 715 mm, Linatex, hinten Art.-Nr. 7260125	●
 Sauglippe, 715 mm, Polyurethan, hinten Art.-Nr. 7260127	●
 Nachrüstset Reinigungsmitteldosierung, für SSM 500 Art.-Nr. 7260119	●
 AGM-Batterie, 12V 74Ah Art.-Nr. 7260121	●
 Sauglippe, 815 mm, Latex, vorne Art.-Nr. 7260116	●
 Sauglippe, 815 mm, Linatex, vorne Art.-Nr. 7260124	●
 Sauglippe, 815 mm, Polyurethan, vorne Art.-Nr. 7260126	●
 Spritzschutz Art.-Nr. 7260118	●
 Absaugkit extern Art.-Nr. 7260120	●
 On-Board-Ladegerät, 24V 10Ah Art.-Nr. 7260122	●
 Reinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060	●
 Reinigungs-Pad braun 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061	●
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062	●
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063	●
 Reinigungspad weiß 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064	●
 Treibteller TT-SSM 500 Art.-Nr. 7260123	●




INHALTSVERZEICHNIS

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 – Mit halb-automatischem Antrieb - ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- ▶ Regulierung der Reinigungslösung möglich
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen

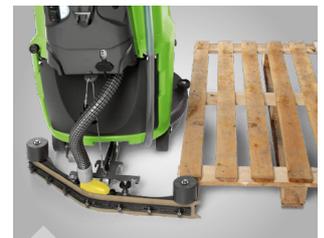

Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine



Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel

- Lieferumfang:**
- > Batterien
 - > Ladegerät
 - > Scheibenbürste PP 0,6 mm

Modell		SSM 550
Art.-Nr.		7202056
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	1.450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680
Bürstendruck	kg	27,5
Bürstendrehzahl	min-1	160
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit max.	min	ca. 180
Batterietyp		12V/78 Ah GEL-Batterie
Motorleistung	W	870
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.165 x 545 x 990
Gewicht ca.	kg	110



Info & Video



Ausstattung

- Halb-automatischer Antrieb
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

GRUNDREINIGUNGS-PAD – SCHWARZ

- › Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens
- › Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen

GRUNDREINIGUNGS-PAD – BRAUN

- › Geeignet zum Wachsen und zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art
- › Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden

SCHEUER-PAD – GRÜN

- › Geeignet zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden
- › Effiziente Entfernung von Verunreinigungen bei mehreren harten Bodentypen
- › Ebenso geeignet für die Sanierung einer Beschichtung, indem das Pad zur Beseitigung der oberen Polymerschicht eingesetzt wird

UNTERHALTS-PAD – ROT

- › Für die Unterhaltsreinigung und die Reinigung mit Hilfe von Sprüh-Reinigungsmitteln
- › Besonders geeignet zur Reinigung von Holzböden, Sportbelägen sowie weichen Belagsarten

POLIER-PAD – WEISS

- › Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen

Zubehör		
SSM 550 Art.-Nr. 7202055		
Grundreinigungs-Pad Schwarz für die Grundreinigung und Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung		
 20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060	●	
Grundreinigungs-Pad Braun für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung auch bei empfindlichen Oberflächen		
 20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061	●	
Scheuer-Pad Grün zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden oder auch Sanierung einer Beschichtung		
 20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062	●	
Unterhalts-Pad Rot zur Unterhaltspflege aller beschichteten und unbeschichteten Fußböden bis 800 U/min		
 20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063	●	
Polier-Pad Weiß zum Polieren, Reinigen von empfindlichen Oberflächen und der Pflege von beschichteten, leicht verschmutzten Fußböden		
 20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064	●	

Bodenart/ Anwendung ⁽¹⁾	Polieren	Nassscheuern	Cleanen	Grundreinigung
Linoleum	● ●	● ●	●	●
PVC Polyolefine	● ●	● ●	●	● ●
Gummi, Elastomere	● ●	● ●	●	●
Kunstharz	● ●	● ●	●	● ●
Naturkunststein, Fliesen	● ●	● ●	●	●
Beton	● ●	● ●	●	●
Holz, Parkett, Park	● ●	● ●	●	●

Zubehör		
SSM 550 Art.-Nr. 7202055		
 Reinigungsmittel BR-A 1 l Art.-Nr. 7321401	●	
 Reinigungsmittel BR-A 10 l Art.-Nr. 7321410	●	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1 l Art.-Nr. 7321301	●	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10 l Art.-Nr. 7321310	●	
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1 l Art.-Nr. 7321601	●	
 Intensivreiniger HD-Spezial 10 l Art.-Nr. 7321910	●	
 Scheibenbürste 0,6 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211008	●	
 Scheibenbürste 0,3 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211009	●	
 Treibteller Ø 510 mm Art.-Nr. 7213003	●	
 Sauglippe ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214004	●	

(1) Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Anwendungsbeispiele handelt. Wir übernehmen keine Haftung bei Bodenschäden

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsichtsaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Maschine mit elektrischem Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielevensdauer um bis zu 100 %



Austauschbarer Bürstenkopf

- ▶ Verwendung der selben Maschine mit verschiedenen Bürstenköpfen
- ▶ Eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Scheibenbürste PPL 0,3



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Modell		SSM 700
Art.-Nr.		7252170
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	3.150
Geschwindigkeit	km/h	0–4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	700
Bürstendurchmesser	mm	350
Bürstendruck	kg	28
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Absaugung Arbeitsbreite	mm	940
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 400
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	1,4
Akkulaufzeit max.	min	210
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184

Mit zwei Tellerbürsten



Tellerbürsten


Ausstattung
2-Tank-System
Frischwassertank 50 l
Schmutzwassertank 50 l
Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
Absaugleiste hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
Batterieladestandanzeige
Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Bürste PPL 0,3-0,65 standard⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260060	●
 Büste PPL 0,3-0,5 weich Art.-Nr. 7260061	●
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260062	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260063	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260064	●
 Naturfaser-Bürste sehr weich Art.-Nr. 7260069	●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025	●
 Grundreinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260070	●
 Nachrüstset Reinigungsmitteldosierung Art.-Nr. 7260110	●

Zubehör	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Sauglippe vorne Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260080	●
 Sauglippe hinten Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260081	●
 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260082	●
 Sauglippe vorne LINATEX Art.-Nr. 7260083	●
 Sauglippe hinten LINATEX Art.-Nr. 7260084	●
 PU-Sauglippe vorne ölresistent Art.-Nr. 7260085	●
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7260086	●
 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051	●
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ Maschine mit elektrischen Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Zylinderbürste PPL0,3

Abb. Walze mit Kehrfunktion

Kehrgutbehälter für Grobschmutz

Modell		SSM 550 CY
Art.-Nr.		7252156
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2.475
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1.360
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	2,35
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197



Walze mit Kehrfunktion

Ausstattung

- 2-Tank-System
- Frischwassertank 50 l
- Schmutzwassertank 50 l
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleiste hinten
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Maschine mit elektrischem Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolation und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ Reinigungspad



Mit Reinigungspad



Reinigungspad

Modell		SSM 550 ORB
Art.-Nr.		7252155
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2.795
Geschwindigkeit	km/h	0–4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min-1	2.200
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	2,35
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197

Ausstattung
2-Tank-System
Frischwassertank 50 l
Schmutzwassertank 50 l
Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
Absaugleiste hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
Batterieladestandanzeige
Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	SSM 550 CY Art.-Nr. 7252156
 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260065	<input type="checkbox"/>
 Zylinderbürste PPL0,3⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260066	<input type="checkbox"/>
 Zylinderbürste PPL0,6 Art.-Nr. 7260067	<input type="checkbox"/>
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260068	<input type="checkbox"/>
 Treibteller Art.-Nr. 7260070	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe vorne Latex Art.-Nr. 7260087	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe hinten Latex Art.-Nr. 7260088	<input type="checkbox"/>
 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260089	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe vorne LINATEX Art.-Nr. 7260090	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe hinten LINATEX Art.-Nr. 7260091	<input type="checkbox"/>
 PU-Sauglippe vorne ölresistent Art.-Nr. 7260092	<input type="checkbox"/>
 PU-Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7260093	<input type="checkbox"/>
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100	<input type="checkbox"/>
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101	<input type="checkbox"/>
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	<input type="checkbox"/>
 Nachrüstset Reinigungsmitteldosierung Art.-Nr. 7260110	<input type="checkbox"/>

Zubehör	SSM 550 ORB Art.-Nr. 7252155
 Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212300	<input type="checkbox"/>
 Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212301	<input type="checkbox"/>
 Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212302	<input type="checkbox"/>
 Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212303	<input type="checkbox"/>
 Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212304	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088	<input type="checkbox"/>
 Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090	<input type="checkbox"/>
 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091	<input type="checkbox"/>
 PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092	<input type="checkbox"/>
 PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093	<input type="checkbox"/>
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100	<input type="checkbox"/>
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101	<input type="checkbox"/>
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	<input type="checkbox"/>
 Nachrüstset Reinigungsmitteldosierung Art.-Nr. 7260110	<input type="checkbox"/>

WALZEN- SCHEUERSAUG- MASCHINEN



SSM 331-11 | Art.-Nr.: 7202031

**Professionelle Boden-
reinigung, ultrakompakt
und leicht zu transportieren**



Handgeführte Walzenscheuersaugmaschine SSM 331 – Für die professionelle Bodenreinigung, ultrakompakt und leicht zu transportieren

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie


- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen

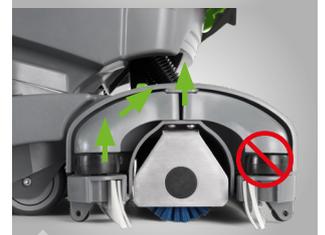

Schnell sauber und trocken
Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser vorwärts und rückwärts auf



Niedrige Unterfahrhöhe
Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



Servicefreundlich
Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos.
Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



- Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Einfache Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Hoher Bedienkomfort



SSM 331-7,5

Modell		SSM 331-7,5	SSM 331-11	Ausstattung	SSM 331-7,5	SSM 331-11
Art.-Nr.		7202030	7202031	2-Tank-System	ja	
				Frischwassertank	7,5 l	11 l
				Schmutzwassertank	8 l	12 l
				Schmutzwasserabsaugung	ja	
				Absaugleiste	vor und hinter der Bürstenwalze	
Technische Daten						
Arbeitskapazität	m ² /h	800 – 1.320				
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330				
Arbeitsbreite Saugen	mm	420				
Geschwindigkeit	km/h	4				
Maximale Steigung	°	2				
Bürstendurchmesser	mm	80				
Druck	g/cm ²	35-71-160				
Drehzahl	min-1	800				
Stromversorgung		Batterie				
Batterietyp		24V 10Ah Lithium	24V 20Ah Lithium			
Akkulaufzeit max.	min	60	120			
Akkuladezeit	h	2	4			
Gesamtleistung	W	270				
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502			
Erläuterung Abmessungen		ohne Schubbügel				
Gewicht ca.	kg	26,5	29			



- Lieferumfang:**
- › Lithium Batterie
 - › Ladegerät
 - › Sauglippen
 - › Bürstenwalze PP 330/0,6 mm

Zubehör	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●
 Zylindrischer Padhalter Art.-Nr. 7211055	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad weiß Art.-Nr. 7211056	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad rot Art.-Nr. 7211057	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad schwarz Art.-Nr. 7211058	●	●
 Zylindrisches Melamin-Pad Art.-Nr. 7211059	●	●

Zubehör	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
 Batterie 280 Wh Art.-Nr. 7210010	●	
 Batterie 560 Wh Art.-Nr. 7210011		●
 Batterieladegerät 24-12V 3A Art.-Nr. 7210003	●	●
 Ladegerät 24V 10A Art.-Nr. 7210014	●	●
 Kit Netzbetrieb 230 V Art.-Nr. 7210004	●	●
 Bürstenwalze Polypropylen 0,6 mm Art.-Nr. 7211034	●	●
 Bürstenwalze Tynex Art.-Nr. 7211035	●	●
 Bürstenwalze Mikrofaser Art.-Nr. 7211036	●	●
 Sauglippen Polyurethan Art.-Nr. 7214011	●	●
 Sauglippen Gummi Art.-Nr. 7214012	●	●



Doppelwalzenmaschinen DWM 280 – Kompakte; für den anspruchsvollen Anwender

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros, Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
- ▶ Universal geeignet für Böden aller Art wie z. B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich

- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
- ▶ Reinigung bis zur Fußleiste

DWM 280 DC

- ▶ Mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie (Akkulaufzeit ca. 60 min.)



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich



DWM 280 DC

DWM 280 AC



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden



Modell		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Art.-Nr.		7220280	7220285
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	200	
Bürstendurchmesser	mm	85	
Bürstenbreite	mm	220	
Bürstenumdrehungen	U/min	780 – 936	
Bürstendruck	g/cm ²	200	
Frischwassertank	l	1,5	
Schmutzwassertank	l	0,8	
Saugmotor	W	250	350
Stromversorgung		Akku	Stromnetz
Batterietyp		36 V	-
Akkulaufzeit max.	min	60	-
Elektrischer Anschluss	V/Hz	-	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5

Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau
 > Akku mit Ladegerät
 (nur bei DWM 280 DC)



Doppelwalzenmaschinen DWM-K – für Kaltwasser

- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet
 - ▶ Hohe Reinigungsleistung
 - ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
 - ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z. B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
 - ▶ Geeignet für Holzterrassen / WPC
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
 - ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste




DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich

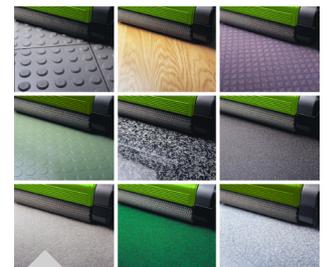

Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden



Reinigung bis zur Fußleiste

Lieferumfang:
> 2 Universalbürsten, grau

Modell		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Art.-Nr.		7220340	7220420	7220620
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 – 750	650 – 750	650 – 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Saugmotor	kW	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	27,5	37,5



Doppelwalzenmaschinen

Doppelwalzenmaschine Serie DWM-H – Kompakt mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Bürstenreinigungsfunktion
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel



Reinigung bis zur Fußleiste



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient




Für Fußböden aller Art wie z. B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden


Info & Video



Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau

Modell		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Art.-Nr.		7220345	7220425	7220625
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 – 750	650 – 750	650 – 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	200	195
Breite des Dampfstrahls	mm	250	330	530
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Saugmotor	kW	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	30	43

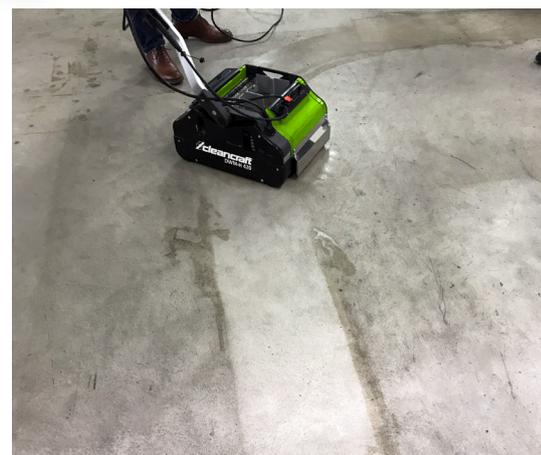

Zubehör	DWM 280 DC Art.-Nr. 7220280	DWM 280 AC Art.-Nr. 7220285	DWM-K 340 Art.-Nr. 7220340	DWM-K 420 Art.-Nr. 7220420	DWM-K 620 Art.-Nr. 7220620	DWM-H 340 Art.-Nr. 7220345	DWM-H 420 Art.-Nr. 7220425	DWM-H 620 Art.-Nr. 7220625
 Li-ion Batterie Art.-Nr. 7230001	●							
 Ladegerät Art.-Nr. 7230002	●							
 Bürste grau / Universal Art.-Nr. 7230003	●	●						
 Bürste schwarz / hart Art.-Nr. 7230004	●	●						
 Bürste gelb / weich Art.-Nr. 7230005	●	●						
 Bürste Ø 102 / 280 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230010			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230011			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230012			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230013			●			●		
 Bürste Ø 102 / 350 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230020				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230021				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230022				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230023				●			●	
 Bürste Ø 102 / 550 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230030					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230031					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230032					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230033					●			●
 Fahrwerk Art.-Nr. 7230050			●	●		●	●	
 Fahrwerk Art.-Nr. 7230051					●			●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben- / Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass- / Trockensauger
 Spezialsauger

AUFSITZSCHEUER- SAUGMASCHINE



ASSM 800 | Art.-Nr.: 7203080

**Scheibenbürsten mit
eigenem Motor erhöhen
den Anpressdruck**

Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 560 – Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „ECO-Mode“ verringert den Lärm und spart Strom und Wasser bei der Unterhaltsreinigung
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringering in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:
 > Batterie
 > Ladegerät
 > Scheibenbürste

Modell		ASSM 560
Art.-Nr.		7203056
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2.632
Arbeitsbreite Bürsten	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 – 800
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 150
Motorleistung	W	1.060
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110



Ausstattung

- Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige
- Batterieladestandsanzeige
- Stundenzähler

Zubehör siehe S. 98


➔ Info & Video





Aufsitzscheuersaugmaschinen ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen, da Hindernisse problemlos umfahren werden können.
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- ▶ Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

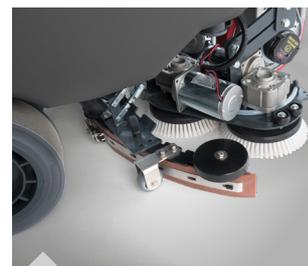

Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis.



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Zubehör siehe S. 98



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Lieferumfänge:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 4 Scheibenbürsten



Abb. ASSM 800

Arbeitsbreiten


ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm

Modell		ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.		7203065	7203080
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Wendekreis Durchmesser	mm	1.200	1.500
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	190	210
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Stromversorgung	V	Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 150	ca. 150
Motorleistung	W	1.590	1.990
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	172	182

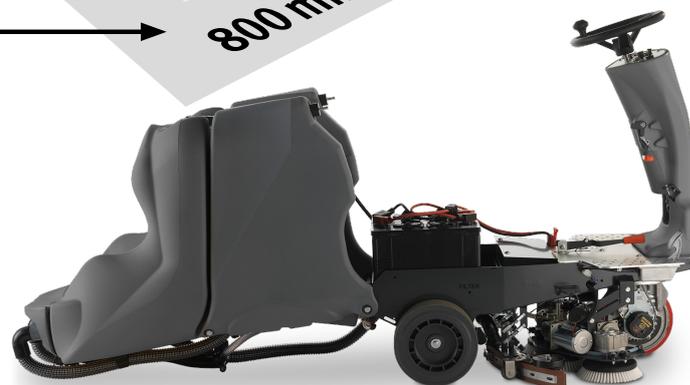

Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Ausstattung

- Fahrtrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Info & Video



Aufsitzsaugmaschinen ASSM 750 / ASSM 850 / ASSM 1000 – Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb durch niedrigen Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

› Hohe Produktivität - Unterbrechungsfreies Reinigen von größeren Flächen mit nur einer Wasserfüllung und Stromaufladung.



Abb. ASSM 750

Arbeitsbreiten




Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› 2 Scheibenbürsten



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen

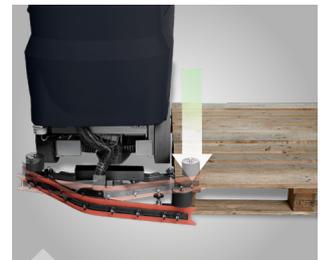

Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

Zubehör siehe S. 98

Modell		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.		7203075	7203085	7203100
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Wendekreis Durchmesser	mm	1.910	1.910	1.910
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6,5
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 – 60	30 – 60	30 – 60
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160	160	120
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Stromversorgung	V	Batterie 24	Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 240	ca. 240	ca. 240
Motorleistung	W	1.610	1.610	1.950
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507
beratung@cleancraft.de

Ausstattung

- Fahrertrieb
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstestopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212000		●				
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010			●			
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212030				●		
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050					●	
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060						●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212070	●					
 Grundreinigungs-Pad Braun 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212001		●				
 Grundreinigungs-Pad Braun 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212011			●			
 Grundreinigungs-Pad Braun 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212031				●		
 Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051					●	
 Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061						●
 Grundreinigungs-Pad Braun 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212071	●					
 Scheuer-Pad Grün 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002		●				
 Scheuer-Pad Grün 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212012			●			
 Scheuer-Pad Grün 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212032				●		
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052					●	
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062						●

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Scheuer-Pad Grün 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212072	●					
 Unterhalts-Pad Rot 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212003		●				
 Unterhalts-Pad Rot 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013			●			
 Unterhalts-Pad Rot 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212033				●		
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053					●	
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063						●
 Unterhalts-Pad Rot 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212073	●					
 Polier-Pad Weiß 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212004		●				
 Polier-Pad Weiß 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212014			●			
 Polier-Pad Weiß 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212034				●		
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054					●	
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064						●
 Polier-Pad Weiß 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212074	●					
 Melamin-Pad 22" / 560 mm Art.-Nr. 7212075	●					
 Batterie-Set Art.-Nr. 7210007 1.		●	●			
 Gel-Batterie-Set 12V, 105A Art.-Nr. 7210012 1.		●	●			
 Ladegerät Art.-Nr. 7210008		●	●			
 Ladegerät 24V, 15A Art.-Nr. 7210013		●	●			

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Zubehör

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401	●	●	●	●	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●	●	●	●	●
 Sauglippen (1) Art.-Nr. 7214005	●					
 Sauglippen (1) Art.-Nr. 7214006				●		
 Sauglippen (1) Art.-Nr. 7214007					●	
 Sauglippen (1) Art.-Nr. 7214008						●
 Sauglippen (1) Art.-Nr. 7214009						
 Sauglippen (1) Art.-Nr. 7214010						
 Sauglippen Art.-Nr. 7214013		●				
 Ersatz-Sauglippe vorne Art.-Nr. 7214020		●				
 Ersatz-Sauglippe hinten Art.-Nr. 7214021		●				
 Sauglippen vorne Art.-Nr. 7214014			●			
 Sauglippen hinten Art.-Nr. 7214015			●			
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214022		●				
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214023			●			
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211037		●				
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211038			●			

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211010	●					
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211011	●					
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211012				●		
 Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211013				●		
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211014					●	
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211015					●	
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211016						●
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211017						●
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211018						
 Vordere Bürste 1,4 mm Art.-Nr. 7211019						
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,7 mm Art.-Nr. 7211020						
 Tynex-Bürste Ø 0,1 mm Art.-Nr. 7211040		●				
 Tynex-Bürste Ø 0,1 mm Art.-Nr. 7211041			●			
 Melamin-Pad 7"/17,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212005		●				
 Melamin-Pad 8"/20,3cm (VE 5) Art.-Nr. 7212015			●			
Treibteller Art.-Nr. 7213004	●					
Treibteller Art.-Nr. 7213005				●		
Treibteller Art.-Nr. 7213006					●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213007						●
Treibteller Art.-Nr. 7213008						
Treibteller mit Central Lock Art.-Nr. 7213009						
 Treibteller Art.-Nr. 7213013		●				
Treibteller Art.-Nr. 7213014			●			

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Bezeichnung		1 Teppichshampoo SPX	2 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N		3 Saurer Allzweckreiniger HDR-S		4 Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
Inhalt		1 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
Spezialböden	PVC			X				
	Linoleum			X				
	Gummi			X				
	Polyurethan			X				
	Laminat			X				
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein			X				X
	Beton			X		X		X
	Zementestrich			X		X		X
	Klinker			X		X		X
	Keramische Fliesen			X		X		X
Holz/Parkett	Feinsteinzeugfliese							X
	Terracotta			X				X
	Kunstharz			X				X
Kork	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt			X				X
Andere	Teppich	X						
	pH-Wert	9		9		1,5		5,5
ph	Lösung	alkalisch		neutral		sauer		neutral

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

1 Teppichshampoo SPX

Für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern

- ▶ Universell einsetzbar als Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern
- ▶ Verhinderung von schneller Wiederanschmutzung durch die spezielle Rohstoffkombination
- ▶ Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
- ▶ Sehr angenehmer frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 80 – 400 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- › Universell einsetzbar als Teppichshampoo, Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- › Verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- › Verlängert die Werterhaltung

2 Reinigungsmittel HDR-N

Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- ▶ Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- ▶ Greift keine Beschichtungen an
- ▶ Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- ▶ Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

3 Reinigungsmittel HDR-S

Umweltfreundlicher Reiniger für die effiziente Reinigung im Nasszellenbereich

- ▶ Hygienische, mühelose, schnelle und selbsttätige Reinigung von Kalk, Rost, Schmutz und Seifenresten im Nasszellenbereich
- ▶ Angenehmer, frischer Zitrusduft

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

4 Reinigungsmittel BR-N

Universalreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft zur einfachen und täglichen Anwendung

- ▶ Universalreiniger mit breitem Wirkungsgrad
- ▶ Einfachste Anwendung
- ▶ Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- ▶ Wachs-, polymer- und seifenfrei
- ▶ Selbsttätige Trocknung
- ▶ Automatengeeignet
- ▶ Besonders langanhaltender, frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Universalreiniger
- › Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- › Besonders langanhaltender, frischer Duft
- › Automatengeeignet

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat KS 1
Art.-Nr.	7322001
Inhalt	1 Liter



Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
Einsatzbereich 60°C – 140°C
Phosphatfrei

Bezeichnung		5 Konzentrierter Kalklöser	6 Intensivreiniger HD-Spezial	7 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A		8 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A
Art.-Nr.		7321601	7321910	7321401	7321410	7321101
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter
						
Spezialböden	PVC		X		X	X
	Linoleum				X	
	Gummi				X	X
	Polyurethan Laminat				X	X
Steinfußböden	Sportböden					
	Naturstein				X	
	Beton		X		X	X
	Zementestrich		X		X	X
	Klinker				X	
	Keramische Fliesen		X		X	
Feinsteinzeugfliese	X					
	Terracotta		X		X	
	Kunstharz		X		X	
Holz/Parkett	Versiegelt					
	Unversiegelt					
	Fertigparkett					
Kork	Versiegelt					
	Unversiegelt					
Andere	Teppich					
	pH	1	12	10		9,5
	Lösung	sauer	alkalisch	alkalisch		alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

5 Reinigungsmittel BR-S

Konzentrierter Kalklöser zur schnellen und mühelosen Entfernung von Kalkablagerungen, -rückständen, Urinstein und mineralen Verschmutzungen

- ▶ Schaumarm, konzentrierter Kalklöser
- ▶ Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 1 – 5 %, bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen

- ▶ Konzentrierter Kalklöser
- ▶ Materialschonend
- ▶ Sehr gutes Reinigungsvermögen

6 HD-Spezial

Universalreiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugsbereich

- ▶ Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-, Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger
- ▶ Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106
- ▶ Angenehme Parfümierung

Anwendung/Dosierung:

- ▶ **Autowäsche:** 20 – 40 ml / 10 l Wasser
- ▶ **Scheuersaugmaschinen:** 200 – 500 ml / 10 l Wasser
- ▶ **Hochdruckreiniger:** 1000 ml / 10 l Wasser
- ▶ **Glasreinigung:** 100 - 500 ml / 10 l Wasser
- ▶ **Bodenreinigung manuell:** 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen)

- ▶ Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- ▶ Manuell und maschinell einsetzbar
- ▶ Reinigt schnell und materialschonend
- ▶ Automatengeeignet

7 Universalreiniger BR-A

Universelles Grundreiniger-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Beschichtungen, starken Verschmutzungen, Versiegelungen und Verkrustungen auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen

- ▶ Mit sehr hohem Lösemittelanteil
- ▶ Löst schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen und Verkrustungen
- ▶ Arbeitet schnell und effektiv
- ▶ Keine unangenehme Geruchsbildung
- ▶ Breiter Wirkungsgrad
- ▶ Reinigt selbsttätig extrem fett-haltige und ölige Verschmutzungen
- ▶ Auch für Linoleum geeignet

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 1 – 3 Liter je nach Verschmutzungsgrad auf 10 Liter Wasser

- ▶ Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- ▶ Manuell und maschinell einsetzbar
- ▶ Reinigt schnell und materialschonend
- ▶ Automatengeeignet

8 Reinigungsmittel HDR-A

Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- ▶ Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- ▶ Greift keine Beschichtungen an
- ▶ Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- ▶ Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 1 : 10 je nach Verschmutzungsgrad anpassen

- ▶ Leicht alkalischer Allzweckreiniger
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Sparsam im Verbrauch



Aufsitzscheuersaugmaschinen ASSM 7500 B / ORB / ASSM 6500 CY – Die Intelligen in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen

- ▶ Vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten
- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen BASIC und PLUS erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren

- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- ▶ PLUS-Version mit iD – intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



80,5 %



Lieferumfang


ASSM 7500 B BASIC / B PLUS:

- › Zwei Scheibenbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 7500 ORB BASIC:

- › Grundreinigungspad
- › Unterhaltspad
- › Scheuerpad
- › Batterie
- › Ladegerät

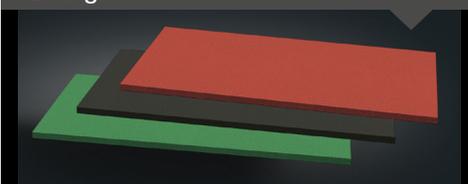

Lieferumfang

ASSM 6500 CY BASIC / CY PLUS:

- › Zwei Zylinderbürsten
- › Zwei seitliche Kehrbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



ASSM 7500 B BASIC / PLUS

Modell	ASSM 7500 B BASIC	
Art.-Nr.	7203275	
Modell	ASSM 7500 B PLUS	
Art.-Nr.	7203276	
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500
Arbeitsbreite	mm	755
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	385
Bürstendruck	kg	35 – 100
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	140
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit	bis zu 300 min	
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900

- ▶ Die Scheibenbürsten machen den Bürstenkopf vielseitig an viele Umgebungs- und Oberflächenarten anpassbar
- ▶ Durch den um bis zu 100kg regulierbaren Druck lässt sich die Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürsten vielseitig einsetzen um auch den hartnäckigsten Schmutz bequem zu beseitigen
- ▶ Seitenbürste optional erhältlich, um das Reinigen entlang von Wänden oder Regalen zu erleichtern und damit die Produktivität um bis zu 15% zu erhöhen
- ▶ FWF-Technologie: gleichmäßige Verteilung des Wassers auf beide Bürsten, dadurch gleichmäßige Sauberkeit ohne Verschwendung von Wasser und Reinigungsmittel
- ▶ Seitliche Spritzschutzleisten halten das Wasser stets innerhalb des Bürstenbereichs zur Vermeidung von Wasserspritzern und für optimales Trocknen




Zubehör siehe S. 110

ASSM 7500 ORB BASIC

Modell	ASSM 7500 ORB BASIC	
Art.-Nr.	7203375	
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500
Arbeitsbreite	mm	710
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	510
Bürstendruck	kg	30 – 70
Schwingungen	min ⁻¹	3.000
Rechteckiges Pad	mm	711 x 355
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit	bis zu 300 min	
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900

- ▶ Der Schrubbkopf besteht aus einem rechteckigen Pad, das sich mit quer zur Fahrtrichtung verlaufenden seitlichen Schwingungen mit einem Hub von 1cm
- ▶ Die orbitale Bewegung des Reinigungspads mit circa 1.400 Zyklen pro Minute löst auch hartnäckigen, getrockneten Schmutz vom Boden
- ▶ Dieser Schrubbkopf eignet sich zum Arbeiten auf strukturierten Böden oder solchen mit breiten Fugen

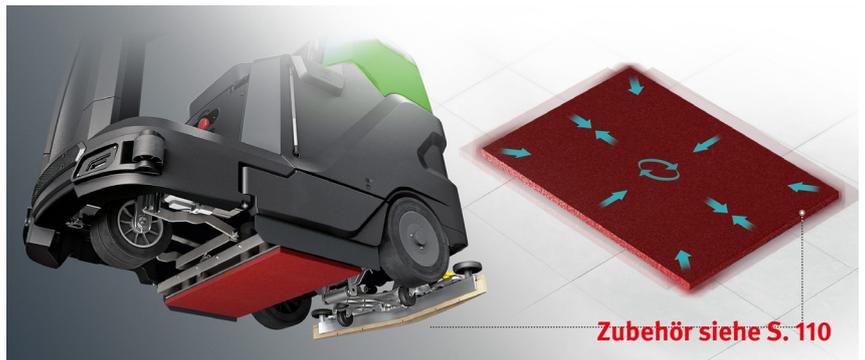


Zubehör siehe S. 110

ASSM 6500 CY BASIC / PLUS –

Kombimaschine, die in einem Arbeitsschritt kehrt und scheuert

- ▶ Zwei Zylinderbürsten mit gegenläufiger Drehung schrubben nicht nur, sondern kehren auch nicht anhaftende Schmutzreste in einen Kehrgutbehälter für kleine Feststoffe
- ▶ Waschen und Scheuern des Bodens mit Wasser und Reinigungsmittel
- ▶ Beidseitig angebrachte Kehrbürsten für schwer zugängliche Stellen und effizientere Reinigung

Modell	ASSM 6500 CY BASIC	
Art.-Nr.	7203265	
Modell	ASSM 6500 CY PLUS	
Art.-Nr.	7203266	
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	5.000
Arbeitsbreite	mm	645
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	180 x 656
Bürstendruck	kg	30 – 60
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	550
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit	min	bis zu 300
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900

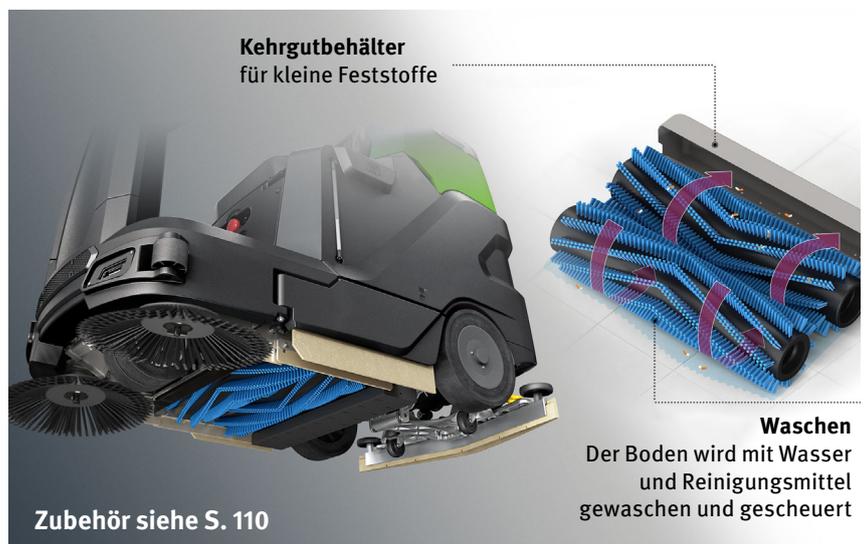

Zubehör siehe S. 110

Waschen
Der Boden wird mit Wasser und Reinigungsmittel gewaschen und gescheuert


Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 7500 B BASIC / ASSM 7500 B PLUS / ASSM 7500 ORB BASIC / ASSM 6500 CY BASIC / ASSM 6500 CY PLUS



Die Qualität, die Sie mit Ihren eigenen Augen sehen können:
Genießen Sie die Formen eines Designs, das jedes einzelne Detail zur Geltung bringt

DESIGN

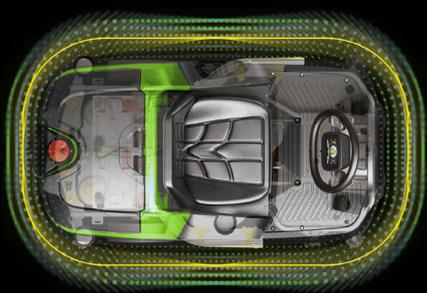

- ▶ Aus einer umsichtigen Entwicklungs- und Planungsarbeit entstand ein Maschinengestell mit einem Komplettschutz der mechanischen Teile, das sie umhüllt und vor unbeabsichtigten Stößen bewahrt
- ▶ Auf diese Weise erhöht sich die Nutzungsdauer der Komponenten und der ursprüngliche Wert des Produkts bleibt langfristig erhalten
- ▶ Die gesamte Außenstruktur besteht aus hochdichtem Polyethylen, ein solides und robustes Material. Eventuelle Einwirkungen, die während der Arbeit vorkommen können, werden von den eingebauten Stoßdämpferrollen gänzlich absorbiert



Das umhüllende Design gewährleistet langfristige Nutzung Ihrer Investition



- ▶ Der tief liegende Schwerpunkt sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität beim Arbeiten und Überstellen, auch in Kurvenlage oder beim Überwinden von Rampen

Die geringe Höhe erleichtert den Zugang zu den Tanks für eine bequemere und einfachere Wartung



Leichte Lenkung für bequemes Fahren

- ▶ Das doppelte Antriebsrad verringert den spezifischen Druck auf den Boden und macht das Lenken weicher. Es erhöht die Handlichkeit und vermeidet Spurenbildung am Boden, auch auf empfindlichen Oberflächen

Erhöhung der Produktivität durch Seitenbürste

- ▶ Optional erhältliche dritte Bürste seitlich ausfahrbar, um das Reinigen entlang von Wänden oder unter Regalen zu erleichtern und damit die Produktivität um bis zu 15% zu erhöhen

Bis zu 100 kg Druck

- ▶ Durch den von 35 bis 100 kg einstellbaren Bürstendruck lässt sich auch hartnäckigster Schmutz bekämpfen

3-stufiger Saugmotor

- ▶ Effizientes Saugsystem trocknet den Boden sofort und beseitigt damit jede Rutschgefahr

Große Reichweite

- ▶ Mehr als vier Stunden Arbeitszeit ohne Unterbrechung



FLR-LONG RANGE

- ▶ Bis zu 70% mehr Produktivität



› Sehr leise!



- ▶ Die FNC- und ECO-Mode-Technologie sorgen für einen leisen Betrieb der Serie ASSM, zum Wohl der Gesundheit des Bedieners und der im Raum anwesenden Personen


KOMFORT

- ▶ Der aus einem weichen Material bestehende, nach vor und zurück verstellbare Sitz ist ergonomisch geformt, wodurch der Rücken entlastet wird
- ▶ Der Bediener kann entspannt mehrere Stunden lang arbeiten ohne zu ermüden

Formen, die sich den Bewegungen des Bedieners anpassen und Fahrkomfort bieten



- ▶ Die seitlichen Wippen erhöhen die Kontrolle über die Maschine und gewährleisten ein bequemes und sicheres Fahren

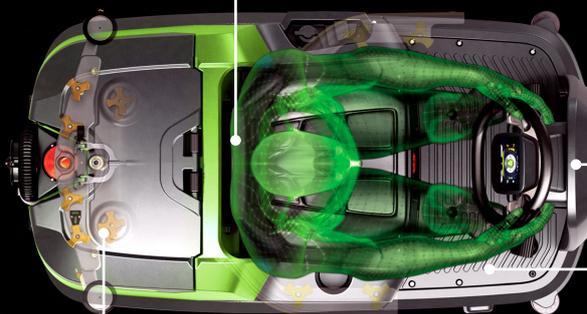

- ▶ Der Aufbau des Frontteils sorgt für maximale Beinfreiheit und bringt den Lenker zum Bediener, wodurch er sich bequemer benutzen lässt

- ▶ Der Fußraum bietet eine optimale Abstützfläche und ist trotz der kompakten Abmessungen der Maschine sehr geräumig



Gelber Farbcode

- ▶ Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Service-Beleuchtung

- ▶ Das exklusive Servicebeleuchtungspaket verbessert die Sicht auf jene Teile, die vom Bediener kontrolliert werden müssen, indem die betroffenen Teile mit LED-Leuchten ausgeleuchtet werden

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Die Technologien, die die Reinigungsarbeiten immer sicherer machen

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT

Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor

- Die Serie ASSM sieht eine Reihe von Sicherheitssystemen vor, die dazu beitragen stets alles unter Kontrolle zu haben, um unbeschwert arbeiten zu können



DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



KOLLISIONS-SCHUTZSYSTEM

- Das Kollisionsschutzsystem erkennt Hindernisse beim Rückwärtsfahren, damit der Bediener vollkommen sicher arbeiten kann und die Maschine geschützt ist



HINTERE KAMERA

- Erleichtert das Rückwärtsfahren durch Erkennen eventueller Hindernisse



TOUCHSCREEN ANZEIGER

- Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen



ESC - ELEKTRONISCHE STABILITÄTS-KONTROLLE

- Verringert automatisch die Geschwindigkeit in Kurvenlage ohne bremsen zu müssen



LED-SCHWEINWERFER

- Die vorderen und hinteren LED-Scheinwerfer gewährleisten maximale Sicherheit beim Arbeiten unter jeglichen Bedingungen



EMERGENCY STOP

- Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand



DESCENT CONTROL

- Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren, wodurch abrupte Beschleunigungen bedingt durch die Schwerkraft vermieden werden



BEDIENELEMENTE AM LENKER

- Sie erhöhen die Kontrolle über die Reinigungsarbeit und bewirken eine sichere Benutzung der Maschine, denn der Bediener kann ohne jegliche Ablenkung den Blick stets in Fahrtrichtung halten



GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

- Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt



LERNVIDEOS

- Fragen? Die ASSM hat alle Antworten: Lernvideos, helfen dem Bediener in jeder Phase seiner Arbeit

DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



STOP&GO

- Sowohl beim Aufwärtsfahren als auch beim Abwärtsfahren kommt die Maschine beim Loslassen des Pedals dank des Antriebskontrollsystems zum Stillstand



Fahrsystem mit Touchscreen, das die Reinigungsarbeit zu einem revolutionären Erlebnis macht

Der Bediener ist von Technik umgeben, die alles einfach, intuitiv und dynamisch macht

- Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht

- Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle

- Die Grafik des hochauflösenden Farbdisplays vermittelt Ihnen das Nutzungserlebnis eines Smartphones



EINLOGGEN MIT PASSWORT

- Um Ihre Investition zu schützen



ZONENPROGRAMME

- Um stets die Leistung zu haben, die Sie haben wollen



ECO MODE

- Für den Umweltschutz



POWER MODE

- Für maximale Leistung



KONTROLLKAMERA

- Hinterer Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



LERNVIDEOS

- Die Einschulung ist effizienter, einfach und schnell



iD-intelligent Drive
 ► Ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld
 ► Vereinfacht das Lenken und sorgt für eine sofortige und intuitive Benutzung der Maschine



ECO MODE
 ► spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



POWER MODE
 ► Für mehr Schrubbkraft bei hartnäckigem Schmutz



FLOTTENMANAGEMENT
 ► Kontrolle der Maschine zu jeder Zeit und von jedem Ort möglich



GEOLOKALISIERUNG
 ► Einfache Ermittlung des Standpunktes



BENUTZERSTATISTIK
 ► Informationen über die Nutzungsart und den Benutzer



WARTUNG
 ► Den Zustand der Maschine im Blick



TELEMETRIE
 ► Permanente Einsicht in die Nutzungseffizienz



LONG RANGE
 ► Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%. Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: Mehr m² Sauberkeit mit weniger Ressourcen



SOLUTION SAVER
 ► Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert, wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird



WATER FLOW
 ► Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



ENERGY SAVER
 ► Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%



NOISE CANCELLING
 ► Verringert den Schalldruckpegel



Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Lenkrad in der Ausführung BASIC mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung PLUS mit Touchscreen und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Hinterere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung




Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

Die Unterschiede:

Ausstattungen	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 B PLUS PLUS	ASSM 6500 CY BASIC	ASSM 6500 CY PLUS PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC
iD-Intelligent Drive	-	•	-	•	-
Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen	-	•	-	•	-
Einloggen mit Passwort	-	•	-	•	-
Individuelle Programmierung der Arbeitsbereiche "ZONE"	-	•	-	•	-
Geschwindigkeitskontrolle	-	•	-	•	-
Eco Mode	-	•	-	•	-
Power Mode	-	•	-	•	-
Hinterere Kamera	-	•	-	•	-
Kollisionsschutzsystem	-	•	-	•	-
Lernvideo	-	•	-	•	-
KOMFORT					
Stundenzähler	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•
Kontrollleuchten Reservestand von Wasser und Reinigungsmittel	-	•	-	•	-
PRODUKTIVITÄT					
Druckeinstellung	-	•	-	•	-
Extradruck	•	-	•	-	•
Rechte seitliche Reinigungsbürste	○	○	-	-	-
2 seitliche Kkehrbürsten	-	-	•	•	-
3-stufiger Saugmotor	-	-	-	•	-
FFM (Flottenmanagement)	○	○	○	○	○ ○
SICHERHEIT					
Blinker	•	•	•	•	•
LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)	○	-	○	-	○
Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)	-	-	○	-	○
RAMP UP	•	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•
UMWELT					
FSS (SOLUTION SAVER)	-	○	-	-	-
FLR (LONG RANGE)	○	-	○	-	○
FNC (NOISE CANCELING)	•	-	•	-	•
FES (ENERGY SAVER)	•	•	•	•	•
FWF (WATER FLOW)	•	•	-	-	-
Start&Stop	•	•	•	•	•

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	6500 CY BASIC Art.-Nr. 7203265	6500 CY PLUS Art.-Nr. 7203266	7500 B BASIC Art.-Nr. 7203275	7500 B PLUS Art.-Nr. 7203276	7500 ORB BASIC Art.-Nr. 7203375
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten 33 SHORE ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214050	●	●	●	●	●
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten 40 SHORE Art.-Nr. 7214051	●	●	●	●	●
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten POLYURETHAN Art.-Nr. 7214052	●	●	●	●	●
 Zylindrische Bürste 180 x 656 mm PPL 0,6 Art.-Nr. 7211104	●				
 Scheibenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211100			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211101			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211102			●	●	
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211103			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211105			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211106			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211107			●	●	
 Seitenbürste Tynex Art.-Nr. 7211108			●	●	
 Treibteller für Seitenbürste Art.-Nr. 7213051			●	●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213050			●	●	
 Scheibenbürste 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211010	●	●			
 Bürste 0,9 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211011	●	●			
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211012	●	●			
 Seitenbürste Art.-Nr. 7211013	●	●			
 Grundreinigungspad 711 x 355 mm schwarz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212080					●
 Unterhaltspad 711 x 355 mm rot ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212081					●
 Scheuerpad 711 x 355 mm grün ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212082					●
 Aufpreis für rechte, seitliche Reinigungsbürste ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210100			●	●	
 LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210101	●		●		●
 FLR (LONG RANGE) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210102	●		●		●
 FFM (Flottenmanagement) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210103	●	●	●	●	●
 Superelastischer Rädersatz (vorne / hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210104			●		●
 FSS (SOLUTION SAVER) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210105				●	

KEHRMASCHINEN

HKM 950 | Art.-Nr.: 7304015

**Für Kehrgut
aller Größen, von Papier
bis hin zu Getränkedosen**



Handkehrmaschinen

Handkehrmaschinen HKM 700 / HKM 801 – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 700
› Geeignet für gerade
Bodenverhältnisse
und kleines Kehrgut



HKM 700

HKM 801

Info & Video



Lieferumfang
› 2 Seitenbesen
› 2 Kehrwalzen

Modell		HKM 700	HKM 801
Art.-Nr.		7304007	7304009
Technische Daten			
Reinigungsfläche	m ²	500 – 1.000	500 – 1.000
Flächenleistung max.	m ² /h	2.800	3.200
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit ausgeklappten Griff ca.	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3



Großer, einfach zu entleeren-
der Kehrgutbehälter



Einfache und werkzeug-
lose Höhenverstellung der
Kehrwalze



Platzsparende
Aufbewahrung

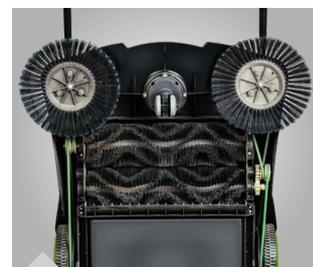


Abb. zeigt HKM 700 mit
Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit
Tandem-Walzen-System

Zubehör

	Seitenbesen HKM 700 Art.-Nr. 7311410
	Kehrwalze HKM 700 Art.-Nr. 7311411
	Seitenbesen HKM 801 Art.-Nr. 7311415
	Kehrwalze HKM 801 Art.-Nr. 7311416

Handkehrmaschinen HKM 800 – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier **bis hin zu Getränkedose**



Lieferumfang
> 2 Seitenbesen
> 2 Kehrwalzen

Modell		HKM 800
Art.-Nr.		7304008
Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	500 – 1.000
Flächenleistung max.	m ² /h	2.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Gewicht ca.	kg	14



Großer, einfach zu entleeren-
der Kehrgutbehälter



Platzsparende
Aufbewahrung



Einfache und werkzeug-
lose Höhenverstellung der
Kehrwalze

Handkehrmaschinen

INHALTSVERZEICHNIS

Handkehrmaschine HKM 950 – Handgeführt, mit 950 mm Arbeitsbreite

- ▶ Zwei Seitenbesen
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 l Volumen
- ▶ Mit integriertem Staubfilter
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

Lieferumfang:

- > Zwei Seitenbesen
- > Eine Kehrwalze



Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



Mit integriertem Staubfilter

Ausstattung

Bürstenantrieb
Filtersystem
Kehrgutbehälter

Modell		HKM 950
Artikel-Nr.		7304015
Technische Daten		
Flächenleistung max.	m ² /h	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950
Anzahl der Seitenbesen		2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.280 x 970 x 930
Gewicht ca.	kg	25

Zubehör

-  **Kehrwalze**
Art.-Nr. 7311416
-  **Seitenbesen**
Art.-Nr. 7311425
-  **Luftfilter**
Art.-Nr. 7311427

Kehrsaugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes, handgeführtes Modell für den professionellen Einsatz

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS:
Selbstnivellierender Bürstenkopf
mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht
problemloses Saugen auch von Staub,
Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ 110 Minuten Akkulaufzeit ermöglicht
bequemes Arbeiten ohne Kabel
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte
und starke Verschmutzung und einfache
Bedienung
- ▶ Automatische Filterabreinigung,
auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät:
Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Griff für den Transport und die Lagerung
einfach nach vorne klappbar



Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für
optimale Reinigungsleistung



KM 625

KM 825

Lieferumfang:

- › Batterie 12V 42Ah AGM
- › On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- › Seitenbesen
- › Hauptkehrwalze
- › Plattenfilter



Großer Kehrgutbehälter
Der Schmutz wird direkt in den
Kehrgutbehälter befördert.
Dieser ist leicht und einfach in
der Handhabung.



Übersichtliches Bedienkonzept

Zubehör

-  **Hauptkehrwalze weich
KM 625**
Art.-Nr. 7310000
-  **Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6
medium ⁽¹⁾ KM 625**
Art.-Nr. 7310001
-  **Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart
KM 625**
Art.-Nr. 7310002
-  **Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart
KM 825**
Art.-Nr. 7310007
-  **Hauptkehrwalze weich
KM 825**
Art.-Nr. 7310005
-  **Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6
medium ⁽¹⁾ KM 825**
Art.-Nr. 7310006
-  **Seitenbesen PPL 0,3/0,6 ⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7310010
-  **Plattenfilter ⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7310015
-  **Polyester-Plattenfilter**
Art.-Nr. 7310016
-  **AGM-Batterie 12V 42 Ah ⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7310020

Modell		KM 625	KM 825
Art.-Nr.		7302162	7302182
Technische Daten			
Reinigungsfläche	m ²	625	825
Flächenleistung max.	m ² /h	2.180	2.600
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Drehzahl	min ⁻¹	500	500
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Stromversorgung	V	Batterie 12	Batterie 12
Akkulaufzeit	min	ca. 110	ca. 110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.033 x 615 x 994	1.033 x 615 x 994
Gewicht ca.	kg	48	53

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Aufsitzkehrmaschine AUKM 600 –

Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente
- ▶ Für Innenräume geeignet durch Absaugen des feinen Kehrstaubes an der Hauptbürste



› Sehr leise!



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzplane

Modell		AUKM 600
Art.-Nr.		7305060
Technische Daten		
Wendekreis Durchmesser	mm	1.430
Flächenleistung max.	m ² /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248

Zubehör

 **Ersatz-Plattenfilter Polyester**
Art.-Nr. 7316010

 **Hauptkehrwalze PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze**
Art.-Nr. 7311010

Zubehör

 **Seitenbesen Ø400mm**
Art.-Nr. 7311011

 **Nachrüstkit Luftbereifung**
Art.-Nr. 7316011

**Weitere Modelle
auf Anfrage**



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite

Ausstattung

- Bürstenantrieb elektrisch
- Rüttelfilter
- Papierfilter
- Klappenheber für groben Schmutz
- Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- Elektrische Staubabsaugung
- Staubabsaugung abschaltbar
- Kehrgutbehälter
- Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- Elektrischer Fahrtrieb
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler
- Elektrisches Bremssystem
- Feststellbremse
- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder

SAUGEN



NASS/TROCKEN-SAUGER



TROCKEN-SAUGER



SPEZIAL-SAUGER

Übersicht

Serie dryCAT – Anwendungsübersicht

INHALTSVERZEICHNIS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7002105	dryCAT 15	124	5 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002106	dryCAT 15B	124	5 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002116	dryCAT 16 L-Class	125	6 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002135	dryCAT 133 IRSC	131	33 l		●									
7002370	dryCAT 362 IRSC T-3	132	62 l			●								
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	134	33 l		●					●	●			M-Klasse 
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	134	37 l		●					●	●			M-Klasse 
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	135	33 l		●					●	●			H-Klasse 
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	135	62 l			●				●	●			H-Klasse 
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	138	50 l			●				●	●			H-Klasse 
7002180	dryCAT 120 BAG	142	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel
7002185	dryCAT 320 BAG-H Pro	142	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel

Serie dryCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7002105	dryCAT 15	124	●				
7002106	dryCAT 15B	124	●				
7002116	dryCAT 16 L-Class	125	●				●
7002135	dryCAT 133 IRSC	131	●	●	●		●
7002370	dryCAT 362 IRSC T-3	132	●	●	●	●	●
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	134	●	●	●		●
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	135	●	●	●	●	
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	138	●	●	●	●	
7002180	dryCAT 120 BAG	142	●	●	●		
7002185	dryCAT 320 BAG-H Pro	142	●	●	●		

Serie wetCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7001118	wetCAT 118	145	18 l	●			●							
7002110	wetCAT 120 RH	148	20 l	●			●							
7002115	wetCAT 131 IRH	148	30 l	●			●							
7001125	wetCAT 131 RH M-Class	149	30 l											M-Klasse 
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	153	30 l	●			●			●	●			M-Klasse 
7001157	wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class	154	30 l			●	●							M-Klasse 
7001120	wetCAT 116 E	154	16 l	●			●							
7001155	wetCAT 141 RS TOOL-M-Class	156	41 l			●	●							M-Klasse 
7001130	wetCAT 137 E	158	37 l			●	●							
7001135	wetCAT 133 IE	158	33 l			●	●							
7001140	wetCAT 137 R	159	37 l			●	●							
7001145	wetCAT 133 IR	159	33 l			●	●							
7001270	wetCAT 262 IET	160	62 l			●	●							
7001370	wetCAT 362 IET	160	62 l			●	●							
7001375	wetCAT 290 E	165	90 l			●	●			●				

Serie wetCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7001118	wetCAT 118	145	●	●	●		●
7002110	wetCAT 120 RH	148	●	●			●
7002115	wetCAT 131 IRH	148	●	●			●
7001125	wetCAT 131 RH M-Class	149	●	●			●
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	153	●	●			●
7001157	wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class	154	●		●		●
7001120	wetCAT 116 E	154	●	●			●
7001155	wetCAT 141 RS-TOOL M-Class	156					
7001130	wetCAT 137 E	162	●	●			
7001135	wetCAT 133 IE	162	●	●			
7001140	wetCAT 137 R	163	●	●			
7001145	wetCAT 133 IR	163	●	●			
7001270	wetCAT 262 IET	164	●	●	●	●	
7001370	wetCAT 362 IET	164	●	●	●	●	
7001375	wetCAT 290 E	165	●	●	●		

Übersicht

Serie flexCAT – Anwendungsübersicht

INHALTSVERZEICHNIS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	Heimwerker	Semi-Profi	Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003115	flexCAT 104	127	4 l			•								Äußerst kompakt und mobil
7003105	flexCAT 110	128	10 l	•										Energieeffizient und leise
7003135	flexCAT 112 Q	129	12 l		•									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7003140	flexCAT 116Q	130	16 l		•									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	140	78 l			•				•				Zyklonsystem
7003510	flexCAT 120 IPD	146	20 l	•								•		
7003500	flexCAT 130 ER	152	30 l		•		•			•		•		Wasserfilter
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	166	50 l		•		•							Manuelle Filterabreinigung
7003265	flexCAT 116 PD	170	16 l		•		•					•		Sprühextraktion
7003267	flexCAT 133 IPD	172	33 l			•	•					•		Sprühextraktion
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	174	62 l		•		•					•		Sprühextraktion
7003285	flexCAT 141 EP	177	41 l			•	•							Mit integr. Pumpe
7003290	flexCAT 290 EPT	178	90 l			•	•							Mit integr. Pumpe
7003295	flexCAT 2107 EPT	178	107 l			•	•							Mit integr. Pumpe
7003395	flexCAT 135 O	181	35 l			•	•	•	•					
7003390	flexCAT 390 EOT	182	90 l			•	•	•	•					
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	184	78 l			•	•	•	•					
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	186	50 l			•	•	•	•					Patentiertes Flow-Mix-System
7003383	flexCAT 290 OP-PRO	187	90 l			•	•	•	•					
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	190	100 l			•	•	•	•					
7003130	flexCAT 120 VCA	194	20 l	•									•	Aschesauger
7003150	flexCAT 121 VCA	195	20 l	•									•	Aschesauger
7003160	flexCAT 141 VCA	196	41 l		•								•	Aschesauger
7003165	flexCAT 262 VCA	196	62 l			•							•	Aschesauger
7003400	flexCAT 130 ATEX	200	30 l			•				•	•			Zone 22 explosionsgeschützt; H-Klasse 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	201	100 l			•				•				Zone 22 explosionsgeschützt

Neu

Serie flexCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7003115	flexCAT 104	127	•				
7003105	flexCAT 110	128	•				
7003135	flexCAT 112 Q	129	•				
7003140	flexCAT 116Q	130	•				
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	140	•			•	
7003510	flexCAT 120 IPD	146	•				•
7003500	flexCAT 130 ER	152	•				
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	166	•			•	
7003265	flexCAT 116 PD	170	•				•
7003267	flexCAT 133 IPD	172	•				
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	174	•				•
7003285	flexCAT 141 EP	177	•			•	
7003290	flexCAT 290 EPT	178	•			•	
7003295	flexCAT 2107 EPT	178	•			•	
7003395	flexCAT 135 O	181	•			•	•
7003390	flexCAT 390 EOT	182	•			•	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	184	•			•	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	186	•			•	
7003383	flexCAT 290 OP-PRO	187	•			•	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	190	•			•	
7003130	flexCAT 120 VCA	194	•				
7003150	flexCAT 121 VCA	195	•				
7003160	flexCAT 141 VCA	196	•				•
7003165	flexCAT 262 VCA	196	•			•	
7003400	flexCAT 130 ATEX	200	•			•	•
7003410	flexCAT 1100 ATEX	201	•			•	

Neu

➔ Ihre Ausstattungsmerkmale auf einen Blick

Hier einige praktische Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsmerkmale die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



Bruchsichere Nylonklammern

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug.

Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



Massives Stahlfahrwerk

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



Praktische Halterungen

Für die einzelnen Teile des Saugers, wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



Kippvorrichtung

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

Filterklassen – Filterklassen nach DIN EN 1822

Die Europäische Norm EN 1822-1 definiert die Standards für Schwebstofffilter, einschließlich EPA-, HEPA- und ULPA-Filter. Diese Filter werden anhand ihrer Abscheideleistung in verschiedene Klassen eingeteilt:

- ▶ EPA-Filter: Klassen E10, E11, E12
- ▶ HEPA-Filter: Klassen H13, H14
- ▶ ULPA-Filter: Klassen U15, U16, U17

Die Buchstaben „E“, „H“ und „U“ stehen für die jeweilige Filterart, während die Zahlen die Effizienzstufen beschreiben. HEPA-Filter beispielsweise garantieren eine Abscheideleistung von mindestens 99,95 % (H13) bis zu 99,995 % (H14) und bieten damit höchste Luftreinheit.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
L 	< 1 %	▶ Stäube mit AGW Werten > 1 mg/m ³	▶ Hausstaub, Gips, Kalk

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1 %	▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m ³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005 %	▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m ³ ▶ Krebserrregende ²⁾ Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger
dryCAT = Trockensauger
flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:

dryCAT 362 IRSC-T-3

dryCAT: Trockensauger

3: 3 Motoren

62: 62 l Behältervolumen

I: Edelstahlbehälter

R: Einschaltautomatik

S: Auto-Filterreinigung

C: Kartuschenfilter

T: Kippvorrichtung

-3: 3 Kartuschenfilter

TROCKENSAUGER



dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | Art.-Nr.: 7002355

H-Klasse Sauger
für giftige und gesund-
heitsschädliche Stoffe

Spezialsauger

Trockensauger dryCAT 15 / dryCAT 15B – Handliche und leichte Sauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschenfilter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 m ausziehbar

dryCAT 15B

- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel



- › Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter
- › Kartuschenfilter mit großer Fläche und manuelle Abreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung



dryCAT 15



dryCAT 15 B



Ausgestattet mit manueller Filterabreinigung



dryCAT 15B: Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät

Zubehör siehe S. 126

Modell		dryCAT 15	dryCAT 15B
Art.-Nr.		7002105	7002106
Einsatz		🏠 🔧	
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	1.400	900
Filteroberfläche	cm ²	1.550	1.550
Unterdruck	mbar	160	70
Behältervolumen	l	5	5
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32	32
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	63
Stromart		Stromnetz	Akku
Aufnahmeleistung S3	W	850	200
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	-
Akkuspannung	V	-	18
Akkutyp		-	Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah	-	2,0
Elektrischer Anschluss Ladegerät	V/Hz	-	230 / ~50
Ladestrom	A	-	0,4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,45	3,4



Lieferumfang dryCAT 15:

- ›Kabel 6 m
- ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Fugendüse
- ›Schalldämpfer
- ›Schultergurt



Lieferumfang dryCAT 15B:

- ›Akku 18V 2Ah
- ›2,0 Ladegerät
- ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Fugendüse
- ›Schultergurt

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- ▶ Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen



Halterung für Saugschlauch am Gehäuse



Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse

Modell		dryCAT 16 L-Class
Art.-Nr.		7002116
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.500
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7

Zubehör siehe S. 126



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
- › Vlies-Filterbeutel
- › Motorschutzfilter
- › Schultergurt
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Universaladapter
- › Reduzierung

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	dryCAT 15 Art.-Nr. 7002105	dryCAT 15 B Art.-Nr. 7002106
 Saugschlauch Art.-Nr. 7013550	●	●
 Runddüse Art.-Nr. 7013551	●	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013552	●	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013553	●	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013554	●	●
 Schalldämpfer Art.-Nr. 7013555	●	●
 3-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7013556	●	●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. USt	●	●
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547	●	●
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. USt	●	●
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548	●	●

Zubehör	dryCAT 16 L-Class Art.-Nr. 7002116
 Fahrwerk Art.-Nr. 7013150	●
 Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151	●
 Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013153	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013154	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013155	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013156	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013158	●

Spezielsauger flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Für besonders enge Räume wie Busse, Züge, Flugzeuge, Theater- oder Kinosäle
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet (z. B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehöralterungen und Ein- / Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen



Mit praktischen
Zubehöralterungen



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

Modell		flexCAT 104
Art.-Nr.		7003115
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	12,5
Schutzart		IPX0
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251 x 226 x 571
Gewicht ca.	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, Vorfilter 7013354)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013367

Zubehör

- Schlauch 1,50 m mit Anschluss und Griffstück** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013350
- Runddüse mit Bürste** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013351
- Saugrohr Kunststoff** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013352
- Filterbeutel Papier** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013353
- Abluftfilter Stoff** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013354
- Abluftfilter Vlies**
Art.-Nr. 7013365
- Bodendüse**
Art.-Nr. 7013360
- Flachdüse**
Art.-Nr. 7013366



Lieferumfang:

- › Saugschlauch (Länge 1,5 m)
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugrohr Kunststoff
- › Papierfilterbeutel
- › Stofffilter
- › Schaumstoff-Filter
- › Flachdüse
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste

Trockensauger

Trockensauger flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Langlebige und strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Kabel- und Zubehörhalterung am Gerät
- ▶ Aufgrund kompakter Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten



Modell		flexCAT 110
Art.-Nr.		7003105
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.584
Unterdruck	mbar	154
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

Ausstattung
Umfangreiches Zubehör
Kabelhalterhaken
Vlies-Filter
Zubehörhalter

Zubehör	
	Vorfilter Vlies ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013450
	Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013451
	Saugrohr Ø 32 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013452
	Bodendüse mit Klappbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013453
	Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013454
	Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013455

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456



- Lieferumfang:**
- ›Vlies-Filter
 - ›Saugschlauch 1,5m inklusive Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - ›3x Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm
 - ›Bodendüse mit Klappbürste
 - ›Flachdüse inklusive Bürstenaufsatz

Trockensauger flexCAT 112Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



Zubehör	
	Filterbeutel 11l (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010361
	Abluftfilter Art.-Nr. 7010362
	Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010302
	Stofffilter 850 cm² flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370
	Polyesterfilter 850 cm² flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360
	HEPA-Kartuschenabluffilter flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron) Art.-Nr. 7010371
	Papierfilterbeutel (VE = 10 St.) flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386
	Papierfilterbeutel (VE = 5 St.) flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300
	HEPA H14-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010303



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell	flexCAT 112Q
Art.-Nr.	7003135
Einsatz	

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2.633
Unterdruck	mbar	210
Behältervolumen	l	12
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Aufnahmeleistung	W	840
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:

- ▶ Polyesterfilter 850 cm²
- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Abluftfilter
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ 2 Saugrohre Ø 32 / 470 mm, verchromt
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ HEPA Kartuschenabluffilter (Poly M43 1 Micron)

Trockensauger flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

INHALTSVERZEICHNIS



- ▶ Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung
- ▶ Filterbeutel-Wechselanzeige
- ▶ Abnehmbares Stromkabel



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 116Q
Art.-Nr.		7003140
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.050
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Aufnahmeleistung	W	770
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8

Zubehör siehe Seite 129



Lieferumfang:

- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Stofffilter 850 cm²
- ▶ HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- ▶ Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ Fugendüse Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- ▶ Polsterdüse Ø 32 mm

Trockensauger dryCAT 133 IRSC – mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Modell		dryCAT 133 IRSC
Art.-Nr.		7002135
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	kW	2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	13,8

Zubehör	
	Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000
	Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001
	Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Art.-Nr. 7010210
	Saugschlauch Ø 29 mm/5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450



Trockensauger dryCAT 362 IRSCT-3 – mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 3-motorig mit separatem Ein- und Ausschalter pro Motor. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter




Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.



Zyklonlufteingang
Der Lufteingang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters

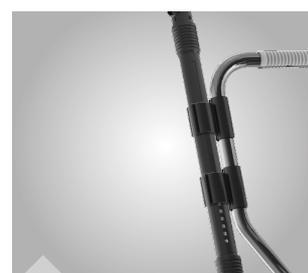

Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.		7002370
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	7.933
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	0,8
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	31,6

Antistatisch



Lieferumfang:

- › Antistatischer Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschenfilter



Zubehör		dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
	Bodendüse trocken Art.-Nr. 7010207	●
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
	Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001	●
	Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002	●
	Schlauch 4 m, antistatisch, mit Anschlüssen, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010221	●
	Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-2,5	●
	Schlauch 5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-5	●
	Schlauch 7,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-7,5	●
	Schlauch 10 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-10	●
	Schlauch 30 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222	●
	Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223	●
	Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010200	●
	Kartuschenfilter HEPA H12 Art.-Nr. 7010201	●

Zubehör		dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
	Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010202	●
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010203	●
	Vorfilter Polycarbon, zylindrisch Art.-Nr. 7010204	●
	Vorfilter Polycarbon, konisch Art.-Nr. 7010205	●
	Poly-Kartuschenfilter (VE 3) Art.-Nr. 7010206	●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●
	Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7010225	●
	Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7010226	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
	Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Trockensauger dryCAT –

M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



Halbautomatische Filterabreinigung



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



M-Klasse Sauger



Zubehör siehe S. 136

Modell		dryCAT 133 IRSC M-Class
Art.-Nr.		7002145
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,6
Aufnahmeleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15



- Lieferumfang:**
- > Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
 - > 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
 - > 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
 - > Bodendüse trocken
 - > Runddüse mit Bürste
 - > Flachdüse
 - > Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
 - > Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse
 - > Filterbeutel M-Klasse

H-Klasse jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!

- ▶ Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE



dryCAT 133 IC H-Class



dryCAT 262 ICT H-Class

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Zubehör siehe S. 136
Zubehör siehe S. 137

! Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessionsspinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm,
5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel,
5x Kabelbinder 370 mm lang
Art.-Nr. 7010336



Lieferumfang:

- > Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- > 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- > 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- > Bodendüse trocken
- > Runddüse mit Bürste
- > Flachdüse
- > Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- > Kartuschenfilter HEPA, H14
- > Filterbeutel H-Klasse

Modell	dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Art.-Nr.	7002155	7002255
Einsatz		

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Saugertyp		Trocken	
Luftmenge	l/min	3.583	7.166
Unterdruck	mbar		245
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Aufnahmeleistung	kW	1	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	23

Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrrmaschinen
Aufsitzsaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	dryCAT 133 IRSC M-Class Art.-Nr. 7002145
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
 Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001	●
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
 Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253	●
 Filterbeutel M-Klasse Art.-Nr. 7010334	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256	●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●

Zubehör	dryCAT 133 IC H-Class Art.-Nr. 7002155
 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	●
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207	●
 Flachdüse Ø 45 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
 Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010330	●
 Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337	●
 HEPA H14-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010335	●
 Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312	●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●

Zubehör	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	●
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082	●
 Flachdüse Ø 45 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044	●
 Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7010450	●
 Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010331	●
 Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337	●
 HEPA H14-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010335	●
 Saugrohr-Halteklammern für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●
 Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●

Zubehör	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013017	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312	●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●
 Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
 EichenprozeSSIONsspinner-Set 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, Je 5x Filterbeutel, Entsorgungsbeutel, Kabelbinder Art.-Nr. 7010336	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Trockensauger

Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- ▶ Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- ▶ Automatiklauf beim Einschalten der angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge
- ▶ Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter



2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge mit Automatiklauf



Manuelle Filterabreinigung über Hebel



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE



STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Modell	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	
Art.-Nr.	7002355	
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	7.166
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial	Edelstahl	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren	2	
Motor Kühlung	Bypass	
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	1,6
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40



Lieferumfang:

- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › H-Klasse-Filterbeutel
- › Verschlusskappe
- › Trichter
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Flachdüse Ø 38 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- › Bodendüse trocken

Zubehör		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
	HEPA H14-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010335	●
	H-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010331	●
	Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337	●
	Verschlusskappe Art.-Nr. 7013616	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
	Eichenprozessionsspinner-Set 1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang Art.-Nr. 7010336	●

Zubehör		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
SET 2	 SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606	●
	 Antistatischer PU-Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607	●
	 Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●
	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
	 Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●
	 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Trockensauger flexCAT 378 CYC-PRO – Für Anwendungsbereich mit hoher Staubbelastung

- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Große Räder, auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem

- ▶ **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt

- ▶ **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- ▶ **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- ▶ **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter



PROFESSIONAL



Mehrstufiges Kammer-Filterssystem um vor Filterverschmutzung zu schützen und dadurch die Saugleistung zu steigern



Stabiles Fahrwerk mit großen PU-Rollen und Lenkrollen



Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks

Modell		flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.		7003385
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	13.950
Unterdruck	mbar	251
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	3.300
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

Info & Video



Lieferumfang:

- ▶ HEPA H14-Kartuschenfilter
- ▶ Filterbeutel 12l
- ▶ Antistatischer Schlauch Ø 50 mm / 5 m

Zubehör

	Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010340
	5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010341
	Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010342
	Adapter Schlauch/Tank anti-statisch Art.-Nr. 7010345
	3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung Art.-Nr. 7010350
	Anschluss Ø60/50 mm passend für Art.-Nr. 7010350 Art.-Nr. 7013719
	Aluminium Saugrohr Ø50 mm Art.-Nr. 7010351
	Saugbürste für Ø50mm Art.-Nr. 7010352
	Sauglippe (VE = 2 Stk.) Art.-Nr. 7010353
	Verchromte Flachdüse Ø50 mm Art.-Nr. 7010354
	Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010355
	Flachdüse, antistatisch Ø50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz
Antistatische-Ausführung:



Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010344

Schlauch- und Düsensatz
Standard-Ausführung:



Modell	Standard
Art.-Nr.	7010343

Industrietrockensauger dryCAT 150 – mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Für die intensive Nutzung konstruiert
- ▶ Mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- ▶ Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm²) und Vorfilter
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Ausgestattet mit Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb



Zubehör siehe S. 167:
Set 6, Art.-Nr. 7013613

Modell	dryCAT dryCAT 150	
Art.-Nr.	7002375	
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm ²	12.000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Aufnahmeleistung max.	kW	1,5
Anschlussspannung ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) max.	mm	660x600x1.600
Gewicht ca.	kg	62

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:		Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:	
Modell Art.-Nr.	Standard 7010343	Modell Art.-Nr.	Antistatisch 7010344

Lieferumfang:

- > L-Klasse-Taschenfilter
- > Polycarbon-Vorfilter



Trockensauger dryCAT 120 BAG / dryCAT 320 BAG-H Pro – mit 20 m Endlos-Sammelbeutel

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ Einfache Handhabung: Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Steckdose (230V)

dryCAT 120 BAG:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- ▶ Saugeroberteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



dryCAT 120 BAG



dryCAT 320 BAG-H Pro



dryCAT 320 BAG-H Pro:
▶ Zusätzlicher Taschenfilter 5.000 cm²



dryCAT 320 BAG-H Pro:
▶ Filterkartusche HEPA H14 für große Filterwirkung



dryCAT 320 BAG-H Pro:
▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

Modell		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Art.-Nr.		7002180	7002185
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Trocken	Trocken
Luftmenge	l/min	3.583	10.750
Unterdruck	mbar	245	245
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch	20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 / 50
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Aufnahmeleistung	W	1,0 - 1,2	2,9 - 3,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.130-1.460	590 x 590 x 1.120-1.450
Gewicht ca.	kg	40	72



Lieferumfang:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- ▶ Endlosbeutel 20 m
- ▶ Vorfilter
- ▶ Saugschlauch
- ▶ 2x Saugrohr
- ▶ Fugendüse
- ▶ Handgriff für Saugschlauch
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Rundbürste



Lieferumfang:

- ▶ Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- ▶ HEPA H14-Kartuschenfilter 2.960 cm²
- ▶ Endlosbeutel 20 m
- ▶ Befestigungsring für Kartuschenfilter

Zubehör		dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
	Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7013650	●
	20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651	●
	Vorfilter Art.-Nr. 7013652	●

Zubehör		dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
	Schlauch- & Düsensatz 38/60 mm Art.-Nr. 7013653	●
	Schlauch Ø 60/38 mm / 2,5 m Art.-Nr. 7013654	●

Zubehör		dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
	20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651	●
	Taschenfilter Art.-Nr. 7013644	●

Zubehör		dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
	HEPA H14-Kartuschenfilter (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013602	●
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110	●

SET 1	 Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013640	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch inklusive Adapter 50 mm / 38 mm Art.-Nr. 7013609	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353	●

SET 3	 Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013607	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Antistatische Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●

SET 2	 Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013641	●
	Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●

SET 4	 Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013643	●
	Antistatischer Schlauch inklusive Adapter 50 mm / 38 mm Art.-Nr. 7010341	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

NASS-/ TROCKENSAUGER

wetCAT 141 RS-Tool M-Class | Art.-Nr.: 7001155

Leistungsstark und robust,
mit automatischer Filterreinigung



Nass-/Trockensauger wetCAT 118 – Kompakter Sauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät



Zubehör

- Abluftfilter Stoff**
Art.-Nr. 7013470
- Schwammfilter⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7013471
- Bodendüse nass/trocken⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7013472
- Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7013473
- Kartuschenfilter⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7013474
- Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7013451
- (3 Stk.) Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7013452
- Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.)⁽¹⁾**
Art.-Nr. 7013475

Modell		wetCAT 118
Art.-Nr.		7001118
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.750
Unterdruck	mbar	160
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)



Lieferumfang:

- ▶ Schwammfilter
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
- ▶ Papierfilterbeutel

Nass-/Trockensauger

INHALTSVERZEICHNIS

Nass-/Trockensauger flexCAT 120 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung - ideal für zu Hause

- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Reinigungsmitteltank 4 l aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Inklusive Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung
- ▶ Antistatischer Anschluss
- ▶ Halterungen für Düsen, Saugrohr und Kabel



Modell		flexCAT 120 IPD
Art.-Nr.		7003510
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.700
Unterdruck	mbar	180
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	410 x 360 x 450
Gewicht ca.	kg	7,3

Zubehör siehe S. 149

Ausstattung
Antistatischer Anschluss
Düsenhalterung
Saugrohrhalterung
Kabelhalterung
Schlauch und Düsensatz
Kartuschenfilter
Filterabreinigung halbautomatisch
Wasserpumpe
Pumpe für Reinigungsmittel



- Lieferumfang:**
- ›Schlauch 2 m
 - ›2x Saugrohr 450 mm
 - ›Papierbeutel
 - ›Schaumstofffilter
 - ›Kassettenfilter F9
 - ›Bodendüse
 - ›Fugendüse
 - ›Polsterdüse
 - ›Polsterreinigungsdüse
 - ›Teppich- bzw. Bodenreinigungsdüse

Nass-/Trockensauger wetCAT 131 RH M-Class – Leistungsstark mit Ein-/Ausschaltautomatik, mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln
- ▶ Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
- ▶ Steckplätze für Zubehör
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Ablassschraube und Henkel am Behälter
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design
- ▶ Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- ▶ „Push and clean“ – Filterabreinigung per Knopfdruck



- › Kupferwicklungen für Motor
- › Antistatischer Anschluss
- › Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks
- › Düsenhalterung
- › Saugrohrhalterung
- › Kabelhalterung
- › Schlauch und Düsensatz
- › Einschaltautomatik
- › Geräter Steckdose
- › Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- › Motorschutz
- › Kartuschenfilter



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



Modell	wetCAT 131 RH M-Class	
Artikel-Nr.	7001125	
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.850
Unterdruck	mbar	220
Filteroberfläche	cm ²	3.500
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	33
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Kabellänge	m	8,5
HEPA Filterklasse		H13
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 380 x 620
Gewicht ca.	kg	11,5

Zubehör

	Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7013210
	Saugrohr verchromt Art.-Nr. 7013212
	Fugendüse Art.-Nr. 7013214
	Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7013213
	Adapter für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013216
	Fahrbügel Art.-Nr. 7013220
	Filterbeutel 30l – 5 Stück Art.-Nr. 7013217
	Saugrohrhalterung Art.-Nr. 7013218
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013215
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013211
	Schlauchhaken Art.-Nr. 7013219
	Schlauch, antistatisch Art.-Nr. 7013221
	Schaumstofffilter Art.-Nr. 7013223
	Schlauchanschluss Art.-Nr. 7013222



Lieferumfang:
 › Griffstück mit Fehlluftregulierung (nicht antistatisch)
 › Schlauch, antistatisch
 Ø 33 mm / 3,5 m mit Anschlüssen
 › Zwei Saugrohre
 › Bodendüse nass / trocken
 › Zwei Schlauchhaken
 › Fugendüse
 › Runddüse mit Bürste
 › Saugrohrhalter
 › Filterbeutel
 › Universaladapter antistatisch

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Mehrzwecksauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten (nur wetCAT 120 RH)
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft

- ▶ Inklusive dreiteiligem Aluminium-Saugrohr
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels

- wetCAT 131 IRH**
- ▶ mit rostfreiem Edelstahlbehälter

SEMI-PROFESSIONAL

SEMI-PROFESSIONAL



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH



wetCAT 120 RH: Praktische Halterungen für Düsen




wetCAT 131 IRH: Praktische Halterungen für Düsen



Inkl. HEPA-Filterkartusche, manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft

Filterreinigung per Knopfdruck

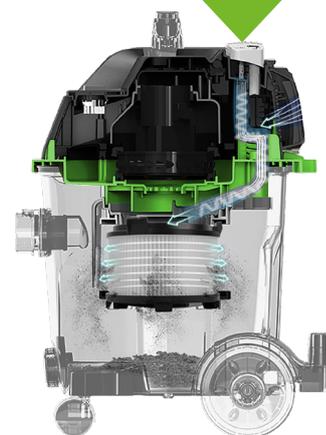

Modell	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Art.-Nr.	7002110	7002115
Einsatz		

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Unterdruck	mbar	160	160
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5



- Lieferumfang:**
- › Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
 - › Umweltschonende Filterbeutel
 - › Flachdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Bodendüse nass/trocken
 - › Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
 - › Abluftfilter E10

Zubehör	wetCAT 120 RH Art.-Nr. 7002110	wetCAT 131 IRH Art.-Nr. 7002115
 Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013520	●	●
 5m Saugschlauch Art.-Nr. 7013527	●	●
 Flachdüse Art.-Nr. 7013521	●	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013522	●	●
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013523	●	●
 Bodendüse nass/ trocken Art.-Nr. 7013524	●	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013528	●	●
 Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 330 mm, Aluminium Art.-Nr. 7013525	●	●
 Abluftfilter E10 Art.-Nr. 7013526	●	●
 Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013530	●	
 Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013531		●

Starter-Kit für wetCAT 120 RH
Art.-Nr. 7002110 (beinhaltet
5x Filterbeutel 7013530,
1x Filterkartusche 7013526)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013532

Starter-Kit für wetCAT 131 IRH
Art.-Nr. 7002115 (beinhaltet
5x Filterbeutel 7013526,
1x Filterkartusche 7013526)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013533

Zubehör	FlexCat 120 IPD Art.-Nr. 7003510
 Schlauch Ø32mm / 2 mtr. inkl. Griffstück Art.-Nr. 7013480	●
 Saugrohr Ø32mm 0,45 mtr. Länge Art.-Nr. 7013481	●
 Papierfilterbeutel (1 VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7013482	●
 Schaumstofffilter Art.-Nr. 7013483	●
 Kassettenfilter F9 Art.-Nr. 7013484	●
 Bodendüse nass / trocken Art.-Nr. 7013485	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013486	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013487	●
 Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013488	●
 Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013489	●
 Rundbürste Art.-Nr. 7013490	●
 Filterbeutel (1 VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7013491	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E – zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Kompaktes Modell
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ 18l Edelstahlbehälter
- ▶ Mit Polyester-Kartuschenfilter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr

Modell		wetCAT 116 E
Art.-Nr.		7001120
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	241
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,3
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640
Gewicht ca.	kg	10,4



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Nanotech-Filter

Zubehör	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	
 Papierfilterbeutel ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010100		●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252		●
 Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023		●
 Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009		●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010		●
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013011		●
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010110		●
 Polsterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013000		●
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035		●
 Flachdüse Ø36mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001		●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012		●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013		●
 Einsatz für Bodendüse mit Bürsten- leisten Art.-Nr. 7013014		●
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015		●

Zubehör	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	
 Kombidüse mit Klappbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013016		●
 Saugrohr Ø36mm Alu/Plast 0,5m Länge ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013017		●
 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013018		●
	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5	●
	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5	●
 7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5		●
	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10	●
	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021	●
 Schlauch Ø36mm/2,0m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013022		●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013019		●
 Adpater Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020		●
 Universaladapter Ø36/32/26mm Art.-Nr. 7013002		●
 Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905		●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger flexCAT 130 ER –

Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- ▶ Gerätesteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- ▶ Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filterung über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung

SEMI-PROFESSIONAL


Info & Video



Wiederverwendbarer Filterbeutel einfach herausnehmbar



Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA Filters

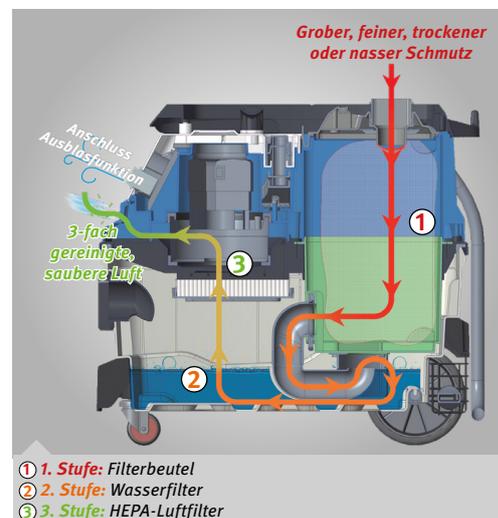

Modell		flexCAT 130 ER
Art.-Nr.		7003500
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2.100
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 375 x 575
Gewicht ca.	kg	13,5

Zubehör siehe S. 155

Ausstattung
Abklappbarer Fahrgriff
Dreistufiges Filtersystem
Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
Gerätesteckdose
Einschaltautomatik
Füllstandsüberwachung
Gebläsefunktion
Düsenhalterung



Lieferumfang:

- > 2 m elastischer Saugschlauch
- > Fugendüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Bodendüse
- > Verchromtes Teleskopsaugrohr
- > Filterbeutel
- > Schwammfilter
- > HEPA Luftfilter

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger zum Nass- und Trockensaugen

- ▶ Gerätereckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch und ein umfangreiches Düsensortiment im Lieferumfang



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



Modell	wetCAT 130 RS M-Class
Art.-Nr.	7001150
Einsatz	

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	4.200
Unterdruck	mbar	240
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5

Zubehör siehe S. 155



Lieferumfang

- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- › Griffstück
- › 2-teiliges Saugrohr
- › Flachdüse
- › Bodendüse nass/trocken
- › Bodendüse trocken
- › Universaladapter
- › Bodendüse nass
- › Kartuschenfilter HEPA E10
- › Schaumfilter
- › Abluftfilter
- › Motorschutzfilter
- › 2x Filterbeutel

Nass-/Trockensauger wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class – Nass- und Trockensaugen mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z.B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Zusätzlich mit Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Kompakt und handlich, ideal für Arbeiten in der Industrie, im Handwerk und auf Baustellen
- ▶ Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung
- ▶ Druckluftanschluss für den Einsatz von Pneumatikwerkzeug
- ▶ Einstellbare Luftstromregulierung für die optimale Anpassung verschiedener Reinigungsaufgaben
- ▶ Inklusive Blasfunktion
- ▶ Praktische Halterungen für das Zubehör am Gerät - alle Aufsätze und Düsen immer griffbereit

- Ausstattung**
- › Gerätesteckdose
 - › Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
 - › Motorschutz
 - › Kartuschenfilter
 - › Automatische Filterabreinigung



Praktische Verstaumöglichkeiten auf der Rückseite für Kabel, Schlauch und Saugrohre



STAUKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

Modell		wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
Art.-Nr.		7001157
Einsatz		

Technische Daten		
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	3.600
Behältervolumen	l	40
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32/38
Schlauchlänge	m	3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 385 x 575
Gewicht ca.	kg	17

Zubehör siehe S. 155



- Lieferumfang:**
- › Fugendüse
 - › Nass-Trocken-Bodendüse
 - › 5 Filterbeutel
 - › Teleskopsaugrohr
 - › Runddüse
 - › Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig
 - › Pneumatikschlauch

Zubehör		flexCAT 130 ER Art.-Nr. 7003500
	Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013500	●
	Filterbeutel (VE 1 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013501	●
	2m Saugschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013502	●
	Bodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013503	●
	Verchromtes Teleskopsaugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013504	●
	Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013505	●
	Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013506	●
	Schwammfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013507	●

Zubehör		wetCAT 140 RSA Art.-Nr. 7001157
	Filterbeutel Art.-Nr. 7013560	●
	Luftfilter Art.-Nr. 7013563	●
	Pneumatikschlauch Art.-Nr. 7013562	●
	Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7013565	●
	Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig Art.-Nr. 7013561	●
	Runddüse Art.-Nr. 7013566	●
	Fugendüse Art.-Nr. 7013564	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7013567	●

Zubehör		wetCAT 130 RS Art.-Nr. 7001150
	Schlauch ⁽¹⁾ Ø 35 mm / 4,0 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7015000	●
	Griffstück ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015001	●
	2-teiliges Saugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015002	●
	Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015003	●
	Bodendüse nass/trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015004	●
	Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015005	●
	Universaladapter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015006	●
	Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015007	●
	Kartuschenfilter HEPA E10 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015008	●
	Schaumfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015009	●
	Abluftfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015010	●
	Motorschutzfilter Art.-Nr. 7015011	●
	Filterbeutel (VE 5 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015012	●



Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-TOOL M-Class – Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit 4 m Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen

- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)
- ▶ Optionaler Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck bis zu 10 bar
- ▶ Optionales Fernsteuerungskit (Art. Nr. 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus



Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon. Leicht zugänglich



Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität



Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre



ZUBEHÖR:

- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer
- Geeignet für die meisten Werkzeugkoffer oder Systainer
- Somit Werkzeug immer griffbereit Art.-Nr. 7014013



- Zum Anschluss von zwei Saugschläuchen
- Inkl. Verschlussstück
- Bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig Art.-Nr. 7014017

Ausstattung	
Gerätesteckdose	✓
Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge	2.400
Motorschutz	✓
Kartuschenfilter	✓
Automatische Filterabreinigung	✓

Modell	wetCat 141 RS-TOOL M-Class
Artikel-Nr.	7001155
Einsatz	

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	4.560
Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Kunststoff
Motor Kühlung		Bypass
Schlauchlänge	m	4
Schlauchdurchmesser	mm	33
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	7
Aufnahmeleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 385 x 545
Gewicht ca.	kg	21



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

BG BAU Förderprämie
für Bau-Entstauber sichern und bis zu

€ 300,-

zurückbekommen!*

Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de

*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU



- Lieferumfang:**
- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
 - › 2 x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5m
 - › Bodendüse trocken, antistatisch
 - › Antistatischer Universaladapter
 - › Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
 - › Verschlusskappe
 - › Flachfilter M-Klasse
 - › Filterbeutel Vlies, 20l

Zubehör		wetCAT 14 IRS TOOL-M-Class Art.-Nr. 7007155	
	Filterbeutel Art.-Nr. 7014000		
	Flachfaltenfilter Art.-Nr. 7014001	●	
	Schlauch, antistatisch Ø 33 mm Art.-Nr. 7014002		
	Schlauch, antistatisch Ø 29 mm Art.-Nr. 7014003	●	
	Schlauch, antistatisch Ø 38 mm Art.-Nr. 7014004		
	Bodendüse trocken, antistatisch Art.-Nr. 7014006	●	
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7014010	●	
	Fernsteuerungskit Art.-Nr. 7014012	●	
	Fahrbügel Art.-Nr. 7014014	●	
	PE-Entsorgungsbeutel Art.-Nr. 7014015	●	
	Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer Art.-Nr. 7014013	●	
	Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge Art.-Nr. 7014011	●	
	Fugendüse, antistatisch Art.-Nr. 7014008	●	
	Universaladapter Art.-Nr. 7014007	●	
	Griffstück Art.-Nr. 7014016	●	
	Y-Doppelanschluss Art.-Nr. 7014017	●	

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



wetCAT 137 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 133 IE

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Modell		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.		7001130	7001135
Einsatz			
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	3.333 l/min	
Unterdruck	mbar	247	
Behältervolumen	l	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2	
Aufnahmeleistung	kW	1	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	12,3	15

Zubehör siehe S. 162



Lieferumfang wetCAT:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E / wetCAT 133 IR



Schwimmer für sicheren
Stopp bei vollem Behälter mit
Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt
Bakterien, Schimmel und
Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer
zur Befestigung des Kopfs auf
dem Behälter



Kunststofffahrwerk und
Halterungen für Düsen und
Saugrohr



wetCAT 137 R

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

wetCAT 133 IR

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Zubehör siehe S. 162



Lieferumfang wetCAT:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter

Modell		wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		7001140	7001145
Einsatz			
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	3.333	
Unterdruck	mbar	247	
Behältervolumen	l	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Aufnahmeleistung	kW	1	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	12,3	15



Nass-/Trockensauger wetCAT IET –

Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 262 IET

Modell		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.		7001270	7001370
Einsatz			
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Unterdruck	mbar		247
Behältervolumen	l		62
Behältermaterial		Edelstahl	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m		8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Aufnahmeleistung	W	2.000	2.900
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	
Gewicht ca.	kg	21,9	

Zubehör siehe S. 162

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



wetCAT 362 IET



Lieferumfang:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › Polycarbon Vorfilter
- › Saugrohr steckbar
- › Reduzierung Ø38/36 mm
- › Universaladapter Ø36/32/36 mm
- › Rohradapter Ø38 mm
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugschlauch 4m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Massives Stahlfahrwerk



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Kartuschenfilter Papier (trocken) Art.-Nr. 7010107					●	●
 Abwaschbarer Poly-Kartuschenfilter (nass) Art.-Nr. 7010108					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ (nass) Art.-Nr. 7010109					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010111		●		●		
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010110					●	●
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000	●	●	●	●	●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013041	●	●	●	●	●	●
 Winkelstück für Bodendüse Art.-Nr. 7013042	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082					●	●
 Ersatzschlauch für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013083					●	●
 Abstreifer für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013084					●	●
 Saugrohr Ø 38/500 mm, Alu/Kunststoff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045	●	●	●	●	●	●
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	●	●	●	●	●	●
 2,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-2,5	●	●	●	●	●	●
 5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-5	●	●	●	●	●	●
 7,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-7,5	●	●	●	●	●	●
 10 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-10	●	●	●	●	●	●

Zubehör	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 20 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051	●	●	●	●	●	●
 Schlauch Ø 38 mm/4,0m mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013052	●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●	●	●	●	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung (1) Art.-Nr. 7013048	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 36 mm (1) Art.-Nr. 7013001	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●	●	●	●	●	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●	●	●	●	●	●
 Rohradapter Ø 38 mm Art.-Nr. 7013046	●	●	●	●	●	●
 Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm (1) Art.-Nr. 7013047	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch / Griffstück Art.-Nr. 7013049	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013050	●	●	●	●	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002	●	●	●	●	●	●
 Filterbeutel Papier (VE 10) Art.-Nr. 7010105					●	●
 Filterbeutel Papier (VE 5) Art.-Nr. 7010101	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010102	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010106					●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
Filterbeutel Vlies, 15 l (VE 5) Art.-Nr. 7010253	●	●	●	●		
Filterbeutel Vlies, 30 l (VE 5) (1) Art.-Nr. 7010254					●	●
Mikrofaser Filterbeutel Art.-Nr. 7013086						●
Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009		●				
Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013070	●	●	●	●		
Filtertuch SANIFILTER (1) Art.-Nr. 7013071	●	●	●	●		
Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013080					●	●
Filtertuch SANIFILTER (1) Art.-Nr. 7013081					●	●
Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001					●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Filterbeutel Vlies

Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier

Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

Ausführung:

- ▶ 4-lagiger Mikrovlies
- ▶ Staubreückhaltegrad geprüft nach DIN ISO
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Mechanisch robust
- ▶ Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- ▶ Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)



Filterbeutel	VE	Art.-Nr.
Vlies, 2 l	5	7010251
Vlies, 3 l	5	7010252
Vlies, 15 l	5	7010253
Vlies, 30 l	5	7010254
Vlies, 42 l	5	7010255



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 290 E – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikel

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zwei separat zuschaltbare Motoren für energieeffizienten Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters



Einfaches Entleeren des Tanks dank des Ablassschlauchs

Modell		wetCAT 290 E
Artikel-Nr.		7001375
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	9.300
Unterdruck	mbar	280
Filteroberfläche	cm ²	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		2
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	2,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 460 x 920
Gewicht ca.	kg	26

Zubehör siehe S. 168



Lieferumfang:

- › Nanotech-Filter
- › Nylon-Filter
- › Schlauch Ø 38 mm 5 m
- › Saugrohr 2-teilig steckbar
- › Teleskop-Saugrohr
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Reduzierung

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein- / Ausschaltern
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklippbarem Behälter



HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein- / Ausschaltern

Vergessen Sie nicht einen Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

Modell		flexCAT 350 IH-PRO
Art.-Nr.		7003600
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	10.749
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	2.900
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40



Lieferumfang:

- › Taschenfilter L-Klasse
- › Vorfilter Polycarbon
- › HEPA H14-Kartuschenfilter
- › Filterbeutel
- › Trichter für Zyklonwirkung
- › Schwimmer

Zubehör		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600	
	Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600	●	
	Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601	●	
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602	●	

SET 1	 SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606	●
	Antistatischer PU-Saug Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●

SET 2	 SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608	●
	Antistatischer PU-Saug Schlauch Art.-Nr. 7013609	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353	●

Zubehör		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600	
	M-Klasse-Filterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010334	●	
	Trichter Art.-Nr. 7013604	●	
	Schwimmer Art.-Nr. 7013605	●	

SET 3	 SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611	●
	Ölresistenter Saug Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013612	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●

SET 6	 SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613	●
	Antistatischer Saug Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013614	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●
SET 5	 SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610 Siehe S. 198	●

Zubehör

Zubehör		wetCAT 290 E Art.-Nr. 7001375
	Nylon-Filter Art.-Nr. 7013700	●
	Filterbeutel (VE1 = 10 St.) Art.-Nr. 7010105	●
	Filterbeutel Art.-Nr. 7013703	●
	Vorfilter – Polycarbon Art.-Nr. 7013601	●
	Poly-Kartuschenfilter – Abluft Art.-Nr. 7010314	●
	Teleskopsaugrohr Art.-Nr. 7013709	●
	Schlauch – Ø 38 mm / 5 m Art.-Nr. 7013701	●
	Saugrohr, antistatisch – Ø 38 / 500 mm Art.-Nr. 7010220	●
	Adapter – Ø 38 mm Art.-Nr. 7013413	●
	Bodendüse trocken, antistatisch Art.-Nr. 7010207	●
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7013702	●
	Bodendüse – fest montiert Art.-Nr. 7013710	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
	Runddüse mit Bürste, antistatisch Art.-Nr. 7013043	●
	Grobschutz-Filterkorb Art.-Nr. 7013708	●
	Metallschutzkorb – Ø 145 x 190 mm Art.-Nr. 7010412	●
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110	●

SPEZIALSAUGER

flexCAT 262-2 IEPD | Art.-Nr.: 7003271

Für den Einsatz in der Polster-
und Automobilreinigung





Spezielsauger flexCAT 116 PD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit hoher Saugleistung

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt)
- ▶ Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Umfangreiches Zubehör



Polsterreinigungsdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



Info & Video



Modell		flexCAT 116 PD
Art.-Nr.		7003265
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	16
Reinigungsmittel Tank	l	3
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Aufnahmeleistung	W	1.200
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

Zubehör	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001	●
Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100	●
Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200	●
Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252	●
Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010	●
Filtertuch SANIFILTER (1) Art.-Nr. 7013011	●
Griffstück mit Fehlluftregulierung (1) Art.-Nr. 7013034	●
Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023	●
Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009	●
Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013025	●
Kombidüse mit Klappbürste (1) Art.-Nr. 7013016	●
Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027	●
Flachdüse Ø 36 mm (1) Art.-Nr. 7013001	●
Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013026	●
Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018	●
Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012	●
Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013	●
Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014	●
Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015	●
Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m (1) Art.-Nr. 7013017	●

Zubehör	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
Gebogenes Saugrohr (1) Art.-Nr. 7013039	●
Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020	●
Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002	●
Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905	●
2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5	●
5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5	●
7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5	●
10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10	●
20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021	●
Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013022	●
Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060	●
Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●
Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024	●
Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032	●
Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028	●
Teppichdüse Art.-Nr. 7013029	●
Düsenaufsatz (für Teppichdüse 7013029) Art.-Nr. 7013030	●
Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031	●
80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036	●
110° Düse blau Art.-Nr. 7013037	●
110° Düse grün Art.-Nr. 7013038	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Spezielsauger flexCAT 133 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Schmutzbehälter

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

Fasertiefe Reinigung durch 2 bar Sprühmitteldruck und 242 mbar Unterdruck/Saugleistung



Ergonomischer Griff



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel

Modell		flexCAT 133 IPD
Art.-Nr.		7003267
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3.500
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	33
Reinigungsmittel Tank	l	11
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13



Lieferumfang:
 › Saugschlauch 4m Ø36 mm
 › Polsterreinigungsdüse
 › Teppich- und Bodendüse

Zubehör		flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001	●
	Schlauch Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013400	●
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013403	●
	Papierfilterbeutel Art.-Nr. 7013405	●
	Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013404	●
	Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027	●
	Teppich- und Bodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013402	●

Zubehör		flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267
	Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905	●
	Flachdüse Ø36mm Art.-Nr. 7013001	●
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018	●
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036	●
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037	●
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038	●

Longlife Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Geeignet für:
flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT,
flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT

Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.
Filtersack 700 MICRON	7013200

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Spezielsauger flexCAT 262-2 IEPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Reinigungsmitteltank

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Polstermöbel- und Automobilreinigung)
- ▶ Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Energiesparendes Arbeit jenach Anwendung möglich. Für energieeffizientes Arbeiten


- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, für Lärmreduzierung (nur 72dB !)

- › Großer Reinigungsmitteltank mit 25 Liter Volumen
- › Leistungsstarke 90 W Reinigungsmittelpumpe
- › Stabiles Kunststofffahrwerk mit Stahlgriff

PROFESSIONAL



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel

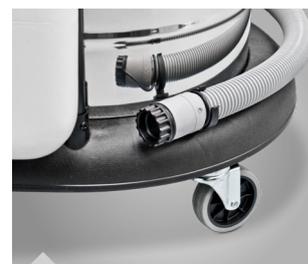

Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.		7003271
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	7.000
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Polsterreinigungsdüse

Zubehör		flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001		●
	Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254		●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001		●
	Trockensaugset Art.-Nr. 7010324		●
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055		●
	Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013033		●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048		●
	Saugrohr Ø 38/500 mm, Aluminium/Kunststoff Art.-Nr. 7013045		●

Zubehör		flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
	Teppichbürste Art.-Nr. 7010000		●
	Teppich-Reinigungsbürste 260 mm Art.-Nr. 7010323		●
	Saugschlauch 4m Ø38mm Art.-Nr. 7010326		●
	Rohradapter Ø38 mm Art.-Nr. 7013046		●
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036		●
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037		●
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038		●

SPEZIALSAUGER MIT INTEGRIERTER WASSERPUMPE

flexCAT 2107 EPT | Art.-Nr.: 7003295

Integrierte Wasserpumpe
zum Aufsaugen und Abpumpen
von Flüssigkeiten



Spezialsauger flexCAT 141 EP – mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



› Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Integrierte Wasserpumpe



Zubehör
Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters (Art.-Nr. 7013411)



Geeignet bei Überschwemmungen
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

Zubehör siehe S. 179

Modell		flexCAT 141 EP
Art.-Nr.		7003285
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass
Luftmenge	l/min	3.475
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	41
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Max. Druck (Pumpe)	bar	0,7
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Aufnahmeleistung	W	1.000
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	15 kg



- Lieferumfang:**
- › 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
 - › Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Bodendüse nass
 - › Flachdüse Ø38 mm
 - › Rundbürste
 - › Adapter
 - › Mit Geka-Anschluss



Spezielsauger flexCAT 290 EPT / flexCAT 2107 EPT –

mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

flexCAT 290 EPT:

- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff
- ### flexCAT 2107 EPT
- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl



flexCAT 290 EPT



flexCAT 2107 EPT

Zubehör siehe S. 179

Modell		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.		7003290	7003295
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Nass	
Luftmenge	l/min	7.000	
Unterdruck	mbar	247	242
Behältervolumen	l	90	107
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Wasserpumpe Leistung	W	370	750
Max. Druck (Pumpe)	bar	0,7	1,15
Behältermaterial		Polyethylen	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Aufnahmeleistung	kW	2	2,4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	33	35



flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer




Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe

Zubehör



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters

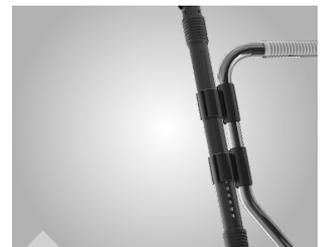

Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

Zubehör	flexCAT 141EP Art.-Nr. 7003285
 5m Sauge Schlauch Ø38 mm mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013412	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045	<input type="checkbox"/>
 Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013048	<input type="checkbox"/>
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040	<input type="checkbox"/>
 Flachdüse Ø 45 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044	<input type="checkbox"/>
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	<input type="checkbox"/>
 Adapter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013413	<input type="checkbox"/>
 Verbindungsstück für Sauge Schlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	<input type="checkbox"/>
 Adapter Geka-Storz 52C Art.-Nr. 7013411	<input type="checkbox"/>
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003	<input type="checkbox"/>

Zubehör	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 2107 EPT Art.-Nr. 7003295
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m Art.-Nr. 7013045	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013052	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Verbindungsstück für Sauge Schlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Adapter Geka-Storz 52C Art.-Nr. 7013411	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

ÖL- UND SPÄNESAUGER

flexCAT 378 EOT-PRO | Art.-Nr.: 7003380

Spezialsiebeinsatz
ermöglicht das Absaugen
von Kühlschmierstoffen,
stark ölhaltigen Flüssigkeiten
und groben Metallspänen



Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb




Metallschutzkorb trennt Späne und Flüssigkeiten



Aluguss Sauganschluss Ø38 mm mit Schnellverschluss

Zubehör siehe S. 183

Modell		flexCAT 135 O
Art.-Nr.		7003395
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6

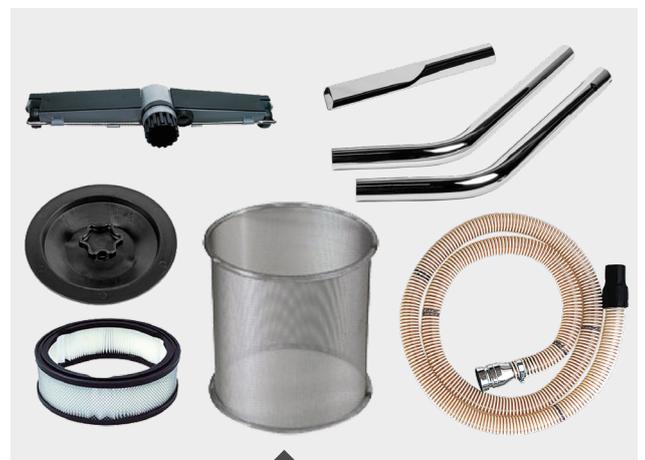

Lieferumfang:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- › PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- › Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- › Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- › Flachdüse, verchromt



Nass-/Trockensauger flexCAT 390 EOT – Spezielsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

- ▶ Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten

Modell		flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.		7003390
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	10.750
Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8



Lieferumfang:

- ▶ Ölresistenter Spezielsaugschlauch 3 m
- ▶ Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- ▶ Bodendüse nass
- ▶ Verchromte Stahlflachdüse
- ▶ Ölresistenter Spezielsaugschlauch 4 m
- ▶ Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- ▶ Ölsieb mit Befestigungskappe

Zubehör siehe S. 183

Zubehör		flexCAT 135 O Art.-Nr. 7003395
	Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010112	●
	Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412	●
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110	●
	3 m Saugschlauch Art.-Nr. 7013607	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●

Zubehör		flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200	●
	Filterbeutel Vlies, 42 l (VE 5) Art.-Nr. 7010255	●
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft (1) Art.-Nr. 7010108	●
	Düsenatz Art.-Nr. 7010310	●
	Verchromte Flachdüse (1) Art.-Nr. 7010315	●
	Bodenbürste nass (1) Art.-Nr. 7010313	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Ölresistenter Spezialsaugschlauch (1) Art.-Nr. 7010311	●
	Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013138	●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger flexCAT 378 EOT-PRO – Spezielsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

BESTSELLER

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und -verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

Modell		flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003380
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	10.750
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		3
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34



Lieferumfang:

- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

Zubehör		flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010316	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●
	Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412	●
	Düsenatz Art.-Nr. 7010310	●
	Verchromte Flachdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010315	●

Zubehör		flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
	Bodenbürste nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010313	●
	Teleskop-Saugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010318	●
	Ölresistenter Spezialsaugschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010311	●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO –

Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem **Flow-Mix System**

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Praktischer abnehmbarer Schmutzbehälter

- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge




PROFESSIONAL



für ölhaltige Emulsionen



Patentiert

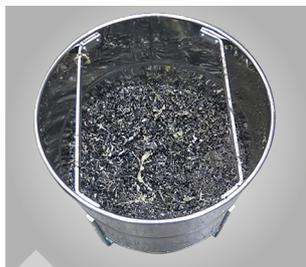

Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt



Patentiertes Flow-Mix System



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.

Modell		flexCAT 250 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003381
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	5.400
Unterdruck	mbar	363/251
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	W	2.000
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

Zubehör siehe S. 188
Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, die Schläuche und die Düsen (Zubehör) mitzubestellen!



Lieferumfang:


- › Ersatzfilter
- › Schutzeinlage
- › Metallsiebkorb
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung
- › Ohne Schläuche
- › Ohne Düsen

Nass-/Trockensauger flexCAT 290 OP-PRO – Mit doppeltem Filtersystem DFS zum gleichzeitigen Sammeln von Flüssigkeiten und Feststoffen

- ▶ Zusätzlicher Nylonfilter zum Abscheiden von Unreinheiten bis zu 500 Mikrometer, um das Öl wiederverwendbar zu machen. Dadurch kann der Verbrauch von Öl reduziert werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
- ▶ Das doppelte Filtersystem DFS (Dual Filtration System) ist so konzipiert, dass es gleichzeitig Flüssigkeiten und Feststoffe sammelt, ohne dass der Bediener eingreifen muss.
- ▶ **Abpumpvorrichtung: die im Tank installierte Tauchpumpe ermöglicht das einfache Abpumpen der gesammelten Flüssigkeiten. Die aus Edelstahl gefertigte Struktur macht die Pumpe beständig gegen das aggressive Öl.** Die Pumpe wird durch einen mechanischen Schwimmer aktiviert und ist mit dem Ölablassstutzen verbunden, um das reine Öl zu recyceln.
- ▶ Der interne Siebkorb trennt Späne von Öl, so dass Metallspäne schnell entsorgt werden können.
- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Aufgrund der großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Ausstattung

- > Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- > Motorschutz
- > Kartuschenfilter
- > Ölpumpe



• *Sparen Sie Kosten und schützen Sie die Umwelt – durch die Wiederverwertung von Öl!*



• Ölrückführung durch manuelle Betätigung



• Edelstahlpumpe für Öle zum Entleeren und Recycling



• Doppelfiltersystem für gleichzeitige Nass-/Trockenabholung

Modell	flexCAT 290 OP-PRO	
Art.-Nr.	7003383	
Einsatz		
Technische Daten		
Unterdruck	mbar	280
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm ²	2.360
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	8,5
Wasserschlauchanschluss Durchmesser	mm	30
Pumpe Förderhöhe max.	m	2
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 600 x 1.280
Gewicht ca.	kg	47

Zubehör siehe S. 189:

- Set 1, Art.-Nr. 7013606
- Set 2, Art.-Nr. 7013608
- Set 3, Art.-Nr. 7013611
- Set 4, Art.-Nr. 7013621

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Zubehör

Zubehör	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381
 Trichter für Zyklonwirkung Art.-Nr. 7013619	●
 Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010316	●
 Metallsiebkorb Art.-Nr. 7013620	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412	●
 Befestigungsring Art.-Nr. 7010110	●
 Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600	●
 Policarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602	●
 M-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010334	●
 Trichter Art.-Nr. 7013604	●
 Schwimmer Art.-Nr. 7013605	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013612	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 60 mm Art.-Nr. 7013622	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013607	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm Art.-Nr. 7013609	●

Zubehör	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381
 Saugrohr Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●
 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
 Aluminium-Saugrohr Ø 50 mm Art.-Nr. 7010351	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312	●
 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
 Verchromte Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010315	●
 Rundbürste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013043	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010317	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013436	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010207	●
 Bürstenleiste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013437	●
 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438	●
 Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
 Saugbürste Ø 50 mm Art.-Nr. 7010352	●
 Sauglippen Ø 50 mm Art.-Nr. 7010353	●

Zubehör siehe S. 189:

Set 1, Art.-Nr. 7013606 Set 3, Art.-Nr. 7013611
Set 2, Art.-Nr. 7013608 Set 4, Art.-Nr. 7013621

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

SET 1	SET 1: Antistatischer Schlauch- & Düsenatz Art.-Nr. 7013606	●	SET 4	SET 4: Schlauch- & Düsenatz ölresistent 3 m Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621	●
	Antistatischer PU-Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607	●		Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 60mm Art.-Nr. 7013622	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●		Bodendüse Art.-Nr. 7013436	●
	Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●		Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●		Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●			
SET 2	SET 2: Schlauch- & Düsenatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608	●	SET 5	SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsen- satz 5 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609	●		Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351	●		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●		Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353	●			
SET 3	SET 3: Schlauch- & Düsenatz ölresistent 4 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611	●	SET 6	SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsen- satz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613	●
	Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013612	●		Antistatischer Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013614	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●		Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●		Bodendüse Art.-Nr. 7010207	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341	●			
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●			
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●			
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●			

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezielsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne


- ▶ Problemloses Aufsaugen z. B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**



Passende 230 V Adapterleitung

Zubehör

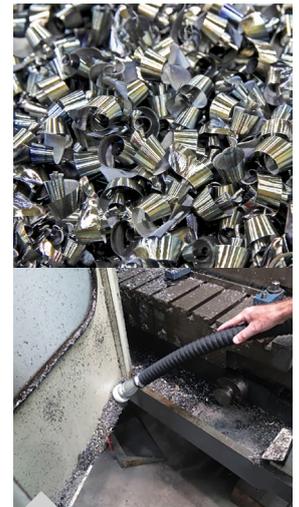

Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter



Vergessen Sie nicht einen Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm



Modell	Düzensatz
Art.-Nr.	7013621

Modell		flexCAT 3100 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003382
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3 x 3.583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	50 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Motordrehzahl	min-1	24.850
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350
Gewicht ca.	kg	65



Lieferumfang:

- > Filterkit
- > Nylonfilter
- > Sieb für den Behälter
- > **Ohne Schläuche**
- > **Ohne Düsen**

Zubehör		flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
	Abluftfilter-Kit 3100/1500cm² Art.-Nr. 7013420	●
	Nylon-Filter (PA 200µ) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013421	●
	Sieb Art.-Nr. 7013422	●
	Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm Art.-Nr. 7013621	●
	3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm Art.-Nr. 7013435	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7013436	●
	Gummilippeneinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013437	●
	Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438	●
	Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800	●
	Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805	●

Zubehör		flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
SET 4	 SET 4: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 3 m Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621	●
	 Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 60mm Art.-Nr. 7013622	●
	 Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7013436	●
	 Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437	●
	 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



flexCAT 262 VCA | Art.-Nr.: 7003165

Hohe Saugkraft dank **zwei leistungsstarker, zweistufiger Motoren** mit getrennten Ein- und Ausschaltern – für energieeffizientes und bedarfsgerechtes Arbeiten

KAMINSAUGER

flexCAT 120 VCA | Art.-Nr.: 7003130

Sauger mit Gebläsefunktion
zum Glutanheizen oder
Abblasen von Flächen



Spezialsauger

Aschesauger flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- ▶ Mit abwaschbarem Kartuschenfilter E10
- ▶ Großer 20L Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Halterungen für Zubehör



- › Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz
- › Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- › Zubehöraufbewahrung am Gerät
- › Gebläsefunktion

Modell		flexCAT 120 VCA
Art.-Nr.		7003130
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge w	l/min	1.500
Unterdruck	mbar	150
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Metall
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 310 x 420
Gewicht ca.	kg	4,4

Zubehör	
	Saugschlauch Ø38 mm/ inkl. Anschlüsse⁽¹⁾ 1,0 m Art.-Nr. 7013300
	2,0 m Art.-Nr. 7013306



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › Kartuschenfilter E10
- › Metallschutzgitter

Zubehör	
	Verbindungsrohr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013301
	Fugendüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013302
	Kartuschenfilter E10⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013303

Zubehör	
	Metallschutzgitter⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013304
	Filterpad Art.-Nr. 7013305

Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Saugkraft

- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 L Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels
- ▶ Leichtgängiges Fahrwerk und Tragegriff für komfortable Handhabung
- ▶ Kupferwicklungen für Motor
- ▶ Motorschutz
- ▶ Kartuschenfilter E10



Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse (1) abnehmen. Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck (2).



Schutz des Luftfilters vor groben Partikeln durch ein Metallgitter.

Modell		flexCAT 121 VCA
Art.-Nr.		7003150
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	1.358
Unterdruck	mbar	150
Filteroberfläche	cm ²	252
Behältervolumen	l	20
Reinigungstank Inhalt	m	5
Behältermaterial		Edelstahl
Filterklasse		E10
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Aufnahmeleistung	kW	0,6
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 280 x 450
Gewicht ca.	kg	4,3



Lieferumfang:
 > Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
 > Runddüse
 > Beutel 20 l
 > Luftfilter E10
 > Metallschutzgitter für Filter
 > Netzkabel 5,0 m

Bodenreinigungsset (beinhaltet 2x Edelstahlrohr, Bodendüse trocken gebogener Stahlhandgriff)



Modell Bodenreinigungsset
Art.-Nr. 7013185

Zubehör

Luftfilter E10⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013186

Filterbeutel 20l⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013187

Zubehör

Saugschlauch 1,7 m⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013188

Runddüse⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013189

Zubehör

Metallschutzgitter⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013190

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Qualität
Made in
Europe

Spezialsauger

Trockensauger flexCAT VCA – Für den industriellen Einsatz bei heißen Werkstoffen

- Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen


- flexCAT 262 VCA**
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Für energieeffizientes Arbeiten
 - Kunststoff Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff aus Stahlrohr
 - Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

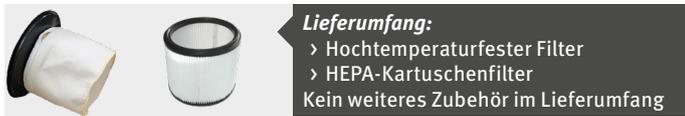

Modell		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.		7003160	7003165
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Trocken	Trocken
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Unterdruck	mBar	274	274
Behältervolumen	l	41	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38	38
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Aufnahmeleistung	kW	1,6	2,8
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24



flexCAT 141 VCA: Halterungen für Zubehör



Abwaschbarer HEPA H13-Kartuschenfilter

Set 1 für bis zu 200°C

- Lieferumfang SET 1 bis zu 200°:**
- >Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
 - >Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
 - >Saugrohr 1m Ø38mm
 - >Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013325

Set 2 für bis zu 120°C

- Lieferumfang SET 2 bis zu 120°:**
- >EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
 - >Saugrohr 1m Ø38mm
 - >Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013326

Lieferumfang Schlauch- & Düsensatz Ø38 mm antistatisch:

- >Antistatischer flexibler Schlauch 2m
- >2x Antistatisches Kunststoffrohr 50 cm
- >Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- >Antistatische Bodendüse
- >Antistatische Flachdüse
- >Antistatische Runddüse mit Bürste
- >Antistatische Polsterdüse



Art.-Nr. 7013335

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165	Zubehör	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013320	●		SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 120° Art.-Nr. 7013326	●	●
 Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013324		●	 EPDM Schlauch 3m Ø38mm Art.-Nr. 7013334	●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013321	●		 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332	●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013322		●	 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333	●	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001		●	SET 3: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm antistatisch Art.-Nr. 7013335	●	●
 Metall-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013327	●	●	 Schlauch Ø38mm/2m mit Anschlüssen antistatisch Art.-Nr. 7013336	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013328	●	●	 Saugrohr Ø38mm Länge 0,5m antistatisch Art.-Nr. 7013337	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Griffstück Art.-Nr. 7013329	●	●	 Griffstück mit Fehlluftregulierung antistatisch Art.-Nr. 7013338	●	●
SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 200° Art.-Nr. 7013325	●	●	 Bodendüse trocken antistatisch Art.-Nr. 7013339	●	●
 Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm Art.-Nr. 7013330	●	●	 Fugendüse antistatisch Art.-Nr. 7013340	●	●
 Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38mm mit Hitzeschutz Art.-Nr. 7013331	●	●	 Runddüse mit Bürste antistatisch Art.-Nr. 7013341	●	●
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332	●	●	 Polsterdüse antistatisch Art.-Nr. 7013342	●	●
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333	●	●			

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 1100 ATEX | Art.-Nr.: 7003410

Explosionssgeschützter Hochleistungs-Industriesauger



STAUBEXPLOSIONS- GESCHÜTZTE SAUGER

flexCAT 130 ATEX | Art.-Nr.: 7003400

Aufsaugen von Schmutz der
Staubgruppe IIC
Turbine explosionsicher für
Verwendung in ATEX Zone 22





Trockensauger flexCAT 130 ATEX – Spezielsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



- › Unterdruckkontrolle mit LED
- › Alle elektrischen Teile gemäß IP6X staubdicht und vollständig vor Berührung geschützt



Antistatische Räder mit Feststellbremsen

- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- › Turbine explosionsicher für Verwendung in ATEX Zone 22



ATEX
Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Modell	flexCAT 130 ATEX	
Art.-Nr.	7003400	
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2100
Unterdruck	mBar	242
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38/32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

Vergessen Sie nicht einen Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

- ›Zubehör**
- Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch**
- ›Antistatischer Schlauch Ø38mm
 - ›2 verchromte Saugrohre Ø38mm
 - ›Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
 - ›Reduzierstück Ø38-32mm
 - ›Flachdüse antistatisch Ø 32mm
 - ›Rundbürste antistatisch Ø 32mm
 - ›Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



Art.-Nr. 7013380

Zubehör siehe S. 202



- Lieferumfang:**
- › Hauptfilter antistatisch
 - › HEPA H14-Filter Zuluft
 - › HEPA-Filterabdeckung
 - › HEPA H14-Filter Abluft
 - › DRALON-Filterbeutel antistatisch
 - › POLYLINER-Filterbeutel antistatisch

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsschutzter Hochleistungs-Industriesauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwundlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014 / 34 / EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorne
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

Modell	flexCAT 1100 ATEX	
Art.-Nr.	7003410	
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	5.067
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Stahl
Anzahl Motoren		1
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Aufnahmeleistung	kW	3
Gewicht	kg	85



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



Vergessen Sie nicht einen Schlauch- & Düzensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch und Düzensatz antistatisch Ø 50 mm:

- ›Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- ›Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium
- ›Bodendüse
- ›2 Bürstenleisten für Bodendüse
- ›Fugendüse Ø 50 mm




Art.-Nr. 7013427


Zubehör siehe S. 202



Lieferumfang:

- › Filterkit
- › Polycarbon-Vorfilter

Zubehör		flexCAT 130 ATEX Art.-Nr. 7003400
	Hauptfilter antistatisch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013370	●
	Kartuschenfilter HEPA H14, Zuluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013371	●
	HEPA-Filterabdeckung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013372	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013373 1.	●
	Filterbeutel DRALON, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Sicheres Einsaugen von gesundheitsschädlichen und brennbaren Stäuben · Sicher verschließbar durch Verschlusskappe Art.-Nr. 7013374	●
	Filterbeutel POLYLINER, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Verschließbar durch Verschlussstreifen · Kann sowohl als Filterbeutel verwendet werden als auch als sicherer Transportbeutel beim Entsorgen von Dralon- oder H- und M-Klasse Filtersäcken Art.-Nr. 7013375	●
SET 	Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch Art.-Nr. 7013380	●
	Antistatischer Schlauch Ø38mm Art.-Nr. 7013381	●
	2 verchromte Saugrohre Ø38mm Art.-Nr. 7013382	●
	Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm Art.-Nr. 7013383	●
	Reduzierstück Ø38-32mm Art.-Nr. 7013384	●
	Flachdüse antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013385	●
	Rundbürste antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013386	●
	Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013387	●

Zubehör		flexCAT 1100 ATEX Art.-Nr. 7003410
	Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium Art.-Nr. 7010351	●
	Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Metall Art.-Nr. 7010352	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	Taschenfilter Abluft Art.-Nr. 7013425	●
	Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7013426	●
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Ø 50 – 70 mm Art.-Nr. 7013427	●
	Schwimmer-Kit Art.-Nr. 7013429	●
	Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013430	●

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de




holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de

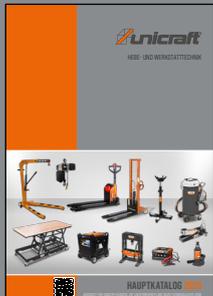

unicraft.de



schweisskraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt / Deutschland
Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell / Österreich
Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
E-Mail: info@aircraft.at
Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Stürmer Maschinen GmbH



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantievertrag unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufragen über Stürmer Maschinen GmbH.
- Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

cleancraft®

REINIGUNGSTECHNIK



PREISLISTE 2025

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
Seite 6			
7175034	275,00		
7180101	15,00		
7180103	40,00		
7180104	31,50		
7180106	30,50		
7180107	5,20		
7180102	5,90		
7180111	15,90		
7180108	4,90		
7180109	1,90		
7180105	12,90		
7180110	15,90		
7180112	3,20		
Seite 7			
7170036	1.819,00		
7180000	210,00		
7180001	35,00		
7180002	20,50		
7180003	51,50		
7180004	86,90		
7180005	53,50		
7180006	63,50		
7180007	9,10		
7180008	10,19		
7180009	20,25		
7180010	629,00		
Seite 8			
7170058	5.095,00		
Seite 9			
7180020	429,00		
7180021	34,50		
7180022	99,90		
7180023	16,00		
7180024	33,50		
7180025	36,90		
7180026	60,90		
7180027	14,50		
7180028	11,50		
7180029	125,00		
7180030	9,10		
7180031	9,10		
7180032	9,10		
7180033	9,10		
7180034	20,25		
7180035	27,50		
7180036	12,90		
7013800	27,50		
7013805	49,90		
Seite 14			
7101391	109,00		
Seite 15			
7321101	4,39		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7111000	13,15		
7112000	8,30		
7113000	8,30		
7113001	8,30		
7113002	8,30		
7114000	17,90		
7114005	43,90		
7114006	24,90		
7115000	10,50		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7115001	17,90		
7112011	12,50		
7113010	12,50		
7116001	12,50		
7115003	45,00		
7161004	50,50		
Seite 16			
7101481	329,00		
Seite 17			
7321101	4,39		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7111002	20,90		
7114002	59,90		
7114005	43,90		
7114008	77,90		
7115000	10,50		
7115001	17,90		
7112002	18,90		
7112004	21,90		
7112012	41,90		
7113010	12,50		
7116001	12,50		
7115004	185,00		
7161004	50,50		
Seite 18			
7101462	185,00		
Seite 19			
7101461	265,00		
Seite 20			
7101501	209,00		
Seite 21			
7101601	485,00		
Seite 22			
7321101	4,39		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7111001	18,50		
7111012	42,90		
7111010	21,90		
7111011	17,90		
7110015	15,00		
7113022	8,30		
7113023	13,90		
7113001	8,30		
7113024	13,90		
7113002	8,30		
7113027	17,90		
7114001	19,90		
7114015	26,90		
Seite 23			
7114019	104,90		
7114016	26,90		
7114005	43,90		
7114006	24,90		
7114017	34,50		
7114018	31,50		
7114022	32,50		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7115000	10,50		
7115001	17,90		
7113021	9,90		
7113025	24,90		
7113020	24,00		
7113026	30,50		
7112017	16,90		
7115007	89,50		
7112019	19,90		
7112020	30,50		
7112021	44,00		
7112022	46,50		
7112026	47,50		
Seite 24			
7113010	12,50		
7113028	18,90		
7113029	23,00		
7116000	11,50		
7116001	12,50		
7115003	45,00		
7115008	73,50		
7115009	73,50		
7115010	95,90		
7115011	95,90		
7115012	65,00		
7161004	50,50		
Seite 25			
7101701			
Seite 26			
7101851			
Seite 27			
7111010	21,90		
7112017	16,90		
7113018	10,50		
7113019	6,90		
7113020	24,00		
7114015	26,90		
7113021	9,90		
7114016	26,90		
7113022	8,30		
7113010	12,50		
7116001	12,50		
7115006	71,50		
Seite 28			
7102511			
Seite 29			
7321101	4,39		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7111003	23,00		
7114011	152,90		
7114005	43,90		
7114020	215,00		
7115000	10,50		
7115001	17,90		
7112015	26,50		
7110013	38,90		
7110014	31,50		
7112013	41,90		
7113010	12,50		
7116000	11,50		
7116001	12,50		
7115004	185,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7115015	23,00		
7110010	145,00		
7110011	205,00		
7110012	259,00		
7161004	50,50		
Seite 30			
7102771	1.299,00		
7115005	185,00		
Seite 31			
7102902	1.695,00		
7115005	185,00		
Seite 32			
7321101	4,39		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7111004	23,90		
7111005	23,90		
7113004	6,50		
7113005	6,50		
7113006	6,50		
7113007	6,50		
7113008	6,50		
7113009	65,00		
7114011	152,90		
7114003	121,90		
7114004	121,90		
7114005	43,90		
7114008	77,90		
7114009	141,90		
7115000	10,50		
7115001	17,90		
7115002	68,50		
Seite 33			
7112027	20,90		
7112002	18,90		
7112007	28,50		
7112009	46,50		
7112010	12,50		
7112014	39,50		
7113010	12,50		
7116000	11,50		
7116001	12,50		
7115004	185,00		
7115005	185,00		
7115016	23,90		
7161004	50,50		
Seite 34			
7102126	2.699,00		
Seite 35			
7117000	289,00		
7117001	515,00		
7117002	265,00		
7117003	37,90		
7117004	12,50		
7117005	53,90		
7161004	50,50		
7117006	89,90		
7117007	105,00		
7117008	75,00		
7117009	12,50		
7117010	155,00		
7117011	1,90		
7161003	60,90		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
Seite 37			
7103521	369,00		
7115050	29,90		
7115056	21,00		
7115051	7,90		
7115053	7,90		
7115055	7,90		
7115058	39,90		
7115057	19,90		
7115052	7,90		
7115054	7,90		
7115059	19,90		
Seite 38			
7103662	529,00		
7115005	185,00		
Seite 39			
7103723	699,00		
7115005	185,00		
Seite 40			
7109628	1.039,00		
7114021	93,50		
7115005	185,00		
Seite 41			
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321101	4,39		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7111003	23,00		
7111007	38,50		
7111008	82,90		
7111009	82,90		
7112010	12,50		
7114003	121,90		
7114012	38,50		
7114014	57,90		
7114016	26,90		
7113004	6,50		
7113005	6,50		
7113012	9,90		
7113015	9,90		
7113006	6,50		
7113013	9,90		
7113016	9,90		
7113008	6,50		
7113014	9,90		
7113017	9,90		
7115002	68,50		
7116000	11,50		
7116001	12,50		
7113010	12,50		
7115006	71,50		
7115005	185,00		
Seite 43			
7150481	1.269,00		
7161005	119,90		
7162014	21,90		
7162015	98,90		
7164008	85,00		
7164010	135,00		
7163010	13,90		
7163011	15,90		
7163012	129,00		
7161004	50,50		
7165003	34,50		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
Seite 44			
7150551	1.749,00		
7150553	1.919,00		
Seite 45			
7321101	4,39		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7322001	8,19		
7161000	43,90		
7162001	38,50		
7162003	32,50		
7162007	98,90		
7165001	34,50		
7165004	101,50		
7163001	13,90		
7164001	145,00		
7164007	85,00		
7163008	97,50		
7166001	12,90		
7163005	69,00		
7161004	50,50		
Seite 46			
7150601	2.935,00		
Seite 47			
7150781	3.839,00		
Seite 48			
7150902	4.029,00		
Seite 49			
7165021	635,00		
Seite 50			
7150992	4.579,00		
Seite 51			
7165020	635,00		
Seite 52			
7321101	4,39		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321910	76,50		
7322001	8,19		
7161001	115,00		
7161002	68,90		
7161003	60,90		
7162001	38,50		
7162002	36,90		
7162004	56,90		
7162005	56,90		
7162006	56,90		
7162011	36,90		
7162012	56,90		
7165020	635,00		
7165021	635,00		
7162008	98,90		
7162009	98,90		
7162010	98,90		
7162013	98,90		
Seite 53			
7165002	105,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7163002	13,90		
7163003	19,90		
7163004	13,90		
7163007	13,90		
7164002	205,00		
7164003	205,00		
7164004	155,00		
7164006	189,00		
7164005	215,00		
7163009	205,00		
7163006	109,90		
7161004	50,50		
Seite 55			
7500050	329,00		
7500080	369,00		
Seite 56			
7500180	519,00		
Seite 57			
7510000	47,90		
7510001	22,50		
7510002	11,90		
7510003	59,00		
7510004	11,15		
7510005	75,50		
7510006	22,50		
7510007	16,90		
7510008	29,90		
7510009	129,00		
7510010	17,90		
Seite 59			
7520101	81,90		
7520201	85,90		
7530005	45,00		
7530001	5,40		
7530005	45,00		
Seite 60			
7520115	95,00		
7520105	115,90		
7520205	159,00		
7530003	5,40		
7530005	45,00		
7530013	5,40		
7530002	5,90		
7530005	45,00		
Seite 61			
7520110	99,90		
7520255	225,00		
7530001	5,40		
7530005	45,00		
7530010	5,90		
7530011	15,00		
7530012	3,90		
7510003	59,00		
7530014	10,50		
Seite 62			
7520300	213,90		
7520305	349,00		
7523105	355,00		
7530004	2,90		
7530005	45,00		
Seite 64			
7521400	699,00		
7530004	2,90		
7530005	45,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7531001	32,90		
Seite 65			
7521105	149,90		
7521305	175,00		
7530005	45,00		
7531001	32,90		
7531003	8,40		
7531004	84,50		
Seite 66			
7521200	245,00		
7521205	249,00		
7530005	45,00		
7531001	32,90		
7531002	29,50		
7531005	9,90		
7531004	84,50		
7531003	8,40		
Seite 68			
7522105	285,00		
7522200	385,00		
7560120	89,90		
7560130	125,90		
7530005	45,00		
7531001	32,90		
7531002	29,50		
7531003	8,40		
7561001	4,90		
7561002	2,49		
7561003	3,90		
Seite 72			
7201436	2.065,00		
Seite 73			
7321401	4,69		
7321410	63,90		
7321501	5,50		
7321510	50,90		
7321601	7,50		
7321910	76,50		
7212050	47,50		
7212051	47,50		
7212052	47,50		
7212053	47,50		
7212054	47,50		
7212160	170,00		
7212176	189,00		
7212177	180,00		
7212178	180,00		
7212179	180,00		
7212180	180,00		
7212181	179,00		
7212182	189,00		
5911504	13,50		
5911506	13,50		
5911508	13,50		
5911510	13,50		
5911512	13,50		
5911515	13,50		
5911518	13,50		
7212168	175,00		
7212169	175,00		
7212170	175,00		
7212171	175,00		
7212172	175,00		
7212173	175,00		
7212174	175,00		
7212164	229,00		
7212183	48,90		
7212162	93,50		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7212163	315,00		
7212165	215,00		
7212166	419,00		
7212167	429,00		
7212161	85,90		
7212175	609,00		
Seite 74			
7252128	2.149,00		
Seite 75			
7260000	44,90		
7260001	35,50		
7260002	44,90		
7260005	69,90		
7212021	26,50		
7212022	26,50		
7212023	26,50		
7212024	26,50		
7260010	46,80		
7260011	54,50		
7260012	21,90		
7260013	32,90		
7260014	78,50		
7260015	459,00		
7260016	559,00		
7260017	73,90		
Seite 76			
7252135	3.259,00		
7252137	2.569,00		
7252150	4.665,00		
Seite 77			
7252136	3.699,00		
7252138	2.825,00		
Seite 78			
7260038	31,50		
7260039	27,90		
7260040	27,90		
7260045	53,90		
7260046	99,90		
7260050	320,00		
7260051	239,00		
7260025	95,90		
7260026	79,90		
7260027	260,00		
7260041	7,25		
7260042	40,90		
Seite 79			
7260020	115,00		
7260021	88,90		
7260022	325,00		
7260023	325,00		
7260024	325,00		
7260028	139,00		
7260030	170,00		
7212025	36,90		
7212026	36,90		
7212027	36,90		
7212028	36,90		
7212029	36,90		
7260035	16,50		
7260036	16,50		
7260037	130,00		
7260115	169,00		
7260128	355,00		
7260129	355,00		
7260130	355,00		
7260131	169,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7260117	66,90		
7260125	80,00		
7260127	56,90		
7260119	915,00		
7260121	669,00		
7260116	50,90		
7260124	60,90		
7260126	40,90		
7260118	51,90		
7260120	99,90		
7260122	555,00		
7212060	60,50		
7212061	60,50		
7212062	60,50		
7212063	60,50		
7212064	60,50		
7260123	165,00		
Seite 80			
7202056	4.599,00		
Seite 81			
7212060	60,50		
7212061	60,50		
7212062	60,50		
7212063	60,50		
7212064	60,50		
7321401	4,69		
7321410	63,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321601	7,50		
7321910	76,50		
7211008	92,00		
7211009	115,00		
7213003	136,90		
7214004	63,00		
Seite 82			
7252170	10.289,00	TPZ 200	69,00
Seite 83			
7260060	109,00		
7260061	120,00		
7260062	319,00		
7260063	319,00		
7260064	319,00		
7260069	135,00		
7212025	36,90		
7212026	36,90		
7212027	36,90		
7212028	36,90		
7212029	36,90		
7260070	169,00		
7260110	920,00		
7260080	86,00		
7260081	115,00		
7260082	815,00		
7260083	109,00		
7260084	105,00		
7260085	81,50		
7260086	105,00		
7260051	239,00		
7260046	99,90		
7260100	799,00		
7260101	975,00		
Seite 84			
7252156	10.319,00	TPZ 200	69,00
Seite 85			
7252155	9.299,00	TPZ 200	69,00

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
Seite 86			
7260065	325,00		
7260066	215,00		
7260067	215,00		
7260068	465,00		
7260070	169,00		
7260087	60,50		
7260088	84,50		
7260089	719,00		
7260090	75,50		
7260091	105,00		
7260092	53,90		
7260093	77,90		
7260100	799,00		
7260101	975,00		
7260046	99,90		
7260110	920,00		
7212300	75,90		
7212301	75,90		
7212302	75,90		
7212303	75,90		
7212304	75,90		
Seite 88			
7202030	2.759,00		
7202031	3.495,00		
Seite 89			
7321401	4,69		
7321410	63,90		
7321501	5,50		
7321510	50,90		
7321601	7,50		
7321910	76,50		
7211055	95,50		
7211056	32,90		
7211057	37,50		
7211058	32,50		
7211059	36,90		
7210010	925,00		
7210011	1.515,00		
7210003	495,00		
7210014	455,00		
7210004	499,00		
7211034	101,90		
7211035	265,00		
7211036	125,00		
7214011	29,90		
7214012	25,90		
Seite 90			
7220280	1.899,00		
7220285	1.289,00		
Seite 91			
7220340	2.255,00		
7220420	2.655,00		
7220620	3.799,00		
Seite 92			
7220345	2.889,00		
7220425	3.375,00		
7220625	4.799,00		
Seite 93			
7230001	529,00		
7230002	129,00		
7230003	56,90		
7230004	56,90		
7230005	56,90		
7230010	79,90		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7230011	79,90		
7230012	79,90		
7230013	79,90		
7230020	94,90		
7230021	94,90		
7230022	94,90		
7230023	94,90		
7230030	165,00		
7230031	165,00		
7230032	165,00		
7230033	165,00		
7230050	269,00		
7230051	489,00		
Seite 95			
7203056	9.399,00		
Seite 96			
7203065	11.950,00	TPZ 300	79,00
7203080	12.690,00	TPZ 300	79,00
Seite 97			
7203075	14.029,00	TPZ 300	79,00
7203085	14.379,00	TPZ 300	79,00
7203100	16.539,00	TPZ 300	79,00
Seite 98			
7212000	19,50		
7212010	21,50		
7212030	39,90		
7212050	47,50		
7212060	60,50		
7212070	79,90		
7212001	19,50		
7212011	21,50		
7212031	39,90		
7212051	47,50		
7212061	60,50		
7212071	79,90		
7212002	19,50		
7212012	21,50		
7212032	39,90		
7212052	47,50		
7212062	60,50		
Seite 99			
7212072	79,90		
7212003	19,50		
7212013	21,50		
7212033	39,90		
7212053	47,50		
7212063	60,50		
7212073	79,90		
7212004	19,50		
7212014	21,50		
7212034	39,90		
7212054	47,50		
7212064	60,50		
7212074	79,90		
7212075	44,90		
7210007	1.729,00		
7210012	1.755,00		
7210008	599,00		
7210013	639,00		
Seite 100			
7321401	4,69		
7321410	63,90		
7321501	5,50		
7321510	50,90		
7321601	7,50		
7321910	76,50		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7214005	63,00		
7214006	79,00		
7214007	145,00		
7214008	145,00		
7214009	195,00		
7214010	275,00		
7214013	70,00		
7214020	33,50		
7214021	47,90		
7214014	19,50		
7214015	57,90		
7214022	85,90		
7214023	82,00		
7211037	42,90		
7211038	47,90		
Seite 101			
7211010	139,00		
7211011	209,00		
7211012	105,00		
7211013	105,00		
7211014	99,00		
7211015	99,00		
7211016	109,00		
7211017	116,00		
7211018	145,00		
7211019	99,00		
7211020	219,00		
7211040	119,90		
7211041	129,00		
7212005	17,00		
7212015	21,50		
7213004	175,00		
7213005	119,00		
7213006	89,90		
7213007	125,00		
7213008	149,90		
7213009	95,00		
7213013	57,90		
7213014	62,00		
Seite 102			
7321001	7,19		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321501	5,50		
7321510	50,90		
7322001	8,19		
Seite 103			
7321601	7,50		
7321910	76,50		
7321401	4,69		
7321410	63,90		
7321101	4,39		
Seite 105			
7203275	15.829,00	TPZ 300	79,00
7203276	17.999,00	TPZ 300	79,00
7203375	15.999,00	TPZ 300	79,00
7203265	19.669,00	TPZ 300	79,00
7203266	21.799,00	TPZ 300	79,00
Seite 110			
7214050	86,90		
7214051	59,90		
7214052	130,00		
7211104	265,00		
7211100	59,00		
7211101	59,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7211102	59,00		
7211103	165,00		
7211105	49,00		
7211106	49,00		
7211107	49,00		
7211108	90,00		
7213051	109,00		
7213050	125,00		
7211010	139,00		
7211011	209,00		
7211012	105,00		
7211013	105,00		
7212080	40,90		
7212081	40,90		
7212082	40,90		
7210100	1.419,00		
7210101	445,00		
7210102	1.225,00		
7210103	1.599,00		
7210104	399,00		
7210105	1.579,00		
Seite 112			
7304007	119,00		
7304009	185,00		
7311410	9,90		
7311411	13,90		
7311415	9,90		
7311416	18,90		
Seite 113			
7304008	435,00		
Seite 114			
7304015	425,00		
7311416	18,90		
7311425	11,90		
7311427	21,90		
Seite 115			
7302162	3.179,00		
7302182	3.499,00		
7310000	125,00		
7310001	105,00		
7310002	96,90		
7310007	169,00		
7310005	155,00		
7310006	130,00		
7310010	27,50		
7310015	39,50		
7310016	50,90		
7310020	319,00		
Seite 116			
7305060	10.190,00	TPZ 300	79,00
7316010	275,00		
7311010	155,00		
7311011	42,90		
7316011	689,00		
Seite 124			
7002105	59,90		
7002106	119,00		
Seite 125			
7002116	119,00		
Seite 126			
7013550	6,40		
7013551	2,50		
7013552	2,50		
7013553	2,90		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7013554	8,90		
7013555	1,90		
7013556	5,90		
7013542	49,00		
7013547	75,00		
7013541	15,50		
7013548	25,00		
7013150	34,90		
7013151	18,00		
7013152	15,00		
7013153	15,00		
7013154	17,40		
7013155	3,90		
7013156	5,40		
7013157	5,40		
7013158	6,40		
Seite 127			
7003115	129,00		
7013367	12,90		
7013350	14,00		
7013351	8,90		
7013352	5,50		
7013353	19,00		
7013354	4,50		
7013365	6,90		
7013360	9,10		
7013366	3,90		
Seite 128			
7003105	76,90		
7013450	4,90		
7013451	7,90		
7013452	9,90		
7013453	8,90		
7013454	1,59		
7013455	13,90		
7013456	10,90		
Seite 129			
7010361	59,00		
7010362	1,49		
7010302	37,50		
7010370	34,50		
7010360	20,90		
7010371	43,90		
7010386	26,50		
7010300	12,00		
7010303	37,90		
7003135	170,00		
Seite 130			
7003140	295,00		
Seite 131			
7002135	609,00		
7010253	19,90		
7013000	3,29		
7013001	2,39		
7013002	17,50		
7010256	84,90		
7010210	195,00		
7013055	54,90		
7010450	12,90		
Seite 132			
7002370	1.145,00		
Seite 133			
7010207	22,50		
7013000	3,29		
7013001	2,39		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7013002	17,50		
7010221	115,50		
7010222-2,5	83,50		
7010222-5	169,00		
7010222-7,5	250,00		
7010222-10	335,00		
7010222	999,00		
7010223	3,90		
7010224	18,50		
7010200	48,50		
7010201	27,90		
7010202	29,50		
7010203	49,90		
7010204	20,90		
7010205	18,50		
7010206	149,00		
7010001	7,99		
7010225	7,99		
7010226	13,50		
7010450	12,90		
7010220	6,60		
Seite 134			
7002145	739,00		
Seite 135			
7002155	475,00		
7002255	755,00		
Seite 136			
7013000	3,29		
7013001	2,39		
7013002	17,50		
7010450	12,90		
7010253	19,90		
7010334	84,50		
7010256	84,90		
7010211	179,00		
7013055	54,90		
7013043	5,50		
7010207	22,50		
7013044	5,00		
7010223	3,90		
7010330	33,90		
7010337	19,90		
7010335	91,50		
7010220	6,60		
7010312	30,90		
Seite 137			
7013043	5,50		
7010207	22,50		
7013082	299,00		
7013044	5,00		
7010224	18,50		
7010450	12,90		
7010223	3,90		
7010331	40,50		
7010337	19,90		
7010335	91,50		
7010001	7,99		
7010220	6,60		
7013017	11,90		
7010312	30,90		
7010211	179,00		
7013055	54,90		
7010222	999,00		
7010336	249,00		
Seite 138			
7002355	1.665,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
Seite 139			
7010335	91,50		
7010331	40,50		
7010337	19,90		
7013616	61,90		
7013604	82,50		
7010450	12,90		
7010336	249,00		
7013617	155,00		
7010220	6,60		
7013044	5,00		
7013043	5,50		
7010221	115,50		
7010318	56,00		
7010207	22,50		
7013606	239,00		
7013607	189,00		
7010317	74,90		
Seite 140			
7003385	1.405,00		
7010340	75,50		
7010341	325,00		
7010342	79,50		
7010345	52,90		
7010350	48,90		
7013719	5,30		
7010351	125,00		
7010352	189,00		
7010353	7,50		
7010354	38,50		
7010355	315,00		
7010356	65,50		
7010344	575,00		
7010343	399,00		
Seite 141			
7002375	3.289,00	TPZ 120	50,00
7010343	399,00		
7010344	575,00		
Seite 142			
7002180	1.375,00		
7002185	1.910,00	TPZ 120	50,00
Seite 143			
7013650	53,50		
7013651	46,90		
7013652	27,50		
7013653	109,00		
7013654	39,50		
7013644	185,00		
7013602	41,90		
7010110	10,59		
7013640	549,00		
7013609	375,00		
7010351	125,00		
7010356	65,50		
7010352	189,00		
7010353	7,50		
7013641	275,00		
7013614	235,00		
7010318	56,00		
7010207	22,50		
7010315	17,50		
7013606	239,00		
7013607	189,00		
7010220	6,60		
7013044	5,00		
7013043	5,50		
7010317	74,90		
7013643	535,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7010341	325,00		
Seite 145			
7001118	95,90		
7013470	3,90		
7013471	1,29		
7013472	2,59		
7013473	1,39		
7013474	5,99		
7013451	7,90		
7013452	9,90		
7013475	13,90		
7013476	12,49		
Seite 146			
7003510	125,00		
Seite 147			
7001125	349,00		
7013210	35,00		
7013212	11,50		
7013214	4,50		
7013213	14,50		
7013216	6,90		
7013220	41,50		
7013217	29,90		
7013218	2,50		
7013215	5,50		
7013211	8,50		
7013219	3,50		
7013221	39,00		
7013223	6,90		
7013222	2,50		
Seite 148			
7002110	179,00		
7002115	199,00		
Seite 149			
7013520	9,90		
7013527	25,00		
7013521	2,50		
7013522	2,50		
7013523	3,60		
7013524	4,90		
7013528	1,00		
7013525	10,90		
7013526	10,90		
7013530	39,90		
7013531	58,00		
7013532	26,00		
7013533	30,90		
7013480	14,90		
7013481	6,50		
7013482	19,90		
7013483	2,90		
7013484	14,90		
7013485	5,90		
7013486	4,90		
7013487	4,90		
7013488	8,90		
7013489	14,90		
7013490	4,90		
7013491	29,90		
Seite 150			
7001120	215,00		
Seite 151			
7010100	34,90		
7010252	12,00		
7013023	75,00		
7013009	35,50		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7013010	34,50		
7013011	16,00		
7010110	10,59		
7013000	3,29		
7013035	17,50		
7013001	2,39		
7013012	19,50		
7013013	2,39		
7013014	6,89		
7013015	6,89		
7013016	33,50		
7013017	11,90		
7013018	5,50		
7013021-2,5	15,90		
7013021-5	32,00		
7013021-7,5	48,00		
7013021-10	64,00		
7013021	139,00		
7013022	15,00		
7013019	7,50		
7013020	6,50		
7013002	17,50		
5930905	10,90		
Seite 152			
7003500	235,00		
Seite 153			
7001150	419,00		
Seite 154			
7001157	319,00		
Seite 155			
7013560	24,90		
7013563	15,00		
7013562	10,90		
7013565	9,90		
7013561	9,90		
7013566	3,90		
7013564	3,90		
7013567	9,90		
7013500	3,40		
7013501	4,90		
7013502	9,80		
7013503	6,40		
7013504	8,40		
7013505	1,90		
7013506	7,90		
7013507	6,80		
7015000	55,50		
7015001	5,40		
7015002	18,50		
7015003	4,00		
7015004	12,50		
7015005	7,90		
7015006	16,50		
7015007	7,90		
7015008	41,90		
7015009	16,90		
7015010	35,50		
7015011	5,29		
7015012	37,90		
Seite 156			
7001155	995,00		
Seite 157			
7014000	39,90		
7014001	49,90		
7014002	135,00		
7014003	125,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7014004	64,50		
7014006	45,00		
7014010	29,90		
7014012	135,00		
7014014	72,90		
7014015	15,00		
7014013	29,90		
7014011	265,00		
7014008	8,50		
7014007	22,90		
7014016	16,50		
7014017	29,90		
Seite 158			
7001130	279,00		
7001135	305,00		
Seite 159			
7001140	345,00		
7001145	359,00		
Seite 160			
7001270	645,00		
7001370	695,00		
Seite 162			
7010107	42,50		
7010108	71,50		
7010109	99,90		
7010111	43,90		
7010110	10,59		
7010000	28,50		
7013000	3,29		
7013040	23,50		
7013041	23,90		
7013042	4,90		
7013082	299,00		
7013083	16,50		
7013084	23,00		
7013045	12,50		
7013043	5,50		
7013051-2,5	26,50		
7013051-5	44,90		
7013051-7,5	68,00		
7013051-10	89,90		
Seite 163			
7013051	196,00		
7013052	56,00		
7013055	54,90		
7013048	7,69		
7013001	2,39		
7013044	5,00		
7010450	12,90		
7013046	3,90		
7013047	4,10		
7013049	6,29		
7013050	4,50		
7013002	17,50		
7010105	99,50		
7010101	14,90		
7010102	27,50		
7010106	41,50		
Seite 164			
7010253	19,90		
7010254	32,90		
7013086	8,50		
7013009	35,50		
7013070	44,00		
7013071	23,50		
7013080	65,90		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7013081	31,90		
7010001	7,99		
7010251	8,65		
7010252	12,00		
7010253	19,90		
7010254	32,90		
7010255	45,90		
Seite 165			
7001375	869,00		
Seite 166			
7003600	1.555,00		
Seite 167			
7013600	195,00		
7013601	41,50		
7013602	41,90		
7010334	84,50		
7013604	82,50		
7013605	31,90		
7013606	239,00		
7013607	189,00		
7010220	6,60		
7010318	56,00		
7013044	5,00		
7013043	5,50		
7010317	74,90		
7013608	549,00		
7013609	375,00		
7010351	125,00		
7010356	65,50		
7010352	189,00		
7010353	7,50		
7013611	539,00		
7013612	499,00		
7010315	17,50		
7010341	325,00		
7013613	275,00		
7013614	235,00		
7010207	22,50		
Seite 168			
7013700	26,90		
7010105	99,50		
7013703	109,00		
7013601	41,50		
7010314	61,90		
7013709	59,00		
7013701	89,00		
7010220	6,60		
7013413	3,75		
7010207	22,50		
7013702	50,90		
7013710	879,00		
7013044	5,00		
7013043	5,50		
7013708	119,00		
7010412	14,50		
7010110	10,59		
Seite 170			
7003265	385,00		
Seite 171			
7321001	7,19		
7010100	34,90		
7013200	80,90		
7010252	12,00		
7013010	34,50		
7013011	16,00		
7013034	30,90		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7013023	75,00		
7013009	35,50		
7013025	159,00		
7013016	33,50		
7013027	33,90		
7013001	2,39		
7013000	3,29		
7013026	65,90		
7013018	5,50		
7013012	19,50		
7013013	2,39		
7013014	6,89		
7013015	6,89		
7013017	11,90		
7013039	9,50		
7013020	6,50		
7013002	17,50		
5930905	10,90		
7013021-2,5	15,90		
7013021-5	32,00		
7013021-7,5	48,00		
7013021-10	64,00		
7013021	139,00		
7013022	15,00		
7013060	41,90		
7013055	54,90		
7013024	13,90		
7013032	35,50		
7013028	2,95		
7013029	35,00		
7013030	22,00		
7013031	34,50		
7013036	2,90		
7013037	2,90		
7013038	2,90		
Seite 172			
7003267	489,00		
Seite 173			
7321001	7,19		
7013400	175,00		
7013403	15,90		
7013405	45,00		
7013404	165,00		
7013027	33,90		
7013402	145,00		
5930905	10,90		
7013001	2,39		
7013018	5,50		
7013000	3,29		
7013036	2,90		
7013037	2,90		
7013038	2,90		
7013200	80,90		
Seite 174			
7003271	1.179,00		
Seite 175			
7321001	7,19		
7010254	32,90		
7010001	7,99		
7010324	139,00		
7013055	54,90		
7013033	63,90		
7013048	7,69		
7013045	12,50		
7010000	28,50		
7010323	219,00		
7010326	179,00		
7013046	3,90		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7013036	2,90		
7013037	2,90		
7013038	2,90		
Seite 177			
7003285	785,00		
Seite 178			
7003290	1.259,00		
7003295	1.379,00		
Seite 179			
7013412	66,90		
7013045	12,50		
7013048	7,69		
7013040	23,50		
7013044	5,00		
7013043	5,50		
7013413	3,75		
7010450	12,90		
7013411	16,50		
7510003	59,00		
7013053	6,10		
7013052	56,00		
7010001	7,99		
Seite 181			
7003395	450,00		
Seite 182			
7003390	1.229,00		
Seite 183			
7010112	66,50		
7010412	14,50		
7010110	10,59		
7013607	189,00		
7010318	56,00		
7010317	74,90		
7010315	17,50		
7013200	80,90		
7010255	45,90		
7010108	71,50		
7010310	525,00		
7010313	21,90		
7010311	385,00		
7013138	67,90		
7010001	7,99		
Seite 184			
7003380	1.409,00		
Seite 185			
7010316	55,50		
7010317	74,90		
7010412	14,50		
7010310	525,00		
7010315	17,50		
7010313	21,90		
7010318	56,00		
7010311	385,00		
7010001	7,99		
Seite 186			
7003381	1.835,00		
Seite 187			
7003383	2.800,00		
7013606	239,00		
7013608	549,00		
7013611	539,00		
7013621	699,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
Seite 188			
7013619	82,90		
7010316	55,50		
7013620	425,00		
7010412	14,50		
7010110	10,59		
7013600	195,00		
7013601	41,50		
7013602	41,90		
7010334	84,50		
7013604	82,50		
7013605	31,90		
7013612	499,00		
7013622	499,00		
7013607	189,00		
7013609	375,00		
7010220	6,60		
7010318	56,00		
7010351	125,00		
7010312	30,90		
7013044	5,00		
7010315	17,50		
7013043	5,50		
7010317	74,90		
7013436	245,00		
7010207	22,50		
7013437	5,75		
7013438	49,90		
7010356	65,50		
7010352	189,00		
7010353	7,50		
7013606	239,00		
7013608	549,00		
7013611	539,00		
7013621	699,00		
Seite 189			
7013606	239,00		
7013607	189,00		
7010220	6,60		
7010318	56,00		
7013044	5,00		
7013043	5,50		
7010317	74,90		
7013608	549,00		
7013609	375,00		
7010351	125,00		
7010356	65,50		
7010352	189,00		
7010353	7,50		
7013611	539,00		
7013612	499,00		
7010318	56,00		
7010317	74,90		
7010315	17,50		
7010341	325,00		
7010351	125,00		
7010356	65,50		
7010352	189,00		
7013621	699,00		
7013622	499,00		
7010351	125,00		
7013436	245,00		
7013437	5,75		
7013438	49,90		
7013610	535,00		
7010341	325,00		
7010351	125,00		
7010356	65,50		
7010352	189,00		
7013621	699,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
7013622	499,00		
7010351	125,00		
7013436	245,00		
7013437	5,75		
7013438	49,90		
Seite 190			
7003382	4.159,00		
7013621	699,00		
Seite 191			
7013420	329,00		
7013421	82,90		
7013422	909,00		
7013621	699,00		
7013435	545,00		
7013436	245,00		
7013437	5,75		
7013438	49,90		
7013800	27,50		
7013805	49,90		
Seite 194			
7003130	51,90		
7013300	5,90		
7013306	9,90		
7013301	2,49		
7013302	2,49		
7013303	5,90		
7013304	2,90		
7013305	0,39		
Seite 195			
7003150	125,90		
7013186	12,50		
7013187	15,90		
7013188	8,50		
7013189	4,90		
7013190	5,90		
7013185	30,90		
Seite 196			
7003160	485,00		
7003165	725,00		
7013325	469,00		
7013326	395,00		
7013335	215,00		
Seite 197			
7013320	67,50		
7013324	170,00		
7013321	78,90		
7013322	109,90		
7010001	7,99		
7013327	40,90		
7013328	53,50		
7013329	53,50		
7013325	469,00		
7013330	359,00		
7013331	179,00		
7013332	66,50		
7013333	115,00		
7013326	395,00		
7013334	439,00		
7013335	215,00		
7013336	70,50		
7013337	16,50		
7013338	27,90		
7013339	50,90		
7013340	5,50		
7013341	16,50		
7013342	8,50		

Artikelnummer / Seite	Preis (zzgl. USt.)	TVP (zzgl. USt.)	TPZ (zzgl. USt.)
Seite 200			
7003400	3.149,00		
7013380	535,00		
Seite 201			
7003410	5.515,00	TPZ 120	50,00
7013427	609,00		
Seite 202			
7013370	355,00		
7013371	815,00		
7013372	60,90		
7013373	1.099,00		
7013374	48,90		
7013375	50,90		
7013380	535,00		
7013381	259,00		
7013382	59,50		
7013383	93,50		
7013384	41,50		
7013385	16,90		
7013386	41,50		
7013387	10,50		
7010351	125,00		
7010352	189,00		
7010356	65,50		
7013425	599,00		
7013426	45,50		
7013427	609,00		
7013429	229,00		
7013430	295,00		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Allgemein gültig:		
MZ100	Mindermengenzuschlag bei einem Auftragswert Ware bis 100,00 €	10,00 €
Paketgebühren bei Paketversand (zzgl. evtl. anfallenden Inselzuschlagskosten):		
PGP	Paketgebührenpauschale (bis 31 kg)	5,95 €
PGA	Exportsendungen	auf Anfrage
Verpackungskosten bei Paketversand:		
VPP	Verpackungspauschale	3,00 €
TERMINSENDUNGEN FÜR PAKETSENDUNGEN BITTE BIS 11 UHR ANMELDEN (Paketgebühren bei Paketdienst Terminsendungen)		
EXND	Anlieferung Express Next Day (Anlieferung fix am nächsten Tag)	20,00 €
Transportkosten und Verpackungen bei LKW Lieferungen (zzgl. evtl. anfallenden Inselzuschlagskosten):		
TPM	Transportmindestpauschale (bei Lieferungen mit Spedition an den Handel bei einem Warenwert unter 790,00 €)	39,50 €
TPD	Transportpauschale Direktlieferung (Streckenversand)	50,00 €
	<i>Die Transportpauschale TPD entfällt, wenn ein TPZ anfällt</i>	
Diese Verpackungspauschalen fallen bei verschiedenen Maschinen mit Zusatzverpackung oder Direktlieferungen an		
TVPO	Transport-Verpackungspauschale 0	19,00 €
TVP1	Transport-Verpackungspauschale 1	29,00 €
TVP2	Transport-Verpackungspauschale 2	45,00 €
TVP3	Transport-Verpackungspauschale 3	65,00 €
TVP4	Transport-Verpackungspauschale 4	79,00 €
TVP5	Transport-Verpackungspauschale 5	100,00 €
TVP6	Transport-Verpackungspauschale 6	200,00 €
TVP7	Transport-Verpackungspauschale 7	300,00 €
TVP8	Transport-Verpackungspauschale 8	400,00 €
VPA20	Verpackung HBS 600/700AS & 540/640AS+LL	62,00 €
VPA21	Verpackung HBS 800AS & 740/840 AS+LL	125,00 €
VPA22	Verpackung HBS 940AS+LL & HBS 740 RS3	159,00 €
VPA23	Verpackung HBS 940 RS3	175,00 €
VPA24	Verpackung HBS 940 RS3 Spezial	215,00 €
VPA25	Verpackung FBS 740-2/740-3/840-2 F15	395,00 €
VPA26	Verpackung FBS 740-2/740-3 F32	480,00 €
VPA28	Verpackung FBS 840-2 F32	480,00 €
VPA30	Verpackung FBS 940-2/940-3/940-3 Spezial	419,00 €
VPA31	Verpackung FBS 940-2/940-3/940-3 Spezial	509,00 €
VPA33	Verpackung FBS 640 G / 740 G F15	629,00 €
VPA34	Verpackung FBS 640 G / 740 G F32	715,00 €
Transportzuschläge fallen bei ausgewählten Maschinen an (siehe hierzu Aktionsprospekte, Kataloge und Partnerportal)		
TPZRS3	Transportzuschlag Rehm / Schweisskraft / C.raftweld 3	35,00 €
TPZ 120	Transportzuschlag bis 120 kg	50,00 €
TPZ 200	Transportzuschlag bis 200 kg	69,00 €
TPZ 300	Transportzuschlag bis 300 kg	79,00 €
TPZ 400	Transportzuschlag bis 400 kg	99,00 €
TPZ 500	Transportzuschlag bis 500 kg	125,00 €
TPZ 600	Transportzuschlag bis 600 kg	139,00 €
TPZ 750	Transportzuschlag bis 750 kg	159,00 €
TPZ1000	Transportzuschlag bis 1.000 kg	189,00 €
TPZ1500	Transportzuschlag bis 1.500 kg	249,00 €
TPZ2000	Transportzuschlag bis 2.000 kg	299,00 €
TPZ2500	Transportzuschlag bis 2.500 kg	345,00 €
ZUEM	Zuschlag Übermaß	39,00 €
TPZDF1	Transportzuschlag Direktfracht bis 3 Lademeter	345,00 €
TPZDF2	Transportzuschlag Direktfracht bis 4 Lademeter	405,00 €
TPZDF3	Transportzuschlag Direktfracht bis 5 Lademeter	475,00 €
TPZDF4	Transportzuschlag Direktfracht bis 6 Lademeter	545,00 €
TPZDF5	Transportzuschlag Direktfracht bis 7 Lademeter	645,00 €
TPZDF6	Transportzuschlag Direktfracht bis 8 Lademeter	755,00 €
TPZDF7	Transportzuschlag Direktfracht bis 9 Lademeter	855,00 €
TPZDF8	Transportzuschlag Direktfracht bis 10 Lademeter	1.075,00 €
TPZDF9	Transportzuschlag Direktfracht bis 11 Lademeter	1.175,00 €
TPZDF10	Transportzuschlag Direktfracht bis 12 Lademeter	1.285,00 €
SVP	Sonderverpackungen	auf Anfrage
SEEV	Seeverpackungen	auf Anfrage
MITNAHMESTAPLER	Mitnahmestapler zum Entladen bis 1.000 kg	150,00 €
HEBEBÜHNE	Entladung per Hebebühne bis max. 1.000 kg	125,00 €
TERMINSENDUNGEN FÜR LKW-LIEFERUNGEN BITTE BIS 11 UHR ANMELDEN		
FIXTERMIN	Fixterminzuschlag (Anlieferung fix nach 2 Tagen)	15,00 €
EXPRESSNEXTDAYS	Expresstermin NEXT DAY	40,00 €
AVIS	per SMS ab 01.03.2025, E-Mail Avis ist in Vorbereitung (Avis vorab bei Lieferung an Privatpersonen zwingend erforderlich)	0,00 €
ZWEITZUSTELLUNG	2. Zustellung Spedition	30,00 €

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de



holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de



unicraft.de



schweisskraft.de




aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
 96103 Hallstadt / Deutschland
 Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
 E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
 Gewerbestraße Ost 6
 4921 Hohenzell / Österreich
 Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
 E-Mail: info@aircraft.at
 Web: www.aircraft.at

- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantieberer unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufragen über Stürmer Maschinen GmbH.
- Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.