

# PREISLISTE 2025

## UNIVERSAL-ABGASSYSTEME / SCHÄCHTE

- für Gas-, Methanol- und Öl-Brennwertkessel
- für Blockheizkraftwerke (BHKW)
- für Brennstoffzellen
- für Gaswärmepumpen
- Abgas-Schalldämpfer
- Energiefluss-Management, PVT, Stromspeicher
- Wärmepumpen, Schallhauben und Tieftemperatur-Heizkörper



**eHEAT**

**Wärmepumpe 40, 80 und 160 kW**

- Monoblock: einfache Installation
- umfangreiches Zubehör
- für Heizung oder Trinkwarmwasserbereitung
- perfekte Integration in Hybridkonzepte
- Verschiedene Regelmöglichkeiten
- leiser als 65 dB(A)



Weitere Wärmepumpen und passendes Zubehör ↗ Preisliste Wärmepumpen  
Artikel-Nr. 10001483



Weitere Schallhauben in der ↗ Preisliste Schallhauben  
Artikel-Nr. 10001488

**eSILENT**

**Design Schutzhauben**

- zahlreiche Varianten
- Jetzt Einstiegspreis ab €1023
- einfache Montage
- Schallschutz bis 5 dB(A)/bis 8 dB(A)
- auf Wunsch in RAL-Farbe nach Wahl
- Zubehör erhältlich

Weitere Infos in der ↗ Preisliste  
Design-Schutzhauben  
Artikel-Nr. 10003166



**Energiemangement**

- LTE Fallback bei Festnetzausfall
- § 14 a EnWG konform Ethernet
- WLAN 2.4 & 5 GHz
- Matter, Wi-Fi & Thread
- Zigbee
- div. Smart-Meter Standards

Für alle noch nicht smarten Geräte bieten wir passende Gateways an. Sprechen Sie uns dazu gerne an.

Weitere Infos auf <https://atec-energiefluss.de>



**Ihre Konditionen für Preisgruppen:**

Preisgruppe 10	Preisgruppe 11	Preisgruppe 12	Preisgruppe 13	Preisgruppe 15	Preisgruppe 16	Preisgruppe 17	Preisgruppe 18

# INHALTSVERZEICHNIS

## ATEC | ABGASSYSTEME

	Seite
PRODUKTÜBERSICHT	4 – 5
ZULASSUNGEN	6
<b>EINWANDIGE – ABGASSYSTEME</b>	7 – 15
DN 60 bis DN 250 <b>PolyTop</b>	
<b>KONZENTRISCHE – ABGASSYSTEME</b>	16 – 23
DN 60/100 bis DN 110/160 <b>PolyClassic PolyTwin</b>	
<b>AUßENWAND – ABGASSYSTEME</b>	24 – 33
DN 60/100 bis DN 250/315 <b>IronPoly WhitePoly</b>	
<b>KASKADEN – ABGASSYSTEME</b>	34 – 37
für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten im gleichen Aufstellraum	
<b>MEHRFACHBELEGUNG – ABGASSYSTEME</b>	38 – 45
für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten in unterschiedlichen Etagen	
<b>ABGAS – SCHACHT – SYSTEME</b>	46 – 51
DN 60 bis DN 250 <b>PolyCase</b> 150 x 200 bis 420 x 420 mm Außenmaß	
<b>SERVICE UND ENERGIEFLUSS-PRODUKTE</b>	52 – 53
Service Schallhauben, Wärmepumpen, Energiemangement u.a.	
<b>SCHALLDÄMPFER EDELSTAHL-ABGASSYSTEM</b>	54
Siehe separate Preislisten	
<b>KESSELBEZOGENE ABGASLEITUNGSBEMESSUNGEN</b>	55 – 69
<b>MAßTABELLE BAUTEILE</b>	70 – 71

# PRODUKTÜBERSICHT


## ATEC | ABGASSYSTEME

### EINWANDIGE – ABGASSYSTEME

7 – 15

DN 60 bis DN 250

**PolyTop**

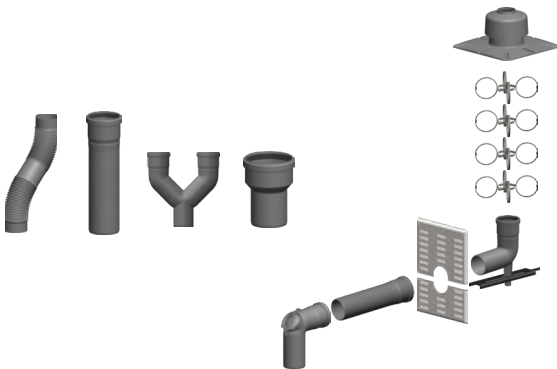


Schacht-Sets .....	7
einwandige Bauteile .....	10
Zubehör .....	12
Reduktionen und Erweiterungen .....	14

### KONZENTRISCHE – ABGASSYSTEME

16 – 23

DN 60/100 bis  
DN 110/160

**PolyClassic PolyTwin**

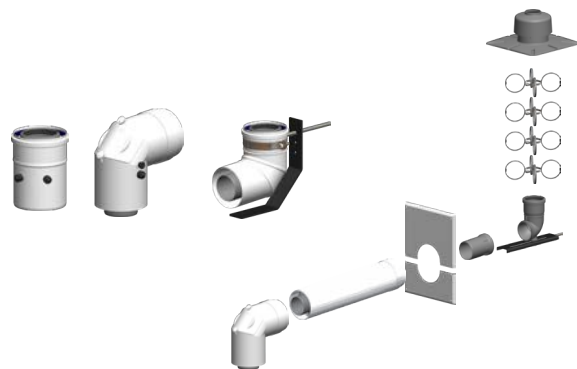

Schacht-Sets .....	16
konzentrische Bauteile .....	18
Zubehör .....	20
Kesselanschlüsse .....	21
Mündungselemente und Zubehör .....	22

### AUßENWAND – ABGASSYSTEME

24 – 33

DN 60/100 bis  
DN 250/315

**IronPoly WhitePoly**




Edelstahl weiß DN 60/100 bis DN 110/160 .....	24
Edelstahl blank DN 60/100 bis DN 110/160 .....	26
Edelstahl blank DN 125/190 bis DN 250/315 .....	28
Sonstiges .....	30
Sonderoberflächen .....	32

### KASKADEN – ABGASSYSTEME

34 – 37

für den Anschluss von bis zu 10 Feuer-  
stätten im gleichen Aufstellraum

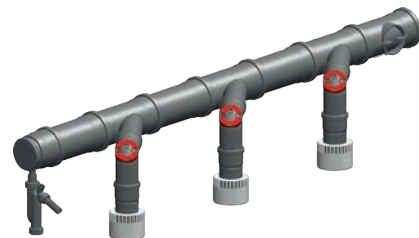

Einwandig .....	34
Konzentrisch DN 80/125 bis DN 110/160 .....	35
Konzentrisch DN 125/190 bis DN 200/265 .....	36

# PRODUKTÜBERSICHT

## ATEC | ABGASSYSTEME

### MEHRFACHBELEGUNG – ABGASSYSTEME

38 – 45

für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten in unterschiedlichen Etagen




im vorhandenen Schacht DN 100, 125 und 160.....	38
im vorhandenen Schacht DN 80 und DN 110 .....	40
im Brandschutzschacht PolyBit DN 100, 125 und 160.....	42
im Brandschutzschacht PolyBit DN 80 und DN 110.....	43
an der Fassade .....	44

### ABGAS – SCHACHT – SYSTEME

46 – 51

DN 60 bis DN 250  
150 x 200 bis 420 x 420 mm Außenmaß

**PolyCase**



L <sub>A</sub> 30 .....	46
L <sub>A</sub> 90 .....	48

### SERVICE UND ENERGIEFLUSS-PRODUKTE



52 – 53



Energie-Service.....	52
Energiefluss-Produkte.....	53

### DATEN UND BERECHNUNGEN

56 – 71



### ABGAS – SCHALLDÄMPFER – SYSTEME

54



Formular zur Querschnittsberechnung.....	55
Kesselbezogene Abgasleitungsdimensionen.....	56
Maßtabelle Einwandiges Abgassystem.....	70


### ABGASSYSTEME – EDELSTAHL

54



**Anwendungsmöglichkeiten:**

- Öl-, Methanol- und Gas-Brennwertfeuerstätten
- Brennwertfeuerstätten der Geräteart B (raumlufthängig)
- Brennwertfeuerstätten der Geräteart C<sub>6</sub>, C<sub>8</sub> und C<sub>(10)</sub> (raumlufthängig)
- Abgaswärmetauscher
- BHKW
- Gaswärmepumpen
- Brennstoffzellen

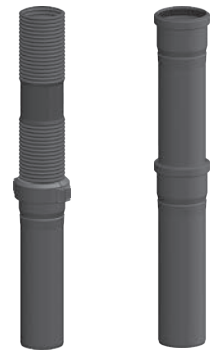

**Zulassungen/ Allgemeine Bauartgenehmigungen:**

- CE 0036 CPD 91265-001
- Z-7.5-3356 Luft-Abgas-System/Mehrfachbelegung
- Z-7.4-3396 Schachtsystem PolyCase 25 mm Wanddicke (L<sub>A</sub>30) und 40 mm Wanddicke (L<sub>A</sub>90)
- Z-7.4-3533 Schachtsystem PolyBit 50 mm Wanddicke (L<sub>A</sub>90)
- Z-7.1-3538 Abgaskaskade BHKW und Kessel mit Rückstromsicherung
- Z-43.31-222 GPH AK und HP Abgaswärmetauscher

**Werkstoff:**


Alle Abgas berührten Bauteile sind aus kondensat- und witterungsbeständigem PP (Polypropylen) hergestellt und für Abgastemperaturen bis 120°C zugelassen.

**Verbindungstechnik:**

Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Steckmuffen. Spezielle Elastomer-Dichtungen sorgen für sichere und schnelle Montage. Diese 3-lippigen Dichtungen sind beständig gegen alle Öl- und Gaskondensate aus Brennwertfeuerstätten.

**Stopping-Technik:**

Die Stopping-Technik erhöht die Auszugsfestigkeit der Muffenverbindungen bei der Montage. Rohre in 2 m Baulängen der Durchmesser DN80 und 100 sind ab Werk mit dem ATEC-Stopping ausgerüstet.

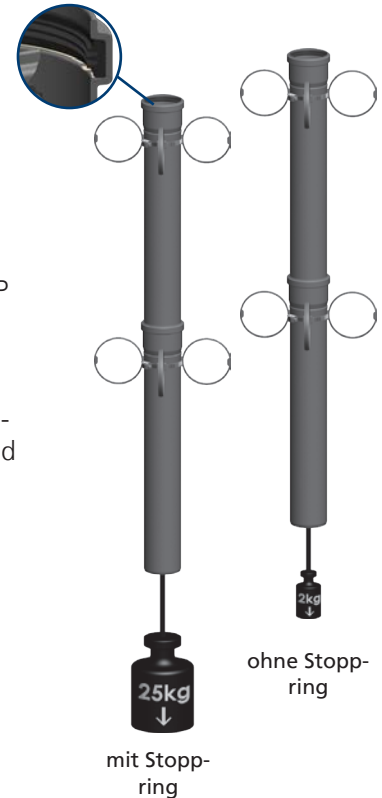

**Klassifizierung und Kennzeichnung**

EN 14471	T120	H1	W	2	O20	LI	E	U
Norm								
max. Abgastemperatur								
	Überdruck bis 5000 Pa = H1							
	Überdruck bis 1500 Pa = M1							
	Überdruck bis 200 Pa = P1							
	feuchte Betriebsweise							
	Korrosionswiderstandsklasse Gas + Heizöl bis 0,2% Schwefelgehalt							
	Bauteile einwandig Abstand zu brennbaren Baustoffen = 20 mm							
	Bauteile doppelwandig Abstand zu brennbaren Baustoffen = 0 mm							
	Einbau der Abgasanlage im Schacht oder Schutzrohr = LI							
	Einbau der Abgasanlage in/oder außerhalb des Gebäudes = LE							
						schlechtes Brennverhalten		
							Konstruktion ohne Ummantellung = U	
							Konstruktion mit brennbarer Ummantellung = U1	
							Konstruktion mit nicht brennbarer Ummantellung = U0	

# EINWANDIGE

**A**TEC | **ABGASSYSTEME**

## SV-SCHACHT-SETS


### PolyTop

#### SV-Schacht-Set

- (1) SV-Bogen
- (2a) Adapter Stützrohr universell (verlängerbar mit Rohr DN80)
- (2b) SV-Auflager (⚠ nur für DN60 und DN80)
- (3) Schraubstützen kürzbar, 1000 mm
- (4) Abstandhalter 4x für VA-Sanierung
- (5) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung


<b>DN 60</b>	<b>0373</b> €154
<b>DN 80</b>	<b>1373</b> €187
<b>DN 100</b>	<b>2373</b> €269
<b>DN 110</b>	<b>3373</b> €302

Mit dem SV-Schacht-Set kann die vorhandene Edelstahl-Abgasanlage einfach und ohne Öffnen saniert und damit nachhaltig wiederverwendet werden.

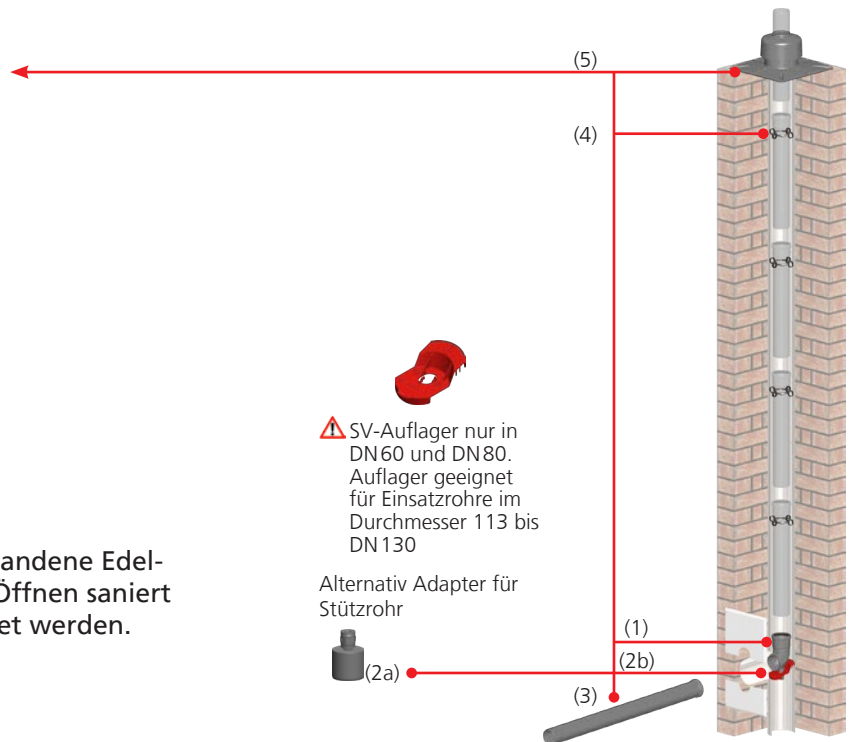

## ERWEITERUNGSOPTIONEN AUßENWAND

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110
<b>Regenabweiser Edelstahl, 100 mm</b>	<b>990080</b> €42	<b>990081</b> €42	<b>990082</b> €45	<b>990083</b> €46
<b>Regenabweiser Edelstahl, 150 mm</b>	<b>990090</b> €54	<b>990091</b> €54	<b>990092</b> €62	<b>990093</b> €69
<b>Zentrierung Endrohr DW-Schornstein</b>	<b>990140</b> €115	<b>990141</b> €118	<b>990142</b> €127	<b>990143</b> €133
<b>Endrohr Edelstahl, 450 mm</b>	<b>990111</b> €53	<b>990102</b> €54	<b>990103</b> €55	<b>990112</b> €57

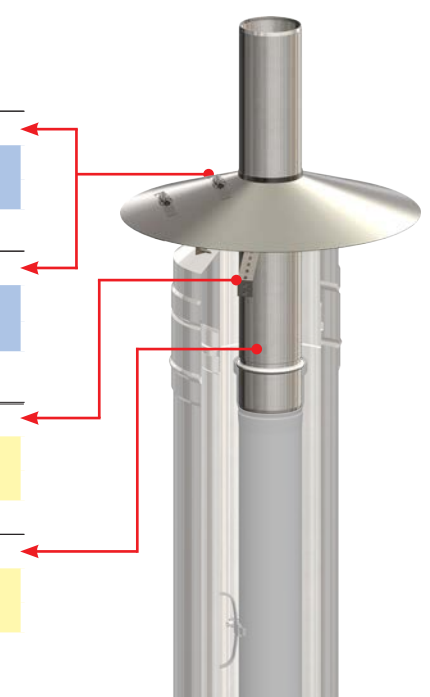

Ergänzt man das obige SV-Schacht-Set um die universelle Endrohr-Zentrierung und den Regenabweiser, so kann einfach und nachhaltig eine vorhandene Edelstahl-Außenwand-Abgasanlage saniert werden. Aus optischen Gründen kann alternativ auch ein Edelstahl-Endrohr verbaut werden.


# EINWANDIGE

**ATEC | ABGASSYSTEME**

**Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung**


- (1) Zuluftgitter
- (2) 87°-Kontroll-Bogen
- (3) Rohr 500 mm
- (4) Wandblende mit Hinterlüftung
- (5) Schachteinführung mit Auflager
- (6) Abstandhalter 4x
- (7) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

<b>PolyTop</b>	PP-Abgassystem
D 60 - DN 60	<b>0370</b> € 197
D 80 - DN 80	<b>1370</b> € 250
D 100 - DN 100	<b>2372</b> € 346
D 110 - DN 110	<b>3370</b> € 395

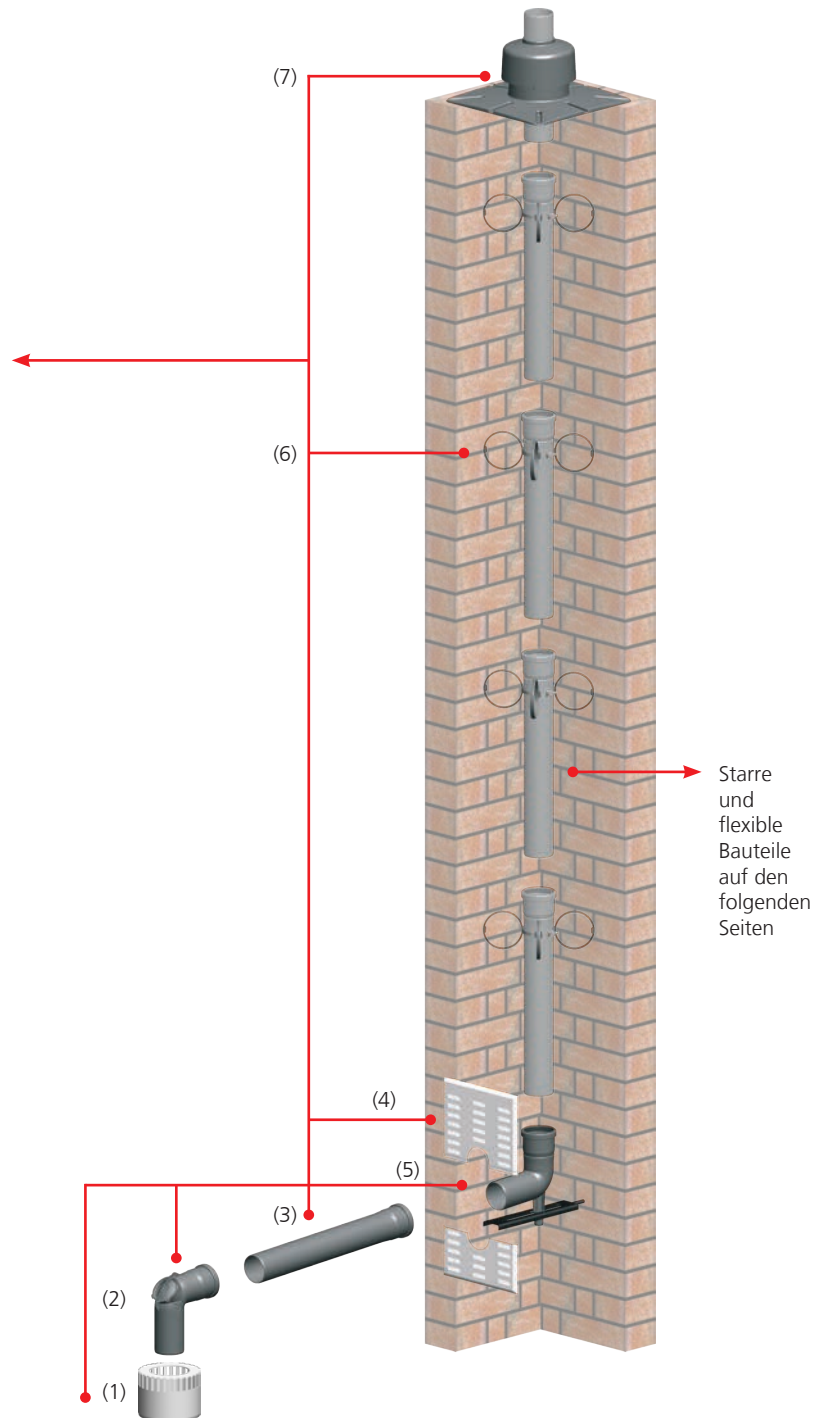




Mündungs-Set  
Edelstahl siehe  
Seite 12

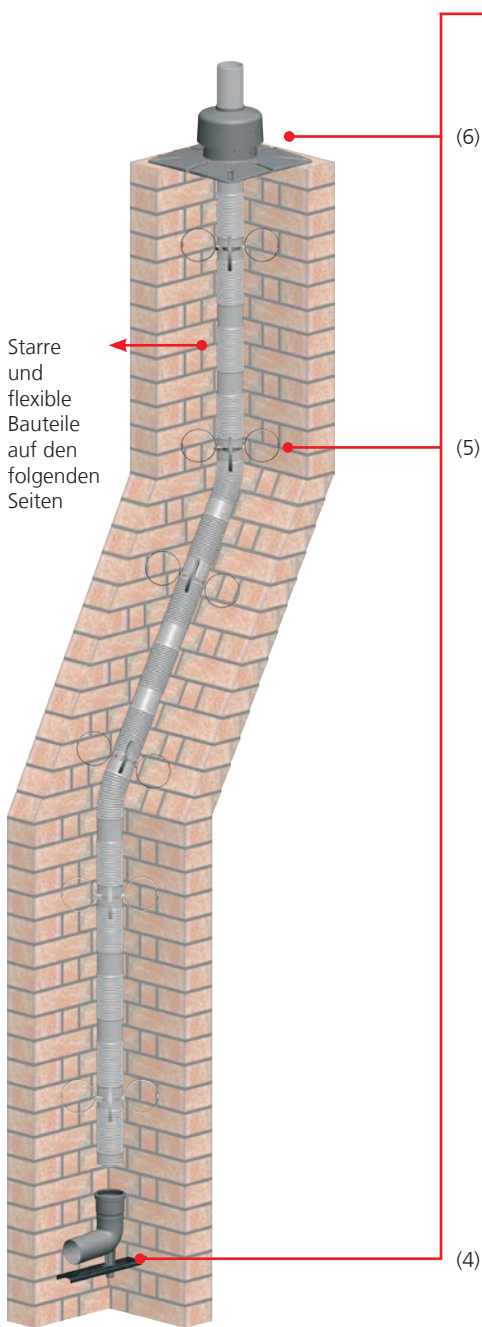

**Schacht-Set mit Mündung aus Kunststoff**  
(4) Schachteinführung mit Auflager  
(5) Abstandhalter 4x  
(6) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung


PolyTop	PP-Abgassystem
D 60 - DN 60	<b>0371</b> €123
D 60 - DN 80	<b>0372</b> €135
D 80 - DN 80	<b>1371</b> €171
D 80 - DN 100	<b>1372</b> €201
D 100 - DN 100	<b>2371</b> €212
D 110 - DN 110	<b>3371</b> €281
D 125 - DN 125	<b>4371</b> €341
D 160 - DN 160	<b>6371</b> €404



**Schacht-Set mit Mündung aus Kunststoff**  
(4) 87°-Bogen mit Schachteinführungsstütze ohne Auflager  
(5) Abstandhalter 4x  
(6) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

PolyTop	PP-Abgassystem
D 200 - DN 200	<b>8371</b> €488
D 250 - DN 250	<b>9371</b> €944

Mündungs-Set  
Edelstahl siehe  
Seite 12

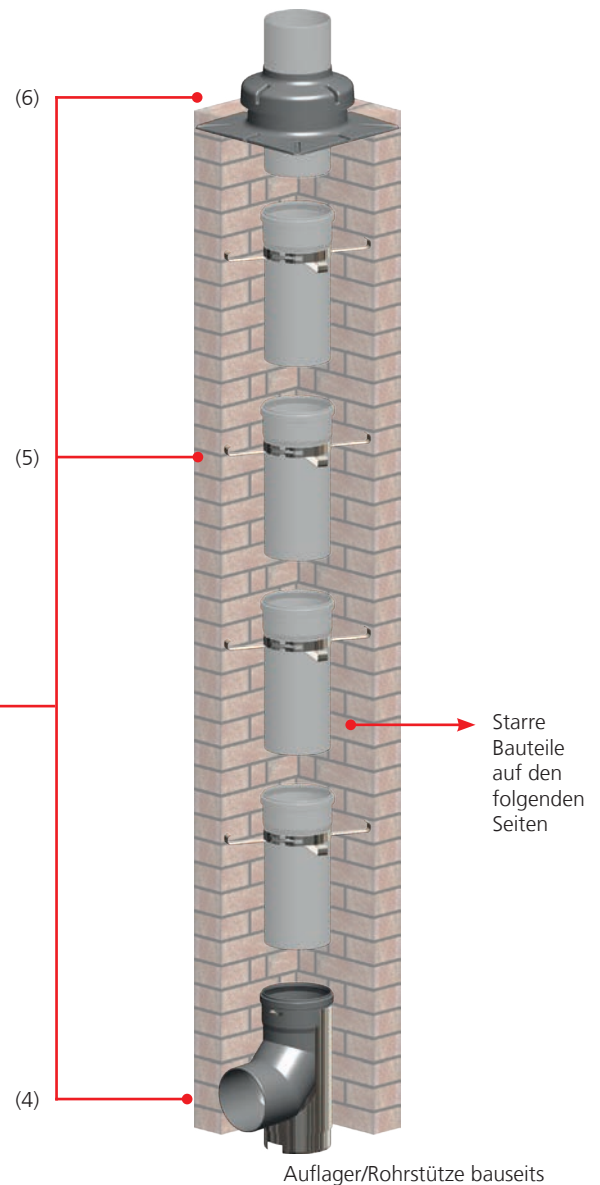

EINWANDIG

DN 60    DN 80    DN 100    DN 110    DN 125    DN 160    DN 200    DN 250

**SV-Schachteinführung, schraubbar mit Auflager (für kleine Schächte)**



<b>0347</b> €73	<b>1347</b> €77	<b>2347</b> €110	<b>3347</b> €127
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------




[Link zum Video](#)

**SV-Auflager für Edelstahl Rohr 113-130mm (5 Stück)**



<b>1383</b> €74
--------------------

**Schachteinführung mit Auflager**



DN	D = DN	<b>0334</b> €40	<b>1334</b> €63	<b>2334</b> €85	<b>3334</b> €110	<b>4334</b> €123	<b>6334</b> €155	<b>8334</b> €174	<b>9334</b> €352
D			<b>0336</b> €53	<b>1336</b> €72					
			D 60	D 80					



Ab DN 200 mit Schachteinführungsstütze (ohne Auflager).

**87°-Kontroll-Bogen**



<b>0301</b> €26	<b>1301</b> €35	<b>2301</b> €49	<b>3301</b> €95	<b>4301</b> €118	<b>6301</b> €133	<b>8301</b> €155	<b>9301</b> €300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Kontroll-Rohr**



<b>0303</b> €26	<b>1303</b> €32	<b>2303</b> €43	<b>3303</b> €59	<b>4303</b> €86	<b>6303</b> €118	<b>8303</b> €123	<b>9303</b> €268
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Nutzlänge	147 mm	190 mm	210 mm	230 mm	215 mm	261 mm	366 mm	434 mm
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**30°-Bogen**



<b>0314</b> €14	<b>1314</b> €18	<b>2314</b> €24	<b>3314</b> €39	<b>4314</b> €44	<b>6314</b> €85	<b>8314</b> €123	<b>9314</b> €187
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

**45°-Bogen**



<b>0315</b> €14	<b>1315</b> €18	<b>2315</b> €24	<b>3315</b> €39	<b>4315</b> €44	<b>6315</b> €85	<b>8315</b> €123	<b>9315</b> €205
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

**87°-Bogen**



<b>0316</b> €17	<b>1316</b> €20	<b>2316</b> €29	<b>3316</b> €41	<b>4316</b> €47	<b>6316</b> €85	<b>8316</b> €142	<b>9316</b> €268
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

**Rohr, kürzbar**



Nutzlänge	255 mm	<b>0317</b> €13	<b>1317</b> €13	<b>2317</b> €20	<b>3317</b> €22	<b>4317</b> €25	<b>6317</b> €39		
	360 mm							<b>8317</b> €47	<b>9317</b> €103
	500 mm	<b>0318</b> €14	<b>1318</b> €20	<b>2318</b> €26	<b>3318</b> €28	<b>4318</b> €35	<b>6318</b> €47	<b>8318</b> €79	<b>9318</b> €123
	955 mm	<b>0319</b> €18	<b>1319</b> €26	<b>2319</b> €33	<b>3319</b> €49	<b>4319</b> €51	<b>6319</b> €70	<b>8319</b> €101	<b>9319</b> €187
	1.955 mm	<b>0320</b> €28	<b>1320</b> €41	<b>2320</b> €54	<b>3320</b> €74	<b>4320</b> €82	<b>6320</b> €108	<b>8320</b> €174	<b>9320</b> €269

**Langmuffe**



<b>0324</b> €26	<b>1324</b> €29	<b>2324</b> €38	<b>3324</b> €44
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nutzlänge	80 - 190 mm
-----------	-------------

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kondensatablauf mit Siphon, bis 1000 Pa Überdruck geeignet**



	<b>0348</b> €54	<b>1348</b> €53	<b>2348</b> €64	<b>3348</b> €90	<b>4348</b> €90	<b>6348</b> €123	<b>8348</b> €155	<b>9348</b> €236
Nutzlänge	137 mm	137 mm	137 mm	137 mm	161 mm	131 mm	199 mm	395 mm
Für höhere Drücke anderer Siphon auf Anfrage								

**87°-Siphonanschluss für Kondensatablauf**



**601349**  
€21

**Messelement/Kesselanschluss**



	<b>0115</b> €35	<b>1115</b> €33	<b>2115</b> €44	<b>3115</b> €56	<b>4115</b> €60	<b>6115</b> €75	<b>8115</b> €77	<b>9115</b> €110
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

**Flexrohr-Set bestehend aus:**

Anzahl Montage-Set: ( )



10 m	<b>10322 (1)</b> €279	<b>11322 (1)</b> €400	<b>12322 (1)</b> €609					
12,5 m	<b>20322 (1)</b> €354	<b>21322 (1)</b> €512	<b>22322 (1)</b> €759					
15 m	<b>30322 (1)</b> €421	<b>31322 (1)</b> €613	<b>32322 (1)</b> €906	<b>33322 (1)</b> €906	<b>34322 (1)</b> €1160	<b>36322 (1)</b> €1606		
20 m				<b>53322 (1)</b> €1186	<b>54322 (1)</b> €1549	<b>56322 (1)</b> €2142		

75 m	<b>90322 (6)</b> €1717	<b>91322 (5)</b> €1655	<b>92322 (3)</b> €2760	<b>83322 (0)</b> €1972	<b>84322 (0)</b> €2323	<b>86322 (0)</b> €3213		
------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	--



Ohne Montageset.


**Montage-Set für Rohr flexibel bestehend aus:**



Mündungsendstück  
Aufhängung  
Fixschellen  
Hülse

	<b>0327</b> €50	<b>1327</b> €50	<b>2327</b> €50	<b>3327</b> €64	<b>4327</b> €155	<b>6327</b> €187
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

**Rohr flexibel, Sonderlänge per m; Lieferzeit 1 - 4 Tage**



	<b>0322</b> €33	<b>1322</b> €49	<b>2322</b> €60	<b>3322</b> €60	<b>4322</b> €77	<b>6322</b> €105
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------



Von DN 125 und DN 160 müssen mindestens 12 m bestellt werden.



Je Sonderlänge wird ein Montage-Set benötigt.

**Einzugshilfe für Rohr flexibel**



	<b>0382</b> €53	<b>1382</b> €55	<b>2382</b> €58	<b>3382</b> €69
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Kupplung für Rohr flexibel und starres Rohr (bei Edelstahl Mündungs-Set oder zur Verbindung von flexiblen Leitungsabschnitten erforderlich)**



	<b>0351</b> €54	<b>1351</b> €82	<b>2351</b> €111	<b>3351</b> €111	<b>4351</b> €131	<b>6351</b> €154
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Kontroll-Rohr für Rohr flexibel (mit Stockanker)**



















	<b>0304</b> €86	<b>1304</b> €127	<b>2304</b> €153
Nutzlänge	81mm	117 mm	139 mm


**Kontroll-Rohr für Rohr flexibel (inklusive Befestigungsset)**




	<b>3304</b> €171	<b>4304</b> €235	<b>6304</b> €267
Nutzlänge	172 mm	156 mm	170 mm


	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
<b>Abstandhalter</b>	Preis für 4 Stück				ab DN 125 Preis per Stück			
	0354 €38	1354 €49	2354 €51	3354 €52	6352 €24	8352 €32	9352 €43	
								ab DN 200 aus Edelstahl
<b>Abstandhalter für *große Schächte</b>								
	0353 €52	1353 €54	2353 €88	3353 €60	4353 €62	6353 €63	8353 €72	9353 €76
* max.lichte Weite in mm	580	580	600	600	620	650	700	750
<b>Abstandhalter Stern (10 Stück)</b>								
	0357 €90	1357 €96		3357 €105				
 Nur für starre Rohre.								
<b>Kleine Abstandhalter für VA Sanierung (4 Stück)</b>								
	1358 €52							
<b>Mündungs-Set Kunststoff (inkl Befestigungs-Set)</b>								
	360 x 360 mm	0338 €59	1338 €89	2338 €104	3338 €122			
	400 x 400 mm				4338 €131	6338 €163		
	440 x 440 mm						8338 €212	
	500 x 500 mm							9338 €277
<b>Mündungs-Set Edelstahl mit Endrohr 450 mm, erforderlich bei neben angeordneten und in Betrieb befindlichen Festbrennstoffzügen!</b>								
	330 x 330 mm	0342 €198	1342 €232	2342 €269	3342 €292			
 Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.								
<b>Zuluftverschluss Edelstahl, passend für Mündungs-Set Edelstahl</b>								
	305 x 305 mm	990049 €64	990050 €64	990051 €64	990052 €64			
<b>Mündungs-Set Edelstahl</b>								
	400 x 400 mm					4342 €198	6342 €226	8342 €277
 Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.					9342 €350			
	ab DN 200 440 x 440 mm							
<b>Endrohr Edelstahl, erforderlich bei neben angeordneten und in Betrieb befindlichen Festbrennstoffzügen!</b>								
	450 mm	990111 €53	990102 €54	990103 €55	990112 €57	4344 €83	Festbrennstoffzugerhöhungen siehe Seite 20	
	940 mm	990117 €83	990028 €84	990029 €87	990045 €98		6344 €117	8344 €133
							9344 €151	
<b>Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb</b>								
	280 x 350 mm	0330 €46	1330 €61	2330 €61				
<b>Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb</b>								
	280 x 340 mm				3330 €59	4330 €61	6330 €67	
	350 x 350 mm						8330 €100	9330 €122
<b>Zuluftgitter</b>								
	DN	0590 €30	1590 €36	2590 €41	3590 €47			
D	D100	D125	D150	D160				

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
<b>Abzweig 42°</b>								
				603308 €103	604319 €109			
D2 60								
D2 80	601316 €89	602316 €103	603316 €103	604316 €123	606318 €154	608318 €214		
D2 100			602317 €116	603317 €116	604317 €116	606317 €194	608317 €214	609318 €227
D2 110				603322 €121	604318 €129	606319 €195	608321 €231	609321 €263
D2 125					604312 €159	606320 €195	608316 €250	609316 €293
D2 160						606322 €224	608319 €289	609317 €322
D2 200							608322 €344	609319 €325
D2 250								609320 €386

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
<b>T-Stück</b>								
								
D2 60	600303 €50	601301 €73	602301 €62		604301 €101	606301 €122		
D2 80		601303 €50	602302 €62	603305 €97	604304 €121	606303 €123	608301 €159	
D2 100			602303 €55		604305 €126	606308 €159	608302 €159	
D2 110				603303 €115	604309 €134	606312 €129	608311 €235	
D2 125					604303 €134	606321 €160	608304 €143	609303 €269
D2 160						606310 €156	608309 €168	609304 €269
D2 200							608310 €267	609305 €289
D2 250								609310 €321

 Weitere Ausführungen auf Anfrage.

**Hosenformteil** Lieferzeit 2 - 4 Tage

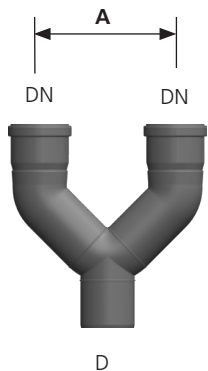

Achsabstand **A**= ..... mm


D 60	600301 €112							
D 80	600307 €105	601308 €121						
D 100	600308 €121	602307 €144	602308 €155					
D 110	603306 €178	603307 €159	602306 €177	603302 €201				
D 125		604311 €205	604307 €201	603304 €278	604308 €284			
D 160		606313 €299	606306 €325	606309 €364	606307 €364			
D 200		608306 €295	608312 €308	608305 €338	608308 €353	608307 €403		
D 250					609307 €511	609306 €511	609308 €491	




**Maß A muss bei der Bestellung angegeben werden!**

Bei Bestellung von Hosenformteilen wird der Achsabstand (A) der beiden Schächte (Mitte/Mitte) benötigt. Bereits bei der Planung muss die Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen. Weitere Ausführungen auf Anfrage.



		DN 60	DN 80	DN 100	DN 110			DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
<b>Reduktion/Erweiterung zentrisch</b>											
 DN D	D 60		<b>1137</b> €35		<b>3103</b> €129			<b>4105</b> €124			
	D 63		<b>1138</b> €35					<b>4108</b> €124	<b>6105</b> €122		
	D 70		<b>1139</b> €35					<b>4112</b> €124			
	D 75	<b>0140</b> €65	<b>1140</b> €35	<b>1143</b> €47					<b>6111</b> €124		
	D 80	<b>0130</b> €32		<b>1146</b> €43	<b>3150</b> €61			<b>4106</b> €124	<b>6114</b> €159		
	D 100		<b>1141</b> €38		<b>3151</b> €59			<b>4101</b> €118	<b>6117</b> €154		
	D 110		<b>1142</b> €43	<b>2232</b> €51				<b>4104</b> €118			
	D 125			<b>2102</b> €77	<b>3101</b> €77			<b>4111</b> €188	<b>6102</b> €150		
	D 150			<b>2101</b> €142	<b>3104</b> €150			<b>4113</b> €161	<b>6103</b> €155		<b>9106</b> €270
	D 160				<b>3105</b> €97				<b>6112</b> €155	<b>8102</b> €155	
D 200				<b>3106</b> €189							

 Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.

		DN 60	DN 80	DN 100	DN 110			DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
<b>Reduktion/Erweiterung exzentrisch</b>											
 D DN	D 60		<b>1157</b> €40	<b>2104</b> €70				<b>4109</b> €77	<b>6116</b> €144		
	D 63		<b>1158</b> €40					<b>4102</b> €77	<b>6107</b> €142		
	D 70		<b>1159</b> €40					<b>4103</b> €77	<b>6113</b> €122	<b>8109</b> €122	
	D 75		<b>1160</b> €47						<b>6104</b> €122	<b>8108</b> €122	<b>9108</b> €179
	D 80			<b>1166</b> €55	<b>3102</b> €82				<b>6106</b> €142		
	D 100				<b>1168</b> €82				<b>6101</b> €133		
	D 110		<b>1162</b> €38							<b>8107</b> €142	<b>9102</b> €186
	D 125									<b>8103</b> €155	
D 160								<b>6118</b> €155		<b>9101</b> €187	
D 180										<b>9107</b> €308	
D 200											
D 250											
D 300											

 Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.


**Vario-Stopfen für Emissionsmessung**



Ø 11 mm

**169921**  
€7

**Gleitmittel 150 g Tube**



**160000**  
€10

**Kondensatbox für Gas-Brennwert, inklusive Füllung**



bis 30 kW

**601129**  
€144



bis 35 kW

**601285**  
€285

bis 65 kW

**601286**  
€334



bis 150 kW

**601287**  
€477

bis 300 kW

**601288**  
€635

**Kondensatbox für Öl-Brennwert, inklusive Füllung**



bis 30 kW

**601129**  
€144



bis 35 kW

**601292**  
€495

bis 50 kW\*

\* bei schwefelarmen Öl

**Nachfüllgranulat zu 601129**



1,4 kg

**169964**  
€20

**Nachfüllgranulat zu 601285 bis 601292**



2 x 1,3 kg

**601296**  
€70

5 kg

**601297**  
€122

Aktivkohle

2 x 250 g

**601298**  
€84

**Einzugshilfe Flexrohr für SV Schachtverschraubung bis DN110**




**601382**  
€26

**Adapter Stützrohr**



**601483**  
€36

**Wasserwaage**



**1050068**  
€30

DN 60    DN 80    DN 100    DN 110    DN 125    DN 160    DN 200    DN 250

**3-fach Lippendichtung**



**160380**  
€5

**161380**  
€6

**162380**  
€9

**163380**  
€9

**164380**  
€12

**166380**  
€15

**168380**  
€17

**169380**  
€20

**Haubentop für Dachhochführung als Ersatzteil**



ziegelrot

**160366**  
€24


**161366**  
€25

schwarz

**160365**  
€24

**161365**  
€25

**Mündungshaube für Abdeckplatte als Ersatzteil**



schwarz

**160364**  
€25

**161364**  
€26

**162364**  
€30

**163364**  
€43

**Dichtung für Kontroll-Bauteile**



**160381**  
€6

**161381**  
€6

**162381**  
€6

**163381**  
€5

**166381**  
€8

**168381**  
€13

**169381**  
€20

# KONZENTRISCHE

## ATEC | ABGASSYSTEME

### Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Kunststoff und SV-Schachteinführung

- (1) 87°-Kontroll-Bogen
- (2) Rohr 500 mm
- (3) Wandblende geschlossen
- (4) SV-Schachteinführung mit Auflager
- (5) Abstandhalter 4x
- (6) Mündungs-Set Kunststoff 360 x 360 mm inkl. Befestigung

#### **PolyClassic** PP-Abgassystem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80 1473  
€384

#### **PolyTwin** PP-Abgassystem/PP-weiß


DN 60/100 - DN 60 0573  
€281

DN 80/125 - DN 80 1573  
€382

### Ihr Kostensenker, nur Original von ATEC

Die SV-Schachteinführung reduziert ihre Stemmarbeit, Maurer- und Verputzarbeit, erspart Ihnen ggf. den Ausbau von Sanierungsrohren und mindert oder verhindert die Einsturzgefahr von Innenschalen mehrschaliger Schornsteinsysteme. Eine Kernbohrung reicht.

Wenn die Höhe stimmt, montieren Sie durch den alten Rauchrohranschluss.

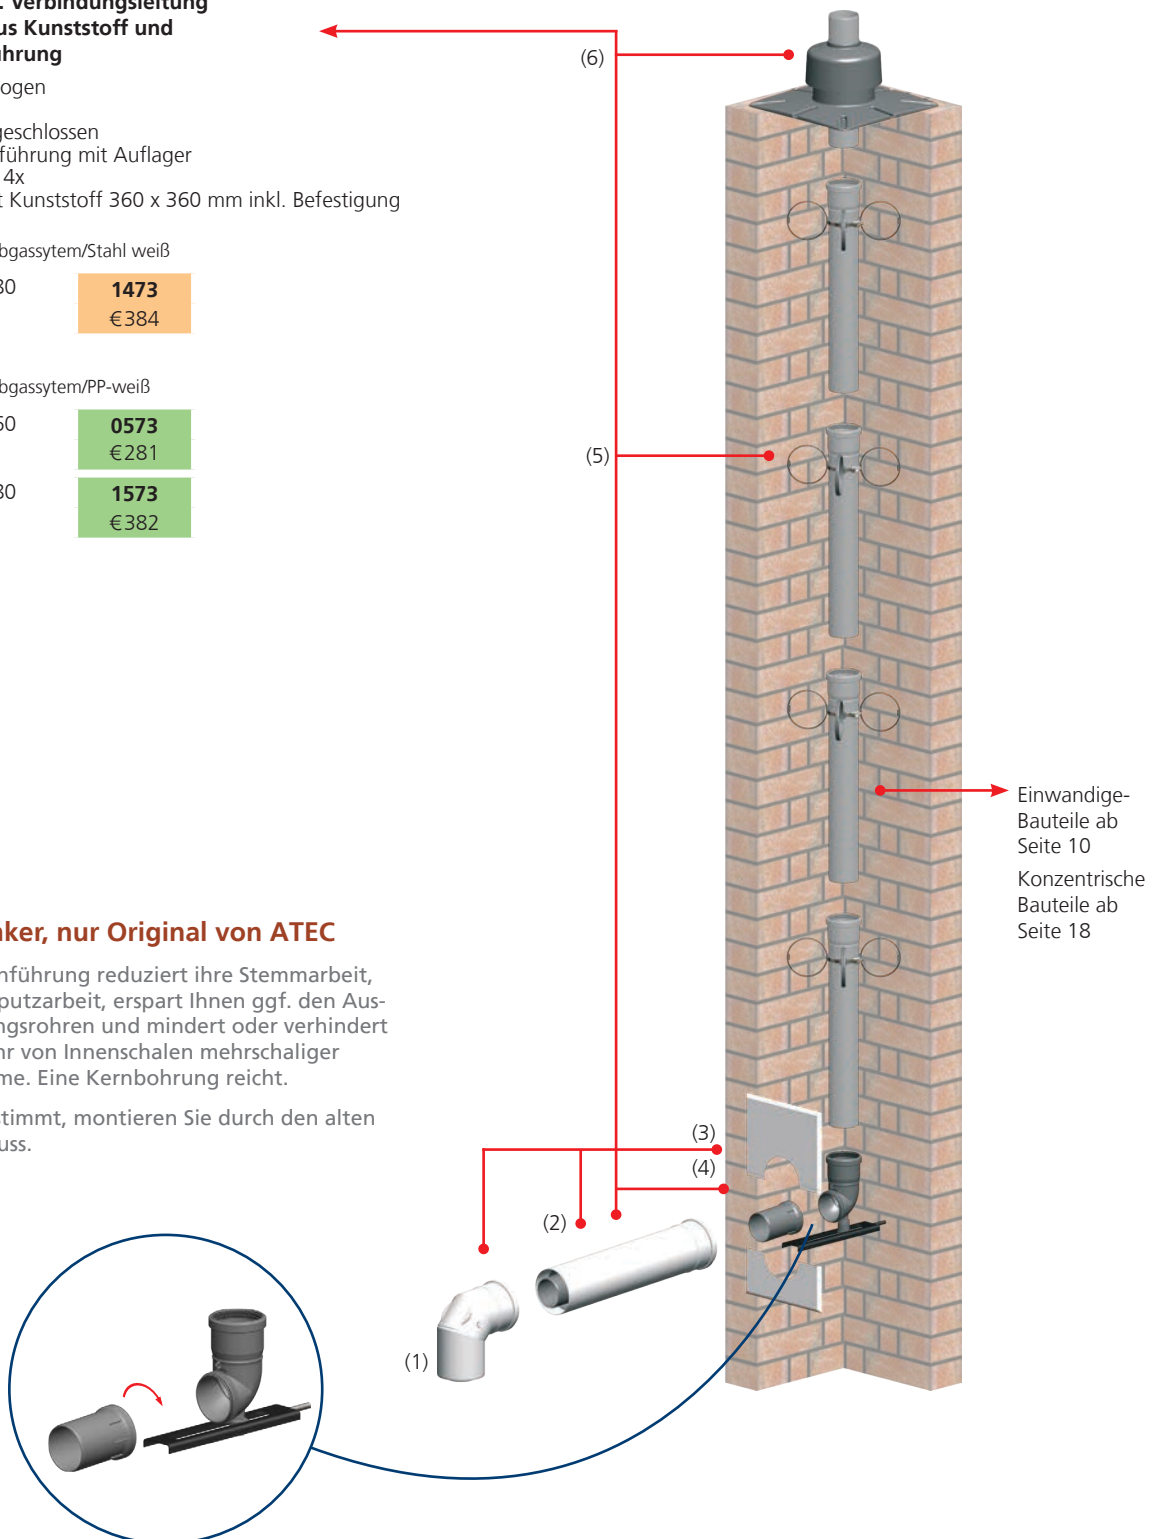




## Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Kunststoff

- (1) 87°-Kontroll-Bogen
- (2) Rohr 500 mm
- (3) Wandblende geschlossen
- (4) Schachteinführung mit Auflager
- (5) Abstandhalter 4x
- (6) Mündungs-Set Kunststoff 360 x 360 mm inkl. Befestigung


### PolyClassic PP-Abgassystem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	<b>1470</b> €330
DN 100/150 - DN 100	<b>2480</b> €540

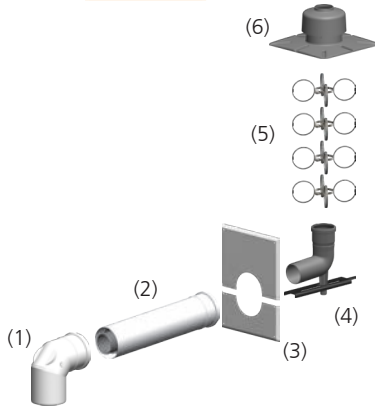

### PolyTwin PP-Abgassystem/PP-weiß

DN 60/100 - DN 60	<b>0570</b> €222
DN 60/100 - DN 80	<b>0580</b> €281
DN 80/125 - DN 80	<b>1570</b> €327
DN 110/160 - DN 110	<b>3570</b> €526

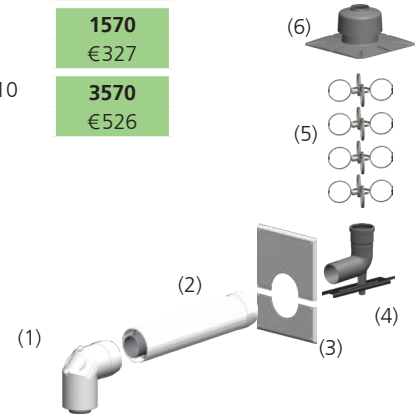


## Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Edelstahl

- (1) 87°-Kontroll-Bogen
- (2) Rohr 500 mm
- (3) Wandblende geschlossen
- (4) Schachteinführung mit Auflager
- (5) Abstandhalter 4x
- (6) Mündungs-Set Edelstahl 330 x 330 mm inkl. Befestigung


### PolyClassic PP-Abgassystem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	<b>1471</b> €474
-------------------	---------------------

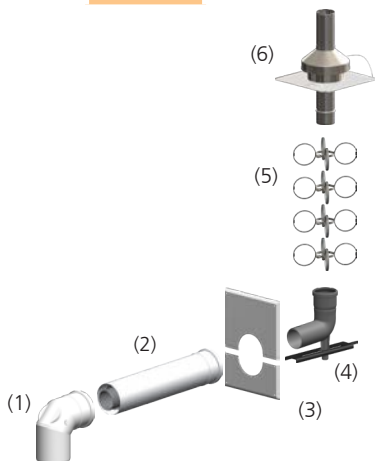

### PolyTwin PP-Abgassystem/PP-weiß

DN 60/100 - DN 60	<b>0571</b> €369
DN 60/100 - DN 80	<b>0581</b> €413
DN 80/125 - DN 80	<b>1571</b> €470

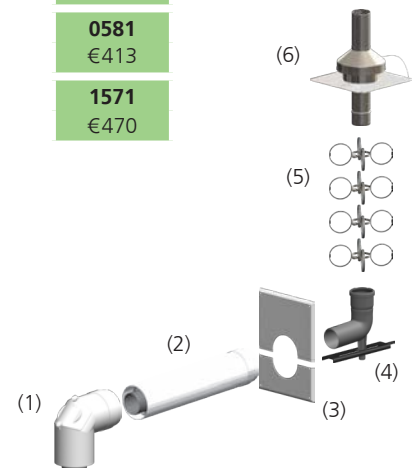

**!** Bei Montagen mit flexiblem Rohr ist zusätzlich eine Kupplung (siehe Seite 11) notwendig.

KONZENTRISCH

**87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch**

DN 80/125	<b>1401</b> €131	
DN 100/150	<b>2401</b> €218	

**Kontroll-Rohr, konzentrisch**

DN 80/125	<b>1403</b> €115	
DN 100/150	<b>2403</b> €197	

**30°-Bogen, konzentrisch**

DN 80/125	<b>1414</b> €58	
DN 100/150	<b>2414</b> €124	


**45°-Bogen, konzentrisch**

DN 80/125	<b>1415</b> €59	
DN 100/150	<b>2415</b> €108	

**87°-Bogen, konzentrisch**


DN 80/125	<b>1416</b> €83	
DN 100/150	<b>2416</b> €108	

**Rohr, konzentrisch, kürzbar**

DN 80/125	<b>1417</b> €52		Nutzlänge 255 mm
DN 100/150	<b>2417</b> €81		
DN 80/125	<b>1418</b> €61		500 mm
DN 100/150	<b>2418</b> €98		
DN 80/125	<b>1419</b> €90		955 mm
DN 100/150	<b>2419</b> €132		
DN 80/125	<b>1420</b> €165		1.955 mm

**Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon**

DN 80/125	<b>1448</b> €83	
DN 100/150	<b>2448</b> €127	

 Mit 87°-Siphonanschluss auf Seite 12 als senkrechter Kondensatablauf einsetzbar.

**Schiebeelement**

DN 80/125	<b>1424</b> €123		Nutzlänge 280 - 420 mm
DN 100/150	<b>2424</b> €156		280 - 420 mm

**Schachteinführung, konzentrisch**

DN 80/125	<b>1434</b> €132	
DN 100/150	<b>2434</b> €218	

**87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zu-  
luft/Abgas**

DN 80/125	<b>1219</b> €161	
-----------	---------------------	---

**Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade**

DN 80/125	<b>1220</b> €67	
DN 100/150	<b>2220</b> €100	

**Zuluftansaug-Set für Kontroll-Bauteile**

DN 80/125	<b>1478</b> €61	
DN 100/150	<b>2478</b> €78	

**T-Stück für Kaskade**

DN 80/125	<b>1404</b> €189	
DN 100/150	<b>2404</b> €233	

**87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch**

DN 60/100	<b>0501</b> €93
DN 80/125	<b>1501</b> €125
DN 110/160	<b>3501</b> €191



**Kontroll-Rohr, konzentrisch**

DN 60/100	<b>0503</b> €78
DN 80/125	<b>1503</b> €112
DN 110/160	<b>3503</b> €177



**30°-Bogen, konzentrisch**

DN 60/100	<b>0514</b> €45
DN 80/125	<b>1514</b> €55
DN 110/160	<b>3514</b> €95



**45°-Bogen, konzentrisch**

DN 60/100	<b>0515</b> €45
DN 80/125	<b>1515</b> €56
DN 110/160	<b>3515</b> €95



**87°-Bogen, konzentrisch**

DN 60/100	<b>0516</b> €61
DN 80/125	<b>1516</b> €81
DN 110/160	<b>3516</b> €105



**Rohr, konzentrisch, kürzbar**

DN 60/100	<b>0517</b> €33
DN 80/125	<b>1517</b> €49
DN 110/160	<b>3517</b> €72
DN 60/100	<b>0518</b> €44
DN 80/125	<b>1518</b> €59
DN 110/160	<b>3518</b> €87
DN 60/100	<b>0519</b> €57
DN 80/125	<b>1519</b> €86
DN 110/160	<b>3519</b> €117
DN 60/100	<b>0520</b> €112
DN 80/125	<b>1520</b> €157



Nutzlänge 255 mm

500 mm

955 mm

1.955 mm

**Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon**

DN 60/100	<b>0548</b> €73
DN 80/125	<b>1548</b> €81
DN 110/160	<b>3548</b> €95



⚠ Mit 87°-Siphonanschluss auf Seite 12 als senkrechter Kondensatablauf einsetzbar.

**Schachteinführung, konzentrisch**

DN 60/100	<b>0534</b> €103
DN 80/125	<b>1534</b> €135
DN 110/160	<b>3534</b> €192



**87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zuluft/Abgas**

DN 80/125	<b>1819</b> €155
-----------	---------------------



**Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade**

DN 60/100	<b>0820</b> €72
DN 80/125	<b>1820</b> €72
DN 110/160	<b>3820</b> €82



**Zuluftansaug-Set für Kontroll-Bauteile**

DN 60/100	<b>0578</b> €55
DN 80/125	<b>1578</b> €60
DN 110/160	<b>3578</b> €69




**T-Stück für Kaskade**

DN 60/100	<b>0504</b> €159
DN 80/125	<b>1504</b> €178
DN 110/160	<b>3504</b> €180




**Zuluftstutzen**

DN 80/125 D 80	<b>1584</b> €95
DN 110/160 D 100	<b>3584</b> €118



DN 60/100    DN 80/125    DN 100/150    DN 110/160

**Mündungs-Set konzentrisch**



<b>0438</b> € 133	<b>1438</b> € 155	<b>2438</b> € 190	<b>3438</b> € 181
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


**Wandblende geschlossen**



280 x 340 mm

<b>0428</b> € 44	<b>1428</b> € 44	<b>2428</b> € 45	<b>3428</b> € 48
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Kaminabschluss für Unterdach**



300 x 300 mm

<b>0538</b> € 104	<b>1538</b> € 102	<b>2538</b> € 107	<b>3538</b> € 122
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Flexrohraufhängung, in Verbindung mit Kaminabschluss und Kupplung für Rohr flexibel**



<b>169012</b> € 41	<b>169013</b> € 41	<b>169014</b> € 42	<b>169015</b> € 45
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.

**Außenwandanschluss**




<b>0480</b> € 100	<b>1480</b> € 115
Baulänge	851 mm    891 mm

Vor der Montage muss die Zustimmung durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen.




**Durchmesser der Erhöhung: F in mm**    Ø 140    Ø 160    Ø 200    Ø 250    Ø 300    Ø 350

**Festbrennstoffzugerhöhung Ziegelschornstein**



	<b>601401</b> € 167	<b>601403</b> € 180	<b>601405</b> € 223	<b>601406</b> € 273	<b>601408</b> € 378	<b>601410</b> € 421
A x B in mm	250 x 250	250 x 333	250 x 333	333 x 333	500 x 500	500 x 500
C x D in mm	210 x 210	210 x 293	210 x 293	293 x 293	460 x 460	460 x 460
E in mm	500	500	500	500	500	500



Nur bei trockenem Betrieb verwendbar

**Regenhaube für Festbrennstoffzugerhöhung**



<b>601430</b> € 80	<b>601431</b> € 92	<b>601432</b> € 96	<b>601433</b> € 108	<b>601434</b> € 131	<b>601435</b> € 171
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------


DN 60/100    DN 80/125    DN 100/150    DN 110/160

**Befestigungs-Set weiß**




<b>601750</b> € 36,30	<b>601751</b> € 38,13	<b>601752</b> € 38,59	<b>601753</b> € 40,60
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


**87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zu-  
luft/Abgas**

Durchmesser		PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß	
Eintauch- seite:	Muffen- seite			
80/130	80/125	1201 €173		
80/110	80/125	1217 €161		
universell*	80/125	1219 €161	1819 €155	
80/126	80/125	1271 €180	1871 €155	
80 kurz 125	80/125	1273 €161	1873 €157	


**Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade**

Durchmesser		PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß	
Eintauch- seite:	Muffen- seite			
universell*	60/100		0820 €72	
60/110	80/125	1204 €117		
80/110	80/125	1218 €90		
universell*	80/125	1220 €67	1820 €72	
80/126	80/125	1270 €94		
universell*	100/150	2220 €100		
universell*	110/160		3820 €82	


**Adapter**


Durchmesser		PolyTwin PP/PP weiß	
Eintauch- seite:	Muffen- seite		
Adapter 30 mm	60/100	0801 €24	
Adapter 15 mm	80/125	1884 €20	
Adapter 30 mm	110/160	3884 €25	


**87°-Kontroll-Bogen**

Durchmesser		PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß	
Eintauch- seite:	Muffen- seite			
70/110	80/125	1205 €161	1805 €145	
63/96	80/125	1223 €173	1823 €145	
60/100	80/125	1267 €173	1869 €142	

**Übergang**

Durchmesser		PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß	
Eintauch- seite:	Muffen- seite			
Schelle Viessmann	60/100		0805 €31	
Schelle/ Verbinder	60/100		0840 €23	
	80/125		0866 €61	
70/110	80/125	1206 €56		
63/96	80/125	1222 €62		
60/100	80/125	1266 €62	1866 €61	
100/150	80/125	1225 €110		
110/160	80/125		1868 €161	
Schelle/ Verbinder	80/125	1240 €25	1840 €24	
	80/125	2266 €97		
	110/158	2227 €62		
	110/160	2221 €123		
60/100	110/160		3264 €127	
80/125	110/160		3266 €84	
100/150	110/160		3268 €84	
110/150	110/160		2267 €86	


 Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.

 Alle Übergänge für das System PolyClassic  
passen auch für PolyTwin.

\* universell: Eintauchseite gleich Muffenseite

DN 60/100    DN 80/125    DN 100/150    DN 110/160


**Dachhochführung, konzentrisch inklusive Befestigungsschelle**



ziegelrot  
650 mm  
schwarz  
650 mm  
Edelstahl  
650 mm  
ziegelrot  
1.100 mm  
schwarz  
1.100 mm

<b>0457</b> € 169	<b>1457</b> € 192		
<b>0458</b> € 169	<b>1458</b> € 192		
	<b>1455</b> € 320		
	<b>1459</b> € 263	<b>2459</b> € 362	<b>3459</b> € 342
	<b>1460</b> € 263	<b>2460</b> € 362	<b>3460</b> € 342


**Verlängerung zur Dachhochführung** (kürz- und verlängerbar)



ziegelrot  
955 mm  
schwarz  
955 mm

<b>620457</b> € 119	<b>621457</b> € 135		<b>623457</b> € 281
<b>620458</b> € 119	<b>621458</b> € 135		<b>623458</b> € 281


**Schrägdachpfanne 5° - 45°** (unabhängig von der Dacheindeckung)



ziegelrot bleifrei  
470 x 560 mm  
schwarz  
470 x 560 mm  
ziegelrot  
470 x 700 mm  
schwarz  
470 x 700 mm

<b>1555</b> € 126			
<b>1556</b> € 126			
<b>1557</b> € 150	500 x 700 mm		<b>3557</b> € 160
<b>1558</b> € 150	500 x 700 mm		<b>3558</b> € 160


**Schrägdachpfanne 25° - 50°** (Universal Dachdurchführung 360 x 395 mm)



ziegelrot bleifrei  
schwarz

<b>1467</b> € 126
<b>1468</b> € 126

**Schrägdachpfanne 25° - 45°**



ziegelrot bleifrei  
450 x 450 mm  
schwarz  
450 x 450 mm  
ziegelrot  
500 x 500 mm  
schwarz  
500 x 500 mm

<b>1561</b> € 85		
<b>1562</b> € 85		
	<b>2461</b> € 113	
	<b>2462</b> € 113	


**Abdeckblende für innen und außen, geteilt, bis 45° Neigung**



Edelstahl weiß beschichtet

<b>0429</b> € 56	<b>1429</b> € 56	<b>2429</b> € 62	<b>3429</b> € 62
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Mündungs-Abströmdüse** (Windschutzschirm)



ziegelrot  
schwarz

<b>0461</b> € 54	<b>1461</b> € 57
<b>0462</b> € 54	<b>1462</b> € 57


DN 60/100   DN 80/125   DN 100/150   DN 110/160

**Flachdachkragen**



	<b>1466</b> €53	<b>2466</b> €82	<b>3466</b> €107
Bauhöhe in mm	150	150	150

**Adapter für Klöber-Grundplatten**



ziegelrot	<b>1247</b> €69
schwarz	<b>1248</b> €69

**Braas Abgaskalotte DuroVent 128**



ziegelrot	<b>1257</b> €69
schwarz	<b>1258</b> €69


**Abspannschelle (Spannbänder bauseits)**



<b>640459</b> €81	<b>641459</b> €81	<b>642459</b> €109	<b>643459</b> €117
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

**Schrägdachpfanne als Sonderanfertigung bis 60°, Lieferzeit ca. 14 Tage**


⚠ Bei Bestellung muss die Dachneigung angegeben werden.



☞ Bleikragen mit Edelstahlstützen

<b>601662</b> €334	<b>601662</b> €334	<b>602662</b> €334	<b>603662</b> €334
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


**Flexible Flachdachdurchführung bis 20° (inklusive Schrauben und Kleber)**




☞ Verwendbar für Blech-, Trapezblech- und Faserzementdächer

<b>701610</b> €255	<b>702610</b> €255
Grundfläche 270 x 290 mm	375 x 415 mm

**Flachdach-Abgasdurchgang**



Oberteil PVC	<b>701565</b> €290	<b>703565</b> €507
Oberteil Bitumen-Schweißbahn	<b>701566</b> €299	<b>703566</b> €518
Gesamtlänge	1040 mm	1250 mm




Unterteil PVC	<b>701563</b> €259	<b>703563</b> €451
Unterteil Bitumen-Schweißbahn	<b>701564</b> €267	<b>703564</b> €461
Nutzlänge (NL)	955	958
Länge unter Flansch (LuF)	455	359

☞ Weitere Flachdachdurchführungen bis 20° siehe auch Seite 50

KONZENTRISCH

# AUßENWAND

**ATEC | ABGASSYSTEME**

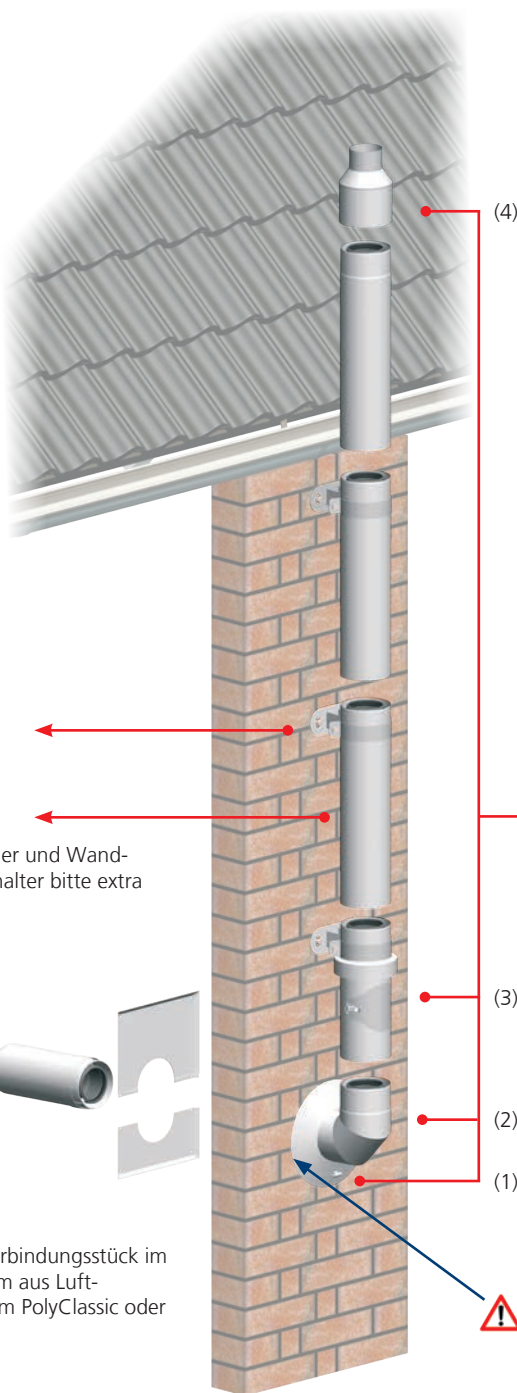


DN 60/100 DN 80/125

**Dachhochführung**


	ziegelrot, 650 mm	<b>710757</b> €259	<b>711757</b> €273
	schwarz, 650 mm	<b>710758</b> €259	<b>711758</b> €273

Schrägdachpfanne und Flachdachkragen siehe Seiten 22, 23 und 31.



**WhitePoly**  
Bauteile ab  
Seite 25

Querträger und Wand-  
abstandhalter bitte extra  
bestellen



Beispiel: Verbindungsstück im  
Aufstellraum aus Luft-  
Abgassystem PolyClassic oder  
PolyTwin

**Basis-Set für die Installation an der Außenwand**

- (1) Wandrosette
  - (2) 87°-Bogen
  - (3) Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung
  - (4) Mündungsabschluss
- WhitePoly** PP/Edelstahl weiß


		Nutzlänge
<b>DN 60/100</b>	<b>710770</b> €386	475 mm
<b>DN 80/125</b>	<b>711770</b> €421	530 mm
<b>DN 100/150</b>	<b>712770</b> €506	575 mm
<b>DN 110/160</b>	<b>713770</b> €572	585 mm

Im Bereich der Wand-  
durchführung ist White/  
IronPoly zu verwenden.




DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

**Erweiterung, exzentrisch**



DN	<b>711798</b> €98	<b>712798</b> €137	<b>713798</b> €163
D	D 60/100	D 80/125	D 80/125

**Reduzierung, zentrisch**




DN	<b>0866</b> €61	<b>712799</b> €137
D	D 80/125	D 100/150

**Mündungsabschluss**



	<b>710754</b> €72	<b>711754</b> €72	<b>712754</b> €88	<b>713754</b> €92
Nutzlänge	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm

**Rohrelement, kürzbar**




Nutzlänge 190 mm	<b>710717</b> €69	<b>711717</b> €78	<b>712717</b> €83	<b>713717</b> €100
Nutzlänge 440 mm	<b>710718</b> €81	<b>711718</b> €88	<b>712718</b> €100	<b>713718</b> €119
Nutzlänge 940 mm	<b>710719</b> €93	<b>711719</b> €100	<b>712719</b> €134	<b>713719</b> €166

**Kontroll-Rohr**




	<b>710703</b> €118	<b>711703</b> €134	<b>712703</b> €169	<b>713703</b> €193
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	230 mm

**Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung**



	<b>710755</b> €162	<b>711755</b> €198	<b>712755</b> €232	<b>713755</b> €264
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	315 mm

**Zuluftrohr**




	<b>710756</b> €118	<b>711756</b> €135	<b>712756</b> €168	<b>713756</b> €204
Nutzlänge	255 mm	255 mm	255 mm	190 mm

**Zwischenkonsole**



	<b>710761</b> €186	<b>711761</b> €193	<b>712761</b> €223	<b>713761</b> €247
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung**



	<b>710753</b> €196	<b>711753</b> €206	<b>712753</b> €235	<b>713753</b> €261
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**30°-Bogen**



	<b>710714</b> €80	<b>711714</b> €96	<b>712714</b> €118	<b>713714</b> €142
--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

**45°-Bogen**



	<b>710715</b> €80	<b>711715</b> €96	<b>712715</b> €118	<b>713715</b> €142
--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------


**87°-Bogen**



	<b>710716</b> €100	<b>711716</b> €100	<b>712716</b> €136	<b>713716</b> €165
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

**Aufsatzplatte 330x330 mm**



250 mm	<b>710668</b> €168	<b>711668</b> €168	<b>712668</b> €198	<b>713668</b> €211
250 mm				
Maße (mm)	330 x 330	330 x 330	330 x 330	330 x 330

**Klemmband, optional**



	<b>710740</b> €35	<b>711740</b> €35	<b>712740</b> €40	<b>713740</b> €48
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


⚠ Abspannschellen siehe Seite 23

**Wandrosette**



	<b>710728</b> €53	<b>711728</b> €53	<b>712728</b> €53	<b>713728</b> €54
Außen - Ø	240 mm	265 mm	290 mm	320 mm

**Stützbogen 87°**



	<b>710734</b> €259	<b>711734</b> €296	<b>712734</b> €308	<b>713734</b> €356
Nutzlänge (NL)	78 mm	86 mm	100 mm	110 mm

mit Zuluftöffnung

**Verankerungsplatte**



	<b>710733</b> €94	<b>711733</b> €94	<b>712733</b> €97	<b>713733</b> €120
--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------


**Wandabstandhalter**



50 mm	<b>710742</b> €92	<b>711742</b> €92	<b>712742</b> €110	<b>713742</b> €112
50-150 mm (kürzbar)	<b>710744</b> €111	<b>711744</b> €111	<b>712744</b> €127	<b>713744</b> €135
50-360 mm (kürzbar)	<b>710745</b> €187	<b>711745</b> €187	<b>712745</b> €201	<b>713745</b> €207
50-500 mm (kürzbar)	<b>710746</b> €216	<b>711746</b> €216	<b>712746</b> €233	<b>713746</b> €239

⚠ Schrauben und Dübel bauseits nach Wandbeschaffenheit.

**Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen**



	<b>700663</b> €323	<b>701663</b> €323	<b>702663</b> €373	<b>703663</b> €417
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen**



	<b>700664</b> €323	<b>701664</b> €323	<b>702664</b> €373	<b>703664</b> €417
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Kompensatorelement 940 mm (nicht kürzbar)**



	<b>711721</b> €142	<b>712721</b> €200	<b>713721</b> €237
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

⚠ In Leitungslängen mit Bögen ≥ 3,0 m erforderlich


⚠ Einbau als oberstes Element

# AUßENWAND



**ATEC | ABGASSYSTEME**

DN 60/100 DN 80/125


**Dachhochführung**


	ziegelrot, 650 mm	
	<b>700757</b> €258	<b>701757</b> €272
	schwarz, 650 mm	
	<b>700758</b> €258	<b>701758</b> €272

 Schrägdachpfanne und Flachdachkragen  
siehe Seiten 22, 23 und 31.

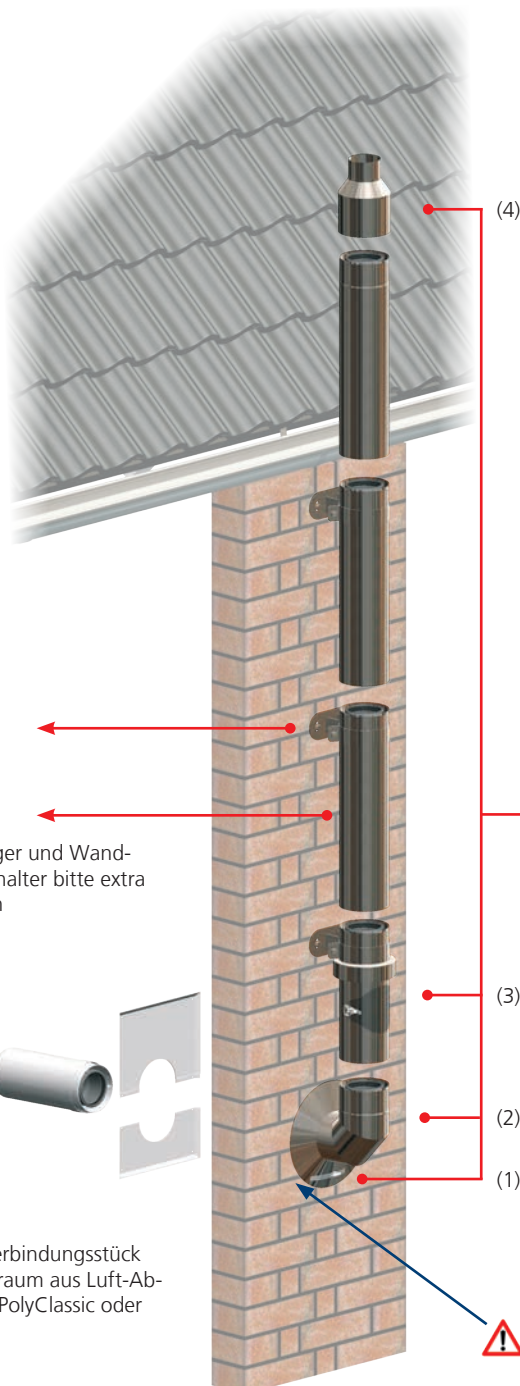

**IronPoly**  
Bauteile ab  
Seite 27

 Querträger und Wand-  
abstandhalter bitte extra  
bestellen




Beispiel: Verbindungsstück  
im Aufstellraum aus Luft-Ab-  
gassystem PolyClassic oder  
PolyTwin


**Basis-Set für die Installation an der Außenwand**


- (1) Wandrosette
- (2) 87°-Bogen
- (3) Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung
- (4) Mündungsabschluss

<b>IronPoly</b>	PP/Edelstahl blank	Nutzlänge
<b>DN 60/100</b>	<b>700770</b> €384	475 mm
<b>DN 80/125</b>	<b>701770</b> €419	530 mm
<b>DN 100/150</b>	<b>702770</b> €504	575 mm
<b>DN 110/160</b>	<b>703770</b> €570	585 mm


 Im Bereich der Wanddurch-  
führung ist WhitePoly oder  
IronPoly zu verwenden.


DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

Mündungsabschluss	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700754 €72	701754 €72	702754 €88	703754 €91
Nutzlänge	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm


Rohrelement, kürzbar	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	Nutzlänge 190 mm			
	700717 €69	701717 €78	702717 €82	703717 €99
	Nutzlänge 440 mm			
	700718 €81	701718 €88	702718 €99	703718 €119
	Nutzlänge 940 mm			
	700719 €92	701719 €99	702719 €133	703719 €165


Kontroll-Rohr	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700703 €117	701703 €133	702703 €168	703703 €192
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	230 mm

Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700755 €162	701755 €197	702755 €231	703755 €263
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	315 mm

Zuluftrohr	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700756 €117	701756 €134	702756 €167	703756 €204
Nutzlänge	255 mm	255 mm	255 mm	190 mm

Zwischenkonsole	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700761 €185	701761 €192	702761 €222	703761 €246

Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700753 €196	701753 €205	702753 €234	703753 €260

30°-Bogen	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700714 €80	701714 €96	702714 €117	703714 €141


45°-Bogen	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700715 €80	701715 €96	702715 €117	703715 €141

87°-Bogen	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700716 €99	701716 €99	702716 €136	703716 €164


 Abspannschellen siehe Seite 23

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

Klemmband, optional	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700740 €35	701740 €35	702740 €40	703740 €48


Aufsatzplatte	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700668 €167	701668 €167	702668 €197	703668 €210
Maße (mm)	330 x 330	330 x 330	330 x 330	330 x 330

Wandrosette	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700728 €53	701728 €53	702728 €53	703728 €54
Außen - Ø	240 mm	265 mm	290 mm	320 mm



Stützbogen 87°	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700734 €258	701734 €294	702734 €307	703734 €355
mit Zuluftöffnung				
Nutzlänge (NL)	78 mm	86 mm	100 mm	110 mm

Verankerungsplatte	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700733 €94	701733 €94	702733 €97	703733 €120



Wandabstandhalter	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	50 mm			
	700742 €91	701742 €91	702742 €109	703742 €112
	50-150 mm (kürzbar)			
	700744 €111	701744 €111	702744 €126	703744 €134
	50-360 mm (kürzbar)			
	700745 €187	701745 €187	702745 €200	703745 €206
	50-500 mm (kürzbar)			
	700746 €215	701746 €215	702746 €232	703746 €238

 Diese Wandabstandhalter sind nicht mit Verlängerungen kombinierbar.  
Schrauben und Dübel bauseits nach Wandbeschaffenheit.

Wandabstandhalter 50 mm (mit Verlängerungen siehe Seite 30)	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700741 €69	701741 €69	702741 €69	703741 €74

Kragarm	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	700799 €2118	701799 €2118	702799 €2118	703799 €2118
Weitere Hinweise und Bestellung siehe Planungs- und Montagehinweise für tragende Systembauteile Art.-Nr. 10001761				

Kompensatorelement 940 mm (nicht kürzbar)	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
	701721 €141	702721 €199	703721 €237	

 in Leitungslängen mit Bögen  $\geq 3,0$  m erforderlich  
 Einbau als oberstes Element

# AUßENWAND

**ATEC | ABGASSYSTEME**

**IronPoly**  
Bauteile ab Seite 29

Querträger separat bestellen Seite 30

Beispiel: Verbindungsstück im Aufstellraum aus starren Poly-Top-Bauelementen

**Basis-Set für die Installation an der Außenwand**


- (1) Wandrosette
- (2) 87°-Bogen
- (3) Kontroll-Rohr
- (4) Mündungsabschluss
- (5) Zwischenkonsole
- (6) Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung

**IronPoly** PP/Edelstahl blank


DN	Preis	Nutzlänge
DN 125/190	704770 €1054	845 mm
DN 160/230	706770 €1269	865 mm
DN 200/265	708770 €1494	1.000 mm
DN 250/315	709770 €1810	1.100 mm

**!** Dachdurchführungen und Flachdachkragen siehe Seite 31


**!** Im Bereich der Wanddurchführung ist WhitePoly oder IronPoly zu verwenden.

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Erweiterung exzentrisch</b>				
	<b>704797</b> €290	<b>706797</b> €348		
	D 100/150	D 100/150		
	<b>704798</b> €290	<b>706798</b> €348	<b>708798</b> €383	<b>709798</b> €452
	D 110/160	D 110/160	D 110/160	D 200/260


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Mündungsabschluss</b>				
	<b>704754</b> €126	<b>706754</b> €136	<b>708754</b> €143	<b>709754</b> €153
	Nutzlänge 200 mm	200 mm	200 mm	200 mm

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Rohrelement, kürzbar</b>				
	Nutzlänge 190 mm			
	<b>704717</b> €126	<b>706717</b> €143	<b>708717</b> €162	<b>709717</b> €210
	Nutzlänge 440 mm			
	<b>704718</b> €143	<b>706718</b> €167	<b>708718</b> €205	<b>709718</b> €231
	Nutzlänge 940 mm			
	<b>704719</b> €196	<b>706719</b> €231	<b>708719</b> €289	<b>709719</b> €401


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Kontroll-Rohr</b>				
	<b>704703</b> €332	<b>706703</b> €425	<b>708703</b> €503	<b>709703</b> €596
	Nutzlänge 270 mm	280 mm	400 mm	480 mm

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Zuluftrohr</b>				
	<b>704784</b> €231	<b>706784</b> €299	<b>708784</b> €366	<b>709784</b> €443
	Nutzlänge 255 mm	255 mm	255 mm	255 mm


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Zwischenkonsole</b>				
	<b>704761</b> €258	<b>706761</b> €330	<b>708761</b> €419	<b>709761</b> €524


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung</b>				
	<b>704753</b> €272	<b>706753</b> €349	<b>708753</b> €443	<b>709753</b> €554
	Nutzlänge 255 mm	255 mm	255 mm	255 mm

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>30°-Bogen</b>				
	<b>704714</b> €167	<b>706714</b> €200	<b>708714</b> €264	<b>709714</b> €349


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>45°-Bogen</b>				
	<b>704715</b> €167	<b>706715</b> €207	<b>708715</b> €265	<b>709715</b> €349


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>87°-Bogen</b>				
	<b>704716</b> €268	<b>706716</b> €299	<b>708716</b> €339	<b>709716</b> €425


 87°-Kontroll-Bogen siehe Seite 37


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Aufsatzplatte</b>				
	<b>704752</b> €126	<b>706752</b> €136	<b>708752</b> €143	<b>709752</b> €153
	Maße (mm) 400 x 400	500 x 500	550 x 550	600 x 600


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Abspannschelle</b>				
	<b>644459</b> €108	<b>646459</b> €117	<b>648459</b> €128	<b>649459</b> €146
	 Spannseile sind bauseits zu bestellen.			

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Zuluftelement für raumluftunabhängige Betriebsweise</b>				
	<b>704755</b> €162	<b>706755</b> €205	<b>708755</b> €255	<b>709755</b> €332
	D 125	D 160	D 200	D 250
	Nutzlänge 440 mm	440 mm	440 mm	440 mm


	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Wandrosette</b>				
	<b>704728</b> €57	<b>706728</b> €63	<b>708728</b> €69	<b>709728</b> €75
	Außen-Ø 320 mm	360 mm	395 mm	445 mm

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Stützbogen 87°</b>				
	<b>704734</b> €472	<b>706734</b> €518	<b>708734</b> €592	<b>709734</b> €786
	Nutzlänge (NL) 150 mm	170 mm	220 mm	245 mm

 In Kombination mit der Verankerungsplatte zum Aufbau auf einem Fundamentsockel.

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Verankerungsplatte</b>				
	<b>704733</b> €125	<b>706733</b> €128	<b>708733</b> €132	<b>709733</b> €146
	Maße (mm) 260 x 260	320 x 320	350 x 350	400 x 400

	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
<b>Wandabstandhalter (mit Verlängerungen siehe Seite 30)</b>				
	<b>704742</b> €75	<b>706742</b> €81	<b>708742</b> €83	<b>709742</b> €87

	DN 125/190	DN 160/230
<b>Kragarm</b>		
	<b>704799</b> €2118	<b>706799</b> €2118
	Weitere Hinweise und Bestellung siehe Planungs- und Montagehinweise für tragende Systembauteile Art.-Nr. 10001761	



	DN 125/190	DN 160/230
<b>Kompensatorelement 940 mm (nicht kürzbar)</b>		
	<b>704721</b> €276	<b>706721</b> €332

 in Leitungslängen mit Bögen  $\geq 3,0$  m erforderlich

 Einbau als oberstes Element

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160 DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265 DN 250/315

**Konsolbleche, verstellbar 50 - 150 mm (Paar: links und rechts)**




<b>704771</b> €170	<b>706771</b> €205	<b>708771</b> €289	<b>709771</b> €383
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Querträger, kürzbar (Set: 2 Stück)**

500 mm	Edelstahl weiß	<b>714746</b> €245							
	Edelstahl blank	<b>704746</b> €245							
li. Wandabstand WA									
Verankerungsplatte	min.	103 mm <sup>1)</sup>	90 mm <sup>1)</sup>	78 mm <sup>1)</sup>	73 mm <sup>1)</sup>	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	max.	332 mm	320 mm	307 mm	303 mm	275 mm	275 mm	195 mm	142 mm
Zwischenkonsole	min.	120 mm <sup>1)</sup>	95 mm <sup>1)</sup>	70 mm <sup>1)</sup>	60 mm <sup>1)</sup>	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	max.	350 mm	325 mm	300 mm	290 mm	262 mm	217 mm	195 mm	145 mm

750 mm	Edelstahl weiß	<b>714747</b> €300							
	Edelstahl blank	<b>704747</b> €299							
li. Wandabstand WA									
Verankerungsplatte	min.	303 mm	290 mm	278 mm	273 mm	245 mm	195 mm	163 mm	103 mm
	max.	582 mm	570 mm	557 mm	553 mm	525 mm	475 mm	442 mm	392 mm
Zwischenkonsole	min.	320 mm	295 mm	270 mm	260 mm	232 mm	188 mm	165 mm	115 mm
	max.	600 mm	575 mm	550 mm	540 mm	512 mm	467 mm	455 mm	395 mm

1030 mm	Edelstahl weiß	<b>714749</b> €490							
	Edelstahl blank	<b>704749</b> €489							
li. Wandabstand WA									
Verankerungsplatte	min.	583 mm	570 mm	558 mm	533 mm	525 mm	475 mm	443 mm	393 mm
	max.	862 mm	850 mm	837 mm	833 mm	805 mm	755 mm	722 mm	672 mm
Zwischenkonsole	min.	600 mm	575 mm	550 mm	540 mm	513 mm	468 mm	445 mm	375 mm
	max.	880 mm	855 mm	830 mm	820 mm	792 mm	747 mm	725 mm	675 mm



<sup>1)</sup> Bei Reduzierung der min. Wandabstände auf 50 mm müssen die Querstreben entfallen und ggf. die Belastung der Abstützung überprüft werden!



**Hinweis:** Für Wandabstände größer 360 mm ist, unter Berücksichtigung der Wandbaustoffe, ein bauseitiger statischer Nachweis über die zulässigen Lastableitungen in die Wand zu führen. Hierbei sind die Auszugswerte der Schwerlastanker zu beachten.

**Verlängerungen für 700741 bis 709742 (siehe Seite 27 und 29), (Set: 2 Stück)**

**Verlängerung für Wandabstandhalter 60 - 140 mm**



**704743**  
€75

**Verlängerung für Wandabstandhalter 80 - 240 mm**



**704744**  
€84

**Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 350 mm**



**704745**  
€92

**Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 450 mm**



**704750**  
€143

**Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 700 mm**



**704751**  
€199

**Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 1100 mm**



**704756**  
€220

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160 DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265 DN 250/315

**Flachdachkragen 0° - 5° inkl. Wetterkragen**



Außenmaß  
in mm

Aufsatzplatte von Seite 27 verwenden

<b>704666</b> €243	<b>706666</b> €280	<b>708666</b> €369	<b>709666</b> €416
606x606	646x646	681x681	731x731

**Flexible Flachdachdurchführung**



<b>701610</b> €255	<b>702610</b> €255
-----------------------	-----------------------


**Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen**



Außenmaß  
in mm

<b>700663</b> €323	<b>701663</b> €323	<b>702663</b> €373	<b>703663</b> €417	<b>704768</b> €425	<b>706768</b> €461	<b>708663</b> €561	<b>709663</b> €609
651x618	676x645	701x671	711x681	741x714	781x756	816x793	866x846


**Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen**



Außenmaß  
in mm

<b>700664</b> €323	<b>701664</b> €323	<b>702664</b> €373	<b>703664</b> €417	<b>704769</b> €425	<b>706769</b> €461	<b>708664</b> €561	<b>709664</b> €609
651x787	676x819	701x851	711x863	741x903	781x954	816x999	866x1063

**Vario-Dachflansch (Edelstahl) mit Dampfbremse**



0° - 30°  
Außenmaß  
in mm

<b>440464</b> €298	<b>440465</b> €298	<b>440235</b> €298	<b>440233</b> €326	<b>440239</b> €343	<b>440246</b> €344	<b>440152</b> €537	<b>440466</b> €595
480x480	480x480	480x480	480x480	480x480	480x480	480x480	480x480


30° - 60°  
Außenmaß  
in mm

<b>440500</b> €298	<b>440501</b> €298	<b>440502</b> €298	<b>440245</b> €314	<b>440503</b> €343	<b>440504</b> €364	<b>440505</b> €537	<b>440506</b> €595
480x480	480x480	480x480	480x480	480x630	480x710	540x780	540x880

**Anwendungsbeispiele Vario-Dachflansch**

Entsprechend der EnEV (Energieeinsparverordnung) sind Dächer nicht nur zu dämmen, sondern auch gegen unkontrollierte Luftströmungen abzudichten und Lüftungswärmeverluste zu vermeiden. Dach-Durchdringungen von Abgasanlagen gegenüber Warmräumen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Raumseitig ist mit Luft- und Dampfbremsen eine Luftdichtheitsschicht zu gewährleisten.

Der Vario-Dachflansch, in Verbindung mit Klebemanschetten, vereinfacht die Herstellung einer fachgerechten und winddichten Dachdurchdringung.

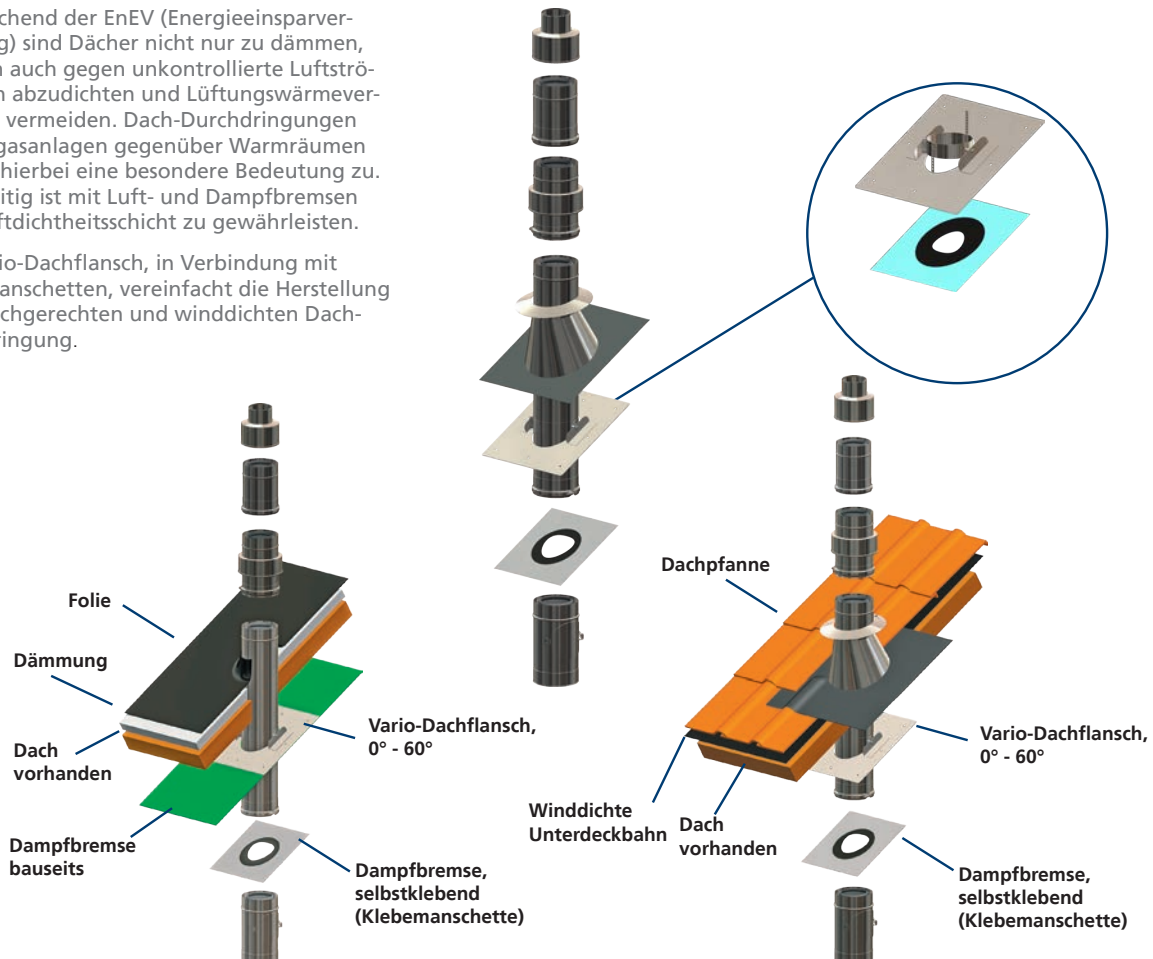

AUßENWAND



ATEC – eine handwerker- und betreiberfreundliche Langzeitlösung für typische Außenwand-Installationen, für Neu- und Altbauten und Speziallösungen.



**Edelstahl V4A**

Beständige Außenschale gegen belastete Umgebungsluft wie z.B. salzhaltige See oder Industrieemissionen

+50 % Aufschlag,  
mindestens € 200


Artikelnummern: 74xxxx



**Außenrohr verkupfert  
Edelstahl gebürstet**

+50 % Aufschlag,  
mindestens € 200

Artikelnummern  
verkupfert: 72xxxx  
Edelstahl gebürstet: 73xxxx

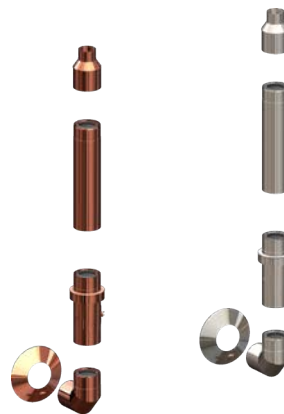


Kupfer-Design

gebürstet

**RAL-Farbe nach Wahl\***

+50 % Aufschlag,  
mindestens € 200

Artikelnummern: 75xxxx

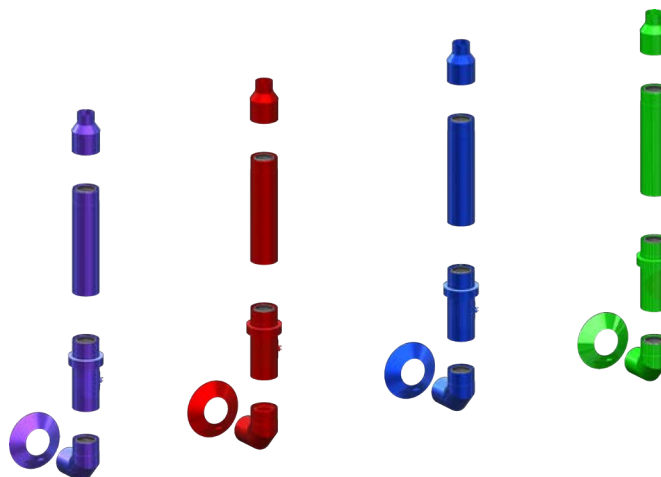

Lieferzeit bei allen Sonderoberflächen bei allen DN Größen ca. 4 - 6 Wochen. Rückgabe bei Sonderoberflächen ausgeschlossen.  
\* Bitte bei allen Bestellungen den vierstelligen RAL-Code angeben. Sechs- oder siebenstellige Codes können leider nicht verarbeitet werden.  
Beispiel: Das Basis-Set DN 60/100 (Art.Nr. 700770) hat in verkupfelter Ausführung die Art-Nr. 720770

AUßENWAND

# KASKADEN

## ATEC | ABGASSYSTEME


### Kaskade raumluftabhängig (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück für Unter- oder Überdruckbetrieb)

#### Basis-Set Kaskade:

- (1) Endstück mit Kondensatablauf
- (2) 2 m Kondensatschlauch
- (3) Siphon
- (4) Rohr 255 mm
- (5) Kontroll-Rohr
- (6) Wandblende mit Hinterlüftung

#### PolyTop

DN 80	<b>601375</b> €196
DN 100	<b>602375</b> €218
DN 110	<b>603375</b> €240
DN 125	<b>604375</b> €303
DN 160	<b>606375</b> €372
DN 200	<b>608375</b> €468
DN 250	<b>609375</b> €725

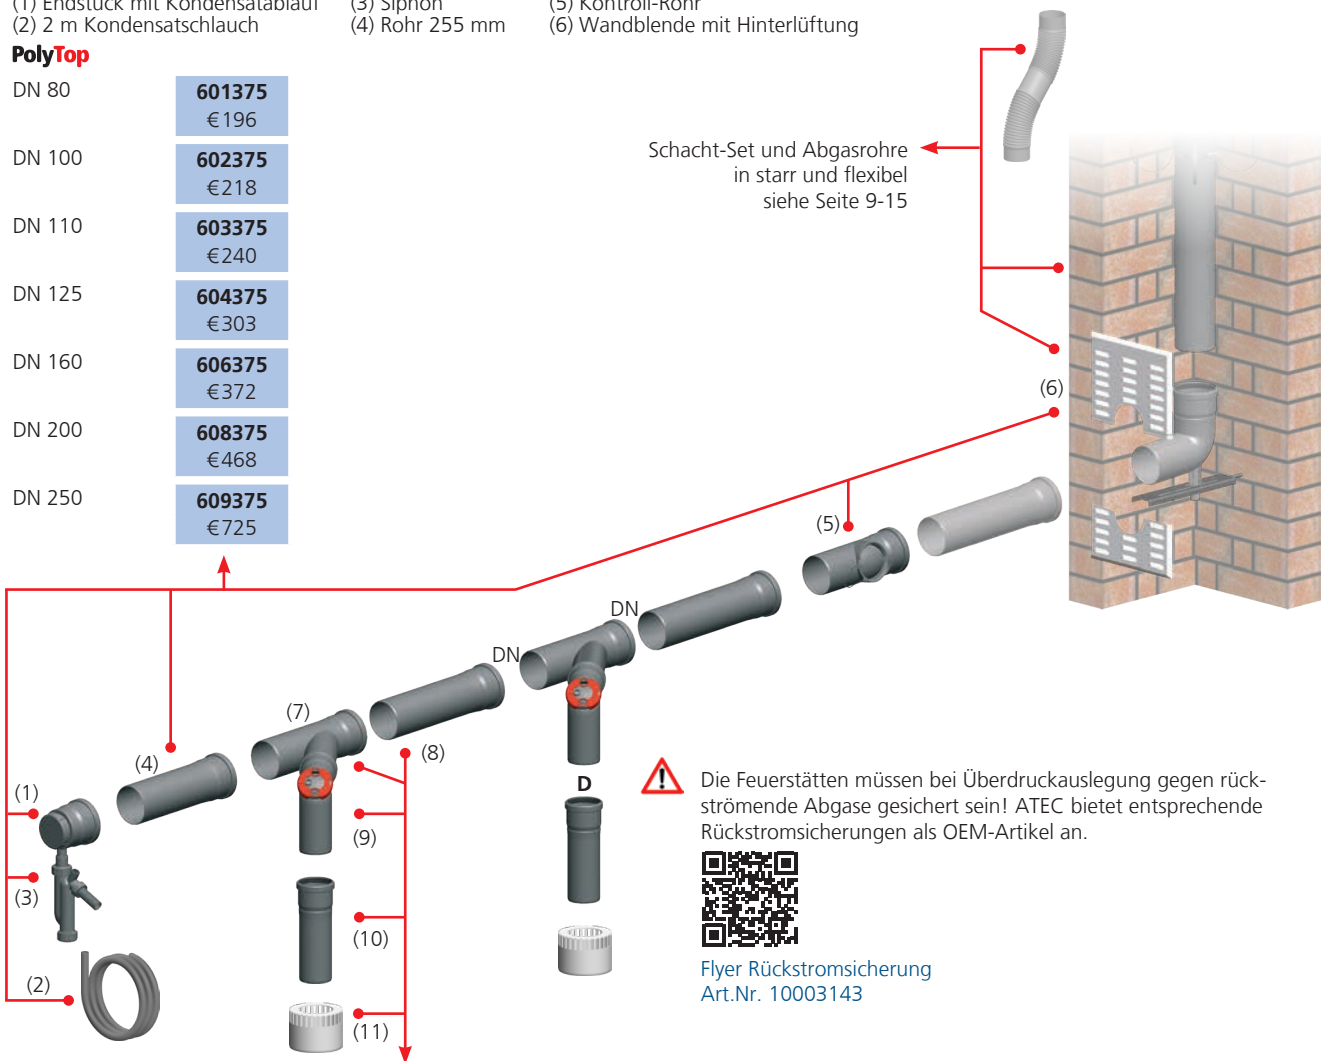

#### Erweiterungs-Set bestehend aus:

- (7) Abzweig 42°
- (8) Rohr 955 mm
- (9) 87°-Kontroll-Bogen
- (10) Rohr 255 mm
- (11) Zuluftgitter bis DN 110

PolyTop	D 80	D 100	D 110	D 125	D 160	D 200
DN 80	<b>601381</b> €165	DN 125 <b>604382</b> €251	DN 125 <b>604383</b> €346	DN 160 <b>606384</b> €457	DN 200 <b>608383</b> €427	DN 250 <b>609384</b> €783
DN 100	<b>602381</b> €187	DN 160 <b>606382</b> €330	DN 160 <b>606383</b> €432	DN 200 <b>608384</b> €469	DN 250 <b>609383</b> €719	
DN 110	<b>603381</b> €232	DN 200 <b>608382</b> €396	DN 200 <b>608385</b> €500	DN 250 <b>609386</b> €574		
DN 125	<b>604381</b> €232	DN 250 <b>609382</b> €459	DN 250 <b>609385</b> €620			

**Kaskade raumluftunabhängig** (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück)

DN 80/125    DN 110/160

**87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch**



<b>1501</b> €125	<b>3501</b> €191
---------------------	---------------------

**Kontroll-Rohr, konzentrisch**



<b>1503</b> €112	<b>3503</b> €177
---------------------	---------------------

**87°-Bogen, konzentrisch**



<b>1516</b> €81	<b>3516</b> €105
--------------------	---------------------

**Rohr, konzentrisch, kürzbar**



Nutzlänge 255 mm	<b>1517</b> €49	<b>3517</b> €72
500 mm	<b>1518</b> €59	<b>3518</b> €87
955 mm	<b>1519</b> €86	<b>3519</b> €117

DN 80/125    DN 110/160

**T-Stück für Kaskade**



<b>1504</b> €178	<b>3504</b> €180
D80/125	D110/160


**T-Stück für Kaskade**




<b>3505</b> €180
D80/125

**Kaskade mit Luft-Abgas-System**

Abbildung zeigt das Luft-Abgassystem PolyTwin, auch als System PolyClassic in DN 80/125 oder 100/150 lieferbar

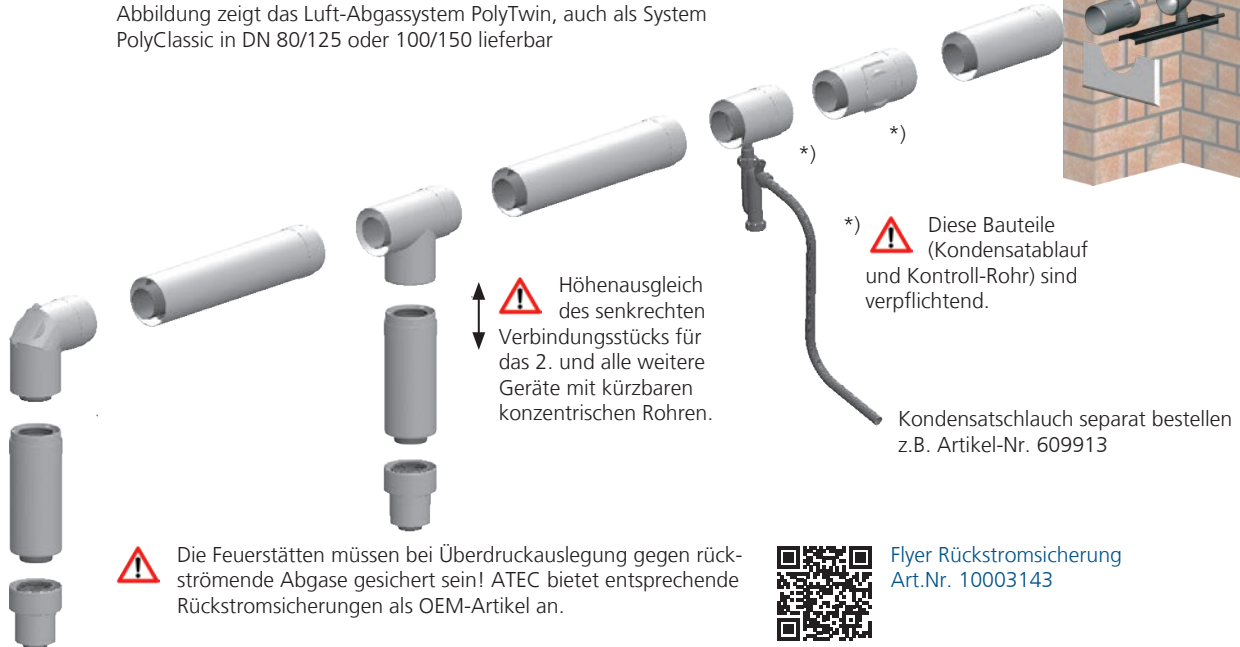

Schacht-Set und Abgasrohre in starr und flexibel siehe Seite 9-15

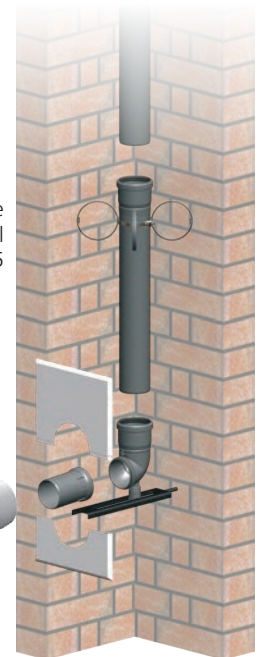

KASKADEN

DN 80/125    DN 110/160

**Erweiterung**



D60/100	<b>1866</b> €61	<b>3264</b> €127
D80/125		<b>3266</b> €84

DN 80/125    DN 110/160

**Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon**



<b>1548</b> €81	<b>3548</b> €95
--------------------	--------------------


**Wandblende geschlossen**



<b>1428</b> €44	<b>3428</b> €48
--------------------	--------------------

# KASKADEN

ATEC | ABGASSYSTEME

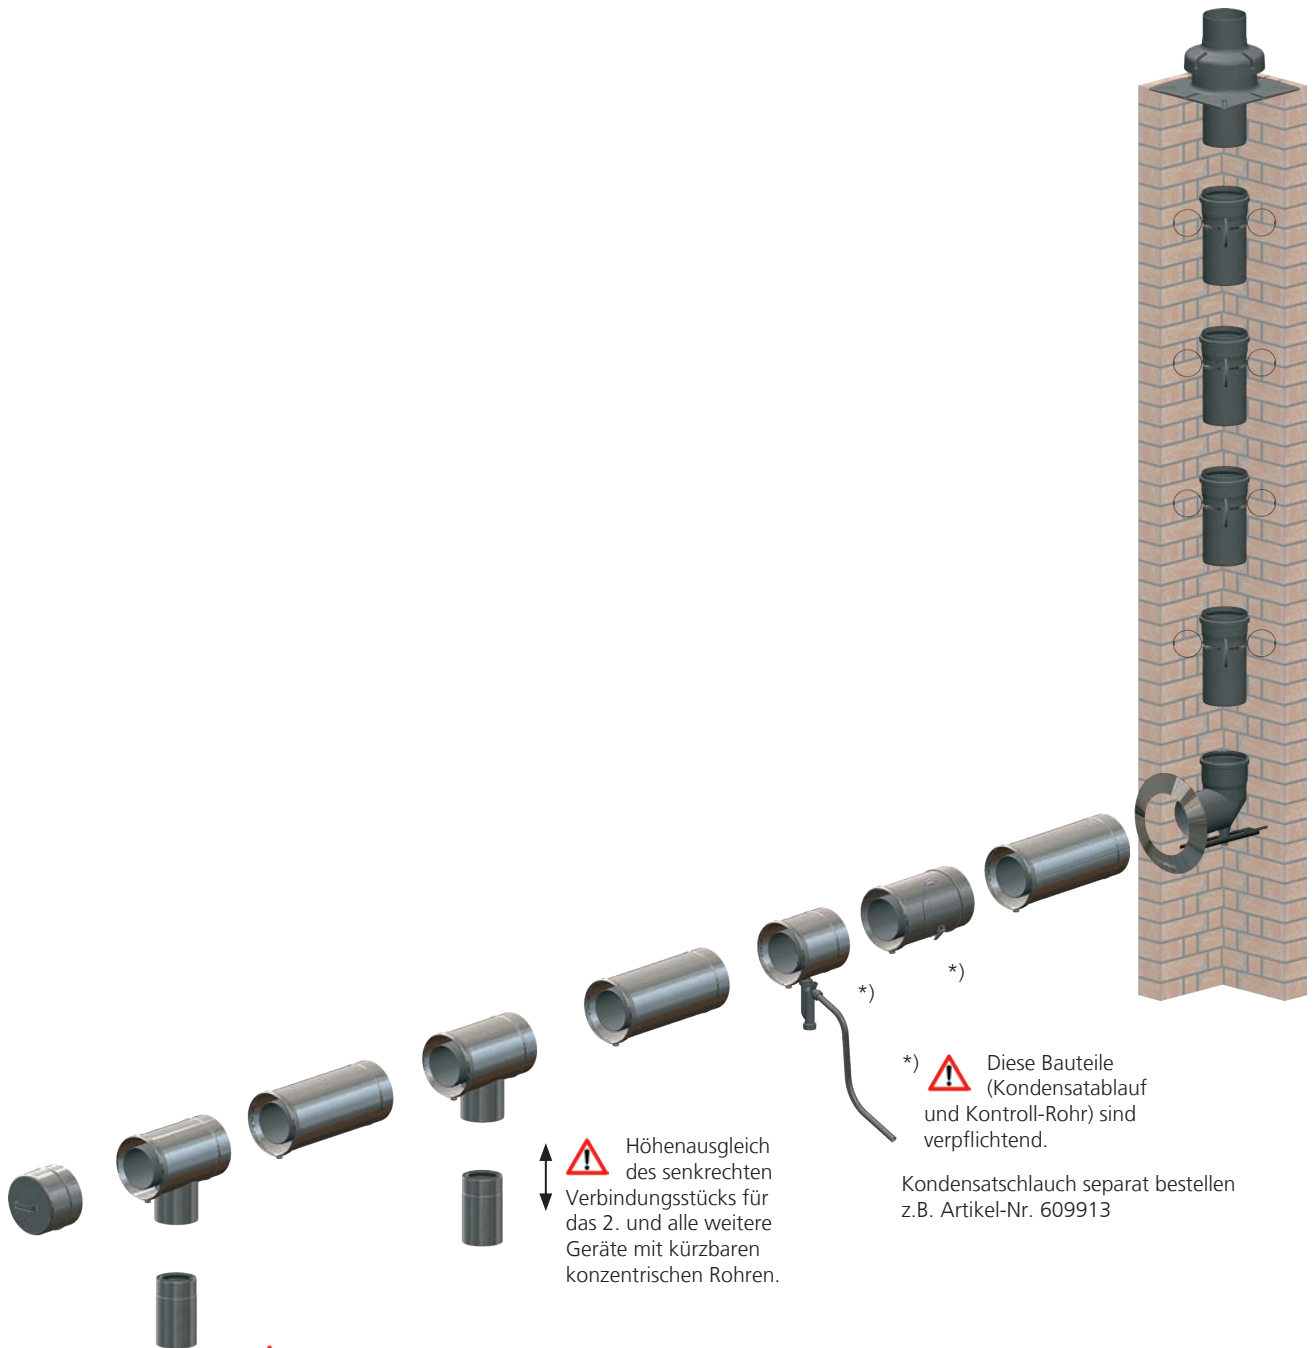

⚠ Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung  
Art.Nr. 10003143

**Kaskade raumluftunabhängig** (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück)

DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265

**87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch**



<b>704701</b> €348	<b>706701</b> €378	<b>708701</b> €437
-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Kontroll-Rohr, konzentrisch**



<b>704703</b> €332	<b>706703</b> €425	<b>708703</b> €503
-----------------------	-----------------------	-----------------------

**87°-Bogen, konzentrisch**



<b>704716</b> €268	<b>706716</b> €299	<b>708716</b> €339
-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Rohr, konzentrisch, kürzbar**

Nutzlänge 190 mm



<b>704717</b> €126	<b>706717</b> €143	<b>708717</b> €162
<b>704718</b> €143	<b>706718</b> €167	<b>708718</b> €205
<b>704719</b> €196	<b>706719</b> €231	<b>708719</b> €289

DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265

**Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon**



<b>704748</b> €263	<b>706748</b> €281	<b>708748</b> €346
-----------------------	-----------------------	-----------------------

**T-Stück für Kaskade**



<b>704706</b> €306	<b>706706</b> €331	
D80/125	D80/125	
<b>704705</b> €350	<b>706705</b> €383	<b>708705</b> €466
D110/160	D110/160	D110/160

**Enddeckel für Kaskade**



<b>704709</b> €226	<b>706709</b> €237	<b>708709</b> €275
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Erweiterungen siehe Seite 21

# MEHRFACHBELEGUNG

## ATEC | ABGASSYSTEME

### Mehrfachbelegung im vorhandenen Schacht DN 100, 125 und 160

Bis zu 10 Gasgeräte bis maximal 30 kW je Gerät an eine gemeinsame Abgasleitung anschließbar  
(Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.5-3356)


Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-7.5-3356  
für den Anschluss einzelner oder mehrerer fabri-  
katsunabhängiger Gasgeräte mit C4 (Unterdruck),  
C6 und C(10) (Überdruck) Kennzeichnung.

Wichtig für Wohnungsgesellschaften: Die Gasge-  
räte müssen kein einheitliches Fabrikat sein, was  
den Tausch der Geräte vereinfacht.



Montage von vorne:  
Frontage-Set

**!** Die Verbindungsleitung muss aus PolyClassic- Bauteilen  
erstellt werden.  
Die Verbindungsleitung aus PolyClassic-Luft-Abgassys-  
tembauteile sind bauaufsichtlich geprüfter Bestandteil der  
Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-7.5-3356.



**!** Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rück-  
strömende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende  
Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung  
Art.Nr. 10003143



**Rohr starr oder  
flexibel einsetzbar.**  
Separat bestellen siehe  
Seiten 10 und 11.

**Nur Rohr flexibel  
einsetzbar.**  
Separat bestellen  
siehe Seite 11.

**Rohr starr oder  
flexibel einsetzbar.**  
Separat bestellen siehe  
Seiten 10 und 11.

DN 60/100    DN 80/125

**87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch**



<b>0401</b> € 130	<b>1401</b> € 131
----------------------	----------------------

**Kontroll-Rohr, konzentrisch**



<b>0403</b> € 104	<b>1403</b> € 115
----------------------	----------------------

**30°-Bogen, konzentrisch**



<b>0414</b> € 58	<b>1414</b> € 58
---------------------	---------------------

**45°-Bogen, konzentrisch**



<b>0415</b> € 59	<b>1415</b> € 59
---------------------	---------------------

**87°-Bogen, konzentrisch**



<b>0416</b> € 82	<b>1416</b> € 83
---------------------	---------------------

**Rohr, konzentrisch, kürzbar**



Nutzlänge 255 mm

<b>0417</b> € 45	<b>1417</b> € 52
---------------------	---------------------

500 mm

<b>0418</b> € 55	<b>1418</b> € 61
---------------------	---------------------

955 mm

<b>0419</b> € 72	<b>1419</b> € 90
---------------------	---------------------

DN 100    DN 125

**Blinddeckel für Mehrfachbelegung**



<b>0409</b> € 38	<b>1409</b> € 58
---------------------	---------------------

DN 60    DN 80

**Endeckel mit Muffe**



<b>490065</b> € 33	<b>490058</b> € 36
-----------------------	-----------------------

DN 100    DN 125    DN 160

**Basis-Set Mehrfachbelegung**

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf und Auflager
- (3) Fixschellen
- (4) Flexrohrhülse
- (5) Mündungs-Set



<b>632394</b> € 235	<b>634394</b> € 291	<b>636394</b> € 358
------------------------	------------------------	------------------------

**Anschluss-Set Mehrfachbelegung**


- (1) Schachtblende
- (2) Wandfutter mit Inbusschraube
- (3) Rohr 255 mm
- (4) Schraubdeckel für T-Stück
- (5) T-Stück mit SV-Anschluss
- (6) Flexrohrhülse 2x
- (7) Fixschellen 2x
- (8) Brandschutzkleber
- (9) Befestigungsset Wandblende

DN 60/100

<b>632380</b> € 209	<b>634380</b> € 257	<b>636380</b> € 358
------------------------	------------------------	------------------------

DN 80/125


<b>632381</b> € 209	<b>634381</b> € 257	<b>636381</b> € 487
------------------------	------------------------	------------------------



Das Anschluss-Set enthält jetzt standardmäßig das Frontage-Set zur einfachen Montage von vorne.


**Kondensatabführung über Schacht**

- (1) Kondensatabführung
- (2) Fixschellen
- (3) Flexrohrhülsen
- (4) 0,5 m Schlauch 3/4"



<b>632393</b> € 178	<b>634393</b> € 209	<b>636393</b> € 225
------------------------	------------------------	------------------------

Kondensateinleitung in die Abgasleitung



alle DN

**Kondensatschlauchverbinder**



<b>601336</b> € 31
-----------------------

# MEHRFACHBELEGUNG


## ATEC | ABGASSYSTEME

### Mehrfachbelegung im vorhandenen Schacht DN 80 und 110

Bis zu 10 Gasgeräte bis maximal 30 kW je Gerät an eine gemeinsame Abgasleitung anschließbar  
(Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.5-3356)

#### Das neue Flexrohr-Bajonett-System

- Lieferbar in 2 m Stangen Flexrohr
- vorinstalliertes Verbindungssystem
- leicht auf das Dach transportierbar
- einfach im Schacht installierbar durch konische Verbindungsstücke - schlanker als bisheriges System
- kürzbar/teilbar

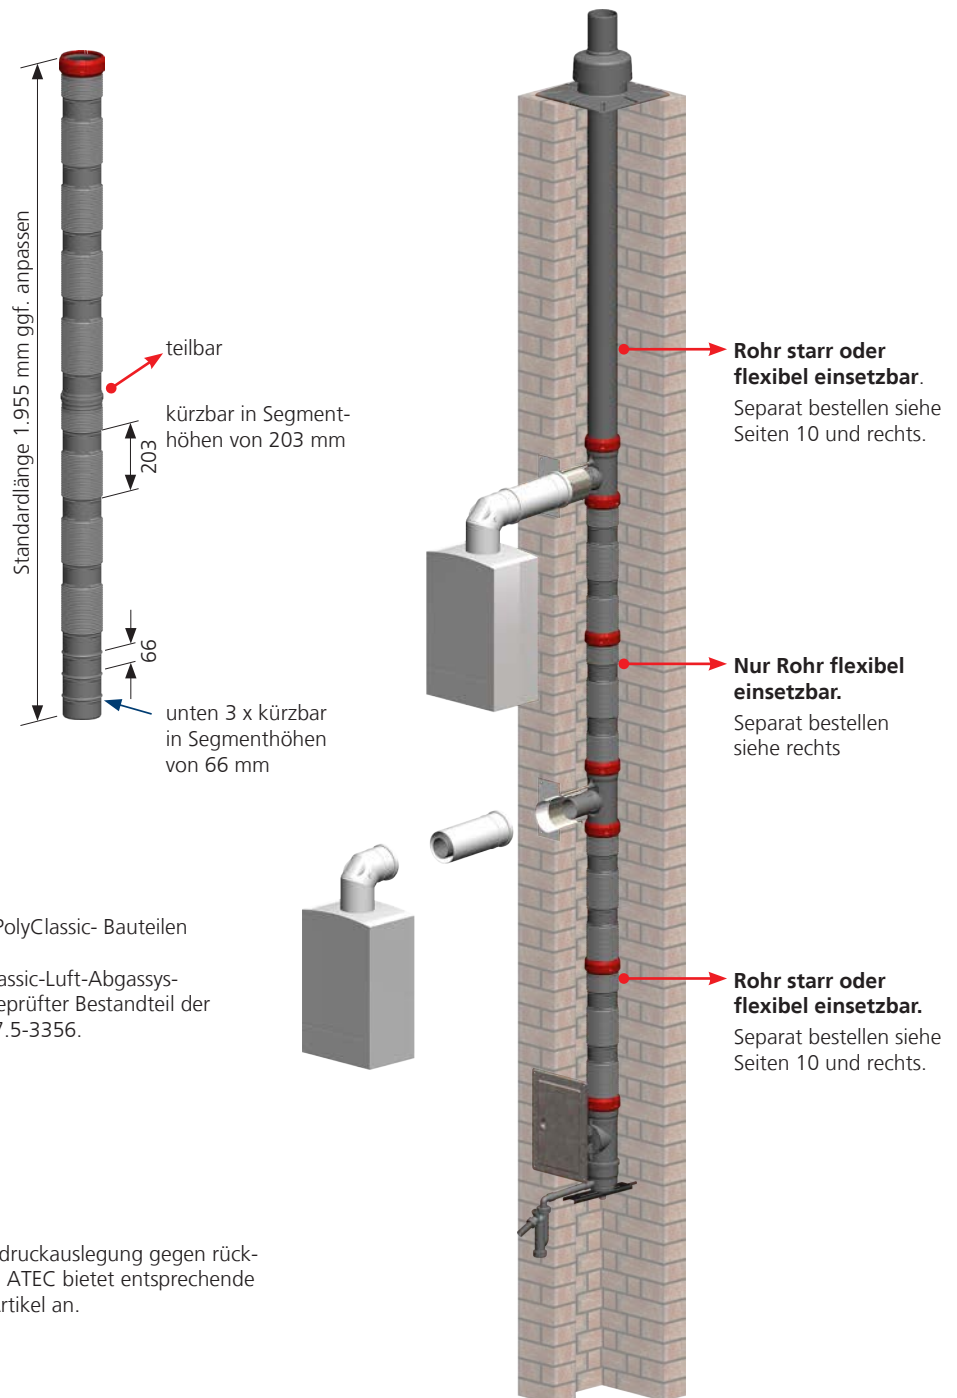

**!** Die Verbindungsleitung muss aus PolyClassic- Bauteilen erstellt werden.  
Die Verbindungsleitung aus PolyClassic-Luft-Abgassystembauteile sind bauaufsichtlich geprüfter Bestandteil der Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.5-3356.

**!** Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung  
Art.Nr. 10003143



DN 60/100    DN 80/125

**87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch**



<b>0401</b> € 130	<b>1401</b> € 131
----------------------	----------------------

**Kontroll-Rohr, konzentrisch**



<b>0403</b> € 104	<b>1403</b> € 115
----------------------	----------------------

**30°-Bogen, konzentrisch**



<b>0414</b> € 58	<b>1414</b> € 58
---------------------	---------------------

**45°-Bogen, konzentrisch**



<b>0415</b> € 59	<b>1415</b> € 59
---------------------	---------------------

**87°-Bogen, konzentrisch**



<b>0416</b> € 82	<b>1416</b> € 83
---------------------	---------------------

**Rohr, konzentrisch, kürzbar**



Nutzlänge 255 mm

<b>0417</b> € 45	<b>1417</b> € 52
---------------------	---------------------

500 mm

<b>0418</b> € 55	<b>1418</b> € 61
---------------------	---------------------

955 mm

<b>0419</b> € 72	<b>1419</b> € 90
---------------------	---------------------

DN 100    DN 125

**MFB Blinddeckel**



<b>0409</b> € 38	<b>1409</b> € 58
---------------------	---------------------

DN 60    DN 80

**Enddeckel mit Muffe**



<b>490065</b> € 33	<b>490058</b> € 36
-----------------------	-----------------------

DN 80    DN 110

**MFB Rohr flexibel 1955 mm**



<b>651322</b> € 101	<b>653322</b> € 130
------------------------	------------------------

Bei Verwendung Rohr flexibel bis zur Mündung geeignete Flexrohraufhängung wählen, siehe Seite 20

**MFB Kontroll-Rohr flexibel**



<b>651304</b> € 121	<b>653304</b> € 146
------------------------	------------------------

DN 80    DN 110

**MFB Basis-Set**

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf und Auflager
- (3) Bajonettverschluss
- (4) Flexrohrhülse
- (5) Mündungs-Set



<b>651389</b> € 248	<b>653389</b> € 353
------------------------	------------------------




**MFB Anschluss-Set**

- (1) Schachtblende
- (2) Wandfutter
- (3) Rohr 255 mm
- (4) Schraubdeckel für T-Stück
- (5) T-Stück mit SV-Anschluss
- (6) Flexrohrhülse
- (7) Brandschutzkleber
- (8) Ergänzungs-Set MFB Rohr flexibel


DN 60/100	<b>651392</b> € 284	<b>653392</b> € 333
-----------	------------------------	------------------------

DN 80/125	<b>651393</b> € 296	<b>653393</b> € 345
-----------	------------------------	------------------------




**MFB Kondensatabführung über Schacht**

- (1) Kondensatabführung
- (2) Bajonettverbindung
- (3) 0,5 m Schlauch 3/4"



<b>651394</b> € 205	<b>653394</b> € 229
------------------------	------------------------

Kondensateinleitung in die Abgasleitung



alle DN

**Kondensatschlauchverbinder**




<b>601336</b> € 31
-----------------------

**Mehrfachbelegung DN 100, 125 und DN 160  
Fixschellen-System**

**Abdeckplatte für Kopfverkleidung  
(inkl. Mündungshaube)**

DN 100	DN 125	DN 160
300 x 300	300 x 300	350 x 350
<b>300100</b> €290	<b>300125</b> €302	<b>350160</b> €329

 Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung  
Art.Nr. 10003143


**Feuerstättenanschluss DN 60/100**

DN 100	DN 125	DN 160
<b>632370</b> €264	<b>634370</b> €300	<b>636370</b> €321


**Feuerstättenanschluss DN 80/125**

DN 100	DN 125	DN 160
<b>632371</b> €264	<b>634371</b> €300	<b>636371</b> €321

- (1) Eintauchstück
- (2) Schachtblende + Befestigungsset
- (3) Wandfutter + Inbusschraube
- (4) MFB T-Stück 87°





DN 100, 125 und 160 Flexrohr  
als Set oder per Meter separat  
bestellen siehe Seite 11.



**Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf**

DN 100	DN 125	DN 160
<b>632349</b> €168	<b>634349</b> €216	<b>636349</b> €244

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
- (3) Fixschellen
- (4) Flexrohrhülse

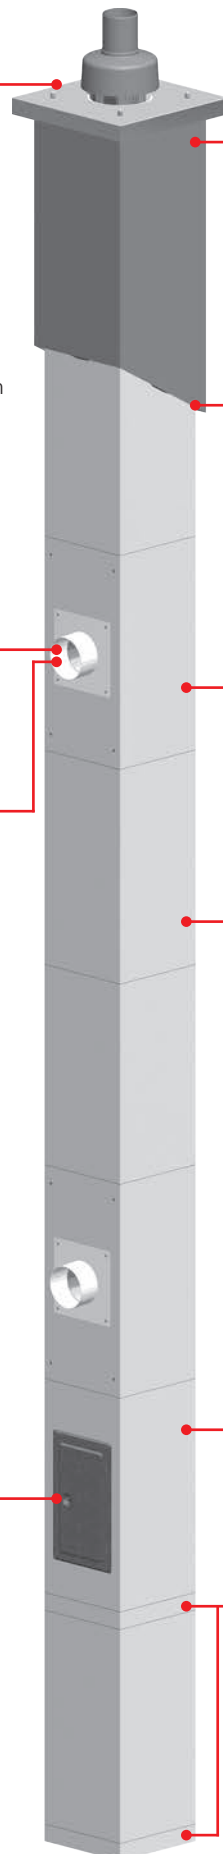


DN 100  
DN 125  
DN 160

**Kopfverkleidung für Schacht (RAL 7016)**

Für Außenmaß	300 x 300	350 x 350
	<b>300009</b> €1229	<b>350009</b> €1248

Nutzlänge 2000 mm

 Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 51.

**Dacheindichtungsstreifen**

300 x 3000 mm schwarz



**242365**  
€155

**Schachtelement für Feuerstättenanschluss**


Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	<b>300004</b> €191	<b>350004</b> €208

Nutzlänge 500 mm

**Schachtelement**

Außenmaß	300 x 300	350 x 350
Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	<b>300201</b> €80	<b>350251</b> €88

Nutzlänge 500 mm

 PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

**Kleber, Verarbeitung bis -8°C**



ausreichend  
lfdm

**250900**  
€34

5,5      5,0

**Schachtelement mit Kamintür**

Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	<b>300003</b> €194	<b>350003</b> €221

Nutzlänge 500 mm

**Bodenplatte**


Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	<b>300001</b> €70	<b>350001</b> €77

Nutzlänge 50 mm

Mehrfachbelegung DN 80 und DN 110  
Bajonett-System

Abdeckplatte für Kopfverkleidung  
(inkl. Mündungshaube)

DN 80	DN 110
250 x 250	300 x 300
<b>250080</b> €228	<b>300110</b> €287

 Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung  
Art.Nr. 10003143


MFB Anschluss-Set PolyBit DN 60/100

DN 80	DN 110
<b>651370</b> €285	<b>653370</b> €303

MFB Anschluss-Set PolyBit DN 80/125

DN 80	DN 110
<b>651371</b> €285	<b>653371</b> €303

- (1) Eintauchstück
- (2) Schachtblende + Befestigungsset
- (3) Wandfutter + Inbusschraube
- (4) MFB T-Stück 87°





DN 80 und 110 Flexrohr als Stange separat bestellen siehe Seiten 41.

Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf

DN 80	DN 110
<b>651349</b> €160	<b>653349</b> €197

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
- (3) Bajonettverschluss
- (4) Flexrohrhülse

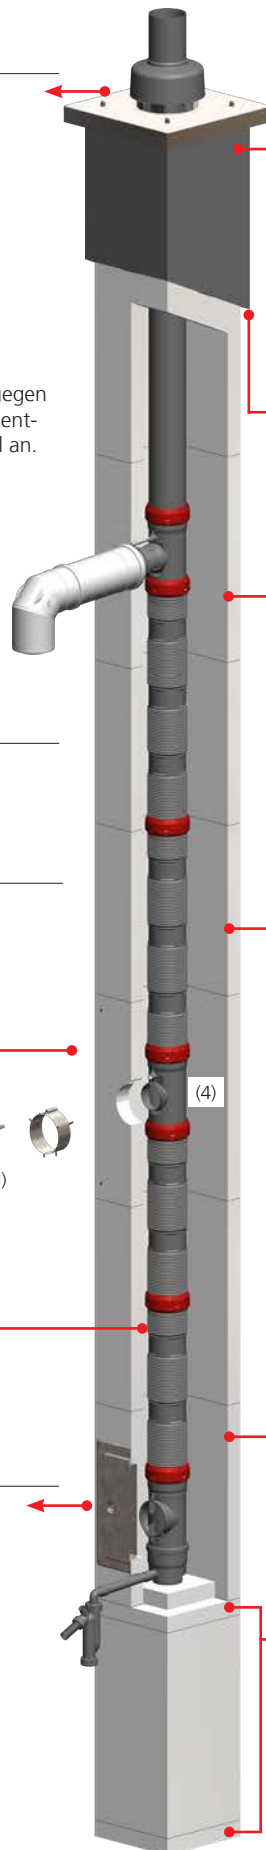


DN 80    DN 110

Kopfverkleidung für Schacht (RAL 7016)

Für Außenmaß 250 x 250    300 x 300

<b>250009</b> €983	<b>300009</b> €1229
-----------------------	------------------------

Nutzlänge 2000 mm

 Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 51.

Dacheindichtungsstreifen

300 x 3000 mm schwarz



<b>242365</b> €155
-----------------------

Schachtelement für Feuerstättenanschluss

Innenmaß 150 x 150    200 x 200

<b>250004</b> €168	<b>300004</b> €191
-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 500 mm


Schachtelement

Außenmaß 250 x 250    300 x 300

Innenmaß 150 x 150    200 x 200

<b>250151</b> €68	<b>300201</b> €80
----------------------	----------------------

Nutzlänge 500 mm

 PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

Kleber, Verarbeitung bis -8°C



ausreichend lfdm

<b>250900</b> €34
----------------------

6,0    5,5

Schachtelement mit Kamintür

Innenmaß 150 x 150    200 x 200

<b>250003</b> €168	<b>300003</b> €194
-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 500 mm

Bodenplatte

Innenmaß 150 x 150    200 x 200

<b>250001</b> €62	<b>300001</b> €70
----------------------	----------------------

Nutzlänge 50 mm

# MEHRFACHBELEGUNG


## A TEC | ABGASSYSTEME

### Mehrfachbelegung

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-5.3356 für Gasgeräte



[Link zum Video](#)

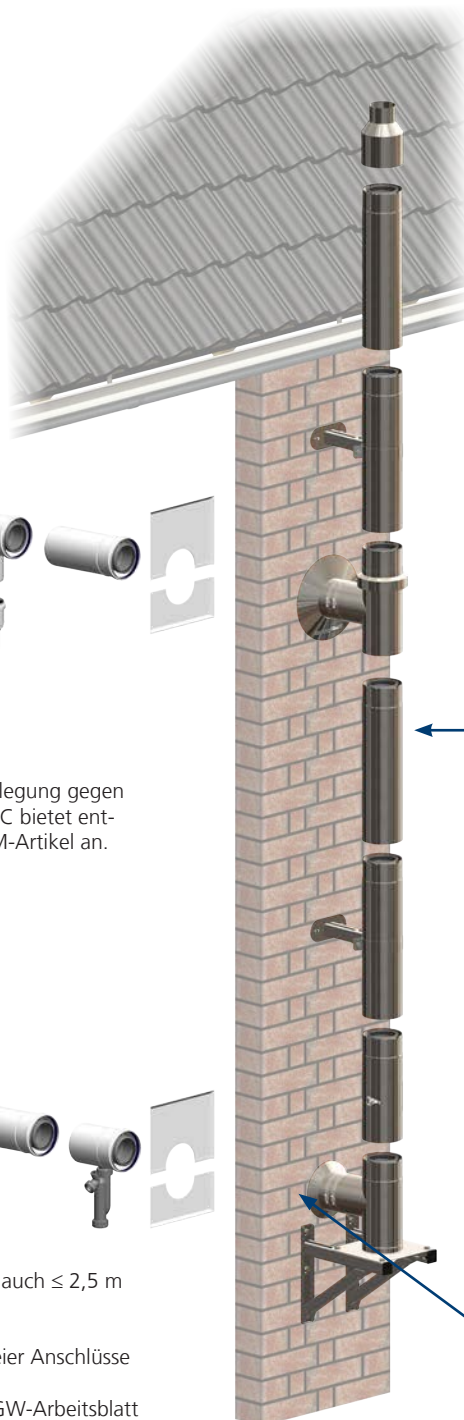

WhitePoly Sets und Bauteile ab Seite 24

IronPoly Sets und Bauteile ab Seite 26

← Kompensatorelement unter jeden Geräteanschluss



Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



[Flyer Rückstromsicherung](#)  
Art.Nr. 10003143



#### Hinweis:

Die Abstände zwischen den Anschlüssen können auch  $\leq 2,5$  m sein wenn:

- Alle Geräte von einem Hersteller sind.
- Ein Nachweis für verminderte Abstände zweier Anschlüsse als Bauartprüfung C (11) vorliegt.
- Alle anderen Anforderungen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 635 erfüllt sind.

Vgl. auch DVGW-Arbeitsblatt, Ziffer 4.2.



Im Bereich der Wanddurchführung ist White/IronPoly zu verwenden.

DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160 DN 125/190 DN 160/230

**Anschluss T-Stück für Mehrfachbelegung mit Zuluftansaugung (Edelstahl weiß)**

	D 80/125	Nutzlänge	<b>711704</b> €265	<b>712704</b> €318	<b>713704</b> €352
			275 mm	275 mm	318 mm

**Kompensatorelement (Edelstahl weiß)**

	Nutzlänge	<b>711721</b> €142	<b>712721</b> €200	<b>713721</b> €237
		940 mm	940 mm	940 mm

**Anschlussbogen mit Zuluftansaugung (Edelstahl weiß)**

	D 80/125	Nutzlänge	<b>711734</b> €296	<b>712702</b> €318	<b>713702</b> €352
			86 mm	97 mm	101 mm

**Verankerungsplatte (Edelstahl weiß)**

	Maße (mm)	<b>711733</b> €94	<b>712733</b> €97	<b>713733</b> €120
		195 x 195	195 x 195	235 x 235


**Anschluss T-Stück für Mehrfachbelegung mit Zuluftansaugung (Edelstahl blank)**

	D 80/125	Nutzlänge	<b>701704</b> €264	<b>702704</b> €317	<b>703704</b> €351	<b>704704</b> €424	<b>706704</b> €493
			275 mm	275 mm	318 mm	275 mm	445 mm


**Kompensatorelement (Edelstahl blank)**

	Nutzlänge	<b>701721</b> €141	<b>702721</b> €199	<b>703721</b> €237	<b>704721</b> €276	<b>706721</b> €332
		940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm

**Anschlussbogen mit Zuluftansaugung (Edelstahl blank)**

	D 80/125	Nutzlänge	<b>701734</b> €294	<b>702702</b> €317	<b>703702</b> €351	<b>704702</b> €380	<b>706702</b> €424
			86 mm	97 mm	101 mm	101 mm	134 mm

**Verankerungsplatte (Edelstahl blank)**


	Maße (mm)	<b>701733</b> €94	<b>702733</b> €97	<b>703733</b> €120	<b>704733</b> €125	<b>706733</b> €128
		195 x 195	195 x 195	235 x 235	260 x 260	320 x 320

MEHRFACHBELEGUNG

# ABGAS - SCHACHT

## ATEC | ABGASSYSTEME

Abgassystem mit Brandschutz L<sub>A</sub> 30, lieferbar in DN 60 und in DN 80 in **deckengestützter Bauweise** für den Anschluss von raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Gas- und Öl-Brennwertgeräten mit Abgastemperaturen ≤120 °C sowie BHKW-Anlagen mit Abgastemperaturen ≤100 °C. Schächte mit Schutzziel L<sub>A</sub> 90 siehe nächste Doppelseite. ☞ Die Innenrohre sind jeweils separat zu bestellen.

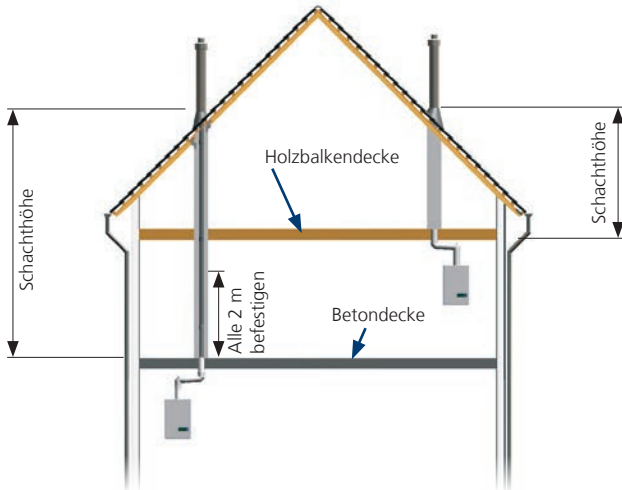

### Planungsweise:

Der Bedarf für PolyCase-Schächte errechnet sich **ab Oberkante Betondecke bzw. ab Unterkante Holzdecke bis Oberkante Dachpfanne**. Bei Bestellung eines **Kontroll-Rohr-Sets** sind **von der Schacht- und Abgasleitungshöhe 600 mm in Abzug** zu bringen.

Die Höhe der Dachhochführung beträgt für DN 60 und DN 80 650 mm und für DN 100 1.100 mm.

Beachten Sie bei der Dachhochführung die Dachstein- bzw. Ziegelfarbe.

Die Schächte sind alle 2 Meter an den Wänden gegen seitliches Verschieben mit Sicherungswinkel oder Wandbefestigungs-Sets zu befestigen. Die Deckendurchführung ist hierbei eine gleichwertige Führung.

Die Abgasanlagen können **ohne Brandsicherheitsabstände gegenüber brennbaren Baustoffen** eingebaut werden.

Bauelemente für Verbindungsleitungen bitte gemäß Preisliste Seite 18 (PolyClassic) oder Seite 19 (PolyTwin) bestellen.

### Basis-Set PolyCase für Beton-/ Holzdecken


- (1) Verankerungsplatte mit Anschlussrohr und Schelle
- (2) PP-Rohr 255 mm
- (3) 2 x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben

DN 60/100

**240370**  
€215

DN 80/125

**241370**  
€220

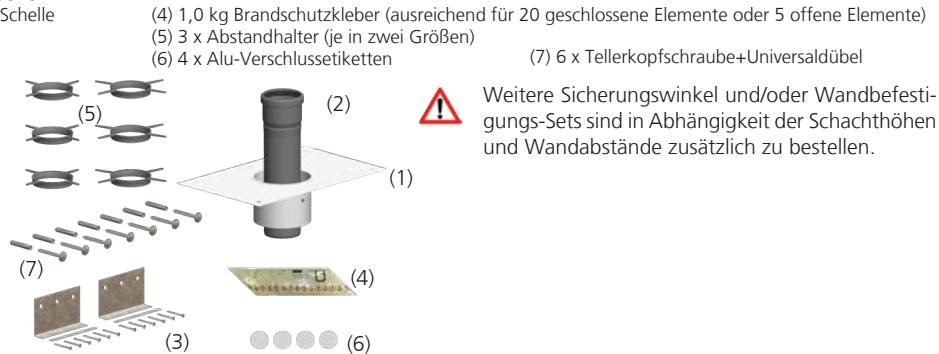

### Abstandhalter, Bedarf alle 2 - 3 m VPE 4 Stück

DN 60

**240353**  
€32

DN 80

**241353**  
€32



### 87°-Bogen mit Kontrollöffnung im Zuluftrohr

PP/Stahl weiß PP/PP weiß











DN 60/100

**240501**  
€67

DN 80/125

**241401**  
€111




		DN 60/L <sub>A</sub> 30	DN 80/L <sub>A</sub> 30
	<b>Außenmaß (mm)</b>	150 x 200	150 x 200
	<b>Innenmaß (mm)</b>	100 x 150	100 x 150
<b>Schachtelement 1.150 mm, inkl. Steckverbinder</b>			
		<b>241319</b> €212	<b>241319</b> €212
<b>Schachtelement 600 mm, inkl. Steckverbinder</b>			
		<b>241318</b> €139	<b>241318</b> €139
<b>30°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder</b>			
		<b>251314</b> €215	<b>251314</b> €215
	Versatzmaß A in mm	112	112
	B	417	417
<b>45°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder</b>			
		<b>251315</b> €215	<b>251315</b> €215
	Versatzmaß A in mm	179	179
	B	432	432
<b>Kontroll-Rohr-Set</b>			
1 x Kamintür 1 x Kontroll-Rohr	1 x Schachtelement 600 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder	<b>240303</b> €419	<b>241303</b> €425
			
<b>Dachhochführung, konzentrisch, passend zur Schachtgröße</b>			
	ziegelrot 650 mm über Dach	<b>240457</b> €193	<b>241457</b> €220
	schwarz 650 mm über Dach	<b>240458</b> €193	<b>241458</b> €220
	installierte Höhe	650 mm	650 mm
	 Flachdachkragen und Schrägdachpfannen siehe Seiten 22 und 23.		
<b>Steckverbinder für Schachtbauteile als Ersatzteil</b>			
		<b>298038</b> €27	<b>298038</b> €27



Bei raumluftabhängiger Betriebsweise muß der Schacht durch die Dachhaut geführt werden und bei Innenrohr DN80 ein geeigneter Schacht aus dem L<sub>A</sub>90 Programm verwendet werden.

Abgassystem mit Brandschutz L<sub>A</sub> 90 in DN 80 und DN 100 in **deckengestützter Bauweise (Landesbaurecht beachten, Rücksprache mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erforderlich)** sowie in DN 60 bis 250 in **bodengestützter Bauweise** für den Anschluss von raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Gas- und Öl-Brennwertgeräten mit Abgastemperaturen ≤120 °C sowie BHKW-Anlagen mit Abgastemperaturen ≤100 °C, Brandschutz L<sub>A</sub> 90. Die Innenrohre sind jeweils separat zu bestellen.

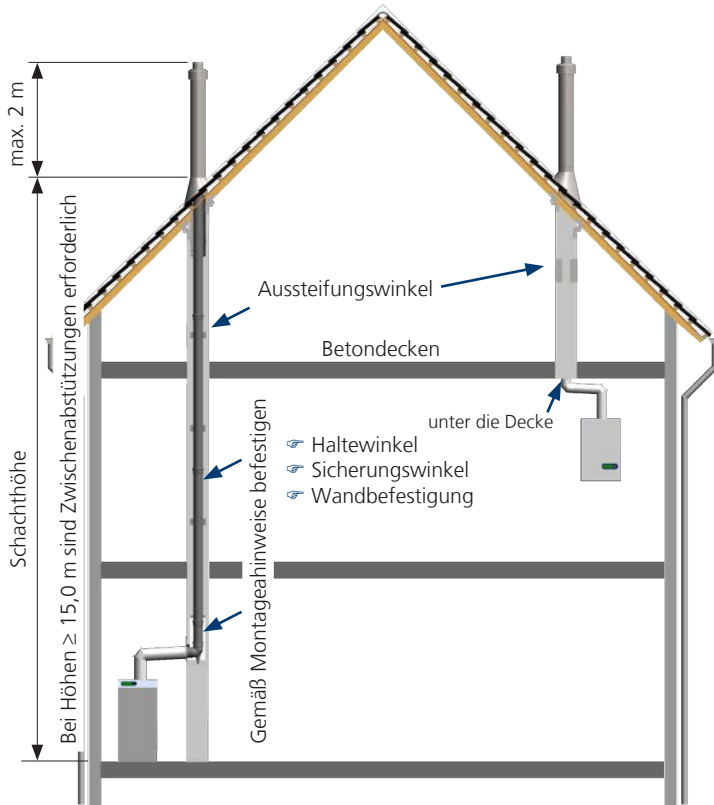

**Planungsweise:**

Deckengestützte Bauweise siehe bei Brandschutz L<sub>A</sub> 30.

Der Bedarf für PolyCase-Schächte errechnet sich **ab Oberkante Rohfußboden** im Heizgeräteaufstellraum **bis Oberkante Dachpfanne** **./.600 mm** für das **Schachtelement mit Feuerstättenanschluss**.

Bei Bedarf zusätzlicher Kontrollöffnungen im senkrechten Schachtabschnitt, sind **je Kontrollöffnung 600 mm Höhe von der Gesamtschachthöhe abzuziehen**.

Die Mündungshöhe über Dach kann ab DN 100 ohne Zusatzmaßnahmen bis zu 2,0 m betragen. Bei größeren Höhen sind zusätzliche, starre Abspannungen zur Windlastableitung erforderlich!

Die Schächte sind gemäß Montageanleitung, in den angegebenen max. Abständen (1,5 bis 3,0 m) an den Wänden und in den Decken gegen seitliches Verschieben mit Sicherungswinkeln oder Wandbefestigungs-Sets zu befestigen. Die Deckendurchführung ist hierbei eine gleichwertige Führung.

Die Abgasanlagen können **ohne Brandsicherheitsabstände** gegenüber brennbaren Baustoffen eingebaut werden.

Die bodengestützten Schächte erfüllen L<sub>A</sub> 90 Brandschutzziele. Bauelemente für Verbindungsleitungen bitte je nach Bedarf ab Seite 8 unter PolyTop, PolyClassic oder PolyTwin bestellen.


**Tab. PolyCase-Schachtgewichte**

DN	Schachtgewicht
60+80/L <sub>A</sub> 90	15,0 kg / stgm
100+110/L <sub>A</sub> 90	19,0 kg / stgm
125/L <sub>A</sub> 90	23,0 kg / stgm
160/L <sub>A</sub> 90	26,0 kg / stgm
200/L <sub>A</sub> 90	30,0 kg / stgm
250/L <sub>A</sub> 90	37,0 kg / stgm

**L<sub>A</sub> 90 Basis-Set PolyCase für Betondecken**

- (1) Verankerungsplatte mit Anschlussrohr und Schelle
- (2) PP-Rohr

DN 80/125	<b>241370</b> €220
DN 100/150	<b>242370</b> €419
DN 110/160	<b>243370</b> €505



- (3) 2 x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben
- (4) 1,0 kg Brandschutzkleber

- (5) 3 x Abstandhalter (je in zwei Größen)
- (6) 4 x Alu-Verschlussetiketten
- (7) 6 x Tellerkopfschraube+Universaldübel

Weitere Sicherungswinkel und/oder Wandbefestigungs-Set sind in Abhängigkeit der Schachthöhen und Wandabstände zusätzlich zu bestellen.

Diese Anschlussart ist im Planungsstadium mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen.




**L<sub>A</sub> 90 Basis-Set PolyCase für Bodenmontage, DN 80 bis DN 250**

- (1) Sparrenhalter-Set PolyCase (kein Lieferumfang bei DN 60 und DN 80)
- (2) Schachtelement 600 mm für Anschluss der Feuerstätte inkl. ATEC-Schachteinführung
- (3) Wandblende für Gleich- und Gegenstrombetriebsweise

DN 60	<b>240334</b> €580	<b>200 x 200</b>	<b>120 x 120</b>	680 mm
DN 80	<b>241334*</b> €644	<b>200 x 200</b>	<b>120 x 120</b>	680 mm
DN 100	<b>242334</b> €794	<b>240 x 240</b>	<b>160 x 160</b>	680 mm
DN 110	<b>243334*</b> 851	<b>240 x 240</b>	<b>160 x 160</b>	680 mm
DN 125	<b>244334</b> €939	<b>280 x 280</b>	<b>200 x 200</b>	680 mm
DN 160	<b>246334</b> €1008	<b>310 x 310</b>	<b>230 x 230</b>	680 mm
DN 200	<b>248334</b> €1174	<b>350 x 350</b>	<b>270 x 270</b>	680 mm
DN 250	<b>249334</b> €1328	<b>420 x 420</b>	<b>340 x 340</b>	680 mm

- (4) Bodenplatte
- (5) Aussteifungswinkel-Set
- (6) 1,0 kg Brandschutzkleber

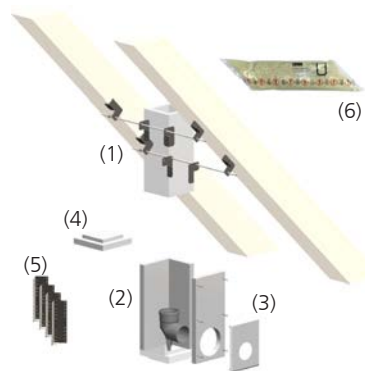

87°-Bogen mit Kontrollöffnung im Zulufrohr siehe Seite 46

Die Zuordnungen der Schachtabstände setzen eine strömungstechnische Berechnung nach EN 13384 für raumluftunabhängigen Betrieb voraus.

**\*Für raumluftabhängigen Betrieb müssen bei Abgasleitungen in DN 80 und 110, nach dem Baurecht, größere lichte Schächte notwendig werden.** In diesem Fall muss der Schacht durchgängig geführt werden.

**!** Dachhochführung für DN 80 und DN 100 siehe Seite 50. Klebverbrauch siehe Seite 49.




	DN 60/L <sub>A</sub> 90	DN 100/L <sub>A</sub> 90	DN 125/L <sub>A</sub> 90	DN 160/L <sub>A</sub> 90	DN 200/L <sub>A</sub> 90	DN 250/L <sub>A</sub> 90
	DN 80/L <sub>A</sub> 90*	DN 110/L <sub>A</sub> 90*	*Bei raumluftabhängiger Betriebsweise nächstgrößeren Schacht verwenden.			
<b>Außenmaß (mm)</b>	200 x 200	240 x 240	280 x 280	310 x 310	350 x 350	420 x 420
<b>Innenmaß (mm)</b>	120 x 120	160 x 160	200 x 200	230 x 230	270 x 270	340 x 340

**Kontroll-Rohr-Set**

Kamintür

Schachtelement 600 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

<b>241403</b> €358	<b>242403</b> €403	<b>244403</b> €507	<b>246403</b> €557	<b>248403</b> €650	<b>249403</b> €846
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Zuordnungen der Schachtquerschnitte setzen eine strömungstechnische Berechnung nach EN 13384 für raumluftunabhängigen Betrieb voraus. Für raumluftabhängigen Betrieb können bei Abgasleitungen in DN80 bis 110, nach dem Baurecht, größere lichte Schächte notwendig werden.

**Brandschutzkleber Inhalt 1 kg**


Kleberverbrauch bei 1,0 kg:



geschlossene Elemente (Stück)  
einseitig offene Elemente (Stück)

	<b>239001</b> €26					
geschlossene Elemente (Stück)	19	15	12	11	9	8
einseitig offene Elemente (Stück)	4	4	3,5	3,5	3	3

**Schachtelement 1.195 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder**



<b>251419</b> €331	<b>252419</b> €383	<b>254419</b> €436	<b>256419</b> €481	<b>258419</b> €535	<b>259419</b> €631
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Schachtelement 1.195 mm, inkl. Steckverbinder**





<b>241419</b> €309	<b>242419</b> €361	<b>244419</b> €414	<b>246419</b> €458	<b>248419</b> €513	<b>249419</b> €612
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Schachtelement 600 mm, inkl. Steckverbinder**



<b>241418</b> €182	<b>242418</b> €210	<b>244418</b> €242	<b>246418</b> €264	<b>248418</b> €292	<b>249418</b> €346
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



**30°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder**



Versatzmaß A  
in mm B

	<b>251414</b> €234	<b>252414</b> €279	<b>254414</b> €296	<b>256414</b> €320	<b>258414</b> €347	<b>259414</b> €389
Versatzmaß A in mm	112	117	123	127	132	141
B	417	437	457	472	492	527

**45°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder**



Versatzmaß A  
in mm B

	<b>251415</b> €234	<b>252415</b> €279	<b>254415</b> €295	<b>256415</b> €320	<b>258415</b> €347	<b>259415</b> €389
Versatzmaß A in mm	179	191	202	211	223	243
B	432	460	488	509	538	587

**Steckverbinder für Schachtbauteile als Ersatzteil**



<b>298039</b> €30	<b>298040</b> €32	<b>298041</b> €35	<b>298042</b> €37	<b>298043</b> €40	<b>298044</b> €46
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Lieferzeit ab DN 125/L<sub>A</sub>90 für alle Bauteile 4 Wochen.


DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 125/190 DN 160/215 DN 200/265 DN 250/315

**Mündungs-Set PolyCase DN 100 bis 250 (Edelstahl)**

(1) Mündungsabschluss 620 mm  
(2) Mündungslänge 940 mm

(ohne Innenrohr)  
(ohne Innenrohr)

(3) Schachttadapter 1180 mm  
(4) 2 x Sparrenwinkel



max. Inst. Höhe über Dach  
ohne weitere Abspannung

<b>242354</b> €865	<b>244354</b> €959	<b>246354</b> €1041	<b>248354</b> €1128	<b>249354</b> €1426
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
----------	----------	----------	----------	----------

**Mündungsverlängerung 940 mm L<sub>A</sub> 90**




<b>242490</b> €108	<b>244490</b> €139	<b>246490</b> €152	<b>248490</b> €208	<b>249490</b> €231
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Flachdachdurchführung 0° - 5° inkl. Wetterkragen**



<b>704666</b> €243	<b>246666</b> €259	<b>708666</b> €369	<b>709666</b> €416
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Flexible Flachdachdurchführung bis 20° (inklusive Schrauben und Kleber)**



<b>701610</b> €255	Grundfläche 270 x 290 mm
-----------------------	--------------------------

<b>702610</b> €255	375 x 415 mm
-----------------------	--------------

Verwendbar für Blech-, Trapezblech und Faserzementdächer

**Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen**



<b>702663</b> €373	<b>704768</b> €425	<b>706663</b> €439	<b>708663</b> €561	<b>709663</b> €609
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen (steilere Dachneigung auf Anfrage)**




<b>702664</b> €373	<b>704769</b> €425	<b>706664</b> €439	<b>708664</b> €561	<b>709664</b> €609
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Blower door-Set**

Entsprechend gewünschtem Überdachabschluss  
Schacht mit Kopfverkleidung schützen oder  
bauseits entsprechend der Dachneigung bis  
Unterkante Dachdeckung kürzen

<b>241381</b> €224
-----------------------



Verpackungsinhalt:  
Klebebandrolle Abmessung: B x L = 152,4 x 5710 mm  
Primer 250 mg

**Dachhochführung, konzentrisch, passend zu Schachtabmessungen**



ziegelrot	<b>240557</b> €188	<b>241557</b> €220	<b>242457</b> €380
schwarz	<b>240558</b> €188	<b>241558</b> €220	<b>242458</b> €380
inst. Höhe über Dach	650 mm	650 mm	1.100 mm




Nicht für raumluftabhängigen Betrieb geeignet



Flachdachkragen und Schrägdachpfannen siehe Seiten 22 und 23.



Lieferzeit ab DN 125/L<sub>A</sub> 90 4 Wochen.


	DN 60	DN 80	DN 100	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
<b>Abstandhalter</b> , Bedarf alle 2 - 3 m							
4 Stück	240352 €32	241352 €32	242352 €41				
							
1 Stück				244352 €49	246352 €52	248352 €54	249352 €57
				ab DN 125 aus Edelstahl			

für alle DN

**Aussteifungswinkel-Set inkl. 80 Spax-Schrauben** (300 mm lang)

(1) 	249904 €128
---	----------------


**Haltewinkel inkl. Schrauben**

(2) 80 x 60 x 150 mm 	249905 €101
--	----------------


**Sicherungswinkel inkl. Schrauben**, für Wandabstände < 20 mm, für verdeckte und seitliche Montage


(3) 	129902 €31
--	---------------

**Wandbefestigungs-Set**, für Wandabstände > 20 mm

(4) 40 x 300 mm 	249903 €38
---	---------------

**Sparrenhalter-Set**

(5) 	129901 €136
---	----------------

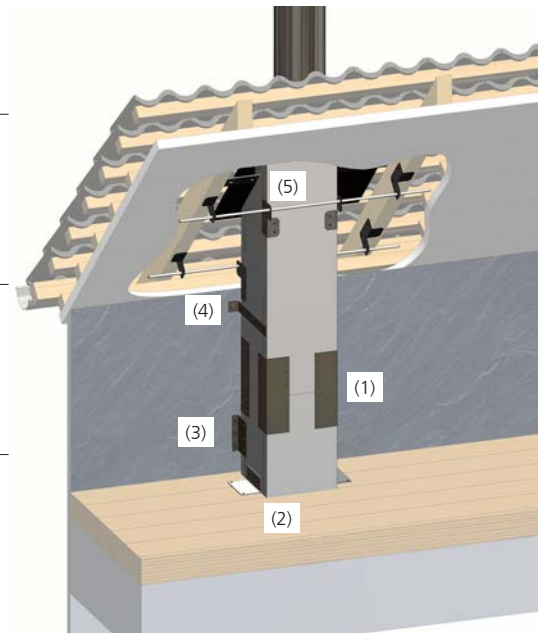

Mögliche Verwendung der Winkel

DN 60/L<sub>A</sub> 90 DN 80/L<sub>A</sub> 90 DN 100/L<sub>A</sub> 90 DN 110/L<sub>A</sub> 90 DN 125/L<sub>A</sub> 90 DN 160/L<sub>A</sub> 90 DN 200/L<sub>A</sub> 90 DN 250/L<sub>A</sub> 90

Für Außenmaß des Schachtes (mm)

200 x 200 200 x 200 240 x 240 240 x 240 280 x 280 310 x 310 350 x 350 420 x 420


**Abdeckplatte für Kopfverkleidung (inkl. Mündungshaube)**

	200060 €234	250080 €228	250100 €257	250110 €282	300125 €302	350160 €329	350200 €349	420250 €387
	Abdeckplatte Edelstahl, Mündungshaube PP							

**Kopfverkleidung**

	200009 €890	200009 €890	250009 €983	250009 €983	300009 €1229	350009 €1248	350009 €1248	420009 €1377
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Nutzlänge 2000 mm

 Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 43.

Außen Aluminium Anthrazitgrau

 Lieferzeit ab DN 125/L<sub>A</sub> 90 4 Wochen.

# SERVICE

## ATEC Energie-Service zur Energiewende. Was bedeutet und beinhaltet das genau?

Wir unterstützen Sie bei lästiger Bürokratie, damit Sie sich um wichtigere Dinge kümmern können.

Voraussetzung für den Erhalt von Fördergeldern nach BEG-EM sind u.a. eine Heizlastberechnung und die Ermittlung des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B. Hierbei und bei der Beratung zur Förderung BEG-EM Heizungstechnik begleiten wir Sie.

Die Vorteile für Sie:

- der komplette Prozess läuft **digital**
- die nötigen Angaben sind **schnell** erstellt
- Fördervoraussetzungen werden erfüllt
- Förderberatung- und Unterstützung

58009920 €210	Ermittlung der Heizlast* für das EFH/ZFH**
58009921 €147	Ermittlung der Heizlast pro Wohneinheit in MFH*** bis 9 Wohneinheiten.
58009922 €105	Ermittlung des hydr. Abgleichs nach Verfahren B für das EFH/ZFH (VdZ-Formular)
58009923 €84	Ermittlung des hydr. Abgleichs nach Verfahren B pro WE in MFH bis 9 WE. (VdZ-Formular)
58009924 €273	Ermittlung der Heizlast und des hydr. Abgleichs nach Verfahren B (VdZ) für das EFH/ZFH.
58009925 €206	Ermittlung der Heizlast und des hydr. Abgleichs nach Verfahren B (VdZ-Formular) pro WE im MFH bis 9 WE.

\* nach DIN/TS 12831-1:2020-04, \*\* Ein- und Zweifamilienhaus, \*\*\* Mehrfamilienhaus

## Service

Unsere Service-Partner finden Sie auf der Homepage:

➔ <https://www.atec-abgas.de/wps/>



Unseren Seminarkalender gibt es unter  
➔ [seminare.atec-abgas.de](https://seminare.atec-abgas.de)



Weitere Services auf unserer Homepage:  
[www.atec-abgas.de](https://www.atec-abgas.de)  
Fertige Hydrauliken auf Anfrage - wir beraten Sie gerne!

### Erstinbetriebnahme eHEAT durch Service-Partner



für 8.5-12.5	für 40-80	für 160
58009980 €350	58009940 €1750	58009942 €2000

### Erstinbetriebnahme eHEAT durch Service-Partner inklusive Garantieverlängerung 5 Jahre



für 8.5-12.5
58009981 €850

### Schallmessung mit Situationsbewertung



440761 €750
----------------

Nur direkt bei ATEC bestellbar!  
Keine Rabatte auf Dienstleistungskosten.

# ENERGIEFLUSS-PRODUKTE

## Wärmepumpe 8,5 bis 160 kW und Zubehör

- Monoblock: einfache Installation
- 8,5; 12,5; 40; 80 oder 160 kW Leistung
- umfangreiches Zubehör
- perfekte Integration in Hybridkonzepte
- Regelmöglichkeiten z.B. mit WIFI oder **eCONTROL**
- jeweils sehr leise



Wärmepumpen und passendes  
Zubehör ↗ Preisliste Wärmepumpen  
Artikel-Nr. 10001483



## eSILENT

### Schutz- und Schallhauben für Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen

- bis zu -16 dB(A) Schallreduktion
- Schutz vor Vandalismus und Wetter
- einfache Montage
- zahlreiche Varianten
- auf Wunsch in RAL-Farbe nach Wahl



Weitere Infos in der ↗ Preisliste  
Schallhauben Artikel-Nr. 10001488

## Thermie-Strom-Set

bestehend aus:

- 2x Module Thermie-Strom 89,0
- Hochleistungsspeicher 5 kWh inkl. Wechselrichter
- Rückkühler-Set für 2 Module
- Hsen@Boxx EMS + Hosenso@Live für 1 Jahr
- Weitere Stromspeicherprodukte



## eVENT

### Tiefemperatur-Heizkörper

- integrierte Ventilatoren
- automatische Regelung
- für niedrige Vorlauftemperaturen



Weitere Infos in der ↗ Preisliste  
Tiefemperatur-Heizkörper  
Artikel-Nr. 10001482



### Energiemangement

- LTE Fallback bei Festnetzausfall
- § 14 a EnWG konform Ethernet
- WLAN 2.4 & 5 GHz
- Matter, Wi-Fi & Thread
- Zigbee
- div. Smart-Meter Standards

Weitere Infos zur ↗ Hsen@Boxx



## Kraftschluss-Manschetten

Zum einfachen Anschluss unterschiedlicher Durchmesser bis zu 43 mm von z.B. PP-Rohren an Kesselstützen, Edelstahl-Schalldämpfer oder Edelstahl-Rohre, für Brennwertanlagen geeignet. Darüber hinaus können mit den Kraftschluss-Manschetten alle runden Rohrverbindungen dauerhaft und dicht im Indoor- und Outdoorbereich verbunden werden.

### Kraftschluss-Manschette



Preisgruppe 15

**601421**  
€105

**601422**  
€127

**601423**  
€138

**601424**  
€171

**601425**  
€193

**601426**  
€275

**601427**  
€319

Spannbereich in mm:	40-65	50 - 80	75-110	100-133	123-161	160 - 192	183 - 226
Gesamtlänge in mm:	85	85	85	130	130	130	130
Nutzlänge in mm:	0	0	0	0	0	0	0


Temperaturbeständig bis 120°C  
Überdruckdicht bis 150.000 Pa = 1,5 bar

# SCHALLDÄMPFER


## Schalldämpferprogramm Neuheiten und Highlights

### ■ Unterschiedliche Dämpfetechniken

Das umfangreiche Schalldämpfer-Programm beinhaltet verschiedene Dämpfetechniken wie Absorption, Reflexion und Resonanz. Eine Schallpegelminderung kann somit bereits ab 40 Hz erzielt werden.



Resonanz-Schalldämpfer RSD 110  
oder RSD 113 aus PP



### ■ Kombi für breite Schalldämpfung

Darüber hinaus kann mit einer Kombination aus den neuen Resonanz-Schalldämpfern RSD 110 oder RSD 113 und einem Absorptions-Schalldämpfer ASD eine sehr breitbandige Dämpfung ohne nennenswerten Druckverlust ermöglicht werden.



Resonanz-Schalldämpfer RSD-FL 113  
mit Alu-Flansch aus Edelstahl

Das Schalldämpferprogramm finden Sie in unserer separaten **Preisliste (Art. Nr. 10003680)** auf unserer Homepage im Downloadbereich. Fordern Sie diese gerne an oder fragen Sie unsere Fachberatung.




# EDELSTAHL-SYSTEME

## ATEC Abgassysteme aus Edelstahl

- **Sanierung (Einwandige Systeme)**
- **Neubau (Doppelwandige Systeme)**
- **Objekte (Durchmesser bis 600 mm)**

Unsere Edelstahlsysteme sind vielseitig einsetzbar und bieten eine hohe Flexibilität auch für die Realisierung schwieriger Einbausituationen. Hiermit bietet ATEC nun auch eine Lösung für die Beheizung mit festen Brennstoffen, wie z.B. mit Pellets.

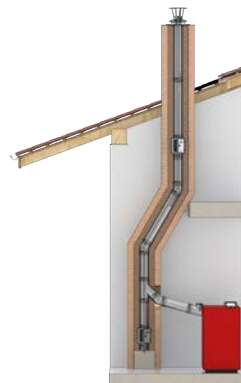

Das umfangreiche Edelstahlprogramm finden Sie in unserer separaten **Preisliste (Art.Nr. 10001479)** auf unserer Homepage im Downloadbereich. Fordern Sie diese gerne an oder fragen Sie unsere Fachberatung.





Wir bitten um Zusendung folgender Unterlagen:

Absender:

\_\_\_\_\_ Stück Preisliste(n)

Anlage bereits installiert: DN \_\_\_\_\_

**Angebot/Materialaufstellung**

**Querschnittsberechnung nach DIN EN 13384**

Postleitzahl und Einbauort der Feuerstätte: \_\_\_\_\_

Hersteller der Feuerstätte: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Leistung: \_\_\_\_\_  Anzahl der Feuerstätten

Betriebsweise:  raumluftabhängig  Mehrfachbelegung  Kondensatabführung üb. Schacht  
 Abstände zwischen den Geräten: \_\_\_\_\_ m  
 Abstand oberstes Gerät bis Mündung: \_\_\_\_\_ m  
 raumluftunabhängig  Kaskade

Umlenkungen in der Verbindungsleitung: \_\_\_\_\_ x 87°-Kontroll-Bogen  
 \_\_\_\_\_ x 87°-Bogen  
 \_\_\_\_\_ x 45°-Bogen  
 \_\_\_\_\_ x 30°-Bogen

Gestreckte Länge der Verbindungsleitung: \_\_\_\_\_ m

Skizze:

Gestreckte Länge der Steigleitung: \_\_\_\_\_ m

Kontrollöffnung im Dachgeschoss:  ja

Schachtgröße (mm): Ø \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

Mündungsset aus Edelstahl:  ja

Rohr flexibel:  ja

Schachtsystem PolyCase:  ja  L<sub>A</sub>30  L<sub>A</sub>90

Außenwandmontage WhitePoly:  ja Wandabstand: \_\_\_\_\_ mm

Außenwandmontage IronPoly:  ja Wandabstand: \_\_\_\_\_ mm

Sonderoberfläche:  ja \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kunden-Kommission: \_\_\_\_\_

Kunden-Bestell-Nummer: \_\_\_\_\_

Zuständig: \_\_\_\_\_

Termin: \_\_\_\_\_

# Übersicht Heizgeräte – Abgasquerschnitte – max. Leitungslängen

Der Durchmesser der Abgasführung ergibt sich aus:

1. der eingesetzten Feuerstätte mit benötigter Leistung
2. Umlenkungen im Verbindungsstück
3. Summe der gestreckten Länge der Verbindungsstück und Steigleitung
4. raumluftabhängiger oder raumluftunabhängiger Betriebsweise
5. vorhandenen lichten quadratischen/gleichwertigen hydraulischen Schachtabmessungen

Zur Vereinfachung der Querschnittsbestimmung sind in der Übersicht folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:


• Schachtmaße:	DN 60	Ø 135 mm	▣ 115 x 115 mm
	DN 80	Ø 154 mm	▣ 134 x 134 mm
	DN 100	Ø 175 mm	▣ 155 x 155 mm
	DN 110	Ø 188 mm	▣ 168 x 168 mm
	DN 125	Ø 206 mm	▣ 186 x 186 mm
	DN 160	Ø 244 mm	▣ 224 x 224 mm
	DN 200	Ø 282 mm	▣ 262 x 262 mm
	DN 250	Ø 334 mm	▣ 314 x 314 mm

- gestreckte Länge der Verbindungsleitung 1,5 m
- Umlenkungen in der Verbindungsleitung: 2 x 87°

Die Schachtmaße können bei raumluftunabhängiger Betriebsweise je nach Kesseltyp auch geringer sein.

Bei zusätzlichen Umlenkungen verringert sich die gestreckte Baulänge um:

- 0,3 m je 30°-Bogen
- 0,5 m je 45°-Bogen
- 0,8 m je 87°-Bogen

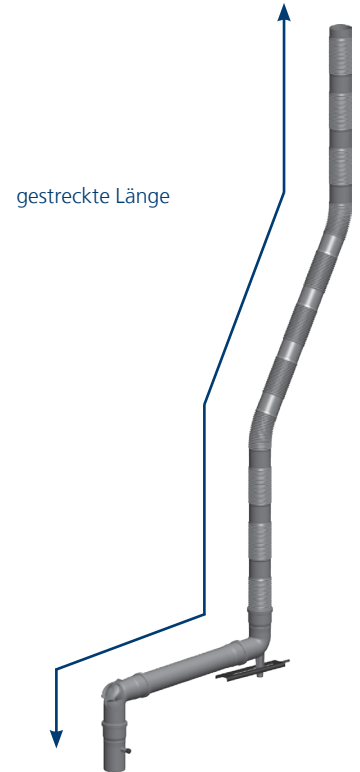

Hersteller / Typ	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter		Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Schacht	
		gerade	87°-Bogen			konzentrisch	Außenwandmontage
ABC	xxxxxx	1220	1219	80	80 - 20(16)		80/125 - 16
Hersteller	Gibt an, ob ein Messelement oder Adapter vom Kesselhersteller eingesetzt werden muss	Gerades Kesselanschlussbauteil/Übergang	87°-Kesselanschlussbauteil/Übergang	DN 80 = Durchmesser des Verbindungsstücks	DN 80 = Durchmesser der Steigleitung  20 = maximale gestreckte Länge der Abgasführung in m  (16) = maximale gestreckte Baulänge der Abgasführung bei Einsatz von flexiblem Rohr in m	im Gebäude senkrecht im Schacht	16 = maximale gestreckte Länge der Abgasführung. Zulufansaugung nach max. 2 m

## Dimensionierung

Alle aufgeführten Baulängen beziehen sich auf die gestreckte Länge der Abgasführung, welche nach EN 13384 ermittelt wurde. Bei Einsatz von flexiblen Rohren gelten die Werte in Klammern ( ). Die Temperaturbedingungen wurde nicht berücksichtigt.

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Die Planungs- und Ausführungshinweise für die Heizgeräte sind zu beachten.





ATAG	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
i24SZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
i28CZ / i28ECZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
i35SZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
i36ECZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
Q15SR	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
Q25SR / Q25 CCR Kombi	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
Q38SR / Q30CCR	-	-	80	80-24(21) 100-30(30)	80/125-24 100/150-30
Q51SR	-	-	80	80-13(11) 100-30(30)	80/125-13 100/150-30
Q60SR	RX102020	1146 €43	100	100-30(30)	100/150-30
XL70 W / F	-	-	100	100-30(30)	100/150-30
XL105 W / F	-	3151 €59	100	100-28(24)	100/150-28
XL125 W / F	-	3151 €59	100	100-7(6) 110-14(13)	100/150-7
XL150 W / F	-	3151 €59	100	100-7(6) 125-30(30)	100/150-6 125/190-30
XL180 W / F	-	4106 €124	125	125-25(23)	125/190-25
XL210 W / F	-	4106 €124	125	125-21(20)	125/190-21



ATAG	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
i24SZ	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-28	80/125-30
i28CZ / i28ECZ	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
i35SZ	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
i36ECZ	-	-	80/125	80-29(26) 100-30(30)	80/125-22	80/125-30
Q15SR	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
Q25SR / Q25 CCR Kombi	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-22	80/125-30
Q38SR / Q30CCR	-	-	80/125	80-11(10) 100-30(29)	80/125-8	80/125-23
Q51SR	-	-	80/125	80-6(6) 100-19(18)	80/125-4	100/150-30
Q60SR	RX103020	2266 €97	100/150	100-16(15)	100/150-13	100/150-30
XL70 W / F	-	-	100/150	100-20(18)	100/150-12	100/150-30
XL105 W / F	-	-	100/150	100-14(13)	110-24(22) 100/150-8	100/150-23
XL125 W / F	-	-	100/150	110-4(4) 125-9(9)	-	110/160-5
XL150 W / F, XL180 W / F und XL210 W / F	-	-	auf Anfrage	-	-	-



BOSCH (JUNKERS)	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
GC 5300iW 14P / i WM 17/100 S 21/23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 5300iW 14P / 20/24 - 20/30 C/CR / i WM / iWMA 24/100 - 24/210 S 21/23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 5700i WT 24/42 S23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 5800iW 14 P / 24 P	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000F 15	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000F 22	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000F 30	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000F 40	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000F 50	-	-	80	80-24(21) 100-30(30)	80/125-24 100/150-30
GC 7000F 75 (r) / (l)	-	2232 €51	100	100-30(30)	100/150-30
GC 7000F 100 (r) / (l)	-	2232 €51	100	100-19(16)	100/150-19
GC 7000F 150 (r) / (l)	-	6115 €75	160	160-30(30)	160/230-30
GC 7000F 200 (r) / (l)	-	8115 €77	200	200-30	200/265-30 160/230-30
GC 7000F 250 (r) / (l)	-	8115 €77	200	200-30 160-30	200/265-30 160/230-30
GC 7000F 300 (r) / (l)	-	8115 €77	200	200-30	200/265-30
GC 7000iW 14 / 14.1	-	0130 €32	60	60-30(30)	60/100-30
GC 7000iW 24 / 24 B / 24 BC / 24 C	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000iW 28 C / 28 BC	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000iW 35 C / 35 BC	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000iW 42 / 42B	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7000WP 70 23	-	2232 €51	100	100-30(30)	100/150-30
GC 7000WP 100 23	-	2232 €51	100	100-27(24)	100/150-27
GC 7800iW 15 / 20/24	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7800iW 25 / 20/30	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 7800iW 40	-	-	80	80-30(26)	80/125-26
GC 8000i F 15	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 8000i F 22	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 8000i F 30	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 8000i F 40	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 8000i F 50	-	-	80	80-23(20) 100-30(30)	80/125-23 100/150-30
GC 9000iWM 20/100 - 20/210 S / SB 23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 9000iWM 30/100 - 30/210 S / B / SB	-	-	80	80-20(30)	80/125-30
GC 9800iW 20 P/20 H / 30 P/30 H / 40 H	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GC 9800iW 50 H	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
ZSB 14-5.2 C	-	-	60	60-30(30)	60/100-30
ZSB 24-5 C	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
ZWB 24-5 C	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
ZWB 28-5 C	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
OC 7000F 18	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30
OC 7000F 22	-	1115 €33	80	80-30(28) 100-30(30)	80/125-30
OC 7000F 30	-	1115 €33	80	80-15(13) 100-30(30)	80/125-15 100/150-30
OC 7000F 35	-	1115 €33	80	80-17(15) 100-30(30)	80/125-17 100/150-30
OC 7000F 49	-	1166 €55	100	100-30(30)	100/150-30
OC 8000iF 19 - 19/120	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30
OC 8000iF 27 - 25/120	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30
OC 8000iF 27 - 25/120	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30



<b>BOSCH (JUNKERS)</b>	<b>Anschlussstück Kesselhersteller</b>	<b>ATEC Anschlussadapter gerade</b>	<b>Verbindungs- leitung</b>	<b>Steigleitung einwandig</b>	<b>konzentrisch</b>	<b>Außenwandmontage</b>
<b>raumluftunabhängig</b>						
GC 5300iW 14P / i WM 17/100 S 21/23	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 5300iW 14P / 20/24 - 20/30 C/Cr / i WM / iWMA 24/100 - 24/210 S 21/23	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 5700i WT 24/42 S23	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-22	80/125-30
GC 5800iW 14 P / 24 P	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 7000F 15	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 7000F 22	-	-	80/125	80-30(23)	80/125-25	80/125-30
GC 7000F 30	-	-	80/125	80-27(25)	100-30(30) 80/125-19	80/125-30
GC 7000F 40	-	-	80/125	80-20(19)	100-30(30) 80/125-14	80/125-30
GC 7000F 50	-	-	80/125	80-13(12)	100-30(30) 80/125-9	80/125-22 100/150-30
GC 7000F 75 (r) / (l)	-	2221 €123	2220 €100	100/150	100-14(14)	100/150-11 100/150-30
GC 7000F 100 (r) / (l)	-	2221 €123	2220 €100	100/150	100-7(6)	100/150-5 100-150-17
GC 7000F 150 (r) / (l) bis 300 (r) / (l)	-	-	-	Auf Anfrage	-	-
GC 7000iW 14 / 14.1	-	-	60/100	60-29(27)	60/100-22	60/100-30
GC 7000iW 24 / 24 B / 24 BC / 24 C	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 7000iW 28 C / 28 BC	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 7000iW 35 C / 35 BC	-	-	80/125	80-19(18)	100-30(30) 80/125-14	80/125-30
GC 7000iW 42 / 42B	-	-	80/125	80-20(18)	100-30(30) 80/125-14	80/125-30
GC 7000WP 70 23	-	2221 €123	-	100/150	100-22(20)	100/150-12 100/150-30
GC 7000WP 100 23	-	2221 €123	-	100/150	100-13(12)	100/150-7 100/150-21
GC 7800iW 15 / 20/24	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 7800iW 25 / 20/30	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-27	80/125-30
GC 7800iW 40	-	-	80/125	80-21(18)	100-30(30) 80/125-13	80/125-27
GC 8000i F 15	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 8000i F 22	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-29	80/125-30
GC 8000i F 30	-	-	80/125	80-26(24)	80/125-18	80/125-30
GC 8000i F 40	-	-	80/125	80-20(18)	80/125-14	80/125-30
GC 8000i F 50	-	-	80/125	80-13(12)	100-30(30) 80/125-9	80/125-22 100/150-30
GC 9000iWM 20/100 - 20/210 S / SB 23	-	-	80/125	80-20(30)	80/125-15	80/125-30
GC 9000iWM 30/100 - 30/210 S / B / SB	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-15	80/125-30
GC 9800iW 20 P/20 H / 30 P/30 H / 40 H	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GC 9800iW 50 H	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-26	80/125-30
ZSB 14-5.2 C	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-25	60/100-30
ZSB 24-5 C	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-26	80/125-30
ZWB 24-5 C	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
ZWB 28-5 C	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-29	80/125-30
OC 7000F 18	-	-	80/125	80-25(24)	80/125-18	80/125-30
OC 7000F 22	-	-	80/125	80-14(13)	100-30(30) 80/125-9	80/125-30
OC 7000F 30	-	-	80/125	100-17(16)	80/125-4	80/125-15 100/150-30
OC 7000F 35	-	-	80/125	100-21(20)	80/125-5	80/125-16 100/150-30
OC 7000F 49	-	-	110/160	110-27(26)	110/160-14	110/160-30
OC 8000iF 19 - 19/120	-	-	80/125	80-20(19)	80/125-14	80/125-30
OC 8000iF 27 - 25/120	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
OC 8000iF 27 - 25/120	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30



<b>BRÖTJE</b>	<b>Anschlussstück Kesselhersteller</b>	<b>ATEC Anschlussadapter gerade</b>	<b>Verbindungs- leitung</b>	<b>Steigleitung einwandig</b>	<b>Außenwandmontage</b>
<b>raumluftabhängig</b>					
BBS EVO 15 i SSP/RSP	-	0130 €32	60	60-22(20) 80-30(30)	60/100-22 80/125-30
BBS EVO 20 i SSP/RSP	-	0130 €32	80	60-15(14) 80-30(30)	80/125-30 60/100-15
BBS EVO 28 i SSP/RSP	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
BBK EVO 20/22 i	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
BGB EVO 15 i	-	0130 €32	60	60-22(20)	60/100-22
BGB EVO 20 i	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
BGB EVO 28 i	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
BGB EVO 38 i	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
BGB 50 i	-	-	110	100-30(30)	100/150-30
BGB 70 i	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
BGB 90 i	-	-	110	110-30(29)	110/160-30
BGB 110 i	-	-	110	110-23(21)	110/160-23 125/190-30
BMK 20/24 B / BMR 20/24 B	-	-	60	80-30(30)	80/125-30
SGB 125 i	-	6115 €75	160	125-24(24)	125/190-24
SGB 170 i	-	6115 €75	160	160-30(30)	160/230-30
SGB 215 i	-	8115 €77	6103 €155	160-30(30)	160/230-30
SGB 260 i	-	8115 €77	6103 €155	160-18(18)	160/230-18 200/265-30
SGB 300 i	-	8115 €77	200	200-30	200/265-30
SGB 400 i	-	8102 €155	8115 €77	200-30	200/265-30
SGB 470 i	-	8102 €155	8115 €77	200-23	200/265-23
SGB 540 i	-	8102 €155	8115 €77	200-11	200/265-11 250/315-30
SGB 610 i	-	9115 €110	250	250-30	250/315-30
WBC 22/28.1	-	-	60	80-30(30)	80/125-30
WBS 14.1	-	-	60	60-27(22)	80-30(30) 60/100-22 80/125-30
WBS 22.1	-	-	60	60-12(9)	80-30(30) 60/100-12 80/125-30
WGB 14.1	-	-	60	60-27(22)	80-30(30) 60/100-27 80/125-30
WGB 22.1	-	-	60	60-12(10)	80-30(30) 60/100-12 80/125-30
WGB 28.1 / WGB-K 22/28.1	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
WGB 38.1	-	1137 €35	80	80-30(28)	80/125-30
WGB 50 i	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
WGB 70 i	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
WGB 90 i	-	-	110	110-30(29)	110/160-30
WGB 110 i	-	-	110	110-23(21)	110/160-23 125/190-30
WLS 24	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
WMS 12 C	-	-	60	60-30(30)	60/100-30
WMS 24 C	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
WMC 20/33 C	-	1137 €35	80	80-30(28)	80/125-30
BOB 20 B	-	-	80	80-30(30)	80/125-30

**Fortsetzung Brötje raumluftabhängig**

BOB 32/40 B	-	2232 €51	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
BOB 25 B	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BOK 19	-	1115 €33	-	80	80-28(25)	-	-	80/125-28	-
BOK 24	-	1115 €33	-	80	80-25(23)	-	-	80/125-25	-



<b>BRÖTJE</b>	<b>Anschlussstück</b>	<b>ATEC Anschlussadapter</b>	<b>Verbindungs-</b>	<b>Steigleitung</b>	<b>Außenwandmontage</b>			
<b>raumluftunabhängig</b>	<b>Kesselhersteller</b>	<b>gerade</b>	<b>leitung</b>	<b>einwandig</b>	<b>konzentrisch</b>	<b>Außenwandmontage</b>		
BBS EVO 15 i SSP/RSP	-	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-13	60/100-22	80/125-30
BBS EVO 20 i SSP/RSP	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	60/125-30	-
BBS EVO 28 i SSP/RSP	-	-	80/125	80-29(26)	-	80/125-20	80/125-30	-
BBK EVO 20/22 i	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BGB EVO 15 i	-	-	60/100	60-18(17)	-	60/100-13	60/100-22	-
BGB EVO 20 i	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BGB EVO 28 i	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-22	80/125-30	-
BGB EVO 38 i	-	-	80/125	80-21(19)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
BGB 50 i	-	-	110/160	100-24(22)	-	100/150-19	100/150-30	-
BGB 70 i	-	-	110/160	110-19(18)	125-30(26)	110/160-9	110/160-30	-
BGB 90 i	-	-	110/160	110-13(12)	125-23(22)	110/160-6	110/160-28	-
BGB 110 i	-	-	110/160	125-15(15)	160-30(30)	125/190-15	110/160-19	125/190-30
BMK 20/24 B / BMR 20/24 B	-	-	60/100	80-30(28)	-	80/125-20	80/125-30	-
SGB 125 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 170 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 215 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 260 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 300 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 400 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 470 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 540 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
SGB 610 i	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
WBC 22/28.1	80/125 von Brötje	-	60/100	80-30(30)	-	80/125-17	80/125-30	-
WBS 14.1	80/125 von Brötje	-	60/100	60-15(15)	-	60/100-13	60/100-15	-
WBS 22.1	80/125 von Brötje	-	60/100	60-9(7)	80-30(30)	80/125-26	60/100-6	80/125-26
WGB 14.1	80/125 von Brötje	-	60/100	60-15(14)	80-18(18)	60/100-14	60/100-15	80/125-18
WGB 22.1	80/125 von Brötje	-	60/100	60-9(8)	80-18(17)	60/100-6	60/100-10	80/125-30
WGB 28.1 / WGB-K 22/28.1	80/125 von Brötje	1266 €62	80/125	80-19(18)	-	80/125-18	80/125-30	-
WGB 38.1	80/125 von Brötje	1266 €62	80/125	80-19(19)	100-21(20)	80/125-15	80/125-30	-
WGB 50 i	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-23	110/160-26	-
WGB 70 i	-	-	110/160	110-19(18)	125-30(30)	110/160-9	110/160-30	-
WGB 90 i	-	-	110/160	110-13(12)	125-23(22)	110/160-6	110/160-28	-
WGB 110 i	-	-	110/160	125-15(15)	160-30(30)	125/190-15	110/160-19	125/190-30
WLS 24	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WMS 12 C	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-28	60/100-30	-
WMS 24 C	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WMC 20/33 C	-	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-14	80/125-30	-
BOB 20 B	-	-	80/125	80-16(15)	-	80/125-9	80/125-30	-
BOB 32/40 B	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-26	110/160-30	-
BOB 25 B	-	-	80/125	80-17(16)	100-(30)30	80/125-11	80/125-30	-



<b>BRUNS</b>	<b>Anschlussstück</b>	<b>ATEC Anschlussadapter</b>	<b>Verbindungs-</b>	<b>Steigleitung</b>	<b>Außenwandmontage</b>		
<b>raumluftabhängig</b>	<b>Kesselhersteller</b>	<b>gerade</b>	<b>leitung</b>	<b>einwandig</b>	<b>konzentrisch</b>	<b>Außenwandmontage</b>	
TREND-BW 8-14	8166029	-	80	80-20(20)	-	80/125-20	-
TREND-BW 15-23	8166029	-	80	80-25(25)	-	80/125-24	-
TREND-BW 20-30	8166029	-	80	80-30(24)	-	80/125-30	-
Trend BWA I, BWA II und BWA WZ II	8166029	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-



<b>BRUNS</b>	<b>Anschlussstück</b>	<b>ATEC Anschlussadapter</b>	<b>Verbindungs-</b>	<b>Steigleitung</b>	<b>Außenwandmontage</b>			
<b>raumluftunabhängig</b>	<b>Kesselhersteller</b>	<b>gerade</b>	<b>leitung</b>	<b>einwandig</b>	<b>konzentrisch</b>	<b>Außenwandmontage</b>		
TREND-BW 8-14	8166029	-	80/125	80-20(20)	-	80/125-20	80/125-20	-
TREND-BW 15-23	8166029	-	80/125	80-20(20)	-	80/125-20	80/125-20	-
TREND-BW 20-30	8166029	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-18	80/125-20	-
Trend BWA I, BWA II und BWA WZ II	8166029	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-



<b>BUDERUS</b>	<b>Anschlussstück</b>	<b>ATEC Anschlussadapter</b>	<b>Verbindungs-</b>	<b>Steigleitung</b>	<b>Außenwandmontage</b>		
<b>raumluftabhängig</b>	<b>Kesselhersteller</b>	<b>gerade</b>	<b>leitung</b>	<b>einwandig</b>	<b>konzentrisch</b>	<b>Außenwandmontage</b>	
GB 172-14 / GB 172i-17 T100S Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 172-20 / GB 172i-24 T100S Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 172-24 / 172-24K Logamax Plus	-	-	80	80-20(20)	-	80/125-20	-
GB 172i.2-15 W / 172i.2-20 W H / 172i.2-20 KDW H / 172i.2-25 W H	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 182i-20KB (WW) Logamax Plus	-	-	80	80-30(21)	-	80/125-30	-
GB 182i-24 Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 182i-35K Logamax Plus	-	-	80	80-27(18)	-	80/125-25	-
GB 182i.2-15 W H / 182i.2-20 W H / 182i.2-25 W H	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 182i.2-35 W H Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 182i.2-45 W H Logamax Plus	-	-	80	80-30(27)	-	80/125-30	-
GB 192-30 iT40S	-	-	80	80-28(18)	100-30(30)	80/125-27	-
GB 192iT-15 / GB 192iT-25 Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 192i-19 Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB(H)192i.2-15 / 192i.2-25 Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB(H) 192i.2-35 / GB 192i.2-30 T140S Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
GB 192i.2-50 Logamax Plus	-	-	80	80-30(27)	-	80/125-30	-
GB(H) 212-15/5 / 22/6 Logano Plus	-	-	80	80-25(25)	-	80/125-25	-
GB(H) 212-30/9 Logano Plus	-	-	80	80-25(25)	-	80/125-25	-
GB 212-50 Logano Plus	-	-	80	80-20(15)	-	80/125-20	-

**Fortsetzung Buderus raumluftabhängig**


GB 272-50 H Logamax Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
GB 272-70 H Logamax Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
GB 272-85 H Logamax Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
GB 272-100 H Logamax Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
GB 272-125 H Logamax Plus	-	-	-	110	110-27(25)	-	-	110/160-27	-
GB 272-150 H Logamax Plus	-	-	-	110	110-24(22)	-	-	110/160-24	-
KB(H) 192i-15 / 192iT-15 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
KB(H) 192i-22 / 192iT-22 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
KB(H) 192i-30 / 192iT-30 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(26)	-	-	80/125-30	-
KB(H) 192i-40 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
KB 192i-50 Logano Plus	-	-	-	80	80-20(14)	100-30(30)	-	80/125-20	100/150-30
KB 195i-15 / 195iT-15 / 195i-19 / 195iT-19 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
KB 195i-25 / 195iT-25 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
KB 372-75 Logano Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
KB 372-100 Logano Plus	-	-	-	110	110-26(19)	-	-	110/160-24	-
KB 372-150 Logano Plus	-	4104 €118	-	125	125-23(15)	-	-	125/190-23	-
KB 372-200 / 250 / 300 Logano Plus	-	-	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
KB 472-350 / 400	-	8102 €155	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
KB 472-500	-	-	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
GB 125-18 Logano Plus	7747016312	-	-	80	80-20(18)	-	-	80/125-20	-
GB 125-22 Logano Plus	7747016312	-	-	80	80-20(14)	-	-	80/125-20	-
GB 125-30 Logano Plus	7747016312	-	-	80	80-12(8)	100-20(20)	-	80/125-11	-
GB 125-35 Logano Plus	7747016312	-	-	80	80-18(16)	100-30(30)	-	80/125-18	-
GB 125-49 Logano Plus	7747016312	-	-	80	80-8(7)	100-30(30)	-	80/125-8	100/150-30
GB 125-60 Logano Plus	7747016312	-	-	80	100-9(7)	110-21(16)	-	100/150-9	110/160-21
SB 325-50 / SB 325-70 Logano Plus	87090602	4115 €60	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
SB 325-90 Logano Plus	87090634	6115 €75	-	160	125-30(20)	-	-	125/190-30	-
SB 325-115 Logano Plus	87090634	6115 €75	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-




<b>BUDERUS</b>	<b>Anschlussstück Kesselhersteller</b>	<b>ATEC Anschlussadapter gerade</b>	<b>Verbindungsleitung</b>	<b>Steigleitung einwandig</b>	<b>konzentrisch</b>	<b>Außenwandmontage</b>
<b>raumluftunabhängig</b>						
GB 172-14 / GB 172i-17 T100S Logamax Plus-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
GB 172-20 / GB 172i-24 T100S Logamax Plus-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
GB 172-24 / 172-24K Logamax Plus	-	-	80/125	80-17(13)	-	80/125-13 80/125-20 -
GB 172i.2-15 W / 172i.2-20 W H / 172i.2-20 KDW H / 172i.2-25 W H	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
GB 182i-20KB (WW) Logamax Plus	-	-	80/125	80-17(13)	-	80/125-15 80/125-20 -
GB 182i-24 Logamax Plus	-	-	80/125	80-17(14)	-	80/125-21 80/125-30 -
GB 182i-35K Logamax Plus	-	-	80/125	80-15(11)	100-30(30)	100/150-30 80/125-25 -
GB 182i.2-15 W H / 182i.2-20 W H / 182i.2-25 W H	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
GB 182i.2-35 W H Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
GB 182i.2-45 W H Logamax Plus	-	-	80/125	80-28(25)	-	80/125-26 80/125-30 -
GB 192-30 iT40S	-	-	80/125	80-18(14)	100-24(21)	80/125-14 80/125-23 -
GB 192iT-15 / GB 192iT-25 Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-15 80/125-30 -
GB 192i-19 Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
GB(H)192i.2-15 / 192i.2-25 Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
GB(H) 192i.2-35 / GB 192i.2-30 T140S Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(27)	-	80/125-20 80/125-30 -
GB 192i.2-50 Logamax Plus	-	-	80/125	80-23(19)	-	80/125-14 80/125-29 -
GB(H) 212-15/5 / 22/6 Logano Plus	-	-	80/125	80-25(22)	-	80/125-22 80/125-25 -
GB(H) 212-30/9 Logano Plus	-	-	80/125	80-20(15)	-	80/125-17 80/125-25 -
GB 212-40/10 Logano Plus	-	-	80/125	80-15(11)	100-25(25)	80/125-13 80/125-25 -
GB 212-50 Logano Plus	-	-	80/125	100-25(25)	-	- 80/125-14 -
GB 272-50 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-27 110/160-30 -
GB 272-70 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-23 110/160-30 -
GB 272-85 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-28(27)	-	110/160-14 110/160-30 -
GB 272-100 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-26(25)	-	- 110/160-30 -
GB 272-125 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-11(10)	125-21(20)	- 110/160-17 125/190-30
GB 272-150 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-9(8)	125-18(17)	- 110/160-14 125/190-30
KB(H) 192i-15 / 192iT-15 Logano Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
KB(H) 192i-22 / 192iT-22 Logano Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-28 80/125-30 -
KB(H) 192i-30 / 192iT-30 Logano Plus	-	-	80/125	80/25(18)	-	80/125-19 80/125-30 -
KB(H) 192i-40 Logano Plus	-	-	80/125	80-25(21)	-	80/125-15 80/125-30 -
KB 192i-50 Logano Plus	-	-	80/125	80-14(10)	100-30(29)	80/125-10 80/125-16 100/150-30
KB 195i-15 / 195iT-15 / 195i-19 / 195iT-19 Logano Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
KB 195i-25 / 195iT-25 Logano Plus	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-18 80/125-30 -
KB 372-75 Logano Plus	-	-	110/160	110-26(20)	-	110/160-17 110/160-30 -
KB 372-100 Logano Plus	-	-	110/160	110-11(8)	125-30(30)	110/160-7 110/160-20 -
KB 372-150 Logano Plus	-	-	160/230	125/190-23	-	- 160/230-30 -
GB 125-18 Logano Plus	7747016312	-	80/125	80-16(13)	-	80/125-14 80/125-20 -
GB 125-22 Logano Plus	7747016312	-	80/125	80-12(9)	-	80/125-10 80/125-18 -
GB 125-30 Logano Plus	7747016312	-	80/125	100-14(12)	80-14(10)	100/150-12 80/125-14 100/150-20
GB 125-35 Logano Plus	7747016312	-	80/125	80-8(8)	100-30(29)	100/150-18 100/150-30 -
GB 125-49 Logano Plus	7747016312	-	80/125	80-4(3)	100-17(16)	100/150-10 80/125-4 100/150-29
GB 125-60 Logano Plus	7747016312	-	110/160	110-11(9)	-	110/160-5 110/160-22 -




<b>CTC</b>	<b>Anschlussstück Kesselhersteller</b>	<b>ATEC Anschlussadapter gerade</b>	<b>Verbindungsleitung</b>	<b>Steigleitung einwandig</b>	<b>Außenwandmontage</b>
<b>raumluftabhängig</b>					
GBK	-	-	80	80-25(25)	- 80/125-23 -
380 IC 17 bis 29 kW	-	-	80	80-25(25)	- 80/125-25 -
380 IC 35 kW	-	-	80	80-25(25)	- 80/125-25 -
380 IC 43 kW	-	-	80	80-24(16)	- 80/125-25 -

 CTC	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
GBK	21440030GBK	-	80/125	80-13(13)	80/125-13	80/125-21
380 IC 17 bis 29 kW	21440017U	-	80/125	80-25(25)	80/125-25	80/125-25
380 IC 35 kW	21440017U	-	80/125	80-25(19)	80/125-18	80/125-25
380 IC 43 kW	21440017U	-	80/125	80-16(12)	80/125-11	80/125-21


  

 DAIKIN / ROTEX	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
C Gas ECH2 O 315/515	-	0115 €35	60	60-30(30)	60/100-30
C Gas ECH2 O 320/520	-	0115 €35	60	60-30(23)	60/100-30
C Gas ECH2 O 524	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
C Gas ECH2 O 528	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
C Gas W Top / 3C Gas W 12T - Altherma	-	-	60	60-30(30)	60/100-30
C Gas W Top / 3C Gas W 18T - Altherma	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
C Gas W Top / 3C Gas W 22C - Altherma	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
C Gas W Top / 3C Gas W 28C - Altherma	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
C Gas W Top / 3C Gas W 33C - Altherma	-	1137 €35	80	80-20(18)	80/125-20
C Oil A2F 18H	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30
C Oil A2F 24H	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30
C Oil A2F 32H	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30


  

 DAIKIN / ROTEX	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
C Gas ECH2 O 315/515	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
C Gas ECH2 O 320/520	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
C Gas ECH2 O 524	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
C Gas ECH2 O 528	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
C Gas W Top / 3C Gas W 12T - Altherma	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
C Gas W Top / 3C Gas W 18T - Altherma	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
C Gas W Top / 3C Gas W 22C - Altherma	-	-	80/125	80-16(12)	80/125-14	80/125-20
C Gas W Top / 3C Gas W 28C - Altherma	-	-	80/125	80-14(11)	80/125-11	80/125-18
C Gas W Top / 3C Gas W 33C - Altherma	-	-	80/125	80-11(8)	100-25(20)	80/125-9
C Oil A2F 18H	-	-	80/125	80-30(30)	80-30(30)	80/125-30
C Oil A2F 24H	-	-	80/125	80-30(30)	80-30(30)	80/125-30
C Oil A2F 32H	-	-	80/125	80-30(28)	80-20(29)	80/125-30


  

 E.C.A	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
Confeo Premix 14	-	-	60	60-30(30)	60/100-30
Confeo Premix 20 / Premix 24	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
Confeo Premix 28 / Premix 30	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
Confeo Premix 35	-	-	80	80-30(30)	80/125-30

 E.C.A	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
Confeo Premix 14	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
Confeo Premix 20 / Premix 24	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-28	80/125-30
Confeo Premix 28 / Premix 30	-	-	80/125	80-30(28)	80/125-21	80/125-30
Confeo Premix 35	-	-	80/125	80-29(27)	80/125-20	80/125-29

 E.LCO	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
THISION MINI 15.3	-	-	60	60-30(30)	60/100-30
THISION MINI 22.3 / Combi 22.3	-	-	60	60-13(11)	80-30(30)
THISION MINI 28.3	-	1137 €35	80	80-30(30)	80/125-30
THISION S PLUS 13,15,19 / 13,19 Compact V / 13,19 Solar V	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
THISION S PLUS 24 / 24 Compact V / 24 Solar V	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
THISION S PLUS 24 Combi	-	-	80	80-29(25)	80/125-29
THISION S PLUS 34 / 34 Combi / 30 Compact V / 34 Solar V	-	-	80	80-20(18)	100-30(30)
THISION S PLUS 46	-	-	80	80-12(11)	100-30(30)
THISION S PLUS 54	-	-	80	100-30(30)	100/150-30
TRIGON S PLUS 13, 15, 19	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
TRIGON S PLUS 24	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
TRIGON S PLUS 34	-	-	80	80-23(20)	80/125-23
TRIGON S PLUS 40	-	-	80	80-18(16)	100-30(30)
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 60	-	-	100	100-30(30)	100/150-30
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 70	-	-	100	100-30(30)	100/150-30
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 100	-	-	100	100-19(16)	100/150-19
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 120	-	-	100	100-6(5)	125-30(30)
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 140	-	3151 €59	100	125-28(26)	125/190-28
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 170	-	4106 €124	125	125-14(13)	160-30(30)
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 200	-	4106 €124	125	125-13(13)	160-30(30)
TRIGON XL 150	-	4101 €118+4115 €60-	125	125-30(30)	125/190-30
TRIGON XL 200	-	4101 €118+4115 €60-	125	125-24(24)	160-30(30)
TRIGON XL 250	-	6118 €155+6115 €75-	160	160-30(30)	160/230-30
TRIGON XL 300	-	6118 €155+6115 €75-	160	160-30(30)	160/230-30
TRIGON XL 400	-	6118 €155+6115 €75-	160	160-30(30)	160/230-30

### Fortsetzung Elco raumluftabhängig

TRIGON XL 500	-	9101 €187+8115 €77	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
TRIGON XL 570	-	9101 €187+8115 €77	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
TRIGON XXL EVO 700	-	9107 €308	9115 €110	250	250-30	-	-	250/315-30	-
TRIGON XXL EVO 800	-	9105 €320	9115 €110	250	250-30	-	-	250/315-30	-
TRIGON XXL EVO 900	-	-	-	350	350-30	-	-	DW350-30	-
TRIGON XXL EVO 1000 / 1100	-	-	-	350	350-30	-	-	DW350-30	-
TRIGON XXL EVO 1200 / 1400	-	-	-	350	350-30	-	-	DW350-30	-
TRIGON XXL EVO 1550 / 1700	-	-	-	400	400-30	-	-	DW400-30	-
TRIGON XXL EVO 2000	-	-	-	450	450-30	-	-	DW450-30	-
STRATON ST 18	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
STRATON ST 21	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
STRATON ST 24	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-



ELCO	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungsleitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
THISION MINI 15.3	3722818	-	60/100	60-29(26)	-	60/100-21 60/100-30
THISION MINI 22.3 / Combi 22.3	3722818	-	60/100	60-10(9)	80-30(30)	60/100-7 60/100-12 80/125-30
THISION MINI 28.3	3722818	1222 €62	80/125	80-30(30)	-	80/125-27 80/125-30
THISION S PLUS 13,15,19 / 13,19 Compact V / 13,19 Solar V	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30
THISION S PLUS 24 / 24 Compact V / 24 Solar V	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30
THISION S PLUS 24 Combi	-	-	80/125	80-17(16)	-	80/125-11 80/125-28
THISION S PLUS 34 / 34 Combi / 30 Compact V / 34 Solar V	-	-	80/125	80-13(12)	100-30(30)	80/125-9 80/125-19 100/150-30
THISION S PLUS 46	-	-	80/125	100-23(21)	-	80/125-5 80/125-11 100/150-30
THISION S PLUS 54	-	-	80/125	100-13(12)	-	100/150-9 100/150-30
TRIGON S PLUS 13, 15, 19	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30
TRIGON S PLUS 24	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30
TRIGON S PLUS 34	-	-	80/125	80-14(12)	100-30(30)	80/125-9 80/125-22
TRIGON S PLUS 40	-	-	80/125	100-30(30)	-	80/125-7 100/150-30
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 60	-	-	100/150	100-30(27)	-	100/150-19 100/150-30
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 70	-	-	100/150	100-20(19)	-	100/150-11 100/150-30
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 100	-	-	100/150	100-8(8)	-	100/150-5 100/150-17
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 120	-	-	100/150	125-8(8)	-	125/190-6 100/150-4 125/190-24
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 140 - 200	auf Anfrage	-	-	-	-	-
STRATON ST 18	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30
STRATON ST 21	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-26 80/125-30
STRATON ST 24	-	-	80/125	80-30(27)	-	80/125-21 80/125-30



GIERSCH CTC	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungsleitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
GiegaSwift Plus 24, 24d, 28c	-	1137 €35	80	80-20(20)	80/125-20
GiegaStar Compact 15 / 25	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GiegaStar Plus 15	-	0130 €32	60	60-18(12)	60/100-15
GiegaStar Plus 25 / C28	-	-	80	80-20(20)	80/125-20
GiegaStar Plus 35	-	-	80	80-25(20)	80/125-20
GiegaStar Plus 46	-	-	80	80-22(15)	80/125-20
GiegaStar Plus 66	-	-	100	100-25(17)	100/150-20
GiegaStar Plus 86	-	-	100	100-20(14)	100/150-20
GiegaStar 116	-	-	100	100-16(10)	110-30(19) 100/150-16
GiegaBloc 200-3	-	4101 €118	125	125-30(30)	125/190-30
GiegaBloc 200-4	-	4101 €118	125	125-25(17)	160-30 125/190-25
GiegaBloc 200-5	-	6101 €133	160	160-30(30)	160/230-30
GiegaBloc 200-6	-	6101 €133	160	160-30(30)	160/230-30
FCU17	-	-	80	80-30(23)	80/125-30
FCU25 / FCU21-M	-	-	80	80-17(12)	80/125-17
FCU30 / FCU30-M	-	-	80	80-13(10)	80/125-13



GIERSCH CTC	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungsleitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
GiegaSwift Plus 24, 24d, 28c	-	-	80/125	80-18(14)	-	80/125-14 80/125-20
GiegaStar Compact 15 / 25	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30
GiegaStar Plus 15	-	-	60/100	60-13(9)	-	60/100-10 60/100-15
GiegaStar Plus 25 / C28	-	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-15 80/125-20
GiegaStar Plus 35	-	-	80/125	80-25(20)	-	80/125-15 80/125-20
GiegaStar Plus 46	-	-	80/125	80-13(10)	-	80/125-10 80/125-15
GiegaStar Plus 66	-	-	100/150	100-9(7)	125-25(22)	100/150-6 100/150-15
GiegaStar Plus 86	-	-	100/150	125-25(20)	-	100/150-6 100/150-12
GiegaBloc 200-3 bis 200-6	-	-	auf Anfrage	-	-	-
FCU17	-	-	80/125	80-19(15)	-	80/125-15 80/125-30
FCU25 / FCU21-M	-	-	80/125	100-18(16)	-	80/125-8 80/125-14
FCU30 / FCU30-M	-	-	80/125	110-20(17)	-	- 100/150-20



HANSA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungsleitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
PEGA 15-35 Kombi	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
TANTUM 15 / TANTUM 25 / TANTUM 25 Kompakt 100	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
TANTUM 35	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
Integra 36_19 / 36_25 / 36_31	-	-	80	100-26(24)	100/150-26
Integra 60_37 / 60_44 / 60_52	-	-	110	110-17(16)	110/160-17




HANSA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
PEGA 15-35 Kombi	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
TANTUM 15 / TANTUM 25 / TANTUM 25 Kompakt 100	-	-	80/125-	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
TANTUM 35	-	-	80/125	80-27(23)	-	80/125-18 80/125-30 -




HOVAL	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
<b>raumluftabhängig</b>					
TopGas classic 12 / 18	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
TopGas classic 24	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
TopGas classic 30	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
TopGas classic 35 / 45	-	2115 €44	100	100-30(30)	100/150-30 -
TopGas classic 80	-	2115 €44	100	100-30(30)	100/150-30 -
TopGas combi RS-OT 21/18	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
TopGas combi RS-OT 26/23	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
TopGas combi RS-OT 32/28	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
TopGas comfort RS-OT / TTE 10 / 16 / 22	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
UltraGas 15 / UltraGas 20	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
UltraGas 27	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
UltraGas 35	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
UltraGas 50	-	1115 €33	80	100-30(30)	100/150-30 -
UltraGas 70	-	2115 €44	100	100-30(30)	100/150-30 -
UltraGas 100	-	2115 €44	100	100-15(13)	125-30(30) 100/150-15 125/190-30
UltraGas 2 125	2029956	-	125	125-30(27)	125/190-30 -
UltraGas 2 150	2029956	-	160	160-30(30)	160/230-30 -
UltraGas 2 190	2029956	-	160	160-30(30)	160/230-30 -
UltraGas 2 230	6021252	-	160	160-30(30)	160/230-30 -
UltraGas 2 300	6021252	-	200	200-30	200/265-30 -
UltraGas 2 350	-	9107 €308	8102 €155	200-30	200/265-30 -
UltraGas 2 400	-	-	-	200-30	200/265-30 -
UltraGas 2 450	-	-	-	200-30	200/265-30 -
UltraGas 2 500	-	-	-	200-19	250-30 200/265-19 250/315-30
UltraGas 2 620	-	-	-	250-30	250/315-30 -
UltraGas 2 700	-	9107 €308	9115 €110	250-30	250/315-30 -
UltraGas 2 800	-	-	-	250-30	250/315-30 -
UltraGas 2 1000 / 1100	-	-	-	300-30	DW300-30 -
UltraGas 2 1300	-	-	-	350-30	DW350-30 -
UltraGas 2 1550	-	-	-	400-30	DW400-30 -
UltraGas 250D / 300D	-	8102 €155	8115 €77	200-30	200/265-30 -
UltraGas 400D / 500D / 600D	-	9107 €308	9115 €110	250-30	250/315-30 -
MultiJet 12 / MultiJet LSP	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
MultiJet 16 / MultiJet LSP	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
MultiJet 20 / MultiJet LSP	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
MultiJet 25	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
UltraOil 16 / 20	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
UltraOil 25	-	1115 €33	80	80-30(30)	80/125-30 -
UltraOil 35	-	1115 €33	80	80-12(11)	100-30(30) 80/125-13 100/150-30
UltraOil 50	-	2115 €44	100	100-30(29)	100/150-30 -
UltraOil 65 / 80	2029956	6117 €154	6115 €75	125-30(30)	125/190-30 -
UltraOil 110 / 130	-	8115 €77	200	160-30(30)	160/230-30 -
UltraOil 160	-	6118 €155	6115 €75	160-30(30)	160/230-30 -
UltraOil 200	-	8115 €77	200	160-22(22)	200-30 160/230-22 200/265-30
UltraOil 250 / 300	-	9115 €110	-	250-30	200/265-30 -





HOVAL	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
<b>raumluftunabhängig</b>						
TopGas classic 12 / 18	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
TopGas classic 24	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-20 80/125-30 -
TopGas classic 30	-	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-13 80/125-30 -
TopGas classic 35 / 45	-	2220 €100	100/150	100-30(30)	-	100/150-30 100/150-30 -
TopGas classic 60	-	2220 €100	100/150	100-24(22)	-	100/150-17 100/150-30 -
TopGas classic 80	-	2220 €100	100/150	100-10(10)	-	100/150-7 100/150-30 -
TopGas combi RS-OT 21/18	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
TopGas combi RS-OT 26/23	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27 80/125-30 -
TopGas combi RS-OT 32/28	-	-	80/125	80-27(25)	-	80/125-18 80/125-30 -
TopGas comfort RS-OT / TTE 10 / 16 / 22	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
UltraGas 15 / UltraGas 20	6027510	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
UltraGas 27	6027510	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-23 80/125-30 -
UltraGas 35	6027510	-	80/125	80-27(25)	100-30(30)	80/125-18 80/125-30 -
UltraGas 50	6027510	-	80/125	100-30(29)	-	100/150-23 100/150-30 -
UltraGas 70	-	2220 €100	100/150	100-13(12)	125-30(30)	100/150-9 100/150-30 -
UltraGas 100	-	2220 €100	100/150	125-14(14)	-	125/190-14 100/150-12 125/190-30
UltraGas 2 125 bis 1550	-	-	-	Auf Anfrage	-	-
MultiJet 12 / MultiJet LSP	-	1218 €90	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
MultiJet 16 / MultiJet LSP	-	1218 €90	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
MultiJet 20 / MultiJet LSP	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
MultiJet 25	-	-	80/125	80-24(22)	-	80/125-17 80/125-30 -
UltraOil 16 / 20	6027510	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29 80/125-30 -
UltraOil 25	6027510	-	80/125	80-25(23)	-	80/125-17 80/125-30 -
UltraOil 35	6027510	-	80/125	80-7(6)	100-24(22)	80/125-4 80/125-12 100/150-30
UltraOil 50	-	2220 €100	100/150	100-13(12)	110-28(27)	100/150-10 100/150-30 -

	INTERCAL	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung		Außenwandmontage			
	raumluftabhängig	Kesselhersteller	gerade		leitung	einwandig				
	ECOHEAT Plus Gas 20 N / F	-	1115 €33	-	80	80-16(13)	100-25(24)	-	80/125-16	-
	ECOHEAT Streamline Gas 16 H/HE / 16/24 S/HE	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ECOHEAT Streamline Gas 25 H/HE / 25/32 S/HE	-	1115 €33	-	80	80-30(19)	100-30(30)	-	80/125-30	-
	RATIOLINE Plus Gas 20 N / F	-	1115 €33	-	80	80-16(13)	-	-	80/125-16	-
	ECOHEAT Plus Öl 20	88.20135-249	1115 €33	-	80	80-22(17)	100-25(25)	-	80/125-22	-
	RATIOLINE Plus Öl 15	-	-	-	80	80-30(22)	-	-	80/125-30	-
	ECOHEAT Öl SC 18 / 22	88.20135-295	-	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
	ECOHEAT Plus Öl 15	88.20135-249	1115 €33	-	80	80-30(22)	100-25(25)	-	80/125-30	-
	ECOHEAT Plus Öl 25	88.20135-249	1115 €33	-	80	80-16(13)	100-25(24)	-	80/125-16	-
	ECOHEAT Öl 30	88.20135-249	-	-	80	80-20(15)	-	-	80/125-20	-
	ECOHEAT Öl 40	88.20135-249	-	-	100	100-20(20)	-	-	80/125-14	-
	ECOHEAT Öl SC 26	88.20135-295	-	-	80	80-20(17)	-	-	80/125-20	-

	INTERCAL	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung		Außenwandmontage			
	raumluftunabhängig	Kesselhersteller	gerade		leitung	einwandig			konzentrisch	
	ECOHEAT Plus Gas 20 N / F	-	-	-	80/125	80-14(11)	100-30(30)	-	80/125-12	-
	ECOHEAT Streamline Gas 16 H/HE / 16/24 S/HE	-	-	-	80/125	80-23(20)	-	80/125-12	80/125-30	-
	ECOHEAT Streamline Gas 25 H/HE / 25/32 S/HE	-	-	-	80/125	80-19(13)	-	80/125-21	80/125-30	-
	RATIOLINE Plus Gas 20 N / F	-	-	-	80/125	80-14(11)	-	-	80/125-14	-
	ECOHEAT Plus Öl 20	88.20135-250	-	-	80/125	80-20(15)	100-25(25)	-	80/125-20	-
	RATIOLINE Plus Öl 15	-	-	-	80/125	80-25(20)	-	-	80/125-21	-
	ECOHEAT Öl SC 18 / 22	88.20135-296	-	-	80/125	80-18(15)	-	-	80/125-20	-
	ECOHEAT Plus Öl 15	88.20135-250	-	-	80/125	80-25(20)	-	-	80/125-25	-
	ECOHEAT Plus Öl 25	88.20135-250	-	-	80/125	80-14(11)	100-25(25)	-	80/125-14	-
	ECOHEAT Öl SC 26	88.20135-296	-	-	80/125	80-14(11)	100-20(20)	-	80/125-20	-


	INTERDOMO	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung		Außenwandmontage			
	raumluftabhängig	Kesselhersteller	gerade		leitung	einwandig				
	Domostar GBK-15 / Plus 15-200 / floor 15	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
	Domostar GBK-35 / floor 35 / GBK-25 x-floor-	-	-	-	60	60-13(8)	80-30(30)	-	60/100-13	80/125-30
	bicon OBK-17	-	1115 €33	-	80	80-30(29)	-	-	80/125-30	-
	bicon OBK-24	-	1115 €33	-	80	80-30(23)	-	-	80/125-30	-


	INTERDOMO	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung		Außenwandmontage			
	raumluftunabhängig	Kesselhersteller	gerade		leitung	einwandig			konzentrisch	
	Domostar GBK-25 / GBK-25C / GBK-25CSI / Plus 25-200 / floor 25	-	-	-	60/100	60-21(14)	80-30(30)	60/100-17	60/100-24	80/125-30
	Domostar GBK-35 / floor 35 / GBK-25 x-floor-	-	-	-	60/100	60-11(7)	80-30(30)	60/100-9	60/100-11	80/125-30


	MHG HEIZTECHNIK	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung		Außenwandmontage			
	raumluftabhängig	Kesselhersteller	gerade		leitung	einwandig				
	ecoGAS 11	-	-	-	60	60-28(28)	-	-	60/100-30	-
	ecoGAS 18 Heizer / ecoGAS Kompakt	-	1137 €35	-	60	60-17(13)	80-30(30)	-	60/100-17	80/125-30
	ecoGAS 24 Heizer	-	1137 €35	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ecoGAS 30 Heizer	-	-	-	80	80-28(28)	-	-	80/125-28	-
	ecoGAS 45 Heizer	-	-	-	80	80-18(14)	-	-	80/125-18	-
	ecoGAS 18/24 Kombi	-	-	-	60	80-17(13)	80-30(30)	-	60/100-17	80/125-30
	ecoGAS 24/28 Kombi	-	1137 €35	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ecoGAS 30/36 Kombi	-	-	-	80	80-28(28)	-	-	80/125-28	-
	ecoGAS 45/36 Kombi	-	-	-	80	80-18(14)	100-30(30)	-	80/125-18	-
	ecoGAS Pro 18	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
	ecoGAS Pro 24	-	-	-	60	60-27(25)	-	-	60/100-30	-
	ecoGAS Pro 30	-	-	-	60	60-23(21)	80-30(30)	-	60/100-23	80/125-30
	ecoGAS Pro X 18/26	-	-	-	60	60-28(25)	80-30(30)	-	60/100-28	80/125-30
	ecoGAS Pro X 30/38	-	-	-	60	60-17(13)	80-30(30)	-	60/100-16	80/125-30
	ProCon E 20 / E 25	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ProCon E 30	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ProCon E 35	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ProCon Kompakt	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ProCon Streamline 16 + 25 / H+S	94.61300-4307	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ecoOel 15	-	0130 €32	-	60	60-25(17)	-	-	60/100-25	-
	ecoOel 16	-	0130 €32	-	60	60-22(14)	-	-	60/100-22	-
	ecoOel 20	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ecoOel 24 / 27 / 30	-	1115 €33	-	80	80-29(20)	-	-	80/125-29	-
	ecoOel 37 / 38	-	1115 €33	-	80	80-15(10)	100-30(30)	-	80/125-15	-
	ecoOel ES 18	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	ecoOel ES 22	-	1115 €33	-	80	80-30(21)	-	-	80/125-30	-
	ecoOel ES 26	-	1115 €33	-	80	80-25(17)	-	-	80/125-25	-
	EcoStar 753 - 755	94.68100-420	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
	EcoStar 756	94.68100-420	-	-	100	100-20(14)	-	-	100/150-22	-
	EcoStar plus 15 E /-HS	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	EcoStar plus 18 M /-HS	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	EcoStar plus 20 E /-HS	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
	EcoStar plus 25 E /-HS / M /-HS	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-





### Fortsetzung MHG Heiztechnik raumluftunabhängig

	MHG HEIZTECHNIK	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung	konzentrisch	Außenwandmontage		
	raumluftunabhängig	Kesselhersteller	gerade						leitung
	ecoGAS 11	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-26	60/100-26	80/125-30
	ecoGAS 18 Heizer / ecoGAS Kompakt	-	-	60/100	60-15(10)	80-30(30)	60/100-9	60/100-9	80/125-30
	ecoGAS 24 Heizer	-	-	80/125	80-28(28)	-	80/125-28	80/125-28	-
	ecoGAS 30 Heizer	-	-	80/125	80-20(18)	100-30(30)	80/125-20	80/125-20	-
	ecoGAS 45 Heizer	-	-	80/125	80-12(11)	100-20(16)	80/125-9	80/125-9	-
	ecoGAS 18/24 Kombi	-	-	60/100	60-15(10)	80-30(30)	60/100-9	60/100-9	80/125-30
	ecoGAS 24/28 Kombi	-	-	80/125	80-28(28)	100-30(30)	80/125-28	80/125-28	-
	ecoGAS 30/36 Kombi	-	-	80/125	80-20(18)	100-30(30)	80/125-20	80/125-20	-
	ecoGAS 45/36 Kombi	-	-	80/125	80-12(11)	100-20(16)	80/125-9	80/125-9	-
	ecoGAS Pro 18	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30	60/100-30	-
	ecoGAS Pro 24	-	-	60/100	60-27(25)	80-30(30)	60/100-21	60/100-30	-
	ecoGAS Pro 30	-	-	60/100	60-19(18)	80-30(30)	60/100-15	60/100-23	80/125-30
	ecoGAS Pro X 18/26	-	-	60/100	60-24(22)	80-30(30)	60/100-19	60/100-27	80/125-30
	ecoGAS Pro X 30/38	-	-	60/100	60-13(12)	80-30(30)	60/100-11	60/100-15	80/125-30
	ProCon E 20 / E 25	erforderlich	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
	ProCon E 30	-	-	80/125	80-30(27)	-	80/125-26	80/125-30	-
	ProCon E 35	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
	ProCon Kompakt	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29	80/125-30	-
	ProCon Streamline 16 + 25 / H+S	94.61300-4307	-	80/125	80-29(21)	-	80/125-21	80/125-30	-
	ecoOel 15	-	-	60/100	60-19(14)	-	60/100-15	60/100-23	-
	ecoOel 16	-	-	60/100	60-17(12)	-	60/100-13	60/100-20	-
	ecoOel 20	-	-	80/125	80-30(27)	-	80/125-26	80/125-30	-
	ecoOel 24 / 27 / 30	-	-	80/125	80-18(14)	-	80/125-13	80/125-25	-
	ecoOel 37 / 38	-	-	80/125	80-9(6)	100-22(19)	80/125-6	80/125-11	-
	ecoOel ES 18	-	-	80/125	80-26(21)	-	80/125-21	80/125-30	-
	ecoOel ES 22	-	-	80/125	80-18(14)	-	80/125-14	80/125-27	-
	ecoOel ES 26	-	-	80/125	80-15(11)	-	80/125-11	80/125-21	-
	EcoStar plus 15 E /-HS	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
	EcoStar plus 18 M /-HS	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27	80/125-30	-
	EcoStar plus 20 E /-HS	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-24	80/125-30	-
	EcoStar plus 25 E/-HS / M/-HS	-	-	80/125	80-22(22)	-	80/125-22	80/125-30	-

	PARADIGMA	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung	Außenwandmontage		
	raumluftabhängig	Kesselhersteller	gerade					leitung
	PMA maxi 45	-	-	80	80-30(27)	-	80/125-30	-
	PMA maxi 65	-	-	100	100-25(17)	-	100/150-25	-
	PMA maxi 85	-	-	100	100-28(24)	110-30(30)	100/150-28	-
	PMA maxi 115	-	-	100	100-21(18)	-	100/150-21	-
	ModuVario NT 15	-	-	60	60-24(21)	80-30(30)	60/100-24	80/125-30
	ModuVario NT 25	-	-	60	80-30(30)	-	80/125-30	-
	PMA 10 / PMA 15 / PMA 25 / PMA 28 Kombi	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	PMA 35	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	PMI 13 / PMI 22	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	PMI 31	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-

	PARADIGMA	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung	konzentrisch	Außenwandmontage		
	raumluftunabhängig	Kesselhersteller	gerade						leitung
	PMA maxi 45	-	-	80/125	80-18(16)	100-30(30)	80/125-13	80/125-30	-
	PMA maxi 65	-	-	100/150	100-12(10)	125-30(27)	100/150-10	100/150-20	-
	PMA maxi 85	-	-	100/150	100-11(10)	110-20(19)	100/150-8	100/150-27	-
	PMA maxi 115	-	-	100/150	100-8(7)	125-26(25)	100/150-7	100/150-19	125/190-30
	ModuVario NT 15	-	-	60/100	60-22(20)	80-30(30)	60/100-15	60/100-24	80/125-30
	ModuVario NT 25	-	-	60/100	80-22(21)	-	80/125-16	80/125-30	-
	PMA 10 / PMA 15 / PMA 25 / PMA 28 Kombi	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
	PMA 35	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-20	80/125-30	-
	PMI 13 / PMI 22	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
	PMI 31	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-23	80/125-30	-

	RADIANT	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung	Außenwandmontage			
	raumluftabhängig	Kesselhersteller	gerade					leitung	einwandig
	R1K 24/B / R2K 24 / R2KA 24/8 / R2KA 24/100-	-	1115 €33	80	80-30(30)	-	80/125-30	-	
	R1K 28/B / R2K 28	-	1115 €33	80	80-30(30)	-	80/125-30	-	
	R1K 34/B / R2K 34	-	1115 €33	80	80-30(29)	-	80/125-30	-	
	R1K 50	-	1115 €33	80	80-13(11)	100-30(30)	80/125-13	100/150-30	
	R1K 100	-	1137 €35	1115 €33	80	110-22(20)	125-30(30)	110/160-22	125/190-30

	RADIANT	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung	konzentrisch	Außenwandmontage		
	raumluftunabhängig	Kesselhersteller	gerade						leitung
	R1K 24/B / R2K 24 / R2KA 24/8 / R2KA 24/100-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
	R1K 28/B / R2K 28	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-28	80/125-30	-
	R1K 34/B / R2K 34	-	-	80/125	80-21(19)	100-30(30)	80/125-13	80/125-30	-
	R1K 50	-	-	80/125	80-7(6)	100-23(21)	80/125-5	80/125-12	100/150-30
	R1K 100	-	-	Auf Anfrage	-	-	-	-	-

**Fortsetzung Remeha raumluftabhängig**




REMEHA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage		
<b>raumluftabhängig</b>							
Calenta Ace 15 DS	-	-	60	60-24(24)	-	60/100-24	-
Calenta Ace Combi 28 C	-	-	60	60-7(6)	80-30(30)	80/125-30	-
Calenta Ace 35 DS	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 15S	-	-	60	60-24(21)	80-30(30)	60/100-24	80/125-30
CALORA Tower Gas 25S	-	-	60	80-30(30)	-	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 35S	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
Quinta Ace 45	-	-	80	80-30(27)	-	80/125-30	-
Quinta Ace 65	-	-	100	100-30(30)	-	100/150-30	-
Quinta Ace 90	-	-	100	100-28(24)	-	100/150-28	-
Quinta Ace 115	-	3151 €59	100	100-21(18)	125-30(30)	100/150-21	-
Quinta Ace 160	-	4101 €118	125	125-23(22)	160-30(30)	125/190-23	160/230-30
Tzerra Ace 15DS	-	-	60	60-14(12)	80-30(30)	60/100-14	80/125-30
Tzerra Ace 24 DS	-	-	60	60-6(6)	80-30(30)	60/100-6	80/125-30
Tzerra Ace 28 C	-	-	60	80-30(30)	-	80/125-30	-
Tzerra Ace-Matic 15DS	-	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-
Tzerra Ace-Matic 25DS	-	-	60	60-22(19)	80-30(30)	60/100-22	80/125-30
Tzerra Ace-Matic 28C	-	-	60	60-14(11)	80-30(30)	60/100-	80/125-30
Gas 120 Ace 45	-	-	80	80-30(27)	-	80/125-30	-
Gas 120 Ace 65	-	-	100	100-30(30)	-	100/150-30	-
Gas 120 Ace 90	-	-	100	100-28(24)	110-30(30)	100/150-28	110/160-30
Gas 120 Ace 115	-	-	100	100-21(18)	110-30(30)	100/150-21	110/160-30
Gas 210 Ace 80	-	4101 €118	125	125-30(30)	-	125/190-30	-
Gas 210 Ace 120	-	4101 €118	125	125-30(30)	-	125/190-30	-
Gas 210 Ace 160	-	6117 €154	160	125-14(13)	160-30(30)	125/190-13	160/230-30
Gas 210 Ace 200	-	6117 €154	160	160-30(30)	-	160/230-30	-
Gas 220 Ace 160	-	4101 €118	125	125-23(22)	160-30(30)	125/190-23	160/230-30
Gas 220 Ace 200	-	6103 €155	160	160-30(30)	-	160/230-30	-
Gas 220 Ace 250	-	6103 €155	160	160-26(25)	200-30	160/230-26	200/265-30
Gas 220 Ace 300	-	6103 €155	160	160-13(12)	200-30	160/230-12	200/265-30
Gas 320 Ace 285	-	6112 €155	160	160-18(18)	200-30	160/230-18	200/265-30
Gas 320 Ace 355	-	8102 €155	200	200-30	-	200/265-30	-
Gas 320 Ace 430	-	8102 €155	200	200-30	-	200/265-30	-
Gas 320 Ace 500	-	8102 €155	200	200-28	-	200/265-28	-
Gas 320 Ace 575	-	8102 €155	200	200-14	250-30	200/265-13	250/315-30
Gas 320 Ace PRO 650	-	9115 €110	250	200-10	250-30	200/265-10	250/315-
Gas 620 Ace 570	-	9105 €320	250	250-30	-	250/315-30	-
Gas 620 Ace 710	-	9105 €320	250	250-30	-	250/315-30	-
Gas 620 Ace 860	-	9105 €320	250	250-20	-	250/315-20	-
Gas 620 Ace 1000	-	-	300	300-30	-	DW300-30	-
Gas 620 Ace 1150	-	-	350	350-30	-	DW350-30	-
Gas 620 Ace 1300	-	-	350	350-30	-	DW350-30	-
Calora Tower Ace Öl 18 LS, 24 LS	-	-	80	80-11(10)	100-28(26)	80/125-11	100/150-28
Calora Tower Ace Öl 30 LS	-	-	80	80-15(13)	100-30(30)	80/125-15	100/150-30





REMEHA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage		
<b>raumluftunabhängig</b>								
Calenta Ace 15 DS	-	-	60/100	60-17(16)	80-30(30)	60/100-13	60/100-24	-
Calenta Ace Combi 28 C	-	-	60/100	80-26(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
Calenta Ace 35 DS	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 15S	-	-	60/100	60-22(20)	80-30(30)	60/100-15	60/100-24	80/125-30
CALORA Tower Gas 25S	-	-	60/100	80-22(21)	-	80/125-16	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 35S	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
Quinta Ace 45	-	-	80/125	80-18(16)	100-30(30)	80/125-13	80/125-30	-
Quinta Ace 65	-	-	100/150	100-12(11)	110-23(22)	100/150-9	100/150-30	-
Quinta Ace 90	-	-	100/150	100-11(10)	110-20(19)	100/150-8	100/150-27	-
Quinta Ace 115	-	-	100/150	100-8(7)	125-26(25)	100/150-7	100/150-19	125/190-30
Quinta Ace 160	-	-	Auf Anfrage	-	-	-	-	-
Tzerra Ace 15DS	-	-	60/100	60-8(7)	80-30(30)	60/100-7	60/100-13	80/125-30
Tzerra Ace 24 DS	-	-	60/100	80-22(20)	-	80/125-15	60/100-6	80/125-30
Tzerra Ace 28 C	-	-	60/100	80-27(25)	-	80/125-19	80/125-30	-
Tzerra Ace-Matic 15DS	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30	60/100-30	-
Tzerra Ace-Matic 25DS	-	-	60/100	60-18(15)	80-30(30)	60/100-12	60/100-20	80/125-30
Tzerra Ace-Matic 28C	-	-	60/100	60-11(9)	80-30(30)	60/100-8	60/100-12	80/125-30
Gas 120 Ace 45	-	-	80/125	80-17(16)	100-30(30)	80/125-12	80/125-30	-
Gas 120 Ace 65	-	-	100/150	100-11(10)	110-21(20)	100/150-8	100/150-30	-
Gas 120 Ace 90	-	-	100/150	100-9(9)	110-18(17)	100/150-7	100/150-26	110/160-30
Gas 120 Ace 115	-	-	100/150	110-14(13)	125-23(22)	100/150-5	100/150-19	110/160-30
Gas 210 Ace 80 bis Gas 220 Ace 300	-	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-
Calora Tower Ace Öl 18 LS, 24 LS	-	-	80/125	80-10(10)	100-26(25)	80/125-7	80/125-14	100/150-30
Calora Tower Ace Öl 30 LS	-	-	80/125	80-9(8)	100-30(30)	80/125-6	80/125-15	100/150-30




SCHEER	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage		
<b>raumluftunabhängig</b>								
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 12/14/17/19 kW	-	1270 €94	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 17-25 kW	-	1270 €94	80/125	80-30(24)	-	80/125-24	80/125-30	-
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 20-30 kW	-	1270 €94	80/125	80-25(19)	-	80/125-18	80/125-30	-

	SOLVIS		ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig		Außenwandmontage		
	Anschlussstück Kesselhersteller								
	<b>raumlufthängig</b>								
	SolvisBen SX-LN 10	-	0130 €32	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-
	SolvisBen SX-LN 18	-	0130 €32	-	60	60-29(26)	-	60/100-29	-
	SolvisBen SX-LN 25	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	SolvisBen SX-LN 30	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	SolvisMax SX-LN 10	-	0130 €32	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-
	SolvisMax SX-LN 18	-	0130 €32	-	60	60-29(26)	-	60/100-29	-
	SolvisMax SX-LN 25	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	SolvisMax SX-LN 30	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	SolvisBen Öl 10/17	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	SolvisBen Öl 14/23	-	1115 €33	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	SolvisMax SÖ-BW 17	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	SolvisMax SÖ-BW 28	-	-	-	80	80-30(22)	-	80/125-30	-
	SolvisMax SÖ-BW 28	-	-	-	80	80-30(22)	-	80/125-30	-

	SOLVIS		ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch Außenwandmontage		
	Anschlussstück Kesselhersteller								
	<b>raumlufunabhängig</b>								
	SolvisBen SX-LN 10	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30	60/100-30
	SolvisBen SX-LN 18	-	-	-	60/100	60-25(23)	-	60/100-18	60/100-29
	SolvisBen SX-LN 25	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30
	SolvisBen SX-LN 30	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30
	SolvisMax SX-LN 10	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30	60/100-30
	SolvisMax SX-LN 18	-	-	-	60/100	60-25(23)	-	60/100-18	60/100-29
	SolvisMax SX-LN 25	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30
	SolvisMax SX-LN 30	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30
	SolvisBen Öl 10/17	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30
	SolvisBen Öl 14/23	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30
	SolvisMax SÖ-BW 17	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30
	SolvisMax SÖ-BW 28	-	-	-	80/125	80-20(16)	-	80/125-16	80/125-28

	VAILLANT		ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig		Außenwandmontage		
	Anschlussstück Kesselhersteller								
	<b>raumlufthängig</b>								
	ecoCraft VKK 806/3-E	-	4101 €118	4115 €60	125	125-30(30)	-	125/190-30	-
	ecoCraft VKK 1206/3-E	-	4101 €118	4115 €60	125	125-30(28)	-	125/190-30	-
	ecoCraft VKK 1606/3-E	-	6101 €133	6115 €75	160	160-30(30)	-	160/230-30	-
	ecoCraft VKK 2006/3-E	-	6118 €155	6115 €75	160	160-30(30)	-	160/230-30	-
	ecoCraft VKK 2406/3-E	-	8115 €77	-	200	200-30	160-30(26)	160/230-30	-
	ecoCraft VKK 2806/3-E	-	8115 €77	-	200	200-30	-	200/265-30	-
	ecoVIT VKK 226 bis 476	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-20	-
	icoVIT exklusiv VKO 156/3-7	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-20	-
	icoVIT exklusiv VKO 256/3-7S	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	icoVIT exklusiv VKO 356/3-7	-	-	-	80	80-28(18)	-	80/125-28	-

	VIESSMANN		ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig		Außenwandmontage		
	Anschlussstück Kesselhersteller								
	<b>raumlufthängig</b>								
	Vitocrossal 200 CIB 80	-	3106 €189	-	110	110-27(24)	125-30(30)	110/160-26	125/190-30
	Vitocrossal 200 CIB 120	-	4113 €161	-	125	125-20(19)	160-30(30)	125/190-20	-
	Vitocrossal 200 CIB 160	-	6103 €155	-	160	160-30(30)	-	160/230-30	-
	Vitocrossal 200 CIB 200	-	6103 €155	-	160	160-30(30)	-	160/230-30	-
	Vitocrossal 200 CIB 240	-	6103 €155	-	160	200-30	-	200/265-30	-
	Vitocrossal 200 CIB 280	-	6103 €155	-	160	200-30	-	200/265-30	-
	Vitocrossal 200 CIB 318	-	6103 €155	-	160	200-30	-	200/265-30	-
	Vitocrossal 300 CIB 80 / CIB 115 / CIB 160	-	6101 €133	-	160	160-30(30)	-	160/230-30	-
	Vitocrossal 300 CIB 240 / CIB 320	-	-	-	200	200-30	-	200/265-30	-
	Vitocrossal 300 CIB 480 / 560 / 640	-	-	-	250	250-30	-	250/315-30	-
	Vitocrossal 300 CR3B 787	-	-	-	300	300-30	-	DW300-30	-
	Vitocrossal 300 CR3B 978	-	-	-	300	300-30	-	DW300-30	-
	Vitocrossal 300 CR3B 1100	-	-	-	350	350-30	-	DW350-30	-
	Vitocrossal 300 CR3B 1400	-	-	-	350	350-30	-	DW350-30	-
	Vitocrossal 300 CRU 800 / CRU 1000	-	-	-	300	300-30	-	DW300-30	-
	Vitocrossal 300 CU3A 13	-	0130 €32	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-
	Vitocrossal 300 CU3A 19	-	-	-	80	60-15(14)	80-30(30)	60/100-16	80/125-30
	Vitocrossal 300 CU3A 26	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	Vitocrossal 300 CU3A 35	-	-	-	80	80-18(15)	100-30(30)	80/125-18	100/150-30
	Vitocrossal 300 CU3A 45	-	2232 €51	-	100	100-30(30)	-	100/150-30	-
	Vitocrossal 300 CU3A 60	-	2232 €51	-	100	110-30(30)	-	110/160-30	-
	Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 11	-	-	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-
	Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 19	-	-	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-
	Vitodens 200-W B2HF 25	-	-	-	60	60-27(24)	-	60/100-27	-
	Vitodens 200-W B2HF 32	-	-	-	60	60-14(12)	80-30(30)	60/100-14	80/125-30
	Vitodens 200-W B2KF 19	-	-	-	60	60-17(15)	80-30(30)	60/100-17	80/125-30
	Vitodens 200-W B2KF 25	-	-	-	60	60-12(10)	80-30(30)	60/100-12	80/125-30
	Vitodens 200-W B2KF 32	-	-	-	60	60-9(8)	80-30(30)	60/100-9	80/125-30
	Vitodens 200-W B2HA 49	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
	Vitodens 200-W B2HA 60	-	-	-	80	80-20(17)	100-30(30)	80/125-20	100/150-30
	Vitodens 200-W B2HA 80	-	2232 €51	-	100	100-30(30)	-	100/150-30	-
	Vitodens 200-W B2HA 99	-	-	-	110	110-30(30)	-	110/160-30	-
	Vitodens 200-W B2HA 120	-	-	-	110	110-30(27)	125-30(30)	110/160-30	-
	Vitodens 200-W B2HA 150	-	-	-	110	110-19(17)	125-30(30)	110/160-19	125/190-30
	Vitodens 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 25	-	-	-	60	60-14(12)	80-30(30)	60/100-14	80/125-30
	Vitodens 222-F B2TF / 222-F B2LF 32	-	-	-	60	80-30(30)	-	80/125-30	-
	Vitodens 333-F B3TG 11	-	-	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-
	Vitodens 333-F B3TG 19	-	-	-	60	60-30(30)	-	60/100-30	-

**Fortsetzung Viessmann raumluftabhängig**

Vitodens 333-F B3TB 26	-	-	60	60-23(21)	80-30(30)	-	60/100-23	80/125-30
Vitodens 300-W B3HG 11	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 300-W B3HG 19	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 300-W B3HG 26	-	-	60	60-26(23)	80-30(30)	-	60/100-26	80/125-30
Vitodens 333-F B3TG 26	-	-	60	60-23(21)	80-30(30)	-	60/100-23	80/125-30
Vitoladens 300-C BC3B/J3RB 19 / 23	-	1115 €33	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitoladens 300-C BC3B/J3RB 29	-	1115 €33	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitoladens 300-T VW3B 33	-	-	80	80-30(27)	100-30(30)	-	80/125-30	-
Vitoladens 300-T VW3B 40	-	2232 €51	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Vitoladens 300-T VW3B 50	-	2232 €51	100	100-30(27)	-	-	100/150-30	-
Vitorondens 200-T BR2A 20	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitorondens 200-T BR2A 24	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitorondens 200-T BR2A 28	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitorondens 200-T BR2A 33	-	-	80	80-30(27)	-	-	80/125-30	-
Vitorondens 200-T BR2A 40	-	2232 €51	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Vitorondens 200-T BR2A 50	-	2232 €51	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Vitorondens 200-T J2RA 63	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
Vitorondens 200-T J2RA 80	-	-	110	110-26(24)	-	-	110/160-26	-
Vitorondens 200-T J2RA 100	-	-	110	110-13(12)	125-30(30)	-	110/160-13	125/190-30



<b>VISSMANN</b>	<b>Anschlussstück</b>	<b>ATEC Anschlussadapter</b>	<b>Verbindungs-</b>	<b>Steigleitung</b>	<b>konzentrisch</b>	<b>Außenwandmontage</b>
<b>raumluftunabhängig</b>	<b>Kesselhersteller</b>	<b>gerade</b>	<b>leitung</b>	<b>einwandig</b>		
Vitocrossal 300 CI3 80 / CI3 115 / CI3 160	-	-	auf Anfrage	-	-	-
Vitocrossal 300 CI3 240 / CI3 320	-	-	auf Anfrage	-	-	-
Vitocrossal 300 CI3 480 / 560 / 640	-	-	auf Anfrage	-	-	-
Vitocrossal 300 CU3A 13	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-24	60/100-30
Vitocrossal 300 CU3A 19	-	-	80/125	60-14(12)	80-30(30)	60/100-15 80/125-30
Vitocrossal 300 CU3A 26	-	-	80/125	80-29(26)	80/125-16	80/125-30
Vitocrossal 300 CU3A 35	-	-	80/125	80-12(10)	100-30(30)	80/125-15 100/150-30
Vitocrossal 300 CU3A 45	-	-	110/160	110-30(30)	110/160-22	110/160-30
Vitocrossal 300 CU3A 60	-	-	110/160	110-20(19)	125-30(30)	110/160-30
Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 11	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 19	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
Vitodens 200-W B2HF 25	-	-	60/100	60-24(22)	60/100-19	60/100-26
Vitodens 200-W B2HF 32	-	-	60/100	60-12(11)	80-30(30)	60/100-9 80/125-30
Vitodens 200-W B2KF 19	-	-	60/100	60-15(13)	80-30(30)	60/100-10 80/125-30
Vitodens 200-W B2KF 25	-	-	60/100	60-10(8)	80-30(30)	60/100-7 80/125-30
Vitodens 200-W B2KF 32	-	-	60/100	60-7(7)	80-30(30)	80/125-25 60/100-8 80/125-30
Vitodens 200-W B2HA 49	-	-	80/125	80-30(27)	80/125-19	80/125-30
Vitodens 200-W B2HA 60	-	-	80/125	80-14(12)	100-30(30)	80/125-8 80/125-17 100/150-30
Vitodens 200-W B2HA 80	-	-	110/160	110-30(30)	110/160-22	110/160-30
Vitodens 200-W B2HA 99	-	-	110/160	110-24(23)	110/160-12	110/160-30
Vitodens 200-W B2HA 120	-	-	110/160	110-13(12)	125-25(25)	110/160-6 110/160-21 125/190-30
Vitodens 200-W B2HA 150	-	-	110/160	110-8(7)	125-16(15)	110/160-4 110/160-11 125/190-28
Vitodens 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 25	-	-	60/100	60-12(11)	80-30(30)	60/100-9 60/100-13 80/125-30
Vitodens 222-F B2TF / 222-F B2LF 32	-	-	60/100	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
Vitodens 333-F B3TG 11	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
Vitodens 333-F B3TG 19	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
Vitodens 333-F B3TB 26	-	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)	60/100-14 60/100-22 80/125-30
Vitodens 300-W B3HG 11	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
Vitodens 300-W B3HG 19	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
Vitodens 300-W B3HG 26	-	-	60/100	60-23(21)	80-30(30)	60/100-16 60/100-25 80/125-30
Vitodens 333-F B3TG 26	-	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)	60/100-14 60/100-22 80/125-30
Vitoladens 300-C BC3B/J3RB 19 / 23	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
Vitoladens 300-C BC3B/J3RB 29	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
Vitoladens 300-T VW3B 33	-	-	auf Anfrage	-	-	-
Vitoladens 300-T VW3B 40	-	-	auf Anfrage	-	-	-
Vitoladens 300-T VW3B 50	-	-	auf Anfrage	-	-	-
Vitorondens 200-T BR2A 20	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 24	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 28	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-24	80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 33	-	-	80/125	80-23(21)	100-30(30)	80/125-15 80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 40	-	-	100/150	100-30(30)	100/150-30	100/150-30
Vitorondens 200-T BR2A 50	-	-	100/150	100-30(27)	100/150-18	100/150-30



<b>WEISHAUPT</b>	<b>Anschlussstück</b>	<b>ATEC Anschlussadapter</b>	<b>Verbindungs-</b>	<b>Steigleitung</b>	<b>Außenwandmontage</b>	
<b>raumluftabhängig</b>	<b>Kesselhersteller</b>	<b>gerade</b>	<b>leitung</b>	<b>einwandig</b>		
WTC-GB / GW 15-B	-	0130 €32	60	60-26(23)	80-30(30)	60/100-26 80/125-30
WTC-GB / GW 25-B	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30
WTC-GB / GW 45-B	480 000 05 322	-	80	80-11(7)	100-30(30)	80/125-11 100/150-30
WTC-GB / GW 60-B	480 000 05 322	-	80	100-30(25)	-	100/150-30
WTC-GB 80-B / GW 80-A	480 000 14 952	-	110	110-30(30)	-	110/160-30
WTC-GB 100-B / GW 100-A	480 000 14 952	-	110	110-30(30)	-	110/160-30
WTC-GB 120-B	480 000 11 732	4115 €60	125	125-30(30)	110-21(14)	125/190-30
WTC-GB 150-B	-	-	110	110-24(20)	125-30(30)	110/160-24 125/190-30
WTC-GB 620-A	-	9115 €110	250	250-30	-	250/315-30
WTC-GB 210-A	480 000 11 782	6115 €75	160	160-30(30)	-	160/230-30
WTC-GB 250-A	480 000 11 782	6115 €75	160	160-30(30)	-	160/230-30
WTC-GB 300-A	480 000 11 782	6115 €75	160	160-30(23)	-	160/230-30
WTC-GB 470-A	-	9115 €110	250	250-30	-	250/315-30
WTC-GW 32-B	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30
WTC-OB 14-B / 18-B	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30
WTC-OB 25-B	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30
WTC-OB 30-B	-	-	80	80-30(24)	-	80/125-30
WTC-OB 35-B	-	-	80	80-26(17)	100-30(30)	80/125-26
WTC-OB 45-A	-	-	80	100-30(23)	-	100/150-30











WEISHAUPT	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
<b>raumluftunabhängig</b>									
WTC-GB / GW 15-B	-	-	-	60/100	60-22(20)	80-30(30)	60/100-15	60/100-26	80/125-30
WTC-GB / GW 25-B	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WTC-GB / GW 45-B	480 000 05 322	2266 €97	3266 €84	100/150	100-24(22)	-	100/150-14	100/150-30	-
WTC-GB / GW 60-B	480 000 05 322	-	-	80/125	100-16(12)	110-29(22)	100/150-11	100/150-27	-
WTC-GB 80-B / GW 80-A	480 000 14 952	-	-	110/160	110-28(27)	-	-	110/160-30	-
WTC-GB 100-B / GW 100-A	480 000 14 952	-	-	110/160	110-26(25)	-	-	110/160-30	-
WTC-GB 120-B	480 000 11 732	4115 €60	-	125	125-30(28)	-	-	125/190-30	-
WTC-GB 150-B	-	-	-	110/160	110-8(7)	125-18(16)	125/190-14	110/160-10	125/190-30
WTC-GB 210-A	480 000 11 782	6115 €75	-	160	160-30(18)	-	-	160/230-30	-
WTC-GB 250-A	480 000 11 782	6115 €75	-	160	160-20(12)	200-30	-	160/230-19	-
WTC-GB 300-A	480 000 11 782	8107 €142	8115 €77	200	200-30	-	-	200/265-30	-
WTC-GW 32-B	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WTC-OB 14-B / 18-B	-	-	-	80/125	80-30(28)	-	80/125-27	80/125-30	-
WTC-OB 25-B	-	-	-	80/125	80-30(26)	-	80/125-25	80/125-30	-
WTC-OB 30-B	-	-	-	80/125	80-23(17)	100-30(30)	80/125-17	80/125-30	-
WTC-OB 35-B	-	-	-	80/125	80-17(13)	100-30(30)	100/150-30	80/125-22	100/150-30
WTC-OB 45-A	-	-	-	80/125	110-22(18)	-	110/160-14	110/160-28	-









WOLF	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
<b>raumluftabhängig</b>									
CGB-2 14/ CGS-2 14/ CGW-2 14	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
CGB-2 20/ CGB-2K 20/ CGS-2 20/ CGW-2 20	-	-	-	60	60-25(22)	80-30(30)	-	60/100-25	80/125-30
CGB-2 24/ CGB-2K 24/ CGS-2 24/ CGW-2 24	-	-	-	60-21(17)	80-30(30)	-	60/100-21	80/125-30	-
CGB-2 38	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
CGB-2 55	-	-	-	80	80-17(15)	100-30(30)	-	80/125-17	100/150-30
CGB-2 75	-	-	-	110	110-30(30)	100-26(22)	-	110/160-30	100/150-26
CGB-2 100	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	100/150-30	-
CSZ-2 14/300R	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
CSZ-2 20/300R	-	-	-	60	60-25(22)	80-30(30)	-	60/100-25	80/125-30
CSZ-2 24/300R	-	-	-	60	60-21(17)	80-30(30)	-	60/100-21	80/125-30
MGK-2-130	-	4104 €118	4115 €60	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
MGK-2-170	-	6115 €75	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
MGK-2-210	-	6115 €75	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
MGK-2-250	-	6115 €75	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
MGK-2-300	-	6103 €155	6115 €75	160	160-23(22)	200-30	-	160/230-23	200/265-30
MGK-2-390	-	8102 €155	8115 €77	200	200-30	-	-	200/265-30	-
MGK-2-470	-	8102 €155	8115 €77	200	200-30	-	-	200/265-30	-
MGK-2-550	-	8102 €155	8115 €77	200	200-21	250-30	-	200/265-21	250/315-30
MGK-2-630	-	8102 €155	8115 €77	200	200-13	250-30	-	200/265-13	250/315-30
MGK-2-800	-	9115 €110	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
MGK-2-1000	-	9115 €110	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
TGB-2-20	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TGB-2-30	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TGB-2-40	-	-	-	80	80-30(28)	-	-	80/125-30	-
COB-2 15/ COB-2-15 TS/TR	-	-	-	80	60-21(20)	80-30(30)	-	60/100-21	80/125-30
COB-2 20/ COB-2 20 TS/TR	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
COB-2 29/ COB-2 29 TS/TR	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
COB-2 40	-	2232 €51	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-



WOLF	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
<b>raumluftunabhängig</b>									
CGB-2 14/ CGS-2 14/ CGW-2 14	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-29	60/100-30	-
CGB-2 20/ CGB-2K 20/ CGS-2 20/ CGW-2 20	-	-	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-14	60/100-25	80/125-30
CGB-2 24/ CGB-2K 24/ CGS-2 24/ CGW-2 24	-	-	-	60/100	60-16(14)	80-30(30)	60/100-12	60/100-20	80/125-30
CGB-2 38	-	-	-	80/125	80-28(27)	-	80/125-18	80/125-30	-
CGB-2 55	-	-	-	80/125	80-11(10)	100-30(30)	80/125-6	80/125-11	100/150-30
CGB-2 75	-	-	-	110/160	110-18(17)	-	110/160-10	110/160-30	100/150-25
CGB-2 100	-	-	-	110/160	110-20(19)	125-30(30)	110/160-11	110/160-30	-
CSZ-2 14/300R	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-29	60/100-30	-
CSZ-2 20/300R	-	-	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-14	60/100-25	80/125-30
CSZ-2 24/300R	-	-	-	80/125	60-16(14)	80-30(30)	60/100-12	60/100-20	80/125-30
TGB-2-20	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TGB-2-30	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TGB-2-40	-	-	-	80/125	80-17(15)	100-30(30)	-	80/125-30	-
COB-2 15/ COB-2-15 TS/TR	-	-	-	80/125	60-18(16)	80-30(30)	60/100-13	60/100-22	80/125-30
COB-2 20/ COB-2 20 TS/TR	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27	80/125-30	-
COB-2 29/ COB-2 29 TS/TR	-	-	-	80/125	80-28(26)	-	80/125-20	80/125-30	-
COB-2 40	-	2221 €123	-	100/150	100-30(30)	-	100/150-30	100/150-30	-

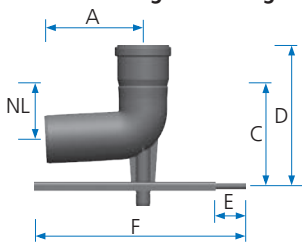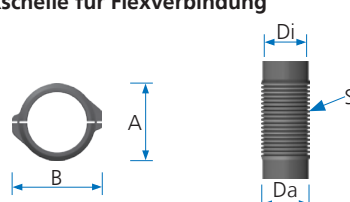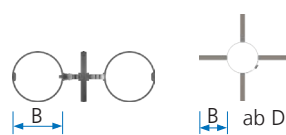Alle Maße in mm	Muffe Ø	DN	60	80	100	110	125	160	200	250	
	Durchmesser außen	D	60	80	100	110	125	160	200	250	
	Durchmesser innen	Di	56	76	96	105	119	153	193	242	
	Muffenaußenmaß	MA	75	94	115	128	146	184	220	274	
<b>Schachteinführung mit Auflager</b>											
		A	98	161	171	123	134	180			
		NL	44	95	105	67	76	93			
		C	100	172	192	160	186	208			
		D	160	232	252	220	255	307			
		E	50	50	50	50	70	70			
		F	350	350	350	350	420	420			
<b>Schachteinführungsstütze</b>											
		A							230	230	
		NL							196	163	
		C							381	375	
		D							477	475	
<b>Messelement/Kesselanschluss</b>											
		A	98	100	98	98	120	120	140	150	
		NL	122	124	122	122	257	256	204	200	
		C	72	83	96	103	109	127	147	172	
<b>Mündungs-Set Kunststoff</b>											
		A	177	177	177	177	193	193	193	221	
		B	360	360	360	360	400	400	440	500	
<b>Dachhochführung, 650 mm</b>											
		A	1120	1040							
		B	614	636							
		C	506	404							
<b>Dachhochführung, 1100 mm</b>											
		A		1490	1420	1500					
		B		1086	931	990					
		C		404	489	510					
<b>Fixschelle für Flexverbindung</b>											
		A	82	102	121	134	152	188			
		B	100	118	138	153	172	207			
		Di	53	74	94	102	118	154			
		Da	64	85	105	113	131	165			
		S	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3			
		S= Wandstärke Flexrohr in mm									
<b>Abstandhalter</b>											
		B*	105	105	105	105	105	105	180	180	
		* Die Abstandhalter zentrieren die Abgasleitungsabschnitte ab dem Mindestabstand von 20 mm und sind ggf. anzupassen.									

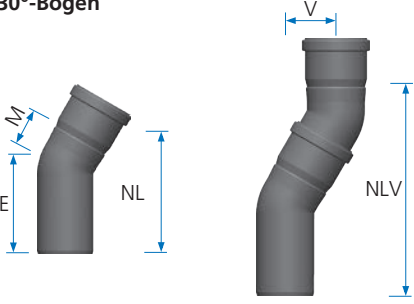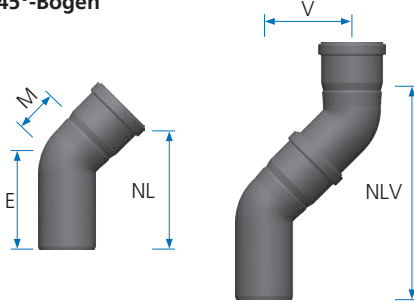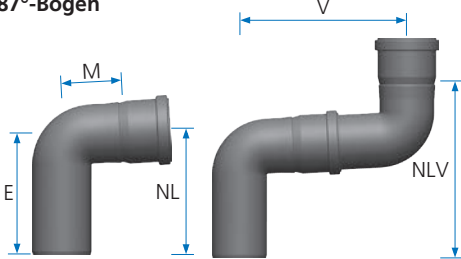Alle Maße in mm	Muffe Ø	DN	60	80	100	110	125	160	200	250
	Durchmesser außen	D	60	80	100	110	125	160	200	250
	Durchmesser innen	Di	56	76	96	105	119	153	193	242
	Muffenaußenmaß	MA	75	94	115	128	146	184	220	274
<b>87°-Kontroll-Bogen</b>		E	97	161	172	139	134	180	234	230
		M	36	87	97	78	69	84	188	134
		NL	99	166	177	143	138	184	243	237
<b>Kontroll-Rohr</b>		NL	147	190	210	230	215	261	366	434
		K	104	132	142	147	149	190	209	265
		<b>30°-Bogen</b>		E	79	125	107	85	90	125
		M	17	50	26	23	25	28	82	48
		NLV	177	323	245	199	212	285	662	355
		V	47	86	65	53	56	76	177	95
		NL	94	168	130	105	112	149	344	185
		<b>45°-Bogen</b>		E	81	125	125	94	99	137
		M	22	50	50	32	35	40	78	66
		NLV	174	296	296	213	226	302	616	387
		V	71	121	121	87	92	125	254	160
		NL	96	160	160	117	124	165	338	208
		<b>87°-Bogen</b>		E	101	162	172	139	134	180
		M	39	87	96	79	69	84	189	134
		NLV	147	261	282	229	213	278	442	383
		V	138	244	264	216	199	263	420	362
		NL	103	166	177	143	138	184	240	237
		<b>Kondensatablauf, mit Siphon</b>		NL	137	137	137	137	161	131
		K	98	98	97	97	110	111	173	331

## Stark in Qualität und Service

Im ständigen Dialog mit erfahrenen Partnern nutzen wir die Chance und entwickeln Ideen und Produkte, die den Kunden einen zusätzlichen Nutzen bieten.

Service - egal ob in der Beratung oder Berechnung - wird bei uns groß geschrieben.

- Planungs- und Montagehinweise für viele Bereiche und Einzelprodukte
- Detailinfos zu den Artikeln - einfach Artikelnummer unter „Produkte“ eingeben
- Maßzeichnungen für zahlreiche Produkte und Artikel. Es werden immer mehr!
- Planungsformular zur Berechnung des Querschnitts und zur PDF-Formulare zur Planung von Schalldämpfern und Wärmepumpen
- Seminarkalender:  
Unsere Weiterbildungsangebote mit vielen Tipps und Tricks




[atec-abgas.de/produkte/](http://atec-abgas.de/produkte/)



[atec-abgas.de/planung/](http://atec-abgas.de/planung/)



[seminare.atec-abgas.de](http://seminare.atec-abgas.de)

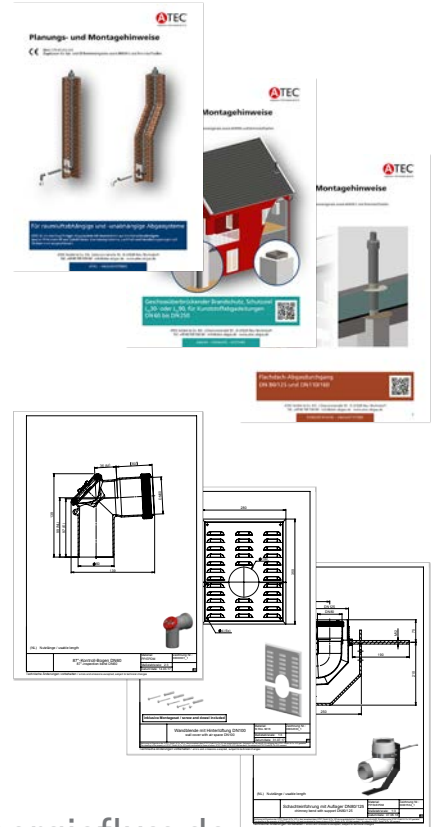

Entdecken Sie unsere Webseite unter [www.atec-energiefluss.de](http://www.atec-energiefluss.de)  
Dort gibt es auch viele weitere handwerkerfreundliche Lösungen:

