

Außenbewegungsmelder

LC-plus 280



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 91008

braun matt, ähnlich
RAL8014, Art.-Nr.: 91018

schwarz matt, ähnlich
RAL9005, Art.-Nr.: 91028

Edelstahl-Optik matt,
ähnlich RAL9022, Art.-Nr.:
91048

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung
- Beweglicher Kugelkopf
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Einsatzbeispiele: Überwachung von 2 Hausseiten, Hauseingängen, Garageneinfahrten, Grundstückseinfahrten.

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:
110 x 68 x 78 mm
110 x 68 x 78 mm
110 x 68 x 78 mm
110 x 68 x 78 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0,24 W

Erfassungsbereich: horizontal 280°


| | |
|---|--|
| Reichweite: | max. 16 m quer max. 9 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 313 m ² / 2,5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 3 m / 2,5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| | Kanal 1 (Lichtsteuerung) |
| Schaltleistung: | 2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 300 W LED |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 16 min, Impuls |
| Einschaltswelle: | 2 - 2500 Lux |

Bestelldaten


| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer | EAN-Nummer |
|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| LC-plus 280 | weiß matt, ähnlich RAL9010 | 91008 | 4007529910083 |
| LC-plus 280 | braun matt, ähnlich RAL8014 | 91018 | 4007529910182 |
| LC-plus 280 | schwarz matt, ähnlich RAL9005 | 91028 | 4007529910281 |
| LC-plus 280 | Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9022 | 91048 | 4007529910489 |

Zubehör



| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer | EAN-Nummer |
|-------------------------------------|---------|----------------|---------------|
| IR-Adapter für Smartphones | schwarz | 92726 | 4007529927265 |
| IR-LC-plus | - | 92095 | 4007529920952 |
| IR-LC-Mini | - | 92093 | 4007529920938 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß | 92467 | 4007529924677 |
| RC-Löschglied | weiß | 10880 | 4007529108800 |
| Mini-RC-Löschglied | schwarz | 10882 | 4007529108824 |

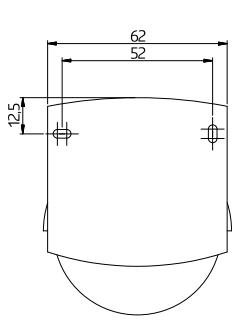



Bemaßung 91048

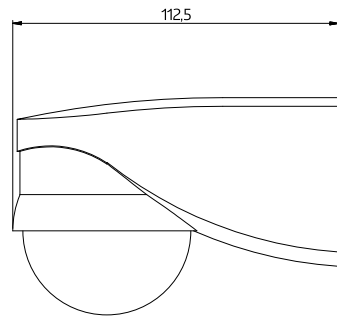

Bemaßung 91028

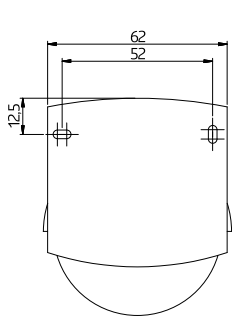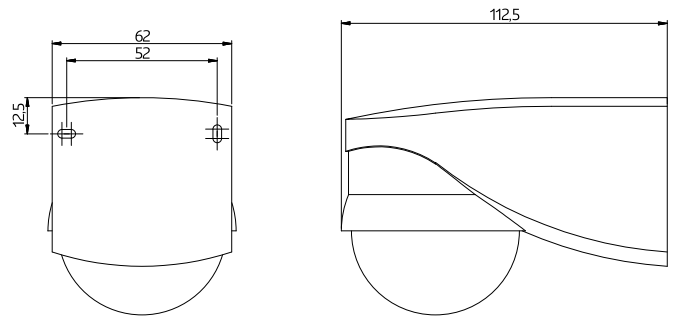


Bemaßung 91018

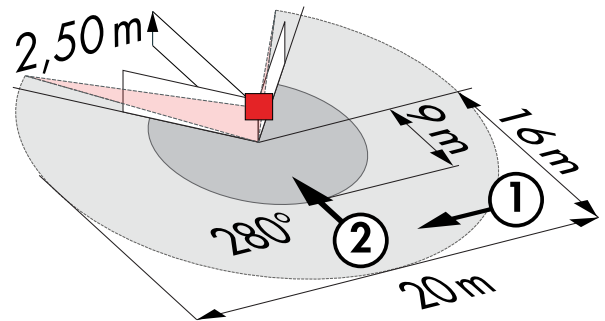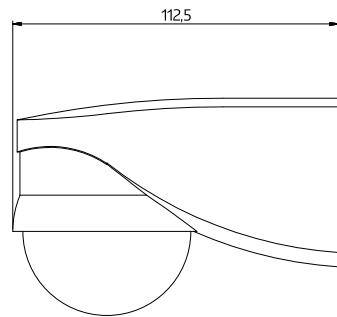


Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

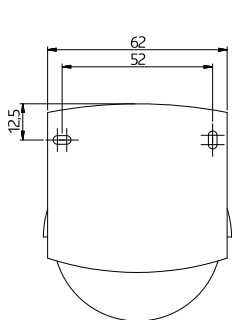

Bemaßung 91008

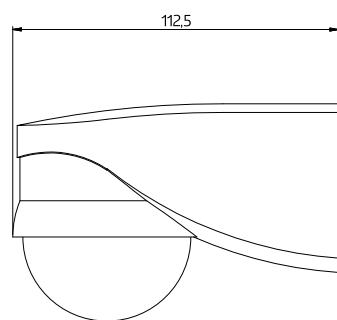

Schaltbild

