

## Deckenpräsenzmelder - Slave-Geräte

## PD4-S



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92142



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92163



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92254

## Produktinformationen

- Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- **Einsatzbeispiele:**  
Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	AP= Ø 101 x 76 mm UP= Ø 97 x 84 mm DE= Ø 97 x 103 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 0,2 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 360° (Deckenmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	450 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe





<b>Montagehöhe</b>	2 m / 10 m / 2,5 m
<b>min./max./empfohlen:</b>	
<b>Schutzart/-klasse:</b>	AP= IP54 / Klasse II UP= IP20 / Klasse II DE= IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Impulsabstand:</b>	2 oder 9 s

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-S-AP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92142
PD4-S-UP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92163
PD4-S-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92254


## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376



Bemaßung 92254


Bemaßung 92163

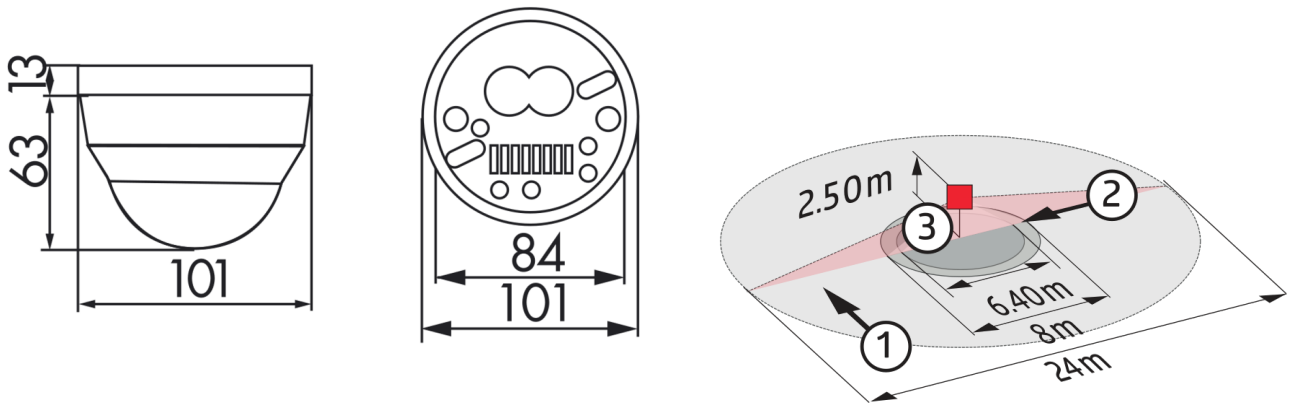

Bemaßung 92142

### Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

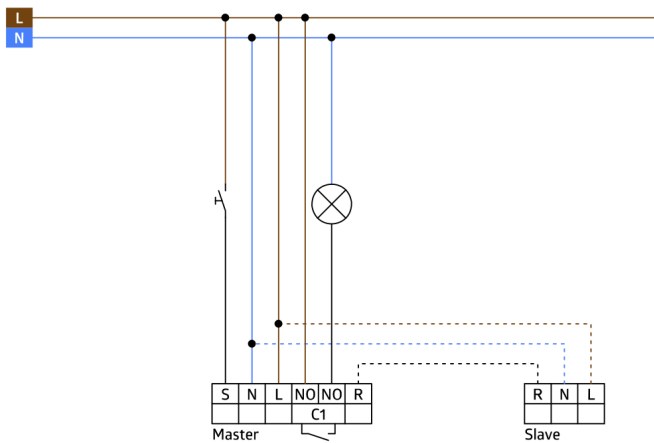

Schaltbild