


Artikel-Nr.	<b>25712-sr</b>
Bezeichnung	<b>Schutzkontaktkupplung KD nat IP54 rot Serie TopTaurus2</b>
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Klappdeckel Farbe: schwarz-rot, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube Schutzkontaktsystem: österr./deutsch 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399454790
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,132 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 10.0	EC001327
Ausführung	Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Mit Schnellverschluss	Ja
Farbe	rot
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Für "erschwerete Bedingungen" nach VDE	Ja

K (Kabel Ø)	6-14 mm
SW	21 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
IK-Code *)	IK09



\*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.

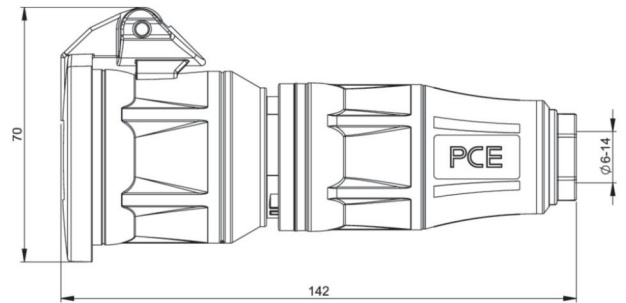

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=25712-sr>