


Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm

Artikelnummer: 7424886

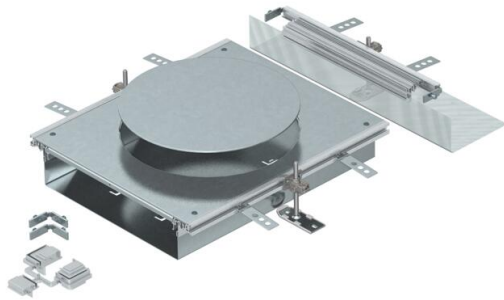

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig. Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer runden Einbaueinheit der Nenngröße R9/55.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424886
Typ	OKA-W A 4030R9
Bezeichnung 1	Anbaueinheit
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	868 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	48,9966 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm

Artikelnummer: 7424886



Abmessungen

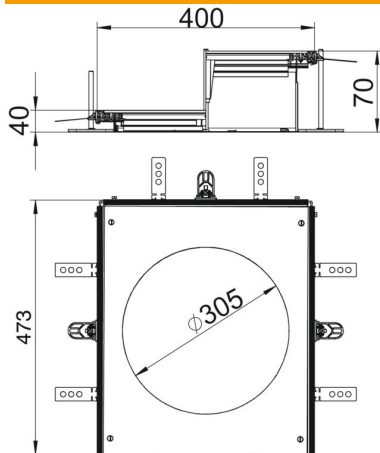

Länge	473 mm
Breite	400 mm
Maß A	400 mm
Maß d Ø	305 mm
Maß h	40 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Abdeckungen	1
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufluftank	nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit	rund
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Kanalhöhe max.	70 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Materialstärke Deckel	4
Mindestestrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	für Geräteinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Nivellierbereich max.	70 mm
Nivellierbereich min.	40 mm
Oberteil abnehmbar	ja