

Produktflyer

Schachtprogramm








Schächte für die Straßenentwässerung

Übersicht



Klassiker

Produkt	StrabuControl	StrabuControl 600	StrabuControl 600 V	AquaTrafficControl	AquaTrafficControl V
Abbildung					
Grundkörper-Innendurchmesser	> 500 mm	> 600 mm	> 600 mm	> 900 mm	> 900 mm
Schachtaufsetzrohr D_A	400	600	600	600	600
Varianten	2/250 3/250 4/250 3/350 4/350 2/400	2/250 2/400 2/250 – 150 (90°) 2/400 – 150 (90°)	Schachtwinkel variabel 90 – 270 Grad	2/300 2/400 2/500 2/600	Schachtwinkel variabel 90 – 270 Grad
Anschließbare Rohrtypen*	Strasil Strabusil StormPipe	Strasil Strabusil StormPipe AquaPipe	Strasil Strabusil StormPipe AquaPipe	AquaPipe StormPipe	AquaPipe StormPipe
Mögliche Anschlussnennweiten	DN 100 – 400	DN 100 – 400	DN 100 – 400	DN 300 – 600	DN 300 – 600
Abdeckung	FRÄNKISCHE (470 mm)	Standardabdeckung (625 mm), bauseits	Standardabdeckung (625 mm), bauseits	Standardabdeckung (625 mm), bauseits	Standardabdeckung (625 mm), bauseits


* weitere Verbundrohrtypen von FRÄNKISCHE möglich

Huckepack



Produkt	StrabuControl HP	StrabuControl 600 HP	StrabuControl 600 V HP	AquaTrafficControl HP	AquaTrafficControl V HP
Abbildung					
Grundkörper-Innendurchmesser	> 500 mm	> 600 mm	> 600 mm	> 900 mm	> 900 mm
Schachtaufsetzrohr D _A	400	600	600	600	600
Varianten	2/250 3/250 2/350 2/250 – 150 (90°) 2/350 – 150 (90°)	2/250 2/350 2/250 – 150 (90°) 2/350 – 150 (90°)	Schachtwinkel variabel 90 – 270 Grad	2/300 2/400 2/500 2/600	Schachtwinkel variabel 90 – 270 Grad
Transportleitung*	AquaPipe	AquaPipe	AquaPipe	AquaPipe	AquaPipe
Anschlussnennweiten Transportleitung	DN 200 – 350	DN 200 – 350	DN 200 – 350	DN 300 – 600	DN 300 – 600
Sickerleitung	Strabusil StormPipe	Strabusil StormPipe	Strabusil StormPipe	Strabusil StormPipe	Strabusil StormPipe
Anschlussnennweite Sickerleitung	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
Abdeckung	FRÄNKISCHE (470 mm)	Standardabdeckung (625 mm), bauseits	Standardabdeckung (625 mm), bauseits	Standardabdeckung (625 mm), bauseits	Standardabdeckung (625 mm), bauseits

* weitere Verbundrohrtypen von FRÄNKISCHE möglich

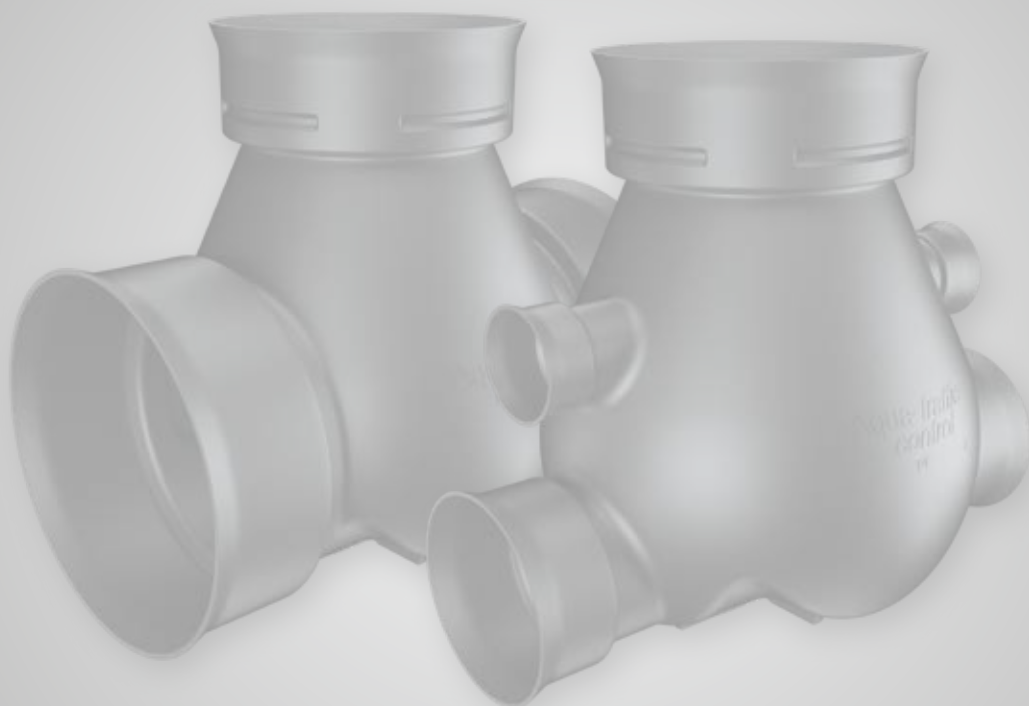

FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Telefon +49 9525 88-2200 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE.1336/2.10.19 | Änderungen vorbehalten | Art.-Nr. 59999675 | 10/2019

