Bien. Mieux. Jaune.

Tarif 2025



Klingspor
Abrasifs techniques

Les produits Klingspor sont pourvus du sigle oSa



Que signifie oSa?

Le meulage et le tronçonnage demandent une très haute vitesse de rotation dans plusieurs applications. Afin de résister aux pressions mécaniques et thermiques extrêmes, ces produits doivent répondre aux plus hautes normes de sécurité.

Malheureusement il n'y a pas de normes légales de sécurité mondiales pour les outils abrasifs.

C'est pourquoi en 2000, des fabricants d'outils abrasifs de plusieurs pays européens, conscients de l'importance de la sécurité et faisant preuve d'un sens des responsabilités, ont fondé l'organisation pour la sécurité des outils abrasifs oSa, afin de clairement montrer du doigt les produits de qualité inférieure. L'utilisateur reconnaît ces produits de qualité grâce au sigle oSa.

Pour les fabricants et distributeurs, cela signifie un risque de responsabilité réduit, un avantage commercial, ainsi qu'une amélioration de l'image de marque.

Dans le cadre de votre propre système de management de qualité, oSa veille à ce que les normes de sécurité soient respectées et qu'uniquement des produits de qualité supérieure et fiable soient fabriqués et vendus. L'oSa confirme cette obligation volontaire par l'octroi du sigle oSa, protégé mondialement, aux sociétés membres. Le sigle oSa n'est pas lié à l'acceptation d'une responsabilité de sa part ou de vos organes pour la sécurité d'emploi des produits pourvus du sigle.

Sommaire

Généralités	
Sommaire	3
Abrasifs appliqués	
Vue d'ensemble des produits	4-9
Rouleaux	
Informations générales et conseils d'utilisation	10-11
Rouleaux	12-27
Bandes	
Informations générales et conseils d'utilisation	28-29
Bandes courtes et longues	30-65
Manchons abrasifs	66-68
Bandes larges	
Bandes larges	69-85
Disques fibre	
Informations générales et conseils d'utilisation	86
Disques fibre	87-95
Feuilles, coupes et disques	
Coupes et feuilles	
Informations générales et conseils d'utilisation	96
Coupes et feuilles	97-117
Disques	
Disques	118-143
Disques à changement rapide	
Informations générales et conseils d'utilisation	144
Disques à changement rapide	147-151
Roues à lamelles	
Informations générales et conseils d'utilisation	152
Roue à lamelles, rouleaux	153-159
Roues à lamelles sur tige	
Informations générales et conseils d'utilisation	160
Roues à lamelles sur tige, polissoirs	161-165
Produits en texture	
Informations générales et conseils d'utilisation	166-167
Rouleaux texture	168-169
Feuille texture	169-170
Bandes texture	170-172
Disques texture	172-175
Disques à changement rapide texture	176-180
Roues à lamelles et rouleaux texture	181-184
Plateaux à lamelles texture	185
Disque en texture compacte fortement compressée, disques de nettoyage, roues de décapage	186-191
Plateaux à lamelles	
Informations générales et conseils d'utilisation	192
Plateaux à lamelles	193-207
Disques à tronçonner	
Informations générales et conseils d'utilisation	208-209
Disques à tronçonner 0,8-1,2 mm	210-215
Disques à tronçonner 1,6-1,9 mm	216-218
Disques à tronçonner 2,0-3,2 mm	219-223
Disques à tronçonner de grands diamètres	224-228
Meules à ébarber	
Meules à ébarber	229-233
Meules boisseaux	234-235
Outils diamantés	
Informations générales et conseils d'utilisation	236
Disques à tronçonner diamantés	237-248 253-268
Plateaux diamantés	249-252
Couronnes diamantées & autres outils diamantés	
Couronnes diamantées	269-271 274-275
Autres outils diamantés	272-273
Produits abrasifs élastiques	
Informations générales et conseils d'utilisation	276
Produits abrasifs élastiques	277-279
Fraises en carbure de tungstène	
Informations générales et conseils d'utilisation	280
Fraises en carbure de tungstène	281-289
Brosses métalliques	
Informations générales et conseils d'utilisation	290
Brosses métalliques	291-299
Lames de scie	
Informations générales et conseils d'utilisation	300-301
Lames de scie	302-321
Programme Libre Service	
Informations générales et conseils d'utilisation	322-325
Programme Libre Service	326-365
Service	
Conditions générales de vente	366-367

Vous trouverez de plus amples informations sur nos conditions générales de ventes à compter de la page 366. Tous les articles de ce catalogue pourvus d'un numéro d'article sont en stock à Haiger et livrables rapidement.

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

	Types	Caractéristiques	Support	Nature de grain
Abrasifs sur support papier	***PS 8 A***	imperméable	A-papier	Carbure de silicium
	PS 8 C	imperméable	C-papier	Carbure de silicium
	PS 11 A	imperméable	A-papier	Carbure de silicium
	PS 11 C	imperméable	C-papier	Carbure de silicium
	PS 20 F		F-papier	Corindon
	PS 20 FW	revêtu d'additifs	F-papier	Corindon
	PS 21 F		F-papier	Corindon au zircon
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-papier	Corindon
	PS 22 N		E-papier	Corindon
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-papier	Carbure de silicium
	PS 27 DW	revêtu d'additifs, ANTISTATIC	D-papier	Carbure de silicium
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-papier	Corindon
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-papier	Corindon
	PS 30 D		D-papier	Corindon
	PL 31 B		B-papier	Corindon
	PS 33 B		B-papier	Corindon
	PS 33 C		C-papier	Corindon
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-papier	Carbure de silicium
	PS 61 F		F-papier	Corindon céramique
	PS 729 F		F-papier	Agglomérat corindon
	FP 73 W	revêtu d'additifs	Film	Corindon
	PS 73 BW	revêtu d'additifs	B-papier	Corindon
	PS 73 BWF	revêtu d'additifs	B-papier + mousse	Corindon
	PS 73 CWF	revêtu d'additifs	C-papier + mousse	Corindon
Auto-agrippants	***PS 19 EK***		E-papier	Carbure de silicium
	PS 21 FK		F-papier	Corindon au zircon
	PS 22 K		E-papier	Corindon
	PS 33 BK		B-papier	Corindon
	PS 33 CK		C-papier	Corindon
	CS 411 XK		X-toile	Corindon au zircon
	CS 920 YK	Multiliant	Y-polyester	Corindon céramique
	PS 61 FK		F-papier	Corindon céramique
	FP 73 WK	revêtu d'additifs	Film	Corindon
	PS 73 BWK	revêtu d'additifs	B-papier	Corindon
	PS 73 CWK	revêtu d'additifs	C-papier	Corindon
	PS 77 CK	revêtement T-ACT	C-papier	Corindon
	FP 77 K	revêtement T-ACT	Film	Corindon

Toile	
JF	Toile, légère, très flexible
GX	Poli-coton, légère, flexible
J	Toile, légère
XF	Toile, lourd, flexible

Toile	
X	Toile, lourd
Y	Polyester, lourd, ultra-résistante
Z	Polyester, lourd, ultra-résistante, segmentable

Papier	
A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier	
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant	
K	Résine synthétique
L	Colle

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

	Types	Poudrage	Liant	Imperméable	Granulométrie livrable	Page: Rouleaux	Bandes limes	Bandes pour ponceuses manuelles	Bandes courtes et longues	Manchons	Bandes larges	Disques fibre	Coupes	Feuilles	Disques
Abrasifs sur support papier	***PS 8 A***	●	K	✓	180–2500									**97**	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									**97**	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									**99**	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									**98**	**118**
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				**38**		**69**				
	PS 20 FW	●	K		80, 120–180				**38**		**69**				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				**38**		**70**				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	**12**			**39**		**70**		**103**		
	PS 22 N	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400	**13**									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120–600				**39**		**71**				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400				**39**		**71**				
	PS 28 F	○	K		40–240, 320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	**17**			**40**		**72**				
	PS 30 D	◑	K		40, 60–240, 320	**13**							**103**	**100**	
	PL 31 B	◑	L		40–320, 400	**14**							**104**	**100**	
	PS 33 B	◑	K		150–320, 400–600	**16**								**102**	
	PS 33 C	◑	K		40, 60–120	**15**								**101**	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						**73**				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				**41**		**73**				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				**42**		**74**				
	FP 73 W	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000				**42**						
	PS 73 BW	◑	K		150–1500									**102**	
	PS 73 BWF	◑	K		150, 180, 240, 320, 400	**18**									
	PS 73 CWF	◑	K		120	**17**									
Auto-agrippants	***PS 19 EK***	●	K		36, 40, 60-120, 220, 600								**105**		**119**
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400, 600										**119**
	PS 22 K	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400								**105**		**121**
	PS 33 BK	◑	K		150–320, 400–600								**107**		**128**
	PS 33 CK	◑	K		40, 60–120								**106**		**125**
	CS 411 XK	●	K		40, 60, 80										**141**
	CS 920 YK	●	K		60–120										**141**
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120										**130**
	FP 73 WK	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600, 800								**108**		**131**
	PS 73 BWK	◑	K		150–1500										**133**
	PS 73 CWK	◑	K		40, 60–120										**132**
	PS 77 CK	◑	K		60–220								**109**		**135**
	FP 77 K	◑	K		240, 320, 400–2000				**43**				**108**		**134**

● = serré ◑ = semi-ouvert ○ = ouvert

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

Abrasifs sur support toile

Types	Caractéristiques	Support	Nature de grain
CS 308 Y		Y-polyester	Corindon
LS 309 J		J-toile	Corindon
LS 309 JF		JF-toile	Corindon
LS 309 X		X-toile	Corindon
LS 309 XH		X-toile	Corindon
CS 310 X		X-toile	Corindon
CS 310 XF		XF-toile	Corindon
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-polyester	Corindon
LS 312 JF		JF-toile	Corindon
LS 313 JF	Multiliant	JF-toile	Corindon
LS 314 JF		JF-toile	Corindon
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-toile, SUPERFLEX	Corindon
LS 912 JF		JF-toile	Corindon céramique
CS 320 Y	imperméable	Y-polyester	Carbure de silicium
CS 321 X	imperméable	X-toile	Carbure de silicium
CS 322 X	imperméable	X-toile	Liège
CS 325 Y	KULEX, imperméable	Y-polyester	Carbure de silicium-agglomérat
CS 326 Y	KULEX, imperméable	Y-polyester	Agglomérat corindon
CS 329 JF	KULEX	JF-toile	Agglomérat corindon
CS 329 Y	KULEX	Y-polyester	Agglomérat corindon
CS 330 X	imperméable	X-toile	Carbure de silicium / liège
CS 333 JF		JF-toile	Carbure de silicium
CS 333 X		X-toile	Carbure de silicium
CS 333 XF		XF-toile	Carbure de silicium
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-polyester	Carbure de silicium
CS 341 X	imperméable	X-toile	Corindon
KL 361 JF		JF-toile	Corindon
KL 371 X		X-toile	Corindon
KL 385 JF		JF-toile	Corindon
CS 409 Y	Multiliant	Y-polyester	Corindon au zircon
CS 410 X	Multiliant	X-toile	Corindon
CS 411 X		X-toile	Corindon au zircon
CS 411 Y	imperméable	Y-polyester	Corindon au zircon
CS 412 Y	imperméable	Y-polyester	Corindon
CS 416 Y	imperméable	Y-polyester	Corindon au zircon
CS 420 Y	imperméable, NOPPEX	Y-polyester	Corindon
CS 451 X	Multiliant	X-toile	Corindon au zircon
GX 533 JF		JF-poli-coton	Carbure de silicium
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-polyester	Carbure de silicium
CS 631 XF	Multiliant	XF-toile	Corindon céramique
CS 710 XF		XF-toile	Corindon
CS 729 X	imperméable	X-toile	Agglomérat corindon
CS 757 JF	KULEX	JF-toile	Agglomérat corindon
GX 712 JF		JF-poli-coton	Corindon
CS 811 Y ACT	imperméable	Y-polyester	Corindon au zircon
CS 911 X		X-toile/polyester	Corindon céramique
CS 913 X	Multiliant	X-toile/polyester	Corindon céramique
CS 920 Y ACT	Multiliant	Y-polyester	Corindon céramique
CS 922 Y ACT	imperméable	Y-polyester	Corindon céramique
CS 931 JF	Multiliant	JF-toile	Corindon céramique
CS 959 JF	KULEX	JF-toile	Agglomérat céramique
GX 931 JF	Multiliant	JF-poli-coton	Corindon céramique

Toile

JF	Toile, légère, très flexible
GX	Poli-coton, légère, flexible
J	Toile, légère
XF	Toile, lourd, flexible

Toile

X	Toile, lourd
Y	Polyester, lourd, ultra-résistante
Z	Polyester, lourd, ultra-résistante, segmentable

Papier

A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier

E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant

K	Résine synthétique
L	Colle

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

Abrasifs sur support toile

Types	Poudrage	Liant	Imperméable	Granulométrie livrable	Page									
					Rouleaux	Bandes limes	Bandes pour ponceuses manuelles	Bandes courtes et longues	Manchons	Bandes larges	Disques fibre	Coupes	Feuilles	Disques
CS 308 Y	●	K		60–180, 240				43		75				
LS 309 J	●	K		60–500				44						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			45						
LS 309 X	●	K		40–320	19	30		43						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			36							
CS 310 X	●	K		24, 36–320, 400–600				45	66	75				
CS 310 XF	●	K		40–180, 240		30		46						
CS 311 Y ACT	○	K		36, 40, 60–220				47		76				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				47						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				48						
LS 314 JF	●	K		120, 320, 400				48						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				48						
LS 912 JF	●	K		60–180, 240, 320, 400				49						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				49		76				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				50		77				
CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit				50						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400				50						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				51		77				
CS 329 JF	●	K		120, 180, 240				51						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400				52		78				
CS 330 X	●	K	✓	280, 400, 600, 800				52		78				
CS 333 JF	●	K		150, 180, 240, 320				53						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60, 80, 120, 150				52						
CS 333 XF	●	K		80, 100, 240				53						
CS 336 Y	◑	K		40, 50						79				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				54		79				
KL 361 JF	●	K		40–600	20							114	111	
KL 371 X	●	L		40–240, 320, 400									112	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	23								113	
CS 409 Y	●	K		36–120				54		80				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120				55						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				55						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		56		80				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				57		81				
CS 416 Y	◑	K	✓	24, 36–120				57						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					67					
GX 533 JF	●	K		80–120, 180, 320, 400, 600				58						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						81				
CS 631 XF	◑	K		60–120		32		59						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		33		59						
CS 729 X	●	K	✓	120, 240, 320, 400				60		82				
CS 757 JF	○	K		120				61						
GX 712 JF	●	K		60–320				60						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	36–80				61						
CS 911 X	●	K		36–120		33		62		82				
CS 913 X	●	K		40, 60–120		34		62		83				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36–150		34		63		83				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		35		63		84				
CS 931 JF	◑	K		80–120, 180–320, 400				64						
CS 959 JF	◑	K		120				65						
GX 931 JF	◑	K		60–180, 240, 320				64						

● = serré ◑ = semi-ouvert ○ = ouvert

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

	Types	Caractéristiques	Support	Nature de grain
Abr. sur support fibres	***CS 561***		Fibre	Corindon
	FS 764 ACT		Fibre	Corindon
	CS 565		Fibre	Corindon au zircon
	CS 570	Multiliant	Fibre	Corindon au zircon
	FS 964 ACT		Fibre	Corindon céramique
	FS 966 ACT	Multiliant	Fibre	Corindon céramique
	AN 400	imperméable, auto-agrippant	Treillis abrasif	Corindon
Texture	***NRO 400***	imperméable	Texture abrasive	Corindon
	NRO 500	imperméable	Texture abrasive	Carbure de silicium
	NPA 400	imperméable	Texture abrasive	Corindon
	NPA 500	imperméable	Texture abrasive	Carbure de silicium
	SV 484	imperméable	Non-tissé avec armature textile	Corindon
	NDS 400 K	imperméable	Non-tissé avec pellicule velours	Corindon / Carbure de silicium
	NDS 800	imperméable	Fibre non tissée avec armature textile	Corindon
	NBF 800	imperméable	Non-tissé avec armature textile	Corindon
	NBS 800	imperméable	Non-tissé avec armature textile	Corindon
	FD 500	imperméable, auto-agrippant	Mousse	Corindon / Carbure de silicium
	SK 500	Bloc de ponçage, flexible, imperméable	Eponge	Corindon
	SK 700 A	Bloc de ponçage, imperméable	Eponge	Corindon
	SW 501	Éponge abrasive, imperméable	Eponge	Corindon
	SW 501 TR	Éponge abrasive, résistance aux déchirures, imperméable	Eponge	Corindon
	SW 502	Éponge abrasive, imperméable	Eponge	Carbure de silicium
	SW 510	Éponge abrasive, imperméable	Eponge	Corindon

Toile	
JF	Toile, légère, très flexible
GX	Poli-coton, légère, flexible
J	Toile, légère
XF	Toile, lourd, flexible

Toile	
X	Toile, lourd
Y	Polyester, lourd, ultra-résistante
Z	Polyester, lourd, ultra-résistante, segmentable

Papier	
A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier	
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant	
K	Résine synthétique
L	Colle

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

	Types	Poudrage	Liant	Imperméable	Granulométrie livrable	Page: Rouleaux	Bandes limes	Bandes pour ponceuses manuelles	Bandes courtes et longues	Manchons	Bandes larges	Disques fibre	Coupes	Feuilles	Disques
Abr. sur support fibres	***CS 561***	●	K		16, 24, 36–240, 320							**87**			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							**89**			
	CS 565	●	K		24, 36–100							**90**			
	CS 570	●	K		24, 36–120							**91**			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**92**			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**93**			
	AN 400	○	K	✓	80–800	**26**							**109**		**136**
Texture	***NRO 400***		K	✓	medium, fine, very fine	**168**									
	NRO 500		K	✓	medium, ultra fine	**169**									
	NPA 400		K	✓	coarse, medium, fine, very fine									**169**	
	NPA 500		K	✓	medium, ultra fine, ohne Körnung									**170**	
	SV 484		K	✓	coarse, medium, very fine										**173**
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										**172**
	NDS 800		K	✓	coarse, medium, very fine										**174**
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine		**170**								
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				**171**						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										**139**
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								**115**		
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								**115**		
	SW 501	●	K	✓	120, 220								**116**		
	SW 501 TR	●	K	✓	100–220								**116**		
	SW 502	●	K	✓	120, 220								**117**		
	SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								**117**		

● = serré ◑ = semi-ouvert ○ = ouvert

Rouleaux
Recherche de produit

Application / matériel	Machine		Forme		Produit		Propriétés du produit				Page
	Ponçage manuel	Ponçeuse orbitale	Profil	Surface	Standard	Premium	Liant	Grain	Poudrage	Support	
Bois		●		●	***PS 22 N***		Résine	Oxyde d'aluminium	◑	E-papier	**13**
		●		●		***PS 22 F ACT***	Résine	Oxyde d'aluminium	●	F-papier	**12**
		●		●		***PS 29 F ACT***	Résine	Oxyde d'aluminium	○	F-papier	**17**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	**19**
	●	●	●	◑	***PL 31 B***		Colle	Oxyde d'aluminium	◑	B-papier	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Résine	Oxyde d'aluminium	◑	D-papier	**13**
		●		●		***AN 400***					**26**
Vernis, peinture, plastique	●		●	◑	***PL 31 B***		Colle	Oxyde d'aluminium	◑	B-papier	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Résine	Oxyde d'aluminium	◑	D-papier	**13**
	●	●	●	●		***PS 33 B***	Résine	Oxyde d'aluminium	◑	B-papier	**16**
	●	●	●	●		***PS 33 C***	Résine	Oxyde d'aluminium	◑	C-papier	**15**
	●		●	◑		***PS 73 BWF***	Résine	Oxyde d'aluminium	◑	B-papier + mousse	**18**
	●		●	◑		***PS 73 CWF***	Résine	Oxyde d'aluminium	◑	C-papier + mousse	**17**
		●		●		***AN 400***					**26**
Métal universel	●		●	◑	***KL 385 JF***		Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	**23**
	●		●	◑		***KL 361 JF***	Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	**20**
	●	●		●		***LS 309 X***	Résine	Oxyde d'aluminium	●	X-toile	**19**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	**19**

Machine/Forme : ● = application principale ◑ = application possible
Autre taille sur demande.

Poudrage : ● = serré ◑ = semi-ouvert ○ = ouvert

Rouleaux
Recherche de produit

Types	Granulométries
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Papier	
B	env. 105 g/m²
C	env. 110 g/m²
D	env. 130 g/m²
E	env. 250 g/m²
F	env. 300 g/m²

Toile	
X	Toile, lourde
J	Toile, légère
JF	Toile, légère, très flexible
Y	Polyester, ultra-résistante
XF	Toile, lourde, flexible

Minimum de commande pour mise en fabrication

Largeur	Min. par commande
10 mm	29 pièces
15 mm	19 pièces
20 mm	14 pièces
25 mm	11 pièces

Largeur	Min. par commande
28 mm	10 pièces
30 mm	9 pièces
35 mm	8 pièces
40 mm	7 pièces

Largeur	Min. par commande
50 mm	5 pièces
60 mm	4 pièces
80 mm	3 pièces
95 mm	3 pièces

Largeur	Min. par commande
100 mm	2 pièces
120 mm	2 pièces
125 mm	2 pièces
140 mm	2 pièces

Largeur	Min. par commande
150 mm	1 pièce
250 mm	1 pièce
300 mm	1 pièce

La longueur standard des rouleaux de production est de 50m.

Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Autres dimensions et granulométries sur demande.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 22 F ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	◑
Matière plastique	◑
Acier	◑
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Abrasif à haut rendement - Finition de surface homogène - Produit supérieur pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Longue durée de vie et encrassement minimum grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - Grande adhérence du grain

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
95 x 50000	60	1	20822	**114,10 €**	1
95 x 50000	80	1	20850	**99,91 €**	1
95 x 50000	100	1	20884	**91,04 €**	1
95 x 50000	120	1	20916	**91,04 €**	1
95 x 50000	150	1	20940	**91,04 €**	1
95 x 50000	180	1	20960	**91,04 €**	1
110 x 50000	40	1	2969	**167,03 €**	1
110 x 50000	60	1	2971	**132,12 €**	1
110 x 50000	80	1	2972	**115,69 €**	1
110 x 50000	100	1	2973	**105,42 €**	1
110 x 50000	120	1	2974	**105,42 €**	1
110 x 50000	150	1	2975	**105,42 €**	1
110 x 50000	240	1	2978	**106,45 €**	1
115 x 50000	40	1	2983	**174,63 €**	1
115 x 50000	60	1	2985	**138,12 €**	1
115 x 50000	80	1	2986	**120,95 €**	1
115 x 50000	100	1	2987	**110,21 €**	1
115 x 50000	120	1	2988	**110,21 €**	1
115 x 50000	150	1	2989	**110,21 €**	1
115 x 50000	180	1	2990	**110,21 €**	1
115 x 50000	220	1	2991	**111,29 €**	1
115 x 50000	240	1	2992	**111,29 €**	1
150 x 50000	80	1	3014	**157,76 €**	1
150 x 50000	120	1	3016	**143,75 €**	1
200 x 50000	40	1	3053	**303,70 €**	1
200 x 50000	60	1	3055	**240,22 €**	1
200 x 50000	80	1	3056	**210,34 €**	1
200 x 50000	120	8	3058	**191,67 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 22 N





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑
Acier	◑

Avantages: Produit universel pour le ponçage à la main et avec machines portatives - Large gamme de grains qui permet une utilisation allant du ponçage grossier à la finition

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 50000	40	1	244611	**161,45 €**	1
115 x 50000	60	1	244612	**127,93 €**	1
115 x 50000	80	1	244613	**112,16 €**	1
115 x 50000	100	1	244614	**102,30 €**	1
115 x 50000	120	1	244615	**102,30 €**	1
115 x 50000	150	1	244616	**102,30 €**	1
115 x 50000	180	1	244599	**102,30 €**	1
115 x 50000	240	1	244597	**103,29 €**	1

Abrasif sur support papier

PS 30 D





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Grain coupant et très agressif pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Flexible et résistant au déchirement - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 50000	40	1	174086	**72,42 €**	1
115 x 50000	60	1	174088	**59,03 €**	1
115 x 50000	80	1	174089	**52,73 €**	1
115 x 50000	100	1	174090	**48,79 €**	1
115 x 50000	120	1	174091	**48,79 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PS 30 D, Abrasif sur support papier

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 50000	150	1	174092	**48,79 €**	1
115 x 50000	180	1	174093	**48,79 €**	1
115 x 50000	240	1	182418	**49,18 €**	1
115 x 50000	320	1	182419	**49,18 €**	1

Papier de finition

PL 31 B





Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Rapport qualité/prix optimal - Excellente tenue pour le ponçage à la main et avec machines portatives

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
95 x 50000	60	1	3281	**51,35 €**	1
95 x 50000	80	1	3282	**45,79 €**	1
95 x 50000	100	1	3191	**42,31 €**	1
95 x 50000	120	1	3192	**42,31 €**	1
95 x 50000	180	1	3194	**42,31 €**	1
95 x 50000	240	1	3196	**42,66 €**	1
110 x 50000	40	1	3287	**73,14 €**	1
110 x 50000	60	1	3289	**59,45 €**	1
110 x 50000	80	1	3290	**53,01 €**	1
110 x 50000	100	1	3213	**48,99 €**	1
110 x 50000	120	1	3214	**48,99 €**	1
110 x 50000	150	1	3215	**48,99 €**	1
110 x 50000	180	1	3216	**48,99 €**	1
110 x 50000	220	1	3217	**49,39 €**	1
110 x 50000	240	1	3218	**49,39 €**	1
110 x 50000	280	1	3219	**49,39 €**	1
110 x 50000	320	1	3220	**49,39 €**	1
110 x 50000	400	1	3222	**49,39 €**	1
115 x 50000	40	1	3291	**76,46 €**	1
115 x 50000	60	1	3293	**62,16 €**	1
115 x 50000	80	1	3294	**55,42 €**	1
115 x 50000	100	1	3224	**51,22 €**	1
115 x 50000	120	1	3225	**51,22 €**	1
115 x 50000	150	1	3226	**51,22 €**	1
115 x 50000	180	1	3227	**51,22 €**	1
115 x 50000	220	1	3228	**51,64 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PL 31 B, Papier de finition

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 50000	240	1	3229	**51,64 €**	1
115 x 50000	280	1	3230	**51,64 €**	1
115 x 50000	320	1	3231	**51,64 €**	1
115 x 50000	400	1	3233	**51,64 €**	1

Abrasif sur support papier

PS 33 C





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 50000	60	1	146981	**82,44 €**	1
110 x 50000	80	1	146982	**72,85 €**	1
110 x 50000	100	1	146983	**66,86 €**	1
110 x 50000	120	1	146386	**66,86 €**	1
115 x 50000	60	1	155815	**86,19 €**	1
115 x 50000	80	1	147575	**76,16 €**	1
115 x 50000	100	1	147576	**69,89 €**	1
115 x 50000	120	1	153398	**69,89 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 33 B





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 50000	150	1	148494	**66,86 €**	1
110 x 50000	180	1	147935	**66,86 €**	1
110 x 50000	220	1	148495	**67,46 €**	1
110 x 50000	240	1	147114	**67,46 €**	1
110 x 50000	280	1	148496	**67,46 €**	1
110 x 50000	320	1	147110	**67,46 €**	1
110 x 50000	400	1	146387	**67,46 €**	1
115 x 50000	150	1	153177	**69,89 €**	1
115 x 50000	180	1	149480	**69,89 €**	1
115 x 50000	220	1	149698	**70,52 €**	1
115 x 50000	240	1	147055	**70,52 €**	1
115 x 50000	280	1	165031	**70,52 €**	1
115 x 50000	320	1	148891	**70,52 €**	1
115 x 50000	400	1	145520	**70,52 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 29 F ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: Grande agressivité et longue durée de vie lors de l'utilisation sur le bois (spécialement le bois tendre) grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - Grande adhérence du grain - Qualité supérieure pour le bois, le vernis et le mastic

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 50000	80	1	307878	**110,96 €**	1
110 x 50000	100	1	307879	**101,17 €**	1
110 x 50000	120	1	307880	**101,17 €**	1
110 x 50000	150	1	307881	**101,17 €**	1
110 x 50000	180	1	307882	**101,17 €**	1
115 x 50000	60	1	307884	**132,39 €**	1
115 x 50000	80	1	302592	**116,01 €**	1
115 x 50000	100	1	307885	**105,76 €**	1
115 x 50000	120	1	302591	**105,76 €**	1
115 x 50000	150	1	307886	**105,76 €**	1

Papier abrasif sur support mousse

PS 73 CWF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	papier C + mousse

Utilisation:	
Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne répartition de la pression de meulage grâce à un support mousse élastique adapté évitant les virgules et permettant d'obtenir une finition très fine - Haute flexibilité et très bonne adaptation aux contours et profils - Encrassement réduit grâce à l'ajout de stéarate et au grain semi-espacé - Manipulation facile du rouleau grâce aux coupes prédécoupées livrées dans un carton distributeur - Dimensions de coupes: 115 x 140 mm, env. 180 pièces

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 25000	120	1	321755	**84,25 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

Papier abrasif sur support mousse

PS 73 BWF



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	papier B + mousse

Utilisation:	
Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne répartition de la pression de meulage grâce à un support mousse élastique adapté évitant les virgules et permettant d'obtenir une finition très fine - Haute flexibilité et très bonne adaptation aux contours et profils - Encrassement réduit grâce à l'ajout de stéarate et au grain semi-espacé - Manipulation facile du rouleau grâce aux coupes prédécoupées livrées dans un carton distributeur - Dimensions de coupes: 115 x 140 mm, env. 180 pièces

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 25000	150	1	325711	**75,91 €**	1
115 x 25000	180	1	321756	**75,91 €**	1
115 x 25000	240	1	321757	**75,91 €**	1
115 x 25000	320	1	321758	**75,91 €**	1
115 x 25000	400	1	321760	**75,91 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Revêtement abrasif de haute qualité pour applications diverses dans l'industrie métallurgique et du bois - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	**280**	**320**	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 309 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Abrasif à haut rendement - Bonne finition de surface - Le revêtement en coton très flexible permet un très bon travail des contours, des petits rayons et des pièces profilées

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**	500	**600**	**800**	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 JF fendu



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Très adapté pour le travail des pièces profilées - Applications très variées grâce aux nombreuses variantes de fentes

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Revêtement abrasif de haute qualité - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25 x 50000	40	1	3769	**58,37 €**	2
25 x 50000	60	1	3771	**51,20 €**	2
25 x 50000	80	1	3772	**47,83 €**	2
25 x 50000	100	1	3773	**45,73 €**	2
25 x 50000	120	1	3774	**45,73 €**	2
25 x 50000	150	1	3775	**45,73 €**	2
25 x 50000	180	1	3776	**45,73 €**	2
25 x 50000	220	1	3777	**46,15 €**	2
25 x 50000	240	1	3778	**46,15 €**	2
25 x 50000	320	1	3780	**46,15 €**	2
25 x 50000	400	1	3782	**46,15 €**	2
25 x 50000	600	1	64825	**46,15 €**	2
30 x 50000	60	1	3787	**61,44 €**	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite KL 361 JF, Abrasif sur support toile, brune

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
30 x 50000	80	1	91286	**57,40 €**	2
30 x 50000	100	1	3789	**54,87 €**	2
30 x 50000	120	1	3790	**54,87 €**	2
30 x 50000	150	1	3791	**54,87 €**	2
30 x 50000	180	1	3792	**54,87 €**	2
30 x 50000	240	1	3794	**55,38 €**	2
30 x 50000	320	1	3796	**55,38 €**	2
30 x 50000	400	1	3798	**55,38 €**	2
40 x 25000	40	1	4201	**47,25 €**	2
40 x 25000	50	1	4202	**44,07 €**	2
40 x 25000	60	1	4203	**41,23 €**	2
40 x 25000	80	1	4204	**38,40 €**	2
40 x 25000	100	1	4205	**36,63 €**	2
40 x 25000	120	1	4206	**36,63 €**	2
40 x 25000	150	1	4207	**36,63 €**	2
40 x 25000	180	1	4208	**36,63 €**	2
40 x 25000	220	1	4209	**36,99 €**	2
40 x 25000	240	1	4210	**36,99 €**	2
40 x 25000	320	1	4212	**36,99 €**	2
40 x 25000	400	1	4214	**36,99 €**	2
40 x 50000	40	1	3833	**90,29 €**	2
40 x 50000	60	1	3835	**78,83 €**	2
40 x 50000	80	1	3836	**73,43 €**	2
40 x 50000	100	1	3837	**70,06 €**	2
40 x 50000	120	1	3838	**70,06 €**	2
40 x 50000	150	1	3839	**70,06 €**	2
40 x 50000	180	1	3840	**70,06 €**	2
40 x 50000	220	1	3841	**70,74 €**	2
40 x 50000	240	1	3842	**70,74 €**	2
40 x 50000	280	1	3843	**70,74 €**	2
40 x 50000	320	1	3844	**70,74 €**	2
40 x 50000	360	1	3845	**70,74 €**	2
40 x 50000	400	1	3846	**70,74 €**	2
40 x 50000	600	1	64830	**70,74 €**	2
50 x 25000	40	1	4217	**59,06 €**	2
50 x 25000	60	1	4219	**51,54 €**	2
50 x 25000	80	1	4220	**48,00 €**	2
50 x 25000	100	1	4221	**45,79 €**	2
50 x 25000	120	1	4222	**45,79 €**	2
50 x 25000	150	1	4223	**45,79 €**	2
50 x 25000	180	1	4224	**45,79 €**	2
50 x 25000	220	1	4225	**46,23 €**	2
50 x 25000	240	1	4226	**46,23 €**	2
50 x 25000	320	1	4228	**46,23 €**	2
50 x 25000	400	1	4230	**46,23 €**	2
50 x 25000	600	1	64831	**46,23 €**	2
50 x 50000	40	1	3849	**112,86 €**	2
50 x 50000	50	1	3850	**105,28 €**	2
50 x 50000	60	1	3851	**98,53 €**	2
50 x 50000	80	1	3852	**91,79 €**	2
50 x 50000	100	1	3853	**87,58 €**	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite KL 361 JF, Abrasif sur support toile, brune

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 50000	120	1	3854	**87,58 €**	2
50 x 50000	150	1	3855	**87,58 €**	2
50 x 50000	180	1	3856	**87,58 €**	2
50 x 50000	220	1	3857	**88,42 €**	2
50 x 50000	240	1	3858	**88,42 €**	2
50 x 50000	280	1	3859	**88,42 €**	2
50 x 50000	320	1	3860	**88,42 €**	2
50 x 50000	360	1	3861	**88,42 €**	2
50 x 50000	400	1	3862	**88,42 €**	2
50 x 50000	500	1	3863	**88,42 €**	2
50 x 50000	600	1	64832	**88,42 €**	2

Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Revêtement abrasif de haute qualité - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
80 x 50000	80	1	3900	**143,86 €**	2
80 x 50000	120	1	3902	**137,12 €**	2
80 x 50000	150	1	3903	**137,12 €**	2
100 x 50000	40	1	3913	**221,96 €**	2
100 x 50000	60	1	3915	**193,31 €**	2
100 x 50000	80	1	3916	**179,83 €**	2
100 x 50000	100	1	3917	**171,40 €**	2
100 x 50000	120	1	3918	**171,40 €**	2
100 x 50000	150	1	3919	**171,40 €**	2
100 x 50000	180	1	3920	**171,40 €**	2
100 x 50000	220	1	3921	**173,08 €**	2
100 x 50000	240	1	3922	**173,08 €**	2
100 x 50000	320	1	3924	**173,08 €**	2
100 x 50000	400	1	3926	**173,08 €**	2
100 x 50000	600	1	64835	**173,08 €**	2
110 x 50000	40	1	3929	**244,16 €**	2
110 x 50000	60	1	3931	**212,64 €**	2
110 x 50000	80	1	3932	**197,81 €**	2
110 x 50000	100	1	3933	**188,54 €**	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite KL 361 JF, Abrasif sur support toile, brune

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 50000	120	1	3934	**188,54 €**	2
110 x 50000	180	1	3936	**188,54 €**	2
110 x 50000	240	1	3938	**190,39 €**	2
115 x 50000	40	1	3945	**255,26 €**	2
115 x 50000	60	1	3947	**222,31 €**	2
115 x 50000	80	1	3948	**206,80 €**	2
115 x 50000	100	1	3949	**197,11 €**	2
115 x 50000	120	1	3950	**197,11 €**	2
115 x 50000	150	1	3951	**197,11 €**	2
115 x 50000	180	1	3952	**197,11 €**	2
115 x 50000	240	1	3954	**199,05 €**	2
115 x 50000	320	1	3956	**199,05 €**	2
120 x 50000	60	1	3963	**231,97 €**	2
120 x 50000	80	1	3964	**215,79 €**	2
120 x 50000	100	1	3965	**205,68 €**	2
120 x 50000	120	1	3966	**205,68 €**	2
120 x 50000	180	1	3968	**205,68 €**	2
150 x 50000	40	1	3977	**332,95 €**	2
150 x 50000	60	1	3979	**289,96 €**	2
150 x 50000	80	1	3980	**269,74 €**	2
150 x 50000	100	1	3981	**257,10 €**	2
150 x 50000	120	1	3982	**257,10 €**	2
150 x 50000	150	1	3983	**257,10 €**	2

Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	◑
Matière plastique	◑
Bois	◑

Avantages: Abrasif universel à prix attractif pour le ponçage de profils - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
40 x 25000	60	1	263707	**29,96 €**	2
40 x 25000	80	1	263708	**27,97 €**	2
40 x 25000	100	1	221375	**26,72 €**	2
40 x 25000	120	1	221378	**26,72 €**	2
40 x 25000	150	1	235281	**26,72 €**	2
40 x 25000	180	1	221379	**26,72 €**	2
40 x 25000	240	1	221381	**26,97 €**	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	◑
Matière plastique	◑
Bois	◑

Avantages: Abrasif universel à prix attractif pour le ponçage de profils - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25 x 50000	60	1	218196	**37,82 €**	2
25 x 50000	80	1	218197	**35,45 €**	2
25 x 50000	100	1	218198	**33,97 €**	2
25 x 50000	120	1	218199	**33,97 €**	2
40 x 50000	40	1	218077	**65,42 €**	2
40 x 50000	60	1	218079	**57,36 €**	2
40 x 50000	80	1	218080	**53,56 €**	2
40 x 50000	100	1	218081	**51,19 €**	2
40 x 50000	120	1	218082	**51,19 €**	2
40 x 50000	150	1	218083	**51,19 €**	2
40 x 50000	180	1	218084	**51,19 €**	2
40 x 50000	220	1	218085	**51,67 €**	2
40 x 50000	240	1	218086	**51,67 €**	2
40 x 50000	320	1	218088	**51,67 €**	2
40 x 50000	400	1	218090	**51,67 €**	2
50 x 50000	40	1	218094	**81,78 €**	2
50 x 50000	60	1	218096	**71,70 €**	2
50 x 50000	80	1	218097	**66,96 €**	2
50 x 50000	100	1	218098	**63,99 €**	2
50 x 50000	120	1	218099	**63,99 €**	2
50 x 50000	150	1	218100	**63,99 €**	2
50 x 50000	180	1	218101	**63,99 €**	2
50 x 50000	220	1	218102	**64,58 €**	2
50 x 50000	240	1	218103	**64,58 €**	2
50 x 50000	320	1	218105	**64,58 €**	2
50 x 50000	400	1	218107	**64,58 €**	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile / Dévidoir

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	◑
Matière plastique	◑
Bois	◑

Avantages: Abrasif universel à prix attractif pour le ponçage de profils - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 5000	60	1	278789	**19,89 €**	2
115 x 5000	80	1	278790	**18,53 €**	2
115 x 5000	120	1	278791	**17,68 €**	2
115 x 5000	320	1	278792	**17,85 €**	2
115 x 50000	40	1	224650	**183,69 €**	2
115 x 50000	60	1	228151	**160,51 €**	2
115 x 50000	80	1	228363	**149,60 €**	2
115 x 50000	100	1	228364	**142,78 €**	2
115 x 50000	120	1	228365	**142,78 €**	2
115 x 50000	150	1	228370	**142,78 €**	2
115 x 50000	180	1	228366	**142,78 €**	2
115 x 50000	240	1	228367	**144,14 €**	2
115 x 50000	320	1	228368	**144,14 €**	2
115 x 50000	400	1	228369	**144,14 €**	2

Dévidoir

Dévidoir



Avantages: Rangement pratique et sûr des rouleaux abrasifs - Découpe facile de l'abrasif - Remplacement facile - Pour 5 rouleaux de 50 mm de largeur - Pour présentation autonome ou fixation au mur

Abrasifs non inclus

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 340 x 230	1	76403	**201,17 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Treillis abrasif / Toile graphite

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable


Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 10000	80	1	348458	**67,57 €**	1
115 x 10000	100	1	353063	**60,96 €**	1
115 x 10000	120	1	348418	**60,96 €**	1
115 x 10000	180	1	353062	**60,96 €**	1
115 x 10000	240	1	349058	**60,96 €**	1
115 x 10000	320	1	353061	**60,96 €**	1
115 x 10000	400	1	353060	**60,96 €**	1

Toile graphite

CS 395 X





Propriétés	
Nature du grain	Graphite
Poudrage	lamellaire
Support	X-toile
Epaisseur	1,5 mm

Avantages: Réduit les frottements entre le dos de la bande et l'élément de contact, minimisant ainsi l'échauffement - Permet d'obtenir un polissage « fluide » et constant

Revêtement non autocollant

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Support auto-agrippant

Support auto-agrippant, autocollant

CS 396 Y



Propriétés	
Elément de fixation	Champy
Epaisseur	1,5 mm
Plages de températures	-30° à +80°

Avantages: Matière prédécoupée - Fixation facile et sûre sur des surfaces propres et planes - Bon maintien des produits abrasifs auto-aggripants

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes abrasives

Utilisation	Types	Nat. de grain	Support	Poudrage	Page
Acier	***LS 309 J***	Corindon	J-coton	●	**44**
	LS 309 JF	Corindon	JF-coton	●	**45**
	LS 309 X	Corindon	X-coton	●	**30,43**
	LS 309 XH	Corindon	X-coton	●	**36**
	CS 310 X	Corindon	X-coton	●	**45,66,75**
	CS 341 X	Corindon	X-coton imperméable	●	**54,79**
	CS 308 Y	Corindon	Y-polyester	●	**43,75**
Acier inoxydable	***PS 61 F***	Corindon céramique	F-papier	●	**41,73**
	LS 312 JF	Corindon	JF-coton	●	**47**
	LS 313 JF	Corindon	JF-coton	●	**48**
	LS 912 JF	Corindon céramique	JF-coton	●	**49**
	CS 931 JF	Corindon céramique	JF-coton	◑	**64**
	GX 931 JF	Corindon céramique	JF-poli-coton	◑	**64**
	GX 712 JF	Corindon	JF-poli-coton	●	**60**
	CS 631 XF	Corindon céramique	XF-coton	◑	**32, 59**
	CS 410 X	Corindon	X-coton	●	**55**
	CS 411 X	Corindon au zircon	X-coton	●	**55**
	CS 411 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	●	**31,56,80**
	CS 416 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	◑	**57**
	CS 409 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	●	**54,80**
	CS 922 Y ACT	Corindon céramique	Y-polyester	●	**35,63,84**
	CS 920 Y ACT	Corindon céramique	Y-polyester	●	**34,63,83**
	CS 330 X	Carb. de silicium liège	X-coton imperméable	●	**52,78**
	CS 326 Y	Agglomérat corindon	Y-polyester	●	**51,77**
	CS 329 JF	Agglomérat corindon	JF-coton	●	**51**
	CS 329 Y	Agglomérat corindon	Y-polyester	●	**52,78**
	CS 420 Y	Agglomérat corindon	Y-polyester	●	**58**
	CS 325 Y	Agglomérat carb. de silicium	Y-polyester	●	**50**
	CS 451 X	Corindon au zircon	X-coton	●	**67**
Acier / Acier inoxydable	***PS 20 F***	Corindon	F-papier	●	**38,69**
	PS 21 F	Corindon au zircon	F-papier	●	**38,70**
	PS 729 F	Agglomérat corindon	F-papier	●	**42,74**
	CS 412 Y	Corindon	Y-polyester	●	**57,81**
	CS 310 XF	Corindon	XF-coton	●	**30,46**
	CS 411 X	Corindon au zircon	X-coton	●	**55**
	CS 411 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	●	**31,56,80**
	CS 416 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	◑	**57**
	CS 330 X	Carb. de silicium / liège	X-coton imperméable	●	**52,78**
	CS 710 XF	Corindon	XF-coton	●	**33,59**
	CS 729 X	Agglomérat corindon	X-coton	●	**60,82**
	CS 757 JF	Agglomérat corindon	JF-coton	○	**61**
	CS 811 Y ACT	Corindon au zircon	Y-polyester	●	**61**
	CS 911 X	Corindon céramique	X-coton/polyester	●	**33,62,82**
	CS 913 X	Corindon céramique	X-coton/polyester	●	**34,62,83**
	CS 959 JF	Agglomérat céramique	JF-coton	◑	**65**

● = serré ◑ = semi-espacé ○ = espacé

Bandes abrasives
Conseils d'utilisation

Utilisation	Types	Nat. de grain	Support	Poudrage	Page
Métaux non ferreux	***CS 333 JF***	Carb. de silicium	JF-coton	●	**53**
	CS 333 XF	Carb. de silicium	XF-coton	●	**53**
	GX 533 JF	Carb. de silicium	JF-poli-coton	●	**58**
	GX 712 JF	Corindon	JF-poli-coton	●	**60**
	LS 314 JF	Corindon	JF-coton	●	**48**
	PS 20 FW	Corindon	F-papier	●	**38,69**
Bois	***PS 22 F ACT***	Corindon	F-papier	●	**39,70**
	PS 28 F	Corindon	F-papier	○	**40,72**
	PS 29 F ACT	Corindon	F-papier	○	**40,72**
	PS 38 G ACT	Carb. de silicium	G-papier	●	**73**
	LS 309 X	Corindon	X-coton	●	**30,43**
	LS 309 XH	Corindon	X-coton	●	**36**
	CS 311 Y ACT	Corindon	Y-polyester	○	**47,76**
	CS 308 Y	Corindon	Y-polyester	●	**43,75**
	LS 318 JF ACT	Corindon	JF-coton	○	**48**
	CS 538 Z ACT	Carb. de silicium	Z-polyester (segmentée)	●	**81**
	CS 336 Y	Carb. de silicium	Y-polyester	◑	**79**
Peinture, vernis, mastic	***PS 24 F ACT***	Carb. de silicium	F-papier	●	**39,71**
	PS 27 DW	Carb. de silicium	D-papier	○	**39,71**
	FP 73 W	Corindon	Film	◑	**42**
	FP 77 K	Corindon	Film	◑	**42**
Mat. plastique	***GX 533 JF***	Carb. de silicium	JF-poli-coton	●	**58**
Verre	***CS 322 X***	(Liège)	X-cotonimperméable		**50**
Mat. plastique / verre	***CS 333 X***	Carb. de silicium	X-coton	●	**52**
	CS 320 Y	Carb. de silicium	Y-polyester	●	**49,76**
	CS 321 X	Carb. de silicium	X-coton	●	**50,77**

● = serré ◑ = semi-espacé ○ = espacé

Minimum de commande pour mise en fabrication

Largeur de bande	Min. par commande
3 – 50 mm	30 pièces
51 – 60 mm	25 pièces
61 – 75 mm	20 pièces
76 – 100 mm	15 pièces
101 – 150 mm	10 pièces
151 – 300 mm	10 pièces
301-399 mm	30 pièces
≥ 400 mm	10 pièces

Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

La longueur minimale pour les bandes de production est de 281 mm (support toile et papier)

Autres dimensions et granulométries sur demande.

Bandes limes

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Bande universelle pour le travail du métal et du bois - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
28 x 533	40	F4G	20	36755	**2,77 €**	4
28 x 533	60	F4G	20	37945	**2,64 €**	4
28 x 533	80	F4G	20	39236	**2,58 €**	4
28 x 533	100	F4G	20	40702	**2,55 €**	4
28 x 533	120	F4G	20	41900	**2,55 €**	4
28 x 533	150	F4G	20	42794	**2,55 €**	4

Bande texture sur support toile

CS 310 XF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier	●

Avantages: Bande universelle pour le travail des rayons et des contours dans l'industrie métallurgique

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
6 x 610	40	F4G	25	4644	**1,62 €**	4
6 x 610	60	F4G	25	4645	**1,59 €**	4
6 x 610	80	F4G	25	4646	**1,57 €**	4
6 x 610	120	F4G	25	70595	**1,56 €**	4
6 x 610	240	F4G	25	379297	**1,56 €**	4
9 x 533	40	F4G	25	286879	**1,61 €**	4
9 x 533	60	F4G	25	156968	**1,57 €**	4
9 x 533	80	F4G	25	286880	**1,55 €**	4
9 x 533	120	F4G	25	286881	**1,54 €**	4
10 x 330	40	F4G	25	86104	**1,47 €**	4
10 x 330	60	F4G	25	71110	**1,44 €**	4
10 x 330	80	F4G	25	71111	**1,43 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes limes
Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 310 XF, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
10 x 330	100	F4G	25	71112	**1,42 €**	4
10 x 330	120	F4G	25	71957	**1,42 €**	4
12 x 520	40	F4G	25	160139	**1,63 €**	4
12 x 520	60	F4G	25	160201	**1,57 €**	4
12 x 520	80	F4G	25	159040	**1,54 €**	4
12 x 520	120	F4G	25	160140	**1,53 €**	4
13 x 450	40	F4G	25	90914	**1,60 €**	4
13 x 450	60	F4G	25	75505	**1,55 €**	4
13 x 450	80	F4G	25	97081	**1,52 €**	4
13 x 450	120	F4G	25	105794	**1,51 €**	4
13 x 455	40	F4G	25	72895	**1,61 €**	4
13 x 455	60	F4G	25	73099	**1,55 €**	4
13 x 455	80	F4G	25	149565	**1,53 €**	4
13 x 455	100	F4G	25	73176	**1,51 €**	4
13 x 455	120	F4G	25	74086	**1,51 €**	4
13 x 610	40	F4G	25	4652	**1,74 €**	4
13 x 610	60	F4G	25	4653	**1,67 €**	4
13 x 610	80	F4G	25	4654	**1,63 €**	4
13 x 610	120	F4G	25	70591	**1,61 €**	4
13 x 610	240	F4G	25	99182	**1,62 €**	4
20 x 520	40	F4G	25	71959	**1,90 €**	4
20 x 520	60	F4G	25	71960	**1,81 €**	4
20 x 520	80	F4G	25	71961	**1,77 €**	4
20 x 520	120	F4G	25	71963	**1,74 €**	4
40 x 303	60	F4G	10	184719	**2,47 €**	4
40 x 303	80	F4G	10	188885	**2,41 €**	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 411 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Bandes résistant à la déchirure pour montage sur ponceuses à bandes limes portatives - Grande agressivité et haut rendement grâce aux substances abrasives actives - Spécialement pour l'acier inoxydable, mais peut convenir pour l'acier et les métaux en général

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
9 x 533	40	F4G	25	286886	**1,68 €**	4
9 x 533	60	F4G	25	286887	**1,63 €**	4
9 x 533	80	F4G	25	286888	**1,60 €**	4
10 x 330	40	F4G	25	325250	**1,51 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes limes
Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 411 Y, Abrasif sur support toile, imperméable

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
10 x 330	60	F4G	25	302797	**1,47 €**	4
10 x 330	80	F4G	25	302798	**1,46 €**	4
13 x 610	40	F4G	25	322530	**1,87 €**	4
13 x 610	60	F4G	25	302784	**1,78 €**	4
13 x 610	80	F4G	25	302785	**1,74 €**	4
20 x 520	40	F4G	25	322532	**2,09 €**	4
20 x 520	60	F4G	25	302791	**1,97 €**	4
20 x 520	80	F4G	25	302792	**1,91 €**	4

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 631 XF
CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	XF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Agressivité continue et longue durée de vie grâce au grain céramique - S'adapte bien aux courbes et aux contours - Pas de coloration par échauffement sur l'acier inoxydable grâce au multiliant - La bande CS 631 XF intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
6 x 610	60	F4G	25	383423	**1,86 €**	4
6 x 610	80	F4G	25	379738	**1,83 €**	4
6 x 610	120	F4G	25	383422	**1,82 €**	4
10 x 330	60	F4G	25	379541	**1,69 €**	4
10 x 330	80	F4G	25	383424	**1,67 €**	4
10 x 330	120	F4G	25	379922	**1,66 €**	4
13 x 610	80	F4G	25	383419	**2,03 €**	4
13 x 610	120	F4G	25	344516	**1,99 €**	4
20 x 520	60	F4G	25	383421	**2,32 €**	4
20 x 520	80	F4G	25	379448	**2,24 €**	4
20 x 520	120	F4G	25	369948	**2,20 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile

CS 710 XF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Meulage mécanique de pièces moulées et de joints soudés dans l'industrie et l'artisanat - Support flexible et résistant à la déchirure - Bande abrasive avec corindon optimisé

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
9 x 533	80	F4G	25	342297	**1,62 €**	4
9 x 533	120	F4G	25	342296	**1,61 €**	4
10 x 330	80	F4G	25	342302	**1,49 €**	4
10 x 330	120	F4G	25	342303	**1,48 €**	4
13 x 455	80	F4G	25	342298	**1,61 €**	4
13 x 455	120	F4G	25	342299	**1,59 €**	4

Abrasif sur support toile

CS 911 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois dur	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Grain céramique auto-affûtant pour le ponçage grossier et intermédiaire dans l'industrie du traitement de l'acier et de l'acier inoxydable et pour le ponçage de parquets - Comportement de ponçage agressif en continu

Granulométrie:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes limes
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 913 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - Pas d'encrassement prématuré sur l'aluminium

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Produit spécial avec ACT (Advanced Coating Technology) - Excellente adhérence du grain - Support en polyester très résistant à la déchirure et grain en céramique auto-affûtant pour le meulage grossier et intermédiaire de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés soumis à des sollicitations importantes - Durée de vie plus élevée et ponçage beaucoup plus froid grâce au revêtement spécial avec multiliant abrasif - La bande lime CS920Y intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
13 x 610	40	F4G	25	659495	**2,15 €**	4
13 x 610	60	F4G	25	659479	**2,01 €**	4
13 x 610	80	F4G	25	365573	**1,94 €**	4
20 x 520	60	F4G	25	659488	**2,25 €**	4
20 x 520	80	F4G	25	659489	**2,16 €**	4
20 x 520	120	F4G	25	659948	**2,11 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 922 Y ACT
CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Excellente adhérence du grain grâce au revêtement Advanced Coating - Technologie et support en polyester très résistant à la déchirure - La bande lime CS 922 Y intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
10 x 330	40	F4G	10	366762	**1,61 €**	4
10 x 330	60	F4G	10	366522	**1,56 €**	4
10 x 330	80	F4G	25	366761	**1,54 €**	4
10 x 330	120	F4G	25	366760	**1,52 €**	4
13 x 610	40	F4G	25	659480	**2,04 €**	4
13 x 610	60	F4G	25	659478	**1,91 €**	4
13 x 610	80	F4G	25	367273	**1,85 €**	4
20 x 520	36	F4G	10	367446	**2,38 €**	4
20 x 520	40	F4G	10	367544	**2,28 €**	4
20 x 520	60	F4G	10	365303	**2,12 €**	4
20 x 520	80	F4G	25	365304	**2,05 €**	4
20 x 520	120	F4G	25	365355	**2,01 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes courtes pour les ponçeuses portatives

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 XH





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
60 x 400	60	F5	10	4100	**2,48 €**	4
60 x 400	80	F5	10	4104	**2,42 €**	4
60 x 400	120	F5	10	4097	**2,38 €**	4
65 x 410	40	F5	10	4106	**2,73 €**	4
65 x 410	60	F5	10	4114	**2,58 €**	4
65 x 410	80	F5	10	4120	**2,51 €**	4
65 x 410	100	F5	10	4124	**2,46 €**	4
65 x 410	120	F5	10	4128	**2,46 €**	4
75 x 457	40	F5	10	37269	**3,05 €**	4
75 x 457	60	F5	10	38825	**2,86 €**	4
75 x 457	80	F5	10	40345	**2,77 €**	4
75 x 457	100	F5	10	41560	**2,71 €**	4
75 x 457	120	F5	10	42627	**2,71 €**	4
75 x 457	150	F5	10	43020	**2,71 €**	4
75 x 480	40	F5	10	4098	**3,12 €**	4
75 x 480	60	F5	10	4107	**2,92 €**	4
75 x 480	80	F5	10	4115	**2,82 €**	4
75 x 480	100	F5	10	4121	**2,76 €**	4
75 x 480	120	F5	10	4125	**2,76 €**	4
75 x 508	40	F5	10	4099	**3,21 €**	4
75 x 508	60	F5	10	4103	**3,00 €**	4
75 x 508	80	F5	10	4117	**2,90 €**	4
75 x 508	100	F5	10	4118	**2,83 €**	4
75 x 533	40	F5	10	4137	**3,29 €**	4
75 x 533	60	F5	10	4139	**3,07 €**	4
75 x 533	80	F5	10	4140	**2,96 €**	4
75 x 533	100	F5	10	4141	**2,89 €**	4
75 x 533	120	F5	10	4142	**2,89 €**	4
75 x 533	150	F5	10	4143	**2,89 €**	4
75 x 533	180	F5	10	4144	**2,89 €**	4
75 x 533	240	F5	10	43614	**2,91 €**	4
75 x 610	40	F5	10	37285	**3,54 €**	4
75 x 610	60	F5	10	38842	**3,28 €**	4
75 x 610	80	F5	10	40365	**3,16 €**	4
75 x 610	100	F5	10	41576	**3,08 €**	4
75 x 610	120	F5	10	42642	**3,08 €**	4
100 x 560	40	F5	10	4151	**4,10 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes courtes pour les ponçeuses portatives

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite LS 309 XH, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 560	60	F5	10	4473	**3,78 €**	4
100 x 560	80	F5	10	4474	**3,63 €**	4
100 x 560	100	F5	10	4475	**3,54 €**	4
100 x 560	120	F5	10	4476	**3,54 €**	4
100 x 560	150	F5	10	4477	**3,54 €**	4
100 x 610	40	F5	10	4478	**4,31 €**	4
100 x 610	60	F5	10	4480	**3,96 €**	4
100 x 610	80	F5	10	4481	**3,80 €**	4
100 x 610	100	F5	10	4482	**3,70 €**	4
100 x 610	120	F5	10	4483	**3,70 €**	4
100 x 610	150	F5	10	4484	**3,70 €**	4
100 x 610	180	F5	10	43302	**3,70 €**	4
100 x 620	40	F5	10	6272	**4,35 €**	4
100 x 620	60	F5	10	6278	**4,00 €**	4
100 x 620	80	F5	10	6283	**3,84 €**	4
100 x 620	100	F5	10	6284	**3,73 €**	4
100 x 620	120	F5	10	6286	**3,73 €**	4
100 x 620	150	F5	10	6288	**3,73 €**	4
105 x 620	40	F5	10	4485	**4,64 €**	4
105 x 620	60	F5	10	4487	**4,27 €**	4
105 x 620	80	F5	10	4489	**4,10 €**	4
105 x 620	100	F5	10	4490	**3,99 €**	4
105 x 620	120	F5	10	4491	**3,99 €**	4
105 x 620	150	F5	10	4492	**3,99 €**	4
110 x 620	40	F5	10	6290	**4,77 €**	4
110 x 620	60	F5	10	6292	**4,39 €**	4
110 x 620	80	F5	10	6294	**4,21 €**	4
110 x 620	100	F5	10	6295	**4,09 €**	4
110 x 620	120	F5	10	6296	**4,09 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 20 F



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	●
Acier	◑

Avantages: Bande universelle pour le ponçage de l'acier, l'acier inoxydable et autres métaux - Enlèvement de matière important

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs

PS 20 FW



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Aluminium	●
Métaux non ferreux	●
Matières composites	●

Avantages: Produit spécial avec encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce au revêtement supplémentaire en stéarate - Spécialement conçu pour le ponçage de l'aluminium et des métaux non-ferreux

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■															

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier

PS 21 F



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Acier	●

Avantages: Grande agressivité et durée de vie plus longue grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Spécialement conçu pour le ponçage grossier et la finition des surfaces en acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 22 F ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	◑
Métaux non ferreux	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé, bonne finition de surface - Spécialement conçu pour le ponçage des bois durs - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 24 F ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Bois	◑

Avantages: Pour les surfaces dures et résistantes - Pour les surfaces laquées et enduites d'un apprêt, plus particulièrement dans l'industrie de l'ameublement - Longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 27 DW





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Espacé
Support	D-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Aluminium	●
Matière plastique	◑

Avantages: Bande spéciale pour les surfaces laquées de haute qualité, particulièrement vernis UV - Encrassement sensiblement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ajout d'un additif spécial - Très bonne finition des surfaces

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 28 F





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●

Avantages: Bande universelle pour le travail du bois, particulièrement les bois tendres - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:


16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 29 F ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le travail du bois, particulièrement les bois tendres - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150 x 2000	80	F5	10	307797	**9,06 €**	3
150 x 2000	100	F5	10	307798	**8,53 €**	3
150 x 2000	120	F5	10	307799	**8,53 €**	3
150 x 2170	80	F5	10	307800	**10,69 €**	3
150 x 2170	120	F5	10	307801	**10,11 €**	3
150 x 2250	60	F5	10	307802	**11,87 €**	3
150 x 2250	80	F5	10	307803	**10,91 €**	3
150 x 2250	100	F5	10	307804	**10,31 €**	3
150 x 2250	120	F5	10	307805	**10,31 €**	3
150 x 2250	150	F5	10	307806	**10,31 €**	3
150 x 2280	80	F5	10	307807	**10,99 €**	3
150 x 2280	100	F5	10	307808	**10,39 €**	3
150 x 2280	120	F5	10	307809	**10,39 €**	3
150 x 2600	80	F5	10	307811	**12,01 €**	3
150 x 2600	100	F5	10	307812	**11,32 €**	3
150 x 2600	120	F5	10	307813	**11,32 €**	3
150 x 3000	80	F5	10	307814	**13,12 €**	3
150 x 3000	100	F5	10	307815	**12,32 €**	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PS 29 F ACT, Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150 x 3000	120	F5	10	307816	**12,32 €**	3
150 x 6800	80	F2	10	307821	**24,75 €**	3
150 x 6800	100	F2	10	307822	**22,94 €**	3
150 x 6800	120	F2	10	307823	**22,94 €**	3
150 x 6880	80	F2	10	307824	**24,97 €**	3
150 x 6880	100	F2	10	307825	**23,14 €**	3
150 x 6880	120	F2	10	307826	**23,14 €**	3
150 x 7100	60	F2	10	307828	**28,60 €**	3
150 x 7100	80	F2	10	307829	**25,58 €**	3
150 x 7100	100	F2	10	307830	**23,69 €**	3
150 x 7100	120	F2	10	307831	**23,69 €**	3
150 x 7100	150	F2	10	307832	**23,69 €**	3
150 x 7200	80	F2	10	307833	**25,86 €**	3
150 x 7200	100	F2	10	307834	**23,94 €**	3
150 x 7200	120	F2	10	307835	**23,94 €**	3
150 x 7500	80	F2	10	307837	**26,69 €**	3
150 x 7500	100	F2	10	307838	**24,70 €**	3
150 x 7500	120	F2	10	307839	**24,70 €**	3
150 x 7800	80	F2	10	307840	**27,53 €**	3
150 x 7800	100	F2	10	307841	**25,45 €**	3
150 x 7800	120	F2	10	307842	**25,45 €**	3
150 x 7800	150	F2	10	307843	**25,45 €**	3
200 x 1600	80	F5	10	307844	**9,77 €**	3
200 x 1600	100	F5	10	307845	**9,21 €**	3
200 x 1600	120	F5	10	307846	**9,21 €**	3
200 x 3000	80	F5	10	307847	**17,48 €**	3
200 x 3000	100	F5	10	307848	**16,42 €**	3
200 x 3000	120	F5	10	307849	**16,42 €**	3

CEVOLUTION

Abrasif sur support papier

PS 61 F

CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois	◑

Avantages: Agressivité continue grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguisants - Bande abrasive à haut rendement pour le ponçage de l'acier inoxydable - La bande PS61F intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support papier / film

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, KULEX

PS 729 F





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bandes à très longue durée de vie pour le ponçage à sec - Qualité d'état de surface constant d'un ponçage moyen jusqu'à la finition - Spécialement conçue pour le polissage à moyenne pression

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support film, revêtu d'additifs, imperméable

FP 73 W





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Produit spécial pour les vernis, plastiques et matériaux composites - Support film très résistant aux déchirures - Très bonne adaptation aux pièces et très bonne tenue du grain - Encrassement réduit et durée de vie allongée

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support film, pellicule velours, imperméable

FP 77 K T-ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Apprêt	●
Mastic	●
Gel-Coats	●

Matières composites	●
Matière plastique	◑

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'adhésion de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin pour les grains 240 à 2000, un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite - Ponçage doux grâce à un revêtement en velours absorbant

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

CS 308 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Bois	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Matière plastique	◑

Avantages: Bande universelle résistante à la déchirure pour le ponçage dans l'industrie métallurgique et pour le bois dur - Excellent débit de coupe sous fortes pressions

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 309 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Bande universelle pour le travail du métal et du bois - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 1020	40	F5	10	36837	**5,09 €**	4
50 x 1020	60	F5	25	38075	**4,62 €**	4
50 x 1020	80	F5	25	39401	**4,45 €**	4
50 x 1020	100	F5	25	40832	**4,34 €**	4
50 x 1020	120	F5	25	42020	**4,34 €**	4
50 x 2000	40	F4G	10	4502	**8,05 €**	4
50 x 2000	60	F4G	25	4531	**7,25 €**	4
50 x 2000	80	F4G	25	4548	**6,85 €**	4
75 x 2000	40	F4G	10	36923	**11,86 €**	4
75 x 2000	60	F4G	10	38198	**10,61 €**	4
75 x 2000	80	F4G	10	39556	**10,05 €**	4
100 x 800	60	F5	10	38286	**6,33 €**	4
100 x 800	80	F5	10	39659	**6,06 €**	4
100 x 800	120	F5	10	137024	**5,85 €**	4
100 x 860	60	F5	10	38895	**6,64 €**	4
100 x 860	80	F5	10	40425	**6,33 €**	4
100 x 860	100	F5	10	41621	**6,11 €**	4
100 x 860	120	F5	10	42678	**6,11 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite LS 309 X, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 900	60	F5	10	38898	**6,88 €**	4
100 x 900	80	F5	10	40428	**6,52 €**	4
100 x 900	100	F5	10	41623	**6,33 €**	4
100 x 900	120	F5	10	42679	**6,33 €**	4
100 x 915	40	F5	10	37324	**7,74 €**	4
100 x 915	60	F5	10	38900	**6,97 €**	4
100 x 915	80	F5	10	40430	**6,60 €**	4
100 x 915	100	F5	10	41625	**6,41 €**	4
100 x 915	120	F5	10	42681	**6,41 €**	4
100 x 915	150	F5	10	43054	**6,41 €**	4
100 x 915	180	F5	10	43308	**6,41 €**	4
100 x 915	240	F5	10	128755	**6,45 €**	4
100 x 950	40	F5	10	37328	**7,89 €**	4
100 x 950	60	F5	10	38904	**7,13 €**	4
100 x 950	80	F5	10	40435	**6,77 €**	4
100 x 950	100	F5	10	41627	**6,52 €**	4
100 x 950	120	F5	10	42684	**6,52 €**	4
100 x 1000	40	F5	10	36999	**8,22 €**	4
100 x 1000	60	F5	10	38304	**7,41 €**	4
100 x 1000	80	F5	10	39679	**7,01 €**	4
100 x 1000	100	F5	10	41019	**6,77 €**	4
100 x 1000	120	F5	10	42199	**6,77 €**	4
150 x 1220	60	F5	10	38428	**12,84 €**	4
150 x 1220	80	F5	10	39852	**12,17 €**	4
150 x 2000	40	F4G	10	37071	**21,45 €**	4
150 x 2000	60	F4G	10	38460	**19,03 €**	4
150 x 2000	80	F4G	10	39884	**17,86 €**	4

Abrasif sur support toile

LS 309 J





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	J-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Bande performante pour le travail des contours du métal et du bois

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Débit de coupe élevé pour le travail du métal et du bois - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 310 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Bois	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Matière plastique	◑

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le travail du métal et du bois - Bon débit de coupe sous fortes contraintes

Granulométrie:

16 **20 24** 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25 x 1065	60	F4G	10	244635	**3,27 €**	4
25 x 1065	80	F4G	10	244634	**3,19 €**	4
50 x 1020	40	F5	10	47753	**5,27 €**	4
50 x 1020	60	F5	25	48549	**4,85 €**	4
50 x 1020	80	F5	25	49300	**4,60 €**	4
50 x 2000	40	F4G	10	4587	**8,48 €**	4
50 x 2000	60	F4G	25	4590	**7,58 €**	4
50 x 2000	80	F4G	25	4591	**7,21 €**	4
50 x 2000	120	F4G	25	4593	**6,91 €**	4
75 x 2000	36	F4G	10	4594	**13,15 €**	4
75 x 2000	40	F4G	10	4595	**12,46 €**	4
75 x 2000	60	F4G	25	4596	**11,17 €**	4
75 x 2000	80	F4G	25	49399	**10,53 €**	4
75 x 2000	120	F4G	25	50652	**10,16 €**	4
75 x 2000	240	F4G	25	51470	**10,26 €**	4
100 x 920	60	F5	10	48717	**7,31 €**	4
100 x 920	80	F5	10	49454	**6,91 €**	4
100 x 920	100	F5	10	50136	**6,68 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués


ATTENTION: Suite CS 310 X, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150 x 2000	36	F4G	10	47492	**24,13 €**	4
150 x 2000	40	F4G	10	47921	**22,73 €**	4
150 x 2000	60	F4G	10	48821	**20,11 €**	4
150 x 2000	80	F4G	10	49581	**18,88 €**	4
150 x 2000	120	F4G	10	50767	**18,12 €**	4
200 x 550	40	F7G	10	97832	**9,65 €**	4
200 x 550	60	F7G	10	105992	**8,71 €**	4
200 x 550	80	F7G	10	123929	**8,26 €**	4
200 x 550	120	F7G	10	123931	**7,98 €**	4
200 x 750	24	F7G	10	47101	**14,43 €**	4
200 x 750	36	F7G	10	47561	**12,96 €**	4
200 x 750	40	F7G	10	48028	**12,29 €**	4
200 x 750	60	F7G	10	48970	**10,97 €**	4
200 x 750	80	F7G	10	49764	**10,34 €**	4
200 x 750	100	F7G	10	50340	**9,98 €**	4
200 x 750	120	F7G	10	50872	**9,98 €**	4
200 x 1500	60	F4G	10	48858	**21,20 €**	4
200 x 1500	80	F4G	10	49634	**19,92 €**	4

Abrasif sur support toile

CS 310 XF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Produit universel flexible et résistant à la déchirure pour l'usinage de pièces métalliques légèrement profilées ou formées

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 311 Y ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Bon débit de coupe pour le travail du bois sous fortes contraintes - Encrassement minimum et longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:


16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 312 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier	●
Bois	◑

Avantages: Débit de coupe et durée de vie exceptionnels grâce aux substances abrasives actives - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
40 x 760	80	F4G	10	660275	**3,56 €**	4
40 x 760	120	F4G	10	660274	**3,48 €**	4
40 x 760	240	F4G	10	660273	**3,49 €**	4
40 x 815	80	F4G	10	660269	**3,68 €**	4
40 x 815	120	F4G	10	660280	**3,59 €**	4
40 x 815	240	F4G	10	660271	**3,62 €**	4
300 x 3500	100	F1	10	79849	**63,99 €**	4
300 x 3500	150	F1	10	247873	**63,99 €**	4
300 x 3500	280	F1	10	79850	**64,57 €**	4
300 x 3500	320	F1	10	83657	**64,57 €**	4
300 x 3500	400	F1	10	81147	**64,57 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, multiliant

LS 313 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aluminium	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Bande supérieure pour le travail des pièces de forme sensibles aux hausses de température - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours - Coupe froide grâce à l'ajout d'un multiliant

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■											

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 314 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Matière plastique	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●

Avantages: Produit spécial avec revêtement en stéarate pour réduire l'encrassement lors du traitement de pièces légères et fortement profilées en laiton, aluminium et matériaux composites (plastique/acier inoxydable ou bois/acier inoxydable)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■						■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	JF-toile

Utilisation:	
Bois	●

Avantages: Bande supérieure pour le travail des contours et des pièces profilées en bois - S'adapte parfaitement aux petits rayons grâce au support en coton très flexible - Encrassement réduit et longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■				■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile

LS 912 JF CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	●

Avantages: Produit spécial avec support en coton très flexible pour l'usinage des métaux non ferreux, de l'acier inoxydable et de l'acier - Comportement de ponçage agressif continu grâce au grain céramique auto-affûtant et aux substances actives abrasives - Ponçage de pièces fortement profilées dans l'industrie métallurgique - La bande LS 912 JF intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
40 x 760	80	F4G	10	664369	**4,13 €**	4
40 x 760	120	F4G	10	664371	**4,03 €**	4
40 x 760	240	F4G	10	664372	**4,05 €**	4
40 x 815	80	F4G	10	664367	**4,29 €**	4
40 x 815	120	F4G	10	664368	**4,17 €**	4
40 x 815	240	F4G	10	664370	**4,20 €**	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 320 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Verre/pierre	●
Matières minérales	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne bande pour le travail des matériaux durs et difficiles à usiner - Idéal pour le travail sous fortes contraintes - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 321 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Verre/pierre	●
Matières minérales	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne bande pour le travail des matériaux durs et difficiles à usiner - Idéal pour le ponçage sous arrosage, mais peut également convenir pour le ponçage à sec

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 322 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Liège
Support	X-toile

Utilisation:	
Verre/pierre	●


Avantages: Bande spéciale avec un revêtement en liège et en résine de haute qualité pour le polissage du verre - Longue durée de vie avec un effet de polissage uniforme - Imperméable

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 325 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglom. carbure de silicium
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Verre/pierre	●
Métal universel	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour obtenir un aspect brillant ou glacé avec une pression moyenne ou importante - Durée de vie extrêmement importante tout en obtenant une rugosité et un aspect de finition constants - Utilisable avec ou sans arrosage

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 326 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une pression moyenne ou importante - Durée de vie extrêmement importante tout en obtenant une rugosité et un aspect de finition constants - Utilisable avec arrosage

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150 x 2500	80	F4G	10	316029	**38,44 €**	4
150 x 2500	120	F4G	10	316030	**36,09 €**	4
150 x 2500	240	F4G	10	316032	**36,42 €**	4
150 x 2500	600	F4G	10	351663	**36,42 €**	4
150 x 3500	80	F4G	10	296966	**52,14 €**	4
150 x 3500	120	F4G	10	339200	**48,84 €**	4
150 x 3500	240	F4G	10	110506	**49,32 €**	4
150 x 3500	320	F4G	10	335266	**49,32 €**	4
150 x 3500	400	F4G	10	344346	**49,32 €**	4

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 329 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une faible ou moyenne pression - Particulièrement appropriée aux pièces profilées - Particulièrement adaptée au travail à sec

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 329 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une faible ou moyenne pression - Convient particulièrement au ponçage à sec

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 330 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC/Liège
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Ponçage fin avec une faible rugosité - Bandes spéciale avec un revêtement en liège avec SiC pour le satinage et la finition de l'acier et de l'acier inoxydable

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 **280** 320 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 333 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Verre/pierre	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Avantages: Idéal pour le ponçage à sec des matériaux très durs et très difficiles à usiner (fonte, calamine, céramique, caoutchouc, et matières plastiques)

Granulométrie:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

CS 333 XF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Matière plastique	●

Avantages: Longue durée de vie et haut rendement - Bande supérieure pour les robots à poncer les pièces en laiton - Combinaison optimale entre la flexibilité et la résistance au déchirement

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 333 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Métaux non ferreux	●
Métal universel	●
Matière plastique	●

Avantages: Longue durée de vie et haut rendement - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours - Idéal pour le ponçage à la main des pièces en laiton et autres pièces de forme

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 341 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le ponçage sous arrosage - Bonne durée de vie et finition soignée - Spécialement conçue pour la rectification « centerless » et le ponçage des surfaces

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 915	600	F4G	10	696497	**7,99 €**	4

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 409 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Bande agressive - Coupe à froid et pouvoir de coupe amélioré sur l'acier inoxydable et l'acier fortement allié grâce à l'ajout d'un multiliant - Très longue durée de vie même pour le ponçage de métaux non ferreux

Granulométrie:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 3500	100	F4G	20	696586	**16,45 €**	4
100 x 1640	120	F4G	10	696676	**15,53 €**	4


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 410 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Coupe à froid, sans coloration par échauffement grâce à l'ajout d'un multiliant - Rendement amélioré lors de l'utilisation sur de l'acier inoxydable

Granulométrie:


16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 450	60	F4G	25	53108	**3,48 €**	4
50 x 450	80	F4G	25	53267	**3,36 €**	4
50 x 450	120	F4G	25	53538	**3,28 €**	4

Abrasif sur support toile

CS 411 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Grande agressivité et haut rendement pour le ponçage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable - Très polyvalente dans tous les domaines de l'industrie métallurgique

Granulométrie:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 2000	36	F4G	10	26419	**12,11 €**	4
50 x 2000	40	F4G	10	26593	**10,94 €**	4
50 x 2000	60	F4G	25	72251	**9,73 €**	4
50 x 2000	80	F4G	25	26943	**9,21 €**	4
50 x 2000	120	F4G	25	103997	**8,82 €**	4
75 x 2000	24	F4G	10	4618	**20,67 €**	4
75 x 2000	36	F4G	10	4619	**17,95 €**	4
75 x 2000	40	F4G	10	4620	**16,16 €**	4
75 x 2000	60	F4G	10	4622	**14,36 €**	4
75 x 2000	80	F4G	10	26969	**13,52 €**	4
75 x 2000	120	F4G	10	113664	**13,00 €**	4
90 x 395	40	F4G	10	373572	**5,63 €**	4
90 x 395	60	F4G	10	373450	**5,19 €**	4
90 x 395	80	F4G	10	372956	**4,99 €**	4
90 x 395	120	F4G	10	372955	**4,85 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 411 X, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 283	40	F4G	10	363188	**4,96 €**	4
100 x 283	60	F4G	10	373299	**4,61 €**	4
100 x 283	80	F4G	10	363194	**4,45 €**	4
100 x 283	120	F4G	10	363199	**4,34 €**	4
100 x 2000	36	F4G	10	26463	**23,14 €**	4
150 x 2000	36	F4G	10	26488	**33,58 €**	4
150 x 2000	40	F4G	10	26668	**29,99 €**	4
150 x 2000	60	F4G	10	72775	**26,42 €**	4
150 x 2000	80	F4G	10	27030	**24,73 €**	4
150 x 2000	120	F4G	10	101308	**23,68 €**	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 411 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Bande très résistante aux déchirements - Grande agressivité et haut rendement grâce aux substances abrasives actives - Spécialement pour l'acier inoxydable, mais peut convenir pour l'acier et les métaux en général

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
75 x 2000	24	F4G	10	62056	**19,68 €**	4
75 x 2000	36	F4G	10	62150	**17,06 €**	4
75 x 2000	40	F4G	10	62509	**15,34 €**	4
75 x 2000	50	F4G	10	62604	**14,46 €**	4
75 x 2000	60	F4G	10	62938	**13,65 €**	4
75 x 2000	80	F4G	10	63068	**12,82 €**	4
75 x 2000	120	F4G	10	20598	**12,33 €**	4
150 x 2000	36	F4G	10	62176	**31,97 €**	4
150 x 2000	40	F4G	10	62537	**28,54 €**	4
150 x 2000	60	F4G	10	62971	**25,11 €**	4
150 x 2000	80	F4G	10	63102	**23,51 €**	4
150 x 2000	120	F4G	10	278219	**22,50 €**	4


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 412 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois	◑

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le ponçage de l'acier inoxydable, de l'acier et autres surfaces métalliques

Granulométrie:


16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 416 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Matière plastique	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Très grande agressivité et très haut rendement - Longue durée de vie même avec une utilisation sur des matériaux qui provoquent un encrassement

Granulométrie:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
75 x 2000	36	F4G	10	204858	**16,01 €**	4
75 x 2000	40	F4G	10	205377	**14,41 €**	4
75 x 2000	60	F4G	10	207651	**12,81 €**	4
75 x 2000	80	F4G	10	220805	**12,05 €**	4
150 x 2000	36	F4G	10	231336	**29,88 €**	4
150 x 2000	40	F4G	10	205474	**26,69 €**	4
150 x 2000	60	F4G	10	204213	**23,49 €**	4
150 x 2000	80	F4G	10	205130	**21,98 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, NOPPEX

CS 420 Y





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie avec une structure en relief pour un aspect satiné avec une pression moyenne ou importante - Particulièrement appropriée à la rectification centerless et plane - Utilisable avec ou sans arrosage

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

GX 533 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	JF-poli-coton

Utilisation:		
Métaux non ferreux	●	Matières minérales ●
Matière plastique	●	
Métal universel	●	
Titan/alliage	●	

Avantages: Bande spéciale pour une utilisation sur le laiton (installations sanitaires) et le titane (instruments chirurgicaux) - Adaptée aux courbes et aux contours - Haute fiabilité dans les applications robotiques ou applications en bande libre grâce au support très résistant

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 631 XF CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	XF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Agressivité continue et longue durée de vie grâce au grain céramique - S'adapte bien aux courbes et aux contours - Pas de coloration par échauffement sur l'acier inoxydable grâce au multiliant - La bande CS 631 XF intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■																	

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 710 XF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Meulage mécanique de surfaces ou de pièces moulées dans l'industrie et l'artisanat - Support souple mais résistant à la déchirure

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■													

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

GX 712 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-poli-coton

Utilisation:	
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Les substances abrasives actives assurent un excellent rendement - Bande spéciale pour les matériaux durs/résistants, sensibles à la chaleur - Adaptée aux courbes et aux contours - Haute fiabilité dans les applications robotiques ou applications en bande libre grâce au support très résistant

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, KULEX, imperméable

CS 729 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande abrasive longue durée pour le ponçage humide ou à sec avec durée de vie particulièrement longue - Pour un résultat de ponçage mat et soyeux et une qualité de surface constante - Spécialement conçu pour le ponçage de surface à pression de contact moyenne - Adaptation optimale de la pièce grâce à un support en coton semi-flexible et résistant à la déchirure

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■				■		■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 757 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Espacé
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande abrasive longue durée pour ponçage à sec avec durée de vie particulièrement longue et qualité de surface constante - Le poudrage ouvert assure un ponçage très agressif jusqu'à la fin de la durée de vie - Convient au ponçage de pièces fortement profilées grâce au support en coton très flexible

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	**120**	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 811 Y ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Fonte d'aluminium	●
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Grande agressivité et haut rendement - Spécialement conçue pour une utilisation sous fortes contraintes - Bonne adhésion du grain et bonne durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology)

Granulométrie:

16	24	30	**36**	**40**	**50**	**60**	**80**	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

CS 911 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois dur	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Grain céramique auto-affûtant pour le ponçage grossier et intermédiaire dans l'industrie du traitement de l'acier et de l'acier inoxydable et pour le ponçage de parquets - Comportement de ponçage agressif en continu

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 913 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - Pas d'encrassement prématuré sur l'aluminium

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile


Abrasifs appliqués

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Produit spécial avec ACT (Advanced Coating Technology) - Excellente adhérence du grain - Support en polyester très résistant à la déchirure et grain en céramique auto-affûtant pour le meulage grossier et intermédiaire de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés soumis à des sollicitations importantes - Durée de vie plus élevée et ponçage beaucoup plus froid grâce au revêtement spécial avec multiliant abrasif - La bande CS 920 Y intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
75 x 2000	36	F4G	10	365457	**21,63 €**	4
75 x 2000	40	F4G	10	365526	**20,05 €**	4
75 x 2000	60	F4G	10	365498	**17,43 €**	4
75 x 2000	80	F4G	10	365487	**16,11 €**	4
75 x 2000	120	F4G	10	659947	**15,45 €**	4

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Excellente adhérence du grain grâce au revêtement Advanced Coating - Technologie et support en polyester très résistant à la déchirure - La bande CS 922 Y intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
40 x 760	60	F4G	10	370642	**4,45 €**	4
40 x 760	80	F4G	10	370644	**4,21 €**	4
40 x 760	120	F4G	10	370269	**4,10 €**	4
40 x 815	60	F4G	10	652726	**4,63 €**	4
40 x 815	80	F4G	10	382472	**4,39 €**	4
40 x 815	120	F4G	10	659700	**4,25 €**	4
75 x 2000	36	F4G	10	365302	**19,30 €**	4
75 x 2000	40	F4G	10	365344	**17,92 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 922 Y ACT CEVOLUTION, Abrasif sur support toile, imperméable


Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
75 x 2000	60	F4G	10	370699	**15,61 €**	4
75 x 2000	80	F4G	10	370700	**14,47 €**	4
75 x 2000	120	F4G	10	370702	**13,89 €**	4
100 x 283	40	F4G	10	369337	**5,08 €**	4
100 x 283	60	F4G	10	366770	**4,65 €**	4
100 x 283	80	F4G	10	366769	**4,42 €**	4
100 x 283	120	F4G	10	367461	**4,32 €**	4

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 931 JF
CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Produit spécial à support hautement flexible pour le travail de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés - Propriétés d'abrasion continues avec une durée de vie importante grâce au poudrage semi-ouvert et au grain auto-affûtant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - La bande CS 931 JF intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** 150 **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

GX 931 JF
CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	JF-poli-coton

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Produit spécial avec un support souple et résistant aux déchirures pour le travail de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés - Propriétés d'abrasion continues avec une durée de vie importante grâce au poudrage semi-ouvert et au grain auto-affûtant - Bonne adaptabilité aux contours et aux rayons grâce au support flexible - Haute fiabilité dans les applications robotiques ou applications en bande libre grâce à son support poli-coton extrêmement résistant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - La bande GX 931 JFintégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 959 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande abrasive longue durée pour ponçage à sec avec durée de vie particulièrement longue et qualité de surface constante - Avec nouveaux agglomérats céramique pour un ponçage encore plus agressif - Convient au ponçage de pièces fortement profilées grâce au support en coton très flexible

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Anneaux
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

CS 310 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Matière plastique	◑

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Granulométrie:


16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x Largeur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
10 x 20	80	50	11555	**0,81 €**	4
10 x 20	150	50	11554	**0,81 €**	4
13 x 25	50	50	28188	**0,81 €**	4
13 x 25	80	50	11558	**0,81 €**	4
15 x 30	50	50	11568	**0,77 €**	4
15 x 30	80	50	11567	**0,77 €**	4
15 x 30	150	50	11566	**0,77 €**	4
22 x 20	50	50	11571	**0,54 €**	4
22 x 20	80	50	11570	**0,54 €**	4
22 x 20	150	50	11569	**0,54 €**	4
30 x 20	50	50	11574	**0,69 €**	4
30 x 20	80	50	11573	**0,69 €**	4
30 x 30	50	50	11577	**0,85 €**	4
30 x 30	80	50	11576	**0,85 €**	4
30 x 30	150	50	11575	**0,85 €**	4
45 x 30	50	50	11580	**1,13 €**	4
45 x 30	80	50	11579	**1,13 €**	4
45 x 30	150	50	11578	**1,13 €**	4
60 x 30	50	25	11583	**1,49 €**	4
60 x 30	80	25	11582	**1,49 €**	4
60 x 30	150	25	11581	**1,49 €**	4
75 x 30	50	25	11586	**1,79 €**	4
75 x 30	80	25	11585	**1,79 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile

CS 310 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Matière plastique	◑

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme conique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555 A


Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | **50** | 60 | **80** | 100 | 120 | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre 1 x diamètre 2 x largeur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
22 x 29 x 30	50	50	11592	**1,64 €**	4
22 x 29 x 30	80	50	11591	**1,64 €**	4
22 x 36 x 60	50	50	11595	**2,07 €**	4
22 x 36 x 60	80	50	11594	**2,07 €**	4
22 x 36 x 60	150	50	11593	**2,07 €**	4

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 451 X





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Corindon au zircon de haute qualité avec multiliant particulièrement adapté au travail de l'acier inoxydable - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x Largeur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
30 x 20	40	50	334246	**0,92 €**	4
30 x 20	60	50	255475	**0,92 €**	4
45 x 30	40	50	334247	**1,53 €**	4
45 x 30	60	50	255476	**1,53 €**	4
60 x 30	40	25	334248	**1,97 €**	4
60 x 30	60	25	255626	**1,97 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Corps en caoutchouc

Corps en caoutchouc

GK 555



Avantages: Support réutilisable pour les anneaux CS 310 X et CS 451 X de formes cylindriques - Montage et démontage de l'anneau en le pivotant légèrement

Diamètre x largeur x tige en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 t/min	1	14843	**28,59 €**	14
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 t/min	1	14845	**28,59 €**	14
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 t/min	1	14847	**28,59 €**	14
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 t/min	1	14848	**22,93 €**	14
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 t/min	1	14849	**24,96 €**	14
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 t/min	1	14850	**28,77 €**	14
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 t/min	1	14851	**33,57 €**	14
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 t/min	1	14852	**41,26 €**	14
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 t/min	1	14853	**45,09 €**	14

Corps en caoutchouc

GK 555 A



Avantages: Support réutilisable pour les anneaux CS 310 X de formes coniques - Montage et démontage de l'anneau en le pivotant légèrement

Diamètre 1 x diamètre 2 x hauteur x tige en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 t/min	1	14855	**22,93 €**	14
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 t/min	1	14856	**36,44 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 20 F



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier	◑

Avantages: Bande universelle pour le polissage et la finition de l'acier inoxydable - Enlèvement important

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs

PS 20 FW



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Aluminium	●
Métaux non ferreux	●
Matières composites	●

Avantages: Produit spécial avec encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce au revêtement supplémentaire en stéarate - Spécialement conçu pour le ponçage de l'aluminium et des métaux non-ferreux

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 21 F



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Acier	●

Avantages: Bande agressive grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Optimal pour le ponçage grossier et la finition de l'acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 22 F ACT



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	◑
Métaux non ferreux	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé, bonne finition de surface, convient particulièrement aux bois durs, aux panneaux HPL, aux panneaux mélaminés et apprêts - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 24 F ACT



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Bois	◑

Avantages: Pour surfaces dures et résistantes - Finition brillante des surfaces en acier inoxydable grâce au grain très dur et très tranchant du carbure de silicium - Longue durée de vie sur des surfaces laquées et dans l'industrie de l'ameublement, grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 27 DW



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Espacé
Support	D-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Aluminium	●
Matière plastique	◑

Avantages: Bande spéciale pour les surfaces laquées de haute qualité, particulièrement les vernis UV - Encrassement fortement réduit et durée de vie nettement plus longue grâce au revêtement stéarate et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 28 F



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●
Cuir	●

Avantages: Bande universelle pour le bois et en particulier les bois tendres - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
1120 x 1900	80	F1	10	321843	**40,62 €**	3
1120 x 1900	120	F1	10	321845	**38,42 €**	3

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 29 F ACT



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le travail du bois - Large choix de dimensions - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
930 x 1525	80	F1	10	307852	**37,57 €**	3
930 x 1525	120	F1	10	307854	**35,69 €**	3
1100 x 1900	80	F1	10	307857	**49,15 €**	3
1100 x 1900	120	F1	10	307859	**46,38 €**	3
1120 x 1900	60	F1	10	292903	**54,19 €**	3
1120 x 1900	80	F1	10	292904	**49,68 €**	3
1120 x 1900	100	F1	10	292935	**46,86 €**	3
1120 x 1900	120	F1	10	292936	**46,86 €**	3
1120 x 1900	150	F1	10	292937	**46,86 €**	3
1120 x 2150	80	F1	10	307863	**53,54 €**	3
1120 x 2150	120	F1	10	307865	**50,35 €**	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

→ **ATTENTION: Suite PS 29 F ACT, Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE**

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
1130 x 2200	80	F1	10	364039	**54,62 €**	3
1130 x 2200	120	F1	10	364040	**51,32 €**	3
1350 x 2620	60	F1	10	292938	**80,01 €**	3
1350 x 2620	80	F1	10	292939	**72,51 €**	3
1350 x 2620	120	F1	10	292941	**67,83 €**	3
1350 x 2620	150	F1	10	292942	**67,83 €**	3
1350 x 2620	180	F1	10	307867	**67,83 €**	3

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 38 G ACT



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	G-papier

Utilisation:	
Matériaux en bois	●
Bois	●
Matières composites	●
Matières minérales	●

Avantages: Débit de coupe élevé, bonne finition de surface, spécialement conçue pour le ponçage et la finition des panneaux de particules sous forme de bandes segmentées - Adhésion des grains exceptionnelle, très longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

CEVOLUTION

Abrasif sur support papier

PS 61 F CEVOLUTION



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois	◑

Avantages: Agressivité continue grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguisants - Bande abrasive à haut rendement pour le ponçage de l'acier inoxydable - La bande large PS 61 F intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, KULEX

PS 729 F



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bandes à très longue durée de vie pour le ponçage à sec - Qualité d'état de surface constant d'un ponçage moyen jusqu'à la finition - Spécialement conçue pour le polissage à moyenne pression

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

CS 308 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Bois	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Matière plastique	◑

Avantages: Bande universelle pour le métal et le bois - Grande résistance au déchirement - Résistance à l'humidité

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■		■													

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 310 X



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier	●
Acier inoxydable	●
Bois	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Bande universelle avec un excellent rapport qualité/prix - Disponible dans une large gamme de grains

Granulométrie:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 311 Y ACT



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Spécialement conçue pour le calibrage et le ponçage du bois - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■		■	■	■	■	■	■	■														

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 320 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Matières minérales	●
Matière plastique	●

Avantages: Finition très brillante des surfaces en acier inoxydable grâce au grain très dur et très tranchant du carbure de silicium - Très grande agressivité et très haut rendement - Convient particulièrement pour le ponçage sous arrosage du verre, de la céramique et des matières plastiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■			■		■	■	■	■		■															

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 321 X



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Matières minérales	●
Matière plastique	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition très brillante des surfaces en acier inoxydable grâce au grain très dur et très tranchant du carbure de silicium - Très grande agressivité et très haut rendement - Convient particulièrement pour le ponçage sous arrosage du verre, de la céramique et des matières plastiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■						

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 326 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande de longue durée de vie pour le satinage de surfaces par ponçage sous moyenne et haute pression - Durée de vie extrêmement longue avec une finition de surface uniforme - Utilisation à ponçage sous arrosage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■		■		■		■		■		■							

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 329 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une faible ou moyenne pression - Convient particulièrement au ponçage à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■		■		■		■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 330 X



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC/Liège
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Les grains très durs et très tranchants du carbure de silicium permettent un polissage doux et léger - Finition satinée sur les surfaces en acier inoxydable - Utilisation à sec et sous arrosage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
														■			■		■	■						

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 336 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Semi-espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Bois	●
Matières minérales	●
Matériaux en bois	●

Avantages: Débit de coupe élevé, convient particulièrement pour le calibrage de matériaux à base de bois (bande large jusqu' à 1650 mm) - Conductivité électrique optimale, pas d'accumulation de poussières grâce aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■																					

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 341 X



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Bande universelle pour le ponçage sous arrosage et à sec de l'acier et l'acier inoxydable - Excellente tenue pour le ponçage sous arrosage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 409 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Bande agressive grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Evite la coloration par échauffement - Coupe à froid grâce à l'ajout d'un multiliant - Encrassement minimum dans l'utilisation sur l'aluminium et les alliages d'aluminium

Granulométrie:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
970 x 1900	120	F4G	10	652282	**167,12 €**	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 411 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Bande agressive - Bande universelle pour une utilisation sur acier et acier inoxydable

Granulométrie:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 412 Y



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Bois	◑

Avantages: Bande universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire de l'acier et des métaux non ferreux

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■		■	■	■	■	■	■		■													

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 538 Z ACT



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	Z-polyester

Utilisation:	
Matériaux en bois	●
Bois	●
Matières composites	●
Matières minérales	●

Avantages: Type de polyester particulièrement résistant à la déchirure - Longue durée de vie et encrassement minimum grâce à la technologie ACT

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■															

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX, imperméable

CS 729 X



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande abrasive longue durée pour le ponçage humide ou à sec avec durée de vie particulièrement longue - Pour un résultat de ponçage mat et soyeux et une qualité de surface constante - Spécialement conçue pour le ponçage de bobines et de panneaux avec pression de contact moyenne - Manipulation aisée lors du changement de la bande abrasive grâce au support en coton semi-flexible et résistant à la déchirure

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■				■		■		■									

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 911 X



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/ polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois dur	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Grain céramique auto-affûtant pour le ponçage grossier et intermédiaire dans l'industrie du traitement de l'acier et de l'acier inoxydable et pour le ponçage du bois dur - Comportement de ponçage agressif en continu

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 913 X



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/ polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - Pas d'encrassement prématuré sur l'aluminium

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 920 Y ACT
CEVOLUTION



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Produit spécial avec ACT (Advanced Coating Technology) - Excellente adhérence du grain - Support en polyester très résistant à la déchirure et grain en céramique auto-affûtant pour le meulage grossier et intermédiaire de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés soumis à des sollicitations importantes - Durée de vie plus élevée et ponçage beaucoup plus froid grâce au revêtement spécial avec multiliant abrasif - La bande large CS 920 Y intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■	■	■	■																

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
970 x 1900	120	F4G	10	671719	**177,97 €**	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 922 Y ACT

CEVOLUTION



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Excellente adhérence du grain grâce au revêtement Advanced Coating - Technologie et support en polyester très résistant à la déchirure - La bande large CS 922 Y intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Notes

Disques fibre

Utilisation disques fibre					
Utilisation	**Types**	**Nat. de grain**	**Support**	**Poudrage**	**Page**
Acier, métaux non ferreux	***CS 561***	Corindon	Fibre	●	**87**
Acier, acier inoxydable	***FS 764 ACT***	Corindon	Fibre	●	**89**
	CS 565	Corindon zircon.	Fibre	●	**90**
	FS 964 ACT	Corindon céramique	Fibre	●	**92**
Acier inoxydable	***CS 570***	Corindon zircon.	Fibre	●	**91**
	FS 966 ACT	Corindon céramique	Fibre	●	**93**

● = serré ◑ = semi-espacé ○ = espacé

Minimum de commande pour mise en fabrication

Diamètre du disque	Minimum de commande
jusqu´à 230 mm	1.000 pièces

Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Disques fibre abrasifs

CS 561





Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	●
Matière plastique	◑
Acier inoxydable	◑
Bois	◑

Avantages: Pour une utilisation universelle - Large choix de diamètres, de tailles de grains et de perforations

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
100 x 16	24	⊙ 10	15300 t/min	25	65713	**71,00 €**	8
100 x 16	36	⊙ 10	15300 t/min	25	65718	**66,00 €**	8
100 x 16	40	⊙ 10	15300 t/min	25	65720	**58,70 €**	8
100 x 16	50	⊙ 10	15300 t/min	25	65725	**55,70 €**	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 t/min	25	65730	**50,80 €**	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 t/min	25	65735	**49,30 €**	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 t/min	25	65743	**49,30 €**	8
115 x 22	16	⊙ 10	13300 t/min	25	66302	**103,00 €**	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 t/min	25	72298	**83,40 €**	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 t/min	25	66308	**77,60 €**	8
115 x 22	40	⊙ 10	13300 t/min	25	72192	**68,90 €**	8
115 x 22	50	⊙ 10	13300 t/min	25	66313	**65,40 €**	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 t/min	25	66318	**59,70 €**	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 t/min	25	25472	**57,90 €**	8
115 x 22	100	⊙ 10	13300 t/min	25	66322	**57,90 €**	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 t/min	25	66327	**57,90 €**	8
115 x 22	16	⊛ 30	13300 t/min	25	10977	**103,00 €**	8
115 x 22	24	⊛ 30	13300 t/min	25	10978	**83,40 €**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 t/min	25	10980	**77,60 €**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 t/min	25	10981	**68,90 €**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 t/min	25	10982	**65,40 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	25	10983	**59,70 €**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 t/min	25	10984	**57,90 €**	8
115 x 22	100	⊛ 30	13300 t/min	25	10985	**57,90 €**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 t/min	25	10986	**57,90 €**	8
115 x 22	150	⊛ 30	13300 t/min	25	10987	**57,90 €**	8
115 x 22	180	⊛ 30	13300 t/min	25	10988	**57,90 €**	8
115 x 22	220	⊛ 30	13300 t/min	25	10989	**57,90 €**	8
115 x 22	240	⊛ 30	13300 t/min	25	10990	**57,90 €**	8
115 x 22	320	⊛ 30	13300 t/min	25	10992	**57,90 €**	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 t/min	25	351150	**91,70 €**	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 t/min	25	351147	**85,40 €**	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 t/min	25	351149	**75,80 €**	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 t/min	25	351148	**65,60 €**	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 561, Disques fibre abrasifs

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 t/min	25	351146	**63,70 €**	8
125 x 22	16	⊙ 10	12250 t/min	25	66354	**121,00 €**	8
125 x 22	24	⊙ 10	12250 t/min	25	66358	**97,60 €**	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 t/min	25	66364	**90,80 €**	8
125 x 22	40	⊙ 10	12250 t/min	25	66366	**80,60 €**	8
125 x 22	50	⊙ 10	12250 t/min	25	66371	**76,60 €**	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 t/min	25	66376	**69,80 €**	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 t/min	25	70439	**67,80 €**	8
125 x 22	100	⊙ 10	12250 t/min	25	66379	**67,80 €**	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 t/min	25	66383	**67,80 €**	8
125 x 22	16	⊛ 30	12250 t/min	25	11009	**121,00 €**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 t/min	25	11010	**97,60 €**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 t/min	25	11012	**90,80 €**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 t/min	25	11013	**80,60 €**	8
125 x 22	50	⊛ 30	12250 t/min	25	11014	**76,60 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	25	11015	**69,80 €**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 t/min	25	11016	**67,80 €**	8
125 x 22	100	⊛ 30	12250 t/min	25	11017	**67,80 €**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 t/min	25	11018	**67,80 €**	8
125 x 22	150	⊛ 30	12250 t/min	25	11019	**67,80 €**	8
125 x 22	180	⊛ 30	12250 t/min	25	11020	**67,80 €**	8
125 x 22	220	⊛ 30	12250 t/min	25	11021	**67,80 €**	8
125 x 22	240	⊛ 30	12250 t/min	25	11022	**67,80 €**	8
125 x 22	320	⊛ 30	12250 t/min	25	11024	**67,80 €**	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12250 t/min	25	351145	**107,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12250 t/min	25	351144	**99,90 €**	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12250 t/min	25	351143	**88,70 €**	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12250 t/min	25	351139	**76,80 €**	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12250 t/min	25	351142	**74,60 €**	8
150 x 22	24	⊛ 30	10200 t/min	25	11042	**133,00 €**	8
150 x 22	36	⊛ 30	10200 t/min	25	11044	**124,00 €**	8
150 x 22	40	⊛ 30	10200 t/min	25	11045	**110,00 €**	8
150 x 22	60	⊛ 30	10200 t/min	25	11047	**95,20 €**	8
150 x 22	80	⊛ 30	10200 t/min	25	11048	**92,40 €**	8
150 x 22	120	⊛ 30	10200 t/min	25	11050	**92,40 €**	8
180 x 22	16	⊙ 10	8500 t/min	25	66443	**219,00 €**	8
180 x 22	24	⊙ 10	8500 t/min	25	66451	**177,00 €**	8
180 x 22	36	⊙ 10	8500 t/min	25	66459	**165,00 €**	8
180 x 22	40	⊙ 10	8500 t/min	25	70447	**147,00 €**	8
180 x 22	50	⊙ 10	8500 t/min	25	70448	**139,00 €**	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 t/min	25	70449	**127,00 €**	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 t/min	25	66465	**123,00 €**	8
180 x 22	100	⊙ 10	8500 t/min	25	66469	**123,00 €**	8
180 x 22	120	⊙ 10	8500 t/min	25	66472	**123,00 €**	8
180 x 22	16	⊛ 30	8500 t/min	25	11057	**219,00 €**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 t/min	25	11058	**177,00 €**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 t/min	25	11060	**165,00 €**	8
180 x 22	40	⊛ 30	8500 t/min	25	11061	**147,00 €**	8
180 x 22	50	⊛ 30	8500 t/min	25	11062	**139,00 €**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 t/min	25	11063	**127,00 €**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 t/min	25	11064	**123,00 €**	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre
Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 561, Disques fibre abrasifs

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
180 x 22	100	⊛ 30	8500 t/min	25	11065	**123,00 €**	8
180 x 22	120	⊛ 30	8500 t/min	25	11066	**123,00 €**	8
180 x 22	180	⊛ 30	8500 t/min	25	11068	**123,00 €**	8
180 x 22	240	⊛ 30	8500 t/min	25	11070	**123,00 €**	8
180 x 22	320	⊛ 30	8500 t/min	25	11072	**123,00 €**	8
235 x 22	24	⊙ 10	6500 t/min	25	66497	**319,00 €**	8
235 x 22	36	⊙ 10	6500 t/min	25	66502	**297,00 €**	8
235 x 22	40	⊙ 10	6500 t/min	25	66504	**264,00 €**	8
235 x 22	60	⊙ 10	6500 t/min	25	66511	**228,00 €**	8
235 x 22	80	⊙ 10	6500 t/min	25	66514	**222,00 €**	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Disques fibre abrasifs

FS 764 ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:			
Acier	●	Métaux non ferreux	◑
Acier inoxydable	●	Bois	◑
Métal universel	●		
Matière plastique	◑		

Avantages: Pour une utilisation universelle - Débit de coupe et tenue des grains exceptionnels grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - Longue durée de vie - Convient aussi sur l'acier inoxydable

Granulométrie:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 22	24	⊛ 30	13300 t/min	25	316469	**87,70 €**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 t/min	25	316470	**81,60 €**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 t/min	25	316471	**72,50 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	25	316473	**62,70 €**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 t/min	25	316474	**60,90 €**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 t/min	25	316475	**60,90 €**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 t/min	25	316476	**103,00 €**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 t/min	25	316477	**95,50 €**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 t/min	25	316478	**84,80 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	25	316480	**73,40 €**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 t/min	25	316481	**71,30 €**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 t/min	25	316482	**71,30 €**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 t/min	25	316483	**187,00 €**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 t/min	25	316484	**174,00 €**	8
180 x 22	40	⊛ 30	8500 t/min	25	316485	**154,00 €**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 t/min	25	316487	**133,00 €**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 t/min	25	316488	**130,00 €**	8
180 x 22	120	⊛ 30	8500 t/min	25	316489	**130,00 €**	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre
Abrasifs appliqués

Disques fibre abrasifs

CS 565





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Effet auto-aiguisant - Agressivité importante sur l'acier inoxydable - Idéal pour l'enlèvement de matière important - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
100 x 16	36	⊙ 10	15300 t/min	25	23680	**87,40 €**	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 t/min	25	84604	**69,30 €**	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 t/min	25	188678	**67,30 €**	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 t/min	25	93409	**111,00 €**	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 t/min	25	65698	**103,00 €**	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 t/min	25	65700	**81,40 €**	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 t/min	25	65701	**79,00 €**	8
115 x 22	24	⊛ 30	13300 t/min	25	95335	**111,00 €**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 t/min	25	6686	**103,00 €**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 t/min	25	242801	**94,10 €**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 t/min	25	92066	**89,30 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	25	6687	**81,40 €**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 t/min	25	6688	**79,00 €**	8
115 x 22	100	⊛ 30	13300 t/min	25	204609	**79,00 €**	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 t/min	25	351141	**122,00 €**	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 t/min	25	351140	**113,00 €**	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 t/min	25	351154	**103,00 €**	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 t/min	25	351160	**89,60 €**	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 t/min	25	351159	**87,00 €**	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 t/min	25	65681	**120,00 €**	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 t/min	25	65707	**95,30 €**	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 t/min	25	23001	**92,50 €**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 t/min	25	97643	**129,00 €**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 t/min	25	6620	**120,00 €**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 t/min	25	242803	**110,00 €**	8
125 x 22	50	⊛ 30	12250 t/min	25	93054	**105,00 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	25	6721	**95,30 €**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 t/min	25	23005	**92,50 €**	8
125 x 22	100	⊛ 30	12250 t/min	25	204611	**92,50 €**	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12250 t/min	25	351158	**142,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12250 t/min	25	351161	**132,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12250 t/min	25	351157	**121,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12250 t/min	25	351156	**105,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12250 t/min	25	351155	**102,00 €**	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre
Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 565, Disques fibre abrasifs

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
180 x 22	36	⊙ 10	8500 t/min	25	65702	**219,00 €**	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 t/min	25	65705	**173,00 €**	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 t/min	25	65706	**168,00 €**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 t/min	25	95993	**235,00 €**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 t/min	25	65703	**219,00 €**	8
180 x 22	40	⊛ 30	8500 t/min	25	242807	**200,00 €**	8
180 x 22	50	⊛ 30	8500 t/min	25	93045	**190,00 €**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 t/min	25	6690	**173,00 €**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 t/min	25	6691	**168,00 €**	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Disques fibre abrasifs, multiliant

CS 570





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aluminium	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Effet auto-aiguisant - Agressivité importante, convient particulièrement sur l'acier inoxydable - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multiliant évite la coloration par échauffement - Convient particulièrement à une utilisation sur l'aluminium

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
100 x 16	36	⊙ 10	15300 t/min	25	204823	**94,70 €**	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 t/min	25	204825	**72,80 €**	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 t/min	25	204826	**70,60 €**	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 t/min	25	204828	**70,60 €**	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 t/min	25	204797	**111,00 €**	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 t/min	25	204799	**85,50 €**	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 t/min	25	204800	**83,00 €**	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 t/min	25	204802	**83,00 €**	8
115 x 22	24	⊛ 30	13300 t/min	25	204085	**119,00 €**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 t/min	25	204086	**111,00 €**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 t/min	25	250258	**98,80 €**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 t/min	25	204087	**93,80 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	25	204088	**85,50 €**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 t/min	25	204089	**83,00 €**	8
115 x 22	100	⊛ 30	13300 t/min	25	204090	**83,00 €**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 t/min	25	204091	**83,00 €**	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 t/min	25	204806	**130,00 €**	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 t/min	25	204811	**100,00 €**	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 t/min	25	204812	**97,10 €**	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 t/min	25	204814	**97,10 €**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 t/min	25	204092	**139,00 €**	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite CS 570, Disques fibre abrasifs, multiliant

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125 x 22	36	⊛ 30	12250 t/min	25	204093	**130,00 €**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 t/min	25	250259	**116,00 €**	8
125 x 22	50	⊛ 30	12250 t/min	25	204094	**110,00 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	25	204095	**100,00 €**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 t/min	25	204096	**97,10 €**	8
125 x 22	100	⊛ 30	12250 t/min	25	204097	**97,10 €**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 t/min	25	204098	**97,10 €**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 t/min	25	204099	**253,00 €**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 t/min	25	204100	**237,00 €**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 t/min	25	204102	**182,00 €**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 t/min	25	204103	**177,00 €**	8
180 x 22	120	⊛ 30	8500 t/min	25	204105	**177,00 €**	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Disques fibre abrasifs

FS 964 ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Disque haut de gamme offrant des performances exceptionnelles sur acier - Agressivité élevée sur toute la durée d'utilisation grâce à un grain céramique avec un effet auto-affûteur microcristallin - Advanced Coating Technologie (ACT) pour une adhérence particulièrement élevée du grain et une durée de vie prolongée

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 22	24	⊛ 30	13300 t/min	25	330478	**198,00 €**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 t/min	25	330498	**174,00 €**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 t/min	25	330482	**157,00 €**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 t/min	25	330480	**146,00 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	25	330479	**136,00 €**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 t/min	25	330481	**126,00 €**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 t/min	25	330483	**126,00 €**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 t/min	25	330484	**231,00 €**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 t/min	25	330485	**203,00 €**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 t/min	25	330486	**184,00 €**	8
125 x 22	50	⊛ 30	12250 t/min	25	330488	**171,00 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	25	330487	**159,00 €**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 t/min	25	330490	**147,00 €**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 t/min	25	330491	**147,00 €**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 t/min	25	330489	**421,00 €**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 t/min	25	330492	**370,00 €**	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre
Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite FS 964 ACT, Disques fibre abrasifs

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
180 x 22	40	⊛ 30	8500 t/min	25	330493	**335,00 €**	8
180 x 22	50	⊛ 30	8500 t/min	25	330494	**311,00 €**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 t/min	25	330495	**289,00 €**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 t/min	25	330496	**268,00 €**	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Disques fibre abrasifs, multiliant

FS 966 ACT



XLOCK !



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Microcristaux auto-aiguisant - Agressivité importante pendant toute la durée de vie - Tenue des grains exceptionnelle - Longue durée de vie, convient particulièrement aux applications à contraintes élevées - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multiliant évite la coloration par échauffement

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 22	36	⊛ 30	13300 t/min	25	316490	**189,00 €**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 t/min	25	316491	**171,00 €**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 t/min	25	318504	**159,00 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	25	316492	**148,00 €**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 t/min	25	316493	**137,00 €**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 t/min	25	324237	**137,00 €**	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 t/min	25	351166	**188,00 €**	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 t/min	25	351167	**163,00 €**	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 t/min	25	351165	**151,00 €**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 t/min	25	318305	**252,00 €**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 t/min	25	316494	**221,00 €**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 t/min	25	316495	**200,00 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	25	316496	**173,00 €**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 t/min	25	316497	**160,00 €**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 t/min	25	324239	**160,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12250 t/min	25	351164	**220,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12250 t/min	25	351163	**190,00 €**	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12250 t/min	25	351162	**176,00 €**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 t/min	25	318352	**457,00 €**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 t/min	25	316498	**402,00 €**	8
180 x 22	40	⊛ 30	8500 t/min	25	316499	**364,00 €**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 t/min	25	316501	**315,00 €**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 t/min	25	316502	**291,00 €**	8
180 x 22	120	⊛ 30	8500 t/min	25	324238	**291,00 €**	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux supports

Plateau supports, plat/flexible

ST 358





Avantages: Plateau support souple qui s'adapte aux pièces profilées - Pour une utilisation universelle, spécialement pour la finition des surfaces (grain 50 et plus fin) - Résiste aux fortes températures

Diamètre en mm	Raccordement	Compatible avec	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100	filetage M10	Diamètre 100 x 16	80 m/s	15300 t/min	1	305190	**8,04 €**	14
100	filetage M14	Diamètre 100 x 22	80 m/s	15300 t/min	1	2774	**8,04 €**	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	1	352049	**41,13 €**	14
115	filetage M10	Diamètre 115 x 22	80 m/s	13300 t/min	1	14859	**18,60 €**	14
115	filetage M14	Diamètre 115 x 22	80 m/s	13300 t/min	1	14838	**9,23 €**	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	1	352048	**48,87 €**	14
125	filetage M14	Diamètre 125 x 22	80 m/s	12250 t/min	1	14835	**11,15 €**	14
150	filetage M14	Diamètre 150 x 22	80 m/s	10200 t/min	1	14836	**12,30 €**	14
180	filetage M14	Diamètre 180 x 22	80 m/s	8500 t/min	1	14840	**23,00 €**	14
235	filetage M14	Diamètre 235 x 22	80 m/s	6600 t/min	1	14841	**30,66 €**	14

Plateaux supports, nervuré/dur

ST 358 A





Avantages: Pour le gros enlèvement - Coupe à froid - Agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée - Stable et résistant aux températures élevées

Diamètre en mm	Raccordement	Compatible avec	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	1	352047	**39,09 €**	14
115	filetage M14	Diamètre 115 x 22	80 m/s	13300 t/min	1	126346	**11,53 €**	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	1	352046	**51,07 €**	14
125	filetage M14	Diamètre 125 x 22	80 m/s	12250 t/min	1	126347	**14,02 €**	14
180	filetage M14	Diamètre 180 x 22	80 m/s	8500 t/min	1	126348	**25,31 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Distributeur de disques fibre

Distributeur de disques fibre

FS 555



Avantages: Stockage et accès facile; jusqu'à 100 disques fibres diamètres 115 à 180 mm - Rangement préservant la qualité des disques

Disques fibre non inclus

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
170 x 140 x 196	1	316463	**17,59 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles / coupes / disques

Utilisation	Types	Nat. de grain	Support	Poudrage	Page
Acier, Acier inoxydable	***PS 21 FK***	Corindon au zircon	F-papier	●	**119**
	PS 61 FK	Corindon céramique	F-papier	●	**130**
Acier / Métal universel	***KL 361 JF***	Corindon	JF-coton	●	**111,114**
	KL 371 X	Corindon	X-coton	●	**112**
	KL 385 JF	Corindon	JF-coton	●	**113**
	CS 411 XK	Corindon au zircon	X-coton	●	**141**
	CS 920 YK	Corindon céramique	Y-polyester	●	**141**
Bois	***PS 22 F ACT***	Corindon	F-papier	●	**103**
	PS 22 K	Corindon	E-papier	◑	**105,121**
	PS 30 D	Corindon	D-papier	◑	**100,103**
	PS 19 EK	Carb. de silicium	E-papier	●	**105,119**
	PL 31 B	Corindon	B-papier	◑	**100,104**
	SW 501 TR	Corindon	Eponge	●	**116**
Peinture, vernis, mastic	***PS 33 B***	Corindon	B-papier	◑	**102**
	PS 33 BK	Corindon	B-papier	◑	**107,128**
	PS 33 C	Corindon	C-papier	◑	**101**
	PS 33 CK	Corindon	C-papier	◑	**106,125**
	PS 73 BW	Corindon	B-papier	◑	**102**
	PS 73 BWK	Corindon	B-papier	◑	**133**
	PS 73 CWK	Corindon	C-papier	◑	**132**
	PS 77 CK	Corindon	C-papier	◑	**109,135**
	PS 19 EK	Carb. de silicium	E-papier	●	**105,119**
	FP 73 WK	Corindon	Film	◑	**108,131**
	FP 77 K	Corindon	Film	◑	**108,134**
	PS 11 A	Carb. de silicium	A-papier	●	**99**
	PS 11 C	Carb. de silicium	C-papier	●	**98,118**
	PS 8 A	Carb. de silicium	A-papier	●	**97**
	PS 8 C	Carb. de silicium	C-papier	●	**97**
	FD 500	Corindon / carb. de silicium	Mousse		**139**
	SK 500	Corindon	Eponge	●	**115**
	SK 700 A	Corindon	Eponge	●	**115**
	SW 501	Corindon	Eponge	●	**116**
	SW 501 TR	Corindon	Eponge	●	**116**
	SW 502	Carb. de silicium	Eponge	●	**117**
	SW 510	Corindon	Eponge	●	**117**
Peinture, vernis, enduit, revêtements plastique, plaques de parement en plâtre et plâtre cartonné, bois	***AN 400***	Corindon	Treillis abrasif	●	**109,136**

● = serré ◑ = semi-espacé ○ = espacé

Quantité minimum de fabrication pour les articles non standards

Feuilles / Coupes

Exécution	Dimensions	Minimum de commande
Feuilles	230 × 280 mm	250 pièces
Coupes	70 × 450 mm	500 pièces
	115 × 140 mm	1.000 pièces
	93 × 230 mm	500 pièces
	115 × 280 mm	500 pièces
Grandes coupes 230 × 280 mm	Quantités minimum sur demande	
Grandes feuilles	1400 × 1540 mm	10 pièces
Produits auto-agrippants	70 × 125 mm	1.000 pièces
	80 × 133 mm	1.000 pièces
	93 × 230 mm	500 pièces
	100 × 115 mm	1.000 pièces
	115 × 280 mm	500 pièces

Autres dimensions sur demande !

Disques

Type	Ø [mm]	Minimum à commander
AN 400	jusqu´à 50 mm	5.000 pièces
CS 310 X	jusqu´à 90 mm	2.500 pièces
CS 321 X	jusqu´à 125 mm	1.000 pièces
CS 411 XK	jusqu´à 200 mm	500 pièces
FP 73 WK	jusqu´à 400 mm	200 pièces
PS 11 C	jusqu´à 600 mm	100 pièces
PS 19 EK	à partir de 600 mm	25 pièces
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		

Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Abrasif sur support papier imperméable

PS 8 C



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	◑
Métal universel	◑

Avantages: Idéal pour les surfaces dures et résistantes - Papier très flexible qui s'adapte aux contours de la pièce - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	60	50	269424	**110,00 €**	5
230 x 280	80	50	269429	**95,50 €**	5
230 x 280	100	50	269435	**84,40 €**	5
230 x 280	120	50	269444	**73,80 €**	5
230 x 280	150	50	269448	**69,80 €**	5

Abrasif sur support papier imperméable

PS 8 A



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	A-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	◑
Métal universel	◑

Avantages: Idéal pour les surfaces dures et résistantes - Papier très flexible qui s'adapte aux contours de la pièce - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	180	50	269269	**65,70 €**	5
230 x 280	220	50	269275	**65,70 €**	5
230 x 280	240	50	269279	**65,70 €**	5
230 x 280	280	50	269285	**65,70 €**	5
230 x 280	320	50	269289	**65,70 €**	5
230 x 280	360	50	269294	**65,70 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PS 8 A, Abrasif sur support papier imperméable

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	400	50	269299	**65,70 €**	5
230 x 280	600	50	269314	**65,70 €**	5
230 x 280	800	50	269323	**69,80 €**	5
230 x 280	1000	50	269328	**69,80 €**	5

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 C





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	◑
Métal universel	◑

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	60	50	2022	**128,00 €**	5
230 x 280	80	50	2023	**112,00 €**	5
230 x 280	100	50	2117	**98,70 €**	5
230 x 280	120	50	2116	**86,20 €**	5
230 x 280	150	50	2011	**81,40 €**	5
230 x 280	180	50	2012	**76,50 €**	5
230 x 280	220	50	2013	**76,50 €**	5
230 x 280	240	50	2014	**76,50 €**	5
230 x 280	280	50	2015	**76,50 €**	5
230 x 280	320	50	2016	**76,50 €**	5
230 x 280	360	50	2017	**76,50 €**	5
230 x 280	400	50	2018	**76,50 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 A



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	A-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	◑
Métal universel	◑

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | **1000** | **1200** | **1500** | **2000** | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	220	50	2002	**76,50 €**	5
230 x 280	240	50	2003	**76,50 €**	5
230 x 280	280	50	2004	**76,50 €**	5
230 x 280	320	50	2005	**76,50 €**	5
230 x 280	360	50	2006	**76,50 €**	5
230 x 280	400	50	2007	**76,50 €**	5
230 x 280	500	50	2008	**76,50 €**	5
230 x 280	600	50	2009	**76,50 €**	5
230 x 280	800	50	2010	**81,40 €**	5
230 x 280	1000	50	11892	**81,40 €**	5
230 x 280	1200	50	6616	**81,40 €**	5
230 x 280	1500	50	186794	**81,40 €**	5
230 x 280	2000	50	186795	**81,40 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 30 D



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Papier avec un bon rapport qualité/prix - Pour applications diverses

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	194660	**89,30 €**	5
230 x 280	60	50	194662	**71,40 €**	5
230 x 280	80	50	194663	**63,00 €**	5
230 x 280	100	50	194664	**57,80 €**	5
230 x 280	120	50	194665	**57,80 €**	5
230 x 280	150	50	194666	**57,80 €**	5
230 x 280	180	50	194667	**57,80 €**	5
230 x 280	240	50	194668	**58,30 €**	5
230 x 280	320	50	194669	**58,30 €**	5

Papier de finition

PL 31 B



Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage à la main - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	2059	**93,60 €**	5
230 x 280	50	50	2060	**83,70 €**	5
230 x 280	60	50	2061	**74,80 €**	5
230 x 280	80	50	2062	**65,90 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PL 31 B, Papier de finition

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	100	50	2048	**60,40 €**	5
230 x 280	120	50	2049	**60,40 €**	5
230 x 280	150	50	2050	**60,40 €**	5
230 x 280	180	50	2051	**60,40 €**	5
230 x 280	220	50	2052	**61,00 €**	5
230 x 280	240	50	2053	**61,00 €**	5
230 x 280	280	50	2054	**61,00 €**	5
230 x 280	320	50	2055	**61,00 €**	5
230 x 280	400	50	2057	**61,00 €**	5

Abrasif sur support papier

PS 33 C





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	147849	**135,00 €**	5
230 x 280	60	50	147850	**106,00 €**	5
230 x 280	80	50	147851	**93,20 €**	5
230 x 280	100	50	149719	**85,00 €**	5
230 x 280	120	50	147852	**85,00 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 33 B





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	150	50	149528	**85,00 €**	5
230 x 280	180	50	147853	**85,00 €**	5
230 x 280	220	50	149529	**85,80 €**	5
230 x 280	240	50	147854	**85,80 €**	5
230 x 280	280	50	149793	**85,80 €**	5
230 x 280	320	50	149530	**85,80 €**	5
230 x 280	400	50	148971	**85,80 €**	5
230 x 280	600	50	170668	**85,80 €**	5

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs

PS 73 BW





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Papier de haute qualité pour une utilisation sur vernis, peinture et mastic - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à un revêtement spécial supplémentaire

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier
Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 22 F ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑
Acier	◑
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Papier supérieur pour les bois durs - Bonne stabilité - Encrassement réduit grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology)

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 280	40	▭ GL 0	100	6529	**115,00 €**	5
115 x 280	60	▭ GL 0	100	6531	**91,30 €**	5
115 x 280	80	▭ GL 0	100	6532	**80,20 €**	5
115 x 280	100	▭ GL 0	100	6533	**73,30 €**	5

Abrasif sur support papier

PS 30 D





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Papier avec un bon rapport qualité/prix - Pour applications diverses

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 280	60	▭ GL 0	100	194673	**41,00 €**	5
115 x 280	80	▭ GL 0	100	194674	**36,90 €**	5
115 x 280	120	▭ GL 0	100	194676	**34,20 €**	5
115 x 280	240	▭ GL 0	100	194680	**34,50 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier

Abrasifs appliqués

Papier de finition

PL 31 B





Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage avec machines portatives - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
93 x 230	40	GL 0	100	2416	**33,80 €**	5
93 x 230	60	GL 0	100	2418	**27,60 €**	5
93 x 230	80	GL 0	100	2419	**24,80 €**	5
93 x 230	100	GL 0	100	2390	**23,00 €**	5
93 x 230	120	GL 0	100	2391	**23,00 €**	5
93 x 230	180	GL 0	100	2393	**23,00 €**	5
93 x 230	240	GL 0	100	2395	**23,10 €**	5
93 x 230	60	GL 9	100	2667	**48,70 €**	5
93 x 230	80	GL 9	100	2668	**45,90 €**	5
93 x 230	120	GL 9	100	2670	**44,10 €**	5
115 x 280	40	GL 0	100	2412	**51,10 €**	5
115 x 280	60	GL 0	100	2414	**41,80 €**	5
115 x 280	80	GL 0	100	2415	**37,50 €**	5
115 x 280	100	GL 0	100	2379	**34,80 €**	5
115 x 280	120	GL 0	100	2380	**34,80 €**	5
115 x 280	150	GL 0	100	2381	**34,80 €**	5
115 x 280	180	GL 0	100	2382	**34,80 €**	5
115 x 280	220	GL 0	100	2383	**35,00 €**	5
115 x 280	240	GL 0	100	2384	**35,00 €**	5
115 x 280	80	GL 1	100	5323	**58,60 €**	5
115 x 280	120	GL 1	100	5321	**55,90 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 EK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	●

Avantages: Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Produit haute performance robuste avec un support papier E pour le ponçage grossier, moyen et fin

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:			
Bois	●	Acier	◑
Métal universel	●		
Peinture/vernis/mastic	◑		
Matière plastique	◑		

Avantages: Débit de coupe élevé - Finition homogène

Granulométrie:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
70 x 125	60	GL 0	100	147593	**44,90 €**	7
70 x 125	80	GL 0	100	140608	**40,70 €**	7
70 x 125	100	GL 0	100	131668	**38,10 €**	7
70 x 125	120	GL 0	100	129801	**38,10 €**	7
70 x 125	150	GL 0	100	135581	**38,10 €**	7
70 x 125	180	GL 0	100	129802	**38,10 €**	7
80 x 133	40	GL 18	100	149852	**69,20 €**	7
80 x 133	60	GL 18	100	149853	**58,50 €**	7
80 x 133	80	GL 18	100	149854	**53,40 €**	7
80 x 133	100	GL 18	100	149855	**50,20 €**	7
80 x 133	120	GL 18	100	149857	**50,20 €**	7
80 x 133	150	GL 18	100	232741	**50,20 €**	7
80 x 133	180	GL 18	100	232742	**50,20 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
80 x 133	220	GL 18	100	206371	**50,50 €**	7
100 x 115	80	GL 0	100	103378	**48,90 €**	7
100 x 115	100	GL 0	100	103379	**45,40 €**	7
100 x 115	120	GL 0	100	103380	**45,40 €**	7
100 x 115	150	GL 0	100	103381	**45,40 €**	7
115 x 115	80	GL 0	100	82076	**45,80 €**	7
115 x 115	120	GL 0	100	81637	**41,90 €**	7
115 x 115	150	GL 0	100	94721	**41,90 €**	7
115 x 230	40	GL 15	100	122331	**139,00 €**	7
115 x 230	60	GL 15	100	116647	**113,00 €**	7
115 x 230	80	GL 15	100	116648	**100,00 €**	7
115 x 230	100	GL 15	100	116649	**92,10 €**	7
115 x 230	120	GL 15	100	114942	**92,10 €**	7
115 x 230	150	GL 15	100	111500	**92,10 €**	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
70 x 125	80	GL 0	100	155072	**34,90 €**	7
70 x 125	100	GL 0	100	151786	**32,80 €**	7
70 x 125	120	GL 0	100	151785	**32,80 €**	7
80 x 133	40	GL 18	100	146974	**58,60 €**	7
80 x 133	60	GL 18	100	146975	**50,30 €**	7
80 x 133	80	GL 18	100	146976	**46,30 €**	7
80 x 133	100	GL 18	100	146977	**43,90 €**	7
80 x 133	120	GL 18	100	147169	**43,90 €**	7
93 x 178	40	GL 17	100	146970	**75,60 €**	7
93 x 178	60	GL 17	100	146971	**62,60 €**	7
93 x 178	80	GL 17	100	146972	**56,40 €**	7
93 x 178	100	GL 17	100	146973	**52,60 €**	7
93 x 178	120	GL 17	100	148046	**52,60 €**	7
100 x 115	100	GL 0	100	147102	**38,60 €**	7
100 x 115	120	GL 0	100	147103	**38,60 €**	7
115 x 230	40	GL 15	100	146966	**113,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PS 33 CK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 230	60	GL 15	100	146967	**92,20 €**	7
115 x 230	80	GL 15	100	146968	**82,50 €**	7
115 x 230	100	GL 15	100	146969	**76,30 €**	7
115 x 230	120	GL 15	100	147182	**76,30 €**	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
70 x 125	150	GL 0	100	151784	**32,80 €**	7
70 x 125	180	GL 0	100	148228	**32,80 €**	7
70 x 125	220	GL 0	100	155500	**33,10 €**	7
70 x 125	240	GL 0	100	152381	**33,10 €**	7
70 x 125	280	GL 0	100	197133	**33,10 €**	7
80 x 133	150	GL 18	100	149107	**43,90 €**	7
80 x 133	180	GL 18	100	147479	**43,90 €**	7
80 x 133	220	GL 18	100	149819	**44,10 €**	7
80 x 133	240	GL 18	100	148050	**44,10 €**	7
80 x 133	320	GL 18	100	149897	**44,10 €**	7
80 x 133	400	GL 18	100	149899	**44,10 €**	7
93 x 178	150	GL 17	100	149138	**52,60 €**	7
93 x 178	180	GL 17	100	148047	**52,60 €**	7
93 x 178	240	GL 17	100	148048	**53,00 €**	7
100 x 115	150	GL 0	100	148658	**38,60 €**	7
100 x 115	180	GL 0	100	147104	**38,60 €**	7
100 x 115	240	GL 0	100	147105	**38,80 €**	7
115 x 230	150	GL 15	100	149820	**76,30 €**	7
115 x 230	180	GL 15	100	147183	**76,30 €**	7
115 x 230	240	GL 15	100	147184	**76,90 €**	7
115 x 230	320	GL 15	100	147185	**76,90 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support film, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support film, revêtu d'additifs, auto-agrippant, imperméable

FP 73 WK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	◑

Avantages: Produit hautement résistant au déchirement pour une utilisation sur la peinture, le vernis et le mastic - Excellente adhérence des grains même sur les bords - Encrassement réduit et durée de vie allongée

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

FP 77 K T-ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	●
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'adhésion de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin pour les grains 240 à 2000, un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
80 x 133	320	GL 18	100	353119	**65,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier, auto-agrippants / Treillis abrasif

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	◑
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'adhésion de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé pour les grains 60 à 220

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
80 x 133	80	GL 18	100	353126	**54,30 €**	7
80 x 133	100	GL 18	100	353125	**51,10 €**	7
80 x 133	120	GL 18	100	353124	**51,10 €**	7
80 x 133	150	GL 18	100	353123	**51,10 €**	7
80 x 133	220	GL 18	100	353121	**51,40 €**	7

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
80 x 133	80	Treillis	50	337892	**75,40 €**	7
80 x 133	120	Treillis	50	337890	**68,80 €**	7
80 x 133	150	Treillis	50	337894	**68,80 €**	7
80 x 133	180	Treillis	50	337889	**68,80 €**	7
80 x 133	240	Treillis	50	337893	**68,80 €**	7
80 x 133	400	Treillis	50	337896	**68,80 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Support auto-agrippant / Cale de ponçage

Support auto-agrippant, autocollant

CS 396 Y



Propriétés	
Elément de fixation	Champy
Epaisseur	1,5 mm
Plages de températures	-30° à +80°

Avantages: Matière prédécoupée - Fixation facile et sûre sur des surfaces propres et planes - Bon maintien des produits abrasifs auto-aggripants

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Cale de ponçage, auto-agrippant

HK 100





Avantages: Excellent pour les surfaces plates et légèrement convexes - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les coupes de 70x125mm

Auto-agrippant

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
68 x 118 x 40	1	185320	**10,19 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:			
Acier	●	Acier inoxydable	●
Métal universel	●	Matière plastique	◑
Métaux non ferreux	●		
Bois	●		

Avantages: Papier universel de haute qualité - Le support en coton très flexible permet une adaptabilité optimale sur les pièces profilées - Déchirure propre et facile

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	2084	**289,00 €**	6
230 x 280	50	50	2085	**270,00 €**	6
230 x 280	60	50	2086	**253,00 €**	6
230 x 280	80	50	2087	**237,00 €**	6
230 x 280	100	50	2088	**226,00 €**	6
230 x 280	120	50	2089	**226,00 €**	6
230 x 280	150	50	2090	**226,00 €**	6
230 x 280	180	50	2091	**226,00 €**	6
230 x 280	220	50	2092	**228,00 €**	6
230 x 280	240	50	2093	**228,00 €**	6
230 x 280	280	50	2094	**228,00 €**	6
230 x 280	320	50	2095	**228,00 €**	6
230 x 280	360	50	2096	**228,00 €**	6
230 x 280	400	50	2097	**228,00 €**	6
230 x 280	500	50	2098	**228,00 €**	6
230 x 280	600	50	5334	**228,00 €**	6

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

KL 371 X



Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Feuille universelle à un prix attractif pour le ponçage de surfaces à la main

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	2100	**178,00 €**	6
230 x 280	50	50	2101	**167,00 €**	6
230 x 280	60	50	2102	**157,00 €**	6
230 x 280	80	50	2103	**147,00 €**	6
230 x 280	100	50	2104	**141,00 €**	6
230 x 280	120	50	2105	**141,00 €**	6
230 x 280	150	50	2106	**141,00 €**	6
230 x 280	180	50	2107	**141,00 €**	6
230 x 280	220	50	2108	**142,00 €**	6
230 x 280	240	50	2109	**142,00 €**	6
230 x 280	320	50	119886	**142,00 €**	6
230 x 280	400	50	119888	**142,00 €**	6

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Feuille universelle à un prix attractif pour le ponçage sur pièces profilées - Le support en coton très flexible permet une adaptabilité optimale sur les pièces profilées - Déchirure propre et facile

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	218047	**212,00 €**	6
230 x 280	60	50	218050	**186,00 €**	6
230 x 280	80	50	218051	**174,00 €**	6
230 x 280	100	50	218052	**167,00 €**	6
230 x 280	120	50	218053	**167,00 €**	6
230 x 280	150	50	218054	**167,00 €**	6
230 x 280	180	50	218055	**167,00 €**	6
230 x 280	220	50	218056	**168,00 €**	6
230 x 280	240	50	218057	**168,00 €**	6
230 x 280	280	50	218058	**168,00 €**	6
230 x 280	320	50	218059	**168,00 €**	6
230 x 280	400	50	218061	**168,00 €**	6
230 x 280	600	50	218063	**168,00 €**	6

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:	
Acier	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●
Acier inoxydable	●
Matière plastique	◑

Avantages: Papier universel de haute qualité - Le support en coton très flexible permet une adaptabilité optimale sur les pièces profilées - Déchirure propre et facile

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 280	40	▭ GL 0	100	73953	**157,00 €**	6
115 x 280	60	▭ GL 0	100	74436	**139,00 €**	6
115 x 280	80	▭ GL 0	100	72227	**131,00 €**	6
115 x 280	120	▭ GL 0	100	72488	**126,00 €**	6

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bloc à ponçer

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 500



Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Peut être utilisé à plat ou sur les côtés (quatre cotés utilisables) - Pour les surfaces planes ou profilées grâce à sa mousse souple - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 **180 220** 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
70 x 100 x 25	60	dure	brun	gris	100	125279	**1,34 €**	5
70 x 100 x 25	80	dure	brun	gris	100	225165	**1,34 €**	5
70 x 100 x 25	100	dure	brun	gris	100	125280	**1,34 €**	5
70 x 100 x 25	120	dure	brun	gris	100	225166	**1,34 €**	5
70 x 100 x 25	180	dure	brun	gris	100	225167	**1,34 €**	5
70 x 100 x 25	220	dure	brun	gris	100	225168	**1,34 €**	5
70 x 100 x 25	280	dure	brun	gris	100	225169	**1,34 €**	5

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 700 A



Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Utilisation polyvalente à plat ou sur chant - Grâce au bord biseauté (env. 45°), convient idéalement pour les contours de pièces étroits et pointus - Bonne adaptation et répartition de la pression grâce à l'âme en mousse - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
89 x 125 x 25	60	dure	brun	gris	100	337846	**2,22 €**	5
89 x 125 x 25	80	dure	brun	gris	100	337847	**2,22 €**	5
89 x 125 x 25	100	dure	brun	gris	100	337848	**2,22 €**	5
89 x 125 x 25	120	dure	brun	gris	100	331019	**2,22 €**	5
89 x 125 x 25	150	dure	brun	gris	100	362250	**2,22 €**	5
89 x 125 x 25	220	dure	brun	gris	100	362251	**2,22 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Éponge abrasive

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, imperméable

SW 501



Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Finition de surface satinée - Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
96 x 123 x 12,5	120	doux	brun	jaune	100	125281	**1,22 €**	5
96 x 123 x 12,5	220	doux	brun	jaune	100	125282	**1,22 €**	5

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, résistant aux déchirures, imperméable

SW 501 TR



Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Finition de surface satinée - Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable - Extrêmement résistant aux déchirures - Liant sans solvent avec un colorant dépendant de la granulométrie

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
96 x 123 x 12,5	100	doux	marron clair	jaune	100	351573	**1,47 €**	5
96 x 123 x 12,5	120	doux	vert	jaune	100	353264	**1,47 €**	5
96 x 123 x 12,5	150	doux	rouge	jaune	100	353263	**1,47 €**	5
96 x 123 x 12,5	180	doux	bleu	jaune	100	351574	**1,47 €**	5
96 x 123 x 12,5	220	doux	brun	jaune	100	353262	**1,47 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Éponge abrasive

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, imperméable

SW 502



Propriétés	
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Bois	◑
Métal	◑

Avantages: Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
96 x 123 x 12,5	120	doux	noir	jaune	100	244377	**1,28 €**	5
96 x 123 x 12,5	220	doux	noir	jaune	100	244379	**1,28 €**	5

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 1 face, imperméable

SW 510



Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Éponge abrasive fine et très souple pour les zones particulièrement difficiles d'accès telles que les renfoncements, les profilés et les bords - Structure en mousse épaisse pour une répartition très homogène de la pression et un profil de ponçage extrêmement fin - Pas de plis - Utilisable mouillée et sèche

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** 120 150 **180** **220** 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 140 x 5	100	dure	blanc	gris	100	303588	**1,46 €**	5
115 x 140 x 5	180	dure	blanc	gris	100	303589	**1,46 €**	5
115 x 140 x 5	220	dure	blanc	gris	100	303590	**1,46 €**	5
115 x 140 x 5	320	dure	blanc	gris	100	337849	**1,46 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 C





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Métal universel	●
Verre/pierre	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Papier spécial pour le secteur de l'automobile - Idéal pour les surfaces dures et résistantes - Excellente flexibilité tout en conservant une grande stabilité - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 EK



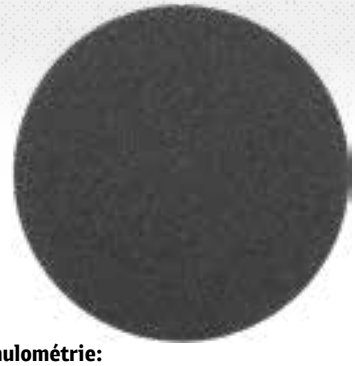

Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	●

Avantages: Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Disque haute performance robuste avec un support papier E pour le ponçage grossier, moyen et fin

Granulométrie:


16 **24** 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115	40	◯ 0	50	287798	**94,00 €**	7
115	60	◯ 0	50	300290	**77,10 €**	7
115	80	◯ 0	50	305763	**69,10 €**	7
115	100	◯ 0	50	311087	**64,10 €**	7
115	120	◯ 0	50	300291	**64,10 €**	7
115	220	◯ 0	50	309073	**64,60 €**	7
115	320	◯ 0	50	321743	**64,60 €**	7
115	600	◯ 0	50	322637	**64,60 €**	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 21 FK



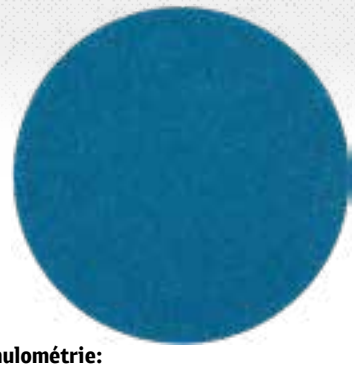

Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Optimal pour le ponçage grossier et la finition de l'acier inoxydable - Longue durée de vie

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115	40	◯ 0	50	237224	**101,00 €**	7
115	60	◯ 0	50	248808	**81,70 €**	7
115	80	◯ 0	50	249326	**72,90 €**	7
115	100	◯ 0	50	263425	**67,30 €**	7
115	120	◯ 0	50	249327	**67,30 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

⏩ ATTENTION: Suite PS 21 FK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115	150	◯ 0	50	248809	**67,30 €**	7
115	180	◯ 0	50	251760	**67,30 €**	7
115	240	◯ 0	50	255347	**67,90 €**	7
115	320	◯ 0	50	259372	**67,90 €**	7
115	400	◯ 0	50	259636	**67,90 €**	7
125	40	◯ 0	50	246857	**114,00 €**	7
125	60	◯ 0	50	237780	**92,30 €**	7
125	80	◯ 0	50	237781	**82,00 €**	7
125	100	◯ 0	50	236751	**75,60 €**	7
125	120	◯ 0	50	237782	**75,60 €**	7
125	150	◯ 0	50	255348	**75,60 €**	7
125	180	◯ 0	50	237783	**75,60 €**	7
125	240	◯ 0	50	237785	**76,20 €**	7
125	320	◯ 0	50	237786	**76,20 €**	7
125	400	◯ 0	50	237787	**76,20 €**	7
150	40	◯ 0	50	230312	**154,00 €**	7
150	60	◯ 0	50	230313	**123,00 €**	7
150	80	◯ 0	50	230314	**108,00 €**	7
150	120	◯ 0	50	246488	**99,20 €**	7
150	150	◯ 0	50	239244	**99,20 €**	7
150	240	◯ 0	50	251509	**100,00 €**	7
180	40	◯ 0	50	257707	**216,00 €**	7
180	60	◯ 0	50	257710	**173,00 €**	7
180	80	◯ 0	50	256056	**152,00 €**	7
180	100	◯ 0	50	257711	**139,00 €**	7
180	120	◯ 0	50	258691	**139,00 €**	7
180	150	◯ 0	50	258692	**139,00 €**	7
180	180	◯ 0	50	324841	**139,00 €**	7
180	240	◯ 0	50	324842	**141,00 €**	7
180	320	◯ 0	50	324904	**141,00 €**	7
180	400	◯ 0	50	312898	**141,00 €**	7


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K

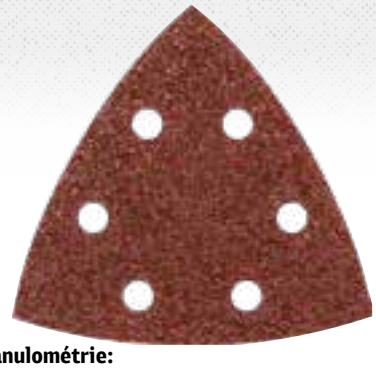



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
96	40	GLS 15	50	142134	**71,00 €**	7
96	60	GLS 15	50	142135	**58,00 €**	7
96	80	GLS 15	50	142136	**51,90 €**	7
96	100	GLS 15	50	145055	**48,00 €**	7
96	120	GLS 15	50	142137	**48,00 €**	7
96	150	GLS 15	50	146336	**48,00 €**	7
96	180	GLS 15	50	142138	**48,00 €**	7
96	240	GLS 15	50	142139	**48,50 €**	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115	24	◯ 0	50	6754	**126,00 €**	7
115	40	◯ 0	50	2785	**96,60 €**	7
115	60	◯ 0	50	2786	**78,70 €**	7
115	80	◯ 0	50	6756	**70,20 €**	7
115	100	◯ 0	50	2787	**65,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

⏩ ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115	120	◯ 0	50	6757	**65,00 €**	7
115	150	◯ 0	50	80046	**65,00 €**	7
115	180	◯ 0	50	2788	**65,00 €**	7
115	220	◯ 0	50	88330	**65,50 €**	7
115	240	◯ 0	50	88333	**65,50 €**	7
115	320	◯ 0	50	95561	**65,50 €**	7
115	400	◯ 0	50	111470	**65,50 €**	7
115	40	GLS 4	50	82938	**96,60 €**	7
115	60	GLS 4	50	82940	**78,70 €**	7
115	80	GLS 4	50	82941	**70,20 €**	7
115	100	GLS 4	50	82942	**65,00 €**	7
115	120	GLS 4	50	82944	**65,00 €**	7
115	150	GLS 4	50	82945	**65,00 €**	7
115	180	GLS 4	50	82946	**65,00 €**	7
115	220	GLS 4	50	333951	**65,50 €**	7
115	240	GLS 4	50	87424	**65,50 €**	7
125	24	◯ 0	50	7300	**144,00 €**	7
125	40	◯ 0	50	2294	**110,00 €**	7
125	60	◯ 0	50	2295	**88,90 €**	7
125	80	◯ 0	50	6774	**79,00 €**	7
125	100	◯ 0	50	2296	**72,90 €**	7
125	120	◯ 0	50	6775	**72,90 €**	7
125	150	◯ 0	50	78163	**72,90 €**	7
125	180	◯ 0	50	62107	**72,90 €**	7
125	220	◯ 0	50	97176	**73,50 €**	7
125	240	◯ 0	50	91922	**73,50 €**	7
125	320	◯ 0	50	93284	**73,50 €**	7
125	400	◯ 0	50	130114	**73,50 €**	7
125	24	GLS 5	50	89485	**144,00 €**	7
125	40	GLS 5	50	89486	**110,00 €**	7
125	60	GLS 5	50	89488	**88,90 €**	7
125	80	GLS 5	50	89489	**79,00 €**	7
125	100	GLS 5	50	89491	**72,90 €**	7
125	120	GLS 5	50	89493	**72,90 €**	7
125	150	GLS 5	50	89494	**72,90 €**	7
125	180	GLS 5	50	89495	**72,90 €**	7
125	220	GLS 5	50	90758	**73,50 €**	7
125	240	GLS 5	50	92753	**73,50 €**	7
125	320	GLS 5	50	89496	**73,50 €**	7
125	400	GLS 5	50	104778	**73,50 €**	7
125	40	GLS 27	50	260795	**110,00 €**	7
125	60	GLS 27	50	260796	**88,90 €**	7
125	80	GLS 27	50	260797	**79,00 €**	7
125	100	GLS 27	50	260798	**72,90 €**	7
125	120	GLS 27	50	260799	**72,90 €**	7
125	150	GLS 27	50	260800	**72,90 €**	7
125	180	GLS 27	50	260801	**72,90 €**	7
125	240	GLS 27	50	260802	**73,50 €**	7
150	24	◯ 0	50	2474	**195,00 €**	7
150	40	◯ 0	50	20207	**147,00 €**	7
150	60	◯ 0	50	6649	**118,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

▸▸ ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	80	◯ 0	50	6936	**104,00 €**	7
150	100	◯ 0	50	6697	**95,40 €**	7
150	120	◯ 0	50	6937	**95,40 €**	7
150	150	◯ 0	50	71140	**95,40 €**	7
150	180	◯ 0	50	4022	**95,40 €**	7
150	220	◯ 0	50	93324	**96,20 €**	7
150	240	◯ 0	50	91605	**96,20 €**	7
150	320	◯ 0	50	91721	**96,20 €**	7
150	400	◯ 0	50	129092	**96,20 €**	7
150	24	GLS 1	50	6516	**195,00 €**	7
150	40	GLS 1	50	6520	**147,00 €**	7
150	60	GLS 1	50	6523	**118,00 €**	7
150	80	GLS 1	50	6524	**104,00 €**	7
150	100	GLS 1	50	6525	**95,40 €**	7
150	120	GLS 1	50	6526	**95,40 €**	7
150	150	GLS 1	50	80722	**95,40 €**	7
150	180	GLS 1	50	6611	**95,40 €**	7
150	220	GLS 1	50	98990	**96,20 €**	7
150	240	GLS 1	50	89451	**96,20 €**	7
150	320	GLS 1	50	89450	**96,20 €**	7
150	400	GLS 1	50	129389	**96,20 €**	7
150	40	GLS 2	50	74088	**147,00 €**	7
150	60	GLS 2	50	72633	**118,00 €**	7
150	80	GLS 2	50	72632	**104,00 €**	7
150	100	GLS 2	50	73490	**95,40 €**	7
150	120	GLS 2	50	72628	**95,40 €**	7
150	150	GLS 2	50	79862	**95,40 €**	7
150	180	GLS 2	50	72624	**95,40 €**	7
150	240	GLS 2	50	91814	**96,20 €**	7
150	24	GLS 3	50	93321	**195,00 €**	7
150	40	GLS 3	50	89181	**147,00 €**	7
150	60	GLS 3	50	86634	**118,00 €**	7
150	80	GLS 3	50	86635	**104,00 €**	7
150	100	GLS 3	50	97072	**95,40 €**	7
150	120	GLS 3	50	86636	**95,40 €**	7
150	150	GLS 3	50	86637	**95,40 €**	7
150	180	GLS 3	50	87528	**95,40 €**	7
150	220	GLS 3	50	100157	**96,20 €**	7
150	240	GLS 3	50	97778	**96,20 €**	7
150	320	GLS 3	50	97779	**96,20 €**	7
150	400	GLS 3	50	128356	**96,20 €**	7
150	60	GLS 47	50	308907	**118,00 €**	7
150	80	GLS 47	50	315677	**104,00 €**	7
150	100	GLS 47	50	311150	**95,40 €**	7
150	120	GLS 47	50	308908	**95,40 €**	7
150	150	GLS 47	50	305980	**95,40 €**	7
150	180	GLS 47	50	311151	**95,40 €**	7
150	240	GLS 47	50	311152	**96,20 €**	7
150	40	GLS 51	50	306611	**147,00 €**	7
150	60	GLS 51	50	306612	**118,00 €**	7
150	80	GLS 51	50	305559	**104,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

⏩ ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	100	GLS 51	50	306507	**95,40 €**	7
150	120	GLS 51	50	305560	**95,40 €**	7
150	150	GLS 51	50	306508	**95,40 €**	7
150	180	GLS 51	50	306509	**95,40 €**	7
150	220	GLS 51	50	310618	**96,20 €**	7
150	240	GLS 51	50	309471	**96,20 €**	7
150	320	GLS 51	50	309472	**96,20 €**	7
150	40	GLS 74	50	342419	**147,00 €**	7
150	60	GLS 74	50	342418	**118,00 €**	7
150	80	GLS 74	50	340766	**104,00 €**	7
150	100	GLS 74	50	342423	**95,40 €**	7
150	120	GLS 74	50	342159	**95,40 €**	7
150	150	GLS 74	50	342422	**95,40 €**	7
150	180	GLS 74	50	342421	**95,40 €**	7
150	240	GLS 74	50	340761	**96,20 €**	7
180	24	◯ 0	50	2782	**274,00 €**	7
180	40	◯ 0	50	2476	**207,00 €**	7
180	60	◯ 0	50	2477	**166,00 €**	7
180	80	◯ 0	50	6914	**146,00 €**	7
180	100	◯ 0	50	2783	**134,00 €**	7
180	120	◯ 0	50	6915	**134,00 €**	7
200	40	◯ 0	50	77659	**253,00 €**	7
200	60	◯ 0	50	77660	**202,00 €**	7
200	80	◯ 0	50	77656	**178,00 €**	7
200	100	◯ 0	50	77658	**163,00 €**	7
200	120	◯ 0	50	77661	**163,00 €**	7
300	40	◯ 0	50	20209	**527,00 €**	7
300	60	◯ 0	50	20220	**416,00 €**	7
300	80	◯ 0	50	25565	**364,00 €**	7
300	100	◯ 0	50	20372	**332,00 €**	7
300	120	◯ 0	50	62094	**332,00 €**	7
300	150	◯ 0	50	277930	**332,00 €**	7
300	180	◯ 0	50	159121	**332,00 €**	7
300	220	◯ 0	50	211180	**335,00 €**	7
300	240	◯ 0	50	265059	**335,00 €**	7


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK

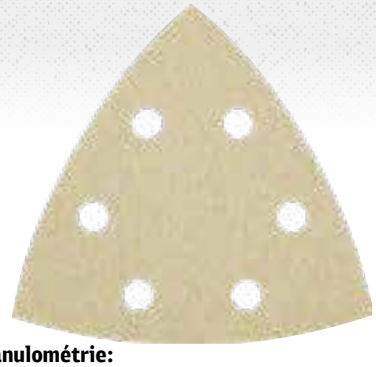



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
96	40	GLS 15	100	147163	**58,20 €**	7
96	60	GLS 15	100	147164	**48,10 €**	7
96	80	GLS 15	100	147165	**43,40 €**	7
96	100	GLS 15	100	147166	**40,40 €**	7
96	120	GLS 15	100	148195	**40,40 €**	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
98 x 148	40	GLS 24	100	215472	**60,90 €**	7
98 x 148	60	GLS 24	100	215473	**47,10 €**	7
98 x 148	80	GLS 24	100	215474	**40,60 €**	7
98 x 148	100	GLS 24	100	215475	**36,50 €**	7
98 x 148	120	GLS 24	100	215476	**36,50 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	40	○ 0	100	154113	**89,20 €**	7
125	60	○ 0	100	147604	**72,90 €**	7
125	80	○ 0	100	149055	**65,30 €**	7
125	100	○ 0	100	150431	**60,50 €**	7
125	120	○ 0	100	150433	**60,50 €**	7
125	40	GLS 5	100	146954	**89,20 €**	7
125	60	GLS 5	100	147642	**72,90 €**	7
125	80	GLS 5	100	147643	**65,30 €**	7
125	100	GLS 5	100	147977	**60,50 €**	7
125	120	GLS 5	100	147170	**60,50 €**	7
125	60	GLS 27	100	288180	**72,90 €**	7
125	80	GLS 27	100	264929	**65,30 €**	7
125	120	GLS 27	100	264930	**60,50 €**	7
150	40	○ 0	100	147922	**118,00 €**	7
150	60	○ 0	100	147107	**95,40 €**	7
150	80	○ 0	100	146739	**84,70 €**	7
150	100	○ 0	100	147106	**77,90 €**	7
150	120	○ 0	100	146740	**77,90 €**	7
150	40	GLS 1	100	146978	**118,00 €**	7
150	60	GLS 1	100	146979	**95,40 €**	7
150	80	GLS 1	100	143130	**84,70 €**	7
150	100	GLS 1	100	143131	**77,90 €**	7
150	120	GLS 1	100	147093	**77,90 €**	7
150	40	GLS 3	100	147647	**118,00 €**	7
150	60	GLS 3	100	147124	**95,40 €**	7
150	80	GLS 3	100	146946	**84,70 €**	7
150	100	GLS 3	100	143694	**77,90 €**	7
150	120	GLS 3	100	146947	**77,90 €**	7
150	60	GLS 47	100	306837	**95,40 €**	7
150	80	GLS 47	100	305758	**84,70 €**	7
150	100	GLS 47	100	306838	**77,90 €**	7
150	120	GLS 47	100	305759	**77,90 €**	7
150	40	GLS 51	100	310531	**118,00 €**	7
150	60	GLS 51	100	301874	**95,40 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

▸▸ ATTENTION: Suite PS 33 CK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	80	GLS 51	100	301925	**84,70 €**	7
150	100	GLS 51	100	301926	**77,90 €**	7
150	120	GLS 51	100	301927	**77,90 €**	7
150	40	GLS 74	100	340853	**118,00 €**	7
150	60	GLS 74	100	340370	**95,40 €**	7
150	80	GLS 74	100	340371	**84,70 €**	7
150	100	GLS 74	100	342046	**77,90 €**	7
150	120	GLS 74	100	340375	**77,90 €**	7
225	40	0	50	223162	**246,00 €**	7
225	60	0	50	210124	**197,00 €**	7
225	80	0	50	210129	**174,00 €**	7
225	100	0	50	224731	**159,00 €**	7
225	120	0	50	210130	**159,00 €**	7
225	40	GLS 38	50	292414	**246,00 €**	7
225	60	GLS 38	50	292435	**197,00 €**	7
225	80	GLS 38	50	292436	**174,00 €**	7
225	100	GLS 38	50	294609	**159,00 €**	7
225	120	GLS 38	50	292437	**159,00 €**	7
225	40	GLS 52	50	302042	**246,00 €**	7
225	60	GLS 52	50	302043	**197,00 €**	7
225	80	GLS 52	50	302044	**174,00 €**	7
225	100	GLS 52	50	302045	**159,00 €**	7
225	120	GLS 52	50	302046	**159,00 €**	7
225	40	GLS 55	50	314427	**246,00 €**	7
225	60	GLS 55	50	312448	**197,00 €**	7
225	80	GLS 55	50	312449	**174,00 €**	7
225	100	GLS 55	50	312450	**159,00 €**	7
225	120	GLS 55	50	312451	**159,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	**36,50 €**	7
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	**36,50 €**	7
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	**36,90 €**	7
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	**36,90 €**	7
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	**36,90 €**	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK



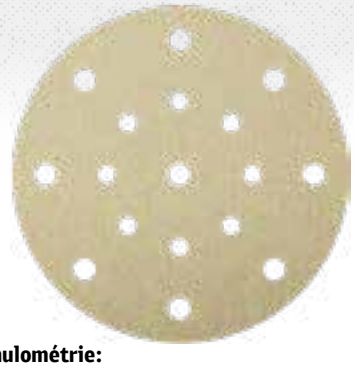

Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	150	◯ 0	100	153152	**60,50 €**	7
125	180	◯ 0	100	150435	**60,50 €**	7
125	220	◯ 0	100	155143	**61,00 €**	7
125	240	◯ 0	100	150460	**61,00 €**	7
125	320	◯ 0	100	150461	**61,00 €**	7
125	400	◯ 0	100	150462	**61,00 €**	7
125	150	GLS 5	100	150760	**60,50 €**	7
125	180	GLS 5	100	147837	**60,50 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

▸▸ ATTENTION: Suite PS 33 BK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	220	GLS 5	100	150259	**61,00 €**	7
125	240	GLS 5	100	147838	**61,00 €**	7
125	320	GLS 5	100	147839	**61,00 €**	7
125	400	GLS 5	100	147644	**61,00 €**	7
125	600	GLS 5	100	175988	**61,00 €**	7
125	180	GLS 27	100	282515	**60,50 €**	7
125	240	GLS 27	100	282516	**61,00 €**	7
125	320	GLS 27	100	283465	**61,00 €**	7
150	150	0	100	148375	**77,90 €**	7
150	180	0	100	146958	**77,90 €**	7
150	220	0	100	149916	**78,70 €**	7
150	240	0	100	146959	**78,70 €**	7
150	320	0	100	146716	**78,70 €**	7
150	400	0	100	147108	**78,70 €**	7
150	150	GLS 1	100	148379	**77,90 €**	7
150	180	GLS 1	100	147095	**77,90 €**	7
150	220	GLS 1	100	149794	**78,70 €**	7
150	240	GLS 1	100	147094	**78,70 €**	7
150	320	GLS 1	100	147096	**78,70 €**	7
150	400	GLS 1	100	147097	**78,70 €**	7
150	150	GLS 3	100	149151	**77,90 €**	7
150	180	GLS 3	100	146948	**77,90 €**	7
150	220	GLS 3	100	149255	**78,70 €**	7
150	240	GLS 3	100	146907	**78,70 €**	7
150	320	GLS 3	100	147126	**78,70 €**	7
150	400	GLS 3	100	147125	**78,70 €**	7
150	150	GLS 47	100	306839	**77,90 €**	7
150	180	GLS 47	100	306840	**77,90 €**	7
150	240	GLS 47	100	306842	**78,70 €**	7
150	320	GLS 47	100	306844	**78,70 €**	7
150	150	GLS 51	100	301928	**77,90 €**	7
150	180	GLS 51	100	304084	**77,90 €**	7
150	220	GLS 51	100	301929	**78,70 €**	7
150	240	GLS 51	100	304815	**78,70 €**	7
150	320	GLS 51	100	301930	**78,70 €**	7
150	400	GLS 51	100	310898	**78,70 €**	7
150	150	GLS 74	100	342045	**77,90 €**	7
150	180	GLS 74	100	340598	**77,90 €**	7
150	220	GLS 74	100	342044	**78,70 €**	7
150	240	GLS 74	100	340599	**78,70 €**	7
150	320	GLS 74	100	342043	**78,70 €**	7
150	400	GLS 74	100	342042	**78,70 €**	7
225	180	0	50	214629	**159,00 €**	7
225	220	0	50	233622	**161,00 €**	7
225	240	0	50	292193	**161,00 €**	7
225	150	GLS 38	50	293646	**159,00 €**	7
225	180	GLS 38	50	293647	**159,00 €**	7
225	220	GLS 38	50	293648	**161,00 €**	7
225	240	GLS 38	50	309010	**161,00 €**	7
225	150	GLS 52	50	302047	**159,00 €**	7
225	180	GLS 52	50	302048	**159,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

ATTENTION: Suite PS 33 BK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
225	220	GLS 52	50	302049	**161,00 €**	7
225	240	GLS 52	50	327940	**161,00 €**	7
225	150	GLS 55	50	312452	**159,00 €**	7
225	180	GLS 55	50	314428	**159,00 €**	7
225	220	GLS 55	50	335916	**161,00 €**	7
225	240	GLS 55	50	668075	**161,00 €**	7

CEVOLUTION

Abrasif sur support papier, auto-agrippant, CEVOLUTION

PS 61 FK

CEVOLUTION





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois	◑

Avantages: Abrasif agressif en continu - Disque de haute performance pour le meulage d'acier inoxydable - Convient aussi très bien aux réfections de parquets - Le disque PS 61 FK intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115	80	◯ 0	50	325556	**86,20 €**	7
115	120	◯ 0	50	322315	**79,30 €**	7
125	60	◯ 0	50	322468	**110,00 €**	7
125	80	◯ 0	50	321597	**97,60 €**	7
125	120	◯ 0	50	322469	**89,60 €**	7
150	60	◯ 0	50	322036	**148,00 €**	7
150	80	◯ 0	50	321325	**130,00 €**	7
150	120	◯ 0	50	322472	**119,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support film, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support film, revêtu d'additifs, auto-agrippant, imperméable

FP 73 WK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	◑

Avantages: Produit hautement résistant au déchirement pour une utilisation sur la peinture, le vernis et le mastic - Excellente adhérence des grains même sur les bords - Encrassement réduit et durée de vie allongée

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	240	○ 0	100	322397	**98,50 €**	7
150	80	GLS 47	100	320641	**107,00 €**	7
150	100	GLS 47	100	320642	**97,60 €**	7
150	120	GLS 47	100	320643	**97,60 €**	7
150	150	GLS 47	100	320644	**97,60 €**	7
150	180	GLS 47	100	320725	**97,60 €**	7
150	240	GLS 47	100	320726	**98,50 €**	7
150	320	GLS 47	100	320727	**98,50 €**	7
150	400	GLS 47	100	320728	**98,50 €**	7
150	600	GLS 47	100	320729	**98,50 €**	7
150	800	GLS 47	100	320730	**98,50 €**	7


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs, auto-agrippant

PS 73 CWK

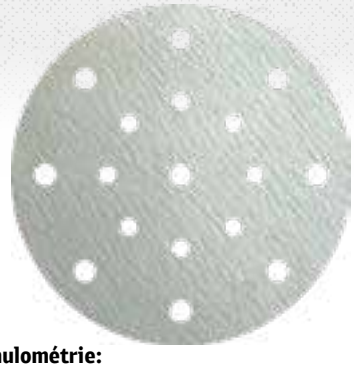



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	◑

Avantages: Produit de haute qualité pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Haut débit de coupe - Encrassement réduit, durée de vie allongée grâce au revêtement supplémentaire

Granulométrie:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	40	○ 0	100	301231	**129,00 €**	7
150	60	○ 0	100	301232	**104,00 €**	7
150	80	○ 0	100	301233	**92,10 €**	7
150	100	○ 0	100	301234	**84,70 €**	7
150	120	○ 0	100	301235	**84,70 €**	7
150	40	GLS 1	100	301205	**129,00 €**	7
150	80	GLS 1	100	301207	**92,10 €**	7
150	120	GLS 1	100	301209	**84,70 €**	7
150	40	GLS 3	100	301218	**129,00 €**	7
150	60	GLS 3	100	301219	**104,00 €**	7
150	80	GLS 3	100	301220	**92,10 €**	7
150	100	GLS 3	100	301221	**84,70 €**	7
150	120	GLS 3	100	301222	**84,70 €**	7
150	40	GLS 47	100	301810	**129,00 €**	7
150	60	GLS 47	100	301811	**104,00 €**	7
150	80	GLS 47	100	301812	**92,10 €**	7
150	100	GLS 47	100	301813	**84,70 €**	7
150	120	GLS 47	100	301814	**84,70 €**	7
150	80	GLS 51	100	310524	**92,10 €**	7
150	120	GLS 51	100	310478	**84,70 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs, auto-agrippant

PS 73 BWK

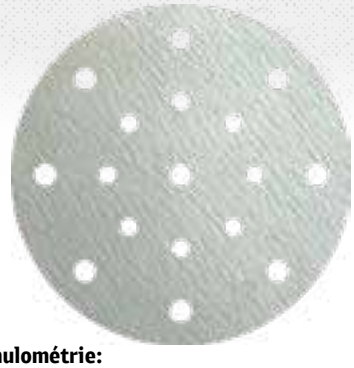



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	◑

Avantages: Produit de haute qualité pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Haut débit de coupe - Encrassement réduit, durée de vie allongée grâce au revêtement supplémentaire

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	150	◯ 0	100	301236	**84,70 €**	7
150	180	◯ 0	100	301237	**84,70 €**	7
150	220	◯ 0	100	301238	**85,50 €**	7
150	240	◯ 0	100	301239	**85,50 €**	7
150	320	◯ 0	100	301240	**85,50 €**	7
150	400	◯ 0	100	301241	**85,50 €**	7
150	500	◯ 0	100	301937	**85,50 €**	7
150	800	◯ 0	100	301886	**85,50 €**	7
150	1000	◯ 0	100	301891	**85,50 €**	7
150	320	GLS 1	100	301214	**85,50 €**	7
150	600	GLS 1	100	301217	**85,50 €**	7
150	150	GLS 3	100	301223	**84,70 €**	7
150	180	GLS 3	100	301224	**84,70 €**	7
150	220	GLS 3	100	301225	**85,50 €**	7
150	240	GLS 3	100	301226	**85,50 €**	7
150	320	GLS 3	100	301227	**85,50 €**	7
150	400	GLS 3	100	301228	**85,50 €**	7
150	600	GLS 3	100	301230	**85,50 €**	7
150	800	GLS 3	100	301889	**85,50 €**	7
150	150	GLS 47	100	301855	**84,70 €**	7
150	180	GLS 47	100	301856	**84,70 €**	7
150	220	GLS 47	100	301857	**85,50 €**	7
150	240	GLS 47	100	301858	**85,50 €**	7
150	320	GLS 47	100	301859	**85,50 €**	7
150	400	GLS 47	100	301860	**85,50 €**	7
150	500	GLS 47	100	301861	**85,50 €**	7
150	600	GLS 47	100	301862	**85,50 €**	7
150	800	GLS 47	100	307051	**85,50 €**	7
150	180	GLS 51	100	310525	**84,70 €**	7
150	220	GLS 51	100	310526	**85,50 €**	7
150	240	GLS 51	100	309093	**85,50 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support film, auto-agrippants


Abrasifs appliqués

▸▸ ATTENTION: Suite PS 73 BWK, Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	320	GLS 51	100	309094	**85,50 €**	7
150	500	GLS 51	100	310528	**85,50 €**	7
150	600	GLS 51	100	310529	**85,50 €**	7
150	800	GLS 51	100	310530	**85,50 €**	7

Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

FP 77 K T-ACT

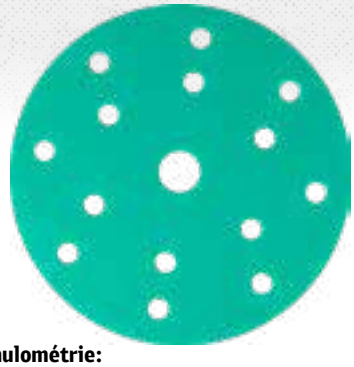



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	●
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin pour les grains 240 à 2000, un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	240	0	100	353177	**85,40 €**	7
125	320	0	100	353175	**85,40 €**	7
125	400	0	100	353174	**85,40 €**	7
125	600	0	100	353172	**85,40 €**	7
125	240	GLS 5	100	353162	**85,40 €**	7
125	320	GLS 5	100	353169	**85,40 €**	7
125	400	GLS 5	100	353160	**85,40 €**	7
125	500	GLS 5	100	353159	**85,40 €**	7
125	600	GLS 5	100	353158	**85,40 €**	7
125	240	GLS 27	100	353168	**85,40 €**	7
125	320	GLS 27	100	353166	**85,40 €**	7
125	400	GLS 27	100	353165	**85,40 €**	7
125	500	GLS 27	100	353164	**85,40 €**	7
125	600	GLS 27	100	353163	**85,40 €**	7
150	240	0	100	353157	**114,00 €**	7
150	320	0	100	353156	**114,00 €**	7
150	400	0	100	353155	**114,00 €**	7
150	600	0	100	353153	**114,00 €**	7
150	240	GLS 3	100	353146	**114,00 €**	7
150	320	GLS 3	100	353145	**114,00 €**	7
150	400	GLS 3	100	353144	**114,00 €**	7
150	500	GLS 3	100	353143	**114,00 €**	7
150	600	GLS 3	100	353142	**114,00 €**	7
150	240	GLS 47	100	353141	**114,00 €**	7
150	320	GLS 47	100	353138	**114,00 €**	7
150	400	GLS 47	100	353136	**114,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support film / papier, auto-agrippants


Abrasifs appliqués

▸▸ ATTENTION: Suite FP 77 K T-ACT, Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	500	GLS 47	100	353135	**114,00 €**	7
150	600	GLS 47	100	353140	**114,00 €**	7
150	800	GLS 47	100	353134	**114,00 €**	7
150	1000	GLS 47	100	353133	**114,00 €**	7
150	2000	GLS 47	100	353130	**114,00 €**	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT

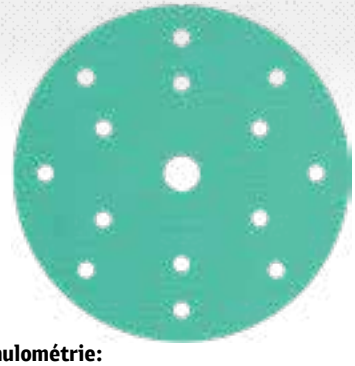

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Apprêt	●
Mastic	●
Gel-Coats	●
Matières composites	●
Matière plastique	◑

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé pour les grains 60 à 220

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	60	0	100	353219	**91,00 €**	7
125	80	0	100	353224	**80,90 €**	7
125	120	0	100	353223	**74,50 €**	7
125	150	0	100	353225	**74,50 €**	7
125	180	0	100	353222	**74,50 €**	7
125	220	0	100	353218	**75,10 €**	7
125	60	GLS 5	100	353217	**91,00 €**	7
125	80	GLS 5	100	353216	**80,90 €**	7
125	100	GLS 5	100	353215	**74,50 €**	7
125	120	GLS 5	100	353214	**74,50 €**	7
125	150	GLS 5	100	353213	**74,50 €**	7
125	180	GLS 5	100	353212	**74,50 €**	7
125	220	GLS 5	100	353209	**75,10 €**	7
125	60	GLS 27	100	353220	**91,00 €**	7
125	80	GLS 27	100	353235	**80,90 €**	7
125	100	GLS 27	100	353234	**74,50 €**	7
125	120	GLS 27	100	353233	**74,50 €**	7
125	150	GLS 27	100	353232	**74,50 €**	7
125	180	GLS 27	100	353231	**74,50 €**	7
125	220	GLS 27	100	353211	**75,10 €**	7
150	60	0	100	353208	**121,00 €**	7
150	80	0	100	353207	**107,00 €**	7
150	100	0	100	353210	**97,70 €**	7
150	120	0	100	353206	**97,70 €**	7
150	150	0	100	353205	**97,70 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants / Treillis abrasif


Abrasifs appliqués

▸▸ ATTENTION: Suite PS 77 CK T-ACT, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	180	◯ 0	100	353204	**97,70 €**	7
150	220	◯ 0	100	353203	**98,60 €**	7
150	60	GLS 3	100	353195	**121,00 €**	7
150	180	GLS 3	100	353190	**97,70 €**	7
150	220	GLS 3	100	353189	**98,60 €**	7
150	60	GLS 47	100	353188	**121,00 €**	7
150	80	GLS 47	100	353187	**107,00 €**	7
150	100	GLS 47	100	353186	**97,70 €**	7
150	120	GLS 47	100	353185	**97,70 €**	7
150	150	GLS 47	100	353182	**97,70 €**	7
150	180	GLS 47	100	353181	**97,70 €**	7
150	80	GLS 51	100	353184	**107,00 €**	7
150	120	GLS 51	100	353183	**97,70 €**	7

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400





Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	80	Treillis	50	337898	**141,00 €**	7
125	100	Treillis	50	337899	**128,00 €**	7
125	120	Treillis	50	337900	**128,00 €**	7
125	150	Treillis	50	337901	**128,00 €**	7
125	180	Treillis	50	337905	**128,00 €**	7
125	240	Treillis	50	337904	**128,00 €**	7
125	320	Treillis	50	337903	**128,00 €**	7
125	400	Treillis	50	337902	**128,00 €**	7
125	600	Treillis	50	340402	**128,00 €**	7
150	80	Treillis	50	337886	**193,00 €**	7
150	100	Treillis	50	337887	**176,00 €**	7
150	120	Treillis	50	337885	**176,00 €**	7
150	150	Treillis	50	337884	**176,00 €**	7
150	180	Treillis	50	337883	**176,00 €**	7
150	220	Treillis	50	342146	**176,00 €**	7
150	240	Treillis	50	337888	**176,00 €**	7
150	320	Treillis	50	337876	**176,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Treillis abrasif / Coussinet de protection

▸▸ ATTENTION: Suite AN 400, Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	400	Treillis	50	337877	**176,00 €**	7
150	600	Treillis	50	340193	**176,00 €**	7
225	80	Treillis	25	337871	**413,00 €**	7
225	100	Treillis	25	337875	**374,00 €**	7
225	120	Treillis	25	337873	**374,00 €**	7
225	150	Treillis	25	337874	**374,00 €**	7
225	180	Treillis	25	337872	**374,00 €**	7
225	240	Treillis	25	337878	**374,00 €**	7
225	320	Treillis	25	337879	**499,00 €**	7
225	400	Treillis	25	337880	**499,00 €**	7

Coussinet de protection, auto-agrippant

PP 555 SB-emballé





Avantages: Amélioration de l'effet auto-agrippant et protection du plateau-support sur les ponceuses excentriques

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	Ponceuse excentrique	2	370652	**21,34 €**	14
150	Ponceuse excentrique	2	358148	**23,03 €**	14
225	Ponceuse autoportée à rallonges	2	370662	**48,55 €**	14

Unité d'expédition = 1 unité d'emballage de 2 coussinets

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Cales de ponçage

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 125



Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 125 mm - Auto-agrippant

Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
125	1	387039	**11,92 €**	14

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 150



Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 150 mm - Auto-agrippant


Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150	1	387044	**14,46 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque de ponçage avec mousse / Plateaux supports

Disque de ponçage avec mousse, auto-agrippant, imperméable

FD 500

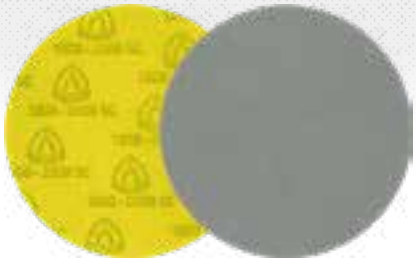



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon/SiC
Support	Velours mousse

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●

Avantages: Bonne répartition de la pression grâce à la souplesse du revêtement en mousse - Meulage doux et résultat extrêmement fin - Flexibilité et adaptabilité élevées aux contours et profilés - Idéal pour un ponçage de finition - Utilisable à sec ou sous arrosage - Disponible en grain 1000, 1500 (corindon) et 2000, 3000 (SiC)

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 **1000** 1200 **1500** **2000** 2500 **3000**

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	1000	◯ 0	10	342291	**404,00 €**	7
125	1500	◯ 0	10	342290	**404,00 €**	7
125	2000	◯ 0	10	342289	**404,00 €**	7
125	3000	◯ 0	10	342288	**404,00 €**	7
150	1000	◯ 0	10	342294	**561,00 €**	7
150	1500	◯ 0	10	342293	**561,00 €**	7
150	2000	◯ 0	10	342295	**561,00 €**	7
150	3000	◯ 0	10	342292	**561,00 €**	7

Plateaux supports multi-perforations, auto-agrippants pour ponçeuses orbitales

HST 545





Avantages: Très bonne adhérence pour tous les disques revêtus de velours - Convient pour toutes les perforations standards - Fonctionnement optimal - Aspiration de poussière optimisée grâce au plateau à trous multiples - Exécution en Medium et Soft - Adaptateur M8 et 5/16" inclus

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150	filetage M8/5/16	80 m/s	doux	10200 t/min	1	384002	**58,16 €**	14
150	filetage M8/5/16	80 m/s	moyen	10200 t/min	1	384003	**58,16 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux supports

Plateaux supports multi-perforations, auto-agrippants pour ponçeuses orbitales

HST 555





Avantages: Très bonne adhérence des disques auto-agrippants - Pour toutes les perforations standards de même que pour les disques multi-trous ou similaires - Compatible avec toutes les ponçeuses orbitales standards

Diamètre en mm	Adaptateur	Raccordement	Vitesse max. de travail	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150	adaptateur Festool	filetage M8/5/16	80 m/s	doux	10200 t/min	1	320488	**78,42 €**	14
150	adaptateur Festool	filetage M8/5/16	80 m/s	moyen	10200 t/min	1	320489	**78,42 €**	14
150	adaptateur Festool	filetage M8/5/16	80 m/s	dure	10200 t/min	1	320587	**78,42 €**	14

Plateaux supports multi-perforations, auto-agrippants pour ponçeuses orbitales

HST 555 A





Avantages: Très bonne adhérence des disques auto-agrippants - Pour toutes les perforations standards de même que pour les disques multi-trous ou similaires - Pour les ponceuses excentriques BOSCH de la série GEX avec fixation en étoile

Diamètre en mm	Adaptateur	Raccordement	Vitesse max. de travail	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150	adaptateur Bosch	filetage M8	80 m/s	moyen	10200 t/min	1	320490	**58,79 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support toile, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, auto-agrippant

CS 411 XK





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Ponçage agressif grâce au grain auto-aiguisant - Disque avec un grand pouvoir de coupe grâce à son support coton robuste pour le ponçage grossier et moyen sur les arêtes et les surfaces


Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	40	◯ 0	50	291980	**235,00 €**	7
125	60	◯ 0	50	182412	**206,00 €**	7
125	80	◯ 0	50	238954	**192,00 €**	7
150	40	◯ 0	50	301271	**324,00 €**	7
150	60	◯ 0	50	64647	**282,00 €**	7
150	80	◯ 0	50	285565	**262,00 €**	7

Abrasif sur support toile, auto-agrippant

CS 920 YK

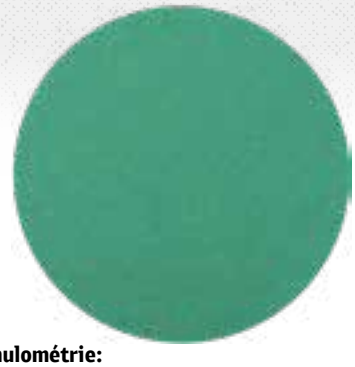



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Acier	◑

Avantages: Support en polyester très résistant à la déchirure - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Coupe froide grâce à l'ajout d'un multiliant

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
125	60	◯ 0	50	670083	**214,00 €**	7
125	80	◯ 0	50	670082	**195,00 €**	7
125	100	◯ 0	50	670081	**186,00 €**	7
125	120	◯ 0	50	670080	**186,00 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support toile, auto-agrippants / Plateaux supports

Abrasifs appliqués

⏩ ATTENTION: Suite CS 920 YK, Abrasif sur support toile, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	60	◯ 0	50	670079	**294,00 €**	7
150	80	◯ 0	50	670078	**269,00 €**	7
150	100	◯ 0	50	670084	**256,00 €**	7
150	120	◯ 0	50	670085	**256,00 €**	7

Plateau support auto-agrippant pour disques auto-agrippants

HST 359





Avantages: Bon maintien des disques auto-agrippants - Pour la finition et le ponçage moyennement grossier

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115	filetage M10	13300 t/min	1	70432	**11,97 €**	14
115	filetage M14	13300 t/min	1	70433	**11,97 €**	14
115	8 mm	4000 t/min	1	6874	**9,41 €**	14
125	filetage M14	12250 t/min	1	70434	**12,39 €**	14
125	8 mm	4000 t/min	1	70435	**9,50 €**	14
150	filetage M14	10200 t/min	1	70436	**18,45 €**	14
180	filetage M14	8500 t/min	1	73066	**25,17 €**	14

Support auto-agrippant, autocollant

CS 396 Y





Propriétés

Elément de fixation	Champy
Epaisseur	1,5 mm
Plages de températures	-30° à +80°

Avantages: Matière prédécoupée - Fixation facile et sûre sur des surfaces propres et planes - Bon maintien des produits abrasifs auto-aggripants

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Notes

Disques à changement rapide

Abrasifs appliqués	Types	Nature de grain	Poudrage	Page
	***QMC/QRC 412***	Corindon	●	**145, 148**
	***QMC/QRC 411***	Corindon zircon.	●	**146, 148**
	***QMC/QRC 409***	Corindon zircon.	●	**146, 149**
	***QMC/QRC 910***	Corindon céramique	●	**147, 149**

Minimum de commande pour mise en fabrication

QCD	Diamètre	Minimum de commande
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 pièces
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 pièces
QRC/QMC 409	50 mm	900 pièces
QRC/QMC 910	76 mm	600 pièces


Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Disques à changement rapide

Disque à changement rapide

QMC 412





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Utilisation universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
38	36	30000 t/min	100	295174	**116,00 €**	6
38	60	30000 t/min	100	295177	**109,00 €**	6
38	80	30000 t/min	100	295178	**105,00 €**	6
38	120	30000 t/min	100	295180	**104,00 €**	6
50	36	30000 t/min	100	295196	**125,00 €**	6
50	40	30000 t/min	100	295197	**121,00 €**	6
50	60	30000 t/min	100	295199	**117,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295200	**113,00 €**	6
50	100	30000 t/min	100	295201	**112,00 €**	6
50	120	30000 t/min	100	295202	**112,00 €**	6
50	180	30000 t/min	100	295204	**112,00 €**	6
50	240	30000 t/min	100	295205	**112,00 €**	6
50	320	30000 t/min	100	295206	**112,00 €**	6
76	60	20000 t/min	50	295221	**176,00 €**	6
76	80	20000 t/min	50	295222	**169,00 €**	6
76	120	20000 t/min	50	295224	**168,00 €**	6
76	180	20000 t/min	50	295226	**168,00 €**	6


Plateaux supports voir page 147 / adaptateur voir page 150.

Disques à changement rapide

Disque à changement rapide

QMC 411





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Débit de coupe élevé sur l'acier et l'acier inoxydable

Granulométrie:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	36	30000 t/min	100	295300	**134,00 €**	6
50	40	30000 t/min	100	295301	**129,00 €**	6
50	60	30000 t/min	100	295303	**126,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295304	**121,00 €**	6
50	120	30000 t/min	100	295305	**120,00 €**	6
76	80	20000 t/min	50	295316	**181,00 €**	6

Plateaux supports voir page 147 / adaptateur voir page 150.

Disque à changement rapide

QMC 409

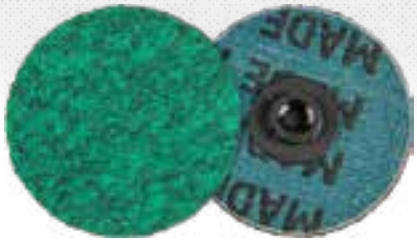



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Débit de coupe élevé sur l'acier, l'acier inoxydable - Le multiliant permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable - Encrassement minimum sur l'aluminium

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	60	30000 t/min	100	295337	**141,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295338	**135,00 €**	6
50	120	30000 t/min	100	295339	**134,00 €**	6


Plateaux supports voir page 147 / adaptateur voir page 150.

Disques à changement rapide / Plateaux supports

Disque à changement rapide

QMC 910





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Débit de coupe extrêmement élevé grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguisant - Abrasif agressif en continu - Le multiliant permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
38	60	30000 t/min	100	295359	**142,00 €**	6
38	80	30000 t/min	100	295360	**136,00 €**	6
50	36	30000 t/min	100	295366	**163,00 €**	6
50	40	30000 t/min	100	295367	**157,00 €**	6
50	60	30000 t/min	100	295369	**153,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295370	**147,00 €**	6

Plateaux supports voir page 147 / adaptateur voir page 150.

Plateaux supports

QMC 555





Avantages: Pour un montage sécurisé des QMC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux trois niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, ce qui permet une utilisation sur des meuleuses d'angle ou avec l'adaptateur QCA 555 via un filetage 1/4"-20


Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295422	**18,09 €**	14
38	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300058	**18,83 €**	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295424	**18,46 €**	14
38	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	300059	**20,49 €**	14
50	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300060	**20,14 €**	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295426	**20,14 €**	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295427	**21,88 €**	14
76	Tige 6 mm	doux	gris	20000 t/min	1	300061	**21,38 €**	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295430	**21,38 €**	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295431	**24,23 €**	14


Disques à changement rapide

Quick Roll Connect

Disque à changement rapide

QRC 412

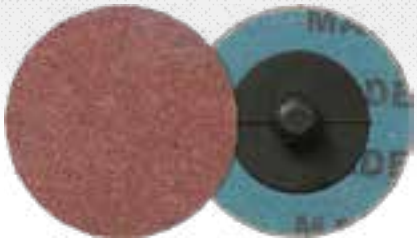



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Utilisation universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	36	30000 t/min	100	295207	**125,00 €**	6
50	40	30000 t/min	100	295208	**121,00 €**	6
50	60	30000 t/min	100	295210	**117,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295211	**113,00 €**	6
50	120	30000 t/min	100	295213	**112,00 €**	6
76	36	20000 t/min	50	295229	**188,00 €**	6
76	60	20000 t/min	50	295232	**176,00 €**	6
76	80	20000 t/min	50	295233	**169,00 €**	6
76	120	20000 t/min	50	295235	**168,00 €**	6

Plateaux supports voir page 150 / adaptateur voir page 150.

Disque à changement rapide

QRC 411





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Débit de coupe élevé sur l'acier et l'acier inoxydable

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	36	30000 t/min	100	295306	**134,00 €**	6
50	40	30000 t/min	100	295307	**129,00 €**	6
50	60	30000 t/min	100	295309	**126,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295310	**121,00 €**	6

Disques à changement rapide
Quick Roll Connect


ATTENTION: Suite QRC 411, Disque à changement rapide

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	120	30000 t/min	100	295311	**120,00 €**	6
76	36	20000 t/min	50	295318	**201,00 €**	6
76	60	20000 t/min	50	295321	**188,00 €**	6
76	80	20000 t/min	50	295322	**181,00 €**	6

Plateaux supports voir page 150 / adaptateur voir page 150.

Disque à changement rapide

QRC 409





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Débit de coupe élevé sur l'acier, l'acier inoxydable - Le multiliant permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable - Encrassement minimum sur l'aluminium

Granulométrie:


16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	36	30000 t/min	100	295340	**150,00 €**	6
50	60	30000 t/min	100	295343	**141,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295344	**135,00 €**	6

Plateaux supports voir page 150 / adaptateur voir page 150.

Disque à changement rapide

QRC 910





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Débit de coupe extrêmement élevé grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguisant - Abrasif agressif en continu - Le multiliant permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable

Granulométrie:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	40	30000 t/min	100	295372	**157,00 €**	6
50	60	30000 t/min	100	295374	**153,00 €**	6
50	80	30000 t/min	100	295375	**147,00 €**	6

Plateaux supports voir page 150 / adaptateur voir page 150.

Plateaux supports / Adapteur

Plateaux supports

QRC 555





Avantages: Pour un montage sécurisé des QRC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux deux niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, ce qui permet une utilisation sur des meuleuses d'angle ou avec l'adaptateur QCA 555 via un filetage 1/4"-20

Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295423	**18,09 €**	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295425	**18,46 €**	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295428	**20,14 €**	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295429	**21,88 €**	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295432	**21,38 €**	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295433	**24,23 €**	14

Adaptateur pour plateau-support pour disques à changement rapide

QCA 555





Avantages: Adaptateur pour disques à changement rapide avec filetage femelle M14 et filetage mâle 1/4"-20 - Permet l'utilisation de Disques à changement rapide Klingspor sur toutes les meuleuses d'angle courantes

Largeur x longueur en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
20 x 30	filetage M14	80 m/s	75400 t/min	1	308693	**14,75 €**	14

Notes

Roues à lamelles

		Utilisations																Applications						
Type	Page	Métal	Appareils / réservoirs	Mécanique de précision	Fabrication de moules	Robinetterie / raccords	Tubes	Profilés	Outils	Ferrures	Couverts	Bois	Pièces de forme en bois	Modelage	Profilés en bois	Peinture / vernis / mastic	Matière plastique	Axes flexibles	Perceuses	Meuleuses droites	Ponceuses automatiques	Tourets à meuler	Meuleuses d'angle	Machine à satiner
SM 611	153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	155	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	159	●	●				●																	●
MM 630	157	●	◑		◑		◑	◑				●	●	●	●	●	◑	●	●	●				
MM 650	156	●	●	◑	◑	◑	◑	●		◑		●	●	●	●	●	◑	●		●		●		
WSM 617	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	●	●	●	●	◑					●	
FSR 618	157	●	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●			●	●		

● = utilisation principale ◑ = utilisation possible

Minimum de commande pour mise en fabrication


Produit	Diamètre en mm	Mininum de commande
SM 611 *SM 611 W/H/S ** *WSM 617 **	100–165	20 pièces
	200–300	10 pièces
	350–410	4 pièces

Produit	Diamètre en mm	Mininum de commande
FSR 618	165	20 pièces
	200–300	10 pièces
	350–400	4 pièces
MM 650	100–165	20 pièces
	200–300	10 pièces
	>300	4 pièces

Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Roues à lamelles

SM 611





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Avantages: Finition de surface constante grâce à la régénération automatique des lamelles - Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux - Adaptation optimale aux contours des pièces profilées

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 t/min	5	12000	**30,56 €**	9
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 t/min	5	12002	**30,56 €**	9
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 t/min	5	12003	**34,73 €**	9
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 t/min	5	12005	**34,73 €**	9
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 t/min	3	12060	**49,60 €**	9
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 t/min	3	12062	**49,60 €**	9
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 t/min	3	12063	**57,57 €**	9
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 t/min	3	12065	**57,73 €**	9
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 t/min	5	12075	**41,70 €**	9
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 t/min	5	12077	**41,70 €**	9
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 t/min	5	12078	**45,59 €**	9
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 t/min	5	12079	**45,59 €**	9
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 t/min	5	12080	**45,59 €**	9
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 t/min	5	12081	**53,53 €**	9
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 t/min	5	12084	**59,02 €**	9
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 t/min	5	12090	**49,60 €**	9
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 t/min	5	12092	**49,60 €**	9
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 t/min	5	12093	**54,78 €**	9
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 t/min	5	12095	**54,78 €**	9
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 t/min	5	12097	**63,18 €**	9
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 t/min	3	12105	**63,04 €**	9
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 t/min	3	12107	**63,04 €**	9
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 t/min	3	12108	**75,51 €**	9
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 t/min	3	12109	**75,51 €**	9
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 t/min	3	12110	**75,51 €**	9
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 t/min	3	12111	**86,18 €**	9
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 t/min	3	12112	**86,18 €**	9
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 t/min	3	12114	**96,52 €**	9
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 t/min	3	12116	**96,52 €**	9
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 t/min	5	12140	**80,83 €**	9
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 t/min	3	12165	**105,24 €**	9
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 t/min	3	12167	**105,24 €**	9
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 t/min	3	12168	**126,44 €**	9
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 t/min	3	12170	**126,44 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

Roues à lamelles


ATTENTION: Suite SM 611, Roues à lamelles

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 t/min	2	12197	**99,71 €**	9
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 t/min	2	12200	**126,57 €**	9
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 t/min	2	12212	**123,78 €**	9
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 t/min	2	12213	**147,52 €**	9
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 t/min	1	12225	**176,36 €**	9
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 t/min	1	12227	**176,36 €**	9
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 t/min	1	12228	**206,05 €**	9
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 t/min	1	12230	**206,05 €**	9
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 t/min	1	12232	**238,98 €**	9
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 t/min	1	12233	**238,98 €**	9
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 t/min	1	12234	**267,01 €**	9
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 t/min	1	12236	**267,01 €**	9
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 t/min	1	12285	**243,92 €**	9
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 t/min	1	12288	**278,57 €**	9
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 t/min	1	12290	**278,57 €**	9
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 t/min	1	12292	**329,62 €**	9
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 t/min	1	12294	**385,68 €**	9
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 t/min	1	12296	**385,68 €**	9

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (page 156)!

Roues à lamelles

SM 611 W





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Avantages: Finition de surface constante grâce à la régénération automatique des lamelles - Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux - Adaptation optimale aux contours des pièces profilées - Peut être utilisé sans les flasques de serrage SMD 612

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 t/min	5	221597	**41,71 €**	9
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 t/min	5	221596	**41,71 €**	9
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 t/min	5	221595	**45,63 €**	9
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 t/min	5	221593	**45,63 €**	9
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 t/min	5	221591	**53,53 €**	9
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 t/min	3	241156	**63,04 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

SM 611 H





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Avantages: Noyau en bois avec alésage de 13 mm de diamètre pour un montage rapide - Peut être utilisé sans les flasques de serrage SMD 612 - L'agrandissement de l'alésage est relativement simple

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 t/min	5	10030	**41,70 €**	9
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 t/min	5	10005	**41,70 €**	9
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 t/min	5	10004	**45,59 €**	9
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 t/min	5	10006	**45,59 €**	9
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 t/min	5	10027	**67,92 €**	9
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 t/min	3	10022	**63,04 €**	9
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 t/min	3	10017	**72,42 €**	9
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 t/min	3	10018	**75,51 €**	9
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 t/min	3	15990	**86,63 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

Roues à lamelles

Roues à lamelles

MM 650





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	●
Matière plastique	◑

Avantages: Convient particulièrement aux pièces très profilées grâce aux lamelles fendillées transversales - Permet une finition très fine

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 t/min	2	2750	**206,92 €**	9
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 t/min	2	2485	**206,92 €**	9
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 t/min	2	2483	**242,49 €**	9
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 t/min	2	2482	**242,49 €**	9
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 t/min	1	10210	**386,39 €**	9
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 t/min	1	2740	**386,39 €**	9
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 t/min	1	2742	**468,83 €**	9

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (Référence 14823)!

Flasques de serrage

SMD 612




Avantages: Assure un comportement de marche souple et un montage sûr des roues à lamelles et des roues à lamelles en texture Klingspor sur la machine

Diamètre x alésage en mm	Compatible avec	Agrandissement jusq'a mm	Unité d'emballage	Référen-ce	Prix/pièce €	Groupe de rabais
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	**6,43 €**	14
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	**7,51 €**	14
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	**9,33 €**	14
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	**12,26 €**	14
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	**102,42 €**	14
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	**142,64 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

MM 630





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	●
Matière plastique	◑

Avantages: Convient particulièrement aux pièces très profilées grâce aux lamelles fendillées transversales - Pour les machines portatives - Bonne finition de surface


Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 t/min	2	262630	**51,11 €**	9
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 t/min	2	262631	**51,11 €**	9
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 t/min	2	262632	**51,11 €**	9
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 t/min	2	262634	**62,07 €**	9
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 t/min	2	262635	**62,07 €**	9
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 t/min	2	262636	**62,07 €**	9

Roues à lamelles plissées

FSR 618





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Métal universel	●
Bois	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Roues à lamelles plissées composées de lamelles d'oxyde d'aluminium plissées qui permettent un accès facile aux articulations, aux rainures et aux nervures - Très grande profondeur de passe

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
165 x 14	40	50 m/s	5800 t/min	10	10187	**74,21 €**	9
165 x 14	60	50 m/s	5800 t/min	10	5830	**74,21 €**	9
165 x 14	80	50 m/s	5800 t/min	10	5831	**74,21 €**	9
165 x 14	120	50 m/s	5800 t/min	10	73994	**74,21 €**	9
165 x 14	150	50 m/s	5800 t/min	10	25998	**74,21 €**	9
165 x 14	220	50 m/s	5800 t/min	10	26033	**74,21 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

Roues à lamelles

Roues à lamelles pour meuleuse d'angle

WSM 617





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Peinture	●
Matière plastique	●
Bois	◑

Avantages: Peut-être utilisé avec toutes les meuleuses d'angle standards (80 m/s) - Pour une utilisation universelle; frontale ou radiale - Changement manuel aisé

Granulométrie:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x Largeur en mm	Grain	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 20	40	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277014	**27,50 €**	9
115 x 20	60	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277015	**27,50 €**	9
115 x 20	80	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277016	**29,10 €**	9
115 x 20	120	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277017	**29,10 €**	9
125 x 20	40	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277018	**29,10 €**	9
125 x 20	60	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277019	**29,10 €**	9
125 x 20	80	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277020	**30,86 €**	9
125 x 20	120	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277021	**30,86 €**	9



La roue à lamelles polyvalente pour la meuleuse d'angle

- Montage simple et rapide
- Utilisations multiples
- Haute sécurité
- Idéale pour accéder à des endroits difficiles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Tambours abrasifs de satinage

Tambours abrasifs de satinage

SM 611 S





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Avantages: Finition de surface régulière - Produit spécial pour la finition de surface

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 t/min	3	60868	**43,64 €**	9
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 t/min	3	60899	**43,64 €**	9
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 t/min	3	60943	**47,88 €**	9
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 t/min	3	61045	**47,88 €**	9
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 t/min	1	83167	**83,25 €**	9
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 t/min	1	7325	**83,25 €**	9
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 t/min	1	7326	**91,23 €**	9
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 t/min	1	93076	**91,23 €**	9
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 t/min	1	93021	**99,43 €**	9
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 t/min	1	104999	**112,87 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles sur tige

	Utilisations														Applications			
Type	Métal	Appareils / réservoirs	Mécanique de précision	Fabrication de moules	Robinetterie / raccords	Tubes	Profilés	Outils	Ferrures	Bois	Pièces de forme en bois	Modelage	Profilés en bois	Matière plastique	Meuleuses sur flexibles	Perceuses	Meuleuses droites	Page
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	161
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◑	◑		●	●	●	165
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	165

● = utilisation principale ◑ = utilisation possible


Minimum de commande pour mise en fabrication

Produit	Taille de grain	Minimum de commande
KM 613	40–320	250 pièces
	à partir de 360	500 pièces
KM 615	40–180	250 pièces
KMT 614	40–320	250 pièces
	à partir de 360	500 pièces

Roues à lamelles sur tige

KM 613





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d'accès

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | **500** | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 t/min	10	327992	**4,86 €**	9
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 t/min	10	327993	**4,86 €**	9
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 t/min	10	327994	**4,86 €**	9
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 t/min	10	327995	**4,86 €**	9
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 t/min	10	327997	**4,86 €**	9
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 t/min	10	327998	**4,86 €**	9
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 t/min	10	327999	**4,86 €**	9
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 t/min	25	325948	**4,15 €**	9
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 t/min	25	305324	**4,15 €**	9
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 t/min	25	307342	**4,16 €**	9
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 t/min	25	307343	**4,16 €**	9
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 t/min	25	307344	**4,16 €**	9
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 t/min	25	284729	**4,15 €**	9
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 t/min	25	284730	**4,15 €**	9
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 t/min	25	284731	**4,15 €**	9
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 t/min	25	284732	**4,16 €**	9
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 t/min	25	284733	**4,16 €**	9
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 t/min	25	284734	**4,16 €**	9
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 t/min	25	284735	**4,16 €**	9
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 t/min	25	284736	**4,19 €**	9
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 t/min	25	284737	**4,19 €**	9
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 t/min	25	284738	**4,19 €**	9
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 t/min	25	284739	**4,21 €**	9
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 t/min	25	284740	**4,21 €**	9
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 t/min	25	284741	**4,23 €**	9
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 t/min	25	284743	**4,25 €**	9
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 t/min	25	284744	**4,25 €**	9
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 t/min	25	284745	**4,25 €**	9
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 t/min	25	284746	**4,30 €**	9
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 t/min	25	284747	**4,30 €**	9
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 t/min	25	284748	**4,31 €**	9
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 t/min	25	284749	**4,31 €**	9
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 t/min	10	253816	**4,17 €**	9
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 t/min	10	253591	**4,17 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles

ATTENTION: Suite KM 613, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 t/min	10	253592	**4,17 €**	9
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 t/min	10	253593	**4,18 €**	9
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 t/min	10	253817	**4,39 €**	9
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 t/min	10	250985	**4,39 €**	9
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 t/min	10	237496	**4,39 €**	9
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 t/min	10	253606	**4,43 €**	9
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 t/min	10	253607	**4,43 €**	9
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 t/min	10	253608	**4,44 €**	9
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 t/min	10	12781	**4,18 €**	9
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 t/min	10	12782	**4,18 €**	9
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 t/min	10	12784	**4,19 €**	9
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 t/min	10	12790	**4,18 €**	9
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 t/min	10	12791	**4,18 €**	9
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 t/min	10	12793	**4,19 €**	9
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 t/min	10	12794	**4,19 €**	9
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 t/min	10	12796	**4,21 €**	9
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 t/min	10	12808	**4,25 €**	9
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 t/min	10	12809	**4,25 €**	9
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 t/min	10	12811	**4,31 €**	9
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 t/min	10	12814	**4,32 €**	9
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 t/min	10	12816	**4,25 €**	9
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 t/min	10	12817	**4,25 €**	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 t/min	10	12818	**4,25 €**	9
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 t/min	10	12819	**4,31 €**	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 t/min	10	12820	**4,31 €**	9
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 t/min	10	12821	**4,31 €**	9
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 t/min	10	12822	**4,31 €**	9
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 t/min	10	12823	**4,32 €**	9
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 t/min	10	12824	**4,32 €**	9
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 t/min	10	12843	**4,71 €**	9
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 t/min	10	12844	**4,71 €**	9
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 t/min	10	12845	**4,71 €**	9
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 t/min	10	12846	**4,73 €**	9
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 t/min	10	12847	**4,73 €**	9
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 t/min	10	12848	**4,73 €**	9
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 t/min	10	12849	**4,73 €**	9
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 t/min	10	12850	**4,74 €**	9
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 t/min	10	12851	**4,74 €**	9
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	10	12870	**4,71 €**	9
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	10	12871	**4,71 €**	9
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	10	12872	**4,71 €**	9
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 t/min	10	12874	**4,73 €**	9
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	10	12906	**4,83 €**	9
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	10	12907	**4,83 €**	9
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	10	12908	**4,83 €**	9
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 t/min	10	12909	**4,85 €**	9
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 t/min	10	12910	**4,85 €**	9
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 t/min	10	12911	**4,85 €**	9
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 t/min	10	12912	**4,85 €**	9
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 t/min	10	12913	**4,85 €**	9
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 t/min	10	12914	**4,85 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles

ATTENTION: Suite KM 613, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	10	12942	**5,01 €**	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	10	12943	**5,01 €**	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	10	12944	**5,01 €**	9
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 t/min	10	12945	**5,04 €**	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 t/min	10	12946	**5,04 €**	9
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 t/min	10	12947	**5,04 €**	9
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 t/min	10	12948	**5,04 €**	9
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 t/min	10	12949	**5,08 €**	9
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 t/min	10	12950	**5,08 €**	9
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	135235	**7,56 €**	9
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	136451	**7,56 €**	9
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	251778	**7,61 €**	9
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	12960	**4,58 €**	9
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	12961	**4,58 €**	9
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	12962	**4,58 €**	9
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	12964	**4,63 €**	9
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 t/min	10	12965	**4,63 €**	9
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 t/min	10	12967	**4,68 €**	9
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	12978	**5,27 €**	9
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	12979	**5,27 €**	9
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	12980	**5,27 €**	9
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	12982	**5,29 €**	9
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	12996	**5,71 €**	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	12997	**5,71 €**	9
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	12998	**5,71 €**	9
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 t/min	10	12999	**5,73 €**	9
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	13000	**5,73 €**	9
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 t/min	10	13001	**5,73 €**	9
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 t/min	10	13002	**5,73 €**	9
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 t/min	10	13003	**5,78 €**	9
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 t/min	10	13004	**5,78 €**	9
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	61282	**6,39 €**	9
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	61299	**6,39 €**	9
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	61319	**6,39 €**	9
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 t/min	10	61333	**6,43 €**	9
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	61350	**6,43 €**	9
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 t/min	10	71015	**6,43 €**	9
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 t/min	10	61371	**6,43 €**	9
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 t/min	10	71017	**6,46 €**	9
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 t/min	10	61389	**6,46 €**	9
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13014	**5,57 €**	9
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13015	**5,57 €**	9
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13016	**5,57 €**	9
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13018	**5,58 €**	9
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 t/min	10	13019	**5,58 €**	9
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13021	**5,61 €**	9
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13032	**6,26 €**	9
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13033	**6,26 €**	9
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13034	**6,26 €**	9
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13036	**6,26 €**	9
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 t/min	10	13038	**6,26 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles


ATTENTION: Suite KM 613, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13039	**6,37 €**	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13050	**6,69 €**	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13051	**6,69 €**	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13052	**6,69 €**	9
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 t/min	10	13053	**6,73 €**	9
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13054	**6,73 €**	9
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 t/min	10	13055	**6,73 €**	9
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 t/min	10	13056	**6,73 €**	9
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13057	**6,74 €**	9
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 t/min	10	13058	**6,74 €**	9
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13068	**8,25 €**	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13069	**8,25 €**	9
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13070	**8,25 €**	9
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 t/min	10	13071	**8,30 €**	9
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13072	**8,30 €**	9
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 t/min	10	13073	**8,30 €**	9
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13075	**8,33 €**	9
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 t/min	10	13086	**9,46 €**	9
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 t/min	10	13087	**9,46 €**	9
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 t/min	10	13088	**9,46 €**	9
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 t/min	10	13090	**9,53 €**	9
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 t/min	10	13092	**9,53 €**	9
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13104	**6,83 €**	9
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13105	**6,83 €**	9
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13106	**6,83 €**	9
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13108	**6,85 €**	9
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 t/min	10	13109	**6,85 €**	9
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 t/min	10	13111	**6,89 €**	9
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13122	**7,58 €**	9
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13123	**7,58 €**	9
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13124	**7,58 €**	9
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13126	**7,66 €**	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13140	**9,68 €**	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13141	**9,68 €**	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13142	**9,68 €**	9
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13144	**9,71 €**	9
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 t/min	10	13145	**9,71 €**	9
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 t/min	10	13147	**9,77 €**	9
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 t/min	10	13148	**9,77 €**	9
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13158	**11,90 €**	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13159	**11,90 €**	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13160	**11,90 €**	9
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13162	**11,93 €**	9
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 t/min	10	13176	**13,41 €**	9
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 t/min	10	13177	**13,41 €**	9
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 t/min	10	13178	**13,41 €**	9
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 t/min	10	13179	**13,48 €**	9
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 t/min	10	13180	**13,48 €**	9
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 t/min	10	13181	**13,48 €**	9
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 t/min	10	13183	**13,53 €**	9
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 t/min	10	13184	**13,53 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles sur tige

KM 615





Propriétés		Utilisation:	
Liant	Résine synthétique	Acier inoxydable	●
Nature du grain	Corindon		

Avantages: Coupe à froid grâce au multlliant - Coupe améliorée sur l'acier inoxydable


Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 t/min	10	253615	**4,93 €**	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 t/min	10	253620	**4,93 €**	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 t/min	10	253610	**4,94 €**	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	10	253616	**5,83 €**	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	10	253621	**5,83 €**	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 t/min	10	253611	**5,84 €**	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	253617	**6,56 €**	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	253618	**7,72 €**	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	253623	**7,72 €**	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	253619	**13,71 €**	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	253624	**13,71 €**	9

Roues à lamelles sur tige, forme boisseau

KMT 614





Propriétés		Utilisation:	
Liant	Résine synthétique	Métal universel	●
Nature du grain	Corindon	Bois	◑
		Matière plastique	◑

Avantages: Peut être utilisé de manière frontale ou radiale

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13194	**9,57 €**	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13195	**9,57 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

			Applications												Utilisations						
Étape de travail	Type	Type d'outil	Meuleuse d'angle	Perceuse	Meuleuse droite	Meuleuse sur flexible	Machine back stand	Ponceuse à bandes limes portative	Meuleuse à renvoi d'angle	Ponceuse orbitale	Machine à satiner	Touret à meuler	Ponceuse excentrique	Polisseuse portative à bras	Ponçage à la main	Acier inoxydable	Acier	Métaux non ferreux	Vernis	Matière plastique	Bois	Page
Ponçage léger et satinage	***SMT 850 plus***	Plateau à lamelles combinaison	●													●	◑					**185**
	SMT 800	Plateau à lamelles	●													●	●	●				**185**
	SV 484	Disque texture SCM (universel)	●													●	●	●	◑			**173**
	NDS 800	Disque texture (dur, arête)	●													●	●	●	◑			**174**
	NBS 800	Bande texture SCM					●									●	●	●				**171**
	NBF 800	Bande abrasive texture SCM						●								●	●	●				**170**
	QMC/QRC 800	Disque à changement rapide SCM							●							●	●	●				**176,178**
Nettoyage grossier, élimination de revêtements	***PW 2000***	Roue de décapage		●	●	●										●	●	◑	●			**189**
	NCD 200	Disque de nettoyage grossier	●													●	●	◑	●			**188**
	NCD 200 HD	Disque de nettoyage grossier HD	●													●	●	◑	◑			**189**
	QRC 200 HD	Disque de nettoyage grossier QCD							●							●	●	◑	◑			**179**
Polissage et finition	***NRO 400***	Rouleau texture corindon								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**168**
	NRO 500	Rouleau texture SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**169**
	NPA 400	Feuille texture corindon								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**169**
	NPA 500	Feuille texture SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**170**
	NFW 600 S	Tambour abrasif de satinage texture									●					●	●	●		◑		**182**
	NCW 600 S	Tambour abrasif de satinage									●					●	●	●		◑		**182**
	NFW 600	Roue à lamelles										●				●	●	●		◑		**181**
	NCW 600	Roue à lamelles combinaison										●				●	●	●		◑		**181**
	NDS 400 K	Disque texture auto-agrippant											●			●	●	●	●	●	◑	**172**
	QMC/QRC 400	Texture QCD							●							●	●	●	◑	◑		**176,177**
	NFS 600	Roue à lamelles sur tige		●	●	●										●	●	●		◑		**184**
	NCS 600	Roue à lamelles sur tige combinaison		●	●	●										●	●	●		◑		**183**
Élimination de couleurs de revenu, prépolissage	***NUD 500***	Disque texture compact	●													●	●	●				**186**
	MFW 600	Disque / roue texture compact	●											●		●	●	●				**186**
	QRC 500	Texture QCD compact							●							●	●	●				**178**
	NCO 700 DB	Roue en non-tissé compact enroulé										●				●	●	●		◑		**187**
	NCO 710 DB	Roue en non-tissé compact enroulé										●				●	●	●		◑		**187**

● = utilisation principale ◑ = utilisation possible

Minimum de commande pour mise en fabrication

Format/version	Produit	Largeur / Ø	Quantité de commande minimale
Rouleaux	NRO 400 / 500	Dimensions et quantités sur demande	
Feuilles	NPA 400 / 500	Dimensions et quantités sur demande	
Bandes	NBF 800	6 – 13 mm	20 pièces
		14 – 30 mm	10 pièces
	NBS 800	31 – 75 mm	5 pièces
		76 – 320 mm	2 pièces
Disques à changement rapide	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 pièces
		Ø 50 mm	350 pièces
		Ø 76 mm	350 pièces
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 pièces
		Ø 50 mm	500 pièces
		Ø 76 mm	375 pièces
Roues à lamelles/cylindre de satinage	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 pièces
		Ø 200 – 300 mm	10 pièces
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 pièces
Petite roue à lamelles	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 pièces
		Ø 80, 100 mm	100 pièces
Roues en non-tissé compact	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 pièces
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 pièces
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 pièces

La longueur minimale des bandes en non-tissé est de 270 mm. Pour les articles de fabrication, nous nous réservons la possibilité de livraisons excédentaires ou incomplètes.

Produits en texture

Rouleaux

Rouleau, texture abrasive, imperméable

NRO 400





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: S'adapte très bien aux contours des surfaces - Pas d'encrassement - Idéal pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition des surfaces en général - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 10000	brun rougeâtre	moyen	1	258870	**56,66 €**	1
100 x 10000	brun rougeâtre	fin	1	258872	**52,73 €**	1
100 x 10000	vert foncé	trés fin utilisation générale	1	258871	**44,01 €**	1
100 x 10000	brun rougeâtre	très fin	1	258873	**52,73 €**	1
115 x 10000	brun rougeâtre	grossier	1	271086	**99,57 €**	1
115 x 10000	brun rougeâtre	moyen	1	258885	**64,97 €**	1
115 x 10000	brun rougeâtre	fin	1	258887	**60,74 €**	1
115 x 10000	vert foncé	trés fin utilisation générale	1	258886	**51,76 €**	1
115 x 10000	brun rougeâtre	très fin	1	258888	**60,74 €**	1
150 x 10000	brun rougeâtre	moyen	1	258890	**84,85 €**	1
150 x 10000	brun rougeâtre	fin	1	258892	**79,00 €**	1
150 x 10000	vert foncé	trés fin utilisation générale	1	258891	**66,61 €**	1
150 x 10000	brun rougeâtre	très fin	1	258893	**79,00 €**	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleau, texture abrasive, imperméable

NRO 500





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Matière plastique	●
Peinture/vernis/mastic	●
Métal universel	◑
Bois	◑

Avantages: S'adapte très bien aux contours des surfaces - Pas d'encrassement - Idéal pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition des surfaces en général - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 10000	noir	moyen	1	260365	**61,92 €**	1
100 x 10000	gris	ultra fin	1	258874	**57,63 €**	1
115 x 10000	noir	moyen	1	260366	**71,00 €**	1
115 x 10000	gris	ultra fin	1	258889	**66,38 €**	1
150 x 10000	noir	moyen	1	260367	**92,61 €**	1
150 x 10000	gris	ultra fin	1	258894	**86,33 €**	1

Coupes, texture , imperméable

NPA 400





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	●
Peinture/Vernis	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
152 x 229	brun	grossier	20	342852	**289,87 €**	5
152 x 229	brun rougeâtre	moyen	20	342855	**229,53 €**	5
152 x 229	brun rougeâtre	fin	20	342856	**227,60 €**	5
152 x 229	brun rougeâtre	très fin	20	342849	**233,44 €**	5
152 x 229	vert	très fin heavy duty	20	342853	**229,53 €**	5
152 x 229	vert foncé	trés fin utilisation générale	20	342854	**227,60 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Coupes / Bandes

Coupes, texture , imperméable

NPA 500





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Peinture/Vernis	●
Matière plastique	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	◑
Bois	◑

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
152 x 229	noir	moyen	20	342857	**257,24 €**	5
152 x 229	gris	ultra fin	20	342851	**255,13 €**	5
152 x 229	blanc	sans grain	20	342850	**248,72 €**	5

Bande lime en texture SCM

NBF 800





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	◑

Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec ponceuses à bandes limes portatives - Idéal pour, enlever les décolorations, l'ébavurage léger, obtenir une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Largeur x longueur en mm	Forme de joint	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
6 x 520	F4W	brun	grossier	10	258646	**3,91 €**	3
6 x 520	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258647	**3,52 €**	3
6 x 520	F4W	bleue	très fin	10	258648	**3,52 €**	3
6 x 610	F4W	brun	grossier	10	380449	**4,18 €**	3
6 x 610	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	380448	**3,72 €**	3
6 x 610	F4W	bleue	très fin	10	343154	**3,72 €**	3
9 x 533	F4W	brun	grossier	10	258652	**4,15 €**	3
9 x 533	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258653	**3,55 €**	3
9 x 533	F4W	bleue	très fin	10	258654	**3,55 €**	3
10 x 330	F4W	brun	grossier	10	258655	**3,09 €**	3
10 x 330	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258656	**2,68 €**	3
10 x 330	F4W	bleue	très fin	10	258657	**2,68 €**	3
12 x 520	F4W	brun	grossier	10	258658	**4,26 €**	3
12 x 520	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258659	**3,48 €**	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


ATTENTION: Suite NBF 800, Bande lime en texture SCM

Largeur x longueur en mm	Forme de joint	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
12 x 520	F4W	bleue	très fin	10	258660	**3,48 €**	3
12 x 533	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258662	**3,54 €**	3
13 x 457	F4W	brun	grossier	10	258664	**4,12 €**	3
13 x 457	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258665	**3,37 €**	3
13 x 457	F4W	bleue	très fin	10	258666	**3,37 €**	3
13 x 610	F4W	brun	grossier	10	258667	**5,10 €**	3
13 x 610	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258668	**4,11 €**	3
13 x 610	F4W	bleue	très fin	10	258669	**4,11 €**	3
20 x 520	F4W	brun	grossier	10	258671	**6,31 €**	3
20 x 520	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258672	**5,02 €**	3
20 x 520	F4W	bleue	très fin	10	258673	**5,02 €**	3
28 x 533	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258695	**7,27 €**	3
28 x 533	F4W	bleue	très fin	10	258696	**7,27 €**	3
30 x 533	F4W	brun	grossier	5	258699	**9,66 €**	3
30 x 533	F4W	brun rougeâtre	moyen	5	258700	**7,67 €**	3
30 x 533	F4W	bleue	très fin	5	258701	**7,67 €**	3
30 x 610	F4W	brun rougeâtre	moyen	5	258703	**8,52 €**	3

Bande texture SCM Standard

NBS 800





Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	◑

Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec machines manuelles (à l'exception de ponceuses à bandes limes portative) et machines stationnaires - Idéal pour enlever les décolorations, l'ebavurage léger, une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Largeur x longueur en mm	Forme de joint	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
30 x 800	F3W	Violet	moyen	5	258706	**10,61 €**	3
40 x 618	F3W	gris	grossier	5	258711	**13,97 €**	3
40 x 618	F3W	Violet	moyen	5	258712	**10,88 €**	3
40 x 618	F3W	bleue	très fin	5	258713	**10,88 €**	3
40 x 760	F3W	gris	grossier	5	659528	**16,77 €**	3
40 x 760	F3W	Violet	moyen	5	659535	**12,97 €**	3
40 x 760	F3W	vert	fin	5	372093	**12,97 €**	3
40 x 820	F3W	gris	grossier	5	258714	**17,95 €**	3
40 x 820	F3W	Violet	moyen	5	258715	**13,85 €**	3
40 x 820	F3W	bleue	très fin	5	258716	**13,85 €**	3
50 x 450	F3W	gris	grossier	5	258717	**12,87 €**	3
50 x 450	F3W	Violet	moyen	5	258718	**10,06 €**	3
50 x 2000	F3W	gris	grossier	5	354643	**51,28 €**	3
50 x 2000	F3W	Violet	moyen	5	338943	**38,79 €**	3
50 x 2000	F3W	bleue	très fin	5	354644	**38,79 €**	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture


Bandes / Disques

ATTENTION: Suite NBS 800, Bande texture SCM Standard

Largeur x longueur en mm	Forme de joint	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
75 x 2000	F3W	gris	grossier	5	258729	**76,68 €**	3
75 x 2000	F3W	Violet	moyen	5	258730	**57,94 €**	3
75 x 2000	F3W	bleue	très fin	5	258731	**57,94 €**	3
90 x 395	F3W	gris	grossier	5	383427	**19,66 €**	3
90 x 395	F3W	Violet	moyen	5	336813	**15,22 €**	3
90 x 395	F3W	bleue	très fin	5	336812	**15,22 €**	3
100 x 295	F3W	gris	grossier	1	380329	**16,19 €**	3
100 x 295	F3W	Violet	moyen	1	380328	**12,62 €**	3
100 x 295	F3W	bleue	très fin	1	380327	**12,62 €**	3
150 x 2000	F3W	gris	grossier	5	380337	**151,14 €**	3
150 x 2000	F3W	Violet	moyen	5	380334	**113,67 €**	3
150 x 2000	F3W	bleue	très fin	5	380357	**113,67 €**	3

Disque en texture , auto-agrippant

NDS 400 K

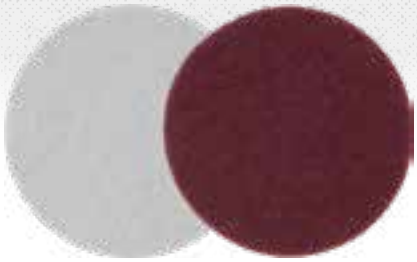



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon/SiC
Type de non-tissé	Texture douce + pellicule velours

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier	●
Acier inoxydable	●
Matière plastique	●
Peinture/vernis/mastic	●

Avantages: Obtention d'une finition satinée non directionnelle extrêmement fine - Nettoyage aisé des surfaces métalliques - Elimination de couches d'oxydation légère sur les métaux non ferreux - Préparation des surfaces avant revêtement - Dépolissage de surfaces peintes ou en plastique - Disponible en ultra fine (SiC) et very fine (Corindon)

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
150	320	brun rougeâtre	très fin	20	342640	**485,58 €**	5
150	600	gris	ultra fin	20	342641	**485,58 €**	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque en texture SCM imperméable

SV 484





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Produit universel avec un excellent rapport qualité/prix - Ponçage doux - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec - Avec un trou central pour un montage facilité, maintien sécurisé et stabilité de fonctionnement sur les plateaux supports avec centrage - Convient également sur des supports sans centrage et des supports disques fibres avec vis de serrage

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 22	80	grossier	10	353413	**348,19 €**	5
115 x 22	100	moyen	10	353415	**332,65 €**	5
115 x 22	180	moyen	10	353409	**332,65 €**	5
115 x 22	280	très fin	10	353410	**332,65 €**	5
125 x 22	80	grossier	10	353414	**457,13 €**	5
125 x 22	100	moyen	10	353416	**433,79 €**	5
125 x 22	180	moyen	10	353411	**433,79 €**	5
125 x 22	280	très fin	10	353412	**433,79 €**	5


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Disques / Plateaux supports

Disque en texture SCM imperméable

NDS 800

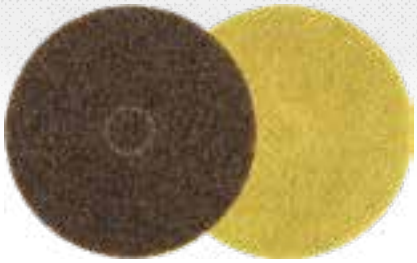



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑
Bois	◑

Avantages: Bonne stabilité sur les bords - Disque agressif - Longue durée de vie - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec - Avec un trou central amovible pour un montage facilité, maintien sécurisé et stabilité de fonctionnement sur les plateaux supports avec centrage - Convient également sur des supports sans centrage et des supports disques fibres avec vis de serrage

Granulométrie:

16 24 30 36 40 **50** 60 80 **100** 120 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
115 x 22	50	brun	grossier	10	320103	**556,33 €**	5
115 x 22	100	brun rougeâtre	moyen	10	320104	**468,80 €**	5
115 x 22	180	bleue	très fin	10	320105	**468,80 €**	5
125 x 22	50	brun	grossier	10	320106	**647,76 €**	5
125 x 22	100	brun rougeâtre	moyen	10	320107	**534,95 €**	5
125 x 22	180	bleue	très fin	10	320108	**534,95 €**	5

Plateaux supports auto-agrippants pour disques texture SCM

NDS 555





Avantages: Bon maintien des disques texture non-tissée - Pour le ponçage moyen et la finition

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115	filetage M14	13300 t/min	1	164100	**24,73 €**	14
125	filetage M14	12250 t/min	1	208275	**26,84 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateau support auto-agrippant pour disques en texture SCM avec un trou central

NDS 555 C





Avantages: Positionnement aisé et toujours centré des disques en non-tissé - Bonne adhérence grâce à des crochets auto-agrippants - Moins de vibrations, fonctionnement harmonieux - Pas de détachement des disques, même lorsque l'adhérence diminue - Adaptable, pour les surfaces et contours simples

Diamètre en mm	Raccordement	Compatible avec	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115	filetage M14	Diamètre 115 x 22	13300 t/min	1	358126	**25,25 €**	14
125	filetage M14	Diamètre 125 x 22	12250 t/min	1	358127	**27,37 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Produits en texture

Disques à changement rapide

Disque à changement rapide en texture

QMC 400





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	◑

Avantages: Convient pour les finitions de surface - Pour les travaux de nettoyage sur les métaux et les surfaces peintes


Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	bordeaux	moyen	19100 t/min	50	295392	**154,00 €**	5
50	bordeaux	fin	19100 t/min	50	295393	**145,00 €**	5
50	bordeaux	très fin	19100 t/min	50	295394	**142,00 €**	5

Plateaux supports voir page 177 / adaptateur voir page 180.

Disque à changement rapide en texture SCM

QMC 800





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: Pour l'ébavurage léger - Pour enlever la rouille et la peinture - Longue durée de vie grâce à la texture non tissée rigide et stable

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	gris	grossier	19100 t/min	50	295410	**295,00 €**	5
50	Violet	moyen	19100 t/min	50	295411	**281,00 €**	5
50	bleue	très fin	19100 t/min	50	295412	**259,00 €**	5
76	gris	grossier	12500 t/min	25	295416	**443,00 €**	5
76	Violet	moyen	12500 t/min	25	295417	**422,00 €**	5
76	bleue	très fin	12500 t/min	25	295418	**388,00 €**	5

Plateaux supports voir page 177 / adaptateur voir page 180.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux supports

QMC 555







Avantages: Pour un montage sécurisé des QMC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux trois niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, ce qui permet une utilisation sur des meuleuses d'angle ou avec l'adaptateur QCA 555 via un filetage 1/4"-20

Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295422	**18,09 €**	14
38	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300058	**18,83 €**	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295424	**18,46 €**	14
38	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	300059	**20,49 €**	14
50	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300060	**20,14 €**	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295426	**20,14 €**	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295427	**21,88 €**	14
76	Tige 6 mm	doux	gris	20000 t/min	1	300061	**21,38 €**	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295430	**21,38 €**	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295431	**24,23 €**	14

Disque à changement rapide en texture

QRC 400



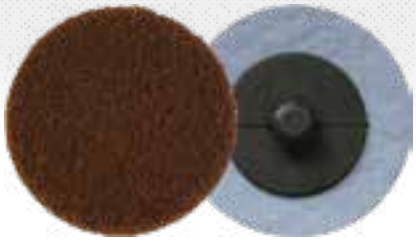

Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	◑

Avantages: Convient pour les finitions de surface - Pour les travaux de nettoyage sur les métaux et les surfaces peintes

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Plateaux supports voir page 179 / adaptateur voir page 180.


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Disques à changement rapide

Disque à changement rapide en texture SCM

QRC 800





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: Pour l'ébavurage léger - Pour enlever la rouille et la peinture - Longue durée de vie grâce à la texture non tissée rigide et stable

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
50	gris	grossier	19100 t/min	50	295413	**295,00 €**	5
50	Violet	moyen	19100 t/min	50	295414	**281,00 €**	5
50	bleue	très fin	19100 t/min	50	295415	**259,00 €**	5
76	gris	grossier	12500 t/min	25	295419	**443,00 €**	5
76	Violet	moyen	12500 t/min	25	295420	**422,00 €**	5

Plateaux supports voir page 179 / adaptateur voir page 180.

Disque à changement rapide, texture compact

QRC 500





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon/SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact fortement compressé

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Titane	●
Acier	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●

Avantages: Très longue durée de vie - Résultat de ponçage constant et brillant - Polyvalent, selon densité et structure (enlèvement de matière jusqu'au polissage) - Convient très bien pour les zones difficilement accessibles (par ex. les angles intérieurs) - Utilisable frontalement et sur toute la surface


Diamètre en mm	Couleur	Grade	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
51	gris	fin	2 SF doux	22100 t/min	10	358978	**867,00 €**	5
51	gris	fin	3 SF moyennement tendre	22100 t/min	10	358981	**913,00 €**	5
51	gris	fin	6 SF dure	22100 t/min	10	358979	**1.022,00 €**	5
51	brun rougeâtre	grossier	8 AC très dur	22100 t/min	10	358980	**1.213,00 €**	5
76	gris	fin	2 SF doux	15100 t/min	5	358982	**1.301,00 €**	5
76	gris	fin	3 SF moyennement tendre	15100 t/min	5	358985	**1.369,00 €**	5
76	gris	fin	6 SF dure	15100 t/min	5	358983	**1.533,00 €**	5
76	brun rougeâtre	grossier	8 AC très dur	15100 t/min	5	358984	**1.820,00 €**	5

Plateaux supports voir page 179 / adaptateur voir page 180.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à changement rapide, texture pour nettoyage grossier

QRC 200 HD

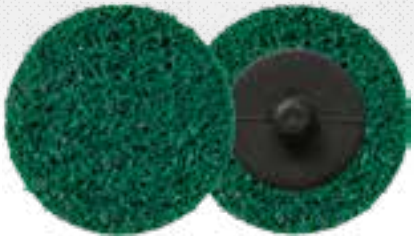



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon revêtu de céramique
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●

Avantages: Texture de nettoyage dur et agressif pour sollicitation élevée - Structure ouverte, pas d'encrassement, et ponçage sans échauffement - Progression rapide du travail et durée de vie élevée - Pas de modification de la géométrie de la pièce pour les applications métalliques - Utilisable frontalement et sur toute la surface

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces €	Groupe de rabais
51	vert	extra grossier	10500 t/min	10	358993	**408,00 €**	5
76	vert	extra grossier	7000 t/min	5	358994	**612,00 €**	5

Plateaux supports voir page 179 / adaptateur voir page 180.

Plateaux supports

QRC 555





Avantages: Pour un montage sécurisé des QRC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux deux niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, ce qui permet une utilisation sur des meuleuses d'angle ou avec l'adaptateur QCA 555 via un filetage 1/4"-20

Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295423	**18,09 €**	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295425	**18,46 €**	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295428	**20,14 €**	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295429	**21,88 €**	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295432	**21,38 €**	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295433	**24,23 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Adaptateur pour plateau-support pour disques à changement rapide

QCA 555






Avantages: Adaptateur pour disques à changement rapide avec filetage femelle M14 et filetage mâle 1/4"-20 - Permet l'utilisation de Disques à changement rapide Klingspor sur toutes les meuleuses d'angle courantes

Largeur x longueur en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
20 x 30	filetage M14	80 m/s	75400 t/min	1	308693	**14,75 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roue à lamelles en texture combinée

NCW 600





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Texture douce + lamelles de toile abrasive

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Matière plastique	◑


Avantages: Combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture pour une bonne finition de surface - Tenue optimale - Débit de coupe élevé - Longue durée de vie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
165 x 50 x 43,1	80	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258909	**60,56 €**	9
165 x 50 x 43,1	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258910	**60,56 €**	9
165 x 50 x 43,1	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258911	**60,56 €**	9
165 x 50 x 43,1	180	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258912	**60,56 €**	9
200 x 50 x 68,2	80	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258913	**106,20 €**	9
200 x 50 x 68,2	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258914	**106,20 €**	9
200 x 50 x 68,2	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258915	**106,20 €**	9

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (page 156)!

Roues à lamelles en texture

NFW 600





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal pour une finition mate ou satinée

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
165 x 50 x 43,1	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258898	**55,56 €**	9
165 x 50 x 43,1	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258899	**55,56 €**	9
165 x 50 x 43,1	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258900	**55,56 €**	9
200 x 50 x 68,2	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258901	**102,95 €**	9
200 x 50 x 68,2	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258902	**102,95 €**	9
200 x 50 x 68,2	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258903	**102,95 €**	9

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (page 156)!

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Roues à lamelles

Cylindre de satinage texture combiné

NCW 600 S





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Texture douce + lamelles de toile abrasive

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 50 x 19	80	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259896	**38,82 €**	9
100 x 50 x 19	100	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259897	**38,82 €**	9
100 x 50 x 19	150	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259898	**38,82 €**	9
100 x 50 x 19	180	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259899	**38,82 €**	9
100 x 100 x 19	80	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258905	**54,80 €**	9
100 x 100 x 19	100	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258906	**54,80 €**	9
100 x 100 x 19	150	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258907	**54,80 €**	9
100 x 100 x 19	180	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258908	**54,80 €**	9
110 x 100 x 19	80	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320246	**61,54 €**	9
110 x 100 x 19	100	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320247	**61,54 €**	9
110 x 100 x 19	150	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320248	**61,54 €**	9

Cylindre de satinage texture

NFW 600 S





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 50 x 19	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259853	**33,22 €**	9
100 x 50 x 19	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259854	**33,22 €**	9
100 x 50 x 19	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259895	**33,22 €**	9
100 x 100 x 19	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258895	**51,40 €**	9
100 x 100 x 19	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258896	**51,40 €**	9


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

ATTENTION: Suite NFW 600 S, Cylindre abrasif de satinage

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 100 x 19	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258897	**51,40 €**	9
110 x 100 x 19	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320253	**60,12 €**	9
110 x 100 x 19	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320254	**60,12 €**	9
110 x 100 x 19	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320255	**60,12 €**	9

Polissoir à lamelles combiné

NCS 600





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Texture douce + lamelles de toile abrasive

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 30 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258932	**10,98 €**	9
50 x 30 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258933	**10,98 €**	9
50 x 30 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258934	**10,98 €**	9
50 x 30 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258935	**10,98 €**	9
60 x 30 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258936	**13,37 €**	9
60 x 30 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258937	**13,37 €**	9
60 x 30 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258938	**13,37 €**	9
60 x 30 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258939	**13,37 €**	9
60 x 50 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258940	**15,91 €**	9
60 x 50 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258941	**15,91 €**	9
60 x 50 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258942	**15,91 €**	9
60 x 50 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258943	**15,91 €**	9
80 x 50 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258944	**20,07 €**	9
80 x 50 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258945	**20,07 €**	9
80 x 50 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258946	**20,07 €**	9
80 x 50 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258947	**20,07 €**	9
100 x 50 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258948	**35,67 €**	9
100 x 50 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258949	**35,67 €**	9
100 x 50 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258950	**35,67 €**	9
100 x 50 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258951	**35,67 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Produits en texture

Roues à lamelles

Polissoirs texture

NFS 600





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Diamètre x largeur x tige en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 30 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258917	**10,77 €**	9
50 x 30 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258918	**10,77 €**	9
50 x 30 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258919	**10,77 €**	9
60 x 30 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258920	**13,06 €**	9
60 x 30 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258921	**13,06 €**	9
60 x 30 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258922	**13,06 €**	9
60 x 50 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258923	**15,52 €**	9
60 x 50 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258924	**15,52 €**	9
60 x 50 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258925	**15,52 €**	9
80 x 50 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258926	**19,38 €**	9
80 x 50 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258927	**19,38 €**	9
80 x 50 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258928	**19,38 €**	9
100 x 50 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	6000 t/min	4	258929	**32,53 €**	9
100 x 50 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	6000 t/min	4	258930	**32,53 €**	9
100 x 50 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	6000 t/min	4	258931	**32,53 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles texture

SMT 800 SPECIAL







Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Disque texture de haute qualité pour la finition sur l'acier inoxydable - Résultat optimal avec les meuleuses d'angles à vitesses variables - Trois niveaux de granulométries

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Vitesse de travail conseillée	Vitesse de rotation conseillée	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		grossier	brun	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	278495	**10,01 €**	10
115 x 22,23		moyen	brun rougeâtre	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	278496	**10,01 €**	10
115 x 22,23		très fin	vert	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	278497	**10,01 €**	10
125 x 22,23		grossier	brun	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	278498	**11,81 €**	10
125 x 22,23		moyen	brun rougeâtre	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	278499	**11,81 €**	10
125 x 22,23		très fin	vert	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	278500	**11,81 €**	10

Plateaux à lamelles combinées

SMT 850 plus SPECIAL







Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec armature textile + lamelles de toile abrasive
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Disque texture combinée de haute qualité - Convient particulièrement à l'usinage des cordons de soudures TIG ou sur les pièces en acier inoxydable - Finition constante tout au long de la durée de vie - Enlèvement et finition en une passe

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Vitesse de travail conseillée	Vitesse de rotation conseillée	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		60	grossier	brun	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312556	**15,54 €**	10
115 x 22,23		80	moyen	brun rougeâtre	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312557	**15,54 €**	10
115 x 22,23		120	très fin	vert	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312558	**15,54 €**	10
125 x 22,23		60	grossier	brun	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312559	**18,34 €**	10
125 x 22,23		80	moyen	brun rougeâtre	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312560	**18,34 €**	10
125 x 22,23		120	très fin	vert	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312561	**18,34 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Produits en texture

Disque en texture compacte fortement compressée

Disque en texture compacte fortement compressée

MFW 600





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact fortement compressé

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Produit spécial pour la finition des raccords de soudure - 4 niveaux de granulométries allant de l'enlèvement jusqu'à la finition brillante

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
125 x 6 x 22	grossier	rouge	59 m/s	9000 t/min	5	342218	**37,96 €**	9
125 x 6 x 22	moyen	gris	59 m/s	9000 t/min	5	342219	**34,04 €**	9
125 x 6 x 22	fin	gris	39 m/s	5900 t/min	5	342237	**30,38 €**	9
150 x 3 x 25,4	grossier	rouge	59 m/s	7500 t/min	10	337948	**35,80 €**	9
150 x 3 x 25,4	moyen	gris	59 m/s	7500 t/min	10	337949	**32,44 €**	9
150 x 6 x 25,4	grossier	rouge	59 m/s	7500 t/min	5	337944	**40,15 €**	9
150 x 6 x 25,4	moyen	gris	59 m/s	7500 t/min	5	337945	**38,09 €**	9
150 x 6 x 25,4	fin	gris	39 m/s	5000 t/min	5	337946	**36,02 €**	9
150 x 6 x 25,4	très fin	gris	39 m/s	5000 t/min	5	337947	**34,00 €**	9

Disque en texture compacte fortement compressée

NUD 500





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact fortement compressé
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Utilisation:	
Aciers alliés	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	●
Métaux légers	●
Aciers au chrome et au nickel	●
Acier	●
Titane	●

Avantages: Pour le nettoyage et le polissage grossier de surfaces - Pour le ponçage de cordons de soudure - Économise des étapes de travail - Nettoyage et finition précis de surfaces - Ponçage fin avec une très faible rugosité du matériau traité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Vitesse de rotation conseillée	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 13 x 22,23	grossier	gris	63 m/s	10450 t/min	5800 t/min	5	337864	**60,17 €**	9
115 x 13 x 22,23	moyen	gris	63 m/s	10450 t/min	5800 t/min	5	337865	**48,86 €**	9
115 x 13 x 22,23	très fin	gris	63 m/s	10450 t/min	5800 t/min	5	337866	**42,58 €**	9
125 x 13 x 22,23	grossier	gris	63 m/s	9600 t/min	5300 t/min	5	337861	**61,58 €**	9
125 x 13 x 22,23	moyen	gris	63 m/s	9600 t/min	5300 t/min	5	337862	**49,42 €**	9
125 x 13 x 22,23	très fin	gris	63 m/s	9600 t/min	5300 t/min	5	337863	**42,86 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues en non-tissé compact enroulé

NCO 700 DB





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact en couches de non-tissé enroulées

Utilisation:			
Acier inoxydable	●	Métaux non ferreux	●
Titan/alliage	●	Aluminium	●
Acier	●	Matière plastique	◑
Aciers fortement alliés	●		

Avantages: Structure ouverte, pas d'encrassement - Excellent meulage d'aspect satiné avec une rugosité très faible - Bonne durée de vie, finition constante et reproductible - Élimination de bavures moyennes (7SF) à fortes (9SF) sans formation de bavures secondaires - Version économique avec excellent rapport qualité-prix pour applications à vitesse réduite.

Diamètre x largeur x alésage en mm	Couleur	Grade	Dureté	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	7 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366498	**86,74 €**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	8 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366499	**91,66 €**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	9 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366500	**95,76 €**	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	7 SF	36 m/s	3450 t/min	1	367522	**206,54 €**	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	8 SF	36 m/s	3450 t/min	1	367523	**214,73 €**	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	9 SF	36 m/s	3450 t/min	1	367524	**225,87 €**	9

Flasque de réduction RF 712 voir page 188.

Roues en non-tissé compact enroulé

NCO 710 DB





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact en couches de non-tissé enroulées

Utilisation:			
Acier inoxydable	●	Métaux non ferreux	●
Titan/alliage	●	Aluminium	●
Acier	●	Matière plastique	◑
Aciers fortement alliés	●		

Avantages: Structure ouverte, pas d'encrassement - Assure un excellent meulage d'aspect satiné avec de très faibles valeurs de rugosité - Longue durée de vie, finition constante et reproductible - Élimination des bavures moyennes (7SF) à fortes (9SF) sans formation de bavures secondaires - Exécution premium avec durée de vie et performance exceptionnelles

Diamètre x largeur x alésage en mm	Couleur	Grade	Dureté	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	7 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366877	**157,89 €**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	8 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366907	**171,37 €**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	9 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366909	**182,86 €**	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	7 SF	47 m/s	4500 t/min	1	367525	**259,04 €**	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	8 SF	47 m/s	4500 t/min	1	367526	**285,06 €**	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	9 SF	47 m/s	4500 t/min	1	367527	**322,81 €**	9

Flasque de réduction RF 712 voir page 188.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Flasque de réduction / Disques de nettoyage

Flasque de réduction

RF 712



Avantages: Flasque de serrage pour le serrage des roues non tissées NCO 700/710 sur des machines stationnaires - Alésage adaptable au diamètre d'arbre requis

Unité d'emballage: 2 pièces (1 paire)

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115	NCO700/710 avec alésage intérieur 76,2 mm	2	372122	**89,09 €**	14

Disque de nettoyage grossier, extra coarse

NCD 200







Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Texture SiC pour le nettoyage des surfaces et l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement - Pas d'encrassement grâce à la structure ouverte

Diamètre x alésage en mm	Forme	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		noir	63 m/s	10450 t/min	5	259043	**16,23 €**	9
125 x 22,23		noir	63 m/s	9600 t/min	5	259044	**17,89 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque de nettoyage grossier, heavy duty

NCD 200 HD







Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon revêtu de céramique
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate


Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●


Avantages: Variante en texture dure et agressive pour sollicitation élevée - Structure ouverte - Pas d'encrassement - Ponçage sans échauffement - Progression rapide du travail et durée de vie élevée - Pas de modification des contours de la pièce

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		extra grossier	vert	63 m/s	10450 t/min	5	358003	**19,49 €**	9
125 x 22,23		extra grossier	vert	63 m/s	9600 t/min	5	358004	**21,47 €**	9

Rues de décapage

PW 2000





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Métal universel	●
Pierre	●

Avantages: Texture spéciale, idéale pour l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement, des couches d'oxyde, de rouille ou des résidus de peinture - Pour le nettoyage des raccords de soudure - Pas d'encrassement

Diamètre x largeur x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 t/min	10	194625	**11,19 €**	9
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 t/min	10	194626	**18,68 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Broches de serrage

SD 2000



Avantages: Pour un montage sécurisé sur les perceuses et les arbres flexibles - Utilisation à vitesse optimale de l'outil de ponçage PW 2000

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
6	1 roue Ø 100 - Ø 200	1	194629	**15,56 €**	14
8	1-2 roues Ø 100 - Ø 200	1	194632	**18,75 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Notes

Plateaux à lamelles

Type		Matériaux						Application				Page
		Acier	Acier inoxydable	Acier fortement allié	Métaux NF	Aluminium	Bois	Meulage de surfaces planes	Travaux de soudure	Chanfreinage	Entgraten, Egalisieren	
SMT 314 *EXTRA*		●			●	●	◑		●	●		193
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●				●				194
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●					●	●		194
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●				●				195
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●					●	●		195
SMT 624 *SUPRA*		●	●	●					●	●		196
SMT 626 *SUPRA*		●	●	●					●	●	●	198
SMT 628 *SUPRA*		●	●	●				●				197
SMT 636 *SUPRA*	*		●	●	◑	◑		●				199
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑			●	●		199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●				●				199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●					●	●		199
SMT 645 *SUPRA*		●	●	●				●				200
SMT 674 *SUPRA*		●	●						●	●		201
SMT 674 *SUPRA*		●	●					●				201
SMT 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●				●				203
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●					●	●		203
SMT 926 *SPECIAL*		●	●	●					●	●	●	204
SMT 974 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 975 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	204
SMT 976 *SPECIAL*			●	●	◑	◑			●	●	●	205
SMT 996 *SPECIAL*	*		●	●				●				205
SMT 996 *SPECIAL*			●	●					●	●	●	205
MST 624 *SUPRA*		●	●						●	●	●	206
MST 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206

● = utilisation principale ◑ = utilisation possible *sur demande

Minimum de commande pour mise en fabrication

Diamètre	Minimum de commande
jusqu´à 150 mm	320 pièces
180 mm	160 pièces

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 314

EXTRA







Classe	*EXTRA*
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Bois	◑

Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Avantages: Bonne capacité d'enlèvement sur les aciers non alliés - Convient également pour les aciers non ferreux - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	322808	**4,55 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322809	**4,55 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322811	**4,55 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322812	**4,55 €**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 t/min	10	322813	**4,55 €**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 t/min	10	322814	**5,36 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	322815	**5,36 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	322817	**5,36 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	322818	**5,36 €**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 t/min	10	322819	**5,36 €**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	322821	**10,45 €**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	322822	**10,45 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles


Plateaux à lamelles

SMT 324

EXTRA







Classe	*EXTRA*
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Produit universel pour le travail des surfaces et des contours sur l'acier et l'acier inoxydable - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances - Pas de glaçage même en meulage à basse pression

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321509	**3,64 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321511	**3,64 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321513	**3,64 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321645	**3,64 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321647	**3,64 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321649	**3,64 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321510	**4,29 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321512	**4,29 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321514	**4,29 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321646	**4,29 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321648	**4,29 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321650	**4,29 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 325 EXTRA







XLOCK !

Classe	EXTRA
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Produit universel pour le travail des surfaces et des contours sur l'acier et l'acier inoxydable - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances - Pas de glaçage même en meulage à basse pression

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321659	**3,64 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321661	**3,64 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321663	**3,64 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321653	**3,64 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321655	**3,64 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321657	**3,64 €**	10
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 t/min	10	351281	**7,78 €**	10
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 t/min	10	351280	**7,78 €**	10
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 t/min	10	351279	**7,78 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321660	**4,29 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321662	**4,29 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321664	**4,29 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321654	**4,29 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321656	**4,29 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321658	**4,29 €**	10
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12250 t/min	10	351278	**9,18 €**	10
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12250 t/min	10	351277	**9,18 €**	10
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12250 t/min	10	351276	**9,18 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 624
SUPRA





Classe	SUPRA
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Avantages: Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation - Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16		36	80 m/s	15300 t/min	10	322758	**4,16 €**	10
100 x 16		40	80 m/s	15300 t/min	10	322759	**4,16 €**	10
100 x 16		60	80 m/s	15300 t/min	10	322760	**4,16 €**	10
100 x 16		80	80 m/s	15300 t/min	10	322761	**4,16 €**	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	322764	**4,33 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322765	**4,33 €**	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 t/min	10	322766	**4,33 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322767	**4,33 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322768	**4,33 €**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 t/min	10	322769	**4,33 €**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 t/min	10	322771	**5,11 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	322772	**5,11 €**	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 t/min	10	322773	**5,11 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	322774	**5,11 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	322775	**5,11 €**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 t/min	10	322776	**5,11 €**	10
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 t/min	10	322778	**8,66 €**	10
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 t/min	10	322779	**8,66 €**	10
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 t/min	10	322780	**8,66 €**	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 t/min	10	322782	**9,96 €**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	322783	**9,96 €**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	322785	**9,96 €**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	322786	**9,96 €**	10
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 t/min	10	322787	**9,96 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 628
SUPRA





Classe	SUPRA
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Avantages: Particulièrement adapté pour le surfaçage d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances - Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	322789	**4,67 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322790	**4,67 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322792	**4,67 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322793	**4,67 €**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 t/min	10	322794	**4,67 €**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 t/min	10	322795	**5,52 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	322796	**5,52 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	322798	**5,52 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	322799	**5,52 €**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 t/min	10	322800	**5,52 €**	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 t/min	10	322802	**10,75 €**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	322803	**10,75 €**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	322805	**10,75 €**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	322806	**10,75 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 626

SUPRA





Classe	*SUPRA*
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Trés important taux d'enlèvement - Durée de vie considérable grâce à l'angle unique des lamelles

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	321686	**4,85 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321689	**4,85 €**	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 t/min	10	321692	**4,85 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321694	**4,85 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321697	**4,85 €**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 t/min	10	321683	**4,85 €**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 t/min	10	321687	**5,72 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321690	**5,72 €**	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 t/min	10	321693	**5,72 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321695	**5,72 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321698	**5,72 €**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 t/min	10	321684	**5,72 €**	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 t/min	10	321688	**11,15 €**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	321691	**11,15 €**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	321696	**11,15 €**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	321699	**11,15 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles, multiliant


SMT 636
SUPRA





Classe	SUPRA
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon, multiliant
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°, plate

Avantages: Produit spécial pour l'acier inoxydable - Meulage à froid grâce au multiliant - Utilisable pour le travail des contours et des surfaces - Pas d'encrassement ni de glaçage

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322826	**6,36 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322828	**6,36 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	322831	**7,51 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	322832	**7,51 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	322833	**7,51 €**	10

Plateaux à lamelles


SMT 644
SUPRA





Classe	SUPRA
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Très importante durée de vie autant sur les arêtes que sur les surfaces planes - Très important pouvoir d'enlèvement - Aucun glaçage ou encrassement même en utilisant une machine de faible puissance (<1000W)

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	329993	**4,85 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	329995	**4,85 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	329989	**4,85 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	330005	**5,72 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	330006	**5,72 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	330007	**5,72 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

ATTENTION: Suite SMT 644 SUPRA, Plateaux à lamelles

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 t/min	10	330008	**5,72 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	329997	**5,72 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	330002	**5,72 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	330003	**5,72 €**	10

Plateaux à lamelles

SMT 645

SUPRA





Classe	*SUPRA*
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Plate

Avantages: Bonne tenue - Très bon débit de coupe même avec les meuleuses d'angles de faibles puissances - Longue durée de vie grâce aux lamelles doublées

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	278590	**7,36 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	278591	**7,36 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	278592	**7,36 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

CEVOLUTION

Plateaux à lamelles CEVOLUTION


SMT 674 SUPRA CEVOLUTION





Classe	*SUPRA*
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑



Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Usage universel pour tâches de meulage dans le domaine de l'acier - Convient également pour l'acier inoxydable - Rapport qualité-prix optimal grâce au grain en céramique - SMT 674 intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369262	**4,98 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369261	**4,98 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369260	**4,98 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369269	**4,98 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369265	**4,98 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369276	**4,98 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	369259	**5,87 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	369258	**5,87 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	369257	**5,87 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	369275	**5,87 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	369274	**5,87 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	369273	**5,87 €**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	369268	**11,45 €**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	369267	**11,45 €**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	369266	**11,45 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 924 *SPECIAL*





Classe	*SPECIAL*
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Haute performance d'enlèvement et agressivité pour un travail exigeant des contours - Bonne tenue sur les arêtes - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Granulométrie:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322862	**6,37 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322863	**6,37 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322864	**6,37 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	322867	**7,52 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	322868	**7,52 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	322869	**7,52 €**	10

CEVOLUTION

Plateaux à lamelles CEVOLUTION

SMT 974 *SPECIAL CEVOLUTION*





Classe	*SPECIAL*
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑

Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Nouveau produit abrasif pour tâches de meulage exigeantes dans le domaine de l'acier - Outil optimal pour l'usinage d'arêtes ou de cordons de soudure - Rendement élevé sur les meuleuse d'angle puissantes - SMT 974 intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369283	**5,76 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369282	**5,76 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369281	**5,76 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	369280	**6,79 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	369279	**6,79 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	369278	**6,79 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles


SMT 925
SPECIAL





Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Taux d'enlèvement et durée de vie significativement plus élevés - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée - Important taux d'enlèvement et longue durée de vie

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321714	**7,95 €**	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	321668	**7,95 €**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321670	**7,95 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321674	**7,95 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321677	**7,95 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321719	**9,38 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321720	**9,38 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321671	**9,38 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321675	**9,38 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321678	**9,38 €**	10
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 t/min	5	321667	**18,29 €**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	5	321672	**18,29 €**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	5	321676	**18,29 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

CEVOLUTION

Plateaux à lamelles CEVOLUTION

SMT 975 *SPECIAL CEVOLUTION*







Classe	*SPECIAL*
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑

Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Enlèvement de matière élevé et rapide grâce au nouveau produit abrasif avec grain en céramique auto-affûtant - Bridage aisé grâce au filetage M14 intégré - Très longue durée de vie grâce au plateau de base réglable - SMT 975 intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115		40	80 m/s	13300 t/min	10	369295	**6,02 €**	10
115		60	80 m/s	13300 t/min	10	369296	**6,02 €**	10
115		80	80 m/s	13300 t/min	10	369297	**6,02 €**	10
125		40	80 m/s	12250 t/min	10	369301	**7,10 €**	10
125		60	80 m/s	12250 t/min	10	369303	**7,10 €**	10
125		80	80 m/s	12250 t/min	10	369304	**7,10 €**	10

Plateaux à lamelles

SMT 926 *SPECIAL*







Classe	*SPECIAL*
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Taux d'enlèvement et durée de vie maximums - Particulièrement adapté au meulage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321703	**6,06 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321706	**6,06 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321708	**6,06 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321704	**7,15 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321707	**7,15 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321709	**7,15 €**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	321705	**13,94 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles


Plateaux à lamelles, multiliant

SMT 996 *SPECIAL*





Classe	*SPECIAL*
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□



Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique, multiliant
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°, plate

Avantages: Meulage agressif avec un minimum d'effort - Bonne tenue sur les arêtes - Meulage à froid grâce au multiliant - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322849	**6,71 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322850	**6,71 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322851	**6,71 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	322852	**7,92 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	322853	**7,92 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	322854	**7,92 €**	10

Plateaux à lamelles, multiliant, CEVOLUTION

SMT 976 *SPECIAL CEVOLUTION*





Classe	*SPECIAL*
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	◑
Aluminium	◑

Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique, multiliant
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Nouveau produit abrasif pour une capacité d'enlèvement de matière optimale pour tâches de meulage dans le domaine de l'acier inoxydable - Température de meulage réduite grâce au multiliant - Convient particulièrement aux matériaux mous et graisseux comme les métaux non ferreux et l'aluminium - SMT 976 intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION - CEVOLUTION estsynonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries etune formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369277	**6,06 €**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369272	**6,06 €**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369271	**6,06 €**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	369270	**7,15 €**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	369264	**7,15 €**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	369263	**7,15 €**	10


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Mini plateaux à lamelles

MST 624
SUPRA





Classe	SUPRA
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●

Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Usage universel pour tâches de meulage exigeantes dans le domaine de l'acier et de l'acier inoxydable - Idéal pour le traitement des endroits difficilement accessibles - Rentabilité élevée grâce à un changement d'outil rapide

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Diamètre en mm	Forme	Grain	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365094	**3,46 €**	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365147	**3,46 €**	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365148	**3,46 €**	10
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365149	**3,46 €**	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365150	**3,90 €**	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365151	**3,90 €**	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365152	**3,90 €**	10
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365153	**3,90 €**	10

Plateaux supports voir page 150 (QRC 555 firm)

Mini plateaux à lamelles

MST 924
SPECIAL





Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●

Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Capacité d'enlèvement de matière agressive grâce au grain en céramique auto-affûtant - Idéal pour le traitement des endroits difficiles d'accès - Pour le meulage grossier d'aciers hautement alliés

Granulométrie:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Forme	Grain	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365095	**5,09 €**	10
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365144	**5,09 €**	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365145	**5,09 €**	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365146	**5,09 €**	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

ATTENTION: Suite MST 924 Special, Mini plateaux à lamelles

Diamètre en mm	Forme	Grain	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365137	**5,72 €**	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365138	**5,72 €**	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365143	**5,72 €**	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365136	**5,72 €**	10

Plateaux supports voir page 150 (QRC 555 firm)

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner et à ébarber Kronenflex®

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 – 1,2 mm

Type	Epaisseur [mm]	Matériaux: Acier	Acier trempé	Acier à outils	Acier inoxydable	Aciers fortement alliés	Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Cuivre	Laiton	Zinc moulé sous pression	Fonte	Page
A 980 TZ *SPECIAL*	0,8	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 60 *EXTRA*	1,0	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 660 R *SUPRA*	1,0	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	211
A 60 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 960 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 60 N *SUPRA*	1,0	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	211
K 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	●	213
Z 960 TX *SPECIAL*	1,0		●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	213
EDGE *SPECIAL*	1,2	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	◑	214
A 660 R *SUPRA* ***Petits disques à tronçonner***	1,0–1,6	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	214

Disques à tronçonner Kronenflex® 1,6 – 1,9 mm

Type	Épaisseur [mm]	Matériaux: Acier	Aciers trempés	Acier à outils	Acier inoxydable	Aciers fortement alliés	Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Cuivre	Laiton	Moulage sous pression en aluminium	Zinc moulé sous pression	Page
A 346 *EXTRA*	1,6	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	216
A 646 R *SUPRA*	1,6–1,9	●	●	◑	◑	●	●							216
A 46 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑		●	217
A 946 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	218

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm

Type	Epaisseur [mm]	Matériaux: Acier	Aciers durs	Aciers d'outillage	Acier inoxydable	Aciers hautement alliés	Aciers résistant à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Tonnellerie	Laiton	Zinc	Fonte	Pierre / béton	Page
A 24 *EXTRA*	2,0–3,2	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑		219
A 24 R *SUPRA*	2,5–3,0	●	●	●	◑	◑	◑					◑	◑		220
A 24 N *SUPRA*	2,5–3,0	◑	●	◑	●	●	●	◑	◑	◑	◑				220
A 36 R *SUPRA*	2,0–2,5	◑	◑	●	●	●	●		◑	◑	◑				221
A 36 TZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●						◑		221
A 24 R/36 *SPECIAL*	2,5–3,0	◑	◑	●	●	●	●								222
A 24 TZ *SPECIAL*	2,5–3,0	◑		◑	●	●	●						◑		222
A 46 N *SUPRA*	2,5–3,0							●	●	●	●	◑			223
A 46 VZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●					◑			217
C 24 *EXTRA*	2,5–3,0													●	223

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

Type	épaisseur [mm]	Machines: Machines portatives 80m/s	Machines: Machines portatives 100m/s	Machines: Scie sur table	Machines: Machine stationnaire < 5KW	Applications: Acier	Applications: aciers trempés	Applications: Acier à outils	Applications: Acier Inoxydable	Applications: Aciers fortement alliés	Applications: Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Applications: Aluminium	Applications: Fonte	Applications: Pierre / béton	Applications: Asphalte	Page
A 24 *EXTRA*	3,5	●				●	◑	●	◑	◑	◑		◑			228
C 24 *EXTRA*	3,5	●											◑	●	◑	228
A 624 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									229
A 924 R *SPECIAL*	4,0		●			●	●	●	●	●	●		◑			229
A 924 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									230
A 330 *EXTRA*	2,5–3,0			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			231
A 630 N *SUPRA*	2,5–3,2			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			232
A 930 N *SPECIAL*	2,5–3,5			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			232
A 24 R *SUPRA*	3,0–4,5				●	●	●	●	◑	◑	◑		◑			231

Meules à ébarber Kronenflex®

Type	Epaisseur [mm]	Applications: Acier	Aciers termpés	Acier à outils	Acier inoxydable	Aciers fortement alliés	Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Cuivre	Laiton	Zinc moulé sous pression	Fonte	Pierre / béton	Page
A 24 *EXTRA*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑					◑	◑		229
A 24 *EXTRA T*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑						◑		229
A 24 R *SUPRA*	4,0–10	●	●	●	◑	◑	◑						◑		230
A 24 R/01 *SPECIAL*	4,0	●	●	●	◑	◑	◑								230
A 24 N *SUPRA*	6,0–8,0	◑	●	◑	●	●	●								231
A 24 R/36 *SPECIAL*	6,0	◑	◑	◑	●	●	●								231
A 46 N *SUPRA*	6,0–8,0							●	◑	◑	◑	◑			232
A 624 T *SUPRA*	6,0	●	●	●	●	◑	◑					◑	●		232
C 24 R *SUPRA*	6,0												◑	●	233
A 16 R *SUPRA*	55	●											◑		234
A 30 R *SUPRA*	55	●													234
C 16 R *SUPRA*	55												◑	●	235
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	235

● = utilisation principale ◑ = utilisation possibles

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 980 TZ

SPECIAL







Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe très court - Coupes particulièrement précises et propres - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale, ainsi réduit de manière significative les coûts de parachèvement - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	322182	**3,44 €**	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	322183	**3,93 €**	11

Disque à tronçonner

A 60

EXTRA





Classe	*EXTRA*
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Très bon ratio / prix performance

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	262936	**1,85 €**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	262937	**2,14 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 60 N

SUPRA





Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■□□□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Aluminium	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Composition spéciale pour le travail sur les métaux non-ferreux comme l'aluminium, évite les bavures et l'encrassement - Formation de bavures minimum

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	264297	**2,57 €**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	264298	**2,98 €**	11

Disque à tronçonner

A 660 R

SUPRA







Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Formation de bavures minimum - Très bon pouvoir de coupe

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	328905	**2,31 €**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	328906	**2,64 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm
pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 60 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Classe	SPECIAL	Utilisation:	
Dureté	■■■■■■□	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■■□□	Acier	●
Longévité	■■■■■■□	Métaux non ferreux	◑

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 1 x 16	▬	80 m/s	15300 t/min	25	202402	**2,70 €**	11
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	25	202400	**2,76 €**	11
115 x 1 x 22,23	⌒	80 m/s	13300 t/min	25	233741	**2,76 €**	11
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	13300 t/min	25	351259	**4,28 €**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	25	202401	**3,14 €**	11
125 x 1 x 22,23	⌒	80 m/s	12250 t/min	25	233742	**3,14 €**	11
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	12250 t/min	25	351258	**4,89 €**	11

Disque à tronçonner

A 960 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%



Classe	SPECIAL	Utilisation:	
Dureté	■■■■■■■	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■■■□	Acier	●
Longévité	■■■■■■■		

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe court et longue durée de vie - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale - Nouveau liant pour une durée de vie beaucoup plus importante - Grand nombre d'applications - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	25	322180	**2,97 €**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	25	322181	**3,38 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner céramique

K 960 TX SPECIAL



CÉRAMIQUE

Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Acier au carbone	●
Titane	●

Avantages: Un disque à tronçonner fin à grain céramique, pour un maximum d'agressivité et une durée de vie optimale - Sans fer, sans soufre et sans chlore - Des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne - Une puissance maximale pour des efforts réduits - Conditionnement par 25 pièces dans la boîte Kronenflex®, pour des Performances élevées et une protection de l'humidité durables

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	328885	**4,09 €**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	328886	**4,74 €**	11

Disque à tronçonner

Z 960 TX SPECIAL



ZIRCON

Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Alliages	●
Acier au carbone	●
Titane	●

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Idéal pour les matériaux durs tels que le titane et les aciers fortement alliés - Corindon au zircon pour réaffutage constant durant son utilisation - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	322184	**3,25 €**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	322185	**3,74 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

EDGE SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%




Classe		Utilisation:	
Dureté	■■■■■■■	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■■■□	Acier	●
Longévité	■■■■■■■	Aluminium	●


Avantages: Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant - Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie - Vaste gamme d'applications - Conditionné par 25 pièces dans la Kronenflex Box® pour de hautes performances durables et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	25	355380	**2,28 €**	11
125 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	25	355379	**4,15 €**	11
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 t/min	25	695329	**5,54 €**	11
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6650 t/min	25	695333	**8,36 €**	11

Petit disque à tronçonner

A 660 R SUPRA

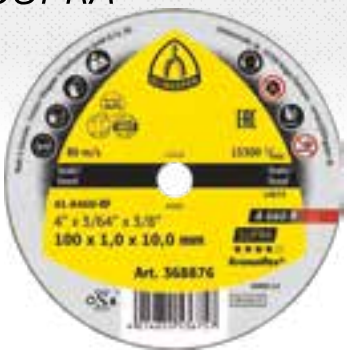



Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SUPRA*	Utilisation:	
Dureté	■■■■■□□	Acier	●
Agressivité	■■■■■■□	Acier inoxydable	●
Longévité	■■■■■□□		

Avantages: Formation de bavures minimale - Pour une utilisation universelle dans les zones d'accès difficiles - Découpes de tôles, profilés et matériaux pleins

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 1 x 6	▬	80 m/s	30600 t/min	40	368881	**2,21 €**	11
76 x 1 x 6	▬	80 m/s	20100 t/min	40	368880	**2,35 €**	11
76 x 1,6 x 6	▬	80 m/s	20100 t/min	40	368878	**2,35 €**	11
76 x 1 x 10	▬	80 m/s	20100 t/min	40	368879	**2,35 €**	11
76 x 1,6 x 10	▬	80 m/s	20100 t/min	40	368877	**2,35 €**	11
100 x 1 x 10	▬	80 m/s	15300 t/min	25	368876	**2,50 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Tige de serrage

Tige de serrage

SD 660



Avantages: Tige de serrage pour le serrage des petits disques abrasifs A 660 R sur les meuleuses droites, les arbres flexibles, les perceuses - Convient pour perçage 6 et 10 mm

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
6	Perçage 6 et 10 mm	1	337156	**53,12 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 346

EXTRA





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*EXTRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Aluminium	◑

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Disque en corindon calciné cubique, auto-affûtant - Bavures minimales, durée de vie plus longue - Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	340936	**1,92 €**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	340938	**2,20 €**	11

Disque à tronçonner

A 646 R

SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon auto-affûtant calciné - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	340947	**2,44 €**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	340946	**2,81 €**	11
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	340945	**3,39 €**	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	340944	**3,71 €**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	340943	**5,36 €**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	340942	**5,36 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 46 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Premier choix pour applications professionnelles et découpe rapide de matériaux exigeants

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 t/min	25	194071	**2,70 €**	11
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	187170	**2,76 €**	11
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	235378	**2,76 €**	11
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 t/min	25	351257	**4,28 €**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	187171	**3,14 €**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	235379	**3,14 €**	11
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 t/min	25	351256	**4,89 €**	11
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	241472	**3,88 €**	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	221161	**4,18 €**	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	312257	**4,18 €**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	224084	**5,39 €**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	265044	**5,39 €**	11

Disque à tronçonner et à meuler

A 46 VZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Longue durée de vie - Multifonction: coupe et meulage léger avec le même disque - Coupe très agressive - Pas de changement de disque nécessaire

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	298176	**3,68 €**	11
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	298177	**4,23 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 946 TZ

SPECIAL







Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	◑
Fonte	◑

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	25	339109	**3,32 €**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	25	339110	**3,74 €**	11
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	10200 t/min	25	339111	**4,65 €**	11
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 t/min	25	339112	**5,04 €**	11
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6650 t/min	25	339113	**6,47 €**	11
230 x 1,9 x 22,23	⌒	80 m/s	6650 t/min	25	339114	**6,47 €**	11

Flasques de serrage

FL 76



Avantages: L'utilisation des flasques de serrage améliore la stabilité des disques de faible épaisseur et de forme plate d'un diamètre de 180 à 230 mm

Kit en deux parties

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1	236130	**101,70 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 24 EXTRA





Classe	EXTRA
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:

Métal universel	●

XLOCK !

Avantages: Efficacité prouvée des millions de fois - Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Coupe rapide des matériaux résistants

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 t/min	25	188998	**1,64 €**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	242137	**1,66 €**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	188461	**1,66 €**	11
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 t/min	25	351255	**2,65 €**	11
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	209014	**1,99 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	242138	**1,87 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	188463	**1,87 €**	11
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 t/min	25	351254	**2,98 €**	11
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	209016	**2,27 €**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	235375	**2,31 €**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	235374	**2,31 €**	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	286455	**2,52 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13490	**2,52 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	189000	**2,52 €**	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	286456	**3,62 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13492	**3,62 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	189002	**3,62 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 24 R

SUPRA





Classe	*SUPRA*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■■■□□	Acier	●
Agressivité	■■■■□□□	Acier inoxydable	◑
Longévité	■■■■■□□	Fonte	◑

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l'acier - Peut être utilisé sur l'acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 t/min	25	13754	**1,94 €**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	13297	**1,99 €**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	13466	**1,99 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	13295	**2,27 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	13738	**2,27 €**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	6667	**2,81 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13456	**3,04 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13470	**3,04 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13464	**4,37 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13478	**4,37 €**	11

Disque à tronçonner

A 24 N

SUPRA





Classe	*SUPRA*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■□□□□	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■■□□	Aluminium	◑
Longévité	■■■■■□□		

Avantages: Composition spéciale qui évite les bavures et l'encrassement - Pouvoir de coupe élevé sur l'acier inoxydable grâce à la dureté de l'oxyde d'aluminium

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	3020	**2,15 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	2951	**2,47 €**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	235377	**2,99 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13455	**3,25 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13463	**4,70 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13477	**4,70 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 36 R

SUPRA





Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Excellente coupe - Agressivité et durée de vie optimisées

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	123208	**2,31 €**	11
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	126849	**2,65 €**	11
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	251752	**3,22 €**	11
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	123209	**3,54 €**	11
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	123833	**5,08 €**	11

Disque à tronçonner

A 36 TZ

SPECIAL





Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	◑

Avantages: Très bon pouvoir de coupe même à faible pression

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	136549	**2,85 €**	11
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	136550	**3,21 €**	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	136551	**4,31 €**	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	136552	**6,16 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 24 TZ
SPECIAL





Classe	*SPECIAL*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■■■□□	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■□□□	Acier	◑
Longévité	■■■■■■□	Fonte	◑

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l'acier inoxydable

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	136554	**2,64 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	136555	**3,04 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	136558	**4,06 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	136559	**5,84 €**	11

Disque à tronçonner

A 24 R/36
SPECIAL







Classe	*SPECIAL*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■■□□□	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■■□□		
Longévité	■■■■■□□		

Avantages: Disque spécial pour l'industrie nucléaire - Pas de ferrite, de soufre et de chlore

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	60534	**2,31 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	2825	**2,65 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	60537	**3,54 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	60061	**5,08 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 46 N

SUPRA





Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■□□□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:

Aluminium	●

Avantages: Composition spéciale pour le travail sur l'aluminium, évite les bavures et l'encrassement - Coupe optimisée sur les métaux non-ferreux

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	170707	**2,31 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	170708	**2,65 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	170709	**3,54 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	170710	**5,08 €**	11

Disque à tronçonner

C 24

EXTRA





CARBURE DE SILICIUM !

Classe	*EXTRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:

Pierre/béton	●

Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d'applications grâce au gros grain SiC tranchant

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	242143	**2,16 €**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	188462	**2,16 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	242144	**2,47 €**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	188464	**2,47 €**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13489	**3,25 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13491	**4,73 €**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	189003	**4,73 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses thermiques

Disque à tronçonner

A 24

EXTRA





Classe	*EXTRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Métal universel	●

Avantages: Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 80 m/s

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 t/min	10	288221	**9,01 €**	11
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 t/min	10	288222	**9,01 €**	11

Disque à tronçonner

C 24

EXTRA





CARBURE DE SILICIUM !

Classe	*EXTRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Pierre/béton	●

Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant - Coupe rapide - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 80 m/s

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 t/min	10	288223	**11,70 €**	11
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 t/min	10	288224	**11,70 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses thermiques munies d'un dispositif de guidage


Disque à tronçonner

A 624 SX

SUPRA







Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier	●

Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines moins puissantes (<5kW) - Excellent pouvoir de coupe grâce à un disque plus tendre - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
305 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6400 t/min	10	353111	**12,30 €**	11
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 t/min	10	351433	**18,34 €**	11
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 t/min	10	340641	**18,34 €**	11
406 x 4 x 25,4		100 m/s	4800 t/min	10	351436	**21,94 €**	11


Disque à tronçonner

A 924 SX

SPECIAL







Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●

Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines puissantes (>5kW) - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage - Excellent pouvoir de coupe

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
305 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6400 t/min	10	353093	**14,76 €**	11
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 t/min	10	352325	**22,01 €**	11
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 t/min	10	353097	**22,01 €**	11
406 x 4 x 25,4		100 m/s	4800 t/min	10	352324	**26,34 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses thermiques

Disque à tronçonner

A 924 R

SPECIAL





Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Lien optimisé pour une utilisation sur l'acier, peut également être utilisé sur l'acier inoxydable - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 100 m/s - Coupe à main levée de tuyaux, tiges, profilés et matériaux durs

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
305 x 4 x 20	▬	100 m/s	6400 t/min	10	354419	**11,56 €**	11
305 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	6400 t/min	10	354418	**11,56 €**	11
305 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	6400 t/min	10	354417	**11,56 €**	11
356 x 4 x 20	▬	100 m/s	5500 t/min	10	354416	**17,30 €**	11
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 t/min	10	354415	**17,30 €**	11
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 t/min	10	354414	**17,30 €**	11
406 x 4,5 x 20	▬	100 m/s	4800 t/min	10	384980	**20,74 €**	11
406 x 4,5 x 25,4	▬	100 m/s	4800 t/min	10	369735	**20,74 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses stationnaires / scies portatives

Disque à tronçonner

A 24 R
SUPRA





Classe	SUPRA	Utilisation:	
Dureté	■■■■■□□	Acier	●
Agressivité	■■■■□□□	Acier inoxydable	◑
Longévité	■■■■■■□	Fonte	◑

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l'acier - Peut être utilisé sur l'acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
250 x 3 x 32		100 m/s	7650 t/min	10	2465	**11,62 €**	11
300 x 3 x 22,23		100 m/s	6400 t/min	10	71365	**14,52 €**	11
300 x 3 x 25,4		100 m/s	6400 t/min	10	6793	**14,52 €**	11
300 x 3 x 30		100 m/s	6400 t/min	10	13524	**14,52 €**	11
300 x 3 x 32		100 m/s	6400 t/min	10	6807	**14,52 €**	11
350 x 3,5 x 25,4		100 m/s	5500 t/min	10	13528	**20,78 €**	11
350 x 3,5 x 32		100 m/s	5500 t/min	10	13536	**20,78 €**	11
400 x 4,5 x 25,4		100 m/s	4800 t/min	10	292933	**27,89 €**	11
400 x 4,5 x 32		100 m/s	4800 t/min	10	292932	**27,89 €**	11
400 x 4,5 x 40		100 m/s	4800 t/min	10	296567	**27,89 €**	11

Disque à tronçonner

A 330
EXTRA







Classe	EXTRA	Utilisation:	
Dureté	■■■■■□□	Acier	●
Agressivité	■■■■■□□	Acier inoxydable	◑
Longévité	■■■■■□□	Aluminium	◑

Avantages: Bonne stabilité durant la coupe - Temps de tronçonnage satisfaisants associés à une durée de vie prolongée - Recommandé pour tous les profilés courants - Utilisable sur toutes les tronçonneuses à disques abrasifs (chop saw) dans les secteurs de l'artisanat et de l'industrie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
305 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 t/min	10	360976	**11,20 €**	11
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 t/min	10	353326	**15,93 €**	11
406 x 3 x 25,4		80 m/s	3850 t/min	10	353329	**21,41 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour scies portatives

Disque à tronçonner

A 630 N

SUPRA



Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑
Aluminium	◑

Avantages: Exécution agressive avec une durée de vie importante - Idéal pour la découpe de matériaux pleins - Liaison optimisée pour une utilisation universelle - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 t/min	10	353325	**13,32 €**	11
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 t/min	10	353324	**19,08 €**	11
406 x 3,2 x 25,4		80 m/s	3850 t/min	10	353328	**25,60 €**	11

Disque à tronçonner

A 930 N

SPECIAL



Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑
Aluminium	◑

Avantages: Agressivité et durée de vie maximales pour une utilisation universelle - Faible sollicitation thermique - Faible formation de bavures - Idéal pour la découpe de matériaux pleins - Idéal pour la découpe de matériaux massifs

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 t/min	10	322627	**17,24 €**	11
350 x 3 x 25,4		80 m/s	4400 t/min	10	322628	**22,47 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meules à ébarber Kronenflex®

Meule à ébarber

A 24 EXTRA





Classe	EXTRA
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:

Métal universel	●

XLOCK !

Avantages: Disque avec un excellent rapport qualité/prix - Pour une utilisation universelle dans le métal - Excellents résultats sur toutes les meuleuses d'angle

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	189004	**3,02 €**	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	188465	**3,07 €**	11
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 t/min	10	351253	**4,45 €**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	188466	**3,49 €**	11
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 t/min	10	351252	**5,09 €**	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	10	235371	**4,30 €**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13444	**4,59 €**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13446	**5,98 €**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13447	**6,90 €**	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13448	**8,97 €**	11

Meule à ébarber

A 24 EXTRA T





Classe	EXTRA
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■□□□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:

Métal universel	●

Avantages: Meule à ébarber particulièrement dure - Optimal pour le travail sur les arêtes et pour l'enlèvement des bavures résistantes

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13794	**4,83 €**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13445	**6,27 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meules à ébarber Kronenflex®

Meule à ébarber

A 24 R
SUPRA





Classe	*SUPRA*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■■□□□	Acier	●
Agressivité	■■■■■□□	Acier inoxydable	◑
Longévité	■■■■■□□	Fonte	◑

Avantages: Optimisé pour une utilisation sur l'acier - Convient aussi pour une utilisation sur l'acier inoxydable - Large choix de dimensions

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	13400	**3,23 €**	11
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	6578	**3,58 €**	11
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	13746	**3,33 €**	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	13401	**3,68 €**	11
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	240831	**3,82 €**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	13402	**4,24 €**	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	10	13403	**5,18 €**	11
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13423	**9,08 €**	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13408	**4,97 €**	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13413	**6,08 €**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13418	**7,19 €**	11
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13428	**8,78 €**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13433	**9,77 €**	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13438	**12,68 €**	11

Meule à ébarber

A 24 R/01
SPECIAL





Classe	*SPECIAL*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■■□□□	Acier	●
Agressivité	■■■■■■□	Acier inoxydable	◑
Longévité	■■■□□□□		

Avantages: Disque spécial pour les pipelines - Convient pour les racines de soudure - Retouche des cordons de soudure

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	130825	**4,12 €**	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13756	**5,39 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meule à ébarber INOX

A 24 N SUPRA





Classe	SUPRA
Dureté	■■■□□□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Aluminium	◑

Avantages: Débit de coupe élevé sur l'acier inoxydable - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	2923	**4,02 €**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	2922	**4,58 €**	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13407	**5,39 €**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13412	**6,56 €**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13417	**7,81 €**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13432	**10,57 €**	11

Meule à ébarber

A 24 R/36 SPECIAL







Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Disque spécial pour l'industrie nucléaire - Pas de ferrite, soufre et chlore - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	2488	**4,02 €**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	2830	**4,58 €**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	2463	**6,56 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meules à ébarber Kronenflex®

Meule à ébarber

A 46 N

SUPRA





Classe	*SUPRA*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■□□□□	Aluminium	●
Agressivité	■■■■■□□	Métaux non ferreux	◑
Longévité	■■■■□□□		

Avantages: Pas d'encrassement lors d'utilisation sur les métaux non-ferreux - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	6622	**4,16 €**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	2226	**4,76 €**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13410	**6,80 €**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13415	**8,08 €**	11

Meule à ébarber

A 624 T

SUPRA





Classe	*SUPRA*	**Utilisation:**	
Dureté	■■■■■■□	Acier	●
Agressivité	■■■■□□□	Acier inoxydable	●
Longévité	■■■■■■□	Fonte	●

Avantages: Mélange spécial pour l'usinage de matériaux divers - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	325215	**4,87 €**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	325216	**5,65 €**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	325217	**8,08 €**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	325218	**13,00 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meule à ébarber

C 24 R
SUPRA





CARBURE DE SILICIUM !

Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■□□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Pierre/béton	●
Fonte	◑

Avantages: Idéal pour une utilisation sur la pierre ou les matériaux minéraux - Débit de coupe élevé grâce au carbure de silicium tranchant

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13409	**8,10 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meules boisseaux Kronenflex®

Meule boisseau

A 16 R

SUPRA





Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■□□□□

Utilisation:	
Acier	●
Fonte	◑

Avantages: Pour le meulage de surface et la finition des cordons de soudure - Gros grain pour accroître l'agressivité

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13729	**20,86 €**	11

Meule boisseau

A 30 R

SUPRA





Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Acier	●

Avantages: Pour le meulage de surface et la finition des cordons de soudure - Agressivité optimisée et durée de vie importante

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13728	**20,86 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meules boisseaux Kronenflex®

Meule boisseau

C 16 R
SUPRA





Classe	SUPRA	Utilisation:	
Dureté	■■■■□□□	Pierre/béton	●
Agressivité	■■■■■□□	Fonte	◑
Longévité	■■■□□□□		

Avantages: Pour une utilisation sur les surfaces ou sur les arêtes - Pour la pierre et les matériaux minéraux - Agressivité optimisée grâce au carbure de silicium tranchant

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13727	**26,16 €**	11

Meule boisseau

C 30 R
SUPRA





Classe	SUPRA	Utilisation:	
Dureté	■■■■□□□	Pierre/béton	●
Agressivité	■■■■□□□	Fonte	◑
Longévité	■■■■□□□		

Avantages: Pour une utilisation sur les surfaces ou sur les arêtes - Pour la pierre et les matériaux minéraux grâce au carbure de silicium tranchant

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13726	**26,16 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Outils diamantés


Produits	Machines	Applications - Matériaux	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Pages
Disques à tronçonner diamantés Ø 100 - 230 mm	Meuleuse d'angle	Universel	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	237-241
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
			DT 900 UX	DT 650 UD	DT 300 UT	
					DT 310 UT	
		Béton	DT 900 B		DT 350 B	242-243
			DT 900 BX		DT 350 BT	
		Granit		DT 600 GU		244
		Carrelage	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	244-246
			DT 900 FT			
			DT 900 FP			
		Joint de mortier		DN 600 U	DN 300 U	248
		Toutes applications métal		DT 600 ACM		247
		Applications, toutes coupes rescue	DT 900 ACR			247
Plateau diamanté	Meuleuse d'angle	Béton		DS 600 B	DS 300 B	249-250
				DS 600 S		
		Brique silico-calcaire, enduit et matériaux abrasifs		DS 600 A		250
		Adaptateur M14			DZ 114	252
		Résine epoxy, colle pour carrelage	DS 900 PKD	DS 650 PKD		251
Disques à tronçonner diamantés Ø 250 - 500 mm	Tronçonneuse thermique, scie sur table, scie à sol	Universel	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	253-257
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Granit	DT 900 G			258
		Carrelage	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	258-259
		Applications, toutes coupes rescue	DT 900 ACR			260
		Mâchefer	DT 900 KHX	DT 600 KM		260-262
				DT 600 KMS		
				DT 600 KS		
		Asphalt	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	262-264
				DT 612 A		
		Asphalt / Béton		DT 612 AB	DT 350 AB	264-265
		Béton	DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	265-268
			DT 900 BX		DT 350 BT	
			DT 902 B			
		Bague de réduction			DZ 100 RR	268
Couronnes de perçage	Carotteuse	Béton	DR 912 B	DK 612 B		269-271
				DK 654 B		
	Perceuse à percussion	Béton		DD 600 U		272
		Adaptateurs			ADS 200	272
	Perceuse	Carrelage		DB 600 F		273
	Meuleuse d'angle	Carrelage		DK 600 F		274-275
		Aide au perçage			ABH 80	275

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 U
EXTRA





Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■□□□□
Longévité	■■■□□□□



Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

Avantages: Produit universel pour les matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	**15,00 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	**16,90 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	**27,20 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	**34,10 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 U
EXTRA





Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

XLOCK !

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	**21,40 €**	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	**24,50 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	**24,00 €**	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	**27,40 €**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	**30,70 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	**38,20 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	**47,50 €**	12


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 U SUPRA







XLOCK !

Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Utilisation universelle - Grande facilité de coupe - Bonne durée de vie grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16	80 m/s	15300 t/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	**27,20 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	**30,60 €**	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	**35,20 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	**34,10 €**	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	**39,00 €**	12
140 x 22,23	80 m/s	10900 t/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	**40,50 €**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	**43,90 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	**54,10 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	**67,70 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 UT SUPRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également

Diamètre x alésage en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	**31,40 €**	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	**35,30 €**	12
125 x 22,23	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	**35,30 €**	12
150 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	**44,10 €**	12
180 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	**56,00 €**	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	**70,00 €**	12
230 x 22,23	filetage M14	80 m/s	6650 t/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	**70,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 650 UD SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:			
Matériaux de construction	●	Pierre dure	◑
Béton ancien, armé	●		
Béton, universel	●		
Briques silico-calcaires	●		

Avantages: Vitesse de coupe extrêmement élevée grâce à des segments turbo spéciaux - Lame Detenso silencieuse pour une réduction efficace du bruit - Adaptés à presque tous les matériaux

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	**79,90 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 U SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:			
Matériaux de construction	●	Pierre dure	◑
Béton, universel	●		
Béton ancien, armé	●		
Briques silico-calcaires	●		

Avantages: Vitesse de coupe extrêmement élevée sur presque tous les matériaux durs grâce aux segments turbo spéciaux - Durée de vie encore plus importante grâce à des diamants revêtus de titane - Sur béton armé également

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	**52,70 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	**58,60 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	**93,70 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	**117,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 UX SPECIAL

NOUVEAU !







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - L'agencement spécial des diamants assure une très grande vitesse de coupe et une longue durée de vie - Convient parfaitement à presque tous les matériaux de chantier

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334043	**96,80 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 UT EXTRA







Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■□□□□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Tuile de toiture	●

Avantages: Utilisation universelle - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix - Jante continue turbo pour des bords nets et sans éclats - Idéal pour couvreur

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	**14,10 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	**15,90 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	**17,70 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	**28,40 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	**35,30 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 310 UT
EXTRA







Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Tuile de toiture	●

Avantages: Utilisation universelle - Bonne puissance de coupe, bon rapport qualité-prix - Denture turbo pour des bords nets et sans éclats - Idéal pour couvreur - Pour la découpe de maçonnerie et tuiles

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	**15,30 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	**17,60 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	**19,50 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	**30,90 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	**38,90 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 UT
SPECIAL







Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Tuile de toiture	●

Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Diamètre x alésage en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23		80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	**29,70 €**	12
115 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	**33,70 €**	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	**37,20 €**	12
125 x 22,23	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	**37,20 €**	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	**74,70 €**	12
230 x 22,23	filetage M14	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	**74,70 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 B
EXTRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Béton	●
Béton ancien, armé	◑


Avantages: Disque à tronçonner diamanté avec un bon rapport qualité/prix pour une utilisation sur le béton - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	**24,00 €**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	**31,00 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	**47,50 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 BT
EXTRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Béton	●
Béton ancien, armé	◑

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour tous les matériaux durs - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	**24,50 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	**27,30 €**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	**35,60 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	**43,70 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	**54,60 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 B SPECIAL







Propriétés		Utilisation:	
Exécution	Soudée au laser	Béton ancien, armé	●
Jante	Segmentée	Béton, universel	●
Agressivité	■■■■■■■	Briques silico-calcaires	◑
Longévité	■■■■■■■	Matériaux de construction	◑

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé - Durée de vie très élevée - Conçu pour un usage intensif dans le béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	**45,80 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	**50,90 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	**81,20 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	**102,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 BX SPECIAL

NOUVEAU !







Propriétés		Utilisation:	
Exécution	Soudée au laser	Béton ancien, armé	●
Jante	Segmentée	Béton, universel	●
Agressivité	■■■■■■■	Matériaux de construction	●
Longévité	■■■■■■■	Briques silico-calcaires	●

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée - Spécialement développé pour une découpe facile du béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	371785	**98,60 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 GU
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Granit	●
Terazzo	●

Avantages: Vitesse de coupe élevée - Bonne durée de vie - Coupe nette - Bon rapport qualité-prix - Adapté à tous les types de granit

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	**33,70 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	**37,30 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	**59,90 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	**74,90 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 F
EXTRA



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■■■□□□□
Longévité	■■■□□□□

Utilisation:	
Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Avantages: Coupes propres dans la découpe de faïence - Bon rapport qualité/prix

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	**11,90 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	**13,90 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	**15,00 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	**24,40 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	**30,60 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 F SUPRA



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	**17,70 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	**19,80 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	**22,00 €**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	**28,70 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	**35,30 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	**43,90 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FL SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse avec découpes laser
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:			
Carrelage mural	●	Marbre	●
Carrelage	●	Grès cérame	●
Porcelaine	●		
Céramique	●		

Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	**39,30 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	**43,70 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	**70,00 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	**87,50 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FT *SPECIAL*







Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:		
Grès cérame	●	Ardoise ●
Carreaux de faïence	●	
Carreaux de poêle émaillés	●	
Granit	●	

Avantages: Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes - Résultats de travail exceptionnels - Jante continue turbo - Bords nets et sans éclats

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	**32,20 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	**36,70 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	**40,50 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	**64,70 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	**80,60 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FP *SPECIAL*







Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue avec profil spécial
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:		
Carrelage dur	●	Céramique ●
Porcelaine	●	
Carrelage mural dur	●	
Grès cérame	●	

Avantages: Disque extrêmement fin pour le carrelage dur et la porcelaine - Le profil spécial permet une grande vitesse de coupe et des arêtes parfaites

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	**45,30 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	**50,60 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 ACM SUPRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:			
Acier	●	Fonte	●
Acier inoxydable	●	Aluminium	◑
Métal universel	●		
Métaux non ferreux	●		

Avantages: Disque brasé pour tous les matériaux métalliques - Large gamme d'applications, longue durée de vie sur l'ensemble des matériaux - Corps de lame extrêmement fin pour une excellente qualité de coupe et agressivité

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	**61,20 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	**68,10 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	**136,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 ACR SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:			
Matériaux de construction	●	Matière plastique	●
Béton, universel	●	Caoutchouc	●
Verre	●	Métal	◑
Matériaux en bois	●		

Avantages: Disque à tronçonner diamanté brasé pour tous les matériaux - Très large gamme d'applications grâce à un procédé de fabrication spécial - Revêtement diamanté de 10 mm d'épaisseur pour une longue durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux très divers et exigeants - Idéal pour les services d'assistance

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	**72,40 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	**80,60 €**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	14 / 56 / 3,1 / 10	1	684384	**129,00 €**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	**161,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à déjointoyer

DN 300 U
EXTRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Chape	●
Crépi	●
Béton-gaz	●

Avantages: Disque à déjointoyer spécial très résistant, pour retirer les résidus de mortier anciens - Bon rapport qualité-prix - Segments de protection spéciaux - Protection optimale de la lame

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	**66,40 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	**74,00 €**	12

Disque à déjointoyer

DN 600 U
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Joints de chape	●
Crépi	●
Béton-gaz	●

Avantages: Disque à déjointoyer spécial très résistant, pour retirer les résidus de mortier anciens sur de la brique, pierre naturelle et façades en brique - Segments de protection spéciaux - Protection optimale de la lame

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
80 x 22,23	80 m/s	19100 t/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	**84,70 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	**109,00 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	**127,00 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	**146,00 €**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	**91,80 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	**121,00 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	**142,00 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	**161,00 €**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	**102,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux diamantés pour meuleuses d'angle

Plateau diamanté

DS 300 B
EXTRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Béton	●
Chape	●
Matériaux de construction	●

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d'une excellente puissance d'enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 t/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	**51,20 €**	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 t/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	**57,90 €**	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 t/min	18 / 7 / 5	1	325362	**70,80 €**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	22 / 8 / 5	1	325363	**103,00 €**	12

Plateau diamanté

DS 600 B
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Béton	●
Chape	●
Matériaux de construction	●

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive - Durée de vie élevée - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 t/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	**80,80 €**	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 t/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	**91,80 €**	12
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 t/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	**112,00 €**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	**163,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux diamantés pour meuleuses d'angle

Plateau diamanté

DS 600 S

SUPRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Béton	●
Argile réfractaire	●
Pierre naturelle	●
Maçonnerie	●
Briques	●

Avantages: Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau - Confortable grâce au corps de l'outil très léger - Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	**94,20 €**	12
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	**106,00 €**	12
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12250 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	**129,00 €**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	**188,00 €**	12

Plateau diamanté

DS 600 A

SUPRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Asphalte	●
Matériaux abrasifs	●
Béton frais	●
Béton poreux	●
Pierres silico-calcaires	●

Avantages: Adapté pour tous les matériaux abrasifs - Grand pouvoir d'enlèvement et grande longévité - Enlèvement rapide et régulier grâce à la double rangée de segments - Longévité augmentée grâce au liant et aux diamants optimisés - Extraction des poussières à travers les perforations du corps métallique - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 t/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	**54,00 €**	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 t/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	**60,70 €**	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 t/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	**74,30 €**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	**107,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux diamantés pour meuleuses d'angle

Plateau diamanté

DS 650 PKD
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:			
Résine époxyde	●	Bitume	●
Colle	●	Peinture	●
Revêtements	●	Colle	●
Mastic	●		

Avantages: Disque de meulage PCD avec bonnes performances d'enlèvement de matière sur les résines dures et les résidus de colle - Bonne évacuation de la poussière - Ponçage agressif - Des segments d'appui assurent un processus de ponçage silencieux avec de faibles vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 t/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	**234,00 €**	12
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 t/min	6 / 13 / 4	1	355940	**311,00 €**	12

Plateau diamanté

DS 900 PKD
SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Brasée
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:			
Colle	●	Bitume	●
Résine époxyde	●	Peinture	●
Mastic	●	Colle	●
Revêtements	●		

Avantages: Des pastilles de coupe en diamant polycristallins ultra-agressifs permettent au plateau diamanté d'éliminer des revêtements durs et solides - Des segments d'appui assurent un processus de ponçage silencieux avec de faibles vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. /larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 t/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	**366,00 €**	12
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 t/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	**483,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Adaptateur

Adaptateur M14

DZ 114





Avantages: Pour modifier les plateaux d'alésage 22,23 mm en montage M14, adapté à tous les plateaux diamantés Klingspor

Dimension en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
filetage M14	1	331332	**40,17 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 U
EXTRA



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■□□□□
Longévité	■■■□□□□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●

Avantages: Produit universel pour les matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	**65,80 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	**65,80 €**	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	**65,80 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	**82,80 €**	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	**82,80 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 310 UT
EXTRA



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

Avantages: Utilisation universelle - Bonne puissance de coupe, bon rapport qualité-prix -Denture turbo avec bord fermé pour des arêtes nettes et sans éclats - Bord de coupe de 10 mm de haut

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	**75,60 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	**75,60 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	**95,60 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	**95,60 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 U
EXTRA





Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●


Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	**92,20 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	**92,20 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	**116,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	**116,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	**163,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 U
SUPRA





Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	**131,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	**131,00 €**	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	**131,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	**166,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	**166,00 €**	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	**166,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	**234,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	**234,00 €**	12
400 x 30	100 m/s	4800 t/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	**234,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

ATTENTION: Suite DT 600 U, Disque à tronçonner diamant

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	**276,00 €**	12
450 x 30	100 m/s	4300 t/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	**276,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	**331,00 €**	12
500 x 30	100 m/s	3900 t/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	**331,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 UT

SUPRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Matériaux de construction	●

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	**136,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	**136,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	**172,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	**172,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	**240,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	**240,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 U SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés/ espacés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●
Granit	●

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Développé pour une utilisation intensive

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	**161,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	**177,00 €**	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	**161,00 €**	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	**177,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	**205,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	**226,00 €**	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	**205,00 €**	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	**226,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	**314,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	**283,00 €**	12
400 x 30	100 m/s	4800 t/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	**314,00 €**	12
400 x 30	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	**283,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	**338,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	**373,00 €**	12
450 x 30	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	**338,00 €**	12
450 x 30	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	**373,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	**450,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	**408,00 €**	12
500 x 30	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	**450,00 €**	12
600 x 25,4	100 m/s	3200 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	**611,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 UX SPECIAL





Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - L'agencement spécial des diamants assure une très grande vitesse de coupe et une longue durée de vie - Convient parfaitement à presque tous les matériaux de chantier

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	**192,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	**192,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	**242,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	**242,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	**338,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	**338,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	**403,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	**483,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 US SPECIAL





Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:			
Béton ancien, armé	●	Granit	●
Béton, universel	●		
Matériaux de construction	●		
Briques silico-calcaires	●		

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	**232,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	**293,00 €**	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	**293,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	**411,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	**487,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	**585,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 G
SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Granit	●
Porphyre, quartzite	●
Terazzo	●

Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibration pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	**238,00 €**	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 t/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	**297,00 €**	12
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 t/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	**401,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 F
EXTRA



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■□□□□

Utilisation:	
Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Avantages: Outil standard haut de gamme pour des bords nets et sans éclats - Bon rapport qualité-prix - Jante lisse - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	**28,90 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 F
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Avantages: Disque haute performance pour carrelage - Jante continue lisse - Pour des bords nets et sans éclats - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	**35,30 €**	12
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	**41,80 €**	12
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	**66,00 €**	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	**85,50 €**	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	**108,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FL
SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse avec découpes laser
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:			
Carrelage mural	●	Marbre	●
Carrelage	●	Grès cérame	●
Porcelaine	●		
Céramique	●		

Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	**70,00 €**	12
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	**83,00 €**	12
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 t/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	**87,50 €**	12
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7650 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	**131,00 €**	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	**171,00 €**	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	**215,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 ACR SPECIAL



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Verre	●
Matériaux en bois	●
Matière plastique	●
Caoutchouc	●
Métal	◑

Avantages: Disque à tronçonner diamanté brasé pour tous les matériaux - Très large gamme d'applications grâce à un procédé de fabrication spécial - Revêtement diamanté de 3-6 mm d'épaisseur pour une longue durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux très divers et exigeants - Idéal pour les services d'assistance

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	**239,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	**239,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	**299,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	**299,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682270	**419,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682271	**419,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 KS SUPRA

NOUVEAU !



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés/ espacés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:

Mâchefer, doux - moyen	●
Mâchefer dure - moyenne	◑

Avantages: Bonne vitesse de coupe et coupe nette grâce à une denture très serrée - Excellente durée de vie grâce à un segment de 10 mm de hauteur - Idéal pour les briques réfractaires molles

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 35	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	659773	**182,00 €**	12
350 x 60	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	659742	**233,00 €**	12
450 x 60	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	659743	**383,00 €**	12
500 x 60	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	659772	**457,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 KM
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Mâchefer mi-dure	●
Mâchefer doux	◑

Avantages: Vitesse de coupe élevée grâce à une denture courte - Excellente durée de vie grâce à un segment de 15 mm de haut - Idéal pour les briques réfractaires mi-dures à molles

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	**228,00 €**	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 t/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	**380,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 KMS
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Mâchefer mi-dure	●
Mâchefer dure	◑

Avantages: Vitesse de coupe élevée grâce à une denture courte - Excellente durée de vie grâce à un segment de 15 mm de haut - Idéal pour les briques réfractaires mi-dures à molles - Idéal pour un travail silencieux grâce au noyau sandwich

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	**357,00 €**	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 t/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	**597,00 €**	12
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 t/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	**716,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 KHX SPECIAL

NOUVEAU !



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Mâchefer dure	●
Mâchefer mi-dure	◑

Avantages: L'agencement spécial des diamants assure une très grande vitesse de coupe et une longue durée de vie - Idéal pour les briques réfractaires dures à très dures

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371912	**193,00 €**	12
300 x 35	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371911	**193,00 €**	12
350 x 60	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 12	1	372046	**244,00 €**	12
400 x 60	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	372047	**342,00 €**	12
400 x 70	63 m/s	3050 t/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	381823	**342,00 €**	12
450 x 60	100 m/s	4300 t/min		30 / 40 / 3,6 / 12	1	672090	**406,00 €**	12
500 x 60	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,6 / 12	1	372048	**488,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 A EXTRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■□□□
Longévité	■■■□□□

Utilisation:	
Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●

Avantages: Disque de tronçonnage diamanté présentant un excellent rapport qualité-prix pour des réparations générales - Spécialement conçu pour des applications sur asphalte - Segment de protection oblique pour éviter un détalonnage et pour une protection optimale de la lame de base

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	**85,50 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	**85,50 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	**108,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	**108,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	**150,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	**150,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	**178,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	**217,00 €**	12


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 602 A SUPRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●


Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	**157,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	**157,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	**198,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	**198,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	**277,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	**277,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	**332,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	**399,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 A SUPRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau et bonne longévité - Segments de protection de la lame - Spécialement développé pour une utilisation sur l'asphalte - Egalement adapté aux scies à sol électriques

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	**190,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	**242,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	**339,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	**405,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	**485,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 902 A SPECIAL







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●
Béton frais	●
Chape	●

Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur - Segments de protection de la lame - Durée de vie prolongée grâce aux diamants revêtus de titane


Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	**262,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	**331,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	**466,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	**553,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	**661,00 €**	12

CEVOLUTION

Disque à tronçonner diamanté CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Asphalte	●
Béton	●

Avantages: Produit combiné pour tous travaux de réparation dans l'asphalte et le béton grâce à des segments de blocs soudés au laser, des segments turbo et des segments de protection spéciaux en biais - Utilisable sur les tronçonneuses à essence et les découpeurs de joints jusqu'à 10 kW - La disque à tronçonner diamanté DT 350 AB intégre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	**130,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	**130,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	**165,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	**165,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	**231,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	**275,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 AB SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:

Asphalte	●
Béton	●

Avantages: Adapté à l'asphalte et au béton - Spécialement développé pour une utilisation sur ces deux matériaux - Bonne vitesse de coupe et bonne longévité - Diamants revêtus de titane

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	**198,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	**198,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	**250,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	**250,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	**353,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	**353,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	**417,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	**501,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 B EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:

Béton	●
Béton ancien, armé	◑

Avantages: Disque à tronçonner diamanté avec un bon rapport qualité/prix pour une utilisation sur le béton, et matériau de construction - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	**92,20 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	**116,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	**116,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	**163,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 BT
EXTRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Béton	●
Béton ancien, armé	◑

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour tous les matériaux durs - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	**105,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	**105,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	**135,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	**135,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	**177,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 602 B
SUPRA







Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:	
Béton ancien	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe très élevée - Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Idéal pour le béton avec armature moyenne - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	**131,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	**166,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	**234,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	**275,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	**331,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 B SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Béton ancien, armé	●
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	◑

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé - Durée de vie très élevée - Conçu pour un usage intensif dans le béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	**180,00 €**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	**180,00 €**	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	**210,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	**210,00 €**	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	**290,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	**289,00 €**	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 BX SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Béton ancien, armé	●
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée - Spécialement développé pour une découpe facile du béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	**246,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	**347,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour scies à sols / Bague de réduction

Disque à tronçonner diamanté

DT 902 B
SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Béton ancien	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe très élevée - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	**195,00 €**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	**247,00 €**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	**349,00 €**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	**415,00 €**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	**499,00 €**	12

Bague de réduction

DZ 100 RR



Avantages: Bague de réduction crénelée pour un meilleur maintien

Diamètre x largeur x alésage en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
22,23 x 1,2 x 15,88	Perçage 22,23 mm	1	337148	**7,61 €**	14
22,23 x 1,2 x 20	Perçage 22,23 mm	1	337282	**7,61 €**	14
25,4 x 2 x 20	Perçage 25,4 mm	1	328933	**7,61 €**	14
25,4 x 2,5 x 20	Perçage 25,4 mm	1	328934	**7,61 €**	14
25,4 x 9 x 20	Perçage 25,4 mm	1	339133	**7,61 €**	14
25,4 x 2 x 22,23	Perçage 25,4 mm	1	353265	**7,61 €**	14
30 x 2 x 25,4	Perçage 30,00 mm	1	337344	**7,61 €**	14
30 x 2,5 x 25,4	Perçage 30,00 mm	1	353266	**7,61 €**	14
30 x 2,5 x 20	Perçage 30,00 mm	1	353267	**7,61 €**	14
30 x 2 x 22,23	Perçage 30,00 mm	1	353268	**7,61 €**	14
30 x 2 x 20	Perçage 30,00 mm	1	353269	**7,61 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Couronnes avec montage R ½“

Couronne R ½“ filetage extérieur

DK 612 B

SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Béton, universel	●

Avantages: Couronne pour une utilisation universelle - Vitesse de coupe très élevée et très longue durée de vie - Segments en pointes pour des coupes rapides - Montage possible sur les carotteuses électriques

Diamètre en mm	Raccordement	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
51	filetage 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	**124,00 €**	12
56	filetage 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	**129,00 €**	12
61	filetage 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	**137,00 €**	12
71	filetage 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	**149,00 €**	12
81	filetage 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	**171,00 €**	12
91	filetage 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	**183,00 €**	12
101	filetage 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	**194,00 €**	12
111	filetage 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	**214,00 €**	12
121	filetage 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	**234,00 €**	12
131	filetage 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	**279,00 €**	12
141	filetage 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	**286,00 €**	12
151	filetage 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	**313,00 €**	12
161	filetage 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	**331,00 €**	12
171	filetage 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	**345,00 €**	12
180	filetage 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	**371,00 €**	12
201	filetage 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	**430,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Couronnes avec montage 1 ¼“ UNC

Couronne 1 ¼“ UNC filetage intérieur

DK 654 B

SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Béton, universel	●

Avantages: Couronne pour une utilisation universelle - Coupe très rapide - Durée de vie élevée - Segments en pointes comme la DK 612 B - Montage possible sur machines électriques et hydrauliques

Diamètre en mm	Raccordement	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
52	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	**131,00 €**	12
56	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	**137,00 €**	12
61	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	**146,00 €**	12
62	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	**147,00 €**	12
66	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	**154,00 €**	12
72	filetage 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	**162,00 €**	12
82	filetage 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	**187,00 €**	12
92	filetage 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	**198,00 €**	12
102	filetage 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	**207,00 €**	12
112	filetage 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	**238,00 €**	12
122	filetage 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	**270,00 €**	12
132	filetage 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	**301,00 €**	12
142	filetage 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	**313,00 €**	12
152	filetage 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	**338,00 €**	12
162	filetage 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	**357,00 €**	12
172	filetage 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	**380,00 €**	12
182	filetage 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	**409,00 €**	12
202	filetage 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	**467,00 €**	12
225	filetage 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	**571,00 €**	12
250	filetage 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	**591,00 €**	12
300	filetage 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	**736,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Couronnes avec segments circulaires, montage R ½“

Couronne R ½“ filetage extérieur

DR 912 B
SPECIAL



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Béton, universel	●

Avantages: Coupe plus rapide - Durée de vie élevée sur béton armé - Utilisation avec bâti-support ou à main levée

Diamètre en mm	Raccordement	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
8	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	**74,60 €**	12
10	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	**85,30 €**	12
12	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	**90,90 €**	12
14	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	**92,70 €**	12
15	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	**98,20 €**	12
16	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	**102,00 €**	12
18	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	**107,00 €**	12
20	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	**109,00 €**	12
22	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	**116,00 €**	12
24	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	**119,00 €**	12
25	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	**128,00 €**	12
26	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	**138,00 €**	12
28	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	**148,00 €**	12
30	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	**160,00 €**	12
32	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	**173,00 €**	12
35	filetage 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	**184,00 €**	12
40	filetage 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	**193,00 €**	12
42	filetage 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	**199,00 €**	12
52	filetage 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	**231,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Couronnes diamantées et adaptateurs

Couronnes-trépans

DD 600 U
SUPRA



Propriétés	
Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Maçonnerie	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Idéal pour une utilisation sur matériaux tendres à midurs, comme par ex. de la brique, de la brique réfractaire - Adapteur hexagonal et forêt de centrage sont disponibles séparément (série ADS 200)

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
68	filetage M16	8 m/s	2000 t/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	**69,50 €**	12
82	filetage M16	8 m/s	1600 t/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	**83,50 €**	12

Adaptateurs

ADS 200



Avantages: SDS/ Adaptateur hexagonal avec forêt de centrage 8 mm pour l'article DD 600 U

Dimension en mm	Raccordement	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115	Dispositif de maintien SDS	DD 600 U	1	236588	**45,93 €**	14
115	hexagonal	DD 600 U	1	236442	**29,65 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Forêt diamant

DB 600 F SUPRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Continue
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Avantages: Perceuse à sec pour un perçage propre et précis sur matériaux durs, comme du grès cérame, du carrelage en granit et des carreaux de faïence - Bords nets - Trous précis - Pas d'éclats - Cire de refroidissement intégrée - Pas d'eau nécessaire - Excellent rapport qualité-prix

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse de rot. adm.	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
6	1/4" hexagonal	3000 t/min	32	1 / 10	1	325382	**37,30 €**	12
8	1/4" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325527	**41,00 €**	12
10	1/4" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325383	**44,60 €**	12
12	1/4" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325384	**52,10 €**	12
14	1/4" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325528	**59,50 €**	12

Set de forêts diamantés

DB 600 F SUPRA **Set**



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Continue
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Propriétés: 6 forêts diamantés dans un coffret Klingspor

Comprenant: 2 x diamètres 6mm (325382), 1 x diamètre 8 mm (325527), 1 x 10 mm (325383), 1 x 12 mm (325384), 1 x 14 mm (325528)

Avantages: Outil d'aide au perçage compris et malette en aluminium

Dimension en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
200 x 140 x 55	3000 t/min	1	331021	**207,03 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Couronnes de perçage à sec

Couronne de perçage à sec

DK 600 F

SUPRA



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Continue

Utilisation:	
Grès cérame	●
Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Avantages: Couronne de perçage pour toutes les meuleuses d'angle standard - Pour les carrelages les plus durs, la maçonnerie et le grès - Centrage à main levée - Perçage précis - Perçage propre - Pas d'éclats - Pas besoin d'arrosage

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse de rot. adm.	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
6	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330670	**35,40 €**	12
8	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330671	**37,20 €**	12
10	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330672	**38,70 €**	12
12	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330673	**40,40 €**	12
14	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330674	**45,20 €**	12
20	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330675	**47,00 €**	12
22	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330676	**48,40 €**	12
25	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330677	**56,60 €**	12
26	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325385	**58,70 €**	12
30	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330678	**64,70 €**	12
35	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330679	**72,70 €**	12
38	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325386	**82,40 €**	12
40	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330680	**89,00 €**	12
45	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330681	**96,40 €**	12
50	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330682	**105,00 €**	12
58	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325387	**109,00 €**	12
65	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325388	**116,00 €**	12
68	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330683	**122,00 €**	12
70	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325389	**119,00 €**	12
82	filetage M14	13300 t/min	50	1 / 15	1	330685	**126,00 €**	12
112	filetage M14	13300 t/min	50	1 / 15	1	330684	**146,00 €**	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Set de couronnes diamantées à sec et accessoires

Set de couronnes diamantées à sec

DK 600 F SUPRA **Set**



Propriétés	
Exécution	Brasée
Jante	Continue

Utilisation:	
Grès cérame	●
Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Propriétés: 6 couronnes diamantées à sec dans un coffret Klingspor

Comprenant: 2 x diamètre 6 mm (330670), 2 x diamètre 8 mm (330671), 1 x diamètre 10 mm (330672), 1 x diamètre 12 mm (330673)

Avantages: Couronnes diamantées à sec dans une malette aluminium robuste

Dimension en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
110 x 130 x 100	13300 t/min	1	331076	**207,03 €**	12

Aide au perçage

ABH 80



Avantages: Aide au perçage pour le forêt à sec professionnel DB 600 F

Largeur x en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
55	DB 600 F	1	313807	**88,85 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits abrasifs élastiques

Désignation	Type	Matériaux												Page
		Fer	Acier	Acier inoxydable	Métaux non ferreux	Bois	Peinture/vernis	Verre/pierre	Matière plastique	Cuir	Papier	Céramique	Porcelaine	
R-Flex	***RFS 651 liant E***			●	●									277
	RFM 652 liant E				●									277
	RFR 654 liant Z/E	●	●	●	●	◑	◑	◑	●			◑	◑	279
Schleiffix	***SFM 656 liant T***			●										278
	SFK 655 gomme abrasive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	278

● = utilisation principale ◑ = utilisation possible

Dimensions roues R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Largeurs possibles [mm]	Granulométrie	Quantité de commande minimale	Type de grain / granulométrie souhaité(e)
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 450 pièces
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 450 pièces
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 250 pièces
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 250 pièces
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	à partir de 160 pièces
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	à partir de 110 pièces
60	30, 40	60, 120, 240	10	à partir de 90 pièces

Dimensions roues R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Largeurs possibles [mm]	Granulométrie	Quantité de commande minimale	Type de grain / granulométrie souhaité(e)
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 15 pièces
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 12 pièces
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 6 pièces
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 6 pièces
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 6 pièces

Autres granulométries sur demande

Produits abrasifs élastiques

Polissoirs sur tige, à marbrer

Polissoir sur tige R-Flex

RFS 651





Propriétés	
Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:	
Aluminium	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Polyvalent pour la finition et le nettoyage - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisé jusqu'à usure complète

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x hauteur x tige en mm	Grain	Liant	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 t/min	10	14006	**11,13 €**	13
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 t/min	10	14007	**11,13 €**	13
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 t/min	10	14008	**11,13 €**	13
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 t/min	10	14030	**16,27 €**	13
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 t/min	10	14031	**16,27 €**	13

Polissoir à marbrer R-Flex

RFM 652





Propriétés	
Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:	
Aluminium	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Produit une finition satinée - Ponçage doux grâce à sa structure élastique - Peut être utilisé jusqu'à usure complète - Disponible en deux versions : avec tige ronde sur toute sa longueur (version standard, article de stock) ou avec tige avec méplat pour une fixation aisée et sécurisée dans les porte-outils avec vis de serrage (article de production)

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x hauteur x tige en mm	Grain	Liant	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 t/min	10	14033	**16,83 €**	13
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 t/min	10	14034	**16,83 €**	13
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 t/min	10	14037	**18,21 €**	13
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 t/min	10	14038	**18,21 €**	13

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits abrasifs élastiques

Polissoirs sur tige, à marbrer, Cales de ponçage

Polissoir à marbrer Schleiffix

SFM 656



Propriétés	
Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition brillante des surfaces en acier inoxydable - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisé jusqu'à usure complète - Livrable en deux versions: avec tige avec méplat pour une fixation aisée et sécurisée (version standard en stock) ou avec tige ronde sur toute sa longueur (produit sur fabrication)

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x hauteur x tige en mm	Grain	Liant	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
30 x 30 x 6	60	T	5 m/s	3200 t/min	10	334988	**16,83 €**	13
30 x 30 x 6	120	T	5 m/s	3200 t/min	10	334990	**16,83 €**	13
40 x 30 x 6	60	T	5 m/s	2400 t/min	10	334991	**17,59 €**	13
40 x 30 x 6	120	T	5 m/s	2400 t/min	10	334992	**17,59 €**	13
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 t/min	10	334993	**18,21 €**	13
50 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1900 t/min	10	334994	**18,21 €**	13
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 t/min	10	334995	**19,08 €**	13

Cale de ponçage

SFK 655



Propriétés	
Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:			
Peinture/Vernis	●	Cuir	●
Verre/pierre	●	Métal universel	●
Bois	●		
Matière plastique	●		

Avantages: Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition - Peut être utilisée sur différents types de matériaux - Le nettoyage est amélioré grâce à l'utilisation d'additifs - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu'à usure complète

Granulométrie:

16 24 **30** 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
80 x 50 x 20	30	18	13800	**7,89 €**	13
80 x 50 x 20	60	18	13801	**7,89 €**	13
80 x 50 x 20	120	18	13802	**7,89 €**	13
80 x 50 x 20	240	18	13803	**7,89 €**	13

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits abrasifs élastiques

Cales de ponçage, Roue R-Flex

▸▸ ATTENTION: Suite SFK 655, Cale de ponçage

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
150 x 80 x 20	30	1	13804	**23,50 €**	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	**23,50 €**	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	**23,50 €**	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	**23,50 €**	13

Cale de ponçage

SFK 655 Set





Propriétés	
Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:			
Peinture/Vernis	●	Cuir	●
Verre/pierre	●	Métal universel	●
Bois	●		
Matière plastique	●		

Avantages: Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition - Peut être utilisée sur différents types de matériaux - Le nettoyage est amélioré grâce à l'utilisation d'additifs - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu'à usure complète

Contenu: 18 pièces / 6 pièces de grain 60, 120, 240

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
80 x 50 x 20	1	72129	**143,24 €**	13

Roue R-Flex

RFR 654





Propriétés	
Liant	Matière plastique
Nature du grain	Corindon/SiC

Utilisation:			
Acier inoxydable	●	Matière plastique	●
Acier	●	Verre	◑
Métaux non ferreux	●		
Aluminium	●		

Avantages: Ebavurage et finition avec un seul outil - S'adapte bien aux contours des pièces profilées - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu'à usure complète - Disponible en Oxyde d'aluminium (Liant Z) et SiC (liant E)

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

Type			Forme	Page
HF 100 A	(ZYA)		Cylindrique	**281**
HF 100 B	(ZYAS)		Cylindrique avec coupe en bout	**281**
HF 100 C	(WRC)		Cylindrique avec embout sphérique	**282**
HF 100 D	(KUD)		Sphérique	**283**
HF 100 E	(TRE)		Goutte	**283**
HF 100 F	(RBF)		Conique	**284**
HF 100 G	(SPG)		Ogive	**284**
HF 100 H			Flamme	**285**

Type			Forme	Page
HF 100 J	(KSJ)		Conique (60°)	**285**
HF 100 K	(KSK)		Conique (90°)	**286**
HF 100 L	(KEL)		Conique arrondie	**286**
HF 100 M	(SKM)		Conique pointue	**287**
HF 100 N	(WKN)		Queue d'aronde	**287**


Jeux de fraises		
HF 100	Assortiment de 40 pièces	**288**
HF 100	Assortiment de 5 pièces	**288**
HF 100 Steel	Assortiment de 5 pièces	**289**
HF 100 Inox	Assortiment de 5 pièces	**289**

	Matériaux																								
	Aciers de construction							Métaux non ferreux tendres				Métaux non ferreux durs				Métaux réfractaires		Fontes		Matière plastique				
Denture	Acier carbone	Acier forgé	Acier non allié	Acier cémenté	Acier moulé	Acier allié	Acier traité	Aluminium	Laiton	Cuivre	Zinc	Bronze	Titane	Alliages titane	Alliages aluminium	Alliages nickel	Alliages cobalt	Fonte grise	Fonte blanche	Matière plastique renforcée de fibres de verre	Matière synthétique renforcée par fibres de carbone	Caoutchouc dur	Thermoplastiques	Résine thermodurcissable
2	◑	◑	●	●	●	◑	◑		●	●	◑	●	●	◑	●	◑	◑	◑	◑					●
3								●	◑	◑	●											◑	◑	
6	●	●	●	●	●	●	●		◑	◑		◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑			◑
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = utilisation principale ◑ = utilisation possible

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 A






Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA
Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	295482	**13,06 €**	14
12,7	25	70	6	3	1	295604	**61,71 €**	14
6	18	50	6	6	1	295531	**22,46 €**	14
8	19	64	6	6	1	295552	**29,34 €**	14
9,6	19	64	6	6	1	295568	**31,54 €**	14
12,7	19	64	6	6	1	295594	**48,21 €**	14
12,7	25	70	6	6	1	295609	**49,25 €**	14
16	25	70	6	6	1	295621	**62,08 €**	14
8	19	64	6	11	1	334119	**35,30 €**	14


Fraises en carbure de tungstène

HF 100 B





Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS
Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	295483	**14,40 €**	14
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	**23,64 €**	14
6	18	50	6	2	1	295522	**24,68 €**	14
12,7	25	70	6	2	1	295603	**54,15 €**	14
6	18	50	6	3	1	295526	**30,93 €**	14
9,6	19	64	6	3	1	295564	**43,46 €**	14
12,7	25	70	6	3	1	295605	**67,85 €**	14
6	18	50	6	6	1	295532	**24,68 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Fraises en carbure de tungstène

ATTENTION: Suite HF 100 B, Fraises en carbure de tungstène

Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
8	19	64	6	6	1	295553	**32,27 €**	14
9,6	19	64	6	6	1	295569	**34,70 €**	14
12,7	19	64	6	6	1	295595	**53,03 €**	14
12,7	25	70	6	6	1	295610	**54,15 €**	14
16	25	70	6	6	1	295622	**68,27 €**	14
6	18	50	6	10	1	334124	**27,17 €**	14
8	19	64	6	10	1	334125	**35,56 €**	14
9,6	19	64	6	10	1	334131	**38,22 €**	14
12,7	25	70	6	10	1	334132	**59,65 €**	14


Fraises en carbure de tungstène

HF 100 C



Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC
Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons






Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	14	38	3	2	5	295649	**13,06 €**	14
3	14	38	3	6	5	295654	**13,06 €**	14
6	18	50	6	2	1	295686	**26,13 €**	14
12,7	25	70	6	2	1	295747	**55,21 €**	14
6	18	50	6	3	1	295688	**32,69 €**	14
9,6	19	63	6	3	1	295725	**44,05 €**	14
12,7	25	70	6	3	1	295750	**69,23 €**	14
6	18	50	6	6	1	295694	**26,13 €**	14
8	19	63	6	6	1	295713	**31,95 €**	14
9,6	19	63	6	6	1	295727	**35,13 €**	14
12,7	19	64	6	6	1	295741	**54,46 €**	14
12,7	25	70	6	6	1	295753	**55,21 €**	14
16	25	70	6	6	1	295763	**69,49 €**	14
6	18	50	6	10	1	334133	**28,78 €**	14
8	19	64	6	10	1	334135	**35,21 €**	14
9,6	19	64	6	10	1	334137	**38,71 €**	14
12,7	25	70	6	10	1	334140	**60,83 €**	14
6	18	50	6	11	1	334134	**31,37 €**	14
8	19	64	6	11	1	334136	**38,40 €**	14
9,6	19	64	6	11	1	334138	**42,23 €**	14
12,7	25	70	6	11	1	334139	**66,37 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 D






Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD
Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l'ébavurage intérieur



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	2,5	38	3	6	5	295784	**13,06 €**	14
9,6	8	54	6	3	1	300054	**36,11 €**	14
6	4,7	50	6	6	1	295819	**24,01 €**	14
8	6	52	6	6	1	295831	**25,77 €**	14
9,6	8	54	6	6	1	295843	**28,82 €**	14
12,7	11	56	6	6	1	295859	**38,93 €**	14
6	4,7	50	6	11	1	334142	**28,84 €**	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 E





Propriétés: Fraise à tête elliptique - Désignation selon la norme DIN 8032: TRE
Avantages: Pour le fraisage des soudures - Convient pour le travail des pièces moulées




Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
8	15	60	6	6	1	295909	**32,07 €**	14
9,6	16	60	6	6	1	295916	**35,13 €**	14
12,7	22	67	6	6	1	295925	**51,43 €**	14
12,7	22	67	6	11	1	334150	**61,83 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 F



Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF
Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées






Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	295951	**13,06 €**	14
9,6	19	64	6	3	1	295985	**43,05 €**	14
12,7	25	70	6	3	1	296007	**63,74 €**	14
6	18	50	6	6	1	295971	**27,25 €**	14
9,6	19	64	6	6	1	295987	**34,35 €**	14
8	20	65	6	6	1	295978	**32,07 €**	14
12,7	25	70	6	6	1	296010	**50,86 €**	14
9,6	19	64	6	10	1	334155	**37,89 €**	14
12,7	25	70	6	10	1	334157	**56,01 €**	14
9,6	19	64	6	11	1	334156	**41,31 €**	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 G



Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG
Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l'ébavurage intérieur





Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	14	38	3	2	5	296043	**13,06 €**	14
3	14	38	3	6	5	296047	**13,06 €**	14
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	**21,50 €**	14
6	18	50	6	6	1	296062	**27,25 €**	14
8	19	64	6	6	1	296066	**33,15 €**	14
9,6	19	64	6	6	1	296074	**36,67 €**	14
12,7	19	64	6	6	1	296079	**49,86 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Fraises en carbure de tungstène

ATTENTION: Suite HF 100 G, Fraises en carbure de tungstène

Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
12,7	25	70	6	6	1	296086	**49,86 €**	14
8	19	64	6	10	1	334161	**36,48 €**	14
12,7	25	70	6	10	1	334165	**54,96 €**	14
8	19	64	6	11	1	334162	**39,75 €**	14


Fraises en carbure de tungstène

HF 100 H






Propriétés: Fraise en forme de flamme - Pas de concordance avec la norme DIN 8032
Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
8	19	64	6	6	1	296193	**36,10 €**	14
9,6	19	65	6	6	1	297074	**62,65 €**	14
12,7	32	77	6	6	1	296194	**73,61 €**	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 J





Propriétés: Fraise conique - Angle à 60° - Désignation selon la norme DIN 8032: KSJ
Avantages: Convient pour les chanfreins et les biseaux




Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 K



Propriétés: Fraise conique - Angle à 90° - Désignation selon la norme DIN 8032: KSK
Avantages: Pour l'ébavurage intérieur - Pour les chanfreins et les biseaux






Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Fraises en carbure de tungstène

HF 100 L



Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL
Avantages: Pour les endroits difficiles d'accès






Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	296199	**13,06 €**	14
9,6	30	76	6	3	1	300055	**55,05 €**	14
12,7	32	77	6	3	1	297470	**75,19 €**	14
6	18	50	6	6	1	296200	**27,86 €**	14
8	25,4	70	6	6	1	296205	**36,59 €**	14
9,6	30	76	6	6	1	296201	**43,96 €**	14
12,7	32	77	6	6	1	296192	**53,66 €**	14
9,6	30	76	6	10	1	334172	**48,38 €**	14
12,7	32	77	6	10	1	334173	**59,16 €**	14
12,7	32	77	6	11	1	334174	**64,49 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 M



Propriétés: Fraise conique à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SKM
Avantages: Pour le travail d'ébavurage - Pour les trous coniques et les rainures - Idéal pour le modélisme






Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
3	11	38	3	6	5	296114	**13,06 €**	14
6	20	50	6	6	1	296136	**27,86 €**	14
8	18	64	6	6	1	300052	**40,71 €**	14
9,6	16	64	6	6	1	296144	**44,05 €**	14
12,7	22	71	6	6	1	296148	**55,16 €**	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 N



Propriétés: Fraise queue d'aronde sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: WKN
Avantages: Convient pour les endroits difficilement accessibles, angles intérieurs et profils coniques






Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 set





Propriétés: Assortiment de 40 fraises, denture 6, dans un présentoir fermé Klingspor


Contenu: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Avantages: Les meilleures ventes d'un coup d'oeil

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	**1.609,37 €**	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 set





Propriétés: Assortiment de 5 fraises, denture 6, dans un coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Avantages: Présentation des meilleures ventes - Rangement pratique et sécurisé des fraises

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	**171,37 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 Steel





Propriétés: Assortiment de 5 fraises, denture 10, dans un coffret fermé Klingspor


Contenu: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Avantages: Présentation de la meilleure denture pour l'acier (denture 10), rangement pratique et sécurisé des fraises - Denture optimisée pour l'acier et la fonte - Pouvoir de coupe nettement supérieur à celle d'une denture classique

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	**212,07 €**	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 Inox





Propriétés: Assortiment de 5 fraises, denture 11, dans un coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Avantages: Présentation de la meilleure denture pour l'inox - Rangement pratique et sécurisé des fraises - Denture optimisisée pour l'inox austénitique, résistant à la rouille et aux acides - Véritablement un pouvoir de coupe trés imporatnt en comparaison à une denture classique

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	**229,88 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosses métalliques

Machines	Type de brosse métallique	Version du fil métallique	Matériau de la garniture	Utilisations: Acier de construction	Acier au carbone	Aciers alliés	Fonte	Acier inoxydable	Aluminium	Cuivre	Laiton	Bois	Type	Page
	Brosse circulaire	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						*BR 600 Z*	291
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse circulaire	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						*BRP 600 Z*	291
	Brosse coupe	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						*BK 600 Z*	292
			Fil en INOX					●	●	●	●			
		gewellt	Fil en acier	●	●	●	●						*BK 600 W*	292
	Brosse boisseau	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						*BT 600 Z*	293
			Fil en INOX					●	●	●	●			
		ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						*BT 600 W*	293
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse circulaire	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						*BR 600 W*	294
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse circulaire sur tige Ø 6 mm	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						*BRS 600 Z*	294
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse circulaire sur tige Ø 6 mm	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						*BRS 600 W*	295
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse circulaire sur tige Ø 6 mm	fibre abrasif	SIC	●		●		●	●	●	●	●	*BRS 600 P*	295
	Brosse boisseau sur tige Ø 6 mm	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						*BTS 600 W*	296
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse pinceau sur tige Ø 6 mm	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						*BPS 600 Z*	296
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse pinceau sur tige Ø 6 mm	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						*BPS 600 W*	297
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse à main avec poignée en bois	droit	Fil en acier	●	●	●	●						*BH 600*	298
			Fil en INOX					●	●	●	●			
			Fil en laiton						●	●	●	●		
	Brosse à main avec poignée en plastique	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						*BHP 600*	298
			Fil en INOX					●	●	●	●			
			Fil en laiton						●	●	●	●		
	Brosse à main soudure d'angle	droit	Fil en acier	●	●	●	●						*BHK 600*	299
			Fil en INOX					●	●	●	●			
	Brosse pour bougie d'allumage	ondulé	Fil en INOX					●	●	●	●		*BHZ 600*	299
			Fil en laiton						●	●	●			

● = utilisation principale

Brosse circulaire, fil torsadé

BR 600 Z





Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Brosse circulaire pour le traitement préliminaire et postérieur des raccords de soudure - Pour l'élimination agressive du tartre, de la rouille et de la calamine - Pour les travaux de brossage et d'ébavurage difficiles

Diamètre x largeur x alésage en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 14 x 22,23		Acier	0,50	22	20	12500 t/min	1	358311	**11,62 €**	14
115 x 14 x 22,23		Acier inoxydable	0,50	22	20	12500 t/min	1	358342	**17,42 €**	14
115 x 14	filetage M14	Acier	0,50	22	22	12500 t/min	1	370717	**15,12 €**	14
115 x 14	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	22	22	12500 t/min	1	370718	**22,66 €**	14
125 x 14 x 22,23		Acier	0,50	22	24	12500 t/min	1	358312	**12,43 €**	14
125 x 14 x 22,23		Acier inoxydable	0,50	22	24	12500 t/min	1	358343	**18,65 €**	14
125 x 14	filetage M14	Acier	0,50	22	26	12500 t/min	1	370719	**16,16 €**	14
178 x 14 x 22,23		Acier	0,50	42	30	9000 t/min	1	358313	**24,99 €**	14
178 x 14 x 22,23		Acier inoxydable	0,50	42	30	9000 t/min	1	363720	**37,47 €**	14
178 x 14	filetage M14	Acier	0,50	39	36	9000 t/min	1	370720	**32,50 €**	14

Brosse circulaire, fil torsadé

BRP 600 Z





Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: L'outil idéal pour le traitement professionnel des joints de soudure en U ou en V dans la construction de pipelines, de tuyauterie et de réservoirs - Grâce à sa faible largeur, elle est utilisable également dans les zones difficilement accessibles (par exemple les fonds de soudure ou les soudures d'angle étroites) - Nettoyage de tous les raccords de soudure de tuyaux

Diamètre x largeur x alésage en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23	Acier	0,50	28	36	15000 t/min	1	358314	**12,43 €**	14
125 x 6 x 22,23	Acier	0,50	22	36	12500 t/min	1	358315	**13,29 €**	14
125 x 6 x 22,23	Acier inoxydable	0,50	22	36	12500 t/min	1	363992	**19,91 €**	14
178 x 6 x 22,23	Acier	0,50	42	48	9000 t/min	1	358319	**26,72 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosses métalliques

Brosse conique avec filetage, fil torsadé

BK 600 Z





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: L'outil idéal pour le traitement des endroits difficilement accessibles, des angles intérieurs - Performances de brossage élevées grâce au fil torsadé - Convient remarquablement bien au nettoyage de grandes surfaces - Pour l'élimination de la calamine, de la rouille, de la peinture et des scories etc

Diamètre x Largeur en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
100 x 14	filetage M14	Acier	0,50	20	18	12500 t/min	1	358327	**9,43 €**	14
100 x 14	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	20	20	12500 t/min	1	358329	**14,16 €**	14
115 x 14	filetage M14	Acier	0,50	22	18	12500 t/min	1	358328	**13,11 €**	14
115 x 14	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	22	20	12500 t/min	1	358330	**19,67 €**	14

Brosse conique avec filetage, fil ondulé

BK 600 W





Utilisation:

Acier	●

Avantages: L'outil idéal pour le traitement des endroits difficilement accessibles, des angles intérieurs et des joints d'onglet - Effet de brossage ménageant grâce au fil ondulée - Excellent pour le nettoyage de grandes surfaces - Pour l'élimination de la rouille, les impuretés, les restes de peinture, etc.

Diamètre en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115	filetage M14	Acier	0,30	26	12500 t/min	1	364822	**9,84 €**	14
125	filetage M14	Acier	0,30	26	12500 t/min	1	370724	**14,78 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse coupe avec filetage, fil torsadé

BT 600 Z





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Pour les travaux de brossage agressifs de grandes surfaces planes - Pour la préparation de surfaces métalliques avant vernissage - Le fil torsadé robuste facilite le nettoyage et l'élimination des scories, de la rouille, de la calamine et des résidus de béton

Diamètre en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
65	filetage M14	Acier	0,35	22	18	12500 t/min	1	358334	**8,05 €**	14
65	filetage M14	Acier	0,50	22	18	12500 t/min	1	358335	**8,34 €**	14
65	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	22	18	12500 t/min	1	358340	**12,54 €**	14
80	filetage M14	Acier	0,50	22	20	8500 t/min	1	358337	**10,93 €**	14
100	filetage M14	Acier	0,50	27	22	8500 t/min	1	358338	**14,67 €**	14

Brosse coupe, fil ondulé

BT 600 W





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: L'outil idéal pour le nettoyage et le décapage de surfaces profilées ou irrégulières, comme par ex. la tôle ondulée - Pour les travaux de brossage à contrainte moyenne, le décapage et l'élimination de la peinture, des impuretés et des résidus de peinture - Pour les travaux sur les tôles très minces, par ex. dans les ateliers de réparation automobile et les restaurants


Diamètre en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
65	filetage M14	Acier	0,30	21	12500 t/min	1	358372	**6,26 €**	14
65	filetage M14	Acier inoxydable	0,30	21	12500 t/min	1	358377	**9,39 €**	14
80	filetage M14	Acier	0,30	24	8500 t/min	1	358373	**8,19 €**	14
80	filetage M14	Acier inoxydable	0,30	24	8500 t/min	1	358326	**12,29 €**	14
100	filetage M14	Acier	0,30	27	8500 t/min	1	358375	**11,03 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosses métalliques

Brosse circulaire, fil ondulé

BR 600 W





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Pour travaux de brossage et d'ébavurage légers à moyens sur les arêtes tranchantes, les tuyaux ou les petites pièces - Ø150-200 mm pour l'utilisation sur des machines stationnaires - Ø115/Ø125 mm pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle - Durée de vie élevée grâce à une garniture dense

Incl. jeu d'adaptateurs pour brosses Ø 150 - 200 mm pour la réduction d'arbre de montage (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Diamètre x largeur x alésage en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
115 x 15	filetage M14	Acier	0,30	24	15000 t/min	1	370722	**17,65 €**	14
125 x 15	filetage M14	Acier	0,30	29	15000 t/min	1	370723	**20,37 €**	14
150 x 25 x 32		Acier	0,30	30	6000 t/min	1	363997	**22,62 €**	14
150 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	30	6000 t/min	1	364000	**33,91 €**	14
178 x 25 x 32		Acier	0,30	42	6000 t/min	1	363998	**27,91 €**	14
178 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	42	6000 t/min	1	364001	**41,87 €**	14
200 x 25 x 32		Acier	0,30	45	4500 t/min	1	363999	**34,38 €**	14
200 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	45	4500 t/min	1	364002	**51,57 €**	14

Brosse circulaire sur tige, fil torsadé

BRS 600 Z





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Version torsadée pour travaux de brossage grossier et une longue durée de vie - Pour le traitement efficace de zones difficilement accessibles telles que les rainures, les sillons, les cavités - Pour l'ébavurage d'arêtes tranchantes, l'élimination de la calamine, de la peinture et des scories

Diamètre x largeur x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
75 x 12 x 6	37	Acier	0,50	19	15	25000 t/min	10	358320	**7,40 €**	14
75 x 12 x 6	37	Acier inoxydable	0,50	19	15	25000 t/min	10	358321	**11,09 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse circulaire sur tige, fil ondulé

BRS 600 W





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Version ondulée pour un nettoyage non agressif des matières et le décapage de petites à moyennes surfaces - Convient remarquablement bien au nettoyage d'endroits difficiles d'accès comme les moulures et les bordures de tôle - Bonnes performances également sur les pièces profilées

Diamètre x largeur x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
30 x 9 x 6	40	Acier	0,20	6	20000 t/min	20	358346	**2,90 €**	14
30 x 9 x 6	40	Acier inoxydable	0,20	6	20000 t/min	20	358357	**4,35 €**	14
40 x 9 x 6	40	Acier	0,20	11	18000 t/min	20	358348	**3,75 €**	14
40 x 9 x 6	40	Acier inoxydable	0,20	11	18000 t/min	20	358358	**5,60 €**	14
50 x 9 x 6	40	Acier	0,30	13	15000 t/min	10	358354	**4,43 €**	14
50 x 9 x 6	40	Acier inoxydable	0,30	13	15000 t/min	10	358359	**6,63 €**	14
60 x 14 x 6	44	Acier	0,30	18	15000 t/min	10	358355	**5,51 €**	14
60 x 14 x 6	44	Acier inoxydable	0,30	18	15000 t/min	10	358360	**8,27 €**	14
70 x 16 x 6	48	Acier	0,30	20	15000 t/min	10	358356	**5,91 €**	14
70 x 16 x 6	48	Acier inoxydable	0,30	20	15000 t/min	10	358362	**8,86 €**	14

Brosse circulaire sur tige, fil polyamide

BRS 600 P





Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Fils abrasifs en polyamide avec grain de silicium pour les travaux à pression de contact légère - Idéal pour la structuration et le décapage de composants en bois - Pour l'élimination de couches d'oxyde sur les métaux non ferreux ou de couleurs d'échauffement sur les composants en acier inox, par ex. sur les barres de support des rampes en acier inox

Diamètre x largeur x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 9 x 6	45	Polyamide SiC grain 120	10	6000 t/min	10	358364	**8,87 €**	14
50 x 9 x 6	45	Polyamide SiC grain 320	10	6000 t/min	10	358366	**8,87 €**	14
70 x 12 x 6	45	Polyamide SiC grain 120	14	4500 t/min	10	358367	**16,71 €**	14
70 x 12 x 6	45	Polyamide SiC grain 320	14	4500 t/min	10	358369	**16,71 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosses métalliques

Brosse coupe sur tige, fil ondulé

BTS 600 W





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: L'outil idéal pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces - Le fil ondulé est idéal pour le traitement de finition ou la préparation des surfaces en acier ou acier inox - Élimine la peinture, la rouille et les incrustations

Diamètre x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
50 x 6	70	Acier	0,30	24	13000 t/min	20	358331	**4,00 €**	14
50 x 6	70	Acier inoxydable	0,30	24	13000 t/min	20	358332	**5,97 €**	14

Brosse pinceau sur tige, fil torsadé

BPS 600 Z





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Le diamètre de l'outil change en fonction de la vitesse - Convient parfaitement au traitement des surfaces intérieures des tuyaux ou des alésages - Haute capacité de brossage grâce au fil torsadé

Diamètre x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
19 x 6	70	Acier	0,35	25	6	20000 t/min	20	358333	**7,45 €**	14
19 x 6	70	Acier inoxydable	0,35	25	6	20000 t/min	20	358336	**11,14 €**	14
22 x 6	70	Acier	0,35	25	8	20000 t/min	10	358339	**10,14 €**	14
22 x 6	70	Acier inoxydable	0,35	25	8	20000 t/min	10	358341	**15,26 €**	14
30 x 6	72	Acier	0,35	25	12	20000 t/min	10	358344	**12,15 €**	14
30 x 6	72	Acier inoxydable	0,35	25	12	20000 t/min	10	358345	**18,26 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse pinceau sur tige, fil ondulé

BPS 600 W





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Pour le traitement de précision et l'élimination de bavures légères dans les tuyaux et les alésages - Convient très bien au traitement et au nettoyage de moules et de pièces coulées sous pression - Outil très souple et adaptable

Diamètre x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
12 x 6	70	Acier	0,30	25	20000 t/min	30	358350	**4,32 €**	14
12 x 6	70	Acier inoxydable	0,30	25	20000 t/min	30	358351	**6,45 €**	14
25 x 6	75	Acier	0,30	25	18000 t/min	10	358347	**4,73 €**	14
25 x 6	75	Acier inoxydable	0,30	25	18000 t/min	10	358352	**7,09 €**	14
30 x 6	75	Acier	0,30	25	18000 t/min	10	358349	**5,16 €**	14
30 x 6	75	Acier inoxydable	0,30	25	18000 t/min	10	358353	**7,75 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosses métalliques

Brosse à main avec corps en bois

BH 600





Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Brosse à main avec poignée en bois pour élimination manuelle de la rouille, des salissures et de la peinture

Longueur n mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Nombre rangées	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
290	125	25	Acier	droit	2	0,35	12	358361	**1,45 €**	14
290	125	25	Acier	droit	3	0,35	12	358376	**2,02 €**	14
290	125	25	Acier	droit	4	0,35	12	358365	**2,52 €**	14
290	125	25	Acier	droit	5	0,35	12	358363	**2,78 €**	14
290	125	25	Acier inoxydable	droit	3	0,30	12	358368	**4,03 €**	14
290	125	25	Acier inoxydable	droit	4	0,30	12	358370	**5,05 €**	14
290	125	25	Laiton	ondulé	3	0,35	12	358371	**4,75 €**	14
290	125	25	Laiton	ondulé	4	0,35	12	358374	**5,92 €**	14

Brosse à main avec poignée en plastique

BHP 600





Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Manipulation agréable grâce à une poignée en plastique ergonomique - Fil ondulé pour un nettoyage non agressif de l'acier, de l'acier inox ou des métaux non ferreux

Longueur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
265	140	25	Acier	ondulé	0,30	24	358323	**2,36 €**	14
265	140	25	Acier inoxydable	ondulé	0,30	24	358324	**4,73 €**	14
265	140	25	Laiton	ondulé	0,30	24	358325	**5,54 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse pour soudure d'angle

BHK 600





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Garniture en fil, forme en V, idéal pour le nettoyage et le décapage de soudures d'angle et en V - Convient très bien au traitement d'endroits difficilement accessibles, comme par ex. les coins ou les angles

Longueur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Nombre rangées	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
290	125	25	Acier	droit	3	0,35	12	358378	**4,70 €**	14
290	125	25	Acier inoxydable	droit	3	0,30	12	358379	**9,36 €**	14

Brosse pour bougies d'allumage

BHZ 600





Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Fil souple en laiton ou acier inox pour tous types de travaux de brossage fin - Idéal pour le nettoyage non agressif de surfaces de contact, comme par ex. les bougies d'allumage ou les électrodes

Longueur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Nombre rangées	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce €	Groupe de rabais
145	45	17	Laiton	ondulé	3	0,17	25	358322	**1,72 €**	14
145	45	17	Acier inoxydable	ondulé	3	0,17	25	358463	**1,47 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse

Type			Bois														Métal							Matière plastique et autre					Page
			Bois tendre	Bois dur	Panneaux HPL *	Bois de construction	Panneaux revêtus	Plans de travail de cuisine	Contreplaqué	Multiplex	Panneaux de particules	Panneaux MDF	Panneaux agglomérés	Panneaux Trespa®	Bois avec clous	Stratifié	Tôles	Acier	Acier inoxydable	Tôles d'acier	Métaux non ferreux	Aluminium	Matériaux sandwich	Matière plastique	Matière plastique renforcée de fibres de verre	GFK	Époxy	Panneaux en PC	
JS 302 WQ	EXTRA	Bois	●			●		●	●	●	●	●	●																302
JS 352 WQ	EXTRA	Bois	●			●		●	●	●	●	●	●																302
JS 601 WF	SUPRA	Bois	●			●			●	●	●	●	●																303
JS 601 WQ	SUPRA	Bois	●			●			●	●	●	●	●																303
JS 941 WF	SPECIAL	Bois	●			●			●	●	●	●	●																304
JS 931 WF	SPECIAL	Bois	●			●			●	●	●	●	●																304
JS 901 WQ	SPECIAL	Bois		●	●				●		●		●	●															305
JS 661 WF	SUPRA	Bois	●			●	●	●	●	●	●																		305
JS 971 WF	SPECIAL	Bois	●			●	●	●	●	●	●																		306
JS 951 WF	SPECIAL	Bois	●			●	●		●							●													306
JS 901 WF	SPECIAL	Bois	●			●			●	●	●	●																	307
JS 981 WA	SPECIAL	Bois	●			●		●		●	●	●	●																308
JS 941 LF	SPECIAL	Stratifié					●									●								●				●	307
JS 601 LF	SUPRA	Stratifié					●									●								●				●	308
JS 994 MT	SPECIAL	Métal															●	●	●	●									309
JS 904 MF	SPECIAL	Métal													●		●	●	●	●	●	●							309
JS 994 MF	SPECIAL	Métal															●	●	●	●									310
JS 993 MF	SPECIAL	Métal															●	●	●	●	●	●							310
JS 904 MT	SPECIAL	Métal																●				●	●		●				311
JS 993 MT	SPECIAL	Métal																●	●		●	●			●				311
JS 993 AX	SPECIAL	Universel		●											●			●	●		●	●			●	●	●		312

● = Principales applications * Stratifiés haute pression

Lames de scie sabre

Type			Bois											Métal					Matière plastique et autre					Page
			Bois tendre	Bois dur	Bois vert	Bois de chauffage	Bois de construction	Contreplaqué	Multiplex	Panneaux de particules	Panneaux agglomérés	Bois avec clous	Palettes	Tôles	Acier	Acier inoxydable	Métaux non ferreux	Aluminium	Matière plastique	Matière plastique renforcée de fibres de verre	Époxy	Béton-gaz	Maçonnerie/murs	
RS 652 WF	SUPRA	Bois	●				●	●	●	●	●													**313**
RS 603 WF	SUPRA	Bois	●				●	●			●								●					**313**
RS 603 WR	SUPRA	Bois	●		●	●	●																	**314**
RS 902 WF	SPECIAL	Bois	●						●	●	●								●					**314**
RS 902 WQ	SPECIAL	Bois	●		●	●	●																	**315**
RS 903 MF	SPECIAL	Métal												●	●	●	●	●						**316**
RS 903 MQ	SPECIAL	Métal												●	●	●								**317**
RS 993 MA	SPECIAL	Métal												●	●	●								**317**
RS 983 MS	SPECIAL	Métal												●	●									**319**
RS 993 PQ	SPECIAL	Palettes										●	●		●	●	●	●		●	●			**318**
RS 915 CX	SPECIAL	Matériaux minéraux																				●	●	**320**
RS 953 AQ	SPECIAL	Universel									●	●								●	●			**315**
RS 903 AF	SPECIAL	Universel										●					●	●						**316**
RS 993 AQ	SPECIAL	Universel										●	●		●	●	●	●		●	●			**318**
RS 983 AS	SPECIAL	Universel	●	●																●	●			**319**

● = Principales applications

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse CV, affûtée, avoyée

JS 302 WQ

EXTRA



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux lattés	●
Plans de travail de cuisine	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●

Avantages: Coupes très rapides et rugueuses dans presque tous les matériaux en bois - Topseller avec un très bon rapport qualité/prix

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	**6,33 €**	14
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	**10,18 €**	14

Lame de scie sauteuse CV, affûtée, avoyée

JS 352 WQ

EXTRA



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux lattés	●
Bois de construction	●	Panneaux d'aggloméré	●
Plans de travail de cuisine	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●		

Avantages: Coupes courbes très rapides et rugueuses dans pratiquement tous les matériaux en bois - Topseller avec un très bon rapport qualité/prix

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	**7,57 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 601 WF

SUPRA



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois de construction	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois tendre	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes et droites dans le bois et les matériaux à base de bois

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	**7,02 €**	14
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	**9,34 €**	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 601 WQ

SUPRA



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes, droites et rapides dans le bois et les matériaux à base de bois

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	**7,09 €**	14
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	**7,84 €**	14
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	**9,05 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 941 WF SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Lame de scie avec denture dorsale pour des coupes courbes nettes dans le bois et les matériaux à base de bois de tous types - Arêtes de coupe fines et très nettes


Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	**10,18 €**	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 931 WF SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux lattés	●
Bois de construction	●		
Panneaux d'aggloméré	●		
Contreplaqué	●		

Avantages: Produit haute performanceavec denture double face pour des coupes en courbe extrêmes dans le bois et les matériaux à base de bois - Bords de coupe fins et nets - Convient aux matériaux fins et épais

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541	**15,65 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse Bimétal affûtée, conique

JS 901 WQ
SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Bimétal

Utilisation:			
Bois dur	●	Panneaux d'aggloméré	●
Panneaux HPL	●		
Contreplaqué	●		
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très rapides, droites et nettes dans les matériaux durs comme le bois dur, les stratifiés et les panneaux HPL - Durée de vie particulièrement élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	**15,87 €**	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 661 WF
SUPRA







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Contreplaqué	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Panneaux revêtus	●		
Plans de travail de cuisine	●		

Avantages: Coupes très nettes et droites dans le bois et les matériaux à base de bois - Bords de coupe nets sur la face visible grâce à la denture bout à bout - Particulièrement pour les panneaux revêtus et les planches de travail de cuisine

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	**7,51 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 971 WF
SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:	
Plans de travail de cuisine	●
Panneaux revêtus	●
Bois tendre	●
Bois de construction	●

Avantages: Coupe propre et sans éclats des deux côtés grâce aux pointes de dents orientées radialement vers le centre de la lame de scie - Lame extra longue, particulièrement adaptée aux plans de travail de cuisine

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	**10,53 €**	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 951 WF
SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:	
Bois tendre	●
Bois de construction	●
Panneaux revêtus	●
Laminat	●

Avantages: Coupes courbes fines et propres dans le bois tendre et les panneaux revêtus grâce à la denture pointue - Convient aussi parfaitement pour la coupe de stratifiés

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	**9,71 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 901 WF
SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux multiplex	●
Bois de construction	●	Panneaux MDF	●
Contreplaqué	●		
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes, droites et rapides dans le bois et les matériaux à base de bois - Coupes particulièrement nettes grâce à la géométrie spéciale des dents, affûtées sur trois côtés - Convient également pour les matériaux épais jusqu'à 65 mm

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	**8,53 €**	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 941 LF
SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:	
Laminat	●
Panneaux revêtus	●
Matière plastique	●

Avantages: Produit haute performance avec denture dorsale pour les coupes courbes dans les stratifiés, les parquets en vinyle, les plastiques et les panneaux revêtus de plastique - Denture fine pour des arêtes de coupe propres et sans éclats de tous côtés

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	**14,50 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse


Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 601 LF

SUPRA







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:	
Laminat	●
Matière plastique	●
Panneaux revêtus	●

Avantages: Coupes très nettes, droites et sans bavures des deux côtés dans le plastique et les matériaux revêtus de plastique - Topseller pour les stratifiés et les parquets en vinyle

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	**8,66 €**	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 981 WA

SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Plans de travail de cuisine	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes et droites dans le bois et les matériaux à base de bois - Coupes particulièrement nettes grâce à la géométrie spéciale des dents, affûtées sur trois côtés - Lame extra forte pour des coupes à l'angle exact

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	**12,67 €**	14
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	**15,94 €**	14
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	**18,99 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 994 MT SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Tôles	●
Métal	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame spéciale à denture variable pour tôles d'acier et d'inox - Denture plus fine (que la JS 994 MF) pour les épaisseurs de matériau plus fines - Coupe droite - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	**9,61 €**	14

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 904 MF SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal

Utilisation:			
Tôles	●	Métaux non ferreux	●
Métal	●	Aluminium	●
Acier	●	Bois avec clous	●
Acier inoxydable	●		

Avantages: Topseller pour le travail des métaux - Coupes droites dans les tôles et les métaux de tous types, y compris l'acier inoxydable - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	**9,94 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 994 MF SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Tôles	●
Métal	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame spéciale à denture Vario pour tôles d'acier et d'inox - Coupe droite - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	**9,61 €**	14

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, avoyée

JS 993 MF SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:			
Tôles	●	Métaux non ferreux	●
Métal	●	Aluminium	●
Acier	●		
Acier inoxydable	●		

Avantages: Lame spéciale à denture progressive pour profilés et tôles en acier inoxydable, acier et autres métaux - Convient pour les matériaux fins et épais (jusqu'à 10 mm d'épaisseur) - Coupe très rapide et droite - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	**10,56 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 904 MT SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Métal	●
Matériau sandwich	●
Aluminium	●
Plastiques renforcés de fibres	●

Avantages: Lame particulièrement longue pour les tubes et les grandes sections de profilés métalliques - Grâce à la denture fine, spécialement adaptée aux profilés à faible épaisseur - Coupe droite


Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	**14,60 €**	14

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, avoyée

JS 993 MT SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:			
Aluminium	●	Métaux non ferreux	●
Plastiques renforcés de fibres	●		
Acier	●		
Acier inoxydable	●		

Avantages: Lame universelle à denture Vario pour le travail du métal et des matières plastiques - Pour la coupe de tubes, profilés, tôles d'épaisseur faible à moyenne - Convient également parfaitement pour les matières plastiques et les matériaux sandwich - Coupes droites et rapides - Lame extra longue pour les grandes sections de pièces - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	**14,70 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sauteuse


Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, avoyée

JS 993 AX

SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:			
Bois dur	●	Métal	●
Plastiques renforcés de fibres	●	Acier inoxydable	●
Résine époxyde	●	Métaux non ferreux	●
Acier	●	Bois avec clous	●

Avantages: Lame de scie universelle à denture Vario en exécution bimétal adaptée à la coupe de tous les matériaux, également pour le bois avec clous - Lame extra épaisse, stable et longue pour les grandes sections de pièces à usiner

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	**17,45 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Lames de scie sabre

Lame de scies sabre CV, affûtée, avoyée

RS 652 WF
SUPRA







Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:			
Bois tendre	●	Panneaux lattés	●
Bois de construction	●	Panneaux d'aggloméré	●
Contreplaqué	●		
Panneaux multiplex	●		

Avantages: Lame de scie universelle pour poutres en bois et bois de construction jusqu'à 100 mm d'épaisseur - Bords de coupe fins - Aussi pour des coupes courbes dans les panneaux en bois composite et les plans de travail de cuisine - Bon rapport qualité/prix


Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	**16,08 €**	14

Lame de scies sabre CV, fraisée, avoyée

RS 603 WF
SUPRA







Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:	
Bois tendre	●
Bois de construction	●
Contreplaqué	●
Panneaux d'aggloméré	●

Avantages: Lame de scie universelle pour poutres en bois et bois de construction avec des sections de matériau plus larges - Bords de coupe fins - Aussi pour des coupes dans les panneaux en bois composite et les plans de travail de cuisine - Convient également pour la découpe de tubes en plastique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	**15,58 €**	14
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	**19,91 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sabre

Lame de scies sabre CV, fraisée, avoyée

RS 603 WR
SUPRA





Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:	
Bois tendre	●
Bois de construction	●
Bois vert	●
Bois de chauffage	●

Avantages: Lame de scie CV à denture grossière - Pour des coupes rapides et rugueuses dans le bois, les matériaux à base de bois et les plans de travail de cuisine - Convient également pour le bois vert et le bois de chauffage

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	**12,59 €**	14
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	**15,58 €**	14
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	**19,91 €**	14

Lame de scies sabre CV, affûtée, conique

RS 902 WF
SPECIAL





Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:	
Contreplaqué	●
Panneaux multiplex	●
Panneaux lattés	●
Panneaux d'aggloméré	●

Avantages: Lame de scie CV à denture spéciale avec affûtage diamanté sur trois côtés - Coupes nettes dans le bois, les matériaux à base de bois et les plans de travail de cuisine - Convient également très bien pour la coupe de tubes en plastique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	**27,16 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sabre

Lame de scies sabre CV, affûtée, avoyée

RS 902 WQ SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:	
Bois tendre	●
Bois de construction	●
Bois vert	●
Bois de chauffage	●

Avantages: Lame de scie longue avec denture grossière spéciale - Particulièrement adaptée au bois tendre, au bois vert et au bois de chauffage - Coupe très rapide - Ne se bloque pas dans les branches et les morceaux de bois plus épais

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 240 x 1,2	210	5	15 - 190	5	670475	**20,37 €**	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 953 AQ SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Bois avec clous	●
Panneaux d'aggloméré	●
Plastiques renforcés de fibres	●
Résine époxyde	●

Avantages: Lame bi-métal universelle pour le bois, le bois avec métal (clous, vis, ferrures) et les matières plastiques - Idéale pour les travaux de démolition, la restauration de bâtiments anciens - Coupes rapides - Convient également pour les coupes courbes grossières

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	**24,17 €**	14
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	**32,70 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sabre

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 903 AF SPECIAL





Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Bois avec clous	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●

Avantages: Lame bimétallique à denture plus fine pour le bois avec clous et pour les tôles, les tubes et les profilés en divers métaux - Pour les profilés ouverts et les tubes en acier d'épaisseur moyenne

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	**18,15 €**	14
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	**22,76 €**	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 903 MF SPECIAL





Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●

Avantages: Lame bimétallique pour découper l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non ferreux - Grâce à la denture fine, particulièrement adaptée aux tôles, profilés et tubes à paroi mince - Topseller pour le secteur du chauffage et du sanitaire

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	**18,15 €**	14
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	**23,51 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 903 MQ SPECIAL





Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Tôles	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame bi-métal pour couper tous types de métaux, y compris l'acier inoxydable - Particulièrement adaptée aux tôles et profilés d'épaisseur moyenne à forte - Produit top pour le secteur du chauffage et du sanitaire


Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	**18,34 €**	14
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	**25,39 €**	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 993 MA SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Tôles	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame bimétallique à denture variable pour tous types de métaux, même l'acier inoxydable - Particulièrement adaptée aux tôles et profilés d'épaisseur moyenne à forte - Lame large pour des coupes droites et d'angle précis - Particulièrement adaptée à une utilisation dans le domaine du chauffage et des sanitaires

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	**23,69 €**	14
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	**27,09 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sabre

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 993 AQ SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Plastiques renforcés de fibres	●
Résine époxyde	●
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Bois avec clous	●

Avantages: Lame de scie bimétallique à denture variable - Utilisation universelle pour le métal, les métaux non ferreux, le bois et les matières plastiques - Coupes rapides - Convient très bien pour le bois avec clous

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	**18,36 €**	14
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	**33,85 €**	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 993 PQ SPECIAL



Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Plastiques renforcés de fibres	●
Résine époxyde	●
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●
Bois avec clous	●

Avantages: Lame de scie bimétallique à denture variable - Utilisation universelle pour le métal, les métaux non ferreux, le bois et les matières plastiques - Coupe rapide - Topseller pour palettes (bois avec clous)

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	**26,41 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Lames de scie sabre

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 983 MS SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Tôles	●
Acier	●

Avantages: Lame spéciale en construction bimétallique et denture variable pour l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux - Particulièrement adaptée aux tubes, profilés et tôles avec de grandes sections de matériaux (p. ex. poutres en acier) - Coupes droites et précises en angles grâce à l'épaisseur élevée de la lame

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	**40,16 €**	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 983 AS SPECIAL







Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:	
Bois dur	●
Bois tendre	●
Plastiques renforcés de fibres	●
Résine époxyde	●

Avantages: Lame bimétallique pour les travaux de démolition et de rénovation de bâtiments anciens - Coupes sans effort dans le bois, le bois avec clous, les matériaux dérivés du bois et les matières plastiques de tous types - Coupes droites et à l'équerre grâce à l'épaisseur renforcée de la lame

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	**42,65 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lames de scie sabre

Lame de scie sabre à concrétion carbure

RS 915 CX
SPECIAL





Propriétés	
Raccordement	Tige universelle ½"
Forme	Forme spéciale
Matériau	Métal dur

Utilisation:	
Béton-gaz	●
Maçonnerie	●



Avantages: Lame de scie spéciale avec dents à concrétion carbure, spécialement conçue pour les matériaux abrasifs - Durée de vie élevée et coupe agressive dans le béton cellulaire et la maçonnerie

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	**10,30 €**	14
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	**16,39 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Notes

Assortiments libre service

Machine	Application / Matériau	Type de produit	Page
		FP 77 K T-ACT	**326**
		PS 77 CK T-ACT	**326**
		PS 21 FK	**328**
		PS 18 EK	**329**
		AN 400	**330**
		PS 33 B/C K	**332**
		PS 22 K	**334**
	Coussinets manuels auto-aggripants pour disques abrasifs 125/150 mm	HBD 125/150	**337**
	Coussinet de protection auto-aggripant pour disques abrasifs	PP 555	**336**
		PS 21 FK	**328**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		PS 22 K	**334**

 Acier inoxydable

 Métal

 Bois

 Peinture

 Enduit

 Matière plastique

 Acier

 Métaux non ferreux

 Bois dur

 Vernis

 Verre

 Aluminium

 Pierre


 Béton

 Titane

 Acier au carbone

 Aciers fortement alliés

*Les lots contiennent 3 granulométries différentes

Machine	Application / Matériau	Type de produit	Page
		AN 400	**342**
		PS 33 B/C K	**343**
		PS 22 K	**344**
		AN 400	**331**
		PS 33 B/C K	**345**
		PS 22 K	**346**
		PS 19 E/F K	**329**
		PS 33 B/C K	**332**
		AN 400	**330**
		LS 309 XH	**347**
		CS 310 XF	**349**
		KM 613	**349**
		CS 561	**350**
		FS 966	**351**

 Ponceuse excentrique

 Ponceuse orbitale à poing

 Ponceuse à rallonges

 Meuleuse droite

 Ponçage manuel

 Meuleuse d'angle

 Ponceuse portative

 Machines à bandes manuelles

 Perceuse

 Bloc de meulage à main

 Ponceuse orbitale

 Ponceuse triangulaire



 Lime à bande manuelle

 Arbre flexible

 Ponceuse sur table

 Meuleuse à renvoi d'angle

Assortiments libre service

Machine	Application / Matériau	Type de produit	Page
		KL 375 J	**351**
		PL 31 B	**352**
		PS 33 B/C	**352**
		PS 30 D	**353**
		KL 371 X	**354**
		PL 31 B	**354**
		PS 33 B/C	**355**
		PS 11 A	**356**
		PS 11 C	**356**
		NPA 400	**357**
		NPA 500	**357**
		SK 500	**358**
		SK 700 A	**358**
		SW 501	**359**

 Acier inoxydable

 Métal

 Bois

 Peinture

 Enduit

 Matière plastique

 Acier

 Métaux non ferreux

 Bois dur

 Vernis

 Verre

 Aluminium

 Pierre

 Béton

 Titane

 Acier au carbone

 Aciers fortement alliés

*Les lots contiennent 3 granulométries différentes

Machine	Épaisseur en mm	Application / Matériau	Type de produit	Page
	0,8	INOX, Fe	A 980 TZ Special	**359**
	1,0		A 60 Extra	**360**
			A 660 R Supra	**361**
		INOX	A 60 TZ Special	**361**
		INOX, Ti, CS, HS	K 960 TX Special	**362**
		INOX, CS, HS	Z 960 TX Special	**362**
	1,2	INOX, Al	EDGE	**363**
	1,6	INOX	A 346 Extra	**363**
			A 646 R Supra	**364**
		INOX	A 46 TZ Special	**365**
		INOX	A 946 TZ Special	**364**

 Ponceuse excentrique

 Ponceuse orbitale à poing

 Ponceuse à rallonges

 Meuleuse droite

 Ponçage manuel

 Meuleuse d'angle

 Ponceuse portative

 Machines à bandes manuelles

 Perceuse

 Bloc de meulage à main

 Ponceuse orbitale

 Ponceuse triangulaire

 Lime à bande manuelle

 Arbre flexible

 Ponceuse sur table

 Meuleuse à renvoi d'angle

Assortiments libre service

Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

FP 77 K T-ACT SB-emballé Set





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	●
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite

Disques: Set composé de 2 pièces en grain 240, 2 pièces en grain 320 et 2 pièces en grain 400

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	plusieurs tailles des grains	GLS 5	367314	**6,00 €**	7
150	plusieurs tailles des grains	GLS 74	368446	**7,20 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 disques

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	◑
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	80	GLS 5	662865	**5,70 €**	7
125	100	GLS 5	662866	**5,40 €**	7
125	120	GLS 5	662867	**5,40 €**	7
125	150	GLS 5	662869	**5,40 €**	7
125	180	GLS 5	662868	**5,40 €**	7
125	80	GLS 27	360318	**4,80 €**	7
125	100	GLS 27	360319	**4,50 €**	7
125	120	GLS 27	360321	**4,50 €**	7
125	150	GLS 27	360322	**4,50 €**	7
125	180	GLS 27	360323	**4,50 €**	7
150	80	GLS 47	360349	**6,20 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

ATTENTION: Suite PS 77 CK T-ACT SB-emballé, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
150	100	GLS 47	360347	**5,70 €**	7
150	120	GLS 47	360351	**5,70 €**	7
150	150	GLS 47	360350	**5,70 €**	7
150	180	GLS 47	360348	**5,70 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT SB-emballé Set





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Apprêt	●
Mastic	●
Gel-Coats	●
Matières composites	●
Matière plastique	◑

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé -
Disques: Set composé de 2 pièces en grain 80, 2 pièces en grain 120 et 2 pièces en grain 180

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	plusieurs tailles des grains	GLS 5	367315	**5,20 €**	7
150	plusieurs tailles des grains	GLS 74	367316	**6,40 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 21 FK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Optimal pour le ponçage grossier et la finition de l'acier inoxydable - Longue durée de vie

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	40	◯ 0	367263	**7,50 €**	7
125	60	◯ 0	367262	**6,40 €**	7
125	80	◯ 0	367261	**5,90 €**	7
125	120	◯ 0	367260	**5,60 €**	7
125	180	◯ 0	367259	**5,60 €**	7
125	240	◯ 0	367257	**5,60 €**	7
125	320	◯ 0	367255	**5,60 €**	7
125	400	◯ 0	367254	**5,60 €**	7
150	40	◯ 0	367098	**9,50 €**	7
150	60	◯ 0	367097	**7,90 €**	7
150	80	◯ 0	367095	**7,20 €**	7
150	40	⦶ GLS 3	367096	**9,50 €**	7
150	60	⦶ GLS 3	367100	**7,90 €**	7
150	80	⦶ GLS 3	367099	**7,20 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 18 EK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Matière plastique	◑
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: Produit spécial pour bois et pièces tournées

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	40	GLS 5	315546	**6,40 €**	7
125	60	GLS 5	315547	**5,60 €**	7
125	80	GLS 5	315548	**5,20 €**	7
125	120	GLS 5	315550	**4,90 €**	7
125	180	GLS 5	367253	**4,90 €**	7
150	40	GLS 3	315553	**7,90 €**	7
150	60	GLS 3	315554	**6,70 €**	7
150	80	GLS 3	315555	**6,20 €**	7
150	120	GLS 3	315557	**5,80 €**	7
150	180	GLS 3	315559	**5,80 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 EK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	●

Avantages: Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Disque haute performance robuste avec un support papier E pour le ponçage grossier

Granulométrie:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
225	24	GLS 55	665096	**21,50 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 FK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	F-papier + toile

Utilisation:			
Maçonnerie	●	Matière plastique	●
Crépi	●	Bois	●
Béton	●		
Peinture/vernis/mastic	●		

Avantages: Disque haute performance très robuste avec support combiné résistant à la déchirure pour le ponçage grossier - Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Pour les applications plus extrêmes

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
225	16	GLS 55	665097	**23,90 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	80	Treillis	360234	**10,90 €**	7
125	120	Treillis	360235	**10,00 €**	7
125	180	Treillis	360237	**10,00 €**	7
125	240	Treillis	360238	**10,00 €**	7
125	320	Treillis	360251	**10,00 €**	7
150	80	Treillis	360261	**14,80 €**	7
150	120	Treillis	360262	**13,40 €**	7
150	180	Treillis	360263	**13,40 €**	7
150	240	Treillis	360264	**13,40 €**	7
150	320	Treillis	360265	**13,40 €**	7
225	80	Treillis	360278	**30,90 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

ATTENTION: Suite AN 400SB-emballé, Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable


Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
225	120	Treillis	360279	**27,90 €**	7
225	180	Treillis	360282	**27,90 €**	7
225	240	Treillis	360280	**27,90 €**	7
225	320	Treillis	360281	**27,90 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé Set





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Set composé de 2 pièces en grain 80, 2 pièces en grain 120 et 2 pièces en grain 180

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
96	plusieurs tailles des grains	Treillis	367459	**5,97 €**	7
125	plusieurs tailles des grains	Treillis	367328	**9,40 €**	7
150	plusieurs tailles des grains	Treillis	367327	**13,77 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	60	GLS 27	360312	**4,40 €**	7
125	80	GLS 27	360313	**4,00 €**	7
125	120	GLS 27	360314	**3,70 €**	7
125	60	GLS 5	360250	**4,40 €**	7
125	80	GLS 5	360248	**4,00 €**	7
125	120	GLS 5	360249	**3,70 €**	7
150	60	GLS 1	360266	**5,60 €**	7
150	80	GLS 1	360267	**5,00 €**	7
150	120	GLS 1	360268	**4,70 €**	7
150	60	GLS 3	360324	**5,60 €**	7
150	80	GLS 3	360325	**5,00 €**	7
150	120	GLS 3	360326	**4,70 €**	7
150	60	GLS 47	368440	**5,60 €**	7
150	80	GLS 47	368445	**5,00 €**	7
150	120	GLS 47	368444	**4,70 €**	7
150	60	GLS 51	360272	**5,60 €**	7
150	80	GLS 51	360273	**5,00 €**	7
150	120	GLS 51	360274	**4,70 €**	7
150	60	GLS 74	360330	**5,60 €**	7
150	80	GLS 74	360331	**5,00 €**	7
150	120	GLS 74	360334	**4,70 €**	7
225	60	GLS 55	366980	**11,60 €**	7
225	80	GLS 55	366979	**10,50 €**	7
225	120	GLS 55	366984	**9,80 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	180	GLS 27	360315	**3,70 €**	7
125	240	GLS 27	360316	**3,70 €**	7
125	320	GLS 27	360317	**3,70 €**	7
125	180	GLS 5	360247	**3,70 €**	7
125	240	GLS 5	360246	**3,70 €**	7
125	320	GLS 5	360245	**3,70 €**	7
150	180	GLS 1	360269	**4,70 €**	7
150	240	GLS 1	360270	**4,70 €**	7
150	320	GLS 1	360271	**4,70 €**	7
150	180	GLS 3	360327	**4,70 €**	7
150	240	GLS 3	360328	**4,70 €**	7
150	320	GLS 3	360329	**4,70 €**	7
150	180	GLS 47	368443	**4,70 €**	7
150	240	GLS 47	368442	**4,70 €**	7
150	320	GLS 47	368441	**4,70 €**	7
150	180	GLS 51	360275	**4,70 €**	7
150	240	GLS 51	360276	**4,70 €**	7
150	320	GLS 51	360277	**4,70 €**	7
150	180	GLS 74	360335	**4,70 €**	7
150	240	GLS 74	360336	**4,70 €**	7
150	320	GLS 74	360337	**4,70 €**	7
225	150	GLS 55	366977	**9,80 €**	7
225	180	GLS 55	366976	**9,80 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K

NOUVEAU !



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
50	120	◯ 0	665176	**12,30 €**	7
50	240	◯ 0	681486	**12,30 €**	7
50	320	◯ 0	681474	**12,30 €**	7
50	400	◯ 0	681485	**12,30 €**	7
75	120	◯ 0	681487	**17,50 €**	7
75	240	◯ 0	681488	**17,70 €**	7
75	320	◯ 0	681489	**17,70 €**	7
75	400	◯ 0	681473	**17,70 €**	7

Unité d'expédition = 400 pièces

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115	40	◯ 0	278805	**5,40 €**	7
115	60	◯ 0	278806	**4,50 €**	7
115	80	◯ 0	278807	**4,10 €**	7
115	120	◯ 0	278808	**3,80 €**	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

ATTENTION: Suite PS 22 K SB-emballé, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115	180	◯ 0	278809	**3,80 €**	7
115	40	GLS 4	243219	**5,50 €**	7
115	60	GLS 4	241608	**4,60 €**	7
115	80	GLS 4	243220	**4,20 €**	7
115	120	GLS 4	241610	**3,90 €**	7
115	180	GLS 4	241611	**3,90 €**	7
125	40	GLS 5	241614	**6,20 €**	7
125	60	GLS 5	241625	**5,10 €**	7
125	80	GLS 5	241626	**4,70 €**	7
125	120	GLS 5	241627	**4,30 €**	7
125	180	GLS 5	241628	**4,30 €**	7
150	40	GLS 1	371811	**8,10 €**	7
150	60	GLS 1	367094	**6,60 €**	7
150	80	GLS 1	367093	**5,90 €**	7
150	120	GLS 1	367092	**5,50 €**	7
150	180	GLS 1	371812	**5,50 €**	7
150	40	GLS 3	241649	**8,10 €**	7
150	60	GLS 3	241650	**6,60 €**	7
150	80	GLS 3	241651	**5,90 €**	7
150	120	GLS 3	241652	**5,50 €**	7
150	180	GLS 3	241653	**5,50 €**	7
150	60	GLS 47	669620	**7,70 €**	7
150	80	GLS 47	669621	**7,00 €**	7
150	120	GLS 47	669622	**6,60 €**	7
150	180	GLS 47	669623	**6,60 €**	7
150	240	GLS 47	669625	**6,60 €**	7
150	320	GLS 47	669624	**6,60 €**	7
150	40	GLS 51	319068	**8,10 €**	7
150	60	GLS 51	319069	**6,60 €**	7
150	80	GLS 51	319070	**5,90 €**	7
150	120	GLS 51	319071	**5,50 €**	7
150	180	GLS 51	319073	**5,50 €**	7
150	60	GLS 74	669628	**6,20 €**	7
150	80	GLS 74	669629	**5,50 €**	7
150	120	GLS 74	669630	**5,10 €**	7
150	180	GLS 74	669631	**5,10 €**	7
150	240	GLS 74	669626	**5,10 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Coussinet de protection, auto-agrippant

PP 555 SB-emballé





Avantages: Amélioration de l'effet auto-agrippant et protection du plateau-support sur les ponceuses excentriques

Diamètre en mm	Compatible avec	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	Ponceuse excentrique	370652	**21,34 €**	14
150	Ponceuse excentrique	358148	**23,03 €**	14
225	Ponceuse autoportée à rallonges	370662	**48,55 €**	14

Unité d'expédition = 1 unité d'emballage de 2 coussinets

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 125



Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 125 mm - Auto-agrippant

Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
125	1	387039	**11,92 €**	14

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 150



Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 150 mm - Auto-agrippant

Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
150	1	387044	**14,46 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
70 x 125	80	Treillis	360204	**5,30 €**	7
70 x 125	120	Treillis	360205	**4,90 €**	7
70 x 125	180	Treillis	360206	**4,90 €**	7
70 x 125	240	Treillis	360207	**4,90 €**	7
70 x 125	320	Treillis	360208	**4,90 €**	7
80 x 133	80	Treillis	360197	**6,20 €**	7
80 x 133	120	Treillis	360198	**5,70 €**	7
80 x 133	180	Treillis	360199	**5,70 €**	7
80 x 133	240	Treillis	360200	**5,70 €**	7
80 x 133	320	Treillis	360201	**5,70 €**	7
93 x 178	80	Treillis	360223	**8,80 €**	7
93 x 178	120	Treillis	360224	**8,00 €**	7
93 x 178	180	Treillis	360225	**8,00 €**	7
93 x 178	240	Treillis	360226	**8,00 €**	7
93 x 178	320	Treillis	360227	**8,00 €**	7
103 x 115	80	Treillis	367138	**6,90 €**	7
103 x 115	120	Treillis	367137	**6,50 €**	7
103 x 115	180	Treillis	367136	**6,50 €**	7
103 x 115	240	Treillis	367135	**6,50 €**	7
103 x 115	320	Treillis	367134	**7,80 €**	7
115 x 230	80	Treillis	360217	**13,40 €**	7
115 x 230	120	Treillis	360218	**12,20 €**	7
115 x 230	180	Treillis	360219	**12,20 €**	7
115 x 230	240	Treillis	360220	**12,20 €**	7
115 x 230	320	Treillis	360222	**12,20 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
70 x 125	60	GL 0	360209	**3,30 €**	7
70 x 125	80	GL 0	360210	**3,10 €**	7
70 x 125	120	GL 0	360213	**3,00 €**	7
80 x 133	40	GL 18	367118	**5,00 €**	7
80 x 133	60	GL 18	360293	**4,00 €**	7
80 x 133	80	GL 18	360294	**3,40 €**	7
80 x 133	120	GL 18	360295	**3,30 €**	7
93 x 178	60	GL 17	360228	**4,30 €**	7
93 x 178	80	GL 17	360230	**4,00 €**	7
93 x 178	120	GL 17	360231	**3,80 €**	7
103 x 115	40	GL 19	367214	**5,20 €**	7
103 x 115	60	GL 19	367215	**4,50 €**	7
103 x 115	80	GL 19	367216	**4,20 €**	7
103 x 115	120	GL 19	367217	**4,00 €**	7
115 x 230	60	GL 15	360300	**5,90 €**	7
115 x 230	80	GL 15	360301	**5,40 €**	7
115 x 230	120	GL 15	360302	**5,10 €**	7
115 x 115	60	GL 20	360306	**3,60 €**	7
115 x 115	80	GL 20	360307	**3,30 €**	7
115 x 115	120	GL 20	360308	**3,10 €**	7
115 x 105	40	GL 43	367222	**4,80 €**	7
115 x 105	60	GL 43	367221	**4,30 €**	7
115 x 105	80	GL 43	367220	**4,10 €**	7
115 x 105	120	GL 43	367227	**4,00 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
70 x 125	180	GL 0	360214	**3,00 €**	7
70 x 125	240	GL 0	360215	**3,00 €**	7
70 x 125	320	GL 0	360216	**3,00 €**	7
80 x 133	180	GL 18	360303	**3,30 €**	7
80 x 133	240	GL 18	360296	**3,30 €**	7
80 x 133	320	GL 18	360297	**3,30 €**	7
93 x 178	180	GL 17	360252	**3,80 €**	7
93 x 178	240	GL 17	360232	**3,80 €**	7
93 x 178	320	GL 17	360233	**3,80 €**	7
103 x 115	180	GL 19	367218	**4,00 €**	7
103 x 115	240	GL 19	367219	**4,00 €**	7
103 x 115	320	GL 19	367223	**4,00 €**	7
115 x 230	180	GL 15	360304	**5,10 €**	7
115 x 230	240	GL 15	360305	**5,10 €**	7
115 x 230	320	GL 15	360320	**5,10 €**	7
115 x 115	180	GL 20	360309	**3,10 €**	7
115 x 115	240	GL 20	360310	**3,10 €**	7
115 x 115	320	GL 20	360311	**3,10 €**	7
115 x 105	180	GL 43	367226	**4,00 €**	7
115 x 105	240	GL 43	367225	**4,00 €**	7
115 x 105	320	GL 43	367224	**4,00 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé - Finition homogène

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
70 x 125	60	GL 0	367130	**4,60 €**	7
70 x 125	80	GL 0	367132	**4,40 €**	7
70 x 125	120	GL 0	367131	**4,30 €**	7
70 x 125	180	GL 0	367133	**4,30 €**	7
80 x 133	40	GL 18	367125	**5,50 €**	7
80 x 133	60	GL 18	367126	**4,90 €**	7
80 x 133	80	GL 18	367129	**4,70 €**	7
80 x 133	120	GL 18	367127	**4,50 €**	7
80 x 133	180	GL 18	367128	**4,50 €**	7
93 x 186	40	GL 35	677438	**6,30 €**	7
93 x 186	60	GL 35	677439	**5,40 €**	7
93 x 186	80	GL 35	677440	**5,10 €**	7
93 x 186	120	GL 35	677442	**4,80 €**	7
93 x 186	180	GL 35	677443	**4,80 €**	7
103 x 115	40	GL 19	367240	**5,30 €**	7
103 x 115	60	GL 19	367239	**4,70 €**	7
103 x 115	80	GL 19	367238	**4,40 €**	7
103 x 115	120	GL 19	367235	**4,30 €**	7
103 x 115	180	GL 19	367237	**4,30 €**	7
115 x 230	40	GL 15	369725	**7,70 €**	7
115 x 230	60	GL 15	369726	**6,40 €**	7
115 x 230	80	GL 15	369724	**5,80 €**	7
115 x 230	120	GL 15	369723	**5,40 €**	7
115 x 230	180	GL 15	369722	**5,40 €**	7
115 x 105	40	GL 43	367234	**5,40 €**	7
115 x 105	60	GL 43	367233	**4,80 €**	7
115 x 105	80	GL 43	367232	**4,50 €**	7
115 x 105	120	GL 43	367231	**4,30 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Papier de finition

PL 31 B SB-emballé





Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage avec machines portatives - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
93 x 230	40	GL 9	382745	**4,10 €**	5
93 x 230	60	GL 9	382746	**3,80 €**	5
93 x 230	80	GL 9	382747	**3,60 €**	5
93 x 230	120	GL 9	382748	**3,60 €**	5
93 x 230	180	GL 9	382749	**3,60 €**	5
93 x 230	240	GL 9	382750	**3,60 €**	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé Set





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:			
Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Set composé de 2 pièces en grain 80, 2 pièces en grain 120 et 2 pièces en grain 180

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
99 x 148	plusieurs tailles des grains	GLS 81 GI	367745	**6,51 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
98 x 148	40	GLS 24	366849	**5,20 €**	7
98 x 148	60	GLS 24	360333	**3,80 €**	7
98 x 148	80	GLS 24	360338	**3,50 €**	7
98 x 148	120	GLS 24	360339	**3,30 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
98 x 148	180	GLS 24	360340	**3,30 €**	7
98 x 148	240	GLS 24	360341	**3,30 €**	7
98 x 148	320	GLS 24	360342	**3,30 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
98 x 148	40	GLS 24	366848	**5,90 €**	7
98 x 148	60	GLS 24	366847	**5,20 €**	7
98 x 148	80	GLS 24	366846	**4,80 €**	7
98 x 148	120	GLS 24	366845	**4,60 €**	7
98 x 148	180	GLS 24	366844	**4,60 €**	7
102 x 150	40	GLS 67	665436	**5,90 €**	7
102 x 150	60	GLS 67	665437	**5,20 €**	7
102 x 150	80	GLS 67	665438	**4,80 €**	7
102 x 150	120	GLS 67	665439	**4,60 €**	7
102 x 150	180	GLS 67	665440	**4,60 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
96	40	GLS 15	366850	**4,70 €**	7
96	60	GLS 15	360241	**3,00 €**	7
96	80	GLS 15	360244	**2,80 €**	7
96	120	GLS 15	360243	**2,60 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 triangles

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
96	180	GLS 15	360242	**2,60 €**	7
96	240	GLS 15	360240	**2,60 €**	7
96	320	GLS 15	360239	**2,60 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 triangles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
96	40	GLS 15	241656	**4,20 €**	7
96	60	GLS 15	241657	**3,60 €**	7
96	80	GLS 15	241658	**3,30 €**	7
96	120	GLS 15	241659	**3,10 €**	7
96	180	GLS 15	241660	**3,10 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 triangles

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé Set





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Disques: Set composé de 2 pièces en grain 40, 2 pièces en grain 80 et 2 pièces en grain 120

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
96	plusieurs tailles des grains	GLS 15	241662	**5,30 €**	7
125	plusieurs tailles des grains	GLS 5	241630	**6,90 €**	7
150	plusieurs tailles des grains	GLS 51	319072	**8,50 €**	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 triangles/disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile

LS 309 XH SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
75 x 457	40	F5	9189	**9,21 €**	4
75 x 457	60	F5	9176	**8,63 €**	4
75 x 457	80	F5	9172	**8,35 €**	4
75 x 457	100	F5	9171	**8,18 €**	4
75 x 457	120	F5	7138	**8,18 €**	4
75 x 533	40	F5	7018	**9,92 €**	4
75 x 533	60	F5	7019	**9,25 €**	4
75 x 533	80	F5	7020	**8,93 €**	4
75 x 533	100	F5	7021	**8,73 €**	4
75 x 533	120	F5	7022	**8,73 €**	4
75 x 533	150	F5	7023	**8,73 €**	4
75 x 533	180	F5	7077	**8,73 €**	4
100 x 560	40	F5	7036	**12,33 €**	4
100 x 560	60	F5	7037	**11,37 €**	4
100 x 560	80	F5	7038	**10,92 €**	4
100 x 560	100	F5	7039	**10,64 €**	4
100 x 560	120	F5	7040	**10,64 €**	4
100 x 610	40	F5	7080	**12,95 €**	4
100 x 610	60	F5	7081	**11,92 €**	4
100 x 610	80	F5	7082	**11,43 €**	4
100 x 610	100	F5	7083	**11,12 €**	4
100 x 610	120	F5	7084	**11,12 €**	4

Unité d'expédition = 6 unités d'emballage de 3 bandes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support toile

LS 309 XH SB-emballé Set



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	◑

Avantages: Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards - **Set** composé de 1 pièce en grain 40, 1 pièce en grain 80 et 1 pièce en grain 120

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
75 x 457	plusieurs tailles des grains	F5	367035	**8,60 €**	4
75 x 533	plusieurs tailles des grains	F5	367034	**9,26 €**	4
100 x 560	plusieurs tailles des grains	F5	367036	**11,33 €**	4
100 x 610	plusieurs tailles des grains	F5	367037	**11,88 €**	4

Unité d'expédition = 6 unités d'emballage de 3 bandes

Nettoyeur de bandes abrasives

SBR 100 SB-emballé

NOUVEAU !



Avantages: Le nettoyeur de bandes abrasives est un bâton de nettoyage de haute qualité - Il convient aussi bien aux bandes abrasives qu'aux disques utilisés dans les machines et montés sur des patins rotatifs et oscillants - Le nettoyeur de bandes abrasives prolonge la durée de vie des abrasifs en éliminant les poussières abrasives collées, en nettoyant l'abrasif et en prolongeant ainsi sa durée de vie

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
38 x 215 x 38	1	680719	**12,92 €**	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bande texture sur support toile

CS 310 XF SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier	●

Avantages: Bande universelle pour le travail des rayons et des contours dans l'industrie métallurgique

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
10 x 330	40	F4G	367104	**5,51 €**	4
10 x 330	60	F4G	367105	**5,43 €**	4
10 x 330	120	F4G	367106	**5,36 €**	4
13 x 457	40	F4G	248820	**5,95 €**	4
13 x 457	60	F4G	248821	**5,79 €**	4
13 x 457	120	F4G	248822	**5,67 €**	4
13 x 610	40	F4G	367101	**6,35 €**	4
13 x 610	60	F4G	367102	**6,13 €**	4
13 x 610	120	F4G	367103	**5,97 €**	4

Unité d'expédition = 6 unités d'emballage de 3 bandes

Roues à lamelles sur tige

KM 613 SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d'accès

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	360285	**6,26 €**	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	360286	**6,26 €**	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	360287	**6,26 €**	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	360290	**8,37 €**	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

ATTENTION: Suite KM 613 SB-emballé, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	360289	**8,37 €**	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	360288	**8,37 €**	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	366998	**12,11 €**	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	366997	**12,11 €**	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	366996	**12,11 €**	9

Unité d'expédition = Ø 40 mm 36 pièces, Ø 60 mm 24 pièces, Ø 80 mm 20 pièces

Disques fibre abrasifs

CS 561 SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:			
Acier	●	Acier inoxydable	◑
Métaux non ferreux	●	Bois	◑
Métal universel	●		
Matière plastique	◑		

Avantages: Pour une utilisation universelle - Robuste, résistant et durable

Granulométrie:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115 x 22	24	⊛ 30	13300 t/min	255905	**5,20 €**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 t/min	255906	**4,50 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	255907	**4,00 €**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 t/min	255908	**3,90 €**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 t/min	255909	**3,90 €**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 t/min	255910	**5,90 €**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 t/min	255911	**5,10 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	255912	**4,50 €**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 t/min	255913	**4,40 €**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 t/min	255914	**4,40 €**	8

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques fibre abrasifs

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre abrasifs, multiliant

FS 966 ACT SB-emballé

NOUVEAU !





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Microcristaux auto-aiguisant - Agressivité importante pendant toute la durée de vie - Tenue des grains exceptionnelle - Longue durée de vie, convient particulièrement aux applications à contraintes élevées - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multiliant évite la coloration par échauffement

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | **36** | 40 | 50 | **60** | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115 x 22	36	⊛ 30	13300 t/min	673834	**9,20 €**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 t/min	673839	**7,20 €**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 t/min	673840	**10,70 €**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 t/min	673925	**8,40 €**	8

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques fibre abrasifs

Abrasif sur support toile

KL 375 J SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	J-toile

Utilisation:	
Bois	●
Métal universel	●

Avantages : Produit standard très flexible pour le traitement des surfaces métalliques

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115 x 5000	40	301050	**14,49 €**	2
115 x 5000	60	266533	**12,69 €**	2
115 x 5000	80	266538	**11,84 €**	2
115 x 5000	120	266548	**11,31 €**	2
115 x 5000	180	301052	**11,31 €**	2

Unité d'expédition = 10 rouleaux

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Papier de finition

PL 31 B SB-emballé





Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Rapport qualité/prix optimal - Excellente tenue pour le ponçage à la main et avec machines portatives

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115 x 5000	40	241817	**10,87 €**	1
115 x 5000	60	241818	**8,82 €**	1
115 x 5000	80	241819	**7,85 €**	1
115 x 5000	120	241820	**7,25 €**	1
115 x 5000	180	241821	**7,25 €**	1

Unité d'expédition = 5 rouleaux

Abrasif sur support papier

PS 33 C SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115 x 5000	60	366985	**12,21 €**	1
115 x 5000	80	366990	**10,78 €**	1
115 x 5000	120	366989	**9,88 €**	1

Unité d'expédition = 5 rouleaux

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier

PS 33 B SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115 x 5000	180	366987	**9,88 €**	1
115 x 5000	240	366986	**9,97 €**	1
115 x 5000	320	366988	**9,97 €**	1

Unité d'expédition = 5 rouleaux

Abrasif sur support papier

PS 30 D SB-emballé





Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Grain coupant et très agressif pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Flexible et résistant au déchirement - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
115 x 5000	40	294308	**7,72 €**	1
115 x 5000	60	280588	**6,28 €**	1
115 x 5000	80	280589	**5,60 €**	1
115 x 5000	100	267048	**5,18 €**	1
115 x 5000	120	267059	**5,18 €**	1
115 x 5000	150	267070	**5,18 €**	1
115 x 5000	180	279733	**5,18 €**	1
115 x 5000	220	294229	**5,22 €**	1

Unité d'expédition = 10 rouleaux

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support toile

KL 371 X SB-emballé



Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:	
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Feuille universelle à un prix attractif pour le ponçage de surfaces à la main

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
230 x 280	40	241781	**10,10 €**	6
230 x 280	60	241783	**9,00 €**	6
230 x 280	80	241784	**8,50 €**	6
230 x 280	120	241785	**8,20 €**	6
230 x 280	240	241786	**8,30 €**	6

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Papier de finition

PL 31 B B-emballé



Propriétés	
Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	◑

Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage à la main - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
230 x 280	40	241776	**6,60 €**	5
230 x 280	60	241777	**5,60 €**	5
230 x 280	80	241778	**5,20 €**	5
230 x 280	120	241779	**4,90 €**	5
230 x 280	240	241780	**4,90 €**	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier

PS 33 C SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
230 x 280	80	371919	**5,40 €**	5
230 x 280	120	371918	**5,00 €**	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Abrasif sur support papier

PS 33 B SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
230 x 280	180	371916	**5,00 €**	5
230 x 280	240	371922	**5,00 €**	5
230 x 280	320	371923	**5,00 €**	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 C SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	◑
Métal universel	◑

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
230 x 280	120	241787	**5,80 €**	5
230 x 280	180	241789	**5,30 €**	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 A SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	A-papier

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	◑
Métal universel	◑

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 320 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
230 x 280	240	241790	**5,30 €**	5
230 x 280	400	241791	**5,30 €**	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes, texture , imperméable

NPA 400 SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	●
Peinture/Vernis	◑
Matière plastique	◑

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
152 x 229	brun rougeâtre	très fin	367350	**6,93 €**	5

Unité d'expédition = 28 unités d'emballage de 2 feuilles

Coupes, texture , imperméable

NOUVEAU !

NPA 500 SB-emballé



Propriétés	
Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:	
Peinture/Vernis	●
Matière plastique	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	◑
Bois	◑

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
152 x 229	gris	ultra fin	687504	**7,62 €**	5

Unité d'expédition = 28 unités d'emballage de 2 feuilles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 500 SB-emballé





Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Peut être utilisé à plat ou sur les côtés (quatre cotés utilisables) - Pour les surfaces planes ou profilées grâce à sa mousse souple - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
70 x 100 x 25	60	dure	brun	gris	367346	**2,17 €**	5
70 x 100 x 25	80	dure	brun	gris	670005	**2,17 €**	5
70 x 100 x 25	100	dure	brun	gris	367347	**2,17 €**	5
70 x 100 x 25	120	dure	brun	gris	670006	**2,17 €**	5
70 x 100 x 25	150	dure	brun	gris	367348	**2,17 €**	5
70 x 100 x 25	220	dure	brun	gris	367349	**2,17 €**	5

Unité d'expédition = 32 pièces

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 700 A SB-emballé





Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Utilisation polyvalente à plat ou sur chant - Grâce au bord biseauté (env. 45°), convient idéalement pour les contours de pièces étroits et pointus - Bonne adaptation et répartition de la pression grâce à l'âme en mousse - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
89 x 125 x 25	60	dure	brun	gris	367321	**3,08 €**	5
89 x 125 x 25	80	dure	brun	gris	670008	**3,08 €**	5
89 x 125 x 25	100	dure	brun	gris	367322	**3,08 €**	5
89 x 125 x 25	120	dure	brun	gris	670007	**3,08 €**	5
89 x 125 x 25	150	dure	brun	gris	367324	**3,08 €**	5
89 x 125 x 25	220	dure	brun	gris	367323	**3,08 €**	5

Unité d'expédition = 18 pièces

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, imperméable

SW 501 SB-emballé



Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:	
Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Avantages: Finition de surface satinée - Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Référence	Prix/emballage €	Groupe de rabais
96 x 123 x 12,5	120	doux	brun	jaune	367320	**4,26 €**	5
96 x 123 x 12,5	220	doux	brun	jaune	367319	**4,26 €**	5

Unité d'expédition = 14 unités d'emballage de 2 pièces

Disque à tronçonner

A 980 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%

Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe très court - Coupes particulièrement précises et propres grâce à la faible épaisseur - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale, ainsi réduit de manière significative les coûts de parachèvement - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/ boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10 disques	362548	**35,55 €**	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10 disques	362549	**40,72 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Disque à tronçonner

A 60
EXTRA





Classe	*EXTRA*
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Très bon ratio / prix performance - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 t/min	10 disques	310499	**19,87 €**	11
125 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12250 t/min	10 disques	310500	**22,71 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Disque à tronçonner

A 60
EXTRA





Classe	*EXTRA*
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Très bon ratio / prix performance - Emballés par 10 pièces dans une boite ajourée; 5 boites par présentoir

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/display	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 t/min	5 boites á 10 disques	312030	**19,87 €**	11
125 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12250 t/min	5 boites á 10 disques	312031	**22,71 €**	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner

A 660 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Formation de bavures minimum - Très bon pouvoir de coupe - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	10 disques	362677	**19,81 €**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	10 disques	362678	**27,96 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Disque à tronçonner

A 60 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	◑

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Coupe rapide - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	10 disques	310503	**28,84 €**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	10 disques	310504	**32,80 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Disque à tronçonner céramique

K 960 TX
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Acier au carbone	●
Titane	●

Avantages: Un disque à tronçonner fin à grain céramique, pour un maximum d'agressivité et une durée de vie optimale - Sans fer, sans soufre et sans chlore - Des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne - Une puissance maximale pour des efforts réduits - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10 disques	362590	**42,11 €**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10 disques	362589	**48,67 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Disque à tronçonner

Z 960 TX
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Alliages	●
Acier au carbone	●
Titane	●

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Idéal pour les matériaux durs tels que le titane et les aciers fortement alliés - Corindon au zircon pour réaffutage constant durant son utilisation - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10 disques	362588	**34,00 €**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10 disques	362587	**39,16 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner

EDGE SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Classe		Utilisation:	
Dureté	■■■■■■■	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■■■□	Acier	●
Longévité	■■■■■■■	Aluminium	●

Avantages: Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant - Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie - Vaste gamme d'applications - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1,2 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10 disques	362578	**37,97 €**	11
125 x 1,2 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10 disques	362579	**42,60 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Disque à tronçonner

A 346 EXTRA





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*EXTRA*	Utilisation:	
Dureté	■■■■□□□	Acier inoxydable	●
Agressivité	■■■■□□□	Acier	●
Longévité	■■■■■□□	Aluminium	◑

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Disque en corindon calciné cubique, auto-affûtant - Bavures minimales, durée de vie plus longue - Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux - Conditionnés par 8 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	8 disques	347566	**16,51 €**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	8 disques	362583	**18,78 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Disque à tronçonner

A 946 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	◑
Fonte	◑

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Conditionnés par 8 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballag/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	8 disques	362584	**27,89 €**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	8 disques	342227	**33,20 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Disque à tronçonner

A 646 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SUPRA*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◑

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon auto-affûtant calciné - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins - Conditionnés par 8 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	8 disques	362582	**21,27 €**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	8 disques	362581	**23,88 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner

A 46 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Premier choix pour applications professionnelles et découpe rapide de matériaux exigeants - Conditionnés par 8 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite €	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 t/min	8 disques	362580	**23,46 €**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 t/min	8 disques	362585	**26,38 €**	11

Commande minimum: 5 boites

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Conditions générales de vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE KLINGSPOR S.A. (BELGIQUE)

Article 1 : Généralités
Toute commande et/ou l'acceptation d'une promotion, offre et ainsi de suite comporte de plein droit l'adhésion sans réserves du client aux présentes conditions générales de ventes dont le client déclare avoir pris connaissance et sa renonciation à toutes les stipulations de ses conditions générales d'achat qui seraient incompatibles avec les présentes conditions générales de vente.

Article 2 : Promotions, offres et ainsi de suite
Les catalogues, les imprimés et autres documents commerciaux ou techniques ne peuvent pas être considérés comme constituant une offre définitive et n'ont qu'une valeur purement indicative.

Article 3 : Acceptation de la commande par Klingspor
Toute commande du client engage de manière irrévocable le client qui s'engage simultanément à l'achat des biens et au paiement du prix d'achat. Klingspor se réserve le droit de refuser la commande, en cas de découverte d'un vice remettant en question la bonne fin de la livraison, tel que non-respect par Klingspor des normes techniques ou économiques. Klingspor le signifiera au client par lettre recommandée indiquant les modifications à apporter à la commande. Si celui-ci refuse les modifications, Klingspor annulera la commande sans qu'aucune indemnité ne soit exigible de la part du client. Les frais de port sont à la charge du client sauf conditions particulières contraires (Franco à partir de 275 €). Pour tous les biens vendus le transfert des risques s'opère à la conclusion du contrat.

Article 4 : Livraisons de matériels
Les délais de livraison spécifiés sur le bon de commande sont toujours des délais indicatifs basés sur un délai moyen prévisionnel. Les délais de livraison sont respectés pour autant que possible. En aucun cas un retard de livraison, soit par force majeur soit pour aucune autre raison, peut engager la responsabilité de Klingspor et ne peut alors pas comporter des pénalités au bénéfice du client, donner lieu à la résiliation du contrat ou au refus de réceptionner les biens, sauf cas exceptionnel spécifié sur le bon de livraison.
Même dans ce dernier cas, Klingspor ne pourrait être tenue pour responsable d'un retard quelconque en cas de force majeure : grève, incendie, faillite d'un fournisseur et cetera.

Article 5 : Déplacement, transport et assurance
Le client s'engage à faire accessible le lieu de livraison à temps pour le vendeur/fournisseur. Le client répond du déchargement.
Les livraisons se font par choix de Klingspor conformément les incoterms DDP (Delivered Duty Paid – franco inclusive des droits) au lieu de destination comme indiqué par le client. Klingspor a accompli à son obligation de livraison au moment où les biens sont mis à la disposition au lieu mentionné dans le pays d'import.
Le transfert des risques et les frais sont réputés au moment de la livraison au client. Le moment de livraison indiqué par Klingspor est toujours indicatif et concerne seulement la date et pas l'heure de livraison.

Article 6 : Emballage et nettoyage
Toutes emballages sont à la charge du client et ne sont pas repris par Klingspor.
Le client se charge du nettoyage après l'exécution de la mission.

Article 7 : Plaintes
Chaque livraison faite par Klingspor est accompagnée d'un bon de livraison, permettant au client de contrôler la présence des marchandises. Dès que le matériel est rendu chez le client, celui-ci supporte tous les risques, pertes ou dommages et prend les couvertures nécessaires. Les plaintes concernant des vices cachés doivent être introduites par recommandé à Klingspor endéans les 8 jours après leur découverte. Toutes les plaintes sont acceptées à la condition qu'elles soient communiquées à Klingspor dans un délai de 8 jours après la livraison des biens.

Article 8 : Travaux annexes
Lorsque des travaux, ne relevant pas des compétences ou des spécialités de Klingspor, seront nécessaires, un devis sera établi au nom du client par une entreprise compétente dans ces domaines. Celle-ci sera la seule responsable de sa partie à l'égard du client et Klingspor reste en dehors de toutes responsabilités éventuelles à ce niveau.

Article 9 : Responsabilité
Sauf stipulation contraire contresignée par Klingspor, sa responsabilité sera exclusivement régie par les dispositions du présent article.
La responsabilité que Klingspor peut rattraper est celle qui résulte d'une obligation de moyens.
Klingspor sera seulement tenue à la réparation des dommages directs qu'elle ait causées à l'exécution des travaux, au maximum de la valeur des travaux mentionnés sur le bon de commande et cela indépendamment du fait que la demande est introduite sur base contractuelle ou extracontractuelle.
Dans le cas des bandes fabriqués il y a la possibilité de livraison en moins ou en plus.
Le client doit informer Klingspor de tous incidents qui pourraient engager sa responsabilité ou de tout désavantages subis, par écrite dans les plus bref délais et au plus tard dans les 8 jours à partir du moment où cet incident ou désavantage se présente, ou au moins à partir du moment où le client en a pris connaissance. A défaut Klingspor se réserve le droit de refuser toute indemnisation;

Klingspor exclut toute responsabilité pour :

- l'indemnisation par Klingspor des dommages indirects, en ce qui compris les pertes financières ou commerciales, les pertes de bénéfices, majoration des dépenses généraux, dérangement du planning, les pertes de bénéfice prévue, les pertes de capital, de clientèle et cetera.
- l'indemnisation des dommages pour tous dommages directs ou indirects causés par l'utilisation (fautif) par le client, ses préposés (employés) ou un tiers du produit délivré dont il y a des dommages (matériel ou physique) causés à un tiers
- Toutes les actions par des tiers adressées au client

Klingspor ne peut être tenue responsable pour les dommages causés par l'intervention d'un tiers. Dans tous les cas où la responsabilité de Klingspor peut être engagé, sa responsabilité totale relative à une livraison/prestation est limitée au montant que le client a déjà payé pour cette livraison/prestation durant les 12 derniers mois, avec un maximum de 5000 €.

Article 10 : Garantie

Klingspor accorde une garantie pour une période de 1 an, à partir de la livraison pour les vices cachés. Cette garantie est strictement limité à la livraison et concerne exclusivement la réparation et/ou remplacement dans ses ateliers à sa charge de toutes les pièces qui ont été désapprouvé ou mis hors de service de fait de faux de constructions ou vices cachés, dont Klingspor se réserve exclusivement le droit d'apporter des modifications aux biens concernés afin d'assumer ses obligation ou bien à son choix de rembourser le prix de vente. La garantie ne couvre pas le remplacement du matériel à cause d'usure, les défauts causés par négligence, par contrôle et vérification insuffisant, par mauvais entretien, par un traitement non judicieux etc. La garantie ne couvre non plus les pièces avec une usure rapide à cause de corrosion ou des autres influences nuisibles des liquides, des différences de tension électrique, des environnements poussiéreux etc. Ne sont pas incluses dans cette garantie, les déplacements, les formations, les interventions dues à une mauvaise manipulation ou une mauvaise interprétation du client, les incidents électriques ou les bris de matériel pour lesquels le client devra contracter une assurance. La plus petite modification par le client entraine la déchéance de la garantie. Klingspor est seulement tenu à la garantie si le client a déjà rempli toutes ses obligations de paiement, sans que le délai de garantie puisse être prolongé. Klingspor déclare que les produits ont préalablement fait l'objet d'un test de qualité dans la société.

Article 11 : Prix

Les prix des matériels sont ceux figurant sur le bon de commande. Sauf stipulation contraire, aucune modification ne pourra être exigée, soit par Klingspor, soit par le client, entre la date de signature et la date de livraison. Les prix sont indiqués en EURO hors TVA et sans les frais de port éventuels. Les matériels sont testés dans nos ateliers.

Article 12 : Conditions de paiement

Sauf stipulation contraire notifiée sur le bon de commande, les paiements sont faits au siège social de Klingspor, nets et sans escompte, en EURO et sont exigibles aux conditions ci-après. Toutes les factures sont à payer au siège social, dans les 30 jours après la date de facture sur la valeur des biens ; En cas d'impayé et huit jours après une mise en demeure adressée par simple lettre recommandée au client par Klingspor, celle-ci pourra considérer le présent contrat comme résolu de plein droit et exiger la restitution des marchandises sans qu'il y ait lieu de recourir à une action judiciaire. Toute facture impayée engendrera de plein droit à partir de la date d'échéance et sans mise en demeure un intérêt de 1% par mois soit le taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales si ce dernier est supérieur. Par ailleurs, il sera dû de plein droit par le client et sans mise en demeure préalable une indemnisation forfaitaire égale à 10 % du montant de la facture avec un minimum de 250 Euro, sans préjudice du droit à une indemnisation raisonnable pour des frais de recouvrement éventuels conformément à l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En cas de faillite, accord judiciaire, cessation de paiements, demande de remise de paiement – sans égard au fait que cette demande ait été formulée par la voie judiciaire même de manière officieuse, Klingspor peut exercer un droit de rétention sur les marchandises vendues et ce jusqu'à leur complet paiement. Il est expressément convenu que pour les exécutions ultérieurs de différentes conventions de vente, l'ensemble de la livraison formera un gage global sur lequel le Klingspor pourra exercer un droit de rétention jusqu'à complet paiement des factures. Le non-paiement d'une seule facture à son échéance entraînera l'exigibilité de plein droit de toutes les autres factures, même non échues. Klingspor se réserve également le droit de suspendre l'exécution de toutes les commandes en cours et ce sans mise en demeure préalable ni indemnisation.

Article 13 : Réserve de propriété

Klingspor se réserve la propriété des produits et marchandises objets de ses factures, jusqu'au paiement complet de l'intégralité du prix et de ses accessoires (frais éventuels, intérêt et sanctions). Durant cette réserve de propriété, les risques et la conservation des produits seront transférés à charge du client, et ce dès que les produits auront quitté le siège de Klingspor. Le client s'engage à conserver les produits de manière à ce qu'elles ne se confondent pas avec d'autres produits et qu'elles puissent être reconnues comme étant la propriété de Klingspor. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, Klingspor se réserve la faculté, sans formalité, de reprendre matériellement possession de ces produits ou marchandises aux frais, risques et périls du client.

Conditions générales de vente

Article 14 : Droit applicable
Toutes les conventions de Klingspor seront régies par le droit Belge.

Article 15 : Attribution de juridiction
Les tribunaux de l'arrondissement de Louvain sont les seuls compétents pour connaître les litiges qui pourraient s'élever entre la société Klingspor et son client et ceci, quels que soient les lieux du siège social ou du domicile du client, de la livraison des travaux ou de la conclusion du contrat entre les parties.

Article 16 : Clause de résiliation du contrat
En cas d'inexécution par le client d'une de ses obligations découlant du présent contrat, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par Klingspor par l'envoi d'une lettre recommandée, sans qu'il soit besoin de former aucune demande en justice et ce sans préjudice des droits à tous dommages et intérêts.

Article 17 : Nullités
Si une des dispositions contenues dans les présentes conditions générales sont ou seraient nulles, ceci n'aurait aucune conséquence pour les autres dispositions des présentes conditions générales.

Article 18 : Modifications des conditions générales
Klingspor se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales. Les modifications entreront immédiatement en vigueur dès leur notification au client. En cas de désaccord entre le texte français et le texte néerlandais des présentes conditions générales, c'est le texte néerlandais qui aura priorité.

Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

01/2025

Klingspor S.A.

Klein Dalenstraat 45
3020 Herent
Belgique

Tél. +32 (0) 16 53 53 10
Mail info@klingspor.be
Web www.klingspor.be

/klingsporbenelux

/company/klingspor-benelux

/klingsporbenelux

/Klingspor Benelux