


Helios TGA – Systeme zur Entrauchung, Rauchfreihaltung und Garagenlüftung.



Ventilatoren und Systeme für die Technische Gebäudeausrüstung.



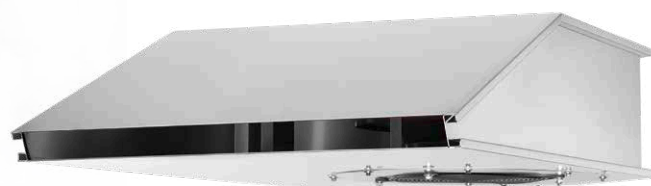

Axial-Niederdruckventilatoren

AVD für Fördermitteltemperaturen bis max. 60 °C, Ø 560 – 1000 mm

B AVD in Temperaturklassen F300, F400, F600, Ø 500 – 1250 mm

22



Axial-Mitteldruckventilatoren

AMD für Fördermitteltemperaturen bis max. 60 °C, Ø 315 – 1120 mm

B AMD in Temperaturklassen F300, F400, Ø 315 – 1120 mm

56



Hochdruck-Rohrventilatoren RADAX®

B VAR in Temperaturklasse F300, Ø 280 – 900 mm

B VAR in Temperaturklasse F400, Ø 500 – 900 mm

B VAR in Temperaturklasse F600, Ø 500 – 900 mm

VAR für Fördermitteltemperaturen bis max. 40 °C, Ø 710 – 900 mm

84



Brandgas-Dach-/Brandgas-Kanalventilatoren

B VD in Temperaturklassen F400, F600, Ø 315 – 900 mm

BK in Temperaturklasse F400, 40 x 20 cm bis 120 x 60 cm

116



Axial- und Radial-Impulsventilatoren

IVAD für Fördermitteltemperaturen bis max. 60 °C, Ø 315 – 400 mm

B IVAD in Temperaturklassen F300, F400, Ø 315 – 400 mm

IVRW EC, IVRD EC Ø 225 – 450 mm, Schub 14 – 75 N

IVRD für Fördermitteltemperaturen bis max. 60 °C, Ø 500 – 560 mm

B IVRD in Temperaturklasse F300, Ø 500 – 560 mm

144



Zubehör für Brandgas-Ventilatoren

B KLG Radial-Kühlluftgebläse

Mechanisches Montagezubehör

(Ansaugdüse, Schutzgitter, Rohrverschlussklappe, Verlängerungsrohr, Segeltuchstutzen, Montagekonsole, Flachdachsockel, Haubenschalldämpfer, Schwingungsdämpfer, Gegen- und Flachflansch, Verbindungsstück, Diffusor, Deflektor, etc.)

162



Regelungstechnik und Gaswarnanlagen

GWA Digitale Gaswarnanlagen

Elektronisches Zubehör

(Garagen-Lüftungssteuerung, Entrauchungsventilatoren-Steuerung, Frequenzumrichter, Elektronische Regelsysteme, Drehzahlsteller, Pol-/Drehzahlumschalter, Revisionsschalter, Motorvollschutzgeräte)

172



RDA-/TSA Anlagen

RDA FU und **RDA DDK** für Rauchfreihaltung im Brandfall

TSA FU und **TSA DDK** mit geregelter Druckhaltung

TSA/TSAS und **TSA-L/TSAS-L** für Rauchverdünnung und -ausspülung


Zubehör **RDA** und **TSA**

188

Type	Seite	Type	Seite	Type	Seite
AFS Absolut-Feuchte-Sensor	183 ff.	EVS Entrauchungsventilatoren- Steuerung	178 f.	RS Revisionsschalter	186, 215
AMD Axial-Mitteldruckventilatoren	56 ff.	FF Flachflansch	167	RSD Rohr-Schalldämpfer	170
ASD-SGD / ASD-RL Ansaugdüsen	165	FR Gegenflansch	167	RVS Rohrverschlussklappen	165
AVD DK / RK Axial-Niederdruckventilatoren Düse kurz / Rohr kurz	22 ff.	FU Frequenzumrichter	182 f.	SDD / SDZ Schwingungsdämpfer	167
B AMD Brandgas-Axial-Mitteldruck- ventilatoren, F300, F400	56 ff.	FWS Feuerwehrscharter	214	SG Schutzgitter	165
B AVD Brandgas-Axial-Niederdruck- ventilatoren, F300, F400, F600	22 ff., 38 ff.	FWT Feuerwehrbedien-/ Entrauchungstableau	184	STM Klappen-Stellmotor	218
B DEF Deflektor für B VD	169 ff.	GFB Gegenflansch (Kanalventilatoren)	166	STS / STSB Segeltuchstutzen	166
B FDS Brandgas-Flachdachsockel	168	GWA Digitale Gaswarnanlage	172 f.	SWE Strömungswächter	185
B HSDV Brandgas-Haubenschalldämpfer	168	HRFD Axial-Niederdruckventilatoren mit Rohrhülse	22 ff., 26 f.	TSA Treppenraum-Spüllüftungsanlagen	191 ff., 200 f.
B IV Brandgas-Axial- und Radial- Impulsventilatoren F300, F400	161 ff.	IV Axial- und Radial- Impulsventilatoren	144 ff.	ÜV Überströmventil	216
BK Brandgas-Kanalventilatoren für Rechteck-Kanäle, F400	138 ff.	JVK / JKG Jalousieklappe	218	VAR Hochdruck-Rohrventilatoren	84 ff.
B KLG Radial-Kühlluftgebläse (Zubehör)	164	LK Lichtkuppel	218	VR Verlängerungsrohr	165
BL / BLH Blitzlicht, Blitzlichthupe	175, 214	LS / B LS Garagen-Lüftungssteuerung	176 f.	VSB Verbindungsstück	166
B RS Brandgas-Revisionsschalter	186	LZD Lager-Zustandsdiagnostik	180 f.	WH Warnhupe	175, 214
B SSD Schalldämpfereinsatz für B FDS	119 ff., 168	M Motorvollschutz-Schalter	187		
B VAR Brandgas-Hochdruck-Rohr- ventilatoren, F300, F400, F600	84 ff., 88 ff.	MD / MW Motorvollschutz-Schalter	187		
B VD Brandgas-Dachventilatoren, F400, F600	116 f., 118 ff.	MK Montagekonsole	166		
DDB Sicherheitsdruckschalter	185, 214	MP-P Montagepaket, parallele Einheit	16, 56 ff., 84 ff., 171		
DDR Differenzdrucksensor	214	MP-Z Montagepaket, zweistuf. Einheit	16, 56 ff., 84 ff., 171		
DDK Differenzdruckregelklappe	191 ff.	MRV Montagering	169		
DDS Druckdifferenzschalter	185	MSA Motorvollschutz-Schalter	187		
DIF Diffusor	169	RDA Rauchschutz-Druckanlagen	188 ff.		
DKM Druckknopfmelder	179, 214	RHS Revisions- und Hauptschalter	185		
EK Entrauchungsklappe	219	RMK Kanalrauchmelder	214		
		RMR Rauchmelder	177, 179, 214		

Sicherheit in allen Bereichen.

Immer da, wenn's darauf ankommt!

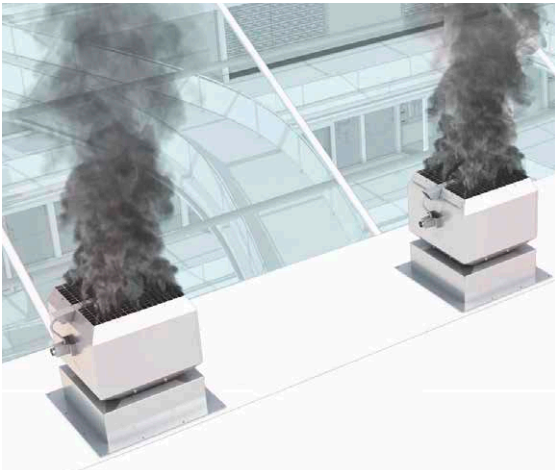

Maschinelle Rauchabzugsanlagen

- ☐ Dach-, Kanal-, Rohr- und Axialventilatoren bis 150.000 m³/h (F300, F400 und F600)
- ☐ Entrauchungsventilatoren in robuster Profi-Qualität
- ☐ Systemlösungen inkl. Entrauchungsventilatoren-Steuerung


22^f



Lüftung und Entrauchung von Garagen

- ☐ Systemlösung aus Ventilatoren, Steuerung und Gaswarnanlagen
- ☐ Schubstarke Impulsventilatoren – auch mit effizienter EC-Technologie
- ☐ Inklusive CFD-Analyse

144^f

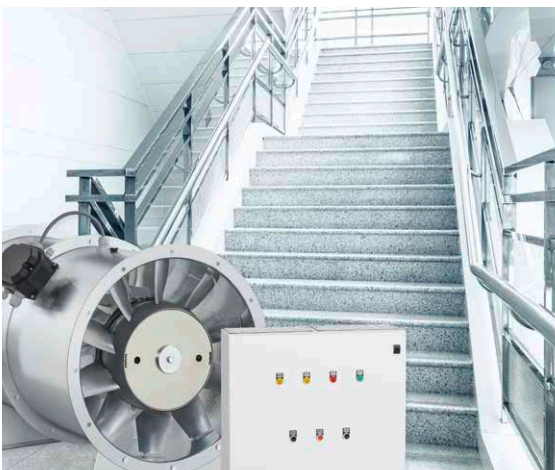

Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppe

- ☐ Rauchschutz-Druckanlagen mit aktiver und passiver Differenzdruckregulierung
- ☐ Treppenraum-Spüllüftungsanlagen auch mit geregelter Druckhaltung
- ☐ Modulare Systempakete

188^f

Mit Sicherheit richtig!

Die Kompetenz von Helios TGA.

Wenn es um Sicherheit geht, zählt absolute Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf die bewährten und zugleich fortschrittlichen Lösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen von Helios TGA. Abgestimmte Komplettlösungen – bestehend aus hochzuverlässigen Helios Ventilatoren, perfekt passenden

Systemkomponenten und einem maßgeschneiderten Service – machen Helios TGA zur ersten Wahl für Profis. Auch beim Einsatzspektrum schöpfen Sie mit Helios aus dem Vollen:




Unser Systemportfolio der TGA:

- Rauchschutz-Druck- und Treppenraum-Spüllüftungsanlagen retten im Brandfall durch die Rauchfreihaltung von Fluchtwegen Menschenleben.
- Lüftungs- und Entrauchungssysteme sorgen dank innovativer Impulsventilatoren in Verbindung mit der cleveren Gaswarnanlage stets für gute Luft und ein Höchstmaß an Sicherheit in Garagen.
- Hinzu kommen maschinelle Rauchabzugsanlagen mit modernster Steuerung und Brandgasventilatoren für jede Anwendung.

Helios Brandgasventilatoren:

- RADAX Hochdruck-Rohrventilatoren (F300, F400, F600)
- Axial-Niederdruck- und Mitteldruckventilatoren (F300, F400 und F600)
- Axial- und Radial-Impulsventilatoren
- Patentierte Brandgas-Dachventilatoren (F400, F600)
- Brandgas-Kanalventilatoren (F400)
- Zubehör und Systemkomponenten geprüft für den Einsatz mit Helios Brandgasventilatoren



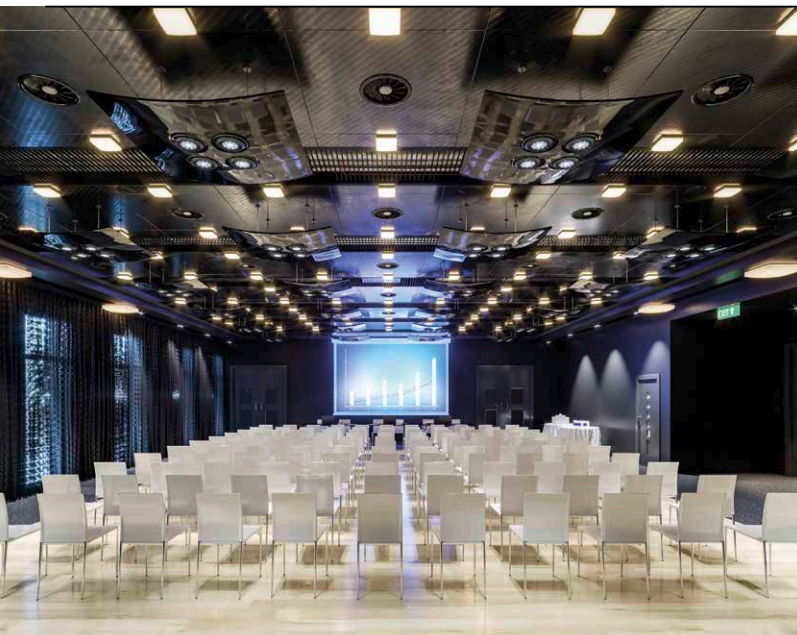


Einfach sicher –
mit Helios TGA




Einsatzgebiete der Helios TGA

- Versammlungsstätten wie zum Beispiel Konzert- oder Theatersäle
- Verkaufsstätten wie Einkaufszentren
- Industriegebäude und Produktionsstätten
- Großgaragen
- Sicherheitstreppe in Hochhäusern



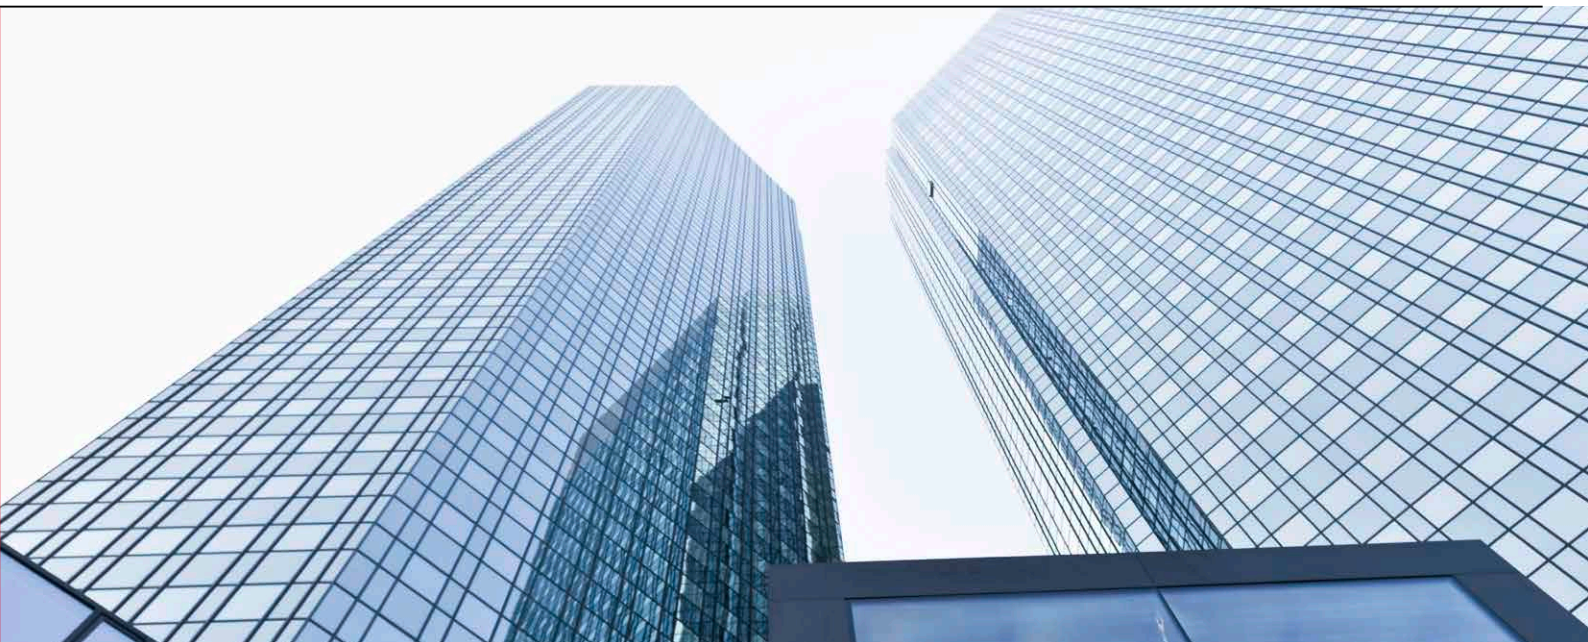

Überall und
jederzeit!

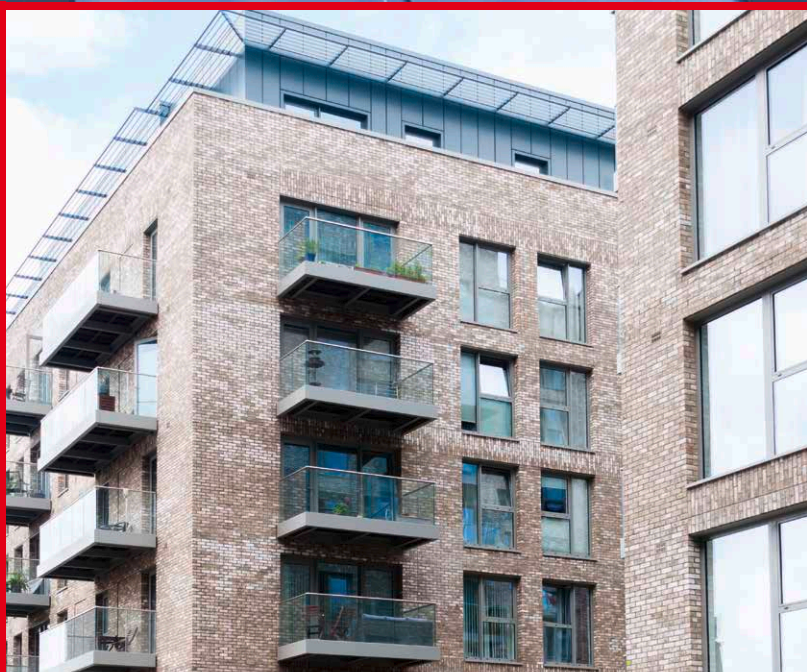

Erwarten Sie einfach den besten Service.



Interessante Clips zum Thema
Lüftung finden Sie auch auf YouTube.

Vernetzen Sie sich mit uns:   .



■ Unterstützung und Beratung

Sie haben ein neues Projekt? Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen und jahrelanger Erfahrung stets zur Seite.

- ☐ Unser flächendeckender Außendienst ist direkt bei Ihnen vor Ort.
- ☐ Brandgasventilatoren sind seit mehreren Jahrzehnten unser Spezialgebiet. Profitieren Sie von unserer Erfahrung.
- ☐ Dank unseres breiten Portfolios finden Sie bei uns alles, was Sie für Ihre Anforderung benötigen.



■ Realisierung Ihrer Projekte

Von Beginn an stehen wir Ihnen bei allen Fragen zur Seite – und lieben die Herausforderung.

- ☐ Wir machen uns ein Bild vor Ort – unser Außendienst ist gerne bei Ihnen auf der Baustelle mit dabei.
- ☐ Unsere Systeme werden just-in-time geliefert – ganz nach Ihren Wünschen.
- ☐ Gerne unterstützt Sie unser Service-Team auch bei der Inbetriebnahme vor Ort.



■ Seminare und Workshops

Als führendes Unternehmen in der Lüftungstechnik bieten wir Ihnen unser Know-how in Form von Workshops und Fachseminaren an – und das deutschlandweit sowie online in Form von Webinaren.

- ☐ Bringen Sie sich auf den neuesten Stand bei Normen und Richtlinien.
- ☐ Vielfältige Seminarthemen – von der Planung über die Ausführung bis hin zur Wartung.

Jetzt kostenlos anmelden.



■ After-Sales-Service

Unsere Servicemannschaft steht Ihnen jederzeit mit umfassendem Fachwissen zur Verfügung. Ob Sie Unterstützung über unsere Servicehotline benötigen oder eine fachgerechte Inbetriebnahme bzw. Reparaturleistung wünschen – wir sind für Sie da. Innerhalb weniger Tage sind unsere Experten direkt bei Ihnen vor Ort, um sicherzustellen, dass Ihre Anforderungen schnell und effizient erfüllt werden. Mit Helios haben Sie einen verlässlichen Partner für alle Servicefragen, der Ihnen eine professionelle und zeitnahe Lösung garantiert.

Das Plus an Sicherheit. Ein Mehrwert für Sie.

Ob als Installateur, Anlagenbauer oder Fachplaner – mit den sicherheitsrelevanten Lösungen von Helios profitieren alle Gewerke auf ganzer Linie. Entdecken Sie jetzt Ihre persönlichen Vorteile und lassen Sie sich von den vielen Highlights unseres Portfolios überzeugen.

Ihre Vorteile mit Helios TGA



Flächendeckende Präsenz:

Unsere Helios TGA-Fachberater sind deutschlandweit vertreten und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Alles aus einer Hand:

Unsere Systemkomponenten sind ideal aufeinander abgestimmt.



Jederzeit auf dem neuesten Stand:

Unser breitgefächertes Schulungs- und Webinarangebot hält Sie auf dem Laufenden – von Grundlagen über Normen und Richtlinien bis hin zu Auslegungstipps.



Sicher ist sicher:

Maximale Planungssicherheit bieten unsere individuellen, für Sie erstellten CFD-Simulationen.




Jahrzehntelange Erfahrung:

Wir haben stets die Bedürfnisse von Anlagenbauern im Blick und entwickeln nur Systeme, die auf der Baustelle schnell und einfach zu installieren sind.



Projektierungshinweise für Ihre Auslegung.

Helios TGA

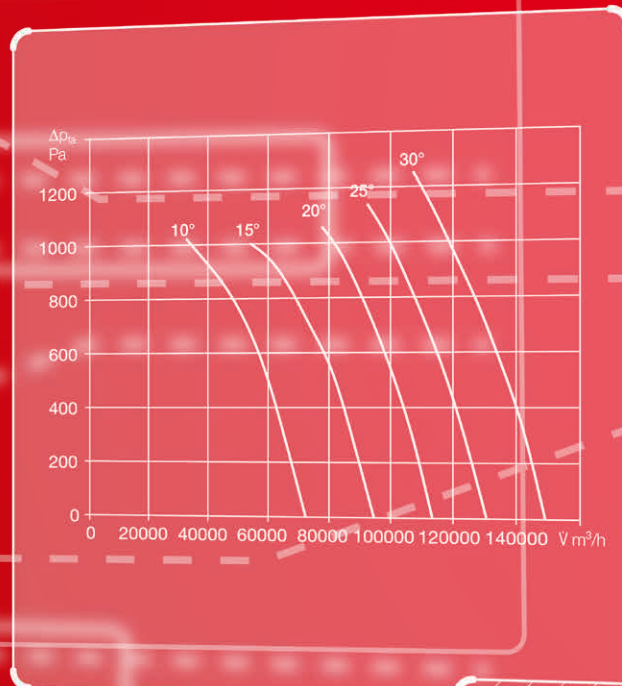

T120



F300

F400

F600



Basisgrößen des SI-Systems
nach DIN EN 1301

Physikalische Größe	Einheit	
	Name	Kurz
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Temperatur	Kelvin	K
Lichtstärke	Candela	cd
Stoffmenge	Mol	mol

Volumenstromeinheiten

Einheits- zeichen	Name der Einheit	m³/s	m³/min	m³/h	l/h	l/s	ft³/s cu.ft/s	ft³/min cfm	gal/min (UK)	gal/min (US)
1 m³/s	Kubikmeter/Sekunde	1	60	3600	3,6*10 ⁶	1000	35,31	2118,8	1,32*10 ⁴	1,587*10 ⁴
1 m³/min	Kubikmeter/Minute	0,01667	1	60	6,0*10 ⁴	16,667	0,5885	35,31	220	260
1 m³/h	Kubikmeter/Stunde	2,778*10 ⁻⁴	0,01667	1	1000	0,2778	9,808*10 ⁻³	0,5886	3,667	4,403
1 l/h = 1 dm³/h	Liter/Stunde	2,778*10 ⁻⁷	1,667*10 ⁻⁵	0,001	1	2,778*10 ⁻⁴	9,808*10 ⁻⁶	5,886*10 ⁻⁴	3,667*10 ⁻³	4,403*10 ⁻³
1 l/s = 1 dm³/s	Liter/Sekunde	0,001	0,05999	3,5	3600	1	3,531*10 ⁻²	2,1188	13,198	15,8502
1 cu.ft/s	Kubikfuß/Sekunde	2,932*10 ⁻²	1,6992	102	1,02*10 ⁵	28,3179	1	60	373,9	448,9
1 cfm	Kubikfuß/Minute	4,179*10 ⁻⁴	2,832*10 ⁻²	1,70	1,70*10 ³	0,47197	1,667*10 ⁻²	1	6,229	7480
1 gal/min (UK)	Gallone/Minute	7,577*10 ⁻⁵	4,546*10 ⁻³	2,728*10 ⁻¹	272,8	0,07577	2,675*10 ⁻³	0,1605	1	1,201
1 gal/min (US)	Gallone/Minute	6,302*10 ⁻⁵	3,846*10 ⁻³	2,271*10 ⁻¹	227,1	0,06309	2,227*10 ⁻³	0,1336	0,8328	1

Druckeinheiten

Einheits- zeichen	Name der Einheit	Pa = N/m²	bar	mbar	kp/cm² = mmWs	kp/cm² = at	atm	Torr = mm Hg	lbf/in²	lbf/ft²	in Hg
1 Pa = 1 N/m²	Pascal	1	0,00001	0,01	0,10197	0,00001	–	0,0075	0,00014	0,02089	0,000295
1 bar	Bar	100000	1	1000	10197,2	1,01972	0,98692	750,062	14,5037	2088,54	29,53
1 mbar	Millibar	100	0,001	1	10,197	0,00102	0,000987	0,750	0,01450	2,08854	0,02953
1 kp/cm²= 1 mm Ws	Millimeter Wassersäule	98066,5	0,98067	980,66	10000	1	0,96784	735,559	14,2233	2048,16	28,959
1 kp/cm²= 1 at	Techn. Atmosphäre	98066,5	0,98067	980,66	10000	1	0,96784	735,559	14,2233	2048,16	28,959
1 atm	Physik. Atmosphäre	101325	1,01325	1013,25	10332,3	1,03323	1	760	14,696	2116,22	29,9213
1 torr = 1 mm Hg	Millimeter Quecksilbersäule	133,322	0,00133	1,3332	13,5951	0,00136	0,00132	1	0,01934	2,78449	0,03937
1 lbf/in²	pound-force per square inch	6894,76	0,06895	68,9476	703,07	0,07031	0,06805	51,7149	1	144	2,03602
1 lbf/ft²	pound-force per square foot	47,8803	0,00048	0,47880	4,88243	0,00048	0,00047	0,35913	0,00694	1	0,01414
1 in Hg	Inch Quecksilber- säule	3386,39	0,03386	33,8639	345,316	0,03453	0,03342	25,4	0,49115	70,7262	1
1 in H₂O	Inch Wassersäule	249	0,00249	2,4909	25,4	0,00254	–	1,8684	0,0315	5,2024	0,07366

Energieeinheiten

Einheiten	J	MJ	kWh	MWh	kcal	Mcal	kg SKE	BTU
1 J = 1 Nm = 1 Ws	1	10 ⁻⁶	–	–	0,239*10 ⁻³	–	–	0,948*10 ⁻³
1 MJ = 10 ⁶ J	10 ⁶	1	0,278	–	239	–	0,034	948
1 kWh	3,6*10 ⁶	3,6	1	10 ⁻³	860	0,86	0,123	3414
1 MWh	–	3600	10 ³	1	–	860	123	3,414*10 ⁶
1 kcal	4187	–	1,163*10 ⁻³	–	1	10 ⁻³	–	3,97
1 Mcal	–	4,187	1,163	–	10 ⁶	1	0,143	3968
1 kg SKE	–	29,31	8,14	–	7000	7,0	1	27,8*10 ⁻³
1 BTU	1,05*10 ³	1,05*10 ⁻³	–	0,252	–	–	1	–

Wichtige physikalische Größen und deren Beziehung zu den Basisgrößen des SI-Systems

Physikalische Größe	Definition	Kurzzeichen	Beziehung zu den Basisgrößen des SI-Systems
Kraft	Masse · Beschleunigung	N (Newton)	$N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$
Druck	$\frac{\text{Kraft}}{\text{Fläche}}$	Pa (Pascal) $\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$	$Pa = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}^2}$ $\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2 \cdot 10^{-6} \text{m}^2}$
Arbeit	Kraft · Weg	J (Joule)	$J = \text{N} \cdot \text{m} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$
Leistung	$\frac{\text{Arbeit}}{\text{Zeit}}$	W (Watt)	$W = \frac{J}{s} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{s} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$
Wärme	Energie	J (Joule)	$J = \text{N} \cdot \text{m} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$
Wärmeleitfähigkeit	$\frac{\text{Leistung}}{\text{Weg} \cdot \text{Temperaturintervall}}$	$\frac{W}{\text{m} \cdot K}$	$\frac{W}{\text{m} \cdot K} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3 \cdot \text{m} \cdot K}$
Spezif. Wärmekapazität	$\frac{\text{Energie}}{\text{Masse} \cdot \text{Temperaturintervall}}$	$\frac{J}{\text{kg} \cdot K}$	$\frac{J}{\text{kg} \cdot K} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2 \cdot \text{kg} \cdot K}$
Elektrische Ladung	Elektr. Stromstärke · Zeit	C (Coulomb)	$C = A \cdot s$
Elektrische Spannung	$\frac{\text{Elektrische Arbeit}}{\text{Elektrische Ladung}}$	V (Volt)	$V = \frac{W}{A} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$

Die einem Raum zu- bzw. abzuführende Luftmenge hängt in starkem Maße von der Nutzung und Schadstoff- bzw. Geruchsbelastung ab. In industriellen und gewerblichen Anlagen kann der Luftmengenbedarf auch durch anfallende Prozesswärme bestimmt sein.

Die Volumenstrombestimmung kann nach verschiedenen Kriterien anhand der nachfolgenden Formeln und Tabellen erfolgen. Falls zur Berechnung mehrere Kriterien herangezogen werden können, ist von der ungünstigsten Annahme auszugehen.

Außenluft-Volumenstrom-ermittlung je Personen (DIN EN 13779, Stand 09.2007)

$$\dot{V} = n \cdot q_p \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

n: Anzahl der Personen
q_p: Lüftungsrate je Person aus Tabelle 1

Volumenstromermittlung über die Personenanzahl (DIN EN 15251, Stand 08.2007)

$$\dot{V} = n \cdot q_p + A \cdot q_B \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

n: Anzahl der Personen
q_p: Lüftungsrate je Person aus [m³/h] aus Tabelle 2
A: Grundfläche des Raums [m²]
q_B: Lüftungsrate bezogen auf die Gebäudeemission [m³/h] aus Tabelle 2

Volumenstromermittlung zur Feuchtigkeitsbeseitigung

$$\dot{V} = \frac{G}{(x_2 - x_1) \cdot \rho} \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

G: Wassermenge g/h
x₂: Wassergehalt der Abluft g Wasser / kg Luft
x₁: Wassergehalt der Zuluft g Wasser / kg Luft
ρ: Luftdichte kg/m³ (Luft 20 °C, 1013 mbar = 1,2 kg/m³)

Volumenstromermittlung zur Wärmeabführung

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q} \cdot 3600}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta\theta} \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

Q̇: abzuführende Wärmeleistung kW
c_p: spez. Wärmekapazität der Luft kJ/(kg · K) (Luft 20 °C: c_p ≈ 1)
Δθ: Temperaturdifferenz zwischen Frischluft und erwärmter Luft K
ρ: Luftdichte kg/m³ (Luft 20 °C, 1013 mbar = 1,2 kg/m³ (1 kWh = 3600 kJ))

Ermittlung der Heizleistung zur Erwärmung der Außenluft

$$\dot{Q}_L = \frac{\dot{V} \cdot \rho \cdot c_p \cdot \Delta\theta}{3600} \quad [\text{kW}]$$

Q̇_L: Lüftungswärme/Heizleistung kW
V̇: Volumenstrom m³/h
ρ: Luftdichte 1,2 kg/m³ (20 °C)
c_p: spez. Wärmekapazität kJ/(kg · K)
Δθ: Temperaturdifferenz (K) zwischen θ i Raumtemperatur und θ a Außentemperatur

$$\Delta\theta = \theta_i - \theta_a \quad [\text{K}]$$

Luftarten gemäß DIN EN 13779

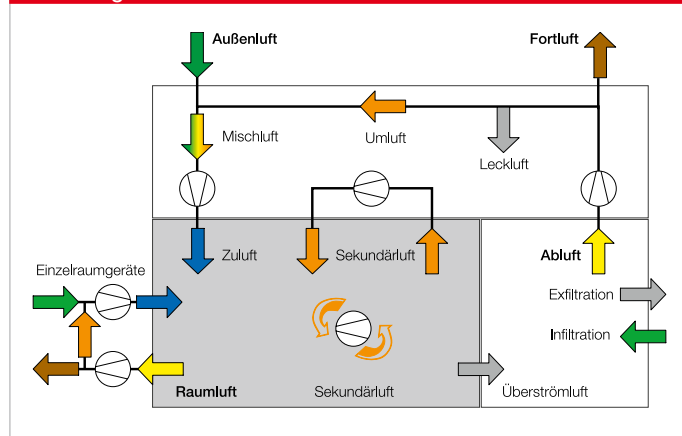


Tabelle 1 Außenluft-Volumenströme nach DIN EN 13779

Kategorie	Einheit	Außenluft-Volumenstrom je Person			
		Nichtraucherbereich		Raucherbereich	
		Üblicher Bereich	Standard	Üblicher Bereich	Standard
IDA 1	m ³ /h*Person	> 54	72	> 108	144
IDA 2	m ³ /h*Person	36 – 54	45	72 – 108	90
IDA 3	m ³ /h*Person	22 – 36	29	43 – 72	58
IDA 4	m ³ /h*Person	> 22	18	> 43	36

*IDA = Indoor Air, Raumlufte Kategorien siehe Tabelle 3.

Tabelle 2 Außenluft-Volumenströme nach DIN EN 15251

Kategorie	Luftstrom je Person	Luftstrom für die Verunreinigung durch Gebäudeemissionen (m ³ /h*m ²)		
		Sehr schadstoffarme Gebäude	Schadstoffarme Gebäude	Nicht schadstoffarme Gebäude
I	36	1,8	3,6	7,2
II	25	1,3	2,5	5
III	14	0,7	1,4	2,9

Tabelle 3 Raumlufte Kategorien nach DIN EN 15251

Kategorie	Beschreibung
IDA I	Hohes Maß an Erwartungen. Empfohlen für Räume, in denen sich sehr empfindliche und anfällige Personen mit besonderen Bedürfnissen aufhalten.
IDA II	Normales Maß an Erwartungen. Empfohlen für neue, renovierte Gebäude.
IDA III	Annehmbares, moderates Maß an Erwartungen. Kann bei bestehenden Gebäuden angewandt werden.
IDA IV	Werte außerhalb der oben genannten Kategorien. Diese Kategorie sollte nur in Ausnahmefällen angewandt werden.

Auch in anderen Normen wie z.B. DIN EN 13779 wird eine Einteilung in Kategorien vorgenommen, diese können jedoch unterschiedlich benannt sein (z.B. 1, 2, 3...).

Festlegung und Abkürzungen der verschiedenen Luftarten nach DIN EN 13779/09.2007

Nr.	Luftart	Abkürzung	Farbe	Definition
1	Außenluft	ODA	Grün	Unbehandelte Luft, die von außen in die Anlage oder in eine Öffnung einströmt.
2	Zuluft	SUP	Blau	Luftstrom, der in den behandelten Raum eintritt oder Luft, die in die Anlage eintritt, nachdem sie behandelt wurde.
3	Raumlufte	IDA	Grau	Luft im behandelten Raum oder Bereich.
4	Überströmung	TRA	Grau	Raumlufte, die vom behandelten Raum in einen anderen Bereich strömt.
5	Abluft	ETA	Gelb	Luftstrom, der den behandelten Raum verlässt.
6	Umluft	RCA	Orange	Abluft, die der Luftbehandlungsanlage wieder zugeführt wird und als Zuluft wiederverwendet wird.
7	Fortluft	EHA	Braun	Luftstrom, der ins Freie strömt.
8	Sekundärluft	SEC	Orange	Luftstrom, der einem Raum entnommen und nach Behandlung demselben Raum wieder zugeführt wird.
9	Leckluft	LEA	Grau	Unbeabsichtigter Luftstrom durch undichte Stellen der Anlage.
10	Infiltration	INF	Grün	Lufteintritt in das Gebäude über Undichtheiten in der Gebäudehülle.
11	Exfiltration	EXF	Grau	Luftaustritt aus dem Gebäude über Undichtheiten in der Gebäudehülle.
12	Mischluft	MIA	v. Farben	Luft, die zwei oder mehr Luftströme enthält.
1.1	Außenluft Einzelraum	SRO	Grün	Unbehandelte Luft, die von außen in die Einzelraum-Luftbehandlungseinheit oder Öffnung eines Einzelraums einströmt.
2.1	Zuluft Einzelraum	SRS	Blau	Luftstrom, der in den behandelten Raum eintritt.
5.1	Abluft	SET	Gelb	Luftstrom, der den behandelten Raum verlässt und in eine Einzelraum-Luftbehandlungseinheit einströmt.
7.1	Fortluft	SEH	Braun	Luftstrom, der aus einer Einzelraum-Luftbehandlungseinheit ins Freie strömt.

Notwendigkeit der Akustik in der Lüftungstechnik

Bei der Planung und dem Bau von Lüftungsanlagen ist die Berücksichtigung akustischer Anforderungen ebenso wichtig wie eine optimale Strömungstechnik und ein hoher Grad an Behaglichkeit. Allzu oft führt eine mangelhafte Akustik zu schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsmängeln bis hin zum „Totalschaden“, bei dem eine nachträgliche Ausbesserung nur sehr schwer oder gar nicht möglich ist. Eine sorgfältige Planung der Akustik ist daher für den einwandfreien Betrieb einer Anlage unverzichtbar. Anlagen ohne oder mit fehlerhaft ausgeführten Schalldämpfern sind leider gängige Praxis und sorgen bei Benutzern von Gebäuden für einen schlechten Ruf von Lüftungsanlagen. Aufgabe der Hersteller, Planer und Anlagenbauer ist es daher, diesen Vorurteilen entgegenzutreten und der Akustik einen entsprechenden Stellenwert einzuräumen.

Die Geräuschintensität eines Ventilators ist bei dessen Auslegung und bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten. Die Geräuscheinwirkung einer Schallquelle (Ventilator) auf die zu lüftenden Räume und auf die Nachbarschaft kann anhand nachfolgender Angaben überschlägig berechnet werden. Geräusche werden primär vom Ventilator, u. U. aber auch durch Kanalbauteile, Aggregate, Lüftungsgitter u.a.m. erzeugt, wenn die Luft eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit hat. Deswegen sollten ca. 6 m/s nicht überschritten werden. Ebenso ist auf eine schallisolierte Installation von Bauteilen und Ventilator zu achten. Die maximal zulässigen Geräuschimmissionswerte sind in einschlägigen Verordnungen (DIN 4109, VDI 4100) geregelt und dürfen nicht überschritten werden. Geräuschminderung, d. h. Schallleistungspegel-Absenkungen werden durch größere Entfernung zur Schallquelle, Kanäle, Einbauten, Lüftungsgitter u.a.m., vor allem aber durch Einsatz von Schalldämpfern erreicht. Grundsätzlich gilt es, die Geräusche am Ort ihrer Entstehung so gering wie möglich zu halten, d. h. geräuscharme Ventilatoren zu wählen.

Die vom Ventilator am Luftauslass abgegebene Schallleistung muss für das Empfinden des menschlichen Ohres in Schalldruck umgerechnet werden. Auf das „freie Feld“ bezogen, lässt sich die Minderung in Abhängigkeit von der Entfernung aus Bild 1 ablesen. Für die Berechnung in einem Raum ist das Raumabsorptionsvermögen von großer Bedeutung.

Geräuschpegel in der Nachbarschaft von Gebäuden (TA-Lärm)

Die Gewerbeordnung legt folgende Maximalwerte fest:

Gebiet	Immissionswert dB(A) tags/nachts	
Reines Gewerbegebiet	70	70
Vorwiegend Gewerbegebiet	65	50
Mischgebiet	60	45
Vorwiegend Wohngebiet	55	40
Reines Wohngebiet	50	35
Kurgebiet Krankenhäuser	45	35

Geräuschpegel am Arbeitsplatz

Nach Vorgabe der Arbeitsstättenverordnung sollen nachfolgende Werte als Dauerpegel nicht überschritten werden:

Tätigkeit	dB(A)
Überwiegend geistige Tätigkeiten	55
Mechanisierte Bürotätigkeit	70
Alle sonstigen Tätigkeiten (max. zulässige Überschreitung 5 dB)	85
Pausen-, Sanitäts-, Bereitschafts- und Liegeräume	55

Bild 1 Differenz von Schallleistung zu Schalldruck mit der Entfernung

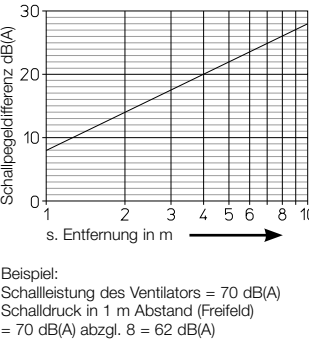


Bild 2 Schalldruckpegel-Abnahme mit der Entfernung

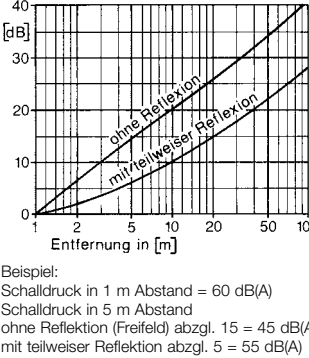


Bild 3 Addition mehrerer Schallquellen gleichen Schallpegels

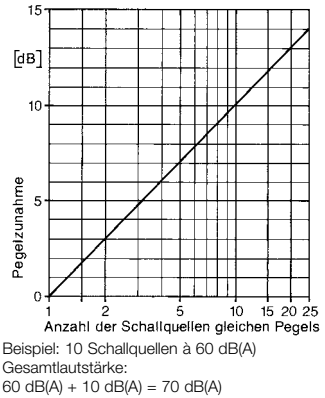


Bild 4 Addition mehrerer Schallquellen mit unterschiedlichen Schallpegeln

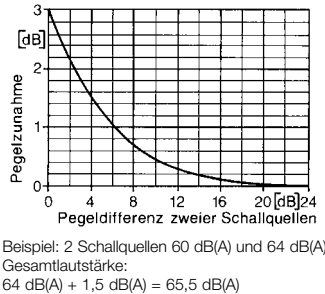


Tabelle 4 Begriffe und Definitionen

Begriff	Definition
Schall	Mechanische Schwingungen der Teilchen eines elastischen Mediums in einem Frequenzbereich, der durch das Gehör wahrgenommen wird. Schall braucht somit ein Medium, um sich ausbreiten zu können. Schwingungen in der Luft bezeichnet man als Luftschall, Schwingungen in festen Körpern als Körperschall.
Ton	Ist die Schwingung (Druckänderung) sinusförmig, spricht man von einem Ton.
Klang	Mehrere Einzeltöne ergeben einen Klang.
Geräusch	Viele vermischte Einzeltöne die für das menschliche Ohr nicht zuordenbar sind (man spricht von Rauschen, typisch z.B. Blätter oder Wasser).
Lärm	Wirkt ein Geräusch störend, so bezeichnet man es als Lärm.
Schallgeschwindigkeit	Die Schallgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall verbreitet. Sie beträgt ca. 340 m/s in der Luft und ca. 5.000 m/s in Stahl.
Schallleistung	Die Schallleistung beschreibt die Gesamtenergie, die eine Quelle in Form von Schall abgibt. Die physikalische Größe ist Watt. Die technische Angabe erfolgt als Schallleistungspegel. Dieser berechnet sich mit folgender Formel: $L_w = 10 \lg W/W_0$ [dB] $W_0 = 10^{-12}$ Watt
Schalldruck	Das menschliche Trommelfell kann Schalldrücke in einem sehr großen Aufnahmebereich aufnehmen. Aufgrund des großen Aufnahmebereichs wird der Schalldruck (Phy. Einheit Pa = Druck) durch eine logarithmische Formel in einen Schalldruckpegel umgerechnet. Diese Bezugsgröße ist dimensionslos. Sie wird ähnlich wie der Schallleistungspegel in Dezibel (dB) angegeben. Das menschliche Ohr umfasst einen Bereich von 0 dB (Hörschwelle) bis ca. 140 dB (Schmerzgrenze).
Ventilatorgeräusche	Ventilatorgeräusche hängen von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ab. Schaufelzahl, Schaufelform, Volumenstrom, Druckdifferenz, Umfangsgeschwindigkeit, Zu- und Abströmbedingungen, etc. Hauptquellen sind die breitbandigen Wirbelgeräusche infolge der turbulenten Luftströmungen. Die Geräusche liegen bei einem Ventilator meist im Bereich von 200 bis 800 Hz, also im niedrigen Frequenzband. Ventilatoren vergleicht man anhand des Schallleistungspegels. Der Schallleistungspegel ist im Gegensatz zum Schalldruckpegel eine eindeutige Kennzahl zur akustischen Bewertung und Kennzeichnung.
Motorgeräusche	Motorgeräusche werden im Motor insbesondere durch die Kugellager, Kühlluftströmung sowie die wechselnde Magnetisierung erzeugt.
Drosselklappen	Drosselklappen und ähnliche Einrichtungen können erhebliche Geräusche verursachen, besonders im geschlossenen Zustand.
Kanal- und Gittergeräusche	Kanal- und Gittergeräusche entstehen in den Luftkanälen durch Geschwindigkeitsschwankungen und Wirbelbildung an scharfen Ecken und Kanten, Umlenkungen, T-Stücken, Gittern usw., wenn die Luft zu hohe Geschwindigkeiten hat (> 6 m/s) und durch Anregung der Kanalwände zu Eigenschwingungen. Derartige Geräusche sind durch strömungstechnisch günstige Ausbildungen des Kanalnetzes zu reduzieren.
Luftauslassgeräusche	Luftauslassgeräusche entstehen durch die Luftströmung am Auslass. Die Auslässe sollten daher nicht nur im Hinblick auf die Austrittsgeschwindigkeit, sondern auch besonders im Hinblick auf die Akustik dimensioniert werden. Bei einer falschen Auslegung ist keine Nachbesserung mehr möglich.

Ventilator-Kenngrößen

Volumenstrom $\dot{V}$ [m³/h, m³/s]
 Totaldruckerhöhung

$\Delta p_{\text{tot}} = \Delta p_{\text{fa}} + \Delta p_{\text{d}}$ [Pa]
 statische Druckerhöhung

$\Delta p_{\text{fa}} = \Delta p_{\text{tot}} - p_{\text{d}}$ [Pa]
 dynamischer Druck $p_{\text{d}} = \rho/2 \cdot c^2$ [Pa]

Wellenleistung P_w [W, kW]

elektr. aufg. Leistung P [W, kW]

Schalleistungs-/Schalldruckpegel

$L_{\text{WA}}, L_{\text{PA}}, L_{\text{PA}}, L_{\text{PA}}$ [dB(A)]

Diese Werte wurden auf einem saugseitigen Kammerprüfstand DIN EN ISO 5801 ermittelt. Die Geräuschmessungen im Hallraum bzw. im Freifeld entsprechen DIN 45635, T.1 und T.2.

Kennlinien

Die Charakteristik eines Ventilators wird in Form einer Ventilator Kennlinie dargestellt. In der Kennlinie ist der Volumenstrom in Abhängigkeit vom statischen Druck (Δp_{fa}) oder vom Totalpunkt (Δp_{tot}) dargestellt.

Anlagenkennlinie

Während die Ventilator Kennlinie auf einem Normprüfstand ermittelt wird, muss die Anlagenkennlinie vom Anlagenplaner ermittelt werden. Dies geschieht durch eine Druckverlustberechnung für das Kanalnetz. Als Kenngröße zur Ermittlung wird mit dem maximalen Auslegungsvolumenstrom gerechnet. Der Druckverlust einer Anlage verhält sich proportional zu dem Quadrat des Volumenstroms. Durch dieses physikalische Proportionalgesetz lassen sich unterschiedliche Betriebspunkte im Teillastverhalten in Abhängigkeit des Auslegungs betriebspunktes ermitteln.

Betriebspunkt

Der Betriebspunkt (BP) eines Ventilators ist der Schnittpunkt der Ventilator Kennlinie und der Anlagenkennlinie.

Kennliniendarstellung

Im Kennlinienfeld der Typen VAR und B VAR sind die Ventilator Kennlinien der Totaldruckerhöhung und der statischen Druckerhöhung angegeben (Bild 7).

Bei den Axial-Nieder- und Axial-Mitteldruckventilatoren AVD / B AVD und AMD / B AMD kann der Volumenstrom und der statische Druck durch Änderung des Anstellwinkels der Laufradschaufeln (im Stillstand verstellbare Flügel) auf den berechneten Betriebspunkt eingestellt werden (Bild 8).

Bild 7


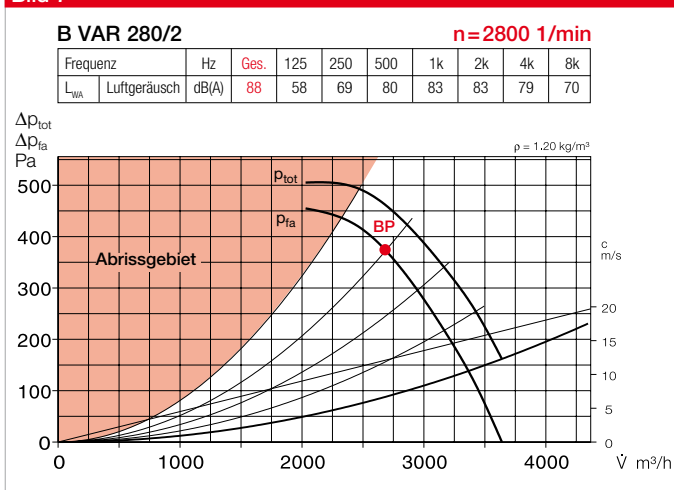


Bild 8

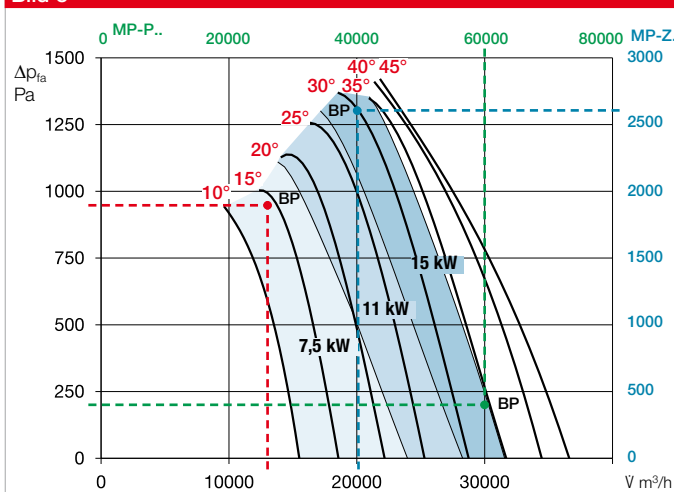

Bei B AVD F300/F400 sowie AMD und B AMD (Bild 8) erfolgt die Ermittlung der notwendigen Motorleistung in Abhängigkeit des berechneten Betriebspunktes (BP), der jeweils im Schnittpunkt zwischen Ventilator- und Anlagenkennlinie liegt. Im Kennlinienfeld sind die unterschiedlichen Motorleistungen durch farblich unterschiedliche Flächen dargestellt. Die Ventilatorauswahl erfolgt somit betriebspunktorientiert. Der Anstellwinkel der Laufradschaufeln und die Motorleistung sind bei diesen Ventilatoren variabel, sodass eine höchst energieeffiziente Betriebsweise bei maximaler Investitions-Kosteneinsparung erreicht wird.

Beispiel 1 zu Bild 8

Ventilatorauslegung

$\dot{V} = 12\,000 \text{ m}^3/\text{h}$

$\Delta p_{\text{fa}} = 950 \text{ Pa}$

Daraus folgt: Anstellwinkel 14°

Motorleistung 7,5 kW

Die Kennlinienfelder der Baureihen AMD / B AMD und VAR / B VAR verfügen ferner über zwei zusätzliche Skalen (Bild 8), die eine Ermittlung der Kennlinien von zweistufigen (Z-) bzw. parallelen (P-) Einheiten ermöglichen.

P-Einheit

Werden zwei identische Ventilatoren in einem Kanalsystem parallel, d.h. nebeneinander angeordnet, als P-Einheit betrieben, so verdoppelt sich bei konstanter Druckerhöhung der geförderte Volumenstrom. Dieser kann anhand der grünen Skala über dem Kennlinienfeld abgelesen werden.

Beispiel 2 zu Bild 8

Ventilatorauslegung P-Einheit:

$\dot{V} = 60\,000 \text{ m}^3/\text{h}$

$\Delta p_{\text{fa}} = 200 \text{ Pa}$

Daraus folgt: Anstellwinkel 33°

Motorleistung 15 kW

Z-Einheit

Bei einem zweistufigem, hintereinander angeordnetem Betrieb zweier identischer Ventilatoren in einem Kanalsystem als Z-Einheit verdoppelt sich bei konstantem Volumenstrom die statische Druckerhöhung beider Ventilatoren, die anhand der blauen Skala neben dem Kennlinienfeld ablesbar ist.

Beispiel 3 zu Bild 8

Ventilatorauslegung Z-Einheit:

$\dot{V} = 20\,000 \text{ m}^3/\text{h}$

$\Delta p_{\text{fa}} = 2600 \text{ Pa}$

Daraus folgt: Anstellwinkel 30°

Motorleistung 15 kW

Antriebsleistung an der Welle eines Ventilators

$$P_{w1} = \frac{\dot{V} \cdot \Delta p_{\text{tot}}}{1000 \cdot \eta} \quad [\text{kW}]$$

Δp_{tot} = Gesamtdruckerhöhung [Pa]

η = Wirkungsgrad des Ventilators

$\dot{V}$ = [m³/s]

Verwendung eines polumschaltbaren Motors

Polzahl	Volumenstrom	Druck	Leistung
n_1/n_2	$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1}$	$\frac{\Delta p_2}{\Delta p_1}$	$\frac{P_{w2}}{P_{w1}}$
4/2 8/4 12/6	2	4	8
6/4	1,5	2,25	3,38
8/6	1,33	1,78	2,37

Umrechnungen, Affinitätsbeziehungen

Die Leistungsdaten einer geometrisch ähnlichen Ventilatorbaureihe lassen sich in Abhängigkeit von Drehzahl, Durchmesser und Luftdichte umrechnen.

Drehzahländerung:

$$\dot{V}_2 = \dot{V}_1 \cdot \frac{n_2}{n_1}; \Delta p_2 = \Delta p_1 \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

$$P_{w2} = P_{w1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3$$

Durchmesseränderung:

$$\dot{V}_2 = \dot{V}_1 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3; \Delta p_2 = \Delta p_1 \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

$$P_{w2} = P_{w1} \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^5$$

Dichte-, Temperaturänderung:

$$\dot{V}_1 = \dot{V}_2 = \text{const.}$$

$$\frac{\Delta p_2}{\Delta p_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\Delta p_2 = \Delta p_1 \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1} = \Delta p_1 \cdot \frac{T_1}{T_2} \quad [\text{Pa}]$$

$$P_{w2} = P_{w1} \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1} = P_{w1} \cdot \frac{T_1}{T_2} \quad [\text{kW}]$$

T: Absolute Temperatur (T = 273+t) [K]

t: Fördermitteltemperatur [°C]

Index 1: Ausgangszustand

Index 2: geänderter Zustand

Einsatz eines Ventilators in größerer geodätischer Höhe

Luftdichte

$$\rho = \frac{p_a [\text{hPa}] \cdot 100}{R_g \cdot T} \quad [\text{kg/m}^3]$$

p_a : Luftdruck [hPa, mbar]

R_g : Gaskonstante (Luft: 287 J/(kgK))

Zweistufige Z-Schaltung

Allgemeines

Unter zweistufig (in Reihe) versteht man, wenn zwei identische Hochdruck-Ventilatoren hintereinander angeordnet in einem gemeinsamen Kanalsystem arbeiten. Dabei addieren sich bei konstantem Volumenstrom die statischen Drücke der beiden Ventilatoren.

$$\dot{V} = \text{konst.}$$
$$\Delta p_{fa} = p_{fa1} + p_{fa2}$$

Betriebsarten (Bild 11)

Bei gleichzeitigem Betrieb beider Ventilatoren entspricht die Leistung der Kurve ③ $\Delta p_{fa1} + \Delta p_{fa2}$

Bei Einzelbetrieb eines Ventilators reduziert sich die Leistung auf Kurve ① Δp_{fa1} oder Kurve ② Δp_{fa2} . Durch Teillastschaltung, Einsatz von polumschalt- oder regelbaren Typen lässt sich die Leistung variablen Betriebsbedingungen anpassen.

- Ventilator 1 läuft und drückt über 2 (Kurve ① Δp_{fa1})
- Ventilator 2 läuft und saugt über 1 (Kurve ② Δp_{fa2})
- Ventilatoren 1 + 2 laufen (Kurve ③ $\Delta p_{fa1} + \Delta p_{fa2}$)

Es muss beachtet werden, dass bei Einzelbetrieb eines Ventilators der nicht in Betrieb befindliche Ventilator einen zusätzlichen Widerstand ergibt.

Kennlinie 1

- ① Δp_1 Ventilator 1 in Betrieb
 - ② Δp_2 Ventilator 2 in Betrieb
 - ③ $\Delta p_1 + \Delta p_2$ Beide Ventilatoren 1 und 2 in Betrieb
- 1 Betriebspunkt der Anlage bei zweistufigem Betrieb (Reihe).
 - 2 Betriebspunkt der Anlage bei Einzelbetrieb des Ventilators 1.
 - 3 Betriebspunkt der Anlage bei Einzelbetrieb des Ventilators 2.

Drehzahlveränderung

Bei Ventilatoren mit Polumschaltung (zwei Drehzahlen) ist sicherzustellen, dass beide Ventilatoren stets mit derselben Drehzahl betrieben werden.

Hinweis

Besteht bei einer Anlage die Anforderung an eine redundante Betriebsweise der Ventilatoren, so muss bei der Z-Schaltung berücksichtigt werden, dass durch den nicht in Betrieb befindlichen Ventilator ein erheblicher Widerstand in der Anlage erzeugt wird. Wird beispielsweise Ventilator 1 durch einen Defekt blockiert, so ist es bei einer wirtschaftlichen Auslegung nicht möglich, dass Ventilator 2 noch den geforderten Betriebspunkt erreicht. Eine Z-Schaltung ist daher ungeeignet, falls eine redundante Betriebsweise gefordert ist.

Paralleler P-Betrieb

Allgemeines

Parallelbetrieb bedeutet, dass zwei identische Ventilatoren nebeneinander angeordnet in einem gemeinsamen Kanalsystem arbeiten. Dabei addieren sich bei konstantem Druck die Volumenströme der beiden Ventilatoren.

$$\Delta p_{fa} = \text{konst.}$$
$$\dot{V} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2$$

Betriebsarten (Bild 12)

Bei gleichzeitigem Betrieb beider Ventilatoren entspricht die Leistung der Kurve ① $\dot{V}_1 + \dot{V}_2$. Bei Einzelbetrieb eines Ventilators reduziert sich die Leistung auf Kurve ② $\dot{V}_1$ bzw. $\dot{V}_2$.

Durch Teillastschaltung, Einsatz von polumschalt- oder regelbaren Typen lässt sich die Leistung variablen Betriebsbedingungen anpassen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Ventilatorleistung entsprechend der Anlagen-Kennlinie (Parabel) einstellt. Eine Volumenverdoppelung ergibt sich nur bei konstantem Druck/Widerstand.

- Ventilatoren 1 und 2 laufen (Kurven ① $\dot{V}_1 + \dot{V}_2$)
- Ventilator 1 oder 2 läuft (Kurven ② $\dot{V}_1 / \dot{V}_2$)

Hinweis: Bei Einzelbetrieb eines Ventilators verschließt die Rückschlagklappe des stehenden Ventilators automatisch.

Kennlinie 2

- ① $\dot{V}_1 + \dot{V}_2$ beide Ventilatoren in Betrieb
 - ② $\dot{V}_1 / \dot{V}_2$ Ventilator $\dot{V}_1$ oder $\dot{V}_2$ in Betrieb
- 1 Betriebspunkt der Anlage bei Parallelbetrieb.
 - 2 Betriebspunkt der Anlage bei Einzelbetrieb von Ventilator 1 oder Ventilator 2.
 - 3 Möglicher Betriebspunkt bei Einzelbetriebsweise. Nicht erreichbar bei Parallelbetrieb.


Drehzahlveränderung

Bei Ventilatoren mit Polumschaltung (zwei Drehzahlen) ist sicherzustellen, dass beide Ventilatoren stets mit derselben Drehzahl betrieben werden.

Hinweis

Besteht bei einer Anlage die Anforderung an eine redundante Betriebsweise der Ventilatoren, so ist hierfür die P-Schaltung besonders gut geeignet. Ein durch einen Defekt blockierten Ventilator hat keinen negativen Einfluss auf die Kennlinie des anderen Ventilators in der P-Schaltung. Dadurch können die Ventilatoren wirtschaftlich ausgelegt werden.

Bild 11

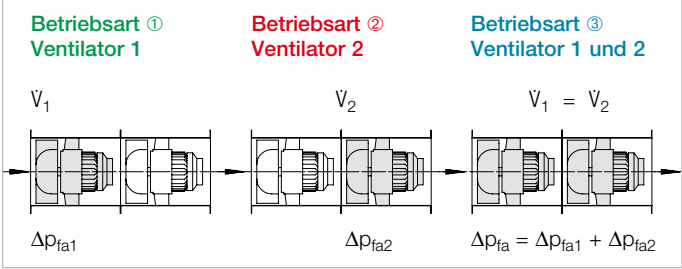

Kennlinie 1



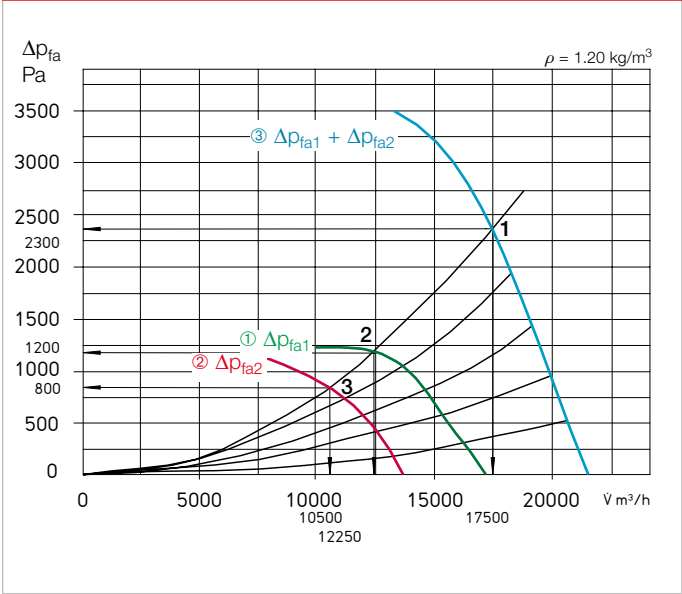


Bild 12

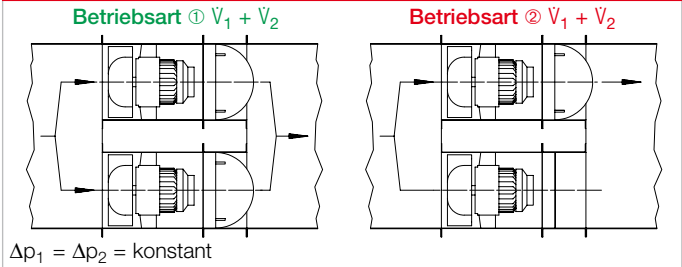


Kennlinie 2

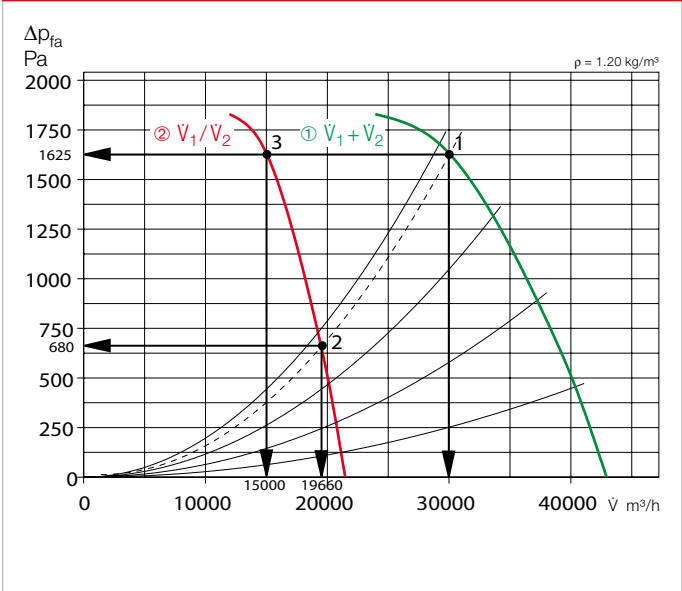

Druckverluste

Lüftungsanlagen bestehen häufig aus mehreren Komponenten wie Ventilator, Umlenkungen, Gittern, Wärmetauschern, Filtern u.a.m. All diese Bauelemente verursachen Druckverluste, die für die Auswahl des passenden Ventilators von entscheidender Bedeutung sind. Der Druckverlust Δp_{fa} (statische Druckdifferenz) der gesamten Anlage errechnet sich durch die Addition aller Einzelwiderstände (s. Bild 5).

Bild 5 Druckverluste in einer Lüftungsanlage

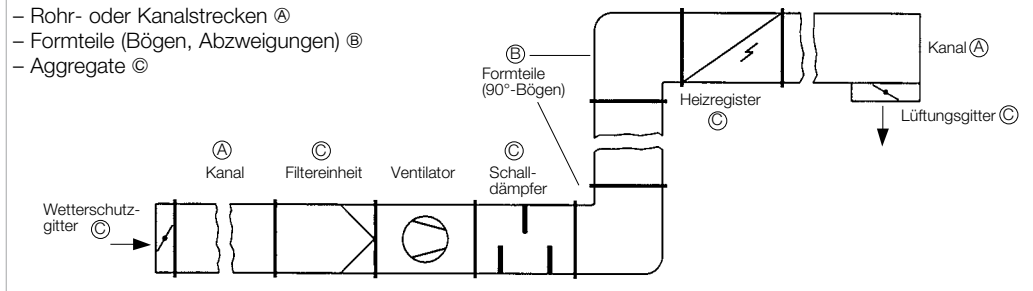

Druckverlust in Rohr- oder Kanalstrecken

$$\Delta p = \Delta p_1/L \cdot L_1 + \Delta p_2/L \cdot L_2 + \dots \text{ [Pa]}$$

$\Delta p_{1,2,\dots}$: Aus dem Diagramm Bild 6 [Pa/m]
L: Kanallänge [m]
Hilfsgröße d_h

Äquivalenter Durchmesser d_h

$$d_h = \frac{2 \cdot b \cdot h}{b + h} \text{ [mm]}$$

b: Kanalbreite [mm]
h: Kanalhöhe [mm]
Hilfsgröße d_h

d_h für Kanalventilatoren

b x h [cm]	d_h [mm]
30 x 15	200
40 x 20	260
50 x 25	330
60 x 30	375
60 x 35	400
70 x 40	500
80 x 50	600
100 x 50	650

Korrekturfaktor für Rauigkeit ε

$$\Delta p_R = \Delta p_{\varepsilon=0} \cdot \text{Korrekturfaktor}$$

Druckverlust in Formteilen z. B. Bögen, Abzweigungen, Querschnittsveränderungen

$$\Delta p = \Delta p_{F1} + \Delta p_{F2} + \dots \text{ [Pa]}$$

$$\Delta p_F = \zeta \cdot \frac{\rho}{2} \cdot c^2 \text{ [Pa]}$$

$\Delta p_{F1,2,\dots}$: Aus den Diagrammen Bilder 7-10 [Pa]
Hilfsgröße c: Strömungsgeschwindigkeit [m/s]
 ζ : Druckverlustbeiwert

Widerstände der Aggregate

$$\Delta p_{\text{Agg}} = \Delta p_{\text{Agg1}} + \Delta p_{\text{Agg2}} + \dots \text{ [Pa]}$$

$\Delta p_{\text{Agg1,2,\dots}}$: Aus Tabelle 5 oder Diagramm


Dynamischer Druck am Ausblasquerschnitt

$$\Delta p_d = \frac{\rho}{2} \cdot c^2 \text{ [Pa]}$$

ρ : Luftdichte [kg/m³]
(Luft 20 °C, 1013 mbar = 1,2 kg/m³)
c: Strömungsgeschwindigkeit [m/s]

Bild 6 Rohrreibungsverluste

Δp [Pa/m] (Rauigkeit $\varepsilon = 0$), $\dot{V}$ [m³/h], c [m/s], d [mm]

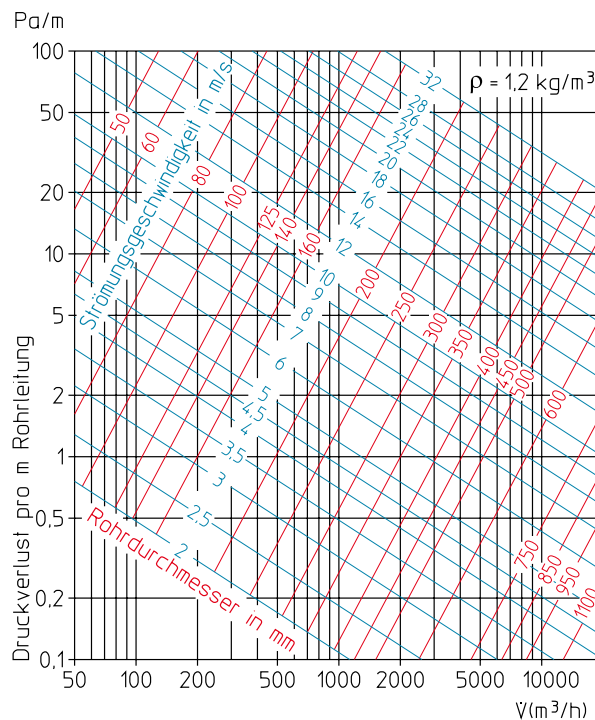

Korrekturfaktor für Rauigkeit ε verschiedener Rohre/Kanäle

Blechkanäle gefalzt	1,5	Holzkanäle	1,5
Flexible Schläuche	7,0	Betonkanäle	2,0
Faserzement	1,5	Gemauerte Kanäle	3,0

Tabelle 5 Widerstände von Aggregaten
(zur überschlägigen Berechnung)

Aggregat/Bauteil	Strömungswiderstand Δp Aggregat [Pa]
Lüftungsgitter, selbsttätige Klappen, Wetterschutzgitter*	20 – 40
Helios VK-Verschlußklappen*	10 – 20
Heizregister, Wärmetauscher*	100 – 150
Filter sauber*	40 – 60
verschmutzt	250 – 300
Schalldämpfer*	40 – 80
Tellerventile*	10 – 200
Zyklone	500 – 750

*genaue Werte siehe Produktseite

Gesamtwiderstand Rechengang





$$\Delta p_{\text{ges}} = \text{A} + \text{B} + \text{C} + \text{D} \text{ [Pa]}$$

Hilfsgrößen Strömungsgeschwindigkeit

$$c = \frac{\dot{V}}{A \cdot 3600} \text{ [m/s]}$$

A: Strömungsquerschnitt [m²]
 $\dot{V}$: Volumenstrom [m³/h]

Widerstände von Formteilen



Personenschutz und Grundsätzliches zur Rauchableitung aus Gebäuden

In Gebäuden, insbesondere in Sonderbauten wie Verkaufsstätten, Industriebauten oder Versammlungsstätten, ist es essenziell, dass sich Personen im Gefahrenfall eigenständig in Sicherheit bringen können. Die Planung und Gestaltung dieser Gebäude muss daher sicherstellen, dass eine Eigenrettung der Nutzer in der Regel ohne die unmittelbare Mitwirkung der Feuerwehr möglich ist. Um dies zu gewährleisten, sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Rettung von Personen zwingend einzuhalten. Die gezielte Rauchableitung unterstützt den Löschangriff der Feuerwehr wirkungsvoll und schafft die Grundlage für einen sicheren und effizienten Einsatzverlauf. Durch die Verbesserung der Sichtverhältnisse und die Reduzierung der Innentemperatur werden die Bedingungen für den Innenangriff deutlich optimiert. Insbesondere trägt die Ableitung der Hitze dazu bei, die thermische Belastung tragender Bauteile zu verringern und somit die Standsicherheit des Gebäudes für einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Maßnahmen zur Sicherstellung der Eigenrettung

Damit Personen das Gebäude im Brandfall schnell und sicher verlassen können, müssen folgende grundlegende Maßnahmen berücksichtigt werden:

A Innere Abschottung von Gebäuden:

- Gebäude müssen so unterteilt und gebaut sein, dass sich Rauch und Feuer nicht unkontrolliert ausbreiten können.
- Feuerwiderstandsfähige Wände und Türen verhindern die schnelle Ausbreitung von Rauch und Hitze in andere Gebäudeteile.
- Rauchdichte Türen und Abschottungen sichern Fluchtwege und halten diese nutzbar.

B Führung, Bemessung und bauliche Ausbildung von Rettungswegen:

- Rettungswegen müssen so dimensioniert und angeordnet sein, dass eine schnelle Rettung aller Personen möglich ist.
- Fluchtwege müssen kurz, klar erkennbar und frei von Hindernissen sein.
- Rauchschutz- oder Druckbelüftungsanlagen können erforderlich sein, um eine sichere Nutzung der Fluchtwege zu ermöglichen.

C Betriebliche, organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen:

- Brandschutzordnungen und Evakuierungskonzepte müssen festgelegt und regelmäßig überprüft werden.
- Eine zuverlässige Alarmierung muss sichergestellt sein, damit Personen frühzeitig gewarnt werden und sich in Sicherheit bringen können.
- Evakuierungsübungen und Schulungen des Personals tragen dazu bei, die Reaktionsfähigkeit im Ernstfall zu verbessern.

Funktion und Aufgabe der Entrauchungsanlage

Wenn die oben genannten Anforderungen an die Eigenrettung erfüllt sind, dient die Entrauchung nicht primär der Personenrettung, sondern vor allem der Unterstützung der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Entrauchungsanlagen, die nach den aktuellen Sonderbauverordnungen konzipiert sind, haben daher insbesondere folgende Aufgaben:

A Unterstützung des Löschangriffs der Feuerwehr:

- Die Entrauchung ermöglicht es den Einsatzkräften, das Gebäude schneller und sicherer zu betreten.
- Durch gezielte Rauchableitung werden die Sichtverhältnisse verbessert und die Brandbekämpfung erleichtert.

B Verdünnung des Rauches:

- Die Anlage reduziert die Konzentration giftiger Brandgase und verbessert dadurch die Bedingungen für die Feuerwehr.
- Eine geringere Rauchdichte ermöglicht eine schnellere Lokalisierung des Brandherdes.

C Verbesserung der allgemeinen Einsatzbedingungen für die Feuerwehr:

- Geringere Temperaturen durch Rauchableitung erleichtern den Löscheinsatz von einem Flashover (Plötzlicher Brandüberschlag) und einer Rauchgasdurchzündung.
- Eine gezielte Steuerung der Entrauchung sorgt dafür, dass sich der Rauch nicht unkontrolliert im Gebäude verteilt.

Da bei dieser Planung der Rauchableitung davon ausgegangen wird, dass sich die Personen eigenständig retten können (Eigenrettung), liegt der Fokus der Entrauchungsanlage darauf, der Feuerwehr möglichst optimale Bedingungen für eine schnelle und effiziente Brandbekämpfung zu schaffen. Hierfür geben die Sonderbauver-

ordnungen klare Vorgaben hinsichtlich der Dimensionierung und den Anforderungen an die Entrauchungsanlagen.

Auslegung der maschinellen Rauchabzugsanlage nach Sonderbauverordnung (Beispiel Muster Verkaufsstättenverordnung)

Anforderungen an den Luftvolumenstrom

- Je maximal 400 m² Grundfläche des Raums ist mindestens ein Rauchabzugsgerät oder eine Absaugstelle über die Rauch abgezogen wird mit einer Luftförderleistung von 10.000 m³/h erforderlich.
- Bei Räumen mit mehr als 1.600 m² Grundfläche beträgt der erforderliche Gesamtluftvolumenstrom 40.000 m³/h für die ersten 1.600 m² und zusätzliche 5.000 m³/h je angefangene weitere 400 m² Grundfläche.
- Der errechnete Gesamtluftvolumenstrom ist gleichmäßig auf die angeordneten Absaugstellen oder Rauchabzugsgeräte zu verteilen, um eine effiziente Rauchableitung zu gewährleisten.

Positionierung der Absaugstellen

- Die Rauchabsaugung erfolgt im oberen Raumdrittel, um den aufsteigenden Brandrauch effizient zu erfassen.
- Eine gleichmäßige Verteilung der Absaugstellen reduziert Turbulenzen und sorgt für eine effektive Rauchableitung.

Anforderungen an Nachströmflächen (Zuluftöffnungen)

- Die Zuluftflächen sind im unteren Raumdrittel anzuordnen, um einen kontrollierten Luftaustausch zu ermöglichen.
- Die Nachströmflächen müssen groß genug sein, sodass die maximale Strömungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten wird.
- Die Zuluftzuführung muss automatisch gesteuert und spätestens gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der Anlage erfolgen.
- Die Nachströmung kann auch maschinell mittels Ventilatoren erfolgen.

Auslösung der Rauchabzugsanlage

- Rauchabzugsanlagen müssen bei Brandausbruch automatisch aktivieren werden, beispielsweise durch Rauchmelder oder die Brandmeldeanlage.

- Zusätzlich muss die Entrauchungsanlage jederzeit von Hand aktiviert werden können. Dazu sind manuelle Steuerstellen (Druckknopfmelder) an zugänglichen Stellen (z. B. Fluchtwegen, Feuerwehrezugängen) erforderlich.

Temperaturbeständigkeit und Betriebszeit

- Maschinelle Rauchabzugsanlagen müssen für eine Betriebszeit von 30 Minuten ausgelegt werden.
- Die Auslegung erfolgt auf eine Rauchgastemperatur von 600°C. Wenn der ermittelte Luftvolumenstrom mindestens 40.000 m³/h je Raum beträgt, kann die Auslegung auf eine Rauchgastemperatur von 300°C erfolgen.

Nutzung von maschinellen Lüftungsanlagen als Rauchabzugsanlagen

Maschinelle Lüftungsanlagen können als maschinelle Rauchabzugsanlagen betrieben werden, wenn sie die an diese gestellten Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

- Vorhandene Lüftungsanlagen dürfen in Räumen mit Sprinkleranlage als Rauchabzugsanlagen genutzt werden, wenn sie automatisch bei Auslösen der Brandmeldeanlage oder der Sprinkleranlage so betrieben werden, dass sie ausschließlich zur Entlüftung dienen.
- Die Lüftungsanlage muss die erforderlichen Luftvolumenströme für die Rauchableitung (10.000 m³/h je 400 m²) einschließlich der Zuluft erreichen.
- Die Funktion darf nicht durch die Zweckbestimmung von Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung eingeschränkt werden.
- In Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen, dürfen nur thermische Auslöser für Absperrvorrichtungen eingesetzt werden, um eine zuverlässige Funktion im Brandfall sicherzustellen.

■ Maschinelle Rauchabzugsanlage nach DIN 18232-5

Die qualifizierte Rauchableitung nach DIN 18232-5 kommt dort zum Einsatz, wo die beschriebene Rauchableitung nach Sonderbauverordnung nicht ausreichend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Anforderungen an die Rauchableitung nicht mehr nur die bloße Unterstützung des Feuerwehrrangriffs umfasst, sondern auch die Menschenrettung. In großen, komplexen Gebäuden mit hoher Personenbelegung, großflächigen Räumen oder besonderen Sicherheitsanforderungen erfolgt die Auslegung der maschinellen Rauchabzugsanlage also nach DIN 18232-5.

■ Bemessung nach DIN 18232-5

Eine Auslegung nach DIN 18232-5 kann erfolgen, wenn es sich bei dem zu entrauchenden Bereich um einen großflächigen Raum mit einer lichten Höhe von > 3 m handelt.

Zur weiteren Dimensionierung ist die Bemessungsgruppe zu ermitteln. Hierbei handelt es sich um eine rechnerische Brandfläche, welche von der Brandentwicklungsdauer und der Brandausbreitungsgeschwindigkeit abhängt.

Die anzusetzende Brandentwicklungsdauer ist abhängig von dem zeitlichen Eintreffen der Feuerwehr. Sie beschreibt die Zeit von der Brandentstehung bis zum Beginn der Brandbekämpfung.

Die Brandausbreitungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Brennbarkeit der Brandlast. Im Normalfall ist hier der mittlere Wert ($0,25$ m/min) anzusetzen. Geringe Brandausbreitungsgeschwindigkeiten können bei brennbaren Stoffen in nicht brennbarer Verpackung angenommen werden. Große Brandausbreitungsgeschwindigkeiten sind anzusetzen, wenn Stoffe mit hoher Flammausbreitungsgeschwindigkeit vorhanden sind.


Der für den Rauchabschnitt (1600 m²) abzuführende Volumenstrom ist nach Tabellen in der DIN 18232-5 zu ermitteln. In Abhängigkeit der Dicke der raucharmen Schicht, Wärmefreisetzungsrate und Bemessungsgruppe ist der Entrauchungsvolumenstrom vorgegeben.

Der Rauchgasvolumenstrom muss über Entrauchungsventilatoren abgeführt werden. Zum Einsatz können nachfolgende Typen verwendet werden: Dachventilatoren, Wandventilatoren oder Zentralventilatoren. Zur Absaugung der Rauchgase sind die Absaugstellen korrekt zu dimensionieren und auf der Fläche zu verteilen.

Eine funktionstüchtige Nachströmöffnung ist für den funktionierenden Betrieb einer maschinellen Entrauchungsanlage unerlässlich. Die Zuluft muss bodennah innerhalb der raucharmen Schicht einströmen. Auf eine impulsarme Nachströmung ist besonders zu achten. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass die Oberkante der Nachströmöffnung mindestens $1,0$ m unterhalb des Rauchgaspolsters liegt. Hat die Nachströmöffnung eine maximale Breite von $1,25$ m, kann der minimale Abstand auf $0,5$ m reduziert werden. Sollte eine freie Nachströmung nicht möglich sein, so ist eine maschinelle Zuluftbringung zu realisieren. Die Nachströmgeschwindigkeit ist in der DIN 18232-5 mit maximal 1 m/s vorgegeben. Zuluftöffnungen müssen unmittelbar nach Auslösung der MRA geöffnet werden.

Die DIN 18232-5 setzt in ihrer Anwendung voraus, dass die zu entrauchenden Räume eine maximale Größe von 1.600 m² aufweisen. Größere Räume sind mittels Rauchschürzen in max. 1.600 m² große Rauchabschnittsflächen zu unterteilen. Bei Erhöhung des Volumenstroms der Entrauchungsventilatoren kann die Rauchabschnittsfläche auf bis zu 2.600 m² erhöht werden. Hierzu sind die Auslegungswerte für jede ab 1.600 m² angefangenen 100 m² um 10 % zu erhöhen.

Bild 1 Gleichgewichtszustand zwischen zuströmender Luft und abgeführten Rauchgasen

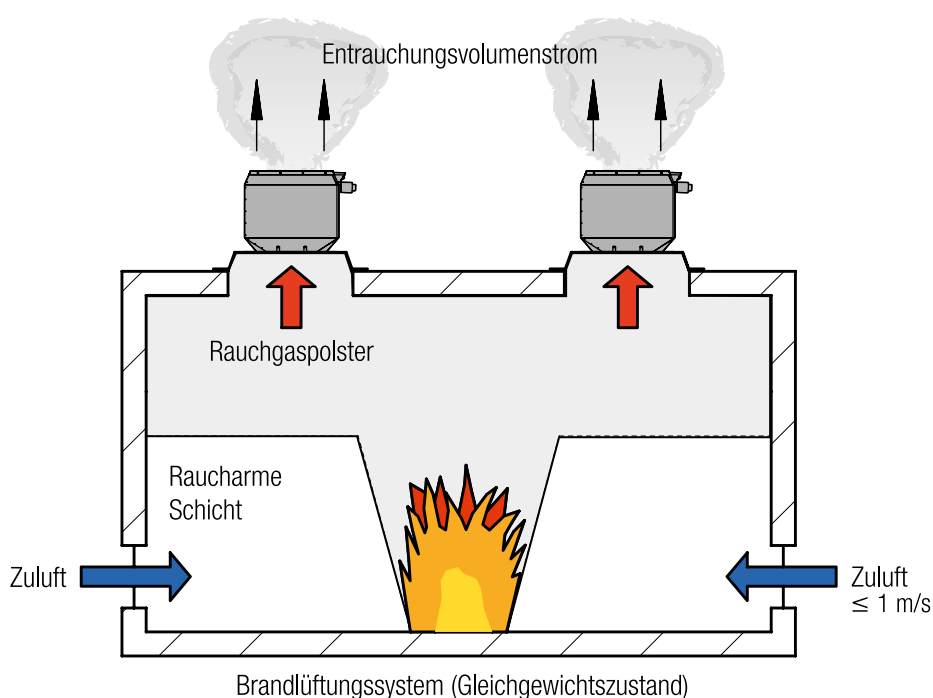

■ Entrauchungsventilatoren

Die Anforderungen an Entrauchungsventilatoren werden durch die europäische Produktnorm DIN EN 12101-3 (Anlagen zur Kontrolle von Rauch- und Wärmeströmungen) festgelegt. Alle Helios Brandgasventilatoren sind nach dieser Prüfnorm bei einer anerkannten Prüfstelle geprüft. Der Nachweis erfolgt durch das Ausstellen eines Zertifikates über die Leistungsbeständigkeit und der CE-Kennzeichnung mit zugehöriger Leistungserklärung sowie der Montage- und Betriebsvorschrift.

■ Einbau von Entrauchungsventilatoren

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb von Entrauchungsventilatoren im Brandfall, kommen Steuerungen zum Einsatz, deren Funktion gemäß VDMA Einheitsblatt 24177 sichergestellt ist. Standardisierte Steuerungen wie die Helios Entrauchungsventilatoren-Steuerung (EVS) erfüllen die Anforderungen an einen zuverlässigen Betrieb der Anlage. Der Einbau von Entrauchungsventilatoren wird im VDMA Einheitsblatt 24177 beschrieben. Es stehen drei unterschiedliche Aufstellarten zur Verfügung.

- Aufstellung des Ventilators außerhalb des Rauchabschnitts und außerhalb des Gebäudes.
- Aufstellung des Ventilators außerhalb des Rauchabschnitts, innerhalb von Gebäuden im ausreichend belüfteten Raum.
- Aufstellung des Ventilators innerhalb des Rauchabschnitts.

Entrauchungsventilatoren müssen grundsätzlich zur Kompensation der Wärmeausdehnung über temperaturbeständige und elastische Stutzen an das Leitungsnetz angeschlossen werden. Dachventilatoren, welche auf Dachsockeln montiert werden, und Wandventilatoren ohne Kanalanschluss sind hiervon ausgenommen. Die Stutzen benötigen einen Eignungsnachweis. Sie müssen die identische Temperaturkategorie des entsprechenden Ventilators aufweisen. Die elastischen Stutzen vor und nach dem Ventilator müssen ohne jeglichen Versatz eingebaut werden. Ein Einbau mit Versatz hat eine erhebliche Leistungsminderung und Geräuscherhöhung zu Folge. Elastische Stutzen dienen nicht als Passstücke für einen eventuellen Ausgleich von Montageungenauigkeiten.

■ Elektrischer Anschluss, Reparaturschalter, Regelung

Die Versorgung mit elektrischer Energie von Entrauchungsventilatoren wird in unterschiedlichen Normen und baurechtlichen Richtlinien beschrieben:

- Musterbauordnung
- Bauordnung der Bundesländer
- Muster-Leitungsanlagen Richtlinie
- Gutachten der Prüfinstitute
- Europäische und nationale Normen
- VDMA Grundlagenpapier Entrauchung

Grundsätzlich gilt, dass im Brandfall die Energieversorgung des Entrauchungsventilators stets gewährleistet sein muss. Der Funktionserhalt der Kabel- und Leitungen muss dabei der Zeitklassifizierung des Ventilators entsprechen. Die Stromzufuhr des Ventilators muss gegen mechanische Beschädigungen geschützt sein. Dies kann durch die Verwendung von silikon- oder teflonbeschichteten Kabeln erfolgen. Die Schalteinrichtung des Ventilators muss außerhalb des Brandbereichs sein. Entrauchungsventilatoren benötigen eine separate, vom übrigen Leistungsnetz getrennte, elektrische Versorgung. Das jeweilige Landesrecht, Sonderbauverordnungen und ggf. andere öffentliche Anforderungen regeln, ob eine zusätzliche Sicherstellung der Energieversorgung (Sicherheitsstromversorgungsanlage) notwendig ist.

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten muss in unmittelbarer Nähe des Ventilators ein Reparaturschalter vorgesehen werden. Es ist dabei sicherzustellen, dass der Reparaturschalter nicht durch Strahlungswärme und Hitze beeinträchtigt wird (Abstand oder thermische Kapselung). Revisionsschalter können auch im Brandraum angeordnet sein, sofern sie für die Temperaturbelastung geprüft und freigegeben sind (Mitgeprüftes Zubehör für den Entrauchungsventilator nach DIN EN 12101-3). Hierbei kommen spezielle Brandgas-Revisionsschalter mit entsprechender Temperatur-/Zeitklassifizierung (z.B. F 400) zum Einsatz. Reparaturschalter sind gegen unbefugtes Bedienen wirkungsvoll zu schützen (z.B. Vorhängeschloss; Schlüssel-schalterausführung).

Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion können zur normalen Lüftung des Gebäudes verwendet werden. Der Lüftungsbetrieb kann regelbar ausgeführt werden. Die Regelung erfolgt durch

- Frequenzumrichter (FU)
- Polumschaltbare Motoren (Dahlanderwicklung)

Durch die Motorisationsbeanspruchung aufgrund auftretender Spannungsspitzen und Spannungsveränderungen bei Regelung

Bild 2 Ventilatoren außerhalb des Rauchabschnitts und außerhalb des Gebäudes

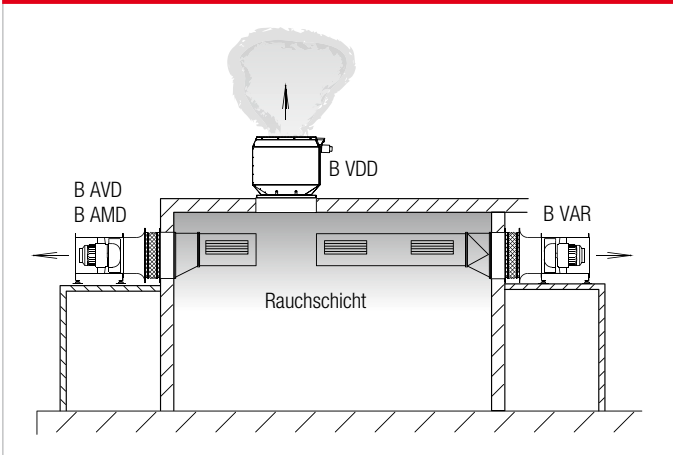


Bild 3 Ventilatoren außerhalb des Rauchabschnitts, innerhalb von Gebäuden im ausreichend belüfteten Raum


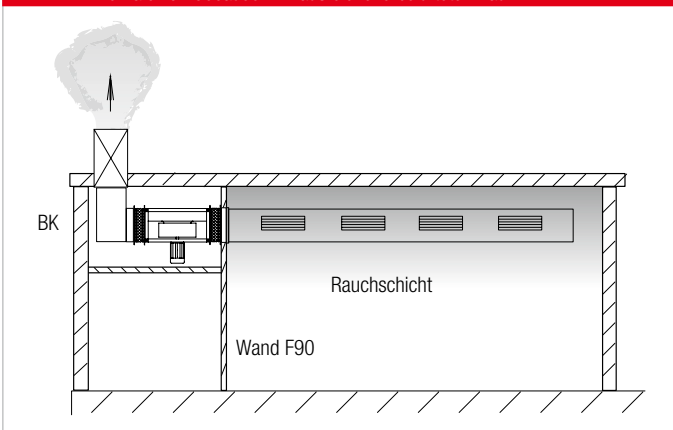


Bild 4 Ventilator innerhalb des Rauchabschnitts

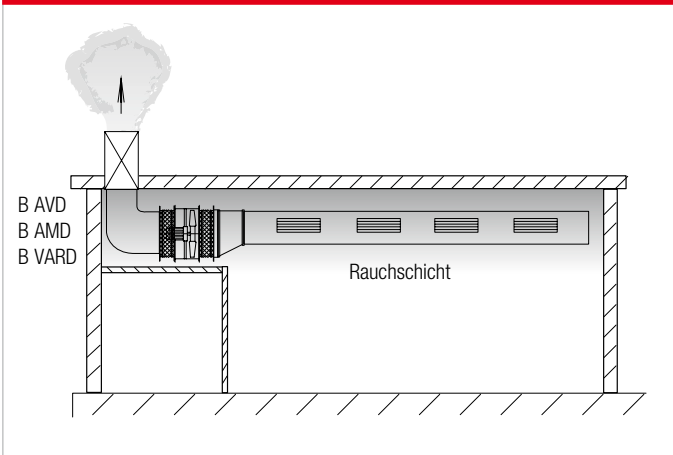

mit einem Frequenzumrichter sowie durch Verstärkung der Isolationsbeanspruchung aufgrund Leitungsinduktivitäten und -kapazitäten wird die Verwendung eines Sinusfilters empfohlen.

Im Entrauchungsfall darf keine Drehzahlregelung des Ventilators mittels Frequenzumrichter oder anderer Regeleinrichtungen erfolgen, sofern diese nicht Bestandteil der Prüfung des Entrauchungsventilators waren. Bei Auslösung des Entrauchungsventilators (Brandfall)

muss Folgendes gewährleistet sein:

- Einschaltung des Ventilators
- Überbrückung der thermischen und elektrischen Überwachungselemente
- Betrieb in der projektierten Drehzahl
- Sicherstellung des Betriebs durch Verhinderung von unbefugtem Ausschalten

■ Zubehör von Entrauchungs-ventilatoren

Alle Zubehörteile und Komponenten, welche Bestandteil der Entrauchungsanlage sind, müssen mindestens der identischen Temperaturkategorie des jeweiligen Entrauchungsventilators entsprechen. Hierzu ist ein baurechtlich relevanter Prüfbescheid notwendig. Für mechanische Anbauteile/Zubehör oder Komponenten im elektrischen Anschluss des Entrauchungsventilators, ist vom Hersteller eine Bestätigung über nach DIN EN 12101-3 mitgeprüftes Zubehör notwendig. (Angabe auch in Leistungserklärung)

Zu den Komponenten zählen beispielsweise:

- Schalldämpfer
- Elastische Stützen
- Schwingungsdämpfer
- Rohrverschlussklappen
- Ansaugdüsen
- Schutzgitter
- Montagekonsolen
- Verlängerungsrohr
- Frequenzumrichter
- Brandgas-Revisionschalter

■ Wartung und Funktionskontrolle

Die Verantwortlichkeit der wiederkehrenden Wartung und der Funktionserhaltungsprüfung obliegt dem Betreiber.

Entrauchungsventilatoren müssen ständig betriebsbereit und instandgehalten werden. Durch eine geeignete Aufstellung, muss die einfache und sichere Wartung und Instandsetzung stets gewährleistet sein.

Die Funktionstüchtigkeit und Betriebsbereitschaft ist halbjährlich zu kontrollieren. Die Wartung hat jährlich zu erfolgen. Dabei sind die Angaben des Ventilatorherstellers gemäß Prüf- und Wartungsplan zu beachten.

Für die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Motorlager von Entrauchungsventilatoren, kommen Systeme wie die Helios Lager-Zustandsdiagnostik zum Einsatz.

■ Einbauhinweise für Entrauchungs-Axial-Ventilatoren

Der ideale Einbauzustand (Bild 9) erfolgt mit einer An- und Abströmrohrleitung von $2,5 \times D$ ($D = \varnothing$ -Ventilator). Bei Abweichungen vom idealen Einbauzustand sind Leistungsverluste möglich.

■ Anbringung Schwingungsdämpfer

Der Schwerpunkt eines Ventilators wird maßgeblich von der Positionierung des Antriebsmotors im Ventilatorgehäuse bestimmt. Da sich der Antriebsmotor bei Rohrventilatoren nur in den wenigsten Fällen in axialer Richtung mittig platzieren lässt, verfügen diese Ventilatoren über einen sogenannten Motorüberstand und damit über keinen zentrierten Schwerpunkt. Um trotz dieses Motorüberstandes den Einsatz von gleichmäßig belasteten Schwingungsdämpfern bei einer horizontalen Ventilatoraufstellung zu ermöglichen, ist ggf. das Ventilatorgehäuse auf der Seite des Motorüberstandes mit einem Verlängerungsrohr zu erweitern.

Die Anbringung der Montagekonsolen und Schwingungsdämpfer ist am Ventilator und Verlängerungsrohr so zu positionieren, dass sich das Gesamtgewicht gleichmäßig auf die beiden Montagekonsolen und die vier Schwingungsdämpfer verteilt (Bild 6/7).

Zusätzlich ist bei der Montage der Schwingungsdämpfer auf eine ebene Aufstellfläche des Ventilators zu achten. Schwingungsdämpfer dürfen nur in stark begrenztem Maß zum Ausgleich von einem vertikalen Versatz der Aufstellfläche und in keinem Fall zum Ausgleich von einem horizontalen Versatz zwischen Montagekonsole und bauseitiger Unterkonstruktion genutzt werden.

Werden Entrauchungsventilatoren mit Schwingungsdämpfern im Brandraum aufgestellt, ist eine geeignete Unterkonstruktion – beispielsweise unter den Montagekonsolen – vorzusehen, um ein vertikales Absacken der Einheit im Brandfall zu verhindern. Dies ist insbesondere erforderlich, da die Federn der Schwingungsdämpfer unter Temperatureinwirkung ihre ursprüngliche Bauhöhe verlieren und auf Block gehen können. Durch den zusätzlichen Unterbau wird sichergestellt, dass die elastischen Stützen des Entrauchungsventilators nicht abreißen.

Bild 5

Funktioneller Einbau An- und Abströmung erfolgt mit Rohrleitung, Rohrstrecke vor und nach dem Ventilator $2,5 \times D$ ($D = \text{Durchmesser-Ventilator}$)

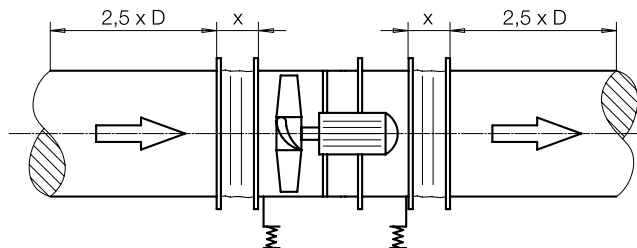


Bild 6

- a) Leistungsverluste/Geräuschpegelerhöhung/ungünstige Gewichtsverteilung
b) Verbesserung durch Anströmdüse und Verlängerungsrohr

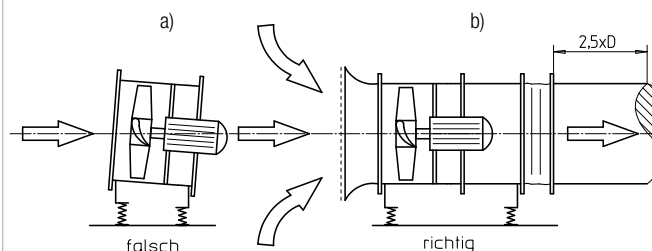


Bild 7

- a) Große Leistungsverluste, schlechtes Strömverhalten, Gewichtsverteilung ungünstig.
b) Zur Verbesserung dient ein Konus sowie Anströmstrecke von $2,5 \times D$, Schwerpunktlage zwischen Schwingungsdämpfern SDD


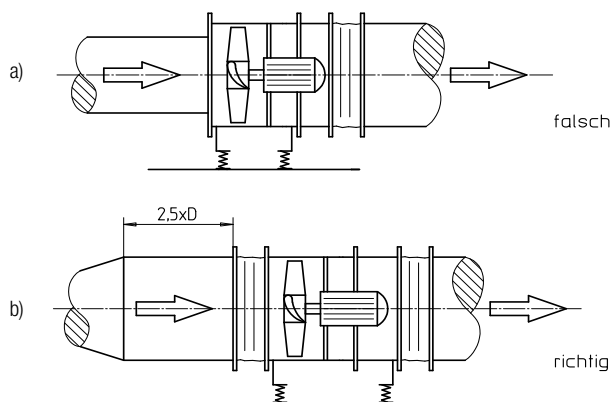


Bild 8

- a) Großer Leistungsverlust, schlechtes Strömverhalten.
b) Mit Anströmdüse, wesentliche Verbesserung der Anströmung und des Geräuschverhaltens.

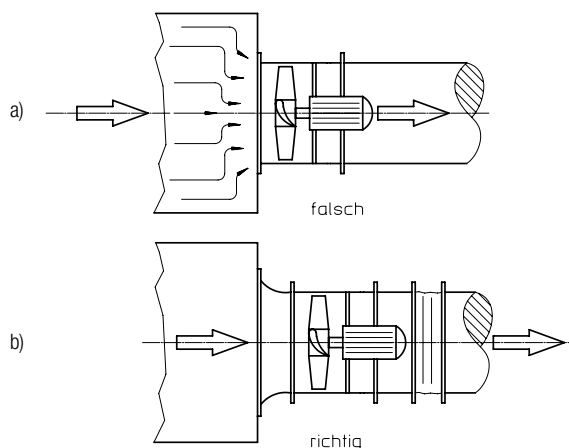

Axialventilatoren von Helios. Druckstark und individuell einsetzbar.

B AVD: Zertifiziert für
die Temperaturklassen
F300, F400 und F600
nach DIN EN 12101-3



Helios Axial-Niederdruck-Ventilatoren AVD und B AVD überzeugen durch vielfältige Einsatzbedingungen.

Die Baureihe AVD ist ideal für den zuverlässigen Lüftungsbetrieb bei Fördermitteltemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Für individuelle Anforderungen bietet Helios maßgeschneiderte Sonderlösungen, z. B. für die Technische Gebäudeausrüstung oder den Kühlturmeinsatz.

Helios B AVD Brandgas-Axial-Niederdruckventilatoren sind die ideale Lösung für die maschinelle Entrauchung von Sonderbauten wie beispielsweise Garagen, Industriebauten, Verkaufs- und Versammlungsstätten. Die erfolgreichen Baureihen B AVD F300, F400 und F600 sind mit profilierten Schaufeln ausgestattet, die werkseitig einstellbar sind. Dadurch kann nahezu jeder Betriebspunkt im Bereich von 1 000 bis ca. 150 000 m³/h bei einem externen Druck von 50 bis 1 100 Pa erreicht werden.

Highlights:

- Aluminium-Laufrad mit neun profilierten Schaufeln (F300/F400) für effizienten Wirkungsgrad und hohe Druckziffer.
- Kompakte Bauweise.
- Einfache Montage.
- Geräusch- und vibrationsarm im Betrieb.
- CE-zertifiziert.

■ Axial-Niederdruck-ventilatoren AVD

Für den Lüftungseinsatz (Fördermitteltemperaturen von -20 bis +60 °C)

Ø 560 – 1 000 mm
V̇ = 6 000 bis 80 000 m³/h



26^f

■ Brandgas-Axial-Nieder-druckventilatoren

Für den Brandgas- und Entrauchungseinsatz nach DIN EN 12101-3 in den Temperaturklassen F300 (120 Min.) und F400 (120 Min.).

Ø 500 – 1 250 mm
V̇ = 1 000 bis 150 000 m³/h



38^f

■ Brandgas-Axial-Nieder-druckventilatoren

Für den Brandgas- und Entrauchungseinsatz nach DIN EN 12101-3 in der Temperaturklasse F600 (120 Min.).

Ø 500 – 1 250 mm
V̇ = 1 000 bis 140 000 m³/h



39^f

■ Axial-Niederdruck-ventilatoren AVD / B AVD

Produktspezifische Hinweise.

24^f


- **Einsatz**
 - Vielseitiger Einsatz in der Technischen Gebäudeausrüstung, wie z.B. zur Be- und Entlüftung von Garagen oder Flughäfen etc.
 - Im vorbeugenden Brandschutz zur Sicherstellung, Rauchfreiheit und Entrauchung.
 - Für Einsatzbereiche mit Fördermitteltemperaturen von 300 °C, 400 °C und 600 °C über 120 Min. (F300, F400 und F600).
- **Eigenschaften**

Helios AVD und B AVD sind Axial-Niederdruck-Baureihen, die sich durch ein niedriges Betriebsgeräusch, einen hohen Wirkungsgrad und vibrationsarmen Lauf auszeichnen.
- **Bauform**
 - Rohrventilator AVD RK und HRF: Rohrhülse mit beidseitigen Flanschen. Für direktes Zwischenflanschen in Rohrleitungen.
 - B AVD Entrauchungsventilator: Rohrhülse mit beidseitigen Flanschen. Für direktes Zwischenflanschen in Rohrleitungen.
- **Gehäuse**

Rohrgehäuse aus verzinktem Stahlblech. Beidseitig angeordnete Flansche nach DIN 24155 Bl. 3, für direktes Zwischenflanschen in Rohrleitungen.
- **Lauftrad**
 - Baureihe AVD: Hochleistungscharakteristik mit 10 profilierten Flügeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Betriebsbereich von -20 °C bis +60 °C.
 - Baureihe Ex-Typen: Hochleistungscharakteristik mit 5 bzw. 7 profilierten Flügeln aus Kunststoff.
 - Baureihe B AVD: Hochleistungscharakteristik mit 5 bzw. 9 profilierten Flügeln aus Aluminium (F300, F400) bzw. Stahl (F600). Dynamisch ausgewuchtet, Wuchtgüte G 6.3.
- **Antrieb**

Bei eintourigen Ventilatoren mit Drehstrommotor und einer Motornennleistung ≤ 2,20 kW ist der Anschluss für Direkt-Anlauf vorgesehen, Ventilatoren mit einer Motornennleistung ≥ 3,00 kW für Stern-Dreieck-Anlauf.

 - Baureihen AVD und HRF: Motor in geschlossener Bauart IP55 bzw. IP54. Wartungs- und funktionsfrei. Tropenfeste Wicklung mit Feuchtschutzimpregnierung.
 - Baureihe B AVD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400).
- Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung. Je nach Einbausituation sind Nachschmierintervalle bzw. Lagerwechsel zu beachten (siehe Montage- und Betriebsvorschrift). Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.
- **Motorüberstand**
 - Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.
- **Motorschutz**
 - Baureihe AVD: Alle Typen (ausgenommen Ex-geschützte) sind serienmäßig mit Kaltleitern ausgerüstet und gemäß den Fußnoten in den Tabellen über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289 (für Kaltleiter-Temperaturfühler) Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschutzschalter abzusichern.
 - Baureihe B AVD: Die B AVD Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und gemäß den Fußnoten in den Tabellen über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289 (für Kaltleiter-Temperaturfühler) Dieser ist im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.
- **Elektrischer Anschluss**
 - Baureihe AVD und HRF: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) außen am Rohr angebaut. Abweichungen bei Ex-Typen.
 - Baureihe B AVD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP54) in temperaturbeständiger Ausführung.
- **Fördermitteltemperatur**
 - Baureihe AVD: Geeignet zur Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur.
 - Baureihe B AVD: Im Be- und Entlüftungsdauerbetrieb von -20 °C bis +40 °C einsetzbar. Geeignet für Rauchgase bis 300 °C/120 Min. (F300), 400 °C/120 Min. (F400) und 600 °C/120 Min. (F600).
- **Luftleistung**
 - Die Entrauchungsventilatoren B AVD werden mit einem erhöhten Spaltmaß gefertigt. Bei Betrieb im Lüftungseinsatz (Kaltbetrieb +40 °C) ist bei den F300-Typen mit einer Minderleistung von ca. 5 %, bei den F400-Typen mit ca. 10 % zu
- rechnen. Im Entrauchungsfall reduziert sich der Spalt zwischen den Flügelspitzen und dem Gehäuse. Dies führt zu den in den Produktseiten abgebildeten Kennlinien. Dies ist bei der Dimensionierung zu berücksichtigen.
- **Luftförderrichtung**
 - Baureihe AVD RK: Die Schaufeln sind im Stillstand verstellbar, sodass werkseitig (entsprechend Bestellung) eine optimale Anpassung an den Betriebspunkt möglich ist. Der maximale Anstellwinkel jeder Type (entsprechend Motorleistung) ist in der Typentabelle auf den Produktseiten definiert.
 - Standardmäßig, d.h. ohne anderslautende Angabe in der Bestellung, sind die Ventilatoren mit Luftförderrichtung B = über Motor drückend ausgeführt (Bild 1).




- Baureihe B AVD:
 - Bei den Typen B AVD F300/F400 sind die Schaufeln im Stillstand verstellbar, sodass werkseitig (entsprechend Bestellung) eine optimale Anpassung an den Betriebspunkt möglich ist.
 - Die B AVD Typen F600 werden mit dem in der Typentabelle auf den Produktseiten angegebenen Anstellwinkel geliefert.

■ Bestelldaten

Der gewünschte Anstellwinkel der Schaufeln ist bei Bestellung zwingend anzugeben.

Beispiel:

B AVD 800/4 4 kW F300 22°

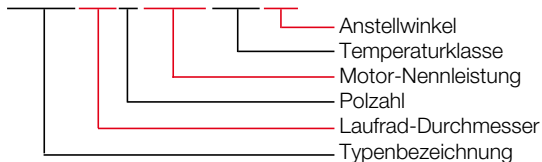

■ Einbau

□ Baureihe AVD:

Einbau in jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

□ Baureihe B AVD:

- Horizontale und vertikale Aufstellung in Abhängigkeit des Aufstellungsortes:
 - Innerhalb des Brandraumes, ohne Wärmeschalldämmung.
 - Außerhalb des Brandraumes, innerhalb des Gebäudes mit Wärmeschalldämmung L 90.
 - Außerhalb des Gebäudes ohne Wärmeschalldämmung.

□ Aufstellung im Freien:

Es muss sichergestellt werden, dass kein Niederschlag in den Entrauchungsventilator eindringen kann.

- Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (Zubehör). Bei Aufstellung im Freien bzw. in dauernd feuchter oder nasser Umgebung sowie bei Einbau mit senkrechter Welle ist dies bei der Bestellung unbedingt anzugeben.

- Beachtung der spezifischen Brandschutzverordnungen und Richtlinien.

■ Rohreinbau (Kippen)

Zur Verhinderung einer Abkippen bei der Montage der Axialventilatoren mit saug- und druckseitigen Segeltuchstutzen (Type STS, Zubehör) ist ein Verlängerungsrohr (Type VR, Zubehör) vorzusehen (Bild 2).

■ Rohreinbau (horizontal)

Anordnung der Montagekonsolen und Schwingungsdämpfer (Zubehör) an beiden Flanschseiten der Einheit. Verwendung von Schwingungsdämpfern SDD für Druck- oder SDZ für Zugbelastung (Deckenabhängung). Zur Verhinderung von Geräusch- und Schwingungsübertragungen sind saug- und druckseitig Segeltuchstutzen STS (Zubehör) vorzusehen (Bild 3).


■ Rohreinbau saug- und druckseitiger Schalldämpfer

Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten sind bauseitige Konsolen zum Befestigen der Schalldämpfer und zum Abfangen des Gewichtes erforderlich. Der saugseitige Schalldämpfer muss am Eintritt, der druckseitige am Austritt mit Segeltuchstutzen (STS, STSB) versehen werden (Bild 4).

■ Wandeinbau (horizontal)

Auf bauseitiger Konsole, Wanddurchführung mit Rohr oder Kanal, Einmauerung mit Mineralwolle. Segeltuchstutzen saug- und druckseitig mit Verlängerungsrohr VR und Schutzgitter SG (Bild 5).

Bild 2 RICHTIG!



FALSCH!




Bild 3

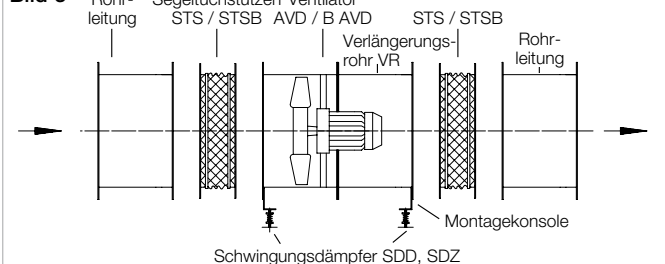


Bild 4


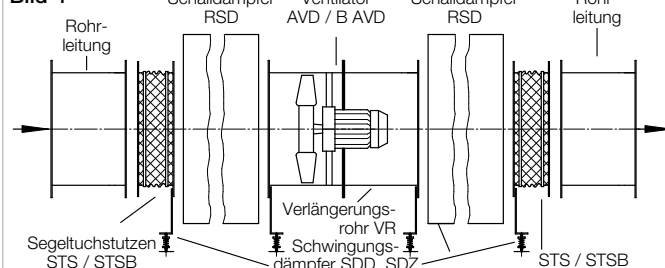


Bild 5

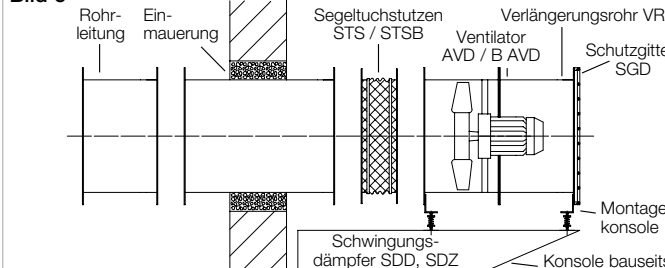

■ Baureihe B AVD F600


Laufrad

Hochleistungscharakteristik mit 5 profilierten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl. Geschweißtes, feuerverzinktes Stahllaufrad. Dynamisch ausgewuchtet, Wuchtgüte G 6.3 < 4.0 mm/s.

Radial-Kühlluftgebläse

Zur Sicherstellung der Motor Kühlung ist das Radial-Kühlluftgebläse B KLG (Bild 6) notwendiges Zubehör. Das Kühlluftgebläse ist außerhalb des Brandraumes (Rauchabschnitts) zu montieren (Bild 6). Alternatives Fremdbelüftungsgebläse auf Anfrage. Mindestkühlvolumenstrom siehe Zubehör Seite 164.


Bild 6 Aufstellung im Brandraum

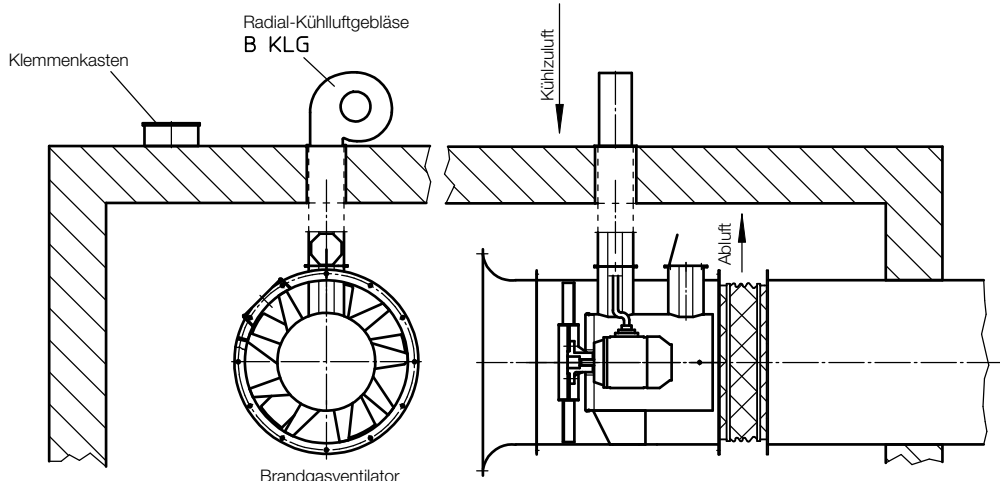

AVD RK 560



Maße AVD RK 560

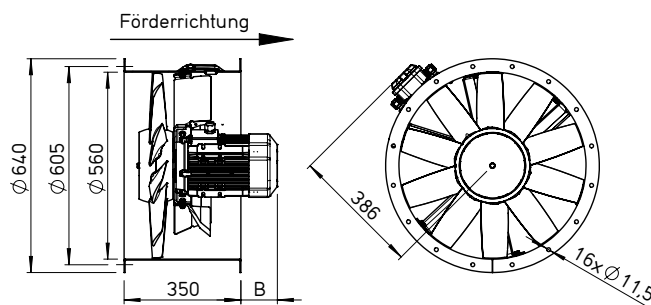

Maße in mm

Maß B siehe Tabelle

■ **Gehäuse**

Mit Motorhalterung aus verzinktem Stahlblech.

■ **Lauftrad**

Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. 10 aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf. Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar maximaler Anstellwinkel aus Typenübersicht entnehmen.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

■ **Motorüberstand**

Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind mit Kaltleitern ausgerüstet über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289. Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschuttschalter abzusichern.

■ **Elektrischer Anschluss**

Klemmenkasten in Schutzart IP55 am Gehäuse angebaut.

■ **Leistungsregelung**

Geregelte Leistungs-Kennlinie auf Anfrage. Mit Frequenzumrichter bei allen Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) möglich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilator-Ausführung und ggf. Mehrkosten.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ **Maße**

Polumschaltbare Typen können von nebenstehenden Angaben abweichen. Motorbaulänge ist unterschiedlich. Überstand Maß B beachten.

■ **Geräuschwerte**

Oberhalb der Kennlinienfelder sind die Schalleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel angegeben.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Motor- Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufn. Nennspannung A	max. Anstellung ²⁾ ° Grad	Maß B max. Motor- Überstand mm	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Förder- mittel- temp. +°C	Gewicht netto ca. kg	Frequenzumrichter ³⁾
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											
AVD RK 560/4 1,1 kW	40326	1440	1,1	400	2,5	28	120	796	60	52	FU-BS 5 05460
AVD RK 560/4 1,5 kW	40327	1440	1,5	400	3,3	36	140	796	60	55	FU-BS 8 05461
AVD RK 560/4 2,2 kW	40328	1455	2,2	400	4,6	44	190	796	60	64	FU-BS 5 05460
AVD RK 560/2 4 kW	40329	2910	4,0	400	7,5	16	210	776	60	70	FU-BS 8 05461
AVD RK 560/2 5,5 kW	40330	2940	5,5	400	10,1	21	230	776	60	83	FU-CS 14 05875
AVD RK 560/2 7,5 kW	40331	2940	7,5	400	13,5	25	230	776	60	88	FU-CS 14 05875
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											
AVD RK 560/4/2 1,4/5,9 kW ¹⁾	40332	1400/2900	1,4/5,9	400/400	3,6/11,4	22	190	777	60	76	—
AVD RK 560/4/2 2/8 kW ¹⁾	40333	1410/2900	2,0/8,0	400/400	4,7/14,9	26	230	777	60	83	—


Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Dahlander-Wicklung ²⁾ Für gesamte Anstellwinkelkennlinie, in Abhängigkeit des Betriebspunktes auch höher ³⁾ Inklusive Motorvollschutz

Kennlinien AVD 560/2

n=2950 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	107	69	81	97	104	102	97	89
L _{WA}	25 °	dB (A)	107	78	87	98	104	102	97	92
L _{WA}	35 °	dB (A)	111	85	87	97	107	106	101	94

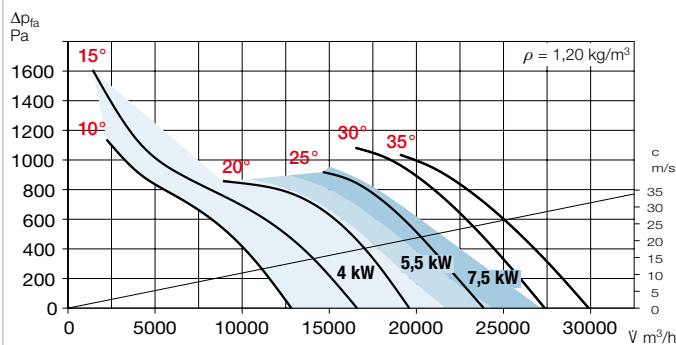


Kennlinien AVD 560/4

n=1480 1/min

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	89	58	75	84	84	81	75	66
L _{WA}	25 °	dB (A)	89	64	77	84	84	81	77	72
L _{WA}	35 °	dB (A)	92	63	75	87	89	84	79	74
L _{WA}	45 °	dB (A)	96	67	80	92	90	90	83	77

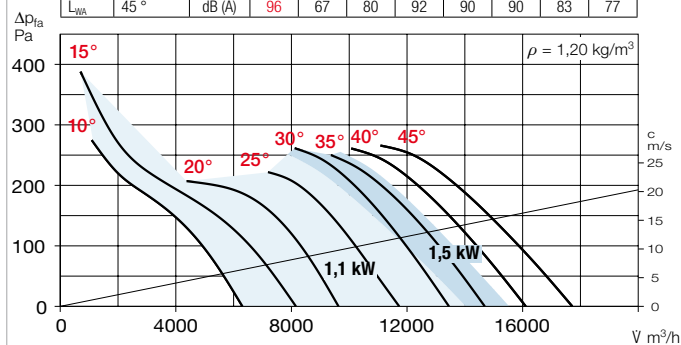


Zubehör für AVD RK Beschreibung siehe Seite 165 ff.

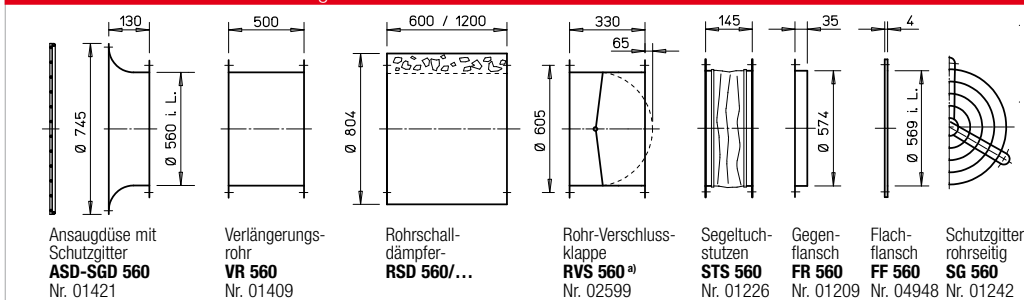

a) Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Helios Hauptkatalog

Schwingungsdämpfer			
Druck		Zug	
Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
SDD 1	01452	SDZ 1	01454
SDD 1	01452	SDZ 1	01454
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Abweichende Spannung, Schutzart, Luftförderichtung, höhere Fördermitteltemperatur, Säureschutz auf Anfrage.	

Weiteres Zubehör	Seite
Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

AVD RK 630



Maße AVD RK 630

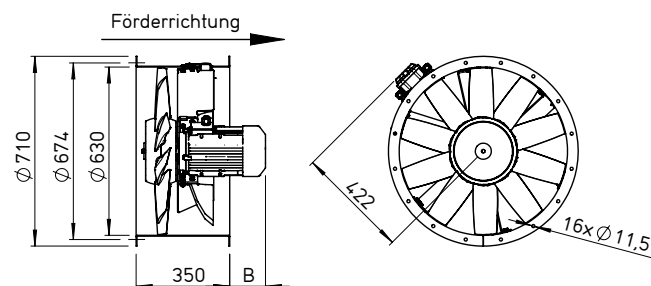

Maße in mm

Maß B siehe Tabelle

■ **Gehäuse**

Mit Motorhalterung aus verzinktem Stahlblech.

■ **Lauftrad**

Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. 10 aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf. Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar maximaler Anstellwinkel aus Typenübersicht entnehmen.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

■ **Motorüberstand**

Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind mit Kaltleitern ausgerüstet über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289. Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschutzschalter abzusichern.

■ **Elektrischer Anschluss**

Klemmenkasten in Schutzart IP55 am Gehäuse angebaut.

■ **Leistungsregelung**

Geregelte Leistungs-Kennlinie auf Anfrage. Mit Frequenzumrichter bei allen Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) möglich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilator-Ausführung und ggf. Mehrkosten.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ **Maße**

Polumschaltbare Typen können von nebenstehenden Angaben abweichen. Motorbaulänge ist unterschiedlich. Überstand Maß B beachten.

■ **Geräuschwerte**

Oberhalb der Kennlinienfelder sind die Schallleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel angegeben.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Motor- Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufn. Nennspannung A	max. Anstellung ²⁾ ° Grad	Maß B max. Motor- Überstand mm	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Förder- mittel- temp. +°C	Gewicht netto ca. kg	Frequenzumrichter ³⁾
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											
AVD RK 630/4 1,5 kW	40334	1440	1,5	400	3,3	23	140	796	60	64	FU-BS 5 05460
AVD RK 630/4 2,2 kW	40335	1455	2,2	400	4,6	29	190	796	60	72	FU-BS 5 05460
AVD RK 630/4 3 kW	40336	1440	3	400	6	38	190	776	60	76	FU-BS 8 05461
AVD RK 630/4 4 kW	40337	1460	4	400	8	44	220	776	60	78	FU-BS 8 05461
AVD RK 630/2 5,5 kW	40338	2940	5,5	400	10,1	10	230	776	60	92	FU-CS 14 05875
AVD RK 630/2 7,5 kW	40339	2940	7,5	400	13,5	17	230	776	60	93	FU-CS 14 05875
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Δ/Δ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											
AVD RK 630/4/2 1,4/5,9 kW ¹⁾	40340	1400/2900	1,4/5,9	400/400	3,6/11,4	11	190	777	60	81	—
AVD RK 630/4/2 2/8 kW ¹⁾	40341	1410/2900	2/8	400/400	4,7/14,9	18	230	777	60	87	—


Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Dahlander-Wicklung ²⁾ Für gesamte Anstellwinkelkennlinie, in Abhängigkeit des Betriebspunktes auch höher ³⁾ Inklusive Motorvollschutz

Kennlinien AVD 630/2

n=2940 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	110	72	85	100	107	106	100	93
L _{WA}	25 °	dB (A)	111	81	90	102	107	105	100	95
L _{WA}	35 °	dB (A)	114	88	91	100	110	110	104	97

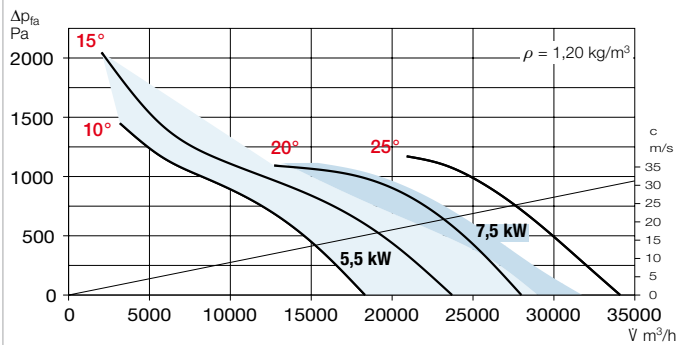


Kennlinien AVD 630/4

n=1450 1/min

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	92	61	78	87	88	84	78	70
L _{WA}	25 °	dB (A)	92	67	80	88	87	84	80	75
L _{WA}	35 °	dB (A)	96	67	79	91	92	88	82	77
L _{WA}	45 °	dB (A)	99	70	83	96	94	93	86	80

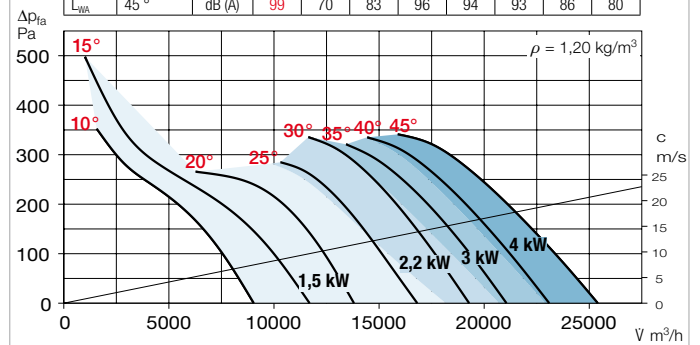


Zubehör für AVD RK Beschreibung siehe Seite 165 ff.

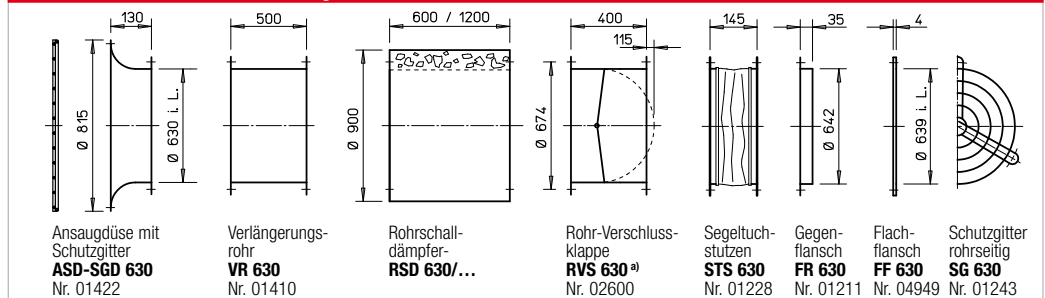

a) Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Helios Hauptkatalog

Schwingungsdämpfer			
Druck		Zug	
Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projektierrhinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Abweichende Spannung, Schutzart, Luftförderichtung, höhere Fördermitteltemperatur, Säureschutz auf Anfrage.	

Weiteres Zubehör	Seite
Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

AVD RK 710



Maße AVD RK 710

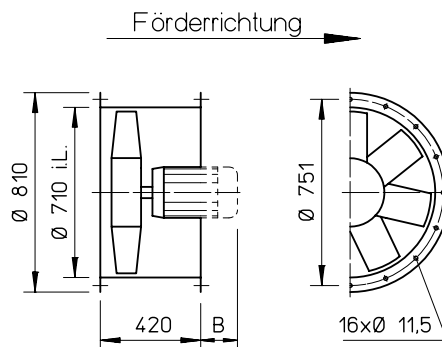

Maße in mm

Maß B siehe Tabelle

■ **Gehäuse**

Mit Motorhalterung aus verzinktem Stahlblech.

■ **Lauftrad**

Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. 10 aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf. Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar maximaler Anstellwinkel aus Typenübersicht entnehmen.

Ex-Typen:
5 bzw. 7 Schaufeln aus Kunststoff, dynamisch ausgewuchtet.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F. (Ex-Typen abweichend)

■ **Motorüberstand**

Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) sind mit Kaltleitern ausgerüstet über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289
Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschutzschalter abzusichern.

■ **Elektrischer Anschluss**

Klemmenkasten in Schutzart IP55 am Gehäuse angebaut. Abweichung bei Ex-Typen.

■ **Leistungsregelung**

Geregelte Leistungs-Kennlinie auf Anfrage. Mit Frequenzumrichter bei allen Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) möglich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilator-Ausführung und ggf. Mehrkosten.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ **Maße**

Polumschaltbare und explosionsgeschützte Typen können von nebenstehenden Angaben abweichen. Motorbaulänge ist unterschiedlich. Überstand Maß B beachten.

■ **Geräuschwerte**

Oberhalb der Kennlinienfelder sind die Schallleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel angegeben.

		Drehzahl	Motor- Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufn. Nennspannung	max. Anstellung ²⁾	Maß B max. Motor- Überstand	Anschluss Schaltplan	max. Förder- mittel- temp.	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter ³⁾		
Type	Best.-Nr.	min ⁻¹	kW	V	A	° Grad	mm	Nr.	+°C	kg	Type	Best.-Nr.	
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 710/6 1,1 kW	40266	955	1,1	400	2,7	28	100	796	60	81	FU-BS 5	05460	
AVD RK 710/6 1,5 kW	40257	955	1,5	400	3,6	37	150	796	60	87	FU-BS 5	05460	
AVD RK 710/6 2,2 kW	40258	970	2,2	400	5,1	45	180	796	60	93	FU-BS 8	05461	
AVD RK 710/4 2,2 kW	40259	1455	2,2	400	4,6	20	150	796	60	87	FU-BS 5	05460	
AVD RK 710/4 3 kW	40260	1440	3,0	400	6,0	24	150	776	60	92	FU-BS 8	05461	
AVD RK 710/4 4 kW	40261	1460	4,0	400	8,0	29	180	776	60	94	FU-BS 8	05461	
AVD RK 710/4 5,5 kW	40262	1470	5,5	400	10,7	38	200	776	60	117	FU-CS 14	05875	
AVD RK 710/2 7,5 kW	40263	2940	7,5	400	13,5	–	200	776	60	110	FU-CS 14	05875	
AVD RK 710/2 11 kW	40267	2950	11,0	400	19,6	11	220	776	60	110	FU-CS 22	05470	
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Δ/Δ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 710/8/4 0,55/2 kW ¹⁾	40264	680/1440	0,55/2	400/400	2/4,6	19	100	777	60	79	—		
AVD RK 710/8/4 0,9/3,2 kW ¹⁾	06943	680/1420	0,9/3,2	400/400	3,2/7,2	26	120	777	60	88	—		
AVD RK 710/8/4 1,5/6,3 kW ¹⁾	40265	680/1440	1,5/6,3	400/400	4,6/12,3	43	200	777	60	109	—		
Ex Explosionsgeschützt Ex e II, Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP54, Temperaturklasse T1-T3													
HRFD 710/8 Ex 0,55 kW	06948	695	0,55	400	2,20	35	105	470	40	68,0	nicht zulässig		
HRFD 710/6 Ex 0,55 kW	06949	945	0,55	400	1,60	25	105	470	40	67,0	nicht zulässig		
HRFD 710/6 Ex 0,95 kW	06950	960	0,95	400	2,70	35	155	470	40	77,0	nicht zulässig		
AVD RK 710/4 Ex 2,2 kW	06951	1435	2,20	400	4,90	25	180	470	40	82,0	nicht zulässig		
AVD RK 710/4 Ex 4 kW	06952	1455	4,00	400/690	8,30	35	200	498	40	102,0	nicht zulässig		


Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Dahlander-Wicklung ²⁾ Für gesamte Anstellwinkelkennlinie, in Abhängigkeit des Betriebspunktes auch höher ³⁾ Inklusive Motorvollschutz

Kennlinien AVD 710/2

n=2950 1/min


T=2330 171mm										
Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	113	87	86	100	109	110	105	96
L _{WA}	25 °	dB (A)	113	82	91	102	109	108	103	98
L _{WA}	35 °	dB (A)	117	92	94	104	113	112	108	101

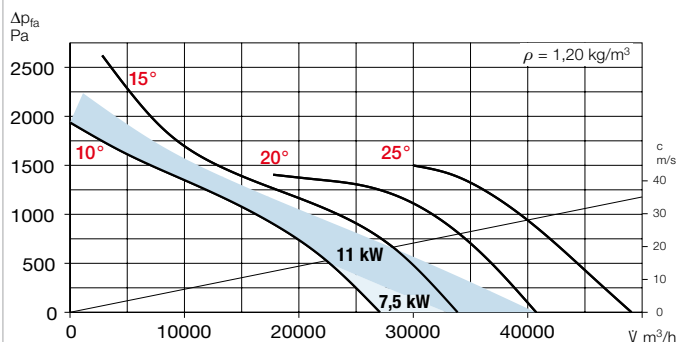

Kennlinien AVD 710/6

n=970 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	84	61	73	80	80	74	69	62
L _{WA}	25 °	dB (A)	83	63	75	78	78	75	72	67
L _{WA}	35 °	dB (A)	88	64	80	81	83	79	75	70
L _{WA}	45 °	dB (A)	91	67	83	83	88	83	77	71

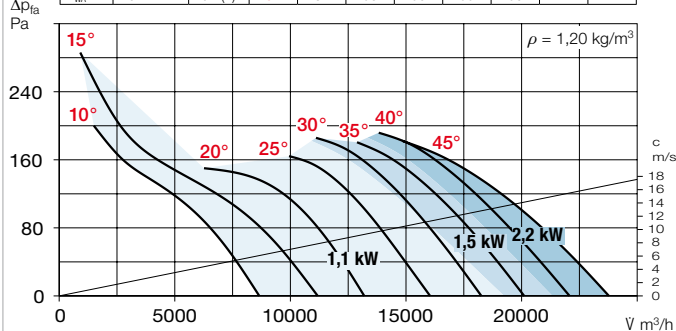

Kennlinien AVD 710/4

n=1465 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	95	63	78	89	92	88	82	75
L _{WA}	25 °	dB (A)	95	68	81	90	90	87	83	79
L _{WA}	35 °	dB (A)	99	70	82	94	95	92	87	82
L _{WA}	45 °	dB (A)	103	72	86	100	97	97	90	83

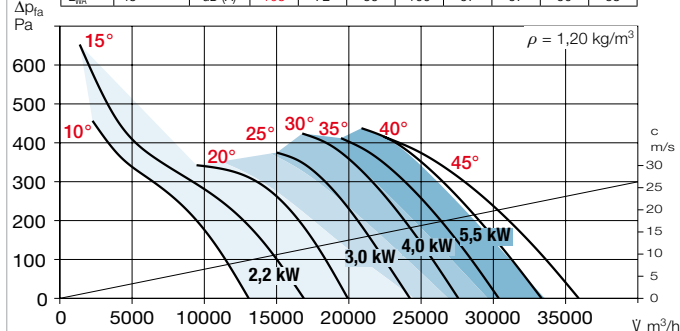

Kennlinien AVD 710/8


n=720 1/min

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	76	55	67	72	70	65	60	53
L _{WA}	25 °	dB (A)	75	57	68	70	69	67	64	59
L _{WA}	35 °	dB (A)	80	59	72	75	74	70	67	61
L _{WA}	45 °	dB (A)	84	62	78	77	79	73	69	62

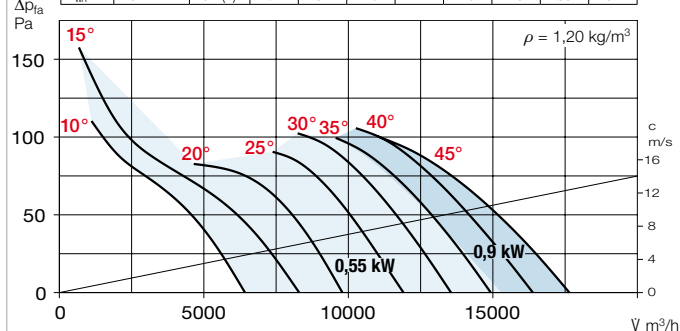

Hinweis für Ex-Typen: Kennlinien und Schalldaten unter www.HeliosSelect.de.


Zubehör für HRFD/AVD RK Beschreibung siehe Seite 165 ff.

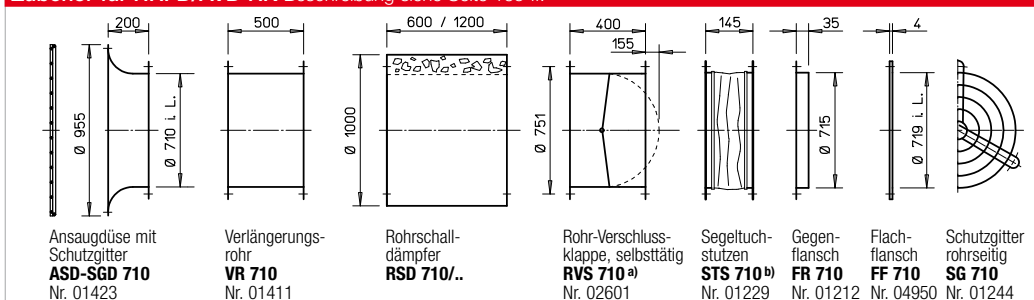

a) Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Helios Hauptkatalog

b) Typen für Ex-geschützte Ventilatoren siehe unten

Schwingungsdämpfer			
Druck		Zug	
Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 1	01452	SDZ 2	01455
SDD 1	01452	SDZ 2	01455




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 ff.
Projektierrhinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Abweichende Spannung, Schutzart, Luftförderleistung, höhere Fördermitteltemperatur, Säureschutz auf Anfrage.	

Weiteres Zubehör	Seite
b) Zubehör für Ex-Ventilatoren	
Segeltuchstützen	
STS 710 Ex	Best.-Nr. 02510
Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

AVD RK 800



Maße AVD RK 800

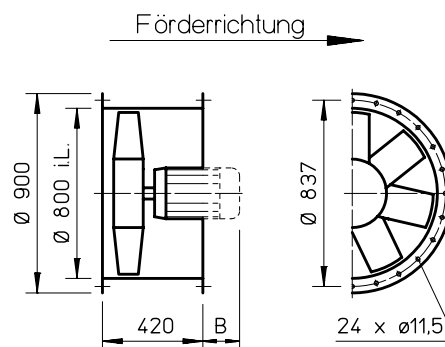

Maße in mm

Maß B siehe Tabelle

■ **Gehäuse**

Mit Motorhalterung aus verzinktem Stahlblech.

■ **Lauftrad**

Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. 10 aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf. Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar maximaler Anstellwinkel aus Typenübersicht entnehmen.

Ex-Typen:
5 bzw. 7 Schaufeln aus Kunststoff, dynamisch ausgewuchtet.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F. (Ex-Typen abweichend)

■ **Motorüberstand**

Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) sind mit Kaltleitern ausgerüstet über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289. Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschalter abzusichern.

■ **Elektrischer Anschluss**

Klemmenkasten Schutzart IP55 am Gehäuse angebaut.

■ **Leistungsregelung**

Geregelte Leistungs-Kennlinie auf Anfrage. Mit Frequenzumrichter bei allen Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) möglich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilator-Ausführung und ggf. Mehrkosten.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ **Maße**

Polumschaltbare und explosionsgeschützte Typen können von nebenstehenden Angaben abweichen. Motorbaulänge ist unterschiedlich. Überstand Maß B beachten.

■ **Geräuschwerte**

Oberhalb der Kennlinienfelder sind die Schallleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel angegeben.


Type	Best.-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Motor- Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufn. Nennspannung A	max. Anstellung ²⁾ ° Grad	Maß B max. Motor- Überstand mm	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Förder- mittel- temp. +°C	Gewicht netto ca. kg	Frequenzumrichter ³⁾	Type	Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 800/6 1,5 kW	40272	955	1,5	400	3,6	24	280	796	60	98		FU-BS 5	05460
AVD RK 800/6 2,2 kW	40273	970	2,2	400	5,1	30	300	796	60	104		FU-BS 8	05461
AVD RK 800/6 3 kW	40274	970	3,0	400	6,9	38	320	776	60	126		FU-BS 8	05461
AVD RK 800/4 3 kW	40275	1440	3,0	400	6,0	16	280	776	60	104		FU-BS 8	05461
AVD RK 800/4 4 kW	06960	1460	4,0	400	8,0	20	300	776	60	105		FU-BS 8	05461
AVD RK 800/4 5,5 kW	06961	1470	5,5	400	10,7	24	320	776	60	129		FU-CS 14	05875
AVD RK 800/4 7,5 kW	40276	1470	7,5	400	14,3	31	350	776	60	138		FU-BS 16	05463
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung γ/γ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 800/8/4 1,1/4,5 kW ¹⁾	40277	680/1435	1,1/4,5	400/400	3,6/9,4	23	280	777	60	115		—	
AVD RK 800/8/4 1,5/6,3 kW ¹⁾	40278	680/1440	1,5/6,3	400/400	4,6/12,3	28	320	777	60	120		—	
Ex Ex Explosionsgeschützt Ex e II, Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54, Temperaturklasse 3													
AVD RK 800/8 Ex 0,55 kW	06974	695	0,55	400	2,2	32	140	470	40	81		nicht zulässig	
AVD RK 800/6 Ex 0,95 kW	06976	960	0,95	400	2,7	23	105	470(020)	40	90		nicht zulässig	
AVD RK 800/6 Ex 1,9 kW	06977	965	1,9	400	5,1	35	255	470(020)	40	132		nicht zulässig	
AVD RK 800/4 Ex 4 kW	06978	1455	4,0	400/690	8,3	24	210	498	40	115		nicht zulässig	
AVD RK 800/4 Ex 5 kW	06979	1450	5,0	400/690	10,4	30	290	498	40	143		nicht zulässig	

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Dahlander-Wicklung ²⁾ Für gesamte Anstellwinkelkennlinie, in Abhängigkeit des Betriebspunktes auch höher ³⁾ Inklusive Motorvollschutz


Kennlinien AVD 800/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L-WA	15 °	dB (A)	99	66	82	93	95	92	85	78
L-WA	25 °	dB (A)	98	71	84	93	93	90	87	82
L-WA	35 °	dB (A)	102	73	86	97	98	95	90	85
L-WA	45 °	dB (A)	107	75	89	103	100	100	93	87

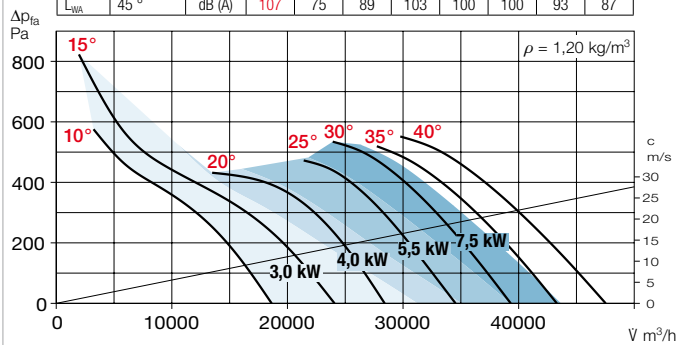

Kennlinien AVD 800/8


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	79	58	71	75	74	69	63	56
L _{WA}	25 °	dB (A)	79	60	71	74	72	70	67	62
L _{WA}	35 °	dB (A)	83	62	75	78	77	74	70	65
L _{WA}	45 °	dB (A)	87	66	81	81	82	76	72	65

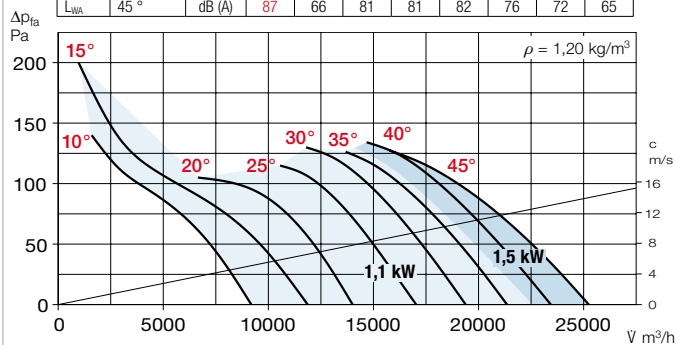


Hinweis für Ex-Typen: Kennlinien und Schalldaten unter www.HeliosSelect.de.

Kennlinien AVD 800/6

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	87	64	76	83	83	78	72	65
L _{WA}	25 °	dB (A)	86	66	78	81	81	78	75	70
L _{WA}	35 °	dB (A)	91	67	83	85	87	82	78	73
L _{WA}	45 °	dB (A)	94	70	87	86	91	86	81	75

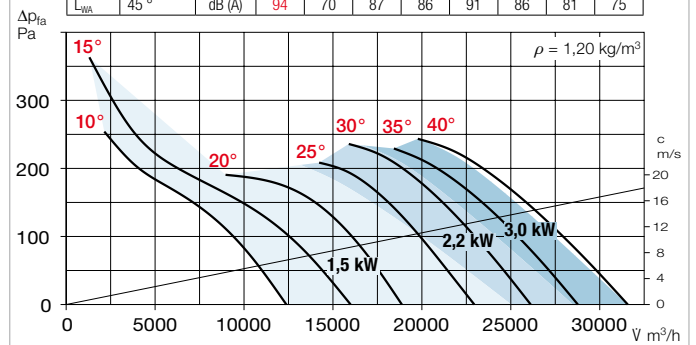


Zubehör für AVD RK Beschreibung siehe Seite 165 ff.

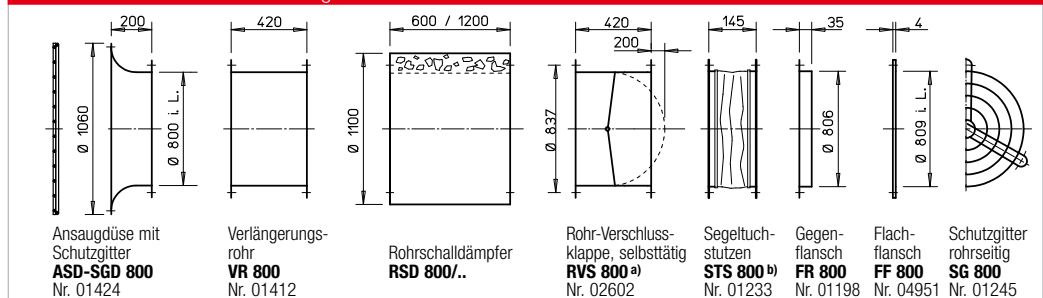[illegible]

a) Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Helios Hauptkatalog

b) Typen für Ex-geschützte Ventilatoren siehe unten




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projektierungshinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Abweichende Spannung, Schutzart, Luftförderrichtung, höhere Fördermitteltemperatur, Säureschutz auf Anfrage.	

■ Weiteres Zubehör		Seite
b) Zubehör für Ex-Ventilatoren		
Segeltuchstutzen		
STS 800 Ex	Best.-Nr. 02511	
Montagezubehör		162 ff.
Schalldämpfer		170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik		172 ff.
Frequenzumrichter		182 ff.

AVD RK 900



Maße AVD RK 900

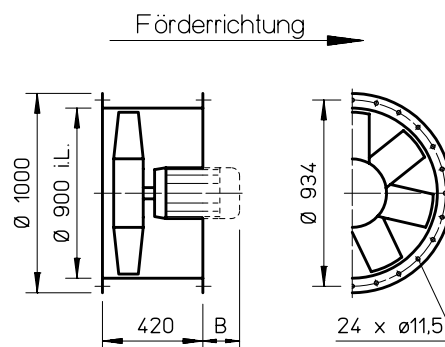

Maße in mm

Maß B siehe Tabelle

■ **Gehäuse**

Mit Motorhalterung aus verzinktem Stahlblech.

■ **Lauftrad**

Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. 10 aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf. Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar maximaler Anstellwinkel aus Typenübersicht entnehmen.

Ex-Typen:

5 bzw. 7 Schaufeln aus Kunststoff, dynamisch ausgewuchtet.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F. (Ex-Typen abweichend)

■ **Motorüberstand**

Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) sind mit Kaltleiter ausgerüstet über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289

Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschutzschalter abzusichern.

■ **Elektrischer Anschluss**

Klemmenkasten Schutzart IP55 am Gehäuse angebaut.

■ **Leistungsregelung**

Geregelte Leistungs-Kennlinie auf Anfrage. Mit Frequenzumrichter bei allen Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) möglich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilator-Ausführung und ggf. Mehrkosten.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ **Maße**

Polumschaltbare und explosionsgeschützte Typen können von nebenstehenden Angaben abweichen. Motorbaulänge ist unterschiedlich. Überstand Maß B beachten.

■ **Geräuschwerte**


Oberhalb der Kennlinienfelder sind die Schallleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel angegeben.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Motor- Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufn. Nennspannung A	max. Anstellung ²⁾ ° Grad	Maß B max. Motor- Überstand mm	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Förder- mittel- temp. +°C	Gewicht netto ca. kg	Frequenzumrichter ³⁾	Type	Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 900/6 3 kW	06985	970	3,0	400	6,9	24	320	776	60	140		FU-BS 8	05461
AVD RK 900/6 4 kW	40280	970	4,0	400	9,0	30	340	776	60	145		FU-BS 10	05462
AVD RK 900/6 5,5 kW	40281	970	5,5	400	12,0	40	340	776	60	155		FU-CS 14	05875
AVD RK 900/4 4 kW	06986	1460	4,0	400	8,0	—	300	776	60	116		FU-BS 8	05461
AVD RK 900/4 5,5 kW	40282	1470	5,5	400	10,7	16	300	776	60	138		FU-CS 14	05875
AVD RK 900/4 7,5 kW	06987	1470	7,5	400	14,3	21	350	776	60	150		FU-BS 16	05463
AVD RK 900/4 11 kW	06988	1450	11,0	400	20,7	27	400	776	60	228		FU-CS 22	05470
AVD RK 900/4 15 kW	40283	1450	15,0	400	27,4	35	440	776	60	258		FU-CS 32	05471
AVD RK 900/4 18,5 kW	40284	1460	18,5	400	33,6	40	480	776	60	260		FU-CS 40	05472
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 900/8/4 1,1/4,5 kW ¹⁾	06995	680/1435	1,1/4,5	400/400	3,6/9,4	12	280	777	60	125	—		
AVD RK 900/8/4 1,5/6,3 kW ¹⁾	06996	680/1440	1,5/6,3	400/400	4,6/12,3	20	320	777	60	131	—		
AVD RK 900/8/4 2/8,9 kW ¹⁾	40285	730/1460	2,0/8,9	400/400	7/18	23	430	777	60	180	—		
AVD RK 900/8/4 2,7/12 kW ¹⁾	40308	700/1460	2,7/12	400/400	7,09/24	28	430	777	60	190	—		
Ex Explosionsgeschützt Ex e II, Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54, Temperaturklasse T1-T3													
AVD RK 900/8 Ex 0,95 kW	06899	700	0,95	400	2,8	27	180	470	40	110	nicht zulässig		
AVD RK 900/8 Ex 1,3 kW	06900	725	1,30	400	3,9	34	210	470	40	130	nicht zulässig		
AVD RK 900/6 Ex 1,9 kW	06901	965	1,90	400	5,1	25	240	470	40	150	nicht zulässig		
AVD RK 900/6 Ex 3,5 kW	06902	960	3,50	400/690	7,4	35	290	498	40	160	nicht zulässig		
AVD RK 900/4 Ex 6,8 kW	06903	1460	6,80	400/690	13,4	25	325	498	40	175	nicht zulässig		
AVD RK 900/4 Ex 10 kW	06904	1465	10,00	400/690	19,8	32	385	498	40	235	nicht zulässig		


Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Dahlander-Wicklung ²⁾ Für gesamte Anstellwinkelkennlinie, in Abhängigkeit des Betriebspunktes auch höher ³⁾ Inklusive Motorvollschutz


Kennlinien AVD 900/4

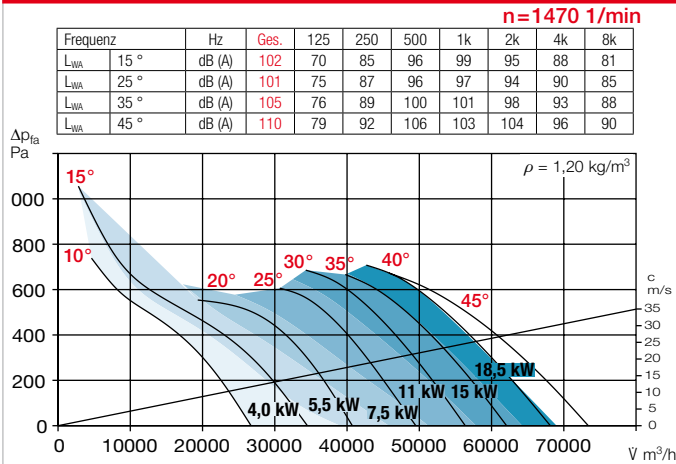

Kennlinien AVD 900/6

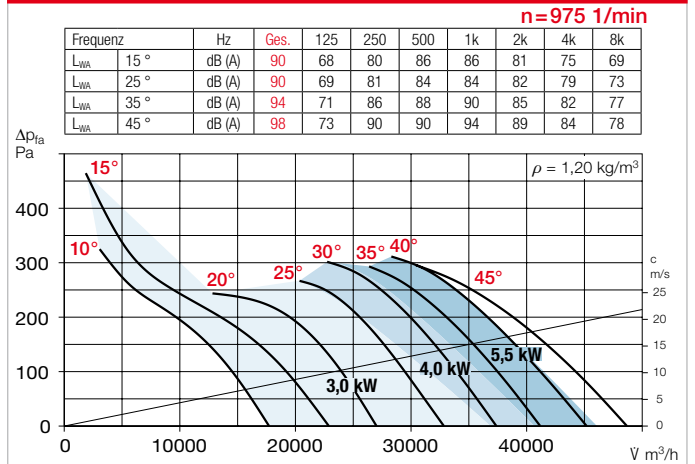


Kennlinien AVD 900/8

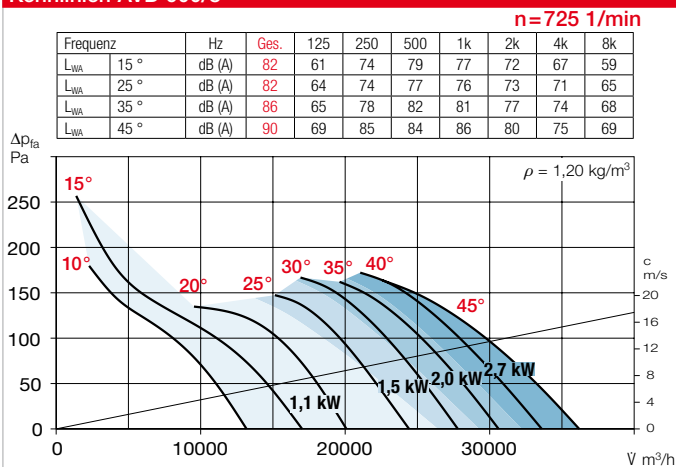

Hinweis für Ex-Typen: Kennlinien und Schalldaten unter www.HeliosSelect.de.


Schwingungsdämpfer			
Druck		Zug	
Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366

Zubehör für AVD RK Beschreibung siehe Seite 165 ff.

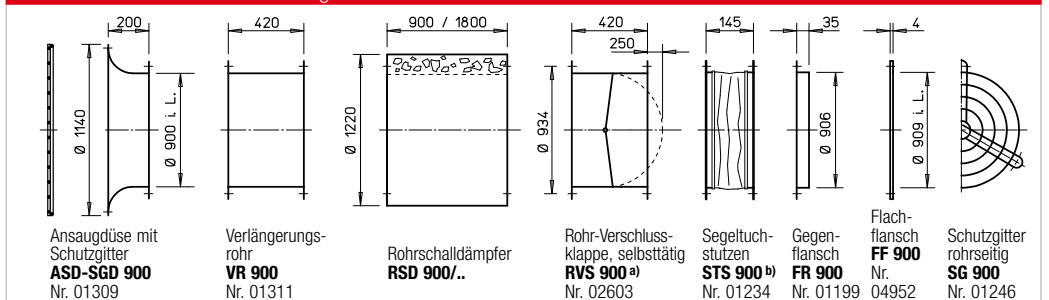

a) Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Helios Hauptkatalog

b) Typen für Ex-geschützte Ventilatoren siehe unten




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projektierrhinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Abweichende Spannung, Schutzart, Luftförderleistung, höhere Fördermittelttemperatur, Säureschutz auf Anfrage.	

Weiteres Zubehör	Seite
b) Zubehör für Ex-Ventilatoren	
Segeltuchstützen	
STS 900 Ex	Best.-Nr. 02512
Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

AVD RK 1000



Maße AVD RK 1000

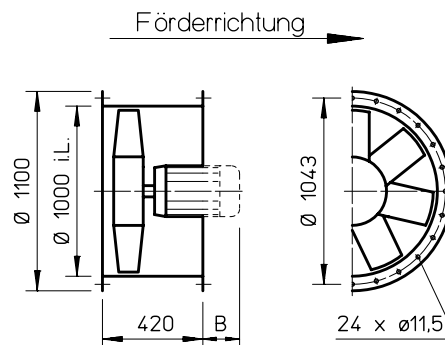

Maße in mm

Maß B siehe Tabelle

■ **Gehäuse**

Mit Motorhalterung aus verzinktem Stahlblech.

■ **Laufrad**

Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. 10 aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitradd höchste Wirkungsgrade und Druckziffern. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf. Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar maximaler Anstellwinkel aus Typenübersicht entnehmen.

Ex-Typen:
5 bzw. 7 Schaufeln aus Kunststoff, dynamisch ausgewuchtet.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F. (Ex-Typen abweichend)

■ **Motorüberstand**

Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) sind mit Kaltleitern ausgerüstet über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289
Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschutzschalter abzusichern.

■ **Elektrischer Anschluss**

Klemmenkasten Schutzart IP55 am Gehäuse angebaut.

■ **Leistungsregelung**

Geregelte Leistungs-Kennlinie auf Anfrage. Mit Frequenzumrichter bei allen Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) möglich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilator-Ausführung und ggf. Mehrkosten.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ **Maße**

Polumschaltbare und explosionsgeschützte Typen können von nebenstehenden Angaben abweichen. Motorbaulänge ist unterschiedlich. Überstand Maß B beachten.

■ **Geräuschwerte**

Oberhalb der Kennlinienfelder sind die Schallleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel angegeben.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Motor- Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufn. Nennspannung A	max. Anstellung ²⁾ ° Grad	Maß B max. Motor- Überstand mm	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Förder- mittel- temp. +°C	Gewicht netto ca. kg	Frequenzumrichter ³⁾	Type	Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 1000/6 3 kW	05573	970	3,0	400	6,9	18	320	776	60	150		FU-BS 8	05461
AVD RK 1000/6 4 kW	05574	970	4,0	400	9,0	21	340	776	60	158		FU-BS 10	05462
AVD RK 1000/6 5,5 kW	05575	970	5,5	400	12,0	27	340	776	60	165		FU-CS 14	05875
AVD RK 1000/6 7,5 kW	40286	960	7,5	400	16,2	36	400	776	60	215		FU-CS 18	05469
AVD RK 1000/6 11 kW	40287	960	11,0	400	23,2	45	440	776	60	265		FU-CS 32	05471
AVD RK 1000/4 11 kW	05576	1450	11,0	400	20,7	20	400	776	60	235		FU-CS 22	05470
AVD RK 1000/4 15 kW	05577	1450	15,0	400	27,4	23	440	776	60	265		FU-CS 32	05471
AVD RK 1000/4 18,5 kW	05578	1460	18,5	400	33,6	26	480	776	60	275		FU-CS 40	05472
AVD RK 1000/4 22 kW	40288	1460	22,0	400	39,3	30	520	776	60	300		FU-CS 40	05472
AVD RK 1000/4 30 kW	40289	1470	30,0	400	57,2	38	560	776	60	360		—	
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 1000/8/4 2/8,9 kW ¹⁾	05582	730/1460	2,0/8,9	400/400	7/18	16	430	777	60	190		—	
AVD RK 1000/8/4 2,7/12 kW ¹⁾	05583	700/1460	2,7/12	400/400	7,09/24	21	430	777	60	200		—	
AVD RK 1000/8/4 4,6/18,5 kW ¹⁾	40290	730/1470	4,6/18,5	400/400	14/35	26	520	777	60	200		—	
AVD RK 1000/8/4 7/30 kW ¹⁾	40291	720/1465	7/30	400/400	17,3/59	38	540	777	60	285		—	
Ex Explosionsgeschützt Ex e II, Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54, Temperaturklasse T1-T3													
AVD RK 1000/6 Ex 3,5 kW	05590	960	3,5	400/690	7,4	26	325	498	40	130		nicht zulässig	
AVD RK 1000/6 Ex 6,6 kW	05591	960	6,6	400/690	13,4	35	400	498	40	155		nicht zulässig	


Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Dahlander-Wicklung ²⁾ Für gesamte Anstellwinkelkennlinie, in Abhängigkeit des Betriebspunktes auch höher ³⁾ Inklusive Motorvollschutz

Kennlinien AVD 1000/4

n=1475 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	105	72	88	99	101	98	91	84
L _{WA}	25 °	dB (A)	104	78	90	99	100	96	93	88
L _{WA}	35 °	dB (A)	108	79	92	103	104	101	96	91

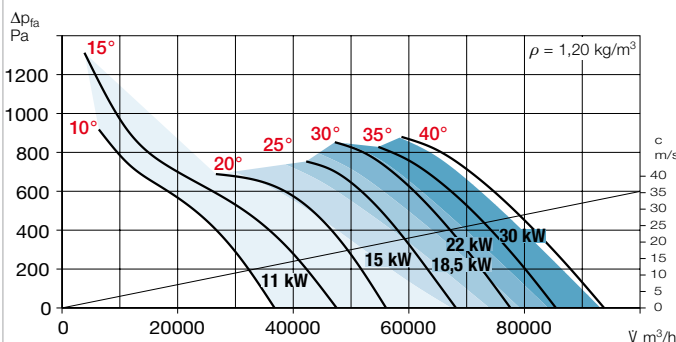

Kennlinien AVD 1000/6

n=975 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	93	70	82	89	89	84	78	72
L _{WA}	25 °	dB (A)	93	72	84	87	87	85	82	76
L _{WA}	35 °	dB (A)	97	74	89	91	93	88	85	80

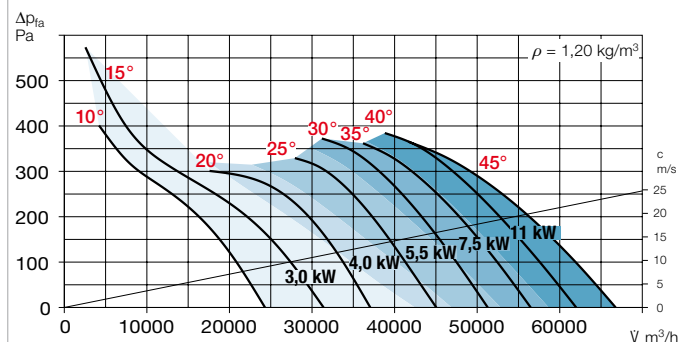

Kennlinien AVD 1000/8

n=725 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	85	64	77	82	80	75	70	62
L _{WA}	25 °	dB (A)	85	67	77	80	79	76	73	68
L _{WA}	35 °	dB (A)	89	68	81	85	84	80	77	71

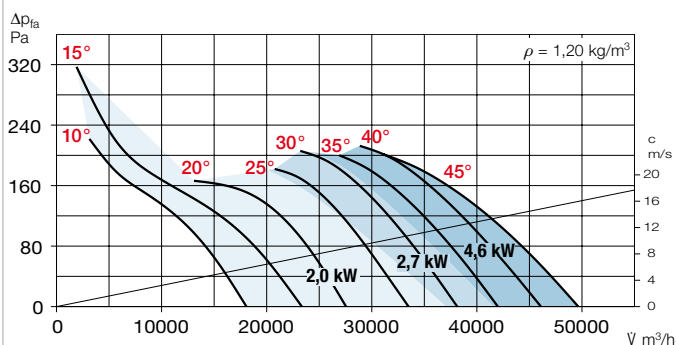

Hinweis für Ex-Typen: Kennlinien und Schalldaten unter www.HeliosSelect.de.


Zubehör für AVD RK Beschreibung siehe Seite 165 ff.

Elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos Frequenzumrichter		Schwingungsdämpfer Nenngröße	
Type	Best.-Nr.	SDD/SDZ	Best.-Nr.
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 6	01927
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 3	01367	SDZ 3	01366
SDD 2	01453	SDZ 2	01455
SDD 2	01453	SDZ 2	01455

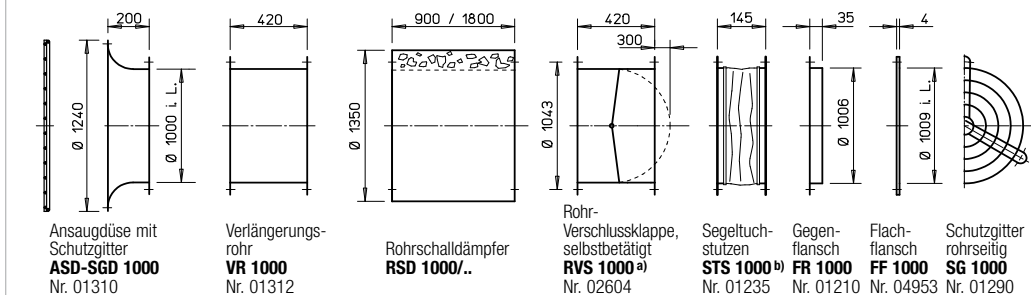

a) Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Helios Hauptkatalog

b) Typen für Ex-geschützte Ventilatoren siehe unten




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 ff.
Projektierrhinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Abweichende Spannung, Schutzart, Luftförderichtung, höhere Fördermitteltemperatur, Säureschutz auf Anfrage.	

Weiteres Zubehör	Seite
b) Zubehör für Ex-Ventilatoren	
Segeltuchstützen	
STS 1000 Ex	Best.-Nr. 02513
Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.


B AVD 500




Maße B AVD 500

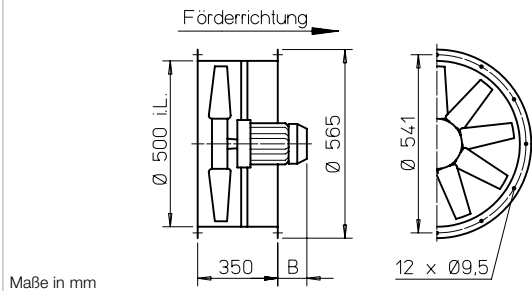

Kennlinien B AVD 500/4

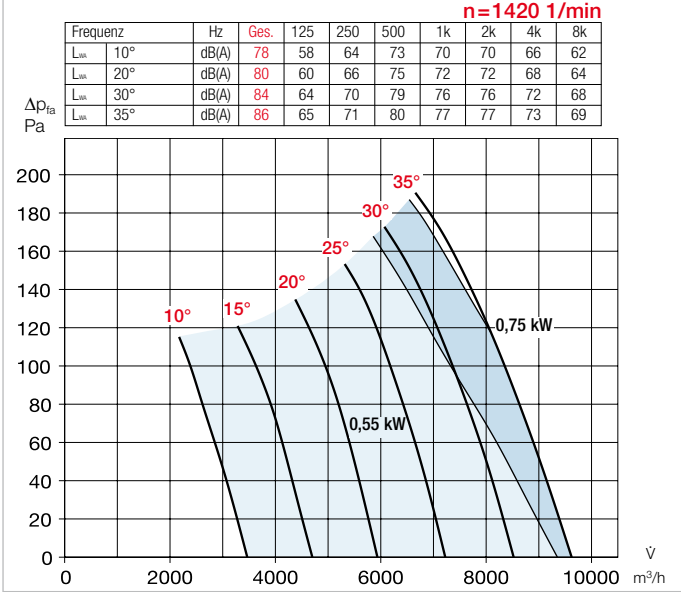

Zubehör für B AVD 500

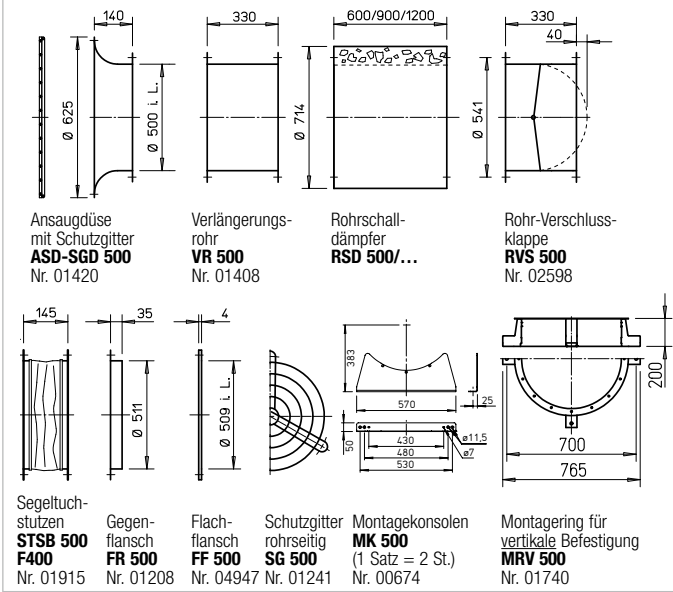

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06

Hinweise

Table with 2 columns: Hinweis (Technical description, Projection instructions, Accessories details) and Seite (24 ff., 11 ff., 162 ff., 170, 172 ff.).


Main product specification table with columns: Type, Best.-Nr., Drehzahl, Förderleistung, Motorleistung, Nennspannung, Stromaufnahme, Anstellung, Anschluss, max. Fördermitteltemp., Maß B, Gewicht netto, Entrauchungssteuerung, and Schwingungsdämpfer NG (Druck, Zug).

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
1) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

B AVD 500




Maße B AVD 500

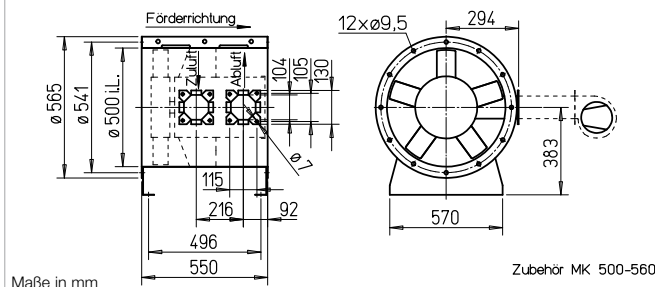


Kennlinien B AVD 500/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	80	60	66	75	72	72	68	64
L _{WA}	30°	dB(A)	84	64	70	79	76	76	72	68
L _{WA}	35°	dB(A)	85	65	71	80	77	77	73	69

n=1400 1/min

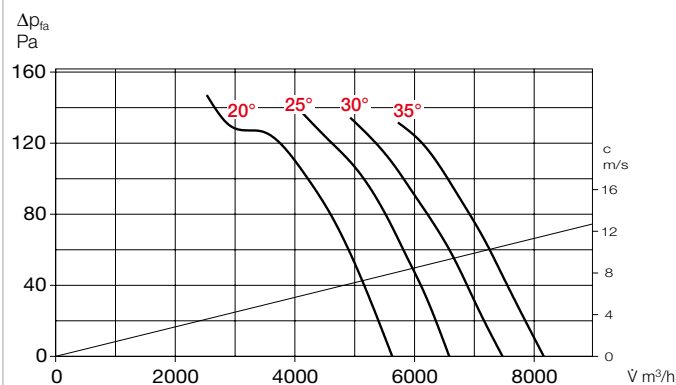

Zubehör für B AVD 500

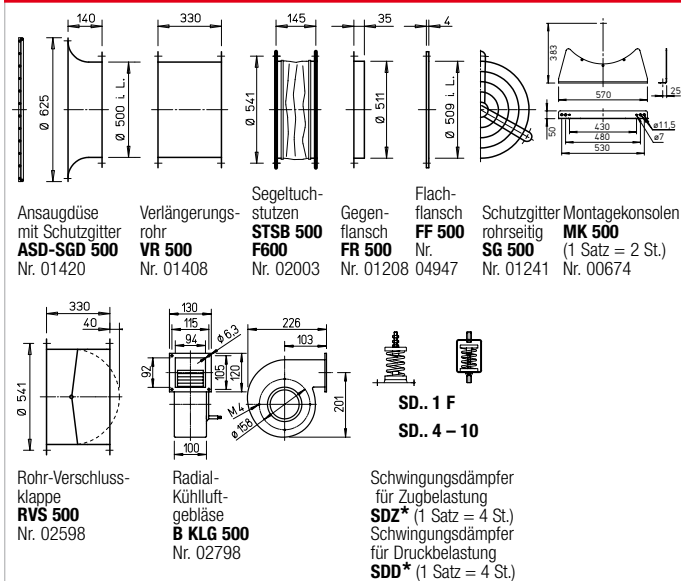

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04




■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekthierungshinweise	11 ff.
■ Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ų m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+ °C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 500/4-20 F600	02804	1420	5660	0,55	400	1,23	20	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 500/4-25 F600	02805	1420	6630	0,55	400	1,23	25	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 500/4-30 F600	02806	1420	7520	0,55	400	1,23	30	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 500/4-35 F600	02807	1420	8280	0,55	400	1,23	35	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

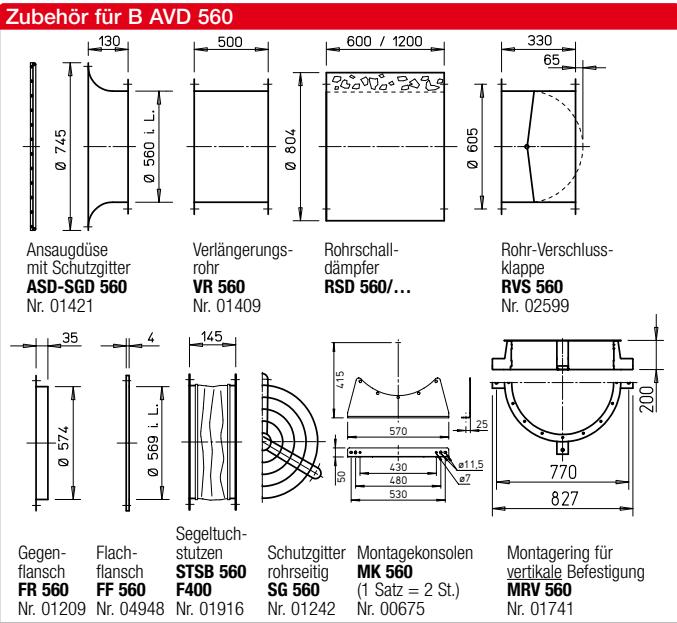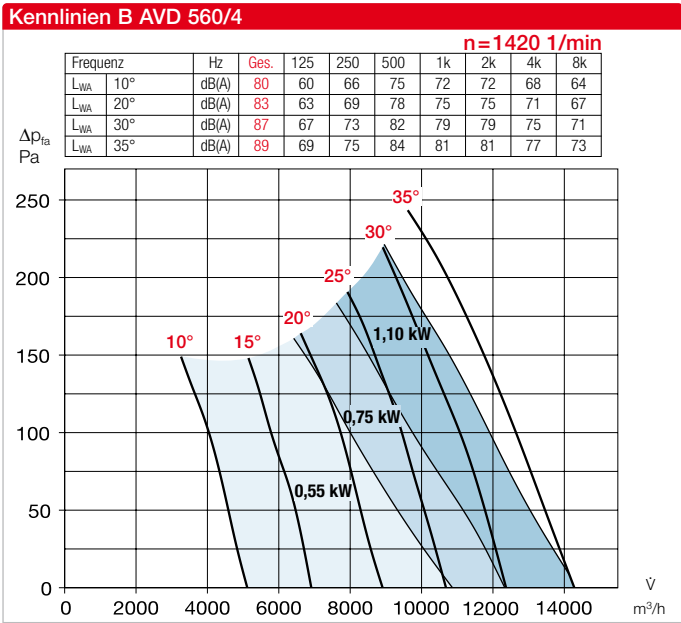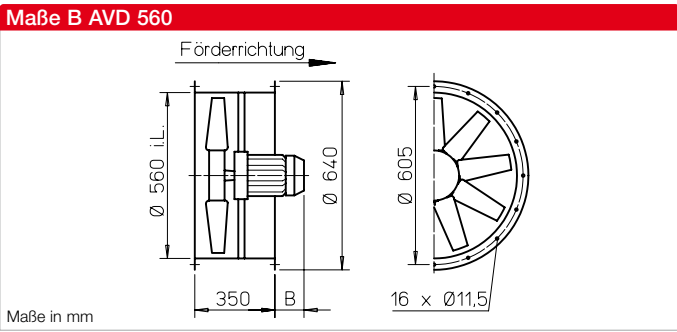

Zertifizierung Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06	Hinweise Techn. Beschreibung Projektierungshinweise Zubehör-Details Montagezubehör Schalldämpfer Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	Seite 24 f. 11 ff. 162 ff. 170 172 ff.
--	---	--


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingsungsdämpfer NG				
													Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/4 0,55 kW F300	02525	1420	10870	0,55	400	1,23	*	776	40 / 300	41	39	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 0,75 kW F300	02324	1420	12340	0,75	400	1,62	*	776	40 / 300	41	41	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 1,1 kW F300	02325	1455	14280	1,1	400	2,35	*	776	40 / 300	59	46	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/8/4 0,15/0,6 kW F300	02526	710/1440	5570/11140	0,15/0,6	400	0,76/1,76	*	777	40 / 300	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,2/0,8 kW F300	02327	690/1415	6380/12760	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 300	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,3/1,2 kW F300	02328	705/1430	7140/14280	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 300	59	46	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,4/1,6 kW F300	02329	700/1420	7140/14280	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 300	84	48	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/4 0,55 kW F400	02556	1420	10870	0,55	400	1,23	*	776	40 / 400	41	39	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 0,75 kW F400	02406	1420	12340	0,75	400	1,62	*	776	40 / 400	41	41	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 1,1 kW F400	02407	1455	14280	1,1	400	2,35	*	776	40 / 400	59	46	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/8/4 0,15/0,6 kW F400	02557	710/1440	5570/11140	0,15/0,6	400	0,76/1,76	*	777	40 / 400	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,2/0,8 kW F400	02409	690/1415	6380/12760	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 400	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,3/1,2 kW F400	02410	705/1430	7140/14280	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 400	59	46	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,4/1,6 kW F400	02411	700/1420	7140/14280	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 400	84	48	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
¹) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

B AVD 560



Maße B AVD 560

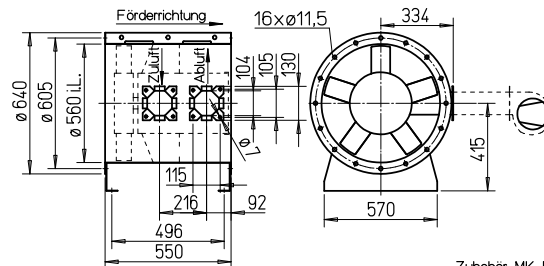


Maße in mm



Zubehör MK 500-560

Kennlinien B AVD 560/4

		n=1400 1/min							
Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	83	63	69	78	75	71	67
L _{WA}	30°	dB(A)	87	67	73	82	79	75	71
L _{WA}	35°	dB(A)	89	69	75	84	81	77	73

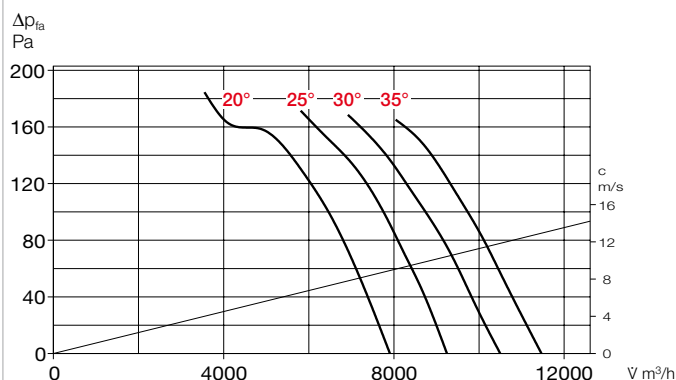

Zubehör für B AVD 560

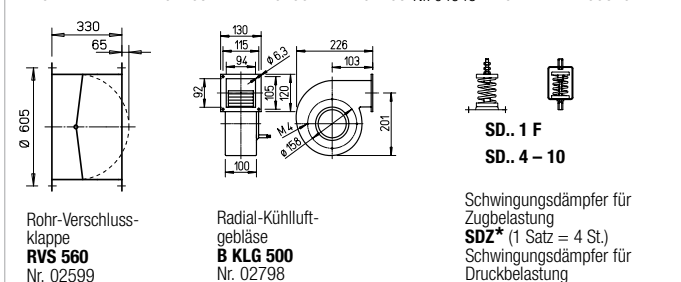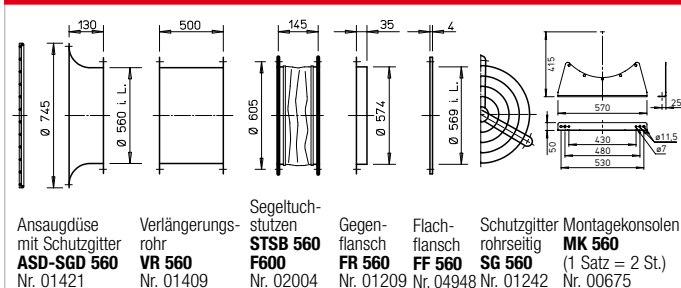

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekterstellungshinweise	11 ff.

Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstell.-ung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 560/4-20 F600	02819	1420	7960	0,55	400	1,23	20	776	600	—	71	EVS-D 007 04587	SDD 1 F 01942	SDZ 1 F 01943		
B AVD 560/4-25 F600	02820	1420	9310	0,75	400	1,62	25	776	600	—	74	EVS-D 007 04587	SDD 1 F 01942	SDZ 1 F 01943		
B AVD 560/4-30 F600	02821	1420	10570	0,75	400	1,62	30	776	600	—	74	EVS-D 007 04587	SDD 1 F 01942	SDZ 1 F 01943		
B AVD 560/4-35 F600	02822	1455	11630	1,10	400	2,35	35	776	600	—	79	EVS-D 007 04587	SDD 1 F 01942	SDZ 1 F 01943		


¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.


B AVD 630




Maße B AVD 630

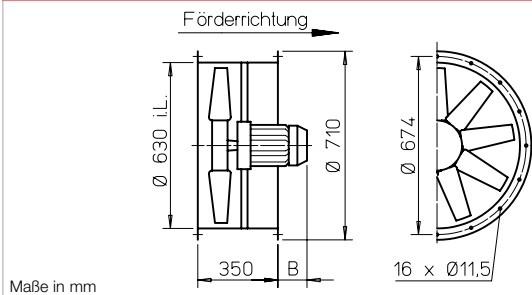

Kennlinien B AVD 630/4

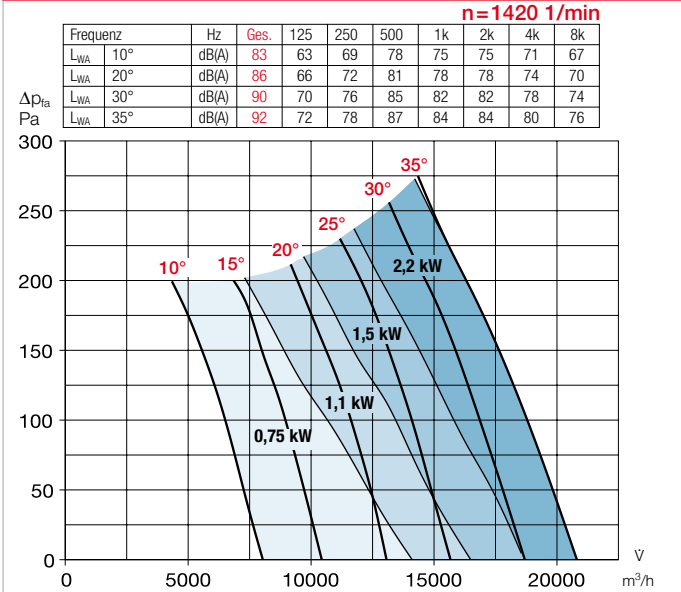

Zubehör für B AVD 630

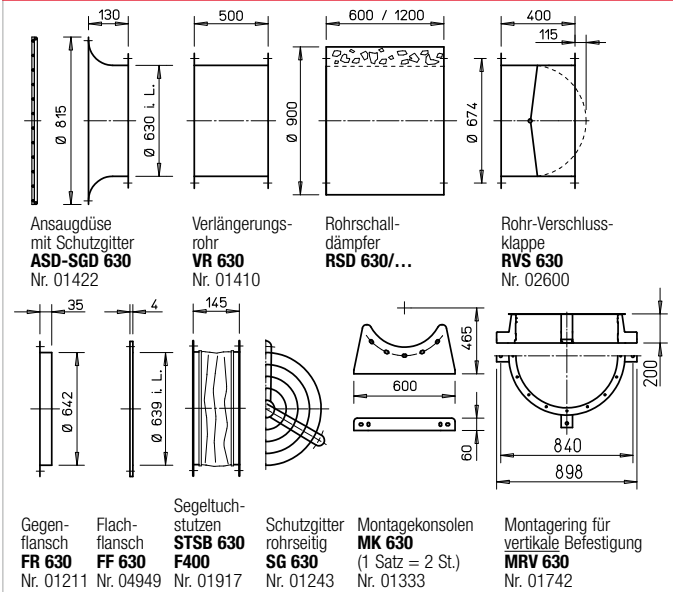

Zertifizierung

Die B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06

Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projektionshinweise	11 ff.
Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG			
												Druck	Zug				
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/4 0,75 kW F300	02527	1420	14110	0,75	400	1,62	*	776	40 / 300	41	43	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,1 kW F300	02335	1455	16500	1,1	400	2,35	*	776	40 / 300	59	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,5 kW F300	02336	1450	18700	1,5	400	3,17	*	776	40 / 300	84	52	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 2,2 kW F300	02337	1435	21030	2,2	400	4,56	*	776	40 / 300	121	61	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/8/4 0,2/0,8 kW F300	02338	690/1415	7210/14420	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 300	41	44	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,3/1,2 kW F300	02339	705/1430	8510/17020	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 300	59	49	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,4/1,6 kW F300	02528	700/1420	9520/19040	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 300	84	50	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,55/2,2 kW F300	02340	700/1430	10410/20810	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 300	121	55	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/4 0,75 kW F400	02558	1420	14110	0,75	400	1,62	*	776	40 / 400	41	43	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,1 kW F400	02417	01455	16500	1,1	400	2,35	*	776	40 / 400	59	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,5 kW F400	02418	1450	18700	1,5	400	3,17	*	776	40 / 400	84	52	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 2,2 kW F400	02419	1435	20810	2,2	400	4,56	*	776	40 / 400	121	61	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/8/4 0,2/0,8 kW F400	02420	690/1415	7210/14420	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 400	41	44	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,3/1,2 kW F400	02421	705/1430	8510/17020	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 400	59	49	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,4/1,6 kW F400	02559	700/1420	9520/19040	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 400	84	50	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,55/2,2 kW F400	02422	700/1430	10410/20810	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 400	121	55	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943


* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

B AVD 630



Maße B AVD 630

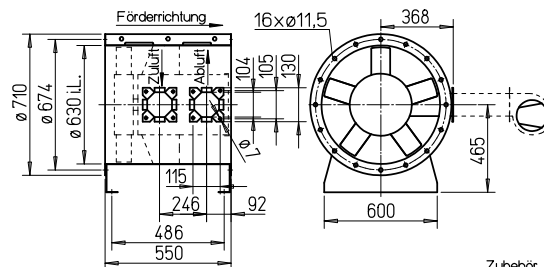


Maße in mm

Zubehör MK 630


Kennlinien B AVD 630/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	86	66	72	81	78	78	74	70
L _{WA}	30°	dB(A)	90	70	76	85	82	82	78	74
L _{WA}	35°	dB(A)	92	72	78	87	84	84	80	76

n = 1420 1/min

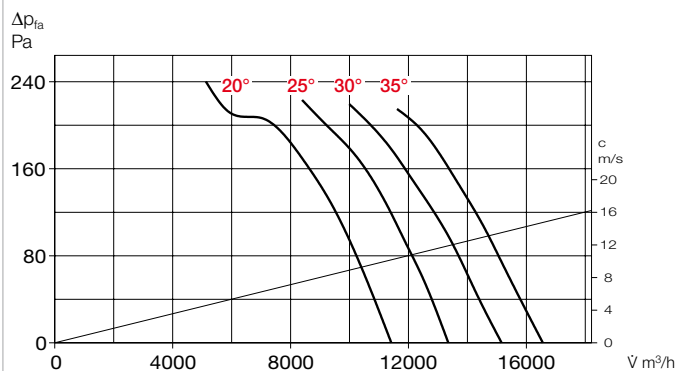

Zubehör für B AVD 630

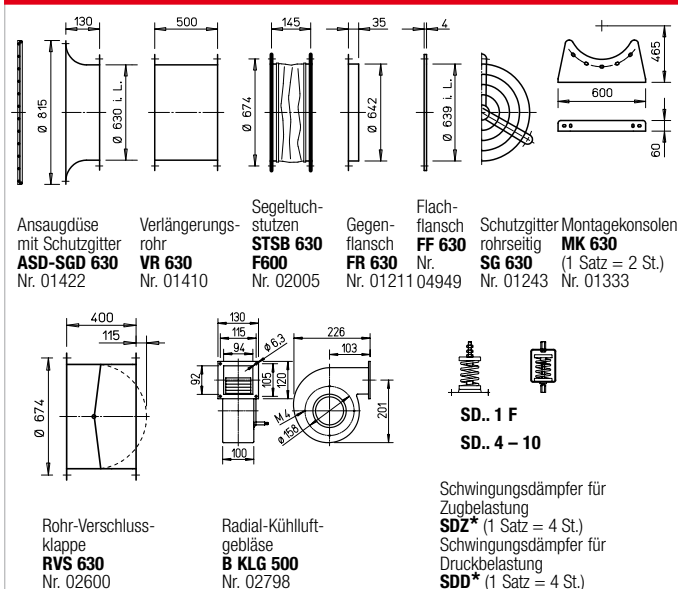

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04




* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekterstellungshinweise	11 ff.
■ Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung	Motor-Nennleistg.	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitttemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 630/4-20 F600	02834	1455	11580	1,10	400	2,35	20	776	600	—	86	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AVD 630/4-25 F600	02835	1455	13540	1,10	400	2,35	25	776	600	—	86	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AVD 630/4-30 F600	02836	1450	15370	1,50	400	3,17	30	776	600	—	89	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AVD 630/4-35 F600	02837	1435	16740	2,20	400	4,56	35	776	600	—	98	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

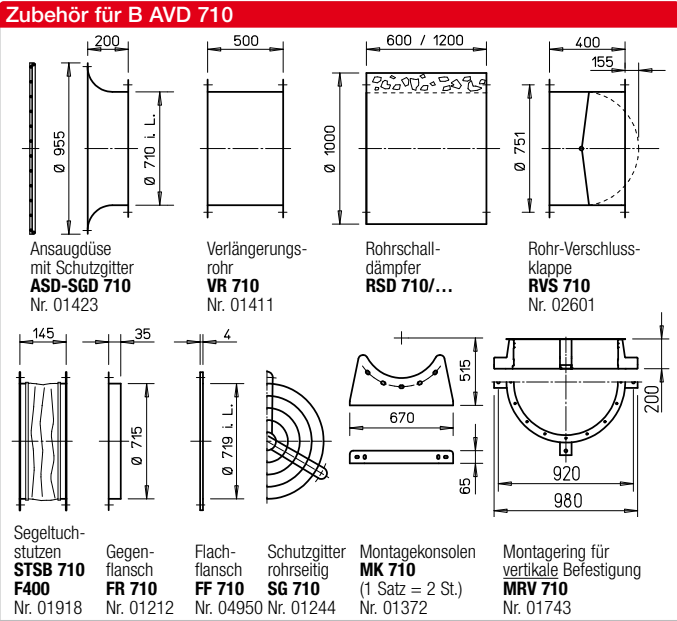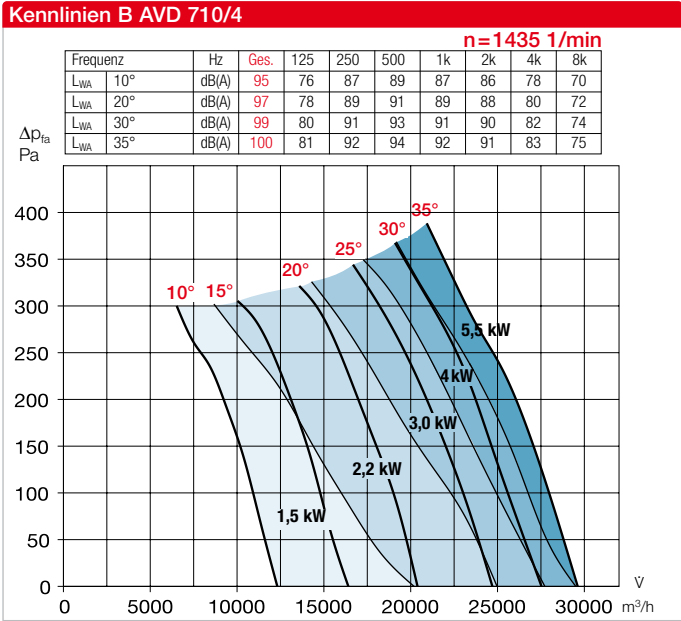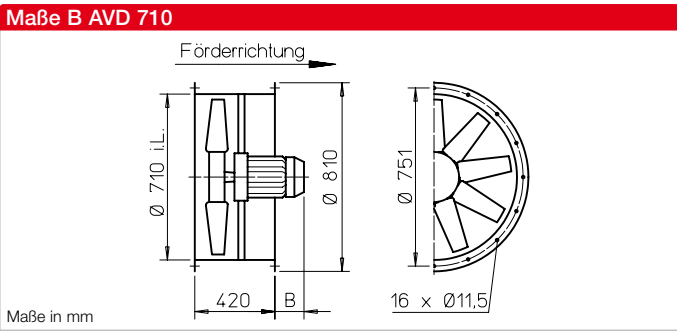

■ Zertifizierung	DIN EN 12101-3 geprüft.	■ Hinweise	Seite
	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:		
	F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06		
		Techn. Beschreibung	24 f.
		Projektierungshinweise	11 ff.
		Mech. Zubehör	162 ff.
		Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
🔌F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 710/4 1,5 kW F300	02529	1450	20190	1,5	400	3,17	*	776	40 / 300	49	67	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 710/4 2,2 kW F300	02343	1435	24980	2,2	400	4,56	*	776	40 / 300	86	81	EVS-D 001	04594	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 3 kW F300	02344	1440	27730	3,0	400	6,15	*	776	40 / 300	86	87	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 4 kW F300	02345	1450	29510	4,0	400	8,03	*	776	40 / 300	103	93	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 5,5 kW F300	02346	1460	29620	5,5	400	10,40	*	776	40 / 300	142	116	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
🔌F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung YYY), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 710/8/4 0,55/2,2 kW F300	02547	700/1430	12490/24980	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 300	86	76	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 0,7/2,8 kW F300	02347	690/1410	13460/26920	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 300	86	77	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1/3,8 kW F300	02348	710/1440	14370/28740	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 300	103	94	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1,3/5 kW F300	02349	730/1440	14810/29620	1,3/5,0	400	3,50/10,40	*	777	40 / 300	142	121	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
🔌F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 710/4 1,5 kW F400	02569	1450	20190	1,5	400	3,17	*	776	40 / 400	49	67	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 710/4 2,2 kW F400	02426	1435	24980	2,2	400	4,56	*	776	40 / 400	86	81	EVS-D 001	04594	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 3 kW F400	02427	1440	27730	3,0	400	6,15	*	776	40 / 400	86	87	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 4 kW F400	02428	1450	29510	4,0	400	8,03	*	776	40 / 400	103	93	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 5,5 kW F400	02429	1460	29620	5,5	400	10,4	*	776	40 / 400	142	116	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
🔌F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung YYY), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 710/8/4 0,55/2,2 kW F400	02572	700/1430	12490/24980	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 400	86	76	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 0,7/2,8 kW F400	02430	690/1410	13460/26920	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 400	86	77	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1/3,8 kW F400	02431	710/1440	14370/28740	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 400	103	94	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1,3/5 kW F400	02432	730/1440	14810/29620	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 400	142	121	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
¹) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

B AVD 710



Maße B AVD 710

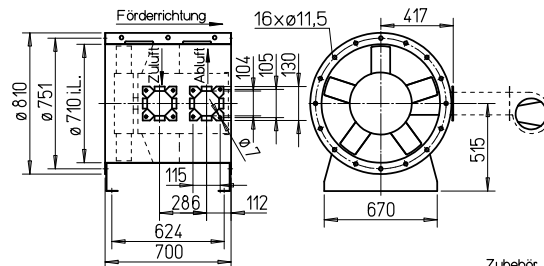


Maße in mm

Zubehör MK 710


Kennlinien B AVD 710/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	97	78	89	91	89	88	80	72
	30°	dB(A)	99	80	91	93	91	90	82	74
	35°	dB(A)	100	81	92	94	92	91	83	75


n = 1420 1/min

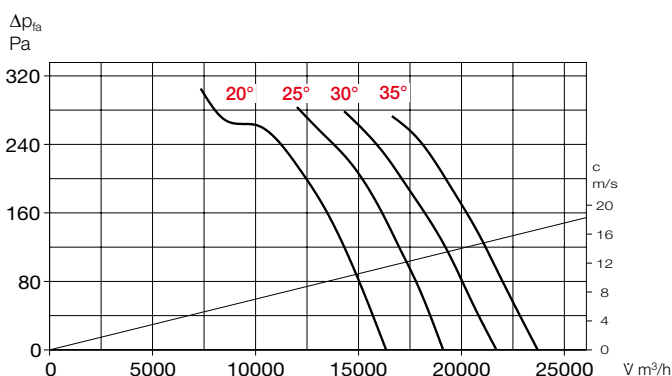


Zubehör für B AVD 710

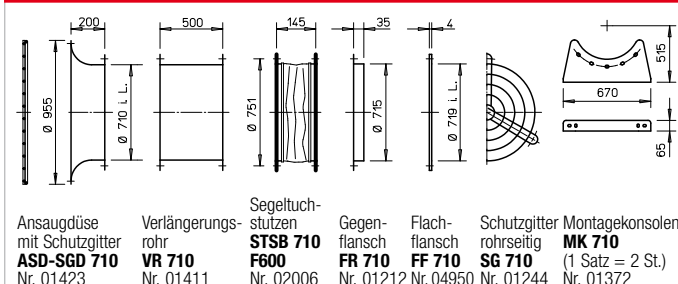

Ansaugdüse mit Schutzgitter **ASD-SGD 710** Nr. 01423
 Verlängerungsrohr **VR 710** Nr. 01411
 Segeltuchstützen **STSB 710** **F600** Nr. 02006
 Gegenflansch **FR 710** Nr. 01212
 Flachflansch **FF 710** Nr. 04950
 Schutzgitter rohrseitig **SG 710** Nr. 01244
 Montagekonsolen **MK 710** (1 Satz = 2 St.) Nr. 01372

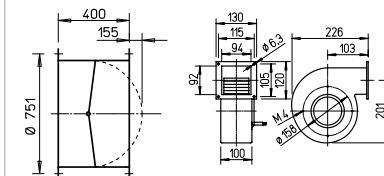

Rohr-Verschlußklappe **RVS 710** Nr. 02601
 Radial-Kühlluftgebläse **B KLG 500** Nr. 02798



Schwingungsdämpfer für Zugbelastung **SDZ*** (1 Satz = 4 St.)
 Schwingungsdämpfer für Druckbelastung **SDD*** (1 Satz = 4 St.)

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekterstellungshinweise	11 ff.




■ Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstell-	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Druck	Zug ²⁾	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 710/4-20 F600	02845	1435	16400	2,20	400	4,56	20	776	600	—	130	EVS-D 007 04587	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 710/4-25 F600	02846	1435	19180	2,20	400	4,56	25	776	600	—	130	EVS-D 007 04587	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 710/4-30 F600	02847	1440	21700	3,00	400	6,15	30	776	600	—	133	EVS-SD 024 04563	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 710/4-35 F600	02848	1450	24220	4,00	400	8,03	35	776	600	—	141	EVS-SD 024 04563	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

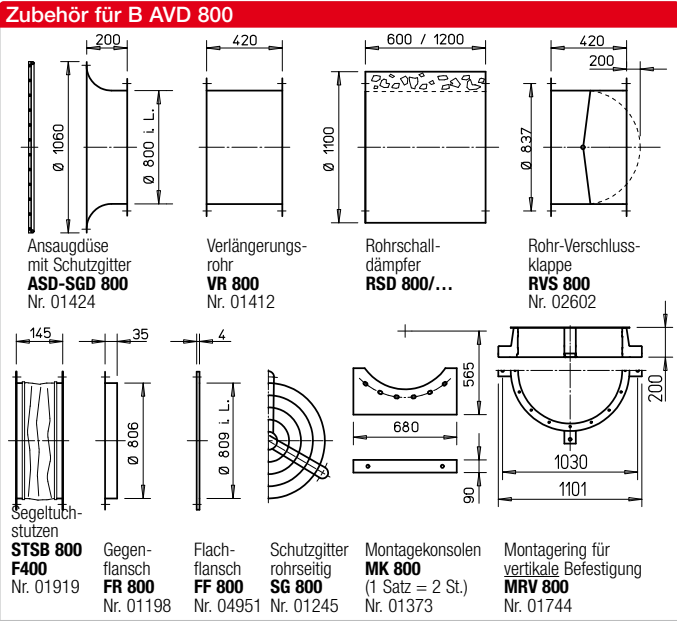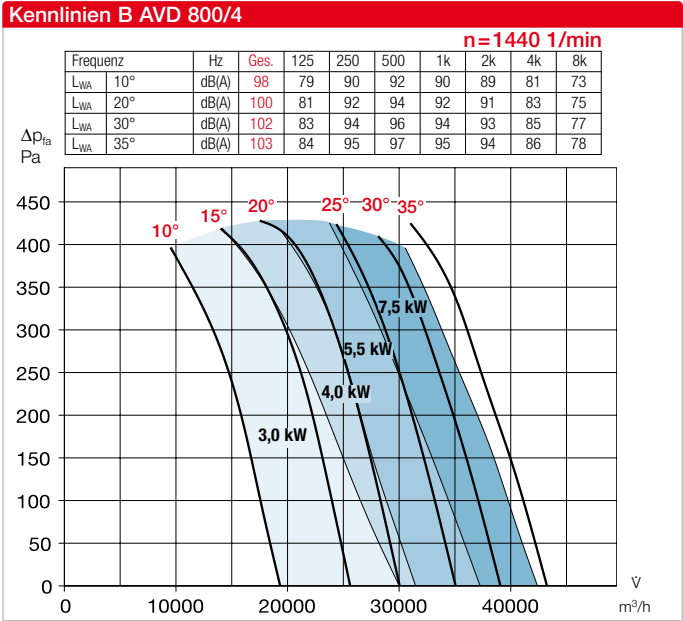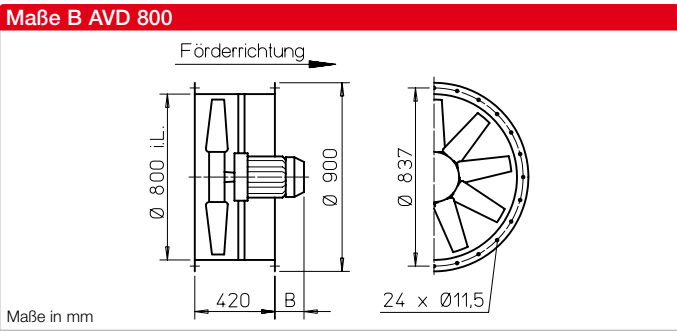

Zertifizierung Die B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungs- beständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06	Hinweise	Seite
	Techn. Beschreibung	24 f.
	Projektiierungshinweise	11 ff.
	Zubehör-Details	
	Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170	
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.	


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ṁ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
🔧F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 800/4 3 kW F300	02352	1440	30020	3,0	400	6,15	*	776	40 / 300	211	89	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 4 kW F300	02353	1450	31480	4,0	400	8,03	*	776	40 / 300	228	98	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 5,5 kW F300	02354	1460	37300	5,5	400	10,40	*	776	40 / 300	267	126	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 7,5 kW F300	02355	1460	42400	7,5	400	13,90	*	776	40 / 300	305	135	EVS-SD 003	04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
🔧F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 800/8/4 0,7/2,8 kW F300	02356	690/1410	14440/28880	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 300	211	89	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1/3,8 kW F300	02357	710/1440	15330/30660	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 300	228	98	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,3/5 kW F300	02358	730/1440	17960/35920	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 300	267	128	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,8/7,2 kW F300	02359	725/1430	20855/41710	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 300	305	140	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
🔧F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 800/4 3 kW F400	02436	1440	30020	3,0	400	6,15	*	776	40 / 400	211	89	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 4 kW F400	02437	1450	31480	4,0	400	8,03	*	776	40 / 400	228	103	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 5,5 kW F400	02438	1460	37300	5,5	400	10,40	*	776	40 / 400	267	126	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 7,5 kW F400	02439	1460	42400	7,5	400	13,90	*	776	40 / 400	305	135	EVS-SD 003	04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
🔧F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 800/8/4 0,7/2,8 kW F400	02440	690/1410	14440/28880	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 400	211	89	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1/3,8 kW F400	02441	710/1440	15330/30660	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 400	228	103	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,3/5 kW F400	02442	730/1440	17960/35920	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 400	267	128	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,8/7,2 kW F400	02443	725/1430	20855/41710	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 400	305	140	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
¹) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

B AVD 800




Maße B AVD 800

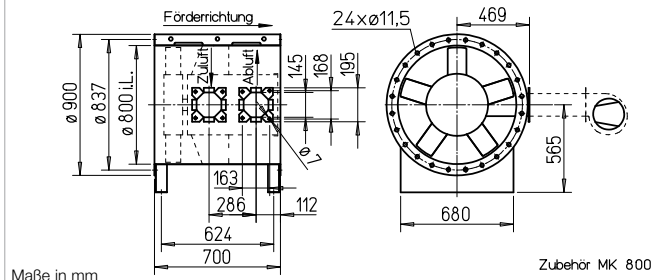


Kennlinien B AVD 800/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	100	81	92	94	92	91	83	75
L _{WA}	30°	dB(A)	102	83	94	96	94	93	85	77
L _{WA}	35°	dB(A)	103	84	95	97	95	94	86	78

n=1450 1/min

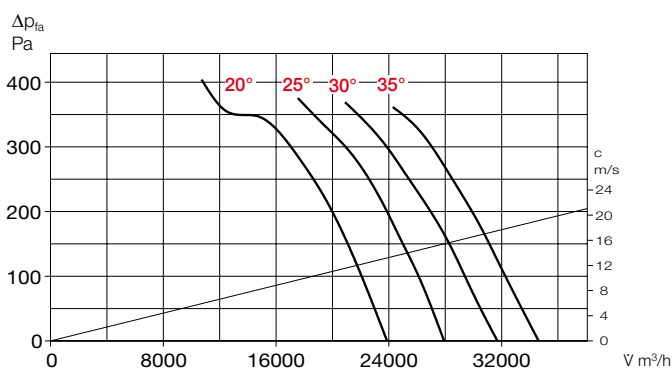

Zubehör für B AVD 800

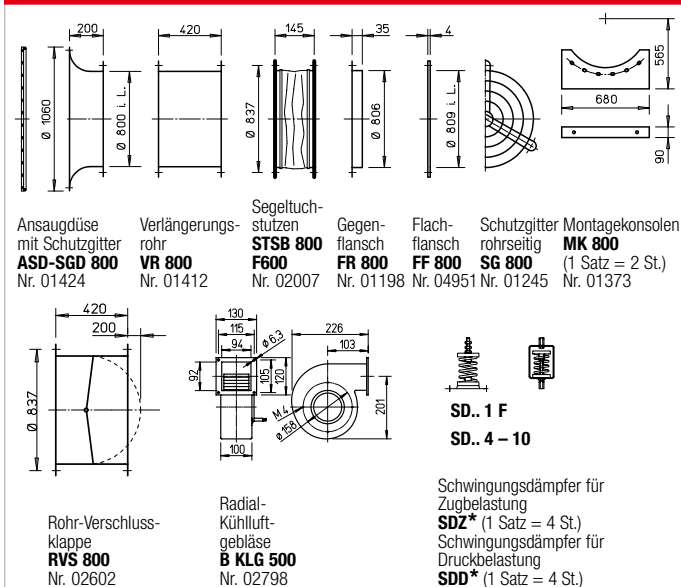

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekterstellungshinweise	11 ff.




■ Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Druck	Zug ²⁾	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 800/4-20 F600	02855	1440	23380	3,00	400	6,15	20	776	600	—	151	EVS-SD 024 04563	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4-25 F600	02856	1450	27720	4,00	400	8,03	25	776	600	—	160	EVS-SD 024 04563	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4-30 F600	02857	1460	31920	5,50	400	10,40	30	776	600	—	181	EVS-SD 025 04562	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4-35 F600	02858	1460	35010	7,50	400	13,90	35	776	600	—	190	EVS-SD 026 04561	SDD 5	01924	SDZ 5	01925

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

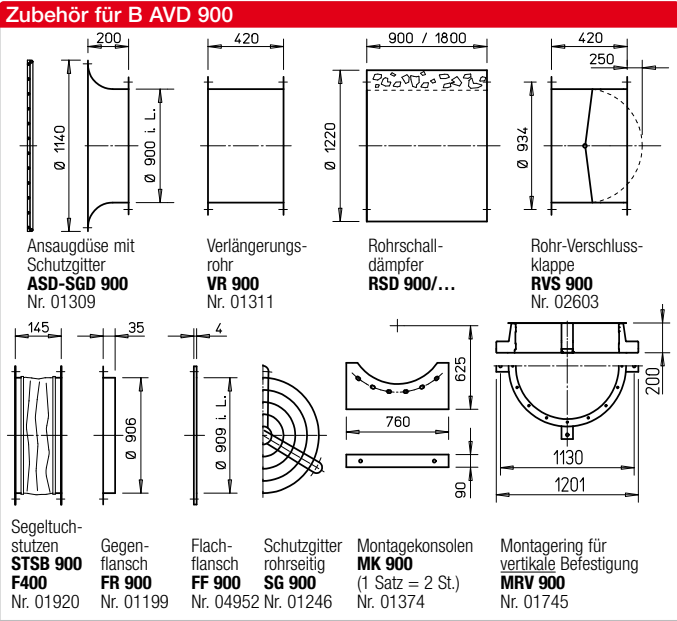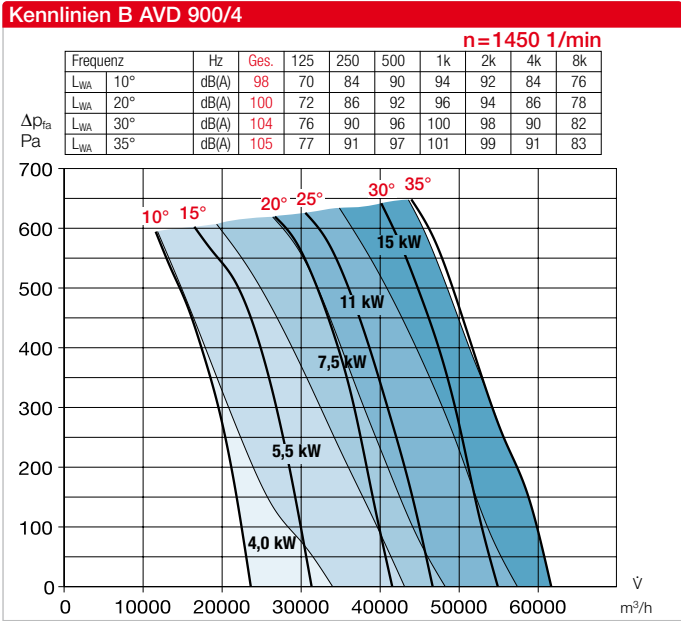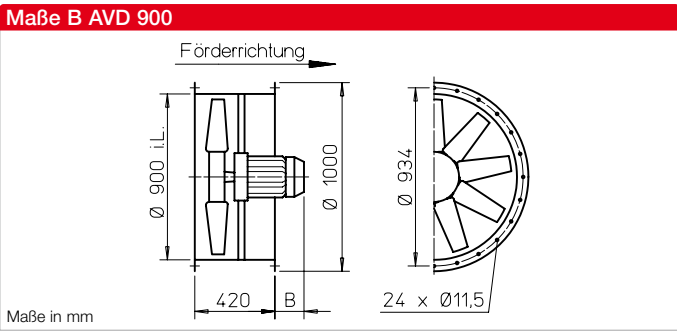


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellwinkel	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
													Druck		Zug	
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+ °C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 900/4 4 kW F300	02548	1450	33990	4	400	8,03	*	776	40 / 300	228	124	EVS-SD 001 04586	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4 5,5 kW F300	02362	1460	43100	5,5	400	10,4	*	776	40 / 300	267	145	EVS-SD 002 04585	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4 7,5 kW F300	02363	1460	48240	7,5	400	13,9	*	776	40 / 300	305	156	EVS-SD 003 04584	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4 11 kW F300	02364	1470	57380	11,0	400	20,9	*	776	40 / 300	383	206	EVS-SD 004 04583	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/4 15 kW F300	02365	1465	61640	15,0	400	27,9	*	776	40 / 300	427	224	EVS-SD 005 04582	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 900/8/4 1/3,8 kW F300	02549	710/1440	16490/32980	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 300	228	125	auf Anfrage	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/8/4 1,3/5 kW F300	02366	730/1440	20760/41520	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 300	267	150	auf Anfrage	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/8/4 1,8/7,2 kW F300	02367	725/1430	23390/46780	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 300	305	169	auf Anfrage	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/8/4 3/11 kW F300	02368	725/1455	28690/57380	3,0/11,0	400	7,0/21,0	*	777	40 / 300	383	208	auf Anfrage	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/8/4 4,3/17 kW F300	02369	730/1475	30820/61640	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 300	449	251	auf Anfrage	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 900/4 4 kW F400	02573	1440	33990	4	400	8,03	*	776	40 / 400	228	124	EVS-SD 001 04586	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4 5,5 kW F400	02447	1460	43100	5,5	400	10,4	*	776	40 / 400	267	145	EVS-SD 002 04585	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4 7,5 kW F400	02448	1460	48240	7,5	400	13,9	*	776	40 / 400	305	156	EVS-SD 003 04584	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4 11 kW F400	02449	1470	57380	11,0	400	20,9	*	776	40 / 400	383	206	EVS-SD 004 04583	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/4 15 kW F400	02450	1465	61640	15,0	400	27,9	*	776	40 / 400	427	224	EVS-SD 005 04582	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 900/8/4 1/3,8 kW F400	02574	710/1440	16490/32980	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 400	228	125	auf Anfrage	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/8/4 1,3/5 kW F400	02452	730/1440	20760/41520	1,3/5,0	400	3,5/10,4	*	777	40 / 400	267	150	auf Anfrage	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/8/4 1,8/7,2 kW F400	02453	725/1430	23390/46780	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 400	305	169	auf Anfrage	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/8/4 3/11 kW F400	02454	725/1455	28690/57380	3,0/11,0	400	7,0/21,0	*	777	40 / 400	383	208	auf Anfrage	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/8/4 4,3/17 kW F400	02455	730/1475	30820/61640	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 400	449	251	auf Anfrage	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
¹) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

B AVD 900




Maße B AVD 900

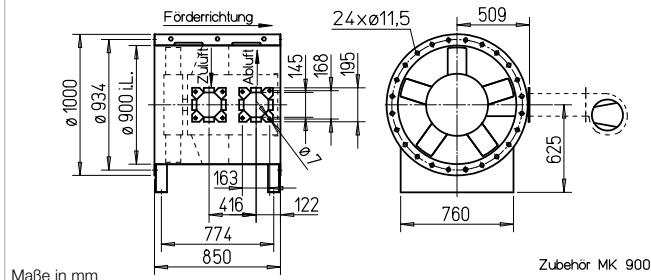


Kennlinien B AVD 900/4

n = 1460 1/min

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°	dB(A)	100	72	86	92	96	94	86	78
L _{WA} 30°	dB(A)	104	76	90	96	100	98	90	82
L _{WA} 35°	dB(A)	105	77	91	97	101	99	91	83

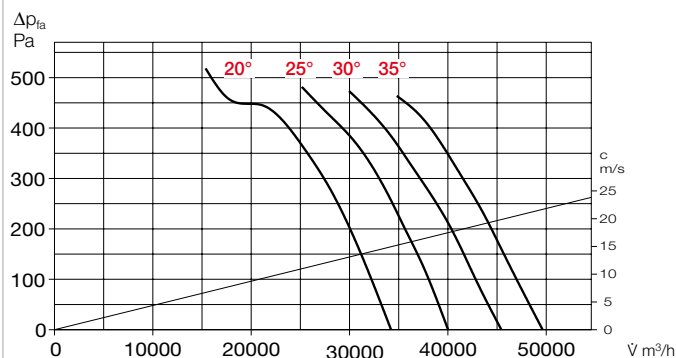

Zubehör für B AVD 900

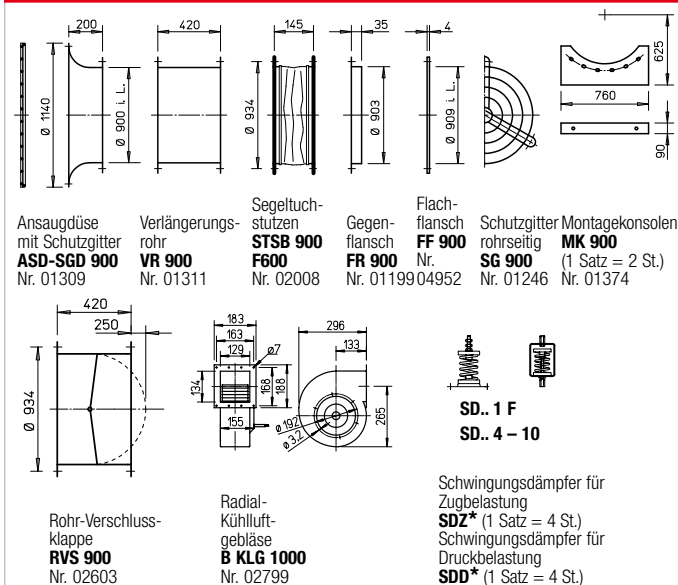

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekterstellungshinweise	11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitttemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	ŷ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Druck	Zug ²⁾	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 900/4-20 F600	02865	1460	34220	5,50	400	10,40	20	776	600	—	210	EVS-SD 028 04559	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4-25 F600	02866	1460	39880	7,50	400	13,90	25	776	600	—	219	EVS-SD 029 04558	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/4-30 F600	02867	1470	45750	11,0	400	20,90	30	776	600	—	252	EVS-SD 030 04557	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/4-35 F600	02868	1465	50180	15,0	400	27,90	35	776	600	—	272	EVS-SD 031 04556	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.



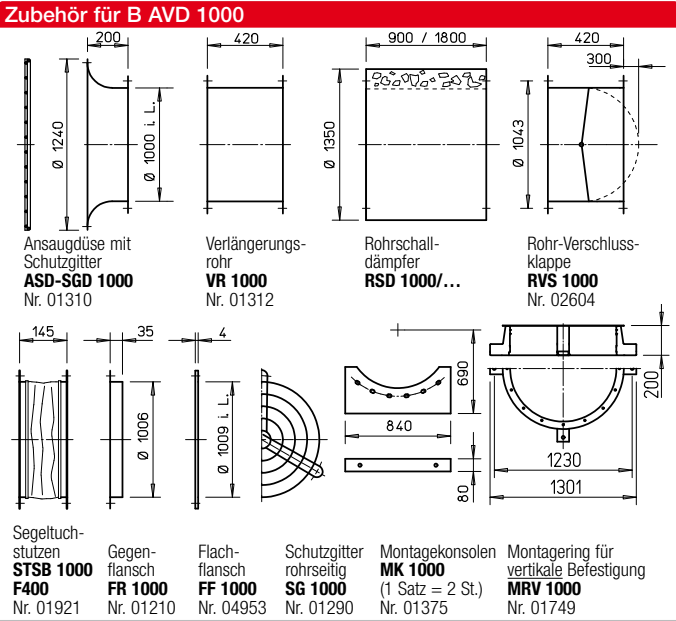


Table with 2 columns: Zertifizierung (Certification) and Hinweise (Notes). It lists certification details for F300 and F400 models and provides technical descriptions and page references for various accessories.


Main product specification table with columns: Type, Best.-Nr. (Part No.), Drehzahl (Speed), Förderleistung (Flow), Motor-Nennleistung (Motor Power), Nennspannung (Nominal Voltage), Stromaufnahme (Current), Anstellwinkel (Installation Angle), Anschluss (Connection), max. Fördermitteltemp. (Max. Media Temp.), Maß B (Dimension B), Gewicht netto (Net Weight), Entrauchungssteuerung (Smoke Extraction Control), and Schwingungsdämpfer NG (Vibration Dampener NG). It lists specifications for various fan models (B AVD 1000/4, B AVD 1000/8/4) and their accessories.

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
1) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).


B AVD 1000

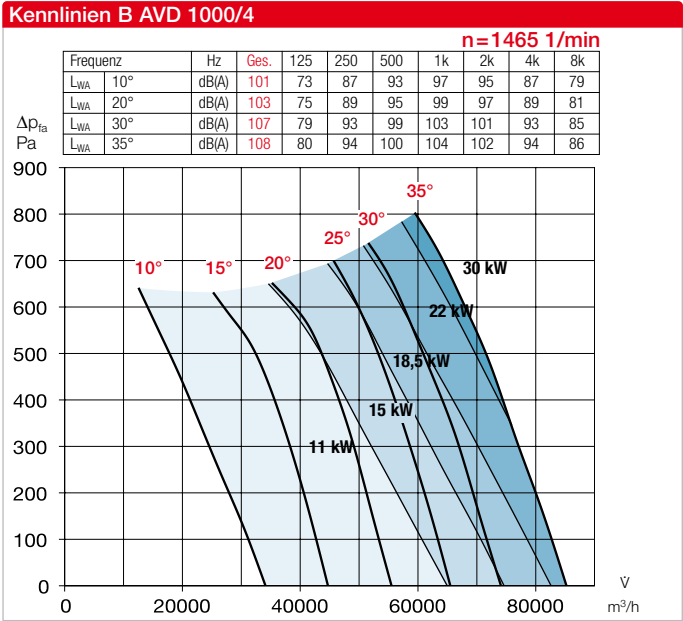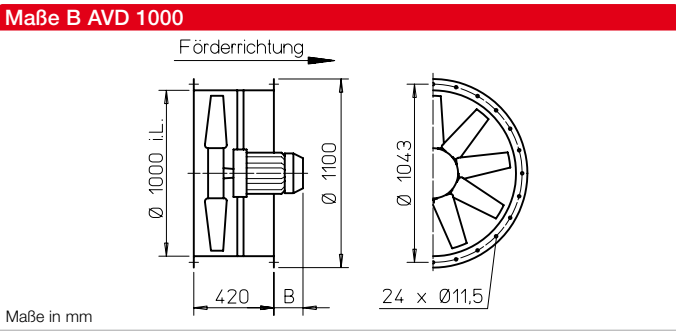


Maße B AVD 1000

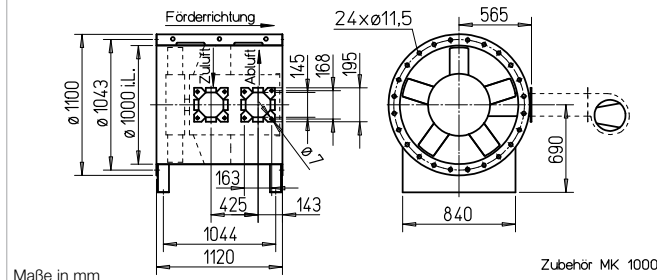

Kennlinien B AVD 1000/4

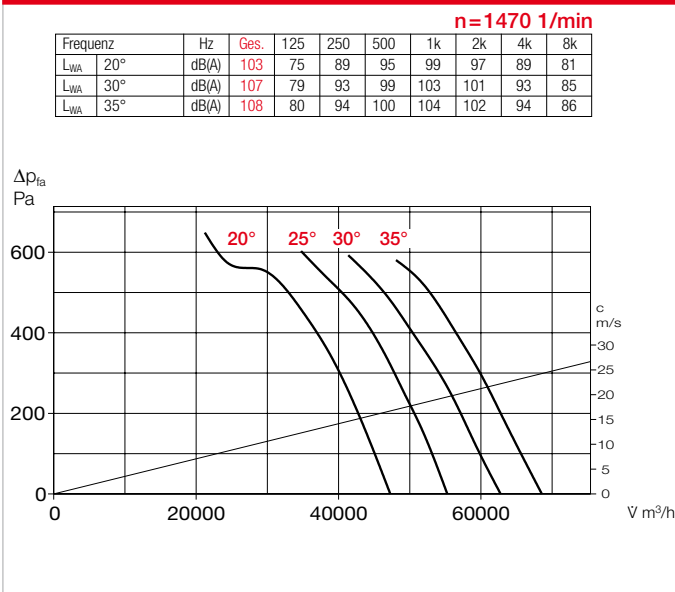

Zubehör für B AVD 1000

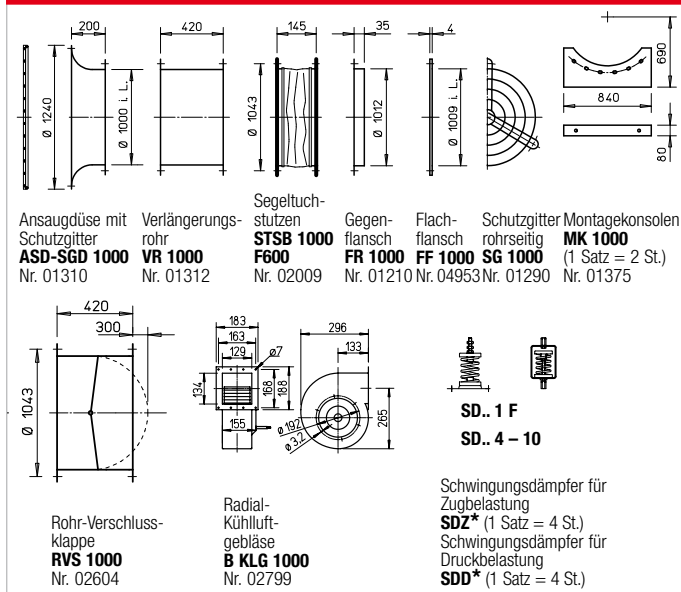

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekthierungshinweise	11 ff.
■ Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermittelp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	ŷ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Druck	Zug ²⁾	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 1000/4-20 F600	02875	1470	47270	11,0	400	20,90	20	776	600	—	314	EVS-SD 030 04557	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 1000/4-25 F600	02876	1465	55090	15,0	400	27,90	25	776	600	—	334	EVS-SD 031 04556	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 1000/4-30 F600	02877	1465	62550	15,0	400	27,90	30	776	600	—	334	EVS-SD 031 04556	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 1000/4-35 F600	02878	1470	68840	22,0	400	41,00	35	776	600	—	395	EVS-SD 032 04555	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.



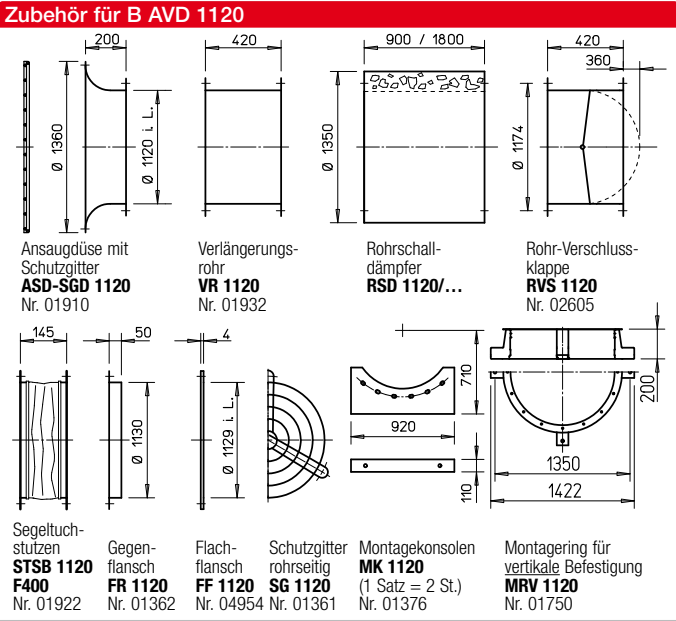


Table with 2 columns: Zertifizierung (Certification) and Hinweise (Notes). It lists certification details and provides references to technical descriptions, projection instructions, and mounting accessories.


Main product specification table with columns: Type, Best.-Nr. (Part No.), Drehzahl (Speed), Förderleistung (Flow Rate), Motor-Nenn-leistung (Motor Power), Nenn-spannung (Nominal Voltage), Stromauf-nahme (Current), Anstel-lung (Installation), An-schluss (Connection), max. Förder-mittel-temp. (Max. Media Temp.), Maß B (Dimension B), Gewicht netto (Net Weight), Entrauchungs-steuerung (Smoke Extraction Control), and Schwingungsdämpfer NG (Vibration Dampener NG). It lists specifications for various fan models and their accessories.

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
1) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

Maße B AVD 1120

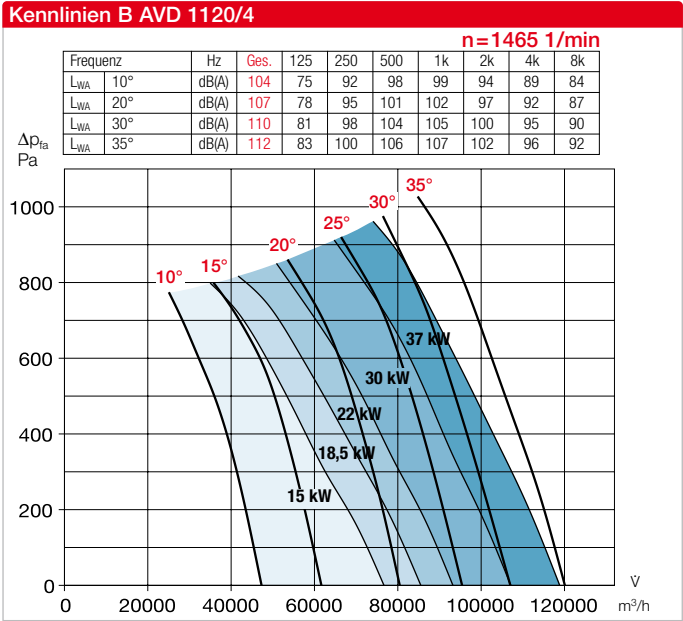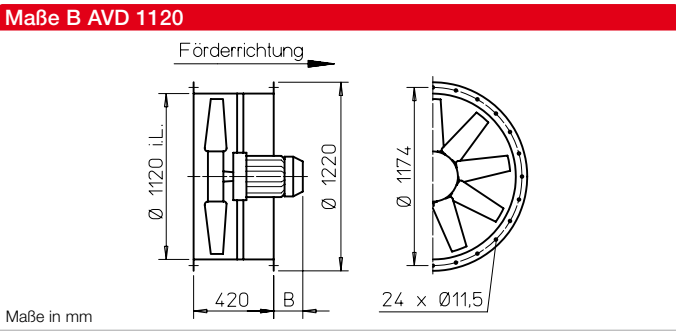


Maße B AVD 1120

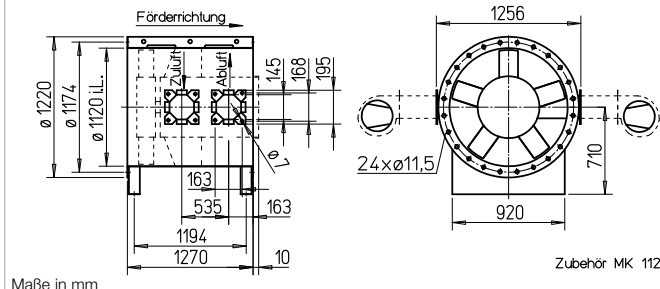


Kennlinien B AVD 1120/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	107	78	95	101	102	97	92	87
L _{WA}	30°	dB(A)	110	81	98	104	105	100	95	90
L _{WA}	35°	dB(A)	112	83	100	106	107	102	96	92

n=1470 1/min

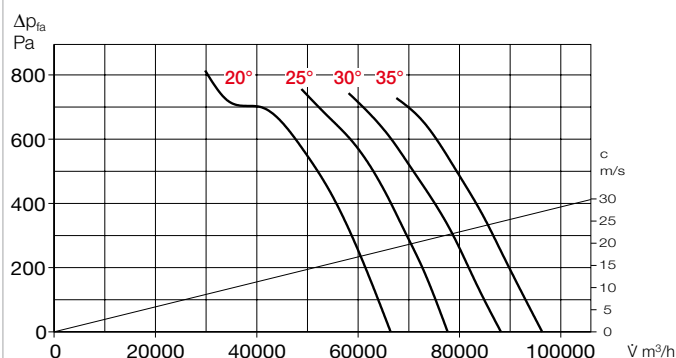

Zubehör für B AVD 1120

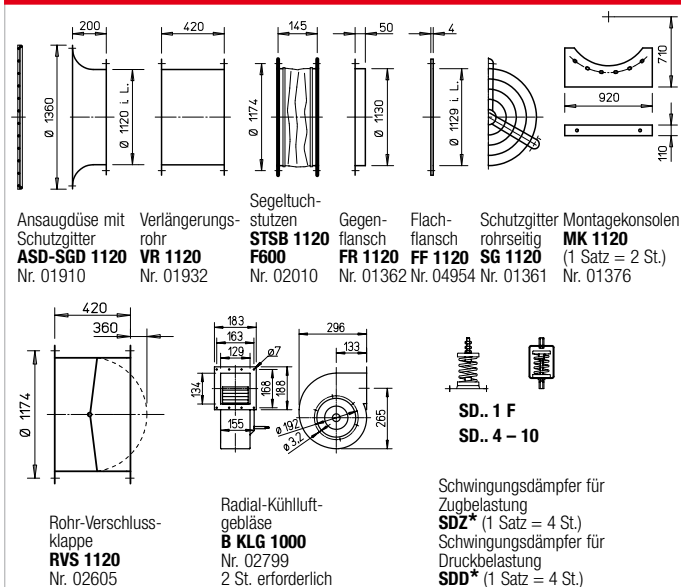

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04




* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekthierungshinweise	11 ff.
■ Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1120/4-20 F600	02885	1470	66180	18,5	400	35,10	20	776	600	—	446	EVS-SD 033	04554	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-25 F600	02886	1470	77390	22,0	400	41,0	25	776	600	—	468	EVS-SD 034	04552	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-30 F600	02887	1480	88180	30,0	400	57,10	30	776	600	—	504	EVS-SD 035	04551	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-35 F600	02888	1480	97370	37,0	400	66,80	35	776	600	10	645	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

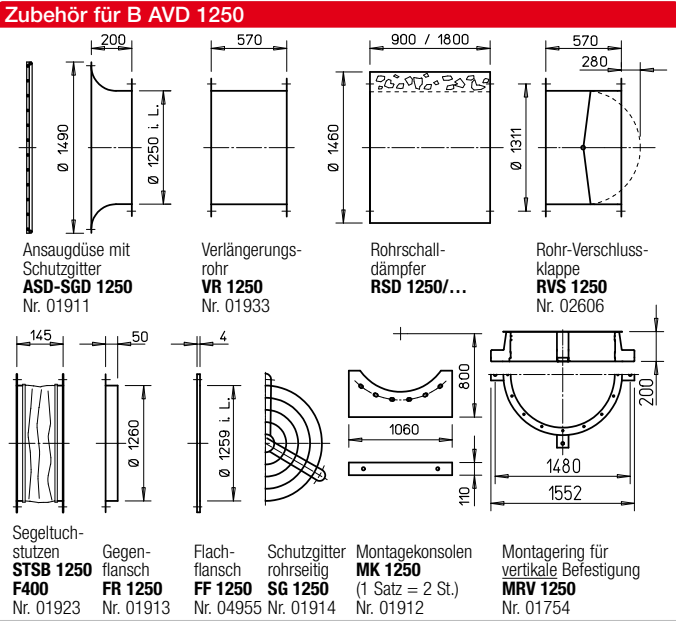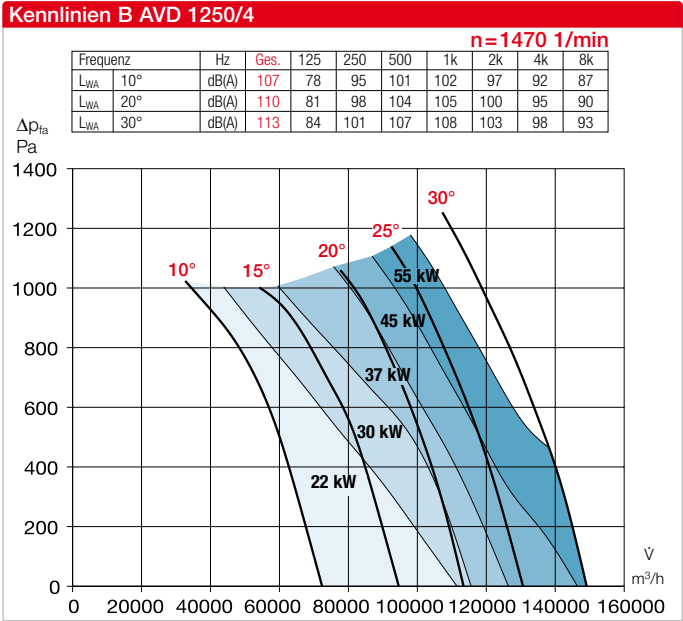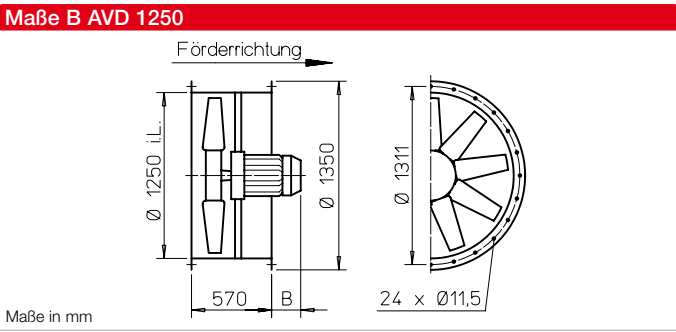

Zertifizierung	Hinweise	Seite
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06	Techn. Beschreibung Projektionshinweise Montagezubehör Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	24 f. 11 ff. 162 ff. 172 ff.


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschlussschaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwungungsdämpfer NG				
													Druck		Zug		
		min ⁻¹	Û m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/4 22 kW F300	02555	1470	111520	22,0	400	41,0	*	776	40 / 300	487	335	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 30 kW F300	02392	1480	115590	30,0	400	57,1	*	776	40 / 300	552	378	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 37 kW F300	02393	1480	126420	37,0	400	66,8	*	776	40 / 300	641	517	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 45 kW F300	02394	1475	146350	45,0	400	80,9	*	776	40 / 300	641	522	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 55 kW F300	02395	1480	149140	55,0	400	98,6	*	776	40 / 300	720	641	EVS-SD 010	04577	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/8/4 6,5/28 kW F300	02396	735/1480	56670/113340	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 300	552	384	auf Anfrage		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/8/4 9,2/37 kW F300	02397	740/1485	63210/126420	9,2/37,0	400	25,4/74,2	*	777	40 / 300	604	510	auf Anfrage		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 11/44 kW F300	02398	740/1480	71870/143740	11,0/44,0	400	27,2/80,2	*	777	40 / 300	604	577	auf Anfrage		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 14,7/55 kW F300	02399	735/1480	74570/149140	14,7/55,0	400	36,5/100	*	777	40 / 300	678	645	auf Anfrage		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/4 22 kW F400	02613	1470	111520	22,0	400	41,0	*	776	40 / 400	487	335	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 30 kW F400	02480	1480	115590	30,0	400	57,1	*	776	40 / 400	552	378	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 37 kW F400	02481	1480	126420	37,0	400	66,8	*	776	40 / 400	641	517	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 45 kW F400	02482	1475	146350	45,0	400	80,9	*	776	40 / 400	641	522	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 55 kW F400	02483	1480	149140	55,0	400	98,6	*	776	40 / 400	720	641	EVS-SD 010	04577	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/8/4 6,5/28 kW F400	02484	735/1480	56670/113340	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 400	552	384	auf Anfrage		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/8/4 9,2/37 kW F400	02485	740/1485	63210/126420	9,2/37,0	400	25,4/74,2	*	777	40 / 400	604	510	auf Anfrage		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 11/44 kW F400	02486	740/1480	71870/143740	11,0/44,0	400	27,2/80,2	*	777	40 / 400	604	577	auf Anfrage		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 14,7/55 kW F400	02487	735/1480	74570/149140	14,7/55,0	400	36,5/100	*	777	40 / 400	678	645	auf Anfrage		SDD 8	01930	SDZ 8	01931

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
¹) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).


B AVD 1250




Maße B AVD 1250

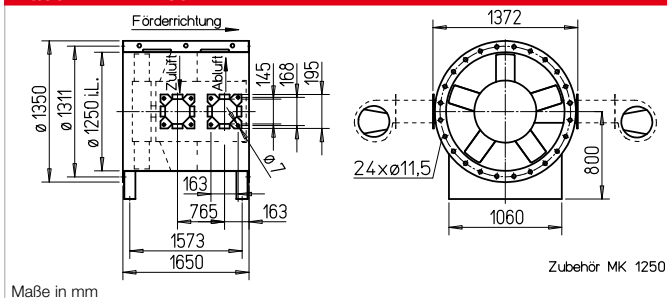

Kennlinien B AVD 1250/4

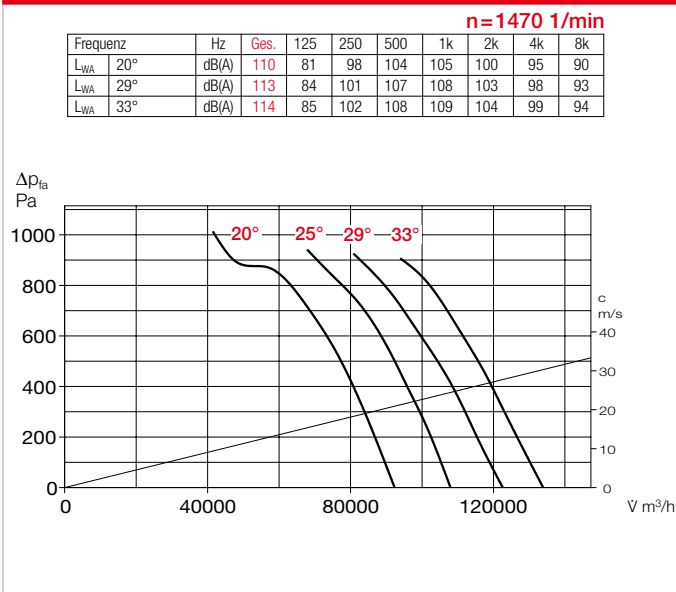

Zubehör für B AVD 1250

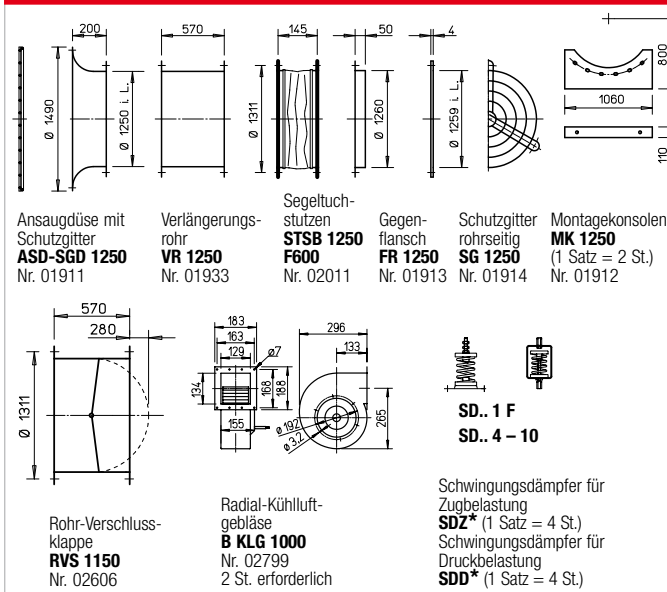

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekthierungshinweise	11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor- Nennleistg. (Abgabe)	Nenn- spannung	Stromauf- nahme nominal	Anstel- lung	An- schluss Schalt- plan	max. Förder- mittel- temp. ¹⁾	Maß B Motor- Über- stand	Gewicht netto	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+ °C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/4-20 F600	02893	1480	92320	30	400	57,10	20	776	600	—	595	EVS-SD 035	04551	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-25 F600	02894	1480	108330	37	400	66,80	25	776	600	—	715	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-29 F600	02895	1475	123000	45	400	80,90	29	776	600	—	736	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-33 F600	02896	1480	135830	55	400	98,60	33	776	600	—	850	EVS-SD 037	04549	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

Axial-Mitteldruckventilatoren. Höchstleistung für vielfältige Einsatzgebiete.

Mit effizienten
IE3-Motoren.



Helios Axial-Mitteldruckventilatoren sind prädestiniert für vielfältige Einsatzgebiete in der professionellen Lüftungstechnik, wie z.B. in Rauchschutz-Druckanlagen, Garagen-Lüftungsanlagen sowie in Lüftungs- und Entrauchungsanlagen von Sonderbauten wie beispielsweise Flughäfen, Einkaufszentren oder öffentlichen Gebäuden.

Sie überzeugen mit Förderleistungen bis zu 113 000 m³/h und mit sehr hohen Druckziffern bis zu 1400 Pa. Die Baureihen AMD und B AMD vereinen dabei höchste Leistung mit effizientem Betrieb.

Die werkseitig einstellbaren, profilierten Schaufeln aus Aluminiumgusslegierung sorgen für eine präzise Anpassung an den jeweiligen Betriebspunkt. Eine Anpassung der Motorleistung

an die jeweiligen Projektanforderungen ist anhand der leistungsorientierten Kennliniendarstellung problemlos möglich.

Als Entrauchungsventilator ist die Baureihe B AMD innerhalb des Brandraumes, außerhalb des Brandraumes sowie außerhalb des Gebäudes einsetzbar.

Highlights:

- Aerodynamisch profilierte Schaufeln aus hochfester Aluminiumgusslegierung.
- Stahlblechgehäuse mit Oberflächenschutz.
- Stahl-Nachleitrad.
- Anschlussfertige Lieferung.
- Universelle Einsatzmöglichkeiten.
- Hoher Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch.


Zweistufige, serielle Z- oder parallele P-Einheiten sind prädestiniert für den Einsatz in Garagen. Vielfältige kundenspezifische Anforderungen hinsichtlich Druckerhöhung, Förderleistung und Platzbedarf können durch die Anordnung zweier identischer Ventilatoren hintereinander oder nebeneinander optimal erfüllt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58 f.

■ Zweistufige Einheiten



■ Parallel-Einheiten



■ Axial-Mitteldruckventilatoren AMD

Für den Lüftungsbetrieb bei normalen Fördermitteltemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Helios bietet über 100 Typen in 12 Baugrößen (BG 315 – 1 120) mit perfekt abgestimmtem Zubehör.



60^f

■ Brandgas Axial-Mitteldruckventilatoren B AMD

Für den Einsatz als Entrauchungsventilatoren in maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) in den Temperaturklassen F300 und F400.

Es stehen über 200 Typen in 12 Baugrößen (BG 315-1 120) mit perfekt abgestimmtem Zubehör zur Verfügung.



60^f

■ Axial- und Brandgas Axial-Mitteldruckventilatoren

Produktspezifische Hinweise.

58^f

- **Einsatz**
 - Vielseitiger Einsatz in der Technischen Gebäudeausrüstung, wie z.B. zur Be- und Entlüftung von Garagen oder Flughäfen, etc.
 - Be- und Entlüftungs-Dauerbetrieb von -20 °C bis +60 °C Fördermitteltemperatur.
 - Im vorbeugenden Brandschutz zur Rauchfreihaltung und Rauchableitung.
 - Für Einsatzbereiche mit Fördermitteltemperaturen von 300 °C und 400 °C über 120 Min. (F300 und F400).
- **Gehäuse**
 - Rohrgehäuse mit eingeschweißter Motorträgerplatte und Nachleitrad aus Stahlblech. Beidseitig angedrückte Flansche nach DIN 24155, Blatt 3, für direktes Zwischenflanschen in Rohrleitungen.
 - Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung.
- **Laufgrad**
 - Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung.
 - Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.
 - Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.
 - Anstellwinkel der Schaufeln im Werk einstellbar – entsprechend des bestellten, optimalen Betriebspunktes.
- **Antrieb**


Bei eintourigen Ventilatoren mit Drehstrommotor und einer Motornennleistung $\leq 2,20$ kW ist der Anschluss für Direkt-Anlauf vorgesehen, Ventilatoren mit Motornennleistung $\geq 3,00$ kW für Stern-Dreieck-Anlauf.

 - Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.
 - Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung. Je nach Einbausituation sind Nachschmierintervalle bzw. Lagerwechsel zu beachten (siehe Montage- und Betriebsvorschrift).
- **Leistungsregelung**

Stufenlos (0-100 %) durch Einsatz von Frequenzumrichter. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilatorausführung und ggf. Mehrkosten. Bei Einsatz als Entrauchungsventilator sind diese Schaltgeräte in der bau-seitigen Steuerung im Brandfall zu überbrücken.
- **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.
- **Motorschutz**
 - Baureihe AMD und B AMD: Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.
 - Baureihe B AMD: Bei Entrauchungsfunktion sind alle Motorschutzeinrichtungen und Drehzahlregler (FU) des Entrauchungsventilators zur Erreichung der benötigten Förderleistung und max. Betriebsdauer zu überbrücken.
- **Elektrischer Anschluss**
 - Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Kunststoff, außen am Ventilatorgehäuse montiert.
 - Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Ventilatorgehäuse montiert.
 - Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.
- **Fördermitteltemperaturen**
 - Baureihe AMD: Geeignet zur Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.
 - Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.
- **Geräuschwerte**

Auf den Produktseiten sind oberhalb der Kennlinien die Schalleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel für verschiedene Anstellwinkel angegeben.
- **Luftförderrichtung**

Die Ventilatoren sind mit Luftförderrichtung B = über Motor drückend ausgeführt (Bild 1).
- **Bild 1**

- **Ermittlung der zu dämpfenden Gesamtmasse**
 - Beispiel 1:
B AMD 710/4 7,5 kW F300 mit Rohrverlängerung
 1. Ermittlung der zu dämpfenden Masse

Gewicht B AMD 710/4	152 kg
Gewicht VR 710	21,5 kg
Gewicht MK 710	10,5 kg
Gesamtgewicht:	184 kg
 2. Auswahl der Schwingungsdämpfer (siehe Seite 167)
 - » Bis 210 kg = SDD 5
 - Beispiel 2:
B AMD 710/4 7,5 kW F300 als P-Einheit
 1. Ermittlung der zu dämpfenden Masse


Gewicht B AMD 710/4	152 kg
Gewicht B AMD 710/4	152 kg
Gewicht MP-P 710	145 kg
Gesamtgewicht:	449 kg
 2. Auswahl der Schwingungsdämpfer (siehe Seite 167)
 - » Bis 520 kg = SDD 7
 - Beispiel 3:
B AMD 710/4 7,5 kW F300 als Z-Einheit
 1. Ermittlung der zu dämpfenden Masse

Gewicht B AMD 710/4	152 kg
Gewicht B AMD 710/4	152 kg
Gewicht MK 710	10,5 kg
Gewicht MP-Z 710	43 kg
Gesamtgewicht:	357,5 kg
 2. Auswahl der Schwingungsdämpfer (siehe Seite 167)
 - » Bis 520 kg = SDD 7
- **Auswahl der Schwingungsdämpfer**

Um die von den rotierenden Bauteilen im Ventilator erzeugten Schwingungen optimal dämpfen zu können, ist die richtige Auswahl der Schwingungsdämpfer entscheidend. Da Rohrventilatoren häufig über einen Motorüberstand verfügen, liegt der Schwerpunkt in axialer Richtung mitunter außerhalb der Mitte. Um trotz dieses Motorüberstandes den Einsatz von gleichmäßig belasteten Schwingungsdämpfern bei einer horizontalen Ventilatoraufstellung zu ermöglichen, ist ggf. das Ventilatorgehäuse auf der Seite des Motorüberstandes mit einem Verlängerungsrohr zu erweitern. Die Auslegung erfolgt anhand der ermittelten Gesamtmasse von Ventilator inkl. Anbauteilen, die zu dämpfen ist. Hierzu müssen die einzelnen Nettogewichte der Komponenten addiert werden (siehe Beispiel 1 bis 3). Die Zuordnung der Schwingungsdämpfer zu den Ventilatoren in der Typentabelle berücksichtigt bereits das zusätzliche Gewicht der Montagekonsolen und ggf. eines Verlängerungsrohrs (siehe Einbauhinweise).
- **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-18
F400: 0036-CPR-RG05-19
- **Bestelldaten**

Der gewünschte Anstellwinkel der Schaufeln ist bei Bestellung zwingend anzugeben.
Beispiel:
B AMD 355/2 1,5 kW F300 34°

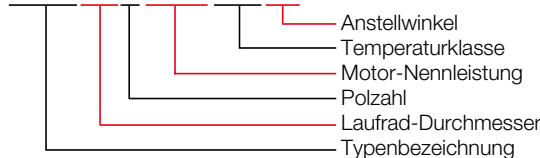

■ Einbau

- Horizontale und vertikale Aufstellung in Abhängigkeit des Aufstellungsortes:
 - Innerhalb des Brandraumes ohne Wärmeschalldämmung.
 - Außerhalb des Brandraumes, innerhalb des Gebäudes mit Wärmeschalldämmung L90.
 - Außerhalb des Gebäudes ohne Wärmeschalldämmung mit Schutz vor Witterungseinflüssen und Niederschlag.
- Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern (Zubehör) empfohlen. Die Beachtung der Bundes-, sowie der regionalen Brandschutzverordnungen ist unumgänglich.

□ Rohreinbau (Kippen)

Zur Verhinderung einer Abkippen bei der Montage der Axial-Mitteldruckventilatoren mit saug- und druckseitigen Segeltuchstutzen (Type STS, Zubehör) ist ggf. ein Verlängerungsrohr (Type VR, Zubehör) vorzusehen (Bild 2).

□ Rohreinbau

Anordnung der Montagekonsolen (Type MK) für horizontale oder eines Montagerings (Type MRV) für vertikale Befestigung mit Schwingungsdämpfern am Ventilator. Verwendung von Schwingungsdämpfern für Druck- (Type SDD, Zubehör) oder Zugbelastung (Type SDZ, Zubehör, bei Deckenabhängung). Zur Verhinderung von Geräusch- und Schwingungsübertragungen sind saug- und druckseitig Segeltuchstutzen (Type STS, Zubehör) vorzusehen (Bild 3).

□ Rohreinbau mit saug- und druckseitigen Schalldämpfern

Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten sind bauseitige Konsolen zum Befestigen der Schalldämpfer und zum Abfangen des Gewichtes erforderlich. Der saugseitige Schalldämpfer muss am Eintritt, der druckseitige am Austritt, mit Segeltuchstutzen (Type STS, Zubehör) versehen werden (Bild 4).


□ Wandeinbau (horizontal)

Auf bauseitiger Konsole. Wanddurchführung mit Rohr oder Kanal, Einmauerung mit Mineralwolle. Segeltuchstutzen (Type STS, Zubehör) saug- und druckseitig mit Verlängerungsrohr (Type VR, Zubehör) und Schutzgitter (Type SG, Zubehör) (Bild 5).


□ Aufstellung im Freien

Es muss sichergestellt werden, dass kein Niederschlag in den Ventilator eindringen kann.

Bild 2 RICHTIG!



FALSCH!



■ Zweistufige und Parallel-Einheiten

Die vielseitigen Anforderungen hinsichtlich Druckerhöhung, Förderleistung und Platzbedarf werden im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung häufig durch zweistufige Z- oder parallele P-Einheiten erfüllt. Für die jeweilige Bauweise bietet das Helios Programm entsprechende Montagepakete an:

□ Zweistufige Bauweise / Montagepaket MP-Z (Bild 6)

Zwei in Reihe geschaltete Ventilatoren sorgen für hohe Leistungsdichte und vorteilhafte Installation durch geringsten Platzbedarf. Die beiden Ventilatoren werden hintereinander angeordnet und mittels Verlängerungsrohren verbunden.

Montagepaket MP-Z (Lieferumfang):

Verlängerungsrohre (2 St.) inkl. Montagesatz (Sechskantschrauben, -muttern, Federringe).

□ Parallel-Einheit / Montagepaket MP-P (Bild 7)

Zwei parallel geschaltete Ventilatoren bringen große Luftmengen bei entsprechender Druckziffer und erfüllen speziell die Ansprüche zur Garagen-Lüftung und -Entrauchung. Zwei identische, nebeneinander angeordnete Ventilatoren arbeiten in einem gemeinsamen Kanalsystem.

Montagepaket MP-P (Lieferumfang):

Verlängerungsrohre (2 St.), Rohrverschlussklappen (2 St.), Montagekonsolen (4 St.) Montageschienen (2 St.) Montagesätze (Sechskantschrauben, -muttern, Federringe, Scheiben und Gewindeplatte).

Bild 3

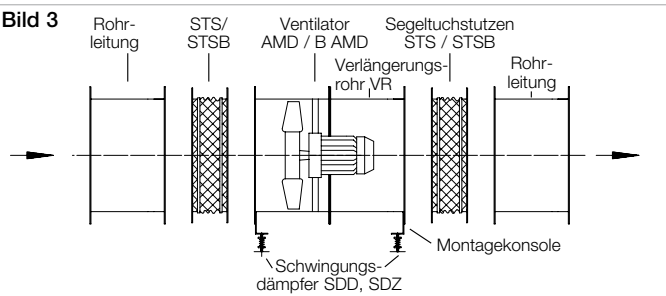


Bild 4



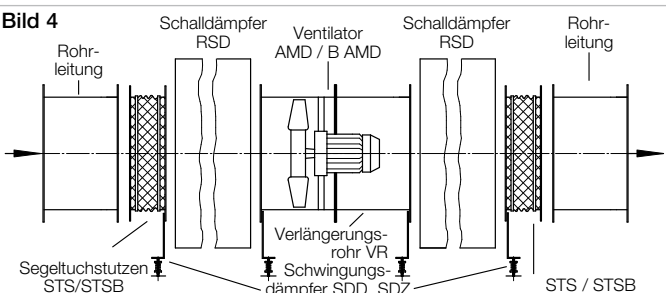


Bild 5

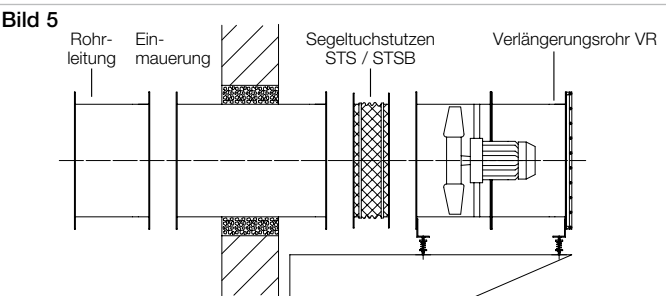


Zweistufige Einheit / Montagepaket MP-Z

Bild 6

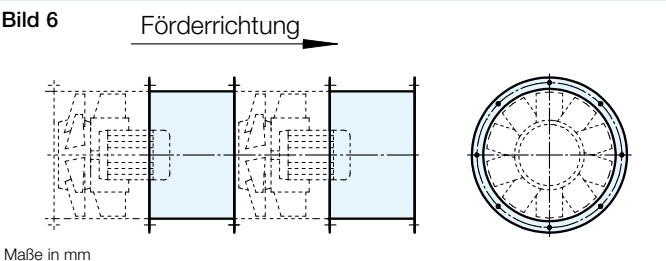

Parallel-Einheit / Montagepaket MP-P

Bild 7

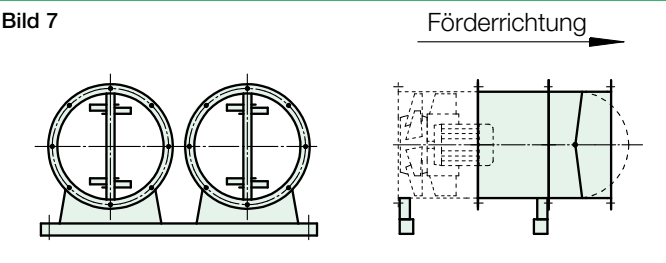

■ Hinweise	Seite
Projektionshinweise	11 ff.
Z-/P-Einheiten	15 f, 171
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

AMD / B AMD 315



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Laufrad**

- Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.
- Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.
- Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

- Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

- Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 315

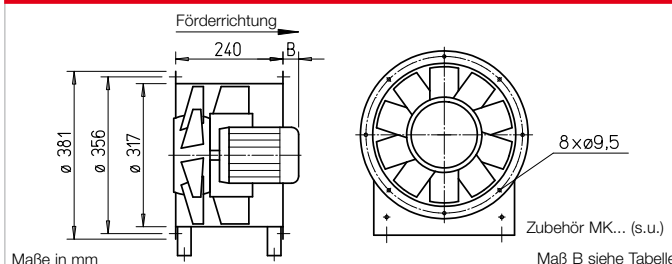

■ **Elektrischer Anschluss**

- Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
- Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

- Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

- Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 7,5 kg

MP-Z 315

Best.-Nr. 04903

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 25 kg

MP-P 315


Best.-Nr. 04887

Zubehör AMD / B AMD 315

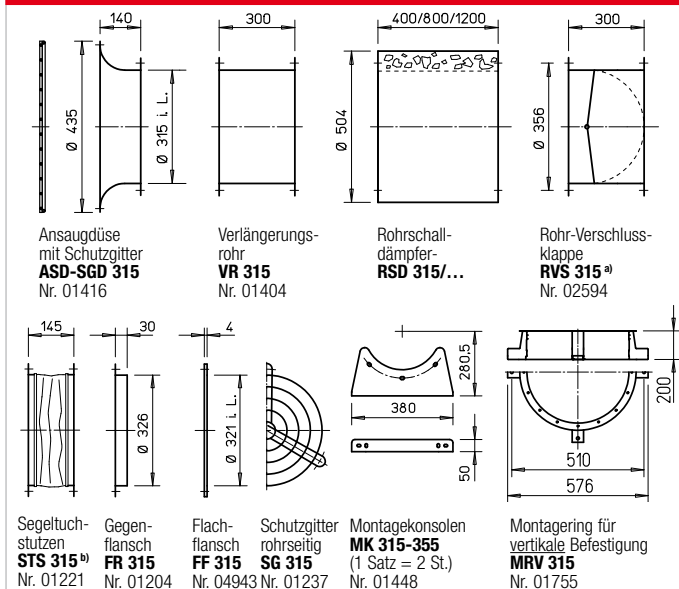


^{a)} Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. ^{b)} Type für B AMD: STSB 315 F400, Nr. 14738


Maße MP-Z 315

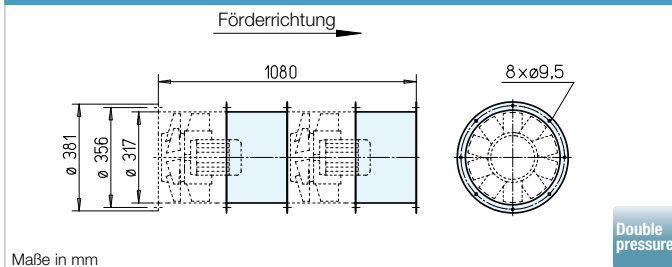

Maße MP-P 315

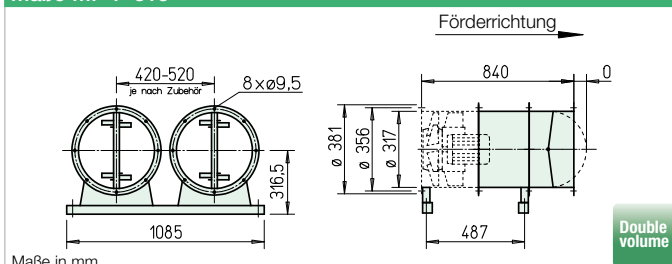

Kennlinien AMD / B AMD 315

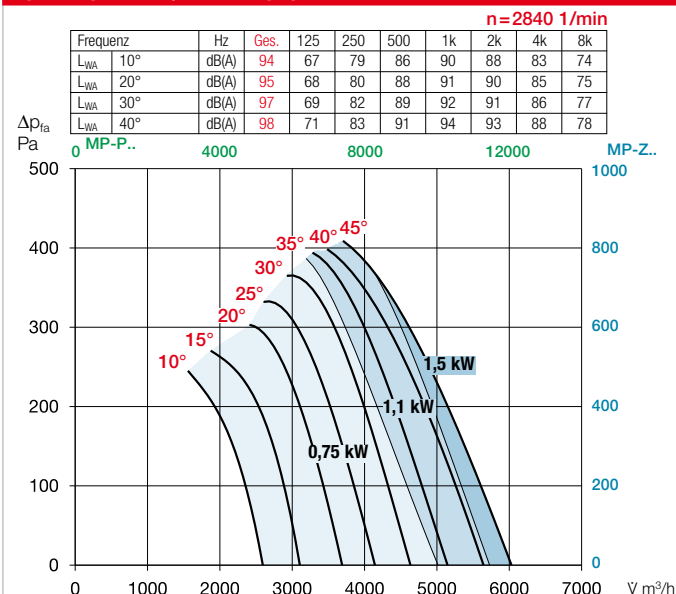

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	58
Projektierungshinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Sonderausführung mit Revisions- öffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.	

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor- Nennleistg. (Abgabe)	Nenn- spannung	Nenn- strom	Maß B Motor- überstand	Anschluss Schalt- plan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungs- steuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾				
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz				
AMD 315/2 0,75 kW	03053	2890	0,75	400	1,6	125	796	60	23	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 315/2 1,1 kW	03054	2890	1,1	400	2,3	125	796	60	25	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 315/2 1,5 kW	03055	2890	1,5	400	3,1	125	796	60	23	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 315/4/2 0,17/0,75 kW	03056	1310/2835	0,17/0,75	400	0,8/1,9	125	777	60	27	—		SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 315/4/2 0,25/0,95 kW	03057	1340/2835	0,25/0,95	400	0,9/2,3	125	777	60	29	—		SDD 1	01452	SDZ 1	01454
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung				
B AMD 315/2 0,75 kW F300	03332	2890	0,75	400	1,6	103	776	60/300	26	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 315/2 1,1 kW F300	03333	2890	1,1	400	2,3	103	776	60/300	27	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 315/4/2 0,2/0,8 kW F300	03335	1400/2820	0,2/0,8	400	0,6/1,9	103	777	60/300	26	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 315/4/2 0,25/1,1 kW F300	03336	1390/2810	0,25/1,1	400	0,8/2,5	103	777	60/300	27	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 315/2 0,75 kW F400	03164	2890	0,75	400	1,6	103	776	60/400	26	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 315/2 1,1 kW F400	03165	2890	1,1	400	2,3	103	776	60/400	27	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 315/4/2 0,2/0,8 kW F400	03177	1400/2820	0,2/0,8	400	0,6/1,9	103	777	60/400	26	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 315/4/2 0,25/1,1 kW F400	03178	1390/2810	0,25/1,1	400	0,8/2,5	103	777	60/400	27	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

AMD / B AMD 355



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Lauftrad**

□ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.

□ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.

□ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

□ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

□ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 355

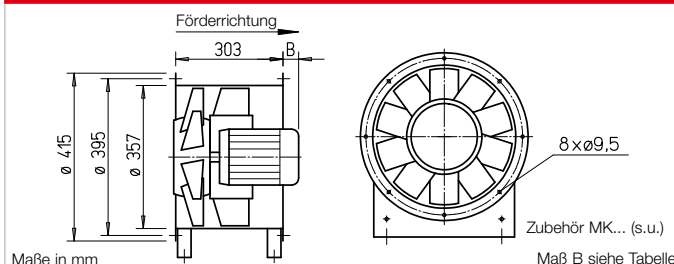

■ **Elektrischer Anschluss**

□ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
 □ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

□ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

□ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 8 kg

MP-Z 355

Best.-Nr. 04904

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 27 kg


MP-P 355

Best.-Nr. 04888


Zubehör AMD / B AMD 355

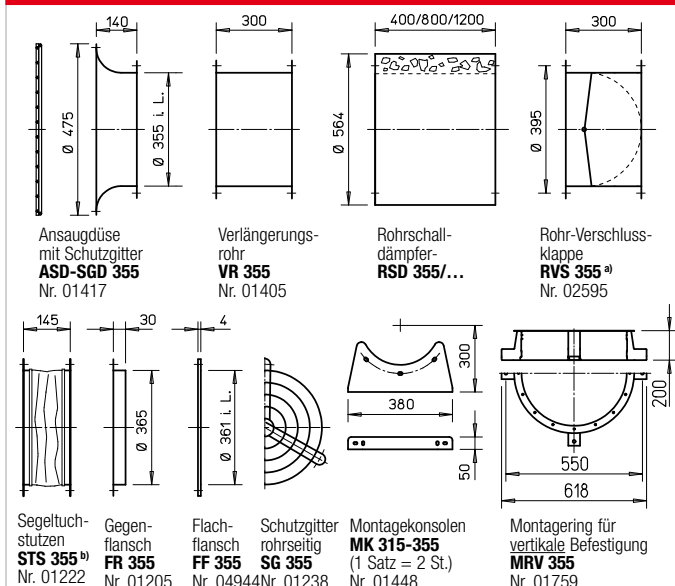

Maße MP-Z 355

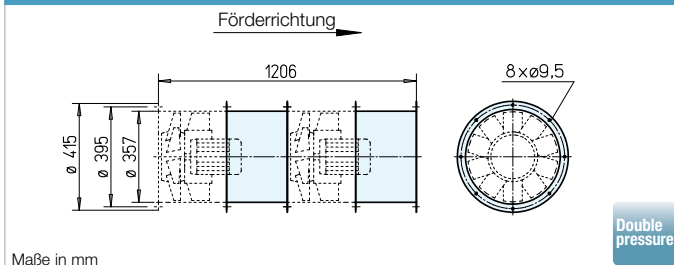


Maße MP-P 355

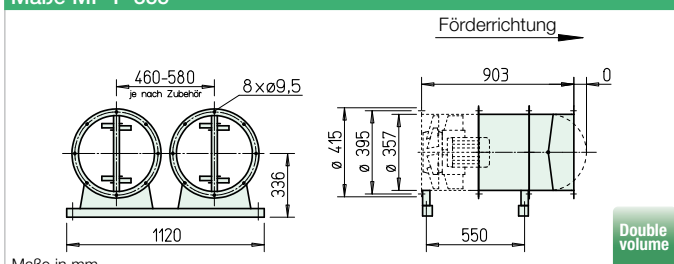

a) Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. b) Type für B AMD: STSB 355 F400, Nr. 14744

Kennlinien AMD / B AMD 355

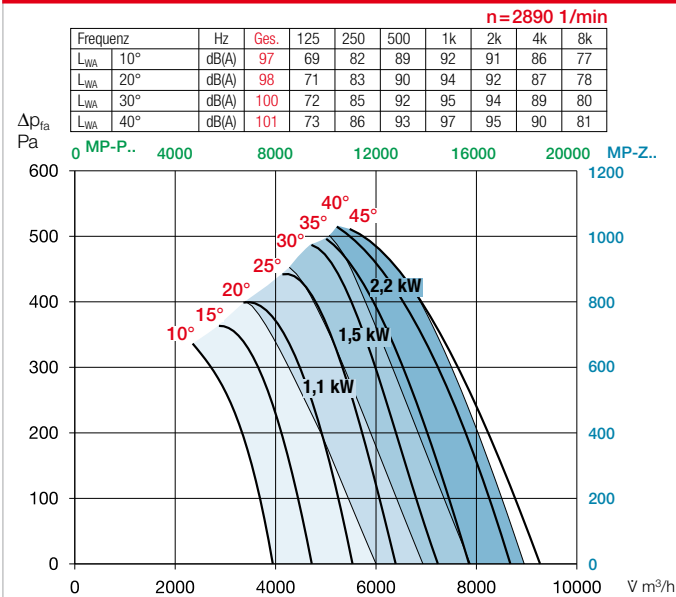

Hinweise	Seite	Zubehör	Seite
Techn. Beschreibung	58	Montagezubehör	165 ff.
Projekthierungshinweise	11 ff.	Schalldämpfer	170 ff.
Sonderausführungen		Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.		Frequenzumrichter	182 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motor- überstand	Anschluss Schalt- plan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungs- steuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾				
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
Motorvollschutz															
AMD 355/2 0,75 kW	03082	2890	0,75	400	1,6	70	796	60	26	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 355/2 1,1 kW	03083	2890	1,1	400	2,3	70	796	60	26	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 355/2 1,5 kW	03084	2890	1,5	400	3,1	90	796	60	32	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 355/2 2,2 kW	03085	2890	2,2	400	4,3	120	796	60	36	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 355/4/2 0,17/0,75 kW	03086	1310/2835	0,17/0,75	400	0,8/1,9	70	777	60	30	—	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 355/4/2 0,25/0,95 kW	03087	1340/2835	0,25/0,95	400	0,9/2,3	70	777	60	32	—	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 355/4/2 0,3/1,4 kW	03088	1340/2850	0,3/1,4	400	1,1/3,1	90	777	60	37	—	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 355/4/2 0,4/1,9 kW	03093	1390/2850	0,4/1,9	400	1,5/4,2	120	777	60	40	—	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung				
B AMD 355/2 0,75 kW F300	03337	2890	0,75	400	1,6	59	776	60/300	29	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/2 1,1 kW F300	03338	2890	1,1	400	2,3	59	776	60/300	30	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/2 1,5 kW F300	03339	2890	1,5	400	3,1	59	776	60/300	35	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/2 2,2 kW F300	03340	2890	2,2	400	4,3	68	776	60/300	37	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 355/4/2 0,2/0,8 kW F300	03342	1400/2820	0,2/0,8	400	0,6/1,9	59	777	60/300	29	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/4/2 0,25/1,1 kW F300	03343	1390/2810	0,25/1,1	400	0,8/2,5	59	777	60/300	30	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/4/2 0,37/1,5 kW F300	03344	1430/2875	0,37/1,5	400	1,2/3,6	68	777	60/300	35	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/4/2 0,5/2,2 kW F300	03345	1420/2845	0,5/2,2	400	1,5/4,6	93	777	60/300	37	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 355/2 0,75 kW F400	03179	2890	0,75	400	1,6	59	776	60/400	29	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/2 1,1 kW F400	03180	2890	1,1	400	2,3	59	776	60/400	30	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/2 1,5 kW F400	03181	2890	1,5	400	3,1	59	776	60/400	34	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/2 2,2 kW F400	03182	2890	2,2	400	4,3	68	776	60/400	36	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 355/4/2 0,2/0,8 kW F400	03183	1400/2820	0,2/0,8	400	0,6/1,9	59	777	60/400	29	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/4/2 0,25/1,1 kW F400	03184	1390/2810	0,25/1,1	400	0,8/2,5	59	777	60/400	30	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/4/2 0,37/1,5 kW F400	03185	1430/2875	0,37/1,5	400	1,2/3,6	68	777	60/400	35	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 355/4/2 0,5/2,2 kW F400	03186	1420/2845	0,5/2,2	400	1,5/4,6	93	777	60/400	37	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

AMD / B AMD 400



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Lauftrad**

- Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.
- Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.
- Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

- Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

- Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 400

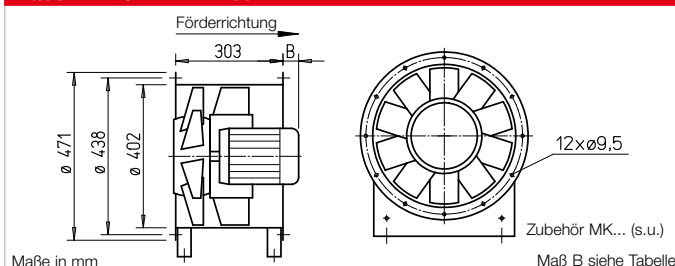

■ **Elektrischer Anschluss**

- Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
- Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

- Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

- Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 12 kg

MP-Z 400

Best.-Nr. 04905

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 35 kg


MP-P 400

Best.-Nr. 04889


Zubehör AMD / B AMD 400

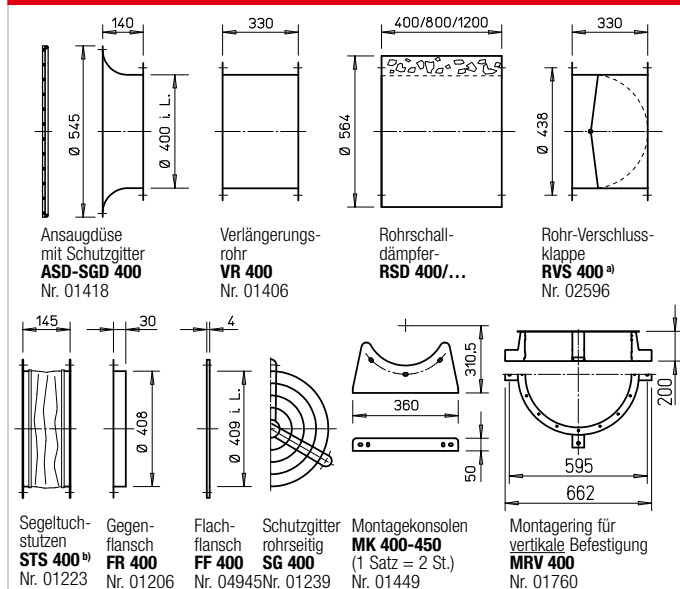

Maße MP-Z 400

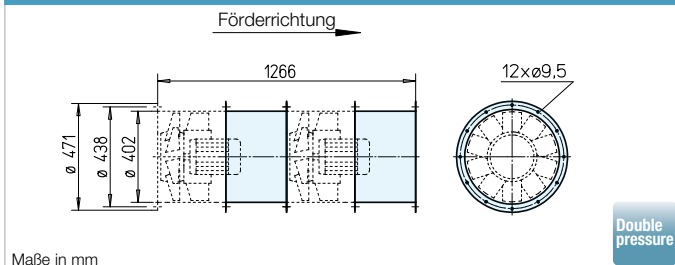


Maße MP-P 400

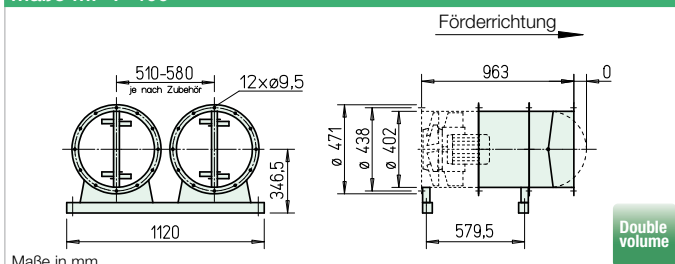


^{a)} Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. ^{b)} Type für B AMD: STSB 400 F400, Nr. 14743

Kennlinien AMD / B AMD 400/2

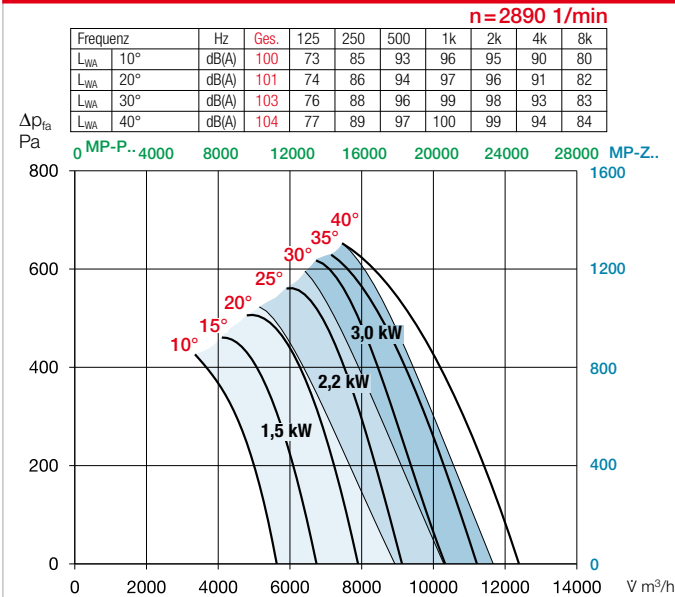

Hinweise	Seite	Zubehör	Seite
Techn. Beschreibung	58	Montagezubehör	165 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.	Schalldämpfer	170 ff.
Sonderausführungen		Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.		Frequenzumrichter	182 ff.

Kennlinien AMD / B AMD 400/4

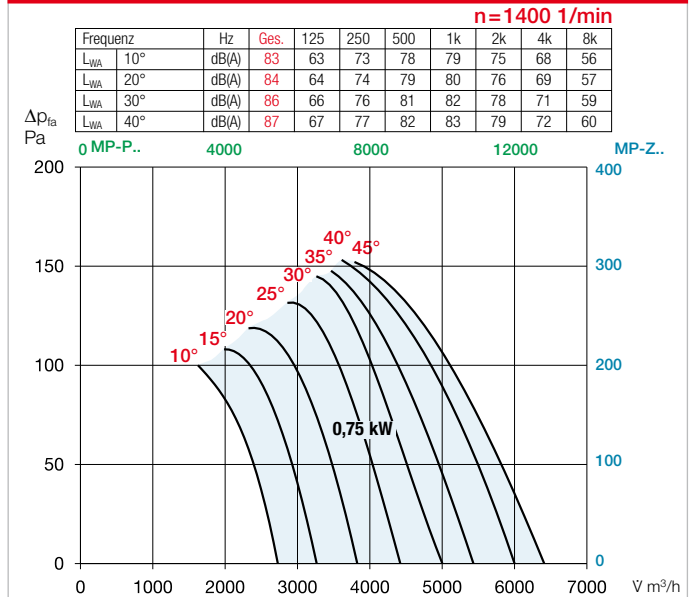

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motorüberstand	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾			
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg		Druck	Zug		
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz			
AMD 400/4 0,75 kW	03102	1430	0,75	400	1,8	80	796	60	32	MSA 01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 400/2 1,5 kW	03098	2890	1,5	400	3,1	130	796	60	35	MSA 01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 400/2 2,2 kW	03099	2890	2,2	400	4,3	150	796	60	39	MSA 01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 400/2 3 kW	03100	2895	3	400 ⁴⁾	5,7	200	776	60	46	MSA 01289	SDD 1 ³⁾	01452	SDZ1 ³⁾	01454
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
AMD 400/4/2 0,4/1,9 kW	03101	1390/2850	0,4/1,9	400	1,5/4,2	130	777	60	43	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 400/4/2 0,65/2,5 kW	03104	1380/2855	0,65/2,5	400	2,0/5,0	170	777	60	46	—	SDD 1 ³⁾	01452	SDZ 1 ³⁾	01454
AMD 400/4/2 0,8/3,1 kW	03105	1380/2860	0,8/3,1	400	2,1/6,1	170	777	60	46	—	SDD 1 ³⁾	01452	SDZ 1 ³⁾	01454
F300 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 400/4 0,75 kW F300	03350	1430	0,75	400	1,8	59	776	60/300	34	EVS-D 001 04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/2 1,5 kW F300	03346	2890	1,5	400	3,1	78	776	60/300	38	EVS-D 001 04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/2 2,2 kW F300	03347	2890	2,2	400	4,3	103	776	60/300	40	EVS-D 001 04594	SDD 1 F ³⁾	01942	SDZ 1 F ³⁾	01943
B AMD 400/2 3 kW F300	03348	2895	3	400 ⁴⁾	5,7	139	776	60/300	49	EVS-SD 001 04586	SDD 1 F ³⁾	01942	SDZ 1 F ³⁾	01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 400/4/2 0,37/1,5 kW F300	03349	1430/2875	0,37/1,5	400	1,2/3,6	78	777	60/300	38	EVS-DA 001 04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/4/2 0,5/2,2 kW F300	03351	1420/2845	0,5/2,2	400	1,5/4,6	103	777	60/300	40	EVS-DA 001 04548	SDD 1 F ³⁾	01942	SDZ 1 F ³⁾	01943
B AMD 400/4/2 0,8/3,1 kW F300	03352	1430/2890	0,8/3,1	400	2,0/6,2	139	777	60/300	51	EVS-DA 001 04548	SDD 1 F ³⁾	01942	SDZ 1 F ³⁾	01943
F400 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 400/4 0,75 kW F400	03195	1430	0,75	400	1,8	59	776	60/400	33	EVS-D 001 04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/2 1,5 kW F400	03188	2890	1,5	400	3,1	78	776	60/400	39	EVS-D 001 04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/2 2,2 kW F400	03189	2890	2,2	400	4,3	103	776	60/400	39	EVS-D 001 04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/2 3 kW F400	03190	2895	3	400 ⁴⁾	5,7	139	776	60/400	52	EVS-SD 001 04586	SDD 1 F ³⁾	01942	SDZ 1 F ³⁾	01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 400/4/2 0,37/1,5 kW F400	03191	1430/2875	0,37/1,5	400	1,2/3,6	78	777	60/400	40	EVS-DA 001 04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/4/2 0,5/2,2 kW F400	03196	1420/2845	0,5/2,2	400	1,5/4,6	102	777	60/400	45	EVS-DA 001 04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 400/4/2 0,8/3,1 kW F400	03197	1430/2890	0,8/3,1	400	2,0/6,2	139	777	60/400	51	EVS-DA 001 04548	SDD 1 F ³⁾	01942	SDZ 1 F ³⁾	01943

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich. ¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

³⁾ Verlängerungsrohr VR... über dem Motorüberstand erforderlich. ⁴⁾ ∇/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 450



Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.
 siehe Seite 58.

Lauftrad

- ☐ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.
- ☐ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.
- ☐ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

Antrieb

- ☐ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

- ☐ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

Motorüberstand

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 450

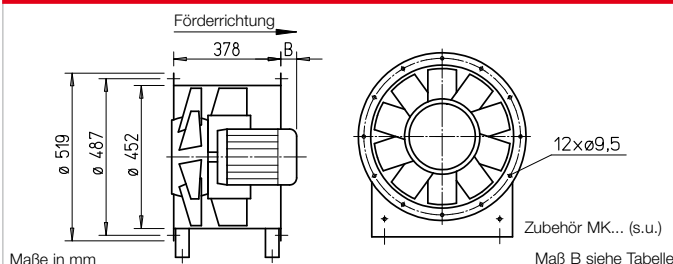

Elektrischer Anschluss

- ☐ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
- ☐ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

Fördermitteltemperaturen

- ☐ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

- ☐ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 14 kg

MP-Z 450

Best.-Nr. 04906

Double volume


Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 43 kg


MP-P 450

Best.-Nr. 04890


Zubehör AMD / B AMD 450

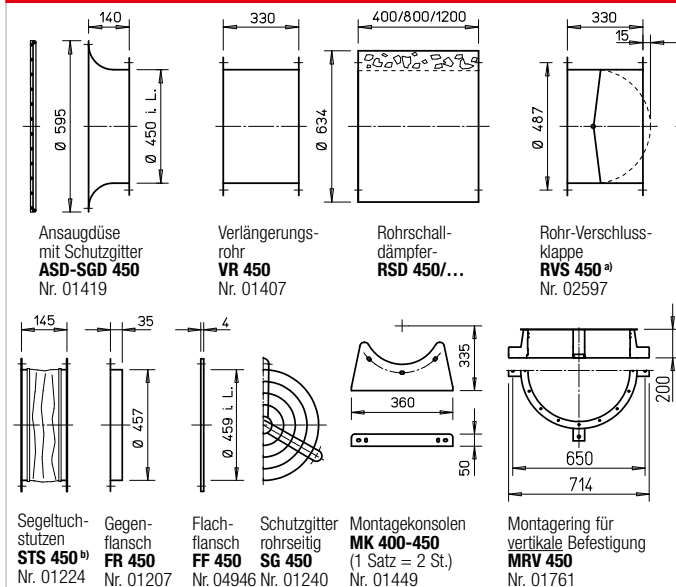

Maße MP-Z 450

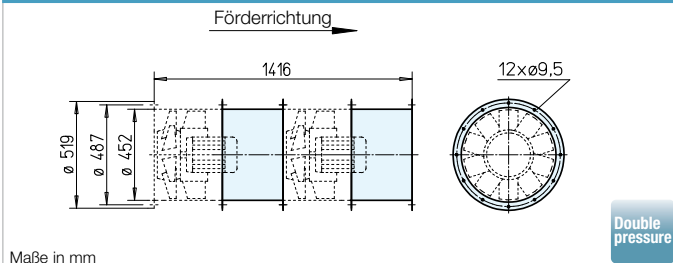


Maße MP-P 450

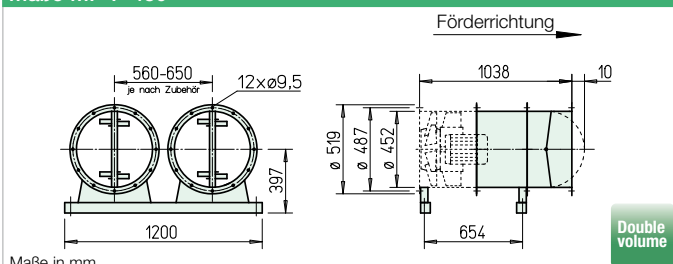


a) Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog b) Type für B AMD: STSB 450 F400, Nr. 14742

Kennlinien AMD / B AMD 450/2

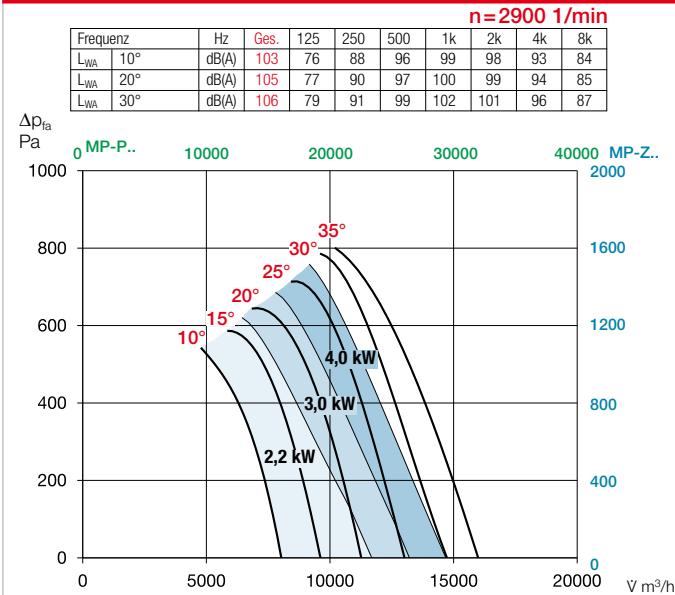

Hinweise	Seite	Zubehör	Seite
Techn. Beschreibung	58	Montagezubehör	165 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.	Schalldämpfer	170 ff.
Sonderausführungen		Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.		Frequenzumrichter	182 ff.

Kennlinien AMD / B AMD 450/4

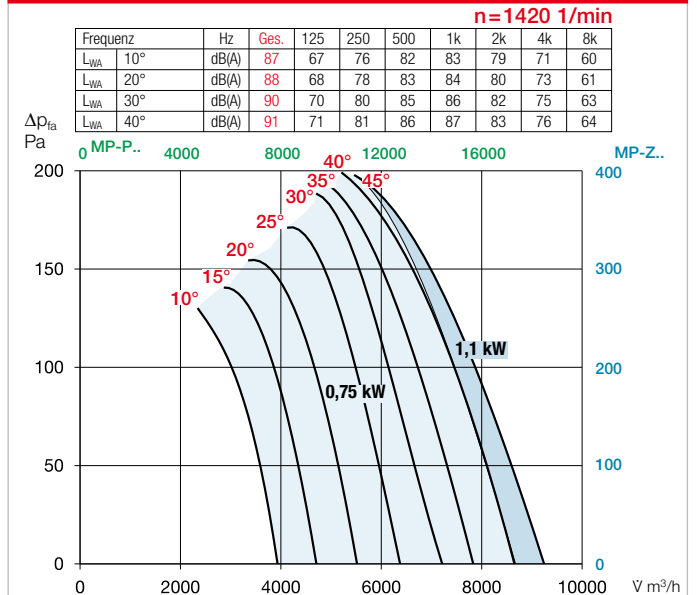

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motorüberstand	Anschluss Schaltplan	max. Fördermittelp.¹)	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung	Schwingungsdämpfer²)				
		min⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz				
AMD 450/4 0,75 kW	03109	1430	0,75	400	1,8	15	796	60	40	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 450/4 1,1 kW	03110	1440	1,1	400	2,5	40	796	60	44	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 450/2 2,2 kW	03106	2890	2,2	400	4,3	65	796	60	47	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 450/2 3 kW	03107	2895	3	400³)	5,7	105	776	60	54	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 450/2 4 kW	03108	2910	4	400³)	7,4	155	776	60	57	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Δ/Δ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 450/4/2 0,65/2,5 kW	03121	1380/2855	0,65/2,5	400	1,9/5,0	40	777	60	61	—		SDD 1	01452	SDZ 2	01455
AMD 450/4/2 0,8/3,1 kW	03111	1380/2860	0,8/3,1	400	2,1/6,1	65	777	60	61	—		SDD 1	01452	SDZ 2	01455
AMD 450/4/2 1,1/4,4 kW	03113	1390/2860	1,1/4,4	400	3,0/8,7	155	777	60	67	—		SDD 1	01452	SDZ 2	01455
F300 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung				
B AMD 450/4 0,75 kW F300	03356	1430	0,75	400	1,8	0	776	60/300	42	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/4 1,1 kW F300	03357	1440	1,1	400	2,5	16	776	60/300	47	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/2 2,2 kW F300	03353	2890	2,2	400	4,3	41	776	60/300	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/2 3 kW F300	03354	2895	3	400³)	5,7	77	776	60/300	57	EVS-SD 001	04586	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/2 4 kW F300	03355	2910	4	400³)	7,4	95	776	60/300	68	EVS-SD 001	04586	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Δ/Δ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 450/4/2 0,5/2,2 kW F300	03358	1420/2845	0,5/2,2	400	1,5/4,6	41	777	60/300	48	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/4/2 0,8/3,1 kW F300	03359	1430/2890	0,8/3,1	400	2,0/6,2	77	777	60/300	59	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 450/4 0,75 kW F400	03205	1430	0,75	400	1,8	0	776	60/400	41	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/4 1,1 kW F400	03206	1440	1,1	400	2,5	16	776	60/400	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/2 2,2 kW F400	03198	2890	2,2	400	4,3	41	776	60/400	47	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/2 3 kW F400	03199	2895	3	400³)	5,7	77	776	60/400	60	EVS-SD 001	04586	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/2 4 kW F400	03200	2910	4	400³)	7,4	95	776	60/400	70	EVS-SD 001	04586	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Δ/Δ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 450/4/2 0,5/2,2 kW F400	03207	1420/2845	0,5/2,2	400	1,5/4,6	41	777	60/400	48	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 450/4/2 0,8/3,1 kW F400	03208	1430/2890	0,8/3,1	400	2,0/6,2	77	777	60/400	59	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).
³⁾ Δ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 500



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Laufrad**

□ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.

□ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.

□ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

□ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

□ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

■ **Hinweise**


Seite

Techn. Beschreibung 58
 Projektierungshinweise 11 ff.

■ **Sonderausführungen**

Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.

Maße AMD / B AMD 500

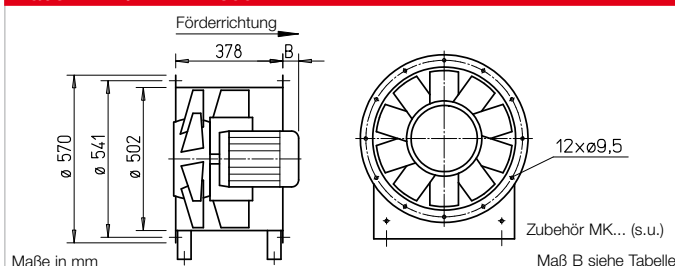

■ **Elektrischer Anschluss**

□ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
 □ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

□ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

□ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 15 kg

MP-Z 500

Best.-Nr. 04907

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 55 kg


MP-P 500

Best.-Nr. 04891


Zubehör AMD / B AMD 500

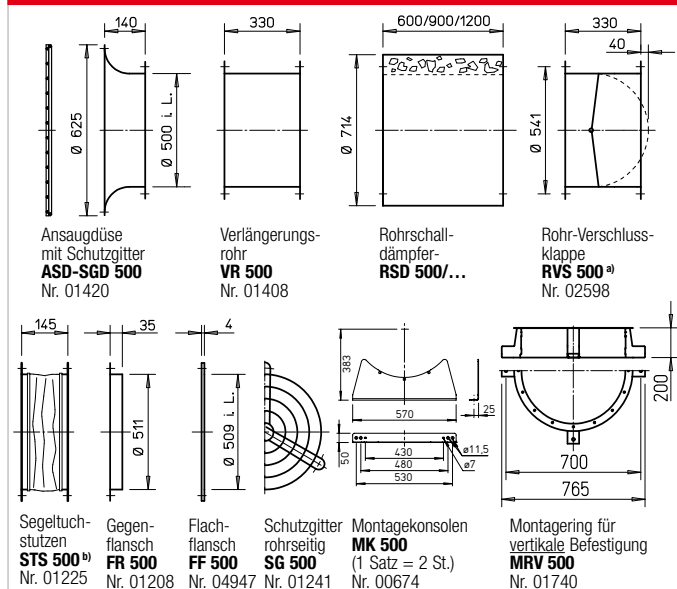

Maße MP-Z 500

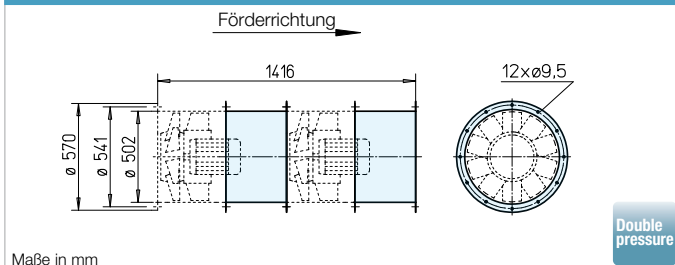


Maße MP-P 500

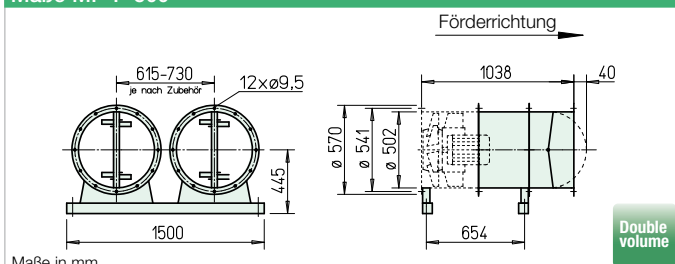


^{a)} Verschlussklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. ^{b)} Type für B AMD: STSB 500 F400, Nr. 01915

Kennlinien AMD / B AMD 500/2

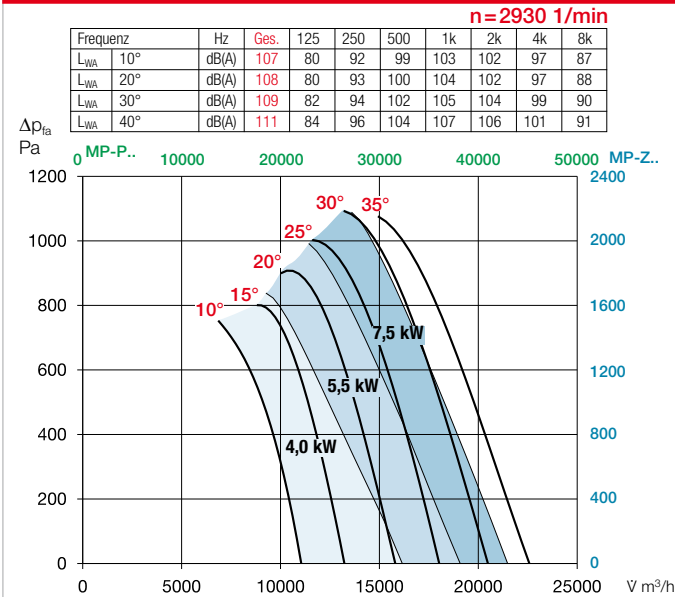

Kennlinien AMD / B AMD 500/4

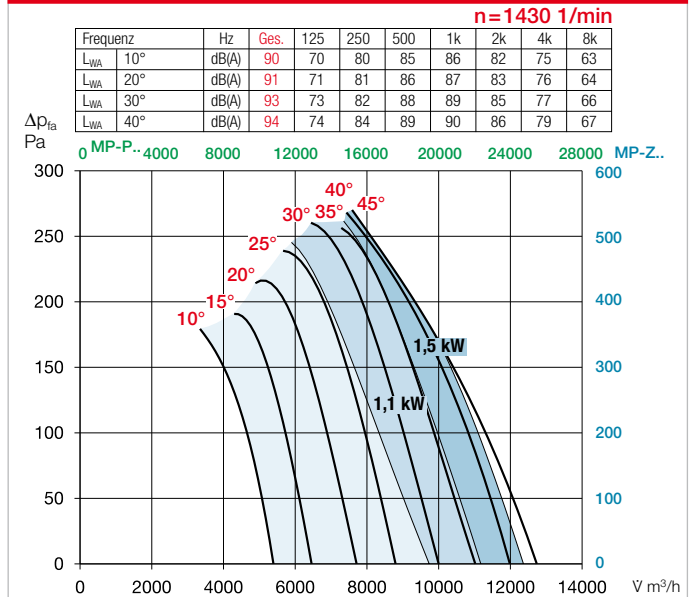

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motor- überstand	Anschluss Schalt- plan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungs- steuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾				
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+ °C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz				
AMD 500/4 0,75 kW	03118	1430	0,75	400	1,8	35	796	60	46	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 500/4 1,1 kW	03119	1440	1,1	400	2,5	60	796	60	50	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 500/4 1,5 kW	03122	1420	1,5	400	3,3	85	796	60	53	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 500/2 4 kW	03115	2910	4	400 ³⁾	7,4	175	776	60	83	MSA	01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 500/2 5,5 kW	03116	2940	5,5	400 ³⁾	10,1	180	776	60	97	MSA	01289	SDD 2 ⁴⁾	01453	SDZ 2 ⁴⁾	01455
AMD 500/2 7,5 kW	03117	2930	7,5	400 ³⁾	14,1	220	776	60	102	MSA	01289	SDD 2 ⁴⁾	01453	SDZ 2 ⁴⁾	01455
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung γ/γ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 500/8/4 0,22/1 kW	03275	645/1390	0,22/1,0	400	0,9/2,4	60	777	60	55	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454	
AMD 500/8/4 0,3/1,5 kW	03276	645/1390	0,3/1,5	400	1,1/3,0	85	777	60	58	—	SDD 1	01452	SDZ 2	01455	
AMD 500/4/2 1,4/5,9 kW	03273	1400/2900	1,4/5,9	400	3,6/11,4	180	777	60	118	—	SDD 2 ⁴⁾	01453	SDZ 2 ⁴⁾	01455	
AMD 500/4/2 2/8 kW	03274	1410/2900	2,0/8,0	400	4,7/14,9	220	777	60	129	—	SDD 2 ⁴⁾	01453	SDZ 2 ⁴⁾	01455	
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung				
B AMD 500/4 0,75 kW F300	03363	1430	0,75	400	1,8	18	776	60/300	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/4 1,1 kW F300	03364	1440	1,1	400	2,5	37	776	60/300	54	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/4 1,5 kW F300	03365	1440	1,5	400	3,3	62	776	60/300	57	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/2 4 kW F300	03360	2910	4	400 ³⁾	7,4	116	776	60/300	93	EVS-SD 001	04586	SDD 4 ⁴⁾	01944	SDZ 4 ⁴⁾	01945
B AMD 500/2 5,5 kW F300	03361	2940	5,5	400 ³⁾	10,1	153	776	60/300	110	EVS-SD 002	04585	SDD 4 ⁴⁾	01944	SDZ 4 ⁴⁾	01945
B AMD 500/2 7,5 kW F300	03362	2930	7,5	400 ³⁾	14,1	192	776	60/300	118	EVS-SD 003	04584	SDD 5 ⁴⁾	01924	SDZ 5 ⁴⁾	01925
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung γ/γ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 500/8/4 0,3/1,2 kW F300	03368	715/1440	0,3/1,2	400	1,2/3,0	62	777	60/300	53	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/8/4 0,55/2,2 kW F300	03369	700/1430	0,55/2,2	400	2,0/4,8	98	777	60/300	63	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/4/2 1,1/4,4 kW F300	03366	1440/2890	1,1/4,4	400	2,8/8,6	116	777	60/300	94	EVS-DA 053	04192	SDD 4 ⁴⁾	01944	SDZ 4 ⁴⁾	01945
B AMD 500/4/2 2/8 kW F300	03367	1470/2930	2,0/8,0	400	4,8/15,3	153	777	60/300	118	EVS-DA 054	04194	SDD 5 ⁴⁾	01924	SDZ 5 ⁴⁾	01925
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 500/4 0,75 kW F400	03213	1430	0,75	400	1,63	18	776	60/400	47	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/4 1,1 kW F400	03214	1440	1,1	400	2,4	37	776	60/400	55	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/4 1,5 kW F400	03215	1440	1,5	400	3,26	62	776	60/400	57	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/2 4 kW F400	03210	2910	4	400 ³⁾	7,72	116	776	60/400	95	EVS-SD 001	04586	SDD 4 ⁴⁾	01944	SDZ 4 ⁴⁾	01945
B AMD 500/2 5,5 kW F400	03211	2940	5,5	400 ³⁾	10,6	153	776	60/400	111	EVS-SD 002	04585	SDD 4 ⁴⁾	01944	SDZ 4 ⁴⁾	01945
B AMD 500/2 7,5 kW F400	03212	2930	7,5	400 ³⁾	13,9	192	776	60/400	122	EVS-SD 003	04584	SDD 5 ⁴⁾	01924	SDZ 5 ⁴⁾	01925
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung γ/γ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 500/8/4 0,3/1,2 kW F400	03218	715/1430	0,3/1,2	400	1,29/2,92	62	777	60/400	53	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/8/4 0,55/2,2 kW F400	03219	700/1430	0,55/2,2	400	2,0/4,84	98	777	60/400	63	EVS-DA 001	04548	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 500/4/2 1,1/4,4 kW F400	03216	1440/2890	1,1/4,4	400	2,79/8,59	116	777	60/400	94	EVS-DA 053	04192	SDD 4 ⁴⁾	01944	SDZ 4 ⁴⁾	01945
B AMD 500/4/2 2/8 kW F400	03217	1470/2930	2,0/8,0	400	4,83/15,3	153	777	60/400	118	EVS-DA 054	04194	SDD 5 ⁴⁾	01924	SDZ 5 ⁴⁾	01925

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

⁴⁾ Verlängerungrohr VR.. über dem Motorüberstand erforderlich.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

³⁾ γ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 560



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Lauftrad**

□ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.

□ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.

□ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

□ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

□ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

■ **Hinweise**


Seite

Techn. Beschreibung 58
 Projektierungshinweise 11 ff.

■ **Sonderausführungen**

Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.

Maße AMD / B AMD 560

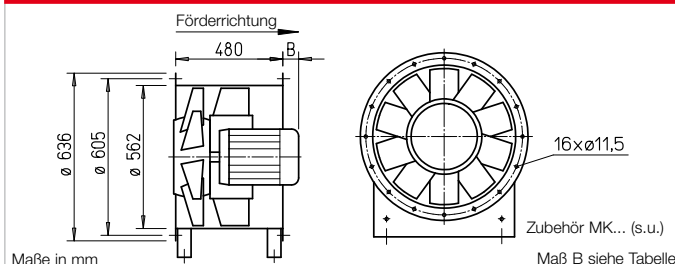

■ **Elektrischer Anschluss**

□ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
 □ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

□ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

□ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 32 kg

MP-Z 560

Best.-Nr. 04908

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 82 kg

MP-P 560


Best.-Nr. 04892

Zubehör AMD / B AMD 560

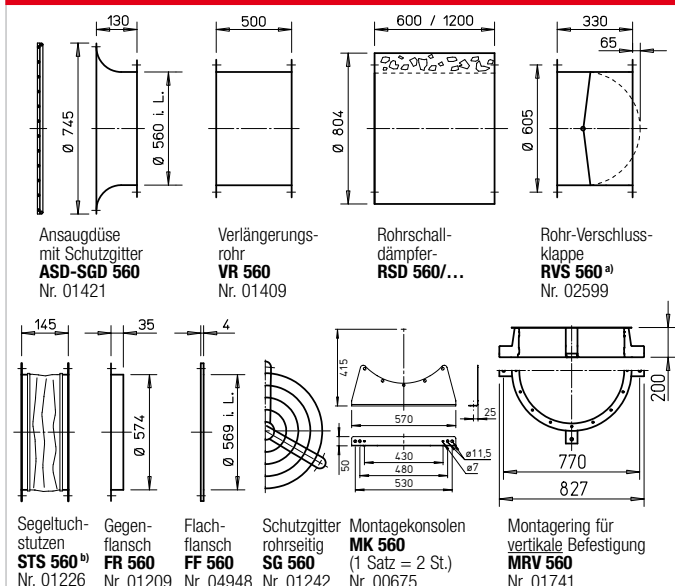


^{a)} Verschlussklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. ^{b)} Type für B AMD: STSB 560 F400, Nr. 01916


Maße MP-Z 560

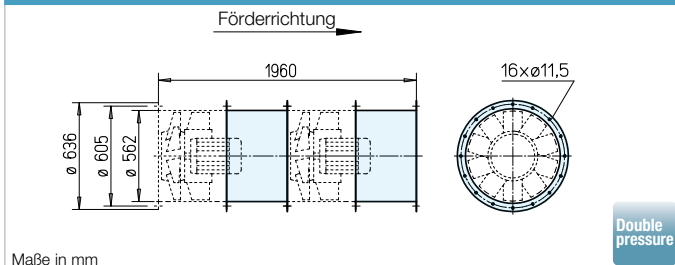


Maße MP-P 560

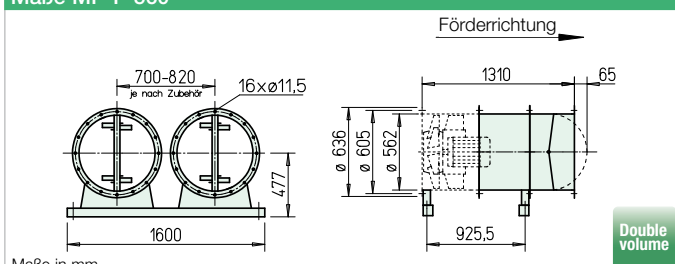

Kennlinien AMD / B AMD 560/2

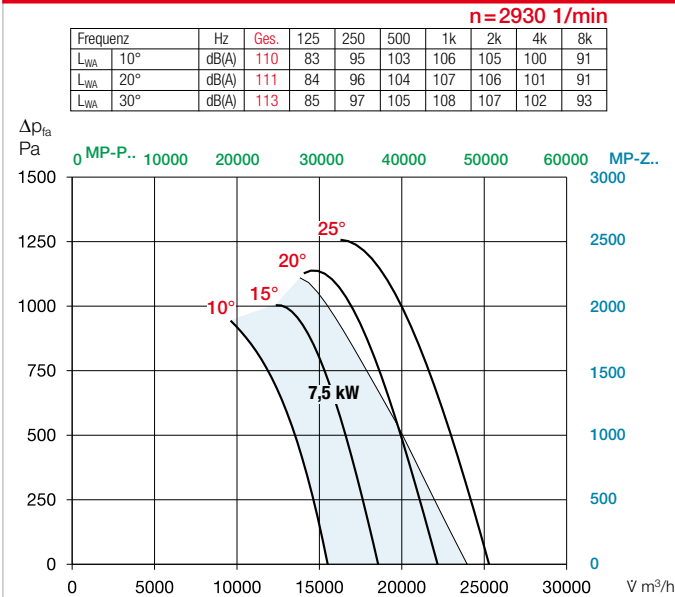

Kennlinien AMD / B AMD 560/4

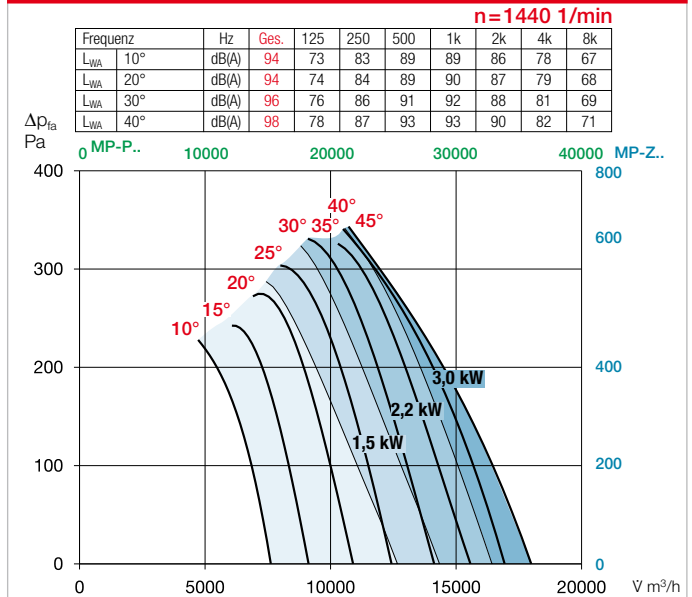

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motor- überstand	Anschluss Schalt- plan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungs- steuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾				
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz				
AMD 560/4 1,1 kW	03281	1440	1,1	400	2,5	0	796	60	61	MSA 01289		SDD 1	01452	SDZ 2	01455
AMD 560/4 1,5 kW	03282	1440	1,5	400	3,3	0	796	60	64	MSA 01289		SDD 1	01452	SDZ 2	01455
AMD 560/4 2,2 kW	03285	1455	2,2	400	4,5	40	796	60	74	MSA 01289		SDD 1	01452	SDZ 2	01455
AMD 560/4 3 kW	03286	1455	3	400 ³⁾	6,0	40	776	60	80	MSA 01289		SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 560/2 7,5 kW	03279	2930	7,5	400 ³⁾	14,1	100	776	60	123	MSA 01289		SDD 2	01453	SDZ 2	01455
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 560/8/4 0,55/2 kW	03272	680/1410	0,55/2,0	400	2,0/4,5	0	777	60	79	—		SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 560/8/4 0,65/2,4 kW	03290	680/1410	0,65/2,4	400	2,5/5,5	40	777	60	79	—		SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 560/4/2 2/8 kW	03287	1410/2900	2,0/8,0	400	4,7/14,9	100	777	60	149	—		SDD 2	01453	SDZ 2	01455
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung				
B AMD 560/4 1,1 kW F300	03391	1440	1,1	400	2,5	0	776	60/300	65	EVS-D 001 04594		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/4 1,5 kW F300	03392	1440	1,5	400	3,3	0	776	60/300	68	EVS-D 001 04594		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/4 2,2 kW F300	03393	1455	2,2	400	4,5	0	776	60/300	74	EVS-D 001 04594		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/4 3 kW F300	03394	1455	3	400 ³⁾	6,0	12	776	60/300	77	EVS-SD 001 04586		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 560/2 7,5 kW F300	03389	2930	7,5	400 ³⁾	14,1	67	776	60/300	140	EVS-SD 003 04584		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 560/8/4 0,4/1,6 kW F300	03396	700/1440	0,4/1,6	400	1,7/4,0	0	777	60/300	67	EVS-DA 001 04548		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/8/4 0,55/2,2 kW F300	03397	700/1430	0,55/2,2	400	2,0/4,8	12	777	60/300	74	EVS-DA 001 04548		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/8/4 0,7/2,8 kW F300	03398	710/1440	0,7/2,8	400	2,5/6,0	12	777	60/300	77	EVS-DA 001 04548		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 560/4/2 2/8 kW F300	03395	1470/2930	2,0/8,0	400	4,8/15,3	105	777	60/300	138	EVS-DA 054 04194		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 560/4 1,1 kW F400	03222	1440	1,1	400	2,5	0	776	60/400	66	EVS-D 001 04594		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/4 1,5 kW F400	03223	1440	1,5	400	3,3	0	776	60/400	68	EVS-D 001 04594		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/4 2,2 kW F400	03224	1455	2,2	400	4,5	0	776	60/400	76	EVS-D 001 04594		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 560/4 3 kW F400	03225	1455	3	400 ³⁾	6,0	12	776	60/400	78	EVS-SD 001 04586		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 560/2 7,5 kW F400	03220	2930	7,5	400 ³⁾	14,1	67	776	60/400	144	EVS-SD 003 04584		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 560/8/4 0,4/1,6 kW F400	03227	700/1440	0,4/1,6	400	1,7/4,0	0	777	60/400	67	EVS-DA 001 04548		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/8/4 0,55/2,2 kW F400	03228	700/1430	0,55/2,2	400	2,0/4,8	12	777	60/400	74	EVS-DA 001 04548		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AMD 560/8/4 0,7/2,8 kW F400	03229	710/1440	0,7/2,8	400	2,5/6,0	12	777	60/400	77	EVS-DA 001 04548		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 560/4/2 2/8 kW F400	03226	1470/2930	2,0/8,0	400	4,8/15,3	105	777	60/400	138	EVS-DA 054 04194		SDD 5	01924	SDZ 5	01925

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

³⁾ γ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 630



Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc. siehe Seite 58.

Lauftrad

- Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.
- Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.
- Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

Antrieb

- Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

- Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

Motorüberstand

- Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

Motorschutz

- Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.


Zertifizierung

- Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-18 F400: 0036-CPR-RG05-19

Zubehör

	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

Maße AMD / B AMD 630

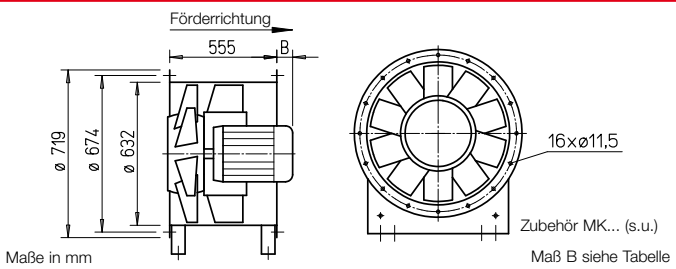

Elektrischer Anschluss

- Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
- Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

Fördermitteltemperaturen

- Baureihe AMD: Geeignet zur

- Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.
- Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

- Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 36 kg

MP-Z 630

Best.-Nr. 04909

Double volume


Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

- Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 110 kg

MP-P 630


Best.-Nr. 04893

Zubehör AMD / B AMD 630

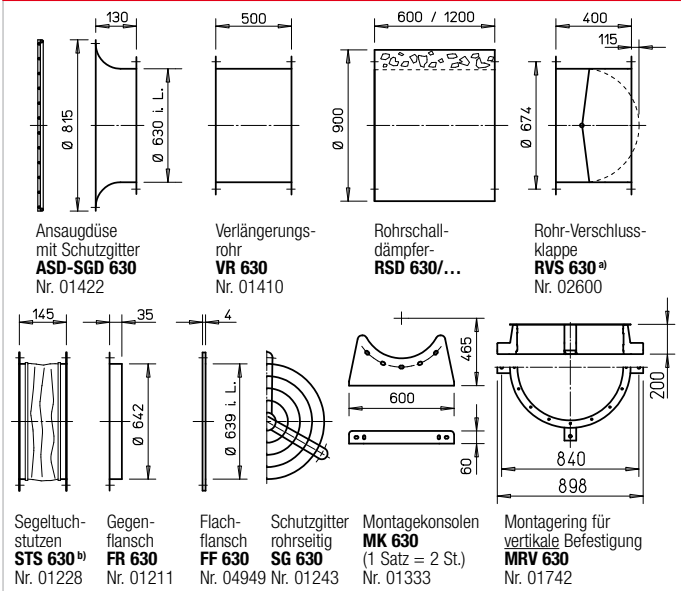


a) Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. b) Type für B AMD: STSB 630 F400, Nr. 01917


Maße MP-Z 630

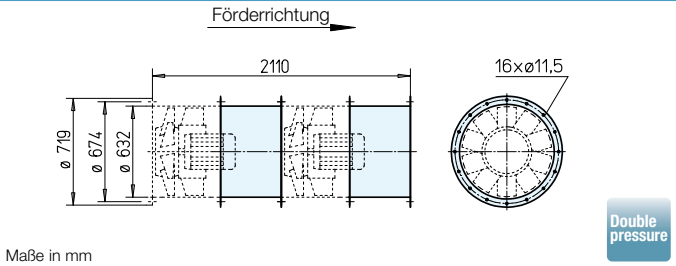


Maße MP-P 630

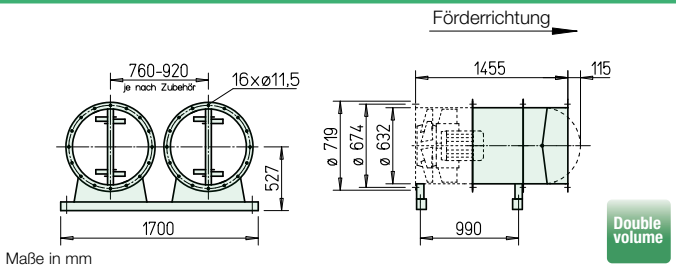

Kennlinien AMD / B AMD 630/2

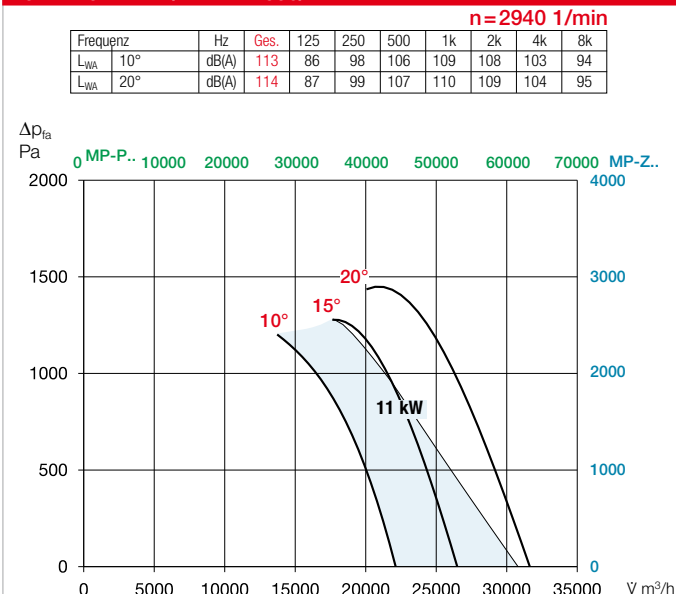

Kennlinien AMD / B AMD 630/4

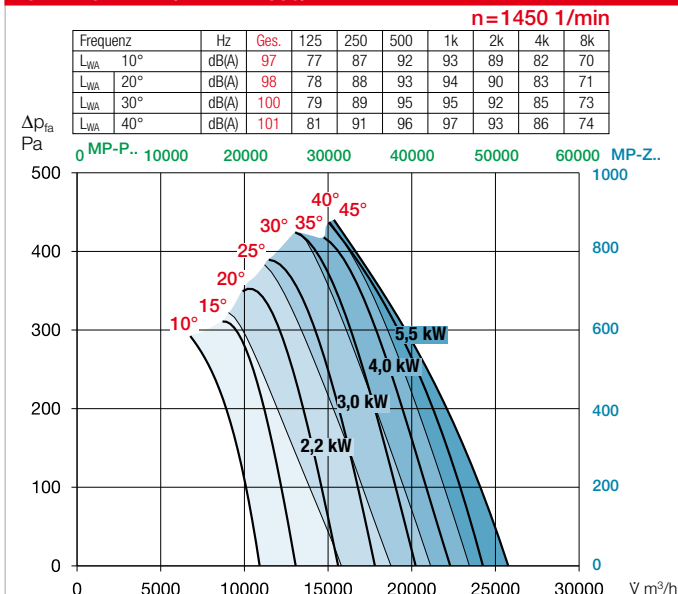

Hinweise	Seite	Sonderausführungen
Techn. Beschreibung	58	Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.
Projektierungshinweise	11 ff.	

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motor-überstand	Anschluss Schalt-plan	max. Fördermit-teltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungs-steuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾				
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz				
AMD 630/2 11 kW	03376	2945	11,0	400 ³⁾	20,0	145	776	60	210	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
AMD 630/4 1,5 kW	03291	1440	1,5	400	3,3	0	796	60	84	MSA	01289	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 630/4 2,2 kW	03292	1455	2,2	400	4,5	0	796	60	84	MSA	01289	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 630/4 3 kW	03293	1455	3	400 ³⁾	6,0	0	776	60	99	MSA	01289	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 630/4 4 kW	03294	1500	4	400 ³⁾	7,4	30	776	60	94	MSA	01289	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 630/4 5,5 kW	03295	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	40	776	60	115	MSA	01289	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung  , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 630/8/4 0,55/2 kW	03297	680/1410	0,55/2,0	400	2,0/4,5	0	777	60	98	—	—	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 630/8/4 0,9/3,2 kW	03298	680/1420	0,9/3,2	400	3,2/7,1	30	777	60	104	—	—	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
AMD 630/8/4 1,1/4,5 kW	03299	680/1435	1,1/4,5	400	3,6/9,3	40	777	60	130	—	—	SDD 2	01453	SDZ 2	01455
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung				
B AMD 630/2 11 kW F300	05913	2945	11,0	400 ³⁾	20,0	128	776	60/300	195	EVS-SD 004	04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 630/4 1,5 kW F300	03399	1440	1,5	400	3,3	0	776	60/300	88	EVS-D 001	04594	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 2,2 kW F300	03400	1455	2,2	400	4,5	0	776	60/300	93	EVS-D 001	04594	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 3 kW F300	03401	1455	3	400 ³⁾	6,0	0	776	60/300	96	EVS-SD 001	04586	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 4 kW F300	03402	1460	4	400 ³⁾	7,9	0	776	60/300	110	EVS-SD 001	04586	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 5,5 kW F300	03403	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	11	776	60/300	125	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung  , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 630/8/4 0,4/1,6 kW F300	03404	700/1440	0,4/1,6	400	1,7/4,0	0	777	60/300	86	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 0,55/2,2 kW F300	03405	700/1430	0,55/2,2	400	2,0/4,9	0	777	60/300	93	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 0,7/2,8 kW F300	03406	710/1440	0,7/2,8	400	2,5/6,0	0	777	60/300	96	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 1/3,8 kW F300	03407	710/1440	1,0/3,8	400	2,9/7,9	0	777	60/300	106	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 1,3/5 kW F300	03408	735/1475	1,3/5,0	400	3,8/10,4	11	777	60/300	131	EVS-DA 053	04192	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 630/4 1,5 kW F400	03230	1440	1,5	400	3,3	0	776	60/400	88	EVS-D 001	04594	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 2,2 kW F400	03231	1455	2,2	400	4,5	0	776	60/400	95	EVS-D 001	04594	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 3 kW F400	03232	1455	3	400 ³⁾	6,0	0	776	60/400	97	EVS-SD 001	04586	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 4 kW F400	03233	1460	4	400 ³⁾	7,9	0	776	60/400	110	EVS-SD 001	04586	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/4 5,5 kW F400	03234	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	11	776	60/400	127	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung  , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 630/8/4 0,4/1,6 kW F400	03235	700/1440	0,4/1,6	400	1,7/4,0	0	777	60/400	86	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 0,55/2,2 kW F400	03236	700/1430	0,55/2,2	400	2,0/4,8	0	777	60/400	93	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 0,7/2,8 kW F400	03237	690/1440	0,7/2,8	400	2,5/6,0	0	777	60/400	96	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 1/3,8 kW F400	03238	710/1440	1,0/3,8	400	2,9/7,9	0	777	60/400	107	EVS-DA 001	04548	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AMD 630/8/4 1,3/5 kW F400	03239	735/1475	1,3/5,0	400	3,8/10,4	11	777	60/400	131	EVS-DA 053	04192	SDD 5	01924	SDZ 5	01925

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).
³⁾ γ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 710



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Lauftrad**

□ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.

□ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.

□ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

□ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

□ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.


■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

■ **Zubehör**

	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

Maße AMD / B AMD 710

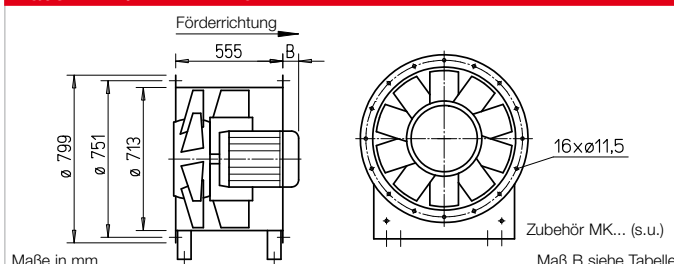

■ **Elektrischer Anschluss**

□ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
 □ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

□ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

□ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 43 kg

MP-Z 710

Best.-Nr. 04910

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 145 kg


MP-P 710

Best.-Nr. 04894


Zubehör AMD / B AMD 710

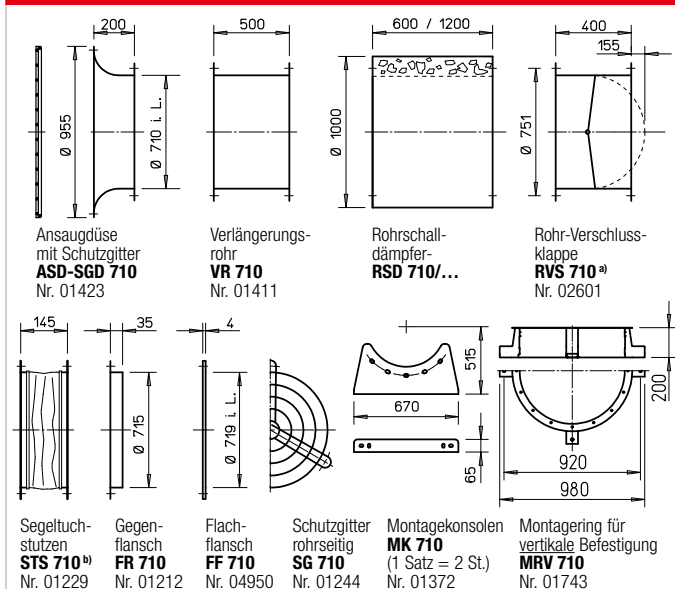

Maße MP-Z 710

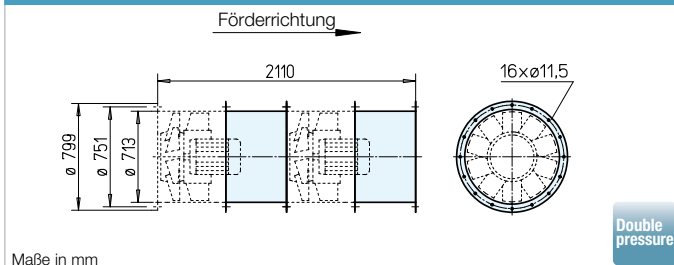


Maße MP-P 710

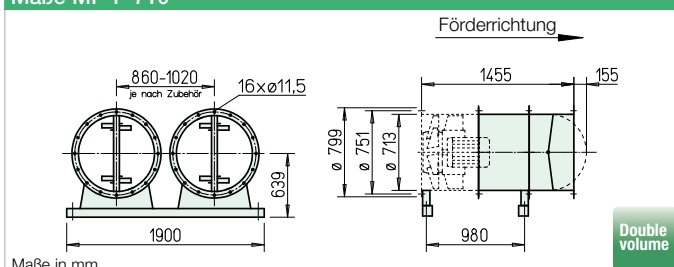


^{a)} Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. ^{b)} Type für B AMD: STSB 710 F400, Nr. 01918

Kennlinien AMD / B AMD 710/2

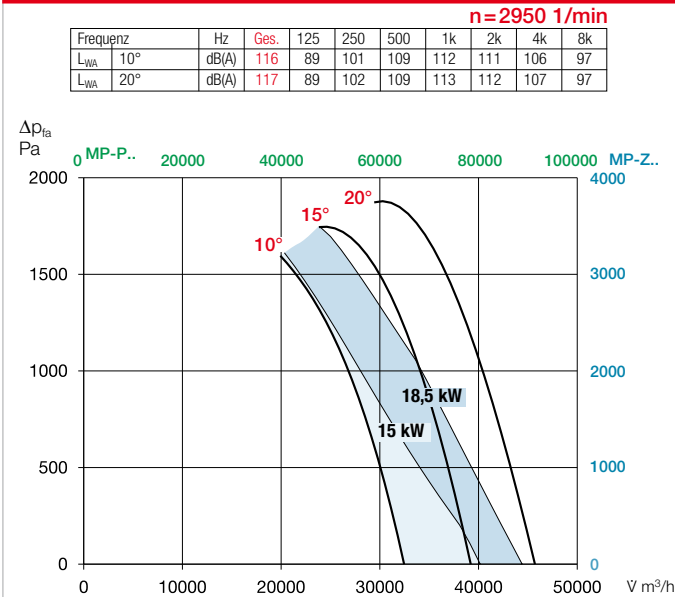

Kennlinien AMD / B AMD 710/4

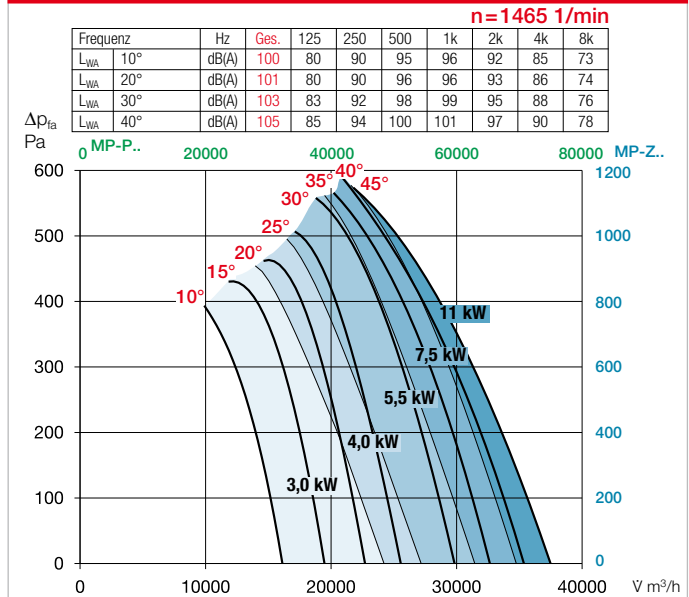

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motorüberstand	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾			
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz			
AMD 710/2 15 kW	05863	2945	15	400 ³⁾	27,7	175	776	60	251	MSA 01289	SDD 3 01367	SDZ 3 01366		
AMD 710/2 18,5 kW	05883	2945	18,5	400 ³⁾	33,9	230	776	60	266	MSA 01289	SDD 3 01367	SDZ 3 01366		
AMD 710/4 3 kW	03301	1455	3	400 ³⁾	6,0	10	776	60	107	MSA 01289	SDD 2 01453	SDZ 2 01455		
AMD 710/4 4 kW	03302	1500	4	400 ³⁾	7,4	60	776	60	114	MSA 01289	SDD 2 01453	SDZ 2 01455		
AMD 710/4 5,5 kW	03303	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	70	776	60	135	MSA 01289	SDD 2 01453	SDZ 2 01455		
AMD 710/4 7,5 kW	03304	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	110	776	60	146	MSA 01289	SDD 2 01453	SDZ 2 01455		
AMD 710/4 11 kW	03305	1470	11	400 ³⁾	20,9	175	776	60	217	MSA 01289	SDD 3 01367	SDZ 3 01366		
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung  , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
AMD 710/8/4 0,9/3,2 kW	03306	680/1410	0,9/3,2	400	3,2/7,1	60	777	60	124	—	SDD 2 01453	SDZ 2 01455		
AMD 710/8/4 1,1/4,5 kW	03307	680/1435	1,1/4,5	400	3,6/9,3	70	777	60	150	—	SDD 2 01453	SDZ 3 01366		
AMD 710/8/4 1,5/6,3 kW	03308	680/1440	1,5/6,3	400	4,5/12,3	110	777	60	162	—	SDD 2 01453	SDZ 3 01366		
AMD 710/8/4 2/8,9 kW	03309	690/1450	2,0/8,9	400	5,3/17,8	175	777	60	227	—	SDD 3 01367	SDZ 3 01366		
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 710/2 15 kW F300	05914	2945	15,0	400 ³⁾	27,7	158	776	60/300	225	EVS-SD 005 04582	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AMD 710/2 18,5 kW F300	05915	2945	18,5	400 ³⁾	33,9	224	776	60/300	273	EVS-SD 006 04581	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AMD 710/4 3 kW F300	03420	1455	3	400 ³⁾	6,0	0	776	60/300	116	EVS-SD 001 04586	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AMD 710/4 4 kW F300	03421	1460	4	400 ³⁾	7,9	4	776	60/300	130	EVS-SD 001 04586	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/4 5,5 kW F300	03422	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	41	776	60/300	145	EVS-SD 002 04585	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/4 7,5 kW F300	03423	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	80	776	60/300	152	EVS-SD 003 04584	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/4 11 kW F300	03424	1470	11	400 ³⁾	20,9	158	776	60/300	187	EVS-SD 004 04583	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung  , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 710/8/4 0,7/2,8 kW F300	03507	710/1440	0,7/2,8	400	2,5/6,0	0	777	60/300	116	EVS-DA 001 04548	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AMD 710/8/4 1/3,8 kW F300	03508	710/1440	1,0/3,8	400	2,9/7,9	4	777	60/300	126	EVS-DA 001 04548	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/8/4 1,3/5 kW F300	03509	735/1475	1,3/5,0	400	3,8/10,4	41	777	60/300	151	EVS-DA 053 04192	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/8/4 1,8/7,2 kW F300	03510	735/1475	1,8/7,2	400	5,3/15,0	80	777	60/300	164	EVS-DA 002 04547	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/8/4 3/11 kW F300	03511	730/1470	3,0/11,0	400	7,0/21,7	158	777	60/300	200	EVS-DA 054 04194	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 710/4 3 kW F400	03240	1455	3	400 ³⁾	6,0	0	776	60/400	117	EVS-SD 001 04586	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AMD 710/4 4 kW F400	03241	1460	4	400 ³⁾	7,9	4	776	60/400	130	EVS-SD 001 04586	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/4 5,5 kW F400	03243	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	41	776	60/400	145	EVS-SD 002 04585	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/4 7,5 kW F400	03244	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	80	776	60/400	152	EVS-SD 003 04584	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/4 11 kW F400	03245	1470	11	400 ³⁾	20,9	158	776	60/400	196	EVS-SD 004 04583	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung  , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 710/8/4 0,7/2,8 kW F400	03246	710/1440	0,7/2,8	400	2,5/6,0	0	777	60/400	116	EVS-DA 001 04548	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AMD 710/8/4 1/3,8 kW F400	03247	710/1440	1,0/3,8	400	2,9/7,9	4	777	60/400	127	EVS-DA 001 04548	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/8/4 1,3/5 kW F400	03248	735/1475	1,3/5,0	400	3,8/10,4	41	777	60/400	151	EVS-DA 053 04192	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/8/4 1,8/7,2 kW F400	03249	735/1475	1,8/7,2	400	5,3/15,0	80	777	60/400	164	EVS-DA 002 04547	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AMD 710/8/4 3/11 kW F400	03250	730/1470	3,0/11,0	400	7,0/21,7	158	777	60/400	200	EVS-DA 054 04194	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

2) Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

1) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

3) γ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 800



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Lüftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Lauftrad**

□ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.

□ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.

□ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

□ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

□ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 800

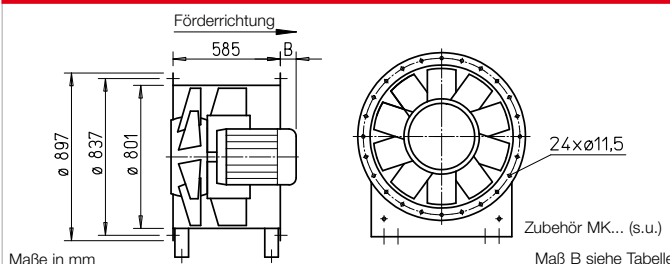

■ **Elektrischer Anschluss**

□ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
 □ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

□ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

□ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 60 kg

MP-Z 800

Best.-Nr. 04911

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 205 kg

MP-P 800


Best.-Nr. 04895

Zubehör AMD / B AMD 800

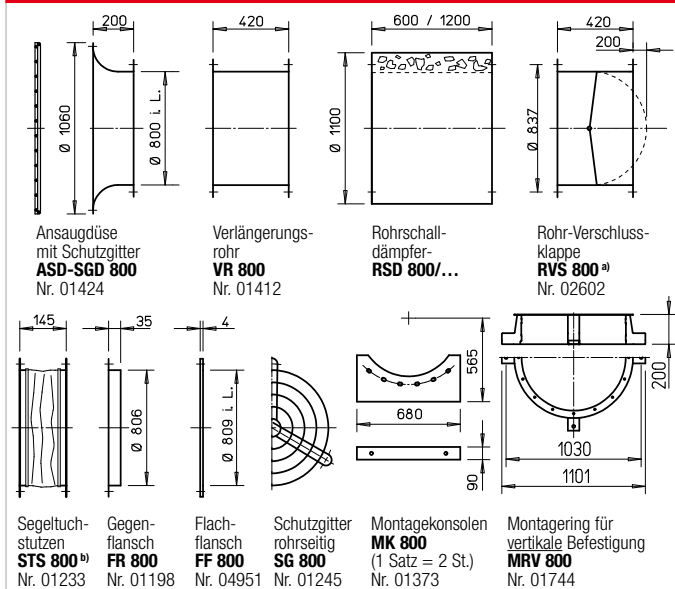


a) Verschlussklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. b) Type für B AMD: STSB 800 F400, Nr. 01919


Maße MP-Z 800

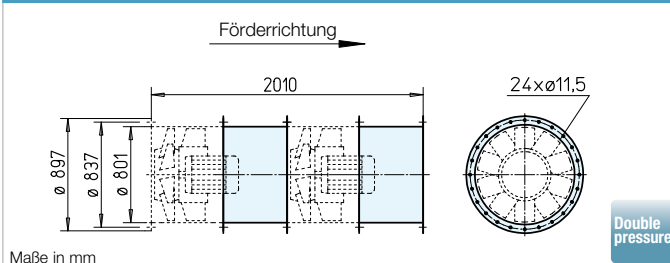

Maße MP-P 800

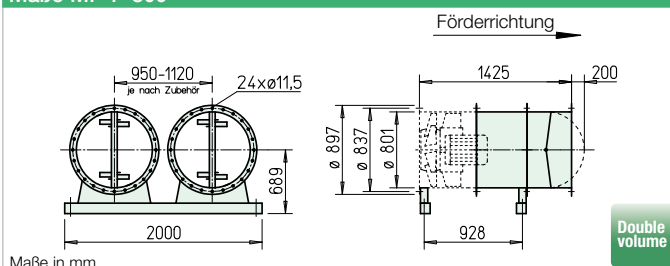

Kennlinien AMD / B AMD 800/4

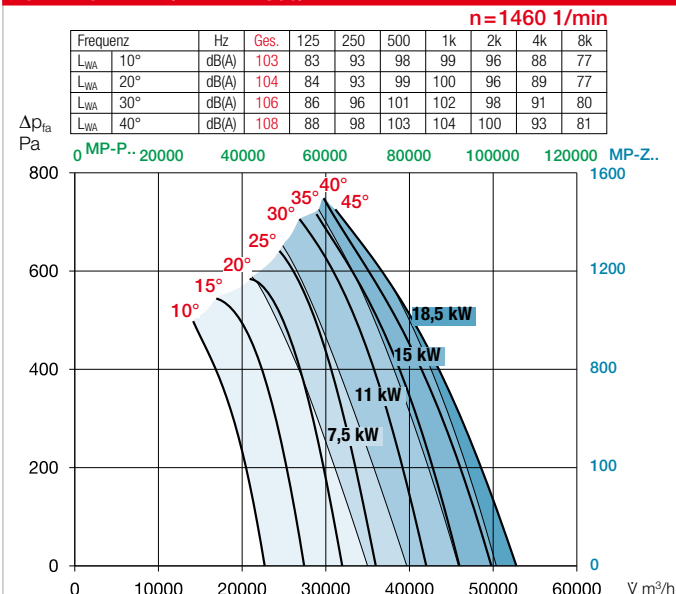

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	58
Projektierungshinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.	

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motorüberstand	Anschluss Schaltplan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungs- steuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾			
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz			
AMD 800/4 5,5 kW	03311	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	65	776	60	174	MSA 01289	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
AMD 800/4 7,5 kW	03312	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	100	776	60	185	MSA 01289	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
AMD 800/4 11 kW	03313	1470	11	400 ³⁾	20,9	165	776	60	260	MSA 01289	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
AMD 800/4 15 kW	03314	1465	15	400 ³⁾	27,9	210	776	60	270	MSA 01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 6 ⁴⁾	01927
AMD 800/4 18,5 kW	03315	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	250	776	60	290	MSA 01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 6 ⁴⁾	01927
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
AMD 800/8/4 1,5/6,3 kW	03316	680/1440	1,5/6,3	400	4,5/12,3	100	777	60	200	—	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
AMD 800/8/4 2/8,9 kW	03317	690/1450	2,0/8,9	400	5,3/17,8	165	777	60	270	—	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
AMD 800/8/4 2,7/12 kW	03318	700/1460	2,7/12	400	7,1/24,0	210	777	60	280	—	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 6 ⁴⁾	01927
AMD 800/8/4 4/16 kW	03319	720/1460	4,0/16,0	400	10,6/30,9	250	777	60	310	—	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 7 ⁴⁾	01929
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 800/4 5,5 kW F300	03514	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	34	776	60/300	183	EVS-SD 002 04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AMD 800/4 7,5 kW F300	03515	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	73	776	60/300	191	EVS-SD 003 04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AMD 800/4 11 kW F300	03516	1470	11	400 ³⁾	20,9	151	776	60/300	230	EVS-SD 004 04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 800/4 15 kW F300	03517	1465	15	400 ³⁾	27,9	195	776	60/300	240	EVS-SD 005 04582	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927
B AMD 800/4 18,5 kW F300	03518	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	217	776	60/300	300	EVS-SD 006 04581	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 800/8/4 1,3/5 kW F300	03519	735/1475	1,3/5,0	400	3,8/10,4	34	777	60/300	190	EVS-DA 053 04192	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AMD 800/8/4 1,8/7,2 kW F300	03520	735/1475	1,8/7,2	400	5,3/15,0	73	777	60/300	210	EVS-DA 002 04547	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 800/8/4 3/11 kW F300	03521	730/1470	3,0/11,0	400	7,0/21,7	195	777	60/300	240	EVS-DA 054 04194	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927
B AMD 800/8/4 4,3/17 kW F300	03522	730/1475	4,3/17,0	400	12,7/33,4	217	777	60/300	290	EVS-DA 055 04196	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 800/4 5,5 kW F400	03255	1470	5,5	400 ³⁾	10,7	34	776	60/400	185	EVS-SD 002 04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AMD 800/4 7,5 kW F400	03256	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	73	776	60/400	192	EVS-SD 003 04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AMD 800/4 11 kW F400	03257	1470	11	400 ³⁾	20,9	151	776	60/400	240	EVS-SD 004 04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 800/4 15 kW F400	03258	1465	15	400 ³⁾	27,9	195	776	60/400	250	EVS-SD 005 04582	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927
B AMD 800/4 18,5 kW F400	03259	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	217	776	60/400	300	EVS-SD 006 04581	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 800/8/4 1,3/5 kW F400	03260	735/1475	1,3/5,0	400	3,8/10,4	34	777	60/400	190	EVS-DA 053 04192	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AMD 800/8/4 1,8/7,2 kW F400	03261	735/1475	1,8/7,2	400	5,3/15,0	73	777	60/400	210	EVS-DA 002 04547	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 800/8/4 3/11 kW F400	03262	730/1470	3,0/11,0	400	7,0/21,7	195	777	60/400	240	EVS-DA 054 04194	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927
B AMD 800/8/4 4,3/17 kW F400	03263	730/1475	4,3/17,0	400	12,7/33,4	217	777	60/400	290	EVS-DA 055 04196	SDD 6 ⁴⁾	01926	SDZ 6 ⁴⁾	01927

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
 ²) Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.
 ⁴) Verlängerungrohr VR.. über dem Motorüberstand erforderlich.

¹) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).
 ³) ȳ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 900



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Lüftrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Lauftrad**

□ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.

□ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.

□ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

□ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

□ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 900

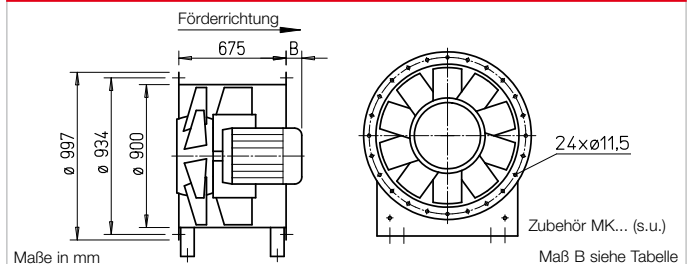

■ **Elektrischer Anschluss**

□ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
 □ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

□ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.
 □ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 68 kg

MP-Z 900

Best.-Nr. 04912

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 235 kg


MP-P 900

Best.-Nr. 04896


Zubehör AMD / B AMD 900

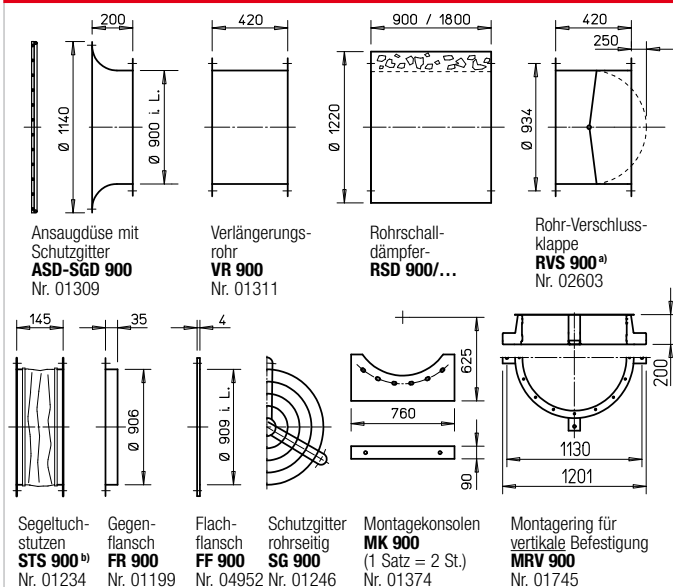

Maße MP-Z 900

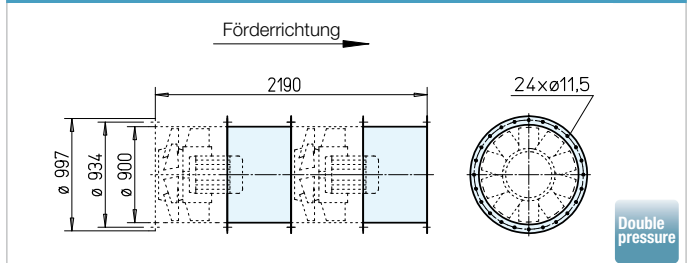


Maße MP-P 900

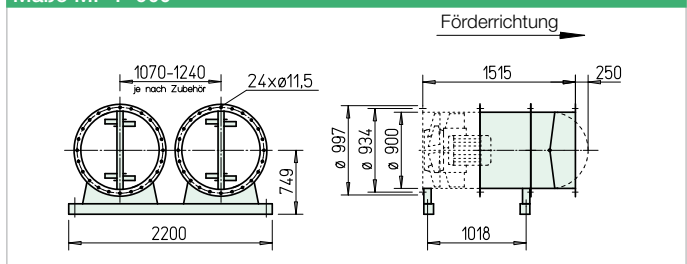

^{a)} Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. ^{b)} Type für B AMD: STSB 900 F400, Nr. 01920

Kennlinien AMD / B AMD 900/4

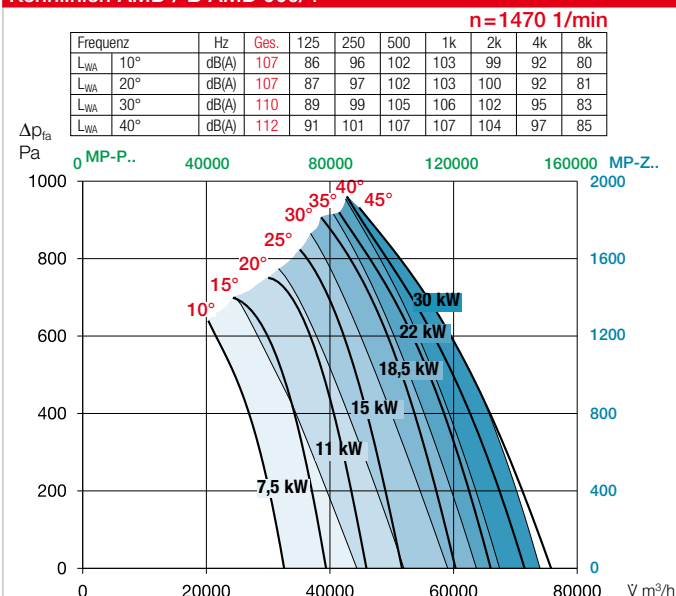

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	58
Projektierungshinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.	

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motorüberstand	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾			
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz			
AMD 900/4 7,5 kW	03322	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	50	776	60	240	MSA 01289	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
AMD 900/4 11 kW	03323	1470	11	400 ³⁾	20,9	50	776	60	310	MSA 01289	SDD 3	01367	SDZ 6	01927
AMD 900/4 15 kW	03324	1465	15	400 ³⁾	27,9	110	776	60	320	MSA 01289	SDD 3	01367	SDZ 6	01927
AMD 900/4 18,5 kW	03325	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	190	776	60	340	MSA 01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 900/4 22 kW	03326	1470	22	400 ³⁾	41,0	230	776	60	350	MSA 01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 7 ⁴⁾	01929
AMD 900/4 30 kW	03327	1480	30	400 ³⁾	57,1	290	776	60	410	MSA 01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 7 ⁴⁾	01929
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
AMD 900/8/4 2,7/12 kW	03328	700/1460	2,7/12	400	7,1/24,0	110	777	60	330	—	SDD 3	01367	SDZ 6	01927
AMD 900/8/4 4/16 kW	03329	720/1460	4,0/16,0	400	10,6/30,9	190	777	60	360	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 900/8/4 5/19,5 kW	03330	720/1470	5,0/19,5	400	12,9/37,2	230	777	60	370	—	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 7 ⁴⁾	01929
AMD 900/8/4 7,5/29 kW	03331	720/1470	7,5/29,0	400	18,9/54,7	290	777	60	440	—	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 7 ⁴⁾	01929
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 900/4 7,5 kW F300	03525	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	22	776	60/300	250	EVS-SD 003 04584	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/4 11 kW F300	03526	1470	11	400 ³⁾	20,9	100	776	60/300	280	EVS-SD 004 04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/4 15 kW F300	03527	1465	15	400 ³⁾	27,9	144	776	60/300	290	EVS-SD 005 04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/4 18,5 kW F300	03528	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	166	776	60/300	350	EVS-SD 006 04581	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 900/4 22 kW F300	03529	1470	22	400 ³⁾	41,0	204	776	60/300	360	EVS-SD 007 04580	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
B AMD 900/4 30 kW F300	03530	1480	30	400 ³⁾	57,1	230	776	60/300	420	EVS-SD 008 04579	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 900/8/4 3/11 kW F300	03535	730/1470	3,0/11,0	400	7,0/21,7	144	777	60/300	290	EVS-DA 054 04194	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/8/4 4,3/17 kW F300	03536	730/1475	4,3/17,0	400	12,7/33,4	166	777	60/300	340	EVS-DA 055 04196	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 900/8/4 5/20 kW F300	03537	730/1470	5,0/20,0	400	14,1/38,6	204	777	60/300	350	EVS-DA 004 04545	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
B AMD 900/8/4 6,5/28 kW F300	03538	735/1480	6,5/28,0	400	18,0/52,0	230	777	60/300	410	EVS-DA 056 04202	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 900/4 7,5 kW F400	03264	1460	7,5	400 ³⁾	14,2	22	776	60/400	250	EVS-SD 003 04584	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/4 11 kW F400	03265	1470	11	400 ³⁾	20,9	100	776	60/400	290	EVS-SD 004 04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/4 15 kW F400	03266	1465	15	400 ³⁾	27,9	144	776	60/400	300	EVS-SD 005 04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/4 18,5 kW F400	03267	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	166	776	60/400	350	EVS-SD 006 04581	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 900/4 22 kW F400	03268	1470	22	400 ³⁾	41,0	204	776	60/400	360	EVS-SD 007 04580	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B AMD 900/8/4 3/11 kW F400	03269	730/1470	3,0/11,0	400	7,0/21,7	144	777	60/400	290	EVS-DA 054 04194	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 900/8/4 4,3/17 kW F400	03270	730/1475	4,3/17,0	400	12,7/33,4	166	777	60/400	340	EVS-DA 055 04196	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 900/8/4 5/20 kW F400	03271	730/1470	5,0/20,0	400	14,1/38,6	204	777	60/400	350	EVS-DA 004 04545	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

⁴⁾ Verlängerungrohr VR.. über dem Motorüberstand erforderlich.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

³⁾ ȳ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 1000



Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Lüftförderrichtung, etc.
 siehe Seite 58.

Lauftrad

- ☐ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.
- ☐ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.
- ☐ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

Antrieb

- ☐ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

- ☐ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

Motorüberstand

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 1000

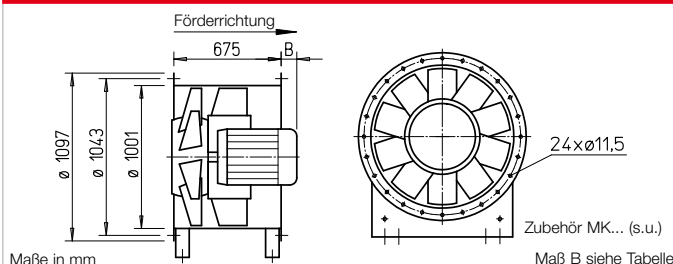

Elektrischer Anschluss

- ☐ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
- ☐ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

Fördermitteltemperaturen

- ☐ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.
☐ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 75 kg

MP-Z 1000 Best.-Nr. 04913


Double volume

Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit


Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 255 kg

MP-P 1000 Best.-Nr. 04897


Zubehör AMD / B AMD 1000

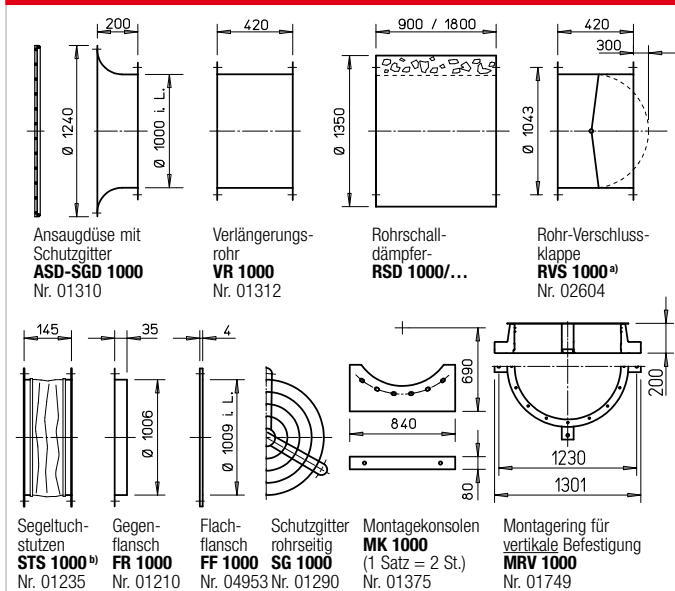

Maße MP-Z 1000

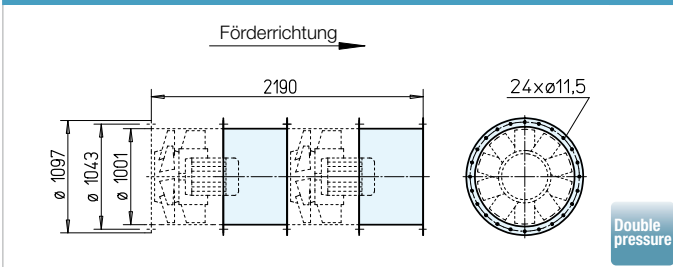


Maße MP-P 1000

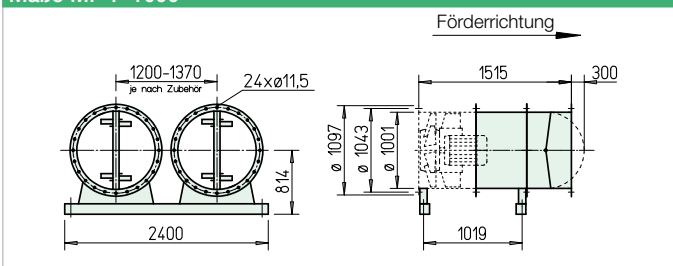

a) Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. b) Type für B AMD: STSB 1000 F400, Nr. 01921

Kennlinien AMD / B AMD 1000/4

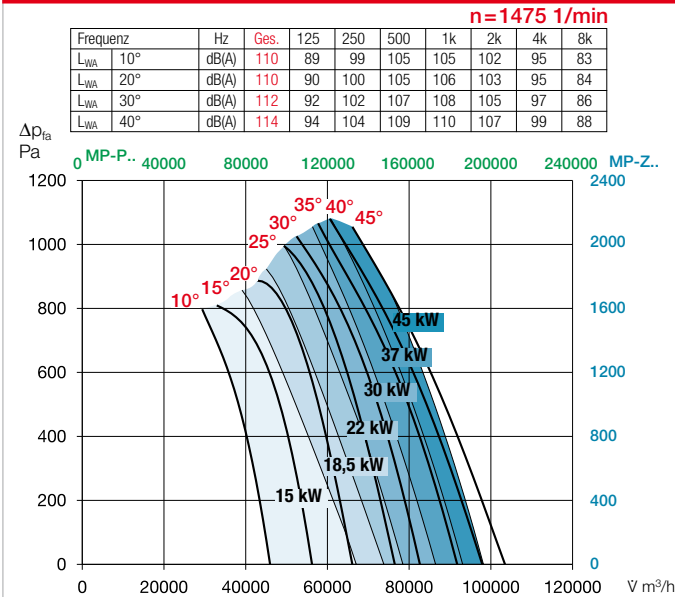

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	58
Projektierungshinweise	11 ff.
Sonderausführungen	
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.	

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motor- überstand	Anschluss Schalt- plan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungs- steuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾				
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+ °C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz				
AMD 1000/4 15 kW	03667	1465	15	400 ³⁾	27,9	160	776	60	360	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1000/4 18,5 kW	03668	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	195	776	60	370	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1000/4 22 kW	03669	1470	22	400 ³⁾	41,0	235	776	60	390	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1000/4 30 kW	03670	1480	30	400 ³⁾	57,1	290	776	60	450	MSA	01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 7 ⁴⁾	01929
AMD 1000/4 37 kW	03671	1480	37	400 ³⁾	66,8	300	776	60	460	MSA	01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 7 ⁴⁾	01929
AMD 1000/4 45 kW	03672	1475	45	400 ³⁾	80,9	325	776	60	490	MSA	01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 8 ⁴⁾	01931
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung $\gamma\gamma\gamma$, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 1000/8/4 4/16 kW	03674	720/1460	4,0/16,0	400	10,6/30,9	195	777	60	390	—	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1000/8/4 5/19,5 kW	03675	720/1470	5,0/19,5	400	12,9/37,2	235	777	60	410	—	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1000/8/4 7,5/29 kW	03676	720/1470	7,5/29,5	400	18,9/54,7	325	777	60	470	—	—	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 8 ⁴⁾	01931
AMD 1000/8/4 9,5/40 kW	03677	725/1475	9,5/40,0	400	24,3/72,1	300	777	60	530	—	—	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 8 ⁴⁾	01931
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung				
B AMD 1000/4 15 kW F300	03630	1465	15	400 ³⁾	27,9	150	776	60/300	330	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 1000/4 18,5 kW F300	03631	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	210	776	60/300	380	EVS-SD 006	04581	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/4 22 kW F300	03632	1470	22	400 ³⁾	41,0	210	776	60/300	390	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/4 30 kW F300	03633	1480	30	400 ³⁾	57,1	275	776	60/300	460	EVS-SD 008	04579	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
B AMD 1000/4 37 kW F300	03634	1480	37	400 ³⁾	66,8	325	776	60/300	560	EVS-SD 009	04578	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
B AMD 1000/4 45 kW F300	03635	1475	45	400 ³⁾	80,9	325	776	60/300	590	EVS-SD 009	04578	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung $\gamma\gamma\gamma$, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 1000/8/4 4,3/17 kW F300	03636	730/1475	4,3/17,0	400	12,7/33,4	170	777	60/300	370	EVS-DA 055	04196	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/8/4 5/20 kW F300	03637	730/1470	5,0/20,0	400	14,1/38,6	210	777	60/300	390	EVS-DA 004	04545	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/8/4 6,5/28 kW F300	03638	735/1480	6,5/28,0	400	18,0/52,0	275	777	60/300	450	EVS-DA 056	04202	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
B AMD 1000/8/4 9,2/37 kW F300	03639	740/1485	9,2/37,0	400	25,4/74,2	325	777	60/300	570	EVS-DA 057	04209	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
B AMD 1000/8/4 11/44 kW F300	03640	740/1480	11,0/44,0	400	27,2/84,1	325	777	60/300	630	EVS-DA 057	04209	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 1000/4 15 kW F400	03580	1465	15	400 ³⁾	27,9	150	776	60/400	330	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AMD 1000/4 18,5 kW F400	03581	1470	18,5	400 ³⁾	35,1	210	776	60/400	390	EVS-SD 006	04581	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/4 22 kW F400	03582	1470	22	400 ³⁾	41,0	210	776	60/400	390	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/4 30 kW F400	03583	1480	30	400 ³⁾	57,1	275	776	60/400	460	EVS-SD 008	04579	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
B AMD 1000/4 37 kW F400	03584	1480	37	400 ³⁾	66,8	325	776	60/400	590	EVS-SD 009	04578	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
B AMD 1000/4 45 kW F400	03585	1475	45	400 ³⁾	80,9	325	776	60/400	590	EVS-SD 009	04578	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung $\gamma\gamma\gamma$, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
B AMD 1000/8/4 4,3/17 kW F400	03597	730/1475	4,3/17,0	400	12,7/33,4	170	777	60/400	370	EVS-DA 055	04196	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/8/4 5/20 kW F400	03598	730/1470	5,0/20,0	400	14,1/38,6	210	777	60/400	390	EVS-DA 004	04545	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1000/8/4 6,5/28 kW F400	03599	735/1480	6,5/28,0	400	18,0/52,0	275	777	60/400	442	EVS-DA 056	04202	SDD 7 ⁴⁾	01928	SDZ 7 ⁴⁾	01929
B AMD 1000/8/4 9,2/37 kW F400	03600	740/1485	9,2/37,0	400	25,4/74,2	325	777	60/400	567	EVS-DA 057	04209	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
B AMD 1000/8/4 11/44 kW F400	03601	740/1480	11,0/44,0	400	27,2/84,1	325	777	60/400	632	EVS-DA 057	04209	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

⁴⁾ Verlängerungrohr VR.. über dem Motorüberstand erforderlich.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

³⁾ ȳ/Δ Anlauf.

AMD / B AMD 1120



■ **Beschreibung Einsatz, Gehäuse, Luftförderrichtung, etc.**
 siehe Seite 58.

■ **Laufblad**

□ Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. Zehn aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern.

□ Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf.

□ Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar.

■ **Antrieb**

□ Baureihe AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F.

□ Baureihe B AMD: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Zum Klemmenkasten herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ **Motorüberstand**

Bei einigen Typen ragt der Motor über das Gehäuse hinaus. Überstand Maß B in mm ist gemäß der Typentabelle zu beachten.


■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Bei B AMD Modellen ist dieser im Entrauchungsbetrieb zu überbrücken.

■ **Zertifizierung**

Die Entrauchungsventilatoren B AMD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F300: 0036-CPR-RG05-18
 F400: 0036-CPR-RG05-19

Maße AMD / B AMD 1120

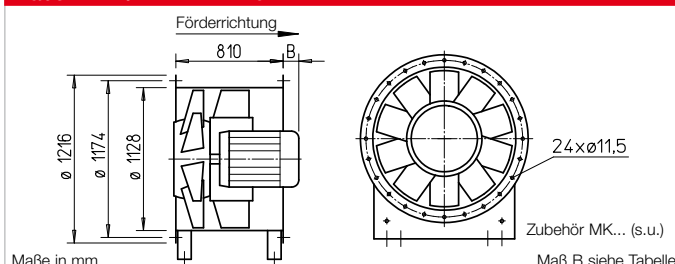

■ **Elektrischer Anschluss**

□ Baureihe AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
 □ Baureihe B AMD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ **Fördermitteltemperaturen**

□ Baureihe AMD: Geeignet zur

Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauertemperatur. Typen für höhere Fördermitteltemperaturen auf Anfrage.

□ Baureihe B AMD: Wie Baureihe AMD, jedoch zusätzlich zur Rauchgasabsaugung entsprechend der Temperaturklassifikation bis 300 °C/120 Min. bzw. 400 °C/120 Min.

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 85 kg

MP-Z 1120 Best.-Nr. 04914


Double volume

■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**


Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlußklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 290 kg

MP-P 1120 Best.-Nr. 04898


Zubehör AMD / B AMD 1120

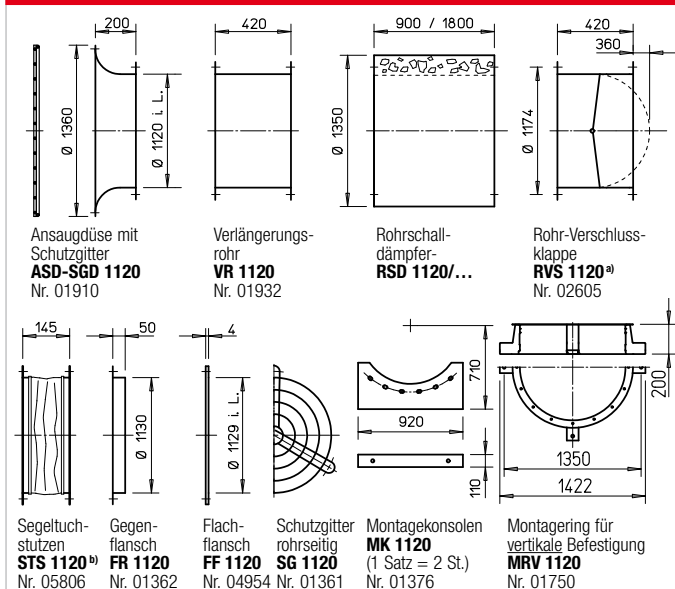

Maße MP-Z 1120

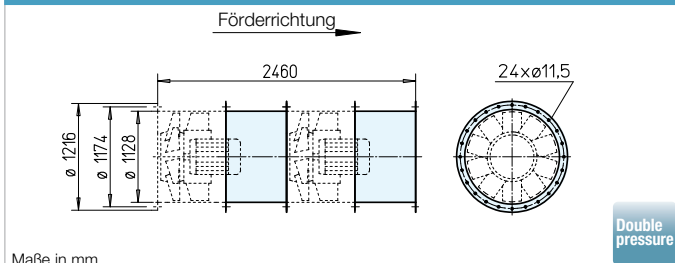


Maße MP-P 1120

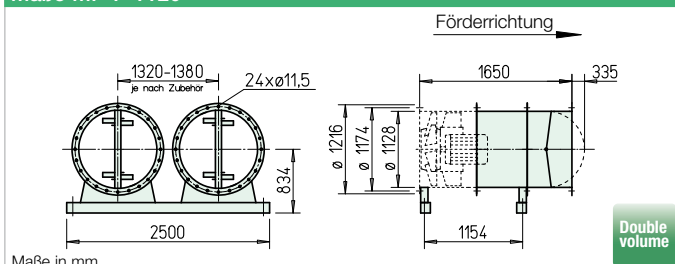


^{a)} Verschlußklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog. ^{b)} Type für B AMD: STSB 1120 F400, Nr. 01922

Kennlinien AMD / B AMD 1120/4

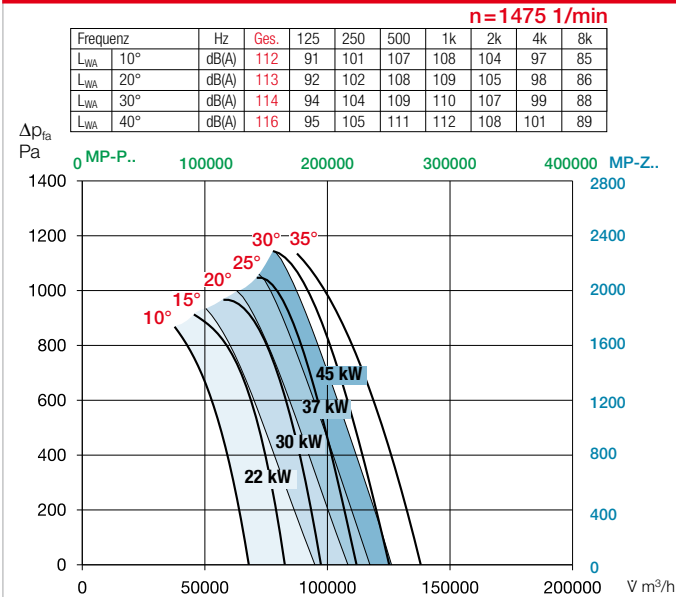

Kennlinien AMD / B AMD 1120/6

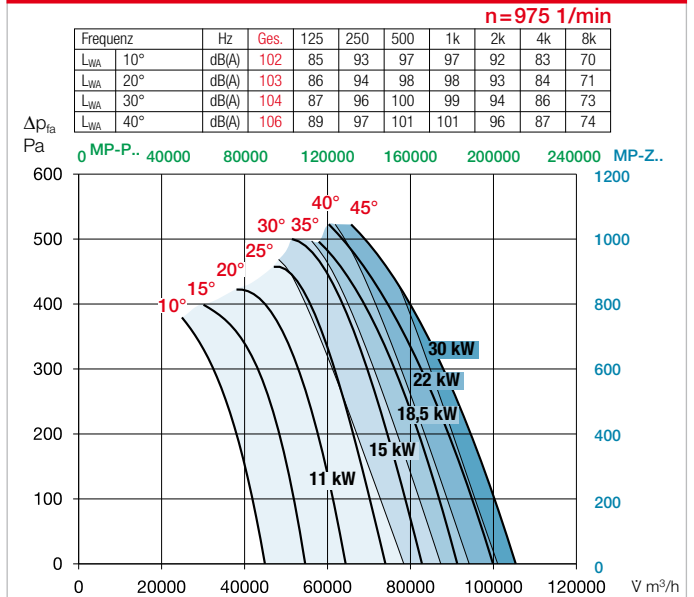

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	58
Projektierungshinweise	11 ff.

Sonderausführungen	Seite
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.	

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.
Frequenzumrichter	182 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motorüberstand	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteitemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾				
		min ⁻¹	kW	V	A	mm	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
										Motorvollschutz					
AMD 1120/6 11 kW	03899	975	11	400 ³⁾	21,9	25	776	60	400	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1120/6 15 kW	03900	975	15	400 ³⁾	28,2	100	776	60	430	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1120/6 18,5 kW	03901	980	18,5	400 ³⁾	35,9	150	776	60	489	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1120/6 22 kW	03902	980	22	400 ³⁾	42,4	150	776	60	508	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 8	01931
AMD 1120/6 30 kW	03903	985	30	400 ³⁾	56,0	190	776	60	544	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 8	01931
AMD 1120/4 22 kW	03953	1470	22	400 ³⁾	41,0	100	776	60	484	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1120/4 30 kW	03954	1480	30	400 ³⁾	57,1	150	776	60	535	MSA	01289	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1120/4 37 kW	03955	1480	37	400 ³⁾	66,8	165	776	60	592	MSA	01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 8 ⁴⁾	01931
AMD 1120/4 45 kW	03956	1475	45	400 ³⁾	80,9	190	776	60	614	MSA	01289	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 8 ⁴⁾	01931
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
AMD 1120/8/4 4/16 kW	03924	720/1460	4,0/16,0	400	10,6/30,9	60	777	60	405	—	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1120/8/4 5/19,5 kW	03925	720/1470	5,0/19,5	400	12,9/37,2	100	777	60	490	—	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
AMD 1120/8/4 7,5/29 kW	03926	720/1470	7,5/29,5	400	18,9/54,7	150	777	60	535	—	—	SDD 3	01367	SDZ 8	01931
AMD 1120/8/4 9,5/40 kW	03927	725/1475	9,5/40,0	400	24,4/72,1	190	777	60	590	—	—	SDD 3 ⁴⁾	01367	SDZ 8 ⁴⁾	01931
F300 F400 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
F300/F400						F300/F400 Entrauchungssteuerung									
B AMD 1120/6 11 kW	05921/03818	975	11	400 ³⁾	21,9	9/15	776	60/400	395/400	EVS-SD 004	04583	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1120/6 15 kW	05922/03819	975	15	400 ³⁾	28,2	69/75	776	60/400	440/445	EVS-SD 005	04582	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1120/6 18,5 kW	05923/03820	980	18,5	400 ³⁾	35,9	134/140	776	60/400	470/475	EVS-SD 006	04581	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1120/6 22 kW	05924/03821	980	22	400 ³⁾	42,4	134/140	776	60/400	480/485	EVS-SD 007	04580	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AMD 1120/6 30 kW	05956/03822	985	30	400 ³⁾	56,0	223/230	776	60/400	635/640	EVS-SD 008	04579	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AMD 1120/4 22 kW	05986/03619	1470	22	400 ³⁾	41,0	69/75	776	60/400	455/460	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1120/4 30 kW	05988/03620	1480	30	400 ³⁾	57,1	134/140	776	60/400	498/503	EVS-SD 008	04579	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AMD 1120/4 37 kW	05989/03621	1480	37	400 ³⁾	66,8	223/190	776	60/400	635/640	EVS-SD 009	04578	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
B AMD 1120/4 45 kW	05990/03622	1475	45	400 ³⁾	80,9	223/190	776	60/400	670/675	EVS-SD 009	04578	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
F300 F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
F300/F400						F300/F400									
B AMD 1120/8/4 4,3/17 kW	06030/03962	730/1475	4,3/17,0	400	12,7/33,4	31/35	777	60/400	432/437	EVS-DA 055	04196	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1120/8/4 5/20 kW	06031/03963	730/1470	5,0/20,0	400	14,1/38,6	69/75	777	60/400	447/452	EVS-DA 004	04545	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AMD 1120/8/4 6,5/28 kW	06037/03964	735/1480	6,5/28,0	400	18,0/52,0	134	777	60/400	505/510	EVS-DA 056	04202	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AMD 1120/8/4 9,2/37 kW	06038/03965	740/1485	9,2/37,0	400	25,4/74,2	223	777	60/400	630/635	EVS-DA 057	04209	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931
B AMD 1120/8/4 11/44 kW	06039/03966	740/1480	11,0/44,0	400	27,2/84,1	223	777	60/400	695/700	EVS-DA 057	04209	SDD 8 ⁴⁾	01930	SDZ 8 ⁴⁾	01931

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.
⁴⁾ Verlängerungsrohr VR.. über dem Motorüberstand erforderlich.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).
³⁾ Y/Δ Anlauf.

Hochdruck-Rohrventilatoren. Die RADAX®-Synergie.

Mit effizienten
IE3-Motoren.



Helios Hochdruck-Rohrventilatoren RADAX VAR sind prädestiniert für die Garagenentlüftung gemäß der Garagenverordnung (GaVo) und der Richtlinie VDI 2053. Sie sind zertifiziert für die Temperaturklassen F300/F400 DIN EN 12101-3.

RADAX VAR kombiniert die Leistungscharakteristik von Radialventilatoren mit einem axialen Strömungsverlauf.

Diese Synergie führt zu enormen Vorteilen:

- Maximale Leistung bei minimalen Energiekosten
- Niedrige Schallwerte
- Hoher Druck, hohes Volumen
- Verbesserter Wirkungsgrad
- Reduzierter Raumbedarf
- Geringe Installationskosten
- Planungsfreiheit
- Energieeinsparung

Im kompakten Gehäuse vereinen die RADAX-Laufräder auf ideale Weise die Vorteile axialer und radialer Bauformen – für hohe Druckleistung bei großem Fördervolumen. Das lückenlose VAR-Programm beinhaltet einstufige, zweistufige und Parallel-Einheiten, auch für den Entrauchungseinsatz.




Parallel-Einheiten P-VAR sind vorteilhaft, wenn große Luftmengen und hohe Drücke in kompakter Bauweise benötigt werden. Die direkte Einbindung in das Kanalsystem verspricht nicht nur eine enorme Reduzierung des Raumbedarfs und eine verlustarme Luftführung, sondern auch eine Senkung der Installationskosten. Eine Rückströmung bei Teillastbetrieb, Stillstand oder Ausfall eines Ventilators wird durch die ausstrittseitig integrierten Rückluftsperrklappen mit selbsttätiger Funktionsweise verhindert.

■ Zweistufige Einheiten



■ Parallel-Einheiten



Zweistufige TwinVent® Z-VAR sind als „power units“ mit höchsten Druckziffern in Kompaktbauweise besonders vielseitig einsetzbar. Zwei in Reihe geschaltete halbaxiale Ventilatoren mit nachgeordneten Leiträdern sorgen für konkurrenzlose Leistungsdichte und vorteilhafte Installationen bei geringstem Raumbedarf.

Weitere Informationen finden Sie auf 15 f.

■ Hochdruck-Rohrventilatoren VAR

Für den Lüftungsbetrieb.

- Ø 225 bis 630 mm (Helios Hauptkatalog)
- Ø 710 bis 900 mm



104^f

■ Brandgas-Hochdruck-Rohrventilatoren B VAR

Für die Entrauchung nach DIN 12101-3 in den Temperaturklassen:

- F300
Ø 280 bis 900 mm
- F400
Ø 500 bis 900 mm
- F600
Ø 500 bis 900 mm



88^f

■ Hochdruck- und Brandgas-Hochdruck-Rohrventilatoren

Produktspezifische Hinweise.

86^f

■ Einsatz

- Vielseitiger Einsatz in der Technischen Gebäudeausrüstung, wie z.B. zur Be- und Entlüftung von Garagen oder Flughäfen, etc.
- Im vorbeugenden Brandschutz zur Sicherstellung, Rauchfreihaltung und Entrauchung.
- Für Einsatzbereiche mit Fördermitteltemperaturen von 300 °C, 400 °C und 600 °C über 120 Min. (F300, F400 und F600).

■ Eigenschaften

RADAX® VAR und B VAR sind Hochdruck-Rohrventilatoren-Baureihen, welche die Eigenschaften von Axial- und Radialgebläsen ideal miteinander vereinen. Das halbaxiale Laufrad ist mit dem feststehenden Nachleitrad so aufeinander abgestimmt, dass eine hohe Leistung in Druck und Volumenstrom bei gutem Wirkungsgrad erreicht wird.

■ Gehäuse

Rohrgehäuse beidseitig mit Flanschen gem. DIN 24155, Bl. 3 mit integrierter Leitbeschaukelung und Motorhalterung aus verzinktem Stahl.

■ Laufrad

□ Baureihe VAR:

Halbaxial-Laufrad mit acht räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl. Aluminium (Mehrpreis) auf Anfrage lieferbar. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch, hohe Korrosionsbeständigkeit, vibrationsarmer Lauf durch dynamische Auswuchtung, Gütestufe G 6.3.

□ Baureihe B VAR:

Halbaxial-Laufrad mit acht räumlich gekrümmten Schaufeln. Bis Baugröße 315 aus Aluminiumguss. Ab BG 355 aus feuerverzinktem Stahl. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch, hohe Korrosionsbeständigkeit, vibrationsarmer Lauf durch dynamische Auswuchtung, Gütestufe G 6.3.

■ Antrieb

Bei eintourigen Ventilatoren mit Drehstrommotor und einer Motornennleistung $\leq 2,20$ kW ist der Anschluss für Direkt-Anlauf vorgesehen, Ventilatoren mit einer Motornennleistung $\geq 3,00$ kW für Stern-Dreieck-Anlauf.

□ Baureihe VAR:

Direkt durch wartungsfreien Flanschmotor. Geschlossene Bauart IP54. Aluminiumgehäuse mit Kühlrippen. Funkstörungsfrei, gedichtete Kugellager. Tropenfeste Wicklung mit Feuchtschutzimprägnierung. Auf Wunsch mit Kondenswasserbohrungen, hierfür Angabe der Einbauweise bei Bestellung erforderlich.

□ Baureihe B VAR:

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

Je nach Einbausituation sind Nachschmierintervalle bzw. Lagerwechsel zu beachten (siehe Montage- u. Betriebsvorschrift).

■ Motorschutz

□ Baureihe VAR:

Alle Typen (ausgenommen Ex-geschützte und einige polumschaltbare Typen) sind serienmäßig mit Thermokontakten bzw. Kaltleitern ausgerüstet und gemäß den Fußnoten in den Tabellen über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289 (für Kaltleiter-Temperaturfühler) M4, Best.-Nr. 01571

Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschutzschalter abzusichern.

□ Baureihe B VAR:

Die B VAR Typen (ausgenommen polumschaltbare Typen) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet. Der Motorschutz ist in der Entrauchungs-Ventilatoren-Steuerung (EVS) vorhanden und wird im Entrauchungsbetrieb automatisch überbrückt.

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP54) aus Kunststoff (Baureihe VAR) bzw. in temperaturbeständiger Ausführung (Baureihe B VAR), außen am Rohr.

■ Fördermitteltemperaturen

□ Baureihe VAR:

Geeignet zur Be- und Entlüftung von -30 °C bis +40 °C/+60 °C Dauertemperatur.

□ Baureihe B VAR:

Im Be- und Entlüftungsbetrieb von -20 °C bis +40 °C einsetzbar. Geeignet für Rauchgase bis 300 °C/120 Min. (F300), 400 °C/120 Min. (F400) und 600 °C/120 Min. (F600).

■ Luftleistung

□ Die Entrauchungsventilatoren B VAR werden mit einem erhöhten Spaltmaß gefertigt. Bei Betrieb im Lüftungseinsatz (Kaltbetrieb +40 °C) ist bei den F300-Typen mit einer Minderleistung von ca. 5 %, bei den F400-Typen mit ca. 10 % zu rechnen. Im Entrauchungsfall schließt sich der Spalt und führt zu den in den Produktseiten genannten Kennlinien. Dies ist bei der Dimensionierung zu berücksichtigen.

■ Luftförderrichtung

Die Luftförderrichtung ist nicht veränderbar, sie kann allerdings durch die Einbauweise festgelegt werden. Die richtige Motordreh- und Luftförderrichtung ist durch Pfeile am Ventilator markiert.

■ Geräuschwerte

- Auf den Produktseiten sind oberhalb der Kennlinien die Schalleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel für verschiedene Anstellwinkel angegeben.

■ Zertifizierung

Brandgasprüfung nach DIN EN 12101-3
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-01
F400: 0036-CPR-RG05-05
F600: 0036-CPR-RG05-02

■ Einbau

□ Baureihe VAR:

Einbau in jeder Lage möglich, jedoch einsetzabhängig (evtl. Kondenswasserbohrungen beachten). Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (Zubehör).

□ Baureihe B VAR:

Horizontale und vertikale Aufstellung in Abhängigkeit des Aufstellungsortes:
– Innerhalb des Brandraumes, ohne Wärmeschalldämmung.
– Außerhalb des Brandraumes,

innerhalb des Gebäudes mit Wärmeschalldämmung L90.

- Außerhalb des Gebäudes, ohne Wärmeschalldämmung. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (Zubehör).

Bei Aufstellung im Freien bzw. in dauernd feuchter oder nasser Umgebung sowie bei Einbau mit senkrechter Welle ist dies bei der Bestellung unbedingt anzugeben. Beachtung der Bundes-, sowie der regionalen Brandschutzverordnung.

- Zum Erreichen der angegebenen Leistungswerte ist bei freier Ausströmung eine Rohrstrecke mit Länge = $2,5 \times$ Rohrdurchmesser und bei Zwischensetzen in eine Rohrleitung eine entsprechende Rohrgerade (saug- und druckseitig) erforderlich (Bild 1).

- RADAX® VAR und B VAR sind in jeder Lage einbaubar; bei Ausrüstung mit Kondenswasserbohrungen ist auf deren Lage zu achten. Motoren großer Baugröße können hinten überstehen und durch ihr hohes Gewicht eine ungleichmäßige Verteilung bewirken. Zur Vermittlung des Schwerpunktes ist ein Verlängerungsrohr (Type VR, Zubehör) vorzusehen (Bild 1).

□ Horizontale Montage

Freie Ansaugung, druckseitiger Betrieb. Befestigung an Decke, Wand oder Boden (Bild 2).

Bild 1


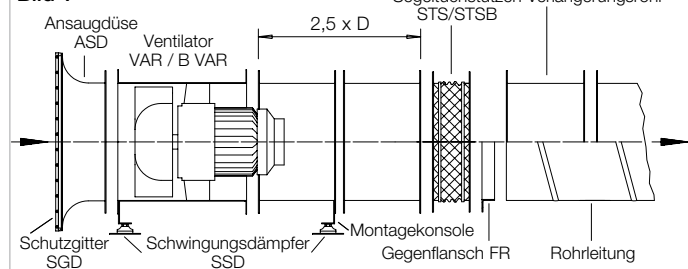


Bild 2

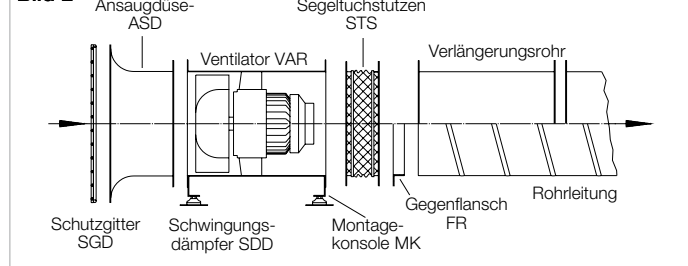

□ Horizontale Montage mit Schalldämpfer

Freie Ansaugung, druckseitiger Betrieb mit zwischengesetztem Schalldämpfer. Zur Minderung der saug- und druckseitigen Schalleistung können Rohr-Schalldämpfer zwischengeflanscht werden (Bild 3).

□ Decken-Abhängung

Bild 4 zeigt die typische Installation im lüftungstechnischen Einsatz. Die Installation von VAR Systemen ist ohne jeglichen Zusatz auf Wand durch direkte Abhängung an Decken oder Wänden möglich. Das Rohrgewächse mit beidseitigen Flanschen (nach DIN 24155, Bl.3) ist für den direkten Einbau in den Leitungsverlauf konzipiert.

□ Vertikale Montage

Eingebunden in den Rohrverlauf mit druckseitigem Schalldämpfer. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit einem vertikalen Montagering (Zubehör MRV, nur für VAR und B VAR F300 und F400). Die Elemente sind entsprechend der Gewichtslage separat abzuhängen. Zur Revision Ventilator nicht lastverbunden montieren.

■ Auswahl der Schwingungsdämpfer (Bild 8)

Um die von den rotierenden Bauteilen im Ventilator erzeugten Schwingungen optimal dämpfen zu können, ist die richtige Auswahl der Schwingungsdämpfer entscheidend. Die Auslegung erfolgt anhand der ermittelten Gesamtmasse von Ventilator inkl. Anbauteilen, die zu dämpfen ist. Hierzu müssen die einzelnen Nettogewichte der Komponenten addiert werden.

Beispiel:

B VAR 900/4 37 kW F300 als Z-Einheit

1) Ermittlung der zu dämpfenden Masse

B VAR 900/4	533 kg
B VAR 900/4	533 kg
MP-Z 900	68 kg
VR 900	34 kg
MK 900	18 kg
Gesamtgewicht	1186 kg

Bei Typen B VAR 900 und sowie bei B VAR 500/2 und 500/4/2 ist ein zusätzliches, separat zu bestellendes Verlängerungsrohr erforderlich.

2) Auswahl der Schwingungsdämpfer (siehe Seite 167). Bis 1300 kg = SDD 9

Bild 3

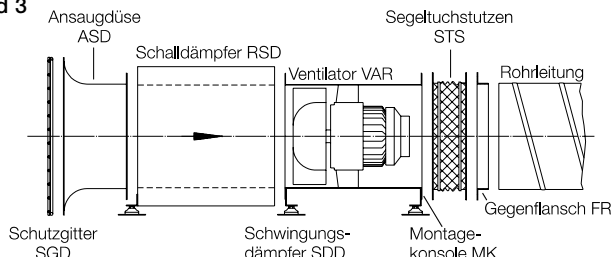


Bild 4

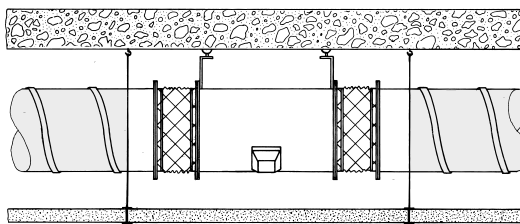


Bild 5

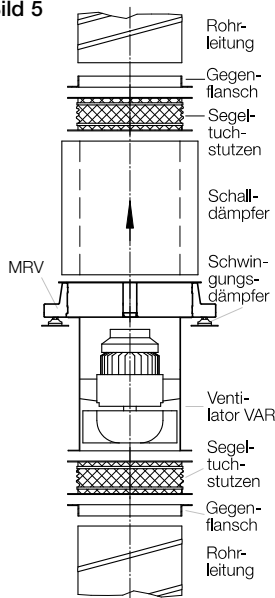


Bild 6 RICHTIG!

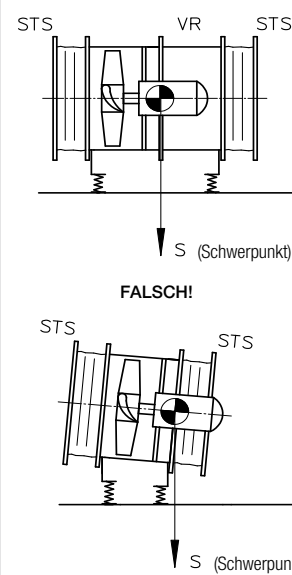


Bild 7 Aufstellung im Brandraum


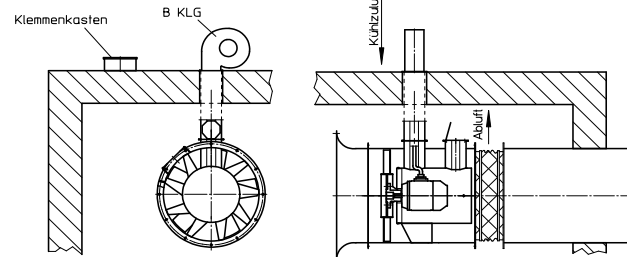


Bild 8

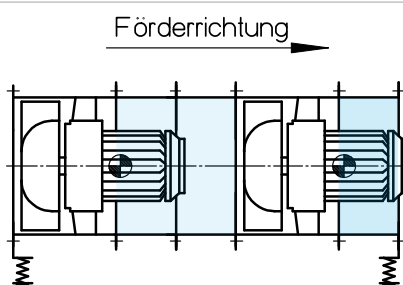

■ Zweistufige und Parallel-Einheiten

Die vielseitigen Anforderungen hinsichtlich Druckerhöhung, Förderleistung und Platzbedarf werden im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) häufig durch zweistufige Z- oder parallele P-Einheiten erfüllt. Für die jeweilige Bauweise bietet das Helios Programm entsprechende Montagespakete an:

□ Zweistufige Bauweise / Montagespaket MP-Z

Zwei in Reihe geschaltete Ventilatoren sorgen für konkurrenzlose Leistungsdichte und vorteilhafte Installation durch geringsten Platzbedarf. Die beiden Ventilatoren werden hintereinander angeordnet und mittels Verlängerungsrohren verbunden.

Montagespaket MP-Z (Lieferumfang):

Verlängerungsrohre (2 St.) inkl. Montagesatz (Sechskantschrauben, -muttern, Federringe).

□ Parallel-Einheit / Montagespaket MP-P

Zwei parallel geschaltete Ventilatoren bringen große Luftmengen bei entsprechender Druckziffer und erfüllen speziell die Ansprüche zur Garagen-Lüftung und -Entrauchung. Zwei identische, nebeneinander angeordnete Ventilatoren arbeiten in einem gemeinsamen Kanalsystem.

Montagespaket MP-P (Lieferumfang):

Verlängerungsrohre (2 St.), Rohrverschlussklappen (2 St.), Montagekonsolen (4 St.) Montageschienen (2 St.) Montagesätze (Sechskantschrauben, -muttern, Federringe, Scheiben und Gewindeplatte).

■ Baureihe B VAR F600

Laufrad

Speziell entwickeltes Laufrad aus feuerverzinktem Stahl. Dynamisch ausgewuchtet, Wuchtgüte G 6.3.

Radial-Kühlluftgebläse

Zur Sicherstellung der Motor-Kühlung ist das Radial-Kühlluftgebläse B KLG (Bild 7) notwendiges Zubehör.

Alternatives Fremdbelüftungsgebläse auf Anfrage. Mindestkühlvolumenstrom siehe Zubehör Seite 164.

B VAR 280 F300



■ **Gehäuse**

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Aus verzinktem Stahlblech, fest eingesetztes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors.

■ **Lauftrad**

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus Aluminiumguss.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


■ **Sicherheitshinweis**

Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ **Geräuschwerte**

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschemissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 280 F300

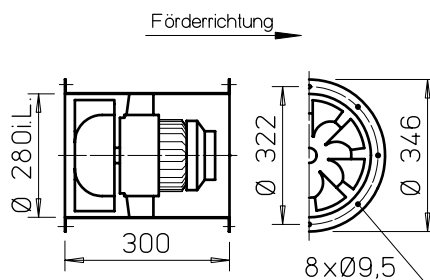

Maße in mm

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 6,5 kg

MP-Z 280

Best.-Nr. 04902

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 22 kg

MP-P 280

Best.-Nr. 04886


Maße MP-Z 280

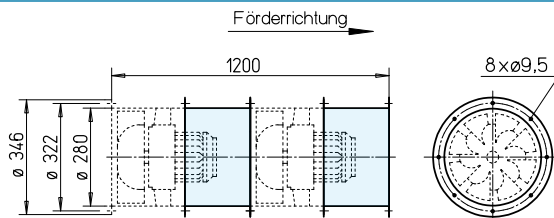

Maße in mm

Double pressure

Maße MP-P 280

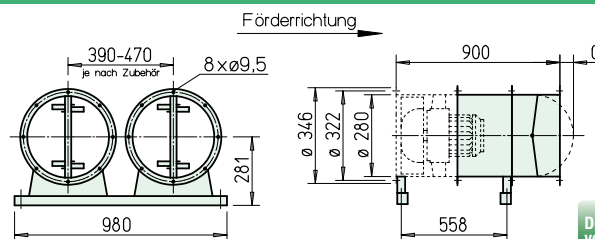


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 280/2 F300

n=2800 1/min


Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	88	58	69	80	83	83	79
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	68	38	49	60	63	59	50

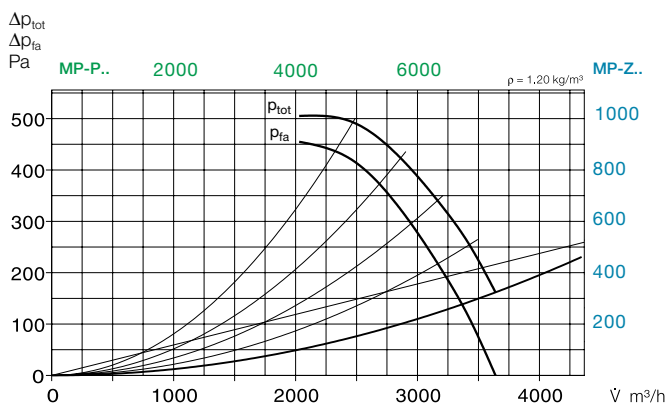

Kennlinien B VAR 280/4 F300

n=1450 1/min

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	72	48	62	66	69	66	59
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	52	28	42	46	49	46	39

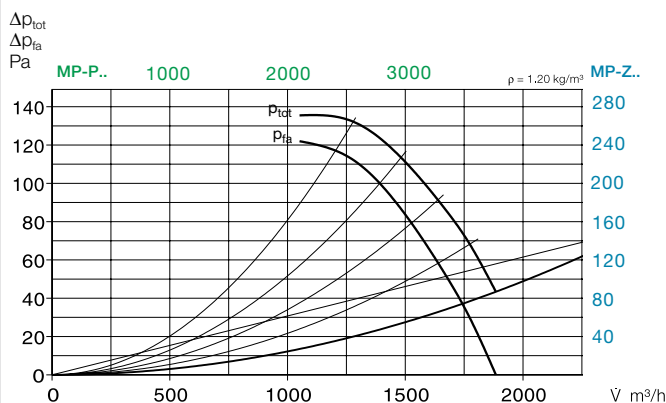

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-01


Hinweise

Techn. Beschreibung	86 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.

Zubehör-Details

Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 280 F300 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

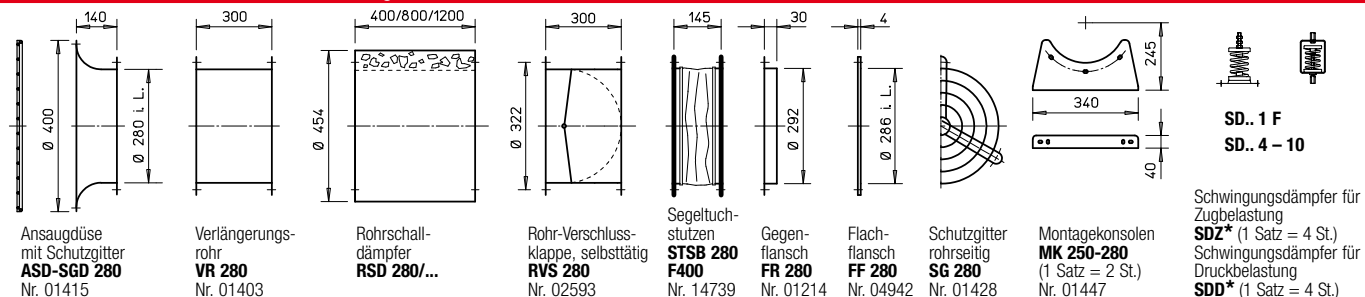

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleist. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	Nr.	+ °C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
🔥 F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 280/4 F300	02298	1420	1860	0,55	400	1,23	776	40/ 300	22	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B VARD 280/2 F300	02300	2830	3700	1,10	400	2,33	776	40/ 300	23	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
🔥 F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 280/4/2 F300	02301	1390/2810	1810/3700	0,25/1.1	400	0.75/2.41	777	40/ 300	24	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

B VAR 315 F300



■ **Gehäuse**

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Aus verzinktem Stahlblech, fest eingesetztes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors.

■ **Lauftrad**

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus Aluminiumguss.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


■ **Sicherheitshinweis**

Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ **Geräuschwerte**

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschemissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 315 F300

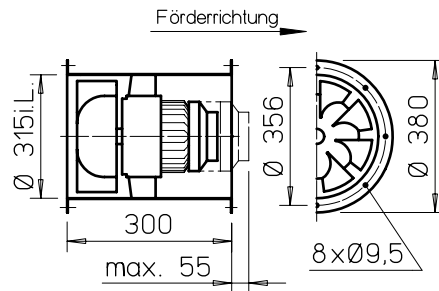

Maße in mm

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 7,5 kg

MP-Z 315

Best.-Nr. 04903

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 25 kg

MP-P 315

Best.-Nr. 04887


Maße MP-Z 315

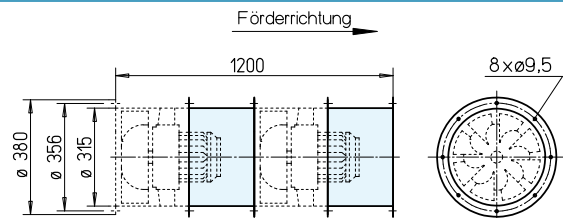

Maße in mm

Double pressure

Maße MP-P 315

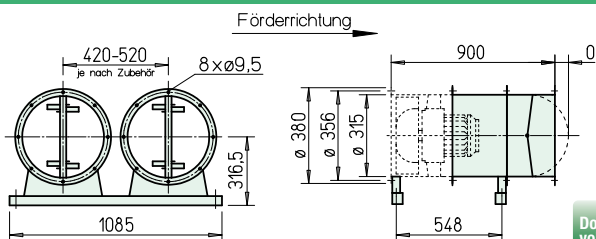


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 315/2 F300

n=2800 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	91	62	73	84	86	87	82	74
L _{PA, 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	71	42	53	64	66	67	62	54

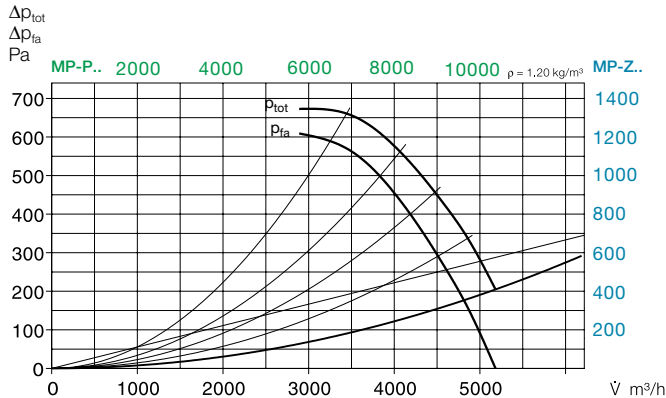

Kennlinien B VAR 315/4 F300

n=1450 1/min

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	76	52	65	70	72	70	63	53
L _{PA, 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	56	32	45	50	52	50	43	33

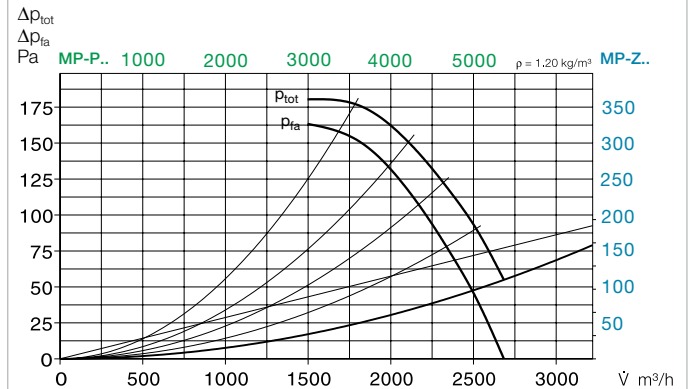


Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-01

Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	86 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.
Zubehör-Details	
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 315 F300 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

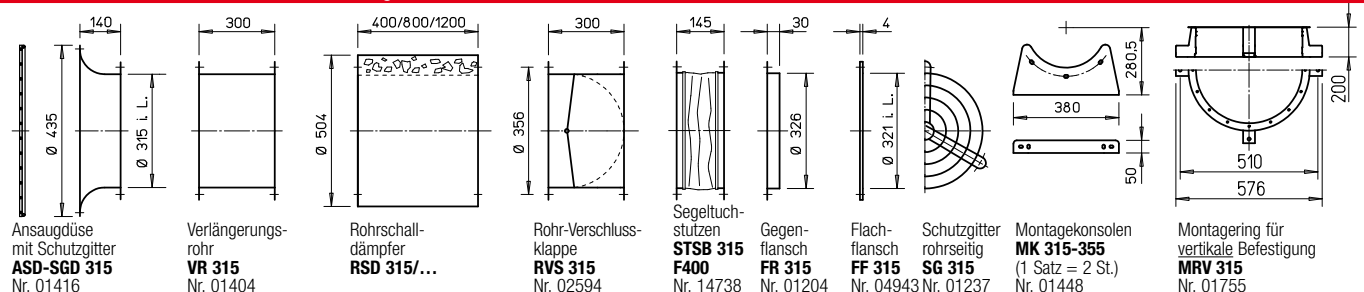

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ų m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 315/4 F300	02302	1420	2590	0,55	400	1,23	776	40 / 300	22	EVS-D 001 04594	04594	SDD 1 F 01942	01942	SDZ 1 F 01943	01943
B VARD 315/2 F300	02303	2885	5270	1,50	400	3,20	776	40 / 300	32	EVS-D 001 04594	04594	SDD 1 F 01942	01942	SDZ 1 F 01943	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ), Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 315/4/2 F300	02304	1390/2810	2580/5270	0,25/1,1	400	0,75/2,41	777	40 / 300	26	auf Anfrage		SDD 1 F 01942	01942	SDZ 1 F 01943	01943

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

B VAR 355 F300



■ **Gehäuse**

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Aus verzinktem Stahlblech, fest eingesetztes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors.

■ **Lauftrad**

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


■ **Sicherheitshinweis**

Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ **Geräuschwerte**

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschemissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 355 F300

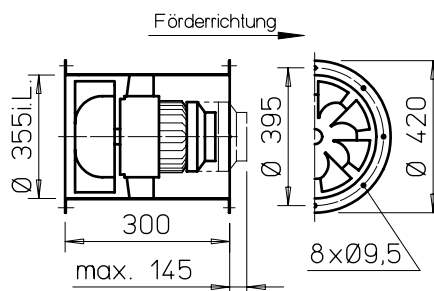

Maße in mm

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 8 kg

MP-Z 355

Best.-Nr. 04904

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 27 kg

MP-P 355

Best.-Nr. 04888


Maße MP-Z 355

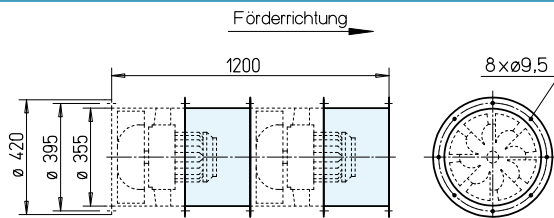

Maße in mm

Double pressure

Maße MP-P 355

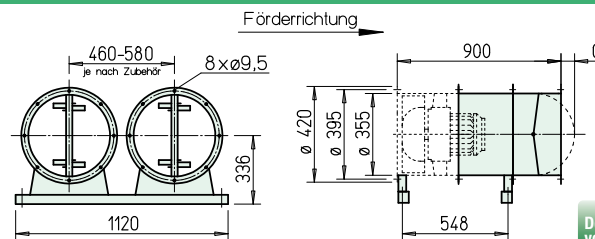


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 355/2 F300

$n=2800$ 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	95	65	76	88	90	90	86	77
L _{PA 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	75	45	56	68	70	70	66	57

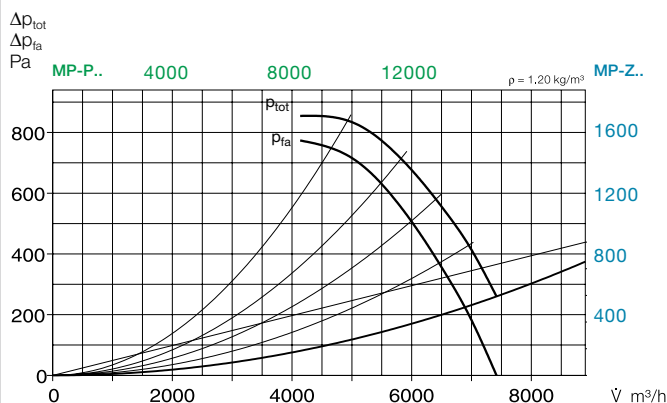

Kennlinien B VAR 355/4 F300

n=1450 1/min

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	80	55	69	73	76	73	66	56
L _{PA 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	60	35	49	53	56	53	46	36

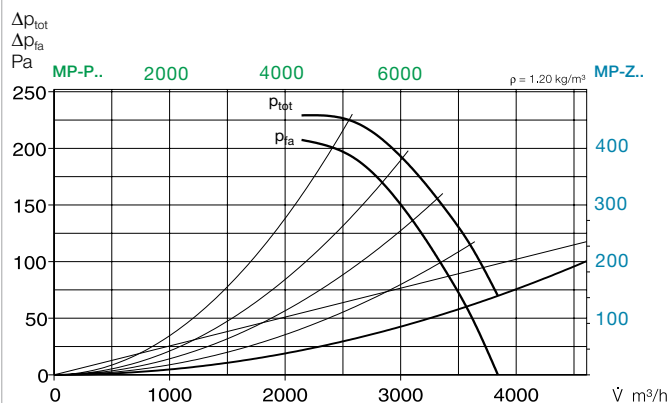

- Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren
B VARD wurden nach
DIN EN 12101-3 geprüft.
Zertifikat der Leistungsbestän-
digkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-01


Hinweise

Techn. Beschreibung	86 f.
Projektierungshinweise	11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 355 F300 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

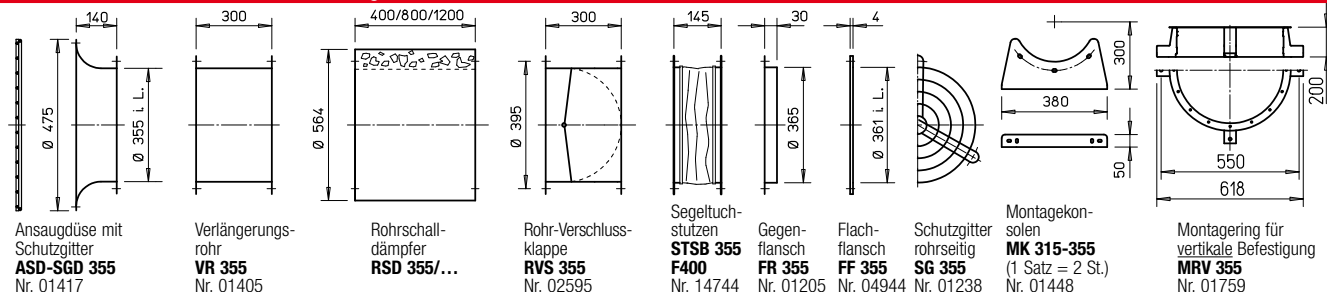

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Û m³/h	kW	V	A	Nr.	+ °C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 355/4 F300	02305	1420	3700	0,55	400	1,23	776	40 / 300	24	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B VARD 355/2 F300	02306	2915	7625	3,00	400	5,77	776	40 / 300	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 355/4/2 F300	02307	1435/2890	3750/7545	0,65/2,5	400	1,66/5,18	777	40 / 300	43	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

1) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

B VAR 400 F300



■ **Gehäuse**

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Aus verzinktem Stahlblech, fest eingesetztes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors. Type 400/2 geschweißtes Gehäuse, feuerverzinkt.

■ **Lauftrad**

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


■ **Sicherheitshinweis**

Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ **Geräuschwerte**

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschmissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 400 F300

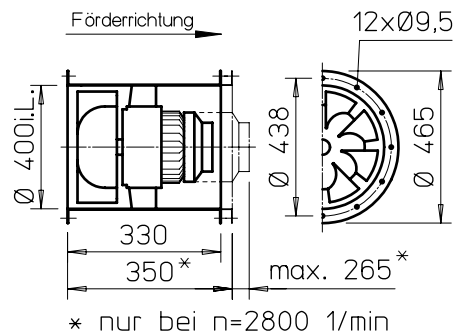

Maße in mm

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 12 kg

MP-Z 400

Best.-Nr. 04905

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 35 kg

MP-P 400

Best.-Nr. 04889


Maße MP-Z 400

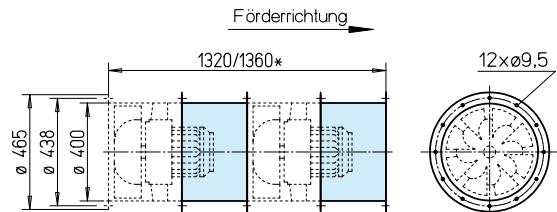

Maße in mm

Double pressure

Maße MP-P 400

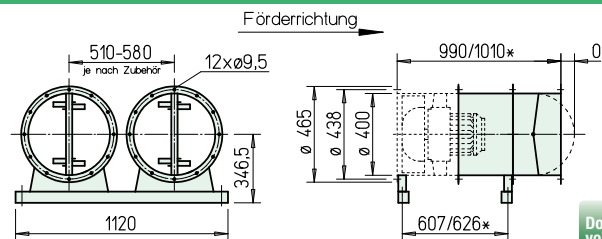


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 400/2 F300

n=2800 1/min


Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	98	69	80	91	94	94	90
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	78	49	60	71	74	70	61

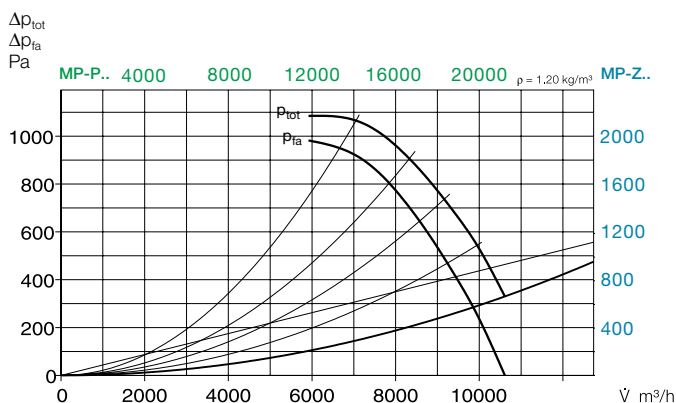

Kennlinien B VAR 400/4 F300

n=1450 1/min

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	83	59	72	77	79	77	70
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	63	39	52	57	59	57	50

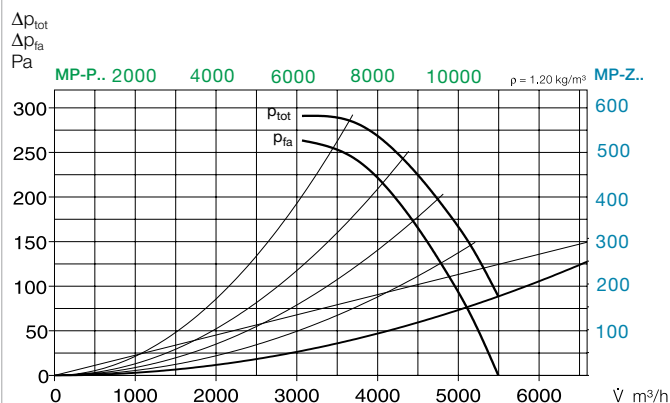

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-01


Hinweise

Techn. Beschreibung	86 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.

Zubehör-Details

Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 400 F300 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

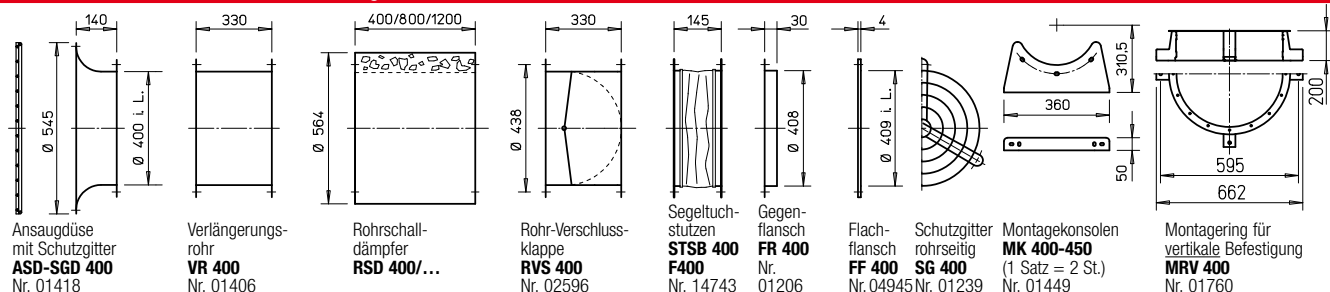

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleist. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitte- temp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingsungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ų m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 400/4 F300	02308	1420	5300	0,75	400	1,62	776	40 / 300	33	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B VARD 400/2 F300	02309	2900	11010	4,00	400	7,59	776	40 / 300	71	EVS-SD 001	04586	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 400/4/2 F300	02310	1440/2890	5450/10900	1,1/4,4	400	2,79/8,59	777	40 / 300	76	auf Anfrage		SDD 4	01944	SDZ 4	01945

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

B VAR 450 F300



■ **Gehäuse**

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ **Lauftrad**

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


■ **Sicherheitshinweis**

Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ **Geräuschwerte**

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschemissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 450 F300

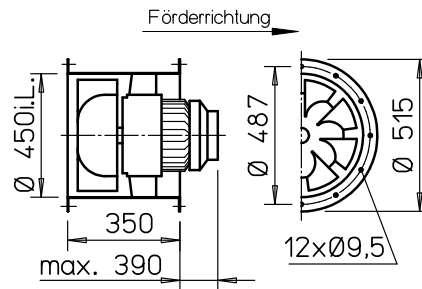

Maße in mm

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 14 kg

MP-Z 450

Best.-Nr. 04906

Double volume


■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 43 kg

MP-P 450

Best.-Nr. 04890


Maße MP-Z 450

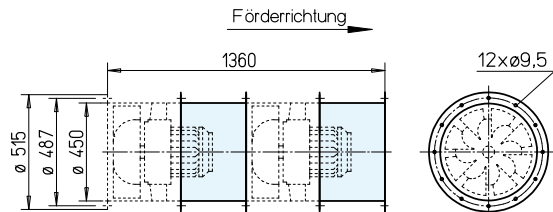

Maße in mm

Double pressure

Maße MP-P 450

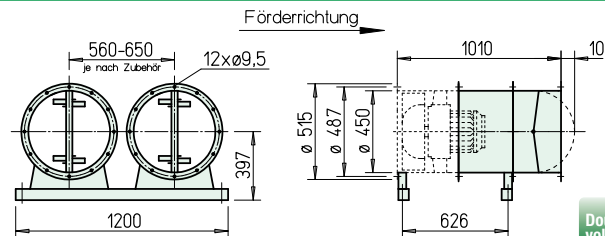


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 450/2 F300

n=2900 1/min


Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	103	73	84	95	98	94	85
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	83	53	64	75	78	74	65

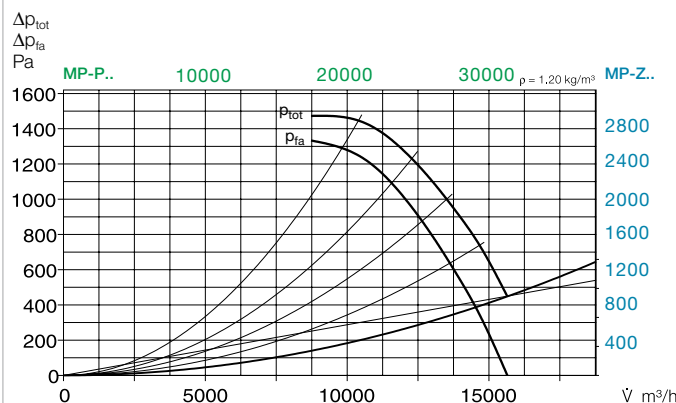

Kennlinien B VAR 450/4 F300

n=1450 1/min

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	87	62	76	81	83	80	74
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	67	42	56	61	63	60	54

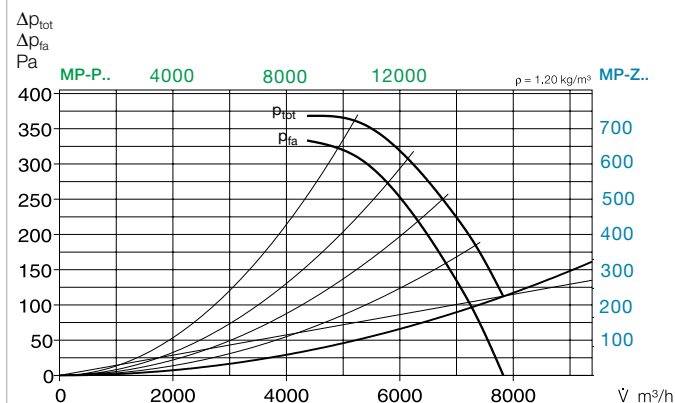

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-01


Hinweise

Techn. Beschreibung	86 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.

Zubehör-Details

Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 450 F300 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

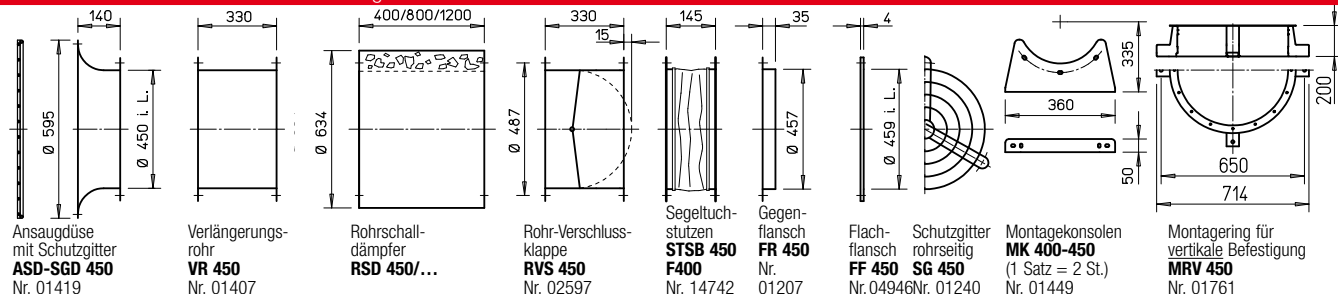

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitte- temp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingsungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ų m³/h	kW	V	A	Nr.	+ °C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 450/4 F300	02311	1450	7600	1,5	400	3,17	776	40 / 300	64	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B VARD 450/2 F300	02312	2930	15805	7,5	400	14,1	776	40 / 300	102	EVS-SD 003	04584	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 450/4/2 F300	02313	1470/2930	7815/15765	2,0/8,0	400	4.83/15.3	777	40 / 300	106	auf Anfrage		SDD 4	01944	SDZ 4	01945

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

B VAR 500 F300/F400



■ **Gehäuse**

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ **Lauftrad**

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


■ **Sicherheitshinweis**

Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist sicherzustellen.

■ **Geräuschwerte**

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschimmissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 500 F300/F400

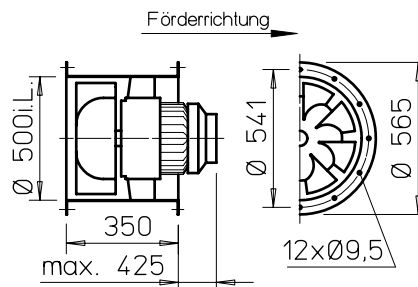

Maße in mm

Double pressure

■ **Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 15 kg

MP-Z 500 Best.-Nr. 04907
 Zusätzliches Verlängerungsrohr bei Type B VAR 500/2 und 500/4/2 erforderlich.

VR 500 Best.-Nr. 01408


Double volume

■ **Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit**

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 55 kg

MP-P 500 Best.-Nr. 04891

Maße MP-Z 500

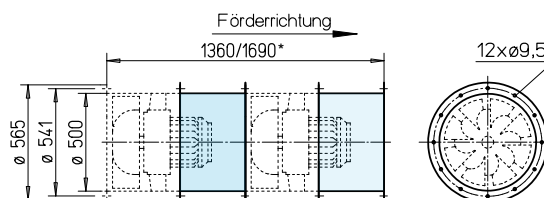


Maße in mm

* Zusätzliches Verlängerungsrohr bei Type B VAR 500/2 und 500/4/2 erforderlich.

Double pressure

Maße MP-P 500

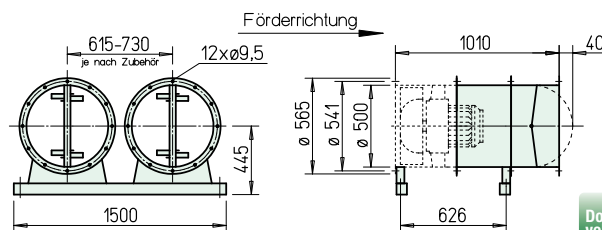


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 500/2 F300/F400

n=2900 1/min


Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	106	76	87	99	101	97	89
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	86	56	67	79	81	77	69

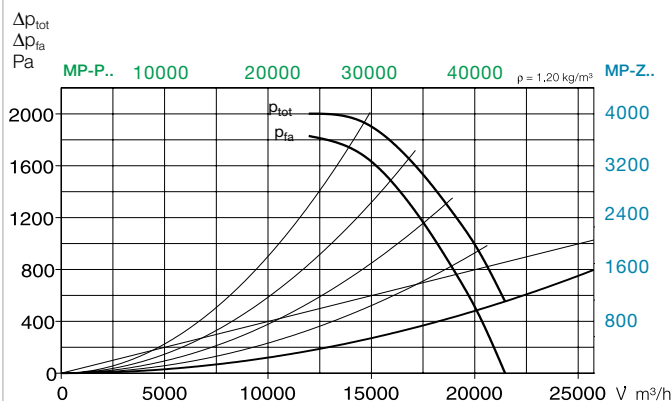

Kennlinien B VAR 500/4 F300/F400

n=1450 1/min

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	90	66	79	84	86	84	77
L _{PA,4m}	Luftgeräusch	dB(A)	70	46	59	64	66	64	57

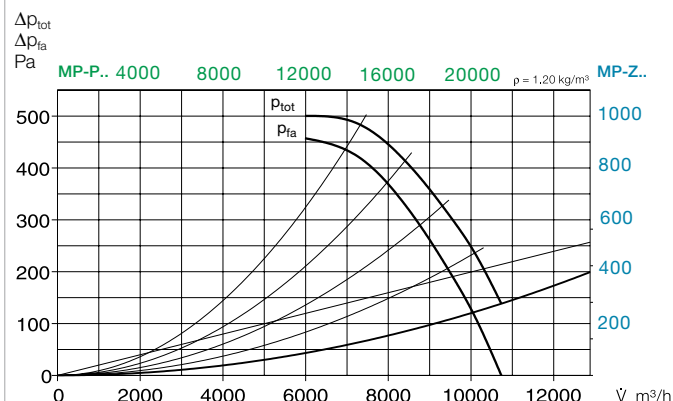

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-01
F400: 0036-CPR-RG05-05


Hinweise

Techn. Beschreibung	86 f.
Projektierungshinweise	11 ff.

Zubehör-Details

Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 500 F300/F400 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

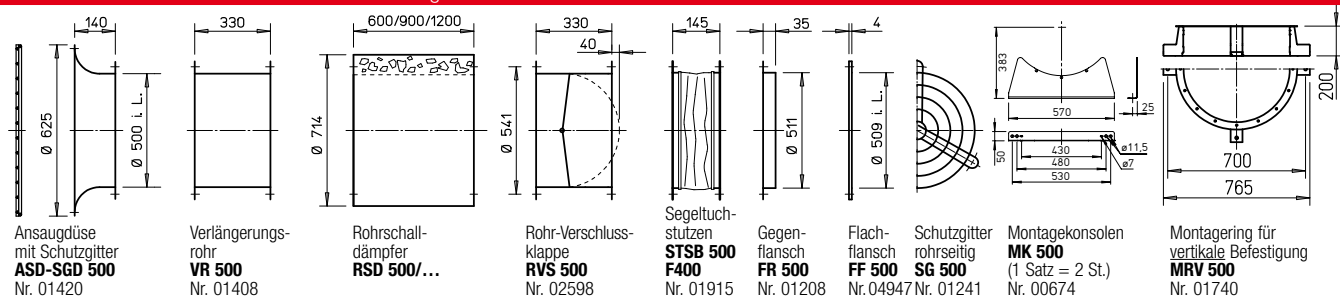

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Û m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 500/4 F300	02322	1435	10510	2,2	400	4,56	776	40 / 300	79	EVS-D 001	04594	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B VARD 500/2 F300	02296	2945	21760	15,0	400	27,7	776	40 / 300	168	EVS-SD 005	04582	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 500/8/4 F300	02323	700/1430	4960/10430	0,55/2,2	400	2,0/4,84	777	40 / 300	84	auf Anfrage		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B VARD 500/4/2 F300	02299	1470/2950	10840/21760	4,0/16,0	400	9,57/30,5	777	40 / 300	191	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 500/4 F400	02404	1435	10510	2,2	400	4,56	776	40 / 400	79	EVS-D 001	04594	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 500/8/4 F400	02405	700/1430	4960/10430	0,55/2,2	400	2,0/4,84	777	40 / 400	84	auf Anfrage		SDD 4	01944	SDZ 4	01945

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

B VAR 560 F300/F400



■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ Motorschutz

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ Einbau

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


■ Sicherheitshinweis

Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ Geräuschwerte

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschmissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 560 F300/F400

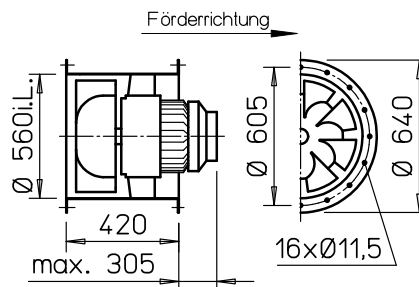

Maße in mm

Double pressure

■ Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 32 kg

MP-Z 560

Best.-Nr. 04908

Double volume


■ Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 82 kg

MP-P 560

Best.-Nr. 04892


Maße MP-Z 560

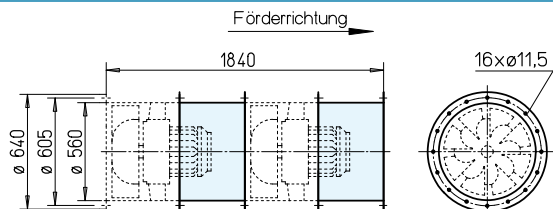

Maße in mm

Double pressure

Maße MP-P 560

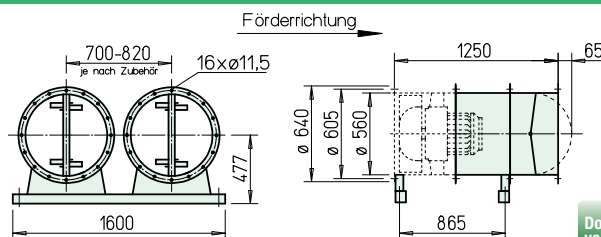


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 560/4 F300/F400

n = 1450 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	93	69	83	87	90	87	80	70
L _{PA, 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	73	49	63	67	70	67	60	50

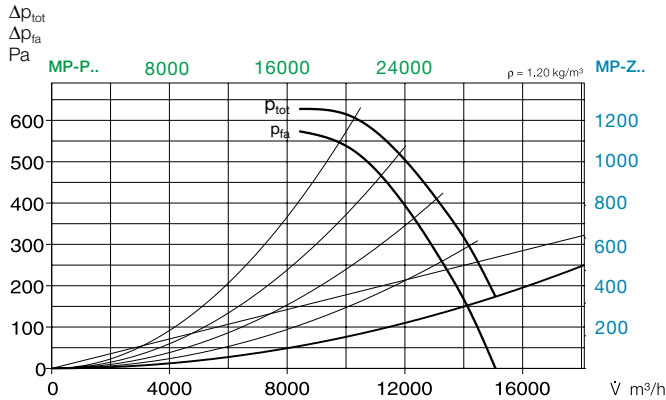

Kennlinien B VAR 560/8 F300/F400

n = 725 1/min

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	76	61	68	72	72	66	58	51

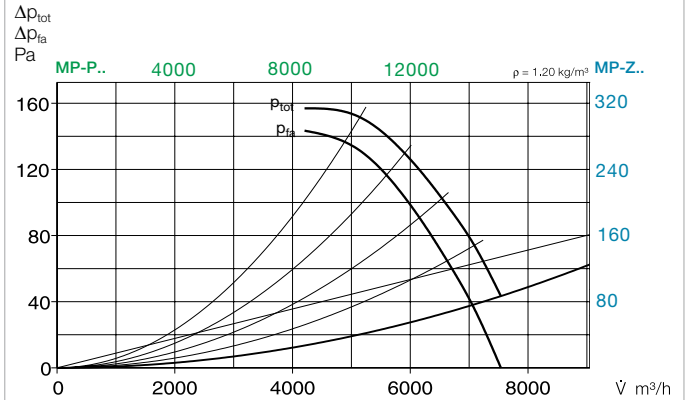


Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-01
F400: 0036-CPR-RG05-05

Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	86 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.
Zubehör-Details	
Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 560 F300/F400 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

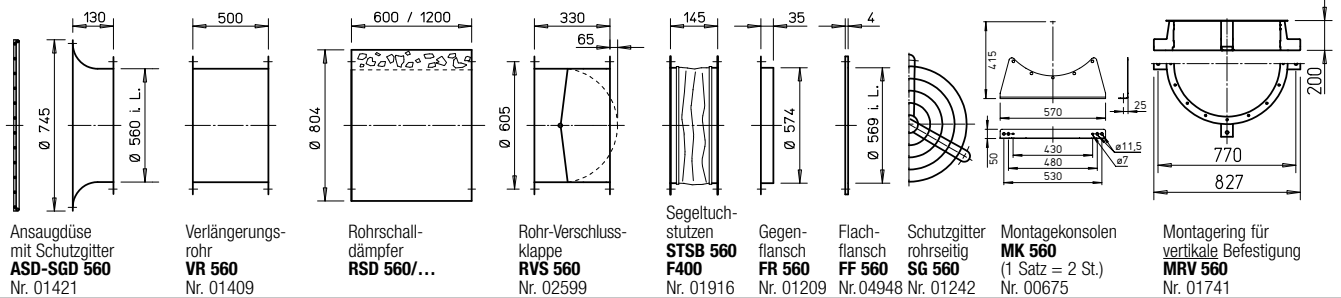

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleist. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermit- teltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 560/4 F300	02330	1440	14710	3,0	400	6,15	776	40 / 300	106	EVS-SD 001	04586	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
 F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 560/8/4 F300	02331	690/1410	7380/14970	0,7/2,8	400	2,41/6,01	777	40 / 300	106	auf Anfrage		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
 F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 560/4 F400	02412	1440	14710	3,0	400	6,15	776	40 / 400	110	EVS-SD 001	04586	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
 F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 560/8/4 F400	02413	690/1410	7380/14970	0,7/2,8	400	2,41/6,01	777	40 / 400	106	auf Anfrage		SDD 4	01944	SDZ 4	01945

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

B VAR 630 F300/F400



Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

Lauftrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

Antrieb

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

Motorschutz

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

Einbau

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten in temperaturbeständiger Ausführung (Schutzart IP54) außen am Rohr.


Sicherheitshinweis

Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

Geräuschwerte

Siehe Angabe der Schallleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschmissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Maße B VAR 630 F300/F400

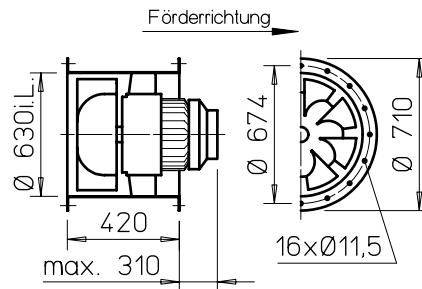

Maße in mm

Double pressure

Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 36 kg

MP-Z 630

Best.-Nr. 04909

Double volume


Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 110 kg

MP-P 630

Best.-Nr. 04893


Maße MP-Z 630

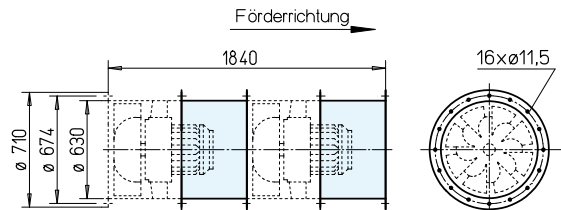

Maße in mm

Double pressure

Maße MP-P 630

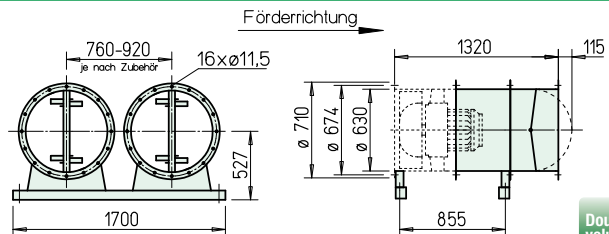


Maße in mm

Double volume

Kennlinien B VAR 630/4 F300/F400

n=1450 1/min


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	97	73	89	91	93	91	84	74
L _{PA, 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	77	53	69	71	73	71	64	54

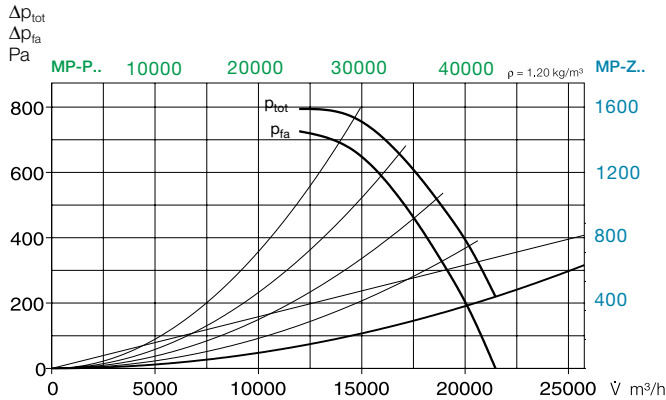

Kennlinien B VAR 630/8 F300/F400

n=725 1/min

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	80	65	71	76	75	70	62	55

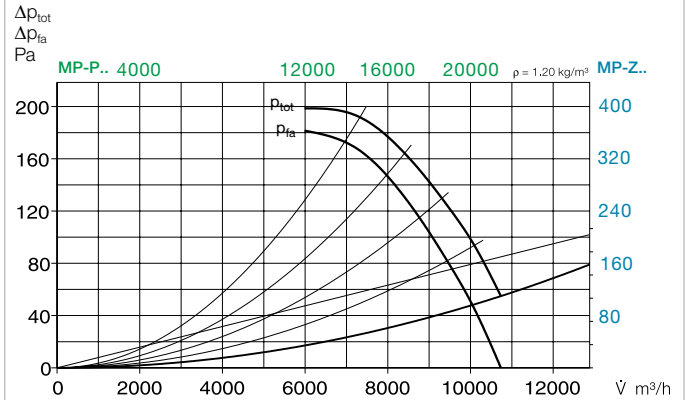

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-01
F400: 0036-CPR-RG05-05


Hinweise

Techn. Beschreibung	86 ff.
Projektierungshinweise	11 ff.

Zubehör-Details

Montagezubehör	165 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Zubehör für B VAR 630 F300/F400 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

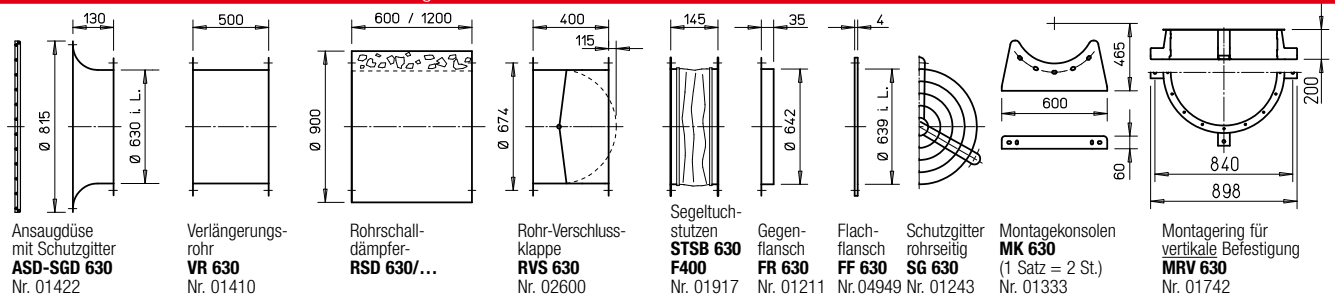

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleist. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermittemtemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 630/4 F300	02341	1460	21460	5,5	400	10,4	776	40 / 300	150	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung  , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 630/8/4 F300	02342	725/1430	10660/21460	1,8/7,2	400	4,64/14,4	777	40 / 300	167	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 630/4 F400	02423	1460	21460	5,5	400	10,4	776	40 / 400	153	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
 F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung  , Drehstrom 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 630/8/4 F400	02424	725/1430	10660/21460	1,8/7,2	400	4,64/14,4	777	40 / 400	167	auf Anfrage		SDD 5	01924	SDZ 5	01925

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 171.

VAR und B VAR 710 F300/F400



■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ Antrieb

Direkt durch IEC-Drehstrommotor.

□ Baureihe VAR

Geschlossene Bauart IP54. Auf Wunsch mit Kondenswasserbohrungen, hierfür Angabe der Einbauweise bei Bestellung erforderlich.

□ Baureihe B VAR

Effizienter IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ Motorschutz


□ Baureihe VAR

Alle Typen (Ex-geschützte und polumschaltbare Modelle ausgenommen) sind mit Kaltleitern ausgerüstet. Für wirksamen Motorschutz sind diese mit Motorvollschutzgerät (siehe Typentabelle) zu verdrahten. Motoren ohne Kaltleiter sind mittels bauseitigem Motorschutzschalter abzusichern.

□ Baureihe B VAR

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig

Maße VAR und B VAR 710 F300/F400

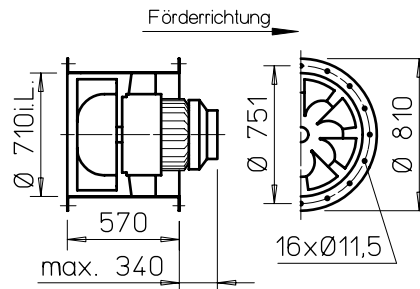

Maße in mm

mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

□ Baureihe B VAR

Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ Einbau

In jeder Lage möglich.

□ Baureihe VAR

Einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP54) aus Kunststoff (Baureihe VAR) bzw. in temperaturbeständiger Ausführung (Baureihe B VAR), außen am Rohr.

Double pressure

■ Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 43 kg

MP-Z 710

Best.-Nr. 04910

Double volume


■ Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montagekonsolen (je 2 St.), Montagesätze. Gewicht: 145 kg

MP-P 710

Best.-Nr. 04894


Zubehör VAR und B VAR 710 F300/F400 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

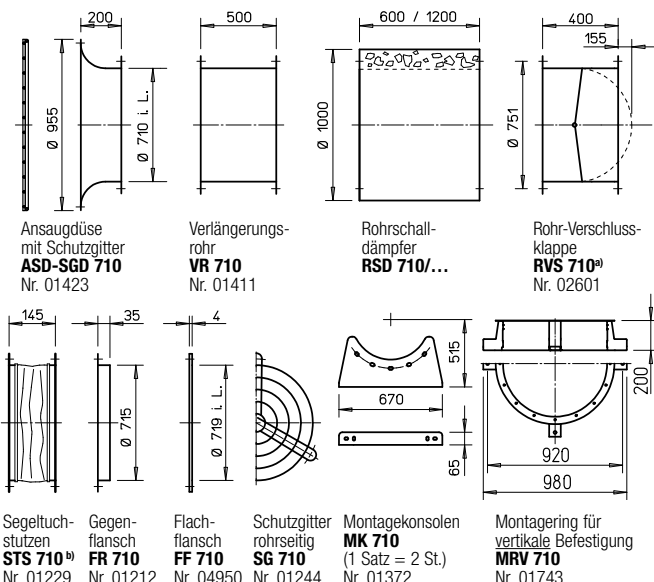


^{a)} Verschlussklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog

^{b)} Type für B VARD: STSB 710 F400, Nr. 01918


Kennlinien VAR / B VAR 710/4 F300/F400

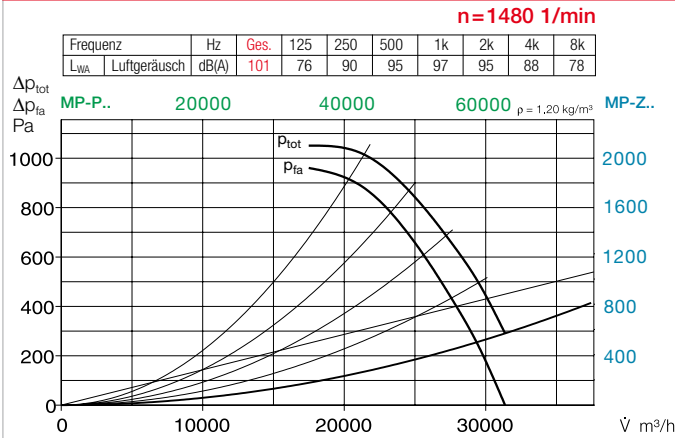

Kennlinien VAR / B VAR 710/6 F300/F400

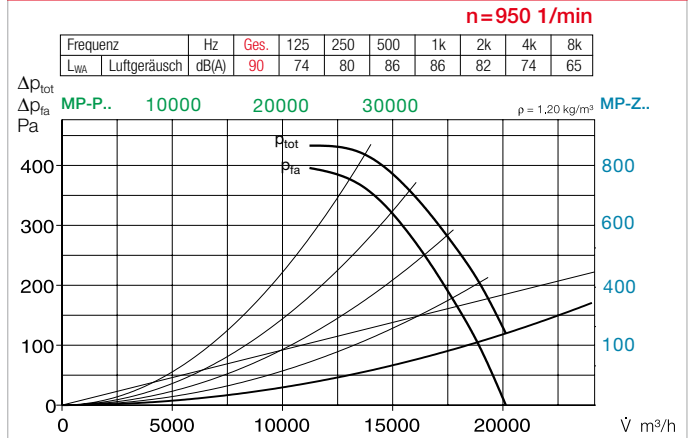

Kennlinien VAR / B VAR 710/8 F300/F400

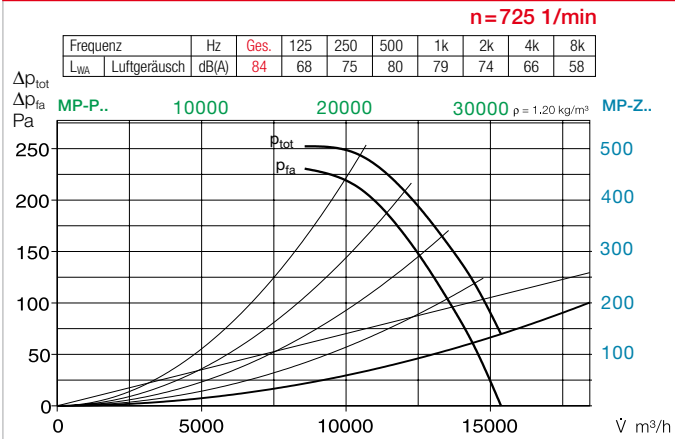

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-01 F400: 0036-CPR-RG05-05

■ Hinweise

Seite	
86 f.	Techn. Beschreibung
11 ff.	Projekthierungshinweise
■ Zubehör-Details	
165 ff.	Montagezubehör
170	Schalldämpfer
172 ff.	Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik

■ Sicherheitshinweis B VAR

Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ Geräuschwerte

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschimmissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme bei Nennspannung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ⁴⁾ bei Nennspannung	Gewicht netto*	Frequenzumrichter		Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung		Schwingungsdämpfer ⁵⁾			
														Druck	Zug		
		min ⁻¹	Ṁ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.		
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54												Motorvollschutz					
VAR D 710/4	06723	1450	31050	11,0*	400/690	21,6/12,6	776	40	280	FU-CS 22²⁾	05470	MSA³⁾	01289	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
VAR D 710/8/4	06794	730/1470	15470/31160	3,00/11,00*	400	8,90/24,0	471	60	230	—		MSA³⁾	01289	SDD 3	01367	SDZ 3	01366
 Ex Explosionsgeschützt, E Exe II, Drehstrom, 50 Hz, Temperaturklasse T 3, Schutzart IP54																	
VAR D 710/8 Ex¹⁾	06724	680	14410	1,30*	400	3,65	470	40	165	nicht zulässig		nicht zulässig		SDD 2	01453	SDZ 3	01366
VAR D 710/6 Ex¹⁾	06725	955	20240	2,60*	400	6,8/3,9	498	40	190	nicht zulässig		nicht zulässig		SDD 3	01367	SDZ 3	01366
VAR D 710/4 Ex¹⁾	06726	1475	31050	11,00*	400	21,5/12,5	498	40	255	nicht zulässig		nicht zulässig		SDD 3	01367	SDZ 3	01366
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54												Entrauchungssteuerung					
B VAR D 710/4 F300	02350	1470	30940	11,00	400	20,9	776	40 / 300 ⁴⁾	230	—		EVS-SD 004	04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B VAR D 710/8/4 F300	02351	725/1455	15460/30940	3,0/11,0	400	7,0/21,0	777	40 / 300 ⁴⁾	244	—		auf Anfrage		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B VAR D 710/4 F400	02433	1470	30940	11,0	400	20,9	776	40 / 400 ⁴⁾	240	—		EVS-SD 004	04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B VAR D 710/8/4 F400	02434	725/1455	15460/30940	3,0/11,0	400	7,0/21,0	777	40 / 400 ⁴⁾	244	—		auf Anfrage		SDD 6	01926	SDZ 6	01927

¹⁾ Gemäß DIN EN 14986 ist eine Schwingungsüberwachung (bauseits) vorzusehen. ²⁾ inkl. Motorvollschutzgerät u. Sinusfilter ³⁾ für Kaltleiter-Temperaturfühler

⁴⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C)

⁵⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

VAR und B VAR 800 F300/F400



■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ Antrieb

Direkt durch IEC-Drehstrommotor.

□ Baureihe VAR

Geschlossene Bauart IP54. Auf Wunsch mit Kondenswasserbohrungen, hierfür Angabe der Einbauweise bei Bestellung erforderlich.

□ Baureihe B VAR

Effizienter IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ Motorschutz


□ Baureihe VAR

Alle Typen (Ex-geschützte und polumschaltbare Modelle ausgenommen) sind mit Kaltleitern ausgerüstet. Für wirksamen Motorschutz sind diese mit Motorvollschutzgerät (siehe Typentabelle) zu verdrahten. Motoren ohne Kaltleiter sind mittels bauseitigem Motorschutzschalter abzusichern.

□ Baureihe B VAR

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig

Maße VAR und B VAR 800 F300/F400

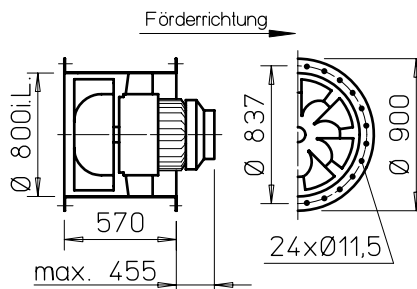

Maße in mm

mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

□ Baureihe B VAR

Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ Einbau

In jeder Lage möglich.

□ Baureihe VAR

Einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP54) aus Kunststoff (Baureihe VAR) bzw. in temperaturbeständiger Ausführung (Baureihe B VAR), außen am Rohr.

Double pressure

■ Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 60 kg

MP-Z 800

Best.-Nr. 04911

Double volume


■ Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 205 kg

MP-P 800

Best.-Nr. 04895


Zubehör VAR und B VAR 800 F300/F400 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

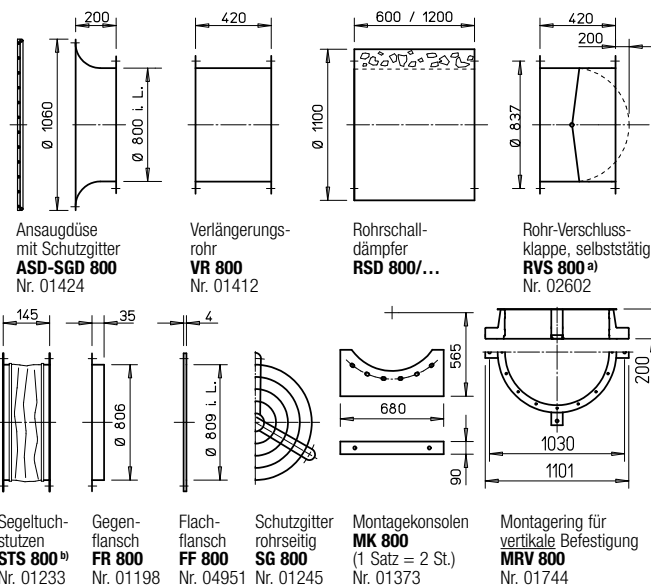

^{a)} Verschlussklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog

^{b)} Type für B VARD: STSB 800 F400, Nr. 01919


Maße MP-Z 800

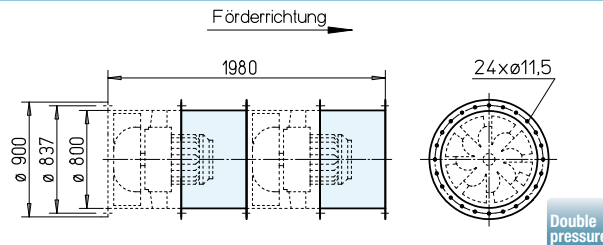

Maße in mm

Double pressure


Maße MP-P 800

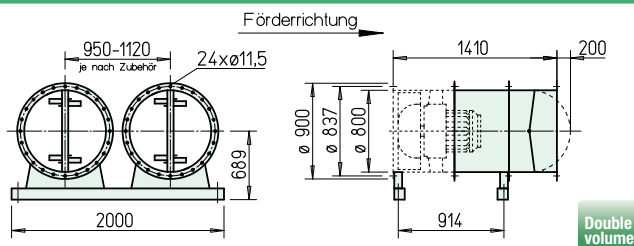


Maße in mm

Double volume


Kennlinien VAR / B VAR 800/4 F300/F400

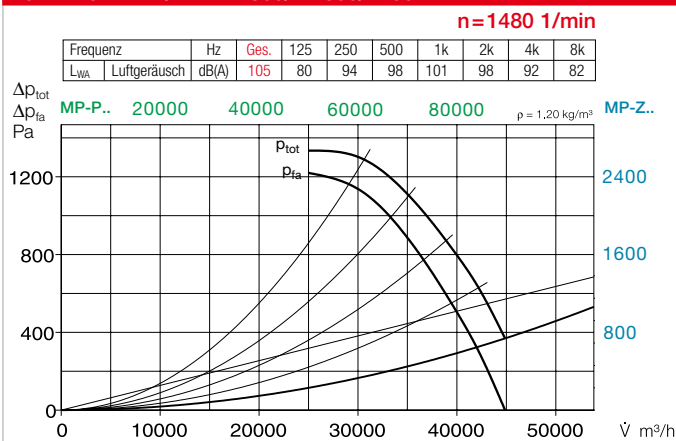

Kennlinien VAR / B VAR 800/8 F300/F400

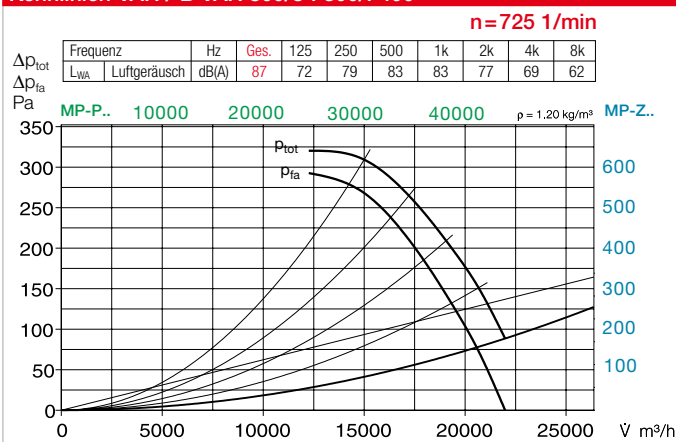

Kennlinien VAR / B VAR 800/6 F300/F400

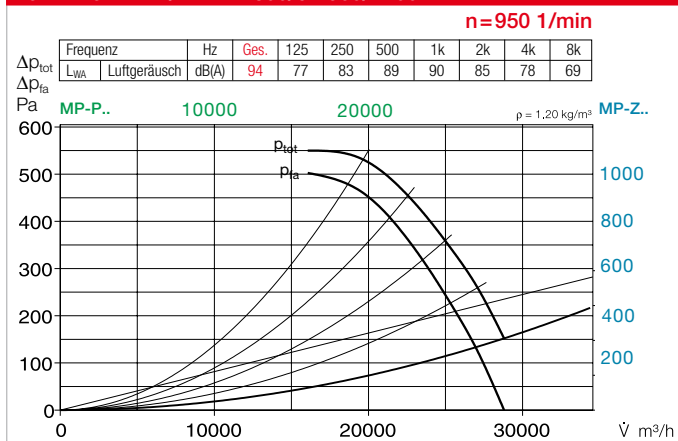

■ Sicherheitshinweis B VAR

Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ Geräuschwerte

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschimmissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-01
F400: 0036-CPR-RG05-05

■ Hinweise

Techn. Beschreibung 86 f.
Projektierungshinweise 11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör 165 ff.
Schalldämpfer 170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik 172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme bei Nennspannung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp.* ⁴⁾ bei Nennspannung	Gewicht netto*	Frequenzumrichter		Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung		Schwingungsdämpfer ²⁾			
														Druck	Zug		
		min ⁻¹	Ṁ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54												Motorvollschutz					
VAR D 800/4	06729	1460	44720	18,50*	400/690	34,4/20	776	40	324	FU-CS 40³⁾ 05472	MSA 01289	SDD 3 01367	SDZ 6 01927				
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
VAR D 800/8/4	06796	735/1470	22280/44570	5,50/20,00*	400	12,0/40,0	471	60	325	—	—	SDD 3 01367	SDZ 6 01927				
 Ex Explosionsgeschützt, E Exe II, Drehstrom, 50 Hz, Temperaturklasse T 3, Schutzart IP54																	
VAR D 800/8 Ex¹⁾	06730	710	21530	2,60*	400	6,6/3,8	470	40	240	nicht zulässig	nicht zulässig	SDD 3 01367	SDZ 3 01366				
VAR D 800/6 Ex¹⁾	06731	970	29410	6,60*	400	15,0/8,7	498	40	280	nicht zulässig	nicht zulässig	SDD 3 01367	SDZ 3 01366				
VAR D 800/4 Ex¹⁾	06732	1475	44720	17,50*	400	33,5/19,4	498	40	420	nicht zulässig	nicht zulässig	SDD 3 01367	SDZ 6 01927				
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54												Entrauchungssteuerung					
B VAR D 800/4 F300	02360	1470	44570	18,5	400	35,1	776	40 / 300 ³⁾	326	—	EVS-SD 006 04581	SDD 7 01928	SDZ 7 01929				
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B VAR D 800/8/4 F300	02361	730/1470	22430/44570	5,0/20,0	400	14,1/38,6	777	40 / 300 ³⁾	339	—	auf Anfrage	SDD 7 01928	SDZ 7 01929				
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B VAR D 800/4 F400	02444	1470	44570	18,5	400	35,1	776	40 / 400 ³⁾	330	—	EVS-SD 006 04581	SDD 7 01928	SDZ 7 01929				
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B VAR D 800/8/4 F400	02445	730/1470	22430/44570	5,0/20,0	400	14,1/38,6	777	40 / 400 ³⁾	339	—	auf Anfrage	SDD 7 01928	SDZ 7 01929				

¹⁾ Gemäß DIN EN 14986 ist eine Schwingungsüberwachung (bauseits) vorzusehen.

³⁾ inkl. Motorvollschutzgerät und Sinusfilter

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

⁴⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).

VAR und B VAR 900 F300/F400



■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ Antrieb

Direkt durch IEC-Drehstrommotor.

□ Baureihe VAR

Geschlossene Bauart IP54. Auf Wunsch mit Kondenswasserbohrungen, hierfür Angabe der Einbauweise bei Bestellung erforderlich.

□ Baureihe B VAR

Effizienter IE3-Drehstrommotor (Smoke Extraction Motors F300 bzw. F400). Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ Motorschutz


□ Baureihe VAR

Alle Typen (Ex-geschützte und polumschaltbare Modelle ausgenommen) sind mit Kaltleiter ausgerüstet. Für wirksamen Motorschutz sind diese mit Motorvollschutzgerät (siehe Typentabelle) zu verdrähten. Motoren ohne Kaltleiter sind mittels bauseitigem Motorschutzschalter abzusichern.

□ Baureihe B VAR

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare) sind serienmäßig

Maße VAR und B VAR 900 F300/F400

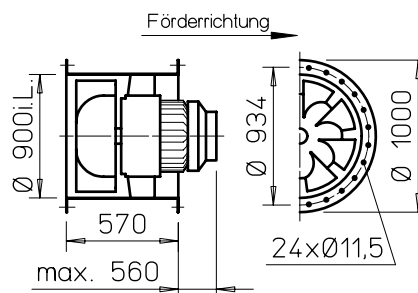

Maße in mm

mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

□ Baureihe B VAR

Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ Einbau

In jeder Lage möglich.

□ Baureihe VAR

Einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP54) aus Kunststoff (Baureihe VAR) bzw. in temperaturbeständiger Ausführung (Baureihe B VAR), außen am Rohr.

Double pressure

■ Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz. Gewicht: 68 kg

MP-Z 900 Best.-Nr. 04912
Zusätzliches Verlängerungsrohr erforderlich.

VR 900 Best.-Nr. 01311


Double volume

■ Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren nebeneinander, für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze. Gewicht: 235 kg

MP-P 900 Best.-Nr. 04896

Zubehör VAR und B VAR 900 F300/F400 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

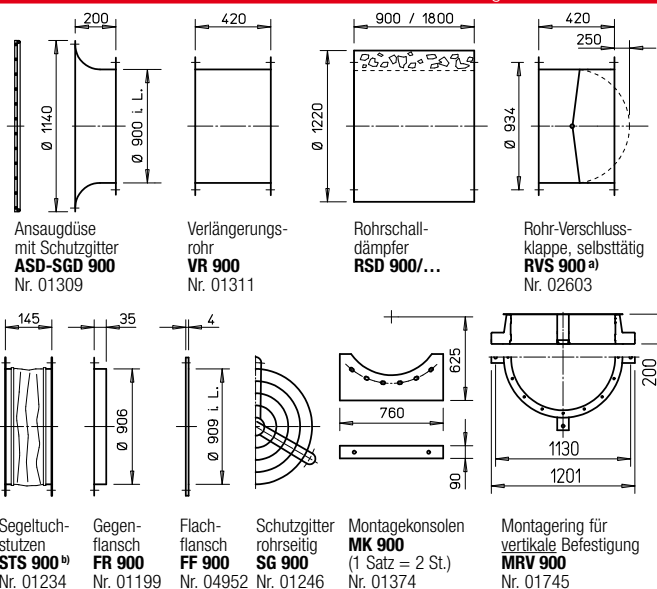


a) Verschlussklappe, motorbetätigt, für Lüftungsbetrieb, siehe Helios Hauptkatalog

b) Type für B VARD: STSB 900 F400, Nr. 01920 bis 2000 Pa


Zubehör Seite 165 ff.

Maße MP-Z 900

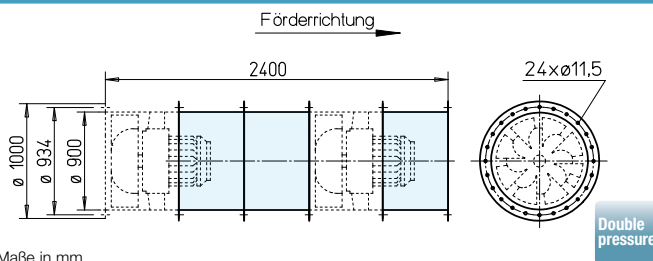


Maße in mm

Maße MP-P 900

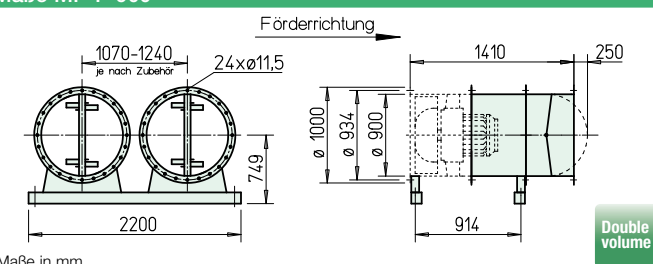


Maße in mm


Kennlinien VAR / B VAR 900/4 F300/F400

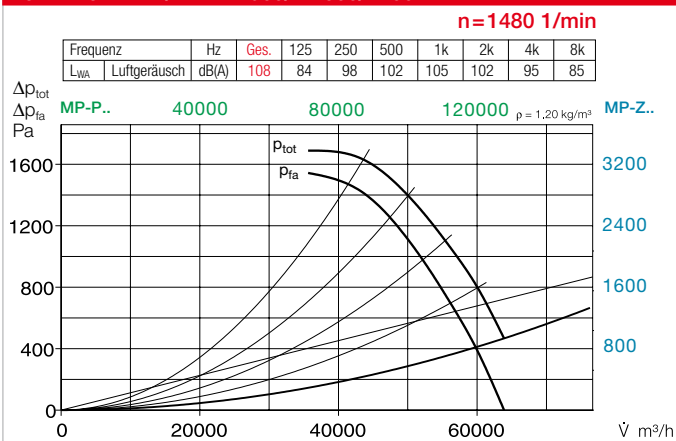

Kennlinien VAR / B VAR 900/8 F300/F400

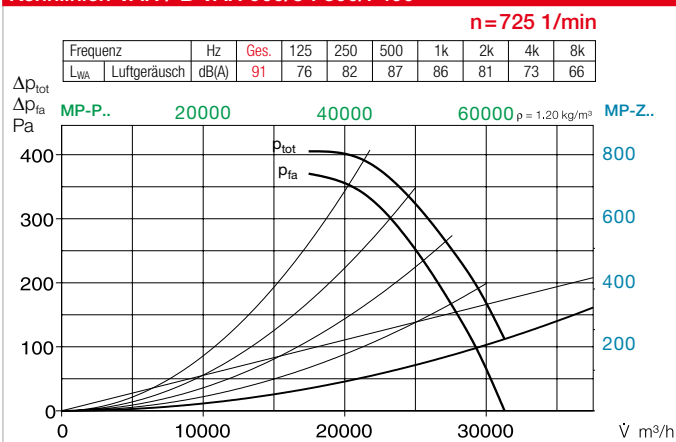

Kennlinien VAR / B VAR 900/6 F300/F400

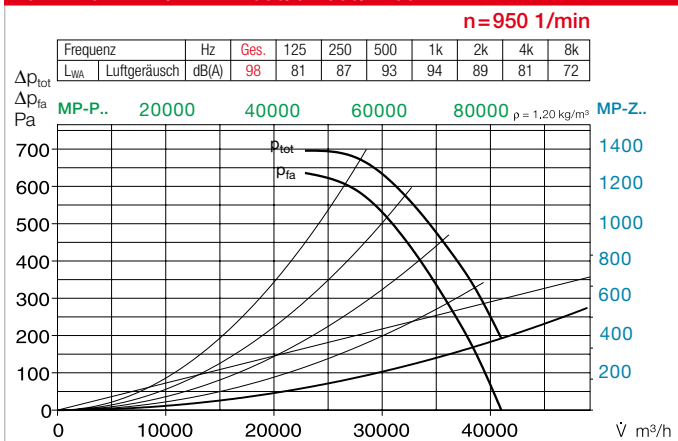

■ Sicherheitshinweis B VAR

Berührungsschutz für Laufband gemäß DIN EN ISO 13857 ist durch die Installation sicherzustellen.

■ Geräuschwerte

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschimmissionen und Raumakustik siehe Seite 14.

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-01
F400: 0036-CPR-RG05-05

■ Hinweise

Seite	
86 f.	Techn. Beschreibung
11 ff.	Projekthinweise
■ Zubehör-Details	
165 ff.	Montagezubehör
170	Schalldämpfer
172 ff.	Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme bei Nennspannung	Anschluss Schaltplan	max.Fördermitteltemp. ³⁾ bei Nennspannung	Gewicht netto*	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ḃ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
VARD 900/4		06743	1480	63890	37,00*	400/690	73,0/42,2	776	40	500	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
VARD 900/8/4		06800	730/1450	31510/62600	9,50/40,00*	400	35,0/80,0	471	60	540	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
 Ex Explosionsgeschützt, E Exe II, Drehstrom, 50 Hz, Temperaturklasse T 3, Schutzart IP54															
VARD 900/8 Ex ¹⁾		06744	725	31300	4,80*	400	11,8/6,8	498	40	325	—	SDD 3	01367	SDZ 6	01927
VARD 900/6 Ex ¹⁾		06745	980	42310	13,20*	400	28,0/16,2	498	40	390	—	SDD 3	01367	SDZ 6	01927
VARD 900/4 Ex ¹⁾		06746	1475	63670	36,00*	400	67,0/38,7	498	40	545	—	SDD 3	01367	SDZ 7	01929
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 900/4 F300		02370	1480	63460	37,0	400	66,8	776	40 / 300 ³⁾	533	EVS-SD 009 04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 900/8/4 F300		02371	740/1485	31730/63460	9,2/37,0	400	25,4/74,2	777	40 / 300 ³⁾	551	auf Anfrage	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 900/4 F400		02456	1480	63460	37,0	400	66,8	776	40 / 400 ³⁾	554	EVS-SD 009 04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 900/8/4 F400		02457	740/1485	31730/63460	9,2/37,0	400	25,4/74,2	777	40 / 400 ³⁾	551	auf Anfrage	SDD 8	01930	SDZ 8	01931


¹⁾ Gemäß DIN EN 14986 ist eine Schwingungsüberwachung (bauseits) vorzusehen. ²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

³⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).


B VAR 500 F600



Maße B VAR 500 F600

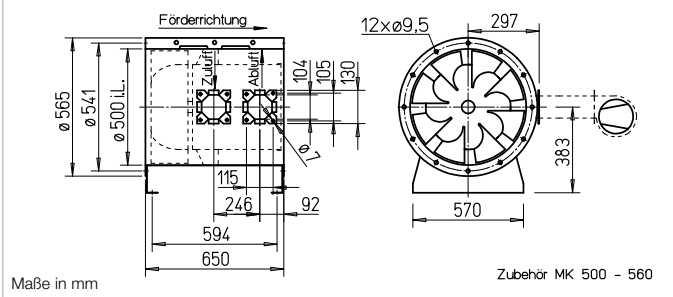

Kennlinien B VAR 500/4 F600

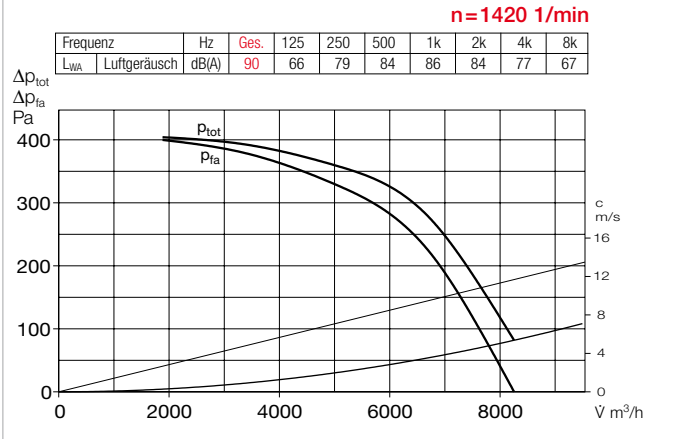

Zubehör für B VAR 500 F600 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

Technical drawings and descriptions of accessories including: Ansaugdüse ASD-SGD 500, Verlängerungsrohr VR 500, Rohr-Verschlußklappe RVS 500, Segeltuchstutzen STSB 500 F600, Gegenflansch FR 500, Flachflansch FF 500, Schutzgitter SG 500, Montagekonsolen MK 500, Radial-Kühlluftgebläse B KLG 500, and Schwingungsdämpfer SDZ and SDD.

- Gehäuse: Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt.
■ Laufrad: Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung.
■ Antrieb: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor.
■ Motorschutz: Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare Typen) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet.
■ Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten (IP54) serienmäßig montiert.
■ Sicherheitshinweis: Berührungsschutz für Laufrad.
■ Radial-Kühlluftgebläse: Zur Sicherstellung der Motor Kühlung.
■ Zertifizierung: Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft.
■ Hinweise: Techn. Beschreibung, Projektierungshinweise, Montagezubehör, Radial-Kühlluftgebläse, Gaswarnanlagen.


Table with 13 columns: Type, Best.-Nr., Drehzahl, Förderleistung, Motor-Nennleistg., Nennspannung, Stromaufnahme, Anschluss Schaltplan, max. Fördermitteltemp., Gewicht netto, Entrauchungssteuerung, and Schwingungsdämpfer (Druck/Zug). It lists specifications for the B VARD 500/4 F600 model.

1) Entrauchung (einmalig 120 Min.). 2) Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.


B VAR 560 F600




Maße B VAR 560 F600

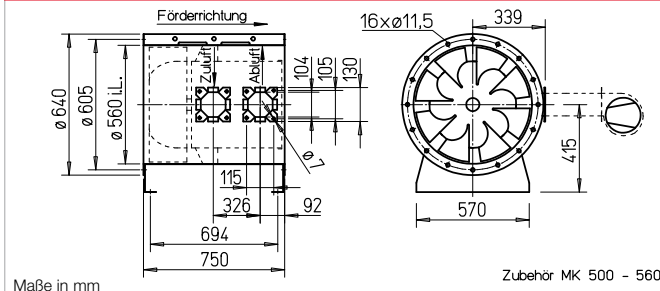

Kennlinien B VAR 560/4 F600

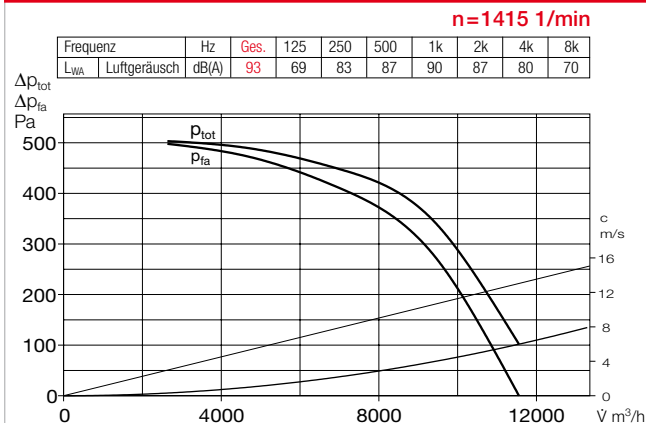

Zubehör für B VAR 560 F600 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

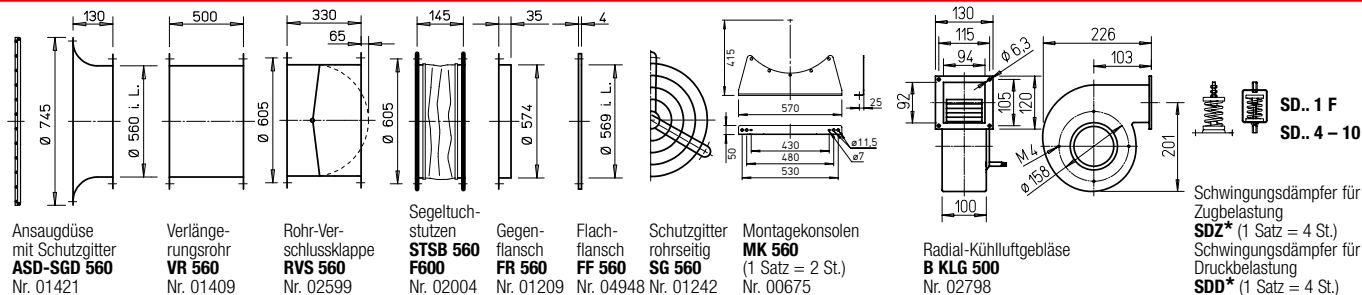

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor. Polumschalt-

bare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ Motorschutz

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare Typen) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ Einbau

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ Elektrischer Anschluss

Klemmenkasten (IP54) serienmäßig montiert für Aufstellung außerhalb des Brandraums.

■ Sicherheitshinweis

Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist sicherzustellen.

■ Radial-Kühlluftgebläse

Zur Sicherstellung der Motor Kühlung ist das Radial-Kühlluftgebläse B KLG notwendiges Zubehör. Alternatives Fremdbelüftungsgebläse auf Anfrage. Mindestkühlvolumenstrom $V = 340 \text{ m}^3/\text{h}$.

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-02

■ Hinweise

Techn. Beschreibung 86 f.
Projektierungshinweise 11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör 165 ff.
Radial-Kühlluftgebläse 164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik 172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleist. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitte- temp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 560/4 F600		02828	1440	11470	3,0	400	6,15	776	600	129	EVS-SD 024 04563	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		


¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.


B VAR 630 F600




Maße B VAR 630 F600

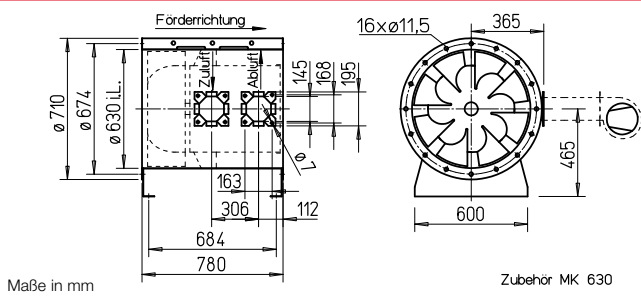

Kennlinien B VAR 630/4 F600

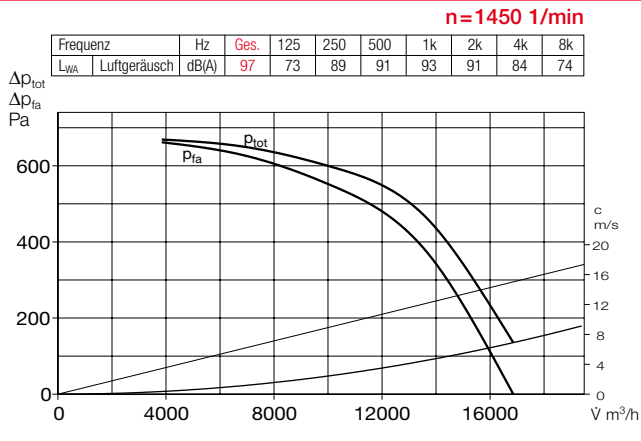

Zubehör für B VAR 630 F600 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

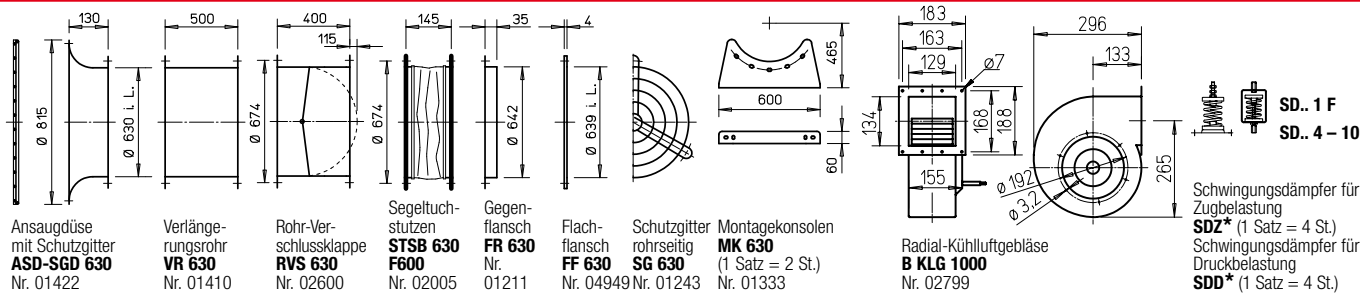

- Gehäuse**
Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.
- Lauftrad**
Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.
- Antrieb**
Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor. Polumschalt-
- bare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.
- Motorschutz**
Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare Typen) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.
- Einbau**
In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.
- Elektrischer Anschluss**
Klemmenkasten (IP54) serienmäßig montiert für Aufstellung außerhalb des Brandraums.
- Sicherheitshinweis**
Berührungsschutz für Lauftrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist sicherzustellen.
- Radial-Kühlluftgebläse**
Zur Sicherstellung der Motor-kühlung ist das Radial-Kühlluft-gebläse B KLG notwendig. Alternatives Fremd-belüftungsgebläse auf Anfrage. Mindestkühlvolumenstrom $V = 445 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Zertifizierung**
Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-02
- Hinweise**
Techn. Beschreibung 86 f.
Projektionshinweise 11 ff.
- Zubehör-Details**
Montagezubehör 165 ff.
Radial-Kühlluftgebläse 164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik 172 ff.


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingsungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	Ų m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 630/4 F600		02843	1460	16980	5,5	400	10,4	776	600	179	EVS-SD 028 04559	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.). ²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.


B VAR 710 F600




Maße B VAR 710 F600

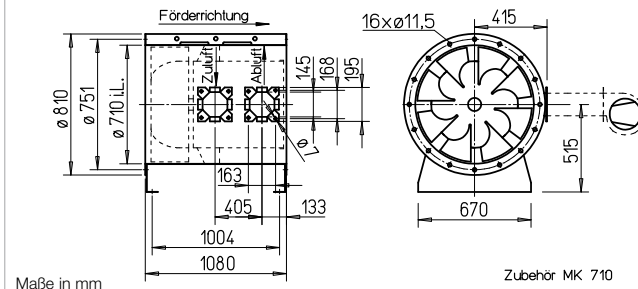

Kennlinien B VAR 710/4 F600

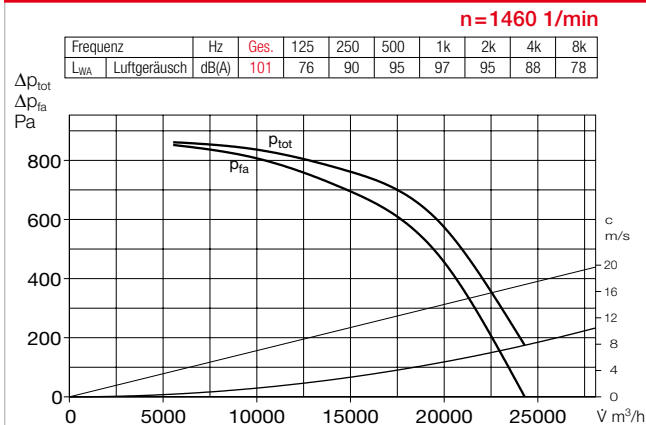

Zubehör für B VAR 710 F600 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

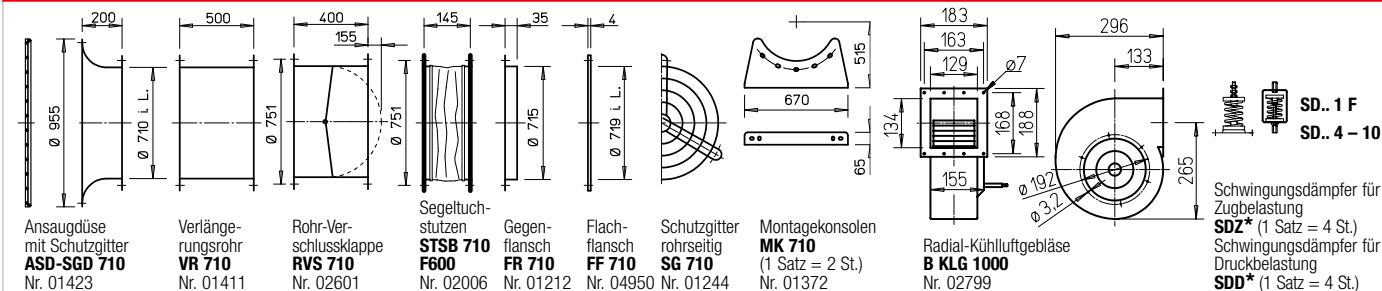

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweiß-konstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor. Polumschalt-

bare Ventilatoren mit IEC-Norm-motor. Schutzart IP55. Isola-tionsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzmantelung.

■ Motorschutz

Alle Typen (ausgenommen pol-umschaltbare Typen) sind serien-mäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutz-gerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ Einbau

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ Elektrischer Anschluss

Klemmenkasten (IP54) serien-mäßig montiert für Aufstellung außerhalb des Brandraums.

■ Sicherheitshinweis

Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist sicherzustellen.

■ Radial-Kühl-luft-gebläse

Zur Sicherstellung der Motor-kühlung ist das Radial-Kühl-luft-gebläse B KLG notwendiges Zubehör. Alternatives Fremd-be-lüftungsgebläse auf Anfrage. Mindestkühlvolumenstrom $V = 565 \text{ m}^3/\text{h}$.

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbestän-digkeit: F600: 0036-CPR-RG05-02

■ Hinweise

Techn. Beschreibung 86 f.
Projektierungshinweise 11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör 165 ff.
Radial-Kühl-luft-gebläse 164
Gaswarnanlagen, Schalt-und Regelungstechnik 172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	ṽ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 710/4 F600															
	02853	1470	24460	11,0	400	20,9	776	600	283	EVS-SD 030	04557	SDD 6	01926	SDZ 6	01927


¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.


B VAR 800 F600




Maße B VAR 800 F600

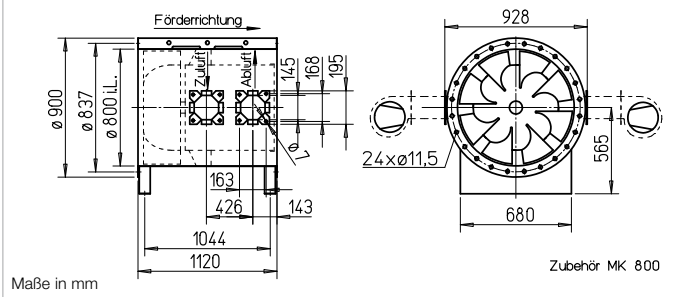

Kennlinien B VAR 800/4 F600

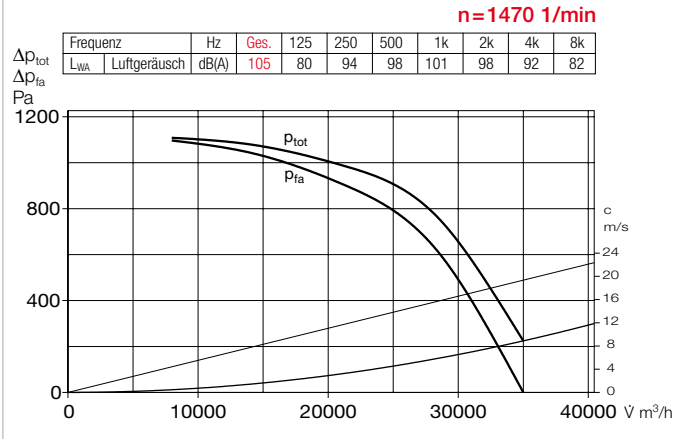

Zubehör für B VAR 800 F600 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

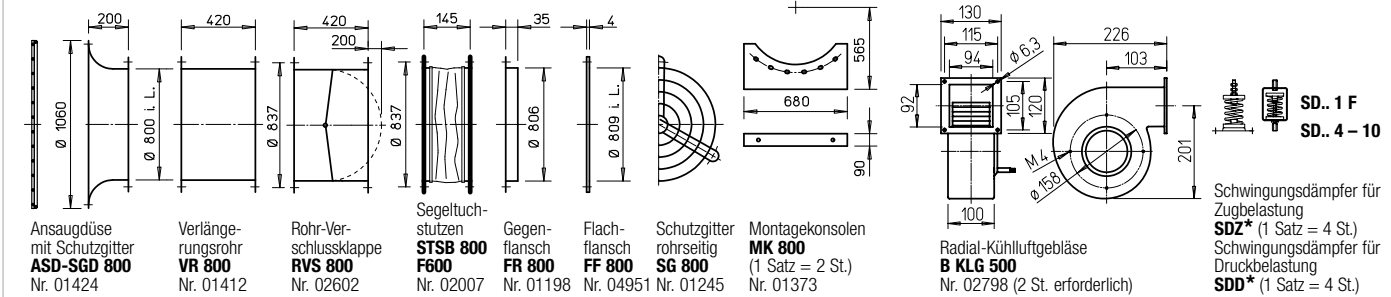

- Gehäuse: Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt.
■ Laufrad: Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung.
■ Antrieb: Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor.
■ Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten (IP54) serienmäßig montiert.
■ Sicherheitshinweis: Berührungsschutz für Laufrad.
■ Radial-Kühlluftgebläse: Zur Sicherstellung der Motor Kühlung.
■ Zertifizierung: Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft.
■ Hinweise: Techn. Beschreibung, Projektierungshinweise, Zubehör-Details.


Table with 13 columns: Type, Best.-Nr., Drehzahl, Förderleistung, Motor-Nennleistg., Nennspannung, Stromaufnahme, Anschluss Schaltplan, max. Fördermittelttemp., Gewicht netto, Entrauchungssteuerung, and two columns for Schwingungsdämpfer (Druck and Zug). It lists specifications for F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54 and B VARD 800/4 F600.

1) Entrauchung (einmalig 120 Min.). 2) Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.


B VAR 900 F600




Maße B VAR 900 F600

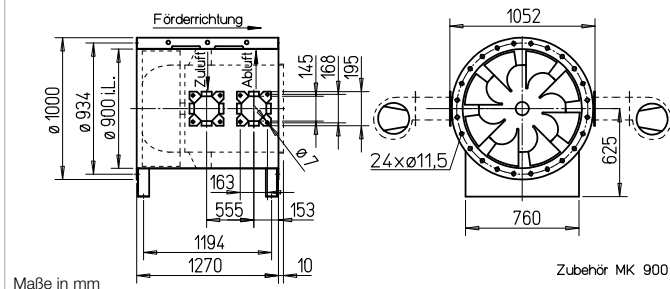

Kennlinien B VAR 900/4 F600

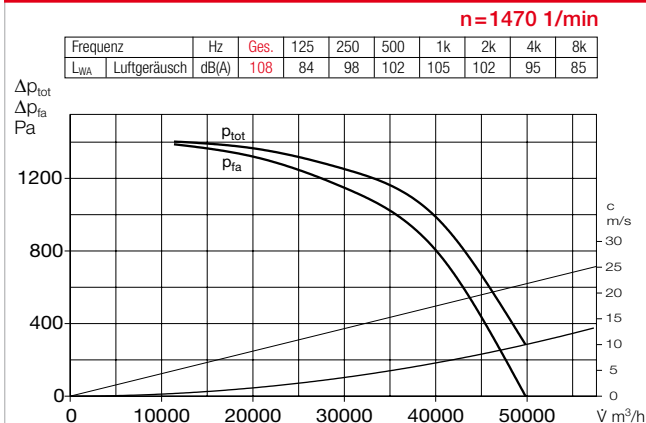

Zubehör für B VAR 900 F600 Beschreibung siehe Seite 165 ff.

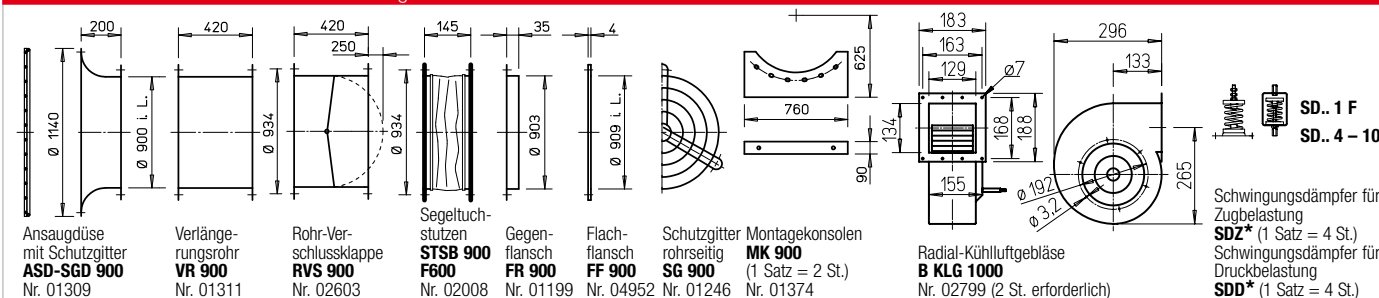

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Schweißkonstruktion, feuerverzinkt. Eingeschweißtes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors, feuerverzinkt.

■ Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus feuerverzinktem Stahl.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrommotor. Polumschalt-

bare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55. Isolationsklasse H. Herausgeführte Kabel mit Schutzummantelung.

■ Motorschutz

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare Typen) sind serienmäßig mit Kaltleiter ausgerüstet und mit einem Motorvollschutzgerät (MSA, Best.-Nr. 01289) zu schützen. Dieser ist im Entrauchungsfall zu überbrücken.

■ Einbau

In jeder Lage möglich. Geeignet zur Aufstellung innerhalb und außerhalb des Brandraums.

■ Elektrischer Anschluss

Klemmenkasten (IP54) serienmäßig montiert für Aufstellung außerhalb des Brandraums.

■ Sicherheitshinweis

Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist sicherzustellen.

■ Radial-Kühlluftgebläse

Zur Sicherstellung der Motor Kühlung ist das Radial-Kühlluftgebläse B KLG notwendiges Zubehör. Alternatives Fremdbelüftungsgebläse auf Anfrage. Mindestkühlvolumenstrom $V = 850 \text{ m}^3/\text{h}$.

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VARD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-02

■ Hinweise

Techn. Beschreibung 86 f.
Projektierungshinweise 11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör 165 ff.
Radial-Kühlluftgebläse 164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik 172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto*	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer ²⁾				
											Druck		Zug		
		min ⁻¹	ṽ m³/h	kW	V	A	Nr.	+°C	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54															
B VARD 900/4 F600															
	02873	1480	50000	37.0	400	66.8	776	600	655	EVS-SD 036 04550		SDD 8 01930		SDZ 8 01931	

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

Brandgas-Dachventilatoren. Ganz weit oben.



Entwickelt, um extremsten Bedingungen standzuhalten, sind die Helios Brandgas-Dachventilatoren im Brandfall wertvolle Lebensretter. Dank ihrer Doppelfunktion können sie neben der Entrauchung auch für den alltäglichen Lüftungsbetrieb beispielsweise in Versammlungs- und Verkaufsstätten eingesetzt werden. Der vertikale Luftaustritt ver-

hindert im Brandfall eine Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile. Aufgrund der robusten Bauweise eignen sie sich ideal für den Einsatz bei erschwerten Betriebsbedingungen.

Die serienmäßig angebrachten Transportösen erleichtern den Transport und die Positionierung am Aufstel-

lungsort. Praktisch bei der Installation ist der von außen leicht zugängliche Revisions-schalter für den elektrischen Anschluss.

Highlights:

- 40 Typen von 1 000 bis 70 000 m³/h.
- Doppelfunktion für Lüftungs- und Entrauchungsbetrieb durch Frequenzumrichter.

- Innovative Konstruktion mit patentiertem Kühlkonzept.
- Zahlreiche Zubehörkomponenten für maximale Systemvielfalt.
- Zuverlässig auch bei erhöhter Schneelast: Deflektor B DEF für Anforderungen bis zu der Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000.





► **FILM AB**

Die Helios Dach-ventilatoren gibt's jetzt auch im Video auf YouTube:



■ **Brandgas-Dachventilatoren**

Brandgas-Dachventilatoren F400 und F 600 in den Baugrößen von Ø 315 bis 900 mm und Förderleistungen von 1 000 bis 70 000 m³/h.



118^{ff}


■ **Weitere Dachventilatoren**

Über 150 Typen, in horizontal und vertikal ausblasender Bauweise, mit AC- sowie effizienter EC-Technologie, in Ex- und T120-Ausführung sowie mit Volumenströmen von 540 bis 70 000 m³/h – für jedes Bauvorhaben wird Ihnen eine individuelle Lösung geboten.

Siehe Helios Hauptkatalog Nr. 95178





Zertifiziert für die Temperaturklassen F400 und F600 nach DIN EN 12101-3.

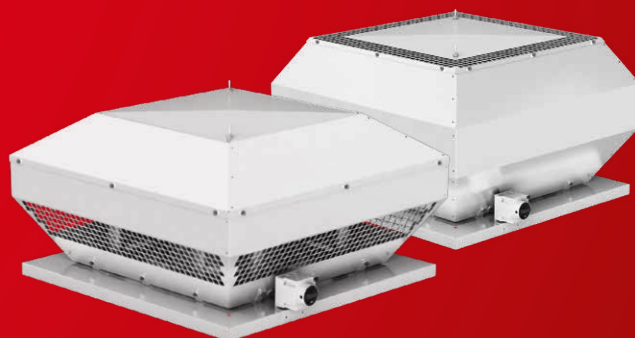

B VD 315 F400/F600



Maße B VD 315 F400/F600



Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Laufrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallauf rad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagrechttem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Schalldruck Gehäuseabstrahlung	Schalleis- tungspegel Gehäuse- abstrahlung	Motor- nenn- leistung	Motor- nenn- strom	Anlauf- strom	Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		
		min ⁻¹	∇ m³/h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
🔥F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 315/4 F400	07583	1.420	2.950	55	75	0,55	1,23	8,1	1262	56	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
B VDD 315/6 F400	07584	925	1.900	51	71	0,37	0,97	4,4	1262	56	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
🔥F600 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 315/4 F600	07585	1.420	2.950	55	75	0,55	1,23	8,1	1262	56	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
B VDD 315/6 F600	07586	925	1.900	51	71	0,37	0,97	4,4	1262	56	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594

Kennlinien B VD 315 F400/F600

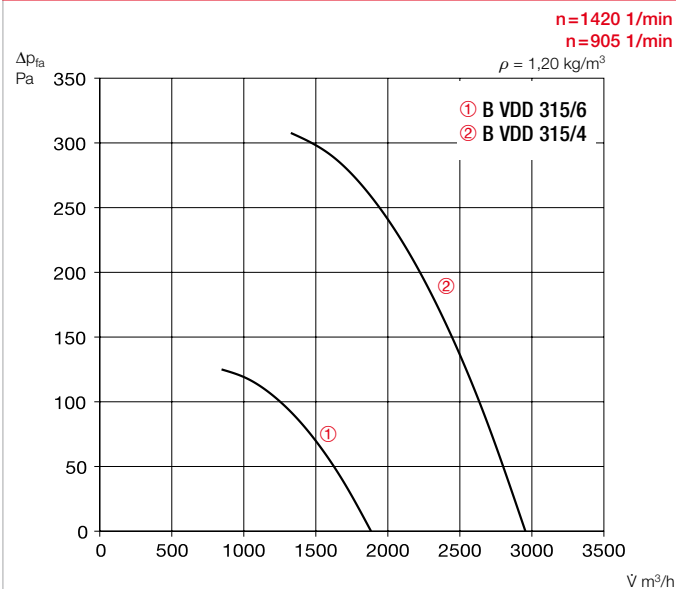

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C / 120 Minuten, bzw. 600 °C / 120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 315/300 Best.-Nr. 01765
B FDS 315/500 Best.-Nr. 01766

Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 315 Best.-Nr. 03475

Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 315 Best.-Nr. 03071

Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 315/2000 Best.-Nr. 40077

B DEF 315/3000 Best.-Nr. 03410

Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 315 Best.-Nr. 01416

Segeltuchstutzen

STSB 315 F400 Best.-Nr. 14738

STSB 315 F600 Best.-Nr. 01940

Verlängerungsrohr

VR 315 Best.-Nr. 01404

Rohrverschlussklappe

RVS 315 Best.-Nr. 02594

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

EVS-D 001 Best.-Nr. 04594


Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495

LZD-Comfort Best.-Nr. 27497

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise

Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.


Projekterstellungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

B VD 355 F400/F600



Maße B VD 355 F400/F600

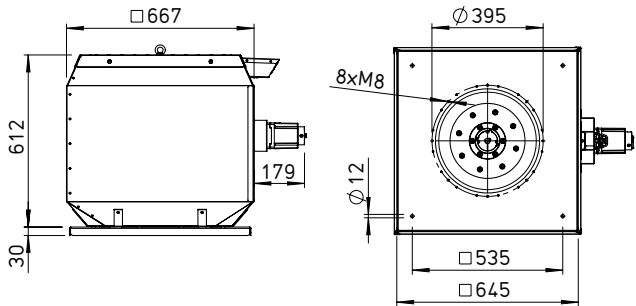

Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionsschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Laufrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallaufrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagrechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Schalldruck Gehäuseabstrahlung	Schallleistungspegel Gehäuseabstrahlung	Motor-nennleistung	Motor-nennstrom	Anlaufstrom	Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz		
		min ⁻¹	∇ m ³ /h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
🔥F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 355/4 F400	01213	1.420	4.250	58	78	0,55	1,23	8,1	1262	61	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
B VDD 355/6 F400	01227	925	2.700	55	75	0,37	0,97	4,4	1262	61	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
🔥F600 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 355/4 F600	01232	1.420	4.250	58	78	0,55	1,23	8,1	1262	61	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
B VDD 355/6 F600	01451	925	2.700	55	75	0,37	0,97	4,4	1262	61	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594

Kennlinien B VD 355 F400/F600

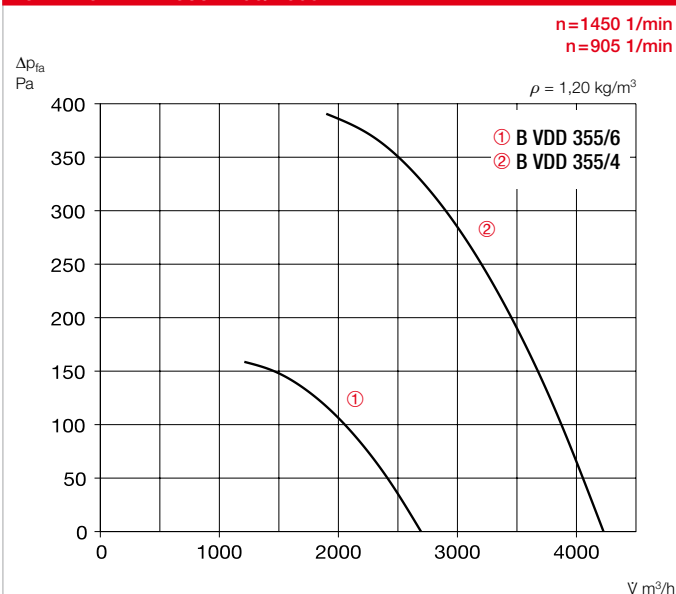

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C/120 Minuten, bzw. 600 °C/120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F400: 0761-CPR-1052
 F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 355/300 Best.-Nr. 01767
B FDS 355/500 Best.-Nr. 01768

Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 355 Best.-Nr. 03482

Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 355 Best.-Nr. 03081

Haubenschalldämpfer mit Innenkern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 355/2000 Best.-Nr. 40078
B DEF 355/3000 Best.-Nr. 03425

Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 355 Best.-Nr. 01417

Segeltuchstutzen

STSB 355 F400 Best.-Nr. 14744
STSB 355 F600 Best.-Nr. 01941

Verlängerungsrohr

VR 355 Best.-Nr. 01405

Rohrverschlussklappe

RVS 355 Best.-Nr. 02595

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

EVS-D 001 Best.-Nr. 04594


Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495

LZD-Comfort Best.-Nr. 27497

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise


Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.

Projektiierungshinweise S. 11 ff.


Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

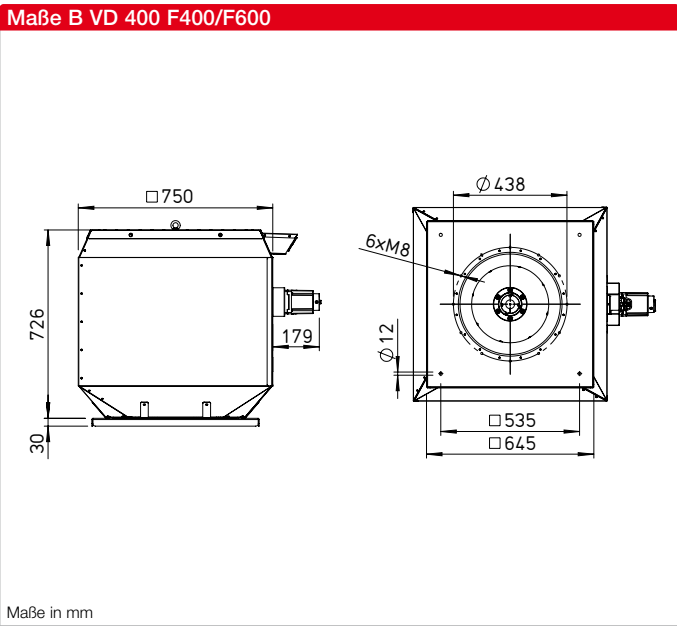

- Einsatz
In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.
- Eigenschaften
Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor-kühlung.
Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
Revisionschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.
- Gehäuse
Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.
- Laufgrad
Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallaufrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuschem Betrieb.
Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.
- Antrieb
Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
Wicklung in Isolationsklasse H.
Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.
- Drehzahlregelung
Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
Entrauchung mit Betrieb durch Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.
Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).
- Doppelfunktion (Dual-Use)
Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.
- Montage/Aufstellung
Im Freien auf waagrechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freibleisend	Schalldruck Gehäuse- abstrahlung	Schalleis- tungspegel Gehäuse- abstrahlung	Motor- nenn- leistung	Motor- nenn- strom	Anlauf- strom	Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		
		min ⁻¹	l/m³/h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
🔥F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 400/4 F400	01458	1.430	6.150	62	82	0,75	1,64	11,5	1262	74	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
B VDD 400/6 F400	01478	925	3.850	59	79	0,37	0,97	4,4	1262	72	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
🔥F600 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 400/4 F600	01480	1.430	6.150	62	82	0,75	1,64	11,5	1262	74	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
B VDD 400/6 F600	01487	925	3.850	59	79	0,37	0,97	4,4	1262	72	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594

Kennlinien B VD 400 F400/F600

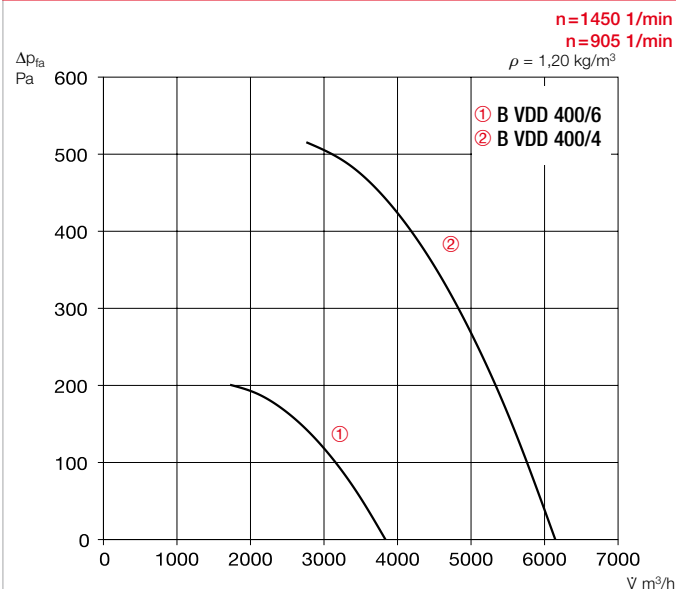

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C/120 Minuten, bzw. 600 °C/120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 400/300 Best.-Nr. 01767
B FDS 400/500 Best.-Nr. 01768

Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 400 Best.-Nr. 03482

Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 400 Best.-Nr. 03135

Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 400/2000 Best.-Nr. 40079
B DEF 400/3000 Best.-Nr. 03428

Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 400 Best.-Nr. 01418

Segeltuchstutzen

STSB 400 F400 Best.-Nr. 14743
STSB 400 F600 Best.-Nr. 01958

Verlängerungsrohr

VR 400 Best.-Nr. 01406

Rohrverschlussklappe

RVS 400 Best.-Nr. 02596

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

EVS-D 001 Best.-Nr. 04594


Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495

LZD-Comfort Best.-Nr. 27497

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise

Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.



Projektierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

B VD 450 F400/F600



Maße B VD 450 F400/F600



Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Lauftrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallauftrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagerechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Schalldruck Gehäuseabstrahlung	Schalleis- tungspegel Gehäuse- abstrahlung	Motor- nenn- leistung	Motor- nenn- strom	Anlauf- strom	Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		
		min ⁻¹	∇ m³/h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
🔥 F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 450/4 F400	01488	1.450	8.450	65	85	1,50	3,17	23,5	1262	93	FU-CS 8	05873	EVS-D 001	04594
B VDD 450/6 F400	01490	925	5.250	62	82	0,37	0,97	4,4	1262	83	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594
🔥 F600 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 450/4 F600	01566	1.450	8.450	65	85	1,50	3,17	23,5	1262	93	FU-CS 8	05873	EVS-D 001	04594
B VDD 450/6 F600	01572	925	5.250	62	82	0,37	0,97	4,4	1262	83	FU-CS 2,5	05871	EVS-D 001	04594

Kennlinien B VD 450 F400/F600

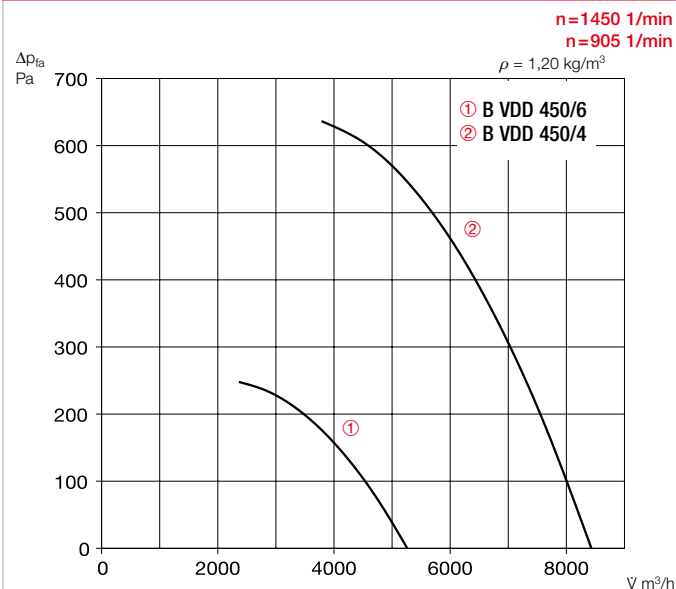

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C / 120 Minuten, bzw. 600 °C / 120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 450/300 Best.-Nr. 01793
B FDS 450/500 Best.-Nr. 01800
Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 450 Best.-Nr. 03500
Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 450 Best.-Nr. 03136
Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 450/2000 Best.-Nr. 40080
B DEF 450/3000 Best.-Nr. 03434
Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 450 Best.-Nr. 01419

Segeltuchstutzen

STSB 450 F400 Best.-Nr. 14742
STSB 450 F600 Best.-Nr. 01959

Verlängerungsrohr

VR 450 Best.-Nr. 01407

Rohrverschlussklappe


RVS 450 Best.-Nr. 02597

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

EVS-D 001 Best.-Nr. 04594
Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495
LZD-Comfort Best.-Nr. 27497
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise

Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.


Projektierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

B VD 500 F400/F600



Maße B VD 500 F400/F600

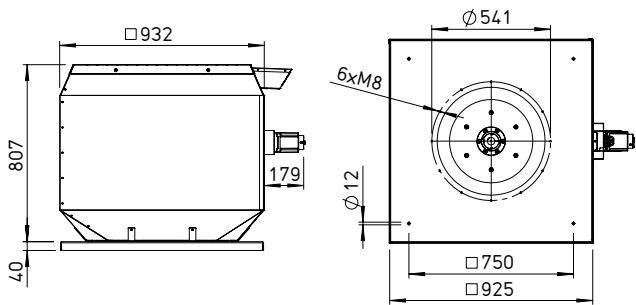

Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionsschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Laufrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallaufwerk, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagrechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung	Schalldruck	Schalleistungspegel	Motorleistung	Motorstrom	Anlaufstrom	Anschluss	Gewicht	Frequenzumrichter	Entrauchungssteuerung
		min ⁻¹	∇ m ³ /h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.
F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
B VDD 500/4 F400	01573	1.435	11.750	68	88	2,20	4,56	33,7	1262	122	FU-CS 8	05873
B VDD 500/6 F400	01591	950	7.700	64	84	0,75	1,93	10,0	1262	113	FU-CS 2,5	05871
F600 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
B VDD 500/4 F600	01597	1.435	11.750	68	88	2,20	4,56	33,7	1262	122	FU-CS 8	05873
B VDD 500/6 F600	01618	950	7.700	64	84	0,75	1,93	10,0	1262	113	FU-CS 2,5	05871

Kennlinien B VD 500 F400/F600

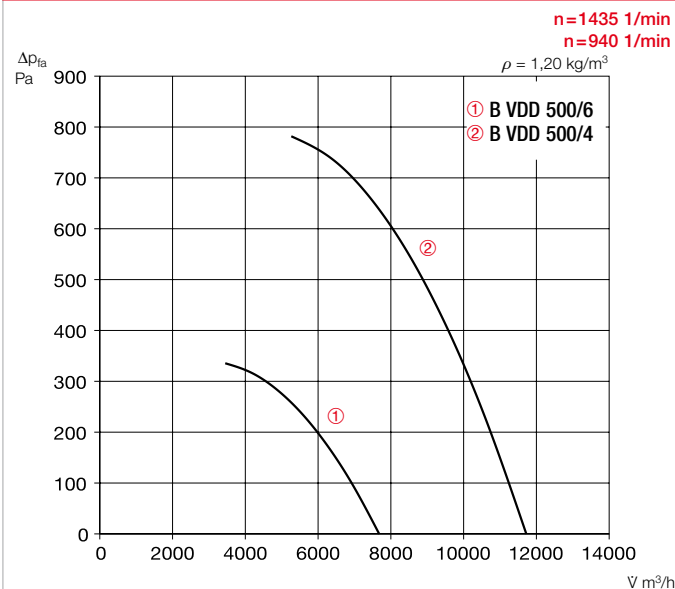

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C/120 Minuten, bzw. 600 °C/120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
 F400: 0761-CPR-1052
 F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 500/300 Best.-Nr. 01804
B FDS 500/500 Best.-Nr. 01810
 Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 500 Best.-Nr. 03501
 Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 500 Best.-Nr. 03192
 Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 500/2000 Best.-Nr. 40081
B DEF 500/3000 Best.-Nr. 03437
 Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 500 Best.-Nr. 01420

Segeltuchstutzen

STSB 500 F400 Best.-Nr. 01915
STSB 500 F600 Best.-Nr. 02003

Verlängerungsrohr

VR 500 Best.-Nr. 01408

Rohrverschlussklappe


RVS 500 Best.-Nr. 02598

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

EVS-D 001 Best.-Nr. 04594
 Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495
LZD-Comfort Best.-Nr. 27497
 Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise

Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.


Projektierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

B VD 560 F400/F600



Maße B VD 560 F400/F600

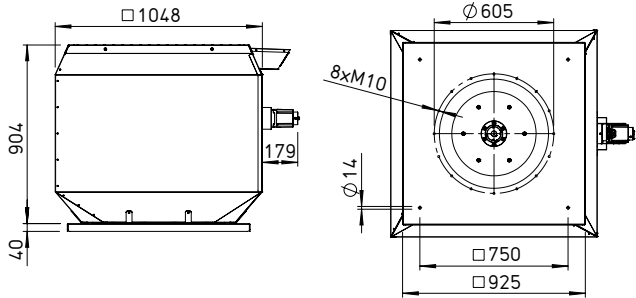

Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionsschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Lauftrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallauftrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagrechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freibleisend	Schalldruck Gehäuse- abstrahlung	Schalleis- tungspegel Gehäuse- abstrahlung	Motor- nenn- leistung	Motor- nenn- strom	Anlauf- strom	Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		
		min ⁻¹	∇ m³/h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 560/4 F400	01625	1.450	16.850	72	92	4,00	8,23	57,6	1261	147	FU-CS 10	05874	EVS-SD 001	04586
B VDD 560/6 F400	01627	945	11.000	68	88	1,10	2,69	13,2	1262	132	FU-CS 8	05873	EVS-D 001	04594
 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 560/4 F600	01638	1.450	16.850	72	92	4,00	8,23	57,6	1261	147	FU-CS 10	05874	EVS-SD 001	04586
B VDD 560/6 F600	01639	945	11.000	68	88	1,10	2,69	13,2	1262	132	FU-CS 8	05873	EVS-D 001	04594

Kennlinien B VD 560 F400/F600

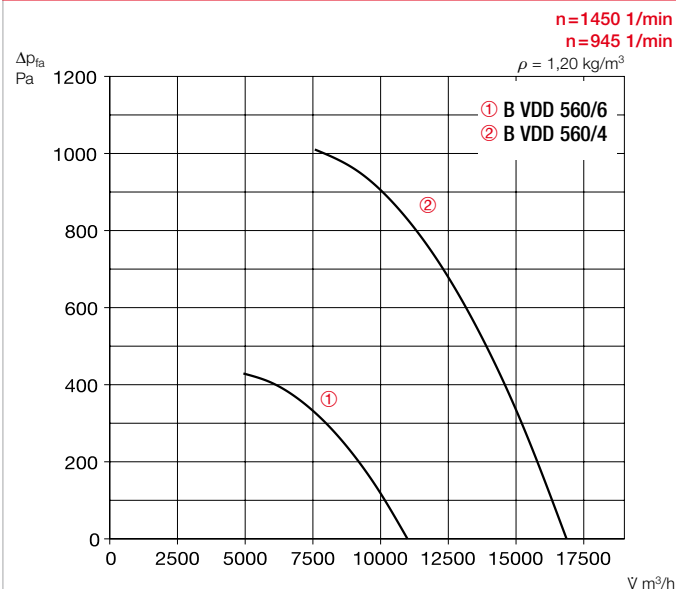

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermittlertemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C / 120 Minuten, bzw. 600 °C / 120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermittlertemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 560/300 Best.-Nr. 01804
B FDS 560/500 Best.-Nr. 01810
Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 560 Best.-Nr. 03501
Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 560 Best.-Nr. 03193
Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 560/2000 Best.-Nr. 40082
B DEF 560/3000 Best.-Nr. 03454
Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 560 Best.-Nr. 01421

Segeltuchstutzen

STSB 560 F400 Best.-Nr. 01916
STSB 560 F600 Best.-Nr. 02004

Verlängerungsrohr

VR 560 Best.-Nr. 01409

Rohrverschlussklappe


RVS 560 Best.-Nr. 02599

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

Schaltart γ/Δ
EVS-SD 001 (4 kW) Best.-Nr. 04586
Direktanlauf
EVS-D 001 (4 kW) Best.-Nr. 04594
Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495
LZD-Comfort Best.-Nr. 27497
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise

Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.


Projektierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

B VD 630 F400/F600



Maße B VD 630 F400/F600

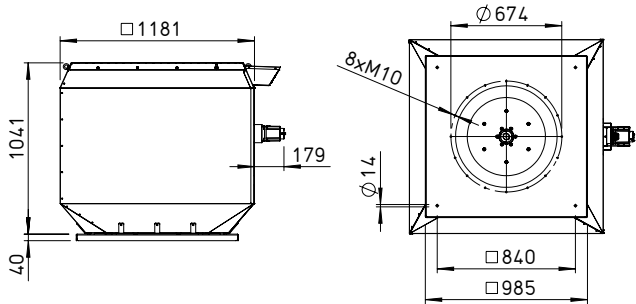

Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionsschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Lauftrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallauftrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagrechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung	Schalldruck	Schalleistungspegel	Motorleistung	Motorstrom	Anlaufstrom	Anschluss	Gewicht	Frequenzumrichter	Entrauchungssteuerung
		min ⁻¹	l/s	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.
F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
B VDD 630/4 F400	01640	1.460	24.300	76	96	7,50	14,20	118	1261	231	FU-CS 18	05469
B VDD 630/6 F400	01642	960	16.000	72	92	2,20	5,22	31,3	1262	203	FU-CS 8	05873
F600 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
B VDD 630/4 F600	01643	1.460	24.300	76	96	7,50	14,20	118	1261	231	FU-CS 18	05469
B VDD 630/6 F600	01644	960	16.000	72	92	2,20	5,22	31,3	1262	203	FU-CS 8	05873

Kennlinien B VD 630 F400/F600

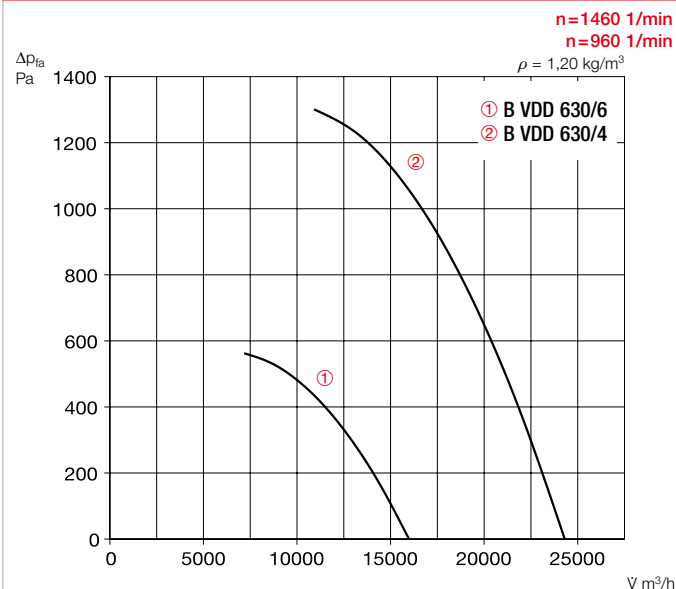

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C / 120 Minuten, bzw. 600 °C / 120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 630/300 Best.-Nr. 01866
B FDS 630/500 Best.-Nr. 01867
Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 630 Best.-Nr. 03512
Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 630 Best.-Nr. 03203
Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 630/2000 Best.-Nr. 40083
B DEF 630/3000 Best.-Nr. 03455
Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 630 Best.-Nr. 01422

Segeltuchstutzen

STSB 630 F400 Best.-Nr. 01917
STSB 630 F600 Best.-Nr. 02005

Verlängerungsrohr

VR 630 Best.-Nr. 01410

Rohrverschlussklappe


RVS 630 Best.-Nr. 02600

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

Schaltart γ/Δ
EVS-SD 003 (7,5 kW) Nr. 04584
Direktanlauf
EVS-D 001 (4 kW) Nr. 04594
Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495
LZD-Comfort Best.-Nr. 27497
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise

Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.


Projektierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

B VD 710 F400/F600



Maße B VD 710 F400/F600

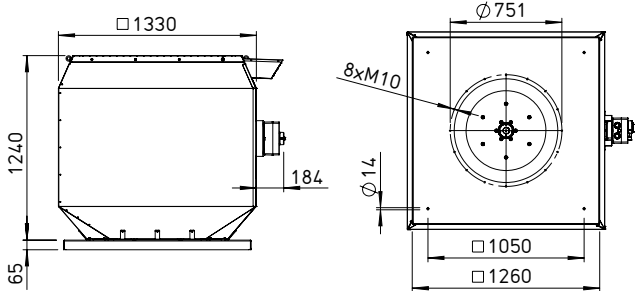

Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionsschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Lauftrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallauftrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagrechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Schalldruck Gehäuse- abstrahlung	Schalleis- tungspegel Gehäuse- abstrahlung	Motor- nenn- leistung	Motor- nenn- strom	Anlauf- strom	Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		
		min ⁻¹	∇ m³/h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 710/4 F400	01646	1.465	34.850	80	100	15,00	27,90	201	1307	403	FU-CS 32	05471	EVS-SD 005	04582
B VDD 710/6 F400	01647	965	22.950	76	96	4,00	9,11	55,6	1261	338	FU-CS 10	05874	EVS-SD 001	04586
 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 710/4 F600	01648	1.465	34.850	80	100	15,00	27,90	201	1307	403	FU-CS 32	05471	EVS-SD 005	04582
B VDD 710/6 F600	01698	965	22.950	76	96	4,00	9,11	55,6	1261	338	FU-CS 10	05874	EVS-SD 001	04586

Kennlinien B VD 710 F400/F600

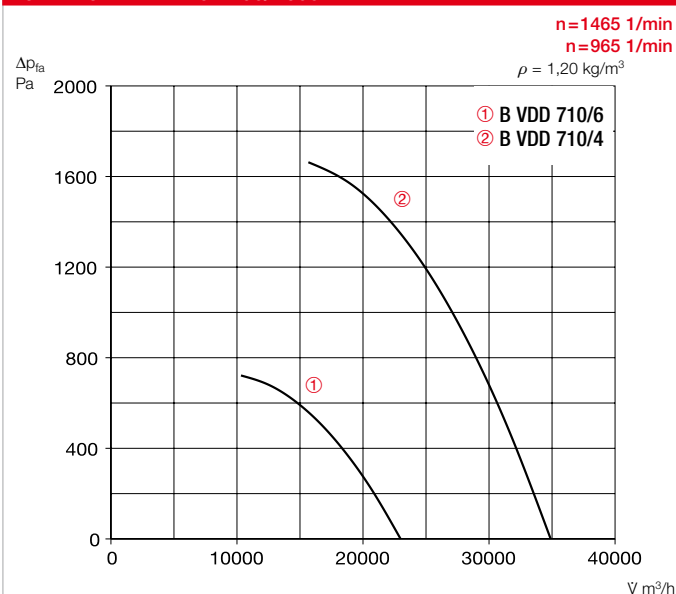

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C / 120 Minuten, bzw. 600 °C / 120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motorleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 710/300 Best.-Nr. 01868
B FDS 710/500 Best.-Nr. 01869

Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 710 Best.-Nr. 03523

Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 710 Best.-Nr. 03253

Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 710/2000 Best.-Nr. 40084
B DEF 710/3000 Best.-Nr. 03468

Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 710 Best.-Nr. 01423

Segeltuchstutzen

STSB 710 F400 Best.-Nr. 01918
STSB 710 F600 Best.-Nr. 02006

Verlängerungsrohr

VR 710 Best.-Nr. 01411

Rohrverschlussklappe

RVS 710 Best.-Nr. 02601

Entrauchungsventilatoren-Steuerung


EVS-SD 005 (15 kW) Nr. 04582
EVS-SD 001 (4 kW) Nr. 04586

Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495
LZD-Comfort Best.-Nr. 27497

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Hinweise

Hinweise zum Betrieb im Brandfall:

- Jederzeit ungehindertes Ausblasen von Rauchgasen.
- Motorschutzeinrichtungen sind automatisch zu überbrücken.
- Gesicherte Elektroenergieversorgung (Sicherheitsstromversorgung) erforderlich.

Für den Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die einschlägigen Vorschriften.


Projektierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

B VD 800 F400/F600



Maße B VD 800 F400/F600

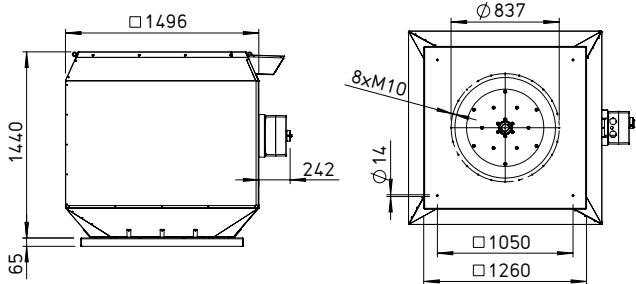

Maße in mm

- Einsatz**

 - In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
 - Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
 - Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
 - Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.

Eigenschaften

 - Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
 - Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
 - Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
 - Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
 - Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
 - Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
 - Revisionsschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
 - Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.

Gehäuse

 - Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
 - Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
 - Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
 - Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
 - Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
 - Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.

Lauftrad

 - Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallauftrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
 - Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
 - Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
 - Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
 - Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.

Antrieb

 - Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
 - Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
 - Wicklung in Isolationsklasse H.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
 - Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
 - Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.

Drehzahlregelung

 - Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
 - Entrauchung mit Betrieb durch
- Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.

 - Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
 - Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).

Doppelfunktion (Dual-Use)


 - Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
 - Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
 - Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.

Montage/Aufstellung

 - Im Freien auf waagerechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
 - Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
 - Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
 - Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freibleisend	Schalldruck Gehäuse- abstrahlung	Schalleis- tungspegel Gehäuse- abstrahlung	Motor- nenn- leistung	Motor- nenn- strom	Anlauf- strom	Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		
		min ⁻¹	∇ m³/h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 800/4 F400	01699	1.470	49.850	83	103	22,00	41,00	299	1307	568	FU-CS 50	05473	EVS-SD 007	04580
B VDD 800/6 F400	01709	975	33.050	79	99	7,50	14,80	93	1261	501	FU-CS 18	05469	EVS-SD 003	04584
 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B VDD 800/4 F600	01715	1.470	49.850	83	103	22,00	41,00	299	1307	568	FU-CS 50	05473	EVS-SD 007	04580
B VDD 800/6 F600	01716	975	33.050	79	99	7,50	14,80	93	1261	501	FU-CS 18	05469	EVS-SD 003	04584

Kennlinien B VD 800 F400/F600

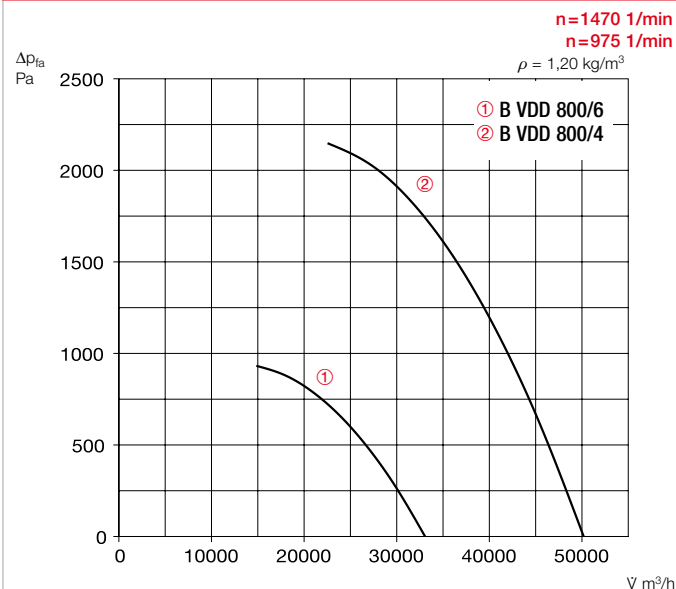

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C / 120 Minuten, bzw. 600 °C / 120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 800/300 Best.-Nr. 01868
B FDS 800/500 Best.-Nr. 01869
Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 800 Best.-Nr. 03523
Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 800 Best.-Nr. 03370
Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 800/2000 Best.-Nr. 40085
B DEF 800/3000 Best.-Nr. 03471
Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 800 Best.-Nr. 01424

Segeltuchstutzen

STSB 800 F400 Best.-Nr. 01919
STSB 800 F600 Best.-Nr. 02007

Verlängerungsrohr

VR 800 Best.-Nr. 01412

Rohrverschlussklappe





RVS 800 Best.-Nr. 02602
Bei direktem Ventilator-Anschluss ist ein zusätzliches Verlängerungsrohr (VR 800 Best.-Nr. 01412) dazwischen zu setzen.

Entrauchungsventilatoren-Steuerung


EVS-SD 007 (22 kW) Nr. 04580
EVS-SD 003 (7,5 kW) Nr. 04584
Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495
LZD-Comfort Best.-Nr. 27497
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.




Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

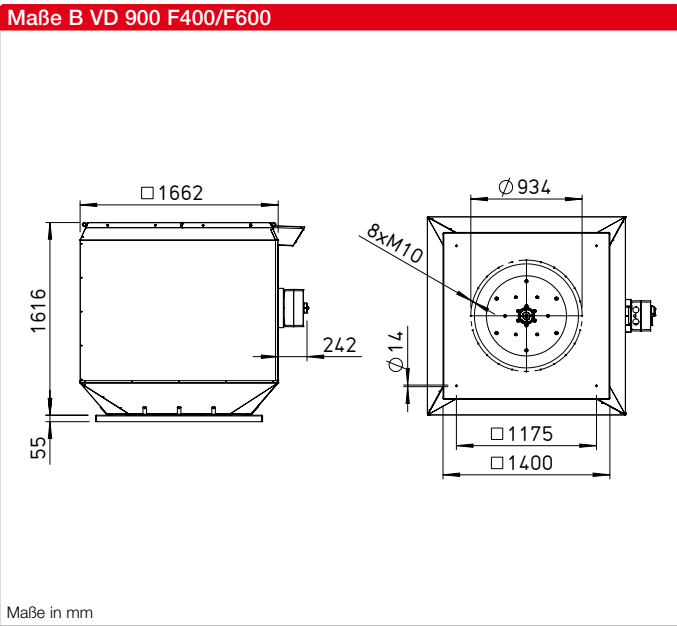

- Einsatz
In maschinellen Rauchabzugsanlagen (MRA) zur Sicherstellung der Rauchableitung in Sonderbauten wie bspw. Verkaufsstätten, Großgaragen, Versammlungsstätten oder Industriebauten.
Entrauchung mit der Temperaturklasse F400 und F600.
Zusätzlich geeignet für den Lüftungsbetrieb (Dual-Use).
Für erhöhte Lüftungsanforderungen mit einer Dauerfördermitteltemperatur von bis zu 120 °C.
- Eigenschaften
Brandgas-Dachventilator als Entrauchungsventilator mit Doppelfunktion (Entrauchung und Lüftung).
Robuste Bauweise mit wirkungsgradoptimiertem Gehäuse für erschwerte Einsatzbedingungen.
Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
Betriebsbereite Lieferung für einfache Montage.
Grundplatte mit Gewindebolzen zum einfachen Befestigen von saugseitigem Zubehör.
Serienmäßige Kaltleiter als Motorschutz für den Lüftungsbetrieb (Motorschutzeinrichtungen sind im Brandfall für max. Betriebsdauer automatisch außer Betrieb zu setzen).
- Motor außerhalb des Förderluftstroms, gekapselt in eigenständig belüfteter Motoreinhausung für optimale Motor Kühlung.
Umfangreiches Zubehör ermöglicht perfekte Abstimmung auf objektspezifische Anforderungen.
Revisionsschalter für den elektrischen Anschluss serienmäßig.
Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Frequenzumrichtern.
- Gehäuse
Aus seewasserbeständigem Aluminium, für höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Grundplatte mit Einströmdüse und Motorträger aus feuerverzinktem Stahlblech.
Vertikaler Ausblas verhindert im Brandfall die Beeinträchtigung angrenzender Gebäudeteile.
Ausblasseitiges Schutzgitter aus Aluminium.
Serienmäßige Transportösen für einfache Positionierung.
Gewinner des German Design Awards 2021 für exzellentes Produktdesign.
- Laufgrad
Direkt angetriebenes Hochleistungs-Radiallaufrad, mit acht rückwärts gekrümmten Schaufeln.
Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Einseitig saugend.
Dynamisch gewuchtet, Gütestufe 6.3.
Hoher Wirkungsgrad für maximale Luftleistung bei geräuscharmem Betrieb.
Direktmontage von Nabe auf Motorwelle.
- Antrieb
Hochwertiger Brandgasmotor für hohe Umgebungstemperaturen, perfekt abgestimmt für den Einsatz in Entrauchungsventilatoren.
Geschlossene Motorbauart, Schutzart IP55.
Wicklung in Isolationsklasse H.
Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
Innovatives Kühlkonzept für Motor, perfekt abgestimmt für Entrauchung mit FU-Betrieb und reduzierter Drehzahl.
Luftführung der Motorkühlung durch Ansaugkanal. Luftführung erfolgt bei Betrieb des Ventilators eigenständig.
Motorlager mit Helios Lager-Zustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.
- Drehzahlregelung
Optimaler Lüftungsbetrieb durch Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter.
Entrauchung mit Betrieb durch Frequenzumrichter möglich, aufwändige Bypassschaltung für den Brandfall kann entfallen.
Bei Entrauchung ist sicherzustellen, dass ein Betrieb auf der für den Entrauchungsvolumenstrom erforderlichen Drehzahl erfolgt.
Frequenzumrichter mit allpolig wirksamem Sinusfilter und speziellem Betriebsmodus für Entrauchungsbetrieb ist zwingend erforderlich (Zubehör).
- Doppelfunktion (Dual-Use)
Zugelassen für die tägliche Bedarfslüftung und für die Entrauchung.
Lüftung im Dauerbetrieb möglich.
Hoher Wirkungsgrad erfüllt die ErP-Anforderungen an Entrauchungsventilatoren mit Doppelfunktion.
- Montage/Aufstellung
Im Freien auf waagrechtem Dach (Motorwelle vertikal) bzw. Flachdachsockel. Flachdachsockel siehe Zubehör.
Schneelastklasse 0 gemäß DIN EN 12101-3, Aufstellung auf Dächern über beheizten Räumen. Für Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000: Ausblasseitiger Deflektor siehe Zubehör.
Serienmäßige Transportöse für einfache Positionierung.
Saugseitig anschließbares

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung	Schalldruck	Schalleistung	Motorleistung	Motorstrom	Anlaufstrom	Anschluss	Gewicht	Frequenzumrichter	Entrauchungssteuerung
		min ⁻¹	∇ m ³ /h	dB(A) in 4 m	dB(A)	kW	A	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.
F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
B VDD 900/4 F400	01719	1.480	68.550	89	109	37,00	69,20	533	1307	848	—	EVS-SD 009 04578
B VDD 900/6 F400	01720	975	45.300	82	102	15,00	28,20	217	1307	618	FU-CS 32 05471	EVS-SD 005 04582
F600 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
B VDD 900/4 F600	01721	1.480	68.550	89	109	37,00	69,20	533	1307	848	—	EVS-SD 009 04578
B VDD 900/6 F600	01723	975	45.300	82	102	15,00	28,20	217	1307	618	FU-CS 32 05471	EVS-SD 005 04582

Kennlinien B VD 900 F400/F600

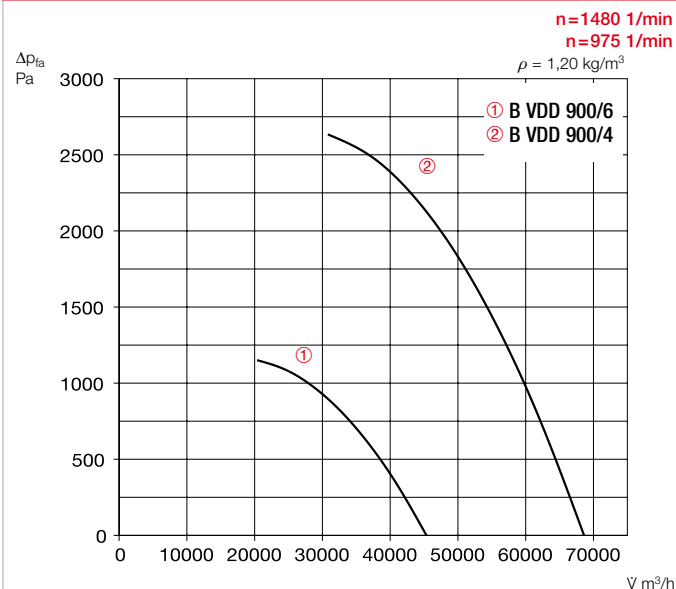

Zubehör kann auf die in der Grundplatte vorhandenen Gewindebolzen aufgesteckt werden (Lochbild nach DIN 24155).

Fördermitteltemperatur

- ☐ Temperaturklasse F400 und F600
- ☐ Entrauchungsbetrieb 400 °C / 120 Minuten, bzw. 600 °C / 120 Minuten.
- ☐ 120 °C Dauerfördermitteltemperatur.
- ☐ Für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Geräusch

- ☐ Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruckpegel in 4 m (Freifeldbedingungen) wird in der Typentabelle angegeben.
- ☐ Unterschiedliche Einbausituationen oder gestörte Anströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.
- ☐ Haubenschalldämpfer und Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel siehe Zubehör.

Motorschutz

- ☐ Alle Typen sind serienmäßig mit Kaltleiter in der Motorwicklung ausgerüstet.
- ☐ Auswertung von Kaltleiter durch geeignetes Motorvollschutzgerät, EVS oder Frequenzumrichter (Zubehör).
- ☐ Der Motorschutz ist im Entrauchungsfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) um die maximale Funktionsdauer zu gewährleisten.

Spannungen und Frequenzen

- ☐ Nennspannung und Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Elektrischer Anschluss

- ☐ An außenliegendem Revisionschalter in Schutzart IP65.
- ☐ Verriegelungsmöglichkeit in Stellung „0 OFF“ und „I ON“ von Revisionsschalter mittels bauseitigem Vorhängeschloss.
- ☐ Ventilatoren mit einer Motor-nennleistung bis 2,20 kW können direkt eingeschaltet werden, ab 3,00 kW ist ein Stern-Dreieck-Anlauf vorzusehen.

Lieferhinweise

- ☐ Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert.
- ☐ Einfache Positionierung durch serienmäßige Transportöse.

Sicherheitshinweis

- ☐ Ausblasseitig serienmäßig mit Schutzgitter aus Aluminium. Verhindert Eindringen von Laub, Feststoffen und bietet Berührungsschutz.

Brandprüfung

- ☐ Erfolgreich geprüft nach DIN EN 12101-3: 2015-12.

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B VD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F400: 0761-CPR-1052
F600: 0761-CPR-1053

Zubehör

Flachdachsockel

B FDS 900/300 Best.-Nr. 01884
B FDS 900/500 Best.-Nr. 02000
Flachdachsockel für B VD F400 und F600 in den Höhen 300 mm und 500 mm zum Aufsetzen auf ein Flachdach.

Schalldämpfereinsatz

B SSD 900 Best.-Nr. 03532
Schalldämpfereinsatz mit Kulissen für Flachdachsockel zur saugseitigen Geräuschkämpfung. Flachdachsockel B FDS notwendig.

Haubenschalldämpfer

B HSDV 900 Best.-Nr. 03372
Haubenschalldämpfer mit Innern zur druckseitigen Geräuschkämpfung.

Deflektor

B DEF 900/2000 Best.-Nr. 40086
B DEF 900/3000 Best.-Nr. 03473
Deflektor mit Schneelastklasse SL 2000 und SL 3000 zum Aufsetzen auf B VD F400 und F600.

Ansaugdüse mit Schutzgitter

ASD-SGD 900 Best.-Nr. 01309

Segeltuchstutzen

STSB 900 F400 Best.-Nr. 01920
STSB 900 F600 Best.-Nr. 02008

Verlängerungsrohr

VR 900 Best.-Nr. 01311

Rohrverschlussklappe




RVS 900 Best.-Nr. 02603
Bei direktem Ventilator-Anschluss ist ein zusätzliches Verlängerungsrohr (VR 900 Best.-Nr. 01311) dazwischen zu setzen.

Entrauchungsventilatoren-Steuerung

EVS-SD 009 (45 kW) Nr. 04578
EVS-SD 005 (15 kW) Nr. 04582
Entrauchungsventilatoren-Steuerung für den Betrieb von B VD F400/F600.

Lager-Zustandsdiagnostik

LZD-Basic Best.-Nr. 27495
LZD-Comfort Best.-Nr. 27497
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern. Werkseitige Montage an Ventilator.



Projektiierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

Brandgas-Kanalventilatoren. Für die sichere Entrauchung von Gebäuden.

Zertifiziert für die
Temperaturklasse F400
nach DIN EN 12101-3



Brandgas-Kanalventilatoren gewährleisten eine Sicherstellung des Rauch- und Wärmeabzugs.

Die Brandgas-Kanalventilatoren für die Temperaturklasse F400 sind nach der europäischen Produkt- und Prüfnorm DIN EN 12101-3 zertifiziert. Sie erlauben Fördermitteltemperaturen von bis zu 400 °C/120 Minuten.

Highlights:

- Ausschwenkbare Motor-Laufradeinheit für einfache Revision und Reinigung.
- Kompakte Bauweise für einen direkten Einbau in den Kanalverlauf – ohne Höhenversatz.
- Ein- und Auslass mit Bohrungen zum Anschluss von Norm-Flanschen.
- 16 Typen
V = 1 500 - 16 000 m³/h

■ Brandgas-Kanalventilatoren

Brandgas-Kanalventilatoren F400 für Rechteck-Kanäle 40 x 20 bis 60 x 35 cm.



140^f

■ Brandgas-Kanalventilatoren

Brandgas-Kanalventilatoren F400 für Rechteck-Kanäle 70 x 40 bis 120 x 60 cm.



142^f

■ Weitere Kanalventilatoren

Vorwärts und rückwärts gekrümmte InlineVent-Kanalventilatoren.

Schallgedämpfte Kanalventilatoren rückwärts gekrümmt, Acoustic Line SKR.



Siehe Helios Hauptkatalog Nr. 95178






BK F400 für Rechteck-Kanäle 40 x 20 cm bis 60 x 35 cm



Maße BK F400 für Rechteck-Kanäle 40 x 20 cm bis 60 x 35 cm

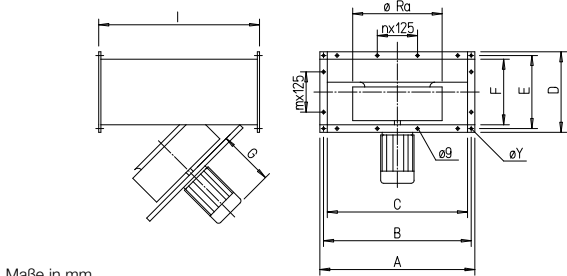

Type	A	B	C	D	E	F	G	I	Ø Ra	n	m	Ø Y
BKD 225/2/2/40/20	440	420	400	240	220	200	270	500	284	1	—	9
BKW 250/4/50/30	540	520	500	340	320	300	215	675	319	3	1	9
BKD 250/2/2/50/30	540	520	500	340	320	300	290	675	319	3	1	9
BKW 280/4/50/30	540	520	500	340	320	300	221	675	360	3	1	9
BKW 315/4/60/35	640	620	600	390	370	350	260	775	405	3	1	9
BKW 400/6/60/35	640	620	600	390	370	350	285	775	455	3	1	9
BKW 400/4/60/35	640	620	600	390	370	350	358	775	455	3	1	9
BKD 400/4/4/60/35	640	620	600	390	370	350	285	775	455	3	1	9

- Einsatz**

 - Im vorbeugenden Brandschutz zur Sicherstellung des Rauch- und Wärmeabzugs für Einzelräume, Flure, Fluchtwege oder ganze Gebäude. Darüber hinaus zur Unterbindung vom „Flash-Over“.
 - Für Einsatzbereiche mit Fördermitteltemperaturen von 400 °C/120 Min. (F400).
 - Vielseitig einsetzbar für allgemeine Aufgaben zur Entrauchung.
 - Ideal für Objekte, bei denen eine einfache Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung erforderlich ist.
 - Brandgasventilator ohne Doppelfunktion (Brandgas-Kanalventilatoren BK sind lediglich als Entrauchungsventilatoren einsetzbar, ein Einsatz im Lüftungsbetrieb ist nicht zulässig).
- Eigenschaften**

 - Motor-Laufradeinheit zur Revision und Reinigung ausschwenkbar. Alle Teile frei zugänglich.
 - Robuste Bauweise für erschwerte Betriebsbedingungen.
 - Serienmäßiger Motorschutz gegen thermische Überlastung durch eingebaute Thermokontakte (im Entrauchungsfall zu überbrücken).
 - Zusätzliches Kühlrad auf der Motorwelle zur wirkungsvollen Wärmeabführung.
 - Betriebsbereite Lieferung, einfache Montage.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
- Gehäuse**

 - Aus verzinktem Stahlblech. Rechteckig, zum direkten Einbau in den Kanalverlauf. Ein- und Auslass mit Bohrungen zum Anschluss von Norm-Flanschen.
 - Kompakte Bauweise zur einfachen Integration in Entrauchungskanäle, ohne Höhenversatz.
- Fördermitteltemperatur**

Temperaturbereich 400 °C/120 Min. (im Entrauchungsbetrieb) und Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C.
- Lauftrad**

 - Direkt angetriebenes, rückwärts gekrümmtes Radial-Lauftrad aus verzinktem Stahl.
 - Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.
- Antrieb**

 - Bei eintourigen Ventilatoren mit Drehstrommotor und einer Motornennleistung ≤ 2,20 kW ist der Anschluss vorgesehen für Direkt-Anlauf.
 - Spezialantrieb für Einsatz bei hohen Fördermitteltemperaturen.
 - Motorlager mit Helios Lagerzustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.
 - Geschlossene Bauart in IP55, mit Eigenbelüftung, Lagerung mit ausreichendem Schmiermittelvorrat für die Lebensdauer.
 - Wicklung mit Feuchteschutz in Isolierklasse F.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Zusätzliches Lauftrad für atmosphärische Kühlung.
 - Ausführung entsprechend
- Motorvollschutz**

Alle Typen sind mit Thermokontakten ausgerüstet. Deren Anschlüsse sind auf das Klemmenbrett herausgeführt und mit dem geeigneten Motorvollschutzgerät (Zubehör) zu verdrahten. Im Entrauchungsbetrieb sind die Motorschutzeinrichtungen zu überbrücken.
- Elektrischer Anschluss**


Frei zugänglicher Klemmenkasten (Schutzart IP55) am Motor. Bei Ablängung des Anschlusskabels Schwenkbereich der Motor-Laufradeinheit berücksichtigen.
- Montage/Aufstellung**

 - Zur Aufstellung außerhalb der brand-/temperaturgefährdeten Räume.**
 - Montage in jeder Lage möglich. Ausschwenkbereich und leichte Zugänglichkeit der Motor-Laufradeinheit beachten.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Schalldruck Gehäuse- abstrahlung	Leistungsaufnahme		Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Entrauchungsventilatoren- Steuerung	
		min ⁻¹	l/s	dB(A) in 4 m	kW	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.
F400 Eintourig, Wechselstrom 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP55, mit Thermokontakt										
BKW 250/4/50/30 F400	08552	1350	1550	45	0,16	0,80	1268 ¹⁾	36	EVS-W 001	04595
BKW 280/4/50/30 F400	08555	1370	2170	48	0,16	0,82	1268 ¹⁾	38	EVS-W 001	04595
BKW 315/4/60/35 F400	08558	1320	3470	52	0,42	2,00	1268 ¹⁾	46	EVS-W 001	04595
BKW 400/6/60/35 F400	08557	915	2750	45	0,30	1,62	1268 ¹⁾	57	EVS-W 001	04595
BKW 400/4/60/35 F400	08559	1420	4330	55	1,36	6,90	1268 ¹⁾	58	EVS-W 001	04595
F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55, mit Thermokontakt										
BKD 225/2/2/40/20 F400	08548	2630	1900	56	0,47	0,96	1234 ²⁾	34	EVS-D 001	04594
BKD 250/2/2/50/30 F400	08553	2720	3510	59	1,03	2,00	1234 ²⁾	37	EVS-D 001	04594
BKD 400/4/4/60/35 F400	08561	1350	4170	55	0,81	1,60	1234 ²⁾	60	EVS-D 001	04594

¹⁾ Prinzipanschluss SS-1269 ²⁾ Prinzipanschluss SS-565

Kennlinien BK../2/..

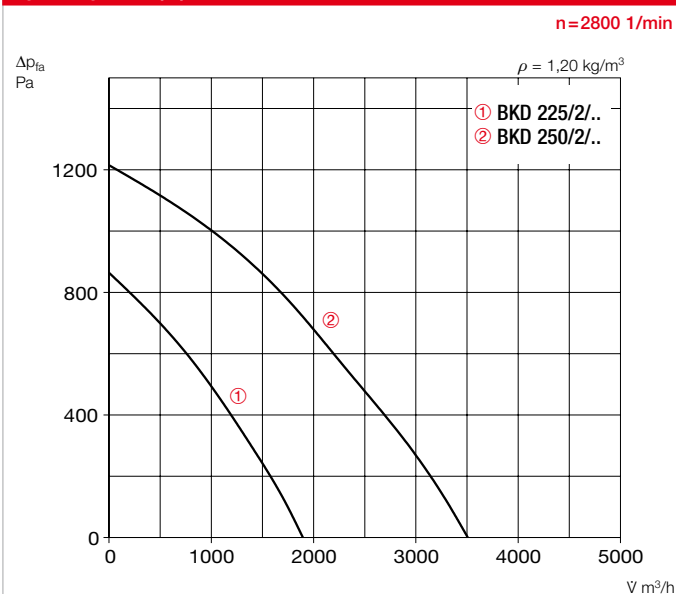

- Der Motor darf bei horizontaler Einbaulage nur hängend angeordnet sein. Die Beschreibungen und Vorgaben der Leistungserklärung sind hier zu beachten.
Hinweis:
Wenn bei Betrieb mit einer Beeinträchtigung der Umgebung durch die Gehäusetemperatur zu rechnen ist, so muss der Brandgasventilator gemäß DIN 4102-4 isoliert werden.

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren BK wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F400: 0036-CPR-RG05-08


■ Sicherheitshinweis

Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist sicherzustellen.


■ Geräusch

In der Typentabelle ist das Abstrahlgeräusch als Schalldruckpegel in dB(A) in 4 m Abstand unter Freifeldbedingungen angegeben. Unterschiedliche Einbaubedingungen oder gestörte Zuströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.


Kennlinien BK../4/..

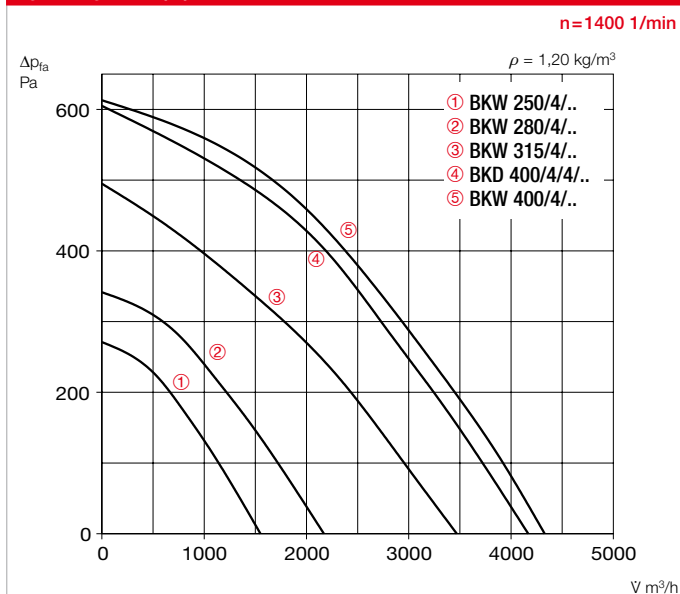

Kennlinien BK../6/..

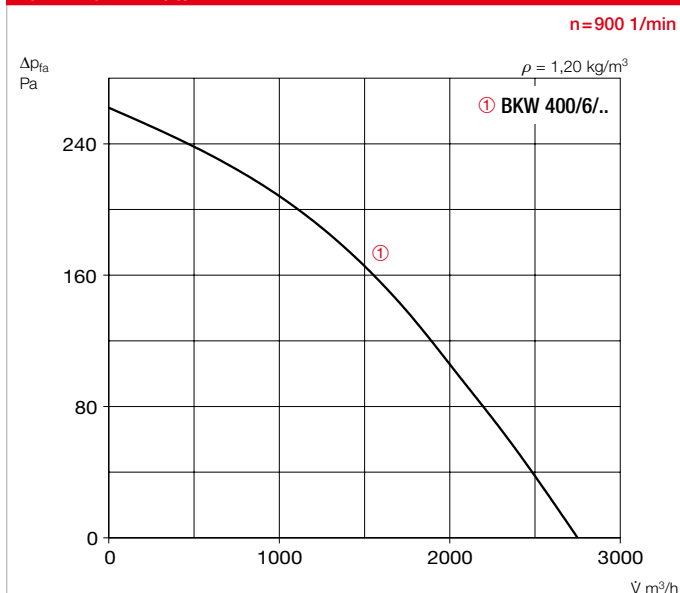

GFB und VSB



Gegenflansch GFB		Verbindungsstück VSB*		Passend zu Brandgas-Kanalventilator NG mm i.L.
Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	
GFB 40/20	06871	VSB 40/20 F400	06844	400 x 200
GFB 50/30	06872	VSB 50/30 F400	06834	500 x 300
GFB 60/35	06873	VSB 60/35 F400	06835	600 x 350

*VSB = Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +130 °C, 400 °C während 2 Stunden.

■ Zubehör

Gegenflansch GFB

Maßlich auf die Kanalventilatoren abgestimmter Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal.

Verbindungsstück VSB

Mit beidseitigem Flanschrahmen. Zur Unterbindung von Körperschallübertragung und zum Ausgleich von Montagetoleranzen.

■ Wichtiger Hinweis

Im Entrauchungsfall ist die elektrische Einspeisung brandgeschützt vorzunehmen. Evtl. Motorschutzeinrichtungen, Regel- und Steuergeräte sind im Brandfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) und die Funktion auf maximaler Betriebsstufe ist zu gewährleisten.


Projektionshinweise S. 11 ff.

■ Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

BK F400 für Rechteck-Kanäle 70 x 40 cm bis 120 x 60 cm



Maße BK F400 für Rechteck-Kanäle 70 x 40 cm bis 120 x 60 cm

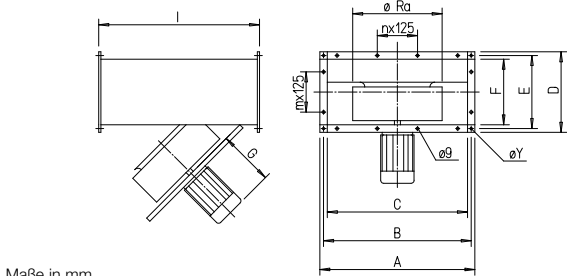

Type	A	B	C	D	E	F	G	I	Ø Ra	n	m	Ø Y
BKW 450/6/70/40	740	720	700	440	420	400	274	850	505	3	1	9
BKD 450/4/4/70/40	740	720	700	440	420	400	323	850	505	3	1	9
BKW 500/6/80/50	840	820	800	540	520	500	274	1025	566	5	3	9
BKD 500/4/4/80/50	840	820	800	540	520	500	357	1025	566	5	3	9
BKD 560/6/6/80/50	840	820	800	540	520	500	358	1025	636	5	3	9
BKD 560/4/80/50	840	820	800	540	520	500	372	1025	636	5	3	9
BKD 630/6/6/100/50	1040	1020	1000	540	520	500	372	1075	716	7	3	9
BKD 710/6/120/60	1240	1220	1200	640	620	600	442	1200	806	7	3	9

- Einsatz**

 - Im vorbeugenden Brandschutz zur Sicherstellung des Rauch- und Wärmeabzugs für Einzelräume, Flure, Fluchtwege oder ganze Gebäude. Darüber hinaus zur Unterbindung vom „Flash-Over“.
 - Für Einsatzbereiche mit Fördermitteltemperaturen von 400 °C/120 Min. (F400).
 - Vielseitig einsetzbar für allgemeine Aufgaben zur Entrauchung.
 - Ideal für Objekte, bei denen eine einfache Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung erforderlich ist.
 - Brandgasventilator ohne Doppelfunktion (Brandgas-Kanalventilatoren BK sind lediglich als Entrauchungsventilatoren einsetzbar, ein Einsatz im Lüftungsbetrieb ist nicht zulässig).
- Eigenschaften**

 - Motor-Laufradeinheit zur Revision und Reinigung ausschwenkbar. Alle Teile frei zugänglich.
 - Robuste Bauweise für erschwerte Betriebsbedingungen.
 - Serienmäßiger Motorschutz gegen thermische Überlastung durch eingebaute Thermo- oder Kaltleiterelemente (im Entrauchungsfall zu überbrücken).
 - Zusätzliches Kühlrad auf der Motorwelle zur wirkungsvollen Wärmeabführung.
 - Betriebsbereite Lieferung, einfache Montage.
 - Hohe Betriebssicherheit durch minimalen Wartungsaufwand.
- Gehäuse**

 - Aus verzinktem Stahlblech. Rechteckig, zum direkten Einbau in den Kanalverlauf. Ein- und Auslass mit Bohrungen zum Anschluss von Norm-Flanschen.
 - Kompakte Bauweise zur einfachen Integration in Entrauchungskanäle, ohne Höhenversatz.
- Fördermitteltemperatur**

Temperaturbereich 400 °C/120 Min. (im Entrauchungsbetrieb) und Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C.
- Lauftrad**

 - Direkt angetriebenes, rückwärts gekrümmtes Radial-Lauftrad aus verzinktem Stahl.
 - Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.
- Antrieb**

 - Bei eintourigen Ventilatoren mit Drehstrommotor und einer Motornennleistungen ≤ 2,20 kW ist der Anschluss vorgesehen für Direkt-Anlauf.
 - Spezialantrieb für Einsatz bei hohen Fördermitteltemperaturen.
 - Motorlager mit Helios Lagerzustandsdiagnostik (Zubehör) überwachbar.
 - Geschlossene Bauart in IP55, mit Eigenbelüftung, Lagerung mit ausreichendem Schmiermittelvorrat für die Lebensdauer.
 - Wicklung mit Feuchteschutz in Isolierklasse F.
 - Motor außerhalb des Förderluftstroms, von diesem durch thermische Trennung geschützt.
 - Zusätzliches Lauftrad für atmosphärische Kühlung.
 - Ausführung entsprechend
- IEC/T5 60034-1, IEC 72, VDE 530 / DIN EN 60034 und VDE 0700 / DIN EN 60335-1.
- Motorvollschutz**

Alle Typen sind mit Thermokontakten oder mit Kaltleitern ausgerüstet. Deren Anschlüsse sind auf das Klemmenbrett herausgeführt und mit dem geeigneten Motorvollschutzgerät (Zubehör) zu verdrahten. Im Entrauchungsbetrieb sind die Motorschutzeinrichtungen zu überbrücken.
- Elektrischer Anschluss**


Frei zugänglicher Klemmenkasten (Schutzart IP55) am Motor angebaut. Bei Ablängung des Anschlusskabels Schwenkbereich der Motor-Laufradeinheit berücksichtigen. Im Entrauchungsbetrieb sind die Motorschutzeinrichtungen zu überbrücken.
- Spannungen und Frequenzen**

Nenn-Spannung und Nenn-Frequenz sind jeweils in der Tabelle angegeben. Diese liegen auch den Leistungsdaten zugrunde.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Schalldruck Gehäuse- abstrahlung	Leistungsaufnahme		Anschluss nach Schaltplan	Gewicht netto ca.	Entrauchungsventilatoren- Steuerung	
		min ⁻¹	ℳm ³ /h	dB(A) in 4 m	kW	A	Nr.	kg	Type	Best.-Nr.
F400 Eintourig, Wechselstrom 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP55, mit Thermokontakt										
BKW 450/6/70/40 F400	08562	870	4040	49	0,42	2,0	1268 ¹⁾	85	EVS-W 001	04595
BKW 500/6/80/50 F400	08564	810	5620	52	0,58	2,6	1268 ¹⁾	105	EVS-W 001	04595
F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55, mit Thermokontakt										
BKD 450/4/4/70/40 F400	08563	1380	6420	59	1,41	3,2	1234 ²⁾	87	EVS-D 001	04594
BKD 500/4/4/80/50 F400	08550	1370	10210	62	2,10	4,2	1234 ²⁾	108	EVS-D 001	04594
BKD 560/6/6/80/50 F400	08565	920	8610	56	1,31	3,8	1234 ²⁾	120	EVS-D 001	04594
BKD 630/6/6/100/50 F400	08566	950	10770	59	2,20	6,3	1234 ²⁾	150	EVS-D 001	04594
F400 Eintourig, Drehstrom 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55, mit Kaltleiter										
BKD 560/4/80/50 F400	08551	1435	12770	65	4,00	8,4	1235 ³⁾	142	EVS-SD 002	04585
BKD 710/6/120/60 F400	08568	954	15400	63	3,00	6,8	1235 ³⁾	185	EVS-SD 001	04586

¹⁾ Prinzipianschluss SS-1269 ²⁾ Prinzipianschluss SS-565 ³⁾ Prinzipianschluss SS-565.1

Kennlinien BK../4/..

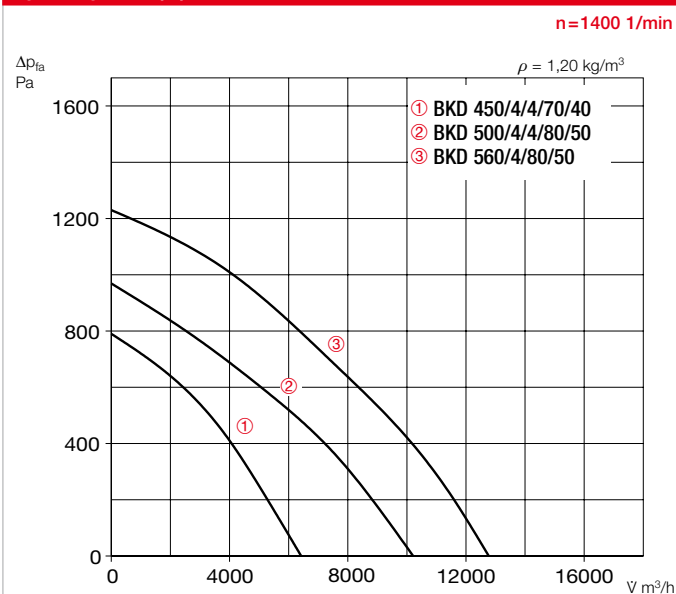

Montage/Aufstellung

- ☐ Zur Aufstellung außerhalb der brand-/temperaturgefährdeten Räume.

- ☐ Montage in jeder Lage möglich. Ausschwenkbereich und leichte Zugänglichkeit der Motor-Lauf-radeinheit beachten.

- ☐ Der Motor darf bei horizontaler Einbaulage nur hängend angeordnet sein. Die Beschreibungen und Vorgaben der Leistungserklärung sind hier zu beachten.

Hinweis:

Wenn bei Betrieb mit einer Beeinträchtigung der Umgebung durch die Gehäusetemperatur zu rechnen ist, so muss der Brandgasventilator gemäß DIN 4102-4 isoliert werden.

Sicherheitshinweis


Berührungsschutz für Laufrad gemäß DIN EN ISO 13857 ist sicherzustellen.

Geräusch

In der Typentabelle ist das Abstrahlgeräusch als Schalldruckpegel in dB(A) in 4 m Abstand

unter Freifeldbedingungen angegeben. Unterschiedliche Einbaubedingungen oder gestörte Zuströmung können zu Geräuscherhöhungen führen.


Kennlinien BK../6/..

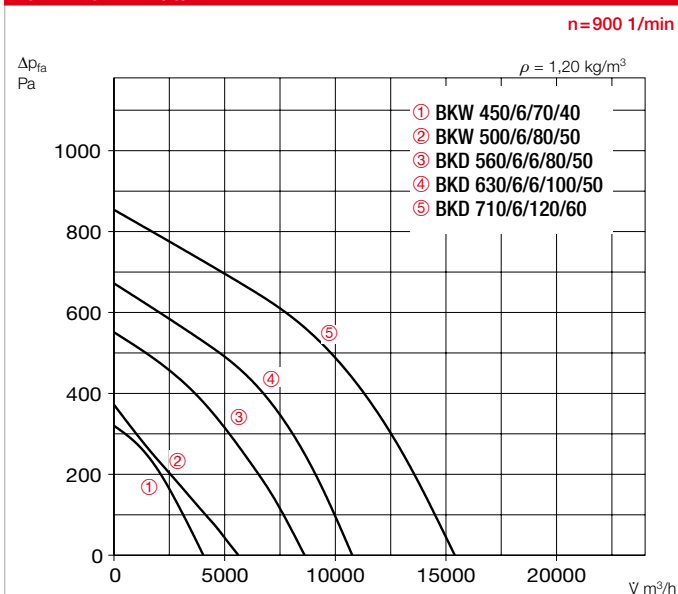

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren BK wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F400: 0036-CPR-RG05-08

GFB und VSB

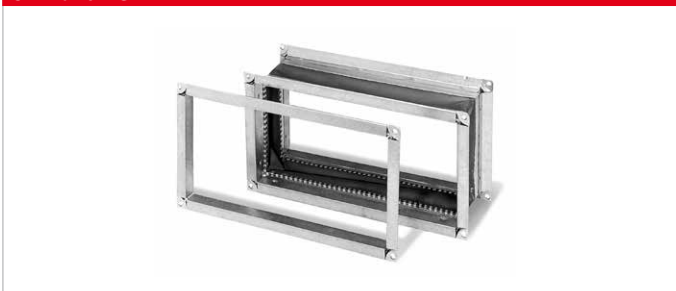

Gegenflansch GFB		Verbindungsstück VSB*		Passend zu Brandgas-Kanalventilator NG mm i.L.
Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	
GFB 70/40	06874	VSB 70/40 F400	06836	700 x 400
GFB 80/50	06847	VSB 80/50 F400	06838	800 x 500
GFB 100/50	06848	VSB 100/50 F400	06839	1000 x 500
GFB 120/60	06845	VSB 120/60 F400	06842	1200 x 600

*VSB = Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +130 °C, 400 °C während 2 Stunden.

Zubehör

Gegenflansch GFB

Maßlich auf die Kanalventilatoren abgestimmter Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal.

Verbindungsstück VSB

Mit beidseitigem Flanschrahmen. Zur Unterbindung von Körperschallübertragung und zum Ausgleich von Montagetoleranzen.

Wichtiger Hinweis


Im Entrauchungsfall ist die elektrische Einspeisung brandgeschützt vorzunehmen. Evtl. Motorschutzeinrichtungen, Regel- und Steuergeräte sind im Brandfall automatisch zu überbrücken (außer Betrieb zu setzen) und die Funktion auf maximaler Betriebsstufe ist zu gewährleisten.

Projekthierungshinweise S. 11 ff.

Zubehör	Seite
Montagezubehör	165 ff.
Regelgeräte, Schalter	172 ff.

Helios Impulsventilatoren. Schubstark, flach und unerhört leise.

Geprüft nach EN 12101-3
und zertifiziert für die
Temperaturklassen F300
und F400

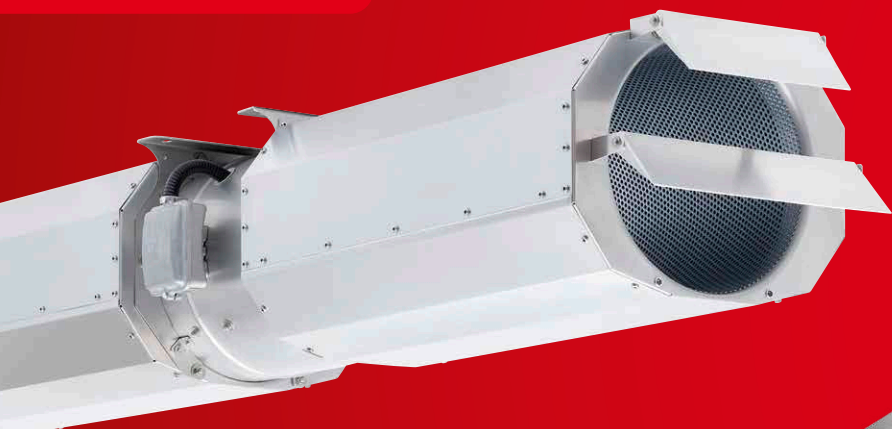

Axiale und radiale Impulsventilatoren werden in Garagen zur täglichen Be- und Entlüftung eingesetzt und stellen im Brandfall die Rauchabführung zur Unterstützung des Feuerwehrrangriffs sicher. Aufgrund des erzeugten Luftstrahls üben sie eine Impulswirkung auf die Luft aus. Somit kommt es zu einer Luftbewegung in der jeweiligen Strahlrichtung hin

zur zentralen Abluft- oder zur nächsten Impulsventilator-Einheit. Im Gegensatz zu einem kanalgeführten Garagen-Lüftungssystem ermöglicht der Einsatz von Impulsventilatoren die Kontrolle des Luftstroms zur Sicherstellung einer kontinuierlichen und wirkungsvollen Be- und Entlüftung sowie einer im Ernstfall lebensrettenden Entrauchung.

Besonders leise.
Niedrigste Schallemissionen bei maximalen Schubleistungen von 6 bis 75 N sprechen für sich.

Einfache Montage.
Helios Impulsventilatoren zeichnen sich durch eine besonders leichte Montage aufgrund des geringen Eigengewichts aus. Praktische, serienmäßig integrier-

te Montageschienen für eine einfache Installation an der Decke ergänzen die Aluminium-Leichtbauweise ideal.

Erstklassiger Service.
Der erstklassige Service von Helios zur Unterstützung bei Planung, Auslegung und Inbetriebnahme rundet das Programm optimal ab.





■ Axial-Impulsventilatoren IVAD und B IVAD

Geräuscharm und universell in der Anwendung setzen sie Maßstäbe im Bezug auf Schubkraft und Gewicht.

- Axial-Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversierbaren Betrieb.
- ø 315-400, Schub 6-67 N
- Optional in F300 und F400 (300 °C bzw. 400 °C/120 Min.)



148^f

■ Radial-Impulsventilatoren IVRW / IVRD EC

Modernste EC-Technologie für sparsame Lüftungslösungen in Garagen und Gewerbeanwendungen.

- Hocheffizienter Motor mit EC-Technologie.
- Radial-Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.
- ø 225-450, Schub 14-75 N
- Drehstrom- und Wechselstromausführung



154^f

■ Radial-Impulsventilatoren IVRD und B IVRD

Superflach, kompakt, leicht und voller Power. Ideal bei eingeschränkten Raumverhältnissen.

- Radial-Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.
- ø 500-560, Schub 16-75 N
- Optional in F300 (300 °C/120 Min.)



158^f

■ Axiale und radiale Impulsventilatoren

Produktspezifische Hinweise.

146^f

Axial-Impulsventilator IVAD und B IVAD F300/F400

■ Einsatz

- Für die Be- und Entlüftung und Entrauchung von Garagen.
- Für Einsatzbereiche mit Fördermitteltemperaturen von 300 °C und 400 °C über 120 Min. (F300 und F400). Im Be- und Entlüftungs-Dauerbetrieb bis max. +60 °C Fördermitteltemperatur.

■ Gehäuse

- Rohrgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium mit Motorträger und Aufhängung. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse mit Schutzgitter nach DIN EN 13857, Ausblasdüse mit verstellbarer Strahlumlenkung. Reversierbare Typen beidseitig mit verstellbarer Strahlumlenkung.
- Beidseitig am Gehäuse befestigte Polygonschalldämpfer. Gehäuse bestehend aus korrosionsfestem Aluminium, Auskleidung aus abriebfester Mineralwolle (nicht brennbar nach DIN 4102) und verzinktem Lochblech.

■ Laufrad

- Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversiblen Betrieb.
- Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.
- Mit strömungstechnisch optimierten Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung, im Stillstand stufenlos verstellbar.

■ Antrieb

- Bei eintourigen Ventilatoren mit Drehstrommotor und einer Motornennleistung $\leq 3,00$ kW ist der Anschluss für Direkt-Anlauf vorgesehen.
- Baureihe IVAD: Wartungsfreier effizienter IE3-Drehstrommotor, Schutzart IP55. Anschlusskabel (Ölflex SY-Kabel) radial ausgeführt, mit Metallummantelung.
- Baureihe B IVAD: Effizienter IE3-Brandgas-Drehstrommotor in temperaturbeständiger Ausführung, Schutzart IP55. Zum Klemmenkasten radial herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.

■ Motorschutz

- Baureihe IVAD und B IVAD: Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.
- Baureihe B IVAD: Bei Entrauchungsfunktion sind alle Motorschutzeinrichtungen

und Drehzahlregler (FU) des Entrauchungsventilators zur Erreichung der benötigten Förderleistung und max. Betriebsdauer zu überbrücken.

■ Elektrischer Anschluss

- Baureihe IVAD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Kunststoff, außen am Rohr montiert.
- Baureihe B IVAD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Rohr montiert.

■ Fördermitteltemperaturen

- Baureihe IVAD: Geeignet zur Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauer-temperatur.
- Baureihe B IVAD: Geeignet für Rauchgase bis 300 °C/120 Min. (F300) bzw. 400 °C/120 Min. (F400).

■ Luftförderrichtung

- In Abhängigkeit des gewählten Typs ist sowohl eine unidirektionale als auch eine 100%-reversierbare Luftförderrichtung möglich.

■ Zertifizierung

- Die Impulsventilatoren B IVAD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-15 F400: 0036-CPR-RG05-16

■ Einbau

- Einfache und sichere Montage durch serienmäßig integrierte Montageschienen direkt an der Decke. Anbringung der Schienen mit nur vier Befestigungspunkten.
- Bei Montage eines Ventilators der Baureihe B IVAD sind temperaturbeständige Dübel und Schrauben (Zubehör, bauseits) zu verwenden.
- Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen.
- Bei Unterzügen oder sonstigen Abhängungen ist die Strahlumlenkung des Impulsventilators einzustellen. Somit können verschiedene Abstände zu Unterzügen realisiert werden.
- Beachtung der Bundes- sowie der regionalen Brandschutzverordnungen.

Radial-Impulsventilator IVRD, B IVRD F300, IVRW EC 400 und IVRD EC 450

■ Einsatz

- Für die Be- und Entlüftung und Entrauchung von Garagen.
- Für Einsatzbereiche mit Fördermitteltemperaturen von 300 °C

(F300). Im Be- und Entlüftungs-dauerbetrieb bis max. +60 °C Fördermitteltemperatur.

- Radial-Impulsventilatoren mit EC Technologie für Be- und Entlüftungs-dauerbetrieb bis max. +40 °C Fördermitteltemperatur.

■ Gehäuse

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium in kompakter Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse. Dauerhaft optimaler Oberflächenschutz durch Stahl-Pulverbeschichtung.

■ Laufrad IVRD und B IVRD F300

Radial-Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ Laufrad IVR EC

Radial-Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ Antrieb

- Bei eintourigen Ventilatoren mit Drehstrommotor und einer Motornennleistung $\leq 3,00$ kW ist der Anschluss für Direkt-Anlauf vorgesehen.

- Baureihe IVRD: Wartungsfreier Drehstrom-IEC-Normmotor, Schutzart IP55. Anschlusskabel (Ölflex SY-Kabel) radial ausgeführt, mit Metallummantelung.
- Baureihe B IVRD: IEC Brandgas-Drehstrommotor in temperaturbeständiger Ausführung, Schutzart IP55. Zum Klemmenkasten radial herausgeführtes Kabel mit feuerwiderstandsfähiger Schutzummantelung.
- Baureihe IVR EC: Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar über 0-10 Volt Signal, Schutzart IP54. Anschlusskabel herausgeführt auf den Gehäuseklemmenkasten.

■ Motorschutz

- Baureihe IVRD und B IVRD: Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.
- Baureihe B IVRD: Bei Entrauchungsfunktion sind alle Motorschutzeinrichtungen und Drehzahlregler (FU) des Entrauchungsventilators zur Erreichung der benötigten Förderleistung und max. Betriebsdauer zu überbrücken.
- Baureihe IVR EC: Serienmäßiger Klemmenkasten aus Kunststoff, außen am Gehäuse montiert.

■ Elektrischer Anschluss

- Baureihe IVRD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Kunststoff, außen am Gehäuse montiert.
- Baureihe B IVRD: Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Gehäuse montiert.
- Baureihe IVR EC: Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik

■ Fördermitteltemperaturen

- Baureihe IVRD: Geeignet zur Be- und Entlüftung von -20 °C bis +60 °C Dauer-temperatur.
- Baureihe B IVRD: Geeignet für Rauchgase bis 300 °C/120 Min. (F300).
- Baureihe IVR EC: Geeignet zur Be- und Entlüftung von -20 °C bis +40 °C Dauer-temperatur

■ Zertifizierung

- Die Impulsventilatoren B IVRD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-17

■ Einbau

- Einfache und sichere Montage durch serienmäßig integrierte Montageschienen direkt an der Decke. Anbringung der Schienen mit nur vier Befestigungspunkten.
- Bei Montage eines Ventilators der Baureihe B IVRD sind temperaturbeständige Dübel und Schrauben (bauseitiges Zubehör) zu verwenden.
- Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen.

■ Anforderungen an Garagen-Lüftungssysteme

- Jedes Lüftungssystem muss mindestens zwei gleich große Ventilatoren haben, die bei gleichzeitigem Betrieb zusammen den erforderlichen Gesamtvolumenstrom erbringen. Ex-geschützte Ventilatoren sind nicht erforderlich.
- Jeder Ventilator einer maschinellen Zu- oder Abluftanlage muss aus einem eigenen Stromkreis gespeist werden, an den andere Anlagen nicht angeschlossen werden dürfen.
- Jeder End- und Hilfsstromkreis einer maschinellen Zu- oder Abluftanlage ist so auszuführen, dass ein elektrischer Fehler nicht zum Ausfall der gesamten Lüftungsanlage führt.
- Soll das Lüftungssystem zeitweise nur mit einem Ventilator betrieben werden, müssen die

Ventilatoren so geschaltet sein, dass bei Ausfall eines Ventilators der andere selbsttätig einschaltet.

■ Maschineller Rauch- und Wärmeabzug

In einigen Bundesländern (siehe Tabelle) ist unter Umständen neben der reinen Lüftungsfunktion auch der Rauch- und Wärmeabzug vorgeschrieben.

- Die Forderungen der GaVO der Länder im Hinblick auf den maschinellen Rauch- und Wärmeabzug haben folgende Gemeinsamkeiten:
 - Selbsttätiges Einschalten bei Rauchentwicklung.
 - Maximale Beanspruchungstemperatur von 300 °C (F300)/ 1 Stunde.
 - 10-facher Luftwechsel pro Stunde (max. 70 000 m³/h in Baden- Württemberg).
 - Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen bei äußerer Brandeinwirkung mindestens 1 ½ Stunden.

■ Revisionsschalter und Regelung

Ein Einsatz von Reparaturschaltern an Entrauchungsventilatoren ist nur dann statthaft, wenn er gegen unbefugtes Bedienen gesichert ist. Dies kann durch den Einsatz von Schlüsselschaltern oder durch Anbringung eines Vorhängeschlosses geschehen. Weiterhin müssen die elektrischen Anschlusskästen der Entrauchungsventilatoren temperaturbeständig sein. Die Regulierungseinrichtungen (Schaltschränke)

von Entrauchungsventilatoren dürfen nicht innerhalb der Garage platziert werden, sondern sind außerhalb der feuergefährdeten Räume aufzustellen.

■ Garagen-Lüftungssysteme

Die ideale Lüftungssystemlösung in einer Garage besteht aus:

- Impulsventilatoren (Jet Fans) zum Aufbau einer kontrolliert gesteuerten Luftströmung in Richtung der Ablufteinheit sowie zur Nachführung der Zuluft.
- Zentrale Absaugeinrichtungen für die Abführung der Abluft im Normalbetrieb bzw. der Rauchgase im Brandfall.
- Zuluftventilatoren, falls die Zuluftversorgung über Zufahrtsrampen oder sonstige Zuluftöffnungen nicht ausreichend ist.

■ Funktionsweise im Lüftungsbetrieb

Impulsventilatoren üben aufgrund des erzeugten Luftstrahls eine Impulswirkung auf die Luft aus. Somit kommt es zu einer kontinuierlichen Luftbewegung in der jeweiligen Strahlrichtung hin zur zentralen Abluft- oder zur nächsten Impulsventilator-Einheit. Durch die entstehende Wirbelschleife wird Raumluft in den Strahl induziert. Aufgrund dieser Induktionswirkung und der Beimischung von Raumluft erhöht sich der Austrittsvolumenstrom des Ventilators um das max. Fünffache zu einem wirkungsvollen Gesamtvolumenstrom. Dadurch ist eine zuverlässige und höchst wirkungsvolle Luft-Durch-

spülung der Garage gewährleistet. Totzonen – wie bei kanalgeführten Abluftanlagen üblich – werden durch den Einsatz von Impulsventilatoren vermieden.

- Abluftventilatoren befördern die belastete Raumluft aus der Garage. Die Zuluftnachströmung erfolgt passiv über die Ein- und Ausfahrts- bzw. Zuluftöffnungen oder maschinell über Zuluftventilatoren.
- Festlegung der Anzahl, Auswahl der Baugröße und genaue Positionierung der Impulsventilatoren erfolgen projektspezifisch unter Berücksichtigung von baulichen Gegebenheiten wie Geometrie, Unterzüge, Zuluftnachströmungen, Säulen etc.
- Helios Impulsventilatoren sind in axialer und radialer Bauart erhältlich. Je nach baulichen Gegebenheiten oder Lüftungstechnischen Anforderungen können dadurch unterschiedliche Systemlösungen realisiert werden.

■ Funktionsweise im Entrauchungsfall

Impulsventilatoren von Helios stehen in verschiedenen Temperaturklassen zur Verfügung. Falls baurechtlich oder durch behördliche Vorgaben kein maschineller Rauch- und Wärmeabzug gefordert wird, kommen Impulsventilatoren mit einer zulässigen Dauertemperatur von bis zu +60 °C zur Verwendung. Bei Einsatz als Entrauchungsventilator sind die zwei Temperaturklassen F300 (120 Min.) und F400 (120 Min.) verfügbar.

- Während bei der Entrauchung von Industriebauten, Versammlungs-, Verkaufsstätten und anderen Nichtwohngebäuden das Schutzziel einer raucharmen Schicht oberstes Planungsziel darstellt, kann dieses in Parkgaragen aufgrund der meist niedrigen Deckenhöhe (ca. 2,50 m) nicht angestrebt werden. Um im Falle eines Brandes und der damit notwendigen Entrauchung betroffenen Menschen die Möglichkeit zur Selbstrettung geben zu können, ist bei einem Garagen-Lüftungssystem das oberste Planungsziel, rauchfreie bzw. raucharme Bereiche zu schaffen. Üblicherweise werden Garagen (bei geforderter Brandmeldeanlage) flächendeckend durch eine Branddetektion überwacht. Eine geeignete Steuerungsmatrix regelt die Impuls- und Hauptentrauchungsventilatoren in ihrer Betriebsweise. Im Entrauchungsfall besteht die primäre Aufgabe des Impulsventilatorsystems darin, die Rauchgastemperatur durch Vermischung zu reduzieren und dadurch einen Flash-Over zu verhindern. Zusätzlich werden die Rauchgase zielgerichtet zu den Absaugpunkten der zentralen Entrauchungsventilatoren geleitet. Durch den Einsatz von reversiblen (schubumkehrbaren) Impulsventilatoren können (je nach Brandort in der Garage) die unterschiedlichsten Szenarien realisiert werden.

	Abluftvolumenstrom	geschlossene Mittelgarage 101 – 1000 m²		geschlossene Großgarage > 1000 m²							
	Zu- und Abgangsverkehr gering/rege	Zu- und Abgangsverkehr gering oder rege		Zu- und Abgangsverkehr			Luftmenge, wenn Sprinklerung vorhanden (Anstelle Entrauchung)	Sprinklerung erforderlich (Gebäude dient nicht nur der Garagennutzung)	max. zulässiger CO-Gehalt	CO-Gehalt Warnschwellenwert	Stand
					gering	rege					
Bundesland	m³/h je m² Garagenfläche	Rauch- und Wärmeabzug	Gaswarnanlage	Rauch- und Wärmeabzug mind. LW (1/h)	Gaswarnanlage	Gaswarnanlage	m³/h je m²		ppm / Min. Mittelwert	ppm / Min. Ist-Wert	
Baden-Württemberg	6 / 12	—	—	10 ^{1) 2)}	—	x		A1, B1, E	100 / 30	250	Jan 22
Bayern	6 / 12	—	—	10	—	x	12	A, B, C	100 / 30	250	Aug 18
Berlin	6 / 12	F300 ³⁾	—	F300 ³⁾	—	x		A, B, D	100 / 30	250	*
Brandenburg	6 / 12	—	—	10	—	x	12	A, B, D	100 / 30	250	Nov 17
Bremen	6 / 12	—	—	10	—	x	12	A, B, D	100 / 30	250	**
Hamburg	6 / 12	—	—	12 m³/h je m² ⁵⁾	—	x		A, B, D	100 / 30	250	Jan 12
Hessen	8 / 16	—	x (rege)	10 ⁶⁾	—	x	16	A, B, D	50 / 60	85/15	Mai 24
Mecklenburg-Vorpommern	6 / 12	—	—	—	—	x		A, B, D	100 / 30	250	Mrz 13
Niedersachsen	6 / 12	—	—	10 ⁷⁾	—	x	12	A, B, D	100 / 30	250	Mai 22
Nordrhein-Westfalen	6 / 12	—	—	10	—	x	12	A, B, C	100 / 30	250	Aug 19
Rheinland-Pfalz	6 / 12	—	—	10	—	x	12	A, B, D	100 / 30	250	Dez 22
Saarland	6 / 12	—	—	—	—	x		A, B, C	100 / 60	250	Aug 08
Sachsen	6 / 12	—	—	10 ⁴⁾	—	x		A, B, D	100 / 30	250	Jul 11
Sachsen-Anhalt	6 / 12	—	—	10	—	x	12	A, B, D	100 / 30	250	Mai 15
Schleswig-Holstein	6 / 12	—	—	—	—	x		A, B, D	100 / 30	250	Apr 20
Thüringen	6 / 12	—	—	10	—	x	12	A, B, C	100 / 30	250	Mrz 95

¹⁾ Nur für Geschosse, deren Fußboden im Mittel mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegt, wahlweise maschinelle Entrauchung oder Sprinklerung, bei Rauchabschnitten größer 2500 m² Sprinkler + maschinelle Entrauchung.

²⁾ max. 70 000 m³/h. ³⁾ Abluftvolumenstrom gleich Entrauchungsvolumenstrom.

⁴⁾ 300 °C für 30 Minuten.

⁵⁾ Der Bauprüfdienst der Stadt Hamburg ist zu beachten.

⁶⁾ Unterirdische Geschosse größer 2500 m² wahlweise maschinelle Entrauchung oder Sprinklerung.

⁷⁾ Nur Geschosse, die mehr als 4m unter der Geländeoberfläche liegen.

A Oberirdische Garage größer 5000 m².

A1 Oberirdische Garage größer 5000 m² alternativ Entrauchung mit max. 70000 m³/h.

B Unterirdische Garage größer 2500 m².

B1 Unterirdische Garage bis max. 4 m unter Geländeoberfläche und größer 2500 m² alternativ Entrauchung mit max. 70000 m³/h.

C Geschosse, die unter dem 1. UG liegen.

D Geschosse, die mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegen.

E Geschosse, die mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegen und größer 2500 m².

* Es gilt die MGarVo + Zusatzbedingungen VV TB Bln und BetrVO.

** Abgelaufen 04/2019 - es gilt die jeweils aktuelle MVBVB (§85 Abs. 5 BremLB0)-> MGarVO 07/2022.

IVAD 315



Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung von Garagen mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 60 °C.

■ Besondere Eigenschaften

- ☐ Niedrige Schallemission.
- ☐ Maximale Schubleistung.
- ☐ Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- ☐ Direkt getrieben, axial.
- ☐ Optional 100%-reversierbar (Typen IVAD R).

■ Gehäuse

Rohrgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium mit Motorträger und Aufhängung. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse mit Schutzgitter, Ausblasdüse mit verstellbarer Strahlumlenkung. Reversierbare Typen beidseitig mit verstellbarer Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

■ Laufrad

Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversierbaren Betrieb. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

Mit strömungstechnisch optimierten Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung, im Stillstand verstellbar.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE 3-Drehstrommotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.


■ Schalldämpfung

Über beidseitig montierte Polygon-Schalldämpfer, deren Aluminiumgehäuse vollständig mit abriebfester Mineralwolle sowie verzinktem Lochblech nach DIN 4102 (nicht brennbar) ausgekleidet sind.

■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montageschienen, die mittels Dübel (Zubehör, bauseits) an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke angebracht werden.

Maße IVAD 315

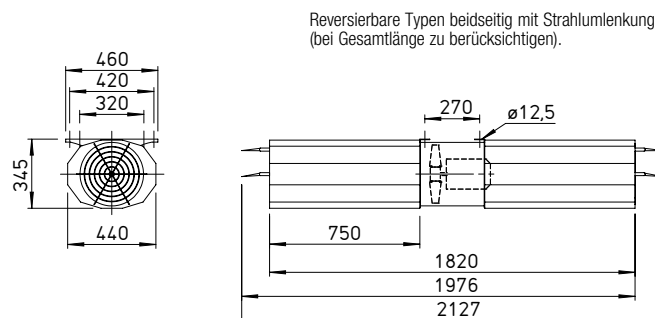

B IVAD 315 F300/F400



Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung bzw. zur Entrauchung von Garagen. Temperaturbereich wahlweise 300 °C/120 Min. oder 400 °C/120 Min. (im Entrauchungsbetrieb) bzw. 60 °C bei Dauerbetrieb.

■ Besondere Eigenschaften

- Niedrige Schallemission.
- Maximale Schubleistung.
- Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- Direkt getrieben, axial.
- Optional 100 %-reversierbar (Typen B IVAD R).

■ Gehäuse

Rohrgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium mit Motorträger und Aufhängung. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse mit Schutzgitter, Ausblasdüse mit verstellbarer Strahlumlenkung. Reversierbare Typen beidseitig

mit verstellbarer Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

■ Laufrad

Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversierbaren Betrieb. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3. Mit strömungstechnisch optimierten Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung, im Stillstand verstellbar.


■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE 3-Drehstrommotor in Brandgasausführung. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55 und temperaturbeständige Ausführung.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich. Bei Entrauchungsfunktion sind

Maße B IVAD 315 F300/F400

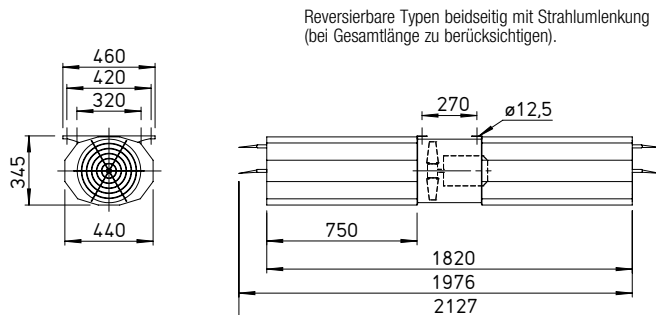

IVAD 355



Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung von Garagen mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 60 °C.

■ Besondere Eigenschaften

- ☐ Niedrige Schallemission.
- ☐ Maximale Schubleistung.
- ☐ Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- ☐ Direkt getrieben, axial.
- ☐ Optional 100%-reversierbar (Typen IVAD R).

■ Gehäuse

Rohrgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium mit Motorträger und Aufhängung. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse mit Schutzgitter, Ausblasdüse mit verstellbarer Strahlumlenkung. Reversierbare Typen beidseitig mit verstellbarer Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

■ Laufrad

Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversierbaren Betrieb. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

Mit strömungstechnisch optimierten Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung, im Stillstand verstellbar.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE 3-Drehstrommotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.


■ Schalldämpfung

Über beidseitig montierte Polygon-Schalldämpfer, deren Aluminiumgehäuse vollständig mit abriebfester Mineralwolle sowie verzinktem Lochblech nach DIN 4102 (nicht brennbar) ausgekleidet sind.


■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montageschienen, die mittels Dübel (Zubehör, bauseits) an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke angebracht werden.

Maße IVAD 355



Reversierbare Typen beidseitig mit Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

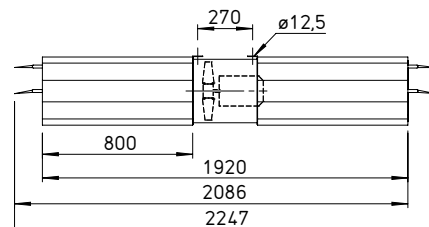

Maße in mm

Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör, siehe Tabelle).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Kunststoff, außen am Gehäuse.

■ Einbau

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regionalen Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

■ Zubehör

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 1



■ Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
■ Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167
Gaswarnanlagen	172 f.


Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	reversierbar	Schalldruck-pegel ¹⁾ L _{pA}	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom		Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur	Gewicht netto ca.	Schwingungs-dämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	l ³ m ³ /h	min ⁻¹		dB(A)	kW	A	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
IVAD 355/2 R	04105	38	17,7	6400	2890	ja	63	1,50	3,1	23,6	796	60	47	SDZ 1 01454
IVAD 355/2	04113	46	19,4	7000	2890	nein	63	1,50	3,1	23,6	796	60	47	SDZ 1 01454
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
IVAD 355/4/2 R	04104	10/37	8,7/17,4	3200/6300	1340/2850	ja	38/62	0,30/1,40	1,1/3,1	6,1/23,1	777	60	48	SDZ 1 01454
IVAD 355/4/2	04112	11/42	9,4/18,7	3400/6800	1340/2850	nein	41/62	0,30/1,40	1,1/3,1	6,1/23,1	777	60	48	SDZ 1 01454

¹⁾ gemessen im Freifeld unter 45°, in 3 m Entfernung

B IVAD 355 F300/F400



Maße B IVAD 355 F300/F400

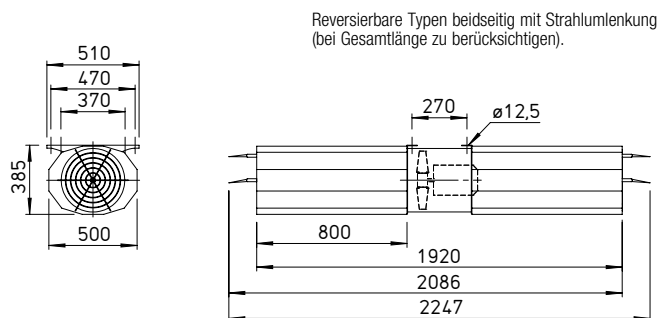

Maße in mm

Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung bzw. zur Entrauchung von Garagen. Temperaturbereich wahlweise 300 °C/120 Min. oder 400 °C/120 Min. (im Entrauchungsbetrieb) bzw. 60 °C bei Dauerbetrieb.

■ Besondere Eigenschaften

- Niedrige Schallemission.
- Maximale Schubleistung.
- Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- Direkt getrieben, axial.
- Optional 100 %-reversierbar (Typen B IVAD R).

■ Gehäuse

Rohrgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium mit Motorträger und Aufhängung. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse mit Schutzgitter, Ausblasdüse mit verstellbarer Strahlumlenkung. Reversierbare Typen beidseitig

mit verstellbarer Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

■ Laufrad

Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversierbaren Betrieb. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3. Mit strömungstechnisch optimierten Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung, im Stillstand verstellbar.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE 3-Drehstrommotor in Brandgasausführung. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55 und temperaturbeständige Ausführung.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich. Bei Entrauchungsfunktion sind

alle Motorschutzeinrichtungen und Drehzahlregler (FU) des Entrauchungsventilators zur Erreichung der benötigten Förderleistung und max. Betriebsdauer zu überbrücken.

■ Schalldämpfung

Über beidseitig montierte Polygon-Schalldämpfer, deren Aluminiumgehäuse vollständig mit abriebfester Mineralwolle sowie verzinktem Lochblech nach DIN 4102 (nicht brennbar) ausgekleidet sind.

■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montageschienen, die mittels temperaturbeständigen Dübeln (Zubehör, bauseits) an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke angebracht werden. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör, siehe Tabelle).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten

(Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Gehäuse. Bauseitige Verkabelung durch temperaturbeständige Anschlusskabel.

■ Zertifizierung

- Bautoleranzen nach DIN 2768, Leistungsmessung nach DIN 24163
- Die Impulsventilatoren B IVAD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-15 F400: 0036-CPR-RG05-16

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167
Gaswarnanlagen	172 f.

Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	reversierbar	Schalldruckpegel ¹⁾ LpA	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur ²⁾	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	l/min	min ⁻¹		dB(A)	kW	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 355/2 R F300	04121	38	17,5	6400	2875	ja	62	1,50	3,1	23,5	776	60/300	51 SDZ 1 F 01943
B IVAD 355/2 F300	04129	46	19,2	7000	2875	nein	63	1,50	3,1	23,5	776	60/300	51 SDZ 1 F 01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 355/4/2 R F300	04120	10/38	8,9/17,7	3200/6400	1430/2875	ja	41/62	0,37/1,50	1,2/3,6	6,0/25,1	777	60/300	53 SDZ 1 F 01943
B IVAD 355/4/2 F300	04128	12/46	9,7/19,4	3600/7000	1430/2875	nein	41/63	0,37/1,50	1,2/3,6	6,0/25,1	777	60/300	53 SDZ 1 F 01943
F400 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 355/2 R F400	04137	38	17,5	6400	2875	ja	62	1,50	3,1	23,5	776	60/400	54 SDZ 1 F 01943
B IVAD 355/2 F400	04145	46	19,2	7000	2875	nein	63	1,50	3,1	23,5	776	60/400	54 SDZ 1 F 01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 355/4/2 R F400	04136	10/38	8,9/17,7	3200/6400	1435/2900	ja	41/62	0,37/1,50	1,3/3,5	5,6/23,0	777	60/400	52 SDZ 1 F 01943
B IVAD 355/4/2 F400	04144	12/46	9,7/19,4	3600/7000	1435/2900	nein	41/64	0,37/1,50	1,3/3,5	5,6/23,0	777	60/400	52 SDZ 1 F 01943

¹⁾ gemessen im Freifeld unter 45°, in 3 m Entfernung

²⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.)

IVAD 400



Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung von Garagen mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 60 °C.

■ Besondere Eigenschaften

- ☐ Niedrige Schallemission.
- ☐ Maximale Schubleistung.
- ☐ Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- ☐ Direkt getrieben, axial.
- ☐ Optional 100%-reversierbar (Typen IVAD R).

■ Gehäuse

Rohrgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium mit Motorträger und Aufhängung. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse mit Schutzgitter, Ausblasdüse mit verstellbarer Strahlumlenkung. Reversierbare Typen beidseitig mit verstellbarer Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

■ Laufrad

Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversierbaren Betrieb. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

Mit strömungstechnisch optimierten Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung, im Stillstand verstellbar.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE 3-Drehstrommotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.



■ Schalldämpfung

Über beidseitig montierte Polygon-Schalldämpfer, deren Aluminiumgehäuse vollständig mit abriebfester Mineralwolle sowie verzinktem Lochblech nach DIN 4102 (nicht brennbar) ausgekleidet sind.

■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montageschienen, die mittels Dübel (Zubehör, bauseits) an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke angebracht werden.

Maße IVAD 400

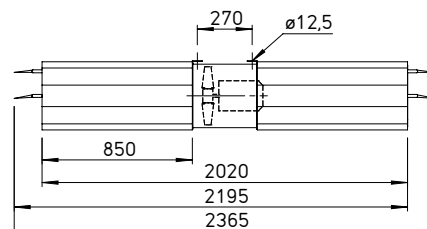

Reversierbare Typen beidseitig mit Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

Maße in mm

Zur Vermeidung von Schwingungübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör, siehe Tabelle).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Kunststoff, außen am Gehäuse.

■ Einbau

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regionalen Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

■ Zubehör Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 1 und 2



Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167
Gaswarnanlagen	172 f.


Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	reversierbar	Schalldruck-pegel ¹⁾ L _{pA}	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom		Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)	
		N	m/s	l/min	min ⁻¹		dB(A)	kW	A	A	Nr.	+ °C	kg	Type	Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
IVAD 400/2 R	04108	62	20,2	9200	2890	ja	67	2,20	4,3	32,7	796	60	59	SDZ 1	01454
IVAD 400/2	04116	67	21,1	9600	2890	nein	66	2,20	4,3	32,7	796	60	59	SDZ 1	01454
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55															
IVAD 400/4/2 R	04107	15/60	9,9/20,7	4500/9000	1380/2855	ja	43/66	0,65/2,50	1,9/5,0	10,2/39,4	777	60	73	SDZ 2	01455
IVAD 400/4/2	04115	17/65	10,4/20,7	4700/9400	1380/2855	nein	44/65	0,65/2,50	1,9/5,0	10,7/37,6	777	60	73	SDZ 2	01455

¹⁾ gemessen im Freifeld unter 45°, in 3 m Entfernung

B IVAD 400 F300/F400



Maße B IVAD 400 F300/F400

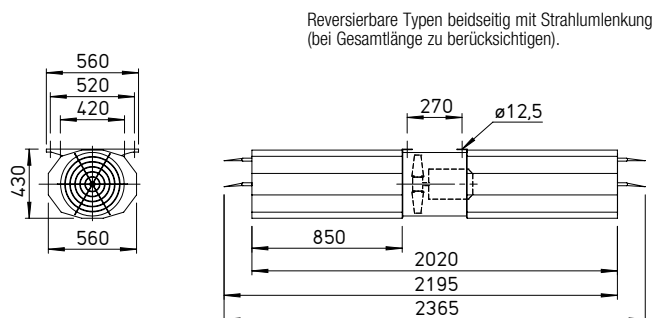

Maße in mm

Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung bzw. zur Entrauchung von Garagen. Temperaturbereich wahlweise 300 °C/120 Min. oder 400 °C/120 Min. (im Entrauchungsbetrieb) bzw. 60 °C bei Dauerbetrieb.

■ Besondere Eigenschaften

- Niedrige Schallemission.
- Maximale Schubleistung.
- Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- Direkt getrieben, axial.
- Optional 100 %-reversierbar (Typen B IVAD R).

■ Gehäuse

Rohrgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium mit Motorträger und Aufhängung. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse mit Schutzgitter, Ausblasdüse mit verstellbarer Strahlumlenkung. Reversierbare Typen beidseitig

mit verstellbarer Strahlumlenkung (bei Gesamtlänge zu berücksichtigen).

■ Laufrad

Hochleistungslaufrad für unidirektionalen und reversierbaren Betrieb. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3. Mit strömungstechnisch optimierten Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung, im Stillstand verstellbar.

■ Antrieb

Direkt durch effizienten IE 3-Drehstrommotor in Brandgasausführung. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55 und temperaturbeständige Ausführung.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich. Bei Entrauchungsfunktion sind

alle Motorschutzeinrichtungen und Drehzahlregler (FU) des Entrauchungsventilators zur Erreichung der benötigten Förderleistung und max. Betriebsdauer zu überbrücken.

■ Schalldämpfung

Über beidseitig montierte Polygon-Schalldämpfer, deren Aluminiumgehäuse vollständig mit abriebfester Mineralwolle sowie verzinktem Lochblech nach DIN 4102 (nicht brennbar) ausgekleidet sind.

■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montageschienen, die mittels temperaturbeständigen Dübeln (Zubehör, bauseits) an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke angebracht werden. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör, siehe Tabelle).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten

(Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss, außen am Gehäuse. Bauseitige Verkabelung durch temperaturbeständige Anschlusskabel.

■ Zertifizierung

- Bautoleranzen nach DIN 2768, Leistungsmessung nach DIN 24163
- Die Impulsventilatoren B IVAD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-15 F400: 0036-CPR-RG05-16

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167
Gaswarnanlagen	172 f.

Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	reversierbar	Schalldruckpegel ¹⁾ LpA	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur ²⁾	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	l/s	min ⁻¹		dB(A)	kW	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 400/2 R F300	04124	60	19,9	9000	2865	ja	66	2,20	4,4	33,2	776	60/300	62 SDZ 1 F 01943
B IVAD 400/2 F300	04132	65	20,7	9400	2865	nein	65	2,20	4,4	33,2	776	60/300	62 SDZ 1 F 01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 400/4/2 R F300	04123	15/60	9,9/19,9	4500/9000	1420/2845	ja	44/65	0,50/2,20	1,5/4,6	5,4/31,5	777	60/300	62 SDZ 1 F 01943
B IVAD 400/4/2 F300	04131	17/65	10,4/20,8	4700/9400	1420/2845	nein	44/66	0,50/2,20	1,5/4,6	5,4/31,5	777	60/300	62 SDZ 1 F 01943
F400 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 400/2 R F400	04140	60	19,9	9000	2865	ja	66	2,20	4,43	33,2	776	60/400	63 SDZ 1 F 01943
B IVAD 400/2 F400	04148	65	20,7	9400	2865	nein	65	2,20	4,43	33,2	776	60/400	63 SDZ 1 F 01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVAD 400/4/2 R F400	04139	15/60	9,9/19,9	4500/9000	1420/2845	ja	43/66	0,50/2,20	1,5/4,6	5,4/27,8	777	60/400	63 SDZ 1 F 01943
B IVAD 400/4/2 F400	04147	17/65	10,4/20,7	4700/9400	1420/2845	nein	42/65	0,50/2,20	1,5/4,6	5,4/27,8	777	60/400	63 SDZ 1 F 01943

¹⁾ gemessen im Freifeld unter 45°, in 3 m Entfernung

²⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.)



Achtung, der kommt flach! Impulsventilator IVRW EC 225.

Der passt wirklich überall hin:

Der neue IVRW EC 225 Impulsventilator setzt Maßstäbe in Leistung und Kompaktheit – die perfekte Lösung für effiziente Be- und Entlüftung in Garagen und Industrieanwendungen. Mit modernster EC-Technologie und äußerst platzsparender Bauweise bietet er maximale Leistung auch auf minimalstem Raum.


Highlights:

- Ultra flache Bauweise mit einer Installationshöhe von nur 146 mm.
- Dank des geringen Gewichts von unter 18 kg lässt sich das Gerät besonders leicht und schnell montieren.
- Zwei hocheffiziente EC-Motoren.
- Stufenlos regelbar via 0–10 Volt Signal – perfekt für die Gebäudeleittechnik und externe Sensoren.
- Serienmäßig mit internem Potentiometer zur Einstellung der Steuerspannung – für flexible Luftleistungen.

IVRW EC 225



Maße IVRW EC 225

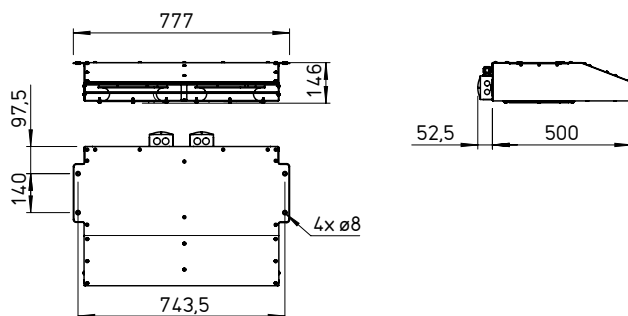

Maße in mm

Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Modernste EC-Technologie für sparsame Lüftungslösungen in Garagen und Industrieanwendungen. Geeignet zur Be- und Entlüftung mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 60 °C.

■ Besondere Eigenschaften

- ☐ Geringe Bauhöhe für maximale Durchfahrthöhen in Garagen.
- ☐ Niedrige Schallemission.
- ☐ Zwei Motor-/Laufraadeinheiten mit EC-Technologie für maximale Luftleistung.
- ☐ Stufenlos regelbar über 0 – 10 Volt Signal.
- ☐ Maximale Schubleistung.
- ☐ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- ☐ Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts.
- ☐ Wechselstromausführung.
- ☐ Serienmäßig mit internem Potentiometer zur Einstellung der Steuerspannung. Dies erlaubt beliebige Luftleistungen innerhalb der Typenspezifikation.

■ Gehäuse

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in besonders flacher Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse.

■ Lauftrad

Hochleistungs-Radiallaufräder mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ Antrieb

Hocheffizienter EC-Motor in Wechselstromausführung. Schutzart IP54.

■ Montage

Serienmäßig mit vier integrierten Befestigungsbohrungen für eine einfache Montage an der Decke (Befestigungsmaterial bauseits). Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten aus Kunststoff (Schutzart IP55), außen am Gehäuse.

■ Einbau

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regionalen Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

■ Zubehör


Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 1



Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167

Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	Schalldruckpegel ¹⁾ L _{PA}	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	Ů m ³ /h	min ⁻¹	dB(A)	kW	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
Wechselstrom, 230 V, 50/60 Hz, Schutzart IP54												
IVRW EC 225	40452	14	16,0	2550	2550	61	0,34	2,7	1602	60	17,6	SDZ 1 01454

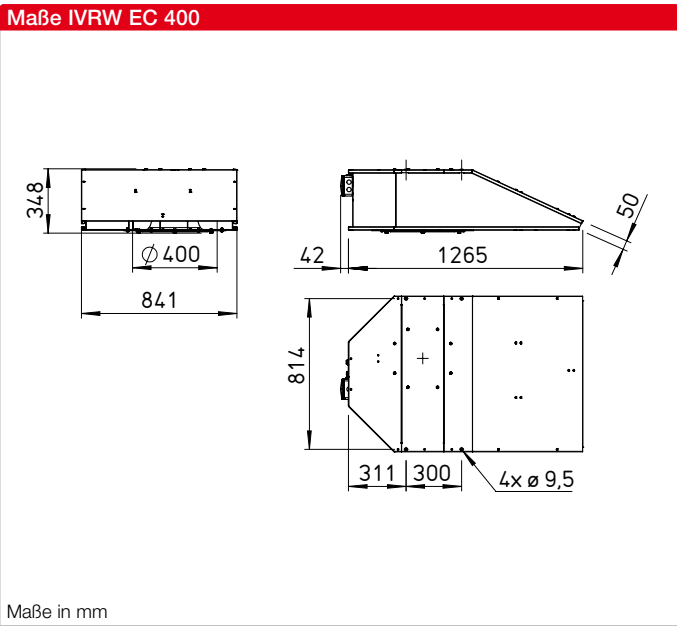

Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Modernste EC-Technologie für sparsame Lüftungslösungen in Garagen und Gewerbeanwendungen. Geeignet zur Be- und Entlüftung mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 40 °C.

Besondere Eigenschaften

- Niedrige Schallemission.
- Hocheffizienter Motor mit EC-Technologie.
- Stufenlos regelbar über 0 – 10 Volt Signal.
- Maximale Schubleistung.
- Aluminiumgehäuse in Leichtbauweise für hohe Wirkungsgrade.
- Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts.
- Von EC-Außenläufermotor direkt angetriebenes Radiallaufrad.
- Wechselstromausführung.
- Serienmäßig mit internem Potentiometer zur Einstellung der Steuerspannung. Dies erlaubt beliebige Ventilatorumdrehzahlen innerhalb der Typenspezifikation.

Gehäuse

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium in kompakter Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse.

Lauftrad

Hochleistungs-Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

Antrieb

Hocheffizienter EC-Motor in Wechselstromausführung. Schutzart IP54.

Motorschutz

Der integrierte Motorschutz ist zur Auswertung auf den Gehäusseklemmenkasten herausgeführt (250 V~/2 A). Die Störmeldung ist auf die Klemmen geführt. Damit ist ein wirksamer Motorschutz möglich.

Montage

Serienmäßig mit integrierten Montagelöchern im Gehäusefalz, für einfache Montage an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke (Befestigungsmaterial bauseits). Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör).

Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten aus Kunststoff (Schutzart IP55), außen am Gehäuse.

Einbau

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regionalen Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

Zubehör

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 1 Best.-Nr. 01454
Schwingungsdämpfer für Zugbelastung zur schwingungs- und geräuschisolierenden Abhängung. Details siehe Seite 167.

Fünfstufenschalter


SA-5 10 Best.-Nr. 40229
Fünfstufenschalter für Aufputzmontage. Zur fünfstufigen Ansteuerung von EC-Ventilatoren oder Frequenzumrichtern. Stufen von 2 bis 10 V über Offset einstellbar. Schutzart IP54.




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167

Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	Schalldruckpegel ¹⁾ L _{PA}	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	Ų m³/h	min ⁻¹	dB(A)	kW	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
40°C Wechselstrom, 230 V, 50/60 Hz, Schutzart IP54												
IVRW EC 400	09802	50	33,0	4700	1950	64	1,3	6,40	1300	40	28	SDZ 1 01454

IVRD EC 450

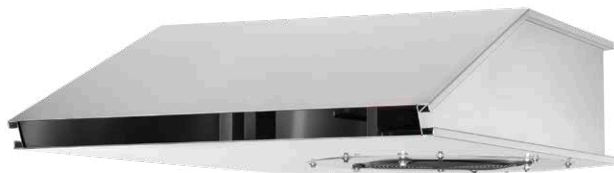

Maße IVRD EC 450

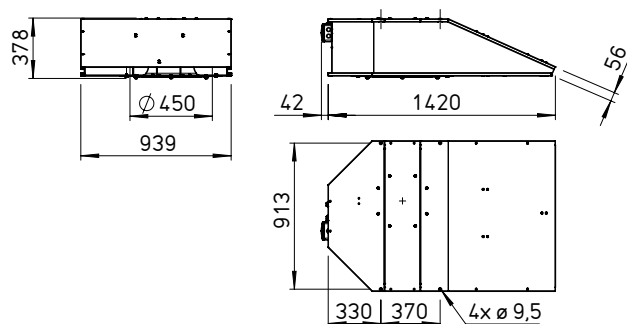

Maße in mm

Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Modernste EC-Technologie für sparsame Lüftungslösungen in Garagen und Gewerbeanwendungen. Geeignet zur Be- und Entlüftung mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 40 °C.

■ Besondere Eigenschaften

- Niedrige Schallemission.
- Hocheffizienter Motor mit EC-Technologie.
- Stufenlos regelbar über 0 – 10 Volt Signal.
- Maximale Schubleistung.
- Aluminiumgehäuse in Leichtbauweise für Spitzenwirkungsgrade.
- Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts.
- Von EC-Außenläufermotor direkt angetriebenes Radiallaufrad.
- Drehstromausführung.
- Serienmäßig mit internem Potentiometer zur Einstellung der Steuerspannung. Dies erlaubt beliebige Ventilatorumdrehzahlen innerhalb der Typenspezifikation.

■ Gehäuse

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium in kompakter Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse.

■ Laufrad

Hochleistungs-Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ Antrieb

Hocheffizienter EC-Motor in Drehstromausführung. Schutzart IP54.

■ Motorschutz

Der integrierte Motorschutz ist zur Auswertung auf den Gehäuseklemmenkasten herausgeführt (250 V~/2 A). Die Störmeldung ist auf die Klemmen geführt. Damit ist ein wirksamer Motorschutz möglich.

■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montagelöchern im Gehäusefalz, für einfache Montage an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke (Befestigungsmaterial bauseits). Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten aus Kunststoff (Schutzart IP55), außen am Gehäuse.

■ Einbau

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regionalen Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

■ Zubehör

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 1 Best.-Nr. 01454
Schwingungsdämpfer für Zugbelastung zur schwingungs- und geräuschisolierenden Abhängung. Details siehe Seite 167.

Fünfstufenschalter

SA-5 10 Best.-Nr. 40229
Fünfstufenschalter für Aufputzmontage. Zur fünfstufigen Ansteuerung von EC-Ventilatoren oder Frequenzumrichtern. Stufen von 2 bis 10 V über Offset einstellbar. Schutzart IP54.

SDZ 1



SA-5 10



Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167

Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	Schalldruckpegel ¹⁾ L _{PA}	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	Ů m³/h	min ⁻¹	dB(A)	kW	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
Drehstrom, 400 V, 50/60 Hz, Schutzart IP54												
IVRD EC 450	09803	75	36,0	6300	1800	68	1,8	2,90	1299	40	33	SDZ 1 01454

IVRD 500



Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung von Garagen mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 60 °C.

■ **Besondere Eigenschaften**

- ☐ Niedrige Schallemission.
- ☐ Maximale Schubleistung.
- ☐ Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- ☐ Direkt getrieben, radial.

■ **Gehäuse**

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium in kompakter Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse. Dauerhaft optimaler Oberflächenschutz durch Stahl-Pulverbeschichtung.

■ **Lauftrad**

Hochleistungs-Radiallauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ **Antrieb**

IEC Drehstrom-Normmotor in Schutzart IP55.

■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.

■ **Montage**

Serienmäßig mit integrierten Montagelöchern im Gehäusefalz, für einfache Montage an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke (Befestigungsmaterial bauseits).


■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten aus Kunststoff (Schutzart IP55), außen am Gehäuse.

■ **Einbau**

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regierenden Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

Maße IVRD 500

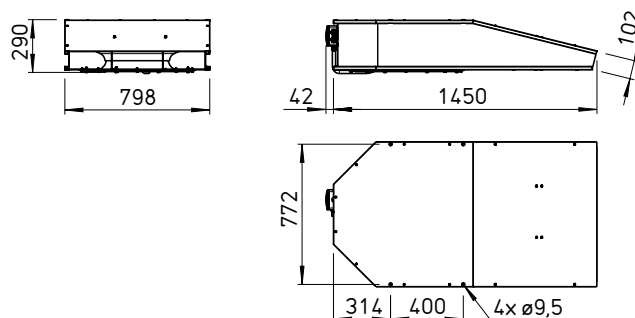

Maße in mm

■ **Zubehör**

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 2




Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167
Gaswarnanlagen	172 f.


Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	Schalldruckpegel ¹⁾ L _{PA}	Motor-nennleistung (Abgabe)	Motor-nennstrom	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	ŷ m³/h	min⁻¹	dB(A)	kW	A	Nr.	+ °C	kg	Type
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
IVRD 500/4	04149	42	21,0	6100	1440	73	1,50	3,3	20,5	776	60	SDZ 2
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung 777, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55												
IVRD 500/8/4	04150	11/42	10,5/21,0	3000/6000	700/1420	55/73	0,40/1,60	1,7/3,8	5,4/21,7	777	60	SDZ 2

¹⁾ gemessen im Freifeld, in 3 m Entfernung

B IVRD 500 F300

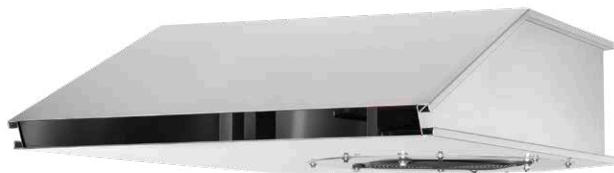

Maße B IVRD 500 F300

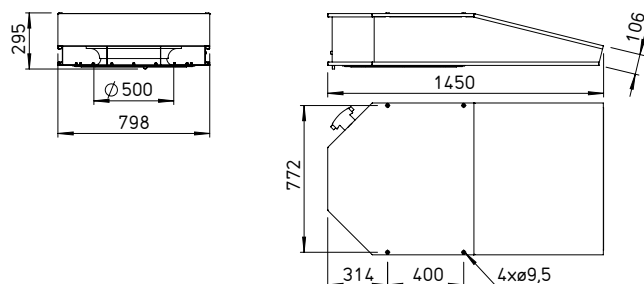

Maße in mm

Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung bzw. zur Entrauchung von Garagen. Temperaturbereich 300 °C/120 Min. (im Entrauchungsbetrieb) bzw. 60 °C bei Dauerbetrieb.

■ Besondere Eigenschaften

- Niedrige Schallemission.
- Maximale Schubleistung.
- Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- Direkt getrieben, radial.

■ Gehäuse

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium in kompakter Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse. Dauerhaft optimaler Oberflächenschutz durch Stahl-Pulverbeschichtung.

■ Laufrad

Hochleistungs-Radiallaufrad mit verschweißten, rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ Antrieb

IEC Drehstrom-Normmotor in temperaturbeständiger Ausführung, Schutzart IP55.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich. Bei Entrauchungsfunktion sind alle Motorschutzeinrichtungen und Drehzahlregler (FU) des Entrauchungsventilators zur Erreichung der benötigten Förderleistung und max. Betriebsdauer zu überbrücken.

■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montagewinkeln, die mittels temperaturbeständigen Dübeln (Zubehör, bauseits) an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke angebracht werden. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör, siehe Tabelle).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss außen, am Gehäuse. Bauseitige Verkabelung durch temperaturbeständige Anschlusskabel.

■ Einbau

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regierenden Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

■ Zertifizierung

- Bautoleranzen nach DIN 2768
 - Leistungsmessung nach DIN 24163
 - Die Impulsventilatoren B IVRD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft.
- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-17

■ Zubehör

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 1 F



Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167
Gaswarnanlagen	172 f.

Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	Schalldruck-pegel ¹⁾ L _{PA}	Motornenn-leistung (Abgabe)	Motornennstrom		Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermittel-temperatur ²⁾	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	Ų m³/h	min ⁻¹	dB(A)	kW	A	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVRD 500/4 F300	04155	42	21,0	6100	1420	73	1,50	3,3	20,5	776	60/300	63	SDZ 1 F 01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung , 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
B IVRD 500/8/4 F300	04156	11/42	10,5/21,0	3000/6000	700/1420	55/73	0,40/1,60	1,7/3,8	5,4/21,7	777	60/300	63	SDZ 1 F 01943

¹⁾ gemessen im Freifeld, in 3 m Entfernung

²⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.)

IVRD 560



Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung von Garagen mit Fördermitteltemperaturen von bis zu 60 °C.

■ **Besondere Eigenschaften**

- ☐ Niedrige Schallemission.
- ☐ Maximale Schubleistung.
- ☐ Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- ☐ Direkt getrieben, radial.

■ **Gehäuse**

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium in kompakter Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse. Dauerhaft optimaler Oberflächenschutz durch Stahl-Pulverbeschichtung.

■ **Lauftrad**

Hochleistungs-Radiallauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ **Antrieb**

IEC Drehstrom-Normmotor in Schutzart IP55.

■ **Motorschutz**

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich.

■ **Montage**

Serienmäßig mit integrierten Montagelöchern im Gehäusefalz, für einfache Montage an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke (Befestigungsmaterial bauseits).


■ **Elektrischer Anschluss**

Serienmäßiger Klemmenkasten aus Kunststoff (Schutzart IP55), außen am Gehäuse.

■ **Einbau**

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regierenden Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

Maße IVRD 560

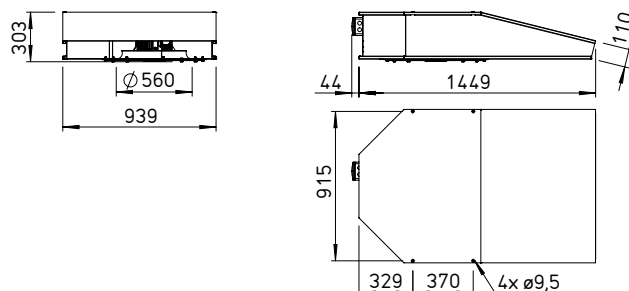

Maße in mm

■ **Zubehör**

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 2



■ **Hinweise**

Techn. Beschreibung 146 f.


■ **Zubehör-Details**

Schwingungsdämpfer 167
Gaswarnanlagen 172 f.


Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	Schalldruckpegel ¹⁾ L _{PA}	Motornennleistung (Abgabe)	Motornennstrom Betrieb	Motornennstrom Anlauf	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemperatur	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)
		N	m/s	ŷ m³/h	min⁻¹	dB(A)	kW	A	A	Nr.	+ °C	kg	Type Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
IVRD 560/4	04153	75	25,2	8900	1420	77	2,20	4,6	34,0	776	60	71	SDZ 2 01455
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung ȳȳȳ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
IVRD 560/8/4	04154	19/75	25,2/12,5	4500/8900	700/1420	77/58	0,50/2,20	2,0/5,0	7,1/30,7	777	60	72	SDZ 2 01455

¹⁾ gemessen im Freifeld, in 3 m Entfernung

B IVRD 560 F300

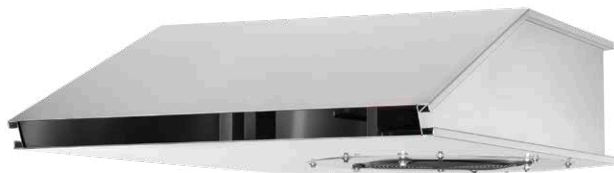

Maße B IVRD 560 F300

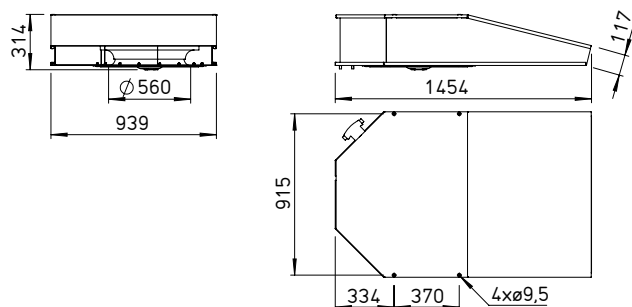

Maße in mm

Hochwertige, leistungsstarke Impulsventilatoren mit optimalen Abmessungen für geringsten Platzbedarf. Geeignet zur Be- und Entlüftung bzw. zur Entrauchung von Garagen. Temperaturbereich 300 °C/120 Min. (im Entrauchungsbetrieb) bzw. 60 °C bei Dauerbetrieb.

■ Besondere Eigenschaften

- Niedrige Schallemission.
- Maximale Schubleistung.
- Einfach und schnell montierbar aufgrund des geringen Gewichts (Aluminiumbauweise).
- Direkt getrieben, radial.

■ Gehäuse

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium in kompakter Bauform. Aerodynamisch ausgebildete Einströmdüse. Dauerhaft optimaler Oberflächenschutz durch Stahl-Pulverbeschichtung.

■ Laufrad

Hochleistungs-Radiallauf mit verschweißten, rückwärts gekrümmten Schaufeln. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3.

■ Antrieb

IEC Drehstrom-Normmotor in temperaturbeständiger Ausführung, Schutzart IP55.

■ Motorschutz

Alle Typen sind mit auf den Klemmenkasten herausgeführten Kaltleitern ausgerüstet. Damit ist ein wirksamer Motorschutz mittels Motorvollschutzgerät (Type MSA, Best. Nr. 01289, Zubehör) oder FU (Zubehör) möglich. Bei Entrauchungsfunktion sind alle Motorschutzeinrichtungen und Drehzahlregler (FU) des Entrauchungsventilators zur Erreichung der benötigten Förderleistung und max. Betriebsdauer zu überbrücken.

■ Montage

Serienmäßig mit integrierten Montagewinkeln, die mittels temperaturbeständigen Dübeln (Zubehör, bauseits) an vier Befestigungspunkten direkt an der Decke angebracht werden. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragung wird die Verwendung von Schwingungsdämpfern empfohlen (SDZ, Zubehör, siehe Tabelle).

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) aus Aluminiumdruckguss außen, am Gehäuse. Bauseitige Verkabelung durch temperaturbeständige Anschlusskabel.

■ Einbau

Bei Einbau sind die Bundes-, Landes-, sowie die regierenden Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

■ Zertifizierung

- Bautoleranzen nach DIN 2768
 - Leistungsmessung nach DIN 24163
 - Die Impulsventilatoren B IVRD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft.
- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
F300: 0036-CPR-RG05-17

■ Zubehör

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung (1 Satz = 4 St.)

SDZ 1 F




■ Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	146 f.
■ Zubehör-Details	Seite
Schwingungsdämpfer	167
Gaswarnanlagen	172 f.

Type	Best.-Nr.	Schub	Ausblasgeschwindigkeit	Förderleistung max.	Nenn-drehzahl	Schalldruck- pegel ¹⁾ L _{PA}	Motornenn- leistung (Abgabe)	Motornennstrom		Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermittel- temperatur ²⁾	Gewicht netto ca.	Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)	
		N	m/s	Ṁ m³/h	min ⁻¹	dB(A)	kW	A	A	Nr.	+ °C	kg	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B IVRD 560/4 F300	04159	75	25,2	8900	1410	77	2,20	5,2	34,0	776	60/300	70	SDZ 1 F	01943
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung $\gamma/\gamma\gamma$, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55														
B IVRD 560/8/4 F300	04160	19/75	25.2/12.5	4500/8900	700/1420	77/58	0.50/2.20	2.0/5.0	7.1/30.7	777	60/300	72	SDZ 1 F	01943

¹⁾ gemessen im Freifeld, in 3 m Entfernung

²⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.)

Maßgeschneiderte Systemkomponenten für Ihre individuellen Anforderungen.

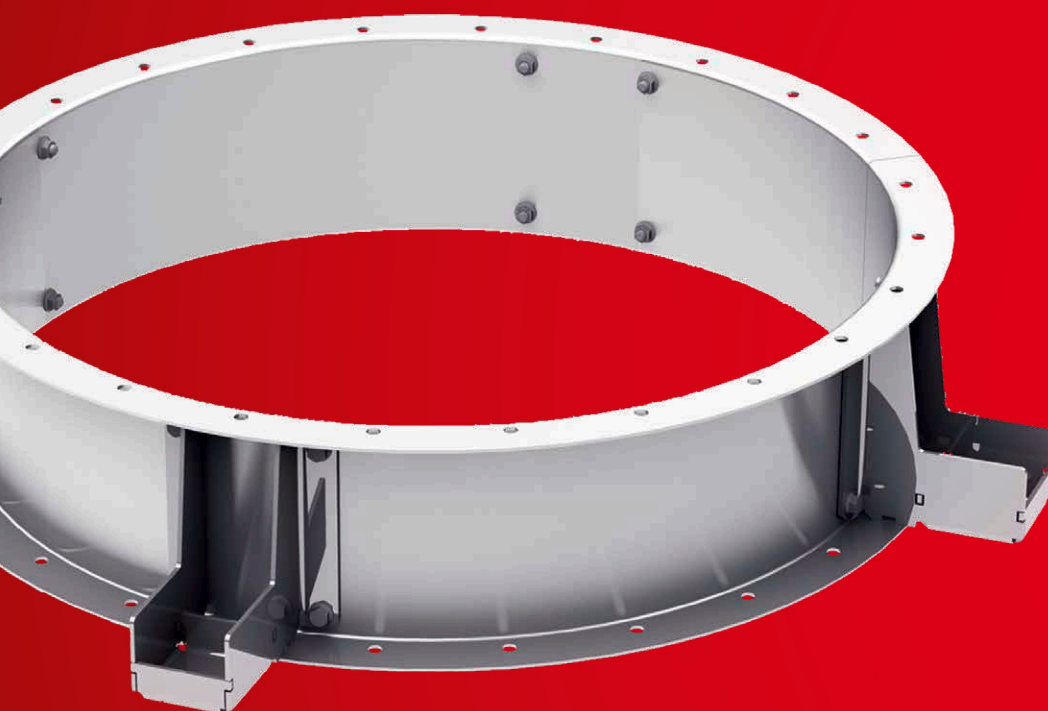


Was auch immer Sie für den Einbau und den Leistungsanschluss brauchen – bei Helios finden Sie neben den Ventilatoren auch die passenden Systemkomponenten. Von dem Montagering zur vertikalen Ventilatorbefestigung, über die selbsttätige Rohrverschlussklappe bis hin zum Schwingungsdämpfer.

Damit geht bei der Montage nichts schief. Teure Anpassungen durch aufwendige, handwerkliche Konstruktionen entfallen. Die Montagezeiten werden verkürzt. Integrierte Gesamtlösungen mit Zubehör, das perfekt auf die Ventilatoren abgestimmt ist, stehen bei Helios stets im Vordergrund. Neben dem speziellen Montagezubehör

für Brandgas-Ventilatoren finden Sie weitere Systemkomponenten auf den folgenden Seiten.





■ Radial-Kühlluftgebläse

Radial-Kühlluftgebläse B KLG für die zusätzliche Motorbelüftung von Brandgas-Ventilatoren (B AVD und B VAR) der Temperaturklasse F600.


164^f

■ Mechanisches Montagezubehör

- Ansaugdüse mit Schutzgitter ASD-SGD
- Schutzgitter SG
- Rohrverschlussklappe RVS
- Verlängerungsrohr VR
- Segeltuchstutzen STSB
- Montagekonsole MK
- Flachdachsockel B FDS
- Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel B SSD
- Haubenschalldämpfer B HSDV
- Schwingungsdämpfer
- Gegen- und Flachflansch
- Verbindungsstück VSB
- Diffusor DIF
- Deflektor B DEF
- Montagering MRV
- Rohrschalldämpfer RSD
- Montagepakete MP-P / MP-Z

165^f

B KLG 500



Maße in mm




Radial-Kühlluftgebläse

mit separat herausgeführtem Thermokontakt und saugseitigem Schutzgitter für Brandgasventilatoren F600 zur Motorbelüftung.

Technische Daten

B KLG 500	Best-Nr. 02798
Schutzart	IP44
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	0,7 A
Leistung	160 W
max. Umgebungstemperatur	40 °C
Drehzahl	2400 1/min
Volumenstrom	500 m³/h

B KLG 1000



Maße in mm



Radial-Kühlluftgebläse


für Brandgas-Ventilatoren und saugseitigem Schutzgitter F600 zur Motorbelüftung.

Technische Daten

B KLG 1000	Best-Nr. 02799
Schutzart	IP44
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Strom	0,39 A
Leistung	175 W
max. Umgebungstemperatur	40 °C
Drehzahl	1330 1/min
Volumenstrom	1030 m³/h


Kennlinie B KLG 500

n=2400 1/min

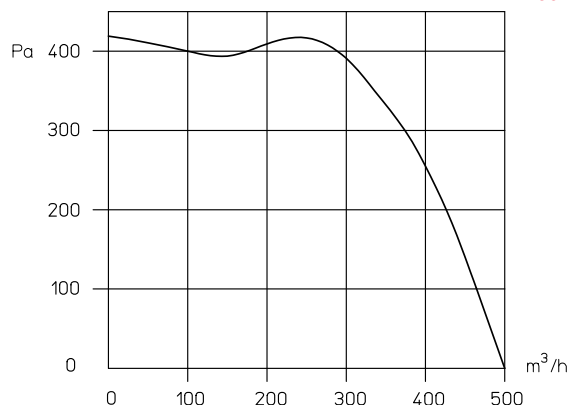

Kennlinie B KLG 1000

n=1330 1/min

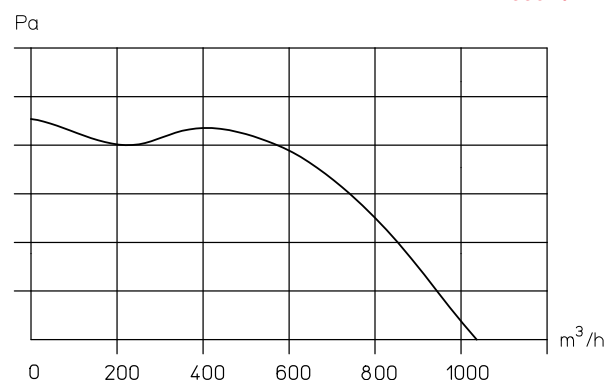

■ Auswahltabelle – Kühlluftmenge für B VAR..

Type	Gebälse	Kühlluftmenge	Menge	B VAR Gehäuse	
B VAR	B KLG	benötigt, V [m³/h]	Stück	[Pa] ¹⁾	Δp_{ex} [Pa] ²⁾
500	500	250	1	95	314
560	500	340	1	175	187
630	1000	445	1	80	129
710	1000	565	1	125	73
800	500	700	2	190	160
900	1000	850	2	70	140
1000	1000	1000	2	100	106
1120	–	–	–	–	–
1250	–	–	–	–	–

Kühllufttemperatur max. 40 °C

¹⁾ Widerstand im Ventilator/Kühlsystem

²⁾ Verfügbarer Druck am Ausblas des Kühlluftgebläses

■ Auswahltabelle – Kühlluftmenge für B AVD..

Type	Gebälse	Kühlluftmenge	Menge	B AVD Gehäuse	
B AVD	B KLG	benötigt, V [m³/h]	Stück	[Pa] ¹⁾	Δp_{ex} [Pa] ²⁾
500	500	250	1	95	314
560	500	280	1	115	290
630	500	315	1	150	235
710	500	355	1	190	155
800	500	400	1	65	207
900	1000	450	1	80	129
1000	1000	500	1	100	106
1120	1000	875	2	75	135
1250	1000	1250	2	155	31

Kühllufttemperatur max. 40 °C


¹⁾ Widerstand im Ventilator/Kühlsystem

²⁾ Verfügbarer Druck am Ausblas des Kühlluftgebläses

■ Auswahltabelle – Kühlluftgebläse B KLG.. für B VAR und B AVD

Type	Ø F600	B AVD Maß A	B VAR Maß A
B KLG 500	500	626	626
	560	626	626
	630	626	696
	710	626	696
	800	626	696
B KLG 1000	900	696	696
	1000	696	696
	1120	696	–
	1250	696	–


B KLG..



Maße in mm

Zuordnung, siehe nebenstehende Tabelle.

ASD-SGD und ASD-RL

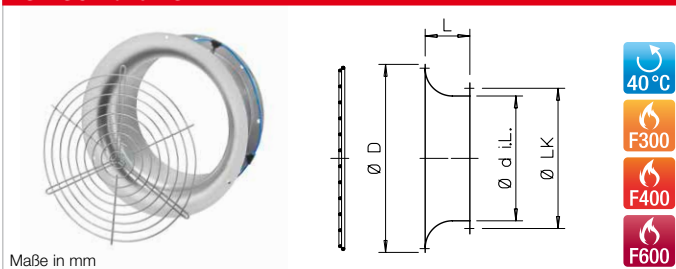


Ansaugdüse mit Schutzgitter und großem Einlauffradius. Aus Stahlblech gedrückt, feuerverzinkt. Anschlussseitig mit Flansch nach DIN 24155, Bl. 2. Schutzgitter zur saugseitigen Abdeckung, DIN EN ISO 13857 entsprechend.

Variante ASD-RL mit Ringleitung und Schutzgitter zur Volumenstrommessung vorbereitet. Volumenstrombereiche bei 50-1000 Pa sind der Tabelle zu entnehmen. Zubehör EDR, Best.-Nr. 01437.

Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Ø D	L	Ø d i.L.	Ø LK	Volumenstrom m³/h
ASD-SGD 280	01415	ASD-RL 280	40622	400	140	280	322	1900-8250
ASD-SGD 315	01416	ASD-RL 315	40623	435	140	315	356	2350-10450
ASD-SGD 355	01417	ASD-RL 355	40624	475	140	355	395	3000-13300
ASD-SGD 400	01418	ASD-RL 400	40625	545	140	400	438	3800-16900
ASD-SGD 450	01419	ASD-RL 450	40626	595	140	450	487	4800-21400
ASD-SGD 500	01420	ASD-RL 500	40627	625	140	500	541	5950-26400
ASD-SGD 560	01421	ASD-RL 560	40628	745	130	560	605	7450-33150
ASD-SGD 630	01422	ASD-RL 630	40629	815	200	630	674	9400-41950
ASD-SGD 710	01423	ASD-RL 710	40630	955	200	710	751	11950-53250
ASD-SGD 800	01424	ASD-RL 800	40631	1060	200	800	837	15150-67650
ASD-SGD 900	01309	ASD-RL 900	40632	1140	200	900	934	19150-85600
ASD-SGD 1000	01310	ASD-RL 1000	40633	1240	200	1000	1043	23650-105700
ASD-SGD 1120	01910	ASD-RL 1120	40634	1360	200	1120	1174	29700-132600
ASD-SGD 1250	01911	ASD-RL 1250	40635	1490	200	1250	1311	36950-165150

SG

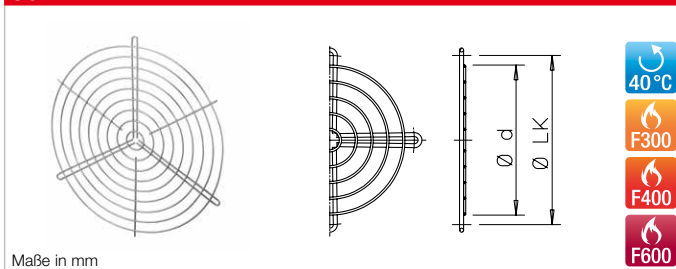


Schutzgitter SG zur ausblasseitigen Abdeckung. Pulverbeschichtet, Farbe: silber metallic (ab Ø 800 verzinkt).

Abmessungen und Befestigungs-laschen auf Ventilator-Flanschrohr-NG DIN 24155, Bl. 2 abgestimmt. DIN EN ISO 13857 entsprechend.

Type	Best.-Nr.	Ø D	Ø LK	Gewicht ca. kg	Anzahl der Befestigungspunkte
SG 280	01428	270	322	0,3	4
SG 315	01237	310	356	0,4	4
SG 355	01238	350	395	0,4	4
SG 400	01239	390	438	0,5	3
SG 450	01240	450	487	0,6	3
SG 500	01241	490	541	0,7	3
SG 560	01242	550	605	0,9	4
SG 630	01243	630	674	1,5	4
SG 710	01244	710	751	1,8	4
SG 800	01245	790	837	2,2	4
SG 900	01246	890	934	2,7	4
SG 1000	01290	990	1034	3,5	4
SG 1120	01361	1140	1147	6,5	4
SG 1250	01914	1270	1311	8,0	4

RVS

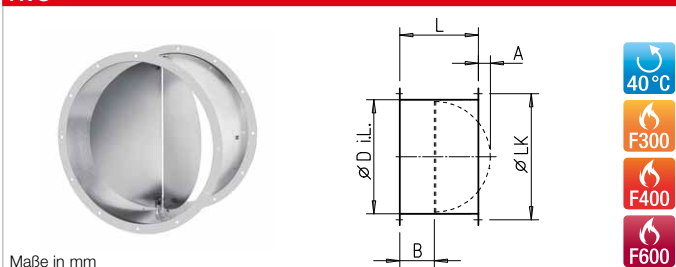


Selbsttätige Rohrverschlussklappe mit Federrückstellung¹⁾ Horizontal in jede Richtung, vertikal mit Durchströmung von unten nach oben einbaubar. Klappenöffnung in Strömungsrichtung; automatische Funktion durch Ventilatorbetrieb.

Federmechanismus außerhalb Luftstrom. Zuhaltkraft entspr. Ventilatorleistung und Einbaulage einstellbar. Klappen und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, bei NG 225 – 560 mm Klappen aus Aluminium. Beidseitig mit Flansch. Bohrungen gem. DIN 24155, Bl. 2.

Type ²⁾	Best.-Nr.	Ø D i.L.	L	A	B	Ø LK	Gewicht ca. kg
RVS 280	02593	280	300	–	160	322	3,9
RVS 315	02594	315	300	–	160	356	4,3
RVS 355	02595	355	300	–	160	395	5,0
RVS 400	02596	400	330	–	190	438	7,2
RVS 450	02597	454	330	10	190	487	10,4
RVS 500	02598	504	330	40	120	541	11,7
RVS 560	02599	560	330	65	120	605	16,1
RVS 630	02600	630	400	115	200	674	19,5
RVS 710	02601	710	400	155	200	751	26,5
RVS 800	02602	800	420	200	210	837	37,3
RVS 900	02603	900	420	250	210	934	41,8
RVS 1000	02604	1000	420	300	210	1043	47,3
RVS 1120	02605	1120	420	335	210	1174	54,1
RVS 1250	02606	1250	570	250	210	1311	75,0

VR

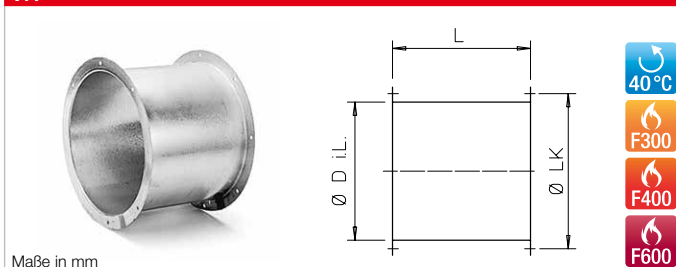

Verlängerungsrohr VR Rohrstück mit beidseitigen Flanschen und Bohrungen nach DIN 24155, Bl. 2. Aus feuerverzinktem Stahlblech, zur Verlängerung des Ventilatorschachtes.


Für Typen mit überstehendem Motor, bei Einbau im Rohrverlauf. Vermeidet Leistungsverluste bei freiem Austritt.

Type	Best.-Nr.	Ø D i.L.	L	Ø LK	Gewicht ca. kg
VR 280	01403	280	300	322	3,2
VR 315	01404	315	300	356	3,5
VR 355	01405	355	300	395	4,0
VR 400	01406	400	330	438	6,0
VR 450	01407	454	330	487	9,0
VR 500	01408	504	330	541	10,0
VR 560	01409	560	500	605	14,0
VR 630	01410	630	500	674	15,5
VR 710	01411	710	500	751	21,5
VR 800	01412	800	420	837	31,0
VR 900	01311	900	420	934	34,0
VR 1000	01312	1000	420	1043	37,6
VR 1120	01932	1120	420	1174	42,1
VR 1250	01933	1250	570	1311	60,0

¹⁾ Druckverlust-Diagramm sowie motorbetätigte Version RVM für den Lüftungseinsatz (Kaltbetrieb 40 °C) siehe Helios Hauptkatalog

²⁾ Umgebungstemperatur -30 bis +100 °C

STSB

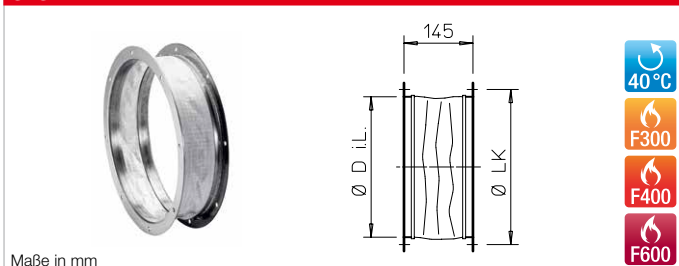

Maße in mm


Segeltuchstutzen STSB

Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung.

Elastische Manschette aus Glasfaser (max. + 600 °C). Beidseitig mit verzinkten Winkel-Flanschringen bzw. Flachflansche bei F400 und F600. Maße nach DIN 24155 Bl. 3. (Zulässige Temperatur & Betriebspunkt siehe Tabelle).

Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	NG mm	Ø D i.L.	Ø LK	Gewicht ca. kg
40 °C STS		F400 STSB F400					
STS 280	01231	STSB 280 F400	14739	280	288	322	1,5
STS 315	01221	STSB 315 F400	14738	315	322	356	1,8
STS 355	01222	STSB 355 F400	14744	355	361	395	2,3
STS 400	01223	STSB 400 F400	14743	400	404	438	2,5
STS 450	01224	STSB 450 F400	14742	450	453	487	3,8
STS 500	01225	STSB 500 F400	01915	500	507	541	3,4
STS 560	01226	STSB 560 F400	01916	560	570	605	4,5
STS 630	01228	STSB 630 F400	01917	630	638	674	4,6
STS 710	01229	STSB 710 F400	01918	710	711	751	7,0
STS 800	01233	STSB 800 F400	01919	800	801	837	7,5
STS 900	01234	STSB 900 F400	01920	900	898	934	7,5
STS 1000	01235	STSB 1000 F400	01921	1000	1004	1043	15,0
STS 1120	05806	STSB 1120 F400	01922	1120	1120	1174	16,5
STS 1250	09523	STSB 1250 F400	01923	1250	1250	1311	19,0
F600 STSB F600							
STSB 315 F600	01940			315	322	356	2,5
STSB 355 F600	01941			355	361	395	2,8
STSB 400 F600	01958			400	404	438	3,2
STSB 450 F600	01959			450	453	487	3,6
STSB 500 F600	02003			500	507	541	3,4
STSB 560 F600	02004			560	570	605	4,5
STSB 630 F600	02005			630	638	674	4,6
STSB 710 F600	02006			710	711	751	7,0
STSB 800 F600	02007			800	801	837	7,5
STSB 900 F600	02008			900	898	934	7,5
STSB 1000 F600	02009			1000	1004	1043	15,0
STSB 1120 F600	02010			1120	1120	1174	16,5
STSB 1250 F600	02011			1250	1250	1311	19,0

MK

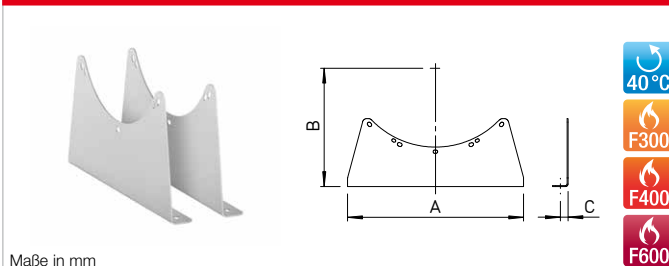

Maße in mm

Montagekonsole MK

Zur Befestigung der Ventilator Flanschgehäuse an Decke, Wand oder Boden. Aus verzinktem Stahlblech (bis Ø 1000) bzw. feuerverzinktem Stahl. Bohrung auf den Lochkreis der Ventilator-Flansche abgestimmt. Lieferweise als Paar inklusive


Schrauben und Muttern.

Hinweis:

Bei Antrieben mit hohem Gewicht ist zur Vermittlung des Schwerpunktes ein Verlängerungsrohr (VR..) vorzusehen. Die Konsolen an den beiden Außenflanschen anbringen.

Type	Best.-Nr.	A	B	C	Gewicht ca. kg
MK 250-280	01447	340	227/245	20	1,7
MK 315-355	01448	380	281/300	25	2,2
MK 400-450	01449	360	311/335	25	2,6
MK 500	00674	570	383	25	5,3
MK 560	00675	570	415	25	5,3
MK 630	01333	600	465	30	8,5
MK 710	01372	670	515	35	10,5
MK 800	01373	680	565	35	16,0
MK 900	01374	760	625	35	18,0
MK 1000	01375	840	690	35	19,5
MK 1120	01376	920	710	35	28,5
MK 1250	01912	1060	800	35	37,0

GF und VSB

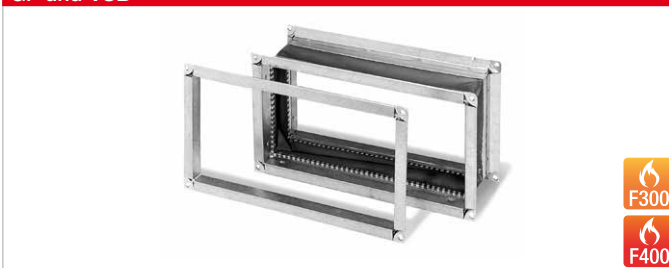

Gegenflansch GFB

Maßlich auf die Kanalventilatoren abgestimmter Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal.

Verbindungsstück VSB

Mit beidseitigem Flanschrahmen. Zur Unterbindung von Körperschallübertragung und zum Ausgleich von Montagetoleranzen.

PAK




Potentialausgleichskabel

Potentialausgleich 10 mm² in grün-gelb. Beidseitig mit Quetschkabelschuh M6/M8/M10. Länge 300 mm

Type	Best.-Nr.	Quetschkabelschuh	Länge in mm
PAK M6	40811	M6	300
PAK M8	40812	M8	300
PAK M10	40813	M10	300

Zubehör für Brandgas-Kanalventilatoren BK.. NG mm i.L.	Gegenflansch GFB		Verbindungsstück VSB	
	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
400 x 200	GFB 40/20	06871	VSB 40/20 F400	06844
500 x 300	GFB 50/30	06872	VSB 50/30 F400	06834
600 x 350	GFB 60/35	06873	VSB 60/35 F400	06835
700 x 400	GFB 70/40	06874	VSB 70/40 F400	06836
800 x 500	GFB 80/50	06847	VSB 80/50 F400	06838
1000 x 500	GFB 100/50	06848	VSB 100/50 F400	06839
1200 x 600	GFB 120/60	06845	VSB 120/60 F400	06842

VSB = Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +130 °C, 400 °C während 2 Stunden.

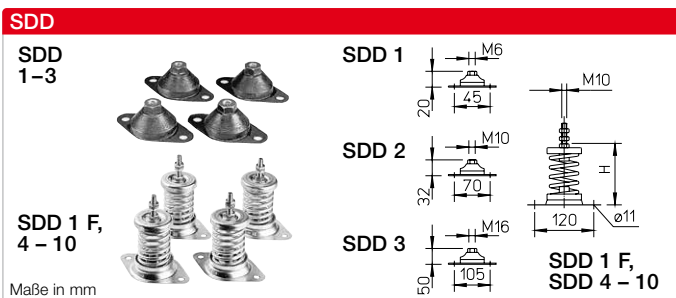


Schwingungsdämpfer für Druckbelastung zur schwingungs- und geräuschisolierenden Aufstellung von Ventilatoren. Liefereinheit 1 Satz = 4 Stück.

Für Temperaturen bis max. +60 °C sind Gummi-Schwingmetallelemente, für Temperaturen über +60 °C (z.B. Entrauchungseinsatz) sind Federphonolatoren einzusetzen.

Type	Best.-Nr.	max. Ventilator-Gewicht kg	H Höhe in mm	Federphonolator	Temperaturbeständigkeit**
					zul. Umgebungstemperatur
					zul. Fördermitteltemperatur Ventilator
SDD 1	01452	80	*		60 °C
SDD 2	01453	180	*		60 °C
SDD 3	01367	750	*		60 °C
SDD 1 F	01942	80	112 – 87	•	600 °C
SDD 4	01944	130	112 – 87	•	600 °C
SDD 5	01924	210	112 – 86	•	600 °C
SDD 6	01926	350	112 – 85	•	600 °C
SDD 7	01928	520	112 – 85	•	600 °C
SDD 8	01930	900	112 – 82	•	600 °C
SDD 9	01934	1300	112 – 85	•	600 °C
SDD 10	01951	1800	112 – 88	•	600 °C

* ist in Maßzeichnung angegeben ** Abhängigkeit vom Aufstellort im/außerhalb Brandraum

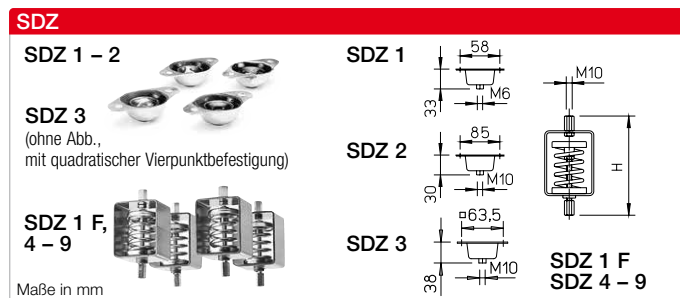


Schwingungsdämpfer für Zugbelastung zur schwingungs- und geräuschisolierenden Abhängung (Deckenbefestigung). Ausführung wie Baureihe SDD.

Wichtiger Installations-Hinweis
Auf gleichmäßige Lastverteilung (Schwerpunkt bei schwerem Motor austarieren) ist bei der Montage zu achten. Lieferein. 1 Satz = 4 Stück.


Type	Best.-Nr.	max. Ventilator-Gewicht kg	H Höhe in mm	Federphonolator	Temperaturbeständigkeit**
					zul. Umgebungstemperatur
					zul. Fördermitteltemperatur Ventilator
SDZ 1	01454	60	*		60 °C
SDZ 2	01455	160	*		60 °C
SDZ 3	01366	300	*		60 °C
SDZ 1 F	01943	80	190 – 215	•	400 °C
SDZ 4	01945	130	190 – 215	•	400 °C
SDZ 5	01925	210	190 – 216	•	400 °C
SDZ 6	01927	350	190 – 217	•	400 °C
SDZ 7	01929	520	190 – 217	•	400 °C
SDZ 8	01931	900	190 – 220	•	400 °C
SDZ 9	01935	1300	190 – 217	•	400 °C

* ist in Maßzeichnung angegeben ** Abhängigkeit vom Aufstellort im/außerhalb Brandraum

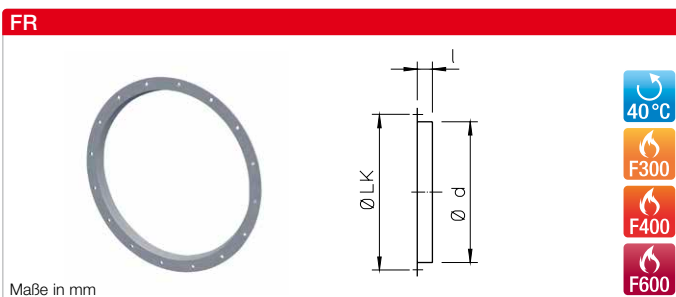

Gegenflansch FR
Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahlblech. Abmessungen/Bohrungen nach DIN 24155 Bl. 2.


Type	Best.-Nr.	Ø LK	l	Ø d	Gewicht ca. kg
FR 280	01214	322	30	288	0,9
FR 315	01204	356	30	322	1,0
FR 355	01205	395	30	361	1,1
FR 400	01206	438	30	404	1,2
FR 450	01207	487	35	453	1,4
FR 500	01208	541	35	507	1,6
FR 560	01209	605	35	570	1,9
FR 630	01211	674	35	638	2,2
FR 710	01212	751	35	711	2,5
FR 800	01198	837	35	800	3,9
FR 900	01199	934	35	900	4,4
FR 1000	01210	1043	35	1000	5,2
FR 1120	01362	1174	50	1120	8,0
FR 1250	01913	1311	50	1250	9,0

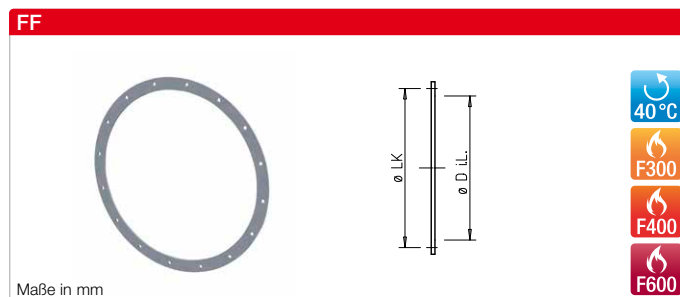

Flachflansch FF
Flachflanschring aus verzinktem Stahlblech. Abmessungen/Bohrungen nach DIN 24155 Bl. 2.

Type	Best.-Nr.	Ø LK	Ø d i.L.	Gewicht ca. kg
FF 280	04942	322	286	0,9
FF 315	04943	356	321	1,0
FF 355	04944	395	361	1,1
FF 400	04945	438	409	1,3
FF 450	04946	487	459	1,5
FF 500	04947	541	509	1,6
FF 560	04948	605	569	2,6
FF 630	04949	674	639	2,9
FF 710	04950	751	719	3,3
FF 800	04951	837	809	3,6
FF 900	04952	934	909	4,0
FF 1000	04953	1043	1009	4,5
FF 1120	04954	1174	1129	5,8
FF 1250	04955	1311	1259	6,4

B FDS

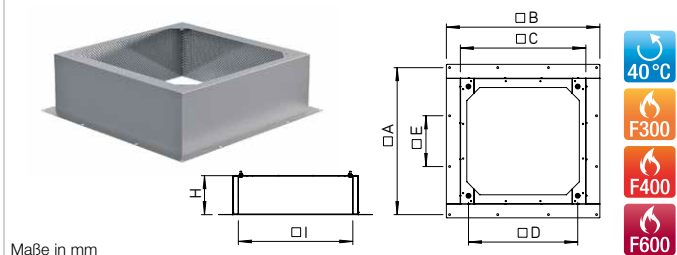

Flachdachsockel B FDS


Zum Aufsetzen von Brandgas-Dachventilatoren auf dem Flach- oder Schrägdach. Ausführung in pulverbeschichtetem Stahlblech, mit abriebfester, schall- und wärmedämmender Isolierung. Geeignet für Entrauchung mit Temperaturklasse F400 und F600. Bauhöhe 300 und 500 mm verfügbar, Schneehöhe ist zu prüfen.

Montage:

Sockel über dem Deckendurchbruch (Dach) befestigen. Dachbeschichtung vollflächig über Einkleberand des Sockels laufen lassen und mit Bitumen-Faserkitt abdichten. Schrägdachausführung auf Anfrage. BG 315-630: Neigung bis max. 25° BG 710-900: Neigung bis max. 18°

Type	Best.-Nr.	A	B	C	D	E	H	I
B FDS 315/300	01765	740	790	570	450	245	300	486
B FDS 315/500	01766	740	790	570	450	245	500	486
B FDS 355/300	01767	835	885	635	535	280	300	551
B FDS 355/500	01768	835	885	635	535	280	500	551
B FDS 400/300	01767	835	885	635	535	280	300	551
B FDS 400/500	01768	835	885	635	535	280	500	551
B FDS 450/300	01793	920	970	720	590	305	300	636
B FDS 450/500	01800	920	970	720	590	305	500	636
B FDS 500/300	01804	1115	1165	915	750	370	300	831
B FDS 500/500	01810	1115	1165	915	750	370	500	831
B FDS 560/300	01804	1115	1165	915	750	370	300	831
B FDS 560/500	01810	1115	1165	915	750	370	500	831
B FDS 630/300	01866	1130	1180	965	840	390	300	880
B FDS 630/500	01867	1130	1180	965	840	390	500	880
B FDS 710/300	01868	1440	1490	1240	1050	480	300	1154
B FDS 710/500	01869	1440	1490	1240	1050	480	500	1154
B FDS 800/300	01868	1440	1490	1240	1050	480	300	1154
B FDS 800/500	01869	1440	1490	1240	1050	480	500	1154
B FDS 900/300	01884	1580	1630	1380	1175	525	300	1294
B FDS 900/500	02000	1580	1630	1380	1175	525	500	1294

B SSD

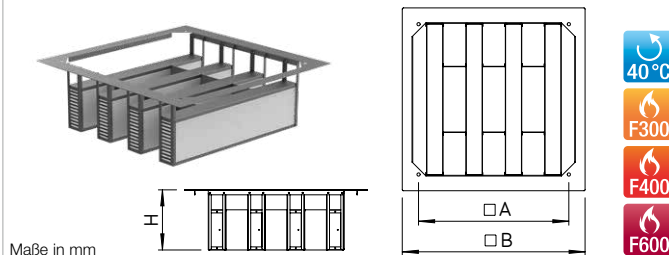

Schalldämpfereinsatz für Flachdachsockel B SSD


Schalldämpfereinsatz zum Einsetzen in Flachdachsockel, für saugseitige Geräuschkämpfung. Ausführung in verzinktem Stahlblech. Flachdachsockel B FDS mit 300 oder 500 mm Bauhöhe notwendig. Durchschnittlicher Dämpfungswert 9 dB.

Montage:

Schalldämpfereinsatz von oben in montierten Flachdachsockel einschieben und durch Schraubverbindung mit Brandgas-Dachventilator und Flachdachsockel befestigen. Bei Verwendung von B SSD keine Montage von saugseitigem Zubehör an Ventilatorgrundplatte möglich. Schalldämpfereinsatz kann nachgerüstet werden.

Type	Best.-Nr.	A	B	H	max. Druckverlust Pa
B SSD 315	03475	450	570	300	8
B SSD 355	03482	535	635	300	8
B SSD 400	03482	535	635	300	18
B SSD 450	03500	590	720	300	18
B SSD 500	03501	750	915	300	12
B SSD 560	03501	750	915	300	25
B SSD 630	03512	840	965	300	38
B SSD 710	03523	1050	1240	300	30
B SSD 800	03523	1050	1240	300	65
B SSD 900	03532	1175	1380	300	65

B HSDV

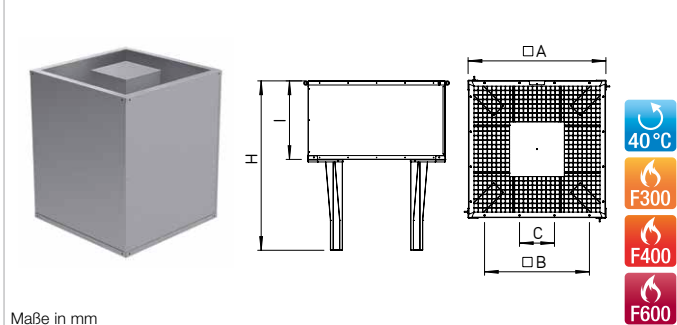

Haubenschalldämpfer B HSDV


Mit Innenkern zur druckseitigen Geräuschkämpfung. Hochwertige Aluminiumausführung. Lieferbar für Baureihe B VD F400 und F600, Nenngröße 315 bis 900. Durchschnittlicher Dämpfungswert 8 dB.

Montage:

Der Haubenschalldämpfer wird auf dem Brandgas-Dachventilator aufgesetzt und kann ohne bauliche Veränderung auch noch nachträglich angebracht werden. Anschließend auf Baureihe B VD F400 und F600 aufsetzbar.

Type	Best.-Nr.	A	B	C	H	I
B HSDV 315	03071	599	—	315	685	315
B HSDV 355	03081	699	—	360	731	355
B HSDV 400	03135	734	—	345	865	400
B HSDV 450	03136	820	—	390	892	450
B HSDV 500	03192	920	—	421	987	502
B HSDV 560	03193	1030	—	540	1097	562
B HSDV 630	03203	1161	720	240	1257	632
B HSDV 710	03253	1241	881	294	1491	712
B HSDV 800	03370	1406	1071	357	1729	802
B HSDV 900	03372	1641	1200	400	1941	902

DIF

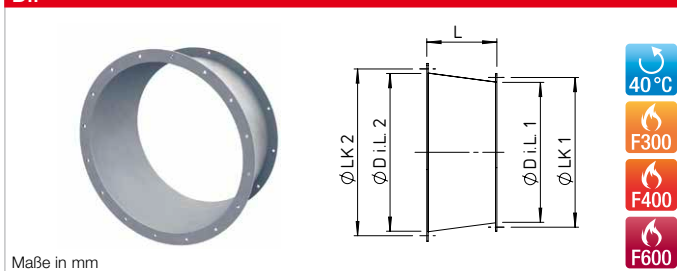


Diffusor DIF

Strömungstechnisch optimiert für hohen Druckrückgewinn. Verzögert die Luftströmung durch Baugrößensprung, zur Umwandlung von dynamischem Druck in statischen Druck. Zusätzlicher Einsatz als Adapterstück für einen optimierten Übergang auf die nächste Baugröße. Speziell entwickelt für den Einsatz direkt hinter einem Ventilator

sowie am Ende einer Rohrstrecke als Ausblas ins Freie mit reduzierten Austrittsverlusten. Hochwertige Ausführung aus feuerverzinktem Stahlblech mit beidseitig angeschweißtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Freigegeben zur Verwendung im Entrauchungseinsatz für die Temperaturklasse F300, F400 und F600.

Type	Best.-Nr.	Baugrößensprung	L	Ø D i.L. 1	Ø LK 1	Ø D i.L. 2	Ø LK 2	Gewicht kg
DIF 280	03551	280 auf 315	140	280	322	315	356	4,1
DIF 315	03552	315 auf 355	160	315	356	355	395	4,9
DIF 355	03553	355 auf 400	180	355	395	400	438	5,9
DIF 400	03554	400 auf 450	200	400	438	450	487	7,0
DIF 450	03555	450 auf 500	225	450	487	500	541	8,4
DIF 500	03556	500 auf 560	250	500	541	560	605	11,5
DIF 560	03565	560 auf 630	280	560	605	630	674	15,4
DIF 630	03566	630 auf 710	315	630	674	710	751	19,0
DIF 710	03567	710 auf 800	355	710	751	800	837	24,1
DIF 800	03568	800 auf 900	400	800	837	900	934	37,8
DIF 900	03569	900 auf 1000	450	900	934	1000	1043	45,7
DIF 1000	03570	1000 auf 1120	500	1000	1043	1120	1174	54,9
DIF 1120	03571	1120 auf 1250	560	1120	1174	1250	1311	66,5
DIF 1250	03572	1250 auf 1400	630	1250	1311	1400	1465	81,3

MRV

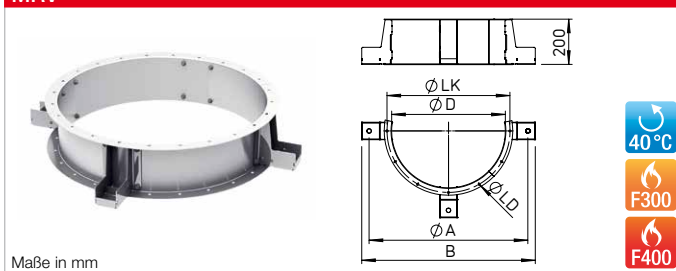


Montagering MRV

Der Montagering MRV ist für die vertikale Befestigung von Ventilatoren (z.B. Helios Typen AVD, AMD, VAR etc.) vorgesehen. Jeweils vier Befestigungswinkel zur direkten Befestigung oder zur Auf-

nahme von Schwingungsdämpfern (SDZ bzw. SDD), sorgen für die sichere vertikale Aufstellung von Ventilatoren. Die verzinkten Montagerringe MRV sind temperaturbeständig bei Entrauchung: F300 und F400.

Type	Best.-Nr.	Ø A	B	Ø D	Ø LK	Ø LD	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg
MRV 315	01755	510	576	315	356	9,5 (8x)	6,5	280
MRV 355	01759	550	618	355	395	9,5 (8x)	6,9	280
MRV 400	01760	595	662	400	438	9,5 (12x)	7,4	280
MRV 450	01761	650	714	450	487	9,5 (12x)	7,9	280
MRV 500	01740	700	765	500	541	9,5 (12x)	8,3	280
MRV 560	01741	770	827	560	605	11,5 (16x)	12,9	390
MRV 630	01742	840	898	630	674	11,5 (16x)	13,9	390
MRV 710	01743	920	980	710	751	11,5 (16x)	15,7	390
MRV 800	01744	1030	1101	800	837	11,5 (24x)	24,8	1050
MRV 900	01745	1130	1201	900	934	11,5 (24x)	27,0	1050
MRV 1000	01749	1230	1301	1000	1043	11,5 (24x)	29,1	1050
MRV 1120	01750	1350	1422	1120	1174	11,5 (24x)	31,7	1050
MRV 1250	01754	1480	1552	1250	1311	11,5 (24x)	34,5	1050

B DEF 2000

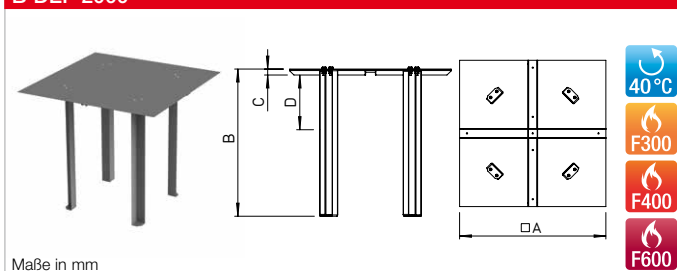

Deflektor

Deflektor zum Aufsetzen auf Brandgas-Dachventilatoren (F400 und F600) für Schneelastklasse SL 2000. Deflektor in modularer Bauweise, montagefertig inkl. Montageprofile und Befestigungsmaterial.


Montage:

Wird auf den Brandgas-Dachventilator aufgesetzt. Kann ohne bauliche Veränderung auch nachträglich angebracht werden. Bei Einsatz des Deflektors ist keine gleichzeitige Verwendung von Haubenschalldämpfern B HSDV möglich.

Type	Best.-Nr.	A	B	C	D*	Gewicht kg
B DEF 315/2000	40077	595	543	22	177	11,5
B DEF 355/2000	40078	670	574	22	200	13,0
B DEF 400/2000	40079	750	692	22	225	15,7
B DEF 450/2000	40080	835	689	22	250	18,9
B DEF 500/2000	40081	934	761	22	280	22,5
B DEF 560/2000	40082	1050	852	22	315	28,2
B DEF 630/2000	40083	1186	982	22	355	36,8
B DEF 710/2000	40084	1335	1176	22	400	45,3
B DEF 800/2000	40085	1520	1755	276	450	79,1
B DEF 900/2000	40086	1782	1927	383	500	94,7

* Maß D = Abstand Oberkante Ventilator zu Unterkante Deflektor.

B DEF 3000

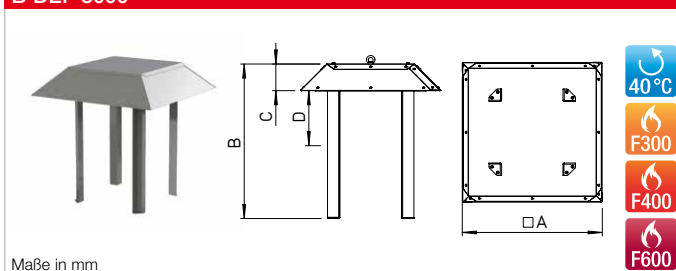


Deflektor

Deflektor zum Aufsetzen auf Brandgas-Dachventilatoren (F400 und F600) für Schneelastklasse SL 3000. Deflektor in modularer Bauweise, montagefertig inkl. Montageprofile und Befestigungsmaterial.

Montage:

Wird auf den Brandgas-Dachventilator aufgesetzt. Kann ohne bauliche Veränderung auch nachträglich angebracht werden. Bei Einsatz des Deflektors ist keine gleichzeitige Verwendung von Haubenschalldämpfern B HSDV möglich.

Type	Best.-Nr.	A	B	C	D*	Gewicht kg
B DEF 315/3000	03410	595	656	113	177	11,5
B DEF 355/3000	03425	670	705	131	200	13,0
B DEF 400/3000	03428	752	842	150	225	16,2
B DEF 450/3000	03434	836	853	164	250	19,1
B DEF 500/3000	03437	935	938	177	280	23,5
B DEF 560/3000	03454	1051	1060	208	315	29,2
B DEF 630/3000	03455	1188	1209	227	355	50,4
B DEF 710/3000	03468	1335	1432	257	400	64,0
B DEF 800/3000	03471	1491	1651	279	450	80,0
B DEF 900/3000	03473	1805	1928	394	500	116,2

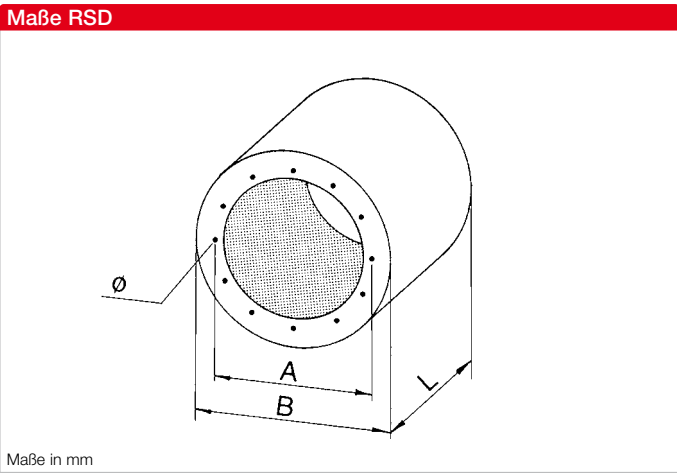

Rohrschalldämpfer RSD


- Ausführung – Einbau**
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Auskleidung mit hochwertiger Mineralwolle, die strömungsseitig mit einem Vlies gegen Abrieb ausgerüstet ist. Maße und Befestigungslochkreis aller Größen sind auf die Ventila-
- toren-Normdurchmesser (R 20) abgestimmt. Befestigungsbohrungen entsprechen DIN 24155, Bl. 2.
- Einfügungsdämmung**
Für größere Einfügungsdämmungen können mehrere
- Rohrschalldämpfer mit gleichem Durchmesser hintereinander angeordnet werden.
- Druckverluste**
Die Strömungswiderstände der RSD-Schalldämpfer sind sehr gering. Bei der Anlagenberech-
- nung wird der zweifache Rohrreibungswiderstand berücksichtigt.

Type	Best.-Nr.	Grundlänge	Abmessungen in mm				Gewicht ca. kg	Einfügungsdämmmaß De dB								mittleres Dämmmaß
Nenn-Ø			L	A	B	Bohrung Ø		125	250	500	1000	2000	4000	8000		
RSD 280/400	08740	1	400	322	454	8 x M 8	10	4	5	8	14	9	8	6	8	
RSD 280/800	08741	2	800	322	454	8 x M 8	18	7	9	16	28	18	17	14	14	
RSD 280/1200	08742	3	1200	322	454	8 x M 8	25	9	12	23	37	23	20	16	18	
RSD 315/400	08743	1	400	356	504	8 x M 8	11	3	3	7	13	8	7	5	5	
RSD 315/800	08744	2	800	356	504	8 x M 8	19	6	8	14	26	16	12	9	12	
RSD 315/1200	08745	3	1200	356	504	8 x M 8	28	9	12	21	36	18	17	14	18	
RSD 355/400	08746	1	400	395	564	8 x M 8	13	3	4	7	11	7	6	4	6	
RSD 355/800	08747	2	800	395	564	8 x M 8	23	6	7	13	22	14	12	8	11	
RSD 355/1200	08748	3	1200	395	564	8 x M 8	33	8	11	17	29	18	15	10	17	
RSD 400/400	08749	1	400	438	564	12 x M 8	12	3	4	6	9	7	5	3	6	
RSD 400/800	08750	2	800	438	564	12 x M 8	21	6	6	12	18	13	12	8	9	
RSD 400/1200	08751	3	1200	438	564	12 x M 8	30	7	10	14	22	18	13	9	15	
RSD 450/400	08752	1	400	487	634	12 x M 8	17	4	5	8	10	8	7	5	8	
RSD 450/800	08753	2	800	487	634	12 x M 8	27	6	7	13	18	13	12	9	11	
RSD 450/1200	08754	3	1200	487	634	12 x M 8	38	8	10	18	23	17	14	10	15	
RSD 500/600	08755	1	600	541	714	12 x M 8	27	4	5	9	11	9	9	6	8	
RSD 500/900	08756	2	900	541	714	12 x M 8	36	6	8	14	16	13	13	9	12	
RSD 500/1200	08757	3	1200	541	714	12 x M 8	45	8	11	22	24	17	16	12	17	
RSD 560/600	08758	1	600	605	804	8 x M 10	32	3	5	9	9	8	8	6	8	
RSD 560/1200	08759	2	1200	605	804	8 x M 10	52	6	10	19	19	16	13	10	15	
RSD 630/600	08760	1	600	674	900	8 x M 10	44	3	5	8	8	8	7	5	8	
RSD 630/1200	08761	2	1200	674	900	8 x M 10	68	5	10	16	15	15	11	8	15	
RSD 710/600	08762	1	600	751	1000	8 x M 10	51	3	5	7	7	7	6	4	8	
RSD 710/1200	08763	2	1200	751	1000	8 x M 10	80	5	10	14	13	13	10	7	15	
RSD 800/600	08764	1	600	837	1100	12 x M 10	57	2	5	7	6	6	5	4	8	
RSD 800/1200	08765	2	1200	837	1100	12 x M 10	88	5	9	13	11	11	9	6	14	
RSD 900/900	08766	1	900	934	1220	12 x M 10	82	2	4	10	9	6	5	4	6	
RSD 900/1800	08767	2	1800	934	1220	12 x M 10	135	4	9	21	17	13	9	8	14	
RSD 1000/900	08768	1	900	1043	1350	12 x M 10	96	2	4	8	7	5	4	3	6	
RSD 1000/1800	08769	2	1800	1043	1350	12 x M 10	157	4	7	16	14	10	7	6	11	
RSD 1120/900	08770	1	900	1174	1350	12 x M 10	81	2	3	7	6	4	3	3	5	
RSD 1120/1800	08771	2	1800	1174	1350	12 x M 10	136	3	6	14	11	8	6	5	9	
RSD 1250/900	08772	1	900	1311	1460	12 x M 10	86	1	2	5	4	3	2	2	3	
RSD 1250/1800	08773	2	1800	1311	1460	12 x M 10	146	2	4	11	9	7	5	4	6	

MP-P



Maße MP-P

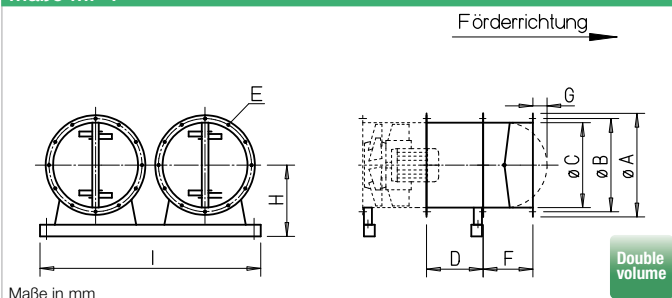

Double volume

Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zwei parallel geschaltete Ventilatoren bringen große Luftmengen bei entsprechender Druckziffer und erfüllen speziell die Ansprüche zur Garagen-Lüftung und Ent- rauchung. Zwei in der P-Einheit


nebeneinander angeordnete Ventilatoren arbeiten in einem gemeinsamen Kanalsystem für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montage- schienen (je 2 St.), Montagekon- solen (4 St.) und Montagesätze.

Type	Best.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MP-P 225	04884	277	259	225	300	6xø7,0	300	0	256	910
MP-P 250	04885	305	286	250	300	6xø7,0	300	0	263	945
MP-P 280	04886	346	322	280	300	8xø9,5	300	0	281	980
MP-P 315	04887	380	356	315	300	8xø9,5	300	0	317	1085
MP-P 355	04888	420	395	355	300	8xø9,5	300	0	336	1120
MP-P 400	04889	465	438	400	330	12xø9,5	330	0	347	1120
MP-P 450	04890	515	487	450	330	12xø9,5	330	15	397	1200
MP-P 500	04891	565	541	500	330	12xø9,5	330	40	445	1500
MP-P 560	04892	640	605	560	500	16xø11,5	330	65	477	1600
MP-P 630	04893	710	674	630	500	16xø11,5	400	115	527	1700
MP-P 710	04894	810	751	710	500	16xø11,5	400	155	639	1900
MP-P 800	04895	900	837	800	420	24xø11,5	420	200	689	2000
MP-P 900	04896	1000	934	900	420	24xø11,5	420	250	749	2200
MP-P 1000	04897	1100	1043	1000	420	24xø11,5	420	300	814	2400
MP-P 1120	04898	1220	1174	1120	420	24xø11,5	420	335	834	2500

MP-Z



Maße MP-Z

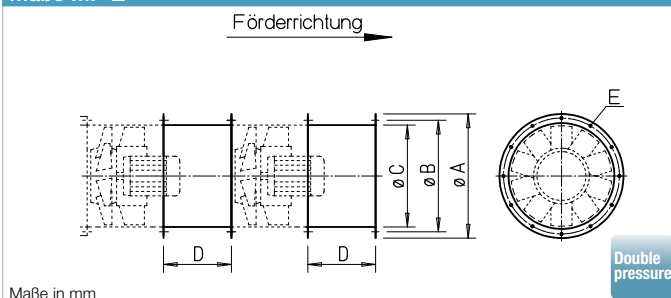

Double pressure

Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zwei in Reihe geschaltete Ventilatoren sorgen für hohe Leistungs- dichte und vorteilhafte Installation durch geringsten Platzbedarf. Die beiden Ventilatoren werden hinter- einander angeordnet und mittels

Verlängerungsrohren verbunden. Z-Einheit zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hinterein- ander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz.

Type	Best.-Nr.	A	B	C	D	E
MP-Z 225	04900	277	259	225	300	6xø7,0
MP-Z 250	04901	305	286	250	300	6xø7,0
MP-Z 280	04902	346	322	280	300	8xø9,5
MP-Z 315	04903	380	356	315	300	8xø9,5
MP-Z 355	04904	420	395	355	300	8xø9,5
MP-Z 400	04905	465	438	400	330	12xø9,5
MP-Z 450	04906	515	487	450	330	12xø9,5
MP-Z 500*	04907	565	541	500	330	12xø9,5
MP-Z 560	04908	640	605	560	500	16xø11,5
MP-Z 630	04909	710	674	630	500	16xø11,5
MP-Z 710	04910	810	751	710	500	16xø11,5
MP-Z 800*	04911	900	837	800	420	24xø11,5
MP-Z 900*	04912	1000	934	900	420	24xø11,5
MP-Z 1000	04913	1100	1043	1000	420	24xø11,5
MP-Z 1120	04914	1220	1174	1120	420	24xø11,5

* Evtl. zusätzliches Verlängerungsrohr (Zubehör: Typ VR) erforderlich. Motorüberstand (Maß B) von Ventilator ist zu beachten.

Messen. Steuern. Regeln.



Für einen wirtschaftlichen und sicheren Betrieb von Entrauchungs- und Garagenlüftungssystemen ist eine moderne Steuerungs- und Regelungstechnik unerlässlich. Das umfassende Helios-Programm bietet vielseitige Systemlösungen, die individuell auf das jeweilige Objekt abgestimmt werden können.

Die **Garagenlüftungssteuerungen LS / B LS** – wahlweise mit oder ohne Entrauchungsfunktion – integrieren in kompakter Bauweise alle Funktionen zur regelkonformen Garagenlüftung und Entrauchung gemäß den Garagenverordnungen der Bundesländer und der VDI 2053.

Die **Entrauchungssteuerung EVS** ist die Schaltzentrale zur sicheren Rauchabführung gemäß VDMA 24177. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten von Feldgeräten und der Brandmeldeanlage erlauben einen flexiblen Einsatz.

Die **Lagerzustandsdiagnostik LZD** sorgt für die Überwachung der Lager der Entrauchungsventilatoren und damit für deren Betriebssicherheit. Durch die Überwachung und die damit verbundene Sicherheit können Lager wesentlich länger im Einsatz bleiben, bevor ein kostspieliger Lagerwechsel erfolgen muss.



■ Gaswarnanlage (GWA)

Die **Gaswarnanlage GWA** übernimmt die Detektion der Schadgase und warnt die Nutzer der Garage zuverlässig vor zu hohen, gesundheitsgefährdenden Konzentrationen. Zusätzlich wird über die Erfassung der Gaskonzentration eine bedarfsorientierte und wirtschaftlichere Betriebsweise der Ventilatoren erreicht.

174

■ Elektronisches Zubehör

- Garagen-Lüftungssteuerung LS und B LS
- Entrauchungsventilatoren-Steuerung EVS
- Lager-Zustandsdiagnostik LZD
- Frequenzumrichter FU
- Entrauchungstableau
- Revisions- / Hauptschalter
- Motorvollschutz Schalter und Auslösegerät

176^f




Die Helios Gaswarnanlage GWA wurde speziell entwickelt, um Garagen und Ladezonen auf gefährliche Schadstoffkonzentrationen zu überwachen. Durch den Einsatz von verschiedenen Sensorelementen lässt sich die Detektion der Schadstoffe objektspezifisch auf die gegebenen Anforderungen anpassen. Darüber hinaus ist die GWA zu einem Komplettsystem erweiterbar, bestehend aus allen erforderlichen Komponenten wie unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Entrauchungsfunktion Leistungsteil zur Ansteuerung von Ventilatoren, optischen und akustischen Warneinrichtungen sowie einer Schnittstelle zur Einbindung in die Gebäudeleittechnik (GLT).

Beschreibung
Digitale Gaswarnanlage gemäß EN 50545, mit Software nach EN 50271 (SIL 2), verbaut in kompaktem Kunststoffgehäuse. Erweiterbar zu individueller Anlage mit Entrauchungsfunktion

Hinweis
Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios-Kunden-Service durchgeführt werden. Gaswarnanlagen sind jährlich zu warten. Details zum Leistungsumfang im Helios TGA Servicekatalog Best.-Nr. 85934.

- und Lastteil, zur Ansteuerung von Abluft- und Impulsventilatoren im Schaltschrank. Steuergerät für kontinuierliche Überwachung mit Anschlussmöglichkeit für insgesamt 96 Bus-Sensoren.
- Produktmerkmale
 - Hohe Systemzuverlässigkeit durch permanente Überwachung der Sensoren und eine spannungsausfallsichere Speicherung aller Parameter.
 - Einfache Bedienung der Steuerung durch sechs Eingabetasten und ein LCD-Display mit Klartext.
 - Durchgängiges, leicht verständliches Installationskonzept für alle Komponenten.

- Lieferumfang
Die Helios Gaswarnanlage ist in zwei unterschiedlichen Kompaktvarianten sowie in einer objektspezifischen, individuell abgestimmten Systemlösung verfügbar.
- Kompaktvariante 1 und 2
Type GWA-C1/4
Type GWA-C2/8
Gaswarnanlage in kompaktem Kunststoffgehäuse (RAL 7035) mit Sichthaube und Kabelverschraubungen. Standardmäßige Anschlussmöglichkeit für Warneinrichtungen. Steuerausgang mit 2-10 V Signal zur Bedarfsorientierten Drehzahlregelung von EC-Ventilatoren bzw. Ven-

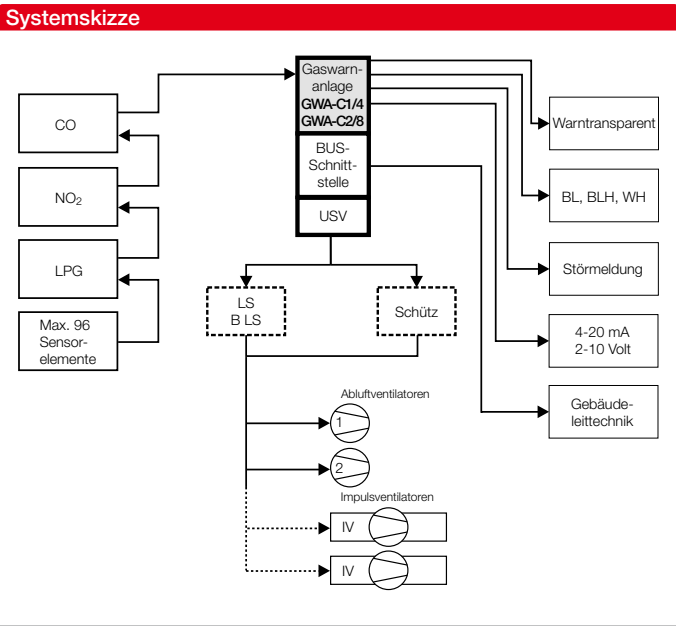

- tilatoren mit Frequenzumrichter. Zur Ansteuerung von sonstigen Ventilatoren, optimal mit der Garagen-Lüftungssteuerung LS erweiterbar. Integrierte ModBus Schnittstelle RS485 vorhanden.
- Individuelle Systemlösung
Type SSTG
Garagenschaltschrank mit in der Schaltschranktür integrierbarem Gaswarnanlagendisplay. GWA-Controller und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2-10 V Ausgang möglich, für alle Funktionen und Warnmittel der Gaswarnanlage sind im Garagenschaltschrank integriert und aufeinander abgestimmt.


- Alarmschwellen
Pro Sensor lassen sich bis zu vier Alarmschwellen einstellen. Drei Standardwerte für diese Alarmschwellen sind bei Auslieferung bereits voreingestellt, diese lassen sich jedoch bspw. bei der Inbetriebnahme an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Dabei wird bei der Überschreitung der Alarmschwelle 3 oder dem Auftreten einer Störung automatisch eine Meldung zur Weiterleitung erzeugt.
- Alarmschwelle 1 und 2:
15 Minuten Mittelwertbildung
Alarmschwelle 3 und 4:
Istwert-Auslösung

- Relais
Das Steuergerät der Gaswarnanlage verfügt über eine definierte Anzahl (s. Produktabelle) an potentialfreien Stör- und Alarmrelais, welche mit max. 250 V AC und 5,0 A belastet werden können. Mit den Alarmrelais lassen sich verschiedenste Komponenten wie Abluft-, Impulsventilatoren oder Warneinrichtungen den einzelnen Alarmschwellen zuordnen.
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Helios Gaswarnanlage ist um eine optimal abgestimmte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) erweiterbar. Ausgelegt auf die zuverlässige Funktion der Gaswarnanlage, der angeschlossenen Sensoren und der Warneinrichtungen, auch bei Stromausfall für mindestens 1 Stunde. Dabei verfügt die USV über eine Eigenüberwachung und wird für die beiden Kompaktvarianten in einem separaten Gehäuse geliefert sowie bei der individuellen Systemlösung im Schaltschrank integriert.

Type	Best.-Nr.	Spannung	Netzteil 24V DC IP65	Anschluss Sensor- elemente	Störrelais	Alarm relais	Analog- Eingän- ge	Analog- Ausgän- ge	Gewicht (ohne USV)	Maße (BxHxT)	USV				
			A	Stk.	230V, 5 A	230V, 5 A	4-20 mA	4-20 mA	kg	mm	Type	Best.-Nr.	Kap..	Maße (BxHxT)	Gewicht
Kompaktvariante 1															
GWA-C1/4	05884	1~, 230V, 50/60 Hz	6,5	96	1	4	4	2	2,7	298x260x140	GWA-USV 7,2	05887	7,2 Ah	410x260x140	7 kg
Kompaktvariante 2															
GWA-C2/8	05885	1~, 230V, 50/60 Hz	6,5	96	1	8	8	4	3,4	298x420x140	GWA-USV 7,2	05887	7,2 Ah	410x260x140	7 kg
Systemlösung															
SSTG	02499	3~, 400V, 50/60 Hz	10	96	1	max. 32	max. 32	max. 16	A.A.	A. Anfrage	GWA-USV 7,2	A. Anfrage	7,2 Ah	In Schaltschrank	7 kg

Anwendungsbeispiele für Sensoren

Maximal 96 Sensorelemente

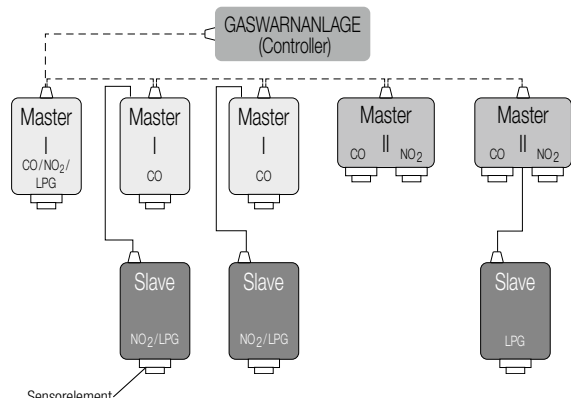

----- Feldbus Lokalbus (max. 3 m)

■ Sensoren

Die Sensoren zur Detektion der Schadstoffkonzentrationen setzen sich individuell aus Sensorgehäusen und Sensorelementen zusammen.

□ Sensorgehäuse

- Sensorgehäuse aus Kunststoff (Schutzart IP65) mit Kabelverschraubungen.
- Master I und Master II: Gehäuse zur Aufnahme von max. 3 Sensorelementen. Direkter sowie indirekter Anschluss der Sensorelemente über weitere Gehäuse (Slave) möglich. Verbindung zur Gaswarnanlage über Feldbus.
- Slave: Gehäuse zur Aufnahme von einem Sensorelement. Verbindung zum Gehäuse Master I oder Master II über Lokalbus.

□ Sensorelemente

- Sensorelemente zur Montage an Sensorgehäuse Master I, Master II oder Slave.
- Verfügbare Sensorelemente: CO, NO₂ und LPG.
- Pro Gaswarnanlage ist der Anschluss von maximal 96 Sensorelementen möglich.

■ Zubehör

Bus-Schnittstelle

Schnittstelle zur Anbindung der Gaswarnanlage an die Gebäudeleittechnik (GLT) und zur Weiterleitung der Anlagenzustände. Es besteht keine Eingriffsmöglichkeit.

- für BACnet

GWA-BG BACnet Best.-Nr. 05861

Sensorgehäuse

- Master I + II zum Anschluss an GWA über Feldbus und direkte Aufnahme von zwei Sensorelementen. Weiterer Anschluss von max. 1 Sensorgehäuse (Slave) über Lokalbus möglich.

GWA-SG K M1 Best.-Nr. 05857

– Slave

zum Anschluss an Master I + II und direkter Aufnahme von einem Sensorelement.

GWA-SG K S Best.-Nr. 05860

Sensorelemente

zum Anschluss an Sensorgehäuse.

- CO **GWA-SE CO** Best.-Nr. 05879
- NO₂ **GWA-SE NO2** Best.-Nr. 05881
- LPG **GWA-SE LPG** Best.-Nr. 05882

Warneinrichtungen

Optische und akustische Warneinrichtungen als 24 Volt Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, für Decken- und Wandmontage.

- Blitzlichtthupe **BLH** Best.-Nr. 04983
- Blitzlicht **BL** Best.-Nr. 08216
- Warnhupe **WH** Best.-Nr. 08217

Wartransparent

24 Volt Wartransparente mit gelben Symbolen entsprechend VDI 2053 auf weißem Hintergrund. Wahlweise mit akustischem Signal. Maße mm (B x H x T) 642 x 203 x 22

- Wartransparent

GWA-WT 1 Best.-Nr. 08213

- Wartransparent mit Akustik

GWA-WT 1S Best.-Nr. 08214

Master I + II



Slave



Sensor



BL, BLH, WH



GWA-WT



Sensorgehäuse				
	Abmessungen BxHxT	Schutzart Kunststoffgehäuse		Temperaturbereich
Master I	94x130x57	IP65		-25 bis +50 °C
Master II	130x94x57	IP65		-25 bis +50 °C
Slave	94x130x56	IP65		-25 bis +50 °C
Sensorelemente				
	Messbereich	Voreingestellte Alarmschwellen gemäß EN 50545	Empfohlene Montagehöhe	Anwendung
CO	0 -300 ppm	30 / 60 / 150	1,50 m	Benzinmotoren
NO2	0 -30 ppm	3 / 6 / 15	0,80 m	Dieselmotoren
LPG	0 -100 % UEG	10 / 20	0,30 m	Autogasmotoren

■ Planungshinweise

- 1x Wartransparent pro 500 m²
- 1x CO-, NO₂-Sensor, LPG-Sensor pro 400 m²

■ Hinweise

Die Sensorelemente sind regelmäßig zu kalibrieren oder auszutauschen.

LS / LS EC und B LS



- **Garagen-Lüftungssteuerung**
Die Garagen-Lüftungssteuerung von Helios wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen an eine moderne und effiziente Entlüftung von Garagen zu erfüllen. Durch den Einsatz der Helios Ventilatoren und der Lüftungssteuerung LS werden Gefährdungen für Menschen durch Atemgifte wie Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffdioxid (NO₂) erheblich gesenkt.
- Über die Lüftungssteuerung LS werden zwei Ventilatoren nach den Bestimmungen der Garagenverordnungen betrieben und überwacht. Die bei der Garagen-nutzung anfallenden Schadstoffe werden durch den von der jeweils gültigen Garagen-Verordnung (GaVO) vorgeschriebenen Luftwechsel verdünnt und ausgespült.
- Rückmeldesignale von bis zu zwei Brandschutzklappen können ausgewertet werden.
- Ansteuerung von zwei Lüftungs-klappen 230 V möglich.
- Revisionsschalter können einge-bunden und deren Rückmeldun-gen erfasst werden.
- Laufüberwachung mittels Druck-schalter DDS oder DDB kann erfolgen.
- Die LS überwacht die Steuer- und Lastkreise, erkennt Störun-gen bzw. Spannungsausfälle und schaltet auf das noch funk-tionsfähige System um.
- Neben einem automatischen Betrieb können die Ventilatoren

auch einzeln, gemeinsam oder für das Erreichen gleicher Ventilatorlaufzeiten alternierend betrieben werden. (Nicht bei Typen EC.)

- **Bedienung**
Betriebsart und Lüfterfolge sind mittels Drehschalter am Bedien-tableau einstellbar. Die Laufzeiten der angeschlossenen Ventilatoren werden an der analogen Zeit-schaltuhr individuell programmiert.
- Betriebsarten:
„Auto“: Ventilatorfolge wird zeit-gesteuert über die Schaltuhr.
„Hand“: Lüfterfolge wird manu-ell über den Drehschalter aktiviert.
„Aus-/Entriegeln“: Steuerung aus, Störungen werden zurück-gesetzt.
- **Gehäuse**
Die Lieferung erfolgt betriebs-fertig, montage- und service-freundlich und je nach Leistung in einem Kunststoff- oder Blechgehäuse (Typen EC nur im Blechgehäuse).
- **Anzeigefunktion**
Die Anzeige des Betriebs der an-geschlossenen Ventilatoren sowie der Stellung der Zu-/Abluftklappen erfolgt für jeden Ventilator separat über LEDs. Störmeldungen und ausgelöste Brandschutzklappen werden neben der akustischen Warnung über das optional an-schließbare Warnhorn ebenfalls durch LEDs an der Steuerung angezeigt.

■ Lieferprogramm

Lüftungs- steuerung	mit Entrauchungsfunktion	Schaltart	Strom	Spannung	Leistungsbereich
LS-W / LS-W EC	B LS-W	Direkt / EC	1~	230 V	Bis 4,0 kW
LS-D / LS-D EC	B LS-D	Direkt / EC	3~	400 V	Bis 2,2 kW / EC bis 4 kW
LS-SD	B LS-SD	Y/Δ	3~	400 V	Von 3,0 kW bis 18,5 kW
LS-DA	B LS-DA	Y/Y	3~	400 V	Bis 18,5 kW
SSTG	SSTG	individuell	3~	400 V	individuell

Typen mit größerer Leistung auf Anfrage.

■ Lieferprogramm

Das Helios Programm an Gara-gen-Lüftungssteuerungen umfasst gemäß untenstehender Tabelle 1~ und 3~-Modelle in verschie-denen Leistungsbereichen für Di-rekt- und Stern-Dreieck-Anlauf so-wie mit Dahlanderschaltung oder EC-Motoren für den Ventilatorbe-trieb mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen. Alle Modelle stehen optional mit zusätzlicher Entrauchungsfunktion (Typen B LS) zur Verfügung (ausgenommen EC).

■ Bestellangaben

- Bei Bestellung der Garagen-Lüftungssteuerung sind folgende Angaben zwingend erforderlich:
- **Benötigter Steuerungstyp**
Garagen-Lüftungssteuerung (LS) oder Garagen-Lüftungssteue-rung mit zusätzlicher Entrauchungsfunktion (B LS).
 - **Ventilator Typen**
Aus der Typenangabe der anzu-steuernden Ventilatoren (Helios Artikelnummer) ergibt sich der Leistungsbereich, die Schaltart und Motorschutzeinrichtung der Garagen-Lüftungssteuerung.

■ Garagen-Lüftungssteuerung mit Entrauchungsfunktion B LS

- Wenn zusätzlich zum Lüftungs-betrieb und der damit verbunde-nen Reduktion der Schadstoff-konzentration Anforderungen an die Entrauchung der Garage im Brandfall gestellt werden, so ist die Garagen-Lüftungssteuerung B LS mit Entrauchungsfunktion die optimale Lösung.
- Durch Anklempen einer Rauchmelder-Linie oder einer Brandmeldeanlage an der Brand-gas-Garagen-Lüftungssteuerung B LS, wird die Entrauchungs-funktion im Brandfall automatisch ausgelöst. Für die manuelle Aus-lösung durch Garagenutzer und Feuerwehr sind ein oder mehrere Druckknopfmelder, sowie Feuer-wehrschalter anschließbar.
 - Nach Auslösung der Entrauchungsfunktion werden alle Motorschutzorgane überbrückt und die Entrauchungsventilatoren laufen auf Nenndrehzahl. Bei Steuerungen mit Dahlanderschal-tung wird automatisch die Stufe 2 (maximale Ventilatordrehzahl) eingestellt.
 - Ein Betrieb von F600 Entrauchungsventilatoren mit Kühlluft-gebläse ist durch die Standard Helios-Garagensteuerung B LS nicht möglich.

■ Garagen-Lüftungssteuerung LS-W EC LS-D EC

Zur bedarfsorientieren und en-gergieeffizienten Lüftung mit EC Ventilatoren. Besonders geeignet beim Einsatz einer Gaswarnanla-ge GWA.

- Frei einstellbare zweistufige An-steuerung über externe Kontakte (z.B. GWA, GLT oder weitere) über integrierte Potentiometer.
- Strömungsüberwachung mittels Strömungswächter SWE oder Differenzdruckschalter DDB und DDS.
- Bei Ausfall eines Ventilators er-höhrt der verbleibende Ventilator seine Drehzahl auf das Maxi-mum.

■ Technische Daten

Schaltuhr	24 h
Schaltfolge	20 min.
Schaltleistung	Klappe 500 VA Hupe 500 VA
Schaltstrom	Klappe max. 2 A Hupe max. 2 A
Steuersicherung	12 V 0,5 A 230 V 2 A
Umgebungstemperatur	0 bis +40 °C
Schutzart	IP54
Einbaulage	senkrecht

■ Individuelle Systemlösung Type SSTG

- Speziell auf das Bauvorhaben angepasster Garagenschalt-schrank mit Leistungsteilen für alle anzusteuernenden Zu- und Abluftventilatoren und Impuls-ventilatoren.
- Ansteuerung mittels jeweiligen Lastschützen oder mit Fre-quenzumrichter bzw. für EC-Ventilatoren.
- Zusätzlich mit Entrauchungs-funktion, auch für mehrere Brandabschnitte, zur Ansteue-rung der Helios Brandgasventi-latoren und evtl. Entrauchungs-klappen lieferbar.
- Im Brandfall werden die Motor-schutzeinrichtungen der Entrauchungsventilatoren gemäß VDMA 24177 automatisch über-brückt, für die Sicherstellung der Funktion bis zur Zerstörung des Ventilators im Brandfall.
- Der Helios Gaswarnanlagen-Controller und die zugehörige USV kann in das System in-teгриert werden. Die Anzeige und Bedienung ist dann in der Schaltschranktür eingebaut.

■ Hinweis

- Gemäß geltender Garagen-Verordnungen und VDI-Richtlinie benötigt die Lüftungsanlage zwei Ventilatoren, von denen jeder mindestens 50 % des Gesamtvolumenstroms erbringt. Bei Ausfall eines Ventilators muss der verbleibende Ventilator in der Lage sein, 2/3 des Gesamtvolu-menstromes zu fördern.
- Die Garagenventilatoren sind über eigene Stromkreise zu speisen, an die andere elektri-sche Anlagen nicht angeschlos-sen werden können.

Bedien- und Anzeigetableau

Funktion und Betriebsweise der Helios Garagen-Lüftungssteuerung sind am übersichtlichen Bedien- und Anzeigetableau einstellbar, das frontseitig durch eine verschließbare Abdeckung vor Zugriffen durch Unbefugte optimal geschützt ist.

Leitungsüberwachung B LS

Die Melderschleifen zur Brandmeldeanlage, sowie der Rauchmelder, Druckknopfmelder und Feuerwehrscher werden auf Drahtbruch und Kurzschluss überwacht. Die Meldeschleifen sind in Grenzwerttechnik ausgeführt.

Motorschutz

- Die Motoren der angeschlossenen Ventilatoren werden über die Garagen-Lüftungssteuerung LS durch Abschaltung bei Überlast geschützt. Bei Motoren mit Thermokontakt oder Kaltleiter, kann dieser auf die Klemmleiste der Garagen-Lüftungssteuerung aufgelegt werden. Für Motoren ohne Thermokontakt oder Kaltleiter verfügt die Garagen-Lüftungssteuerung über Motorschutzschalter bzw. -relais. Bei Auslösung der Motorschutzeinrichtungen erfolgt eine Störmeldung, die nach Ursachenerkennung über den Drehschalter für die Betriebsart entriegelt werden kann.

- Bei der Brandgas-Garagen-Lüftungssteuerung B LS sind im Entrauchungsfall alle Motorschutzeinrichtungen überbrückt. Die Entrauchungsfunktion ist dadurch bis zur Zerstörung des Ventilators sichergestellt.

Kennzeichnung

- Abnahme durch TÜV
- CE


Zubehör

RMR Best.-Nr. 04984
Rauchmelder nach EN 54-7, inkl. Meldersockel für die automatische Anlagenauslösung bei Rauchdetektion.


DKM Best.-Nr. 04985
Druckknopfmelder in Grenzwerttechnik für die manuelle Auslösung der Anlage durch einen Taster. Inklusive Reset-Taster und LED-Anzeige der Betriebszustände.

FWS 2 Best.-Nr. 08255
Feuerwehrscher (inkl. LED-Anzeige und verstecktem Reset-Taster) mit Aufnahme für DIN-Profilhalbzylinder (Zubehör).


Systemskizze B LS mit Entrauchungsfunktion

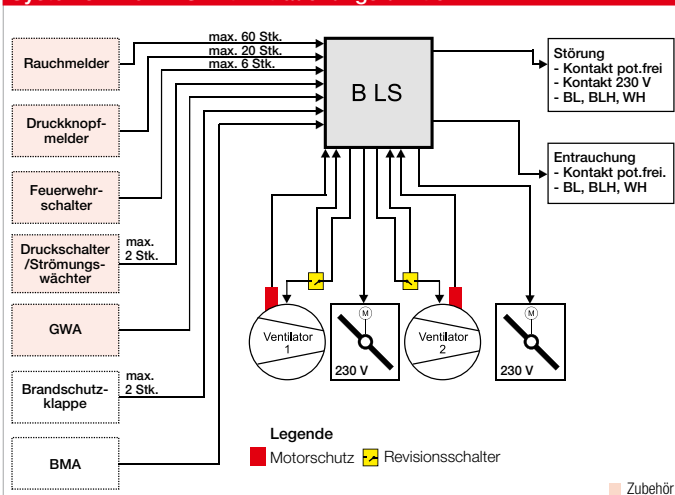

Systemskizze LS

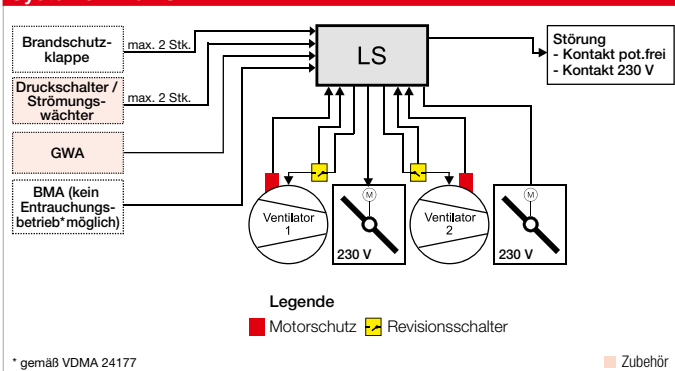

Systemskizze LS EC

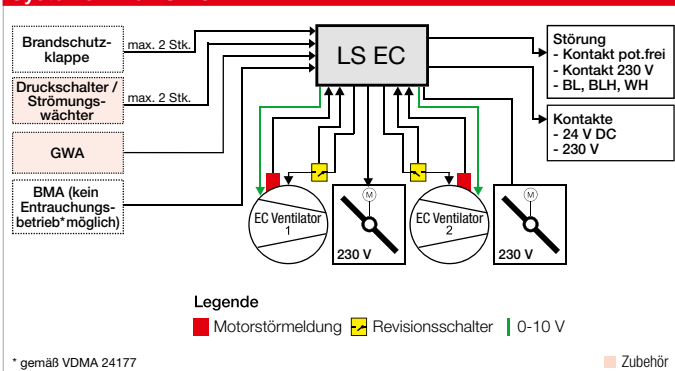

Anschlussmöglichkeiten B LS

- Eingang**
 - Gas-Warnanlage
 - Brandmeldeanlage
 - 2x Brandschutzklappen
 - 2x Rückmeldung von Revisionsschalter
 - 60x Rauchmelder
 - 20x Druckknopfmelder
 - 6x Feuerwehrscher
 - Motorüberwachung durch Kaltleiter (KL) oder Thermokontakt (TK)
- Ausgang**
 - 2x Entrauchungsventilator
 - 2x 230 V Klappe
 - Störung
 - 1x pot. freier Kontakt
 - Kontakt mit 230 V-Potential
 - Entrauchung
 - Ausgänge s. Kasten bei Skizze

Anschlussmöglichkeiten LS

- Eingang**
 - Gas-Warnanlage
 - Brandmeldeanlage
 - (keine Entrauchung möglich)
 - 2x Brandschutzklappen
 - 2x Rückmeldung von Revisionsschalter
 - Motorüberwachung durch Kaltleiter (KL) oder Thermokontakt (TK)
- Ausgang**
 - 2x Ventilator
 - 2x 230 V Klappe
 - Störung
 - 1x pot. freier Kontakt
 - 1x 230 V
 - Ausgänge s. Kasten bei Skizze

Anschlussmöglichkeiten LS EC

- Eingang**
 - Gas-Warnanlage
 - Brandmeldeanlage
 - (keine Entrauchung möglich)
 - 2x Brandschutzklappen
 - 2x Rückmeldung von Revisionsschalter
- Ausgang**
 - 2x Ventilator
 - 2x 230 V Klappe
 - Störung
 - 1x pot. freier Kontakt
 - 1x 230 V
 - 1x 24 V DC
 - BL, BLH, WH
 - Ausgänge s. Kasten bei Skizze

BL Best.-Nr. 08216
Blitzlicht als 24 V Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Für Decken- und Wandmontage.

Zubehör:
Spannungswandler SPW 110-240 V AC / 24 V DC Best.-Nr. 05820

WH Best.-Nr. 08217
Warnhupe als 24 V Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Für Decken- und Wandmontage.

Zubehör:
Spannungswandler SPW 110-240 V AC / 24 V DC Best.-Nr. 05820

BLH Best.-Nr. 04983
Blitzlichthupe als 24 V Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Für Decken- und Wandmontage.

SWE Best.-Nr. 00065
Elektronischer Strömungswächter zur Überwachung der Mindestströmungsgeschwindigkeit in Kanälen und Rohren.

DDS/DOB Nr. 00445/82062
Komplettes Anbau-Set zur Überwachung von Luftfilter, Anlagen- und Ventilatorbetrieb.

GWA-Horn Best.-Nr. 08218
Warnhorn 230 Volt für GWA. Ton und Lautstärke einstellbar.

RS 3+1 7,5 Best.-Nr. 06387
3-poliger Revisionsschalter mit Hilfskontakt für Ventilatoren. Kunststoffgehäuse für AP-Montage.

RS 6+1 s. Seite 186
6-poliger Revisionsschalter mit Hilfskontakt für Ventilatoren. Kunststoffgehäuse für AP-Montage.

Hinweise
Revisionsschalter B RS in Funktionserhalt F400 zur Montage innerhalb des zu entrauchenden Bereiches siehe S. 186.



Entrauchungsventilatoren-Steuerung

Durch die Erzeugung raucharmer Schichten und Bereiche ermöglichen Helios Entrauchungsventilatoren die sichere Evakuierung von Menschen. Für die Ansteuerung der Ventilatoren, die in den Temperaturklassen F300, F400 und F600 erhältlich sind, wurde speziell die Entrauchungsventilator-Steuerung EVS konzipiert.

EVS ist besonders für die Entrauchung kleinerer Objekte sowie einzelner Brandabschnitte geeignet und verfügt zusätzlich über eine Entlüftungsfunktion. Diese sorgt im Normalbetrieb durch einen regelmäßigen Luftwechsel für eine deutliche Verbesserung der Luftqualität.

Lieferprogramm

Das Helios Programm der Entrauchungsventilatoren-Steuerungen umfasst gemäß untenstehender Tabelle 1~ und 3~ Modelle in verschiedenen Leistungsbereichen für Direkt- und Stern-Dreieck-Anlauf sowie mit Dahlanderschaltung für den Ventilatorbetrieb mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen. Für Ventilatoren mit EC-Motor oder Steuerung über Frequenzumrichter mit 0-10 V-Ausgangssignal.

Lieferprogramm und technische Daten

Type	Schaltung	Leistungsaufnahme	Nennspannung	Umgebungstemperatur
EVS-W	Direkt	bis 4,0 kW	230 V	0 bis +40 °C
EVS-D	Direkt	bis 4,0 kW	400 V	0 bis +40 °C
EVS-SD	Y/Δ	bis 55 kW	400 V	0 bis +40 °C
EVS-DA	Y/Y	bis 55 kW	400 V	0 bis +40 °C
EVS-FUEC	0-10 V	*	230 V	0 bis +40 °C

* Spannungsversorgung erfolgt direkt am Ventilator/Frequenzumrichter, EVS-FUEC liefert nur ein Steuersignal.

Bestellangaben


Bei der Bestellung der Helios Entrauchungsventilator-Steuerung ist folgende Angabe zwingend erforderlich:

Anzusteuernde Entrauchungsventilator-Type

Aus der Typenangabe des anzusteuernenden Entrauchungsventilators (Helios Artikelnummer) ergibt sich der Leistungsbereich, die Schaltart und Motorschutz-einrichtung der Entrauchungs-ventilatoren-Steuerung.

Gehäuse und Bedienung

Die Lieferung der EVS-Typen bis 22 kW erfolgt im hellgrauen ISO-Gehäuse (IP54). Die Modelle ab 30 kW verfügen über ein stabiles Blechgehäuse mit einem seitlich angebrachten, abschließbaren „Not-Aus“-Hauptschalter, der in der „Ein“-Stellung verplombt werden kann (nicht bei EVS-FUEC). Das frontseitige Bedien- und Anzeigetableau ermöglicht die Ansteuerung der einzelnen Funktionen mit optischer Anzeige der jeweiligen Betriebszustände. Gehäuseart bei EVS für F600 mit Zusatz für Kühlluftgebläse und Gehäuse-abmessungen der jeweiligen Steuerung auf Anfrage.

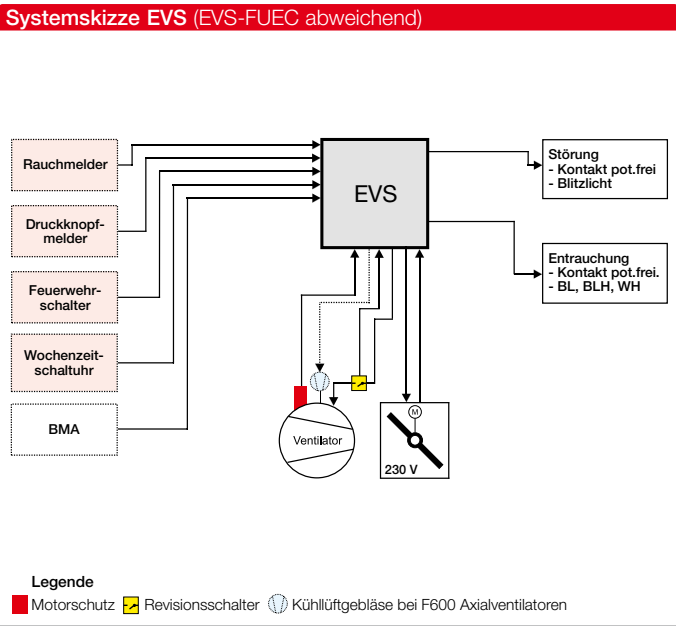

Funktionen

Die Funktionalität der Helios Entrauchungsventilatoren-Steuerung entspricht den Vorgaben des VDMA Einheitsblattes 24177. Über das am EVS-Gehäuse angebrachte Bedientableau sind folgende Steuerungsfunktionen einstellbar:

Bereit:

Der Entrauchungsventilator ist ausgeschaltet. Bei EVS-Auslösung über Rauchmelder, Druckknopfmelder oder sonstige externe Entrauchungsmeldung erfolgt die Aktivierung des Entrauchungsbetriebes.

Entrauchung:

Alle Motorschutzeinrichtungen des Entrauchungsventilators werden überbrückt. Nach Öffnen der Klappe durch die EVS läuft der Entrauchungsventilator auf Nenndrehzahl. Bei Steuerungen mit Dahlanderschaltung wird automatisch die Stufe 2 (maximale Ventilatorordrehzahl) eingestellt.

Ein oder Stufe 1 und 2:

Alle Motorschutzeinrichtungen zum Überlastschutz sind aktiviert. Nach Öffnen der Jalousieklappe durch die EVS läuft der Entrauchungsventilator zur manuellen Entlüftung auf der gewählten Drehzahl. Bei EVS-Auslösung durch Rauchmelder, Druckknopfmelder oder eine sonstige externe Entrauchungsmeldung erfolgt die Aktivierung des Entrauchungsbetriebes.

Anschlussmöglichkeiten

Eingang:

- Brandmeldeanlage
- 60x Rauchmelder
- 20x Druckknopfmelder
- 6x Feuerwehrscharter

Motorüberwachung durch Kaltleiter oder Thermokontakt

- 1x WSUP
- (2x WSUP bei EVS-DA)
- 1x Rückmeldung von Revisionschalter

Ausgang:

- 1x Entrauchungsventilator
- 1x 230 V Klappe
- 2x Kühlluftgebläse für F600 Entrauchungsventilator, Strömungswächter inkludiert
- Störung
 - 1x pot. freier Kontakt
 - 1x Blitzlicht
- Entrauchung
 - 1x pot. freier Kontakt
 - 1x Blitzlicht
 - 1x Blitzlichthupe
 - 1x Warnhupe

Hinweise

Pro EVS kann ein Entrauchungsventilator angeschlossen und betrieben werden. Auf Anfrage sind auch Entrauchungsventilatorensteuerungen zum Anschluss von mehreren Entrauchungsventilatoren erhältlich.

Hinweise

Die Montage der EVS soll so nahe wie möglich am zugehörigen Entrauchungsventilator erfolgen, jedoch außerhalb des zu entrauchenden Bereiches. Die Stromversorgung für die EVS und den Entrauchungsventilator muss funktionserhaltend verlegt und unmittelbar an die Niederspannungshauptverteilung angeschlossen werden.

■ Motorschutz

Im Entlüftungsbetrieb wird der Motor des Entrauchungsventilators durch die Abschaltung bei Überlast geschützt. Dieser Motorschutz erfolgt durch den Thermokontakt oder Kaltleiter, der an die EVS angeschlossen wird. Verfügt der Motor des Entrauchungsventilators über keinen Thermokontakt oder Kaltleiter, so sichert ein Motorschutzrelais in der EVS den Motor bei Überlast.

- Bei der Entrauchungsventilatoren-Steuerung EVS sind im Entrauchungsfall alle Motorschutzeinrichtungen überbrückt. Die Entrauchungsfunktion ist dadurch bis zur Zerstörung des Ventilators sichergestellt.

■ Leitungsüberwachung

Die Meldeschleifen zur Brandmeldanlage, sowie der Rauchmelder, Druckknopfmelder und Feuerwehrscharter werden auf Drahtbruch und Kurzschluss überwacht. Die Meldeschleifen sind in Grenzwerttechnik ausgeführt.

■ EVS für F600 Entrauchungsventilatoren

Die Motorkühlung der Helios F600 Entrauchungsventilatoren erfolgt über separate Kühlluftgebläse (Typen B KLG, Zubehör). Diese Kühlluftgebläse werden ebenfalls von der EVS gesteuert und im Entlüftungsbetrieb durch Strömungswächter überwacht. Dabei sind die Strömungswächter bereits in der EVS verbaut.

■ **EVS-FUEC** für Entrauchungsventilatoren mit Steuerung über Frequenzumrichter oder mit EC-Motor im Brandfall. Bei Entrauchung nach Temperaturklassen der EN 13501-4 muss der Ventilator zusammen mit dem Frequenzumrichter (Typen FU-C(S) mit Protection-Mode, Zubehör) geprüft sein und darf dann auch im Entrauchungsfall mit verschiedenen Drehzahlen betrieben werden. Eine Bypassschaltung des Frequenzumrichters erfolgt nicht. Eine Entrauchung mittels Ventilator mit EC-Motor ist dann möglich, wenn die abzuführenden Rauchgase keiner erhöhten Temperaturklasse (z.B. bei Sprinklerung) entsprechen. Bei der EVS-FUEC wird der Ventilator direkt von der

NSHV mit Strom versorgt. Die Steuerung der Entrauchungs- oder Lüftungsfunktion erfolgt über die Entrauchungssteuerung EVS-FUEC.

■ Individuelle Lösungen

Helios liefert auf Anfrage individuelle Schaltschränke und somit für jedes Projekt die passende Entrauchungsventilatoren-Steuerung.

■ Kennzeichnung

- Abnahme durch TÜV
- CE

■ Zubehör

Rauchmelder

RMR Best.-Nr. 04984
Rauchmelder nach EN 54-7, inkl. Meldersockel für die automatische Auslösung der EVS bei Rauchdetektion.
Betriebsspannung 9-33 V DC
Stromaufnahme Ruhe/Alarm 30 µA/20 mA
Schutzart IP40
Maße mm Ø 100 x H 44

RMR



Feuerwehrscharter

FWS 2 Best.-Nr. 08255
Feuerwehrscharter (inkl. LED-Anzeige und verstecktem Reset-Taster) mit Aufnahme für DIN-Profilhalbzylinder (Zubehör).

Zubehör:
Schließzylinder FWS ZY
Best.-Nr. 82331
Entrauchungstableau FWT S. 184

FWS 2



Druckknopfmelder

DKM Best.-Nr. 04985
Druckknopfmelder in Grenzwerttechnik für die manuelle Auslösung der EVS durch einen Taster. Inklusive Reset-Taster und LED-Anzeige der Betriebszustände.
Betriebsspannung 20-30 V DC
Schutzart IP40
Farbe RAL 2011
Maße mm B 125 x H 125 x T 36

DKM



Wochenzeitschaltuhr

Digitale Schaltuhr mit LCD-Anzeige zur automatischen Steuerung der Entlüftungsfunktion der EVS. Montage in trockener Umgebung.

- Für Aufputz-Montage
- WSUP** Best.-Nr. 09990
- Für Schaltschränkeinbau
- WSUP-S** Best.-Nr. 09577

WSUP / WSUP-S



Bedienfeldabdeckung

EVS-AD Nr. 08212
Abschließbare Bedienfeldabdeckung aus Acrylglas für Helios Entrauchungsventilatoren-Steuerungen EVS. Zylinderschloß, einschl. zwei Schlüssel, für Frontaufbau.
Schutzart IP54
Maße mm B 150 x H 150 x T 30

EVS-AD



Warneinrichtungen

Optische und akustische Warneinrichtungen als 24 Volt Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, für Decken- und Wandmontage.

- Blitzlichtthupe
- BLH** Best.-Nr. 04983
- Blitzlicht
- BL** Best.-Nr. 08216
- Warnhupe
- WH** Best.-Nr. 08217

BLH / BL / WH



Revisionsscharter

RS 3+1 7,5 Best.-Nr. 06387
3-poliger Revisionsscharter mit Hilfskontakt für Ventilatoren. Kunststoffgehäuse für AP-Montage.

RS 6+1 s. Seite 186
6-poliger Revisionsscharter mit Hilfskontakt für Ventilatoren. Kunststoffgehäuse für AP-Montage.



■ Hinweise

Kühlluftgebläse B KLG für F600 Entrauchungsventilator 164 ff.

Revisionsscharter B RS in Funktionserhalt F300 und F400 zur Montage innerhalb des zu entrauchenden Bereiches siehe S. 186



Hinweise
Das System ist ohne Parametrierung oder Kalibrierung vor Ort sofort einsatzbereit.

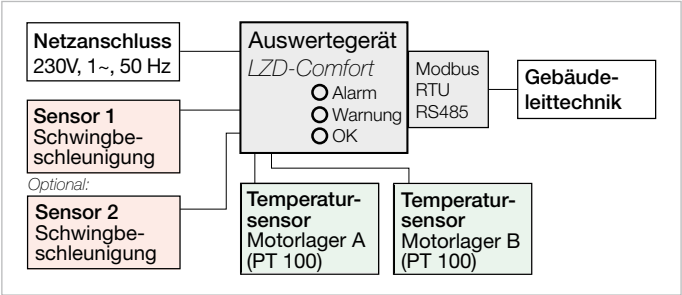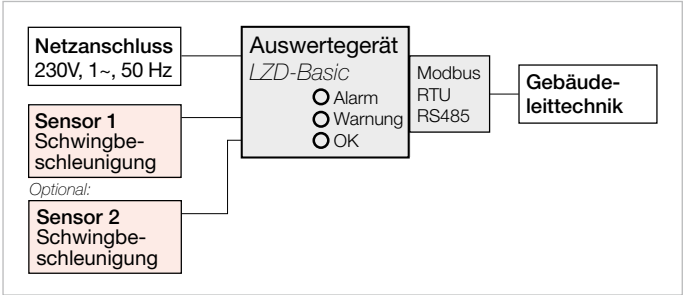

Die Helios Lager-Zustandsdiagnostik ist ein System zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Motorlagern auch nach längerem Stillstand, wie es bei Helios Brandgasventilatoren der Fall sein kann. Das System überprüft den Zustand der Motorlager und wertet diesen aus. Die Ergebnisausgabe erfolgt direkt im Ampelprinzip zur schnellen Erfassung vor Ort oder durch die optionale Einbindung in die Gebäudeleittechnik.

- Produktvarianten
Die Helios Lager-Zustandsdiagnostik ist in zwei Varianten verfügbar. Beide Systeme wurden zur Aufnahme, Kontrolle, Visualisierung und Weiterleitung der Lagerzustände entwickelt.
- LZD-Basic: Zustandsdiagnose der Motorlager durch Aufnahme der Schwingbeschleunigung.
- LZD-Comfort: Zustandsdiagnose der Motorlager durch Aufnahme der Schwingbeschleunigung und Lagertemperaturen.

Einsatzbereich
Die Helios Lager-Zustandsdiagnostik ist zur stetigen oder gelegentlichen Überwachung der Motorlager von direkt am Netz betriebenen Helios Ventilatoren konzipiert. Vorzugsweise einzusetzen bei Helios Brandgasventilatoren, um Lagerschäden frühzeitig erkennen zu können und den Austausch der Motorlager in Abhängigkeit der tatsächlichen Lagerzustände durchführen zu können.

- Bestellangaben
Bei der Bestellung der Helios Lager-Zustandsdiagnostik sind folgende Angaben zwingend erforderlich:
- Produktvariante der Lager-Zustandsdiagnostik (LZD-Basic oder LZD-Comfort).
- Zu überwachender Helios Ventilator (Type bzw. Artikelnummer).

- Beschreibung LZD-Basic
- Auswertung der Schwingbeschleunigung am Antriebsmotor.
- Aufnahme, Auswertung, Visualisierung und Weiterleitung der Lagerzustände.
- Ergebnisausgabe direkt im Ampelprinzip mit optischer LED-Zustandsanzeige oder mittels Einbindung in die Gebäudeleittechnik (Modbus RTU).
- Die Nachrüstung von LZD-Basic ist an bestehende Ventilatoren möglich.

- Beschreibung LZD-Comfort
- Auswertung der Schwingbeschleunigung am Antriebsmotor.
- Auswertung des Lagerfettzustandes durch Analyse der absoluten sowie der Temperaturdifferenz zwischen A- und B-seitigem Motorlager.
- Aufnahme, Auswertung, Visualisierung und Weiterleitung der Lagerzustände.
- Ergebnisausgabe direkt im Ampelprinzip mit optischer LED-Zustandsanzeige oder mittels Einbindung in die Gebäudeleittechnik (Modbus RTU).


Auswahl LZD-Comfort
Auswahl von LZD-Comfort auf Basis des Motors von zu überwachendem Ventilator.

Table with 3 columns: Polzahl, Leistung, and LZD-Comfort Best.-Nr. It lists specifications for 2-pole, 4-pole, 6-pole, 4/2-pole, and 8/4-pole motors.

Table with 9 columns: Type, Best.-Nr., Spannung, Leistungsaufnahme, Sensoren (Schwingbeschleunigung, Lagertemperatur), Überwachung, Auswertegerät (Abmessungen, Schutzart), and Schaltplan. It lists specifications for LZD-Basic, LZD-Comfort*, and LZD-Comfort*.

* Die Auswahl der LZD-Comfort erfolgt auf Basis der Motorbaugröße des zu überwachenden Ventilators. Die Auswahltafel ist zu beachten.

Montagebeispiel LZD

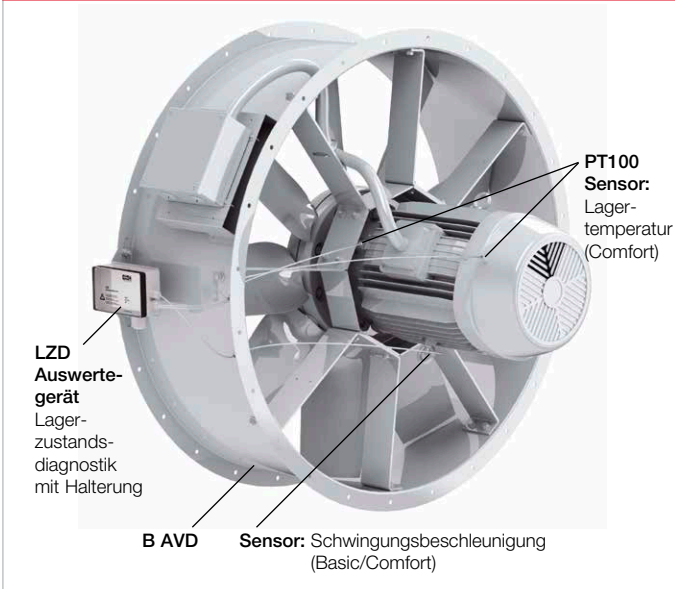

Hinweise

Pro Ventilator, der überwacht werden soll, ist ein Auswertegerät erforderlich.

Herausragende Produktmerkmale

- ☐ Das System ist ohne Parametrierung oder Kalibrierung vor Ort sofort einsatzbereit.
- ☐ Die Lager-Zustandsdiagnostik arbeitet unabhängig von der Nenndrehzahl des Antriebsmotors und ist sowohl für 1-stufige als auch für 2-stufige Antriebsmotoren einsetzbar.
- ☐ Der im Steuergerät hinterlegte Datensatz enthält sämtliche Grenzwerte für Schwingungen und Temperaturen der Antriebsmotoren von Helios Ventilatoren.
- ☐ Optimierte Auswertung der Lagerzustände durch die Ausblendung der niederfrequenten Vibrationen und Schwingungen am Ventilator.
- ☐ Einbindung von bis zu 247 Auswertegeräten in die Gebäudeleittechnik.

Systemvorteile

- ☐ Maximale Kostenersparnis durch einfache Dokumentation des Lagerzustands bei der Funktionsprüfung und Wartung.
- ☐ Nachrüstbar für bestehende Ventilatoren (LZD-Basic).
- ☐ Sofort betriebsbereit ohne Kalibrierung vor Ort.
- ☐ Das System ermöglicht über die Diagnose des Lagerzustands einen Lagerwechsel in Abhängigkeit des tatsächlichen Verschleißes.
- ☐ Hohe Betriebssicherheit von Entrauchungsventilatoren durch frühzeitige Erkennung von sich anbahnenden Lagerschäden.

Lieferumfang

- ☐ Die Helios Lager-Zustandsdiagnostik ist bei Auslieferung bereits werkseitig an dem zu überwachenden Ventilator mittels eines separaten Halters montiert (Ventilator in Sonderausführung ggf. Mehrkosten).
- ☐ Auswertegerät LZD-Basic bzw. LZD-Comfort.
- ☐ Sensoren zur Aufnahme der Schwingbeschleunigung und Lagertemperaturen (nur bei LZD-Comfort).

Gehäuse

- ☐ Auswertegerät in kompaktem Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, Kabelverschraubungen und Kondensatablauf.
- ☐ Für Außenaufstellung einsetzbar, Schutzart IP67, UV-beständig.

Anschluss

- ☐ **Eingang**
 - Netzanschluss 230 V/1~/50 Hz
 - Max. zwei Sensoren für Schwingbeschleunigung
 - Max. zwei Sensoren (PT 100) für Motorlagertemperatur (nur bei LZD-Comfort)
- ☐ **Ausgang**
 - Modbus RTU Schnittstelle
 - Gebäudeleittechnik
- ☐ **Anbindungsmöglichkeiten**
 - ☐ Stand-Alone
 - ☐ Einbindung in Bussystem an Gebäudeleittechnik (GLT), max. 247 Auswertegeräte.

Anzeige der Lagerzustände

- ☐ **Grün:** OK
Der Zustand des Wälzlagers (LZD-Basic) und der Zustand des Lagerfettes (LZD-Comfort) ist in Ordnung.
 - Funktionalität des Lagers ist gegeben.
 - Ein Lagertausch wird nicht empfohlen!
- ☐ **Gelb:** WARNUNG
Der Zustand des Wälzlagers (LZD-Basic) und der Zustand des Lagerfettes (LZD-Comfort) ist noch akzeptabel.
 - Funktionalität des Lagers ist noch gegeben.
 - Halbierung der Wartungsintervalle wird empfohlen!
- ☐ **Rot:** ALARM
Der Zustand des Wälzlagers (LZD-Basic) und/oder der Zustand des Lagerfettes (LZD-Comfort) ist nicht in Ordnung.
 - Funktionalität des Lagers ist nicht gegeben.
 - Ein sofortiger Lagertausch wird empfohlen!

Kennzeichnung CE



Technische Daten

Netzspannung	230 V, 1~
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Max. Länge Modbus RTU	400 m
Schutzart (gemäß DIN EN 60529)	IP67
Schutzklasse	II
Gehäuse	UV-beständig
Abmessungen	B 180 x H 110 x L 62,5
Schaltplan	1089

FU-B und FU-BS



FU-C und FU-CS

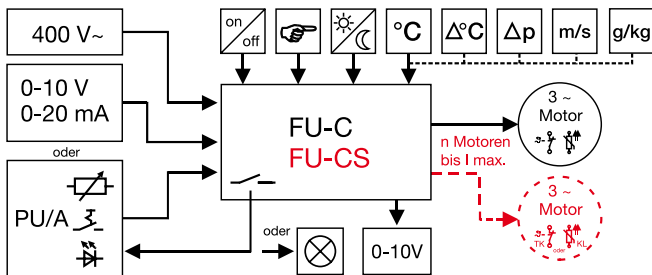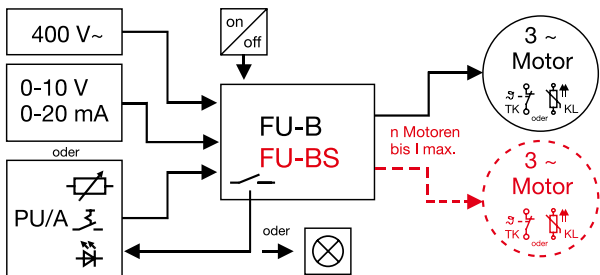

Beschreibung
 FU-B „Basic“

- Frequenzumrichter FU-B in Basic-Ausführung ohne Sinusfilter zum Drehzahlsteuern eines einzelnen Ventilators.
- Drehzahlvorgabe über 0–10 V Steuersignal (z.B. PU/PA, Zubehör).
- Leitungslänge zwischen FU-B und Ventilator maximal 10 m mit abgeschirmter Leitung.
- Der Ventilator muss für den Betrieb mit Frequenzumrichter ausgelegt sein (EMV-geeigneter Ventilator/Motor, evtl. Sonderausführung).
- Der FU-B ist fest eingestellt auf seinen Nennstrom.
- Für FU-B Betrieb (ohne Sinusfilter) muss bei Ventilatorbestellung die Frequenzumrichtertauglichkeit angegeben werden.

Beschreibung
 FU-BS „Basic-Sinus“

- Frequenzumrichter FU-BS in Basic-Ausführung mit integriertem, allpolig wirksamen Sinusfilter.
- Zur Drehzahlsteuerung eines Ventilators oder mehrerer Ventilatoren. Die zulässige Anzahl der Ventilatoren ergibt sich aus dem maximalen FU Strom.
- Drehzahlvorgabe über 0–10 V Steuersignal (z.B. PU/PA, Zubehör).
- Leitungslänge zwischen FU-BS und Ventilator über 10 m möglich.
- Keine zusätzliche EMV-Abschirmung der elektrischen Leitungen erforderlich. Die Ventilatoren inklusive Motor benötigen keine besonderen EMV-Vorkehrungen für den Frequenzumrichter-Betrieb.
- Der FU-BS ist fest eingestellt auf seinen Nennstrom.
- Bei Verwendung des Frequenzumrichters mit integriertem Sinusfilter sind herkömmliche Standard-Ventilatoren/Motoren einsetzbar.

Beschreibung
 FU-C „Comfort“

- Frequenzumrichter FU-C in Comfort-Ausführung ohne Sinusfilter zum Drehzahlsteuern eines einzelnen Ventilators.
- Inklusive Display und drei Bedientasten zur Einstellung der Ventilator- und Regel-Parameter.
- Parametrier- und Steuermöglichkeit über Modbus.
- Mit integriertem, vollwertigem Regelsystem für Temp., Druck, Luftgeschwindigkeit und absoluter Feuchtedifferenz. Erforderliche Sensoren LDF 500, LGF 10, LT..., AFS..., (Zubehör) lieferbar.
- Drehzahlvorgabe über 0–10 V Steuersignal (z.B. PU/PA, Zubehör) oder über Direkt-Eingabe am Display.
- Leitungslänge und Eignung des Ventilators für Betrieb mit Frequenzumrichter siehe FU-B.
- Für FU-C Betrieb (ohne Sinusfilter) muss bei Ventilatorbestellung die Frequenzumrichtertauglichkeit angegeben werden.
- Mit Protection Mode für Einsatz in Rauchabzugsanlagen, überbrückt interne Schutzeinrichtung für maximale Betriebsdauer.

Beschreibung
 FU-CS „Comfort-Sinus“

- Frequenzumrichter FU-CS in Comfort-Ausführung mit integriertem, allpolig wirksamen Sinusfilter.
- Zur Drehzahlsteuerung eines oder mehrerer Ventilatoren. Die zulässige Anzahl der Ventilatoren ergibt sich aus dem max. FU Strom.
- Inklusive Display und drei Bedientasten zur Einstellung der Ventilator- und Regel-Parameter.
- Parametrier- und Steuermöglichkeit über Modbus.
- Mit integriertem, vollwertigem Regelsystem für Temp., Druck, Luftgeschwindigkeit und absoluter Feuchte-Differenz-Regelung. Erforderliche Sensoren LDF 500, LGF 10, LT..., AFS..., (Zubehör) lieferbar.
- Drehzahlvorgabe, Leitungslänge, EMV-Vorkehrungen siehe FU-BS.
- Bei Verwendung des Frequenzumrichters mit integriertem Sinusfilter sind herkömmliche Standard-Ventilatoren/Motoren einsetzbar.
- Mit Protection Mode für Einsatz in Rauchabzugsanlagen, überbrückt interne Schutzeinrichtung für maximale Betriebsdauer.

	FU-B und FU-BS
Analogeingänge	1 x 0 – 10 V, Ri 100 kOhm oder 0 – 20 mA
Logikeingänge	1 x Digital 24 V, Freigabe
Analogausgang	—
Relaisausgang	1 x Schließer 250 V / 2 A ind.
Versorgung für Module	1 x 10 V DC, 10 mA, 1 x 24 V DC, 70 mA
Motor-Temperaturüberwachung	Thermokontakt oder Kaltleiter

	FU-C und FU-CS
Analogeingänge	2 x 0 – 10 V, Ri 100 kOhm oder 0 – 20 mA, oder KTY
Logikeingänge	2 x Digital 24 V, Funktion parametrierbar
Analogausgang	1 x 0 – 10 V DC, 10 mA
Relaisausgang	2 x Wechsler 250 V / 2 A ind.
Versorgung für Module	1 x 10 V DC, 10 mA (im Analogausgang), 1 x 24 V DC, 70 mA
Motor-Temperaturüberwachung	Thermokontakt oder Kaltleiter

Allgemeine Eigenschaften

- Speziell für den HLK-Einsatz optimierte Umrichter.
- Energieeinsparung durch stufenlose Drehzeleinstellung.
- Speziell auf den Ventilatorantrieb abgestimmt, d.h. minimaler Energieverbrauch und minimale Geräuschentwicklung im Teillastbereich.
- Einsatz von wartungsfreien Drehstrom-Asynchronmotoren aller Bauformen und Leistungen.
- Keine Leistungseinschränkung beim Einsatz von Normmotoren.
- Betriebsmeldung über potentialfreien Kontakt.
- Potentiometer Spannungsversorgung: 10 V DC / 10 mA für Poti mit z.B. 10 kOhm
- Analogeingang zur Drehzahlvorgabe (0–10 V, 0 (4)–20 mA).
- Erd- und kurzschlussicher.
- Integrierter elektronischer Motorschutz über TK oder Kaltleiter.
- Steuerteil galvanisch getrennt.
- Überspannungssicher
- Auch für Schaltschrankmontage geeignet.
- Bei Umgebungstemperaturen über 40 °C – 55 °C ist eine Leistungsreduzierung zu beachten.

Typenbezogene Eigenschaften

- Basic Typen:
- Zusätzliche Spannungsversorgung: 24 V DC / 70 mA für Beschaltung digitaler Eingänge und externer Zusatzkomponenten.
- Sinus Typen:
- Inklusive internem, allpolig wirksamen Sinusfilter.
 - Für die einfache, nachträgliche Erweiterung bestehender Lüftungsanlagen.
- Comfort Typen:
- Freie Vorgabe der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten zur Reduzierung der Anlaufgeräusche.
 - Zusätzliche Spannungsversorgung: 24 V DC / 120 mA für Beschaltung digitaler Eingänge und externer Zusatzkomponenten.
 - Einfache Einstellung und Kontrolle der Werte mittels Display
 - Umfangreiche Diagnose-Anzeige im Fehlerfall.
 - Drehzahlvorgabe direkt am Gerät über Display.
 - Serielle Schnittstelle RS 485 / Modbus-RTU.
 - Parametrierbare, bedarfsgerechte Leistungsanpassung.

Hinweise

- **Interner, allpolig wirksamer Sinusfilter** (Typen FU-...S) Filtert die Spannungen zwischen den einzelnen Phasen sowie die Strangspannung zwischen Phase und Schutzleiter. Somit ist die Ausgangsspannung des Frequenzumrichters rein sinusförmig und entspricht der Qualität einer Standard- Netzspannung.
- **FI-Schutzschalter** (alle Typen) Bei Einsatz des FU in einer Umgebung, die einen FI-Schutzschalter erfordert, muss dieser allstromsensitiv, Typ B+, 300 mA entsprechen.
- **EMV** Alle FU-Typen entsprechen der EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie den gültigen Normen wie DIN EN 60335-1 und DIN EN 55011. Funkentstörfilter zur Einhaltung der Kl. B (Wohnbereich) sind integriert. Bei FU-B und -C ist die Leitung zwischen Ventilator und Frequenzumrichter abzuschirmen und darf max. 10 m lang sein. Motorversorgung und Temperaturüberwachung sind separat zu verlegen.

Auslegung Motorstrom / Frequenz

Bei der Auswahl des passenden Frequenzumrichters ist vom max. Motorstrom auszugehen. Bei Betrieb mehrerer Ventilatoren ist die Summe der Einzelströme anzusetzen. Zur Vermeidung von Störungen und Ausfällen, sollte 10 % Reserve eingeplant werden. Eine max. Frequenz von 50 Hz darf bei der Drehzahlsteuerung eines Serienventilators nicht überschritten werden, da der Motor sonst überlastet und zerstört wird. Ein Betrieb mit höherer Frequenz ist nur auf Anfrage möglich.

Motorschutz

Ein maximaler Motorschutz wird durch Überwachung (Thermokon-takt/Kaltleiter) erreicht, wobei an ein Gerät max. 6 Kaltleiter in Reihe anschließbar sind. Eine Erhöhung der Kaltleiteranzahl ist durch den Einsatz von Überwachungsgeräten (Type MSA, Zubehör) möglich.

Zubehör

- PU 24/PA 24** Nr. 01736/01737 Drehzahl Potentiometer, unter-/aufputz, LED 24 V, Poti 10 V/1,3–10 V.
- SU-3 10/SA-3 10** Nr. 04266/04267 Drehzahl-Dreistufenschalter, unter-/aufputz, 10 V/1,7–10 V.
- SA-5 10** Best.-Nr. 40229 Fünfstufenschalter, Aufputz, IP54, 10 V/2–10 V.
- WSUP** Best.-Nr. 09990 Wochenzeitschaltuhr mit LCD-Anzeige, potentialfreier Kontakt.
- WSUP-S** Best.-Nr. 09577 Wochenschaltuhr potentialfreier Kontakt, für DIN-Hutschiene.
- EDR** Best.-Nr. 01437 Elektronischer Druckdifferenzregler 0–1000 Pa, 10–24 V / 0–10 V.
- ETR** Best.-Nr. 01438 Elektronischer Temperaturregler (Fühler siehe Zubehör ETR).
- LDF 500** Best.-Nr. 01322 Luftdruckdifferenz-Fühler, Messbereich 0 bis 500 Pa.
- LGF 10** Best.-Nr. 01325 Luftgeschwindigkeits-Fühler, Messbereich 0 bis 10 m/s.
- LTA 40** Best.-Nr. 01336 Temperaturfühler für Außen, Messbereich –20 °C bis +60 °C, Schutzart IP54.
- LTK 40** Best.-Nr. 01324 Temperaturfühler für Kanaleinbau, Messbereich 0 °C bis +40 °C.
- LTR 40** Best.-Nr. 01323 Raum-Temperaturfühler, Messbereich +0,5 °C bis +40 °C.
- AFS 0-10 V** Best.-Nr. 06532 Absolut-Feuchte-Sensor, mit 0–10 V Steuerausgang.
- AFS-Set 0-10 V** Best.-Nr. 07376 Set bestehend aus 2 Sensoren.


Allgemeine technische Daten

Netzspannung	3~, 208 – 480 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	95 % von U_{Netz}
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	0 bis +40 °C (–20 °C nicht stromlos)


Type	Best.-Nr.	maximale Leistung		Leitungsquerschnitte vom Netz und zum Motor Kabel	Anschluss nach Schaltplan	Abmessungen			Gewicht netto ca.
		Ausgangsstrom	Motor			Höhe	Breite	Tiefe	
		A	kW	mm ²	Nr.	mm	mm	mm	kg
Basic-Ausführung ohne Sinusfilter für Drehstrom-Ventilatoren, 3~, 400 V, 50/60 Hz, Schutzart IP 54									
FU-B 3,6	05453	3,6	1,5	4 x 1,5 ¹⁾	1020	284	240	115	2,6
FU-B 5	05454	5,0	2,2	4 x 1,5 ¹⁾	1020	302	250	196	4,6
FU-B 7	05455	7,0	3,0	4 x 1,5 ¹⁾	1020	302	250	196	4,7
FU-B 8,5	05456	8,5	4,0	4 x 1,5 ¹⁾	1020	302	250	196	5,6
FU-B 12	05457	12,0	5,5	4 x 1,5 ¹⁾	1020	302	250	196	5,7
FU-B 17	05458	17,0	7,5	4 x 1,5 ¹⁾	1020	302	250	196	5,9
Basic-Ausführung mit allpolig wirksamem Sinusfilter für Drehstrom-Ventilatoren, 3~, 400 V, 50/60 Hz, Schutzart IP 54									
FU-BS 2,5	05459	2,5	2 ²⁾	4 x 1,5	1028	284	240	115	2,7
FU-BS 5	05460	5,0	2 ²⁾	4 x 1,5	1028	302	250	196	5,2
FU-BS 8	05461	5,0	2 ²⁾	4 x 1,5	1028	302	250	196	6,3
FU-BS 10	05462	10,0	2 ²⁾	4 x 1,5	1028	302	250	196	6,8
FU-BS 16	05463	16,0	2 ²⁾	4 x 1,5	1028	302	250	196	6,9
Comfort-Ausführung ohne Sinusfilter für Drehstrom-Ventilatoren, 3~, 400 V, 50/60 Hz, Schutzart IP 54									
FU-C 4,2	05865	4,2	1,5	4 x 1,5 ¹⁾	1030	302	250	195,5	6,4
FU-C 8,5	05868	8,5	4,0	4 x 1,5 ¹⁾	1030	302	250	195,5	7,3
FU-C 12	05869	12,0	5,5	4 x 1,5 ¹⁾	1030	302	250	195,5	7,5
FU-C 17	05870	17,0	7,5	4 x 2,5 ¹⁾	1030	302	250	195,5	7,5
FU-C 25	05464	25,0	11	5 x 4,0 ¹⁾	1030	355	280	239	12,5
FU-C 32	05465	32,0	15	4 x 6,0 ¹⁾	1030	524	386	283	24,5
FU-C 39	05466	39,0	18,5	4 x 10,0 ¹⁾	1030	524	386	283	26,3
FU-C 46	05467	46,0	22	4 x 10,0 ¹⁾	1030	524	386	283	26,3
FU-C 62	05468	62,0	30	4 x 16,0 ¹⁾	1030	524	386	283	26,3
Comfort-Ausführung mit allpolig wirksamem Sinusfilter für Drehstrom-Ventilatoren, 3~, 400 V, 50/60 Hz, Schutzart IP 54									
FU-CS 2,5	05871	2,5	2 ²⁾	4 x 1,5	1032	284	240	115	3,3
FU-CS 8	05873	8,0	2 ²⁾	4 x 1,5	1032	302	250	195,5	7,9
FU-CS 10	05874	10,0	2 ²⁾	4 x 1,5	1032	302	250	195,5	8,2
FU-CS 14	05875	14,0	2 ²⁾	4 x 1,5	1032	302	250	195,5	8,7
FU-CS 18	05469	18,0	2 ²⁾	4 x 2,5	1032	302	250	196	9,1
FU-CS 22	05470	22,0	2 ²⁾	5 x 4,0	1032	355	280	239	14,5
FU-CS 32	05471	32,0	2 ²⁾	4 x 6,0	1032	525	386	283	29,6
FU-CS 40	05472	40,0	2 ²⁾	4 x 10,0	1032	525	386	283	29,6
FU-CS 50	05473	50,0	2 ²⁾	4 x 16,0	1032	525	386	283	32,8

¹⁾ Max. 10 m abgeschirmt, Motorversorgung und Motorschutz separat verlegt. ²⁾ Zur Auslegung ist der max. Strom aller angeschlossenen Ventilatoren maßgeblich.

Feuerwehrbedien-/Entrauchungstableau FWT

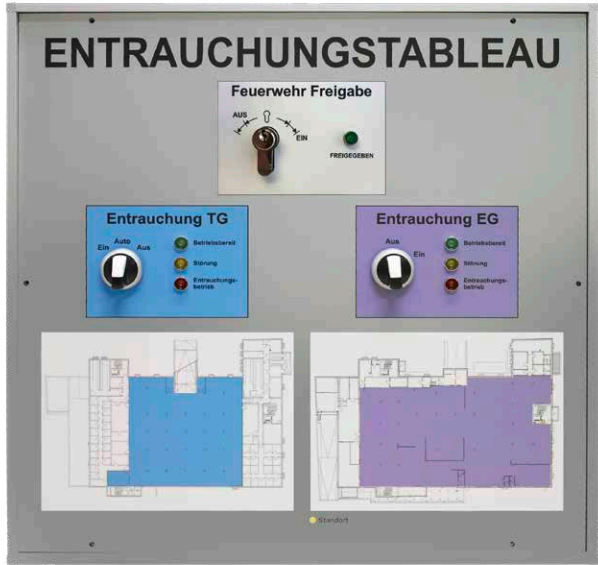

Ausführungsbeispiele FWT

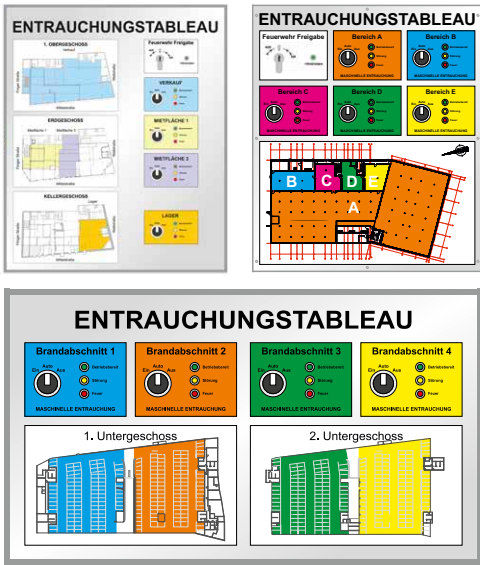

- **Allgemeine Eigenschaften**
- Das Helios Feuerwehrbedien- oder Entrauchungstableau dient der übergeordneten Ein- und Abschaltung einzelner Entrauchungsszenarien durch die Feuerwehr. Die Aufschaltung der einzelnen Schalter erfolgt auf die Entrauchungssteuerung EVS, die Garagensteuerung B LS/ SSTG oder die Überdrucklüftungsanlage für Treppenhäuser.
- Die Gestaltung der Front sowie die Anzahl der Schalter wird individuell an das Bauvorhaben angepasst.
- Um eine Bedienung von nicht autorisierten Personen zu vermeiden ist das Feuerwehrtableau mit einem übergeordneten Schalter zur Aufnahme eines Standard-Profilhalbzylinders ausgestattet.

- Max. 3-stufiger Schalter je Szenario.
- 3 Anzeigen je Szenario (grün – Betriebsbereit, gelb – Störung, rot – Feuer/Auslösung)
- Übergeordneter Schalter zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.
- Optional Taster für Lampentest.

■ Bestellangaben

Bei der Bestellung des Helios Feuerwehrbedien-/Entrauchungstableaus sind folgende Angaben zwingend notwendig:

- Anzahl der Entrauchungsszenarien
- Angabe an welche Steuerung(en) der Anschluss erfolgt
- Übergeordneter Schlüsselschalter gewünscht
- Taster für Lampentest gewünscht
- Grundrisse/Schemata zum Aufdruck im CAD-Format (DWG) mit Darstellung der Entrauchungsbereiche

Type	FWT	FWS 2
Best.-Nr.	03034	08255
Bemessungsspannung	24 V DC	24 V DC (18 – 30 V)
Schutzart	IP41	IP44
Umgebungstemperatur	0 bis +35 °C	-20 bis +65 °C
Gehäuse	Aluminium eloxiert	Kunststoff
Farbe	—	Grau/Rot

FWS 2

FWS 2 Best.-Nr. 08255
Feuerwehrschalter zum Anschluss an die Entrauchungssteuerung EVS, die Garagensteuerung B LS/ SSTG oder die Überdrucklüftungsanlagen für Treppenhäuser. Speziell entwickelt und abgestimmt für hohe Ansprüche an die funktionale Sicherheit und den Einsatz in sicherheitstechnischen Anlagen. Schaltkontakte tastend mit Selbstrückzug (Umbau auf rastend für Überdruckbelüftungsanlagen möglich). Verdeckte Resetfunktion über Taster unter der Gehäuseabdeckung. Inklusive einer LED-Anzeige, zur Visualisierung von vier Anlagen-Betriebszuständen.

FWS ZY

FWS ZY Best.-Nr. 82331
Profilhalbzylinder mit verstellbarem Schließbart inkl. 3 Schlüssel, mit Anbohrschutz, Messing vernickelt.

■ Elektronischer Strömungswächter

SWE



SWE Best.-Nr. 00065

Zur Überwachung des Luftstroms in einer Rohrstrecke. Wahlweise ist ein Arbeits- oder Ruhestromprinzip möglich.

Technische Daten

Spannung	230 V, 1~, 50/60 Hz
Belastbarkeit	5 A (ind.) cosφ 0,4
Sollwert-Einstellbereich	1-20 m/s
Fördermitteltemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Schutzart	IP20
Maße mm	B 35 x H 90 x T 66
Fühlerlänge mm	140
Gewicht	ca. 0,4 kg
Schaltplan-Nr.	689.1

■ Druckdifferenz-Schalter

DDS



DDS Best.-Nr. 00445

Komplettes Anbau-Set zur Überwachung von Luftfilter, Anlagendruck und Ventilatorbetrieb. Durch vergoldete Anschlusskontakte geeignet für DDC-Anwendungen (24 V DC/0,1 A). Bei Einsatz in konventioneller Technik (230 V AC/1,5 A) späterer Einsatz in DDC-Anwendungen nicht mehr möglich. Geeignet für Anwendungen nach VDI 6022.

Technische Daten

Einstellbarer Messbereich	50 – 500 Pa
Schaltdifferenz Δp	20 Pa
max. Betriebsüberdruck	5 kPa
Belastbarkeit	230 V AC 1,5 (0,4) A 24 V DC 0,1 A
Umgebungstemp.	-20 bis +85 °C
Fördermitteltemp.	-20 bis +85 °C
Feuchtigkeit	0...50% r.F. nicht kondensierend
Schutzart	IP54
Maße mm	Ø 104, T 58
Gewicht ca.	0,23 kg
Schaltplan-Nr.	490

■ Sicherheitsdruckschalter

DDB



DDB Best.-Nr. 82062

Sicherheitsdruckschalter zur Überwachung von Differenzdrücken und zum Schutz vor einem unzulässig hohen Differenzdruck, beispielsweise in RDA/TSA DDK und TSA. Druckmessbereich 20 bis 300 Pa. Belastung Schaltkontakt 1,0 (0,4) A, 250 VAC. Schutzart IP54. Maße mm ca. 58 x 104 mm. Montage Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

Spannung	400 V, 3~, 50 Hz
Belastbarkeit	AC 3 / 5,5 kW 12 A ind.
– Hilfskontakt	AC 3 / 2,2 kW 4 A ind.
Schutzart	IP54
Maße mm	B 101 x H 126 x T 104
Gewicht ca.	0,35 kg
Schaltplan-Nr.	505.2

■ Revisions- / Hauptschalter RHS

RHS 3+1



RHS 3+1 Best.-Nr. 01594

Stellung „0“ mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1 / VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 3-polig mit Zusatzkontakt für eintourige und drehzahlgesteuerte Ventilatoren.

Technische Daten

Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz
Belastbarkeit	AC 3 / 5,5 kW
Schutzart	IP65
Maße mm	B 90,5 x H 90,5 x T 140
Gewicht Netto ca.	0,41 kg
Schaltplan-Nr.	1440

RHS 6+2



RHS 6+2 Best.-Nr. 01595

Stellung „0“ mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1 / VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 6-polig mit 2 Zusatzkontakten für alle polumschaltbaren Ventilatoren.

- Revisionsschalter RS
- 3-polig mit Hilfskontakt

RS 3+1 7,5





RS 3+1 7,5 Best.-Nr. 06387
Kunststoffgehäuse für AP-Montage.
Verriegelungsmöglichkeiten in
Stellung „0 OFF“ und Stellung
„I ON“.

Technische Daten	
Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz
Betriebsstrom	20 A
Belastbarkeit	AC-23 B, 7,5 kW
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Betätigung	Drehantrieb
Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Gewicht ca.	0,3 kg
Gehäuse	UV- und witterungsbeständig
Schaltplan-Nr.	1088

- 6-polig mit Hilfskontakt

RS 6+1





RS 6+1
Kunststoffgehäuse für AP-Montage.
Verriegelungsmöglichkeiten in
Stellung „0 OFF“ und Stellung
„I ON“.

Technische Daten	
Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Betätigung	Drehantrieb
Verriegelungsmögl.	„0 OFF“ und „I ON“
Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C*
Gehäuse	UV- und witterungsbeständig
Schaltplan-Nr.	1088

*RS 6+1 55: -25 °C bis +40 °C.

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit		Kabeleinführung Hauptkontak	Größe Kabeleinführung	
Für Dahlander-Wicklung oder γ/Δ -Anlauf						
RS 6+1 7,5	06388	20 A	AC-23 B	7,5 kW	4 Stk.	M20
RS 6+1 11	06389	25 A	AC-23 B	11 kW	4 Stk.	M25
RS 6+1 15	06390	32 A	AC-23 B	15 kW	4 Stk.	M25
RS 6+1 22	06391	50 A	AC-23 B	22 kW	4 Stk.	M40/32/25
RS 6+1 37	06392	80 A	AC-23 B	37 kW	4 Stk.	M40/50
RS 6+1 45	06393	125 A	AC-23 B	45 kW	4 Stk.	M50
RS 6+1 55	06394	125 A	AC-23 B	55 kW	4 Stk.	M40/50

- Brandgas Revisionsschalter B RS
- 6-polig mit Hilfskontakt

B RS



Abbildung ähnlich  

B RS
EN 12101-3 zertifizierter Brandgas
Revisionsschalter in der Tempera-
tur-Zeit-Klassifizierung F400.
Metallgehäuse für AP-Montage.
Verriegelungsmöglichkeiten in Stel-
lung „0 OFF“ und Stellung „I ON“.

Technische Daten	
Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Farbe	RAL 7035
Betätigung	Drehantrieb
Temperatur-Zeit-Klassifizierung	F400
Gehäuse	UV- und witterungsbeständig
Schaltplan-Nr.	1394

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit		Kabeleinführungen für Hauptkontakte	Abmessungen in mm (B/H/T)
B RS 6+1 11 F400	40088	25 A	AC-23 B	11 kW	4 Stück, M25 150 x 150 x 132
B RS 6+1 22 F400	40089	40 A	AC-23 B	22 kW	4 Stück, M25 150 x 150 x 132
B RS 6+1 30 F400	40090	63 A	AC-23 B	30 kW	2 Stück, M40 200 x 200 x 172
B RS 6+1 45 F400	40091	100 A	AC-23 B	45 kW	2 Stück, M40 200 x 200 x 189
B RS 6+1 55 F400	40092	125 A	AC-23 B	55 kW	2 Stück, M40 200 x 200 x 189
B RS 6+1 75 F400	40093	160 A	AC-23 B	75 kW	ohne* 400 x 400 x 250

* Abnehmbare Montageplatte zur individuellen Bohrung.

- Für **Wechselstrom-Ventilatoren** mit aufs Klemmenbrett herausgeführten Thermokontakten

- **Motorvollschutz-Schalter MW** Schalt- und Vollschutzgerät in Kunststoffgehäuse für AP-Montage oder Einbau in Schaltschrank (Klemmbefestigung für Tragschiene).

MW



MW Best.-Nr. 01579
Ein-/Aus-Betätigung durch Drucktastenschalter. Manuelle Wiederinbetriebnahme nach Störung. Potentialfreier Hilfskontakt zum Anschluss für Störungsmeldung.
250 V, 1~, 50/60 Hz
Nennstrom 0,5 bis 10 A
Schutzart IP55
Gewicht ca. 0,6 kg
Maße mm B 80 x H 135 x T 96
Schaltplan-Nr. 1485

- Für **Drehstrom-Ventilatoren** mit Thermokontakten

- **Motorvollschutz-Schalter MD** Schalt- und Vollschutzgerät in Kunststoffgehäuse für AP-Montage oder Einbau in Schaltschrank (Klemmbefestigung für Tragschiene).

MD



MD Best.-Nr. 05849
Ein-/Aus-Betätigung durch Drucktastenschalter. Manuelle Wiederinbetriebnahme nach Störung. Potentialfreier Hilfskontakt zum Anschluss für Störungsmeldung.
400 V, 3~, 50/60 Hz, ab 80 V einsetzbar
Nennstrom 0,1 bis 16 A
Schutzart IP55
Gewicht ca. 0,6 kg
Maße mm B 80 x H 135 x T 96
Schaltplan-Nr. 1486

- Für **polumschaltbare Drehstrom-Ventilatoren** mit **getrennter Wicklung** und Thermokontakten

- **Motorvollschutz-Schalter M 2** Schalt- und Vollschutzgerät in hellgrauem Kunststoffgehäuse mit Kontrollleuchte für AP-Installation.

M 2 / M 3



M 2 Best.-Nr. 01292
Mit Ansprechen der TK wird Motor vom Netz getrennt. Wiederinbetriebnahme nach Störung durch Schalterdrehung über Stellung „0“. Spannung 400 V, 50/60 Hz
Schaltleistung AC 3 / 5,5 kW
Nennstrom ca. 12 A
Schutzart IP55
Gewicht ca. 1,3 kg
Maße mm B 150 x H 195 x T 145
Schaltplan-Nr. 142

- Für **polumschaltbare Drehstrom-Ventilatoren** mit **Dahlander-Wicklung** und Thermokontakten

- **Motorvollschutz-Schalter M 3** Ausführung und Funktion wie M 2

- Für **zweitourige Drehstrom-Ventilatoren** mit **Y/Δ-Schaltung** und Thermokontakten

- **Motorvollschutz-Schalter M 4** Ausführung und Funktion wie M 3

M 4



M 3 Best.-Nr. 01293
Wie M 2, jedoch für polumschaltbare 3~ Ventilatoren mit Dahlander-Wicklung und eingebauten TK.
Schaltplan-Nr. 143

M 4 Best.-Nr. 01571
Wie M 3, jedoch für zweitourige 3~ Ventilatoren mit Y/Δ-Schaltung und eingebauten TK.
Schaltplan-Nr. 144

- Für **Drehstrom-Ventilatoren** mit eingebauten Kaltleitern (PTC Temperaturfühler) für den thermischen Motorschutz. Bei drehzahlgesteuerten, explosionsgeschützten Ventilatoren Verwendung bindend vorgeschrieben.

- **Motorvollschutz-Schalter MSA** Auslösegerät mit Wiedereinschaltsperrung für 1 bis 6 in Reihe geschaltete Kaltleiter-Temperaturfühler.

MSA



Bei Erreichen der Nenn-Ansprechtemperatur eines Kaltleiters fällt das eingebaute Relais ab. Störung wird durch eingebaute Leuchtdiode angezeigt. Wiederinbetriebnahme durch Drücken der Taste „Reset“ oder über extern anschließbaren Schalter. Kunststoffgehäuse für Schaltschrankinstallation auf Tragschiene nach DIN EN 60715.

MSA Best.-Nr. 01289
Zum thermischen Schutz von Elektromotoren (auch explosionsgeschützte Elektromotoren nach Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)) mit eingebauten Kaltleiter-Temperaturfühler nach DIN 44081 und nach DIN 44082.

Spannung 230 V ± 15 %, 50/60 Hz
3~ Betrieb über Schütz
Schaltleistung bei 230 V 3 A AC 15
Anschlussmöglichkeiten 1 bis 6 in Reihe geschaltete Kaltleiter.

Typengeprüft durch Physikalisch-Technische Bundesanstalt, entsprechend
DIN EN 60079-14 / VDE 0165-1
DIN EN 60079-0 / VDE 0170-1
DIN EN 60079-17 / VDE 0165-10-1
Schutzart IP20
Gewicht ca. 0,2 kg
Maße mm B 35 x H 90 x T 58
Schaltplan-Nr. 325.1

■ Motorschutz

Vorschriften und Normen

Die europäisch harmonisierten Normen und nationalen Installations-Vorschriften bestimmen, dass Elektromotoren gegen thermische Überlastung abzusichern sind. Dies kann auf mehrere Arten erfolgen und ist von der Motorausstattung abhängig.

- Optimalen Schutz bieten Thermokontakte (nachfolgend „TK“), die eine Überwachung der Wicklungstemperatur bewirken. Sie schützen auch drehzahlgeregelte Motoren.

- Bei kleinen Motorleistungen werden die „TK“ mit der Wicklung in Reihe geschaltet, d. h. intern verdrahtet. Dies bewirkt eine selbsttätige Funktion (Aus- und Wiedereinschaltung nach Abkühlung), ohne dass der Betreiber zwangsläufig auf die Störung reagieren muss.

- Bei Motoren/Ventilatoren größerer Leistung werden die Anschlüsse der „TK“ oder der Kaltleiter-Temperaturfühler auf die Klemmenleiste geführt und sind mit den nebenstehenden Motorvollschutz-/Auslösegeräten zu verdrahten. Nur unter dieser Voraussetzung bleibt der Gewährleistungsanspruch erhalten.

- Motoren/Ventilatoren ohne thermische Überwachungselemente in der Wicklung (z. B. IEC-Normmotoren) sind durch geeignete Motorschutzschalter allpolig abzusichern.

Rauchschutz-Druck- und Spüllüftungsanlagen – Rauch- freihaltung in Treppenträumen.



Rauchschutz-Druck- und Treppenraum-Spüllüftungsanlagen stellen im Brandfall die lebensrettende Rauchfreihaltung von Treppenträumen, Feuerwehraufzügen und Vorräumen sicher. Sie ermöglichen den Personen im Gebäude die Nutzung der Rettungswege und somit das sichere Verlassen des Gebäudes.

Eine Rauchschutz-Druckanlage erzeugt mittels eines Zuluftventilators einen definierten Differenzdruck

zwischen den Rettungswegen und den benachbarten Gebäudebereichen, der wirkungsvoll die Rauchausbreitung verhindert. Öffnen die flüchtenden Personen Türen, die in den rauchfrei gehaltenen Rettungsweg führen, so entsteht durch den Zuluftventilator sofort eine Durchströmung mit frischer Luft. Diese hindert den Rauch daran, in den Rettungsweg einzudringen. Selbst bei geöffneten Türen wird die Rauchausbreitung effektiv verhindert, sodass

die Rettungswege uneingeschränkt nutzbar bleiben. Neben der Rauchfreihaltung von Rettungswegen sorgt die Rauchschutz-Druckanlage auch für eine deutliche Reduzierung der durch Rauch verursachten Schäden im Gebäude. Zusätzlich wird für die Feuerwehr ein rauchfreier Zugang zum Brandgeschoss geschaffen, sodass der Brandherd rasch und wirkungsvoll bekämpft werden kann.

Treppenraum-Spüllüftungsanlagen sorgen mittels eines

Ventilators für die Durchströmung des gesamten Treppenraums mit frischer Luft. Die so erzeugte Rauchverdünnung und Rauchauspülung reduziert die Rauchgaskonzentration erheblich. Die Chancen für eine schnelle und erfolgreiche Eigenrettung erhöhen sich für die Personen im Gebäude deutlich.



■ Rauchschutz-Druck-
anlagen und Treppen-
raum-Spüllüftungsan-
lagen

Produktspezifische
Planungshinweise.

190^f

■ Rauchschutz-
Druckanlagen

- + Redundanzpaket
 - Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
 - Frequenzumrichter oder Lastteil
- + Lüftungsfunktion
 - Wind- und Regensensor
 - Temperaturfühler
 - Wochenzeitschaltuhr
 - Lüftungs-Schlüssel-schalter



194^f

■ Treppenraum-Spüllüf-
tungsanlage mit ge-
regelter Druckhaltung

- + Redundanzpaket
 - Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
 - Frequenzumrichter oder Lastteil
- + Lüftungsfunktion
 - Wind- und Regensensor
 - Temperaturfühler
 - Wochenzeitschaltuhr
 - Lüftungs-Schlüssel-schalter



200^f

■ Treppenraum-
Spüllüftungsanlage

- + Lüftungsfunktion
 - Wind- und Regensensor
 - Temperaturfühler
 - Wochenzeitschaltuhr
 - Lüftungs-Schlüssel-schalter



206^f

■ Planung

□ Schutzziele

Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) halten im Brandfall Fluchtwege in Gebäuden rauchfrei. Insbesondere innen liegende Sicherheitstreppe und Feuerwehraufzüge. Sie ermöglichen damit die Eigenrettung von Personen, unterstützen den Feuerwehrangeiff und reduzieren die Schäden, die durch die Rauch- und Brandausbreitung im Gebäude entstehen.

□ Anforderungen

Um einen Raucheintrag in den Fluchtweg effektiv zu verhindern, sind Leckageflächen entgegen der Rauchausbreitung mit Luft zu durchströmen und bei den Querschnitten der geöffneten Türen in das Brandgeschoss vorgegebene Geschwindigkeiten (Sicherheitstreppe $\geq 2,00$ bzw. Feuerwehraufzugsvorraum: $\geq 0,75$ m/s) einzuhalten. Dabei darf bei geschlossenen Türen im Fluchtweg ein Differenzdruck von 15 Pa nicht unterschritten – und eine Tür-Öffnungskraft von 100 N nicht überschritten werden. Den ständig wechselnden Druckverhältnissen aufgrund sich öffnender oder schließender Türen ist durch die Anpassung der Luftvolumenströme im Treppenraum unter Einhaltung einer Regelzeit von 3 Sekunden Rechnung zu tragen.

□ Normen und Richtlinien

Die Anforderungen an Sicherheitstreppe und an Druckbelüftungsanlagen für innenliegende Sicherheitstreppe sind in der Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) beschrieben. Darüber hinaus sind Anforderungen im Anhang 14 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) festgelegt, die einzuhalten sind.

Bei der Anwendung dieser Richtlinien und Baubestimmungen ist zu beachten, welche Vorgaben länderspezifisch eingeführt wurden.

Dokumente wie das VDMA-Einheitsblatt 24188 oder das VDMA-Informationsblatt 10 zeigen den Stand der Technik auf und bieten wertvolle Hinweise für die Planung, Errichtung, Prüfung und Wartung dieser Anlagen.

Die DIN EN 12101-6 beschreibt Bausätze für Rauchschutz-Druckanlagen. In der DIN EN 12101-13 werden Differenzdrucksysteme (Rauchschutz-Druckanlagen) sowie

deren Planung, Bemessung, Einbau, Abnahmeprüfung, regelmäßige Funktionsprüfung und Instandhaltung erläutert.

□ Prüfung

Eine RDA ist frühzeitig in der Planungsphase mit dem Architekten, dem Brandschutzkonzeptsteller und der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. Nach der Installation und Einregulierung erfolgt eine Prüfung durch einen Sachverständigen. Bei Anlagenübergabe erhält der Betreiber eine Einweisung. Die Funktionssicherheit im Ernstfall wird durch die jährliche Wartung und durch regelmäßig stattfindende Funktionsprüfungen sowie wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige sichergestellt.

□ Anlagentypen

Das VDMA Einheitsblatt 24188 unterscheidet fünf Anlagentypen, die sich in der Praxis in besonderem Maße bewährt haben und daher häufig zur Ausführung kommen:

1. Natürlicher Rauchabzug
2. Spülanlage ohne geregelte Druckhaltung
3. Spülanlage mit geregelter Druckhaltung, ohne gesicherte Abströmung im Geschoss
4. Rauchschutz-Druckanlage mit gesicherter Abströmung im Geschoss
5. Rauchschutz-Druckanlage mit gesicherter Abströmung im Geschoss sowie mit redundanter Betriebsweise und Sicherheitsstromversorgung

□ Lieferprogramm

Wird ausschließlich eine Durchspülung des Treppenraumes gefordert, so bietet sich die Planung einer Treppenraum-Spüllüftungsanlage (TSA, TSAS) an. Diese fördert einen konstanten Zuluftvolumenstrom in den Treppenraum, wodurch eingedrungene Brandgase verdünnt und über die geöffnete Lichtkuppel ausgespült werden. Bestehen zusätzlich auch Anforderungen an einen Überdruck im Treppenraum, so ist bereits in der Planungsphase eine Treppenraum-Spüllüftungsanlage mit geregelter Druckhaltung (TSA FU bzw. TSA DDK) zu favorisieren.

Werden über die Differenzdruckregulierung im Treppenraum hinaus auch Anforderungen an die Durchströmungsgeschwindigkeit der Tür zwischen Treppenraum und Brandgeschoss gestellt, so ist eine Rauchschutz-Druckanlage (RDA FU und RDA DDK) mit kontrollierter Abströmöffnung im Brandgeschoss einzuplanen.

■ Funktionen einer

Rauchschutz-Druckanlage

□ Auslösung

Rauchschutz-Druckanlagen sind automatisch über eine Brandmeldeanlage oder automatische Rauchmelder in Betrieb zu setzen. Pro Tür, die in den Rettungsweg führt, ist jeweils ein Rauchmelder vorzusehen. Bei Vorräumen ist der Rauchmelder vor deren Zugangstür anzubringen. Ferner muss im Zugangsbereich vom Freien mindestens ein Druckknopfmelder installiert werden.

□ Durchspülung

Direkt im Anschluss an die Auslösung hat die Rauchschutz-Druckanlage eine Durchspülung des Treppenraums durchzuführen. Für die Abführung der Spülluft ist im Treppenraumkopf eine Öffnungsfläche zu schaffen, z.B. durch eine von der RDA-Regelung angesteuerte Lichtkuppel oder Differenzdruckregelklappe. Eventuell eingedrungene Rauchgase werden so bereits in der Anfangsphase von der RDA verdünnt und aus dem Treppenraum ausgespült.

□ Überdruckaufbau

Nach dem anfänglichen Spülvorgang ist zwischen Treppenraum und Brandgeschoss ein kontrollierter Überdruck zur Rauchfreihaltung aufzubauen. Hierfür muss die Anlage in den Druckregelbetrieb umschalten und durch den Zuluftventilator einen definierten Volumenstrom in den Treppenraum einbringen. Bei hohen Gebäuden ist für die gleichmäßige Zuluftfeinbringung in den Treppenraum ein Zuluftkanal mit Einblasstellen in jedem dritten Geschoss einzuplanen. Bei geschlossenen Türen im

Treppenraum beträgt der Differenzdruck zwischen Treppenraum und angrenzender Nutzungseinheit mindestens 15 Pa. Fällt der Differenzdruck im Treppenraum zu weit ab oder wird eine geöffnete Tür im Brandgeschoss nicht ausreichend mit Luft durchströmt, kann es zu einem Raucheintrag in den Treppenraum kommen. Stellt sich hingegen ein zu hoher Differenzdruck im Treppenraum ein, so werden an den Fluchttüren evtl. unzulässig hohe Tür-Öffnungskräfte von über 100 N (gemessen am Türgriff) erreicht. Je nach Fläche der Türblätter und Kraft der angebrachten Türschließer dürfen meist Überdrücke von ca. 40 Pa nicht überschritten werden.

□ Differenzdruckregulierung

Sich rettende Personen oder ein Feuerwehrangeiff bedingen das Öffnen und Schließen von Türen. Dies führt zu ständig wechselnden Druckverhältnissen im Treppenraum. Darauf muss eine Rauchschutz-Druckanlage innerhalb kürzester Zeit (3 Sek.) reagieren. Zur Regelung des Differenzdrucks stehen die Rauchschutz-Druck- und Treppenraum-Spüllüftungsanlagen mit geregelter Druckhaltung wahlweise als aktive Systeme mit Frequenzumrichter (RDA FU, TSA FU) oder als passive Lösung mit selbstregelnder Differenzdruckregelklappe (RDA DDK, TSA DDK) zur Verfügung.

– Aktives System:

Die aktiv geregelten Systeme verfügen über einen speziell entwickelten Frequenzumrichter, der einen variablen Zuluftvolumenstrom der Anlage realisiert. Während des Druckregelbetriebs



messen Sensoren permanent den Differenzdruck im Treppenraum. Der Frequenzumrichter sorgt automatisch mittels Drehzahlregelung des Zuluftventilators für die Konstanzhaltung des Differenzdrucks im Treppenraum. Bei einer geöffneten Tür wird so z.B. ein deutlich höherer Zuluftvolumenstrom in den Treppenraum eingebracht als bei komplett geschlossenen Türen.

– Passives System:

Die passiv geregelte Rauchschutz-Druckanlage verfügt über eine Differenzdruckregelklappe, die über einen innovativen Mechanismus bei zu hohen Differenzdrücken im Treppenraum den Überdruck zur Atmosphäre hin abbaut. Hierfür wird an der Differenzdruckregelklappe ein individuell auf das Gebäude abgestimmter Öffnungsdruck eingestellt. Der Zuluftventilator läuft bei diesem System im Brandfall permanent auf seiner Nenndrehzahl. Der Zuluftvolumenstrom ist für den Fall einer zum Brandgeschoss hin geöffneten Tür und gleichzeitiger Durchströmung kleinerer Leckageflächen im Treppenraum ausgelegt. In dieser Situation ist die Differenzdruckregelklappe geschlossen. Wird die Tür im Brandgeschoss geschlossen, öffnet sich die Differenzdruckregelklappe und lässt den zu hohen Zuluftvolumenstrom zur Atmosphäre hin abströmen.

□ Tür-Durchströmung

Damit kein Rauch in den Treppenraum eindringen kann, während sich Personen aus dem Brandgeschoss retten, muss die offene Tür im Brandgeschoss innerhalb kürzester Zeit mit frischer Luft durchströmt werden. Hierfür fördert der Zuluftventilator frische Luft durch die geöffnete Tür in die Richtung der flüchtenden Personen. Die einzuhaltende Tür-Durchströmungsgeschwindigkeit hängt von den jeweiligen Schutzzielen ab:

- Sicherheitstreppenraum $\geq 2,00 \text{ m/s}$
- Feuerwehraufzugsvorraum: $\geq 0,75 \text{ m/s}$
- In besonderen Fällen, nach gesonderter Genehmigung: Eigenrettung von Personen $\geq 0,75 \text{ bzw. } \geq 1,0 \text{ m/s}$

□ Kontrollierte Abströmöffnung


Um die geforderte Tür-Durchströmungsgeschwindigkeit zu erreichen, ist in der vom Brand betroffenen Nutzungseinheit eine kontrollierte Abströmöffnung (aktiver oder passiver Abströmschacht, Fassadenabströmung



Differenzdruckregelklappen

Typenbezeichnung Beispiel:

DDK-L FD 1000/1020



Abmessungen in mm
FD = Flachdacheinbau
LK = Lichtkuppelbau
WE = Wandeinbau
mit Lüftungsfunktion
Differenzdruckregelklappe

an zwei gegenüberliegenden Gebäudeseiten o.ä.) vorzusehen. Der Antrieb dieser Öffnung kann von der RDA oder der Brandmeldeanlage angesteuert werden. Dies setzt eine spezifische Anlagenauslösung mit Informationen über den Brandort voraus. Erfolgt die Abströmung über einen Abströmschacht, so sind genaue Druckverlustberechnungen und meist auch große Kanalquerschnitte erforderlich.

■ Außenluftansaugung

Die Abschaltung der Anlage durch Rauchauslöseinrichtungen in der Außenluftansaugung ist gemäß MVV TB nicht zulässig. Bei Redundanten Außenluftansaugungen oder in Einzelfällen bietet die Überwachung durch einen Kanalauchmelder zusätzliche Sicherheit, hier bei ist jedoch eine Genehmigung und Abstimmung mit dem Prüf-sachverständigen im Vorfeld zwingend erforderlich. Zum Schutz vor Kaltlufteneinfall ist in der Außenluftansaugung eine saugseitige Jalousieklappe vorzusehen. Diese Jalousieklappe ist mit einem motorischen Antrieb ausgestattet und wird bei Betrieb der Anlage automatisch geöffnet. Verfügt die Anlage über zwei redundante Zuluftventilatoren

(Bsp. Redundanzpaket), so sind Rohrverschlussklappen an den Ventilatoren vorzusehen, um Kurzschlussströmungen bei Betrieb von lediglich einem Ventilator zu verhindern. Diese Rohrverschlussklappen können durch Federkraft betrieben werden oder ebenfalls über einen motorischen Antrieb verfügen. Die Schaltschränkerweiterung im Redundanzpaket sieht hierfür eine spezifische Klappenansteuerung für den jeweils sich in Betrieb befindlichen Zuluftventilator vor.

■ Feuerwehraufzüge

Rauchschutz-Druckanlagen verhindern durch den geregelten Überdruckaufbau das Eindringen von Rauchgasen in den Fahr-schacht von Feuerwehraufzügen sowie in deren Vorräume. Die RDA öffnet automatisch eine Überströmöffnung in der Brand- etage, sodass eine lufttechnische Verbindung zwischen Fahr-schacht und Vorraum entsteht, über die der Zuluftvolumenstrom aus dem Fahr-schacht in den Vorraum strömen kann. Parallel dazu wird im Brand- geschoss automatisch eine kontrollierte Abströmöffnung geschaffen. Wird im Brandfall die Tür des Vorrums geöffnet, so strömt die Zuluft aus dem

Vorraum sofort entgegen der Richtung der Rauchausbreitung. Die sich dadurch einstellende Tür-Durchströmungsgeschwindigkeit von mindestens $0,75 \text{ m/s}$ verhindert effektiv eine Rauchausbreitung durch die Tür in den Vorraum des Feuerwehraufzugs hinein. Dadurch wird der komplette Feuerwehraufzug und dessen Vorräume rauchfrei gehalten. Analog zur Erfüllung der Durchströmungsgeschwindigkeit in einem Treppenraum ist es auch bei Feuerwehraufzügen unumgänglich, eine kontrollierte Abströmöffnung im Brandgeschoss zu schaffen.

■ Auslegung Zuluftvolumenstrom

Über die Ermittlung des erforderlichen Bemessungsvolumenstromes wird in drei Schritten der passende Zuluftventilator ausgelegt:

□ Leckagevolumenstrom

Der Leckagevolumenstrom ist nach der Auslösung konstant in den Treppenraum einzublasen, um den erforderlichen Überdruck aufbauen zu können. Leckagen, durch die der Überdruck im Treppenraum entweicht, sind z.B. Türschlitze, Fahr-schachttüren und undichte Anschlüsse zwischen Fenstern und Mauerwerk. Da die Ermittlung der Leckagen häufig sehr schwierig ist, werden nicht berücksichtigte Leckagen durch die Einbeziehung eines Faktors von 1,5 kompensiert. Wichtig ist hierbei auch die Berücksichtigung einer evtl. geöffneten Lichtkuppel oder einer Tür ins Freie.

□ Volumenstrom zur Sicherstellung der erforderlichen Tür-Durchströmungsgeschwindigkeit

In Abhängigkeit von Türgröße und geforderter Durchströmungsgeschwindigkeit wird der erforderliche Volumenstrom bestimmt.

□ Bemessungsvolumenstrom

Der endgültige Bemessungsvolumenstrom ergibt sich aus der Summe der beiden o.g. Volumenströme zzgl. einer Reserve von 15 % für Durchströmungsverluste. Der Zuluftventilator wird anhand dieses Bemessungsvolumenstromes und der objektspezifischen Druckverluste ausgelegt.

DDK.. FD



DDK.. LK



DDK.. WE



■ Helios Ventilatoren

□ Produkte

Als führender Hersteller von Ventilatoren und Lüftungssystemen bietet Helios eine breite Produktpalette und erfüllt in feinsten Abstufungen alle Anforderungen an Volumenstrom und Druckerhöhung. In den RDA- und TSA-Leistungspaketen kommen Helios Axial-Hochleistungsventilatoren und Helios Axial-Mitteldruckventilatoren zum Einsatz, deren Volumenströme ideal auf die Rauchschutz-Druck- und Treppenraum-Spüllüftungsanlagen abgestimmt sind.

□ Systeme

Modular aufgebaute Systempakete erlauben die individuelle Anpassung an das Objekt und erhöhen dadurch die Planungsflexibilität und Anlagensicherheit.

□ Service-Leistungen

Helios bietet vielfältige Serviceleistungen für die Planungsunterstützung, Realisierung, Inbetriebnahme und Prüfung von RDA und TSA an. Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios Kunden-Service durchgeführt werden. Details zum Leistungsumfang siehe Helios TGA Servicekatalog Best.-Nr. 85934 oder heliosventilatoren.de/tga-service.

■ Abströmung mittels Abströmschacht

In der vom Brand betroffenen Nutzungseinheit ist bei der Anlagenauslösung automatisch eine kontrollierte Abströmöffnung herzustellen, um die erforderliche Tür-Durchströmungsgeschwindigkeit sicherzustellen. Insbesondere bei hohen oder freistehenden Gebäuden, komplexen Gebäudegeometrien, sowie bei Bauten in Regionen mit starkem Windaufkommen, kann die kontrollierte Abströmöffnung nicht über Fenster als Fassadenabströmung realisiert werden. In diesen Fällen ist ein passiver oder ein aktiv geregelter Abströmschacht in der Planung zu berücksichtigen, der exklusiv für die Abströmung der Rauchschutz-Druckanlage genutzt wird und unabhängig von Windinflüssen funktioniert.

Der Zuluftvolumenstrom wird bei dieser Form der Abströmung unmittelbar nach erfolgter Tür-Durchströmung, mittels vertikal durch das Gebäude verlaufendem Abströmschacht, abgeführt. Dieser Abströmschacht wird häufig im notwendigen Flur angeordnet. Es ist zwingend erforderlich, dass hierbei der Abströmschacht in entsprechendem Feuerwiderstand ausgeführt wird, die Einströmung der Luft erfolgt durch Entrauchungskappen in den jeweiligen Geschossen.

Dabei ist sicherzustellen, dass sich lediglich die Entrauchungsklappe im Brandgeschoss öffnet. Alle sonstigen Szenarien die ein Öffnen von weiteren Entrauchungskappen in anderen Geschossen zur Folge hätten, sind zu verriegeln.

□ Passiver Abströmschacht (Systemdarstellung 1)

Bei einer Anlagenauslösung wird der entsprechende Luftweg durch das Öffnen der Entrauchungsklappe im Brandgeschoss, sowie das Öffnen einer Klappe auf dem Abströmschacht freigegeben.

Große Druckverluste bei der Einströmung (Sichtblende und Entrauchungsklappe) in den passiven Abströmschacht, sind bei der Planung ebenso zu berücksichtigen, wie unzulässig hohe Druckverluste im Abströmschacht selbst.

Für die Durchströmung steht lediglich der Differenzdruck aus dem Treppenraum – in den meisten Fällen damit nur maximal 40 Pa – zur Verfügung. Somit sind große Schachtquerschnitte von bis zu 1,5 m² und große Einströmfächen für eine geringe Strömungsgeschwindigkeit und damit niedrige Druck-

verluste unumgänglich.

Diese Form der Abströmung kann je nach Strömungs- und Druckverhältnissen in Gebäuden bis zu einer Höhe von ca. 10 Geschossen eingesetzt werden. Bei höheren Gebäuden überschreiten sonst die Druckverluste der Abströmung den Differenzdruck im Treppenraum. Kommt es durch eine fehlerhafte Planung zu solch einer Überschreitung, kann durch die nicht funktionierende Abströmung die Tür-Durchströmungsgeschwindigkeit im Brandgeschoss nicht erreicht werden.

□ Aktiv geregelter Abströmschacht (Systemdarstellung 2)

Beim aktiv geregelten Abströmschacht erfolgt die Abströmung ebenfalls mittels vertikal durch das Gebäude verlaufendem Abströmschacht.

Hierbei werden jedoch die Druckverluste im Abströmschacht durch einen Ventilator (meist nach Bauart eines Entrauchungsventilators) ausgeglichen. Dieser Ventilator ist auf dem Abströmschacht positioniert und saugt aus dem Brandgeschoss die Luft ab.

Durch Einsatz dieser Technologie kann ein Abströmschacht (auch mit geringem Querschnitt) selbst in hohen Gebäuden vorgesehen werden.

Zum Einsatz kommen meist Ventilatoren der Temperaturklasse F300, die je nach Druckverhältnissen und Brandgeschoss mittels Frequenzumrichter geregelt und auch redundant ausgeführt werden können. Zur präzisen Regelung der Absaugung mittels Ventilator erfolgt eine Differenzdruckmessung unmittelbar vor der Absaugstelle.

Daher ist in jedem Geschoss ein Differenzdrucksensor zu installieren, ausgewertet wird von der RDA im Brandfall jedoch nur der relevante Sensor im Brandgeschoss. Die Montage der Differenzdrucksensoren erfolgt üblicherweise im Vorraum (geschützter Bereich, nicht im notwendigen Flur).

Um Druckspitzen bei sich öffnenden und schließenden Türen zuverlässig vermeiden zu können, kann eine Bypassregelklappe zwischen Ventilator und Abströmschacht angeordnet werden.

Die Steuerung vom aktiv geregelten Abströmschacht ist in einem separaten Schaltschrank untergebracht und kann in entsprechender Ausführung auch auf dem Gebäudedach, in unmittelbarer Nähe des Abströmschachts angeordnet werden. Bei der Einregulierung ist eine sorgfältige Abstimmung vom

Zuluftventilator und dem Ventilator auf dem Abströmschacht notwendig, um stets die maximal zulässige Tür-Öffnungskraft einhalten zu können.

Die Abströmung aus dem Ventilator muss frei von brennbaren Gegenständen und für Personen unzugänglich sein, da unter gewissen Bedingungen mit erhöhten Temperaturen zu rechnen ist.

■ Hinweise

Aktiver Abströmschacht für RDA als Erweiterungsmodul verfügbar, siehe EM 8.0 und EM 8.1 auf Seite 197 und 199.

Beinhaltet sekundären Schaltschrank und Frequenzumrichter.


Weitere Komponenten objektspezifisch auszuwählen (Nicht im EM enthalten):

- Ventilator in geschirmter Ausführung (Brandgas)
- Bypassregelklappe
- Mechanisches Zubehör zur Montage von Ventilator (MK, SDD, VR, RVS, DIF, STS, etc.)
- Revisionsschalter
- Differenzdruckregler (DDR) für jede Absaugstelle

■ Passiver Abströmschacht (1)

□ Komponente


- ① Lichtkuppel
- ② Wind- und Regensensor
- ③ Temperaturfühler
- ④ Überströmventil
- ⑤ Rauchmelder
- ⑥ Differenzdrucksensor
- ⑦ Türschließer
- ⑧ Entrauchungsklappe
- ⑨ Druckknopfmelder
- ⑩ Lüftungs-Schlüsselschalter
- ⑪ Blitzlichthupe
- ⑫ Zuluftventilator
- ⑬ RDA-Regelung mit FU
- ⑭ Saugseitige Jalousieklappe

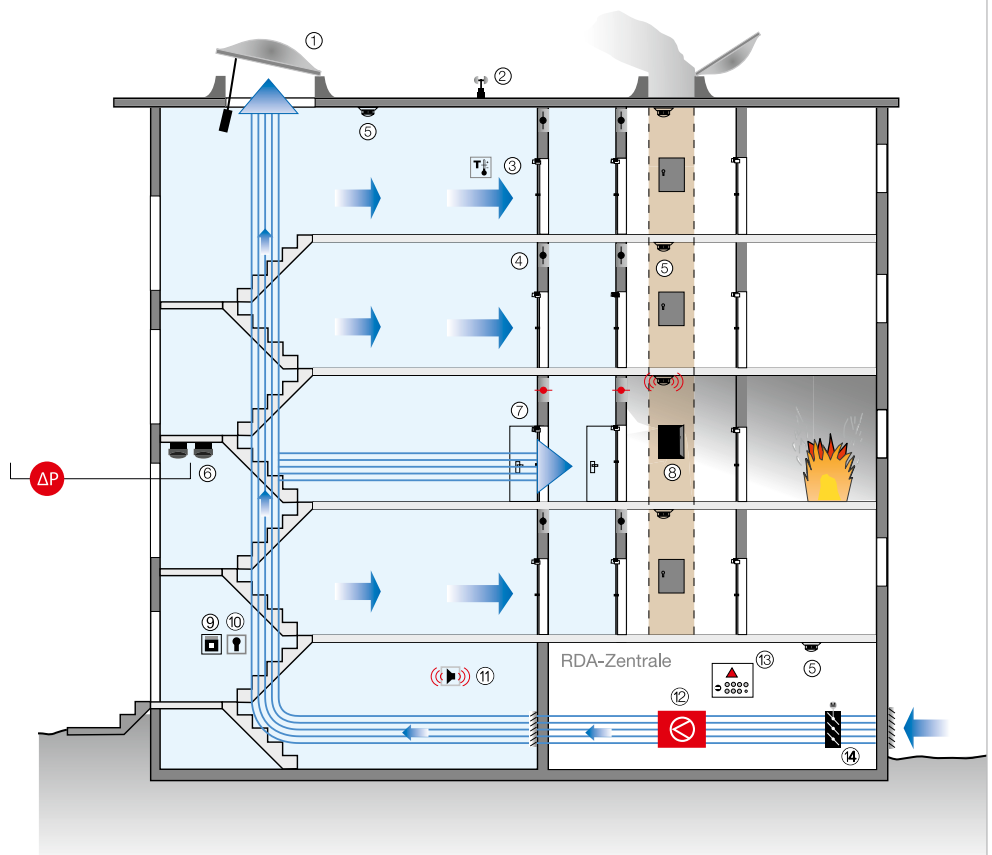

■ Aktiv geregelter Abströmschacht (2)

□ Komponente

- ① Lichtkuppel
- ② Wind- und Regensensor
- ③ Abströmeinheit mit Bypassklappe und sekundärem Schaltschrank
- ④ Abströmventilator mit Frequenzumrichter
- ⑤ Temperaturfühler
- ⑥ Überströmventil
- ⑦ Rauchmelder
- ⑧ Differenzdrucksensor
- ⑨ Türschließer
- ⑩ Entrauchungsklappe
- ⑪ Druckknopfmelder
- ⑫ Lüftungs-Schlüsselschalter
- ⑬ Blitzlichthupe
- ⑭ Zuluftventilator
- ⑮ RDA-Regelung mit FU
- ⑯ Saugseitige Jalousieklappe

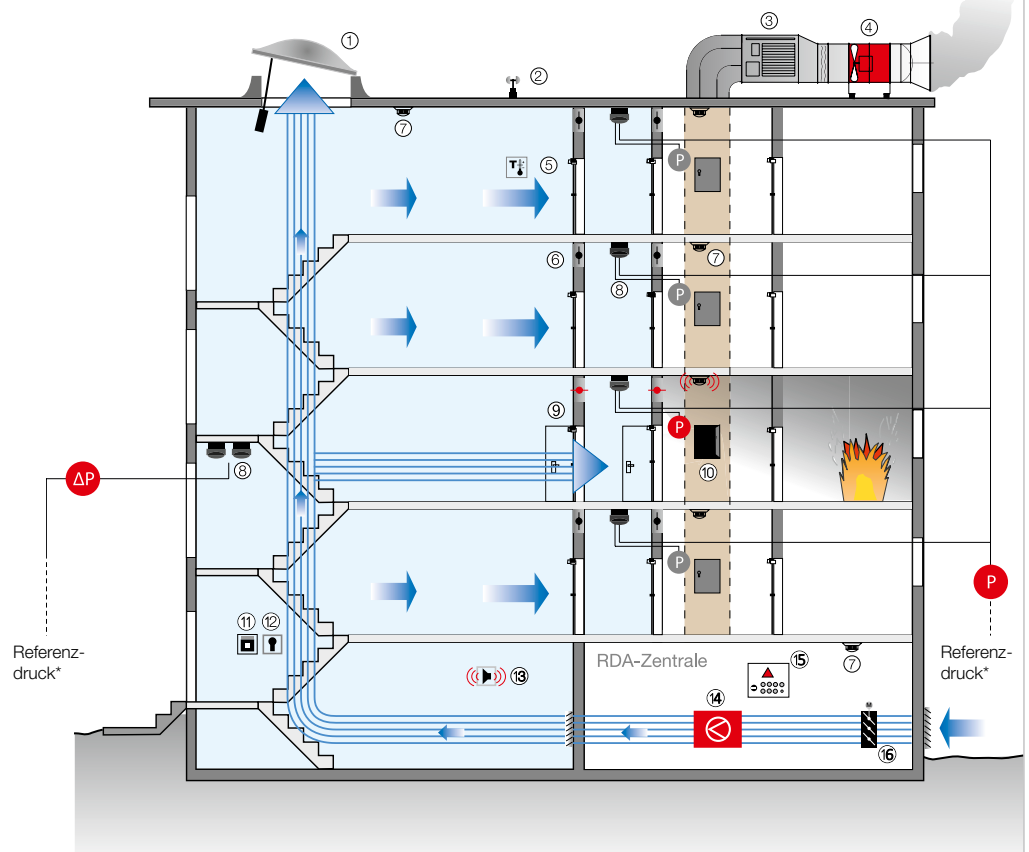

*Alle Differenzdrucksensoren beziehen sich auf den gleichen Referenzdruck.

Rauchschutz-Druckanlage.

Rauchschutz-Druckanlagen sorgen im Brandfall durch den Aufbau eines Differenzdrucks für die Rauchfreiheit von Rettungswegen. Zur Differenzdruckregulierung kommen sowohl aktive Systeme mit Frequenzumrichter (FU) als auch passive Systeme mit selbsttätig regelnder Differenzdruckregelklappe (DDK) zum Einsatz. RDA-Leistungspakete stehen wahlweise mit Frequenzumrichter oder Differenzdruckregelklappe

in insgesamt drei (DDK) bzw. vier (FU) Größen mit Volumenströmen von 15 000 bis 35 000 m³/h zur Verfügung. Neben dem Ventilator umfassen die Leistungspakete auch den Schaltschrank mit der Regelung und die jeweiligen Komponenten zur Differenzdruckregulierung. Zur Komplettierung des Systems ist jedes RDA-Leistungspaket mit den untenstehenden Paketen und weiterem Zubehör kombinierbar.



RDA FU Leistungspaket

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Schaltschrank mit Regelung
- ✓ Frequenzumrichter
- ✓ 2 Differenzdrucksensoren

Lichtkuppel (separat zu bestellen, falls bauseits nicht vorhanden)



RDA DDK Leistungspaket

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Schaltschrank mit Regelung
- ✓ Sicherheitsdruckschalter

Differenzdruckregelklappe, wahlweise mit/ohne Lüftungsfunktion, für Flachdach-/Wand- oder Lichtkuppel einbau (separat zu bestellen)



RDA FU Redundanzpaket

Die Lösung, wenn eine RDA FU mit zwei getrennt arbeitenden Ventilatoren und Lastteilen gefordert ist. Inklusive jeweils 1 Stück

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Frequenzumrichter
- ✓ Schaltschränkerweiterung



Lüftungsfunktion

Erweitert die Funktion der RDA um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb:

- ✓ Wind- und Regensensor
- ✓ Temperaturfühler
- ✓ Wochenzeitschaltuhr
- ✓ Lüftungs-Schlüsselschalter



RDA DDK Redundanzpaket

Die Lösung, wenn eine RDA DDK mit zwei getrennt arbeitenden Ventilatoren und Lastteilen gefordert ist. Inklusive jeweils 1 Stück

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Lastteil
- ✓ Schaltschränkerweiterung



Zubehör

Passende Zubehörkomponenten:

- ✓ Rauchmelder RMR
- ✓ Druckknopfmelder DKM
- ✓ Feuerwehrscharter FWS 2
- ✓ Blitzlichtthupe BLH



- **Aktives System**
Rauchschutz-Druckanlagen mit Frequenzumrichter (RDA FU)
- **Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppe**

RDA FU-Pakete und deren Komponenten

Leistungspaket RDA FU


- ① Zuluftventilator
- ② RDA-Regelung mit FU
- ③ Differenzdrucksensor

Zubehör

- ④ Rauchmelder
- ⑤ Druckknopfmelder
- ⑥ Blitzlichtupe
- ⑦ Wind- und Regensensor
- ⑧ Temperaturfühler
- ⑨ Lüftungs-Schlüsselschalter
- ⑩ Wochenzeitschaltuhr
- ⑪ Lichtkuppel
- ⑫ Überströmventil
- ⑬ Türschließer
- ⑭ Außenluftansaugung
- ⑮ Kontr. Abströmöffnung*
- ⑯ Saugseitige Jalousieklappe

Referenzdruck

* Fassadenabströmung zu zwei gegenüberliegenden Gebäudeseiten.

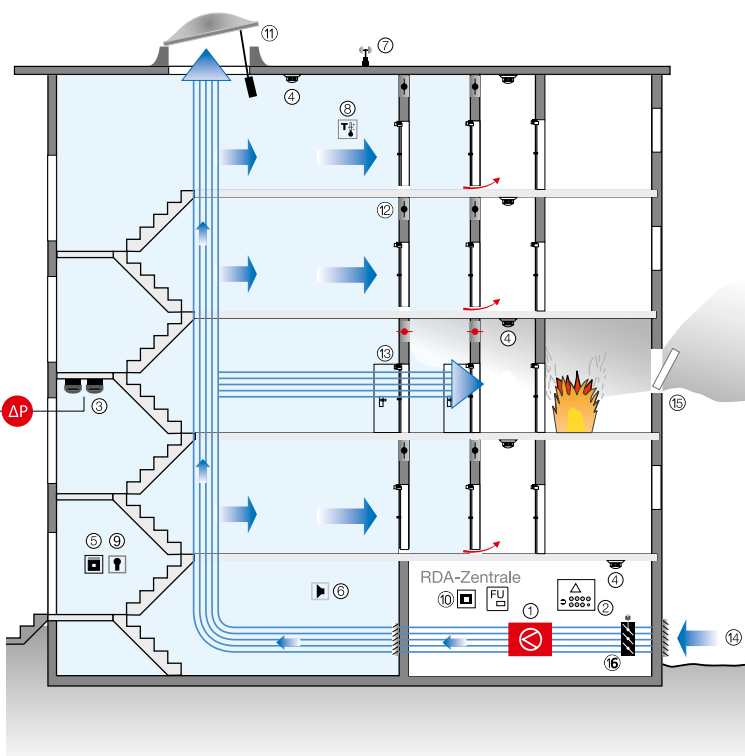

Rauchschutz-Druckanlage

■ **Funktionsweise RDA FU**
Bei Rauchdetektion wird die RDA FU ausgelöst und der Ventilator fördert Luft in den Treppenraum. Über die geöffnete Lichtkuppel erfolgt die konstante Durchströmung mit Luft zur Verdünnung und Ausspülung evtl. eingedrungener Rauchgase. Der sich zusätzlich im Treppenraum aufbauende, geregelte Überdruck verhindert eine Raucheindringung und sorgt für die Rauchfreihaltung der Rettungswege. Die RDA öffnet eine kontrollierte Abströmöffnung im Brandgeschoss, über die die Zuluft ins Freie entweicht. Vorab wird die geöffnete Türe zwischen Rettungsweg und Brandgeschoss mit einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit durchströmt. Dadurch werden Brandgase zurückgehalten und ein Raucheintrag in den Treppenraum verhindert. Die erforderliche Differenzdruckregulierung erfolgt durch Drehzahlanpassung über den Frequenzumrichter. Eine optionale Lüftungsfunktion erlaubt den Einsatz der Anlage zur bedarfsgerechten Lüftung des Treppenraums bei hohen Temperaturen.

- **Passives System**
Rauchschutz-Druckanlagen mit Differenzdruckregelklappe (RDA DDK)
- **Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppe**

RDA DDK-Pakete und deren Komponenten


Leistungspaket RDA DDK

- ① Zuluftventilator
- ② RDA-Regelung
- ③ Sicherheitsdruckschalter

Zubehör

- ④ Rauchmelder
- ⑤ Druckknopfmelder
- ⑥ Blitzlichtupe
- ⑦ Wind- und Regensensor
- ⑧ Temperaturfühler
- ⑨ Lüftungs-Schlüsselschalter
- ⑩ Wochenzeitschaltuhr
- ⑪ Differenzdruckregelklappe
- ⑫ Überströmventil
- ⑬ Türschließer
- ⑭ Außenluftansaugung
- ⑮ Kontr. Abströmöffnung*
- ⑯ Saugseitige Jalousieklappe

* Fassadenabströmung zu zwei gegenüberliegenden Gebäudeseiten.

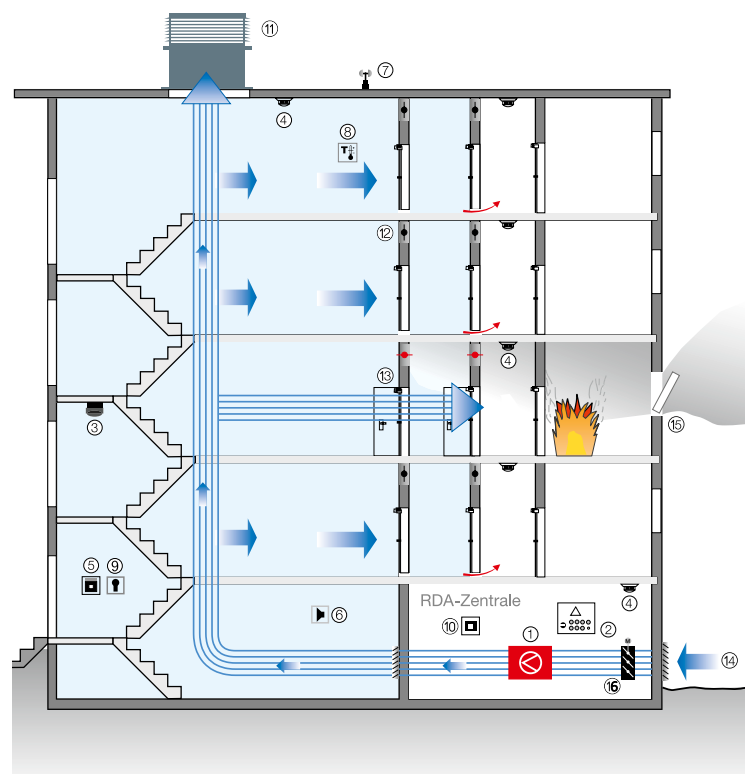

Rauchschutz-Druckanlage


■ **Funktionsweise RDA DDK**
Bei der passiven Rauchschutz-Druckanlage RDA DDK wird die Differenzdruckregulierung über eine selbsttätige Differenzdruckregelklappe sichergestellt, die bei einem voreingestellten Druck eine Öffnung zur Atmosphäre herstellt. Bei Rauchdetektion wird die RDA DDK ausgelöst und der Ventilator fördert Luft in den Treppenraum. Der dadurch entstehende, geregelte Überdruck verhindert eine Raucheindringung und gewährleistet die Rauchfreihaltung der Rettungswege. Die Zuluft entweicht über eine kontrollierte Abströmöffnung ins Freie, nachdem sie zuvor neben dem Rettungsweg auch die geöffnete Türe zwischen dem Rettungsweg und Brandgeschoss mit einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit durchströmt hat. Dadurch werden Brandgase zurückgehalten und ein Raucheintrag in den Treppenraum verhindert. Eine optionale Lüftungsfunktion erlaubt den Einsatz der Anlage zur bedarfsgerechten Lüftung des Treppenraums bei hohen Temperaturen.

RDA FU Leistungspaket

Lichtkuppel als separates Zubehör erhältlich, s. Seite 218.



Systemskizze RDA FU

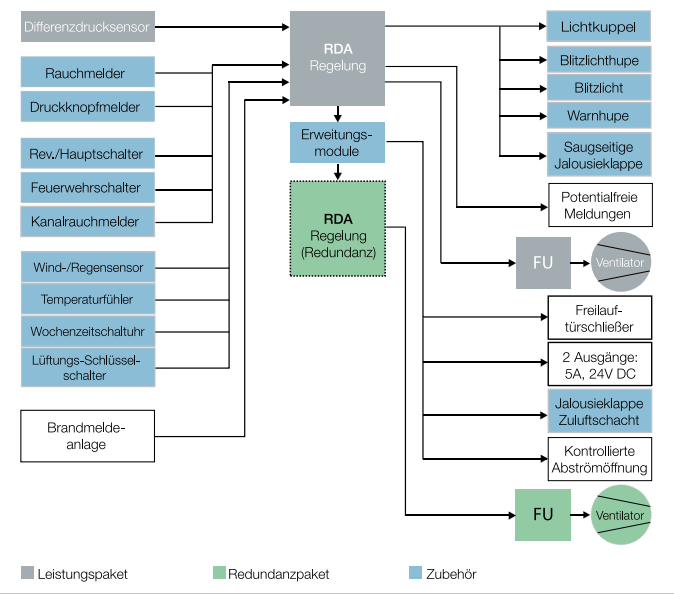

Rauchschutz-Druckanlagen sorgen im Brandfall durch den Aufbau eines Differenzdrucks für die Rauchfreiheit von Treppenträumen, Feuerwehraufzügen und deren Vorräumen.

Bei den aktiven Systemen RDA FU wird der Differenzdruck durch automatische Drehzahlanpassung des Ventilators über einen Frequenzumrichter reguliert.

Ideal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten in modular aufgebauten Paketen erlauben

- die individuelle Anpassung der Anlage an alle baulichen Gegebenheiten und Anforderungen.
eine reibungslose Planung, Installation und Inbetriebnahme sowie einen sicheren Anlagenbetrieb.

Lieferumfang / Pakete
Die modular aufgebauten Pakete sind einzeln bestellbar:

Leistungspaket RDA FU
Es stehen vier Leistungspakete zur Auswahl, die als Basis jeder RDA FU die folgenden, in allen

Objekten erforderlichen Komponenten beinhalten:

- Zuluftventilator in vier Leistungsgrößen, in Abhängigkeit des erforderlichen Volumenstromes und Betriebspunktes (siehe Tabelle unten). Inklusive Montagekonsolen und Verlängerungsrohr.
Schaltschrank mit kompletter Regelung. Erweiterbar um vielfältige Funktionen und Module (siehe Tabelle rechte Seite).
Frequenzumrichter, werkseitig speziell abgestimmt für die optimale Differenzdruckregulierung in Rauchschutz-Druckanlagen.
2 Differenzdrucksensoren zur Erfassung der vorherrschenden Druckverhältnisse im Überdruckbereich.

Eine auf das Objekt abgestimmte Lichtkuppel ist als Druckentlastungseinheit gem. untenstehender Tabelle auszuwählen und separat zu bestellen, falls bauseits keine ansteuerbare Öffnungsfläche im Treppenraumkopf vorhanden ist.

Lüftungsfunktion
Erweitert die Funktion der RDA um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb.

Redundanzpaket
RDP RDA FU
Komplettiert die RDA bei entsprechenden baurechtlichen Anforderungen zu einer Gesamtanlage mit zwei voneinander unabhängig arbeitenden Zuluftventilatoren inklusive Ansteuerung und Frequenzumrichter (siehe rechte Seite).

Beschreibung
Schaltschrank
Abschließbarer Schaltschrank in hochwertigem Blechgehäuse. Mit frontseitig angebrachtem Bedien- und Anzeigetableau. Optionales Zubehör: Bedienfeldabdeckung.

Differenzdruckregulierung
Durch den Einsatz eines speziell entwickelten Frequenzumrichters in Kombination mit einem leistungsstarken Zuluftventilator und innovativer Regelungstechnik, erfüllt die Helios RDA FU alle baurechtlichen und normativen Anforderungen an die Differenzdruckregulierung.

Akkupufferung
RDA FU verfügt über eine Akkupufferung, die als Havariefallsteuerung die komplette Regelung inklusive aller relevanten Anschlüsse, Warneinrichtungen und Komponenten (Zuluftventilator ausgenommen) bei Netunterbrechung mit Strom versorgt.

Optionale Lüftungsfunktion
Durch das Öffnen der Lichtkuppel und saugseitigen Jalousieklappe wird durch die RDA eine natürliche Belüftung im Treppenraum realisiert. Ferner besteht die Möglichkeit die Belüftung mit dem Zuluftventilator zu unterstützen. Für die Nutzung dieser erweiterten Funktion ist das optional erhältliche Zubehör erforderlich.

Aktiver Abströmschacht
EM 8.0 und EM 8.1
Beinhaltet sekundären Schaltschrank (bei EM 8.1 für Außenanstellung mit Wetterschutzdach) und Frequenzumrichter bis 7,5 kW. Verbindung zu primärem Schaltschrank mittels BUS-Leitung. Aufschaltung etagenselektiver Drucksensoren. Bypassklappe optional anschließbar.

Table with 4 main sections: RDA FU Leistungspaket, Redundanzpaket, Zubehör für RDA FU., and a detailed specification table for various components like fans, sensors, and dampers.

1) Leistung (kW) und Abmessungen (mm) auf Anfrage.

Weiteres Zubehör, siehe Seite 212 f.

Anschlussmöglichkeiten an RDA FU-Regelungen

Type	Menge	Beschreibung
AVD/AMD	1 x	Frequenzumrichter, Zuluftventilator
RS	1 x	Revisionsschalter
RMR	20 x	Rauchmelder (1 Linie)
DKM	10 x	Druckknopfmelder (1 Linie)
BLH	Σ 10 x	Blitzlichthupe
BL		Blitzlicht
WH		Warnhupe
DDR	2 x	Differenzdrucksensor
FWS 2	1 x	Feuerwehrscharter
RMK	1 x	Kanalrauchmelder
JVK..	1 x	Saugseitige Jalousieklappe
LK..	1 x	Lichtkuppel
EM..	–	Erweiterungsmodule
LSS	1 x	Lüftungs-Schlüsselschalter
TEF	1 x	Temperaturfühler
WSUP	1 x	Wochenzeitschaltuhr
WRS	1 x	Wind- und Regensensor
RDP RDA FU..	1 x	Redundanzpaket

Redundanzpaket

RDP RDA FU 15	Best.-Nr. 05048
RDP RDA FU 20	Best.-Nr. 05058
RDP RDA FU 25	Best.-Nr. 05059
RDP RDA FU 35	Best.-Nr. 05070

Auf das Leistungspaket abgestimmter Paketumfang, bestehend aus (jeweils 1 Stück):

- Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen (Satz à 2 Stück) und Verlängerungsrohr
- Frequenzumrichter
- Schaltschränkerweiterung

Redundanzpaket



Zubehör

Zubehör und Details siehe ab Seite 214.

Zubehör



Erweiterungsmodule für RDA FU-Regelungen (für Integration in Schaltschrank)

Type	Bestell-Nr.	Beschreibung
EM 1	04968	2 Ausgänge: 5 A, 24 V DC
EM 2	04969	Zwei zusätzliche Ausgänge für Tür-Haftmagnete, 24 V DC / 250 mA
EM 3	04970	20 zusätzliche Rauchmelder (1 Linie)
EM 4	04971	10 zusätzliche Jalousieklappen in Zuluft
EM 7.0	04940	6 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 7.1	09777	8 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 7.2	09778	12 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 7.3	09779	16 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 8.0	09780	Aktiv geregelter Abströmschacht – Schaltschrank Innenaufstellung Inkl. sekundärem Schaltschrank, Frequenzumrichter 7,5 kW
EM 8.1	09781	Aktiv geregelter Abströmschacht – Schaltschrank Außenaufstellung Inkl. sekundärem Schaltschrank mit WSD, Frequenzumrichter 7,5 kW
Zubehör zu EM 8.0 und EM 8.1		Bypassklappe für aktiv geregelten Abströmschacht inkl. Antrieb Bestell-Nr. 37507 Redundanzpaket für aktiv geregelten Abströmschacht Bestell-Nr. 07475
EM 9	40702	Anschlussmöglichkeit für Kanalrauchmelder KRM (Nr. 40825) mit DIBt Zulassung. EM 9 nicht erforderlich für RMK (Nr. 04982).
EM 10	04419	GSM-Modul Zubehör zu EM 10: GSM-Antenne Bestell-Nr. 04420

■ Anschluss und Inbetriebnahme RDA-AI 8 – Nr. 28860

Bis max. 8 Abströmoöffnungen

RDA-AI 16 – Nr. 28861


Bis max. 16 Abströmoöffnungen

Aufkleben der bauseitig verlegten Kabel am Schaltschrank und den Helios Feldgeräten. Elektrische und lufttechnische Inbetriebnahme. Einweisung des Bedienpersonals.

Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios-Kunden-Service durchgeführt werden. Details zum Leistungsumfang oder zusätzlich erforderlichen Erweiterungspaketen von Serviceleistungen, finden Sie im Helios TGA Service-katalog Best.-Nr. 85934 oder online unter:

heliosventilatoren.de/tga-service



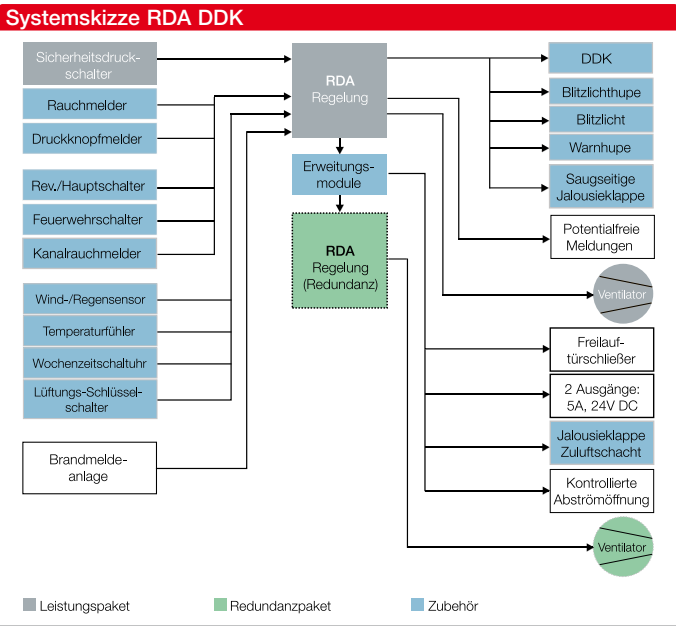

Rauchschutz-Druckanlagen sorgen im Brandfall durch den Aufbau eines Differenzdrucks für die Rauchfreihaltung von Treppenträumen, Feuerwehraufzügen und deren Vorräumen.

Bei den passiven Systemen RDA DDK erfolgt die Differenzdruckregulierung über die selbsttätige, mechanische Differenzdruckregelklappe.

Ideal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten in modular aufgebauten Paketen erlauben

- die individuelle Anpassung der Anlage an alle baulichen Gegebenheiten und Anforderungen.
eine reibungslose Planung, Installation und Inbetriebnahme sowie einen sicheren Anlagenbetrieb.

Lieferumfang / Pakete
Die modular aufgebauten Pakete sind einzeln bestellbar:

Leistungspaket RDA DDK
Es stehen drei Leistungspakete zur Auswahl, die als Basis jeder RDA DDK die folgenden, in allen Objekten erforderlichen Komponenten beinhalten:

- Zuluftventilator in drei Leistungsgrößen, in Abhängigkeit des erforderlichen Volumenstromes und Betriebspunktes (siehe Tabelle unten). Inklusive Montagekonsolen und Verlängerungsrohr.
Schaltschrank mit kompletter Regelung. Erweiterbar um vielfältige Funktionen und Module (siehe Tabelle rechte Seite).
Sicherheitsdruckschalter als zuverlässiger Schutz vor unzulässig hohem Differenzdruck im Treppenraum.

Zur Differenzdruckregulierung ist in Abhängigkeit des objektspezifischen Auslegungsvolumenstromes eine Differenzdruckregelklappe (DDK) auszuwählen (siehe Produkt-tabelle). Diese DDK ist wahlweise für Wand-, Flachdach- oder Lichtkuppel-einbau sowie optional mit Lüftungsfunktion verfügbar.

Lüftungsfunktion
Erweitert die Funktion der RDA, bei zusätzlicher Auswahl einer DDK-L mit Lüftungsfunktion, um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb.

Redundanzpaket
RDP RDA DDK
Komplettiert die RDA bei entsprechenden baurechtlichen Anforderungen zu einer Gesamtanlage mit zwei voneinander unabhängig arbeitenden Zuluftventilatoren inklusive Ansteuerung (siehe rechte Seite).

Beschreibung
Schaltschrank
Abschließbarer Schaltschrank in hochwertigem Blechgehäuse. Mit frontseitig angebrachtem Bedien- und Anzeigetableau. Optionales Zubehör: Bedienfeld-abdeckung.

Differenzdruckregulierung
Durch den Einsatz einer Differenzdruckregelklappe in Kombination mit einem leistungsstarken Zuluftventilator und innovativer Regelungstechnik erfüllt die Helios RDA DDK alle baurechtlichen und normativen Anforderungen an die Differenzdruckregulierung.

Akkupufferung
RDA DDK verfügt über eine Akkupufferung, die als Havarie-fallsteuerung die komplette Re-

gelung inklusive aller relevanten Anschlüsse, Warneinrichtungen und Komponenten (Zuluftventilator ausgenommen) bei Netzunterbrechung mit Strom versorgt.

Optionale Lüftungsfunktion
Durch das Öffnen der Differenzdruckregelklappe und saugseitigen Jalousieklappe wird durch die RDA DDK eine natürliche Belüftung im Treppenraum realisiert. Für die Nutzung dieser erweiterten Funktion ist das optional erhältliche Zubehör und eine Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion (DDK-L, siehe Produkt-tabelle) erforderlich.

Aktiver Abströmschacht
EM 8.0 und EM 8.1
Beinhaltet sekundären Schaltschrank (bei EM 8.1 für Außen-aufstellung mit Wetterschutzdach) und Frequenzumrichter bis 7,5 kW. Verbindung zu primärem Schaltschrank mittels BUS-Leitung. Aufschaltung etagenselektiver Drucksensoren. Bypassklappe optional anschließbar.

Table with 3 main sections: RDA DDK Leistungspaket (types, volume, pressure), Redundanzpaket (types, dimensions, signal), and Schwingungsdämpfer Zug (types, dimensions). It includes detailed technical specifications and part numbers for various components.

Weiteres Zubehör, siehe Seite 212 f.

Redundanzpaket

RDP RDA DDK 15 Best.-Nr. 05241
RDP RDA DDK 20 Best.-Nr. 05246
RDP RDA DDK 25 Best.-Nr. 05247

Auf das Leistungspaket abgestimmter Paketumfang, bestehend aus (jeweils 1 Stück):

- Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen (Satz à 2 St.) und Verlängerungsrohr
- Lastteil
- Schaltschränkerweiterung

Zubehör

Zubehör und Details siehe ab Seite 214.

Redundanzpaket



Zubehör



Type	Bestell-Nr.*	Abmessung in mm	
		A	B
DDK LK	07612	1200	1042
DDK LK	07613	1200	1042
DDK LK	07614	1500	1042
DDK LK	07615	1500	1042
DDK LK	07616	1500	1042

Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion
– Art.-Nr. siehe linke Seite.


Type	Bestell-Nr.*	Abmessung in mm	
		A	B
DDK FD	07602	1190	1809
DDK FD	07603	1190	1809
DDK FD	07604	1490	2052
DDK FD	07605	1490	2052
DDK FD	07606	1490	2052

Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion
– Art.-Nr. siehe linke Seite.


Type	Bestell-Nr.*	Abmessung in mm				
		A i.L	B	C	D	E
DDK WE	07180	600	520	246	756	951
DDK WE	07181	700	820	246	1056	1051
DDK WE	07182	900	920	246	1156	1251
DDK WE	07183	1000	1020	246	1256	1351
DDK WE	07184	1100	1120	246	1356	1451

Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion
– Art.-Nr. siehe linke Seite.


DDK LK



DDK FD



DDK WE



Anschlussmöglichkeiten an RDA DDK-Regelungen


Type	Menge	Beschreibung
AVD/AMD	1 x	Zuluftventilator
RS	1 x	Revisionsschalter
RMR	20 x	Rauchmelder (1 Linie)
DKM	10 x	Druckknopfmelder (1 Linie)
BLH	Σ 10 x	Blitzlichthupe
BL		Blitzlicht
WH		Warnhupe
DDB	1 x	Sicherheitsdruckschalter
FWS 2	1 x	Feuerwehrschieber
RMK	1 x	Kanalrauchmelder
JVK..	1 x	Saugseitige Jalousieklappe
DDK..	1 x	Differenzdruckregelklappe
EM..	–	Erweiterungsmodule
LSS	1 x	Lüftungs-Schlüsselschalter
TEF	1 x	Temperaturfühler
WSUP	1 x	Wochenzeitschaltuhr
WRS	1 x	Wind- und Regensensor
RDP RDA DDK..	1 x	Redundanzpaket

Erweiterungsmodule für RDA FU-Regelungen (für Integration in Schaltschrank)

Type	Bestell-Nr.	Beschreibung
EM 1	04968	2 Ausgänge: 5 A, 24 V DC
EM 2	04969	Zwei zusätzliche Ausgänge für Tür-Haftmagnete, 24 V DC / 250 mA
EM 3	04970	20 zusätzliche Rauchmelder (1 Linie)
EM 4	04971	10 zusätzliche Jalousieklappen in Zuluft
EM 7.0	04940	6 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 7.1	09777	8 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 7.2	09778	12 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 7.3	09779	16 Etagenselektive Ein- und Ausgänge
EM 8.0	09780	Aktiv geregelter Abströmschacht – Schaltschrank Innenaufstellung Inkl. sekundärem Schaltschrank, Frequenzumrichter 7,5 kW
EM 8.1	09781	Aktiv geregelter Abströmschacht – Schaltschrank Außenaufstellung Inkl. sekundärem Schaltschrank mit WSD, Frequenzumrichter 7,5 kW
Zubehör zu EM 8.0 und EM 8.1		Bypassklappe für aktiv geregelten Abströmschacht inkl. Antrieb Bestell-Nr. 37507 Redundanzpaket für aktiv geregelten Abströmschacht Bestell-Nr. 07475
EM 9	40702	Anschlussmöglichkeit für Kanalrauchmelder KRM (Nr. 40825) mit DIBt Zulassung. EM 9 nicht erforderlich für RMK (Nr. 04982).
EM 10	04419	GSM-Modul Zubehör zu EM 10: GSM-Antenne Bestell-Nr. 04420

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
DDK PB	07223	1335	1040	520	680	1760
DDK PB	07224	1435	1340	770	930	1860
DDK PB	07225	1635	1440	770	930	1960
DDK PB	07226	1735	1540	770	930	2060
DDK PB	07227	1835	1640	1020	1180	2160

DDK PB



Anschluss und Inbetriebnahme RDA-AI 8 – Nr. 28860

Bis max. 8 Abströmoöffnungen

RDA-AI 16 – Nr. 28861

Bis max. 16 Abströmoöffnungen

Aufkleben der bauseitig verlegten Kabel am Schaltschrank und den Helios Feldgeräten. Elektrische und lufttechnische Inbetriebnahme. Einweisung des Bedienpersonals.

Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios-Kunden-Service durchgeführt werden. Details zum Leistungsumfang oder zusätzlich erforderlichen Erweiterungspaketen von Serviceleistungen, finden Sie im Helios TGA Servicekatalog Best.-Nr. 85934 oder online unter:

heliosventilatoren.de/tga-service



Treppenraum-Spüllüftungsanlage mit geregelter Druckhaltung.

Treppenraum-Spüllüftungsanlagen mit geregelter Druckhaltung realisieren im Brandfall eine Verdünnung und Ausspülung der in den Rettungsweg eingedrungenen Brandgase. Zusätzlich verhindern sie durch den Aufbau eines geregelten Differenzdrucks einen weiteren Raucheintrag über Leckagewege oder Undichtigkeiten. Zur Differenzdruckregulierung kommen sowohl aktive Systeme mit Frequenzumrichter (FU) als auch passive Systeme mit selbsttätig regelnder Differenzdruckregelklappe (DDK) zum Einsatz.

TSA-Leistungspakete stehen wahlweise mit Frequenzumrichter oder Differenzdruckregelklappe in insgesamt drei Größen und mit Volumenströmen von 10 000 bis 20 000 m³/h zur Verfügung. Neben dem Ventilator umfassen die Leistungspakete auch den Schaltschrank mit der Regelung und die jeweiligen Komponenten zur Differenzdruckregulierung. Zur Komplettierung des Systems ist jedes TSA-Leistungspaket mit den untenstehenden Paketen und weiterem Zubehör kombinierbar.



TSA FU Leistungspaket

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Schaltschrank mit Regelung
- ✓ Frequenzumrichter
- ✓ 2 Differenzdrucksensoren



Lichtkuppel (separat zu bestellen, falls bauseits nicht vorhanden)



TSA DDK Leistungspaket

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Schaltschrank mit Regelung
- ✓ Sicherheitsdruckschalter



Differenzdruckregelklappe, wahlweise mit/ohne Lüftungsfunktion, für Flachdach-/Wand- oder Lichtkuppel-einbau (separat zu bestellen)

TSA FU Redundanzpaket

Die Lösung, wenn eine TSA FU mit zwei getrennt arbeitenden Ventilatoren und Lastteilen gefordert ist. Inklusive jeweils 1 Stück

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Frequenzumrichter
- ✓ Schaltschrankerweiterung



Lüftungsfunktion

Erweitert die Funktion der TSA um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb:

- ✓ Wind- und Regensensor
- ✓ Temperaturfühler
- ✓ Wochenzeitschaltuhr
- ✓ Lüftungs-Schlüsselschalter



TSA DDK Redundanzpaket

Die Lösung, wenn eine TSA DDK mit zwei getrennt arbeitenden Ventilatoren und Lastteilen gefordert ist. Inklusive jeweils 1 Stück

- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Lastteil
- ✓ Schaltschrankerweiterung




Zubehör

Passende Zubehörkomponenten:

- ✓ Rauchmelder RMR
- ✓ Druckknopfmelder DKM
- ✓ Blitzlichthupe BLH



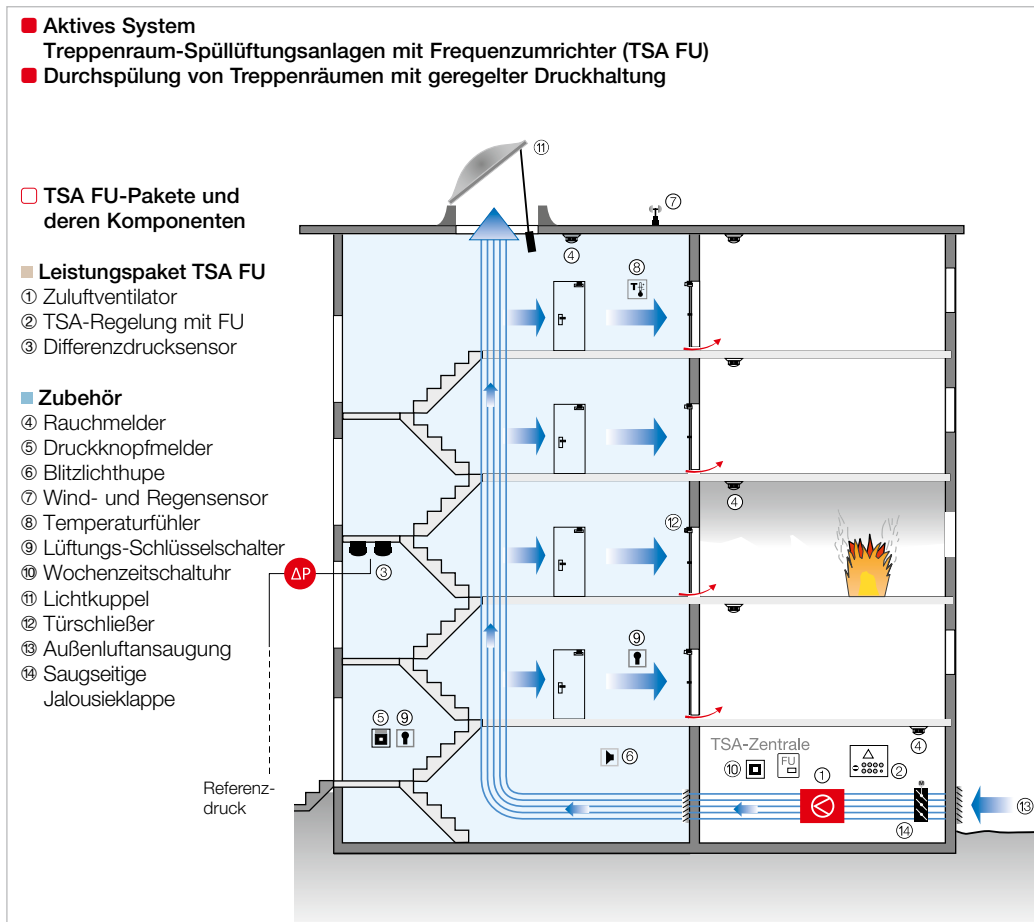


Treppenraum-Spüllüftungsanlage mit geregelter Druckhaltung

Funktionsweise TSA FU

Bei Rauchdetektion in einer Nutzungseinheit wird sofort die Helios TSA FU ausgelöst und Luft über den Zuluftventilator in den Treppenraum gefördert. Diese durchströmt den gesamten Treppenraum, verdünnt dabei die eingedungenen Rauchgase und spült sie durch die geöffnete Lichtkuppel im Treppenraumkopf in das Freie. Zusätzlich baut sich im Treppenraum ein geregelter Überdruck auf, der eine Raucheindringung über Undichtigkeiten zwischen Rettungsweg und Brandgeschoss verhindert. Somit bleibt der Treppenraum als Rettungsweg nutzbar.

Die hierzu erforderliche Differenzdruckregulierung erfolgt über den Frequenzumrichterbetrieb und die damit realisierte variable Ventilatorumdrehzahl.

Eine optionale Lüftungsfunktion erlaubt den Einsatz der Anlage zur bedarfsgerechten Lüftung des Treppenraums bei hohen Temperaturen.

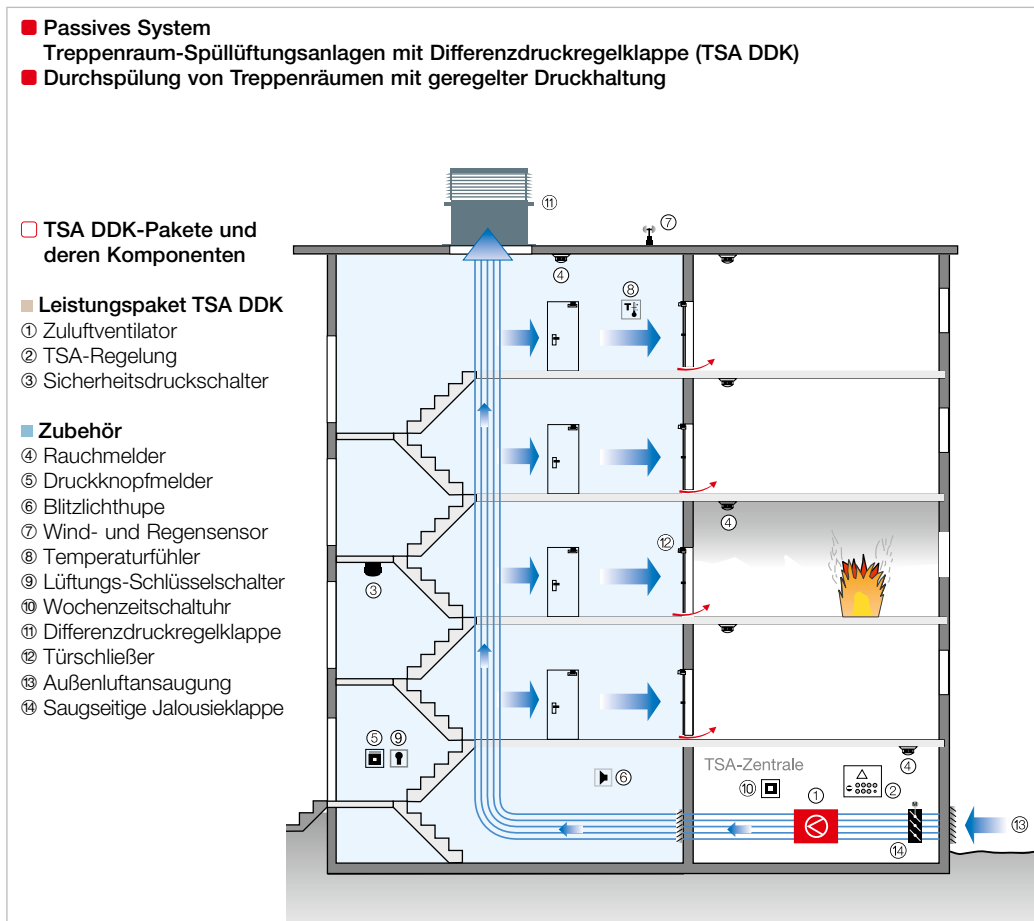

Treppenraum-Spüllüftungsanlage mit geregelter Druckhaltung

Funktionsweise TSA DDK

Bei Rauchdetektion in einer Nutzungseinheit wird sofort die Helios TSA DDK ausgelöst und über den Zuluftventilator frische Luft in den Treppenraum gefördert. Diese durchströmt den gesamten Treppenraum, verdünnt dabei die eingedungenen Rauchgase und spült sie durch die Differenzdruckregelklappe im Treppenraumkopf in das Freie. Zusätzlich baut sich im Treppenraum ein geregelter Überdruck auf, der eine Raucheindringung über Undichtigkeiten zwischen Rettungsweg und Brandgeschoss verhindert. Somit bleibt der Treppenraum als Rettungsweg nutzbar.

Die hierzu erforderliche Differenzdruckregulierung erfolgt über die selbsttätig regelnde Differenzdruckregelklappe, die bei einem voreingestellten Druck eine Öffnung zur Atmosphäre herstellt.


Eine optionale Lüftungsfunktion erlaubt den Einsatz der Anlage zur bedarfsgerechten Lüftung des Treppenraums bei hohen Temperaturen.

TSA FU Leistungspaket

Lichtkuppel als separates Zubehör erhältlich, s. Seite 218.



Systemskizze TSA FU

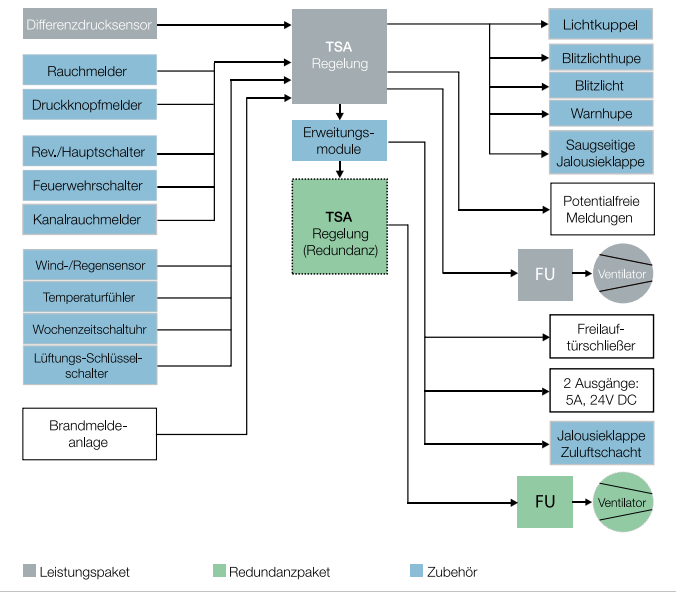

Treppenraum-Spüllüftungsanlagen mit geregelter Druckhaltung realisieren im Brandfall eine Verdünnung und Ausspülung der in den Rettungsweg eingedrungenen Brandgase.

Bei den aktiven Systemen TSA FU erfolgt die Differenzdruckregulierung durch automatische Drehzahlanpassung des Ventilators über einen Frequenzumrichter.

- Ideal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten in modular aufgebauten Paketen erlauben
- die individuelle Anpassung der Anlage an alle baulichen Gegebenheiten und Anforderungen.
- eine reibungslose Planung, Installation und Inbetriebnahme sowie einen sicheren Anlagenbetrieb.

Lieferumfang / Pakete
Die modular aufgebauten Pakete sind einzeln bestellbar:

- Leistungspaket TSA FU
Es stehen drei Leistungspakete zur Auswahl, die als Basis jeder TSA FU die folgenden, in allen Objekten erforderlichen Komponenten beinhalten:
- Zuluftventilator in drei Leistungsgrößen, in Abhängigkeit des erforderlichen Volumenstromes und Betriebspunktes, siehe Tabelle unten. Inklusive Montagekonsolen und Verlängerungsrohr.
- Schaltschrank mit kompletter Regelung. Erweiterbar um vielfältige Funktionen und Module (siehe Tabelle rechte Seite).
- Frequenzumrichter, werkseitig speziell abgestimmt für die optimale Differenzdruckregulierung in Treppenraum-Spüllüftungsanlagen mit geregelter Druckhaltung.
- 2 Differenzdrucksensoren zur Erfassung der vorherrschenden Druckverhältnisse im Überdruckbereich.
Eine auf das Objekt abgestimmte Lichtkuppel ist als Druckentlastungseinheit gem. untenstehender Tabelle auszuwählen und separat zu bestellen, falls bauseits keine ansteuerbare Öffnungsfläche im Treppenraumkopf vorhanden ist.

- Lüftungsfunktion
Erweitert die Funktion der TSA um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb.
Redundanzpaket RDP TSA FU
Komplettiert die TSA bei entsprechenden baurechtlichen Anforderungen zu einer Gesamtanlage mit zwei voneinander unabhängig arbeitenden Zuluftventilatoren inklusive Ansteuerung und Frequenzumrichter (siehe rechte Seite).
Beschreibung
Schaltschrank
Abschließbarer Schaltschrank in hochwertigem Blechgehäuse. Mit frontseitig angebrachtem Bedien- und Anzeigetableau. Optionales Zubehör: Bedienfeldabdeckung.
Differenzdruckregulierung
Durch den Einsatz eines speziell entwickelten Frequenzumrichters in Kombination mit einem leistungsstarken Zuluftventilator und innovativer Regelungstechnik, erfüllt die Helios TSA FU alle baurechtlichen und normativen

- Anforderungen an die Differenzdruckregulierung.
Akkupufferung
TSA FU verfügt über eine Akkupufferung, die als Havariefallsteuerung die komplette Regelung inklusive aller relevanten Anschlüsse, Warneinrichtungen und Komponenten (Zuluftventilator ausgenommen) bei Netztunterbrechung mit Strom versorgt.
Optionale Lüftungsfunktion
Durch das Öffnen der Lichtkuppel und saugseitigen Jalousieklappe wird durch die TSA eine natürliche Belüftung im Treppenraum realisiert. Ferner besteht die Möglichkeit die Belüftung mit dem Zuluftventilator zu unterstützen. Für die Nutzung dieser erweiterten Funktion ist das optional erhältliche Zubehör erforderlich.

Table with 14 columns: Type, Bestell-Nr., Volumenstrom, Differenzdruck, Motor, Spannung, Stromaufnahme, Abmessungen, Messbereich, Signal, Redundanzpaket, Schwingungsdämpfer, Zug, Type, Best-Nr. It lists specifications for TSA FU 10, 15, and 20 models across different components like fans, control cabinets, and sensors.

Redundanzpaket

RDP TSA FU 10	Best.-Nr. 05535
RDP TSA FU 15	Best.-Nr. 05536
RDP TSA FU 20	Best.-Nr. 05537

Auf das Leistungspaket abgestimmter Paketumfang, bestehend aus (jeweils 1 Stück):

- Zuluftventilator inkl. einem Satz Montagekonsolen (Satz à 2 St.) und Verlängerungsrohr
- Frequenzumrichter
- Schaltschränkerweiterung

■ Zubehör

Zubehör und Details siehe ab Seite 214.

Redundanzpaket



Zubehör



Anschlussmöglichkeiten an TSA FU-Regelungen

Type	Menge	Beschreibung
AVD/AMD	1 x	Frequenzumrichter, Zuluftventilator
RS	1 x	Revisionsschalter
RMR	20 x	Rauchmelder (1 Linie)
DKM	10 x	Druckknopfmelder (1 Linie)
BLH	Σ 10 x	Blitzlichthupe
BL		Blitzlicht
WH		Warnhupe
DDR	2 x	Differenzdrucksensor
FWS 2	1 x	Feuerwehrschalter
RMK	1 x	Kanalrauchmelder
JVK..	1 x	Saugseitige Jalousieklappe
LK..	1 x	Lichtkuppel
EM..	–	Erweiterungsmodule
LSS	1 x	Lüftungs-Schlüsselschalter
TEF	1 x	Temperaturfühler
WSUP	1 x	Wochenzeitschaltuhr
WRS	1 x	Wind- und Regensensor
RDP TSA FU..	1 x	Redundanzpaket

Erweiterungsmodule für TSA FU-Regelungen (für Integration in Schaltschrank)

Type	Bestell-Nr.	Beschreibung
EM 1	04968	2 Ausgänge: 5 A, 24 V DC
EM 2	04969	Zwei zusätzliche Ausgänge für Tür-Haftmagnete, 24 V DC / 250 mA
EM 3	04970	20 zusätzliche Rauchmelder (1 Linie)
EM 4	04971	10 zusätzliche Jalousieklappen in Zuluft
EM 9	40702	Anschlussmöglichkeit für Kanalrauchmelder KRM (Nr. 40825) mit DIBt Zulassung. EM 9 nicht erforderlich für RMK (Nr. 04982).
EM 10	04419	GSM-Modul Zubehör zu EM 10: GSM-Antenne Bestell-Nr. 04420


■ Anschluss und Inbetriebnahme TSA-G-AI – Nr. 28863

Aufkleben der bauseitig verlegten Kabel am Schaltschrank und den Helios Feldgeräten. Elektrische und lufttechnische Inbetriebnahme. Einweisung des Bedienpersonals.

Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios-Kunden-Service durchgeführt werden. Details zum Leistungsumfang oder zusätzlich erforderlichen Erweiterungspaketen von Serviceleistungen, finden Sie im Helios TGA Servicekatalog Best.-Nr. 85934 oder online unter:

heliosventilatoren.de/tga-service



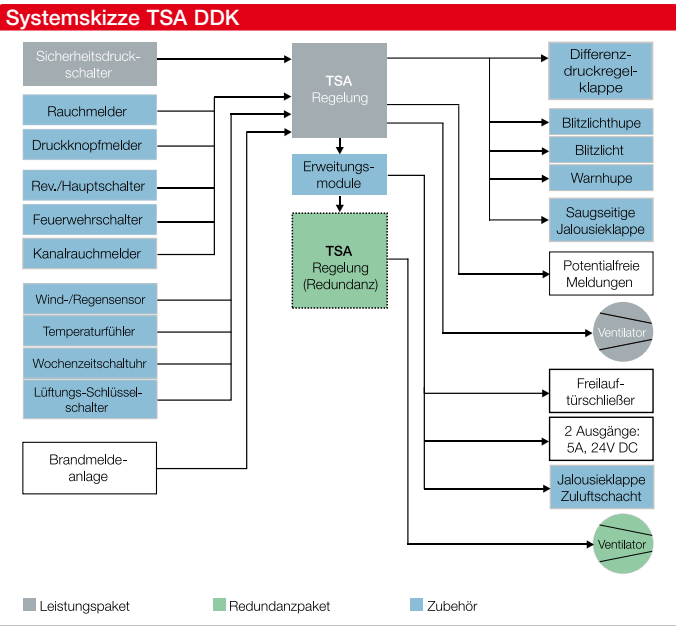

Treppenraum-Spüllüftungsanlagen mit geregelter Druckhaltung realisieren im Brandfall eine Verdünnung und Ausspülung der in den Rettungsweg eingedrungenen Brandgase.

Bei den passiven Systemen TSA DDK erfolgt die Differenzdruckregulierung über die selbsttätige, mechanische Differenzdruckregelklappe.

- Ideal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten in modular aufgebauten Paketen erlauben
- die individuelle Anpassung der Anlage an alle baulichen Gegebenheiten und Anforderungen.
- eine reibungslose Planung, Installation und Inbetriebnahme sowie einen sicheren Anlagenbetrieb.

Lieferumfang / Pakete
Die modular aufgebauten Pakete sind einzeln bestellbar:

- Leistungspaket TSA DDK
Es stehen drei Leistungspakete zur Auswahl, die als Basis jeder TSA DDK die folgenden, in allen Objekten erforderlichen Komponenten beinhalten:
- Zuluftventilator in drei Leistungsgrößen, in Abhängigkeit des erforderlichen Volumenstromes und Betriebspunktes (siehe Tabelle unten). Inklusive Montagekonsolen und Verlängerungsrohr.
- Schaltschrank mit kompletter Regelung. Erweiterbar um vielfältige Funktionen und Module (siehe Tabelle rechte Seite).
- Sicherheitsdruckschalter als zuverlässiger Schutz vor unzulässig hohem Differenzdruck im Treppenraum.

Zur Differenzdruckregulierung ist in Abhängigkeit des objektspezifischen Auslegungsvolumenstromes eine Differenzdruckregelklappe (DDK) auszuwählen (siehe Produkttabelle). Diese DDK ist wahlweise für Wand-, Flachdach- oder Lichtkuppelneinbau sowie optional mit Lüftungsfunktion verfügbar.

- Lüftungsfunktion
Erweitert die Funktion der TSA, bei zusätzlicher Auswahl einer DDK-L mit Lüftungsfunktion, um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb.

Redundanzpaket RDP TSA DDK
Komplettiert die TSA bei entsprechenden baurechtlichen Anforderungen zu einer Gesamtanlage mit zwei voneinander unabhängig arbeitenden Zuluftventilatoren inklusive Ansteuerung (siehe rechte Seite).

Beschreibung
Schaltschrank
Abschließbarer Schaltschrank in hochwertigem Blechgehäuse. Mit frontseitig angebrachtem Bedien- und Anzeigetableau. Optionales Zubehör: Bedienfeldabdeckung.

Differenzdruckregulierung
Durch den Einsatz einer Differenzdruckregelklappe in Kombination mit einem leistungsstarken Zuluftventilator und innovativer Regelungstechnik erfüllt die

- Helios TSA DDK alle baurechtlichen und normativen Anforderungen an die Differenzdruckregulierung.

Akkupufferung
TSA DDK verfügt über eine Akkupufferung, die als Havariefallsteuerung die komplette Regelung inklusive aller relevanten Anschlüsse, Warneinrichtungen und Komponenten (Zuluftventilator ausgenommen) bei Netzunterbrechung mit Strom versorgt.

Optionale Lüftungsfunktion
Durch das Öffnen der Differenzdruckregelklappe und saugseitigen Jalousieklappe wird durch die TSA DDK eine natürliche Belüftung im Treppenraum realisiert. Für die Nutzung dieser erweiterten Funktion ist das optional erhältliche Zubehör und eine Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion (DDK-L, siehe Produkttabelle) erforderlich.

Table with 3 main sections: TSA DDK Leistungspaket (types, volume, pressure), Redundanzpaket (types, dimensions, signal), and Schwingungsdämpfer (types, dimensions). Includes detailed technical specifications and product codes.

Redundanzpaket

RDP TSA DDK 10 Best.-Nr. 05248
RDP TSA DDK 15 Best.-Nr. 05249
RDP TSA DDK 20 Best.-Nr. 05234

Auf das Leistungspaket abgestimmter Paketumfang, bestehend aus (jeweils 1 Stück):

- Zuluftventilator inkl. einem Satz Montagekonsolen (Satz à 2 St.) und Verlängerungsrohr
- Lastteil
- Schaltschränkerweiterung

Zubehör

Zubehör und Details siehe ab Seite 214.

Redundanzpaket



Zubehör



Anschlussmöglichkeiten an TSA DDK-Regelungen

Type	Menge	Beschreibung
AVD/AMD	1 x	Zuluftventilator
RS	1 x	Revisionsschalter
RMR	20 x	Rauchmelder (1 Linie)
DKM	10 x	Druckknopfmelder (1 Linie)
BLH	Σ 10 x	Blitzlichthupe
BL		Blitzlicht
WH		Warnhupe
DDB	1 x	Sicherheitsdruckschalter
FWS 2	1 x	Feuerwehrscharter
RMK	1 x	Kanalrauchmelder
JVK..	1 x	Saugseitige Jalousieklappe
DDK..	1 x	Differenzdruckregelklappe
EM..	1 x	Erweiterungsmodule
LSS	1 x	Lüftungs-Schlüsselschalter
TEF	1 x	Temperaturfühler
WSUP	1 x	Wochenzeitschaltuhr
WRS	1 x	Wind- und Regensensor
RDP TSA DDK..	1 x	Redundanzpaket


Erweiterungsmodule für TSA FU-Regelungen (für Integration in Schaltschrank)

Type	Bestell-Nr.	Beschreibung
EM 1	04968	2 Ausgänge: 5 A, 24 V DC
EM 2	04969	Zwei zusätzliche Ausgänge für Tür-Haftmagnete, 24 V DC / 250 mA
EM 3	04970	20 zusätzliche Rauchmelder (1 Linie)
EM 4	04971	10 zusätzliche Jalousieklappen in Zuluft
EM 9	40702	Anschlussmöglichkeit für Kanalrauchmelder KRM (Nr. 40825) mit DIBt Zulassung. EM 9 nicht erforderlich für RMK (Nr. 04982).
EM 10	04419	GSM-Modul Zubehör zu EM 10: GSM-Antenne Bestell-Nr. 04420

Type	Bestell-Nr.*	Abmessung in mm	
		A	B
DDK LK	07612	1200	1042
DDK LK	07613	1200	1042
DDK LK	07614	1500	1042
DDK LK	07615	1500	1042
DDK LK	07616	1500	1042


Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion
– Art.-Nr. siehe linke Seite.

DDK LK



Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
DDK PB	07223	1335	1040	520	680	1760
DDK PB	07224	1435	1340	770	930	1860
DDK PB	07225	1635	1440	770	930	1960
DDK PB	07226	1735	1540	770	930	2060
DDK PB	07227	1835	1640	1020	1180	2160


DDK PB



Type	Bestell-Nr.*	Abmessung in mm	
		A	B
DDK FD	07602	1190	1809
DDK FD	07603	1190	1809
DDK FD	07604	1490	2052
DDK FD	07605	1490	2052
DDK FD	07606	1490	2052

Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion
– Art.-Nr. siehe linke Seite.


DDK FD



Type	Bestell-Nr.*	Abmessung in mm				
		A i.L.	B	C	D	E
DDK WE	07180	600	520	246	756	951
DDK WE	07181	700	820	246	1056	1051
DDK WE	07182	900	920	246	1156	1251
DDK WE	07183	1000	1020	246	1256	1351
DDK WE	07184	1100	1120	246	1356	1451

Differenzdruckregelklappe mit Lüftungsfunktion
– Art.-Nr. siehe linke Seite.

DDK WE



Anschluss und Inbetriebnahme TSA-G-AI – Nr. 28863

Aufkleben der bauseitig verlegten Kabel am Schaltschrank und den Helios Feldgeräten. Elektrische und lufttechnische Inbetriebnahme. Einweisung des Bedienpersonals.

Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios-Kunden-Service durchgeführt werden. Details zum Leistungsumfang oder zusätzlich erforderlichen Erweiterungspaketen von Serviceleistungen, finden Sie im Helios TGA Servicekatalog Best.-Nr. 85934 oder online unter:

heliosventilatoren.de/tga-service



Treppenraum-Spüllüftungsanlage.

Treppenraum-Spüllüftungsanlagen durchspülen im Brandfall den gesamten Treppenraum mit Luft (Mindestvolumenstrom 10 000 m³/h) und sorgen damit für die Verdünnung und Ausspülung der in den Rettungsweg eingedrungenen Brandgase. Die TSA-Leistungspakete sind wahlweise als Standard-Einheit (TSA) oder in besonders geräuscharmer „Silent“-Ausführung (TSAS) erhältlich. Beide Versionen stehen optional

mit polumschaltbaren Ventilatoren zur Verfügung, die – in Kombination mit dem unten stehenden Zubehör – den Funktionsumfang der TSA-Anlage um einen bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb erweitern (TSA-L bzw. TSAS-L). Alle TSA-Leistungspakete umfassen neben dem Ventilator den Schaltschrank mit der Regelung und sind zur System-Komplettierung mit weiterem Zubehör kombinierbar.



- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Schaltschrank mit Regelung
- ✓ Sicherheitsdruckschalter

Lichtkuppel (separat zu bestellen, falls bauseits nicht vorhanden)



- ✓ Zuluftventilator inkl. Montagekonsolen und Verlängerungsrohr
- ✓ Schaltschrank mit Regelung und Anschlussmöglichkeit für Lüftungsfunktionen
- ✓ Sicherheitsdruckschalter

Lichtkuppel (separat zu bestellen, falls bauseits nicht vorhanden)



Zubehör

Passende Zubehörkomponenten:

- ✓ Rauchmelder RMR
- ✓ Druckknopfmelder DKM
- ✓ Blitzlichtthupe BLH



Lüftungsfunktion

Erweitert die Funktion der TSA-L/TSAS-L um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb:

- ✓ Wind- und Regensensor
- ✓ Temperaturfühler
- ✓ Wochenzeitschaltuhr
- ✓ Lüftungs-Schlüsselschalter



- Treppenraum-Spüllüftungsanlagen TSA bzw. TSAS in geräuscharmer „Silent“-Ausführung
- Durchspülung von Treppenräumen zur Verdünnung der Rauchgaskonzentration


□ TSA...-Pakete und deren Komponenten

■ Leistungspaket TSA und TSAS

- ① Zuluftventilator
- ② TSA-Regelung
- ③ Sicherheitsdruckschalter

■ Zubehör

- ④ Rauchmelder
- ⑤ Druckknopfmelder
- ⑥ Blitzlichtthupe
- ⑦ Lichtkuppel
- ⑧ Türschließer
- ⑨ Außenluftansaugung
- ⑩ Saugseitige Jalousieklappe

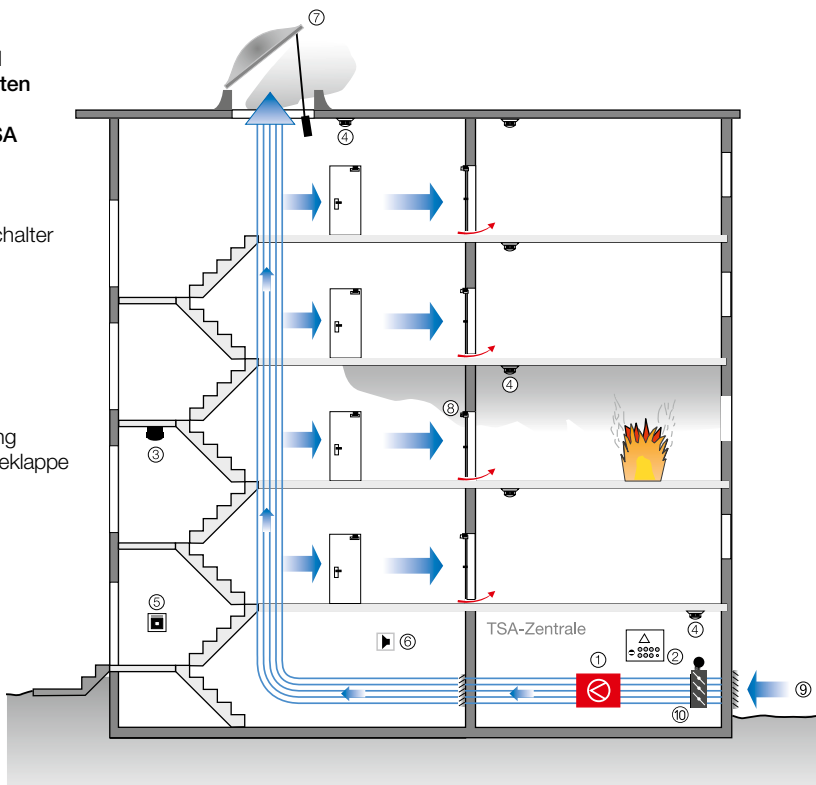

■ Treppenraum-Spüllüftungsanlage

□ Funktionsweise TSA/TSAS

Bei Rauchdetektion in einer Nutzungseinheit erfolgt sofort die Auslösung der Helios TSA/TSAS und Öffnung der Lichtkuppel im Treppenraumkopf. Der Zuluftventilator fördert frische Luft in den Treppenraum, die diesen komplett durchströmt und dabei die eingedrungenen Rauchgase verdünnt. Über die geöffnete Lichtkuppel im Treppenraumkopf strömt die Luft anschließend nach außen. Ein konstanter Volumenstrom von über 10 000 m³/h sorgt für die deutliche Reduzierung der Rauchgaskonzentration im durchspülten Treppenraum. Die TSA-Leistungspakete stehen wahlweise mit Standard-Zuluftventilator oder als „Silent“-Version „TSAS“ mit niedrigerem Schallleistungspegel zur Verfügung.

- Treppenraum-Spüllüftungsanlagen TSA-L bzw. TSAS-L für zusätzlichen, optionalen Lüftungsbetrieb
- Durchspülung von Treppenräumen zur Verdünnung der Rauchgaskonzentration im Brandfall
- Wirtschaftlicher, bedarfsorientierter Lüftungsbetrieb in Verbindung mit Zubehör


□ TSA...-L-Pakete und deren Komponenten

■ Leistungspaket TSA-L und TSAS-L

- ① Zuluftventilator
- ② TSA-Regelung
- ③ Sicherheitsdruckschalter

■ Zubehör

- ④ Rauchmelder
- ⑤ Druckknopfmelder
- ⑥ Blitzlichtthupe
- ⑦ Wind- und Regensensor
- ⑧ Temperaturfühler
- ⑨ Lüftungs-Schlüsselschalter
- ⑩ Wochenzeitschaltuhr
- ⑪ Lichtkuppel
- ⑫ Türschließer
- ⑬ Außenluftansaugung
- ⑭ Saugseitige Jalousieklappe

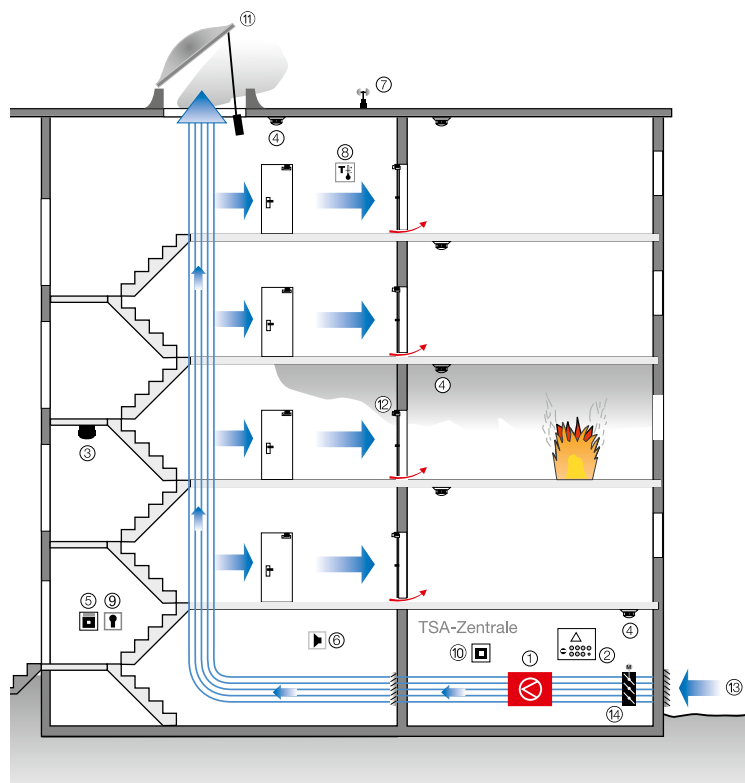

■ Treppenraum-Spüllüftungsanlage

□ Funktionsweise TSA-L/TSAS-L


Wird zusätzlich zur Treppenraum-Spüllüftung im Brandfall eine manuelle und automatische Treppenraumbelüftung, z.B. bei hohen Temperaturen im Sommer, gewünscht, so bietet das Helios Programm die Leistungspakete TSA-L und TSAS-L. Mittels entsprechender Schaltschrankausstattung und zwei-stufigem Zuluftventilator sind sie prädestiniert für den Anschluss weiterer Lüftungsfunktionen und garantieren einen besonders wirtschaftlichen, bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb. Bei Rauchdetektion in einer Nutzungseinheit entspricht der Betrieb der oben beschriebenen Funktionsweise.

TSA/TSAS Leistungspaket

Lichtkuppel als separates Zubehör erhältlich, s. Seite 218.



Systemskizze TSA/TSAS

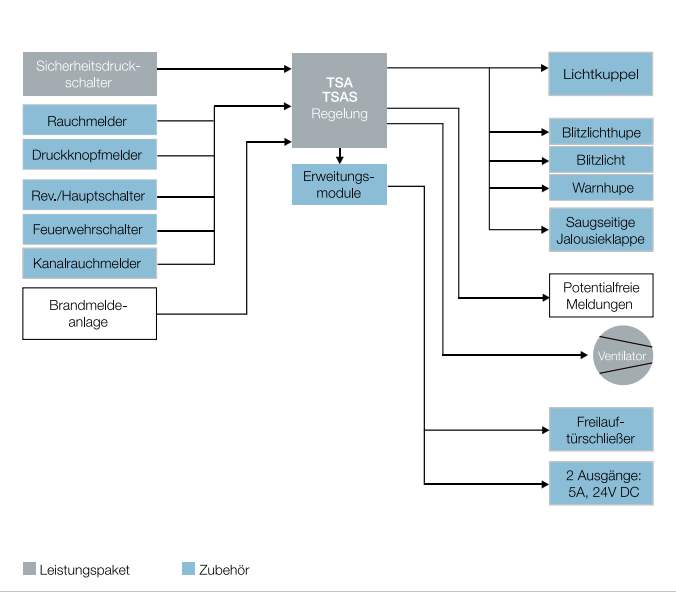

Helios Treppenraum-Spüllüftungsanlagen sorgen im Brandfall durch Ausspülung für eine deutliche Verdünnung der Rauchgaskonzentration in Treppenträumen und erhöhen dadurch die Chancen auf eine schnelle und erfolgreiche Eigenrettung.

Das TSA-Leistungsspektrum von Helios gliedert sich in vor-konfigurierte Pakete mit aufeinander abgestimmten Komponenten und umfasst zusätzlich besonders geräuscharme Systemlösungen.

Das modular aufgebaute System ermöglicht:

- Die individuelle Anpassung der Anlage an alle baulichen Gegebenheiten und Anforderungen.
- Eine reibungslose Planung, Installation und Inbetriebnahme sowie einen sicheren Anlagenbetrieb.

Lieferumfang / Pakete

Der TSA-Leistungsumfang ist modular in Paketen mit aufeinander abgestimmten Komponenten aufgebaut, die einzeln bestellbar sind:

Leistungspaket TSA/TSAS

In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten ist das Leistungspaket wahlweise als kompakte Standardversion TSA oder als besonders geräuscharme Ausführung TSAS auszuwählen. Beide Leistungspakete beinhalten als Grundlage jeder Treppenraum-Spüllüftungsanlage die folgenden, in allen Objekten erforderlichen Komponenten:

- Zuluftventilator in zwei Bau- größen gemäß unten stehender Tabelle, mit einem Zuluftvo- lumenstrom von mindestens 10 000 m³/h für die Treppen- raum-Durchspülung. Inklusive Montagekonsolen und Verlänge- rungsrohr.
- Schaltschrank mit kompletter Regelung. Erweiterbar um viel- fältige Funktionen und Module (siehe Tabelle rechte Seite).
- Sicherheitsdruckschalter zur Ab- schaltung des Zuluftventilators bei unzulässig hohem Differenz- druck im Treppenraum. Die auf das Objekt abgestimm- te Lichtkuppel ist gem. unten stehender Tabelle auszuwählen und separat zu bestellen, falls bauseits keine ansteuerbare Öff- nungsfläche im Treppenraum- kopf vorhanden ist.

Beschreibung

Schaltschrank

Abschließbarer Schaltschrank in hochwertigem Blechgehäuse. Mit frontseitig angebrachtem Bedien- und Anzeigetableau. Optionales Zubehör: Bedienfeld- abdeckung.

Treppenraum-Durchspülung

Durch einen Zuluftvolumenstrom von mindestens 10 000 m³/h werden die in den Treppenraum eingedrungenen Rauchgase verdünnt und ausgespült. Dabei läuft der Zuluftventilator auf der maximalen Drehzahl und durch- spült über eine Einblasstelle im unteren Bereich mit gleichzei- tiger Abströmöffnung im Trep- penraumkopf den kompletten Treppenraum mit frischer Luft.

Akkupufferung

TSA/TSAS verfügt über eine Akkupufferung, die als Havarie- fallsteuerung die komplette Re- gelung inklusive aller relevanten Anschlüsse, Warneinrichtungen und Komponenten (Zuluftventila- tor ausgenommen) bei Netzun- terbrechung mit Strom versorgt.

TSA/TSAS Leistungspaket inklusive				a) Zuluftventilator, Drehstrom, IP 55				b) Schaltschrank	c) Sicherheitsdruckschalter			Schwingungsdämpfer Druck Zug			
Type	Bestell- Nr.	Volumen- strom (max.)	Differenz- druck (max.)	Type	Motor- Nennleistung	Spannung	Strom- aufnahme	Abmessungen	Messbereich	Signal		Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.
		m³/h	Pa	400 V, 50 Hz	KW	V	A	mm	Pa	pot. frei		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
TSA	04992	10 000	480	AMD 450/2	3,0	400	5,70	800x800x211	+20 bis +300	Wechsler		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
TSAS	04994	10 000	330	AMD 560/4	2,2	400	4,50	800x800x211	+20 bis +300	Wechsler		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
Zubehör für TSA/TSAS..															
Type	Lichtkuppel mit 24 V DC Spindelantrieb, Hub = 500 mm, 300 mm Aufsetzkranz				Saugseitige Jalousieklappe			Stellmotor 24 V DC		Ansaugdüse mit Schutzgitter		Selbsttätige Rohr- verschlussklappe		Segeltuchstutzen	
	Type	Nennmaß	Öffnung	Best-Nr.	Type	mm	Best-Nr.	Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.
TSA	LK 12	1200x1200	1,0 m²	82059	JVK 60/60	600x600	01066	STM 10/24	01075	ASD-SGD 450	01419	RVS 450	02597	STS 450	01224
TSAS	LK 12	1200x1200	1,0 m²	82059	JVK 60/60	600x600	01066	STM 10/24	01075	ASD-SGD 560	01421	RVS 560	02599	STS 560	01226

Beschreibung Zubehör, siehe Seite 212 f.

Zubehör

Zubehör und Details siehe ab Seite 214.



Anschlussmöglichkeiten an TSA/TSAS-Regelungen

Type	Menge	Beschreibung
AMD	1 x	Zuluftventilator
RS	1 x	Revisionschalter
RMR	20 x	Rauchmelder (1 Linie)
DKM	10 x	Druckknopfmelder (1 Linie)
BLH	Σ 10 x	Blitzlichthupe
BL		Blitzlicht
WH		Warnhupe
DDB	1 x	Sicherheitsdruckschalter
FWS 2	1 x	Feuerwehrscharter
RMK	1 x	Kanalrauchmelder
JVK..	1 x	Saugseitige Jalousieklappe
LK..	1 x	Lichtkuppel
EM..	–	Erweiterungsmodule

Erweiterungsmodule für TSA/TSAS-Regelungen (für Integration in Schaltschrank)

Type	Bestell-Nr.	Beschreibung
EM 1	04968	2 Ausgänge: 5 A, 24 V DC
EM 2	04969	Zwei zusätzliche Ausgänge für Tür-Haftmagnete, 24 V DC / 250 mA
EM 3	04970	20 zusätzliche Rauchmelder (1 Linie)
EM 4	04971	10 zusätzliche Jalousieklappen in Zuluft
EM 9	40702	Anschlussmöglichkeit für Kanalrauchmelder KRM (Nr. 40825) mit DIBt Zulassung. EM 9 nicht erforderlich für RMK (Nr. 04982).
EM 10	04419	GSM-Modul Zubehör zu EM 10: GSM-Antenne Bestell-Nr. 04420

Anschluss und Inbetriebnahme TSA-AI – Nr. 28866

Aufkleben der bauseitig verlegten Kabel am Schaltschrank und den Helios Feldgeräten. Elektrische und lufttechnische Inbetriebnahme. Einweisung des Bedienpersonals.

Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios-Kunden-Service durchgeführt werden. Details zum Leistungsumfang oder zusätzlich erforderlichen Erweiterungspaketen von Serviceleistungen, finden Sie im Helios TGA Servicekatalog Best.-Nr. 85934 oder online unter:

heliosventilatoren.de/tga-service




TSA-L/TSAS-L Leistungspaket

Lichtkuppel als separates Zubehör erhältlich, s. Seite 218.



Systemskizze TSA-L/TSAS-L

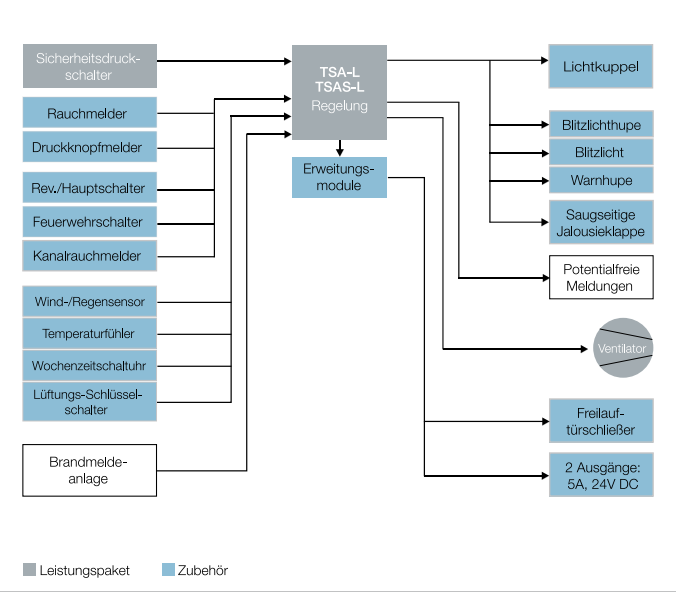

Helios Treppenraum-Spüllüftungsanlagen sorgen im Brandfall durch Ausspülung für eine deutliche Verdünnung der Rauchgaskonzentration in Treppenträumen und erhöhen dadurch die Chancen auf eine schnelle und erfolgreiche Eigenrettung.

Das Leistungsspektrum TSA-“L“ von Helios bietet zusätzlich optional die Möglichkeit eines wirtschaftlichen, bedarfsorientierten Lüftungsbetriebs (z.B. bei hohen Temperaturen im Sommer).

Modular aufgebaute Systempakete gewährleisten:

- die individuelle Anpassung der Anlage an alle baulichen Gegebenheiten und Anforderungen.
- eine reibungslose Planung, Installation und Inbetriebnahme sowie einen sicheren Anlagenbetrieb.

Lieferumfang / Pakete

Der TSA-L/TSAS-L Leistungsumfang ist modular in Paketen mit aufeinander abgestimmten Komponenten aufgebaut, die einzeln bestellbar sind:

Leistungspaket TSA-L/TSAS-L

In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten ist das Leistungspaket wahlweise als kompakte Standardversion TSA-L oder als besonders geräuscharme Ausführung TSAS-L auszuwählen. Beide Leistungspakete beinhalten als Grundlage jeder Treppenraum-Spüllüftungsanlage die folgenden, in allen Objekten erforderlichen Komponenten:

- Zweistufiger Zuluftventilator mit Dahlandermotor. Ideal geeignet für den optionalen Lüftungsbetrieb (z.B. bei hohen Temperaturen im Sommer). In zwei Bauformen gemäß unten stehender Tabelle, mit einem Zuluftvolumenstrom von mindestens 10 000 m³/h für die Treppenraum-Durchspülung. Inklusive Montagekonsolen und Verlängerungsrohr.
- Schaltschrank mit kompletter Regelung. Erweiterbar um vielfältige Funktionen und Module (siehe Tabelle rechte Seite).
- Sicherheitsdruckschalter zur Abschaltung des Zuluftventilators bei unzulässig hohem Differenzdruck im Treppenraum. Die auf das Objekt abgestimmte Lichtkuppel ist gem. unten

stehender Tabelle auszuwählen und separat zu bestellen, falls bauseits keine ansteuerbare Öffnungsfläche im Treppenraumkopf vorhanden ist.

Lüftungsfunktion

Erweitert die Funktion der TSA-L/TSAS-L um den bedarfsorientierten Lüftungsbetrieb.

Beschreibung

Schaltschrank

Abschließbarer Schaltschrank in hochwertigem Blechgehäuse. Mit frontseitig angebrachtem Bedien- und Anzeigetableau. Optionales Zubehör: Bedienfeldabdeckung.

Treppenraum-Durchspülung

Durch einen Zuluftvolumenstrom von mindestens 10 000 m³/h werden die in den Treppenraum eingedrungenen Rauchgase verdünnt und ausgespült. Dabei läuft der Zuluftventilator auf der maximalen Drehzahl und durchspült über eine Einblasstelle im unteren Bereich mit gleichzeitiger Abströmöffnung im Treppenraumkopf den kompletten Treppenraum mit frischer Luft.

Akkupufferung

TSA-L/TSAS-L verfügt über eine Akkupufferung, die als Havariefallsteuerung die komplette Regelung inklusive aller relevanten Anschlüsse, Warneinrichtungen und Komponenten (Zuluftventilator ausgenommen) bei Netzunterbrechung mit Strom versorgt.

Optionale Lüftungsfunktion

Durch das Öffnen der Lichtkuppel und saugseitigen Jalousieklappe wird durch die TSA-L/TSAS-L eine natürliche Belüftung im Treppenraum realisiert. Wahlweise wird diese Belüftung durch den Zuluftventilator unterstützt, der auf niedriger Stufe (Ventilator mit Dahlandermotor) frische Luft in den Treppenraum einbläst. Für die Nutzung dieser erweiterten Funktion ist das optional erhältliche Zubehör erforderlich.

TSA-L/TSAS-L Leistungspaket inklusive				a) Zuluftventilator, Drehstrom, IP 55				b) Schaltschrank		c) Sicherheitsdruckschalter		Schwingsungsdämpfer			
Type	Bestell-Nr.	Volumenstrom (max.)	Differenzdruck (max.)	Type	Motor-Nennleistung	Spannung	Stromaufnahme	Abmessungen	Messbereich	Signal		Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.
		m³/h	Pa	400 V, 50 Hz	KW	V	A	mm	Pa	pot. frei		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
TSA-L	04993	10 000	480	AMD 450/4/2	0,8/3,1	400	2,10/6,10	1000x1000x301	+20 bis +300	Wechsler		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
TSAS-L	04995	10 000	330	AMD 560/8/4	0,5/2,0	400	2,00/4,50	1000x1000x301	+20 bis +300	Wechsler		SDD 4	01944	SDZ 4	01945
Zubehör für TSA-L/TSAS-L															
Type	Lichtkuppel mit 24 V DC Spindeltrieb, Hub = 500 mm, 300 mm Aufsatzkranz			Saugseitige Jalousieklappe			Stellmotor 24 V DC		Ansaugdüse mit Schutzgitter		Selbsttätige Rohrverschlussklappe		Segeltuchstützen		
	Type	Nennmaß	Öffnung	Best-Nr.	Type	mm	Best-Nr.	Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.	Type	Best-Nr.
TSA-L	LK 12	1200x1200	1,0 m²	82059	JVK 60/60	600x600	01066	STM 10/24	01075	ASD-SGD 450	01419	RVS 450	02597	STS 450	01224
TSAS-L	LK 12	1200x1200	1,0 m²	82059	JVK 60/60	600x600	01066	STM 10/24	01075	ASD-SGD 560	01421	RVS 560	02599	STS 560	01226

Beschreibung Zubehör, siehe Seite 212 f.

Zubehör

Zubehör und Details siehe ab Seite 214.



Anschlussmöglichkeiten an TSA-L/TSAS-L-Regelungen

Type	Menge	Beschreibung
AMD	1 x	Zuluftventilator
RS	1 x	Revisionsschalter
RMR	20 x	Rauchmelder (1 Linie)
DKM	10 x	Druckknopfmelder (1 Linie)
BLH	Σ 10 x	Blitzlichthupe
BL		Blitzlicht
WH		Warnhupe
DDB	1 x	Sicherheitsdruckschalter
FWS 2	1 x	Feuerwehrscharter
RMK	1 x	Kanalrauchmelder
JVK..	1 x	Saugseitige Jalousieklappe
LK..	1 x	Lichtkuppel
EM..	–	Erweiterungsmodule
LSS	1 x	Lüftungs-Schlüsselschalter
TEF	1 x	Temperaturfühler
WSUP	1 x	Wochenzeitschaltuhr
WRS	1 x	Wind- und Regensensor

Erweiterungsmodule für TSA/TSAS-Regelungen (für Integration in Schaltschrank)

Type	Bestell-Nr.	Beschreibung
EM 1	04968	2 Ausgänge: 5 A, 24 V DC
EM 2	04969	Zwei zusätzliche Ausgänge für Tür-Haftmagnete, 24 V DC / 250 mA
EM 3	04970	20 zusätzliche Rauchmelder (1 Linie)
EM 4	04971	10 zusätzliche Jalousieklappen in Zuluft
EM 9	40702	Anschlussmöglichkeit für Kanalrauchmelder KRM (Nr. 40825) mit DIBt Zulassung. EM 9 nicht erforderlich für RMK (Nr. 04982).
EM 10	04419	GSM-Modul
		Zubehör zu EM 10: GSM-Antenne Bestell-Nr. 04420

Anschluss und Inbetriebnahme TSA-AI – Nr. 28866


Aufkleben der bauseitig verlegten Kabel am Schaltschrank und den Helios Feldgeräten. Elektrische und lufttechnische Inbetriebnahme. Einweisung des Bedienpersonals.

Die Inbetriebnahme der Anlagen kann nur durch den Helios-Kunden-Service durchgeführt werden. Details zum Leistungsumfang oder zusätzlich erforderlichen Erweiterungspaketen von Serviceleistungen, finden Sie im Helios TGA Servicekatalog Best.-Nr. 85934 oder online unter:

heliosventilatoren.de/tga-service



ASD-SGD

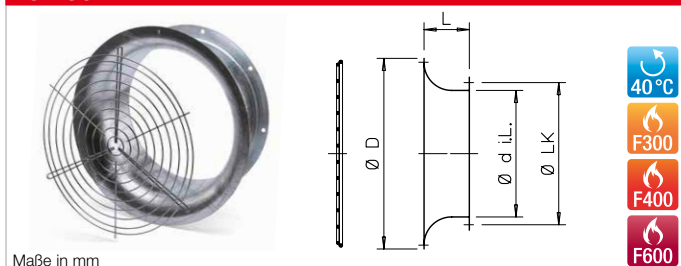


Ansaugdüse mit Schutzgitter
und großem Einlauffradius. Aus Stahlblech gedrückt, feuerverzinkt. Anschlussseitig mit Flansch nach

DIN 24155, Bl. 2. Schutzgitter zur saugseitigen Abdeckung pulverbeschichtet (ab Ø 800 verzinkt), DIN EN ISO 13857 entsprechend.

Type	Best.-Nr.	Ø D	L	Ø d i.L.	Ø LK	Gewicht ca. kg
ASD-SGD 280	01415	400	140	280	322	3,2
ASD-SGD 315	01416	435	140	315	356	3,5
ASD-SGD 355	01417	475	140	355	395	4,0
ASD-SGD 400	01418	545	140	400	438	4,5
ASD-SGD 450	01419	595	140	450	487	5,7
ASD-SGD 500	01420	625	140	500	541	6,3
ASD-SGD 560	01421	745	130	560	605	7,0
ASD-SGD 630	01422	815	200	630	674	7,6
ASD-SGD 710	01423	955	200	710	751	19,5
ASD-SGD 800	01424	1060	200	800	837	22,3
ASD-SGD 900	01309	1140	200	900	934	25,0
ASD-SGD 1000	01310	1240	200	1000	1043	28,5
ASD-SGD 1120	01910	1360	200	1120	1174	39,0
ASD-SGD 1250	01911	1490	200	1250	1311	45,0

STS

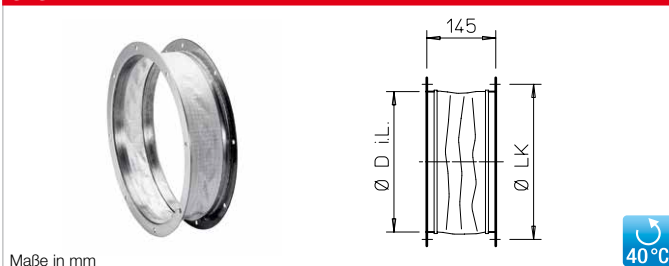

Segeltuchstutzen


Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung, überbrückt

Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebe (max. +80 °C). Beidseitig mit verzinkten Winkel-Flanschringen, Maße nach DIN 24155 Bl. 2.

Type ²⁾	Best.-Nr.	NG mm	Ø D i.L.	Ø LK	Gewicht ca. kg
STS 280	01231	280	288	322	1,5
STS 315	01221	315	322	356	1,8
STS 355	01222	355	361	395	2,3
STS 400	01223	400	404	438	2,5
STS 450	01224	450	453	487	3,8
STS 500	01225	500	507	541	3,4
STS 560	01226	560	570	605	4,5
STS 630	01228	630	638	674	4,6
STS 710	01229	710	711	751	7,0
STS 800	01233	800	801	837	7,5
STS 900	01234	900	898	934	7,5
STS 1000	01235	1000	1004	1043	15,0
STS 1120	05806	1120	1120	1174	16,5
STS 1250	09523	1250	1250	1311	19,0

STSB siehe Seite 166.

RVS

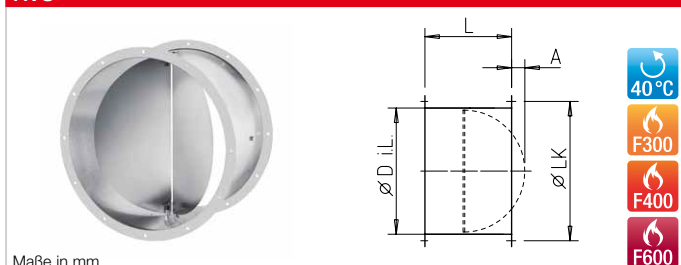

Selbsttätige Rohrverschlussklappe mit Federrückstellung¹⁾
Horizontal in jede Richtung, vertikal mit Durchströmung von unten nach oben einbaubar. Klappenöffnung in Strömungsrichtung; automatische Funktion durch Ventilatorbetrieb.


Federmechanismus außerhalb Luftstrom. Zuhaltkraft entspr. Ventilatorleistung und Einbaulage einstellbar. Klappen und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, bei NG 225 – 560 mm Klappen aus Aluminium. Beidseitig mit Flansch. Bohrungen gem. DIN 24155, Bl. 2.

Type ²⁾	Bestell.-Nr.	Ø D i.L.	L	A	Ø LK	Gewicht ca. kg
RVS 280	02593	280	300	–	322	3,9
RVS 315	02594	315	300	–	356	4,3
RVS 355	02595	355	300	–	395	5,0
RVS 400	02596	400	330	–	438	7,2
RVS 450	02597	454	330	15	487	10,4
RVS 500	02598	504	330	40	541	11,7
RVS 560	02599	560	330	65	605	16,1
RVS 630	02600	630	400	115	674	19,5
RVS 710	02601	710	400	155	751	26,5
RVS 800	02602	800	420	200	837	37,3
RVS 900	02603	900	420	250	934	41,8
RVS 1000	02604	1000	420	300	1043	47,3

¹⁾ Druckverlust-Diagramm siehe Helios Hauptkatalog

²⁾ Umgebungstemperatur –30 bis +100 °C

DIF

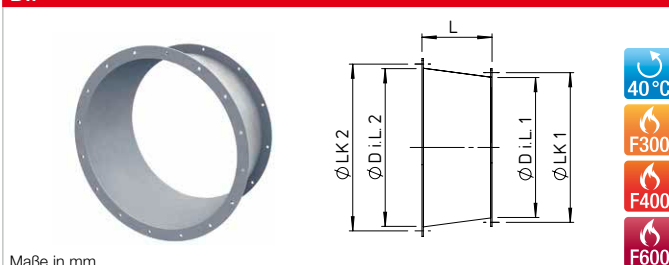


Diffusor DIF

Strömungstechnisch optimiert für hohen Druckrückgewinn. Verzögert die Luftströmung durch Baugrößensprung, zur Umwandlung von dynamischem Druck in statischen Druck. Zusätzlicher Einsatz als Adapterstück für einen optimierten Übergang auf die nächste BG. Speziell entwickelt für den Einsatz direkt

hinter einem Ventilator sowie am Ende einer Rohrstrecke als Ausblas ins Freie mit reduzierten Austrittsverlusten. Bei freiem Ausblas am Diffusor kann das Schutzgitter (Type SG) in der nächstgrößeren Abmessung verwendet werden. Aus feuerverzinktem Stahlblech mit beidseitig angeschweißtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155.

Type	Bestell.-Nr.	Baugrößensprung	L	Ø D i.L. 1	Ø LK 1	Ø D i.L. 2	Ø LK 2	Gewicht kg
DIF 280	03551	280 auf 315	140	280	322	315	356	4,1
DIF 315	03552	315 auf 355	160	315	356	355	395	4,9
DIF 355	03553	355 auf 400	180	355	395	400	438	5,9
DIF 400	03554	400 auf 450	200	400	438	450	487	7,0
DIF 450	03555	450 auf 500	225	450	487	500	541	8,4
DIF 500	03556	500 auf 560	250	500	541	560	605	11,5
DIF 560	03557	560 auf 630	280	560	605	630	674	15,4
DIF 630	03558	630 auf 710	315	630	674	710	751	19,0
DIF 710	03559	710 auf 800	355	710	751	800	837	24,1
DIF 800	03560	800 auf 900	400	800	837	900	934	37,8
DIF 900	03561	900 auf 1000	450	900	934	1000	1043	45,7
DIF 1000	03562	1000 auf 1120	500	1000	1043	1120	1174	54,9

VR

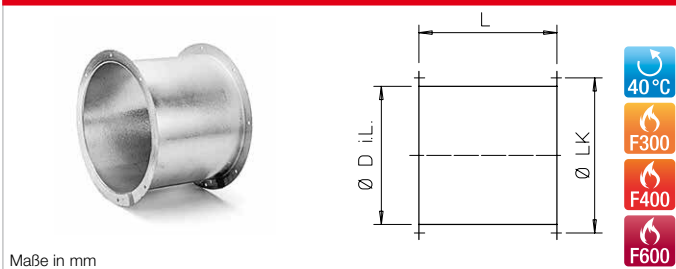


Verlängerungsrohr

Rohrstück mit beidseitigen Flanschen und Bohrungen nach DIN 24155, Bl. 2. Aus feuerverzinktem Stahlblech, zur Verlängerung des Ventilatorschachtes.

Für Typen mit überstehendem Motor, bei Einbau im Rohrverlauf. Vermeidet Leistungsverluste bei freiem Austritt.

Type	Best.-Nr.	Ø D i.L.	L	Ø LK	Gewicht ca. kg
VR 280	01403	280	300	322	3,2
VR 315	01404	315	300	356	3,5
VR 355	01405	355	300	395	4,0
VR 400	01406	400	330	438	6,0
VR 450	01407	454	330	487	9,0
VR 500	01408	504	330	541	10,0
VR 560	01409	560	500	605	14,0
VR 630	01410	630	500	674	15,5
VR 710	01411	710	500	751	21,5
VR 800	01412	800	420	837	31,0
VR 900	01311	900	420	934	34,0
VR 1000	01312	1000	420	1043	37,6
VR 1120	01932	1120	420	1174	42,1
VR 1250	01933	1250	570	1311	60,0

FR / FF

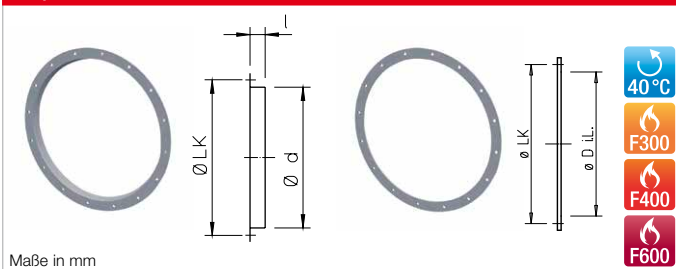


Gegenflansch FR / Flachflansch FF

Winkel-Flanschring / Flachflanschring aus verzinktem Stahlblech. Abmessungen/Bohrungen nach DIN 24155 Bl. 2.

Type	Best.-Nr.	Ø LK	l	Ø d	Gewicht ca. kg	Type	Best.-Nr.	Ø LK	Ø d i.L.	Gewicht ca. kg
FR 280	01214	322	30	288	0,9	FF 280	04942	322	286	0,9
FR 315	01204	356	30	322	1,0	FF 315	04943	356	321	1,0
FR 355	01205	395	30	361	1,1	FF 355	04944	395	361	1,1
FR 400	01206	438	30	404	1,2	FF 400	04945	438	409	1,3
FR 450	01207	487	35	453	1,4	FF 450	04946	487	459	1,5
FR 500	01208	541	35	507	1,6	FF 500	04947	541	509	1,6
FR 560	01209	605	35	570	1,9	FF 560	04948	605	569	2,6
FR 630	01211	674	35	638	2,2	FF 630	04949	674	639	2,9
FR 710	01212	751	35	711	2,5	FF 710	04950	751	719	3,3
FR 800	01198	837	35	800	3,9	FF 800	04951	837	809	3,6
FR 900	01199	934	35	900	4,4	FF 900	04952	934	909	4,0
FR 1000	01210	1043	35	1000	5,2	FF 1000	04953	1043	1009	4,5
FR 1120	01362	1174	50	1120	8,0	FF 1120	04954	1174	1129	5,8
FR 1250	01913	1311	50	1250	9,0	FF 1250	04955	1311	1259	6,4

SDD

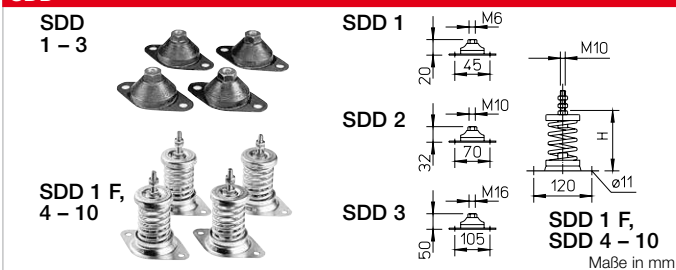

Schwingungsdämpfer für Druckbelastung


Zur schwingungs- und geräusch-isolierenden Aufstellung von Ventilatoren auf waagrechten Flächen. Einfache Montage in Verbindung mit den MK (Zubehör). Auswahl gemäß Ventilatoren-Gewicht, siehe Tabelle.

Für kleine, mittlere Gewichtsbelastungen und Temperaturen bis max. +60 °C sind Gummi-Schwingmetallelemente, für hohe Belastungen und Temperaturen über +60 °C (z.B. Entrauchungseinsatz) sind Federphonolatorn einzusetzen. Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück

Type	Bestell.-Nr.	max. Ventilator-Gewicht kg	H Höhe in mm	Federphonolator
SDD 1	01452	80	*	
SDD 1 F	01942	80	112 – 82	•
SDD 2	01453	180	*	
SDD 3	01367	750	*	
SDD 4	01944	130	112 – 87	•
SDD 5	01924	210	112 – 86	•
SDD 6	01926	350	112 – 85	•
SDD 7	01928	520	112 – 85	•
SDD 8	01930	900	112 – 82	•
SDD 9	01934	1300	112 – 85	•
SDD 10	01951	1800	112 – 88	•

* ist in Maßzeichnung angegeben

SDZ

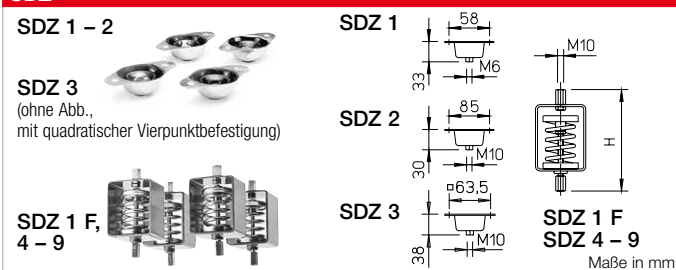

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung

Zur schwingungs- und geräusch-isolierenden Abhängung (Deckenbefestigung) von Ventilatoren. Ausführung, Beschreib- und Lieferweise gemäß Baureihe SDD.

Wichtiger Installations-Hinweis für Schwingungsdämpfer!

Auf gleichmäßige Lastverteilung (Schwerpunkt bei schwerem Motor austarieren) ist bei der Montage zu achten. Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück

Type	Bestell.-Nr.	max. Ventilator-Gewicht kg	H Höhe in mm	Federphonolator
SDZ 1	01454	60	*	
SDZ 1 F	01943	80	190 – 215	•
SDZ 2	01455	160	*	
SDZ 3	01366	300	*	
SDZ 4	01945	130	190 – 215	•
SDZ 5	01925	210	190 – 216	•
SDZ 6	01927	350	190 – 217	•
SDZ 7	01929	520	190 – 217	•
SDZ 8	01931	900	190 – 220	•
SDZ 9	01935	1300	190 – 217	•

* ist in Maßzeichnung angegeben

Rauchmelder

RMR Best.-Nr. 04984
Rauchmelder nach EN 54-7, inkl. Meldersockel für die automatische Anlagenauslösung bei Rauchdetektion. Betriebsspannung 9 – 33 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 30 µA/20 mA. Schutzart IP40. Maße mm Ø 100 x H 44



Feuerwehrschalter

FWS 2 Best.-Nr. 08255
Feuerwehrschalter (inkl. LED-Anzeige und verdecktem Reset-Taster) mit Aufnahme für DIN-Profilhalbzylinder (Zubehör). Betriebsspannung 18 – 30 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 2/20 mA. Schutzart IP44. Maße mm 125 x 70. Zubehör: Schließzylinder FWS ZY Best.-Nr. 82331



Druckknopfmelder

DKM Best.-Nr. 04985
Druckknopfmelder für die manuelle Auslösung der Anlage durch einen Taster. Inklusive Reset-Taster und LED-Anzeige der Betriebszustände. Betriebsspannung 20–30 V DC. Schutzart IP40. Farbe RAL 2011. Maße mm B 125 x H 125 x T 36



Sicherheitsdruckschalter

DDB Best.-Nr. 82062
Sicherheitsdruckschalter zur Überwachung von Differenzdrücken und zum Schutz vor einem unzulässig hohen Differenzdruck, beispielsweise in RDA/TSA DDK und TSA. Druckmessbereich 20 bis 300 Pa. Belastung Schaltkontakt 1,0 (0,4) A, 250 VAC. Schutzart IP54. Maße mm ca. 58 x 104 mm. Montage Wand- und Deckenmontage



Signalgeber

BLH Best.-Nr. 04983
BL Best.-Nr. 08216
WH Best.-Nr. 08217
Blitzlichthupe (BLH), Blitzlicht (BL) und Warnhupe (WH) als 24 Volt Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, für Decken- und Wandmontage. Schutzart IP65. Maße mm Ø 93



Differenzdrucksensor

DDR Best.-Nr. 82061
Differenzdrucksensor in Zweileitertechnik mit langzeitstabilem kapazitivem Sensorelement. Betriebsspannung 18 bis 30 V DC. Messbereich -100 bis +100 Pa. Gehäuseschutzart IP65. Maße mm B 106 x H 83 x T 41



Kanalrauchmelder (VdS)

RMK Best.-Nr. 04982
Kanalrauchmelder mit VdS-Zulassung, inkl. Einlassrohr zur frühzeitigen Erkennung von Brandgasen in der Außenluftansaugung bei Strömungsgeschwindigkeiten von 1 – 20 m/s. Betriebsspannung 16–28 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 22/11 mA. Schutzart IP54. Relaiskontakt potentialfreier Öffner. Maße mm B 135 x H 100 x T 250



Druckmessstelle

DDR DMS Best.-Nr. 40700
Druckmessstelle zur Endmontage von Druckmessleitungen bei Differenzdrucksensoren (Zubehör für DDR und DDB). Ausführung im robusten Kunststoffgehäuse mit integrierter Leitungseinführung (M16x1,5) für 6x1 mm Kupferleitungen sowie einer Druckausgleichsmembran. Gehäuse Schutzart IP65. Maße mm B 52 x H 50 x T 35



Kanalrauchmelder (DIBt)

KRM Best.-Nr. 40825
Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung zur frühzeitigen Rauchdetektion in Lüftungskanälen. Zur Montage auf runden oder isolierten Kanälen ist eine Montagekonsole (KRM-MK Best.-Nr. 40826) erforderlich. Bei Montage im Freien oder kalter Umgebung wird das Schutzgehäuse (KRM-G Best.-Nr. 40847 mit Montagekonsole für Schutzgehäuse KRM-MKG Best.-Nr. 40848) benötigt. Schutzart IP65. Lieferung inklusive Luftkanalentnahmerohr 600 mm. **Für Anschluss an RDA/TSA ist Schaltschrank in Sonderausführung (EM 9 Best.-Nr. 40702) erforderlich.** Maße mm B 271 x H 85 x T 172



Rohrschalldämpfer

RSD 450/400 Best.-Nr. 08752
RSD 450/800 Best.-Nr. 08753
RSD 450/1200 Best.-Nr. 08754
RSD 500/600 Best.-Nr. 08755
RSD 500/900 Best.-Nr. 08756
RSD 500/1200 Best.-Nr. 08757
RSD 560/600 Best.-Nr. 08758
RSD 560/1200 Best.-Nr. 08759
RSD 630/600 Best.-Nr. 08760
RSD 630/1200 Best.-Nr. 08761
RSD 710/600 Best.-Nr. 08762
RSD 710/1200 Best.-Nr. 08763
RSD 800/600 Best.-Nr. 08764
RSD 800/1200 Best.-Nr. 08765
RSD 900/900 Best.-Nr. 08766
RSD 900/1800 Best.-Nr. 08767

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Auskleidung mit hochwertiger Mineralwolle, die strömungsseitig mit einem Vlies gegen Abrieb ausgerüstet ist. Maße und Befestigungslochkreis aller Größen sind auf die Ventilatoren-Normdurchmesser (R 20) abgestimmt. Befestigungsbohrungen entsprechen DIN 24155, Bl. 2.



Lüftungs-Schlüsselschalter

LSS Best.-Nr. 82063
Zur Ansteuerung einer Lüftungsfunktion. Verbaut in hochwertigem Gehäuse zur Aufputzmontage mit Beschriftungsfeld und Einsatz zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders (DIN-Profilhalbzylinder gehört nicht zum Lieferumfang).

LSS



Temperaturfühler

TEF Best.-Nr. 82064
Zur Temperaturüberwachung, -begrenzung und -regelung in der Lüftungstechnik. Geeignet für gasförmige Medien. Kunststoffgehäuse. Mit Wechselkontakt 24-250 VAC, Schutzart IP65.

TEF



Wochenzeitschaltuhr

WSUP Best.-Nr. 09990
Digital mit LCD-Anzeige zur autom. Steuerung der Betriebsweise beliebiger Geräte bis zu 10 A Nennstrom. Für alle Wochentage programmierbar, mit dem Smartphone über NFC (kostenlose Android App). Für Auf- und Unterputzmontage. Maße mm B 84 x H 84 x T 40

WSUP



Wind- und Regensensor

WRS Best.-Nr. 82066
Für zuverlässige Erkennung von einsetzendem Wind, Regen oder Schneefall. Ermöglicht eine automatische Abschaltung der Lüftungsfunktion und das Verschließen von beispielsweise Lichtkuppeln, Dach- oder Fassadenfenstern durch die Anlage. Betriebsspannung 20-30 V. Schutzart IP65.

WRS



Bedienfeldabdeckung

BFA SS RDA/TSA Nr. 29565
Abschließbare Bedienfeldabdeckung für Helios Rauchschutzdruckanlagen RDA und Treppenraumspüllüftungsanlagen TSA. Zylinderschloß, einschl. zwei Schlüssel, für Frontaufbau. Schutzart IP54. Maße mm B 288 x H 144 x T 35

BFA SS RDA/TSA



Revisionsschalter

RS 3+1 7,5 Best.-Nr. 06387
– 3-polig mit Hilfskontakt. Für Ventilatoren mit Direktanlauf. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. Verriegelungsmöglichkeiten in Stellung „0 OFF“ und Stellung „I ON“. Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz. Betriebsstrom 20 A. Belastbarkeit AC-23 B, 7,5 kW. Schutzart IP 65. Schutzklasse II. Betätigung Drehantrieb. Temperaturbereich -25 bis +60 °C. Gewicht ca. 0,3 kg. Gehäuse UV- und witterungsbeständig. Schaltplan-Nr. 1088

RS 3+1 7,5



Revisionsschalter

RS 6+1
– 6-polig mit Hilfskontakt

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit
Für Dahlander-Wicklung oder γ/Δ-Anlauf		
RS 6+1 7,5	06388	20 A, AC-23 B 7,5 kW
RS 6+1 11	06389	25 A, AC-23 B 11 kW
RS 6+1 15	06390	32 A, AC-23 B 15 kW
RS 6+1 22	06391	50 A, AC-23 B 22 kW
RS 6+1 37	06392	80 A, AC-23 B 37 kW
RS 6+1 45	06393	125 A, AC-23 B 45 kW

Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Schutzklasse II. Betätigung Drehantrieb. Verriegelungsmögl. „0 OFF“ und „I ON“. Temperaturbereich -25 bis +60 °C. Gehäuse UV- und witterungsbeständig. Schaltplan-Nr. 1088.

RS 6+1



Brandgas Revisionsschalter

B RS
EN 12101-3 zertifizierter Brandgas Revisionsschalter in der Temperatur-Zeit-Klassifizierung F400. Metallgehäuse für AP-Montage. Verriegelungsmöglichkeiten in Stellung „0 OFF“ und Stellung „I ON“. Für einen EMV-gerechten Anschluss bei FU-Betrieb.

B RS



Abbildung ähnlich



Technische Daten




Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz
Schutzart IP65
Schutzklasse II
Farbe RAL 7035
Betätigung Drehantrieb
Temperatur-Zeit-Klassifizierung F400
Gehäuse UV- und witterungsbeständig
Schaltplan-Nr. 1394

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit			Kabeleinführungen für Hauptkontakte	Abmessungen in mm (B/H/T)
B RS 6+1 11 F400	40088	25 A	AC-23 B	11 kW	4 Stück, M25	150 x 150 x 132
B RS 6+1 22 F400	40089	40 A	AC-23 B	22 kW	4 Stück, M25	150 x 150 x 132
B RS 6+1 30 F400	40090	63 A	AC-23 B	30 kW	2 Stück, M40	200 x 200 x 172
B RS 6+1 45 F400	40091	100 A	AC-23 B	45 kW	2 Stück, M40	200 x 200 x 189
B RS 6+1 55 F400	40092	125 A	AC-23 B	55 kW	2 Stück, M40	200 x 200 x 189
B RS 6+1 75 F400	40093	160 A	AC-23 B	75 kW	ohne*	400 x 400 x 250

* Abnehmbare Montageplatte zur individuellen Bohrung.

Überströmventil
ÜV

- Einsatzbereich**
Die Überströmventile werden bei Rauchschutzdruckanlagen zum Druckausgleich zwischen zwei Räumen eingesetzt. Gemäß Anhang 14 der MVVTB kann in der Wand zwischen Treppenraum zum Vorraum ein Überströmventil mit einer Kaltrauch-Absperrklappe eingesetzt werden. In der Wand vom Vorraum zum notwendigen Flur oder zur Nutzungseinheit wird ein Überströmventil mit Brandschutz-Absperrklappe benötigt.
- Ausführungen**
Wahlweise mit Brand-Absperrklappe (BAK), Kaltrauch-Absperrklappe (KAK) oder beidem. Erhältlich in den Durchmessern 160 und 200 mm.









Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm			
		max. Länge*	min. Länge**	Ø außen	Ø innen
ÜV 160 K	40715	330	275	163,5	160,5
ÜV 160 B	40716	330	240	163,5	160,5
ÜV 160 KB	40717	330	330	163,5	160,5
ÜV 200 K	40718	395	330	203,5	200,5
ÜV 200 B	40719	395	290	203,5	200,5
ÜV 200 KB	40720	395	395	203,5	200,5

* Auslieferungszustand ** Die Länge kann auf das benötigte Maß gekürzt werden, die minimale Länge ist zu beachten.




Druckverlustkennlinien mit und ohne MTVA

- ohne Ventile
- mit 2x Tellerventile MTVA (maximale Öffnung)
- mit 2x Tellerventile MTVA (minimale Öffnung)



Druckverlustkennlinien mit und ohne ÜVH oder ÜVB

- - ohne Ventile
- - mit 2x Abdeckhülsen ÜVH (maximale Öffnung)
- - mit 2x Abdeckhülsen ÜVH (minimale Öffnung)



Abdeckhülse


ÜVH 200/50 Best.-Nr. 07510
ÜVH 200/110 Best.-Nr. 07511

Material Abdeckhülse: Stahl, pulverbeschichtet RAL 9003 (Signalweiß)
 Außendurchmesser 241 mm.
 Länge Abdeckhülse 50 und 110 mm
 (Je nach Type)

ÜVH 200/50 / ÜVH 200/110



Maße ÜVH



Bestelldaten

Type	ÜVH 200/50	ÜVH 200/110
Best.-Nr.	07510	07511
A mm	50	110
Innen-Ø mm	238	238
Außen-Ø mm	241	241
Gewicht in kg	1,20	1,70

Sichtblende


ÜVB 200 Best.-Nr. 07509

Material Sichtblende: Stahl, pulverbeschichtet RAL 9003 (Signalweiß).
 Außenabmessungen Sichtblende:
 300 x 300 mm

ÜVB 200



Maße ÜVB



Bestelldaten

Type	ÜVB 200
Best.-Nr.	07509
Außen-□ mm	300
Gewicht in kg	1,30

Metall-Tellerventil für Abluft

MTVA 160 Best.-Nr. 08871


MTVA 200 Best.-Nr. 08872

Für Abluftbetrieb in Räumen aller Art und speziell dort, wo Lüftungsbauteile aus nicht brennbarem Material vorgeschrieben sind.
 Einsetzbar für niedrige bis hohe Strömungsgeschwindigkeiten. Geräuscharm.

MTVA



Maße MTVA



Bestelldaten

Type	MTVA 160	MTVA 200
Best.-Nr.	08871	08872
Ø A mm	150 – 165	195 – 205
Ø B mm	195	230
C mm	15	18
D mm	58	63
Gewicht in g	340	450

Baugröße	Ausführung	Zubehör	Wandstärke	
			min. in mm	max. in mm
160 mm	Rohrhülse + KAK	2x MTVA 160	255	310
	Rohrhülse + BAK	2x MTVA 160	220	310
	Rohrhülse + BAK + KAK	2x MTVA 160	310	310
200 mm	Rohrhülse + KAK	2x MTVA 200	255	375
	Rohrhülse + BAK	2x MTVA 200	285	375
	Rohrhülse + BAK + KAK	2x MTVA 200	375	375
200 mm	Rohrhülse + KAK	2x ÜVB 200	205	385
	Rohrhülse + BAK	2x ÜVB 200	195	385
	Rohrhülse + BAK + KAK	2x ÜVB 200	265	385
200 mm	Rohrhülse + KAK	2x ÜVH 200/50	119	299
	Rohrhülse + BAK	2x ÜVH 200/50	155	305
	Rohrhülse + BAK + KAK	2x ÜVH 200/50	179	299
200 mm	Rohrhülse + KAK	2x ÜVH 200/110	39	179
	Rohrhülse + BAK	2x ÜVH 200/110	115	245
	Rohrhülse + BAK + KAK	2x ÜVH 200/110	119	179
200 mm	Rohrhülse + KAK	ÜVH 200/110 + ÜVH 200/50	59	239
	Rohrhülse + BAK	ÜVH 200/110 + ÜVH 200/50	115	245
	Rohrhülse + BAK + KAK	ÜVH 200/110 + ÜVH 200/50	155	305
200 mm	Rohrhülse + KAK	ÜVB 200 + ÜVB 200/50	162	342
	Rohrhülse + BAK	ÜVB 200 + ÜVB 200/50	192	342
	Rohrhülse + BAK + KAK	ÜVB 200 + ÜVB 200/50	152	348
200 mm	Rohrhülse + KAK	ÜVB 200 + ÜVH 200/50	222	342
	Rohrhülse + BAK	ÜVB 200 + ÜVH 200/110	102	282
	Rohrhülse + BAK + KAK	ÜVB 200 + ÜVH 200/110	198	348
200 mm	Rohrhülse + KAK	ÜVB 200 + ÜVH 200/110	112	282
	Rohrhülse + BAK	ÜVB 200 + ÜVH 200/110	192	282
	Rohrhülse + BAK + KAK	ÜVB 200 + ÜVH 200/110	192	282

Zubehör

Type	max. Überstand in mm
MTVA 200	10
ÜVB 200	5
ÜVH 200/50	48
ÜVH 200/110	108

Hinweise

Ausführliche Informationen und Werte zur Kürzung der Rohrlänge finden Sie in der Montage- und Betriebsvorschrift unter www.HeliosSelect.de.

Lichtkuppel

LK 12	Best.-Nr. 82059
LK 15	Best.-Nr. 82060


Lichtkuppel mit 300 mm Aufsetzkranz (500 mm a. Anfrage) und 24 V RWA-Linearantrieb. Ausführung der Lichtkuppel, opal, 3-schalig (Ug: 1,9 W/(m² K)) mit eingefärbter Kunststoffverglasung. Lieferumfang: Oberlicht, Aufsetzkranz, Linearantrieb, Flügelbock und Schiebeklappenkonsole.

Lichtkuppel inkl. Durchsturzsicherung (Fallschutz):

LK-F 12	Best.-Nr. 40798
LK-F 15	Best.-Nr. 40799

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm		
		A i.L	B	C
LK 12	82059	1200	1000	300
LK 15	82060	1500	1300	300
LK-F 12	40798	1200	1000	300
LK-F 15	40799	1500	1300	300

LK..

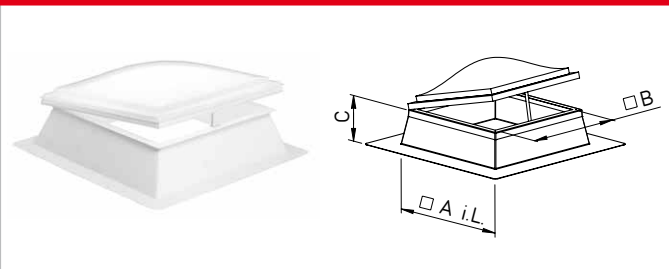


Jalousieklappe

JVK

Jalousieklappe JVK: Ausgeführt in quadratischem Rahmengerüst mit beidseitigem Anschlussflansch aus verzinktem Stahlblech. Luftdichter Anschlag an Rahmengerüst. Einbau nur mit horizontaler Lamellenstellung.

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
JVK 60/60	01066	600	640	620	Ø 9	120
JVK 70/70	01067	700	740	720	Ø 9	120
JVK 80/80	01068	800	840	820	Ø 9	120
JVK 90/90	01069	900	940	920	Ø 9	120
JVK 100/100	01074	1000	1040	1020	Ø 9	120

JVK

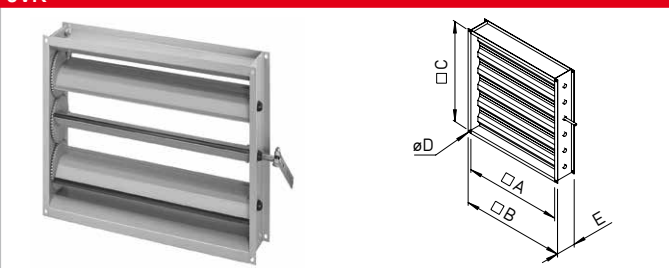


Jalousieklappe

JKG 70/50

Jalousieklappe JKG 70/50 mit montierter Sichtblende aus Aluminium. Nennmaß Jalousieklappe 700 x 500 mm. Nennmaß Sichtblende 880 x 555 mm. Tiefe Jalousieklappe 175 mm. Tiefe Sichtblende 85 mm. Gesamttiefe 260 mm. Gesamtgewicht ca. 18 kg. Dichtigkeit nach EN 1751 Klasse 2

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm		
		A	B	C
JKG 70/50	04979	931	601	85

JKG 70/50

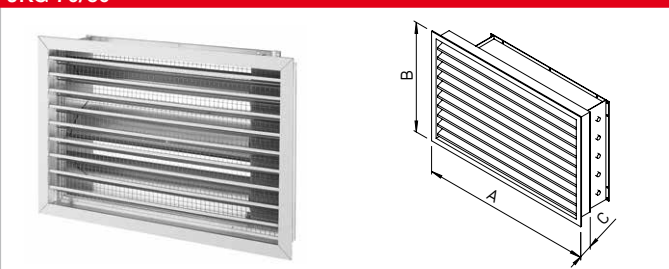

Bypassregelklappe

BRK 1000x1000

Bypassregelklappe BRK 1000 x 1000, optional für aktiv geregelten Abströmschacht. Ausführung aus Aluminium inkl. 24 V DC Antrieb. Öffnet und schließt innerhalb von 1,5 Sekunden. Nennmaß BRK 1000 x 1000 mm. Außenabmessung BRK 1287 x 1072 mm. Tiefe BRK 165 mm. Gesamtgewicht ca. 23 kg

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
BRK 1000x1000	37507	1000	1036	1072	1287	165

BRK 1000x1000



Klappen-Stellmotor

STM 10 24V 2P	Best.-Nr. 01075
STM 20 24V 2P	Best.-Nr. 01093
STM 16 24V S	Best.-Nr. 21112

Elektrischer 24 Volt Stellmotor mit Federrücklauf (STM 16 24V S mit Auf-Zu/3-Punkt) zum Öffnen und Schließen von Verschlussklappen JVK und JKG. Drehmoment 10, 16 und 20 Nm. Inkl. Hilfskontakten als Endlagenschalter.

Anpassmodul


APM

Anschluss von 3-Leiter Stellantrieben an 2-Leiter Polwechsel-Ausgängen von RDA/TSA-Steuerungen. (24 V)

STM 10 / STM 20 / STM 16



EK

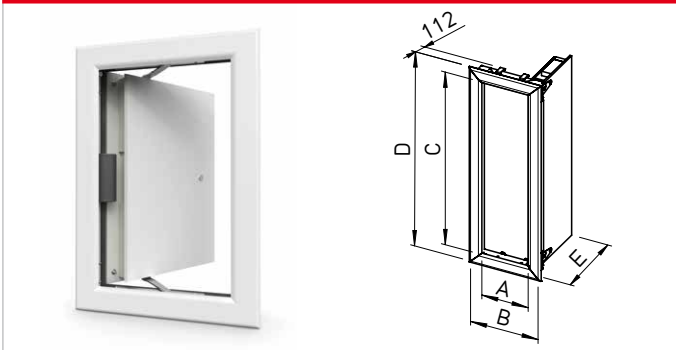

Entrauchungsklappe EK

Ästhetisch ansprechende und montagefreundliche Entrauchungsklappe Typ EK in RAL 9010.

■ Einsatzbereich

Durch den großen freien Querschnitt bei geringem Druckverlust ist die Entrauchungsklappe besonders gut als Anschluss-element für einen aktiven oder passiven Abströmschacht von Rauchschutz-Druckanlagen geeignet. Eine vertikale Brandausbreitung im Gebäude wird verhindert sowie durch das Öffnen in der Brandetage ein gezielter Abströmweg hergestellt.

■ Montage

Einfache Montage durch den Anlagenbauer oder Installateur mit dem Zubehör EBR oder EBR-F.

■ Elektrischer Anschluss / Stellantrieb

Inklusive Stellantrieb 24/48 V DC, 4W, Endlagenschalter (ZU/AUF), IP42.

■ Zertifizierung

Zertifiziert nach EN 12101-8 mit CE Kennzeichnung für den vertikalen Einbau in feuerwiderstandsfähige Kanäle und Beton-schächte.

■ Feuerwiderstandsfähigkeit


120 min.

■ Klassifizierung

EI 120 ($V_{rel} \rightarrow 0$) S 1000 C10000 AA multi (siehe Leistungserklärung)

Weitere Größen sind auf Anfrage möglich (Breite: 350 – 700 mm, Höhe: 385 – 1165 mm)


Druckverlust Entrauchungsklappe EK

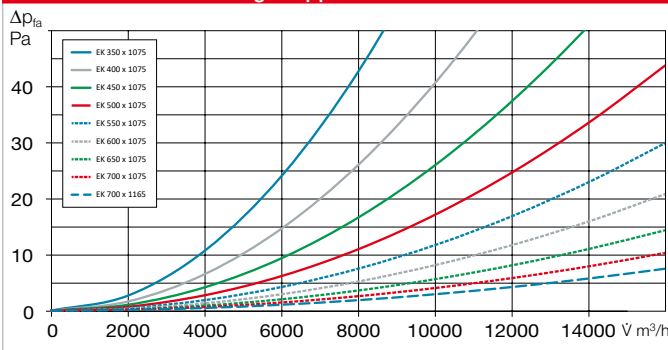

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm					Druck-verlust-beiwert (Zeta)	freier Querschnitt (m²)
		A	B	C	D	E – max. Klappenöffnung		
EK 350 x 1075	40637	350	404	1075	1127	404	1,55	0,326
EK 400 x 1075	40638	400	454	1075	1127	454	1,27	0,378
EK 450 x 1075	40639	450	504	1075	1127	504	1,05	0,430
EK 500 x 1075	40640	500	554	1075	1127	554	0,87	0,482
EK 550 x 1075	40641	550	604	1075	1127	604	0,73	0,534
EK 600 x 1075	40642	600	654	1075	1127	654	0,61	0,534
EK 650 x 1075	40643	650	704	1075	1127	704	0,50	0,638
EK 700 x 1075	40644	700	754	1075	1127	754	0,42	0,690
EK 700 x 1165	40814	700	752	1165	1217	754	0,36	0,750

■ Zubehör

EBR – Einbaurahmen

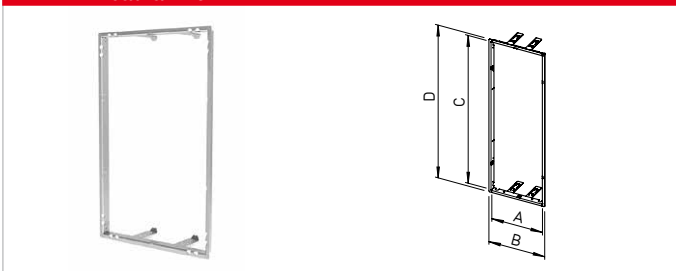

EBR-F – Einbaurahmen mit Fallschutz



Einbau mit minimalem Abstand nebeneinander oder übereinander möglich (Mindestabstand von 100 mm), sowie mit Rechts- oder Linksanschlag. Hinweis: Ab einer Brüstungshöhe von 90 cm empfiehlt sich der Einsatz des EBR-F (jeweilige Landesbauordnungen sind zu beachten).

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm			
		A	B	C	D
EBR 350 x 1075	40645	360	387	1075	1127
EBR 400 x 1075	40646	410	437	1075	1127
EBR 450 x 1075	40647	460	487	1075	1127
EBR 500 x 1075	40648	510	537	1075	1127
EBR 550 x 1075	40649	560	587	1075	1127
EBR 600 x 1075	40650	610	637	1075	1127
EBR 650 x 1075	40651	660	687	1075	1127
EBR 700 x 1075	40652	710	737	1075	1127
EBR 700 x 1165	40815	710	737	1165	1217

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
EBR-F 350 x 1075	40653	360	387	1075	1127	432
EBR-F 400 x 1075	40654	410	437	1075	1127	482
EBR-F 450 x 1075	40655	460	487	1075	1127	532
EBR-F 500 x 1075	40656	510	537	1075	1127	582
EBR-F 550 x 1075	40657	560	587	1075	1127	632
EBR-F 600 x 1075	40658	610	637	1075	1127	682
EBR-F 650 x 1075	40659	660	687	1075	1127	732
EBR-F 700 x 1075	40660	710	737	1075	1127	782
EBR-F 700 x 1165	40816	710	737	1165	1217	782

Helios TGA Kundenservice – Kompetent. Schnell. Fachgerecht.



■ Serviceleistungen TGA

Der Helios Werkskundendienst ist im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung während und nach der technischen Inbetriebnahme Ihr fachkundiger Ansprechpartner rund um RDA/TSA-/GWA-Serviceleistungen.

Telefon +49 (0) 7720 / 606-270
tga@heliosventilatoren.de

■ Service-Hotline

+49 (0) 7720 / 606 -222

Montag bis Donnerstag

7.30 Uhr – 17.00 Uhr

Freitag 7.30 Uhr – 15.00 Uhr

Lüftungstechnische Beratung.

- Kundenberatung und Unterstützung bei lüftungstechnischen Fragen oder zur Funktionsweise, sowie der Auswahl geeigneter Systeme und Komponenten.



Elektrotechnische Beratung.

- Beratung bei der Montage und Inbetriebnahme von elektrotechnischen Komponenten und Steuerungen.



Werkskundendienst.

- Koordination und Beauftragung des Werkskundendienstes sowie der Servicepartner für Inbetriebnahmen oder elektrische Reparaturen.



Ersatzteilversorgung.

- Unser Team steht Ihnen bei der Beschaffung von Ersatzteilen kompetent zur Seite und gewährleistet eine permanent hohe Ersatzteilversorgung.



Helios Ansprechpartner für TGA.

Stefan Winter

s.winter@heliosventilatoren.de
Mobil 0151 / 540 442 10
Helios Ventilatoren Büro NORD

Yannic Steinke

y.steinke@heliosventilatoren.de
Mobil 0173 / 60 50 846
Helios Ventilatoren Büro WEST

Tim Meixner

t.meixner@heliosventilatoren.de
Mobil 0163 / 78 54 902
Helios Ventilatoren Büro WEST

Uwe Rohrmann

u.rohrmann@heliosventilatoren.de
Mobil 0172 / 20 95 244
Helios Ventilatoren Büro MITTE

Johannes Grimm

j.grimm@heliosventilatoren.de
Mobil 0173 / 60 70 346
Helios Ventilatoren Büro WEST

Oliver Zeibig

o.zeibig@heliosventilatoren.de
Mobil 0162 / 23 83 257
Helios Ventilatoren Büro SÜD

Klaus Rehm

k.rehm@heliosventilatoren.de
Mobil 0172 / 20 95 206
Helios Ventilatoren Büro SÜD

Heiko Flentje

h.flentje@heliosventilatoren.de
Mobil 0173 / 60 60 052
Helios Ventilatoren Büro NORD

Matthias Homeier

m.homeier@heliosventilatoren.de
Mobil 0160 / 97 21 47 97
Helios Ventilatoren Büro OST

Michael Vetter

m.vetter@heliosventilatoren.de
Mobil 0173 / 75 91 520
Helios Ventilatoren Büro OST

Sven Ehrhardt

s.ehrhardt@heliosventilatoren.de
Mobil 0151 / 54 06 57 99
Helios Ventilatoren Büro MITTE

TGA Nordbayern

buerosued@heliosventilatoren.de
Telefon 0 81 41 / 3 08 89 60
Helios Ventilatoren Büro SÜD

TGA Südbayern

buerosued@heliosventilatoren.de
Telefon 0 81 41 / 3 08 89 60
Helios Ventilatoren Büro SÜD

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG

Lupfenstraße 8
78056 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 77 20 / 606 - 0
Fax +49 77 20 / 606 - 166

info@heliosventilatoren.de
www.heliosventilatoren.de

TGA-Team

Die Spezialisten für die Technische
Gebäudeausrüstung, Produkte und
Systeme für die Entrauchung.

Tel. +49 77 20 / 606 - 270
tga@heliosventilatoren.de

AIR1-Team

Die Spezialisten für Helios AIR1,
energieeffiziente Kompaktlüftungs-
geräte mit Wärmerückgewinnung.

Tel. +49 77 20 / 606 - 251
air1@heliosventilatoren.de

Auftragsbearbeitung

Tel. +49 77 20 / 606 - 122

Export

export@heliosventilatoren.de

Kundendienst

Tel. +49 77 20 / 606 - 745
tga-service@heliosventilatoren.de