


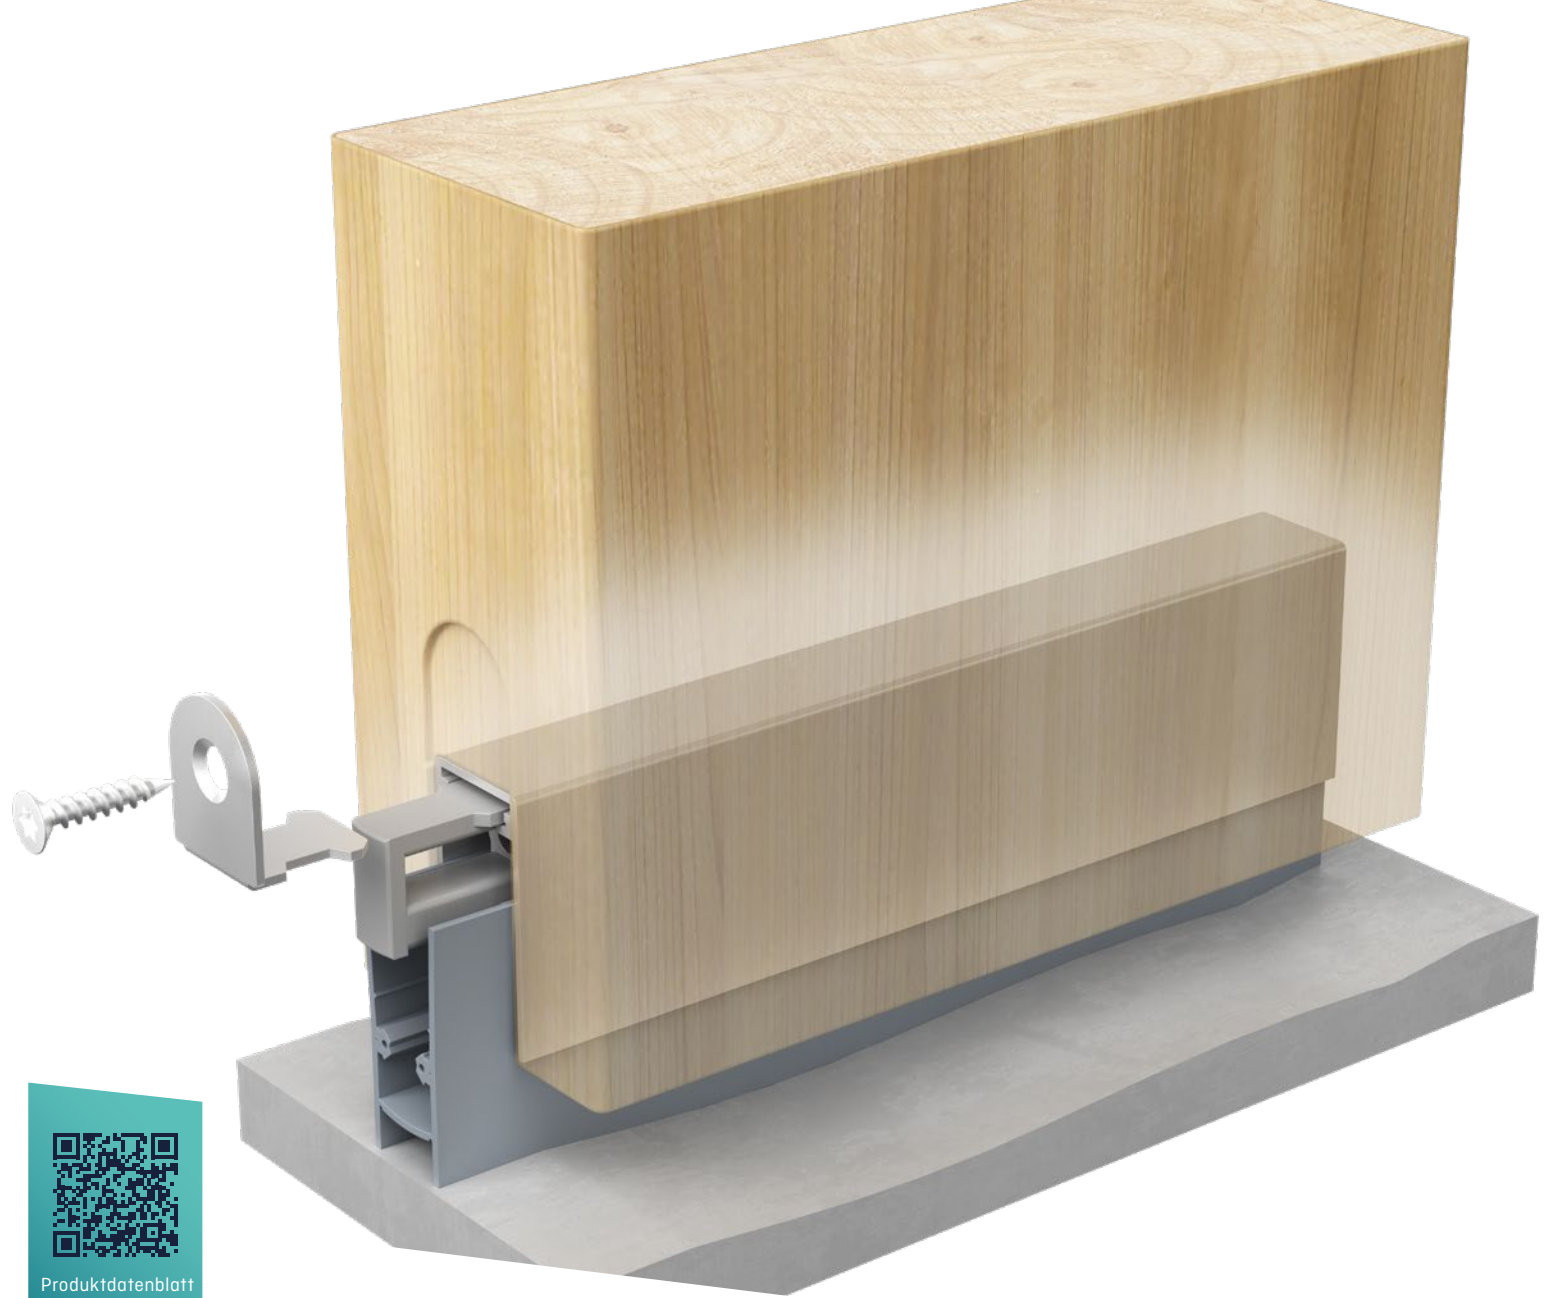

Schall-Ex® LW

Das W steht für Welle.

Der Schall-Ex® LW wurde für **unebene und wellige Böden** entwickelt.

Sein spezielles Dichtprofil mit extra langen Dichtlippen sorgt für eine gleichbleibend **zuverlässige Abdichtung**.

athmer



PRODUKTVORTEILE

- / für Bodenluft bis 28mm
- / für unebene Böden
- / optimale Bodenanpassung dank Parallelauslösung
- / Schalldämmwert: 48dB bei 15mm Bodenluft
- / DIN links & rechts verwendbar

