

LAMINAT V4 [26]

LAMINATBODEN



SO AUTHENTISCH WIE DIE NATUR

Wer einen pflegeleichten und langlebigen Bodenbelag sucht, ist mit einem Laminatboden hervorragend beraten.

Die hochwertige Schutzschicht von Melaminharz und der Trägerplatte sichert eine hohe Strapazierfähigkeit. Zusätzlich macht die Aquaprotect-Technologie den Bodenbelag widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten. Bis zu 6 Stunden widersteht der Laminatboden stehendem Wasser: kein Aufquellen oder Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen.

Selbst für gewerbliche Räume, die einer normalen Belastung ausgesetzt sind, schaffen die Laminatböden der Laminat V4 Kollektion ein ansprechendes Raumgefühl mit angenehmer Raumakustik. Darüber hinaus verleihen V-Fugen, die bereits bei der Herstellung der Laminatdielen erzeugt werden, Laminatböden eine ganz besondere optische Tiefe.

Zeichnen Sie Fußböden mit den Laminatböden der Laminat V4 Kollektion mit einer authentischen Oberfläche aus. Qualität, Leistung und Design perfekt aufeinander abgestimmt.



Technische Daten	Standards	Laminat V4 [26]
Nutzungsklasse	EN 13329	
Abmessung	-	1.261 x 192 mm (L x B)
Stärke	-	8 mm
Fase		4V lackiert
Verpackung	-	Paket: 9 Paneele / 2,179 m ² Palette: 52 Pakete / 113,308 m ²
Verriegelung	-	Uniclic
Abriebklasse	EN 13329	AC 4
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Lichtechtheit	EN ISO 4892	Grauskala: Klasse 4
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12996:2001	0,055 m ² K/W
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	geeignet - Typ (W)
Rutschhemmung	EN 13893	DS



EN 14041 : 2004

Die Eigenschaften der Bodenbeläge können sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern.

ZUBEHÖR

PASSENDE UNTERLAGE

Technische Daten	ROLLENKORK	AQUA SILENT	SILVER
Basismaterial	Kork	Polyethylen (PE)	Natur-Kautschuk
Rolle	10 m ²	25 m ²	8 m ²
Stärke	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Breite	1 m	1 m	1 m
Länge	10 m	25 m	8 m
Gewicht	0,4 kg/m ²	0,28 kg/m ²	1,63 kg/m ²
Trittschallreduzierung	~ 17 dB	~ 19 dB	~ 20 dB
Geschallreduzierung	~ 5 %	~ 10 %	~ 14 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,044 m ² K/W	0,041 m ² K/W	0,075 m ² K/W

PASSENDE SOCKELLEISTE



PROFILSYSTEME



Planen Sie Ihre Räume mit unserem digitalen Raumplaner!



Verlegeanleitung



Pflegehinweis



Aktuelle Preisliste



LAMINAT 4001 | Honey Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4101





LAMINAT 4002 | Natural Varnished Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4102





LAMINAT 4003 | Sunset Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4103





LAMINAT 4004 | Frozen Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4104





LAMINAT 4005 | Ocean Grey Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4105





LAMINAT 4006 | Brandon Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4106






LAMINAT 4007 | Natural Beige Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4107



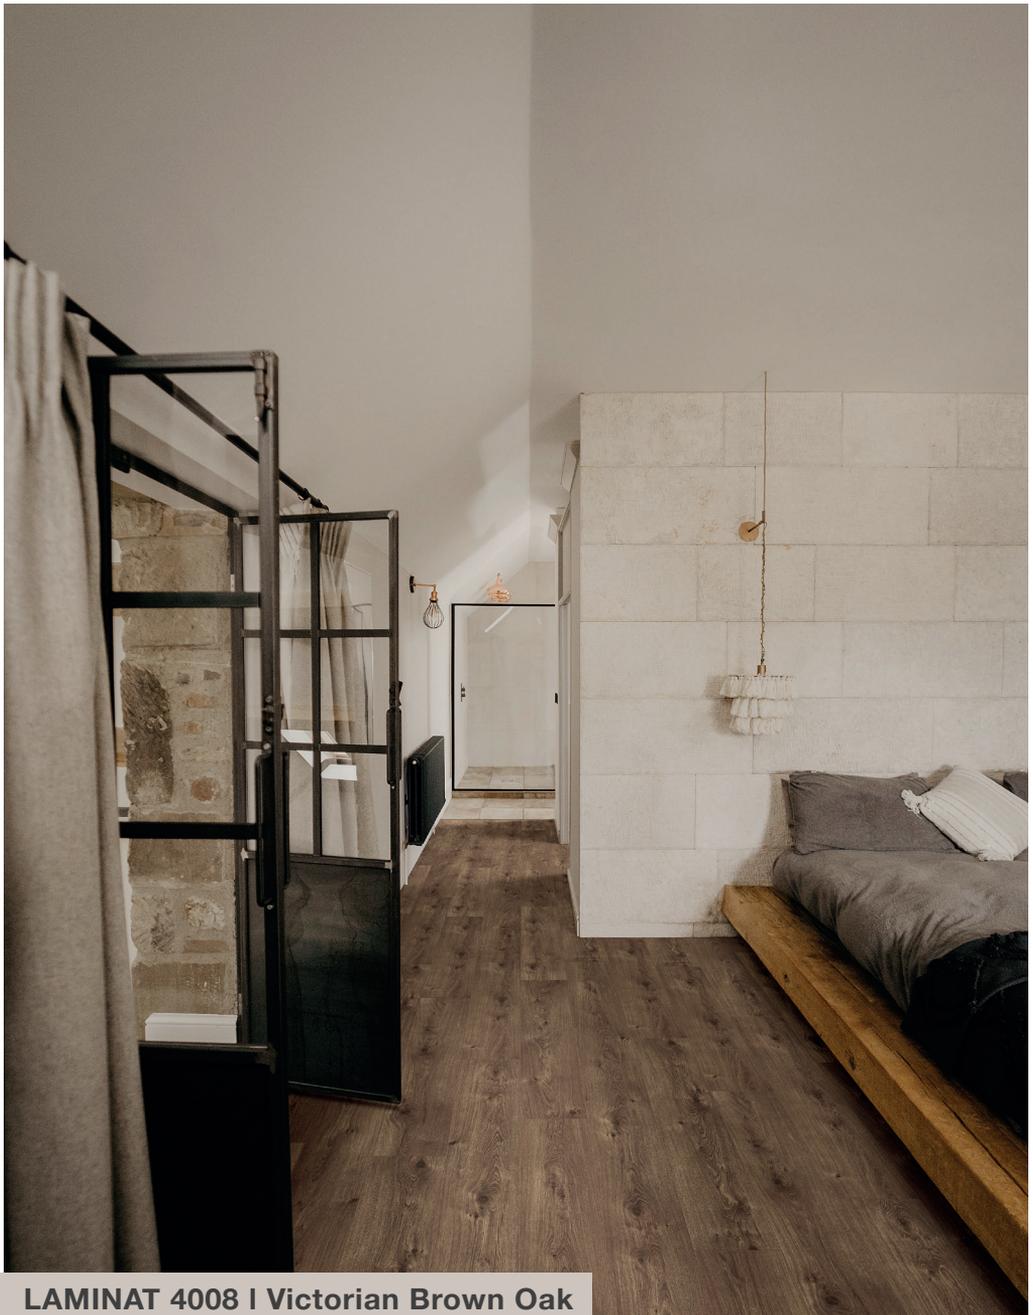

LAMINAT 4008 | Victorian Brown Oak

1.261 x 192 x 8 mm | VE 2,179 m² | 4-seitig gefast

PASSENDE SOCKELLEISTE 4108



