


Schaltplan Lüftungsgerät

CFL-10 Elektronachheizregister



CKL 1300 Elektronachheizregister

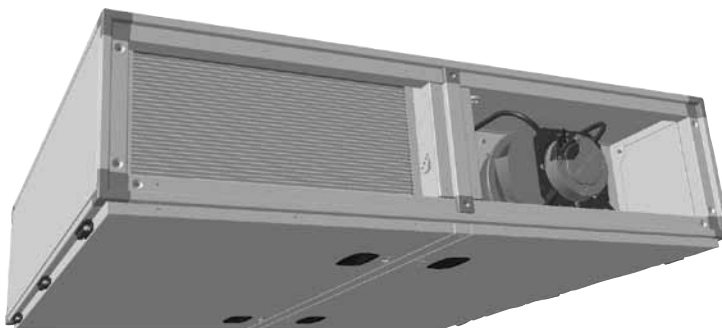

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									
					WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0				
					Elektrotechnische Dokumentation				
Gerät		CKL1300, CFL10 E-Register, PKW							
Zeichnungsnummer		68-34-012-004							
Erstellt am		27.06.2012							
Bearbeitet am		20.09.2012							
		von (Kürzel) KUER							
		Anzahl der Seiten 14							

02	14.03.2012	KUER	Datum	27.06.2012	Gerät	CKL1300, CFL10 E-Register, PKW	Titel- / Deckblatt		68-34-012-004		=
03	18.07.2012	KUER	Bearb	KUER					ABT.: TR		+
Anderung	Datum	Name	Gepr	Urspr	68-34-012-004	Ersetzt durch	Ersetzt durch	EPLAN P8 2.0.5	Art.Nr. 3063131	Blatt von 14 Blätter	

Verdrahtungsfarben:

- Hauptstromkreis : schwarz
- N-Leiter : hellblau
- Schutzleiter : gelb/grün
- Steuerkreis für Wechselstrom : rot/rotweiss
- Steuerkreis für Gleichstrom : dunkelblau/ dunkelblau/weiss
- Potentialfreier Kontakt (Fremdspannung) : orange


ACHTUNG!


Vor Inbetriebnahme des Schaltschranks ist folgendes zu beachten:



1. Alle Anschlüsse sind gemäß der örtlichen EVU-Bestimmungen zu erstellen
2. Alle Verbindungs- und Kontaktschrauben sowie die nicht belegten Kontakte müssen auf festen Sitz geprüft werden.
(Lockerung durch Transport möglich)
3. Thermische Motorschutz-Organesind auf die Nennströme der Motore einzustellen.
4. Netzspannung mit Anschlußspannung des Schaltschranks vergleichen.
5. Leitungslänge für Fühler/Stellmotore, 24V-Steuerleitungen max. 50m
Nicht gemeinsam mit 230/400V-Leitungen verlegen oder abgeschirmte Kabel verwenden
6. Aufgeführte Leitungsquerschnitte sind Mindestquerschnitte für Kupferleitungen ohne Berücksichtigung der Kabellänge und der bauseitigen Gegebenheiten. Kabeltypen sind entsprechend der Verlegeart auszuwählen
7. Um den Frostschutz der Anlage zu gewährleisten,darf der Hauptschalter Q1 nicht abgeschaltet werden.

								INBETRIEBNAHMEHINWEISE				68-34-012-004							
Gerät		CKL1300, CFL10		E-Register, PKW															
02		14.03.2012		KUER		Datum		25.07.2012		KUER									
03		18.07.2012		KUER		Bearb		KUER											
						Gepr													
Änderung		Datum		Name		Urspr		68-34-012-004		Ersetzt durch				ABT.: TR		EPLAN P8 2.0.5			
														Art.Nr. 3063131					
																Blatt von 14 Blätter			
																2			
																+			
																=			



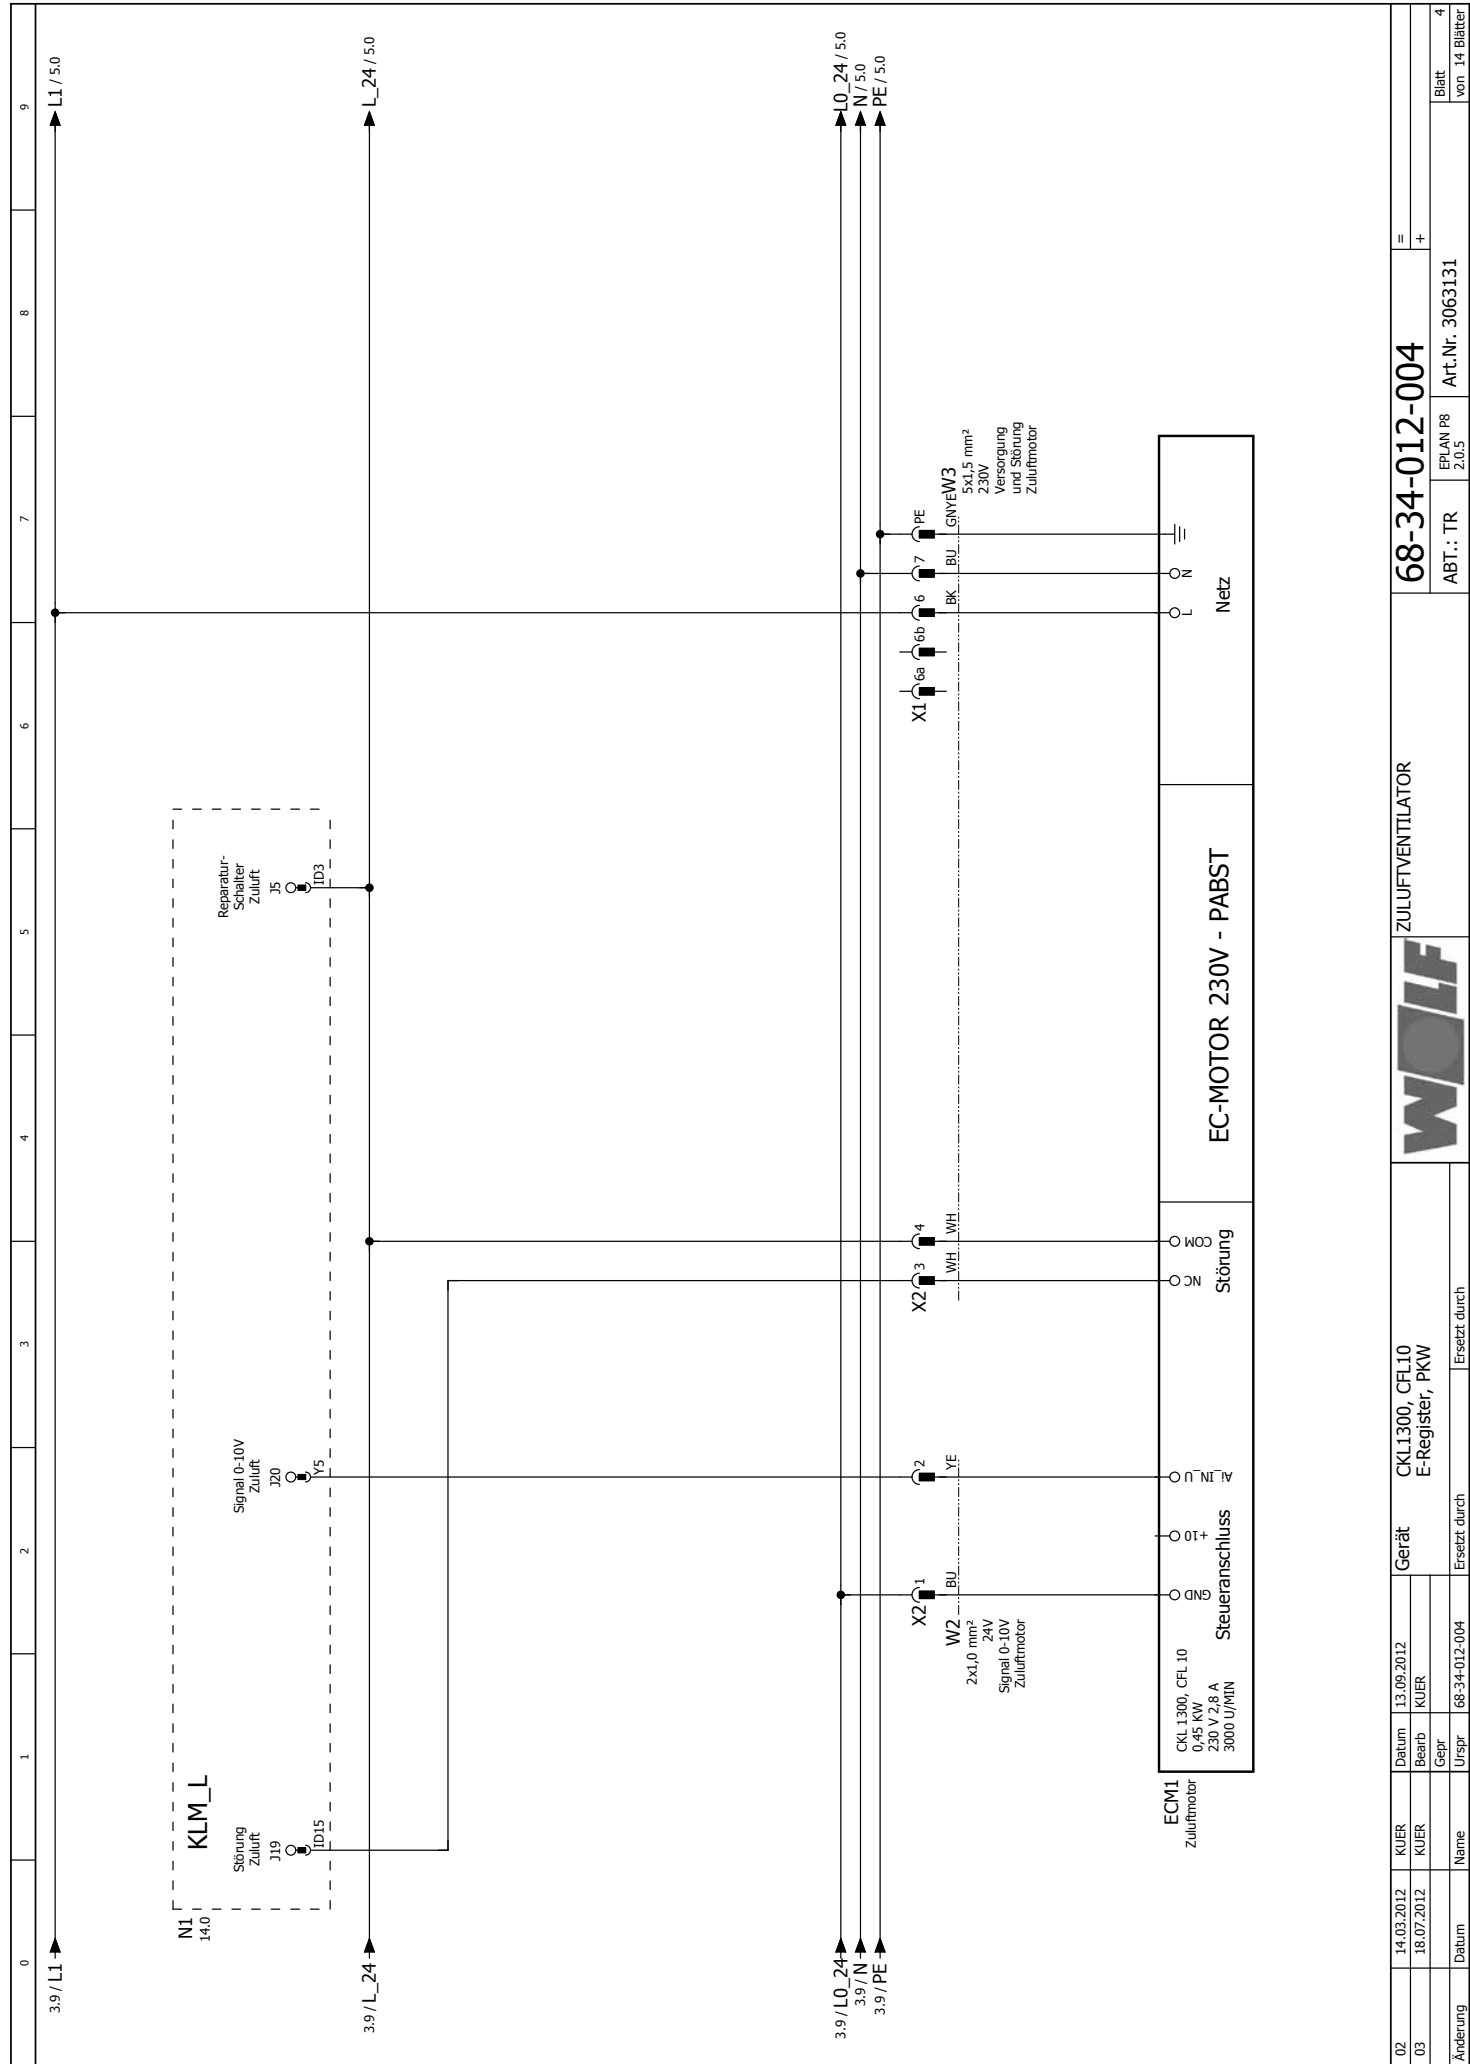


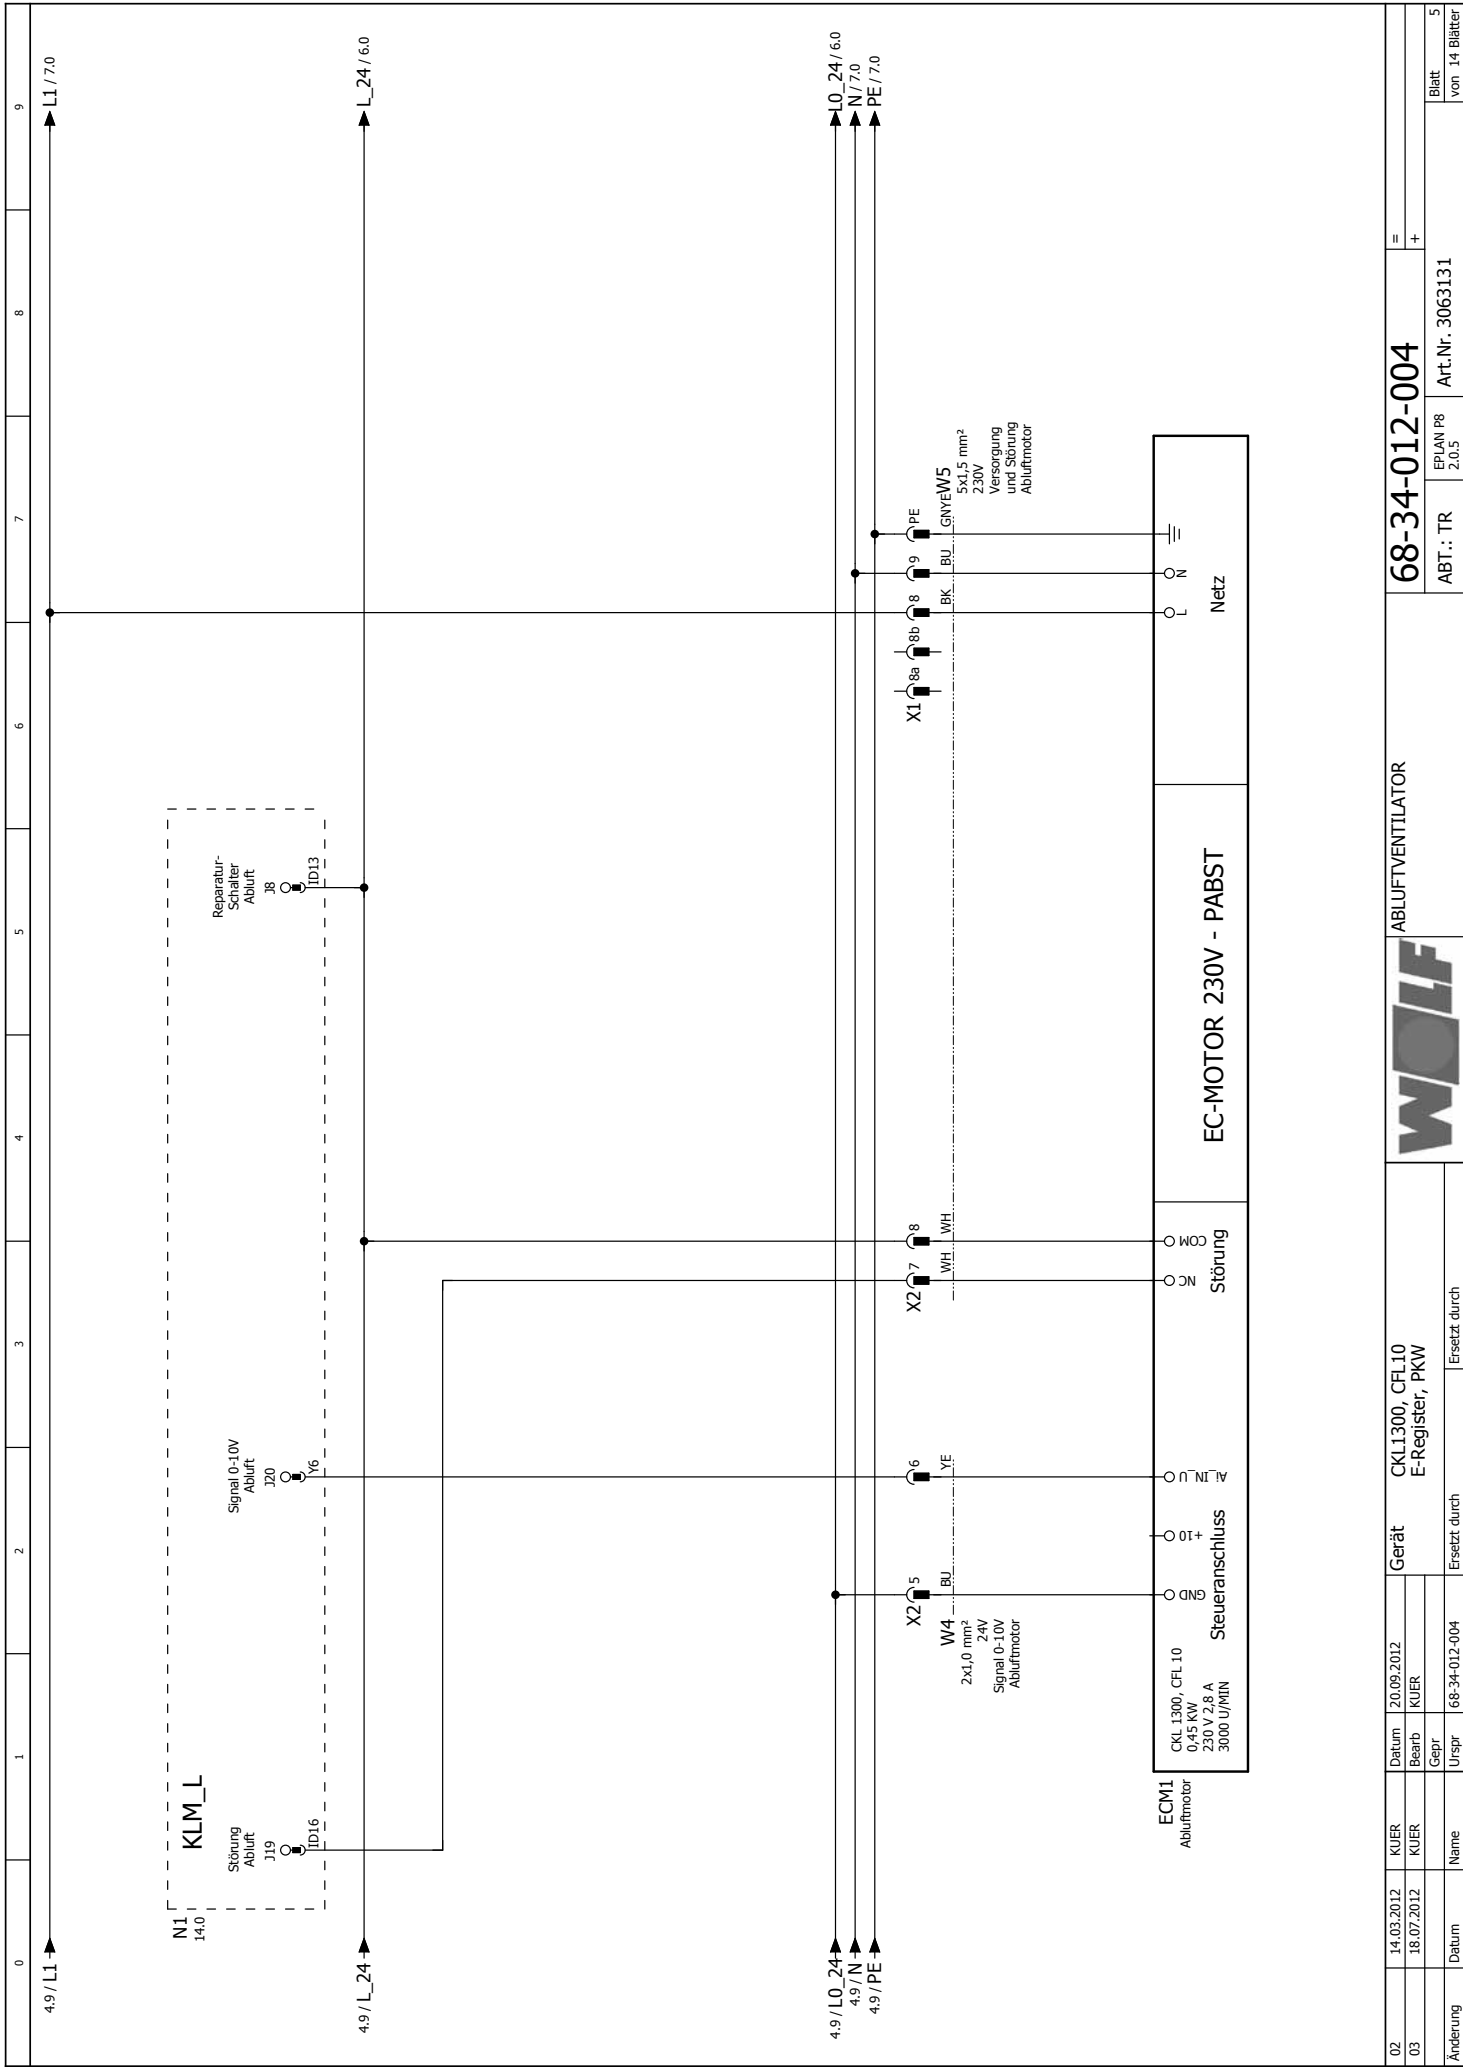

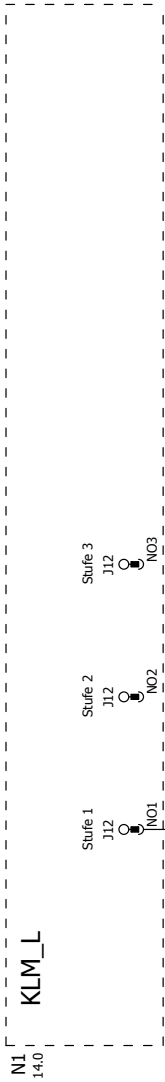


44.62.9.024.0000
14 11
7.1 12
24 21
7.3 22


02	14.03.2012	KUER	Datum	20.09.2012	Gerät	CKL1300, CFL10	STEUERUNG ELEKTROREGISTER			68-34-012-004	=			
03	18.07.2012	KUER	Bearb	KUER	E-Register, PKW						+			
Änderung	Datum	Name	Urspr	68-34-012-004	Ersetzt durch	Ersetzt durch				Art.Nr. 3063131	EPJAN P8 2.0.5	ABT.: TR	Blatt von 14 Blätter	6

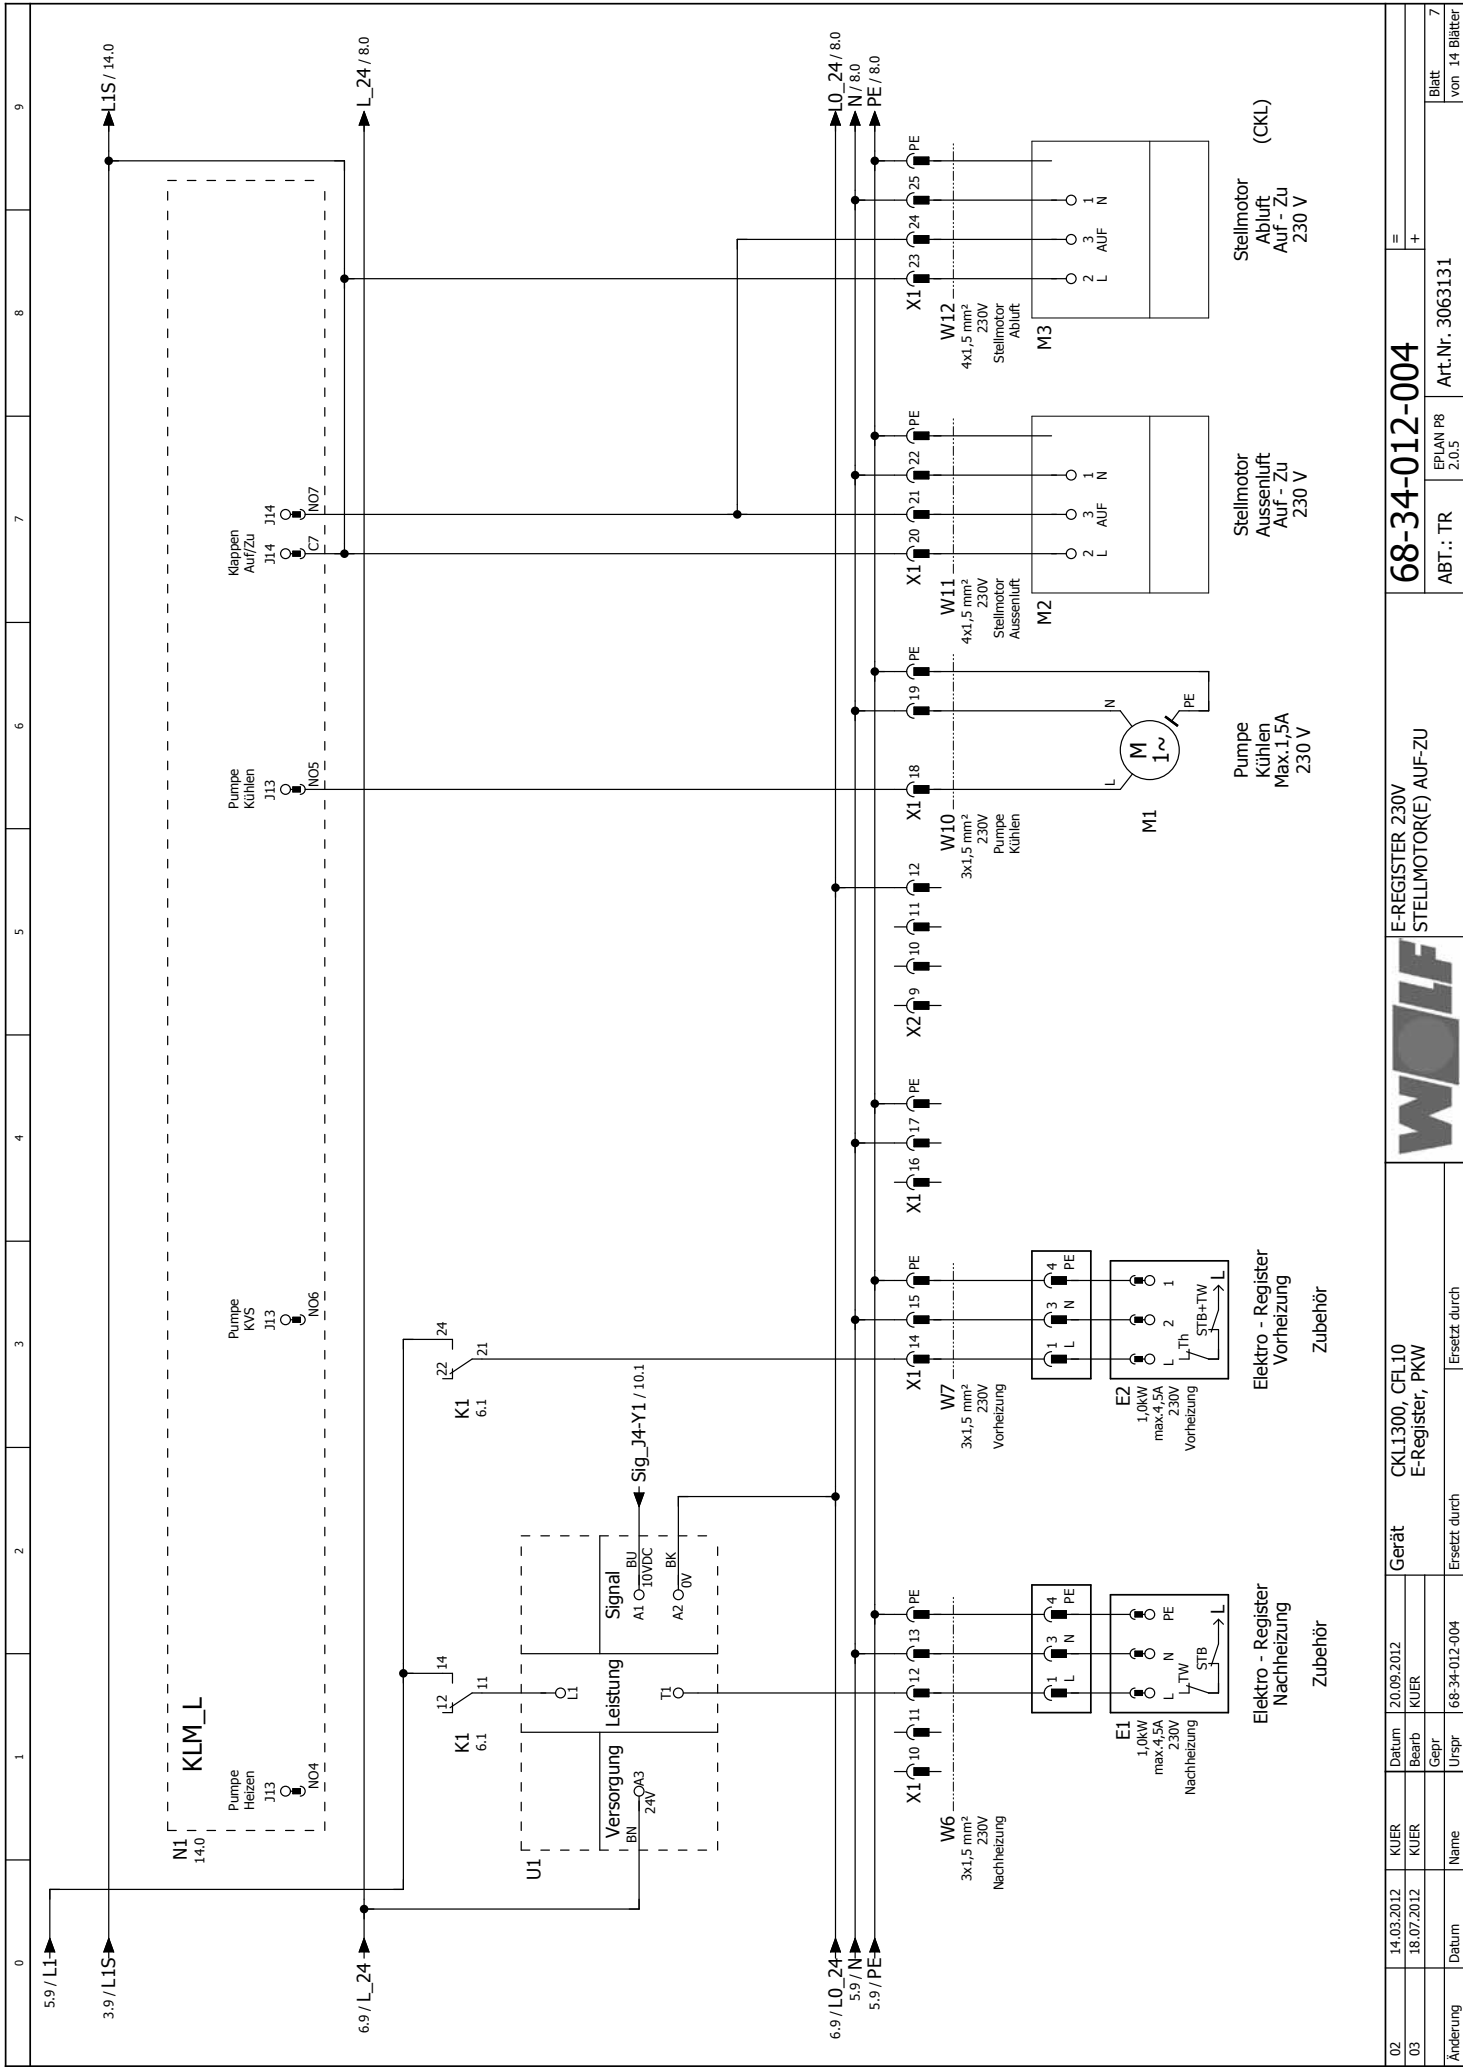

02	14.03.2012	KUER	Datum	20.09.2012	Gerät	CKL1300, CFL10	E-REGISTER 230V	WOLF	E-REGISTER 230V	68-34-012-004	Art.Nr. 3063131	Blatt	7
03	18.07.2012	KUER	Bearb	KUER	E-Register, PKW	E-Register(E) AUF-ZU	STELLMOTOR(E) AUF-ZU					von 14 Blätter	
Anderung	Datum	Name	Gespr	Urspr	Ersetzt durch								





12**770M**

3063131_201211

						STÖRMELDEEINGÄNGE FROST, KÄLTE, WRG		68-34-012-004		=	
Gerät		CKL1300, CFL10 E-Register, PKW									
02	14.03.2012	KUER	20.09.2012								
03	18.07.2012	KUER	KUER								

3063131_201211



Mehrere Stellmotore
bauseits parallel schalten

Stellmotor
Mischluft
stufenlos
24 V
Option

15

